Tarkett
Vinohradská 2828/151
Atrium Flora Office A
130 00 Praha 3

T+420 271 001 600
info.prague@tarkett.com
www.tarkett.cz

Popisy, barvy a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tarkett neodpovídá za typografické chyby nebo za chyby ve fotografiích. Skutečný výrobek se může lišit od výrobku zobrazeného na obrázku. Všechna práva vyhrazena. Kopírování dokumentu zcela nebo částečně bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv je zakázáno. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou součástí žádné nabídky nebo smlouvy, považují se za přesné a spolehlivé a mohou se měnit bez předchozího upozornění. Vydavatel tohoto dokumentu nenese odpovědnost za následky vyplývající z jeho použití. Tento dokument neobsahuje výslovnou ani implicitní licenci v žádném patentu ani jiném právu průmyslového nebo duševního vlastnictví. V případě pochybností nebo rozdílů v tlumočení je anglická verze nadřazena ostatním jazykovým verzím.

© September 2019, Tarkett

Tarkett | DESSO

The Foundation 2020

KOLEKCE KOBERCŮ

DESSO

The Foundation

2020

KOLEKCE KOBERCŮ

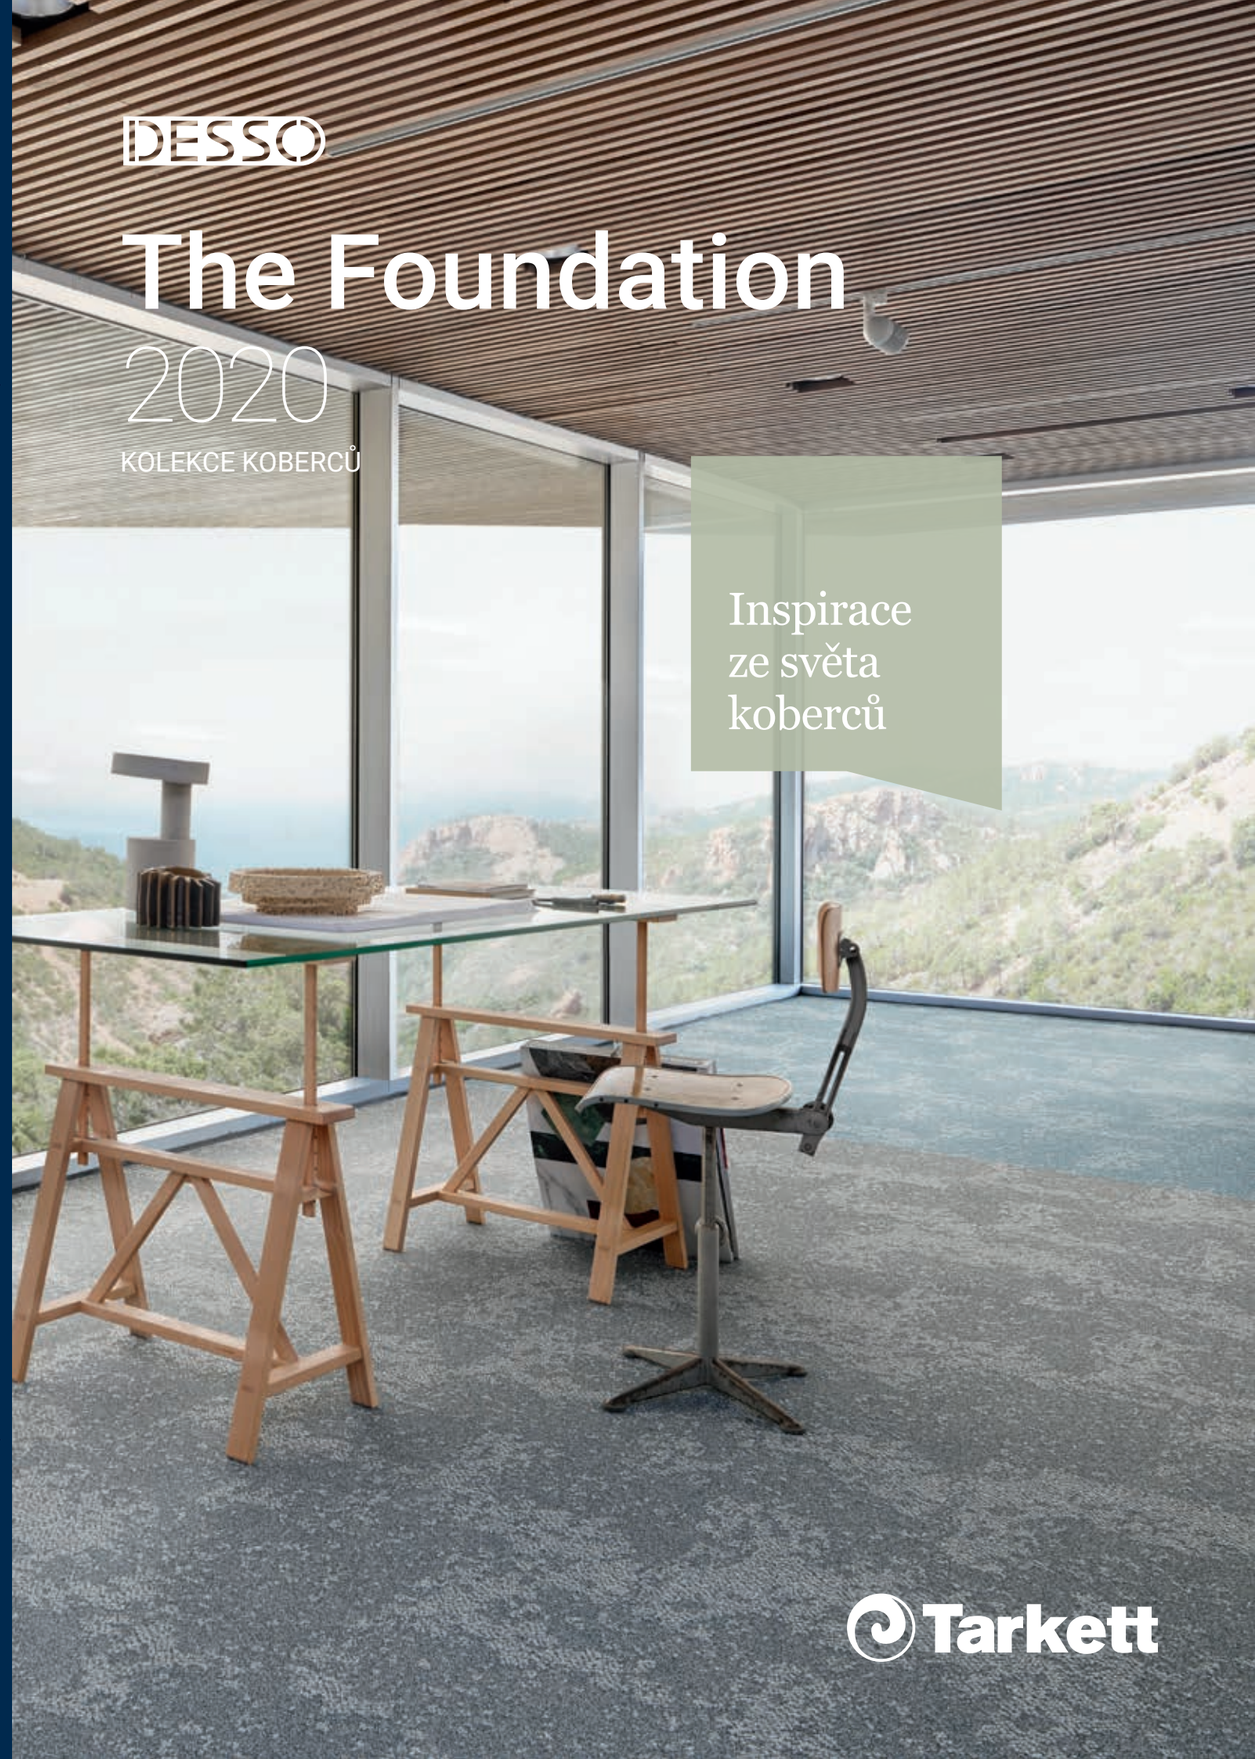

Photo front page DESSO Arable 8904, 8333

Photo back DESSO Breccia 8915, 9517

DESSO

The Foundation

2020

KOLEKCE KOBERCŮ

Inspirace
ze světa
koberců

DESSO Orchard 9034, 7854, 9096

Obsah

O společnosti Tarkett 5

Naše hodnoty 7

Pro lepší svět. Společně. 8

Vytváříme design pro život | Uzavíráme kruh | Podporujeme vzájemnou spolupráci 9

Inovační strategie 10

Kreativita | Funkčnost | Cradle to Cradle® 11

Kreativita

Circles of Architects® 12

Design Center™ 14

Design Center Collections 15

3D Textures™ 16

CARPETECTURE® 18

Fusion 20

Funkčnost

DESSO AirMaster® 22

Nástroj Create your own (vytvoř si svůj) AirMaster® 28

DESSO SoundMaster® 30

Páska TarkettTAPE™ 32

Cradle to Cradle®

Filozofie Cradle to Cradle® 34

Program ReStart® 36

Podložka DESSO EcoBase® 38

Příze ECONYL® 40

Projekt „Healthy Seas“ 41

Transparentní informace o materiálech 42

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) 43

Prohlášení o zdravotní nezávadnosti materiálů (MHS) 43

Programy pro šetrné budovy 44

Koberce DESSO® a životní prostředí 46

Index 49

Kobercové čtverce 51

Koberce v rolích & Kusové koberce 193

Zakázkové koberce 223

Dodatek 231

DESSO Traverse 4437 / ID Square English OAK Grege 24576301

O společnosti Tarkett

Společnost Tarkett je přední světový výrobce inovativních podlahových krytin a sportovních povrchů. Na trhu úspěšně působí již 135 let a její čisté tržby v roce 2018 překročily 2,8 miliardy eur.

Společnost Tarkett poskytuje služby zákazníkům ve více než 100 zemích světa a její portfolio zahrnuje širokou škálu produktů, včetně vinylových a dřevěných podlah, pryže, laminátů a linolea, koberců, umělé trávy a sportovních povrchů. Zaměstnává přibližně 13 000 zaměstnanců, má 35 výrobních závodů a denně prodá 1,3 milionu metrů čtverečních podlahových krytin pro nemocnice, školy, bytové domy, hotely, kanceláře, obchody a různá sportovní zařízení.

Zavázkem „Pro lepší svět. Společně" (Doing Good. Together), skupina zavedla strategii ekologických inovací založenou na principech Cradle to Cradle® a podporuje cirkulární ekonomiku s konečným cílem přispět ke zdraví a blahu obyvatel a zachování přírodního bohatství. **www.tarkett.cz**

DESSO Arable 8904, 8333

Naše hodnoty

Pro lepší svět.
Společně.

DESSO Orchard 1708, 2086

Každý den pracujeme na tom, aby se lidem žilo lépe, myslíme na životní prostředí a usilujeme o ochranu přírodních zdrojů.

Věříme, že společnými silami dokážeme měnit životy lidí i stav planety k lepšímu. Snažíme se vyrábět vysoce kvalitní, udržitelné podlahové krytiny, které vám pomohou vytvářet zdravější a pohodlnější prostory.

Vnímáme potřeby svých zákazníků a ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami navrhujeme produkty, které jsou maximálně funkční, prospívají zdraví a šetří přírodní zdroje.

Vytváříme design pro život

Lidé dnes 90 % svého času tráví v budovách, kde pracují, studují i odpočívají. Naše kvalitní, udržitelné produkty vám pomohou vytvářet zdravější, bezpečnější a pohodlnější interiéry. Neustále pracujeme na tom, abychom splnili podmínky dalších zdravotních a ekologických certifikací, a snažíme se volit materiály, které je možné recyklovat a znovu použít jako suroviny pro výrobu dalších produktů. Držíme se zásad Cradle to Cradle® a své produkty navrhujeme tak, abychom pomáhali chránit přírodní zdroje a zmírňovat změny klimatu.

Uzavíráme kruh

Protože vám chceme usnadnit efektivní likvidaci podlahových krytin, které dosloužily, a zároveň se chceme podílet na ochraně světového přírodního bohatství, máme program zpětného odběru ReStart®. Kobercové čtverce, které nám vrátíte, zpracovává naše centrum pro recyklaci koberců, jež odděluje přízi a další vlákna od podložky. Podložku DESSO EcoBase s certifikací Cradle to Cradle® Gold jsme schopni plně recyklovat ve vlastním výrobním závodě. Materiál PA 6 můžeme vrátit partnerskému výrobci příze, který jej využije při výrobě nové příze.

Podporujeme vzájemnou spolupráci

Řešení zásadních světových problémů v oblasti udržitelného rozvoje vyžaduje partnerskou spolupráci a součinnost mezi odvětvími a v rámci dodavatelských řetězců. Své zákazníky a všechny zainteresované strany se snažíme motivovat, aby se spolu s námi začali zasazovat o pozitivní změny. Klademe velký důraz na to, abychom transparentně informovali o svých pokrocích na cestě k udržitelnosti a abychom nabízeli jasná fakta o svých produktech a cílech.

Inovační strategie

DESSO Granite 2005

Kreativita, funkčnost a zásady Cradle to Cradle®.

Pro všechny koberce DESSO je typická souhra tří klíčových prvků: kreativity, funkčnosti a zásad Cradle to Cradle®.

Jako společnost, která se mnoho let (více než 80 let) věnuje výrobě koberců a dlouhodobě (více než 45 let) specializuje na modulární koberce, jsme spolehlivým partnerem, který může nabídnout odborné znalosti a zkušenosti, flexibilní výrobu i dodání a zázemí dlouholetých obchodních vztahů.

Převážná většina lidí dnes tráví 90 % času v budovách. Proto je naprosto nezbytné, abychom vytvářeli zdravé interiéry. Jsme přesvědčeni, že jako dodavatelé koberců pro komerční i spotřebitelský sektor máme povinnost vyvíjet produkty, jež umožní realizaci zdravějších prostor pro život a práci.

Kreativita

Jednou z našich priorit je špičkový design. Inspirujeme se nejnovějšími trendy v oblastech módy, architektury a interiérového designu. Kromě toho podporujeme společnou tvorbu fantastických nových vzorů jedinečných návrhů ať už prostřednictvím naší mezinárodní platformy Circles of Architects®, ve středisku Design Center™, nebo prostřednictvím úspěšné partnerské spolupráce s předními architekty a designéry.

Funkčnost

Přicházíme s řešeními, díky nimž mohou lidé žít a pracovat v příjemnějším prostředí. Při vývoji nových produktů si vždy klademe otázku, jak by naše koberce mohly přispět ke zlepšení zdraví a celkové pohody lidí. Právě tato otázka byla impulzem k vytvoření takových inovací, jako jsou například koberce DESSO AirMaster® a SoundMaster®, které snižují množství prachu v místnosti a potlačují hluk.

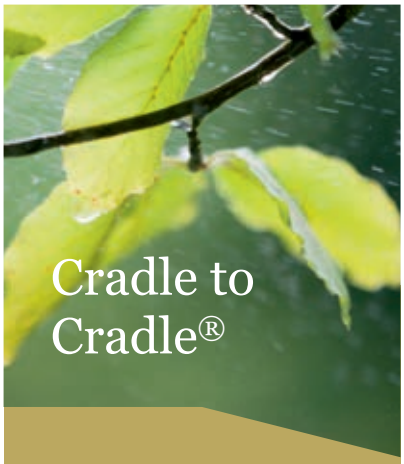

Cradle to Cradle®

Naší ambicí je vytvářet produkty, které mají pozitivní vliv na zdraví a celkovou pohodu lidí doma a na pracovištích, a podílet se na zavedení udržitelnějšího obchodního modelu pro budoucnost. Naše designérská filozofie proto vychází ze zásad Cradle to Cradle®, podle nichž je odpad surovinou.

KreatiVita

Circles of Architects®

Když do vody hodíte kámen, rozbije klidnou hladinu a od místa, kam dopadl, se vzápětí začnou šířit kruhy – jako myšlenka, která putuje dál a dál. Přesně na tomto principu už od roku 2007 funguje mezinárodní síť Circles of Architects.

Zprostředkovává osobní diskuse a online navazování kontaktů s designéry a architekty. Přináší nám inspiraci, nové poznatky o trzích a trendech a samozřejmě také možnost společně Inovatnivní a jedinečné návrhy koberců.

Komunitu architektů a designérů oslovujeme jak na setkáních sítě Circles of Architects, která pořádáme, také online

Zdroj inspirace, nových impulzů a prostor pro spolupráci.

Kreativita

Design Center™

Ve svém oboru patříme k nejúspěšnějším, a tak jsme neváhali udělat další krok a zřídili středisko designu Design Center. V něm se každý může přesvědčit, že naše slova o využívání udržitelných materiálů a výrobních postupů skutečně platí.

Naši zákazníci se mohou aktivně zapojit do procesu výroby, dát průchod své kreativitě a navrhnout si podlahovou krytinu ve vlastním nezaměnitelném stylu. Mimo to mají k dispozici know-how zkušeného týmu textilních designérů a techniků a množství specializovaných strojů.

Zákazníkům doporučujeme, aby si nejen prohlédli naše standardní kolekce koberců, ale aby také navštívili středisko Design Center, kde si ve spolupráci s našimi odborníky mohou navrhnout ideální krytinu na svoji podlahu. Mohou se přímo zúčastnit kreativního procesu a pomoci vytvořit produkt, který odpovídá jejich konkrétním potřebám.

Kolekce Design Center

Kolekce Design Center jsou speciálně vytvářené kolekce se zvláštními vzory a barvami, které nejsou zařazeny v nabídce našich standardních kolekcí. Vznikají na zakázku, vždy pouze pro jediného zákazníka.

Kreativita

3D Textures™

Proklikejte se k působivému designu

Při navrhování interiéru budovy je velmi důležité uvážit i vhodnou texturu podlahové krytiny. Právě ta vám může pomoci docílit požadovaného efektu. Jako výrobci podlahových krytin jsme přemýšleli, jak celý proces vytváření designu koberce zjednodušit a zefektivnit

Nakonec jsme vyvinuli digitální nástroj DESSO 3D Textures. Tento nástroj vám pomůže dosáhnout efektu, jaký si představujete. Několika kliknutími snadno zvolíte správnou strukturu, barvu i způsob instalace, který zaručí nejlepší výsledek.

Nástroj DESSO 3D Textures vznikl proto, abychom vám mohli nabídnout možnost využití potenciálu nejnovějších vzorů koberců DESSO a vytvářet vizuálně působivé návrhy, které v lidech probouzí inspiraci. Je to velmi praktický online nástroj, který vám umožní rychle a efektivně navrhnout vlastní architektonickou vizi pro optimální efekt. Stačí jen několik kliknutí.

3D TEXTURES™

www.desso.com/3d-textures

Kreativita

CARPETECTURE®

DESSO Arable 2915, 9920, 9106

DESSO Arable 8904, 8333

„Účinný způsob navození atmosféry inspirovaný povahou architektury“

CARPETECTURE je nový přístup, který pracuje s prvky moderní architektury z celého světa a pomáhá vytvářet působivé kobercové vzory. Inspiraci čerpá z proměn architektury a způsobu uvažování lidí o prostoru, atmosféře, barvách a materiálech.

Když se proměny architektury promítají do vzorů na kobercích, rodí se synergie. Koberec už není jen podlahovou krytinou, ale funguje společně s ostatními architektonickými prvky a prohlubuje celkový dojem. Během let jsme na trh uvedli různé kolekce koberců DESSO, v nichž se tento koncept odráží: Transitions, Essentials, Make It Your Own a naposledy kolekci Human Fascination.

Kreativita

Fusion

Linon 9097, 2927 / ID Square Vintage Zinc Metallic 24565002

DESSO Harvest 2915 / ID Square English OAK Beige 24576305

Fusion: posouvání hranic, které upoutá a nadchne

Systém Fusion propojuje různé typy podlahových krytin. Výsledkem jsou nepřehlédnutelná a praktická řešení interiérů v moderním stylu.

Systém Fusion – a náš tým, který má jedinečný přehled a zkušenosti ve všech kategoriích krytin – vám pomůže vytvořit svěží a účelnou podlahovou konfiguraci. Sestavit ji můžete ze čtverců či lamel v celé řadě vzorů, barev a stylů. Variant, jak poskládat krásnou podlahu ve stylu Fusion, je nesčetné množství.

Systém, o jakém kreativní tvůrci sní

Základním předpokladem dobrého designu je kreativita – a touha vyniknout. My chceme architektům a designérům pomoci navrhnout interiéry, které zaujmou svým vzhledem a funkčností. Dynamický přístup, který kombinuje různé typy našich podlahových krytin, přináší nepřeberné možnosti a umožní splnit jakékoli přání.

Posouvání hranic, které upoutá a nadchne

Inovace nás baví, a tak stále pracujeme na návrzích nových kvalitních podlahových krytin, které jsou funkční a originální. Naše produkty v sobě snoubí jemnou rovnováhu, která umožňuje stoprocentně naplnit tvůrčí vizi, technické požadavky i kritéria udržitelnosti. Společnost Tarkett dodává rozličné druhy podlahových krytin v rozmanitých texturách, barvách a vzorech, jež vyhoví vysokým estetickým nárokům – a posouvají hranice způsobem, který upoutá a nadchne.

Podrobnější informace a další inspiraci najdete na adrese www.tarkettfusion.com.

DESSO AirMaster®

DESSO AirMaster® Earth 9535, 1051

Inovujeme, protože myslíme na zdraví a pohodu lidí

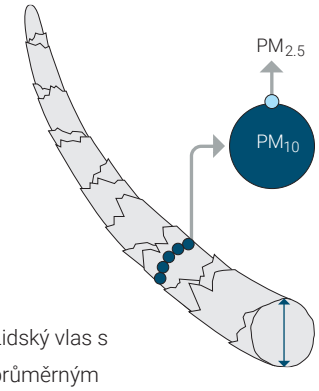

Lidský vlas s průměrným průměrem 70 µm



Jemný písek z pláže s průměrem 90 µm

Průměrný člověk se 90 % svého času zdržuje v budovách. Vnitřní ovzduší ale může být 2krát až 5krát znečištěnější než to venkovní, a protože na pracovištích je kvalita vzduchu jedním z největších problémů, je načase jednat.

Čistý vzduch má zásadní význam pro lidské zdraví

Dýchat čistý vzduch je jedno ze základních lidských práv. Znečištění ovzduší přesto stále více ohrožuje lidské zdraví a podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) kvůli němu každý rok umírá 7 milionů lidí.[1]

V souvislosti s kvalitou vzduchu obvykle přemýšlíme o smogu ve městech, těžkém průmyslu či ulicích zamořených výfukovými plyny. Stejně důležitá, a možná ještě důležitější, je ale kvalita vzduchu v interiérech, protože právě v těch trávíme 90 % času.

Jedním z určujících faktorů, jež rozhodují o kvalitě vzduchu v našich domovech a na pracovištích, jsou drobné, pouhým okem neviditelné pevné částice (PM), které se označují také jako prachové částice nebo jemný prach a které přímo souvisejí s možnými zdravotními problémy.[2]

Především částice s aerodynamickým průměrem 10 µm nebo menším (PM_{10}) mohou obsahovat mikrobiální kontaminující látky, jako jsou plísně, pyly a alergeny,[3] které mohou být příčinou dýchacích potíží a alergických reakcí. Kromě toho mohou působit na srdce a plíce a vyvolat vážné fyziologické problémy.

Aktivní snaha o zvyšování kvality vnitřního ovzduší je nesmírně důležitá pro zdraví a celkovou pohodu lidí dnes i v budoucnu.

DESSO Desert AirMaster 5227

[1] Světová zdravotnická organizace, celkový počet úmrtí způsobených znečištěním vnějšího a vnitřního ovzduší v roce 2012.

[2] Pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) týkající se kvality ovzduší a pevných částic, globální zpráva 2005.

[3] Odbor kvality ovzduší okresu Pima, Arizona - USA.

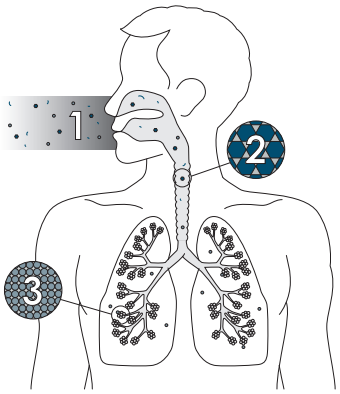

Jak pevné částice pronikají do těla?

1 Pevné částice se nosem a ústy dostanou do dýchacích cest (plic).

2 Větších částic se zbavíme kašláním či kýcháním nebo je spolkneme.

3 Menší částice mohou postoupit hluboko do plic, až do plicních sklípků, a mohou způsobovat plicní a srdeční obtíže a předávat škodlivé chemické látky do krevního řečiště.

Pevné částice pod drobnohledem

Pevné částice, které doma a na pracovištích vdechujeme, rozdělujeme do dvou kategorií:

PM_{10}
Částice s aerodynamickým průměrem do 10 µm[1] – ty mohou potíže způsobovat proto, že se nám díky své malé velikosti často dostávají hrtanem až do plic.[2]

$PM_{2.5}$
Jemné částice s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 µm – ty mohou poškozovat dýchací a kardiovaskulární systém.

DESSO Desert AirMaster® 7082, 8834, 8901

[1] Symbol µm označuje mikrometr, což je jedna tisícina milimetru.

[2] Pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) týkající se kvality ovzduší a pevných částic, globální zpráva 2005.

Prokazatelně účinné čištění vzduchu

DESSO AirMaster je první produkt na světě, jemuž nezávislá německá organizace Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), která se specializuje na testování kvality vzduchu, udělila nejvyšší stupeň své certifikace, GUI Gold Plus.

Vědci v laboratoři organizace GUI provedli 15 testů ve třech zkušebních místnostech s různými typy podlahových krytin (hladká krytina, standardní smyčkový koberec a koberec DESSO AirMaster) a měřili, do jaké míry koberec DESSO AirMaster dokáže snížit koncentraci prachu.

Co zjistili?

Koberec DESSO AirMaster dokáže jemný prach zachytit a zadržet 8krát účinněji než hladká podlahová krytina (PM_{10}). A 4krát účinněji než standardní koberec (PM_{10}).[1] Díky tomu v roce 2010 jako první produkt na trhu získal certifikaci GUI Gold. V roce 2015 si připsal certifikaci GUI Gold Plus.

Tu získal za vynikající výsledky podle dalších tří testovacích kritérií:

- vhodnost pro alergiky,
- výborná schopnost vázat jemný prach,
- příznivé emise těkavých organických látek (VOC).[2]

DESSO AirMaster® Atmos 6422, 9096

[1] Podle testů organizace GUI, která porovnávala koberec DESSO AirMaster®, standardní hladkou podlahovou krytinu a standardní smyčkový koberec (mediánové hodnoty).

[2] Zkušební analýza podle normy ISO 16000 na základě schématu AgBB 2010 a v souladu s emisními kritérii GUT.

Laboratorní testování produktu DESSO AirMaster®

Aby bylo hodnocení skutečně vědecky podložené a neopíralo se pouze o jednorázové měření, mimořádná schopnost koberce DESSO AirMaster zachycovat jemný prach se měřila při 15 opakovaných zkouškách a certifikace GUI Gold byla udělena na základě průměru jejich výsledků. Během některých ze zkoušek koberec DESSO AirMaster jemný prach zachytil a zadržel až 20krát účinněji než hladké podlahové krytiny.

Laboratorní testování produktu DESSO AirMaster® (mediánové hodnoty)

Koberec DESSO AirMaster dokáže jemný prach zachytit a zadržet 8krát účinněji než hladká podlahová krytina.

Koncentrace pevných částic v místnostech s kobercem DESSO AirMaster klesá podstatně rychleji než v místnostech s hladkou podlahovou krytinou.

Při použití hladké podlahové krytiny zůstává množství pevných částic ve vzduchu stabilně vyšší než nejvyšší množství částic naměřené v místnosti s kobercem DESSO AirMaster.

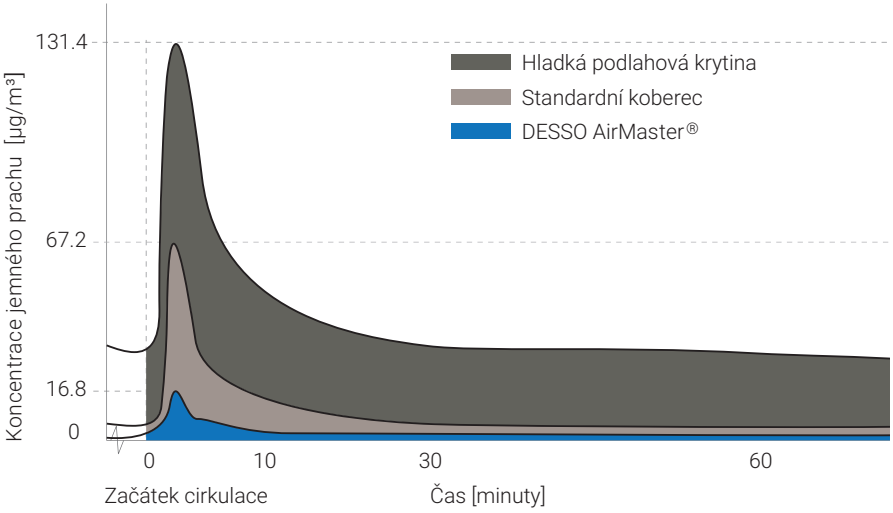

Měření se provádějí ve výšce 80 cm a 110 cm (v dýchací zóně).

Hladká krytina **DESSO AirMaster®**

DESSO AirMaster® má certifikaci Cradle to Cradle® úrovně Silver

Vývoj koberců, které přispívají k lepšímu zdraví a celkové pohodě lidí a také k ochraně životního prostředí, je pro společnost Tarkett klíčovou prioritou jak z hlediska inovační strategie, tak z hlediska dlouhodobého závazku držet se zásad Cradle to Cradle®.
V současné době má celý sortiment DESSO AirMaster certifikaci Cradle to Cradle® úrovně Silver a jako podložka se u něj standardně používá materiál EcoBase™.

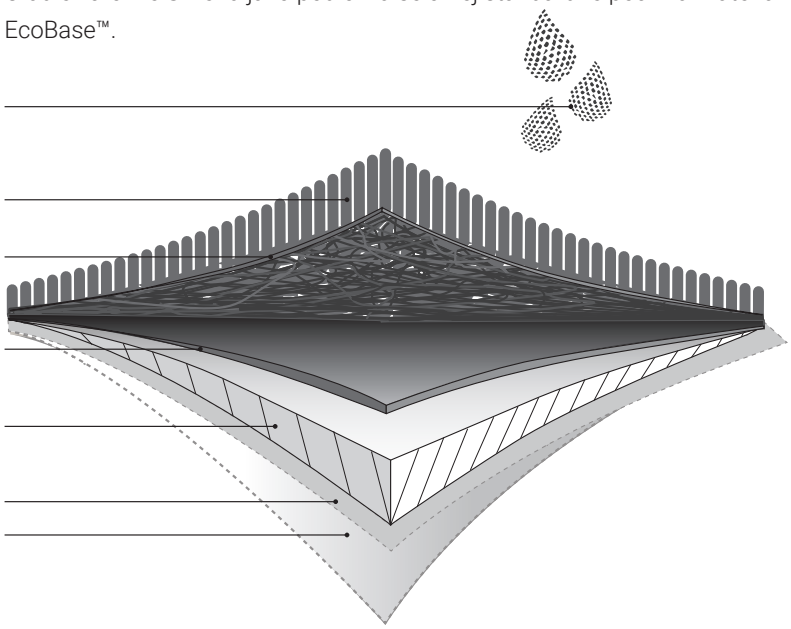

= Sekundární podložka DESSO EcoBase

Vizi Cradle to Cradle® naplňujeme mnoha různými způsoby:

- Na koberce z kolekcí DESSO AirMaster používáme stoprocentně regenerovanou nylonovou přízi ECONYL®, která se vyrábí z odpadních materiálů, jako jsou příze ze starých koberců a vyřazené rybářské sítě.
- Všechny koberce DESSO AirMaster mají primární podložku Colback® Gold[1], jež obsahuje až o 95 %[2] méně antimonu. Díky tomu se zbytečně nevyčerpávají omezené zásoby antimonu a recyklace kobercových čtverců je bezpečnější.
- Všechny produkty AirMaster mají podložku DESSO EcoBase® s certifikací Cradle to Cradle® Gold, která se vyrábí z pozitivně[3] definovaných surovin.
- Podložku DESSO EcoBase dokážeme stoprocentně recyklovat v rámci vlastního výrobního procesu.
  Obsahuje minimálně 75 % recyklované křídy z lokální výroby pitné vody.[4] V roce 2015 podložka DESSO EcoBase získala certifikaci Cradle to Cradle® úrovně Gold a certifikaci úrovně Platinum za zdravotní nezávadnost materiálu.
- Zavedli jsme program ReStart® pro zpětný odběr použitých kobercových čtverců. Vrácené koberce zpracovává naše zařízení pro recyklaci koberců, které odděluje přízi a další vlákna od podložky.
- V roce 2019 jsme vkročili do další etapy. Představili jsme novou kolekci AirMaster s certifikací Cradle to Cradle® úrovně Gold se stejně výjimečnou schopností zachycovat jemný prach, jakou nabízejí všechny kolekce DESSO AirMaster. Tato kolekce nazvaná AirMaster Gold přispívá k vytváření zdravějších pracovišť a udržitelnějšího světa zase o něco více.

[1] Podložka Colback® Gold má stejně dobré vlastnosti jako primární podložka, kterou jsme používali dříve, ale obsahuje až o 95 % méně antimonu.

[2] Ve srovnání se standardní netkanou primární podložkou.

[3] Označení „pozitivně definované" říká, že jsou všechny suroviny podle kritérií Cradle to Cradle® hodnoceny buď jako Green (optimální), nebo jako Yellow (přijatelné). Podle popisu v dokumentu Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard verze 3.1.

[4] Společnost Lloyd's Register potvrdila, že je podložka EcoBase 100% recyklovatelná a že používaná křída je materiál 100% recyklovaný při výrobě produktů pro spotřebitele.

Nástroj Create your own (vytvoř si svůj) AirMaster®

Více než 6 milionů designových variant!

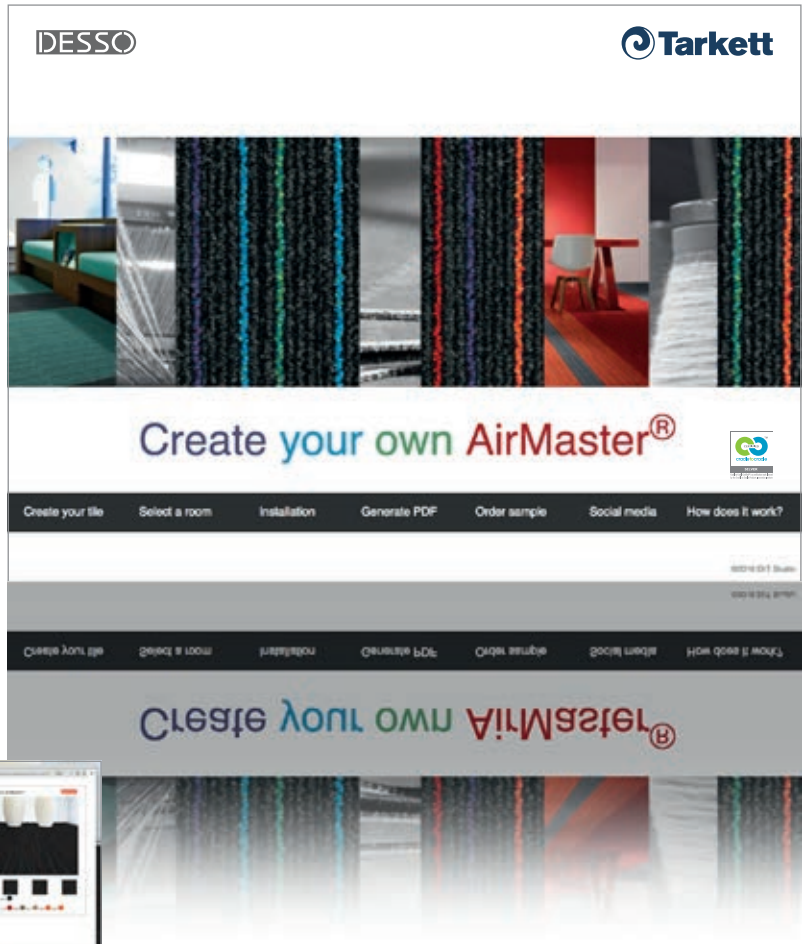

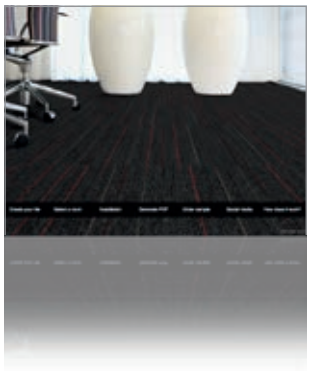

Nově si můžete navrhnout řešení AirMaster podle svých představ.

DESSO AirMaster jsou jedinečné kobercové čtverce. Dokážou zachytit a zadržet škodlivý jemný prach z ovzduší v interiérech. Testy prokázaly, že jemný prach zachycují a zadržují 8krát účinněji než hladká podlahová krytina (PM10) a 4krát účinněji než standardní koberec (PM10).

Nově si můžete navrhnout řešení AirMaster podle svých představ.

Jak to funguje?

V nástroji Create your own AirMaster si můžete zvolit vlastní barevné kombinace. K jedné ze šesti základních podkladových barev si můžete vybrat až pět ze šestnácti akcentových barev.

Potom stačí jednou kliknout a hned budete mít představu o tom, jak váš design bude vypadat – na jednom kobercovém čtverci i při použití v různých prostředích.

Zvolené barvy pak můžete podle libosti měnit a upravovat, dokud nedocílíte výsledku, s nímž budete úplně spokojeni. Celkem je možné vytvořit více než 6 milionů variant, takže při navrhování vlastních kobercových čtverců AirMaster máte opravdovou kreativní svobodu.

Podrobnější informace: www.desso-airmaster.com.

DESSO SoundMaster®

Perfektní řešení pro ještě lepší zvukovou izolaci a absorpci hluku

DESSO Orchard 1708, 2086 | SoundMaster®

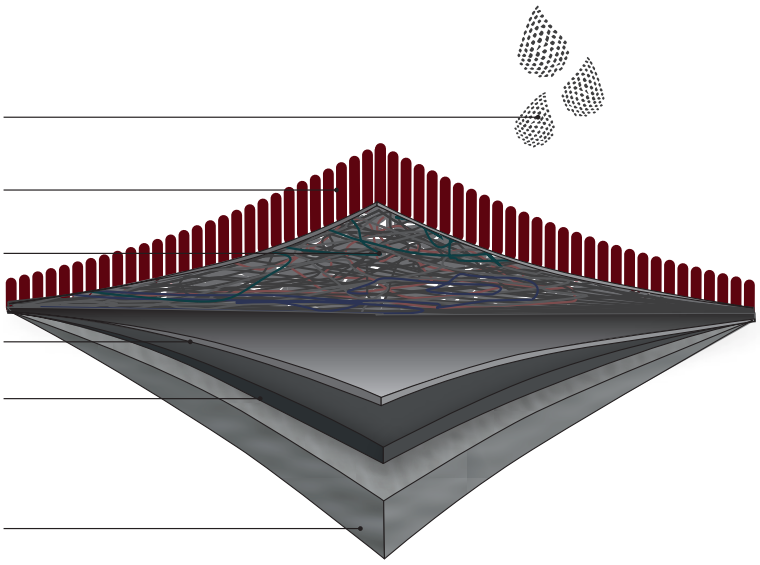

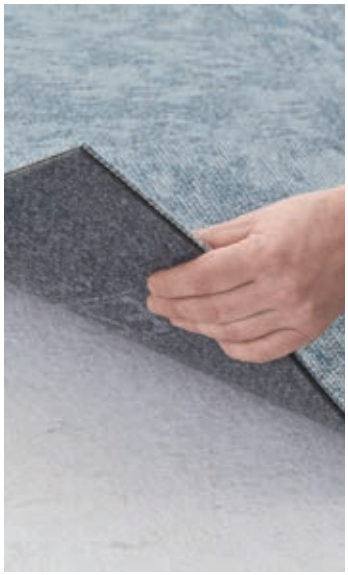

Na méně hlučném pracovišti lidé pracují produktivněji. Snížení hladiny hluku může pomoci předcházet zdravotním problémům, snížit stres a zlepšit koncentraci. Obzvlášť nezbytný je útlum hluku v kancelářích typu open space, kde lidé potřebují prostor jak na klidnou soustředěnou práci, tak na přímou komunikaci a kde je potřeba najít místo pro soukromé rozhovory i na setkání velkých skupin.[1]

Snahu snížit hluk v budovách na optimální úroveň ještě komplikují další faktory, jako je dopravní hluk z ulice, hučení topení a klimatizace a šum počítačového vybavení[2].

Proto je tak důležitá dobrá zvuková pohltivost a zvuková izolace. Nejlepším a finančně nejvýhodnějším řešením přitom nejsou často dražší řešení na stropy či stěny, ani panely, ale kobercové čtverce s podložkou SoundMaster.

Podložka DESSO SoundMaster nabízí izolaci kročejového hluku (ΔL_w) až o +10 dB vyšší, než je standardní hodnota[3], a nastavuje novou laťku pro funkční vlastnosti koberců. Koberce obecně snižují kročejový hluk o 20 až 30 decibelů[4].

Pokud jde o zvukovou pohltivost, tu podložka DESSO SoundMaster zvyšuje až o +0,15 (α_w)3, což ve srovnání s koberci se standardní konstrukcí (jež mají hodnotu α_w mezi 0,15 a 0,20) odpovídá zlepšení až o 100 %[5].

Zvukovou pohltivost a zvukovou izolaci optimalizuje několikavrstvá konstrukce kobercových čtverců a především podložka SoundMaster. Tato plstěná podložka se vyrábí ze 100% polyesteru (z 80 % recyklovaného) a používá se právě pro svou schopnost výborně izolovat a pohlcovat zvuk. Navíc přispívá k tomu, že je koberec ještě příjemnější na došlap než běžné koberce.

Podložka SoundMaster má promyšlené funkční vlastnosti, a protože 80 % surovin na její výrobu tvoří recyklované PET lahve, je také skvělým příkladem upcyklace.

[1] Zpráva Environmental Noise and Health in the UK organizace Health Protection Agency, str. 57–58; zpráva Noise in figures Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, str. 70–73.

[2] Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je doporučená hladina hluku 30–45 dB(A), přičemž i v „tichých" kancelářích je hladina hluku v průměru 40–45 dB.

[3] Testy provedené společností SWA (Schall- und Wämemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen-Beratung-Planung.

[4] Pro srovnání: U jiných podlahových krytin (jiných než koberce) je hodnota obvykle mezi 5 a 10 dB.

[5] Pro srovnání: U jiných podlahových krytin (jiných než koberce) je hodnota obvykle mezi 0,05 a 0,10.

Páska Tarkett TAPE™

Snadná, rychlá a čistá instalace kobercových čtverců

DESSO AirMaster® Tones 8903, 9023

Žádné lepidlo
Žádné prostoje
Maximální flexibilita

Páska TarkettTAPE přináší nový standard instalace kobercových čtverců – nabízí maximální flexibilitu a přilnavost bez nutnosti aplikace lepidla na podklad.

Maximální flexibilita

Kobercové čtverce DESSO upevněné pomocí pásky TarkettTAPE je možné lehce odstranit. Páska se nelepí na podkladovou vrstvu, ale na čtverce, ty se tak v případě potřeby dají bez problémů vyměnit, a když doslouží, vrátit k recyklaci. Páska TarkettTAPE na podkladu nezanechává žádné stopy a kobercové čtverce přichytí zcela spolehlivě. Podlahová krytina není instalována „napevno“, ale přitom drží na místě tak, jak dlouho potřebujete.

Páska lepí přímo z role a montéři si pochvalují, že je práce s ní rychlá, čistá a snadná. Má velmi nízké emise těkavých organických látek (VOC)[1], nepáchne a nevyžaduje žádný čas na schnutí. Díky tomu je naprosto v souladu s našimi cíli v oblasti udržitelnosti.

Rychlá, snadná instalace

Páska je rozdělena na dílky o rozměrech přibližně 8 x 10 cm oddělené perforací a vroubky po stranách. V každé roli je 324 dílků, což postačí na položení kobercových čtverců velikosti 50 x 50 cm na plochu zhruba 80 m². Pásku dodáváme v balení po 1 až 16 rolích a minimální objednací množství je jedna role. Dílek pásky se umístí na roh kobercového čtverce tak, aby na něj bylo možné přilepit rohy dvou sousedních a jednoho protilehlého čtverce.

Páska TarkettTAPE se perfektně hodí k lepení kobercových čtverců s podložkou DESSO EcoBase® i DESSO ProBase.

[1] Páska TarkettTAPE byla testována a vyhodnocena jako vyhovující podle programu Green Label Plus pro testování kvality vnitřního ovzduší organizace CRI.

Filozofie Cradle to Cradle®

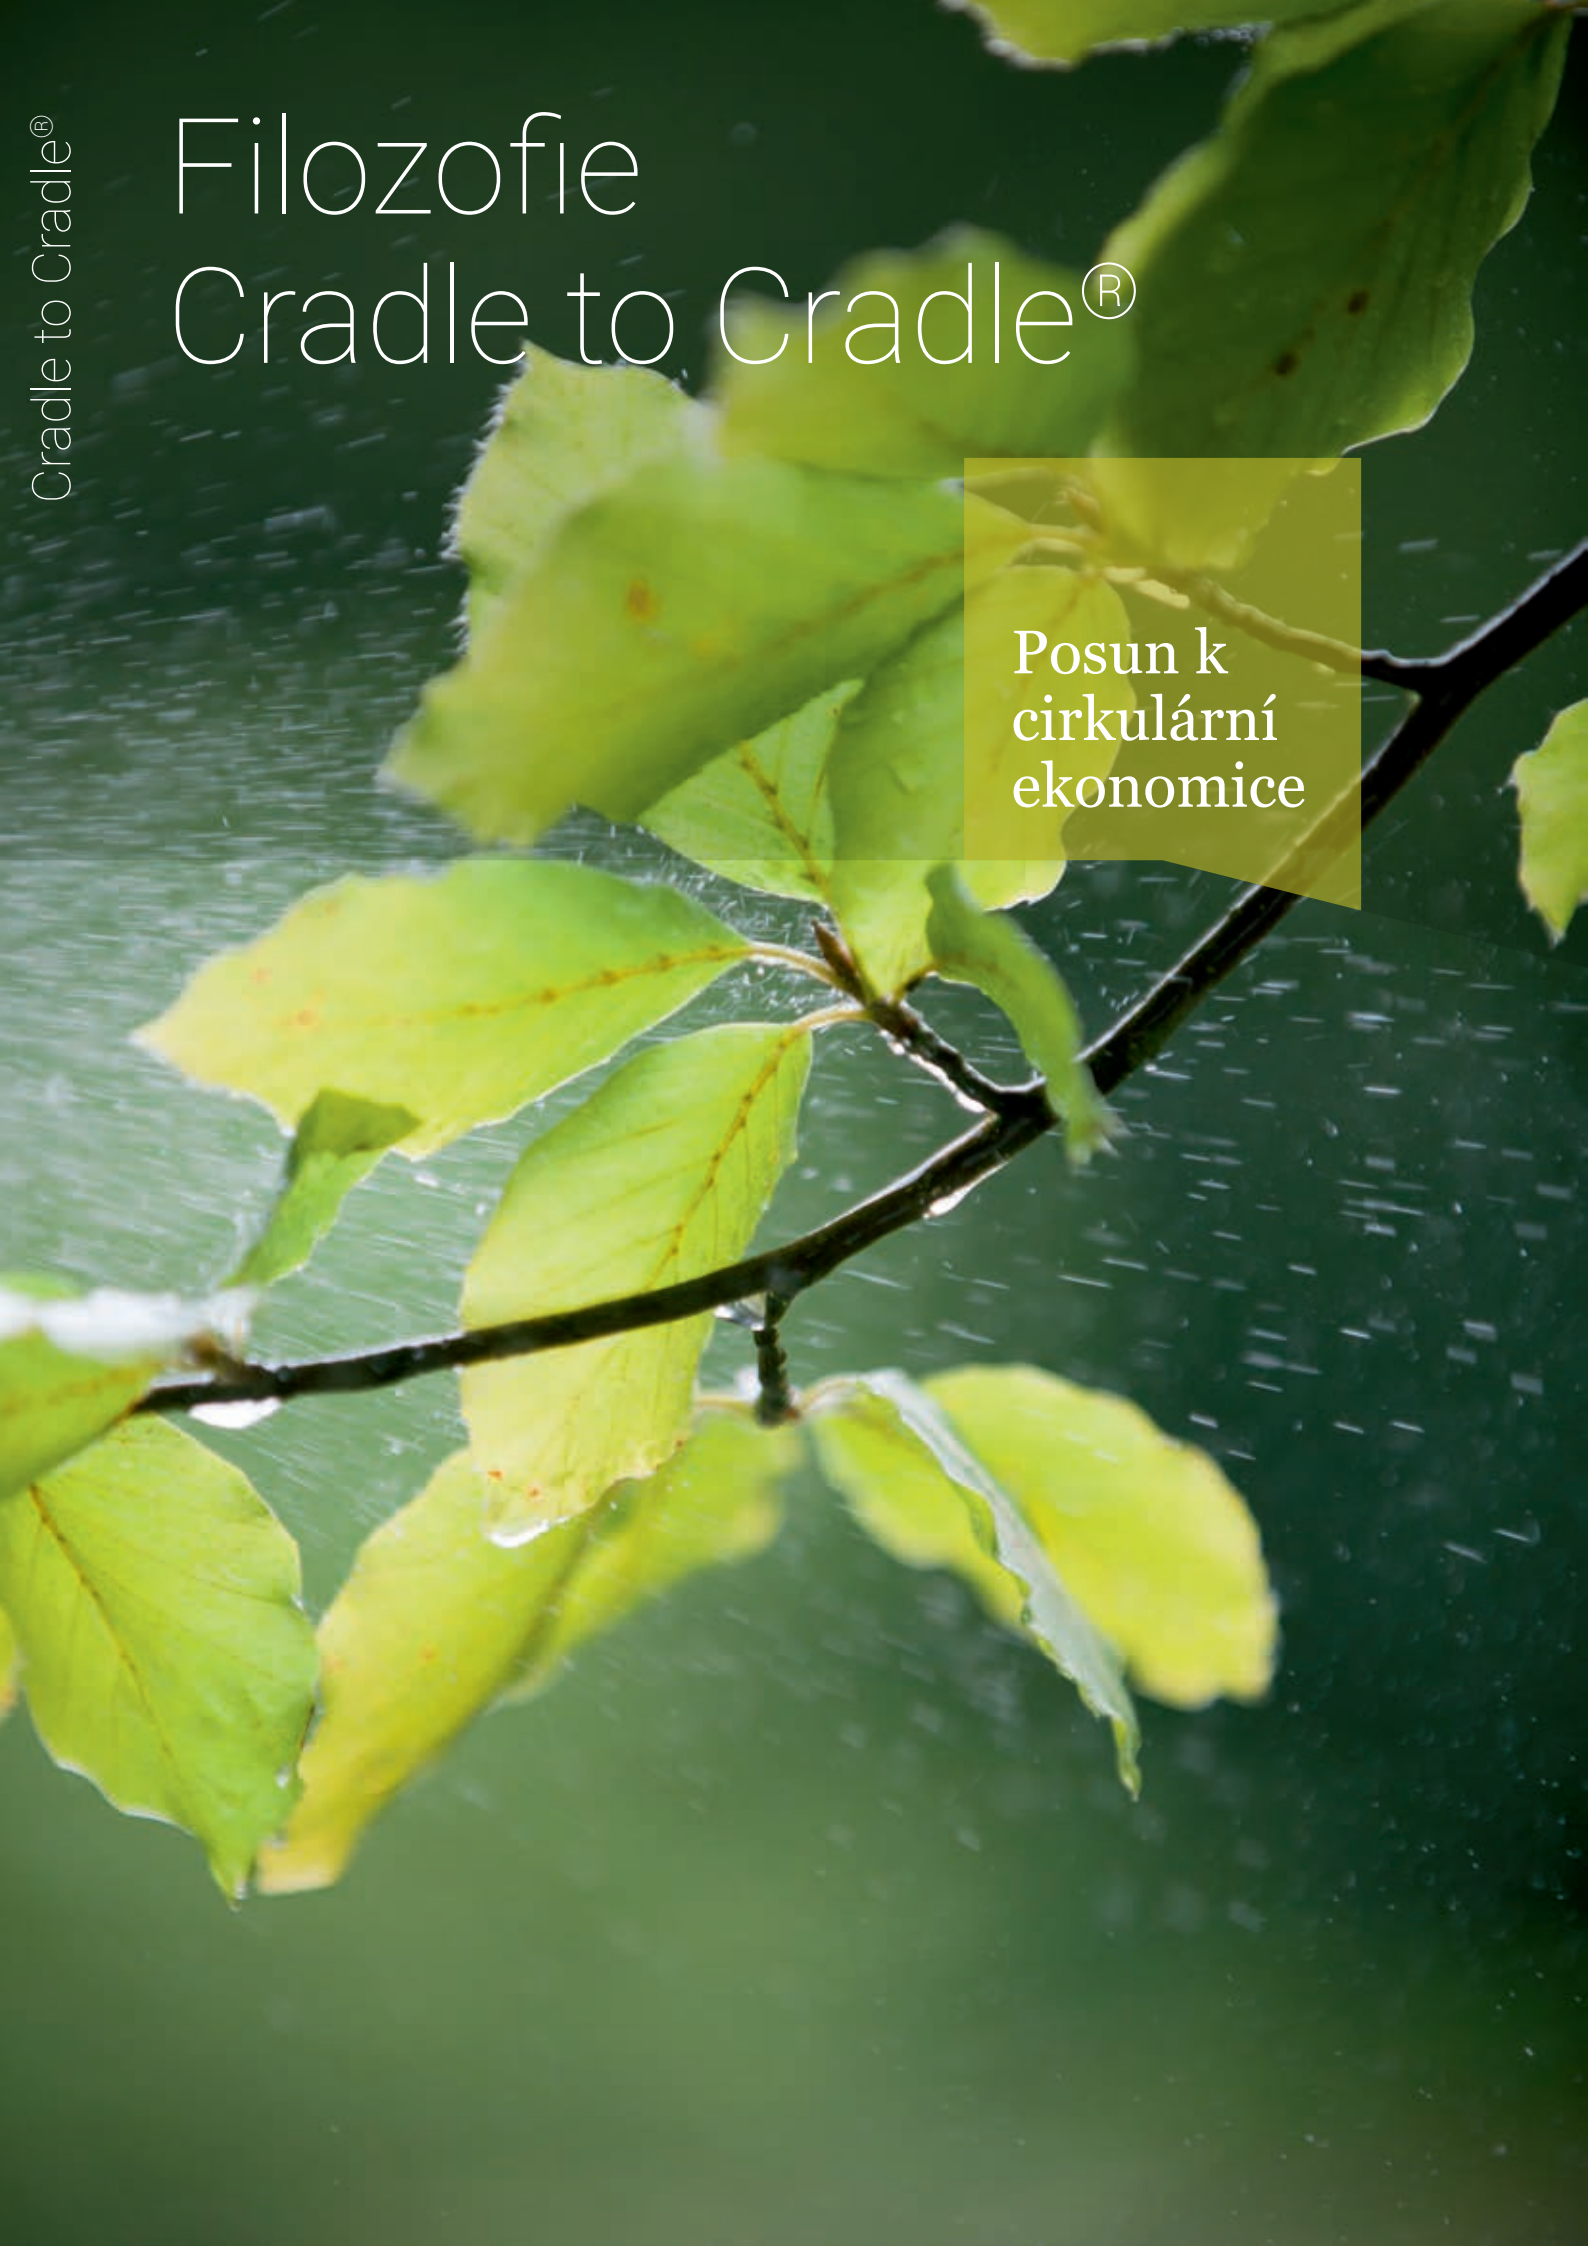

Posun k cirkulární ekonomice

„Kdyby lidé na celém světě žili jako v USA, nestačily by nám ani 4 planety Země.“

Naší ambicí je vytvářet produkty, které mají pozitivní vliv na zdraví a celkovou pohodu lidí doma a na pracovištích, a podílet se na zavedení udržitelnějšího obchodního modelu pro budoucnost. Naše designérská filozofie proto vychází ze zásad Cradle to Cradle®, podle nichž je odpad surovinou.

Společnost Tarkett celkově uplatňuje zásady Cradle to Cradle® od roku 2011, u koberců DESSO tento proces započal již v roce 2008.

Cradle to Cradle® je koncept inspirovaný přírodními cykly, který materiály chápe jako živiny, jež by měly cirkulovat ve zdravém, bezpečném koloběhu.

V 90. letech 20. století s tímto konceptem přišli německý profesor chemie a procesní inženýr Michael Braungart a americký architekt William McDonough. Jejich hamburský institut EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) vytvořil systém pro certifikaci produktů a průmyslových postupů, který odpovídá požadavkům Cradle to Cradle®.

Dříve používaný, 150 let starý lineární model, který se často popisuje jako „vytěžit – vyrobit – vyhodit“, kdysi možná dával smysl. Dnes už to tak dávno není. Jednou z možností, které se v současné době nabízejí, je brzdit ekonomický růst a motivovat lidi ke snižování spotřeby. Domníváme se však, že existuje také lepší alternativa, která umožní, aby z ekonomického růstu a prosperity profitovalo více lidí. Proto se dlouhodobě soustředíme na principy Cradle to Cradle® a cirkulární ekonomiky.

Cradle to Cradle®

Program ReStart®

I použité koberce mají budoucnost

Naše podložka DESSO EcoBase® s certifikací Cradle to Cradle® úrovně Gold je plně recyklovatelná.

ReStart je náš program zpětného odběru, v rámci něhož přijímáme použité kobercové čtverce. Vrácené koberce zpracovává naše centrum pro recyklaci koberců, které odděluje přízi a další vlákna od podložky. Postup používaný u jednotlivých složek se liší podle kvality a nebo složení čtverců.

Podložku DESSO EcoBase s certifikací Cradle to Cradle® Gold jsme schopni plně recyklovat ve vlastním výrobním závodě. Materiál PA 6 můžeme vrátit partnerskému výrobci příze, který jej využije při výrobě nové příze. Kobercové čtverce s živicovou podložkou (tento typ podložky se v současnosti používá u většiny kobercových čtverců v Evropě) nacházejí další využití jako vysoce efektivní palivo v cementárnách. Všechny nerecyklovatelné složky vzniklé během procesu zpracování se uplatní jako sekundární palivo v cementárnách.

Program zpětného odběru ReStart® společnosti Tarkett dává vyřazeným kobercovým čtvercům odevzdaným k recyklaci šanci sloužit dál. Proto také na konci roku 2019 v nizozemském Waalwijku otevřeme zbrusu nové recyklační centrum.

Máte-li k programu ReStart jakékoli otázky, kontaktujte místního obchodního zástupce.

Cradle to Cradle®

Podložka DESSO EcoBase®

DESSO EcoBase® backing

Další krok k cirkulárnímu systému

EcoBase je naše 100% recyklovatelná podložka pro kobercové čtverce s certifikací Cradle to Cradle Gold. Vyrábí se ze zcela pozitivně definovaných[1] surovin, získala certifikaci Cradle to Cradle® úrovně Platinum za zdravotní nezávadnost a pomáhá vytvářet zdravější, lépe fungující prostředí pro práci, což je velmi důležité, protože zdraví a bezpečnost na žebříčku priorit u pracovišť stoupá stále výš. V evropských firmách, kde lidé pracují převážně v kancelářích, je celková pohoda zaměstnanců aktuálně dokonce nejvyšší prioritou.[2]

Protože se nám podařilo navázat unikátní spolupráci s nizozemskými výrobci pitné vody, jež umožňuje upcyklovat křídu, podložka EcoBase nyní obsahuje 75 % pozitivně definované křídy. Ta samotná se získává ze stoprocentně pozitivně definovaných recyklovaných materiálů.

Společnost Lloyd's Register potvrdila, že je podložka EcoBase 100% recyklovatelná a že používaná křída je materiál 100% recyklovaný při výrobě produktů pro spotřebitele.

Podložka EcoBase může jako součást udržitelného podlahového řešení, které zohledňuje potřeby lidí, přispět jak ke zvyšování produktivity a úrovně spokojenosti na pracovištích, tak k plnění kritérií standardů kvality budov z hlediska udržitelnosti, jako jsou BREEAM, LEED a WELL.
Podložka EcoBase je k dispozici pro všechny kobercové čtverce z našeho sortimentu a veškeré materiály, z nichž se vyrábí, jsme schopni bezpečně recyklovat v našem vlastním zařízení. Recyklované materiály jsou stejně kvalitní jako nové, při jejich využití ale vzniká méně emisí uhlíku než při výrobě koberců z nových surovin.

Přechod na podložku EcoBase, společnosti Tarkett a našim zákazníkům umožňuje „uzavřít kruh" a naplňovat princip cirkulární ekonomiky.

Podložku EcoBase charakterizují 3 čísla:

- Podložku EcoBase dokážeme 100% recyklovat na naší speciální lince ve Waalwijku.
- Podložka EcoBase má certifikaci Cradle to Cradle úrovně Gold za 100% pozitivně definované materiály a certifikaci úrovně Platinum za zdravotní nezávadnost materiálu.
- Při recyklaci kobercových čtverců s podložkou EcoBase vzniká až o 20 % méně CO_2 na výrobní cyklus než při použití podložky EcoBase ke kogeneraci(kombinované výrobě elektřiny a tepla) v cementárnách.[3]

[1] „Pozitivně definované" = všechny suroviny jsou podle kritérií Cradle to Cradle® hodnoceny buď jako Green (optimální), nebo jako Yellow (přijatelné). Podle popisu v dokumentu Cradle to Cradle® Certified℠ Product Standard verze 3.1.

[2] Podle 44 % respondentů dotázaných v rámci průzkumu mezi 2 500 kancelářskými pracovníky, který byl zpracován pro společnost Tarkett.

[3] Toto tvrzení přezkoumala a potvrdila třetí strana.

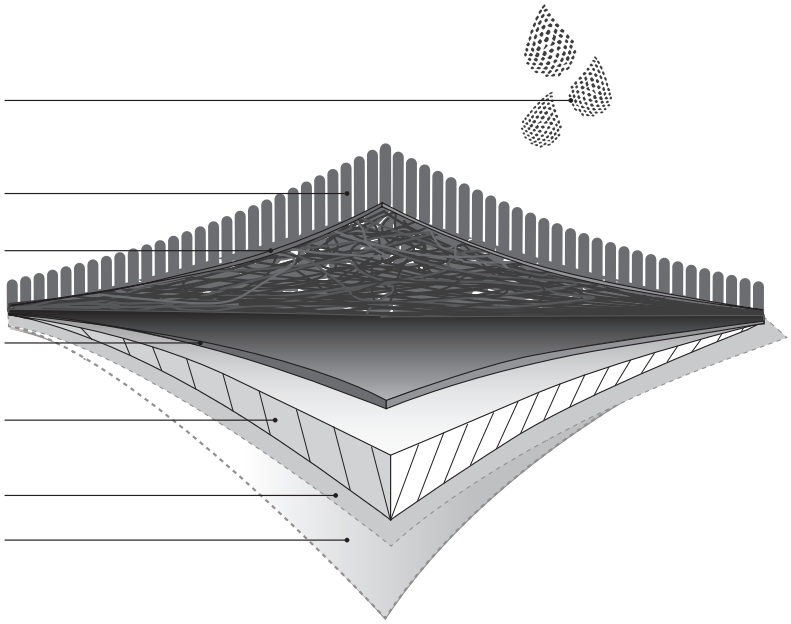

= Sekundární podložka

DESSO EcoBase

Příze ECONYL®

Cradle to Cradle®

Žádný odpad.
Žádné nové zdroje.
Jen nekonečné možnosti.

Systém regenerace materiálu ECONYL®

Udržitelné činnosti se často definují jako činnosti koncipované tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí. Filozofie Cradle to Cradle® vychází z předpokladu, že každý z nás určitým způsobem působí na svět, v němž žijeme. A každý z nás by měl usilovat o to, aby byl dopad jeho aktivit pro naše současníky i budoucí generace přínosný.

Spolupráce a nasazení

Od samého počátku si uvědomujeme, že chceme-li dosáhnout svého cíle Cradle to Cradle®, neobejdeme se bez spolupráce a angažování klíčových partnerů.
V současnosti při výrobě více než 70 % našeho sortimentu kobercových čtverců používáme přízi ECONYL®. ECONYL® je příze zpracovávaná ze 100% regenerovaného nylonu, který se získává mimo jiné z použité příze v našem recyklačním centru. Vyvinuli jsme ji v úzké spolupráci s dodavatelem příze, společností Aquafil.

Podrobnější informace: www.econyl.com

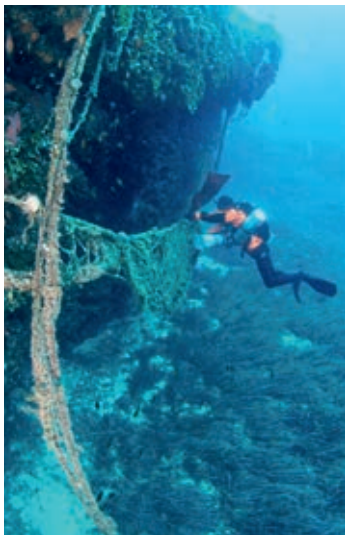

Projekt „Healthy Seas“

Naše společnost podporuje projekt „Healthy Seas“. Jeho cílem je odstraňovat z moře odpad, zejména rybářské sítě, aby se moře ozdravila, a z tohoto odpadu vyrábět regenerovanou přízi. Ta se kromě jiného používá i na kobercové čtverce DESSO.

Podrobnější informace: www.healthyseas.org

Cradle to Cradle®

Transparentní informace o materiálech

Předpokládá se, že do roku 2050 bude 70 % světové populace žít ve městech. Zásadní roli při snižování celosvětových emisí skleníkových plynů, ochraně přírodních zdrojů a péči o zdraví a životní pohodu lidí tak bude nutně hrát zastavěné prostředí.

Naše environmentální prohlášení o produktu (EPD) a prohlášení o zdravotní nezávadnosti materiálů (MHS) zákazníkům dávají jasnou představu o tom, jaký vliv na životní prostředí a zdraví lidí mají materiály použité v našich produktech, a pomáhají jim činit informovaná nákupní rozhodnutí. Architekti a designéři díky těmto informacím mohou dosáhnout lepšího hodnocení kvality budov z hlediska udržitelnosti, plnit požadavky stávajících i budoucích předpisů, snižovat množství odpadu a podporovat bezpečnou recyklaci vhodných materiálů v rámci cirkulární ekonomiky.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Ačkoli to vyvíjející se stavební předpisy a podmínky certifikace hodnotící kvalitu budov z hlediska udržitelnosti nevyžadují, poskytujeme zákazníkům prohlášení EPD, která přehledně shrnují dopad konkrétních produktů na životní prostředí. Prohlášení EPD jsou důležitou součástí naší strategie udržitelnosti. Vycházejí z analýzy životního cyklu a umožňují nám identifikovat možnosti dalšího zmenšování environmentální stopy produktů.

Prohlášení EPD ke kobercům Tarkett najdete zde: https://ibu-epd.com/en/published-epds/

Environmentální prohlášení o produktu jsou pro laiky často obtížně srozumitelná, primárně se zaměřují ne na zdravotní, ale na environmentální aspekty a neuvádějí kvalitativní detaily o zdravotních rizicích a dopadech jednotlivých surovin. Tyto chybějící informace obsahují prohlášení o zdravotní nezávadnosti materiálů společnosti Tarkett, z nichž se zákazníci dozvědí přesné údaje o nebezpečích a rizicích spojených s konkrétními materiály.

Prohlášení o zdravotní nezávadnosti materiálů (MHS)

MHS společnosti Tarkett jsou nezávisle ověřovaná prohlášení vypracovaná na základě vědeckých zkoumání, která vypočítávají zdravotní rizika a nebezpečí související s konkrétními produkty, a to až po úroveň 100 ppm (0,01 %). Prohlášení MHS jsme zavedli, abychom doplnili údaje o vlivu na životní prostředí z prohlášení EPD, a vyhověli tak potřebám svých zákazníků, a abychom napomohli širšímu využívání zdravějších materiálů a rozšiřování principu transparentnosti.

Prohlášení MHS společnosti Tarkett jsou snadno pochopitelná a na trhu ojedinělá. Jsou také prvním krokem k získání certifikace Cradle to Cradle® (C2C) a další optimalizaci našich produktů. Nezávislé hodnocení našich materiálů provádí institut Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), který v roce 1987 založil dr. Michael Braungart, spoluautor designového konceptu C2C. Od roku 2010 tým institutu podle kritérií C2C zhodnotil již přes 3 000 materiálů společnosti Tarkett.

Prohlášení o zdravotní nezávadnosti materiálů a certifikáty jsou nyní k dispozici zákazníkům v celém regionu EMEA. Vyžádat si je můžete na adrese sustainabilityEMEA@tarkett.com.

Cradle to Cradle®

Programy pro šetrné budovy

Koberce DESSO mají parametry nezbytné pro udělení mezinárodně akreditovaných programů pro šetrné budovy LEED verze 4, BREEAM a WELL.

K dobrým výsledkům přispívají především v kategoriích kvality vnitřního ovzduší, akustiky, transparentních informací o materiálech a zdravotní nezávadnosti materiálů. Vy se tedy můžete spolehnout na to, že vám naše produkty pomohou vytvářet zdravější aglomerace, které budou lépe odpovídat potřebám lidí.

Cradle to Cradle®

Koberce DESSO® a životní prostředí

Jako výrobci koberců dobře víme, že zákazníci chtějí jistotu, že naše produkty vyhovují nejvyšším standardům kvality.

Koberce DESSO splňují kritéria těchto oborových norem:

- certifikace AS 9100 (letectví)
- certifikace BRE
- Byggevarebedömningen
- osvědčení o shodě CE (Evropa)
- certifikace Cradle to Cradle® úrovně Bronze
- certifikace Cradle to Cradle® úrovně Silver
- certifikace Cradle to Cradle® úrovně Gold
- certifikace Green Label Plus CRI (podle směrnice LEED pro stavební materiály)
- certifikace Green Tag (Austrálie)
- francouzský zákon „Grenelle“ – účinný od července 2013
- certifikace GUI Basic
- certifikace GUI Alergic
- certifikace GUI Gold (DESSO AirMaster®)
- certifikace GUI Gold+ (DESSO AirMaster®)
- certifikace IMO/MED (námořní doprava)
- certifikace podle norem ISO 9001 a ISO 14001
- certifikace NF-UPEC*
- členství + certifikace Prodis-GUT
- certifikace SEC Singapore Green Label

* Pouze pro produkty: Essence, Essence Stripe, Stratos, Stratos Blocks, Tempra a Pallas.

Společnost Tarkett se vytrvale snaží prospívat světu a tímto otevřeně vyzývá své zákazníky, konkurenty a celé odvětví, aby se k ní přidali a aktivně pomáhali utvářet svět, který bude zdravější, krásnější a udržitelnější.

Od roku 2008 uplatňujeme zásady Cradle to Cradle®

V roce 2013 jsme se mezi prvními zapojili do programu Circular Economy 100

Podporujeme 10 zásad iniciativy Global Compact

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací nebo informací o produktech bez předchozího upozornění. Všechny ilustrace jsou nezávazné. Nejnovější verze technických specifikací jsou k dispozici na našem webu: www.tarkett.com.

Index

Kobercové čtverce 51

AirMaster® 52
AirMaster® Atmos 54
AirMaster® Earth 56
AirMaster® Gold Collection
- AirMaster® Nazca Gold 59
- AirMaster® Salina Gold 60
- AirMaster® Tierra Gold 61
AirMaster® Sphere 62
AirMaster® Tones 64
Arable 66
Arcade 68
Breccia 70
Carved 72
Desert 74
Desert AirMaster® 76
DESSO &Ex Concrete 78
Edges Large 80
Edges Small 82
Essence 84
Essence Maze 88
Essence Stripe 90
Essence Structure 92
Fields 94
Flores 96
Forto 98
Frisk 100
Fuse 102
Fuse Create 104
C2C Gold Collection
- Fields Gold 107
- Reclaim Ribs Gold 108
- Sand Gold 109
- Tweed Gold 111
Grain 112
Granite 114
Grids 116
Harvest 118
Iconic 120
Jeans Original 122
Jeans Stonewash 124
Jeans Twill 126
Libra Lines 128
Linon 130
Lita 132
Metallic Shades 134
Mila 136
Natural Nuances 138
Orchard 142
Palatino 144
Protect 148
Reclaim Ribs II 150
Resonance 152
Reveal 154
Ridge 156
Rock 158
Salt 160
Scape 162
Stitch 164
Stratos 166
Stratos Blocks 168
Street Tracks 170
Street View 172
Tempra 174
Torso 178
Trace 182
Traverse 184
Tweed 186
Verso 188
Wave 190

Koberce v rolích & Kusové koberce 193

Asteranne 194
Denim Regular 198
Denim Stonewash 200
Denim Twill 202
Denim Worn 204
DESSO &Ex 206
Essence 208
Palatino 210
Patterns 212
Shades 214
Torso 216
Sense of Marble 218
Vintage 220

Zakázkové koberce 223

Axminster 224
Gravure 226
Wilton 228

Dodatek 231

Přehled produktů 232
Ikony 244
Instalace a údržba 247
Právní upozornění 248

DESSO Granite 8822, 8801

Kobercové čtverce

AirMaster® 52
AirMaster® Atmos 54
AirMaster® Earth 56
AirMaster® Gold Collection
- AirMaster® Nazca Gold 59
- AirMaster® Salina Gold 60
- AirMaster® Tierra Gold 61
AirMaster® Sphere 62
AirMaster® Tones 64
Arable 66
Arcade 68
Breccia 70
Carved 72
Desert 74
Desert AirMaster® 76
DESSO &Ex Concrete 78
Edges Large 80
Edges Small 82
Essence 84
Essence Maze 88
Essence Stripe 90
Essence Structure 92
Fields 94
Flores 96
Forto 98
Frisk 100
Fuse 102
Fuse Create 104
C2C Gold Collection
- Fields Gold 107
- Reclaim Ribs Gold 108
- Sand Gold 109
- Tweed Gold 111
Grain 112
Granite 114
Grids 116
Harvest 118
Iconic 120
Jeans Original 122
Jeans Stonewash 124
Jeans Twill 126
Libra Lines 128
Linon 130
Lita 132
Metallic Shades 134
Mila 136
Natural Nuances 138
Orchard 142
Palatino 144
Protect 148
Reclaim Ribs II 150
Resonance 152
Reveal 154
Ridge 156
Rock 158
Salt 160
Scape 162
Stitch 164
Stratos 166
Stratos Blocks 168
Street Tracks 170
Street View 172
Tempra 174
Torso 178
Trace 182
Traverse 184
Tweed 186
Verso 188
Wave 190

Vytvořte si vlastní AirMaster®

V nástroji Create your own AirMaster si můžete zvolit vlastní barevné kombinace. Stačí jednou kliknout a hned budete mít představu o tom, jak váš design bude vypadat při použití v různých prostředích. Celkem je možné vytvořit více než 6 milionů variant, takže při navrhování vlastních kobercových čtverců AirMaster máte opravdovou kreativní svobodu. Podrobnější informace: www.desso-airmaster.com

DESSO AirMaster® 3923

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.4 mm	0.09 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	345 g/m²	10.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.144 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

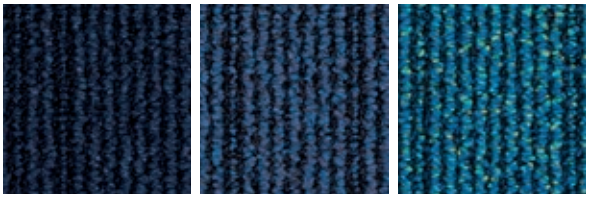

8811 L 20,53 / LRV 3,12 | **8501** L 24,31 / LRV 4,19 | **8412** L 33,47 / LRV 7,76

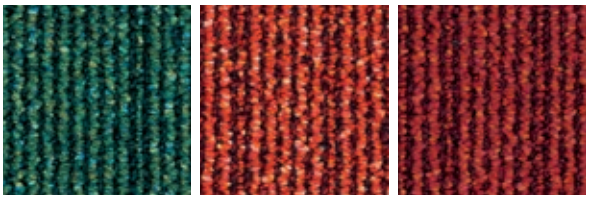

7311 L 33,79 / LRV 7,91 | **4406** L 36,61 / LRV 9,33 | **4208** L 29,08 / LRV 5,87

3211 L 24,22 / LRV 4,17 | **9084** L 36,59 / LRV 9,32 | **9502** L 28,93 / LRV 5,81

9104 L 26,94 / LRV 5,07 | **9091** L 19,16 / LRV 2,79 | **3118** L 20,75 / LRV 3,18

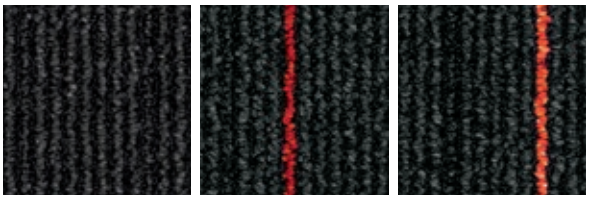

9511 L 19,61 / LRV 2,89 | **4307** L 20,22 / LRV 3,04 | **4407** L 19,56 / LRV 2,88

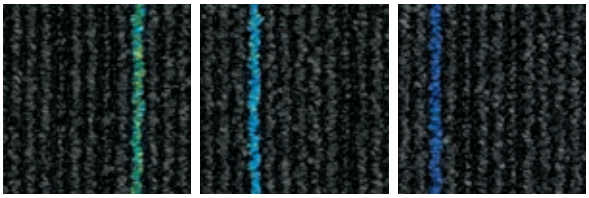

7218 L 20,31 / LRV 3,07 | **8208** L 20,16 / LRV 3,03 | **8508** L 19,97 / LRV 2,98

1958 L 50,37 / LRV 18,74 | **2914** L 48,32 / 17,05 | **9522** L 33,06 / LRV 7,57

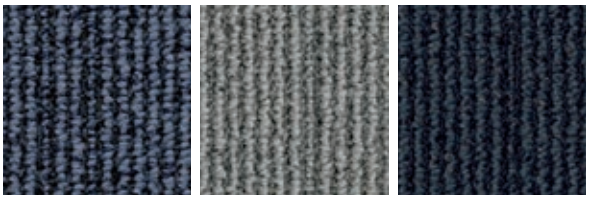

3923 L 31,50 / LRV 6,87 | **9504** L 49,58 / LRV 18,07 | **8902** L 23,38 / LRV 3,91

DESSO AirMaster® Atmos 9096, 6422

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



3841
L 23,81 / LRV 4,04



4301
L 33,07 / LRV 7,57

6117
L 58,49 / LRV 26,48

6422
L 49,34 / LRV 17,87



8814
L 39,29 / LRV 10,83

9031
L 20,75 / LRV 3,18



9032
L 31,17 / LRV 6,72

9092
L 26,65 / LRV 4,97

9096
L 51,89 / LRV 20,04

9107
L 50,87 / LRV 19,15



9505
L 51,70 / LRV 19,88

9523
L 34,56 / LRV 8,28

AirMaster® Earth

DESSO AirMaster® Earth 9535, 1051

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	840 g/m²	24.8 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	490 g/m²	14.5 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.163 g/cm³	0.0059 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

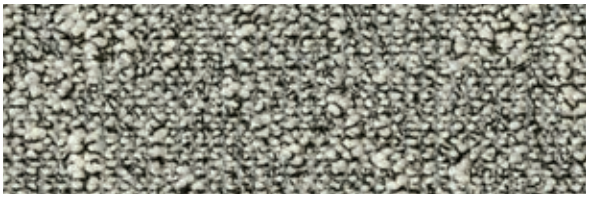

1051
L 62,10 / LRV 30,52

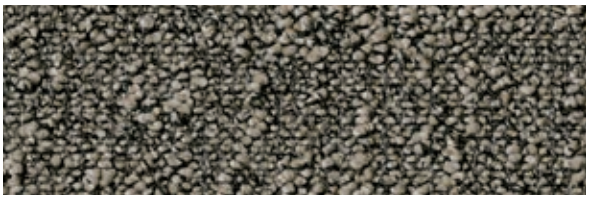

2913
L 45,99 / LRV 15,26

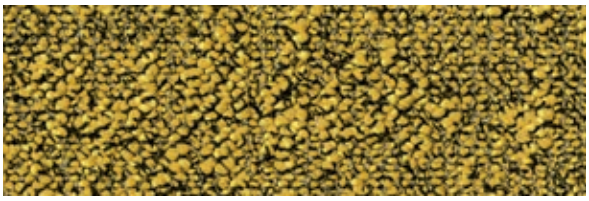

6202
L 51,28 / LRV 19,51

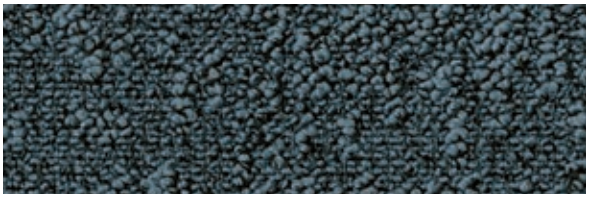

8900
L 36,26 / LRV 9,14

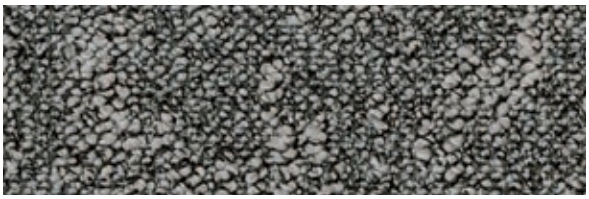

9056
L 44,09 / LRV 13,90

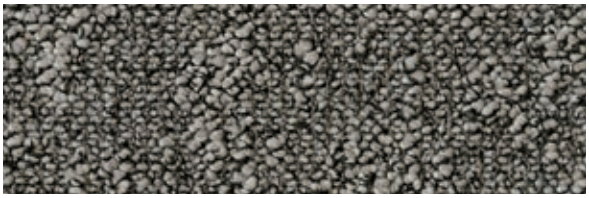

9535
L 44,63 / LRV 14,28

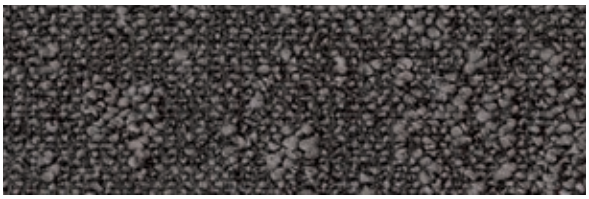

9970
L 32,67 / LRV 7,39

AirMaster® Nazca Gold 9411, AirMaster® Tierra Gold 1510

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 cm x cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.254 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3,8 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	775 g/m²	22.9 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	510 g/m²	15.1 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.134 g/cm³	0.0048 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Prodis - GUT			www.pro-dis.info

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com.

9115
L 44,11 LRV 13,92

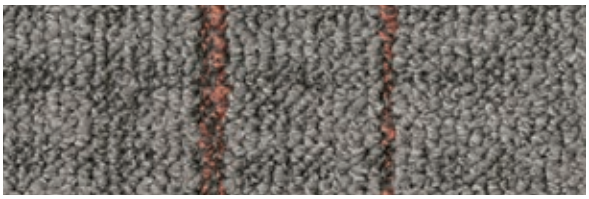

9212
L 48,08 LRV 16,86

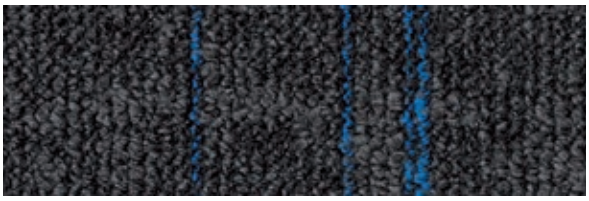

9318
L 24,35 LRV 4,26

9411
L 38,00 LRV 10,11

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 cm x cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	7 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.9 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4400 g/m²	129.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	865 g/m²	25.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	550 g/m²	16.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.141 g/cm³	0.0051 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Heat transfer resistance	≤ 0,17 m².K/W		ISO 8302
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com.

9501
L 26,90 LRV 5,06

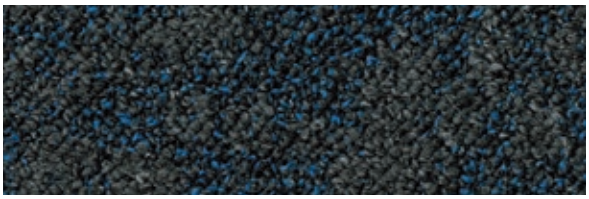

9502
L 26,84 LRV 5,04

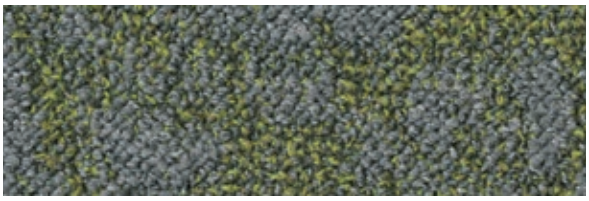

9514
L 43,05 LRV 13,20

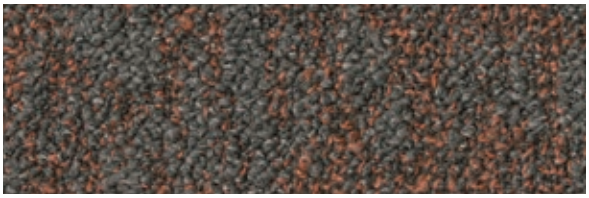

9533
L 36,48 LRV 9,26

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 cm x cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4400 g/m²	129.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	900 g/m²	26.6 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	520 g/m²	15.3 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.173 g/cm³	0.0063 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com.

.

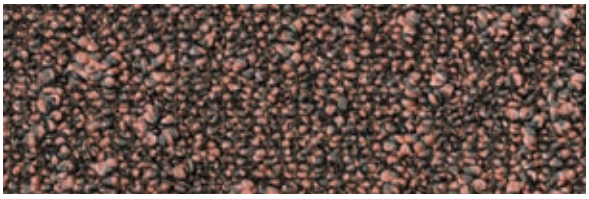

4432
L 40,04 LRV 11,29

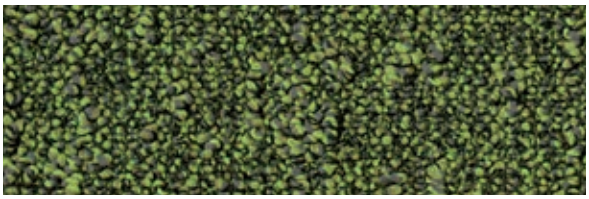

7163
L 41,55 LRV 12,22

8301
L 28,78 LRV 5,76

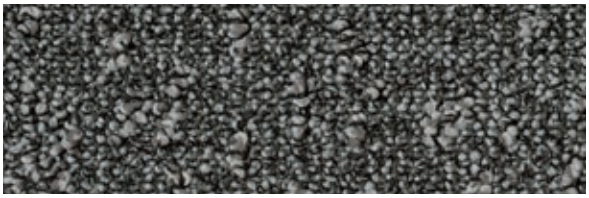

9505
L 40,68 LRV 11,69

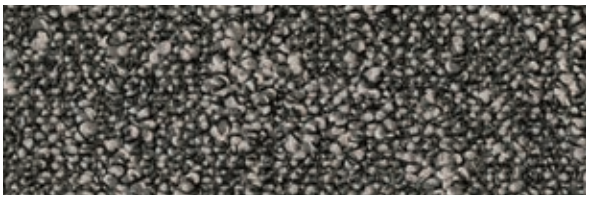

9524
L 44,85 LRV 11,44

9850
L 27,08 LRV 5,12

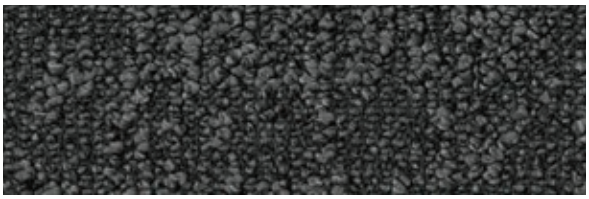

9975
L 31,59 LRV 6,90

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

AirMaster® Sphere

DESSO AirMaster® Sphere 9505

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



4301
L 32,95 / LRV 7,51



6117
L 58,58 / LRV 26,57



6422
L 49,75 / LRV 18,21



8103
L 46,40 / LRV 15,56



8812
L 31,31 / LRV 6,78

9031
L 19,81 / LRV 2,94



9032
L 29,10 / LRV 5,88

9092
L 26,39 / LRV 4,88

9096
L 50,42 / LRV 18,77



9107
L 50,57 / LRV 18,90



9505
L 51,20 / LRV 19,44

9523
L 34,60 / LRV 8,30

DESSO AirMaster® Tones 8903, 9023

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	675 g/m²	19.9 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	435 g/m²	12.8 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.140 g/cm³	0.0051 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	22 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

1321
L 54,10 / LRV 22,07

2106
L 34,49 / LRV 8,25



2121
L 18,32 / LRV 2,59



4312
L 31,23 / LRV 6,75



7083
L 50,44 / LRV 18,79



8421
L 24,88 / LRV 4,38



8903
L 42,77 / LRV 13,01



9023
L 30,12 / LRV 6,28



9501
L 20,66 / LRV 3,16

9526
L 49,94 / LRV 18,37



9533
L 35,68 / LRV 8,85

9950
L 51,44 / LRV 19,65

DESSO Arable 5031

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 cm x cm/ 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.2 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	640 g/m²	18.9 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.130 g/cm³	0.0047 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 αw		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

2915
L 56,40 / LRV 24,35



2922
L 38,40 / LRV 10,38



5031
L 45,20 / LRV 14,71



8333
L 47,13 / LRV 16,12



8904
L 50,86 / LRV 19,23



9021
L 31,73 / LRV 6,99



9106
L 52,28 / LRV 20,40



9113
L 32,16 / LRV 7,18



9503
L 40,71 / LRV 11,72



9920
L 64,41 / LRV 33,33

s podložkou
EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Arcade 9502

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/8 "		ISO 2424
Vzhled	Střižený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (16 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6.6		ISO 2424
Celková výška	9.5 mm	0.4 inch	ISO 1765
Výška vlasu	7.0 mm	0.28 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4900 g/m²	144.6 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	1540 g/m²	45.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	1200 g/m²	35.4 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.171 g/cm³	0.0062 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1070 /dm²	89463 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	32 Komerční - střední		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	28 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	C_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1710
L L 59,31 / LRV 27,37

2014
L 56,19 / LRV 24,10

2017
L 39,32 / LRV 10,85

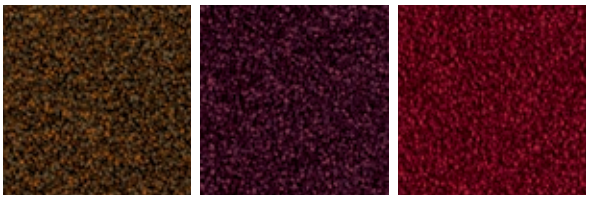

2051
L 28,54 / LRV 5,66

2121
L 19,55 / LRV 2,88

2128
L 24,02 / LRV 4,11

2922
L 47,50 / LRV 16,41

2931
L 38,34 / LRV 10,28

3901
L 18,82 / LRV 2,70

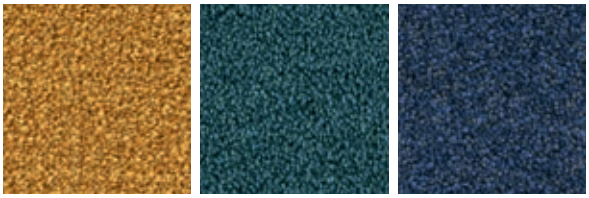

6102
L 53,65 / LRV 21,64

8222
L 35,89 / LRV 8,95

8802
L 30,70 / LRV 6,52

8811
L 24,90 / LRV 4,38

9013
L 37,77 / LRV 9,96

9022
L 20,57 / LRV 3,13

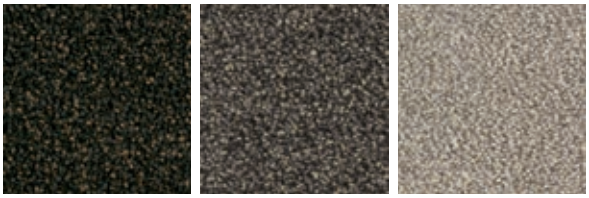

9092
L 23,44 / LRV 3,93

9095
L 39,65 / LRV 11,04

9107
L 67,99 / LRV 37,95

9111
L 21,20 / LRV 3,30

9501
L 21,73 / LRV 3,44

9502
L 35,55 / LRV 8,78

9517
L 58,86 / LRV 26,87

9531
L 18,20 / LRV 2,56

9533
L 48,86 / LRV 17,48

DESSO Breccia 8915, 8913, 9517

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	760 g/m²	22.4 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	440g/m²	13 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.147 g/cm³	0.0053 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou
EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2914
L 53.76 / LRV 21.76

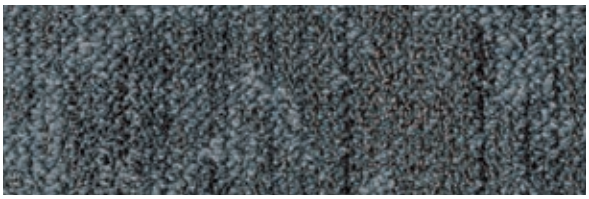

8913
L 41,79 / LRV 12,38

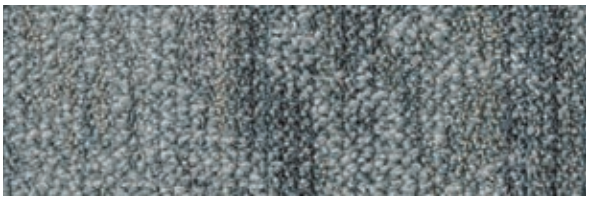

8915
L 51,50 / LRV 19,71

9066
58,18 / LRV 26,16

9097
L 52,98 / LRV 21,19

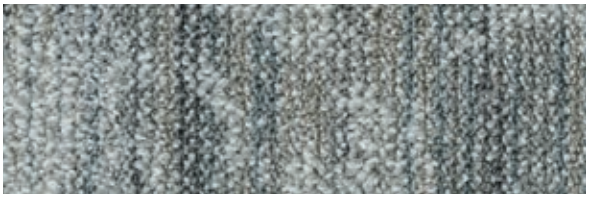

9517
L 60,29 / LRV 28,75

9523
L 43,82 / LRV 13,77

DESSO Carved 2915 / DESSO Ridge 1711

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	7.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.9 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	475 g/m²	14.0 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.122 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	26 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

2033
L 48,53 / LRV 17,21

2915
L 59,69 / LRV 27,78

8902
L 31,33 / LRV 6,79



8914
L 45,55 / LRV 14,93



9508
L 63,55 / LRV 32,25



9515
L 40,43 / LRV 11,51



9524
L 40,16 / LRV 11,34



9526
L 53,98 / LRV 21,96



9975
L 29,03 / LRV 5,85

9980
L 16,39 / LRV 2,18

s podložkou
EcoBase™

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Desert 9517

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	590 g/m²	17.4 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	405 g/m²	12.0 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.131 g/cm³	0.0047 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

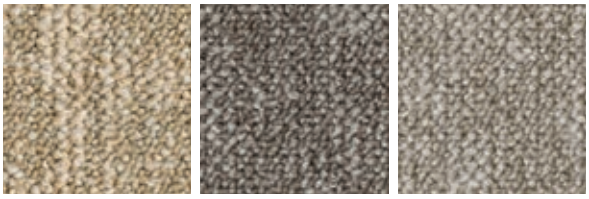

1659
L 65,07 / LRV 34,14

2915
L 52,19 / LRV 20,31

2917
L 64,60/ LRV 33,54

3822
L 31,14 / LRV 6,71

4118
L 23,73 / LRV 3,88

5011
L 29,15 / LRV 5,89

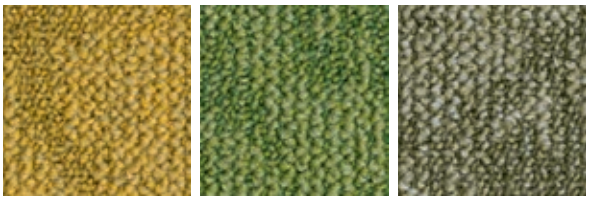

6103
L 53.41 / LRV 21.42

7184
L 46.25 / LRV 15,45

7954
L 49,22 / LRV 17,77

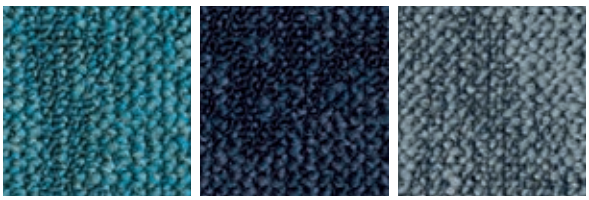

8213
L 38,72 / LRV 10,49

8811
L 23,29 / LRV 3,88

8905
L 49,36 / LRV 17,89

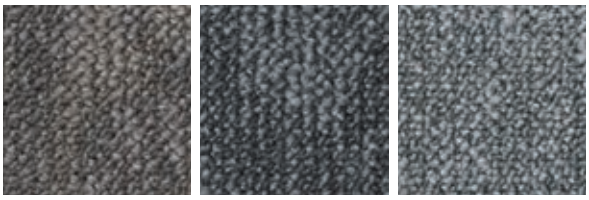

9094
L 42,78 / LRV 13,01

9502
L 36,18 / LRV 9,10

9505
L 49,94 / LRV 18,37

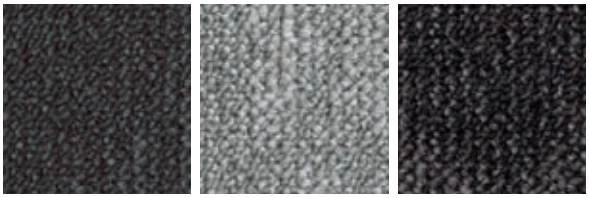

9510
L 26,03 / LRV 4,75

9517
L 55,41 / LRV 23,32

9532
L 30,80 / LRV 6,57

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Desert AirMaster®

DESSO Desert AirMaster® 7082, 8834, 8901

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Colback® Gold Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	685 g/m²	20.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	425 g/m²	12.5 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.142 g/cm³	0.0051 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

5227
L 33.59 / LRV 7.82



7082
L 50.31 / LRV 18.68



8834
L 49.62 / LRV 18.10



8901
L 44.18 / LRV 13.97



9033
L 38.44 / LRV 10.33

9092
L 25.55 / LRV 4.60

9097
L 56.21 / LRV 24.19



9501
L 27.28 / LRV 5.19

9525
L 49.09 / LRV 17.67



9940
L 50.95 / LRV 19.23

9970
L 38.06 / LRV 10.12



9990
L 21.51 / LRV 3.38

s podložkou
EcoBase™

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO &Ex Concrete 1053

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střižený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Potisk		
Rozměry	100 cm x 50 cm / 39,36" x 19,68" (10 lamel v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst - polyamide plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	4.8 mm	0.19 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	885 g/m²	26.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	625 g/m²	18.4 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.130 g/cm³	0.0047 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1975 /dm²	165130 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost			EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	26 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	C_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

1053

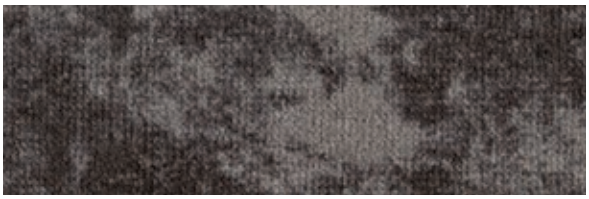
9534

9539

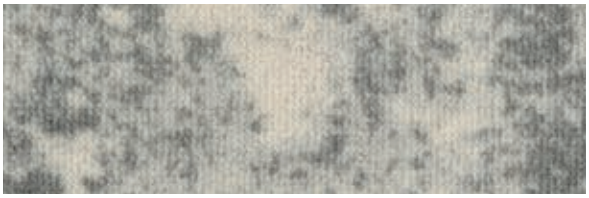
9930

9945

9975

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Edges Large 6201

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	7.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.7 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	680 g/m²	20.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	475 g/m²	14.0 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.128 g/cm³	0.0046 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	26 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

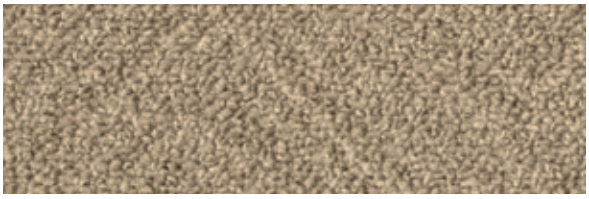

2915
L 56,99 / LRV 24,91

6005
L 54,84/ LRV 22,77

6201
L 53,23 / LRV 21,25

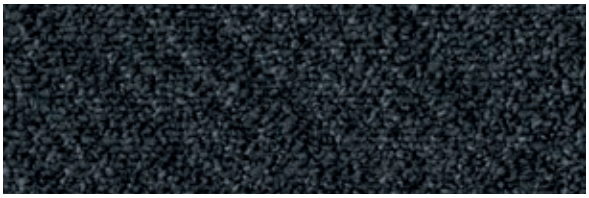

8500
L 23,91 / LRV 4,07

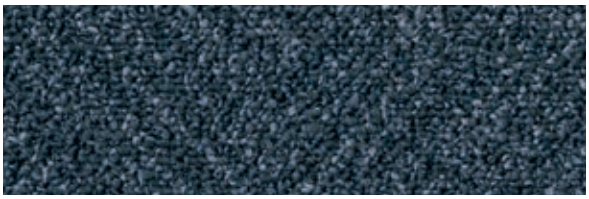

8811
L 31,10 / LRV 6,70

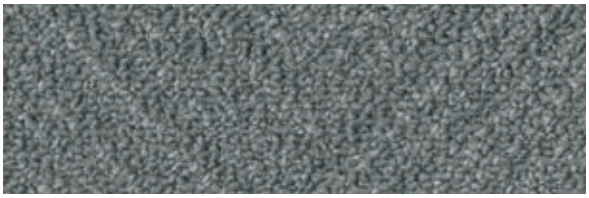

9950
L 47,19 / LRV 16,16

Edges Small

DESSO Edges Small 9524 / DESSO Edges Large 6005

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.8 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	625 g/m²	18.4 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	475 g/m²	14.0 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.125 g/cm³	0.0045 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002



3502
L 57,80 / LRV 25,75



4500
L 47,19 / LRV 16,17

8010
L 22,06 / LRV 3,53



8812
L 32,63 / LRV 7,37

9524
L 44,87 / LRV 14,45

5005
L 54,29 / LRV 22,24



9024
L 32,86 / LRV 7,47

9980
L 25,25 / LRV 4,50



2914
L 45,51 / LRV 14,91

3010
L 57,67 / LRV 25,62

2026
L 63,56 / LRV 32,26



6202
L 53,89 / LRV 21,87

DESSO Essence 9005, 8012, 7123

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.6 mm	0.10 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	310 g/m²	9.1 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.119 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

UPEC

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2915
L 55,20 / LRV 23,12

2923
L 50,35 / LRV 18,71



2925
L 47,35 / LRV 16,29

3820
L 31,83 / LRV 7,01

3842
L 19,12 / LRV 2,78

4218
L 27,15 / LRV 5,15



4413
L 36,45 / LRV 9,24



5012
L 37,43 / LRV 9,77



5420
L 52,77 / LRV 20,84

6408
L 56,31 / LRV 24,22



7075
L 42,06 / LRV 12,54

7123
L 42,77 / LRV 13,01



8012
L 38,56 / LRV 10,40



8413
L 34,90 / LRV 8,45



8803
L 29,90 / LRV 6,19



8904
L 45,88 / LRV 15,18

More colours >>>

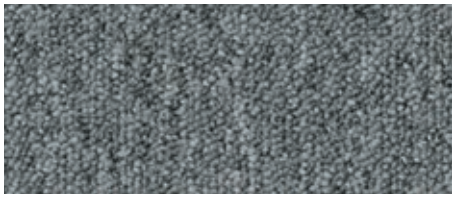

9005
L 44,77 / LRV 14,38

9031
L 15,85 / LRV 2,07

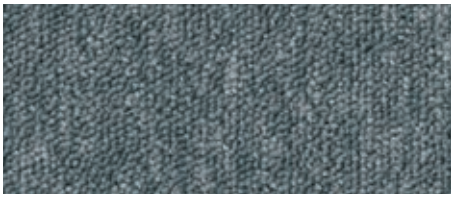

9036
L 45,74 / LRV 15,07

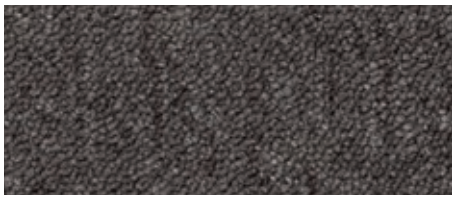

9092
L 31,59 / LRV 6,90

9095
L 50,07 / LRV 18,48

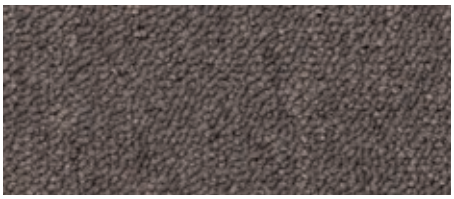

9096
L 38,97 / LRV 10,64

9502
L 25,41 / LRV 4,55

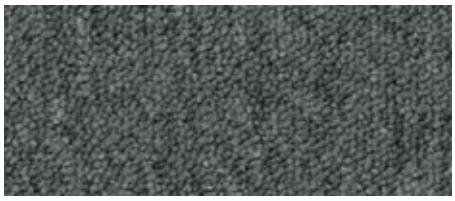

9504
L 39,22 / LRV 10,78

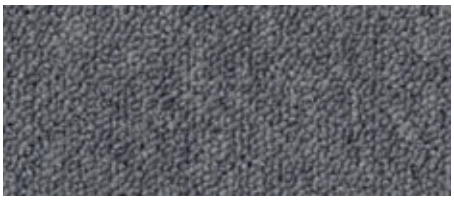

9507
L 44,86 / LRV 14,44

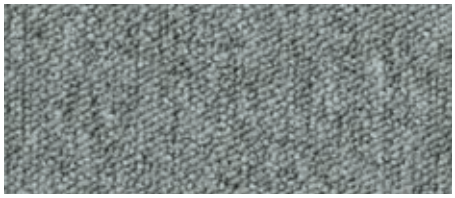

9515
L 53,00 / LRV 21,04

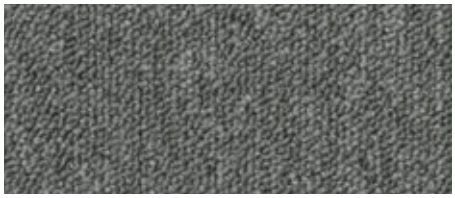

9523
L 44,38 / LRV 14,10

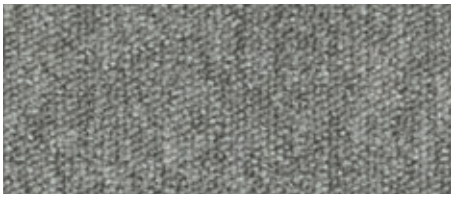

9926
53,23 / LRV 21,25

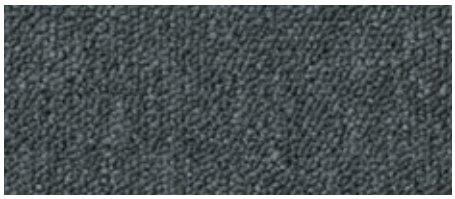

9975
35,51 / LRV 8,75

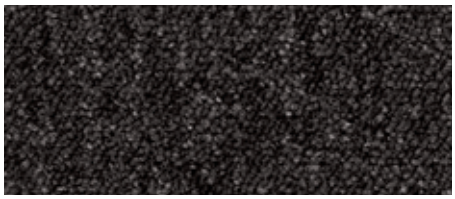

9981
27,81 / LRV 5,39

9991
16,77 / LRV 2,25

DESSO Essence 6408, 7075, 2915 / DESSO Essence Maze 7071, 9107 / DESSO Essence Stripe 7003 / DESSO Essence Structure 9965

Essence Maze

DESSO Essence Maze 9505, DESSO Essence 9926

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	360 g/m²	10.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.120 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

2033
48,62 / LRV 17,28

3821
L 33,68 / LRV 7,86



7071
L 48,99 / LRV 17,58

8431
L 38,76 / LRV 10,52

8901
L 24,38 / LRV 4,22



8905
L 50,13 / LRV 18,53

9092
L 29,18 / LRV 5,91

9104
L 35,52 / LRV 8,76

9107
L 43,41 / LRV 13,43

9505
L 48,36 / LRV 17,08

9513
L 32,54 / LRV 7,32

9991
L 20,85 / LRV 3,21

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Essence Stripe

DESSO Essence Stripe 8522, Essence 8413, 9005

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.6 mm	0.10 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	310 g/m²	9.1 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.119 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

2933
L 29,14 / LRV 5,89

3211
L 33,08 / LRV 7,57



4411
L 33,36 / LRV 7,70

5102
L 34,92 / LRV 8,46



6011
L 48,69 / LRV 17,34



7003
L 50,56 / LRV 18,89



8162
L 45,44 / LRV 14,86

8522
L 39,81 / LRV 11,14

9093
L 46,40 / LRV 15,57

9502
L 33,48 / LRV 7,76



9514
L 45,40 / LRV 14,83

9982
L 21,37 / LRV 3,34

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Essence Structure

DESSO Essence Structure 7511, Essence 8012, 9504

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm / 19,68" x 19,68" & 39,36" x 9,84" (20 čtverců nebo lamel v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	320 g/m²	9.4 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.114 g/cm³	0.0041 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

1660
L 51,12 / LRV 19,37



5012
L 38,04 / LRV 10,11



6017
L 48,62 / LRV 17,29



7017
L 50,09 / LRV 18,49



7511
L 39,24 / LRV 10,80

9502
L 23,30 / LRV 3,89



9504
L 47,58 / LRV 16,46



9505
L 32,69 / LRV 7,40



9507
L 37,56 / LRV 9,84

9521
L 34,99 / LRV 8,49



9930
L 48,90 / LRV 17,52

9965
L 40,36 / LRV 11,47

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Fields 9515, 6218 / DESSO Fuse 2014

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1052
L 61,52 / LRV 29,84

2912
L 37,36 / LRV 9,73

2915
L 46,75 / LRV 15,83

4301
L 28,10 / LRV 5,49

5012
L 38,76 / LRV 10,52

6218
L 51,64 / LRV 19,82

7072
L 43,24 / LRV 13,32

7231
L 31,09 / LRV 6,69

7944
L 41,42 / LRV 12,13

8813
L 39,46 / LRV 10,93

8822
L 36,27 / LRV 9,15

8834
L 46,76 / LRV 15,84

8901
L 23,58 / LRV 3,97

8904
L 41,98 / LRV 12,48

9021
L 20,61 / LRV 3,14

9024
L 36,32 / LRV 9,17

9095
L 36,35 / LRV 9,19

9111
L 25,63 / LRV 4,62

9515
L 52,04 / LRV 20,18

9522
L 28,20 / LRV 5,53

9945
L 43,08 / LRV 13,21

9980
L 31,61 / LRV 6,91

DESSO Flores 7924

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 cm x cm/ 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	7.5mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4650 g/m²	137.2 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.143 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

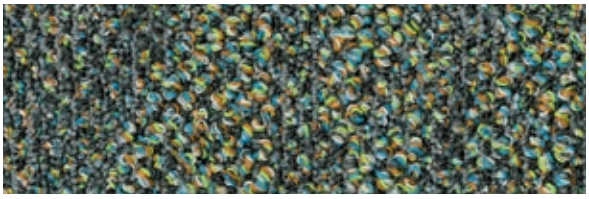

7924
L 45,40 / LRV 14,92

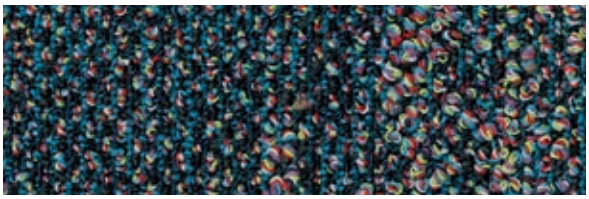

8112
L 36,02 / LRV 9,13

8833
L 41,44 / LRV 12,19

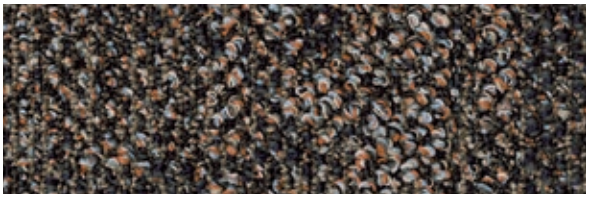

9093
L 39,14 / LRV 10,83

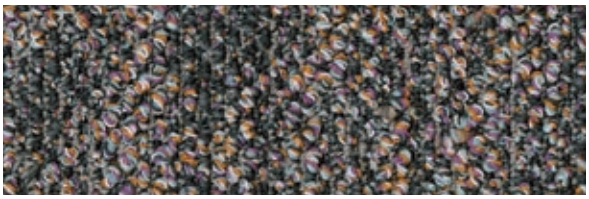

9114
L 44,09 / LRV 13,96

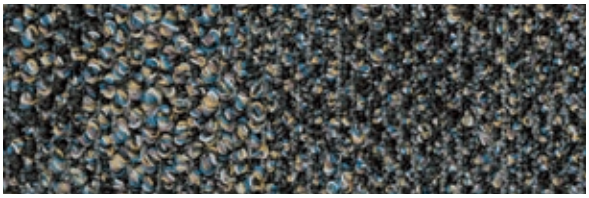

9965
L 41,02 / LRV 11,91

DESSO Forto 2098

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Vpichovaný		ISO 2424
Vzhled	Vpichovaný		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	70% polyamide - 30% Polyesterová		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.2 mm	0.09 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4600 g/m²	135.8 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	525 g/m²	15.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	470 g/m²	13.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.214 g/cm³	0.0077 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	- /dm²	- /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	19 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

8801
L 22,65 / LRV 3,70

8812*
L 33,31 / LRV 7,68

8913
L 40,59 / LRV 11,61

8902
L 34,47 / LRV 8,24

7801
L 26,43 / LRV 4,89



8852
L 33,21 / LRV 7,63

2913
L 37,74 / LRV 9,94

2914
L 43,82 / LRV 13,71

2033
L 37,82 / LRV 9,99

2932*
L 30,24 / LRV 6,33

2098
L 27,14 / LRV 5,14

2108*
L 20,96 / LRV 3,23

9501*
L 19,73 / LRV 2,92

9985*
L 23,77 / LRV 4,03

9503*
L 33,83 / LRV 7,93

9024
L 42.28 / LRV 12.68

9506
L 24.77 / LRV 4.34



9990
L 25.71 / LRV 4.65

* také možno dodat ve 2m roli na lišty a schody

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Frisk 9970

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4400 g/m²	129.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	870 g/m²	25.7 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.143 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1020 /dm²	85282 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

8501
L 22,37 / LRV 3,62



9960
L 49,30 / LRV 17,84

8901
L 18,28 / LRV 2,58



9512
L 33,45 / LRV 7,74

7812
L 27,58 / LRV 5,30



9965
L 42,41 / LRV 12,77

9501
L 19,47 / LRV 2,86

7223
L 32,58 / LRV 7,35

6102
L 55,59 / LRV 23,50

9522
L 35,74 / LRV 8,87

9970
L 24,37 / LRV 4,21

2055
L 42,76 / LRV 13,00

2914
L 55,79 / LRV 23,70



4301
L 32,54 / LRV 7,32

4008
L 30,10 / LRV 6,28

2942
L 24,32 / LRV 4,20

DESSO Fuse 7842 / DESSO Fields 7944, 7231

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

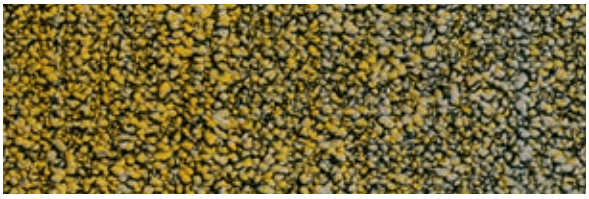

2014
L 51,75 / LRV 19,92

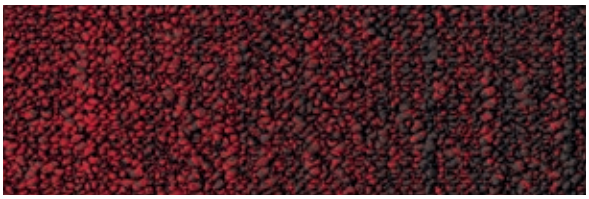

2952
L 26,63 / LRV 4,96

7842
L 36,29 / LRV 9,16

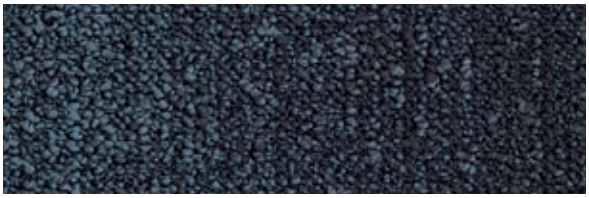

8902
L 32,89 / LRV 7,49

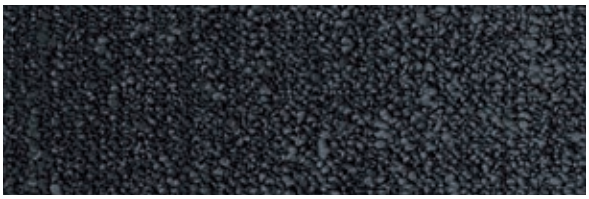

9023
L 28,71 / LRV 5,73

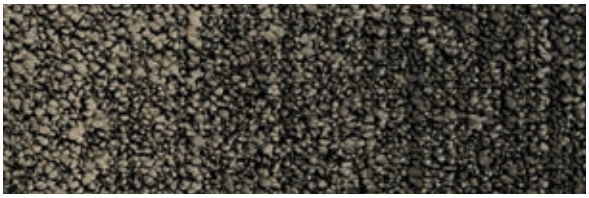

9094
L 38,19 / LRV 10,20

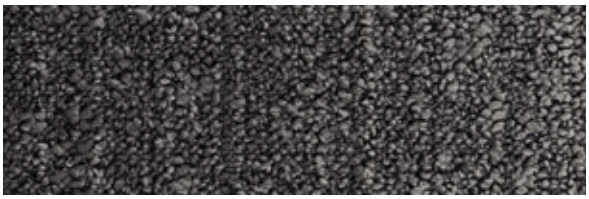

9965
L 43,10 / LRV 13,23

DESSO Fuse Create 8823, 8836

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm / 19,68" x 19,68" & 39,36" x 9,84" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

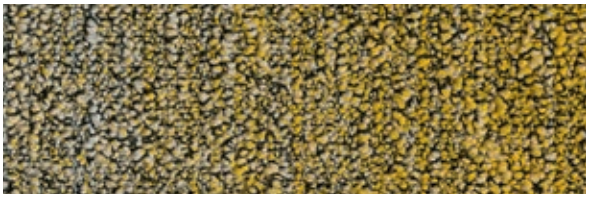

2014
L 51,75 / LRV 19,92

2913
L 48,77 / LRV 17,40

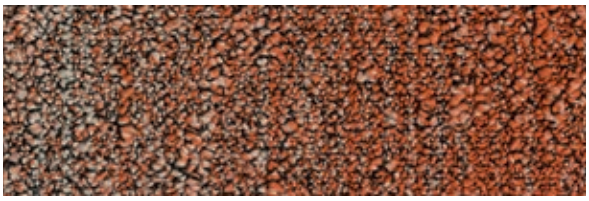

5102
L 43,27 / LRV 13,34

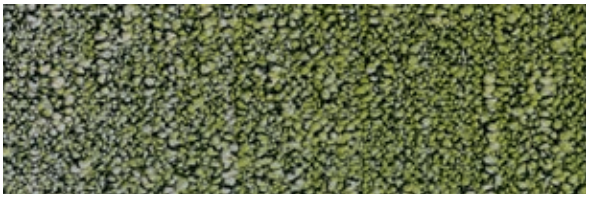

7073
L 47,69 / LRV 16,55

8823
L 43,38 / LRV 13,42

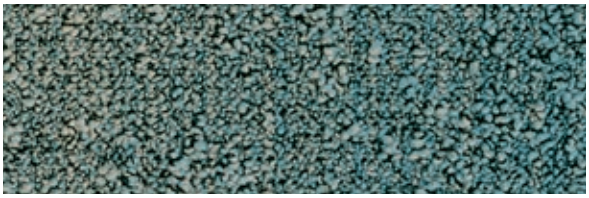

8836
L 48,92 / LRV 17,53

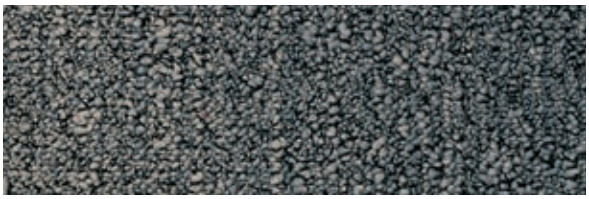

8905
L 47,20/ LRV 16,17

9096
L 44,88 / LRV 14,46

DESSO Fields Gold 9526

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4400 g/m²	129.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.164 g/cm³	0.0059 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

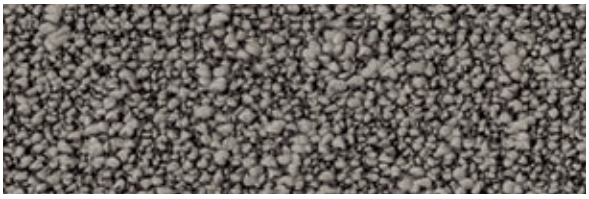

9526
L 49,55 / LRV 18,04

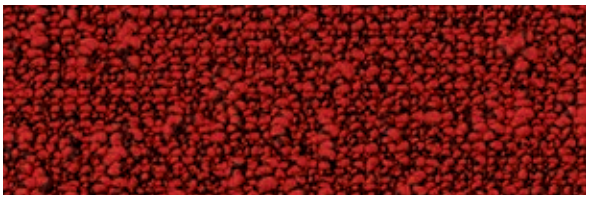

4208
L 29,66 / LRV 6,10

s podložkou
EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 ″		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68″ x 19,68″ (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	750 g/m²	22.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	600 g/m²	17.7 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.171 g/cm³	0.0062 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

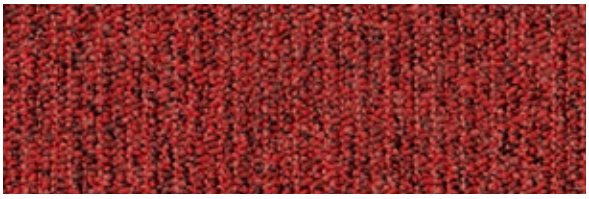

4202
L 35,47/ LRV 8,74

9106
L 49,69 / LRV 18,16

s podložkou
EcoBase™

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

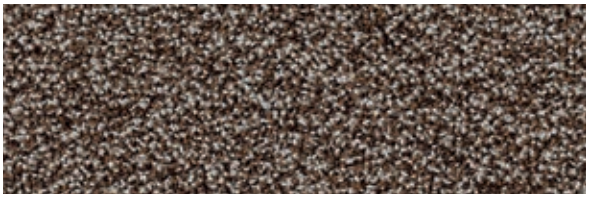

2934
L 44,48/ LRV 14,17

Sand Gold

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 ″		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68″ x 19,68″ (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	5.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.4 mm	0.09 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	640 g/m²	18.9 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	470 g/m²	13.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.196 g/cm³	0.0071 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1970 /dm²	164712 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou
EcoBase™

Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Fields Gold 9526

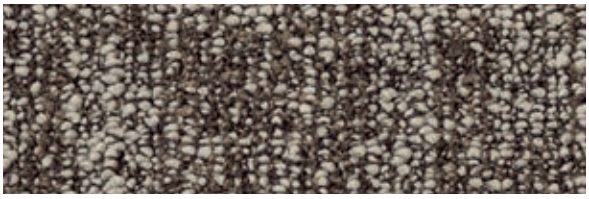

9093
L 43,14/ LRV 13,25

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4500 g/m²	132.8 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	1000 g/m²	29.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	705 g/m²	20.8 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.201 g/cm³	0.0073 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou
EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Grain 9506

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 ″		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68″ x 19,68″ (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.4 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	620 g/m²	18.3 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	410 g/m²	12.1 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.121 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	27 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

1908
L 49,83 / LRV 18,27



4211
L 29,14 / LRV 5,89

6116
L 60,94 / LRV 29,18

7272
L 39,69 / LRV 11,06

8331
L 24,14 / LRV 4,14



8833
L 40,24 / LRV 11,39

9093
L 36,64 / LRV 9,34

9094
L 41,99 / LRV 12,49

9111
L 27,88 / LRV 5,41

9501
L 31,58 / LRV 6,90



9506
L 42,94 / LRV 13,12

9990
L 20,73 / LRV 3,18

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Granite 2103, 9004

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 cm x cm/ 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.3 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4400 g/m²	129.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	920 g/m²	27.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	530 g/m²	15.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.161 g/cm³	0.0058 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 αw		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2005
L 47,28 / LRV 16,24

2068
L 37,25 / LRV 9,68

2103
L 33,43 / LRV 7,74

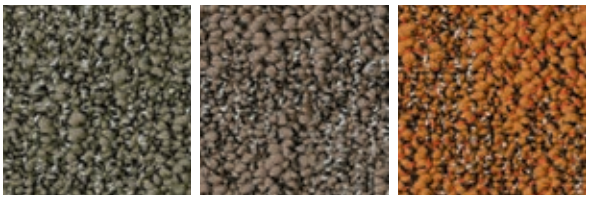

2904
L 43,27 / LRV 13,35

2935
L 43,30 / LRV 13,37

5312
L 42,02 / LRV 12,52

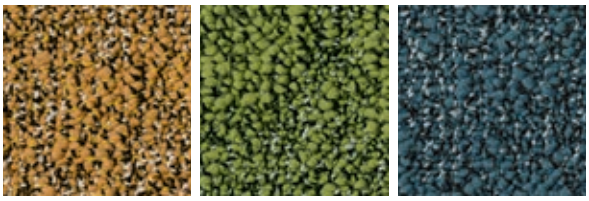

6112
L 51,10 / LRV 19,36

7021
L 45,53 / LRV 14,17

8222
L 35,20 / LRV 8,62

8801
L 22,70 / LRV 3,72

8911
L 30,18 / LRV 6,32

9004
L 38,37 / LRV 10,31

9023
L 39,25 / LRV 10,81

9096
L 49,79 / LRV 18,25

9504
L 44,64 / LRV 14,30

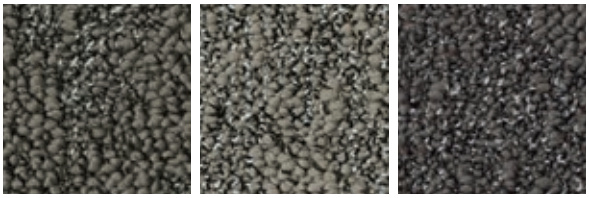

9523
L 40,44 / LRV 11,52

9524
L 48,57 / LRV 17,25

9975
L 34,46 / LRV 8,23

DESSO Grids 3923

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.5 mm	0.10 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	390 g/m²	11.5 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.156 g/cm³	0.0056 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1700 /dm²	142137 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

8521
L 17,91 / LRV 2,50

7005
L 47,96 / LRV 16,77

6105
L 55,52 / LRV 23,44



4301
L 28,56 / LRV 5,67

2915
L 55,61 / LRV 23,52



2913
L 40,50 / LRV 11,56



9027
L 57,45 / LRV 25,38

9013
L 31,91 / LRV 7,05

9503
L 30,48 / LRV 6,43

9091
L 19,53 / LRV 2,87



3923
L 36,50 / LRV 9,27

9021
L 19,35 / LRV 2,83

DESSO Harvest 9094

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	590 g/m²	17.4 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	325 g/m²	9.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.116 g/cm³	0.0042 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

2915
L 54,92 / LRV 22,85



L 2923
L 37,83 / LRV 9,99

L 6121
L 46,20 / LRV 15,41



L 7184
L 46,58 / LRV 15,70



L 8811
L 23,89 / LRV 4,07

L 9031
L 18,48 / LRV 2,63



L 9094
L 42,84 / LRV 13,05

L 9522
L 27,94 / LRV 5,43



L 9960
L 51,47 / LRV 19,67



L 9970
L 43,97 / LRV 13,82



L 9975
L 41,69 / LRV 12,30



L 9980
L 30,02 / LRV 6,24

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Iconic 2913, 8802, 5103, 9097

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	655 g/m²	19.3 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	420 g/m²	12.4 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.120 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



2101
L 19,27 / LRV 2,81



2906
L 63,19 / LRV 31,81



2913
L 39,46 / LRV 10,93



4208
L 28,36 / LRV 5,59



4212
L 38,55 / LRV 10,40



5103
L 43,98 / LRV 13,82



6401
L 56,08 / LRV 23,99

7164
L 43,68 / 13,62



8107
L 40,88 / LRV 11,79



8802
L 24,46 / LRV 4,24



8911
L 26,01 / LRV 4,75



9093
L 27,86 / LRV 5,40



9096
L 55,36 / LRV 23,28

9097
L 60,60 / LRV 28,79



9512
L 27,99 / LRV 5,45



9517
L 60,51 / LRV 28,70



9523
L 34,56 / LRV 8,28



9524
L 39,04 / LRV 10,68

9525
L 52,71 / LRV 20,78

9527
L 67,16 / 36,84



9945
L 43,02 / LRV 13,17



9975
L 35,18 / LRV 8,59



9980
L 24,04 / LRV 4,11



9990
L 26,04 / LRV 4,76

DESSO Jeans Original 8902 / Jeans Twill 8812

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.7 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	430 g/m²	12.7 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.159 g/cm³	0.0057 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	21 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

8902
L 25,59 / LRV 4,61

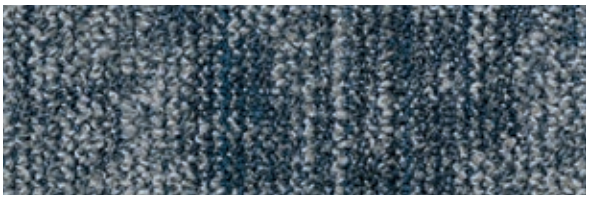

8904
L 48,37 / LRV 17,09

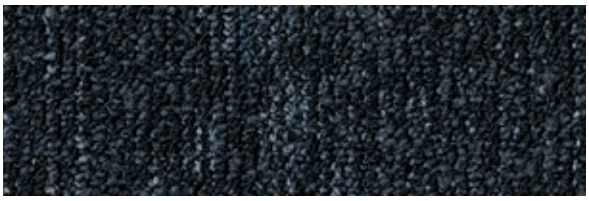

9021
L 24,03 / LRV 4,11

s podložkou
EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

DESSO Jeans Stonewash 8905

8905
L 53,44 / LRV 21,52

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.3 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	780 g/m²	23.0 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	505 g/m²	14.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.153 g/cm³	0.0055 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Twill 8812 / DESSO Original 8902

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.3 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	745 g/m²	22.0 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	475 g/m²	14.0 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.144 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

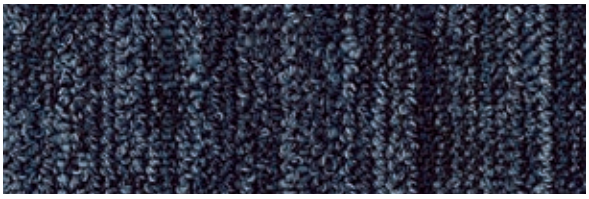

8812
L 29,90 / LRV 6,19

8903
L 40,80 / LRV 11,74

s podložkou
EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

DESSO Libra Lines 2924

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.5 mm	0.10 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	625 g/m²	18.4 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	400 g/m²	11.8 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.160 g/cm³	0.0058 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	27 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

3922
L 34,65 / LRV 8,33

8431
L 36,78 / LRV 9,42

8801
L 28,69 / LRV 5,72

8812
L 45,00 / LRV 14,54



8841
L 31,12 / LRV 6,70

7912
L 33,95 / LRV 7,98

7812
L 47,31 / LRV 16,26

7952
L 41,73 / LRV 12,33

9950
L 47,03 / LRV 16,04

2924
L 48,23 / LRV 16,97

2062
L 49,06 / LRV 17,64

2045
L 49,35 / LRV 17,88

2035
L 50,99 / LRV 19,26



2117
L 36,07 / LRV 9,04

2094
L 36,62 / LRV 9,33

9022
L 30,93 / LRV 6,62

9021
L 27,85 / LRV 5,40

9501
L 30,13 / LRV 6,29

9001
L 31,40 / LRV 6,82

9072
L 36,89 / LRV 9,48



9975
L 33,43 / LRV 7,74

2942
L 34,66 / LRV 8,33

9104
L 37,27 / LRV 9,69



2082
L 34,79 / LRV 8,39

Linon

DESSO Linon 9055, 3913, 8832

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	610 g/m²	18.0 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	355 g/m²	10.5 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.127 g/cm³	0.0046 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104/yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		EN 1307
Snížení hluku	$0.15\alpha_w$		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



2015
L 45.96 / LRV 15.24



2023
L 40.62 / LRV 11.63



2102
L 33.66 / LRV 7.84



2927
L 59.44 / LRV 27.51

3913
L 38.23 / LRV 10.22



5038
L 47.33 / LRV 16.27



6022
L 47.28 / LRV 16.24



7942
L 31.33 / LRV 6.79



8832
L 34,81 / LRV 8,41



9005
L 36.88 / LRV 9.47



9055
L 46.68 / LRV 15.77

9093
L 38.41 / LRV 10.32

9097
L 50.14 / LRV 18.54



9504
L 43.96 / LRV 13.81



9508
L 58.41 / LRV 26.40



9526
L 55.73 / LRV 23.64



9950
L 45.19 / LRV 14.68



9965
L 34,25 / LRV 8,13

DESSO Lita 7118

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Vpichovaný		ISO 2424
Vzhled	Vpichovaný		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	9.0 mm	0.4 inch	ISO 1765
Výška vlasu	5.0 mm	0.20 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4950 g/m²	146.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	1340 g/m²	39.6 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.100 g/cm³	0.0036 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	- /dm²	- /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	-		ISO 10965
Zátěžová třída	-		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2%		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25dB		ISO 10140
Snížení hluku	$0.25\alpha_w$		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

8501
L 24,95 / LRV 4,40

8801
L 20,92 / LRV 3,22

8402
L 33,97 / LRV 8,00



8424
L 41,01 / LRV 11,87

8222
L 34,93 / LRV 8,46

7901
L 23,13 / LRV 3,84



9502
L 27,43 / LRV 5,25

7281
L 25,51 / LRV 4,58

7118
L 37,73 / LRV 9,94

7111
L 41,60 / LRV 12,24

9524
L 44,12 / LRV 13,92



9505
L 47,65 / LRV 16,52

1908
L 56,34 / LRV 24,25

6108
L 58,69 / LRV 26,70

1708
L 38,82 / LRV 10,55

2116
L 35,87 / LRV 8,94

4201
L 25,99 / LRV ,74

2042
L 38,87 / LRV 10,58

3821
L 24,54 / LRV 4,27

9990
L 17,84 / LRV 2,48

2111
L 20,11 / LRV 3,02

2951
L 21,36 / LRV 3,34

2081
L 24,10 / LRV 4,13



9012
L 22,22 / LRV 3,58

DESSO Metallic Shades 2083

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.3 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4500 g/m²	132.8 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	945 g/m²	27.9 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	615 g/m²	18.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.186 g/cm³	0.0067 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		ISO 10965
Rozměrová stálost	≤ 0,2%		EN 1307
Útlum kročejového hluku ΔL_w	23dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Metallic Shades

2017
L 39,64 / LRV 11,03

2031
L 34,81 / LRV 8,40

2083
L 35,56 / LRV 8,78

2942
L 30,78 / LRV 6.56

2915
L 59,23 / LRV 27,28

2913
L 53,68 / LRV 21,67

9031
L 33,56 / LRV 7,80

9975
L 41,44 / LRV 12,14



9950
L 46,71 / LRV 15,80



9505
L 49,60 / LRV 18,08

DESSO Mila 8823

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střižený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.7 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	545 g/m²	16.1 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.147 g/cm³	0.0053 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1660 /dm²	138793 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2%		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	27dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

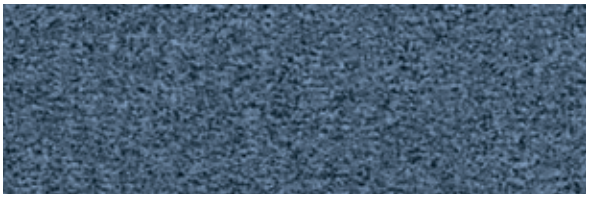

8823
L 36,03 / LRV 9,02

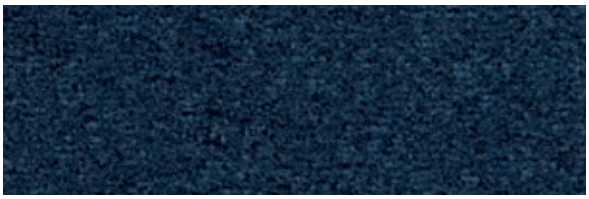

9022
L 20,45 / LRV 3,10

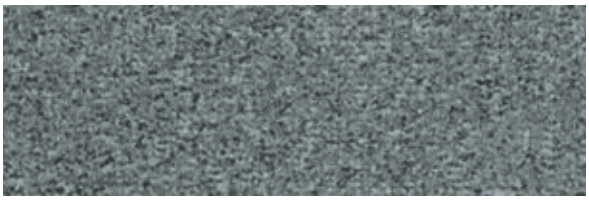

9503
L 44,17 / LRV 13,95

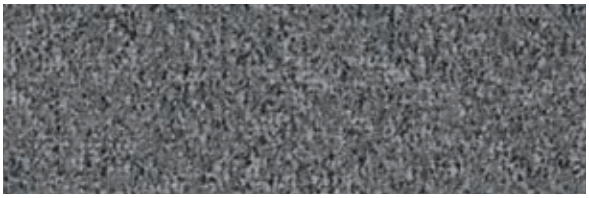

9965
L 42,35 / LRV 12,72

9980
L 26,42 / LRV 4,89

9990
L 21,19 / LRV 3,30

DESSO Natural Nuances 9220, 9030, 9240

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 ″		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68″ x 19,68″ (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) *		ISO 2424
Celková výška	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.4 mm	0.09 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4000 g/m²	118.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	600 g/m²	17.7 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	360 g/m²	10.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.150 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** LRV colours will be delivered with a standard EcoBase backing.

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Natural Nuances



9010 **
L 65,50 / LRV 34,68



9020
L 51,82 / LRV 19,98



9030
L 43,60 / LRV 13,56



9040
L 35,05 / LRV 8,52

9050
L 26,20 / LRV 4,81

9060
L 17,88 / LRV 2,49

9110**
L 63,32 / LRV 31,97



9120
L 53,44 / LRV 21,45

9150
L 23,42 / LRV 3,92

9160
L 15,80 / LRV 2,06



9210 **
L 67,89 / LRV 37,82 *



9220
L 57,60 / LRV 25,54



9240
L 39,61 / LRV 11,02

9250
L 26,50 / LRV 4,92

9260
L 21,88 / LRV 3,48



9320
L 57,44 / LRV 25,38

More colours >>>

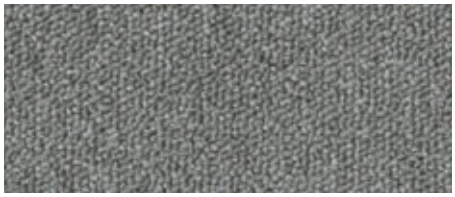

9330
L 50,42 / LRV 18,77

9340
L 37,70 / LRV 9,92

9360
L 16,99 / LRV 2,30

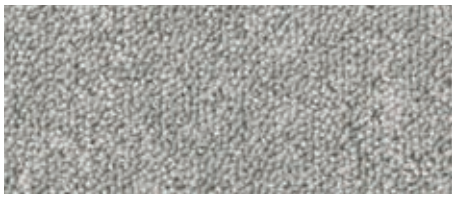

9410 **
L 63,89 / LRV 32,66*

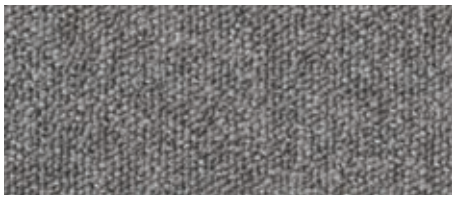

9420
L 48,57 / LRV 17,25

9430
L 37,13 / LRV 9,61

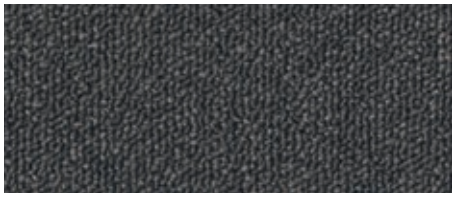

9440
L 31,33 / LRV 6,79

9460
L 21,26 / LRV 3,31

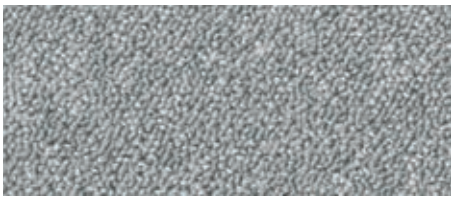

9510 **
L 60,72 / LRV 28,93*

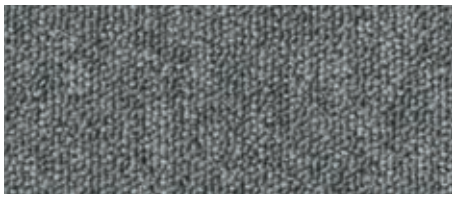

9530
L 48,13 / LRV 16,89

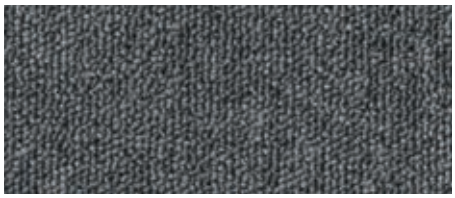

9540
L 41,77 / LRV 12,35

9550
L 25,02 / LRV 4,42

9560
L 17,93 / LRV 2,50

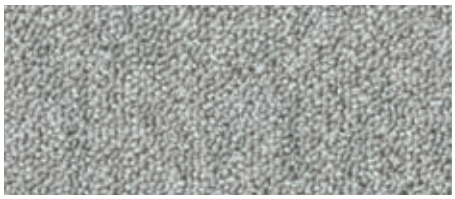

9610 **
L 63,28 / LRV 31,93

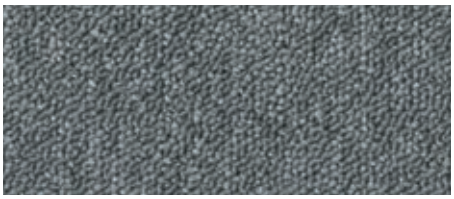

9630
L 46,86 / LRV 15,91

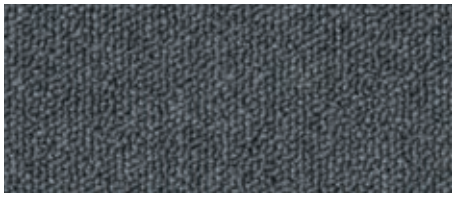

9640
L 37,58 / LRV 9,86

9660
L 16,80 / LRV 2,26

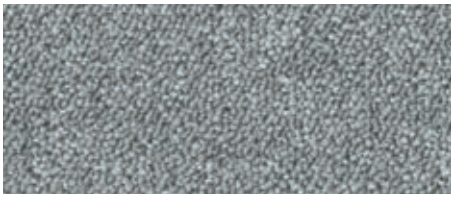

9710 **
L 58,18 / LRV 26,15*

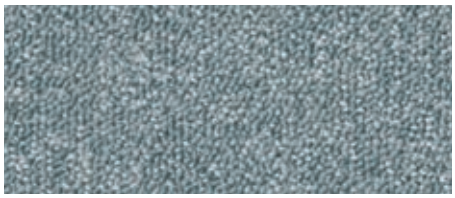

9720
L 55,10 / LRV 22,93

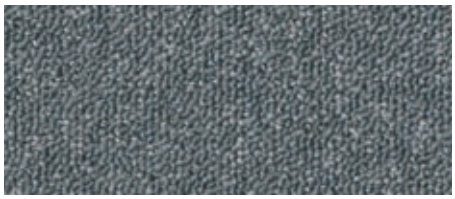

9730
L 46,19 / LRV 15,41

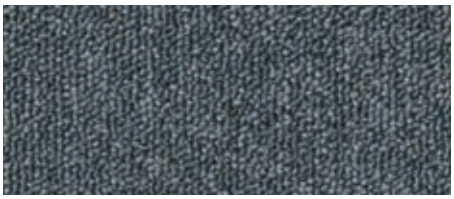

9740
L 41,42 / LRV 12,13

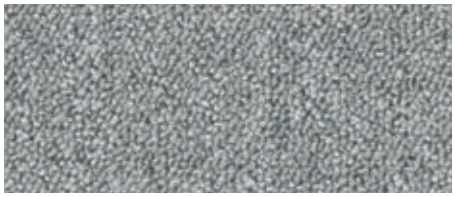

9810 **
L 60,95 / LRV 29,19*

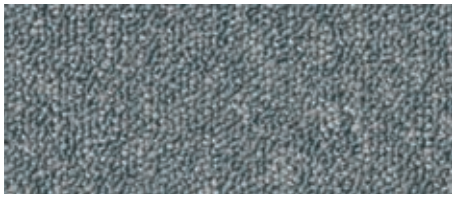

9820
L 47,16 / LRV 16,14

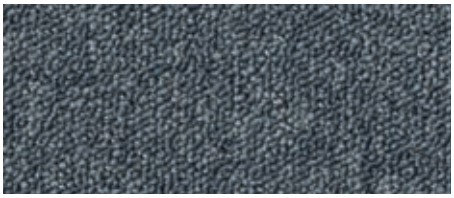

9830
L 41,01 / LRV 11,87

9850
L 20,98 / LRV 3,24

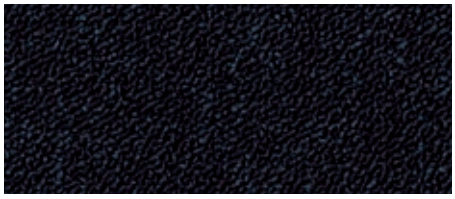

9860
L 14,84 / LRV 1,88

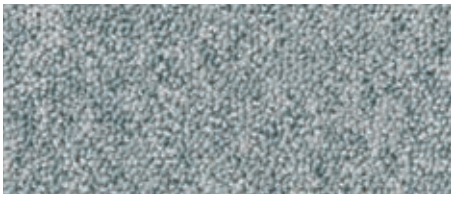

9910 **
L 60,68 / LRV 28,89*

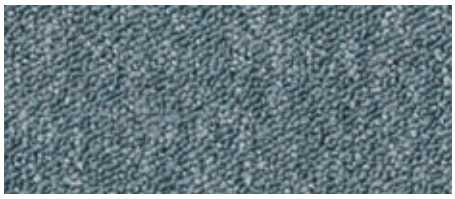

9920
L 47,12 / LRV 16,11

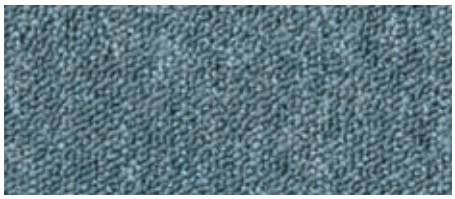

9930
L 46,28 / LRV 15,47

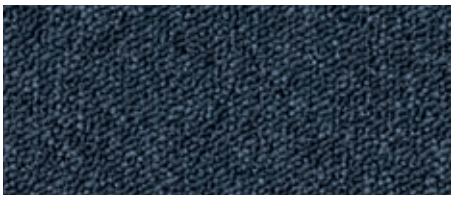

9940
L 29,13 / LRV 5,89

9950
L 21,94 / LRV 3,50

9960
L 16,51 / LRV 2,20

DESSO Orchard 7854, 9096

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.7 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	630 g/m²	18.6 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	420 g/m²	12.4 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.114 g/cm³	0.0041 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	27 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com



1708
L 49,41 / LRV 17,93



2086
L 39,07 / LRV 10,70



7854
L 47,70 / LRV 16,56



9023
L 45,24 / LRV 14,72



9032
L 30,58 / LRV 6,47

9034
L 39,21 / LRV 10,78



9093
L 40,46 / LRV 11,53



9096
L 51,09 / LRV 19,35



9097
L 56,24 / LRV 24,15



9950
L 46,52 / LRV 15,66



9970
L 36,10 / LRV 90,06



9990
L 26,51 / LRV 4,92

s podložkou
EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Palatino 4212, 4020, 4406

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6.6		ISO 2424
Celková výška	8.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	5.0 mm	0.20 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4450 g/m²	131.3 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	1100 g/m²	32.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	845 g/m²	24.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.169 g/cm³	0.0061 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1500 /dm²	125415 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	27 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* LRV colours will be delivered with a standard EcoBase backing.

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

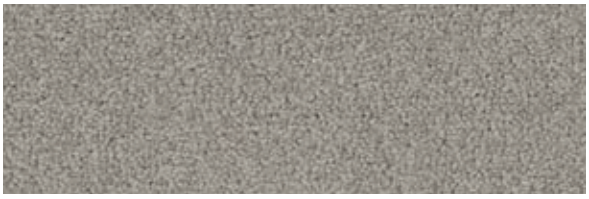

1318
L 58,02 / LRV 25,98

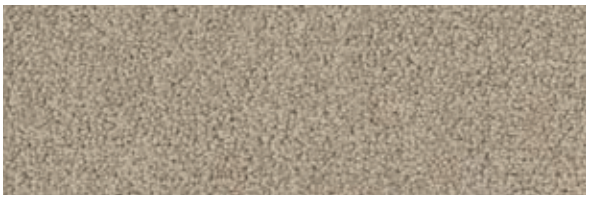

1321*
L 62,11 LRV 30,53

1510
L 59,68 / LRV 27,77

2036
L 49,91 / LRV 18,35

2121
L 20,14 / LRV 3,02

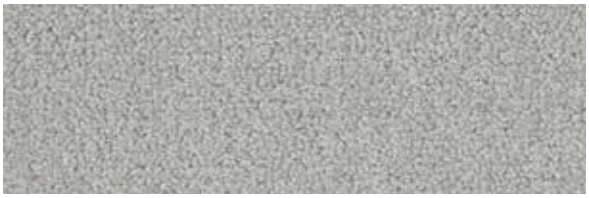

2502*
L 68,08 / LRV 38,08

2923
L 49,15 / LRV 17,72

2928*
L 70,73 / LRV 41,79

More colours >>>

Palatino

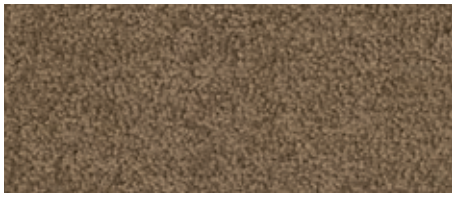

2929
L 43,72 / LRV 13,64

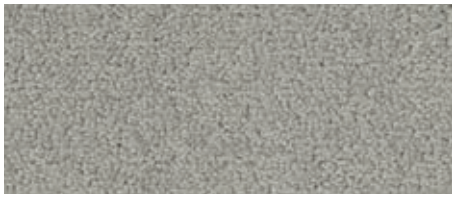

3500
L 60,82 / LRV 29,04

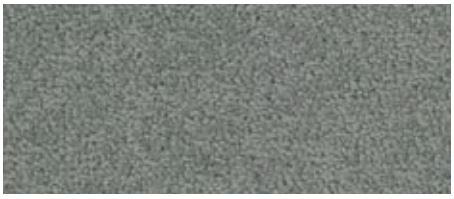

3502
L 51,16 / LRV 19,41

3841
L 18,19 / LRV 2,56

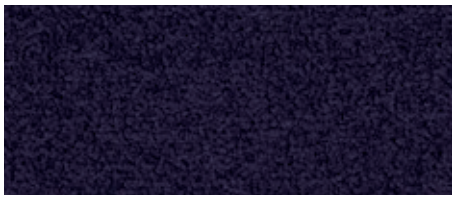

3911
L 19,92 / LRV 2,97

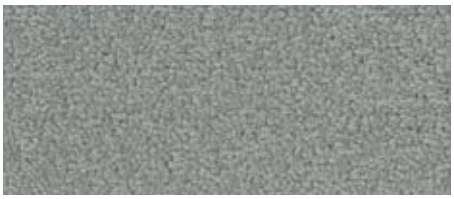

4000
L 56,94 / LRV 24,86

4020
L 22,53 / LRV 3,66

4107
L 32,98 / LRV 7,53

4212
L 44,61 / LRV 14,27

4218
L 26,59 / LRV 4,95

4301
L 31,82 / LRV 7,01

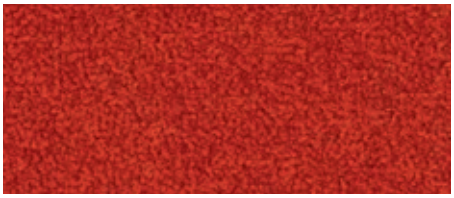

4406
L 33,09 / LRV 7,58

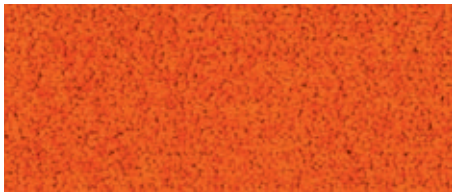

5206
L 45,98 / LRV 15,25

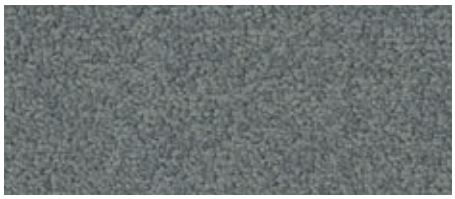

5502
L 47,26 / LRV 16,21

6016
L 54,87 / LRV 22,80

6017
L 53,84 / LRV 21,82

6208
L 64,66 / LRV 33,61

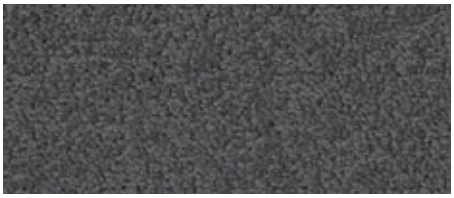

6502
L 39,87 / LRV 11,17

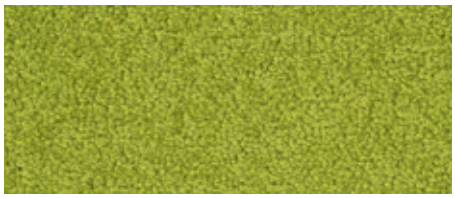

7018
L 54,48 / LRV 22,43

7121
L 34,61 / LRV 8,30

8073
L 44,59 / LRV 14,25

8111
L 31,22 / LRV 6,75

8412
L 31,21 / LRV 6,74

8500
L 29,20 / LRV 5,92

8505
L 22,55 / LRV 3,67

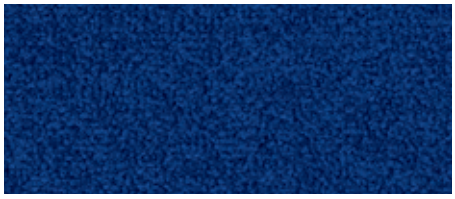

8512
L 24,51 / LRV 4,26

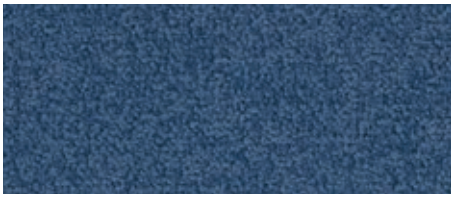

8803
L 36,30 / LRV 9,16

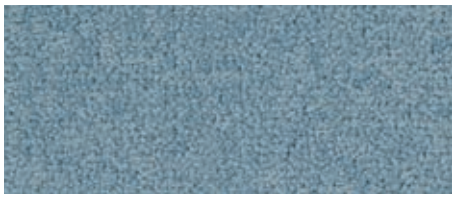

8814
L 55,47 / LRV 23,38

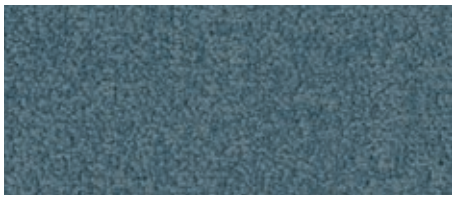

8823
L 44,25 / LRV 14,01

9022
L 33,21 / LRV 7,63

9081
L 15,27 / LRV 1,96

9104
L 34,84 / LRV 8,42

DESSO Protect 8901

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/8 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (16 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase		ISO 2424
Složení vlákna	80% vlna - 20% polyamid		ISO 2424
Celková výška	10.0 mm	0.4 inch	ISO 1765
Výška vlasu	5.2 mm	0.20 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4800 g/m²	141.7 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	1470 g/m²	43.4 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	790 g/m²	23.3 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.152 g/cm³	0.0055 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1110 /dm²	92807 /yd²	ISO 1763
Hořlavost	C_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

8901
L 16,56 / LRV 2,21

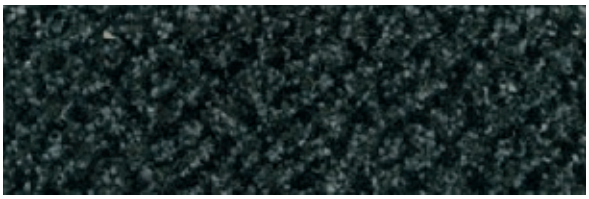

9990
L 21,55 / LRV 3,39

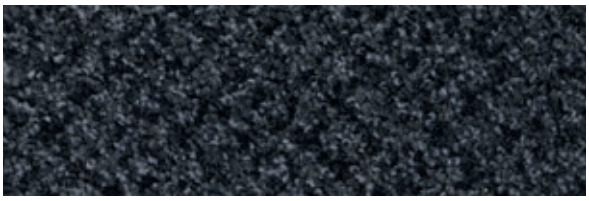

9021
L 23,18 / LRV 3,85

2922
L 32,31 / LRV 7,22

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Reclaim Ribs II

DESSO Reclaim Ribs II 9945

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	670 g/m²	19.8 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	540 g/m²	15.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.154 g/cm³	0.0056 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com



9114
L 56,16 / LRV 24,07

2931
L 45,71 / LRV 15,05



9094
LL 31,05 / LRV 6,67

9105
L 31,73 / LRV 6,96



9516
L 52,93 / LRV 20,98



9950
L 42,30 / LRV 12,69



9945
L58,13 / LRV 26,10



9935
L47,52 / LRV 16,427



8902
L 32,24 / LRV 7,19

9501
L 18,02 / LRV 2,52

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Resonance 8932

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	600 g/m²	17.7 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	350 g/m²	10.3 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.117 g/cm³	0.0042 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

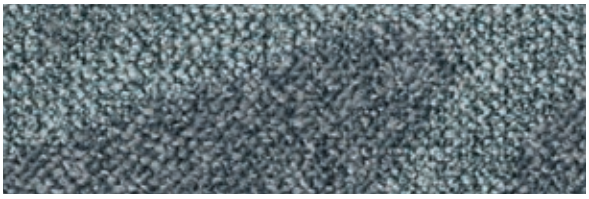

1701
L 53,86 / LRV 21,84

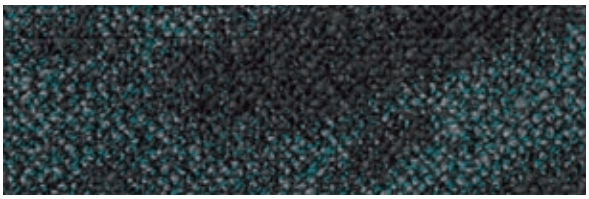

8932
L 24,78 / LRV 4,35

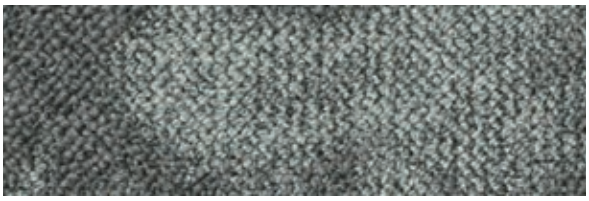

9056
L 43,60 / LRV 13,56

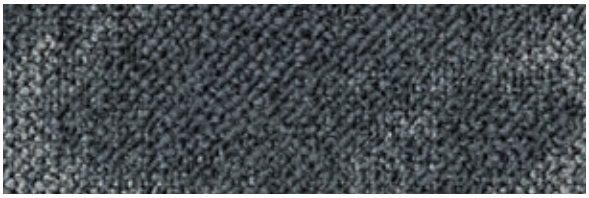

9503
L 36,91 / LRV 9,49

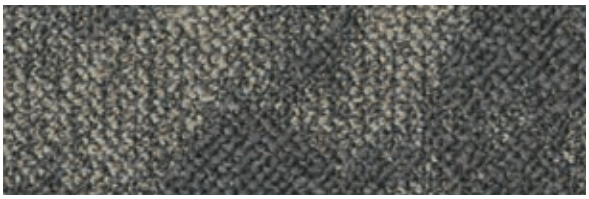

9523
L 40,84 / LRV 11,77

9527
L 58,39 / LRV 26,37

DESSO Reveal 9093

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Tip-sheared		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	100 cm x 25 cm / 39,36" x 9,84" (20 Lamely v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.7 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	710 g/m²	21.0 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	520 g/m²	15.3 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.141 g/cm³	0.0051/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	2170 /dm²	181434 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

4218
L 29,70 / LRV 6,12

7183
L 48,08 / LRV 16,86



8431
L 29,17 / LRV 5,90

8811
L 16,30 / LRV 2,16

9093
L 33,23 / LRV 7,64



9097
L 52,10 / LRV 20,23

9502
L 23,18 / LRV 3,85



9526
L 57,96 / LRV 25,91



9930
L 59,26/ LRV 27,31



9950
L 44,33 / LRV 14,07

9970
L 30,20 / LRV 6,32



9990
L 19,33/ LRV 2,82

DESSO Ridge 9106

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	745 g/m²	22.0 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	585 g/m²	17.3 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.167 g/cm³	0.0060/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	2130 /dm²	178089 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1711
L 57,92 / LRV 25,88

2034
L 44,98 / LRV 14,52

4112
L 43,60 / LRV 13,56



4307
L 36,43 / LRV 9,23

7116
L 51,36 / LRV 19,58



8202
L 28,44 / LRV 5,62



8915
L 44,60 / LRV 14,26

9022
L 31,38/ LRV 6,81



9106
L 52,52 / LRV 20,61

9502
L 28,24 / LRV 5,55

9505
L 38,77 / LRV 10,52



9930
L 60,50 / LRV 28,68

9970
L 38,97 / LRV 10,64



9990
L 14,98 / LRV 1,90

DESSO Rock 7065 / DESSO Desert 9517

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.6 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	685 g/m²	20.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	420 g/m²	12.4 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.117 g/cm³	0.0042/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	950 /dm²	79430 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com



2035
L 37,47 / LRV 9,79

2913
L 40,31 / LRV 11,44

4311
L 27,46 / LRV 5,26



6102
L 54,29 / LRV 22,24



7065
L 49,05 / LRV 17,63



8113
L 39,52 / LRV 10,96

9104
L 27,81 / LRV 5,39

9511
L 26,92 / LRV 5,07

9512
L 21,86 / LRV 3,48

9514
L 32,70 / LRV 7,40



9524
L 42,07 / LRV 12,54



9960
L 40,56 / LRV 11,59

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

DESSO Salt 4312 / DESSO Rock 9104

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.9 mm	0.15 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	680 g/m²	20.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	435 g/m²	12.8 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.112 g/cm³	0.0040/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	28 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

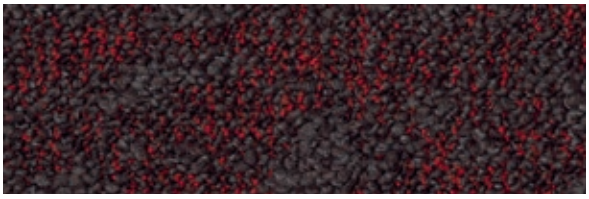

4312
L 26,70 / LRV 4,99

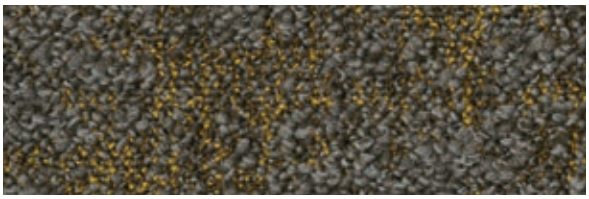

6112
L 39,34 / LRV 10,86

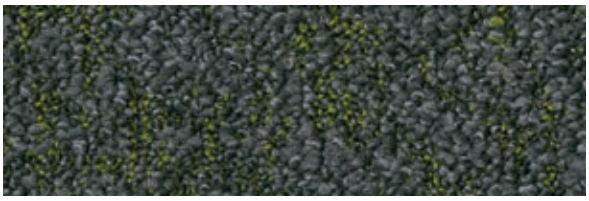

7061
L 34,14 / LRV 8,07

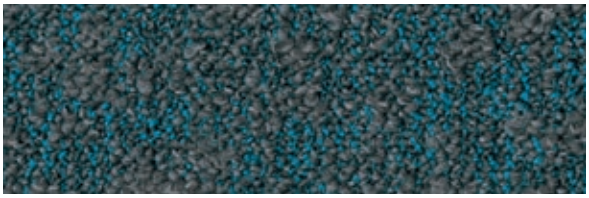

8102
L 36,64 / LRV 9,34

9521
L 19,53 / LRV 2,87

9975
L 26,56 / LRV 4,94

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Scape 5118, 9970

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	740 g/m²	21.8 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	505 g/m²	14.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.163 g/cm³	0.0059/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	2130 /dm²	178089 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

3010
L 56,07 / LRV 23,98



4208
L 31,18 / LRV 6,73



5118
L 37,85 / LRV 10,01



6112
L 55,98 / LRV 23,89



7222
L 42,32 / LRV 12,71



8803
L 26,50 / LRV 4,92

8902
L 16,50 / LRV 2,20

9024
L 35,29 / LRV 8,64



9092
L 21,27 / LRV 3,32



9097
L 40,70 / LRV 11,68



9514
L 30,17 / LRV 6,30



9515
L 51,89 / LRV 20,04



9523
L 31,42 / LRV 6,83

9525
L 58,48 / LRV 26,47

9970
L 38,14 / LRV 10,16

9981
L 20,61 / LRV 3,14

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Stitch 7152

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	3950 g/m²	116.6 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	590 g/m²	17.4 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	395 g/m²	11.7 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.127 g/cm³	0.0046/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	2167 /dm²	181183 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002



5103
L 30,88 / LRV 6,60



5106
L 59,15 / LRV 27,18



5107
L 47,27 / LRV 16,22

5108
L 61,05 / LRV 29,31



7151
L 31.54 / LRV 6.88



7152
L 46.14 / LRV 15.37



7153
L 58,79 / LRV 26,80

7158
L 61,04 / LRV 29,30



8204
L 45,95 / LRV 15,23

8206
L 62,72 / LRV 31,25



8207
L 57,66 / LRV 25,60



8208
L 31,92 / LRV 7,05

DESSO Stratos 6102

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.5 mm	0.10 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	3900 g/m²	116.6 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	550 g/m²	16.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	340 g/m²	10.0 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.136 g/cm³	0.0049/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

2916
L 55,45 / LRV 23,38

2921
L 26,82 / LRV 5,03



3421
L 20,49 / LRV 3,11

4301
L 29,76 / LRV 6,14



4432
L 41,89 / LRV 12,43



5102
L 39,84 / LRV 11,15



6102
L 55,43 / LRV 23,35

7063
L 46,77 / LRV 15,85

7802
L 33,33 / LRV 7,70



8213
L 40,62 / LRV 11,63



8433
L 43,60 / LRV 13,58



8501
L 29,82 / LRV 6,17



8835
L 50,91 / LRV 19,19



8901
L 22,32 / LRV 3,60

9031
L 17,92 / LRV 2,46



9093
L 37,66 / LRV 9,90

9096
L 38,17 / LRV 10,18

9097
L 46,22 / LRV 15,45



9503
L 37,60 / LRV 9,87



9930
L 54,13 / LRV 22,09

9955
L 44,97 / LRV 14,52



9975
L 33,05 / LRV 6,27

9986
L 28,23 / LRV 5,55



9990
L 23,42 / LRV 3,92

Stratos Blocks

DESSO Stratos 7063, Stratos Blocks 7021

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.5 mm	0.10 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	550 g/m²	16.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	340 g/m²	10.0 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.136 g/cm³	0.0049/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		EN 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

2922
L 34,97 / LRV 8,92

7021
L 40,75 / LRV 11,92

8813
L 42,60 / LRV 13,22

9107
L 43,87 / LRV 14,05

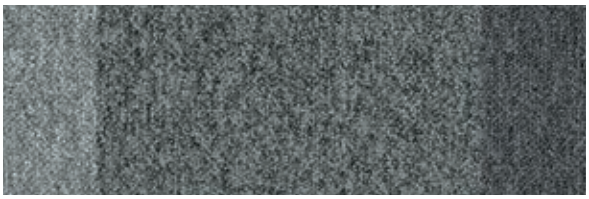

9945
L 45,17 / LRV 15,19

9980
L 22,55 / LRV 3,80

Street Tracks

DESSO Street Tracks 6217 / DESSO Street View 6204

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	100 cm x 50 cm / 39,36" x 19,68" (10 lamel v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.9 mm	0.11 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	635 g/m²	18.7 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	360 g/m²	10.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.124 g/cm³	0.0045/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

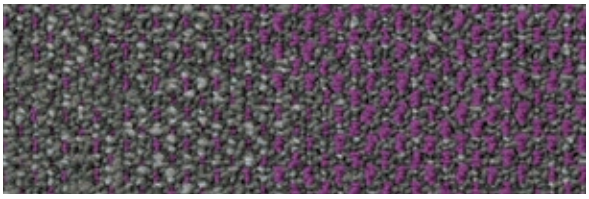

3306
L 38,43 / LRV 10,33

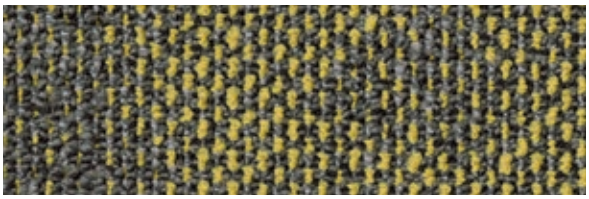

6217
L 41,02 / LRV 11,88

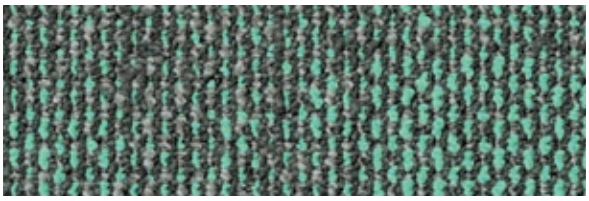

7386
L 41,11 / LRV 11,93

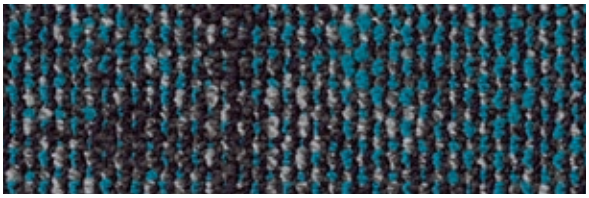

8208
L 29,35 / LRV 5,98

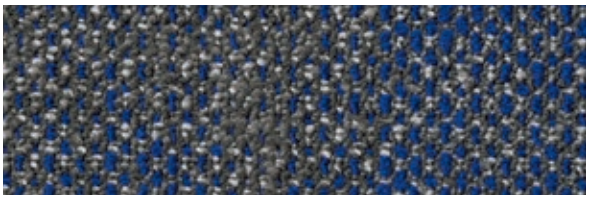

8517
L 33,13 / LRV 7,60

9512
L 29,20 / LRV 5,92

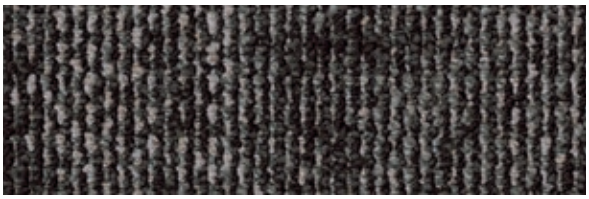

9975
L 29,91 / LRV 6,20

9990
L 17,95 / LRV 2,51

Street View

DESSO Street View 3302

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	645 g/m²	19.0 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	385 g/m²	11.4 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.124 g/cm³	0.0045/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

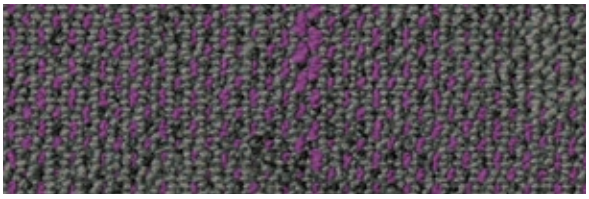

3302
L 36,30 / LRV 9,17

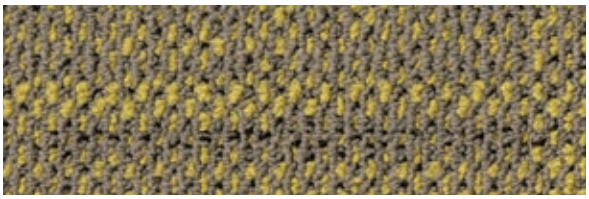

6204
L 47,62 / LRV 16,50

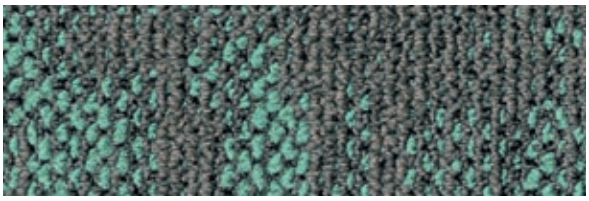

7890
L 45,88 / LRV 15,18

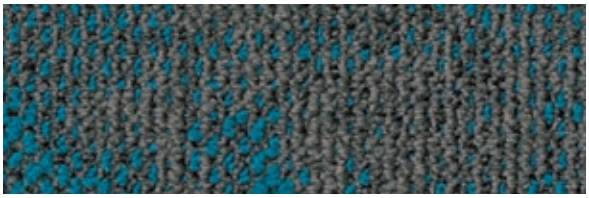

8202
L 35,21 / LRV 8,60

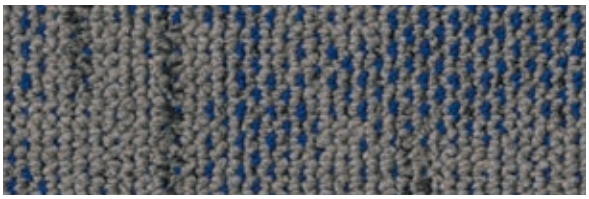

8508
L 41,83 / LRV 12,39

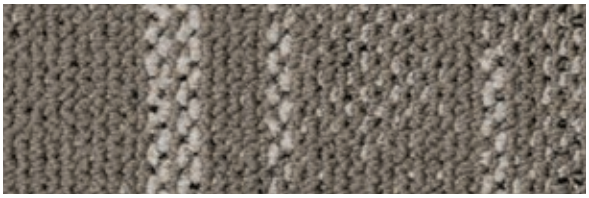

9106
L 48,57 / LRV 17,24

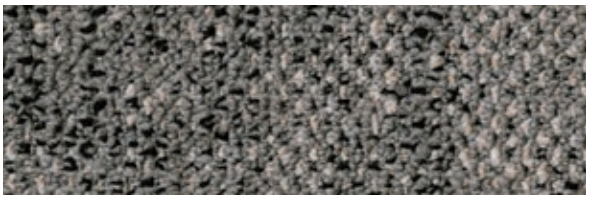

9940
L 49,59 / LRV 18,08

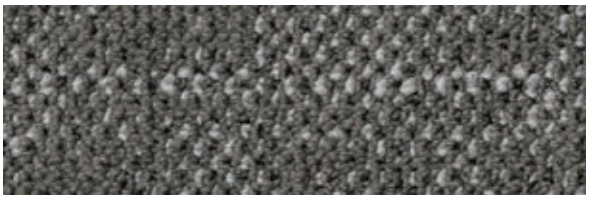

9970
L 40,51 / LRV 11,56

DESSO Tempra 3013

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	5.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	2.2 mm	0.09 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4000 g/m²	118.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	360 g/m²	10.6 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.164 g/cm³	0.0059/ lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1620 /dm²	135448/yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	20 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002



3831
L 18,74 / LRV 2,69



3007
L 22,31 / LRV 3,60



3841
L 19,94 / LRV 2,97



8801
L 26,05 / LRV 4,76

3021
L 25,96 / LRV 4,73



9022
L 32,01 / LRV 7,09



8524
L 40,64 / LRV 11,64



3013
L 31,24 / LRV 6,75



8502
L 27,64 / LRV 5,32



8412
L 31,87 / LRV 7,03



8225
L 48,94 / LRV 17,54



8831
L 31,37 / LRV 6,81



8822
L 32,28 / LRV 7,21

8212
L 25,02 / LRV 4,42



8213
L 32,06 / LRV 7,11



8111
L 25,53 / LRV 4,59

More colours >>>

7274
L 28,16 / LRV 5,52

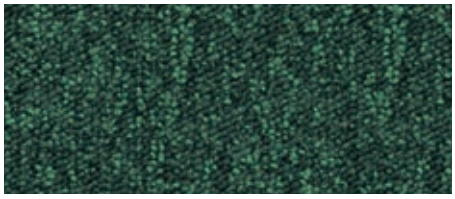

7331
L 28,33 / LRV 5,58

7261
L 36,43 / LRV 9,23

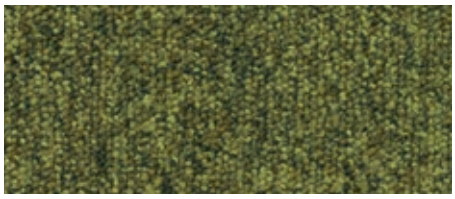

3011
L 42,52 / LRV 12,84

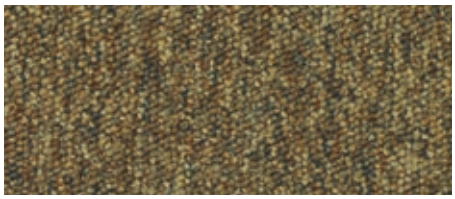

6211
L 37,89 / LRV 10,02

6203
L 51,06 / LRV 19,32

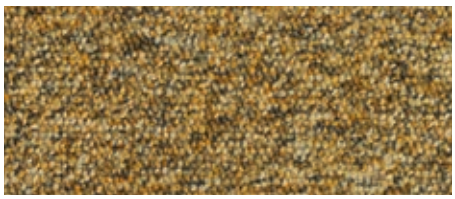

6112
L 46,14 / LRV 15,37

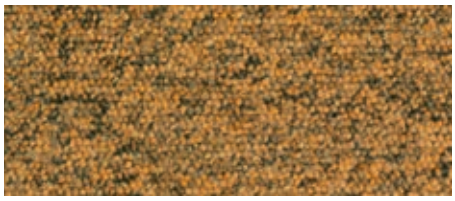

6018
L 46,95 / LRV 15,98

2036
L 47,04 / LRV 16,05

1710
L 44,52 / LRV 14,20

9095
L 44,61 / LRV 14,26

9093
L 38,99 / LRV 10,65

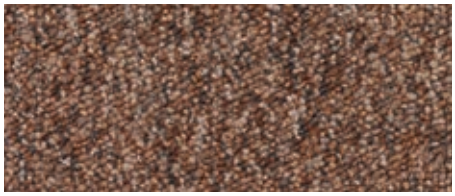

2045
L 40,85 / LRV 11,77

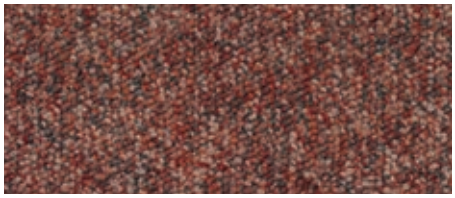

5202
L 34,37 / LRV 8,19

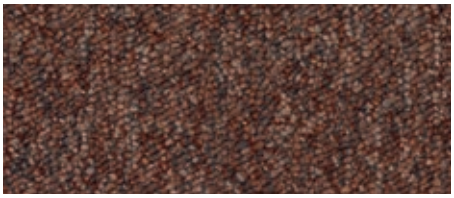

2063
L 33,26 / LRV 7,66

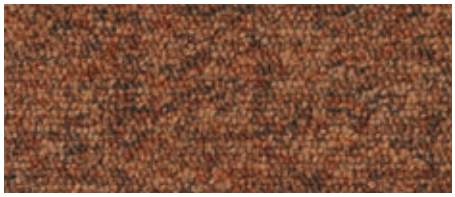

5411
L 37,36 / LRV 9,73

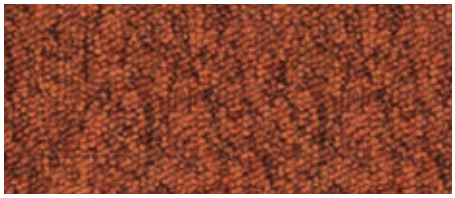

5128
L 32,65 / LRV 7,38

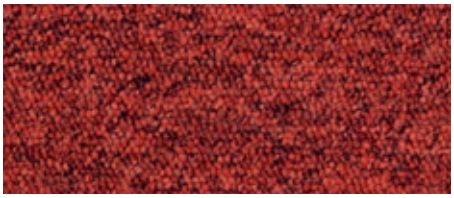

4331
L 30,94 / LRV 6,62

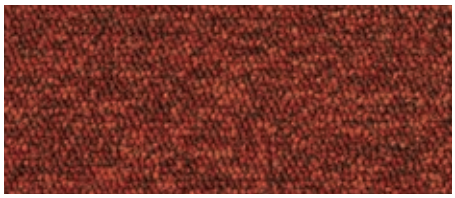

5011
L 26,78 / LRV 5,02

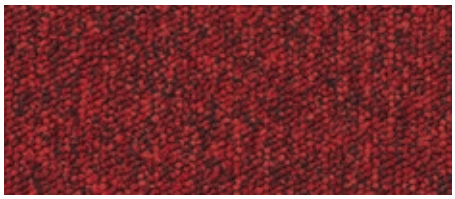

4311
L 25,91 / LRV 4,71

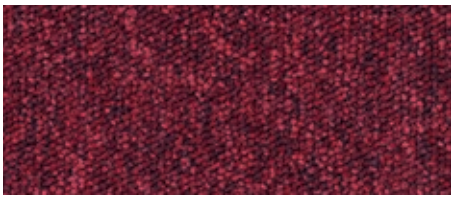

4101
L 24,79 / LRV 4,35

2127
L 22,39 / LRV 3,62

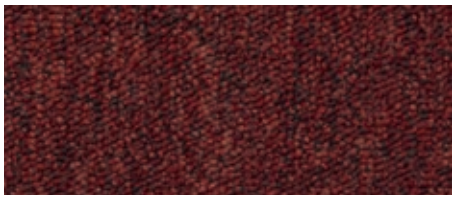

2108
L 24,50 / LRV 4,26

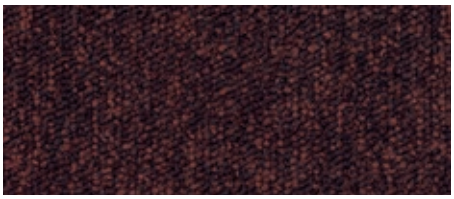

2088
L 16,66 / LRV 2,23

3421
L 18,31 / LRV 2,59

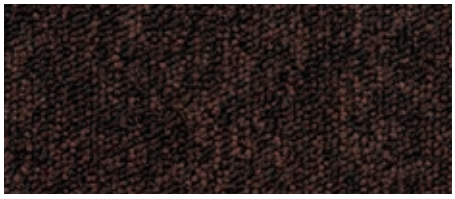

2081
L 18,94 / LRV 2,73

2031
L 25,49 / LRV 4,57

2051
L 26,19 / LRV 4,81

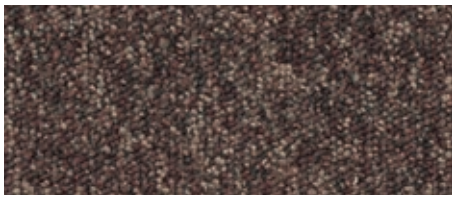

2041
L 32,90 / LRV 7,49

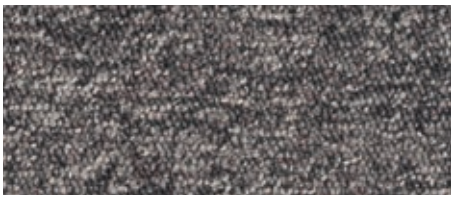

9533
L 43,59 / LRV 13,55

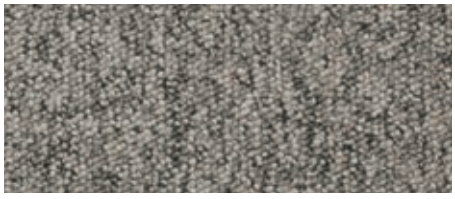

1320
L 51,59 / LRV 19,78

9511
L 21,55 / LRV 3,39

9531
L 20,36 / LRV 3,08

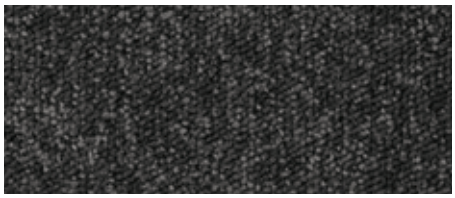

9532
L 25,42 / LRV 4,55

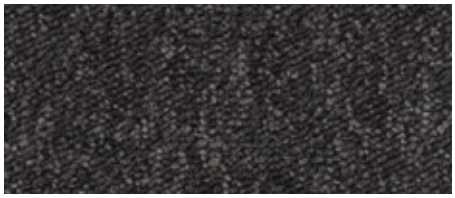

9091
L 21,60 / LRV 3,41

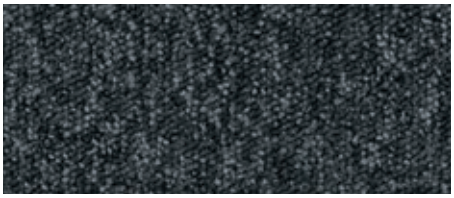

9501
L 28,37 / LRV 5,60

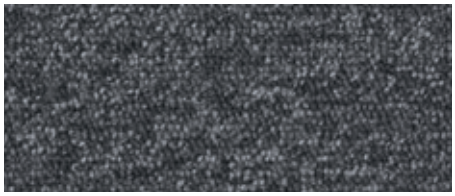

9502
L 35,30 / LRV 8,65

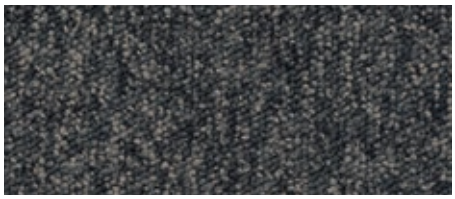

9513
L 31,46 / LRV 6,85

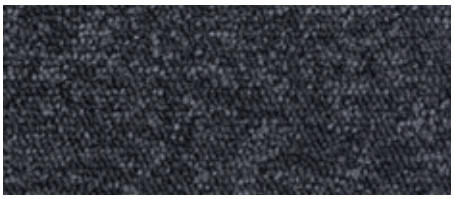

9021
L 24,19 / LRV 4,16

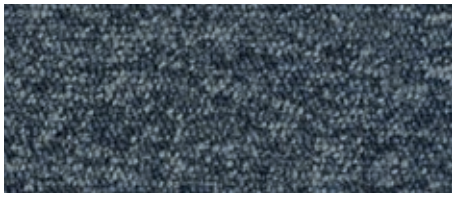

9023
L 36,59 / LRV 9,32

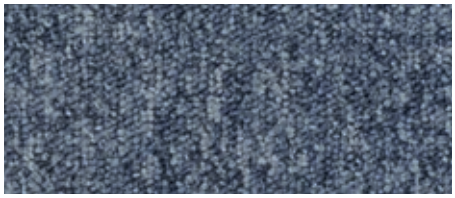

8903
L 41,96 / LRV 12,47

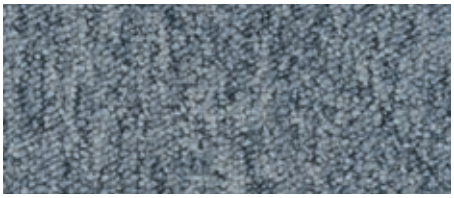

8904
L 50,37 / LRV 18,73

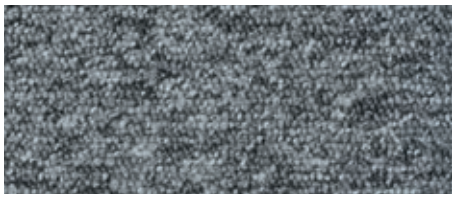

9504
L 46,59 / LRV 15,71

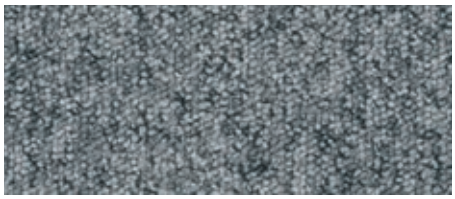

1304
L 55,52 / LRV 23,44

Torso

DESSO Torso 9025, 4202

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6.6		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	4.0 mm	0.16 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.163 g/cm³	0.0059 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1890 /dm²	158023 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



9012
L 18,88 / LRV 2,72

9022
L 23,16 / LRV 3,85



8521
L 22,10 / LRV 3,54



8813
L 19,45 / LRV 2,85



3111
L 24,23 / LRV 4,17



3011
L 25,05 / LRV 4,43



8422
L 26,43 / LRV 4,89



8501
L 29,75 / LRV 6,13



8517
L 36,49 / LRV 9,27



8411
L 37,02 / LRV 9,55



8412
L 37,37 / LRV 9,74



8903
L 26,60 / LRV 4,95



9024
L 33,25 / LRV 7,65

8803
L 32,12 / LRV 7,14



8311
L 27,30 / LRV 5,95



8433
L 38,84 / LRV 10,56

More colours >>>

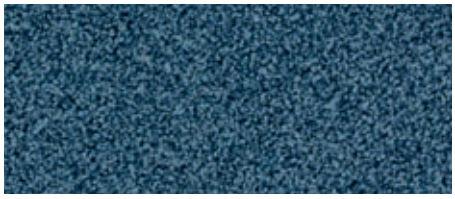

8823
L 43,79 / LRV 13,69

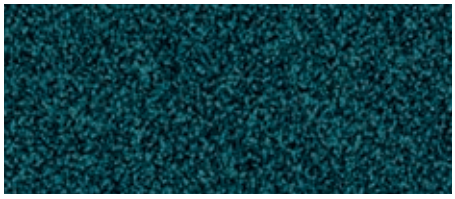

8161
L 24,21 / LRV 4,17

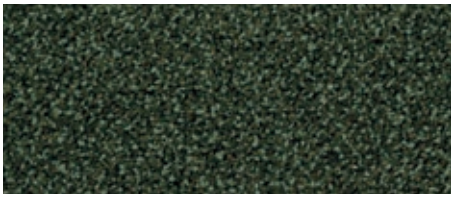

7922
L 29,36 / LRV 5,98

7811
L 25,98 / LRV 4,74

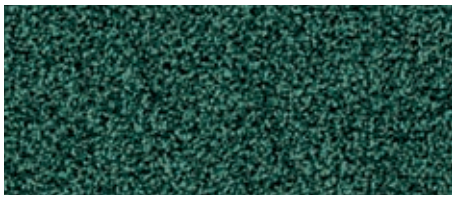

7412
L 33,56 / LRV 7,80

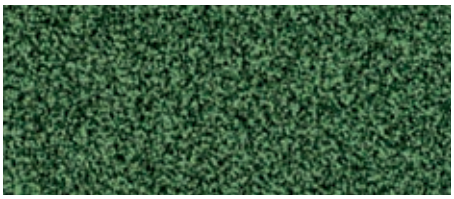

7322
L 36,33 / LRV 9,18

7261
L 45,06 / LRV 14,59

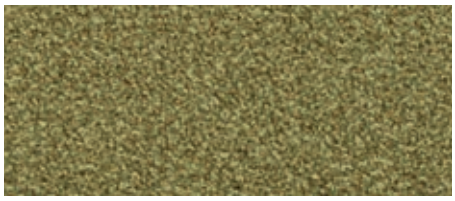

7082
L 48,15 / LRV 16,91

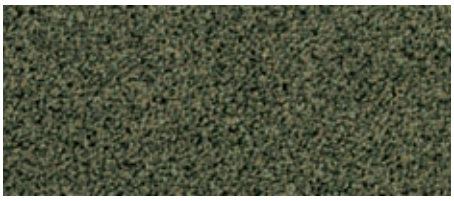

7863
L 39,02 / LRV 10,67

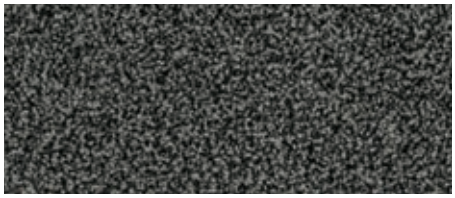

7290
L 37,07 / LRV 9,57

2914
L 32,57 / LRV 7,34

2915
L 45,43 / LRV 14,85

9094
L 48,21 / LRV 16,96

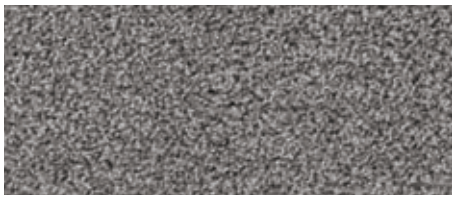

9505
L 51,74 / LRV 19,92

9104
L 40,71 / LRV 11,68

2931
L 34,40 / LRV 8,20

2922
L 26,33 / LRV 4,86

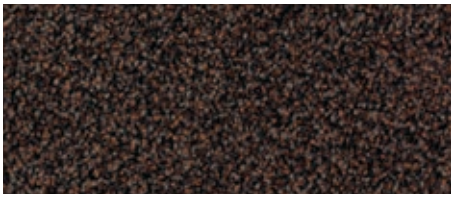

2921
L 22,56 / LRV 3,67

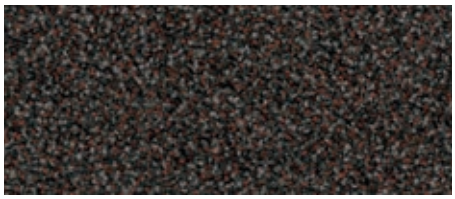

9193
L 24,93 / LRV 4,39

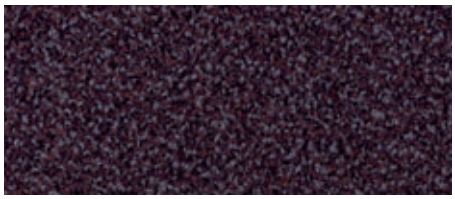

3901
L 23,01 / LRV 3,80

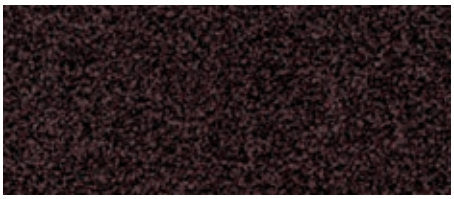

2952
L 18,03 / LRV 2,52

2042
L 24,04 / LRV 4,11

2053
L 31,30 / LRV 6,78

2047
L 33,75 / LRV 7,89

5421
L 48,34 / LRV 17,06

6102
L 57,89 / LRV 25,84

5213
L 43,80 / LRV 13,70

4323
L 37,81 / LRV 9,98

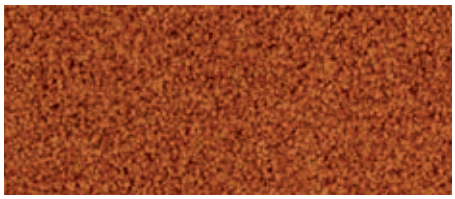

5103
L 37,76 / LRV 9,95

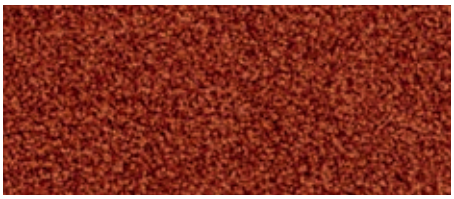

5021
L 29,39 / LRV 5,99

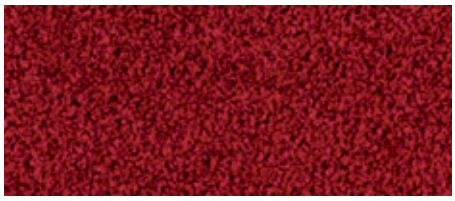

4202
L 26,24 / LRV 4,83

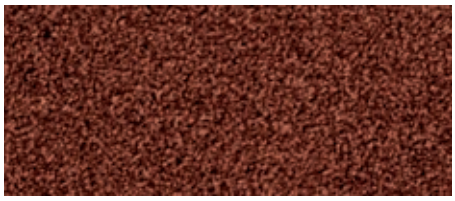

2087
L 26,57 / LRV 4,94

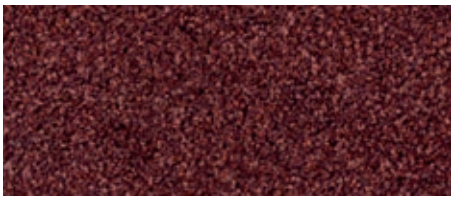

2117
L 24,56 / LRV 4,27

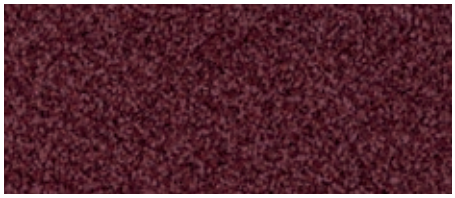

2102
L 22,06 / LRV 3,53

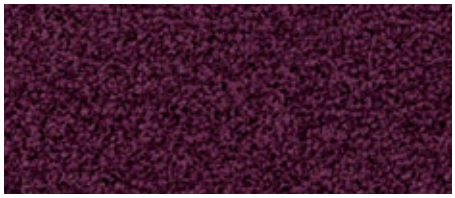

4021
L 17,00 / LRV 2,30

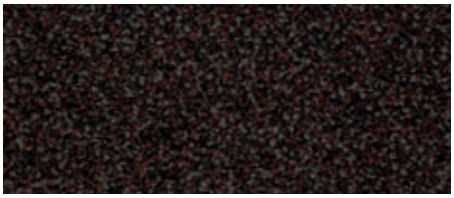

9092
L 19,69 / LRV 2,91

9061
L 17,98 / LRV 2,51

9502
L 25,88 / LRV 4,71

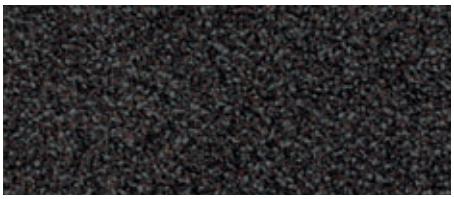

9113
L 21,86 / LRV 3,48

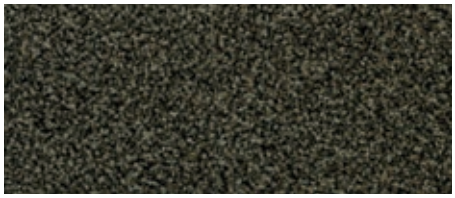

7942
L 30,55 / LRV 6,46

3922
L 32,38 / LRV 7,25

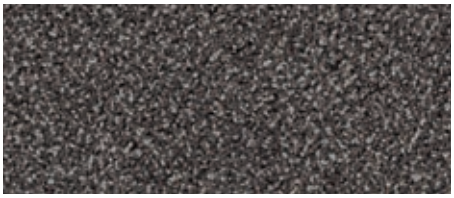

9533
L 35,10 / LRV 8,55

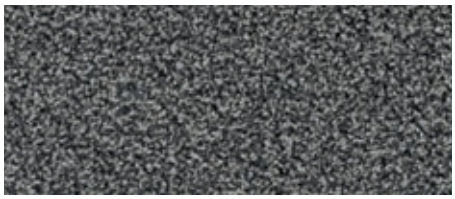

9975
L 38,67 / LRV 10,47

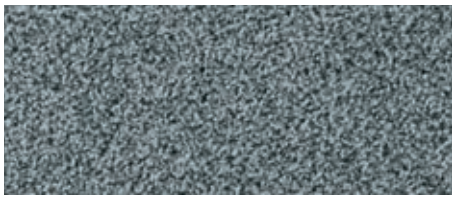

9025
L 53,34 / LRV 21,36

DESSO Trace 9096

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Compactuft Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	1.0 mm	0.04 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	600 g/m²	17.7 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	200 g/m²	5.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.174 g/cm³	0.0063 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1770 /dm²	147990 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	19 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou ProBase™

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

9096
L 53,60 / LRV 21,60

9521
L 28,98 / LRV 5,83

9111
L 25,32 / LRV 4,52

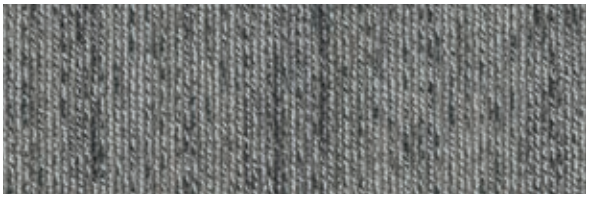

9945
L 53,61 / LRV 21,60

9032
L 29,52 / LRV 6,04

9990
L 23,65 / LRV 3,99

Traverse

DESSO Traverse 6214, 7175, 7862, 9096

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	100 cm x 25cm / 39,36" x 9,84" (16 Lamely v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	4.6 mm	0.18 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	675 g/m²	19.9 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	565 g/m²	16.7 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.123 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	2130 /dm²	178089 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



4207
L 29,18 / LRV 5,91

4405
L 40,21 / LRV 11,38



4437
L 43,43 / LRV 13,45



6214
L 56,37 / LRV 24,29



7175
L 51,54 / LRV 19,74



7862
L 38,53 / LRV 10,39



8423
L 32,39 / LRV 7,26



8811
L 21,61 / LRV 3,41



9032
L 21,69 / LRV 3,43



9035
L 45,61 / LRV 14,98

9096
L 50,22 / LRV 18,60

9502
L 29,49 / LRV 6,03



9517
L 54,49 / LRV 22,43

9524
L 39,93 / LRV 11,21



9532
L 29,07 / LRV 5,86

DESSO Tweed 2922

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**		ISO 2424
Celková výška	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4400 g/m²	129.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	900 g/m²	26.6 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	635 g/m²	18.7 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.181 g/cm³	0.0065 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

s podložkou EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



6218
L 45,48 / LRV 14,89



2924
L 42,09 / LRV 12,56



6021
L 41,94 / LRV 12,46



9533
L 38,31 / LRV 10,26



9501
L 25,99 / LRV 4,74

7841
L 26,33 / LRV 4,86



9026
L 44,12 / LRV 13,92



4321
L 27,74 / LRV 5,36



8823
L 30,59 / LRV 6,48



2922
L 32,81 / LRV 7,45



3831
L 21,73 / LRV 3,44



2921
L 31,53 / LRV 6,88



9526
L 47,58 / LRV 16,46

Verso
DESSO Verso 9945

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Compactuft Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6.6		ISO 2424
Celková výška	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	1.0 mm	0.04 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	185 g/m²	5.5 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.185 g/cm³	0.0067 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1380 /dm²	115382 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	20 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

9094
L 43,89 / LRV 13,76

9965
L 45,54 / LRV 14,93



2038
L 49,57 / LRV 18,06

2912
L 33,94 / LRV 7,98

2051
L 29,65 / LRV 6,10

9093
L 31,27 / LRV 6,77



9945
L 52,00 / LRV 20,15



3922
L 36,92 / LRV 9,49



9975
L 35,14 / LRV 8,57

9501
L 28,00 / LRV 5,46

9111
L 22,67 / LRV 3,70

9532
L 28,04 / LRV 5,47

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO Wave 9093

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené + Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)		EN ISO 24342
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.2 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	740 g/m²	21.8 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	445 g/m²	13.1 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.139 g/cm³	0.0050 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %		EN 986
Útlum kročejového hluku ΔL_W	23 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.15 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

2922
L 39,73 / LRV 11,09

2924
L 54,89 / LRV 22,83



8822
L 35,08 / LRV 8,54

8935
L 49,65 / LRV 18,13

9093
L 42,11 / LRV 12,57

9502
L 33,21 / LRV 7,63

9532
L 33,05 / LRV 7,56

9945
L 56,76 / LRV 24,68

9990
L 18,76 / LRV 2,69

s podložkou
EcoBase™

EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

DESSO &Ex 4311-40, 4311-19, 4311-12

Asteranne	194
Denim Regular	198
Denim Stonewash	200
Denim Twill	202
Denim Worn	204
DESSO &Ex	206
Essence	208
Palatino	210
Patterns	212
Shades	214
Torso	216
Sense of Marble	218
Vintage	220

Koberce v rolích & Kusové

DESSO Asteranne 8211

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střižený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Šíře	400 cm / 13' 1,5"		
Primární podklad	Tkaný polypropylen + plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Tkaný polypropylen		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6.6		ISO 2424
Celková výška	9.5 mm	0.4 inch	ISO 1765
Výška vlasu	7.2 mm	0.28 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	2290 g/m²	67.6 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	1170 g/m²	34.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	910 g/m²	26.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.126 g/cm³	0.0046 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1850 /dm²	154679 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	32 Komerční - střední		EN 1307
Útlum kročejového hluku ΔL_W	27 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.25 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (testován volně položený)		EN 13501-1

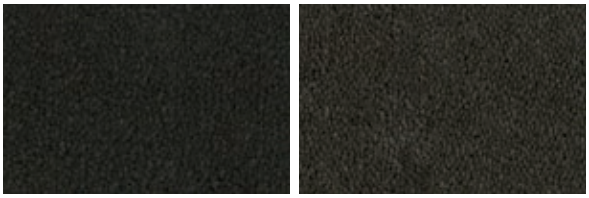
9990 9012

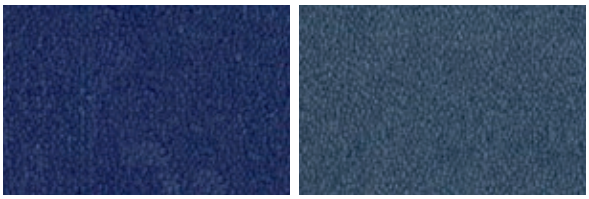
9021 8812

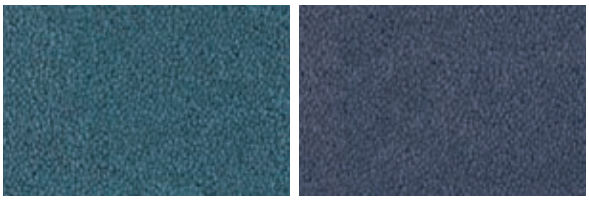
8211 3842

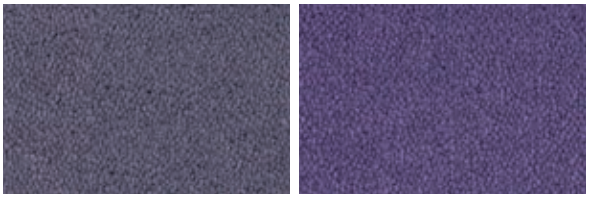
3112 3111

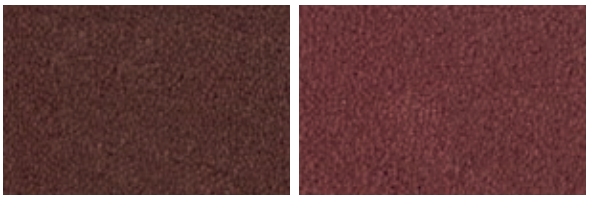
2951 2122

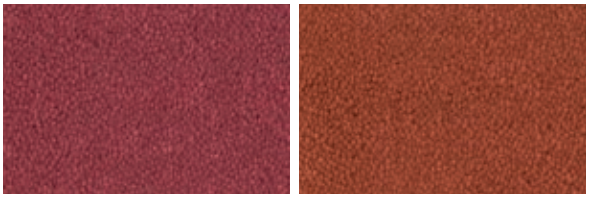
4001 4218

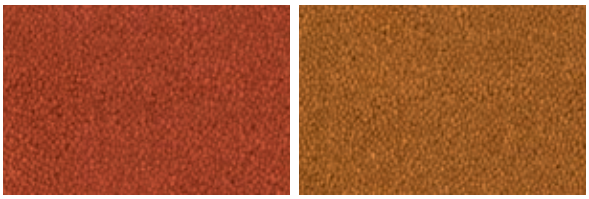
4201 2058

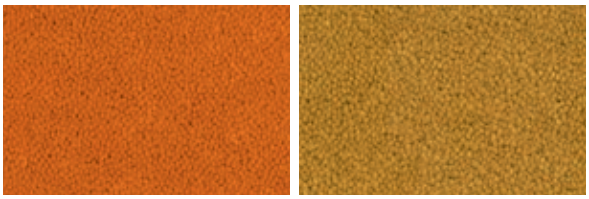
5101 6112

More colours >>>

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Vyrobeno

Tarkett BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle

EN 14041
0493-CPR-0003

Asteranne

6024

6116

6122

7063

7853

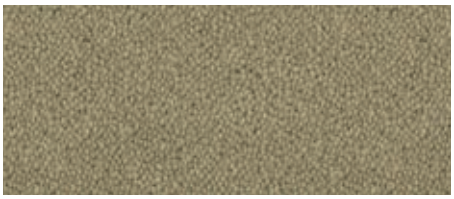
7945

7861

7922

2941

2022

1320

2927

2934

2047

2123

1709

9538

2918

1002

1101

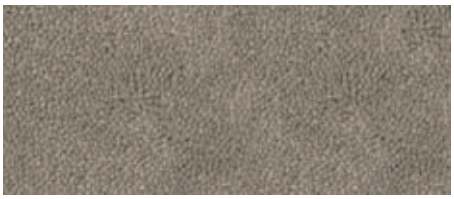
9536

9086

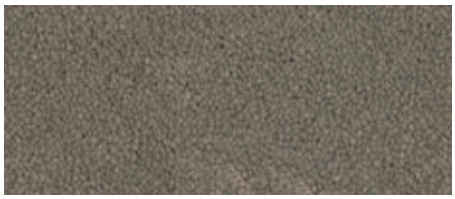
9114

9003

9113

9501

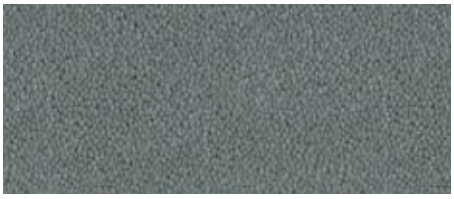
8906

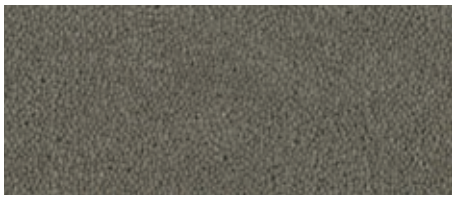
9504

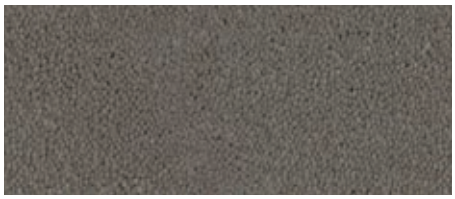
9512

2015

2044

2045

2092

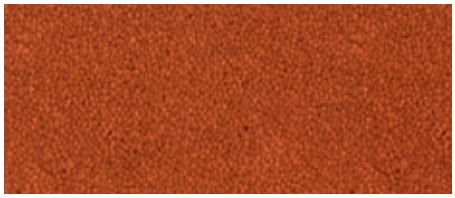
2098

Denim Regular
DESSO Worn Denim Light 141-132

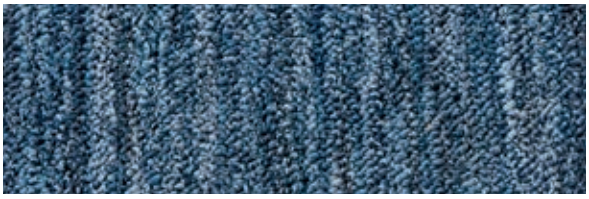

242-130 Regular

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Filcová podložka 250g		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)*		ISO 2424
Celková výška	9 mm	0.4 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	2430 g/m²	71.7 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	960 g/m²	28.3 oz/yd²	ISO 2424

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

Denim Stonewash
DESSO Denim Stonewash Light 141-133

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Filcová podložka 250g		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)*		ISO 2424
Celková výška	8.9 mm	0.4 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	2510 g/m²	74.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

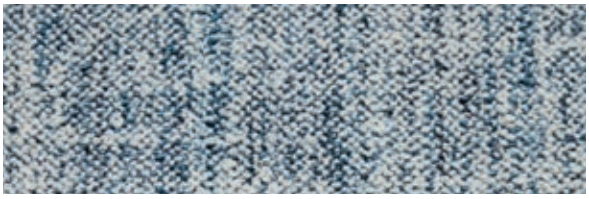

141-133 Stonewash Light

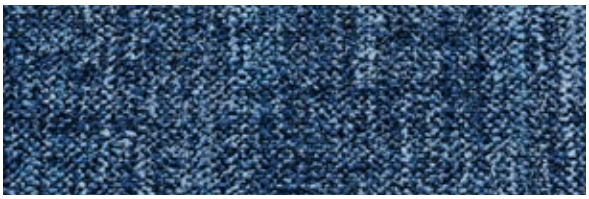

242-133 Stonewash Dark

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

DESSO Denim Twill Dark 242-131

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	Different Rozměrys in length x max. 400 cm in Šíře		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Filcová podložka 250g		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)*		ISO 2424
Celková výška	9.3 mm	0.4 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	2505 g/m²	73.9 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	870 g/m²	25.7 oz/yd²	ISO 2424

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

141-131 Twill Light

242-131 TwillDark

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE

EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

Denim Worn

DESSO Worn Denim Light 131-132

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Filcová podložka 250g		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)*		ISO 2424
Celková výška	8 mm	0.3 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	2465 g/m²	72,8 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	815 g/m²	24.1 oz/yd²	ISO 2424

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

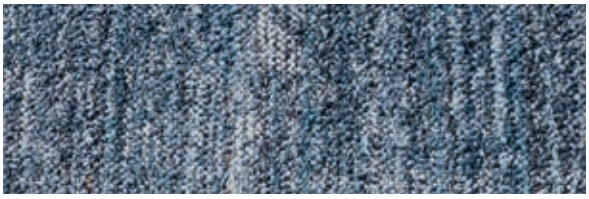

141-132 Worn Denim Light

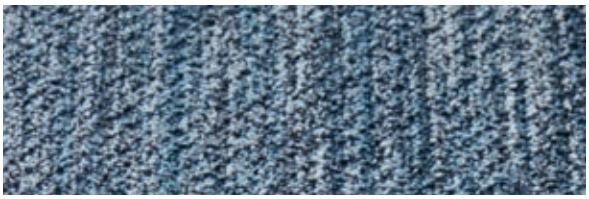

242-132 Worn Denim Dark

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

DESSO &Ex Rug 881-641-151211-4401

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Potisk		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová - polyamide plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Tkaný polypropylen		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	1930 g/m²	57,0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	980 g/m²	28,9 oz/yd²	ISO 2424

4311-618

4311-620

4311-621


4311-640

6208-619

6208-627

6208-644

7322-614

7322-617


7322-621


7322-643

8811-612

8811-617

8811-619

8811-641

9512-610


9512-611


9512-613

9512-628

9512-630

9512-631


9512-642

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

DESSO Essence 9990

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Šíře	400 cm / 13' 1"		
Primární podklad	Tkaný polypropylen + plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Tkaný polypropylen - sendvičová podložka		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.1 mm	0.2 inch	ISO 1765
Výška vlasu	3.2 mm	0.13 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	2140 g/m²	63.2 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	550 g/m²	16.2 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	310 g/m²	9.1 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.097 g/cm³	0.0035 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Útlum kročejového hluku ΔL_W	28 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (glued tested)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

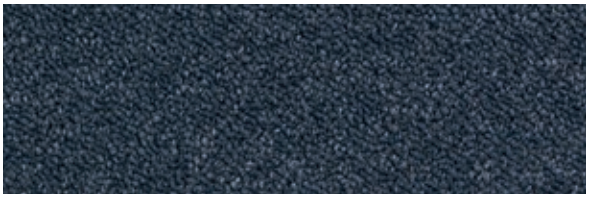

8802
L 28,96 / LRV 5,82

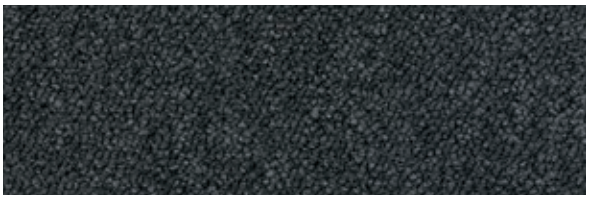

9501
L 24,98 / LRV 4,41

9990
L 17,01 / LRV 2,31

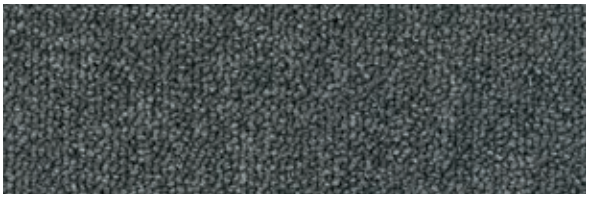

9503
L 38,32 / LRV 10,27

9094
L 38,03 / LRV 10,10

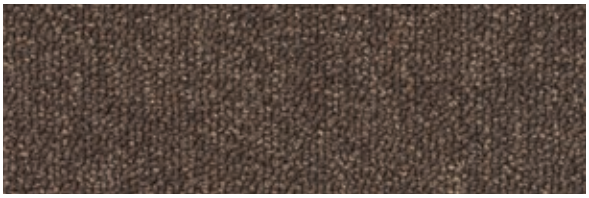

2051
L 34,10 / LRV 8,06

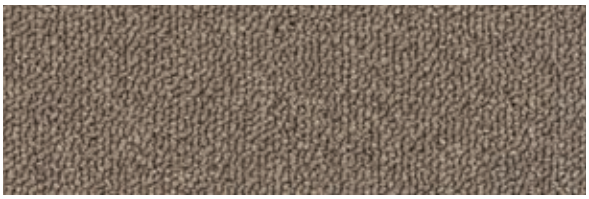

2924
L 49,59 / LRV 18,08

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Vyrobeno

Tarkett BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle

DESSO Palatino 9031

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Šíře	400 cm / 13' 1"		
Primární podklad	Polyesterová - polyamide plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Tkaný polypropylen - sendvičová podložka		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6.6		ISO 2424
Celková výška	7.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	5.0 mm	0.20 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	2250 g/m²	66.4 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	1100 g/m²	32.5 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	845 g/m²	24.9 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.169 g/cm³	0.0061 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1500 /dm²	125415 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Útlum kročejového hluku ΔL_W	27 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (glued tested)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

1101
L 62,06 / LRV 30,47

1957
L 56,46 / LRV 24,37

2923
L 49,08 / LRV 17,66

3841
L 16,53 / LRV 2,21

4031
L 21,50 / LRV 3,38

4301
L 32,94 / LRV 7,51

6116
L 64,48 / LRV 33,40

7831
L 30,83 / LRV 6,58

8152
L 35,60 / LRV 8,80



8431
L 26,18 / LRV 4,81

9031
L 15,42 / LRV 1,99

9091
L 20,40 / LRV 3,09



9092
L 25,58 / LRV 4,61



9502
L 29,49 / LRV 6,03

9525
L 49,63 / LRV 18,11



9970
L 30,52 / LRV 6,63

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Vyrobeno

Tarkett BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle

DESSO Patterns 9526 161014-4317

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Filcová podložka 250g		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	8.2 mm	0.3 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	1890 g/m²	55.8 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	560 g/m²	16.5 oz/yd²	ISO 2424

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

1857 161110-5116

4435 161110-5086

8311 161110-5080

8853 161110-5074

9511 161110-5078

9513 161110-5082

9526 161110-5095

9536 161110-5090

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

DESSO Shades 9511 161014-4411

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Strukturovaný smyčkový		ISO 2424
Způsob barvení	Celoprobarvené vlákno		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Filcová podložka 250g		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	7.1 mm	0.3 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	2015 g/m²	59.5 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	520 g/m²	15.3 oz/yd²	ISO 2424

* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Shades

1857 161110-5092

4435 161110-5112

8311 161110-5099

8853 161110-5120

9511 161110-5102

9513 161110-5097

9526 161110-5104

9536 161110-5108

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

Torso
DESSO Torso 9025

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Povrchově barvené		
Šíře	400 cm / 13' 1"		
Primární podklad	Tkaný polypropylen + plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Tkaný polypropylen - sendvičová podložka		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6.6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Výška vlasu	4.0 mm	0.16 inch	ISO 1766
Celková hmotnost	2070 g/m²	61.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424
Hmotnost vlasu nad povrchem	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 8543
Hustota vlasu	0.163 g/cm³	0.0059 lb/in³	ISO 8543
Počet vpichů	1930 /dm²	161367 /yd²	ISO 1763
Vnitřní napětí	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Vertikální odpor	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Zátěžová třída	33 Komerční - velmi vysoká zátěž		EN 1307
Útlum kročejového hluku ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Snížení hluku	0.20 α_w		ISO 354
Hořlavost	B_{fl} - s1 (glued tested)		EN 13501-1
Hodnota světelné odrazivosti (LRV)	Viz pravá strana stránky podle barvy		BS 8493
Hloubka barvy (L)	Viz pravá strana stránky podle barvy		CIELAB

2921
L 22,56 / LRV 3,67

4301
L 27,35 / LRV 5,22



6204
L 57,00 / LRV 24,92



8412
L 37,37 / LRV 9,74



8813
L 19,45 / LRV 2,85

9012
L 18,88 / LRV 2,72

9022
L 23,16 / LRV 3,85

9104
L 40,71 / LRV 11,68

9502
L 25,88 / LRV 4,71



9533
L 35,10 / LRV 8,55



9975
L 38,67 / LRV 10,47

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Vyrobeno

Tarkett BV
Parallelweg 14
NL-5051 HG
Goirle

Sense of Marble Rug 1269

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Potisk		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Tkaný polypropylen		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	1930 g/m²	57,0 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	980 g/m²	28,9 oz/yd²	ISO 2424

1103 Carrara


1269 Crema

1908 Breccia


2022 Emperador


2105 Rosa


2118 Vulcano Red

7135 Green Onyx

7471 Emerald

9965 Grigo


9990 Nero

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041

Vyrobeno:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA
Waalwijk

Vintage Rug 118.202

Předběžná specifikace dle EN 14215

Způsob výroby	Všívaný 1/10 "		ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas		ISO 2424
Způsob barvení	Potisk		
Rozměry	Různé délky, max. šíře 4m		
Primární podklad	Polyesterová plst		ISO 2424
Sekundární podklad	Protiskluzná podložka		ISO 2424
Složení vlákna	BCF Polyamide 6		ISO 2424
Celková výška	6,0 mm	0.24 inch	ISO 1765
Celková hmotnost	1730 g/m²	51.1 oz/yd²	ISO 8543
Celková hmotnost vlasu	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424

118.202


130.203


134.201

173.201

174.203

188.201

190.201

191.202

192.203

193.202

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041	Vyrobeno: Tarkett BV Taxandriaweg 15 NL - 5142 PA Waalwijk

DESSO Axminster

Zakázkové koberce

Axminster 224
Gravure 226
Wilton 228

DESSO Axminster

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	Tkaný - Axminster	ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas	ISO 2424
Pile Fibre	Povrchově barvené 80/20 wool/ polyamide	ISO 2424
Šíře	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Primární podklad	Polypropylen/polyester	ISO 2424
Sekundární podklad	Copolymer	ISO 2424

Kontaktujte Tarkett pro další informace o šířce, designu, barvách.

EN 14041

Vyrobeno

Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde

DESSO Gravure

Způsob výroby	Všívaný 1/10"	ISO 2424
Vzhled	Střížený vlas	ISO 2424
Pile Fibre	Potisk, 100% polyamide nebo 80/20 vlna/polyamid	ISO 2424
Šíře	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Primární podklad	Polyesterová plst	ISO 2424
Sekundární podklad	Filcová podložka 550g	ISO 2424

Kontaktujte Tarkett pro další informace o šířce, designu, barvách.

EN 14041

Vyrobeno

Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde

DESSO Wilton

Wilton

Způsob výroby	Tkaný - smyčka, střižený vlas nebo střižený/smyčka/Smyčkový	ISO 2424
Pile Fibre	Povrchově barvené 100% polyamide, 80/20 vlna/polyamid nebo 100%vlna	ISO 2424
Šíře	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Primární podklad	Polypropylene / Polyesterová - viscose	ISO 2424
Sekundární podklad	Copolymer	ISO 2424

Kontaktujte Tarkett pro další informace o šířce, designu, barvách.

EN 14041

Vyrobeno

Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde

Dodatek

Přehled produktů 232
Ikony 244
Instalace a údržba 247
Odmítnutí odpovědnosti 248

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710163010	710163	Airmaster®	A886	1958	50 x 50 cm	EcoBase®
710163011	710163	Airmaster®	A886	2914	50 x 50 cm	EcoBase®
710163012	710163	Airmaster®	A886	3118	50 x 50 cm	EcoBase®
710163013	710163	Airmaster®	A886	3211	50 x 50 cm	EcoBase®
710163014	710163	Airmaster®	A886	3923	50 x 50 cm	EcoBase®
710163004	710163	Airmaster®	A886	4208	50 x 50 cm	EcoBase®
710163008	710163	Airmaster®	A886	4307	50 x 50 cm	EcoBase®
710163005	710163	Airmaster®	A886	4406	50 x 50 cm	EcoBase®
710163015	710163	Airmaster®	A886	4407	50 x 50 cm	EcoBase®
710163009	710163	Airmaster®	A886	7218	50 x 50 cm	EcoBase®
710163001	710163	Airmaster®	A886	7311	50 x 50 cm	EcoBase®
710163007	710163	Airmaster®	A886	8208	50 x 50 cm	EcoBase®
710163016	710163	Airmaster®	A886	8412	50 x 50 cm	EcoBase®
710163017	710163	Airmaster®	A886	8501	50 x 50 cm	EcoBase®
710163006	710163	Airmaster®	A886	8508	50 x 50 cm	EcoBase®
710163018	710163	Airmaster®	A886	8811	50 x 50 cm	EcoBase®
710163019	710163	Airmaster®	A886	8902	50 x 50 cm	EcoBase®
710163002	710163	Airmaster®	A886	9084	50 x 50 cm	EcoBase®
710163020	710163	Airmaster®	A886	9091	50 x 50 cm	EcoBase®
710163021	710163	Airmaster®	A886	9104	50 x 50 cm	EcoBase®
710163003	710163	Airmaster®	A886	9502	50 x 50 cm	EcoBase®
710163022	710163	Airmaster®	A886	9504	50 x 50 cm	EcoBase®
710163023	710163	Airmaster®	A886	9511	50 x 50 cm	EcoBase®
710163024	710163	Airmaster®	A886	9522	50 x 50 cm	EcoBase®
710468007	710468	Airmaster® Atmos	B747	3841	50 x 50 cm	EcoBase®
710468008	710468	Airmaster® Atmos	B747	4301	50 x 50 cm	EcoBase®
710468009	710468	Airmaster® Atmos	B747	6117	50 x 50 cm	EcoBase®
710468010	710468	Airmaster® Atmos	B747	6422	50 x 50 cm	EcoBase®
710468011	710468	Airmaster® Atmos	B747	8814	50 x 50 cm	EcoBase®
710468002	710468	Airmaster® Atmos	B747	9031	50 x 50 cm	EcoBase®
710468001	710468	Airmaster® Atmos	B747	9032	50 x 50 cm	EcoBase®
710468006	710468	Airmaster® Atmos	B747	9092	50 x 50 cm	EcoBase®
710468003	710468	Airmaster® Atmos	B747	9096	50 x 50 cm	EcoBase®
710468012	710468	Airmaster® Atmos	B747	9107	50 x 50 cm	EcoBase®
710468004	710468	Airmaster® Atmos	B747	9505	50 x 50 cm	EcoBase®
710468005	710468	Airmaster® Atmos	B747	9523	50 x 50 cm	EcoBase®
711238003	711238	Airmaster® Earth	AA71	1051	50 x 50 cm	EcoBase®
711238008	711238	Airmaster® Earth	AA71	2913	50 x 50 cm	EcoBase®
711238004	711238	Airmaster® Earth	AA71	6202	50 x 50 cm	EcoBase®
711238002	711238	Airmaster® Earth	AA71	8900	50 x 50 cm	EcoBase®
711238005	711238	Airmaster® Earth	AA71	9056	50 x 50 cm	EcoBase®
711238009	711238	Airmaster® Earth	AA71	9535	50 x 50 cm	EcoBase®
711238010	711238	Airmaster® Earth	AA71	9970	50 x 50 cm	EcoBase®
711740002	711740	AirMaster® Nazca Gold	AB47	9115	50 x 50 cm	EcoBase®
711740003	711740	AirMaster® Nazca Gold	AB47	9212	50 x 50 cm	EcoBase®
711740004	711740	AirMaster® Nazca Gold	AB47	9318	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711740005	711740	AirMaster® Nazca Gold	AB47	9411	50 x 50 cm	EcoBase®
711739002	711739	AirMaster® Salina Gold	AB46	9501	50 x 50 cm	EcoBase®
711739003	711739	AirMaster® Salina Gold	AB46	9502	50 x 50 cm	EcoBase®
711739004	711739	AirMaster® Salina Gold	AB46	9514	50 x 50 cm	EcoBase®
711739005	711739	AirMaster® Salina Gold	AB46	9533	50 x 50 cm	EcoBase®
710486008	710486	Airmaster® Sphere	B750	4301	50 x 50 cm	EcoBase®
710486002	710486	Airmaster® Sphere	B750	6117	50 x 50 cm	EcoBase®
710486007	710486	Airmaster® Sphere	B750	6422	50 x 50 cm	EcoBase®
710486012	710486	Airmaster® Sphere	B750	8103	50 x 50 cm	EcoBase®
710486009	710486	Airmaster® Sphere	B750	8812	50 x 50 cm	EcoBase®
710486010	710486	Airmaster® Sphere	B750	9031	50 x 50 cm	EcoBase®
710486005	710486	Airmaster® Sphere	B750	9032	50 x 50 cm	EcoBase®
710486011	710486	Airmaster® Sphere	B750	9092	50 x 50 cm	EcoBase®
710486004	710486	Airmaster® Sphere	B750	9096	50 x 50 cm	EcoBase®
710486003	710486	Airmaster® Sphere	B750	9107	50 x 50 cm	EcoBase®
710486006	710486	Airmaster® Sphere	B750	9505	50 x 50 cm	EcoBase®
710486001	710486	Airmaster® Sphere	B750	9523	50 x 50 cm	EcoBase®
711741002	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	1510	50 x 50 cm	EcoBase®
711741003	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	4432	50 x 50 cm	EcoBase®
711741004	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	7163	50 x 50 cm	EcoBase®
711741005	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	8301	50 x 50 cm	EcoBase®
711741006	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	9505	50 x 50 cm	EcoBase®
711741007	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	9524	50 x 50 cm	EcoBase®
711741008	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	9850	50 x 50 cm	EcoBase®
711741009	711741	AirMaster® Tierra Gold	AB48	9975	50 x 50 cm	EcoBase®
711237002	711237	Airmaster® Tones	AA70	1321	50 x 50 cm	EcoBase®
711237003	711237	Airmaster® Tones	AA70	2106	50 x 50 cm	EcoBase®
711237004	711237	Airmaster® Tones	AA70	2121	50 x 50 cm	EcoBase®
711237005	711237	Airmaster® Tones	AA70	4312	50 x 50 cm	EcoBase®
711237006	711237	Airmaster® Tones	AA70	7083	50 x 50 cm	EcoBase®
711237007	711237	Airmaster® Tones	AA70	8421	50 x 50 cm	EcoBase®
711237008	711237	Airmaster® Tones	AA70	8903	50 x 50 cm	EcoBase®
711237009	711237	Airmaster® Tones	AA70	9023	50 x 50 cm	EcoBase®
711237010	711237	Airmaster® Tones	AA70	9501	50 x 50 cm	EcoBase®
711237011	711237	Airmaster® Tones	AA70	9526	50 x 50 cm	EcoBase®
711237012	711237	Airmaster® Tones	AA70	9533	50 x 50 cm	EcoBase®
711237013	711237	Airmaster® Tones	AA70	9950	50 x 50 cm	EcoBase®
711342002	711342	Arable	AA86	2915	50 x 50 cm	EcoBase®
711342003	711342	Arable	AA86	2922	50 x 50 cm	EcoBase®
711342004	711342	Arable	AA86	5031	50 x 50 cm	EcoBase®
711342005	711342	Arable	AA86	8333	50 x 50 cm	EcoBase®
711342006	711342	Arable	AA86	8904	50 x 50 cm	EcoBase®
711342007	711342	Arable	AA86	9021	50 x 50 cm	EcoBase®
711342008	711342	Arable	AA86	9106	50 x 50 cm	EcoBase®
711342009	711342	Arable	AA86	9113	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711342010	711342	Arable	AA86	9503	50 x 50 cm	EcoBase®
711342011	711342	Arable	AA86	9920	50 x 50 cm	EcoBase®
710226004	710226	Arcade	B023	1710	50 x 50 cm	ProBase®
710226005	710226	Arcade	B023	2014	50 x 50 cm	ProBase®
710226006	710226	Arcade	B023	2017	50 x 50 cm	ProBase®
710226007	710226	Arcade	B023	2051	50 x 50 cm	ProBase®
710226008	710226	Arcade	B023	2121	50 x 50 cm	ProBase®
710226009	710226	Arcade	B023	2128	50 x 50 cm	ProBase®
710226010	710226	Arcade	B023	2922	50 x 50 cm	ProBase®
710226011	710226	Arcade	B023	2931	50 x 50 cm	ProBase®
710226012	710226	Arcade	B023	3901	50 x 50 cm	ProBase®
710226013	710226	Arcade	B023	6102	50 x 50 cm	ProBase®
710226014	710226	Arcade	B023	8222	50 x 50 cm	ProBase®
710226015	710226	Arcade	B023	8802	50 x 50 cm	ProBase®
710226016	710226	Arcade	B023	8811	50 x 50 cm	ProBase®
710226003	710226	Arcade	B023	9013	50 x 50 cm	ProBase®
710226017	710226	Arcade	B023	9022	50 x 50 cm	ProBase®
710226018	710226	Arcade	B023	9092	50 x 50 cm	ProBase®
710226019	710226	Arcade	B023	9095	50 x 50 cm	ProBase®
710228018	710228	Arcade	B023	9107	50 x 50 cm	EcoBase®
710226021	710226	Arcade	B023	9111	50 x 50 cm	ProBase®
710226002	710226	Arcade	B023	9501	50 x 50 cm	ProBase®
710226022	710226	Arcade	B023	9502	50 x 50 cm	ProBase®
710226023	710226	Arcade	B023	9517	50 x 50 cm	ProBase®
710226024	710226	Arcade	B023	9531	50 x 50 cm	ProBase®
710226025	710226	Arcade	B023	9533	50 x 50 cm	ProBase®
710079033	710079	Asteranne BL	A411	1002	Rolls 4m	Action backing
710079010	710079	Asteranne BL	A411	1101	Rolls 4m	Action backing
710079032	710079	Asteranne BL	A411	1320	Rolls 4m	Action backing
710079036	710079	Asteranne BL	A411	1709	Rolls 4m	Action backing
710079012	710079	Asteranne BL	A411	2015	Rolls 4m	Action backing
710079023	710079	Asteranne BL	A411	2022	Rolls 4m	Action backing
710079021	710079	Asteranne BL	A411	2044	Rolls 4m	Action backing
710079007	710079	Asteranne BL	A411	2045	Rolls 4m	Action backing
710079013	710079	Asteranne BL	A411	2047	Rolls 4m	Action backing
710079003	710079	Asteranne BL	A411	2058	Rolls 4m	Action backing
710079014	710079	Asteranne BL	A411	2092	Rolls 4m	Action backing
710079046	710079	Asteranne BL	A411	2098	Rolls 4m	Action backing
710079018	710079	Asteranne BL	A411	2122	Rolls 4m	Action backing
710079045	710079	Asteranne BL	A411	2123	Rolls 4m	Action backing
710079008	710079	Asteranne BL	A411	2918	Rolls 4m	Action backing
710079009	710079	Asteranne BL	A411	2927	Rolls 4m	Action backing
710079022	710079	Asteranne BL	A411	2934	Rolls 4m	Action backing
710079039	710079	Asteranne BL	A411	2941	Rolls 4m	Action backing
710079017	710079	Asteranne BL	A411	2951	Rolls 4m	Action backing
710079043	710079	Asteranne BL	A411	3111	Rolls 4m	Action backing
710079048	710079	Asteranne BL	A411	3112	Rolls 4m	Action backing

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710079041	710079	Asteranne BL	A411	3842	Rolls 4m	Action backing
710079050	710079	Asteranne BL	A411	4001	Rolls 4m	Action backing
710079006	710079	Asteranne BL	A411	4201	Rolls 4m	Action backing
710079047	710079	Asteranne BL	A411	4218	Rolls 4m	Action backing
710079025	710079	Asteranne BL	A411	5101	Rolls 4m	Action backing
710079051	710079	Asteranne BL	A411	6024	Rolls 4m	Action backing
710079042	710079	Asteranne BL	A411	6112	Rolls 4m	Action backing
710079027	710079	Asteranne BL	A411	6116	Rolls 4m	Action backing
710079024	710079	Asteranne BL	A411	6122	Rolls 4m	Action backing
710079020	710079	Asteranne BL	A411	7063	Rolls 4m	Action backing
710079029	710079	Asteranne BL	A411	7853	Rolls 4m	Action backing
710079030	710079	Asteranne BL	A411	7861	Rolls 4m	Action backing
710079044	710079	Asteranne BL	A411	7922	Rolls 4m	Action backing
710079038	710079	Asteranne BL	A411	7945	Rolls 4m	Action backing
710079019	710079	Asteranne BL	A411	8211	Rolls 4m	Action backing
710079031	710079	Asteranne BL	A411	8812	Rolls 4m	Action backing
710079028	710079	Asteranne BL	A411	8906	Rolls 4m	Action backing
710079035	710079	Asteranne BL	A411	9003	Rolls 4m	Action backing
710079026	710079	Asteranne BL	A411	9012	Rolls 4m	Action backing
710079005	710079	Asteranne BL	A411	9021	Rolls 4m	Action backing
710079034	710079	Asteranne BL	A411	9086	Rolls 4m	Action backing
710079016	710079	Asteranne BL	A411	9113	Rolls 4m	Action backing
710079015	710079	Asteranne BL	A411	9114	Rolls 4m	Action backing
710079002	710079	Asteranne BL	A411	9501	Rolls 4m	Action backing
710079049	710079	Asteranne BL	A411	9504	Rolls 4m	Action backing
710079011	710079	Asteranne BL	A411	9512	Rolls 4m	Action backing
710079040	710079	Asteranne BL	A411	9536	Rolls 4m	Action backing
710079037	710079	Asteranne BL	A411	9538	Rolls 4m	Action backing
710079004	710079	Asteranne BL	A411	9990	Rolls 4m	Action backing
711499002	711499	Breccia	AB01	2914	50 x 50 cm	EcoBase®
711499003	711499	Breccia	AB01	8913	50 x 50 cm	EcoBase®
711499004	711499	Breccia	AB01	8915	50 x 50 cm	EcoBase®
711499005	711499	Breccia	AB01	9066	50 x 50 cm	EcoBase®
711499006	711499	Breccia	AB01	9097	50 x 50 cm	EcoBase®
711499007	711499	Breccia	AB01	9517	50 x 50 cm	EcoBase®
711499008	711499	Breccia	AB01	9523	50 x 50 cm	EcoBase®
710785002	710785	Carved	AA45	2033	50 x 50 cm	EcoBase®
710785003	710785	Carved	AA45	2915	50 x 50 cm	EcoBase®
710785004	710785	Carved	AA45	8902	50 x 50 cm	EcoBase®
710785005	710785	Carved	AA45	8914	50 x 50 cm	EcoBase®
710785006	710785	Carved	AA45	9508	50 x 50 cm	EcoBase®
710785007	710785	Carved	AA45	9515	50 x 50 cm	EcoBase®
710785008	710785	Carved	AA45	9524	50 x 50 cm	EcoBase®
710785009	710785	Carved	AA45	9526	50 x 50 cm	EcoBase®
710785010	710785	Carved	AA45	9975	50 x 50 cm	EcoBase®
710785011	710785	Carved	AA45	9980	50 x 50 cm	EcoBase®
710768001	710768	Denim BL	AA41	141-131	Rolls 4m	Felt backing

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710768002	710768	Denim BL	AA41	141-132	Rolls 4m	Felt backing
710768003	710768	Denim BL	AA41	141-133	Rolls 4m	Felt backing
710769001	710769	Denim BL	AA42	242-130	Rolls 4m	Felt backing
710769002	710769	Denim BL	AA42	242-131	Rolls 4m	Felt backing
710769003	710769	Denim BL	AA42	242-132	Rolls 4m	Felt backing
710769004	710769	Denim BL	AA42	242-133	Rolls 4m	Felt backing
710561031	710561	Desert	B882	1659	50 x 50 cm	ProBase®
710561007	710561	Desert	B882	2915	50 x 50 cm	ProBase®
710561006	710561	Desert	B882	2917	50 x 50 cm	ProBase®
710561034	710561	Desert	B882	3822	50 x 50 cm	ProBase®
710561037	710561	Desert	B882	4118	50 x 50 cm	ProBase®
710561036	710561	Desert	B882	5011	50 x 50 cm	ProBase®
710561029	710561	Desert	B882	6103	50 x 50 cm	ProBase®
710561033	710561	Desert	B882	7184	50 x 50 cm	ProBase®
710561032	710561	Desert	B882	7954	50 x 50 cm	ProBase®
710561028	710561	Desert	B882	8213	50 x 50 cm	ProBase®
710561035	710561	Desert	B882	8811	50 x 50 cm	ProBase®
710561001	710561	Desert	B882	8905	50 x 50 cm	ProBase®
710561008	710561	Desert	B882	9094	50 x 50 cm	ProBase®
710561005	710561	Desert	B882	9502	50 x 50 cm	ProBase®
710561003	710561	Desert	B882	9505	50 x 50 cm	ProBase®
710561002	710561	Desert	B882	9510	50 x 50 cm	ProBase®
710561004	710561	Desert	B882	9517	50 x 50 cm	ProBase®
710561009	710561	Desert	B882	9532	50 x 50 cm	ProBase®
710765017	710765	Desert AirMaster	AA36	5227	50 x 50 cm	EcoBase®
710765011	710765	Desert AirMaster	AA36	7082	50 x 50 cm	EcoBase®
710765002	710765	Desert AirMaster	AA36	8834	50 x 50 cm	EcoBase®
710765016	710765	Desert AirMaster	AA36	8901	50 x 50 cm	EcoBase®
710765013	710765	Desert AirMaster	AA36	9033	50 x 50 cm	EcoBase®
710765005	710765	Desert AirMaster	AA36	9092	50 x 50 cm	EcoBase®
710765003	710765	Desert AirMaster	AA36	9097	50 x 50 cm	EcoBase®
710765015	710765	Desert AirMaster	AA36	9501	50 x 50 cm	EcoBase®
710765006	710765	Desert AirMaster	AA36	9525	50 x 50 cm	EcoBase®
710765007	710765	Desert AirMaster	AA36	9940	50 x 50 cm	EcoBase®
710765008	710765	Desert AirMaster	AA36	9970	50 x 50 cm	EcoBase®
710765009	710765	Desert AirMaster	AA36	9990	50 x 50 cm	EcoBase®
710733001	710733	Desso & EX	AA08	4311-618	Rolls 4m	Action backing
710733018	710733	Desso & EX	AA08	4311-620	Rolls 4m	Action backing
710733019	710733	Desso & EX	AA08	4311-621	Rolls 4m	Action backing
710733002	710733	Desso & EX	AA08	4311-640	Rolls 4m	Action backing
710733024	710733	Desso & EX	AA08	6208-619	Rolls 4m	Action backing
710733025	710733	Desso & EX	AA08	6208-627	Rolls 4m	Action backing
710733026	710733	Desso & EX	AA08	6208-644	Rolls 4m	Action backing
710733021	710733	Desso & EX	AA08	7322-614	Rolls 4m	Action backing
710733003	710733	Desso & EX	AA08	7322-617	Rolls 4m	Action backing
710733004	710733	Desso & EX	AA08	7322-621	Rolls 4m	Action backing
710733020	710733	Desso & EX	AA08	7322-643	Rolls 4m	Action backing

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710733005	710733	Desso & EX	AA08	8811-612	Rolls 4m	Action backing
710733022	710733	Desso & EX	AA08	8811-617	Rolls 4m	Action backing
710733006	710733	Desso & EX	AA08	8811-619	Rolls 4m	Action backing
710733007	710733	Desso & EX	AA08	8811-641	Rolls 4m	Action backing
710733008	710733	Desso & EX	AA08	9512-610	Rolls 4m	Action backing
710733009	710733	Desso & EX	AA08	9512-611	Rolls 4m	Action backing
710733023	710733	Desso & EX	AA08	9512-613	Rolls 4m	Action backing
710733010	710733	Desso & EX	AA08	9512-628	Rolls 4m	Action backing
710733011	710733	Desso & EX	AA08	9512-630	Rolls 4m	Action backing
710733012	710733	Desso & EX	AA08	9512-631	Rolls 4m	Action backing
710733013	710733	Desso & EX	AA08	9512-642	Rolls 4m	Action backing
710779002	710779	Desso & EX Concrete	AA24	1053	100 x 50 cm	EcoBase®
710779003	710779	Desso & EX Concrete	AA24	9534	100 x 50 cm	EcoBase®
710779004	710779	Desso & EX Concrete	AA24	9539	100 x 50 cm	EcoBase®
710779007	710779	Desso & EX Concrete	AA24	9930	100 x 50 cm	EcoBase®
710779005	710779	Desso & EX Concrete	AA24	9945	100 x 50 cm	EcoBase®
710779006	710779	Desso & EX Concrete	AA24	9975	100 x 50 cm	EcoBase®
710709002	710709	Edges Large	B964	2915	50 x 50 cm	EcoBase®
710709003	710709	Edges Large	B964	6005	50 x 50 cm	EcoBase®
710709004	710709	Edges Large	B964	6201	50 x 50 cm	EcoBase®
710709005	710709	Edges Large	B964	8500	50 x 50 cm	EcoBase®
710709006	710709	Edges Large	B964	8811	50 x 50 cm	EcoBase®
710709007	710709	Edges Large	B964	9950	50 x 50 cm	EcoBase®
710710002	710710	Edges Small	B965	2026	50 x 50 cm	EcoBase®
710710003	710710	Edges Small	B965	2914	50 x 50 cm	EcoBase®
710710004	710710	Edges Small	B965	3010	50 x 50 cm	EcoBase®
710710005	710710	Edges Small	B965	3502	50 x 50 cm	EcoBase®
710710006	710710	Edges Small	B965	4500	50 x 50 cm	EcoBase®
710710007	710710	Edges Small	B965	5005	50 x 50 cm	EcoBase®
710710008	710710	Edges Small	B965	6202	50 x 50 cm	EcoBase®
710710009	710710	Edges Small	B965	8010	50 x 50 cm	EcoBase®
710710010	710710	Edges Small	B965	8812	50 x 50 cm	EcoBase®
710710011	710710	Edges Small	B965	9024	50 x 50 cm	EcoBase®
710710012	710710	Edges Small	B965	9524	50 x 50 cm	EcoBase®
710710013	710710	Edges Small	B965	9980	50 x 50 cm	EcoBase®
711446002	711446	Essence	AA90	2915	50 x 50 cm	ProBase®
711446003	711446	Essence	AA90	2923	50 x 50 cm	ProBase®
711446004	711446	Essence	AA90	2925	50 x 50 cm	ProBase®
711446005	711446	Essence	AA90	3820	50 x 50 cm	ProBase®
711446006	711446	Essence	AA90	3842	50 x 50 cm	ProBase®
711446007	711446	Essence	AA90	4218	50 x 50 cm	ProBase®
711506002	711506	Essence	AB05	4413	50 x 50 cm	ProBase®
711506005	711506	Essence	AB05	5012	50 x 50 cm	ProBase®
711506003	711506	Essence	AB05	5420	50 x 50 cm	ProBase®
711446011	711446	Essence	AA90	6408	50 x 50 cm	ProBase®
711446012	711446	Essence	AA90	7075	50 x 50 cm	ProBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711446013	711446	Essence	AA90	7123	50 x 50 cm	ProBase®
711446014	711446	Essence	AA90	8012	50 x 50 cm	ProBase®
711446015	711446	Essence	AA90	8413	50 x 50 cm	ProBase®
711446016	711446	Essence	AA90	8803	50 x 50 cm	ProBase®
711446017	711446	Essence	AA90	8904	50 x 50 cm	ProBase®
711446018	711446	Essence	AA90	9005	50 x 50 cm	ProBase®
711446019	711446	Essence	AA90	9031	50 x 50 cm	ProBase®
711446020	711446	Essence	AA90	9036	50 x 50 cm	ProBase®
711446021	711446	Essence	AA90	9092	50 x 50 cm	ProBase®
711446024	711446	Essence	AA90	9095	50 x 50 cm	ProBase®
711446022	711446	Essence	AA90	9096	50 x 50 cm	ProBase®
711446023	711446	Essence	AA90	9502	50 x 50 cm	ProBase®
711446025	711446	Essence	AA90	9504	50 x 50 cm	ProBase®
711446026	711446	Essence	AA90	9507	50 x 50 cm	ProBase®
711446027	711446	Essence	AA90	9515	50 x 50 cm	ProBase®
711446028	711446	Essence	AA90	9523	50 x 50 cm	ProBase®
711446029	711446	Essence	AA90	9926	50 x 50 cm	ProBase®
711446030	711446	Essence	AA90	9975	50 x 50 cm	ProBase®
711446031	711446	Essence	AA90	9981	50 x 50 cm	ProBase®
711446032	711446	Essence	AA90	9991	50 x 50 cm	ProBase®
710160004	710160	Essence BL	A879	2051	Rolls 4m	Action backing
710160005	710160	Essence BL	A879	2924	Rolls 4m	Action backing
710160006	710160	Essence BL	A879	8802	Rolls 4m	Action backing
710160001	710160	Essence BL	A879	9094	Rolls 4m	Action backing
710160003	710160	Essence BL	A879	9501	Rolls 4m	Action backing
710160002	710160	Essence BL	A879	9503	Rolls 4m	Action backing
710160008	710160	Essence BL	A879	9990	Rolls 4m	Action backing
711452002	711452	Essence Maze	AA93	2033	50 x 50 cm	ProBase®
711452003	711452	Essence Maze	AA93	3821	50 x 50 cm	ProBase®
711452004	711452	Essence Maze	AA93	7071	50 x 50 cm	ProBase®
711452005	711452	Essence Maze	AA93	8431	50 x 50 cm	ProBase®
711452006	711452	Essence Maze	AA93	8901	50 x 50 cm	ProBase®
711452007	711452	Essence Maze	AA93	8905	50 x 50 cm	ProBase®
711452008	711452	Essence Maze	AA93	9092	50 x 50 cm	ProBase®
711452009	711452	Essence Maze	AA93	9104	50 x 50 cm	ProBase®
711452011	711452	Essence Maze	AA93	9107	50 x 50 cm	ProBase®
711452010	711452	Essence Maze	AA93	9505	50 x 50 cm	ProBase®
711452012	711452	Essence Maze	AA93	9513	50 x 50 cm	ProBase®
711452013	711452	Essence Maze	AA93	9991	50 x 50 cm	ProBase®
711458002	711458	Essence Stripe	AA91	2933	50 x 50 cm	ProBase®
711458003	711458	Essence Stripe	AA91	3211	50 x 50 cm	ProBase®
711458004	711458	Essence Stripe	AA91	4411	50 x 50 cm	ProBase®
711458005	711458	Essence Stripe	AA91	5102	50 x 50 cm	ProBase®
711458006	711458	Essence Stripe	AA91	6011	50 x 50 cm	ProBase®
711458007	711458	Essence Stripe	AA91	7003	50 x 50 cm	ProBase®
711458008	711458	Essence Stripe	AA91	8162	50 x 50 cm	ProBase®
711458009	711458	Essence Stripe	AA91	8522	50 x 50 cm	ProBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711458010	711458	Essence Stripe	AA91	9093	50 x 50 cm	ProBase®
711458011	711458	Essence Stripe	AA91	9502	50 x 50 cm	ProBase®
711458012	711458	Essence Stripe	AA91	9514	50 x 50 cm	ProBase®
711458013	711458	Essence Stripe	AA91	9982	50 x 50 cm	ProBase®
711464002	711464	Essence Structure	AA92	1660	50 x 50 cm	ProBase®
711533002	711533	Essence Structure	AA92	1660	100 x 25 cm	ProBase®
711464003	711464	Essence Structure	AA92	5012	50 x 50 cm	ProBase®
711533003	711533	Essence Structure	AA92	5012	100 x 25 cm	ProBase®
711464004	711464	Essence Structure	AA92	6017	50 x 50 cm	ProBase®
711533004	711533	Essence Structure	AA92	6017	100 x 25 cm	ProBase®
711464005	711464	Essence Structure	AA92	7017	50 x 50 cm	ProBase®
711533005	711533	Essence Structure	AA92	7017	100 x 25 cm	ProBase®
711464006	711464	Essence Structure	AA92	7511	50 x 50 cm	ProBase®
711533006	711533	Essence Structure	AA92	7511	100 x 25 cm	ProBase®
711464007	711464	Essence Structure	AA92	9502	50 x 50 cm	ProBase®
711533007	711533	Essence Structure	AA92	9502	100 x 25 cm	ProBase®
711464009	711464	Essence Structure	AA92	9504	50 x 50 cm	ProBase®
711533009	711533	Essence Structure	AA92	9504	100 x 25 cm	ProBase®
711464008	711464	Essence Structure	AA92	9505	50 x 50 cm	ProBase®
711533008	711533	Essence Structure	AA92	9505	100 x 25 cm	ProBase®
711464010	711464	Essence Structure	AA92	9507	50 x 50 cm	ProBase®
711533010	711533	Essence Structure	AA92	9507	100 x 25 cm	ProBase®
711533011	711533	Essence Structure	AA92	9511	100 x 25 cm	ProBase®
711464011	711464	Essence Structure	AA92	9521	50 x 50 cm	ProBase®
711464012	711464	Essence Structure	AA92	9930	50 x 50 cm	ProBase®
711533012	711533	Essence Structure	AA92	9930	100 x 25 cm	ProBase®
711464013	711464	Essence Structure	AA92	9965	50 x 50 cm	ProBase®
711533013	711533	Essence Structure	AA92	9965	100 x 25 cm	ProBase®
710495014	710495	Fields	B751	1052	50 x 50 cm	EcoBase®
710495029	710495	Fields	B751	2912	50 x 50 cm	EcoBase®
710495013	710495	Fields	B751	2915	50 x 50 cm	EcoBase®
710495004	710495	Fields	B751	4301	50 x 50 cm	EcoBase®
710495028	710495	Fields	B751	5012	50 x 50 cm	EcoBase®
710495002	710495	Fields	B751	6218	50 x 50 cm	EcoBase®
710495026	710495	Fields	B751	7072	50 x 50 cm	EcoBase®
710495009	710495	Fields	B751	7231	50 x 50 cm	EcoBase®
710495010	710495	Fields	B751	7944	50 x 50 cm	EcoBase®
710495006	710495	Fields	B751	8813	50 x 50 cm	EcoBase®
710495024	710495	Fields	B751	8822	50 x 50 cm	EcoBase®
710495027	710495	Fields	B751	8834	50 x 50 cm	EcoBase®
710495005	710495	Fields	B751	8901	50 x 50 cm	EcoBase®
710495025	710495	Fields	B751	8904	50 x 50 cm	EcoBase®
710495007	710495	Fields	B751	9021	50 x 50 cm	EcoBase®
710495008	710495	Fields	B751	9024	50 x 50 cm	EcoBase®
710495016	710495	Fields	B751	9095	50 x 50 cm	EcoBase®
710495003	710495	Fields	B751	9111	50 x 50 cm	EcoBase®
710495012	710495	Fields	B751	9515	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710495011	710495	Fields	B751	9522	50 x 50 cm	EcoBase®
710495015	710495	Fields	B751	9945	50 x 50 cm	EcoBase®
710495001	710495	Fields	B751	9980	50 x 50 cm	EcoBase®
710427001	710427	Fields Gold	B544	4208	50 x 50 cm	EcoBase®
710427002	710427	Fields Gold	B544	9526	50 x 50 cm	EcoBase®
711489006	711489	Flores	AA99	7924	50 x 50 cm	EcoBase®
711489002	711489	Flores	AA99	8112	50 x 50 cm	EcoBase®
711489003	711489	Flores	AA99	8833	50 x 50 cm	EcoBase®
711489004	711489	Flores	AA99	9093	50 x 50 cm	EcoBase®
711489007	711489	Flores	AA99	9114	50 x 50 cm	EcoBase®
711489005	711489	Flores	AA99	9965	50 x 50 cm	EcoBase®
710680010	710680	Forto	G010	2033	50 x 50 cm	ProBase®
710680015	710680	Forto	G010	2063	50 x 50 cm	ProBase®
710680014	710680	Forto	G010	2098	50 x 50 cm	ProBase®
710680007	710680	Forto	G010	2108	50 x 50 cm	ProBase®
710680013	710680	Forto	G010	2913	50 x 50 cm	ProBase®
710680008	710680	Forto	G010	2914	50 x 50 cm	ProBase®
710680009	710680	Forto	G010	2932	50 x 50 cm	ProBase®
710680001	710680	Forto	G010	7801	50 x 50 cm	ProBase®
710680016	710680	Forto	G010	8801	50 x 50 cm	ProBase®
710680005	710680	Forto	G010	8812	50 x 50 cm	ProBase®
710680003	710680	Forto	G010	8852	50 x 50 cm	ProBase®
710680006	710680	Forto	G010	8902	50 x 50 cm	ProBase®
710680004	710680	Forto	G010	8913	50 x 50 cm	ProBase®
710680021	710680	Forto	G010	9024	50 x 50 cm	ProBase®
710680012	710680	Forto	G010	9501	50 x 50 cm	ProBase®
710680011	710680	Forto	G010	9503	50 x 50 cm	ProBase®
710680022	710680	Forto	G010	9506	50 x 50 cm	ProBase®
710680017	710680	Forto	G010	9985	50 x 50 cm	ProBase®
710680023	710680	Forto	G010	9990	50 x 50 cm	ProBase®
710432012	710432	Frisk	B574	2055	50 x 50 cm	ProBase®
710432005	710432	Frisk	B574	2914	50 x 50 cm	ProBase®
710432006	710432	Frisk	B574	2942	50 x 50 cm	ProBase®
710432014	710432	Frisk	B574	4008	50 x 50 cm	ProBase®
710432013	710432	Frisk	B574	4301	50 x 50 cm	ProBase®
710432011	710432	Frisk	B574	6102	50 x 50 cm	ProBase®
710432015	710432	Frisk	B574	7223	50 x 50 cm	ProBase®
710432016	710432	Frisk	B574	7812	50 x 50 cm	ProBase®
710432017	710432	Frisk	B574	8501	50 x 50 cm	ProBase®
710432004	710432	Frisk	B574	8901	50 x 50 cm	ProBase®
710432008	710432	Frisk	B574	9501	50 x 50 cm	ProBase®
710432010	710432	Frisk	B574	9512	50 x 50 cm	ProBase®
710432007	710432	Frisk	B574	9522	50 x 50 cm	ProBase®
710432009	710432	Frisk	B574	9960	50 x 50 cm	ProBase®
710432003	710432	Frisk	B574	9965	50 x 50 cm	ProBase®
710432002	710432	Frisk	B574	9970	50 x 50 cm	ProBase®
710512001	710512	Fuse	B755	2014	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710512006	710512	Fuse	B755	2952	50 x 50 cm	EcoBase®
710512004	710512	Fuse	B755	7842	50 x 50 cm	EcoBase®
710512002	710512	Fuse	B755	8902	50 x 50 cm	EcoBase®
710512005	710512	Fuse	B755	9023	50 x 50 cm	EcoBase®
710512007	710512	Fuse	B755	9094	50 x 50 cm	EcoBase®
710512003	710512	Fuse	B755	9965	50 x 50 cm	EcoBase®
710734008	710734	Fuse Create	B755	2014	100 x 25 cm	EcoBase®
710512011	710512	Fuse Create	B755	2913	50 x 50 cm	EcoBase®
710734003	710734	Fuse Create	B755	2913	100 x 25 cm	EcoBase®
710512010	710512	Fuse Create	B755	5102	50 x 50 cm	EcoBase®
710734002	710734	Fuse Create	B755	5102	100 x 25 cm	EcoBase®
710512012	710512	Fuse Create	B755	7073	50 x 50 cm	EcoBase®
710734004	710734	Fuse Create	B755	7073	100 x 25 cm	EcoBase®
710512015	710512	Fuse Create	B755	8823	50 x 50 cm	EcoBase®
710734007	710734	Fuse Create	B755	8823	100 x 25 cm	EcoBase®
710512009	710512	Fuse Create	B755	8836	50 x 50 cm	EcoBase®
710734001	710734	Fuse Create	B755	8836	100 x 25 cm	EcoBase®
710512013	710512	Fuse Create	B755	8905	50 x 50 cm	EcoBase®
710734005	710734	Fuse Create	B755	8905	100 x 25 cm	EcoBase®
710512014	710512	Fuse Create	B755	9096	50 x 50 cm	EcoBase®
710734006	710734	Fuse Create	B755	9096	100 x 25 cm	EcoBase®
710550001	710550	Grain	B867	1908	50 x 50 cm	ProBase®
710550002	710550	Grain	B867	4211	50 x 50 cm	ProBase®
710550003	710550	Grain	B867	6116	50 x 50 cm	ProBase®
710550004	710550	Grain	B867	7272	50 x 50 cm	ProBase®
710550005	710550	Grain	B867	8331	50 x 50 cm	ProBase®
710550006	710550	Grain	B867	8833	50 x 50 cm	ProBase®
710550007	710550	Grain	B867	9093	50 x 50 cm	ProBase®
710550008	710550	Grain	B867	9094	50 x 50 cm	ProBase®
710550009	710550	Grain	B867	9111	50 x 50 cm	ProBase®
710550010	710550	Grain	B867	9501	50 x 50 cm	ProBase®
710550011	710550	Grain	B867	9506	50 x 50 cm	ProBase®
710550012	710550	Grain	B867	9990	50 x 50 cm	ProBase®
711341003	711341	Granite	AA88	2005	50 x 50 cm	EcoBase®
711341018	711341	Granite	AA88	2068	50 x 50 cm	EcoBase®
711341009	711341	Granite	AA88	2103	50 x 50 cm	EcoBase®
711341004	711341	Granite	AA88	2904	50 x 50 cm	EcoBase®
711341014	711341	Granite	AA88	2935	50 x 50 cm	EcoBase®
711341007	711341	Granite	AA88	5312	50 x 50 cm	EcoBase®
711341006	711341	Granite	AA88	6112	50 x 50 cm	EcoBase®
711341002	711341	Granite	AA88	7021	50 x 50 cm	EcoBase®
711341011	711341	Granite	AA88	8222	50 x 50 cm	EcoBase®
711341010	711341	Granite	AA88	8801	50 x 50 cm	EcoBase®
711341015	711341	Granite	AA88	8911	50 x 50 cm	EcoBase®
711341008	711341	Granite	AA88	9004	50 x 50 cm	EcoBase®
711341019	711341	Granite	AA88	9023	50 x 50 cm	EcoBase®
711341005	711341	Granite	AA88	9096	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711341012	711341	Granite	AA88	9504	50 x 50 cm	EcoBase®
711341013	711341	Granite	AA88	9523	50 x 50 cm	EcoBase®
711341017	711341	Granite	AA88	9524	50 x 50 cm	EcoBase®
711341016	711341	Granite	AA88	9975	50 x 50 cm	EcoBase®
710296001	710296	Grids	B194	2913	50 x 50 cm	EcoBase®
710296002	710296	Grids	B194	2915	50 x 50 cm	EcoBase®
710296003	710296	Grids	B194	3923	50 x 50 cm	EcoBase®
710440001	710440	Grids	B630	4301	50 x 50 cm	EcoBase®
710296010	710296	Grids	B194	6105	50 x 50 cm	EcoBase®
710296011	710296	Grids	B194	7005	50 x 50 cm	EcoBase®
710296009	710296	Grids	B194	8521	50 x 50 cm	EcoBase®
710296004	710296	Grids	B194	9013	50 x 50 cm	EcoBase®
710296005	710296	Grids	B194	9021	50 x 50 cm	EcoBase®
710296006	710296	Grids	B194	9027	50 x 50 cm	EcoBase®
710296007	710296	Grids	B194	9091	50 x 50 cm	EcoBase®
710296008	710296	Grids	B194	9503	50 x 50 cm	EcoBase®
711302002	711302	Harvest	AA78	2915	50 x 50 cm	ProBase®
711302003	711302	Harvest	AA78	2923	50 x 50 cm	ProBase®
711302004	711302	Harvest	AA78	6121	50 x 50 cm	ProBase®
711302005	711302	Harvest	AA78	7184	50 x 50 cm	ProBase®
711302006	711302	Harvest	AA78	8811	50 x 50 cm	ProBase®
711302007	711302	Harvest	AA78	9031	50 x 50 cm	ProBase®
711302008	711302	Harvest	AA78	9094	50 x 50 cm	ProBase®
711302009	711302	Harvest	AA78	9522	50 x 50 cm	ProBase®
711302010	711302	Harvest	AA78	9960	50 x 50 cm	ProBase®
711302011	711302	Harvest	AA78	9970	50 x 50 cm	ProBase®
711302012	711302	Harvest	AA78	9975	50 x 50 cm	ProBase®
711302013	711302	Harvest	AA78	9980	50 x 50 cm	ProBase®
710756022	710756	Iconic	AA23	2101	50 x 50 cm	EcoBase®
710756002	710756	Iconic	AA23	2906	50 x 50 cm	EcoBase®
710756003	710756	Iconic	AA23	2913	50 x 50 cm	EcoBase®
710756004	710756	Iconic	AA23	4208	50 x 50 cm	EcoBase®
710756025	710756	Iconic	AA23	4212	50 x 50 cm	EcoBase®
710756005	710756	Iconic	AA23	5103	50 x 50 cm	EcoBase®
710756006	710756	Iconic	AA23	6401	50 x 50 cm	EcoBase®
710756007	710756	Iconic	AA23	7164	50 x 50 cm	EcoBase®
710756008	710756	Iconic	AA23	8107	50 x 50 cm	EcoBase®
710756021	710756	Iconic	AA23	8802	50 x 50 cm	EcoBase®
710756009	710756	Iconic	AA23	8911	50 x 50 cm	EcoBase®
710756010	710756	Iconic	AA23	9093	50 x 50 cm	EcoBase®
710756011	710756	Iconic	AA23	9096	50 x 50 cm	EcoBase®
710756020	710756	Iconic	AA23	9097	50 x 50 cm	EcoBase®
710756012	710756	Iconic	AA23	9512	50 x 50 cm	EcoBase®
710756013	710756	Iconic	AA23	9517	50 x 50 cm	EcoBase®
710756023	710756	Iconic	AA23	9523	50 x 50 cm	EcoBase®
710756014	710756	Iconic	AA23	9524	50 x 50 cm	EcoBase®
710756015	710756	Iconic	AA23	9525	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710756016	710756	Iconic	AA23	9527	50 x 50 cm	EcoBase®
710756024	710756	Iconic	AA23	9945	50 x 50 cm	EcoBase®
710756017	710756	Iconic	AA23	9975	50 x 50 cm	EcoBase®
710756018	710756	Iconic	AA23	9980	50 x 50 cm	EcoBase®
710756019	710756	Iconic	AA23	9990	50 x 50 cm	EcoBase®
710761002	710761	Jeans Original	AA27	8902	50 x 50 cm	EcoBase®
710761003	710761	Jeans Original	AA27	8904	50 x 50 cm	EcoBase®
710761004	710761	Jeans Original	AA27	9021	50 x 50 cm	EcoBase®
710763002	710763	Jeans Stonewash	AA37	8905	50 x 50 cm	EcoBase®
710760002	710760	Jeans Twill	AA26	8812	50 x 50 cm	EcoBase®
710760003	710760	Jeans Twill	AA26	8903	50 x 50 cm	EcoBase®
710052010	710052	Libra Lines	A248	2035	50 x 50 cm	ProBase®
710052011	710052	Libra Lines	A248	2045	50 x 50 cm	ProBase®
710052013	710052	Libra Lines	A248	2062	50 x 50 cm	ProBase®
710052015	710052	Libra Lines	A248	2082	50 x 50 cm	ProBase®
710052014	710052	Libra Lines	A248	2094	50 x 50 cm	ProBase®
710052009	710052	Libra Lines	A248	2117	50 x 50 cm	ProBase®
710052005	710052	Libra Lines	A248	2924	50 x 50 cm	ProBase®
710052004	710052	Libra Lines	A248	2942	50 x 50 cm	ProBase®
710052007	710052	Libra Lines	A248	3922	50 x 50 cm	ProBase®
710052022	710052	Libra Lines	A248	7812	50 x 50 cm	ProBase®
710052021	710052	Libra Lines	A248	7912	50 x 50 cm	ProBase®
710052020	710052	Libra Lines	A248	7952	50 x 50 cm	ProBase®
710052017	710052	Libra Lines	A248	8431	50 x 50 cm	ProBase®
710052016	710052	Libra Lines	A248	8801	50 x 50 cm	ProBase®
710052018	710052	Libra Lines	A248	8812	50 x 50 cm	ProBase®
710052023	710052	Libra Lines	A248	8841	50 x 50 cm	ProBase®
710052008	710052	Libra Lines	A248	9001	50 x 50 cm	ProBase®
710052024	710052	Libra Lines	A248	9021	50 x 50 cm	ProBase®
710052006	710052	Libra Lines	A248	9022	50 x 50 cm	ProBase®
710052019	710052	Libra Lines	A248	9072	50 x 50 cm	ProBase®
710052012	710052	Libra Lines	A248	9104	50 x 50 cm	ProBase®
710052003	710052	Libra Lines	A248	9501	50 x 50 cm	ProBase®
710052001	710052	Libra Lines	A248	9950	50 x 50 cm	ProBase®
710052002	710052	Libra Lines	A248	9975	50 x 50 cm	ProBase®
711298002	711298	Linon	AA83	2015	50 x 50 cm	EcoBase®
711298003	711298	Linon	AA83	2023	50 x 50 cm	EcoBase®
711298004	711298	Linon	AA83	2102	50 x 50 cm	EcoBase®
711298005	711298	Linon	AA83	2927	50 x 50 cm	EcoBase®
711298006	711298	Linon	AA83	3913	50 x 50 cm	EcoBase®
711298007	711298	Linon	AA83	5038	50 x 50 cm	EcoBase®
711298008	711298	Linon	AA83	6022	50 x 50 cm	EcoBase®
711298009	711298	Linon	AA83	7942	50 x 50 cm	EcoBase®
711298010	711298	Linon	AA83	8832	50 x 50 cm	EcoBase®
711298011	711298	Linon	AA83	9005	50 x 50 cm	EcoBase®
711298012	711298	Linon	AA83	9055	50 x 50 cm	EcoBase®
711298013	711298	Linon	AA83	9093	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711298014	711298	Linon	AA83	9097	50 x 50 cm	EcoBase®
711298015	711298	Linon	AA83	9504	50 x 50 cm	EcoBase®
711298016	711298	Linon	AA83	9508	50 x 50 cm	EcoBase®
711298017	711298	Linon	AA83	9526	50 x 50 cm	EcoBase®
711298018	711298	Linon	AA83	9950	50 x 50 cm	EcoBase®
711298019	711298	Linon	AA83	9965	50 x 50 cm	EcoBase®
710688010	710688	Lita	G011	1708	50 x 50 cm	ProBase®
710688013	710688	Lita	G011	1908	50 x 50 cm	ProBase®
710688022	710688	Lita	G011	2042	50 x 50 cm	ProBase®
710688018	710688	Lita	G011	2081	50 x 50 cm	ProBase®
710688012	710688	Lita	G011	2111	50 x 50 cm	ProBase®
710688011	710688	Lita	G011	2116	50 x 50 cm	ProBase®
710688019	710688	Lita	G011	2951	50 x 50 cm	ProBase®
710688023	710688	Lita	G011	3821	50 x 50 cm	ProBase®
710688009	710688	Lita	G011	4201	50 x 50 cm	ProBase®
710688051	710688	Lita	G011	4411	50 x 50 cm	ProBase®
710688021	710688	Lita	G011	6108	50 x 50 cm	ProBase®
710688003	710688	Lita	G011	7111	50 x 50 cm	ProBase®
710688001	710688	Lita	G011	7118	50 x 50 cm	ProBase®
710688002	710688	Lita	G011	7281	50 x 50 cm	ProBase®
710688050	710688	Lita	G011	7371	50 x 50 cm	ProBase®
710688004	710688	Lita	G011	7901	50 x 50 cm	ProBase®
710688005	710688	Lita	G011	8222	50 x 50 cm	ProBase®
710688006	710688	Lita	G011	8402	50 x 50 cm	ProBase®
710688008	710688	Lita	G011	8424	50 x 50 cm	ProBase®
710688007	710688	Lita	G011	8501	50 x 50 cm	ProBase®
710688024	710688	Lita	G011	8801	50 x 50 cm	ProBase®
710688020	710688	Lita	G011	9012	50 x 50 cm	ProBase®
710688015	710688	Lita	G011	9502	50 x 50 cm	ProBase®
710688014	710688	Lita	G011	9505	50 x 50 cm	ProBase®
710688017	710688	Lita	G011	9524	50 x 50 cm	ProBase®
710688016	710688	Lita	G011	9990	50 x 50 cm	ProBase®
711226001	711226	Metallic Shades	AA68	2017	50 x 50 cm	EcoBase®
711226002	711226	Metallic Shades	AA68	2031	50 x 50 cm	EcoBase®
711184002	711184	Metallic Shades	AA57	2083	50 x 50 cm	EcoBase®
711184003	711184	Metallic Shades	AA57	2913	50 x 50 cm	EcoBase®
711184004	711184	Metallic Shades	AA57	2915	50 x 50 cm	EcoBase®
711184005	711184	Metallic Shades	AA57	2942	50 x 50 cm	EcoBase®
711184006	711184	Metallic Shades	AA57	9031	50 x 50 cm	EcoBase®
711184008	711184	Metallic Shades	AA57	9505	50 x 50 cm	EcoBase®
711184010	711184	Metallic Shades	AA57	9950	50 x 50 cm	EcoBase®
711184011	711184	Metallic Shades	AA57	9975	50 x 50 cm	EcoBase®
710012028	710012	Mila	A069	8823	50 x 50 cm	ProBase®
710012029	710012	Mila	A069	9022	50 x 50 cm	ProBase®
710012013	710012	Mila	A069	9503	50 x 50 cm	ProBase®
710012014	710012	Mila	A069	9965	50 x 50 cm	ProBase®
710012015	710012	Mila	A069	9980	50 x 50 cm	ProBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710012032	710012	Mila	A069	9990	50 x 50 cm	ProBase®
710742002	710742	Natural Nuances	AA15	9020	50 x 50 cm	ProBase®
710742003	710742	Natural Nuances	AA15	9030	50 x 50 cm	ProBase®
710742004	710742	Natural Nuances	AA15	9040	50 x 50 cm	ProBase®
710742005	710742	Natural Nuances	AA15	9050	50 x 50 cm	ProBase®
710742006	710742	Natural Nuances	AA15	9060	50 x 50 cm	ProBase®
710742007	710742	Natural Nuances	AA15	9120	50 x 50 cm	ProBase®
710742008	710742	Natural Nuances	AA15	9150	50 x 50 cm	ProBase®
710742009	710742	Natural Nuances	AA15	9160	50 x 50 cm	ProBase®
710742010	710742	Natural Nuances	AA15	9220	50 x 50 cm	ProBase®
710742011	710742	Natural Nuances	AA15	9240	50 x 50 cm	ProBase®
710742012	710742	Natural Nuances	AA15	9250	50 x 50 cm	ProBase®
710742013	710742	Natural Nuances	AA15	9260	50 x 50 cm	ProBase®
710742014	710742	Natural Nuances	AA15	9320	50 x 50 cm	ProBase®
710742015	710742	Natural Nuances	AA15	9330	50 x 50 cm	ProBase®
710742016	710742	Natural Nuances	AA15	9340	50 x 50 cm	ProBase®
710742017	710742	Natural Nuances	AA15	9360	50 x 50 cm	ProBase®
710742018	710742	Natural Nuances	AA15	9420	50 x 50 cm	ProBase®
710742019	710742	Natural Nuances	AA15	9430	50 x 50 cm	ProBase®
710742020	710742	Natural Nuances	AA15	9440	50 x 50 cm	ProBase®
710742021	710742	Natural Nuances	AA15	9460	50 x 50 cm	ProBase®
710742022	710742	Natural Nuances	AA15	9530	50 x 50 cm	ProBase®
710742023	710742	Natural Nuances	AA15	9540	50 x 50 cm	ProBase®
710742024	710742	Natural Nuances	AA15	9550	50 x 50 cm	ProBase®
710742025	710742	Natural Nuances	AA15	9560	50 x 50 cm	ProBase®
710742026	710742	Natural Nuances	AA15	9630	50 x 50 cm	ProBase®
710742027	710742	Natural Nuances	AA15	9640	50 x 50 cm	ProBase®
710742028	710742	Natural Nuances	AA15	9660	50 x 50 cm	ProBase®
710742029	710742	Natural Nuances	AA15	9720	50 x 50 cm	ProBase®
710742030	710742	Natural Nuances	AA15	9730	50 x 50 cm	ProBase®
710742031	710742	Natural Nuances	AA15	9740	50 x 50 cm	ProBase®
710742032	710742	Natural Nuances	AA15	9820	50 x 50 cm	ProBase®
710742033	710742	Natural Nuances	AA15	9830	50 x 50 cm	ProBase®
710742034	710742	Natural Nuances	AA15	9850	50 x 50 cm	ProBase®
710742035	710742	Natural Nuances	AA15	9860	50 x 50 cm	ProBase®
710742036	710742	Natural Nuances	AA15	9920	50 x 50 cm	ProBase®
710742037	710742	Natural Nuances	AA15	9930	50 x 50 cm	ProBase®
710742038	710742	Natural Nuances	AA15	9940	50 x 50 cm	ProBase®
710742039	710742	Natural Nuances	AA15	9950	50 x 50 cm	ProBase®
710742040	710742	Natural Nuances	AA15	9960	50 x 50 cm	ProBase®
711577002	711577	Orchard	AB21	1708	50 x 50 cm	EcoBase®
711577003	711577	Orchard	AB21	2086	50 x 50 cm	EcoBase®
711577004	711577	Orchard	AB21	7854	50 x 50 cm	EcoBase®
711577005	711577	Orchard	AB21	9023	50 x 50 cm	EcoBase®
711577006	711577	Orchard	AB21	9032	50 x 50 cm	EcoBase®
711577007	711577	Orchard	AB21	9034	50 x 50 cm	EcoBase®
711577008	711577	Orchard	AB21	9093	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711577009	711577	Orchard	AB21	9096	50 x 50 cm	EcoBase®
711577010	711577	Orchard	AB21	9097	50 x 50 cm	EcoBase®
711577011	711577	Orchard	AB21	9950	50 x 50 cm	EcoBase®
711577012	711577	Orchard	AB21	9970	50 x 50 cm	EcoBase®
711577013	711577	Orchard	AB21	9990	50 x 50 cm	EcoBase®
710018046	710018	Palatino	A072	1318	50 x 50 cm	ProBase®
710018047	710018	Palatino	A072	1510	50 x 50 cm	ProBase®
710018048	710018	Palatino	A072	2036	50 x 50 cm	ProBase®
710018054	710018	Palatino	A072	2121	50 x 50 cm	ProBase®
710018004	710018	Palatino	A072	2923	50 x 50 cm	ProBase®
710018055	710018	Palatino	A072	2929	50 x 50 cm	ProBase®
710018049	710018	Palatino	A072	3500	50 x 50 cm	ProBase®
710018050	710018	Palatino	A072	3502	50 x 50 cm	ProBase®
710018019	710018	Palatino	A072	3841	50 x 50 cm	ProBase®
710018056	710018	Palatino	A072	3911	50 x 50 cm	ProBase®
710018051	710018	Palatino	A072	4000	50 x 50 cm	ProBase®
710018075	710018	Palatino	A072	4020	50 x 50 cm	ProBase®
710018057	710018	Palatino	A072	4107	50 x 50 cm	ProBase®
710018058	710018	Palatino	A072	4212	50 x 50 cm	ProBase®
710018026	710018	Palatino	A072	4218	50 x 50 cm	ProBase®
710018027	710018	Palatino	A072	4301	50 x 50 cm	ProBase®
710018059	710018	Palatino	A072	4406	50 x 50 cm	ProBase®
710018060	710018	Palatino	A072	5206	50 x 50 cm	ProBase®
710018061	710018	Palatino	A072	5502	50 x 50 cm	ProBase®
710018076	710018	Palatino	A072	6016	50 x 50 cm	ProBase®
710018038	710018	Palatino	A072	6017	50 x 50 cm	ProBase®
710018052	710018	Palatino	A072	6208	50 x 50 cm	ProBase®
710018062	710018	Palatino	A072	6502	50 x 50 cm	ProBase®
710018053	710018	Palatino	A072	7018	50 x 50 cm	ProBase®
710018063	710018	Palatino	A072	7121	50 x 50 cm	ProBase®
710018064	710018	Palatino	A072	8073	50 x 50 cm	ProBase®
710018065	710018	Palatino	A072	8111	50 x 50 cm	ProBase®
710018045	710018	Palatino	A072	8412	50 x 50 cm	ProBase®
710018066	710018	Palatino	A072	8500	50 x 50 cm	ProBase®
710018067	710018	Palatino	A072	8505	50 x 50 cm	ProBase®
710018068	710018	Palatino	A072	8512	50 x 50 cm	ProBase®
710018069	710018	Palatino	A072	8803	50 x 50 cm	ProBase®
710018070	710018	Palatino	A072	8814	50 x 50 cm	ProBase®
710018071	710018	Palatino	A072	8823	50 x 50 cm	ProBase®
710018072	710018	Palatino	A072	9022	50 x 50 cm	ProBase®
710018073	710018	Palatino	A072	9081	50 x 50 cm	ProBase®
710018074	710018	Palatino	A072	9104	50 x 50 cm	ProBase®
710221019	710221	Palatino BL	A996	1101	Rolls 4m	Action backing
710221001	710221	Palatino BL	A996	1957	Rolls 4m	Action backing
710221002	710221	Palatino BL	A996	2923	Rolls 4m	Action backing
710221003	710221	Palatino BL	A996	3841	Rolls 4m	Action backing
710221021	710221	Palatino BL	A996	4031	Rolls 4m	Action backing

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710221016	710221	Palatino BL	A996	4301	Rolls 4m	Action backing
710221020	710221	Palatino BL	A996	6116	Rolls 4m	Action backing
710221023	710221	Palatino BL	A996	7831	Rolls 4m	Action backing
710221024	710221	Palatino BL	A996	8152	Rolls 4m	Action backing
710221025	710221	Palatino BL	A996	8431	Rolls 4m	Action backing
710221007	710221	Palatino BL	A996	9031	Rolls 4m	Action backing
710221008	710221	Palatino BL	A996	9091	Rolls 4m	Action backing
710221009	710221	Palatino BL	A996	9092	Rolls 4m	Action backing
710221026	710221	Palatino BL	A996	9502	Rolls 4m	Action backing
710221018	710221	Palatino BL	A996	9525	Rolls 4m	Action backing
710221012	710221	Palatino BL	A996	9970	Rolls 4m	Action backing
710770002	710770	Patterns BL	AA17	1857	Rolls 4m	Felt backing
710770003	710770	Patterns BL	AA17	4435	Rolls 4m	Felt backing
710770004	710770	Patterns BL	AA17	8311	Rolls 4m	Felt backing
710770005	710770	Patterns BL	AA17	8853	Rolls 4m	Felt backing
710770009	710770	Patterns BL	AA17	9511	Rolls 4m	Felt backing
710770006	710770	Patterns BL	AA17	9513	Rolls 4m	Felt backing
710770007	710770	Patterns BL	AA17	9526	Rolls 4m	Felt backing
710770008	710770	Patterns BL	AA17	9536	Rolls 4m	Felt backing
710026009	710026	Protect	A076	2922	50 x 50 cm	ProBase®
710026008	710026	Protect	A076	8901	50 x 50 cm	ProBase®
710026007	710026	Protect	A076	9021	50 x 50 cm	ProBase®
710026006	710026	Protect	A076	9990	50 x 50 cm	ProBase®
710129021	710129	Reclaim Ribs	A819	2931	50 x 50 cm	ProBase®
710129012	710129	Reclaim Ribs	A819	8902	50 x 50 cm	ProBase®
710129016	710129	Reclaim Ribs	A819	9094	50 x 50 cm	ProBase®
710129025	710129	Reclaim Ribs	A819	9105	50 x 50 cm	ProBase®
710129022	710129	Reclaim Ribs	A819	9114	50 x 50 cm	ProBase®
710129001	710129	Reclaim Ribs	A819	9501	50 x 50 cm	ProBase®
710129026	710129	Reclaim Ribs	A819	9516	50 x 50 cm	ProBase®
710129023	710129	Reclaim Ribs	A819	9935	50 x 50 cm	ProBase®
710129024	710129	Reclaim Ribs	A819	9945	50 x 50 cm	ProBase®
710129013	710129	Reclaim Ribs	A819	9950	50 x 50 cm	ProBase®
710429001	710429	Reclaim Ribs Gold	B546	4202	50 x 50 cm	EcoBase®
710429002	710429	Reclaim Ribs Gold	B546	9106	50 x 50 cm	EcoBase®
711293002	711293	Resonance	AA82	1701	50 x 50 cm	EcoBase®
711293003	711293	Resonance	AA82	8932	50 x 50 cm	EcoBase®
711293004	711293	Resonance	AA82	9056	50 x 50 cm	EcoBase®
711293005	711293	Resonance	AA82	9503	50 x 50 cm	EcoBase®
711293006	711293	Resonance	AA82	9523	50 x 50 cm	EcoBase®
711293007	711293	Resonance	AA82	9527	50 x 50 cm	EcoBase®
710744010	710744	Reveal	AA12	4218	100 x 25 cm	EcoBase®
710744011	710744	Reveal	AA12	7183	100 x 25 cm	EcoBase®
710744012	710744	Reveal	AA12	8431	100 x 25 cm	EcoBase®
710744013	710744	Reveal	AA12	8811	100 x 25 cm	EcoBase®
710744009	710744	Reveal	AA12	9093	100 x 25 cm	EcoBase®
710744008	710744	Reveal	AA12	9097	100 x 25 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710744007	710744	Reveal	AA12	9502	100 x 25 cm	EcoBase®
710744006	710744	Reveal	AA12	9526	100 x 25 cm	EcoBase®
710744002	710744	Reveal	AA12	9930	100 x 25 cm	EcoBase®
710744004	710744	Reveal	AA12	9950	100 x 25 cm	EcoBase®
710744003	710744	Reveal	AA12	9970	100 x 25 cm	EcoBase®
710744005	710744	Reveal	AA12	9990	100 x 25 cm	EcoBase®
710754002	710754	Ridge	AA25	1711	50 x 50 cm	EcoBase®
710754014	710754	Ridge	AA25	2034	50 x 50 cm	EcoBase®
710754003	710754	Ridge	AA25	4112	50 x 50 cm	EcoBase®
710754004	710754	Ridge	AA25	4307	50 x 50 cm	EcoBase®
710754005	710754	Ridge	AA25	7116	50 x 50 cm	EcoBase®
710754006	710754	Ridge	AA25	8202	50 x 50 cm	EcoBase®
710754007	710754	Ridge	AA25	8915	50 x 50 cm	EcoBase®
710754008	710754	Ridge	AA25	9022	50 x 50 cm	EcoBase®
710754009	710754	Ridge	AA25	9106	50 x 50 cm	EcoBase®
710754010	710754	Ridge	AA25	9502	50 x 50 cm	EcoBase®
710754011	710754	Ridge	AA25	9505	50 x 50 cm	EcoBase®
710754015	710754	Ridge	AA25	9930	50 x 50 cm	EcoBase®
710754012	710754	Ridge	AA25	9970	50 x 50 cm	EcoBase®
710754013	710754	Ridge	AA25	9990	50 x 50 cm	EcoBase®
710557011	710557	Rock	B878	2035	50 x 50 cm	ProBase®
710557012	710557	Rock	B878	2913	50 x 50 cm	ProBase®
710557001	710557	Rock	B878	4311	50 x 50 cm	ProBase®
710557010	710557	Rock	B878	6102	50 x 50 cm	ProBase®
710557003	710557	Rock	B878	7065	50 x 50 cm	ProBase®
710557008	710557	Rock	B878	8113	50 x 50 cm	ProBase®
710557002	710557	Rock	B878	9104	50 x 50 cm	ProBase®
710557007	710557	Rock	B878	9511	50 x 50 cm	ProBase®
710557006	710557	Rock	B878	9512	50 x 50 cm	ProBase®
710557004	710557	Rock	B878	9514	50 x 50 cm	ProBase®
710557009	710557	Rock	B878	9524	50 x 50 cm	ProBase®
710557005	710557	Rock	B878	9960	50 x 50 cm	ProBase®
710552001	710552	Salt	B871	4312	50 x 50 cm	ProBase®
710552005	710552	Salt	B871	6112	50 x 50 cm	ProBase®
710552002	710552	Salt	B871	7061	50 x 50 cm	ProBase®
710552004	710552	Salt	B871	8102	50 x 50 cm	ProBase®
710552003	710552	Salt	B871	9521	50 x 50 cm	ProBase®
710552006	710552	Salt	B871	9975	50 x 50 cm	ProBase®
710539001	710539	Sand Gold	B843	2934	50 x 50 cm	EcoBase®
710560001	710560	Scape	B881	3010	50 x 50 cm	ProBase®
710560004	710560	Scape	B881	4208	50 x 50 cm	ProBase®
710560005	710560	Scape	B881	5118	50 x 50 cm	ProBase®
710560003	710560	Scape	B881	6112	50 x 50 cm	ProBase®
710558001	710558	Scape	B879	7222	50 x 50 cm	ProBase®
710558004	710558	Scape	B879	8803	50 x 50 cm	ProBase®
710558005	710558	Scape	B879	8902	50 x 50 cm	ProBase®
710558006	710558	Scape	B879	9024	50 x 50 cm	ProBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710558007	710558	Scape	B879	9092	50 x 50 cm	ProBase®
710558008	710558	Scape	B879	9097	50 x 50 cm	ProBase®
710558009	710558	Scape	B879	9514	50 x 50 cm	ProBase®
710558003	710558	Scape	B879	9515	50 x 50 cm	ProBase®
710558010	710558	Scape	B879	9523	50 x 50 cm	ProBase®
710560002	710560	Scape	B881	9525	50 x 50 cm	ProBase®
710558002	710558	Scape	B879	9970	50 x 50 cm	ProBase®
710558011	710558	Scape	B879	9981	50 x 50 cm	ProBase®
711274002	711274	Sense of Marble BL	AA81	1103	Rolls 4m	Action backing
711274003	711274	Sense of Marble BL	AA81	1269	Rolls 4m	Action backing
711274004	711274	Sense of Marble BL	AA81	1908	Rolls 4m	Action backing
711274005	711274	Sense of Marble BL	AA81	2022	Rolls 4m	Action backing
711274006	711274	Sense of Marble BL	AA81	2105	Rolls 4m	Action backing
711274007	711274	Sense of Marble BL	AA81	2118	Rolls 4m	Action backing
711274008	711274	Sense of Marble BL	AA81	7135	Rolls 4m	Action backing
711274009	711274	Sense of Marble BL	AA81	7471	Rolls 4m	Action backing
711274010	711274	Sense of Marble BL	AA81	9965	Rolls 4m	Action backing
711274011	711274	Sense of Marble BL	AA81	9990	Rolls 4m	Action backing
710895002	710895	Shades BL	AA28	1857	Rolls 4m	Felt backing
710895003	710895	Shades BL	AA28	4435	Rolls 4m	Felt backing
710895004	710895	Shades BL	AA28	8311	Rolls 4m	Felt backing
710895005	710895	Shades BL	AA28	8853	Rolls 4m	Felt backing
710895009	710895	Shades BL	AA28	9511	Rolls 4m	Felt backing
710895006	710895	Shades BL	AA28	9513	Rolls 4m	Felt backing
710895007	710895	Shades BL	AA28	9526	Rolls 4m	Felt backing
710895008	710895	Shades BL	AA28	9536	Rolls 4m	Felt backing
710786005	710786	Stitch	AA46	5103	50 x 50 cm	EcoBase®
710786002	710786	Stitch	AA46	5106	50 x 50 cm	EcoBase®
710786004	710786	Stitch	AA46	5107	50 x 50 cm	EcoBase®
710786003	710786	Stitch	AA46	5108	50 x 50 cm	EcoBase®
710786006	710786	Stitch	AA46	7151	50 x 50 cm	EcoBase®
710786007	710786	Stitch	AA46	7152	50 x 50 cm	EcoBase®
710786008	710786	Stitch	AA46	7153	50 x 50 cm	EcoBase®
710786009	710786	Stitch	AA46	7158	50 x 50 cm	EcoBase®
710786010	710786	Stitch	AA46	8204	50 x 50 cm	EcoBase®
710786011	710786	Stitch	AA46	8206	50 x 50 cm	EcoBase®
710786012	710786	Stitch	AA46	8207	50 x 50 cm	EcoBase®
710786013	710786	Stitch	AA46	8208	50 x 50 cm	EcoBase®
710034025	710034	Stratos	A138	2916	50 x 50 cm	EcoBase®
711628002	711628	Stratos	AB31	2916	50 x 50 cm	EcoBase®
710034026	710034	Stratos	A138	2921	50 x 50 cm	EcoBase®
710034027	710034	Stratos	A138	3421	50 x 50 cm	EcoBase®
710034028	710034	Stratos	A138	4301	50 x 50 cm	EcoBase®
711628003	711628	Stratos	AB31	4301	50 x 50 cm	EcoBase®
710034029	710034	Stratos	A138	4432	50 x 50 cm	EcoBase®
711628004	711628	Stratos	AB31	4432	50 x 50 cm	EcoBase®
710034030	710034	Stratos	A138	5102	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
711628005	711628	Stratos	AB31	5102	50 x 50 cm	EcoBase®
710034031	710034	Stratos	A138	6102	50 x 50 cm	EcoBase®
710034032	710034	Stratos	A138	7063	50 x 50 cm	EcoBase®
710034033	710034	Stratos	A138	7802	50 x 50 cm	EcoBase®
710034034	710034	Stratos	A138	8213	50 x 50 cm	EcoBase®
710034035	710034	Stratos	A138	8433	50 x 50 cm	EcoBase®
710034036	710034	Stratos	A138	8501	50 x 50 cm	EcoBase®
710034037	710034	Stratos	A138	8835	50 x 50 cm	EcoBase®
710034009	710034	Stratos	A138	8901	50 x 50 cm	EcoBase®
710034016	710034	Stratos	A138	9031	50 x 50 cm	EcoBase®
710034024	710034	Stratos	A138	9093	50 x 50 cm	EcoBase®
710034038	710034	Stratos	A138	9096	50 x 50 cm	EcoBase®
710034039	710034	Stratos	A138	9097	50 x 50 cm	EcoBase®
710034040	710034	Stratos	A138	9503	50 x 50 cm	EcoBase®
710034015	710034	Stratos	A138	9930	50 x 50 cm	EcoBase®
710034008	710034	Stratos	A138	9955	50 x 50 cm	EcoBase®
710034005	710034	Stratos	A138	9975	50 x 50 cm	EcoBase®
710034041	710034	Stratos	A138	9986	50 x 50 cm	EcoBase®
710034014	710034	Stratos	A138	9990	50 x 50 cm	EcoBase®
710379001	710379	Stratos Blocks	B365	2922	50 x 50 cm	EcoBase®
710379004	710379	Stratos Blocks	B365	7021	50 x 50 cm	EcoBase®
710379005	710379	Stratos Blocks	B365	8813	50 x 50 cm	EcoBase®
710379006	710379	Stratos Blocks	B365	9107	50 x 50 cm	EcoBase®
710379003	710379	Stratos Blocks	B365	9945	50 x 50 cm	EcoBase®
710379002	710379	Stratos Blocks	B365	9980	50 x 50 cm	EcoBase®
720205005	720205	Street Tracks	AA74	3306	100 x 50 cm	EcoBase®
720205002	720205	Street Tracks	AA74	6217	100 x 50 cm	EcoBase®
720205006	720205	Street Tracks	AA74	7386	100 x 50 cm	EcoBase®
720205008	720205	Street Tracks	AA74	8208	100 x 50 cm	EcoBase®
720205009	720205	Street Tracks	AA74	8517	100 x 50 cm	EcoBase®
720205004	720205	Street Tracks	AA74	9512	100 x 50 cm	EcoBase®
720205003	720205	Street Tracks	AA74	9975	100 x 50 cm	EcoBase®
720205007	720205	Street Tracks	AA74	9990	100 x 50 cm	EcoBase®
720206005	720206	Street View	AA75	3302	50 x 50 cm	EcoBase®
720206002	720206	Street View	AA75	6204	50 x 50 cm	EcoBase®
720206006	720206	Street View	AA75	7890	50 x 50 cm	EcoBase®
720206008	720206	Street View	AA75	8202	50 x 50 cm	EcoBase®
720206009	720206	Street View	AA75	8508	50 x 50 cm	EcoBase®
720206004	720206	Street View	AA75	9106	50 x 50 cm	EcoBase®
720206003	720206	Street View	AA75	9940	50 x 50 cm	EcoBase®
720206007	720206	Street View	AA75	9970	50 x 50 cm	EcoBase®
710048020	710048	Tempra	A235	1304	50 x 50 cm	ProBase®
710048059	710048	Tempra	A235	1320	50 x 50 cm	ProBase®
710048038	710048	Tempra	A235	1710	50 x 50 cm	ProBase®
710048037	710048	Tempra	A235	2031	50 x 50 cm	ProBase®
710048039	710048	Tempra	A235	2036	50 x 50 cm	ProBase®
710048025	710048	Tempra	A235	2041	50 x 50 cm	ProBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710048034	710048	Tempra	A235	2045	50 x 50 cm	ProBase®
710048062	710048	Tempra	A235	2051	50 x 50 cm	ProBase®
710048030	710048	Tempra	A235	2063	50 x 50 cm	ProBase®
710048033	710048	Tempra	A235	2081	50 x 50 cm	ProBase®
710048032	710048	Tempra	A235	2088	50 x 50 cm	ProBase®
710048061	710048	Tempra	A235	2108	50 x 50 cm	ProBase®
710048028	710048	Tempra	A235	2127	50 x 50 cm	ProBase®
710048055	710048	Tempra	A235	3007	50 x 50 cm	ProBase®
710048043	710048	Tempra	A235	3011	50 x 50 cm	ProBase®
710048054	710048	Tempra	A235	3013	50 x 50 cm	ProBase®
710048053	710048	Tempra	A235	3021	50 x 50 cm	ProBase®
710048029	710048	Tempra	A235	3421	50 x 50 cm	ProBase®
710048056	710048	Tempra	A235	3831	50 x 50 cm	ProBase®
710048019	710048	Tempra	A235	3841	50 x 50 cm	ProBase®
710048027	710048	Tempra	A235	4101	50 x 50 cm	ProBase®
710048010	710048	Tempra	A235	4311	50 x 50 cm	ProBase®
710048026	710048	Tempra	A235	4331	50 x 50 cm	ProBase®
710048036	710048	Tempra	A235	5011	50 x 50 cm	ProBase®
710048060	710048	Tempra	A235	5128	50 x 50 cm	ProBase®
710048031	710048	Tempra	A235	5202	50 x 50 cm	ProBase®
710048035	710048	Tempra	A235	5411	50 x 50 cm	ProBase®
710048063	710048	Tempra	A235	6018	50 x 50 cm	ProBase®
710048040	710048	Tempra	A235	6112	50 x 50 cm	ProBase®
710048042	710048	Tempra	A235	6203	50 x 50 cm	ProBase®
710048041	710048	Tempra	A235	6211	50 x 50 cm	ProBase®
710048045	710048	Tempra	A235	7261	50 x 50 cm	ProBase®
710048044	710048	Tempra	A235	7274	50 x 50 cm	ProBase®
710048058	710048	Tempra	A235	7331	50 x 50 cm	ProBase®
710048048	710048	Tempra	A235	8111	50 x 50 cm	ProBase®
710048047	710048	Tempra	A235	8212	50 x 50 cm	ProBase®
710048049	710048	Tempra	A235	8213	50 x 50 cm	ProBase®
710048046	710048	Tempra	A235	8225	50 x 50 cm	ProBase®
710048051	710048	Tempra	A235	8412	50 x 50 cm	ProBase®
710048052	710048	Tempra	A235	8502	50 x 50 cm	ProBase®
710048057	710048	Tempra	A235	8524	50 x 50 cm	ProBase®
710048006	710048	Tempra	A235	8801	50 x 50 cm	ProBase®
710048018	710048	Tempra	A235	8822	50 x 50 cm	ProBase®
710048050	710048	Tempra	A235	8831	50 x 50 cm	ProBase®
710048001	710048	Tempra	A235	8903	50 x 50 cm	ProBase®
710048011	710048	Tempra	A235	8904	50 x 50 cm	ProBase®
710048014	710048	Tempra	A235	9021	50 x 50 cm	ProBase®
710048013	710048	Tempra	A235	9022	50 x 50 cm	ProBase®
710048012	710048	Tempra	A235	9023	50 x 50 cm	ProBase®
710048016	710048	Tempra	A235	9091	50 x 50 cm	ProBase®
710048024	710048	Tempra	A235	9093	50 x 50 cm	ProBase®
710048023	710048	Tempra	A235	9095	50 x 50 cm	ProBase®
710048002	710048	Tempra	A235	9501	50 x 50 cm	ProBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710048005	710048	Tempra	A235	9502	50 x 50 cm	ProBase®
710048003	710048	Tempra	A235	9504	50 x 50 cm	ProBase®
710048015	710048	Tempra	A235	9511	50 x 50 cm	ProBase®
710048021	710048	Tempra	A235	9513	50 x 50 cm	ProBase®
710048017	710048	Tempra	A235	9531	50 x 50 cm	ProBase®
710048022	710048	Tempra	A235	9532	50 x 50 cm	ProBase®
710048004	710048	Tempra	A235	9533	50 x 50 cm	ProBase®
710039006	710039	Torso	A147	2042	50 x 50 cm	ProBase®
710039007	710039	Torso	A147	2047	50 x 50 cm	ProBase®
710039008	710039	Torso	A147	2053	50 x 50 cm	ProBase®
710039009	710039	Torso	A147	2087	50 x 50 cm	ProBase®
710039010	710039	Torso	A147	2102	50 x 50 cm	ProBase®
710039011	710039	Torso	A147	2117	50 x 50 cm	ProBase®
710039012	710039	Torso	A147	2914	50 x 50 cm	ProBase®
710039013	710039	Torso	A147	2915	50 x 50 cm	ProBase®
710039014	710039	Torso	A147	2921	50 x 50 cm	ProBase®
710264024	710264	Torso BL	B147	2921	Rolls 4m	Action backing
710039015	710039	Torso	A147	2922	50 x 50 cm	ProBase®
710039016	710039	Torso	A147	2931	50 x 50 cm	ProBase®
710039017	710039	Torso	A147	2952	50 x 50 cm	ProBase®
710039018	710039	Torso	A147	3011	50 x 50 cm	ProBase®
710039059	710039	Torso	A147	3111	50 x 50 cm	ProBase®
710039019	710039	Torso	A147	3901	50 x 50 cm	ProBase®
710039020	710039	Torso	A147	3922	50 x 50 cm	ProBase®
710039021	710039	Torso	A147	4021	50 x 50 cm	ProBase®
710039022	710039	Torso	A147	4202	50 x 50 cm	ProBase®
710039023	710039	Torso	A147	4323	50 x 50 cm	ProBase®
710039024	710039	Torso	A147	5021	50 x 50 cm	ProBase®
710039060	710039	Torso	A147	5103	50 x 50 cm	ProBase®
710039025	710039	Torso	A147	5213	50 x 50 cm	ProBase®
710039026	710039	Torso	A147	5421	50 x 50 cm	ProBase®
710039027	710039	Torso	A147	6102	50 x 50 cm	ProBase®
710039028	710039	Torso	A147	7082	50 x 50 cm	ProBase®
710039029	710039	Torso	A147	7261	50 x 50 cm	ProBase®
710039030	710039	Torso	A147	7290	50 x 50 cm	ProBase®
710039031	710039	Torso	A147	7322	50 x 50 cm	ProBase®
710039032	710039	Torso	A147	7412	50 x 50 cm	ProBase®
710039033	710039	Torso	A147	7811	50 x 50 cm	ProBase®
710039034	710039	Torso	A147	7863	50 x 50 cm	ProBase®
710039035	710039	Torso	A147	7922	50 x 50 cm	ProBase®
710039036	710039	Torso	A147	7942	50 x 50 cm	ProBase®
710039037	710039	Torso	A147	8161	50 x 50 cm	ProBase®
710039038	710039	Torso	A147	8311	50 x 50 cm	ProBase®
710039039	710039	Torso	A147	8411	50 x 50 cm	ProBase®
710039040	710039	Torso	A147	8412	50 x 50 cm	ProBase®
710039041	710039	Torso	A147	8422	50 x 50 cm	ProBase®
710039042	710039	Torso	A147	8433	50 x 50 cm	ProBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710039043	710039	Torso	A147	8501	50 x 50 cm	ProBase®
710039044	710039	Torso	A147	8517	50 x 50 cm	ProBase®
710039045	710039	Torso	A147	8521	50 x 50 cm	ProBase®
710039046	710039	Torso	A147	8803	50 x 50 cm	ProBase®
710039047	710039	Torso	A147	8813	50 x 50 cm	ProBase®
710039003	710039	Torso	A147	8823	50 x 50 cm	ProBase®
710039048	710039	Torso	A147	8903	50 x 50 cm	ProBase®
710039049	710039	Torso	A147	9012	50 x 50 cm	ProBase®
710039050	710039	Torso	A147	9022	50 x 50 cm	ProBase®
710039051	710039	Torso	A147	9024	50 x 50 cm	ProBase®
710039052	710039	Torso	A147	9025	50 x 50 cm	ProBase®
710039053	710039	Torso	A147	9061	50 x 50 cm	ProBase®
710039054	710039	Torso	A147	9092	50 x 50 cm	ProBase®
710039004	710039	Torso	A147	9094	50 x 50 cm	ProBase®
710039055	710039	Torso	A147	9104	50 x 50 cm	ProBase®
710039056	710039	Torso	A147	9113	50 x 50 cm	ProBase®
710039057	710039	Torso	A147	9193	50 x 50 cm	ProBase®
710039001	710039	Torso	A147	9502	50 x 50 cm	ProBase®
710039058	710039	Torso	A147	9505	50 x 50 cm	ProBase®
710039005	710039	Torso	A147	9533	50 x 50 cm	ProBase®
710039002	710039	Torso	A147	9975	50 x 50 cm	ProBase®
710264036	710264	Torso BL	B147	4301	Rolls 4m	Action backing
710264037	710264	Torso BL	B147	6204	Rolls 4m	Action backing
710264039	710264	Torso BL	B147	8412	Rolls 4m	Action backing
710264016	710264	Torso BL	B147	8813	Rolls 4m	Action backing
710264012	710264	Torso BL	B147	9012	Rolls 4m	Action backing
710264013	710264	Torso BL	B147	9022	Rolls 4m	Action backing
710264019	710264	Torso BL	B147	9104	Rolls 4m	Action backing
710264001	710264	Torso BL	B147	9502	Rolls 4m	Action backing
710264038	710264	Torso BL	B147	9533	Rolls 4m	Action backing
710264004	710264	Torso BL	B147	9975	Rolls 4m	Action backing
710409002	710409	Trace	B514	9032	50 x 50 cm	ProBase®
710409003	710409	Trace	B514	9096	50 x 50 cm	ProBase®
710409004	710409	Trace	B514	9111	50 x 50 cm	ProBase®
710409005	710409	Trace	B514	9521	50 x 50 cm	ProBase®
710409006	710409	Trace	B514	9945	50 x 50 cm	ProBase®
710409001	710409	Trace	B514	9990	50 x 50 cm	ProBase®
710712002	710712	Traverse	B968	4207	100 x 25 cm	EcoBase®
710712003	710712	Traverse	B968	4405	100 x 25 cm	EcoBase®
710712004	710712	Traverse	B968	4437	100 x 25 cm	EcoBase®
710712005	710712	Traverse	B968	6214	100 x 25 cm	EcoBase®
710712006	710712	Traverse	B968	7175	100 x 25 cm	EcoBase®
710712007	710712	Traverse	B968	7862	100 x 25 cm	EcoBase®
710712008	710712	Traverse	B968	8423	100 x 25 cm	EcoBase®
710712009	710712	Traverse	B968	8811	100 x 25 cm	EcoBase®
710712010	710712	Traverse	B968	9032	100 x 25 cm	EcoBase®
710712011	710712	Traverse	B968	9035	100 x 25 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710712012	710712	Traverse	B968	9096	100 x 25 cm	EcoBase®
710712013	710712	Traverse	B968	9502	100 x 25 cm	EcoBase®
710712014	710712	Traverse	B968	9517	100 x 25 cm	EcoBase®
710712015	710712	Traverse	B968	9524	100 x 25 cm	EcoBase®
710712016	710712	Traverse	B968	9532	100 x 25 cm	EcoBase®
710418001	710418	Tweed	B529	2921	50 x 50 cm	EcoBase®
710418002	710418	Tweed	B529	2922	50 x 50 cm	EcoBase®
710418003	710418	Tweed	B529	2924	50 x 50 cm	EcoBase®
710418004	710418	Tweed	B529	3831	50 x 50 cm	EcoBase®
710418005	710418	Tweed	B529	4321	50 x 50 cm	EcoBase®
710418006	710418	Tweed	B529	6021	50 x 50 cm	EcoBase®
710418007	710418	Tweed	B529	6218	50 x 50 cm	EcoBase®
710418013	710418	Tweed	B529	7841	50 x 50 cm	EcoBase®
710418008	710418	Tweed	B529	8823	50 x 50 cm	EcoBase®
710418009	710418	Tweed	B529	9026	50 x 50 cm	EcoBase®
710418010	710418	Tweed	B529	9501	50 x 50 cm	EcoBase®
710418011	710418	Tweed	B529	9526	50 x 50 cm	EcoBase®
710418012	710418	Tweed	B529	9533	50 x 50 cm	EcoBase®
710428001	710428	Tweed Gold	B545	9093	50 x 50 cm	EcoBase®
710138004	710138	Verso	A827	2038	50 x 50 cm	ProBase®
710138005	710138	Verso	A827	2051	50 x 50 cm	ProBase®
710138002	710138	Verso	A827	2912	50 x 50 cm	ProBase®
710138006	710138	Verso	A827	3922	50 x 50 cm	ProBase®
710138008	710138	Verso	A827	9093	50 x 50 cm	ProBase®
710138009	710138	Verso	A827	9094	50 x 50 cm	ProBase®
710138007	710138	Verso	A827	9111	50 x 50 cm	ProBase®
710138001	710138	Verso	A827	9501	50 x 50 cm	ProBase®
710138011	710138	Verso	A827	9532	50 x 50 cm	ProBase®
710138012	710138	Verso	A827	9945	50 x 50 cm	ProBase®
710138010	710138	Verso	A827	9965	50 x 50 cm	ProBase®
710138003	710138	Verso	A827	9975	50 x 50 cm	ProBase®
710531008	710531	Vintage BL	B777	118-202	Rolls 4m	Action backing
710531009	710531	Vintage BL	B777	130-203	Rolls 4m	Action backing
710531002	710531	Vintage BL	B777	134-201	Rolls 4m	Action backing
710531005	710531	Vintage BL	B777	173-201	Rolls 4m	Action backing
710531011	710531	Vintage BL	B777	174-203	Rolls 4m	Action backing
710531004	710531	Vintage BL	B777	188-201	Rolls 4m	Action backing
710531003	710531	Vintage BL	B777	190-201	Rolls 4m	Action backing
710531006	710531	Vintage BL	B777	191-202	Rolls 4m	Action backing
710531010	710531	Vintage BL	B777	192-203	Rolls 4m	Action backing
710531007	710531	Vintage BL	B777	193-202	Rolls 4m	Action backing
710508001	710508	Wave	B754	2922	50 x 50 cm	EcoBase®
710508002	710508	Wave	B754	2924	50 x 50 cm	EcoBase®
710508003	710508	Wave	B754	8822	50 x 50 cm	EcoBase®
710508004	710508	Wave	B754	8935	50 x 50 cm	EcoBase®
710508005	710508	Wave	B754	9093	50 x 50 cm	EcoBase®
710508006	710508	Wave	B754	9502	50 x 50 cm	EcoBase®

Číslo produktu	Materiálová skupina	Název produktu	Produktová skupina	Barva	Rozměry	Sekundární podklad
710508007	710508	Wave	B754	9532	50 x 50 cm	EcoBase®
710508008	710508	Wave	B754	9945	50 x 50 cm	EcoBase®
710508009	710508	Wave	B754	9990	50 x 50 cm	EcoBase®

Ikony

Čtverce

Lamely

Koberce v rolích

Kusové koberce

Tkané

Zakázkové koberce

DESSO EcoBase®
volitelné

DESSO SoundMaster®
volitelné

Vhodné pro místnosti s židlemi na kolečkách

Vhodné pro místnosti s občasným použití kolečkových židlí

Antistatické

Elektrovodivé / antistatické
(<10^9 Ohm/ <10^6 Ohm)

Vhodné pro podlahové topení

Vhodné pro použití na frekventovaných schodech

Vhodné pro použítí na méně frekvento-vaných schodech

Rozměrová stálost

Protiskluznost

Hořlavost B_{fl}-s1

Hořlavost C_{fl}-s1

Třída pohodlí LC1

Třída pohodlí LC2

Třída pohodlí LC3

Třída pohodlí LC4

Třída pohodlí LC5

Zátěžová třída 31 - lehká komerční zátěž

Zátěžová třída 32 - střední komerční zátěž

Zátěžová třída 33 - vysoká komerční zátěž

Monolitická instalace

Instalace na čtvrtiny

Instalace na cihlu

Instalace metodou Ashlar

Náhodná instalace

Lamely rybí kost — jednosměrné

Lamely rybí kost — vícesměrné

Lamely

Pláty

Bronzový certifikát Cradle to Cradle®

Stříbrný certifikát Cradle to Cradle®

Zlatý certifikát Cradle to Cradle®

Příze od společnosti Aquafil S. P. A.; vlákno vyrobené z 100% regenerovaného obsahu

logo GUI Gold Plus - certifikát kvality ovzduší ve vnitřních prostorách

Logo GUI Basic — potvrzení kvality vzduchu ve vnitřních prostorách

GUI Basic logo - Allergic

Vlákno z Aquafil S.P.A .; vlákno vyrobené ze 100% regenerovaného obsahu

GUT — označení ekologického výrobkut

BRE — označení výrobku udělené za příznivé účinky na životní prostředí

CRI — Green Label Plus

Certifikace produktů NF-UPEC používaných ve Francii (pouze čtverce)

Společnost splňuje požadavky normy ISO 9001. Systém řízení jakosti a systém environmentálního managementu ISO 14001označení

CE – v souladu se současná normou

Cenové rozpětí

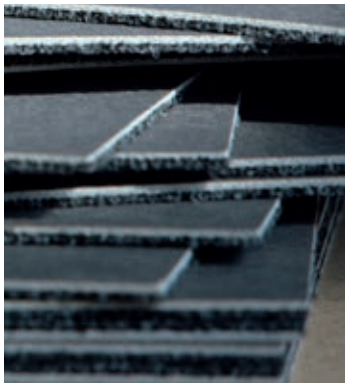

Výrobě koberců a kobercových čtverců DESSO se věnuje maximální péče. Můžete se spolehnout na to, že produkty DESSO, které opouštějí naši továrnu, mají přesně takové parametry, jaké jsou popsány v příslušné produktové dokumentaci. Jejich funkční a estetické vlastnosti se ale skutečně uplatní, až když se koberce a kobercové čtverce nainstalují. Aby instalace proběhla úspěšně, je nutné důsledně dodržovat naše pokyny k instalaci. Pouze tak lze docílit optimálních výsledků.

Abyste mohli využívat plný potenciál produktů DESSO, je nezbytná správná údržba.

Pokyny k instalaci a údržbě všech produktů DESSO získáte na webu **www.tarkett.cz** nebo od místního zástupce.

Na vaše případné doplňující otázky k instalaci či údržbě produktů DESSO ochotně odpoví pracovníci našeho oddělení technické podpory.

Odmítnutí odpovědnosti

Popisy, barvy a specifikace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Tarkett nenese odpovědnost za typografické a fotografické chyby. Skutečný vzhled produktů nemusí odpovídat vyobrazení.

Podlahové krytiny DESSO se musí instalovat přesně v souladu s pokyny k instalaci od společnosti Tarkett a s uznávanými oborovými normami. Pro zachování prvotřídního vzhledu je nutné systematicky provádět efektivní, pravidelné čištění a údržbu. Produkty DESSO jsou určeny k použití pouze jako podlahové krytiny.
Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace bez předchozího upozornění upravit. Nejnovější verze technických specifikací jsou k dispozici na našem webu: www.tarkett.com.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto materiálu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázána. Informace uvedené v tomto dokumentu netvoří součást žádné cenové nabídky ani smlouvy, považují se za přesné a spolehlivé a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Tarkett ani vydavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky použití těchto informací. Publikování těchto informací neznamená a nesmí být vykládáno jako udělení licence podle patentových práv ani jiných práv průmyslového či duševního vlastnictví. V případě jakýchkoli pochybností či rozdílů v interpretaci má ze všech jazykových verzí přednost verze v angličtině.

Tarkett © 2019.

FSC www.fsc.org MIX Papír z odpovědných zdrojů FSC® C013230