

DESSO

BAHNENWARE

Kreativität
Funktionalität
Cradle to Cradle®

 **Tarkett**

With thanks to Vitra, Palau, Arco, Eikelenboom and Montis for supplying the accompanying furniture for this brochure.

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Desso is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions. © 2015 DESSO®.



Flux 8203







Torso 9975

Broadloom offers a
flawless and durable
finish for stairs.






Use different
textures to
define an area.



Flux 4405



Essence 9990

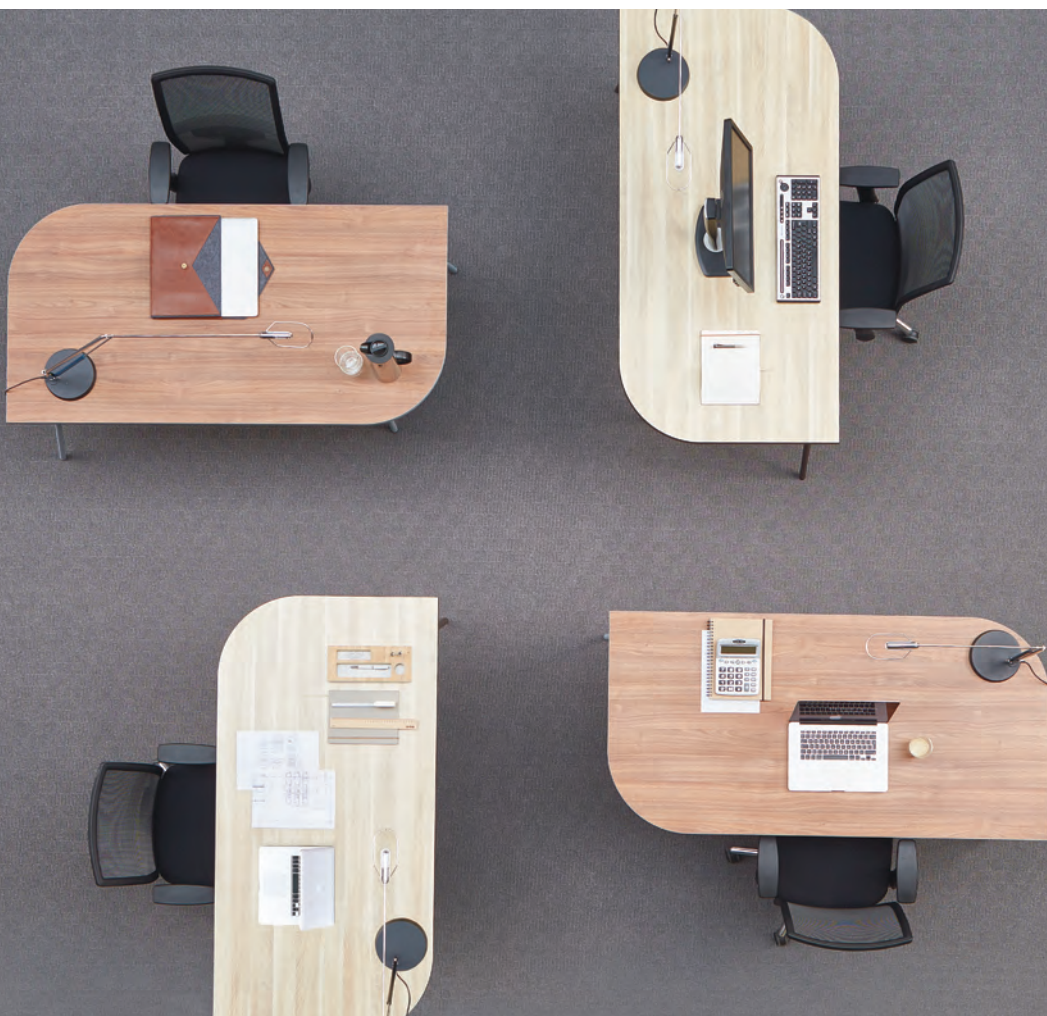

Wilton Profile 9503

Woven materials for a
rich luxurious feel.



Wilton Profile 9503





Rugs help to
define areas in
an open space.

Carpet rug - Teppich nach maß - Vloerkleed op maat

Trim options - Dekorative Elemente - Afwerkingsopties



Blind banding

For a flawless finish, rugs can be edged with matching cotton blind bands. Alternatively, a contrasting colour can be chosen as an extra design feature.

Available in 46 colours.

Blindband Einfassung

Für ein optimales Erscheinungsbild können Läufer mit passenden Baumwoll-Streifen bordiert werden. Alternativ kann auch eine Kontrastfarbe als zusätzliches Design-Element ausgewählt werden.

In 46 Farben erhältlich.

Blind banderen

Voor een strakke afwerking worden vloerkleden aan de zijkanen voorzien van een katoenen rand in een bijpassende kleur. Als alternatief kan een contrasterende kleur gekozen worden voor een extra designelement.

Verkrijgbaar in 46 kleuren.



Linen banding

To create a more luxurious effect, the rugs can be edged with 5cm linen coloured bands offering a seamless finish.

Available in 21 colours.

Leinen-Streifen

Um einen luxuriöseren Effekt zu erzeugen, können die Läufer mit 5 cm breiten farbigen Leinen-Streifen bordiert werden, die dem Läufer ein makellooses Erscheinungsbild verleihen.


In 21 Farben erhältlich.

Linnen band afwerking

Voor een luxueuzer effect worden vloerkleden afgewerkt met een 5 cm brede gekleurde band van linnen die naadloos aansluit.

Verkrijgbaar in 21 kleuren.



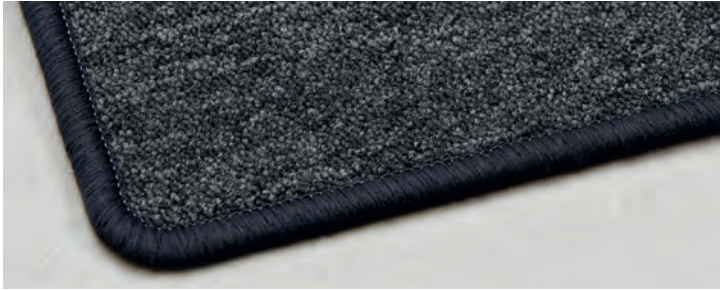

Over edging

The most traditional of the finishing options, over edging matches the rug colour to the edging. All Desso rugs are fitted with a co-ordinating yarn edging as standard.

Available in colours to match the carpet.

Kettelung


Beim Ketteln als traditionellste Dekor-Option wird die Farbe des Läufers auf die Bordüre abgestimmt. Alle Läufer von Desso sind standardmäßig mit Bordüren aus Garn ausgestattet.

Erhältlich in auf den Läufer abgestimmten Farben.

Festonneren

Festonneren, de meest traditionele optie van afwerking, maakt dat de kleur van de rand aansluit bij het kleed. Alle vloerkleden van Desso zijn standaard voorzien van een bijpassende kleur garen.

Verkrijgbaar in kleuren passend bij het kleed.

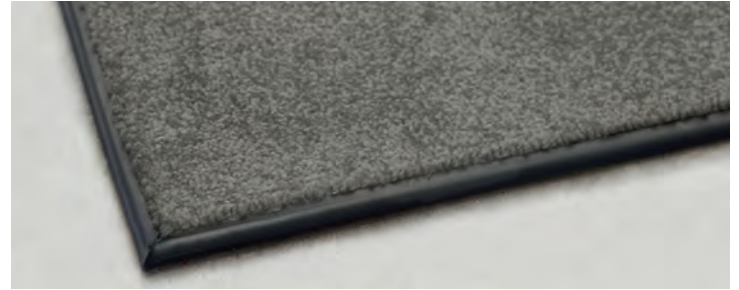

Rubber banding

Rubber banding is a stylish alternative trim for rugs in high traffic areas and helps the rugs to withstand dirty environments.

Available in black.

Gummi-Streifen

Gummi-Streifen sind eine stilvolle Dekor-Alternative für Läufer in stark frequentierten Bereichen und sorgen dafür, dass die Läufer auch in schmutzigen Umgebungen sauber bleiben.

Erhältlich in schwarz.

Rubberen band afwerking

Rubberen randen zijn een stijlvol alternatief voor kleden waarop veel gelopen wordt. Ze maken de kleden beter bestand tegen vervuiling.

Verkrijgbaar in zwart.

-
- All trims are available for the entire Desso rug collection - Alle Bordüren sind für die gesamte Läufer-Kollektion von Desso verfügbar - Alle randen zijn verkrijgbaar voor de gehele Desso vloerkledencollectie
 - The rugs are fitted with a protective non-slip backing - Die Läufer sind mit einer schützenden rutschfesten Beschichtung ausgestattet - De vloerkleden zijn voorzien van een beschermende antisliprug
 - All rugs are tagged with the classic Desso leather label - Alle Läufer sind mit dem klassischen Desso-Leder-Label versehen - Alle kleden zijn voorzien van het klassieke lederen Desso label
 - They are also made-to-measure to fit any space or requirements - Sie sind nach Maß angefertigt, damit sie in jeden Raum passen und alle Anforderungen erfüllen - Ze zijn in elke gewenste maat leverbaar, aan te passen aan elke ruimte en vereisten

Specification according to EN 1307
Specificatie volgens EN 1307
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6
Width	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene woven + fleece
Secondary backing	ISO 2424	Polypropylene woven - Sandwich Backing
Total thickness	ISO 1765	5.0 mm 0.20 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	2.2 mm 0.09 inch
Total mass	ISO 8543	1750 g/m ² 51.7 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	550 g/m ² 16.3 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	300 g/m ² 8.9 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.136 g/cm ³ 0.0049 lb/in ³
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Vertical resistance	ISO 10965	-
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Preliminary specification
Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Desso flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6
Breedte	CEN/TS 14159	400 cm
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vlies
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing
Totale dikte	ISO 1765	5,0 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2,2 mm
Totale massa	ISO 8543	1750 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	550 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	300 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,136 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1580 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Vertcale weerstand	ISO 10965	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Voorlopige specificatie
Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpol
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution Dyed Endlos Garn Polyamid 6
Abmessungen	CEN/TS 14159	400 cm
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen Gewebe + Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	Polypropylen Gewebe - Sandwich Backing
Gesamtdicke	ISO 1765	5,0 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	2,2 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	1750 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	550 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	300 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,136 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Durchgangswiderstand	ISO 10965	33 Objektbereich gewerblich -Stark
Beanspruchungsbereich	EN 1307	-
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Vorläufiges Datenblatt
Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.



Specification according to EN 1307
Specificatie volgens EN 1307
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Cut pile
Pile Fibre	ISO 2424	Piece dyed continuous BCF Polyamide 6.6
Width	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene woven + fleece
Secondary backing	ISO 2424	Polypropylene woven - Sandwich Backing
Total thickness	ISO 1765	6.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	4.0 mm 0.26 inch
Total mass	ISO 8543	2200 g/m ² 0.16 inch
Total pile mass	ISO 2424	850 g/m ² 64.9 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	650 g/m ² 25.1 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.163 g/cm ³ 19.2 oz/yd ³
Number of tufts	ISO 1763	1930 /dm ² 0.0059 lb/in ³
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV 161367 /yd ²
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Preliminary specification

Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Desso flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Gesneden pool
Poolmateriaal	ISO 2424	Stukverf continu BCF Polyamide 6.6
Breedte	CEN/TS 14159	400 cm
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vlies
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing
Totale dikte	ISO 1765	6,5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	4,0 mm
Totale massa	ISO 8543	2200 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	850 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	650 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,163 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1930 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Gebruikclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1


Voorlopige specificatie

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schnittpol
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Stückgefärbt Kontinue Endlos Gam Polyamid 6.6
Abmessungen	CEN/TS 14159	400 cm
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen Gewebe + Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	Polypropylen Gewebe - Sandwich Backing
Gesamtdicke	ISO 1765	6,5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	4,0 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	2200 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	850 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	650 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,163 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1930 /dm ²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Vorläufiges Datenblatt

Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.



Specification according to EN 1307
Specificatie volgens EN 1307
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 5/32" Loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Piece dyed continuous BCF Polyamide 6
Width	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene woven
Secondary backing	ISO 2424	Polypropylene woven - Sandwich Backing
Total thickness	ISO 1765	7.4 mm 0.30 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	4.3 mm 0.17 inch
Total mass	ISO 8543	2100 g/m ² 62.0 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	725 g/m ² 21.4 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	470 g/m ² 13.9 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.109 g/cm ³ 0.0039 lb/in ³
Number of tufts	ISO 1763	1050 /dm ² 87791 /yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Classification for use	EN 1307	32 Commercial - general use
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Preliminary specification

Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Desso flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 5/32" Lussenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	Stukverf continu BCF Polyamide 6
Breedte	CEN/TS 14159	400 cm
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing
Totale dikte	ISO 1765	7,4 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	4,3 mm
Totale massa	ISO 8543	2100 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	725 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	470 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,109 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1050 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Gebruiksclassificatie	EN 1307	32 Projectgebruik - algemeen gebruik
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Voorlopige specificatie

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 5/32" Schlingenpol
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Stückgefärbt Kontinue Endlos Garn Polyamid 6
Abmessungen	CEN/TS 14159	400 cm
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen Gewebe
Rückenausrüstung	ISO 2424	Polypropylen Gewebe - Sandwich Backing
Gesamtdicke	ISO 1765	7,4 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	4,3 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	2100 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	725 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	470 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,109 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1050 /dm ²
Begetest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Beanspruchungsbereich	EN 1307	32 Objektbereich gewerblich - Normal
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Vorläufiges Datenblatt

Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.





Specification according to EN 1307
Specificatie volgens EN 1307
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Piece dyed continuous BCF PA 6.6
Width	CENT/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene fleece
Secondary backing	ISO 2424	Polypropylene woven - Sandwich Backing
Total thickness	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	3.3 mm 0.13 inch
Total mass	ISO 8543	2200 g/m ² 64.9 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	725 g/m ² 21.4 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	480 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.145 g/cm ³ 0.0053 lb/in ³
Number of tufts	ISO 1763	2100 /dm ² 175581 /yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Preliminary specification

Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Desso flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd
Poolmateriaal	ISO 2424	Stukverf continu BCF PA 6.6
Breedte	CENT/TS 14159	400 cm
Drager	ISO 2424	Polypropyleen vlies
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing
Totale dikte	ISO 1765	6,0 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	3,3 mm
Totale massa	ISO 8543	2200 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	725 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	480 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,145 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	2100 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Voorlopige specificatie

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Art der Herstellung	O 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpol strukturiert
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Stückgefärbt Kontinue Endlos Garn PA 6.6
Abmessungen	CENT/TS 14159	400 cm
Trägematerial	ISO 2424	Polypropylen Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	Polypropylen Gewebe - Sandwich Backing
Gesamtdicke	ISO 1765	6,0 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	3,3 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	2200 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	725 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	480 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,145 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	2100 /dm ²
Begetest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Vorläufiges Datenblatt

Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.



Specification according to EN 1307
Specificatie volgens EN 1307
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Piece dyed continuous BCF PA 6.6
Width	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene fleece
Secondary backing	ISO 2424	Polypropylene woven - Sandwich Backing
Total thickness	ISO 1765	7.5 mm 0.3 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	5.0 mm 0.20 inch
Total mass	ISO 8543	2375 g/m ² 70.1 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	1100 g/m ² 32.5 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	845 g/m ² 24.9 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.169 g/cm ³ 0.0061 lb/in ³
Number of tufts	ISO 1763	1500 /dm ² 125415 /yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Vertical resistance	ISO 10965	-
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd
Poolmateriaal	ISO 2424	Stukverf continu BCF PA 6.6
Breedte	CEN/TS 14159	400 cm
Drager	ISO 2424	Polypropyleen vlies
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing
Totale dikte	ISO 1765	7,5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	5,0 mm
Totale massa	ISO 8543	2375 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	1100 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	845 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,169 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1500 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO 10965	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpol strukturiert
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Stückgefärbt Kontinue Endlos Garn PA 6.6
Abmessungen	CEN/TS 14159	400 cm
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	Polypropylen Gewebe - Sandwich Backing
Gesamtdicke	ISO 1765	7,5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	5,0 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	2375 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1100 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	845 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,169 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1500 /dm ²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Durchgangswiderstand	ISO 10965	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1

Preliminary specification
Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Desso flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Voorlopige specificatie
Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Vorläufiges Datenblatt
Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.



WILTON CLASSIC

Specification according to EN 1307
Specificatie volgens EN 1307
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Woven - Wilton Loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	BCF Polyamide 6 and ECONYL®
Width	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene / Polyester - viscose
Secondary backing	ISO 2424	Copolymer
Total thickness	ISO 1765	5.4 mm 0.2 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	2.7 mm 0.11 inch
Total mass	ISO 8543	1600 g/m² 47.2 oz/yd²
Total pile mass	ISO 2424	765 g/m² 22.6 oz/yd²
Effective pile mass	ISO 8543	445 g/m² 13.1 oz/yd²
Pile density	ISO 8543	0.165 g/cm³ 0.0060 lb/in³
Number of tufts	ISO 1763	1014 /dm² 84781 /yd²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Vertical resistance	ISO 10965	-
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	C _{fl} - s1

Preliminary specification

Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Desso flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Geweven - Wilton Lussenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF PA6 en ECONYL®
Breedte	CEN/TS 14159	400 cm
Drager	ISO 2424	Polypropyleen / Polyester - viscose
Rug	ISO 2424	Copolymer
Totale dikte	ISO 1765	5,4 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2,7 mm
Totale massa	ISO 8543	1600 g/m²
Poolinzetmassa	ISO 2424	765 g/m²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	445 g/m²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,165 g/cm³
Noppental	ISO 1763	1014 /dm²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO 10965	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} - s1

Voorlopige specificatie

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Art der Herstellung	ISO 2424	Gewebt - Wilton Schlingenpol
Faserzusammensetzung	ISO 2424	BCF PA6 und ECONYL®
Abmessungen	CEN/TS 14159	400 cm
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen / Polyester - Viscose
Rückenausrüstung	ISO 2424	Copolymer
Gesamtdicke	ISO 1765	5,4 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	2,7 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	1600 g/m²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	765 g/m²
Polschichtgewicht	ISO 8543	445 g/m²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,165 g/cm³
Noppenzahl	ISO 1763	1014 /dm²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Durchgangswiderstand	ISO 10965	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1

Vorläufiges Datenblatt

Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.



Manufactured by:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

EN 14041
0493-CPR-0106

Desso NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde



WILTON PROFILE

Specification according to EN 1307
Specificatie volgens EN 1307
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Woven - Wilton Loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Hank dyed BCF Polyamide 6.6
Width	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene / Polyester - viscose
Secondary backing	ISO 2424	Copolymer
Total thickness	ISO 1765	6.5 mm 0.24 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	3.5 mm 0.13 inch
Total mass	ISO 8543	1900 g/m ² 59.0 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	1080 g/m ² 32.5 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	575 g/m ² 17.7 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.164 g/cm ³ 0.0068 lb/in ³
Number of tufts	ISO 1763	865 /dm ² 50166 /yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Flammability	EN 13501-1	C _{fl} - s1

Preliminary specification

Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Desso flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Geweven - Wilton Lussenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	Strengverf BCF Polyamide 6.6
Breedte	CEN/TS 14159	400 cm
Drager	ISO 2424	Polypropyleen / Polyester - viscose
Rug	ISO 2424	Copolymer
Totale dikte	ISO 1765	6,5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	3,5 mm
Totale massa	ISO 8543	1900 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	1080 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	575 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,164 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	865 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} - s1


Voorlopige specificatie

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Art der Herstellung	ISO 2424	Gewebt - Wilton Schlingenpol
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Strang Endlos Garn Polyamid 6.6
Abmessungen	CEN/TS 14159	400 cm
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen / Polyester - Viscose
Rückenausrüstung	ISO 2424	Copolymer
Gesamtdicke	ISO 1765	6,5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	3,5 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	1900 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1080 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	575 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,164 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	865 /dm ²
Begetest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1

Vorläufiges Datenblatt

Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.

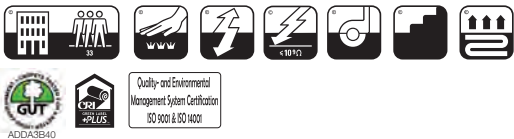

Manufactured by:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

Desso NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde





Deutschland

Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
D-67061 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 68172 300
Fax: +49 621 68172 4301
www.tarkett.de

Österreich

Tarkett Holding GmbH | Showroom
Ziehrerplatz 4-5
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 716 44 0
Fax: +43 1 716 44 44
www.tarkett.at

Schweiz

Tarkett Holding GmbH | Showroom
Loorenstrasse 9
CH-8305 Dietlikon
Tel.: +41 43 233 79 24
Fax: +41 43 233 79 25
www.tarkett.ch

Über Tarkett

Tarkett ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Lösungen für Fußböden und Sportbeläge, das im Jahr 2017 einen Nettoumsatz von mehr als 2,8 Mrd. Euro erwirtschaftet hat. Mit seiner breiten Produktpalette, darunter Vinyl, Linoleum, Teppichboden, Gummi, Holz und Laminat, Kunstrasen und Laufbahnen für Athleten, beliefert die Unternehmensgruppe Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit über seine strategischen Marken Tarkett, Desso, Johnsonite, Tandus, Centiva, FieldTurf und Beynon. Tarkett beschäftigt 12.700 Mitarbeiter und verfügt über 34 Industrieanlagen. Das Unternehmen verkauft jeden Tag 1,3 Millionen Quadratmeter an Bodenbelägen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Einzelhandelsgeschäfte und Sportplätze. Die Gruppe bekennt sich zu ihrer Umwelt- und Sozialverantwortung und setzt eine Öko-Innovationsstrategie auf der Grundlage der Cradle to Cradle® Prinzipien um. Sie fördert die Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel, einen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Menschen zu leisten.

Tarkett ist an der Euronext Paris (Abteilung A, ISIN: FR0004188670, Ticker TKTT) gelistet und in den folgenden Indizes vertreten: SBF 120, CAC Mid 60.