GESAMTBROSCHÜRE

DESIGNBODENKOLLEKTIONEN

Tarkett

iD Inspiration 55 - The Naturals
Breccia Grey

INHALT

KLEBEN UND KLICKEN

iD Inspiration – Produktvorteile 4
Ultramatt-Effekt 6
Drucktechnik 7
Human Conscious Design 8
iD Inspiration – The Naturals 10
iD Inspiration 30 / 40 / 55 / 70
iD Inspiration – The Authentics 46
iD Inspiration 55 / 70
iD Inspiration Click Solid 30 / 55
iD Inspiration – The Classics 56
iD Inspiration 30 / 40 / 55 / 70
iD Inspiration Click Solid 30 / 55
Essence 30 / 55 + Rigid + Herringbone 74
iD Mixonomi 80
iD Evolution 86
iD Evolution Rigid 94
Herringbone Rigid 55 106
iD Click Ultimate - Produktvorteile 112
iD Click Ultimate – The Naturals 120
iD Click Ultimate – The Authentics 134
iD Click Ultimate – The Classics 141

LOSE VERLEGUNG

iD Square Loose-Lay 154
iD Comfort Acoustic 172
iD Inspiration Loose-Lay 184

INTERLOCKING

iD TILT 200
iD TILT HIT 210

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Allgemeine Informationen – Überblick 215
Produktaufbau 216
Produktdetails & Sockelleisten 226
Technische Daten 242
Individualisierung 258

Dekore, die Naturmaterialien nachbilden, reproduzieren deren Vielseitigkeit, so dass Farben und Strukturen von einer Planke oder Fliese zur anderen innerhalb desselben Kartons variieren können. Die in dieser Broschüre verwendeten Dekore und Fotos dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie sind keine Vertragsbilder und stellen keine Produktempfehlung dar.

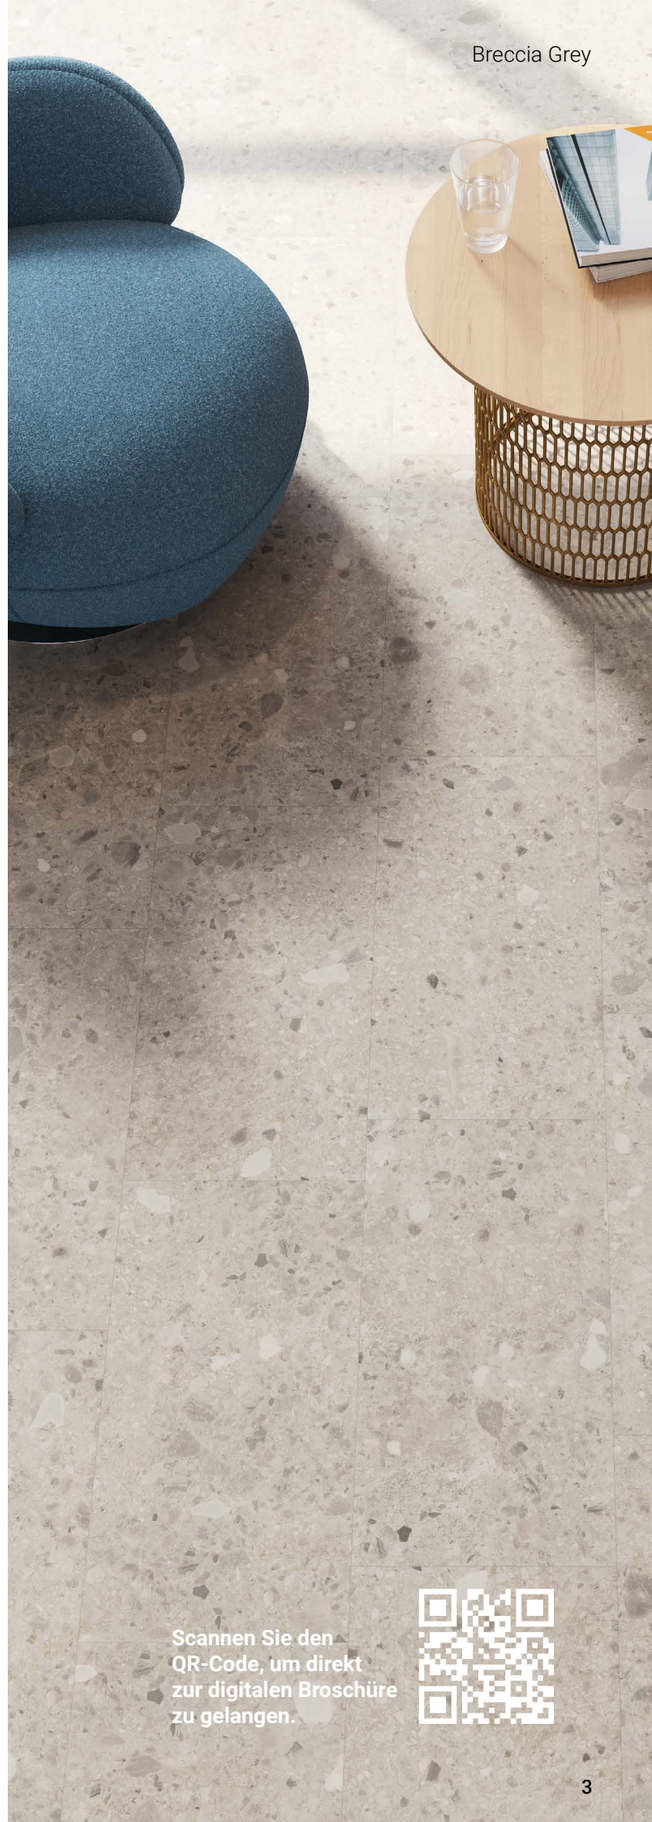

Breccia Grey

Scannen Sie den QR-Code, um direkt zur digitalen Broschüre zu gelangen.

iD Inspiration



Eine Welt voller Farben

30 neue Designs

Eigene Designerstellung im Tarkett Designcenter

Designs scanned from Nature
Design, das beim Rohmaterial beginnt -
für größtmögliche Authentizität

Höchste Druckqualität dank
patentiertem Digitaldruckverfahren
mit wasserbasierter Tinte

Keine sichtbare Wiederholung
Alle Dekore „The Naturals“ mit 2 x 6 m Rapport

TEKTANIUM™

Ultramattes Finish
Oberfläche mit bisher nicht erreichtem Matteffekt

Umfangreiches Baukastensystem
viele Dekore in verschiedenen Konstruktionen
(Kleben, Klicken) und in verschiedenen
Nutzschichtstärken (0,30-0,70 mm) verfügbar.

VOCs <10 µg/m³
Optimale Luftqualität
Dank niedrigsten Emissionen

Wohngesund durch die Verwendung
phthalatfreier Weichmacher



7 verschiedene Formate
Optimal auf das Design abgestimmt

Bigfoot Format
Extra breite Planken bei speziell für dieses
Format kreierten Designs

7 verschiedene
Prägemöglichkeiten

Vielfältige Individualisierungs-Möglichkeiten
Fasen, Formate oder ganz eigene Dekore -
unser Designteam steht für individuelle Wünsche bereit

Scannen Sie den QR-Code
und gelangen Sie direkt
zur Kollektions-Broschüre der
iD Inspiration

Ultramatt-Effekt

TEKTANIUM™

Ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit

Die iD Inspiration-Kollektion ist mit unserer neuen TEKTANIUM™ PU-Beschichtung ausgestattet, die unser eigenes, geschütztes Polymersystem verwendet und eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist. Durch die Verbindung des ultramatten Effekts mit der hervorragenden Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit erscheint die Oberfläche Ihres Fußbodens realistischer und hält länger. TEKTANIUM™ ist das einzige PU, das all diese Eigenschaften vereint, so dass keine Kompromisse eingegangen werden müssen.

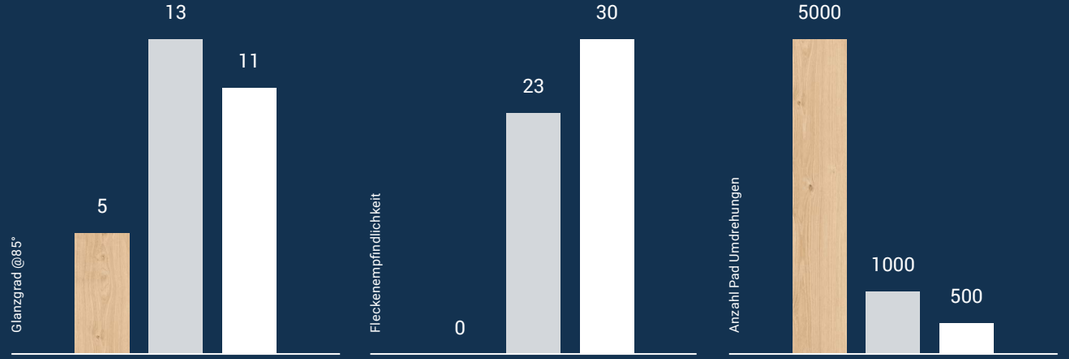

Glanzmessung in einem Winkel von 85°, basierend auf internen Tests von Tarkett (in Übereinstimmung mit ISO 2813).
< 6 = Ultramatt
> 10 = Satin

Messung der Fleckenresistenz auf Grundlage der internen Tests von Tarkett (in Übereinstimmung mit ISO 26987).
0 = nicht beeinträchtigt (bestes Ergebnis)
30 = sehr beeinträchtigt

Messung der Verschleißfestigkeit basierend auf internen Tests von Tarkett (nach EN ISO 16094).
Bestes Ergebnis = 5000

- Tarkett: iD Inspiration
- Wettbewerber A
- Wettbewerber B

Drucktechnik

NATURALS Digitaldruck

Scanned from Nature - Designs, die durch die Beschaffung und den Scan hochwertiger Materialien entstehen. Unsere Naturals-Designs zeigen eine hohe Auflösung und keine Dekorwiederholung auf bis zu 12 m².
Diese Technologie ist nur für Designböden zum Verkleben verfügbar.

AUTHENTICS Synchronprägung

Diese Technologie prägt Effekte auf Dielen und Fliesen. Die geprägten Poren geben das hochauflösende Druckbild perfekt wieder, wodurch immer realistischere Oberflächen erzielt werden.
Authentics Dekore sind zum Verkleben und zum Klicken verfügbar.

CLASSICS Tiefdruck



Der klassische Tiefdruck präsentiert unsere beliebtesten Materialien und Farbharmonien. Classics Dekore sind zum Verkleben und zum Klicken verfügbar.

Human-Conscious Design

Tarkett Human-Conscious Design™ ist unser Versprechen, an der Seite heutiger und zukünftiger Generationen zu stehen. Bodenbeläge und Sportböden zu schaffen, die gut für die Menschen und für den Planeten sind. Jeden Tag. Die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft, die Innovation mit guten Materialien und das Übertreffen von Raumluftqualitätsstandards sind wesentliche Bestandteile unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen.

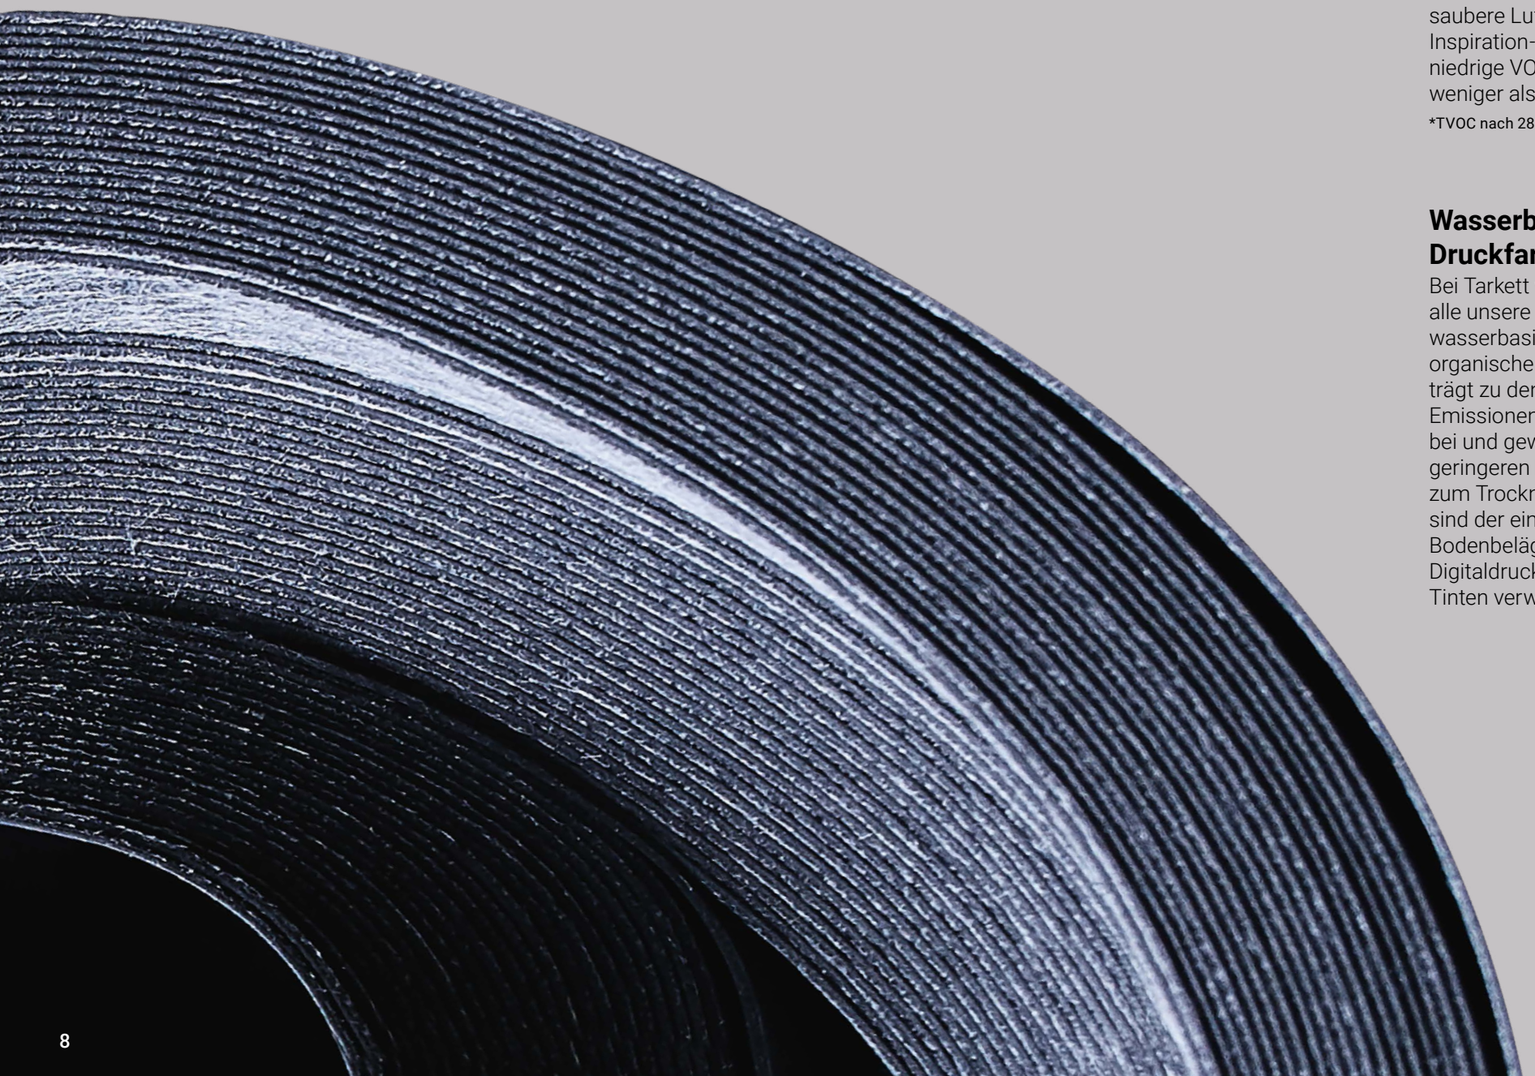

Luftqualität in Innenräumen

Unser Engagement, Ihnen gesündere Räume zum Leben und Arbeiten zu bieten, ist nicht nur Gerede. Durch die Senkung der VOC-Emissionen übertreffen unsere Produkte die strengsten Industriestandards für die Luftqualität um so viel, dass wir unsere eigenen Standards festlegen mussten. Standards, die wir wissenschaftlich und nicht nur mit Worten beweisen können.

Ultra-Niedrige VOCs

Da 90% der Zeit in Innenräumen verbracht wird, ist saubere Luft wichtig. Unsere iD Inspiration-Kollektion weist extrem niedrige VOC-Emissionen auf, weniger als 10 µg / m³*.

*TVOC nach 28 Tagen.

Wasserbasierte Druckfarben

Bei Tarkett verwenden wir für alle unsere Druckverfahren wasserbasierte Druckfarben ohne organische Lösungsmittel. Dies trägt zu den ultra-niedrigen VOC-Emissionen von iD Inspiration bei und gewährleistet einen geringeren Energieverbrauch zum Trocknen der Tinte. Wir sind der einzige Hersteller von Bodenbelägen, der für seinen Digitaldrucker wasserbasierte Tinten verwendet.

Gute Materialien

Bei Tarkett verlangen wir, jedes Detail über die von uns verwendeten Materialien zu kennen. Deshalb sind wir besessen von den Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards von Cradle to Cradle® - einer Methodik, die unsere gute Materialauswahl leitet. Vollständige Transparenz von uns, Sicherheit für Sie.

Hergestellt in Europa

Unsere iD Inspiration-Kollektionen zum Kleben und Klicken werden zu 100% in unseren europäischen Produktionsstätten in Clervaux (Luxemburg) und Jaslo (Polen) hergestellt.

Phthalatfrei

Unsere iD Inspiration-Kollektion ist phthalatfrei. Sie trägt zu gesünderen Räumen bei und hilft Ihnen, Gebäudezertifizierungen wie BREEAM, WELL, LEED und DGNB zu erreichen.

Radikale Transparenz

98 % unserer Materialien werden von der EPEA unabhängig bewertet.

Unsere auf dem Markt einzigartigen MHS (Material Health Statements) geben Ihnen einen klaren Überblick über das Gesundheitsprofil der in unseren Bodenbelägen verwendeten Materialien. Unsere EPD (Environmental Product Declaration) enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen der Materialien.

Kreislaufwirtschaft

Wir sind leidenschaftliche Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Deshalb arbeiten wir daran, den Recyclinganteil in all unseren Produkten zu maximieren und dem Recycling am Ende des Lebenszyklus Vorrang einzuräumen. Wir schonen natürliche Ressourcen, reduzieren Abfall und Kohlendioxidemissionen und helfen Ihnen problemlos nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Recycling-Anteil

44,3%

Unsere Kollektionen enthalten bis zu 44,3%* recyceltes Material.

*38,80% Produktionsabfälle und 1,9% Abfälle von Endverbrauchern.

Unser Rücknahme und Recycling-Programm Restart®

iD Inspiration ist ReStart-Ready. Alle bei der Installation anfallenden Verschnitte können in unserem Recyclingzentrum in Clervaux (Luxemburg) recycelt werden. Post-Consumer-Recycling ist für Klick-Produkte möglich. Von 2010 bis 2023 haben wir nahezu 119.000 Tonnen Bodenbeläge über ReStart® gesammelt*.

*Alle Rücknahmen in Europa, Brasilien und Nordamerika zusammen.

Klimawandel

12% des Gesamtvolumens unserer eingekauften Rohstoffe wurden recycelt, wodurch 270.000 Tonnen CO_2 im Jahr 2019 vermieden wurden*.

*Schätzung für einen Teil des Bereichs 3.

The Naturals

Design, wie von der Natur vorgesehen

Unsere The Naturals-Designs werden durch die sorgfältige Beschaffung hochwertiger Rohstoffe wie Holz und Stein aus der Natur gescannt. Mit Hilfe einer einzigartigen, patentgeschützten digitalen Drucktechnologie, dem weltweit einzigen 2 m breiten Single-Pass-Drucker zum Aufbringen von wasserbasierten Tinten auf PVC, haben wir die vielfältigen Merkmale der Natur, von charakteristischen Holzmaserungen bis hin zu den subtilen Texturen und Nuancen von Stein, am besten wiedergegeben. Um die wahre Vielfalt der Natur in ihrer ganzen Pracht zu vermitteln, werden unsere Designböden mit höchster Auflösung in einem besonders präzisen Druckverfahren erstellt. Alle Designs wurden mit extra großem Rapport angelegt, sodass auf bis zu 12 m² keine Wiederholung auftritt und sind mit einer ultramatten Oberfläche ausgestattet.

High Definition

Wasserbasierte Tinte

No Repeat

Keine sichtbare Wiederholung dank 2 x 6 m Rapport

TEKTANIUM™

Ultramattes Finish

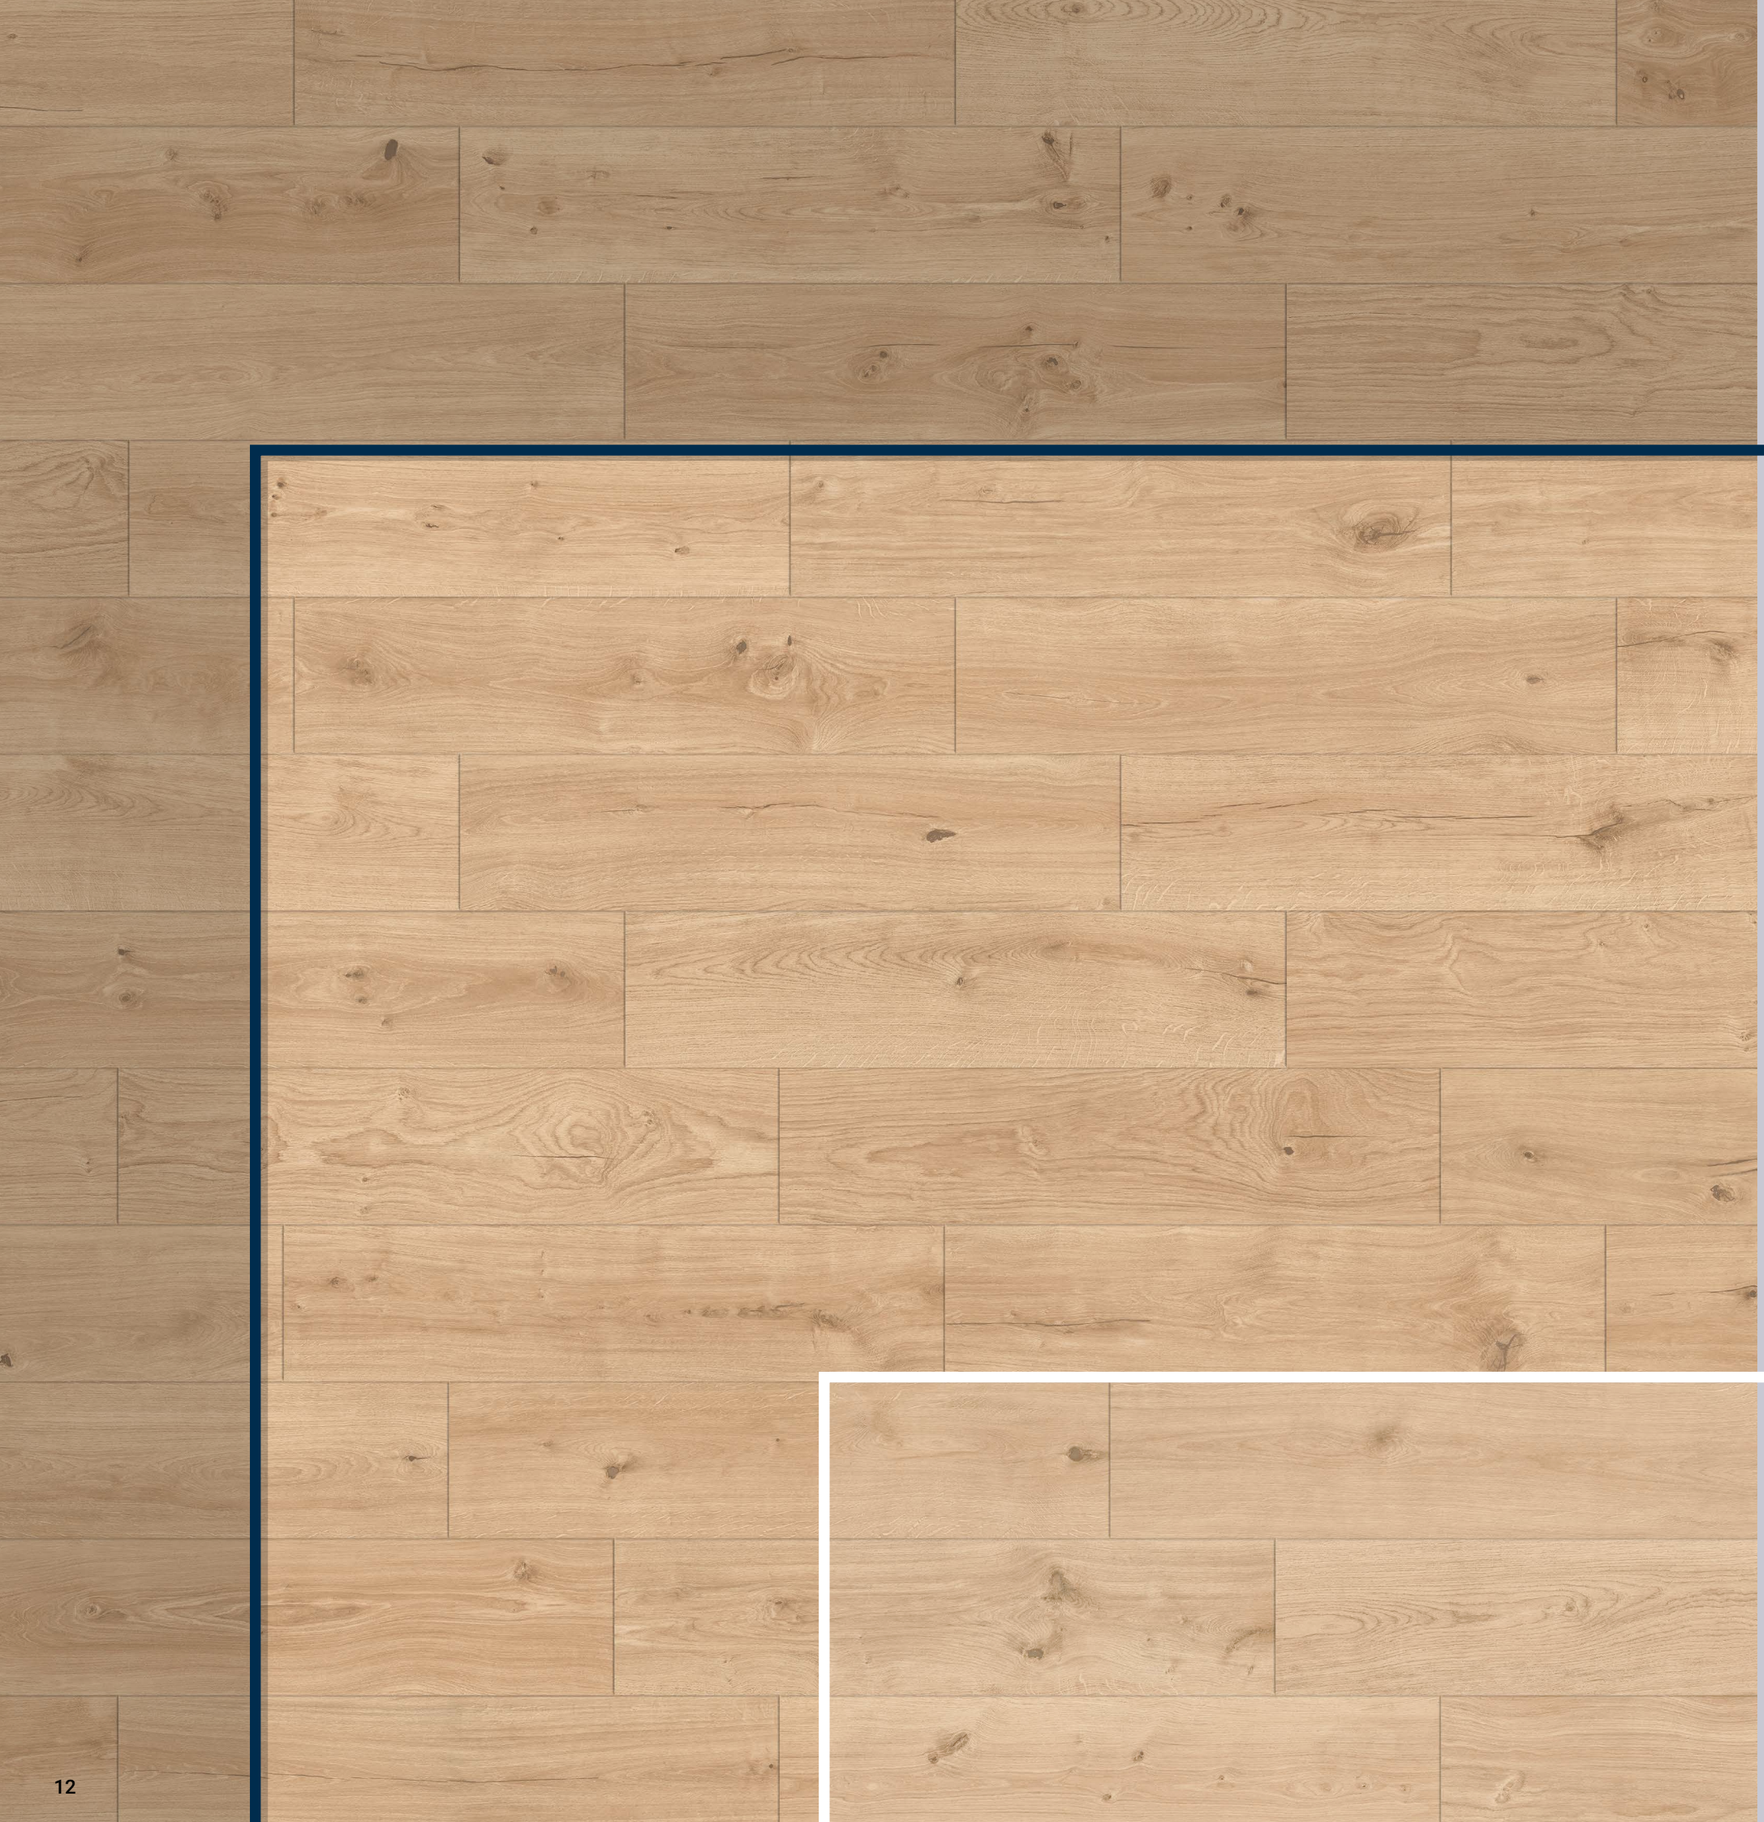

No Repeat

12 m²

TARKETT NATURALS
keine Wiederholung und bis
zu 50 verschiedene Planken beim
Format 20 cm x 120 cm

Unsere Naturals-Designs zeigen eine hohe Auflösung
und keine Dekorwiederholung auf bis zu 12 m² (2 x 6 m).

3 m²

STANDARD LVT: 3 m²
Keine Wiederholung bis zu 10 Planken
Format 20 cm x 120 cm

Variant Oak

Beige | Light Grey | Natural

Creek Oak



Natural | Beige | Brown

Forest Oak

Nutmeg | Pistaccio Shell | Natural

Classic Pine

Natural | Sunburned

Swiss Oak

Natural | Smoked | Stained

Nomad Oak

Linen | Oat | Hazel | Coffee

Brushed Elm

Natural | Grege | Beige | Brown

Charred Wood

Black

American Walnut

Marron | Cinnamon

Fibra

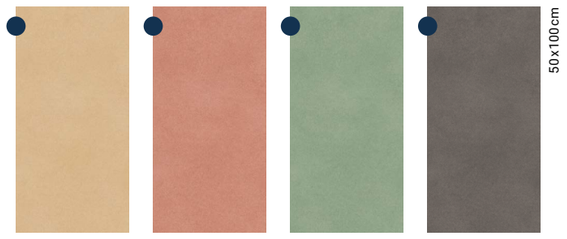

Natural | Terracotta | Green | Black

Chatillon Oak

Natural | Brown | Beige

Wagon Board

Floated

Chestnut

Smoked | Original

Douglas Pine

Creme | Soaped

Patina Concrete

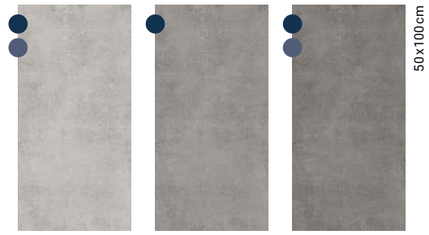

Light Grey | Medium Grey | Dark Grey

Belgian Stone

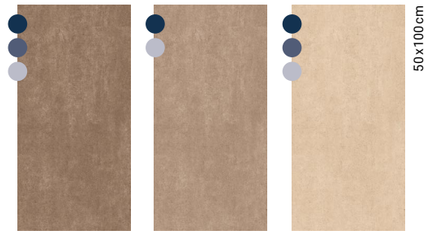

Loam | Silt | Dune

Travertin Grande

Sand

Marquina Grande

Black

Carrara Grande



White

Breccia

Grey

Cast Concrete

Cement

Emperador

Grey | Beige | Green

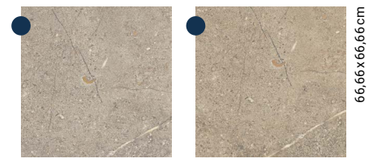

Grey | Beige

Century



Dawn

Moonstone

Dark Blue

Liguria Slate



Black

Terrazzo Classical

Nero | Terracotta

Zum Verkleben:

- 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar
- 0,40: ab Lager verfügbar
- 0,30: ab Lager verfügbar

Variant Oak

Beige

4V 0V

Natural 040

4V 0V

Beige 038

4V

Light Grey 039

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Creek Oak

Natural

4V 0V

Brown 043

4V 0V

Natural 042

4V 0V

Beige 041

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Classic Pine

Natural

4V 0V 0V

Sunburned 066

4V 0V

Natural 065

20 x 120 cm; Prägung: Weathered - R10

Douglas Pine

Soaped

4V 0V

Creme 045

4V 0V

Soaped 046

25 x 150 cm; Prägung: Flat - R9

Charred Wood

Black

Black 053

20 x 120 cm

Prägung: Natural - R10

Floated 081

25 x 150 cm

Prägung: Rustic - R10

Produktdetails ab S.226

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24514.../ 24503... iD Inspiration 30: 24524... iD Inspiration 40: Als Sonderfertigung siehe S. 228

Wagon Board

Floated

Produktdetails ab S.226

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24514.../ 24503... iD Inspiration 30/40: Als Sonderfertigung siehe ab S. 229

American Walnut

4V

Cinnamon 051

4V

Marron 050

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502...

Forest Oak

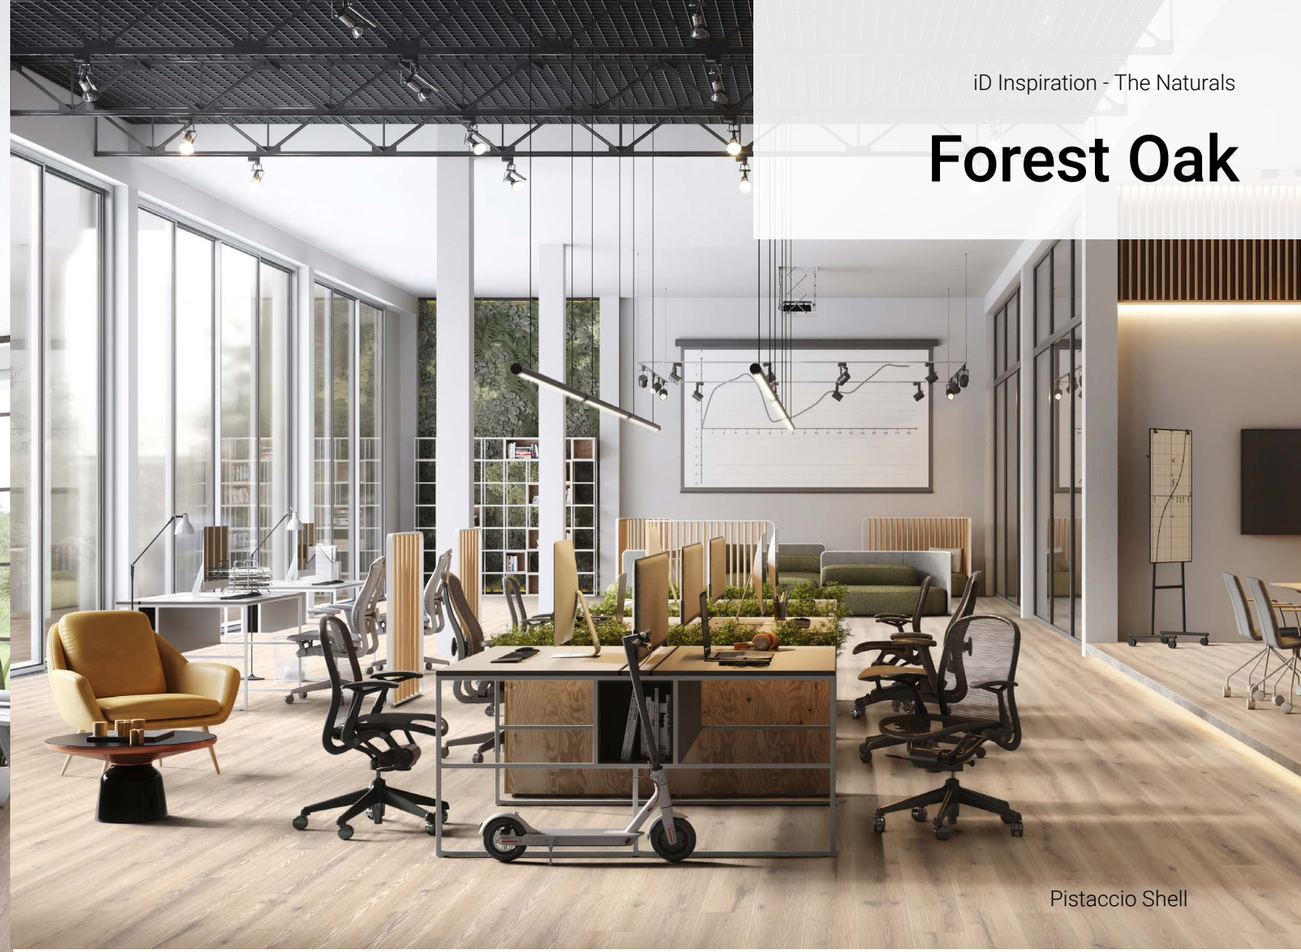

4V 0V

Nutmeg 029

4V 0V

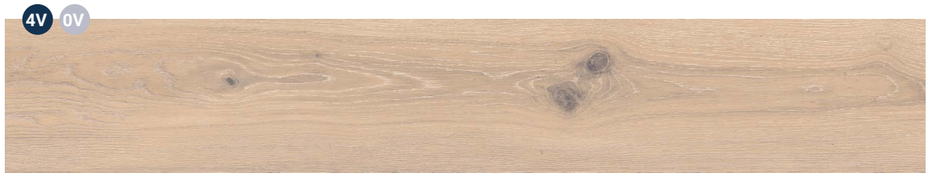

Natural 031

4V 0V

Pistaccio Shell 030

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... iD Inspiration 30: 24524...

iD Inspiration - The Naturals

Chestnut

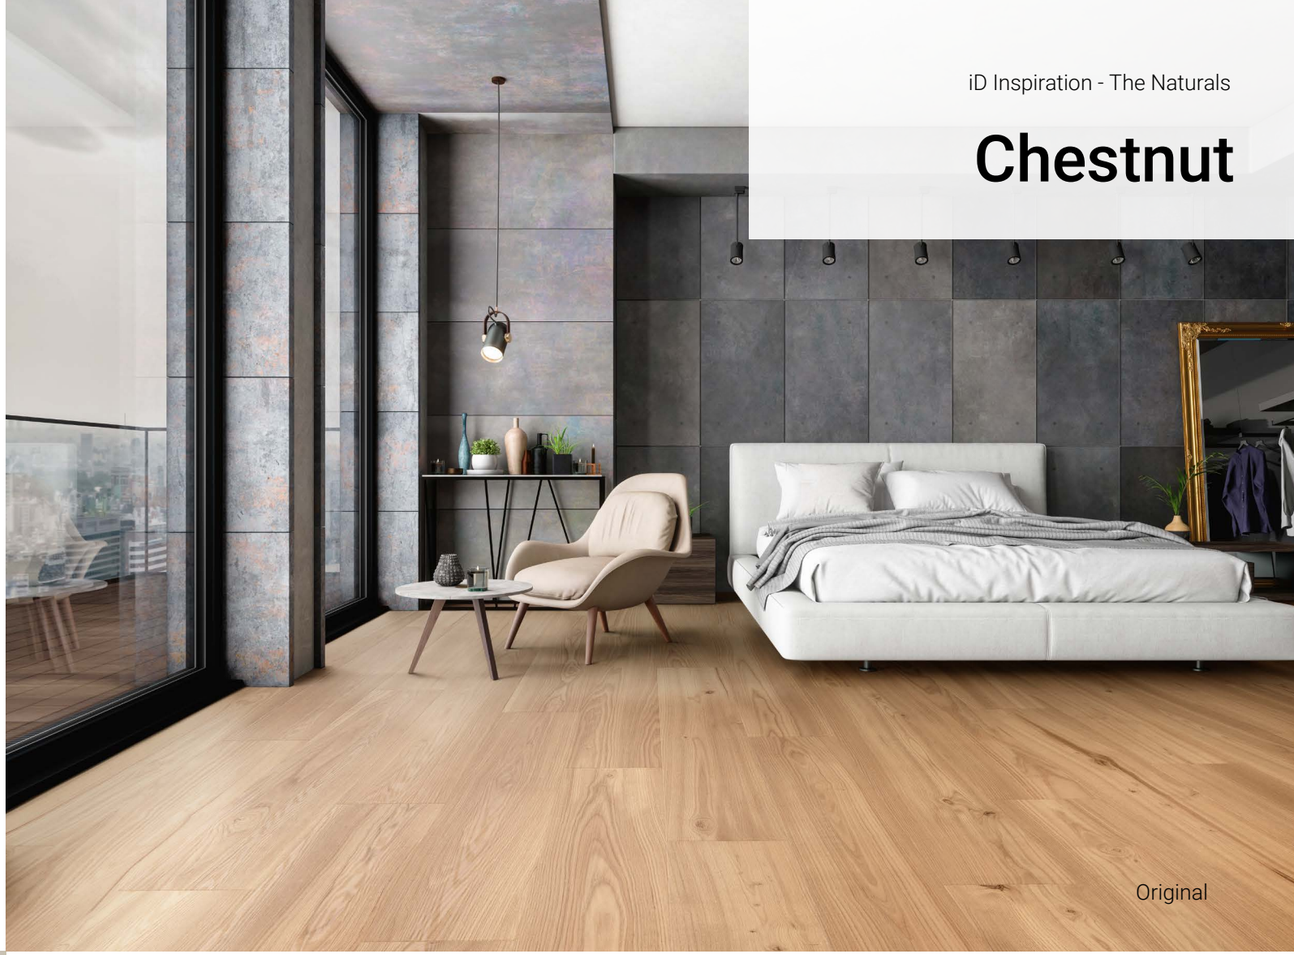

4V 0V

Natural 060

4V 0V

Beige 062

4V 0V

Brown 061

25 x 150 cm; Prägung: Natural - R10

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24514.../ 24503... iD Inspiration 30: 24525... Produktdetails ab S.226

Original

iD Inspiration - The Naturals

Chatillon Oak

Natural

4V 0V 0V

Smoked 063

4V 0V 0V

Original 064

Produktdetails ab S.226 25 x 150 cm; Prägung: Natural - R10

iD Inspiration 55/70: 24514.../ 24503... iD Inspiration 40: 24647... iD Inspiration 30: 24525...

Nomad Oak

Auch als
iD Click Ultimate
verfügbar!

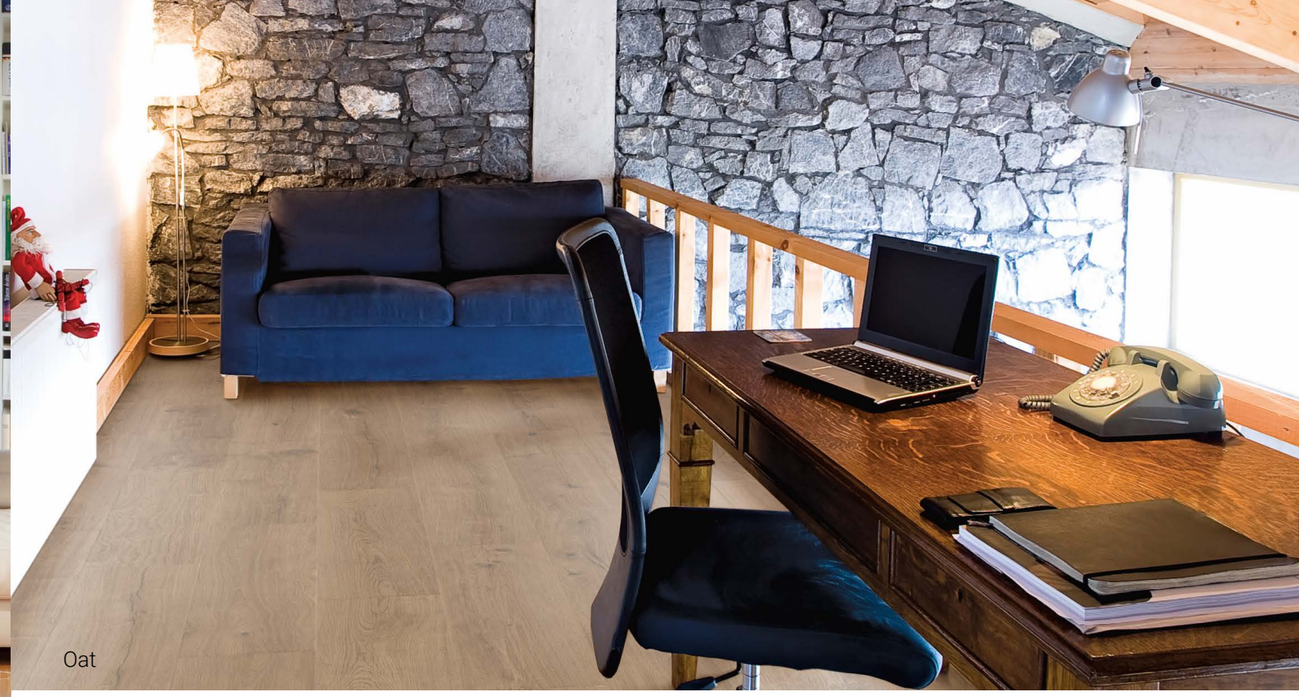

Oat

Toast 24132220

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Linen 069

Oat 070

Hazel 071

Coffee 072

28,5 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24515.../ 24504... iD Inspiration 30: 24526...

Brushed Elm

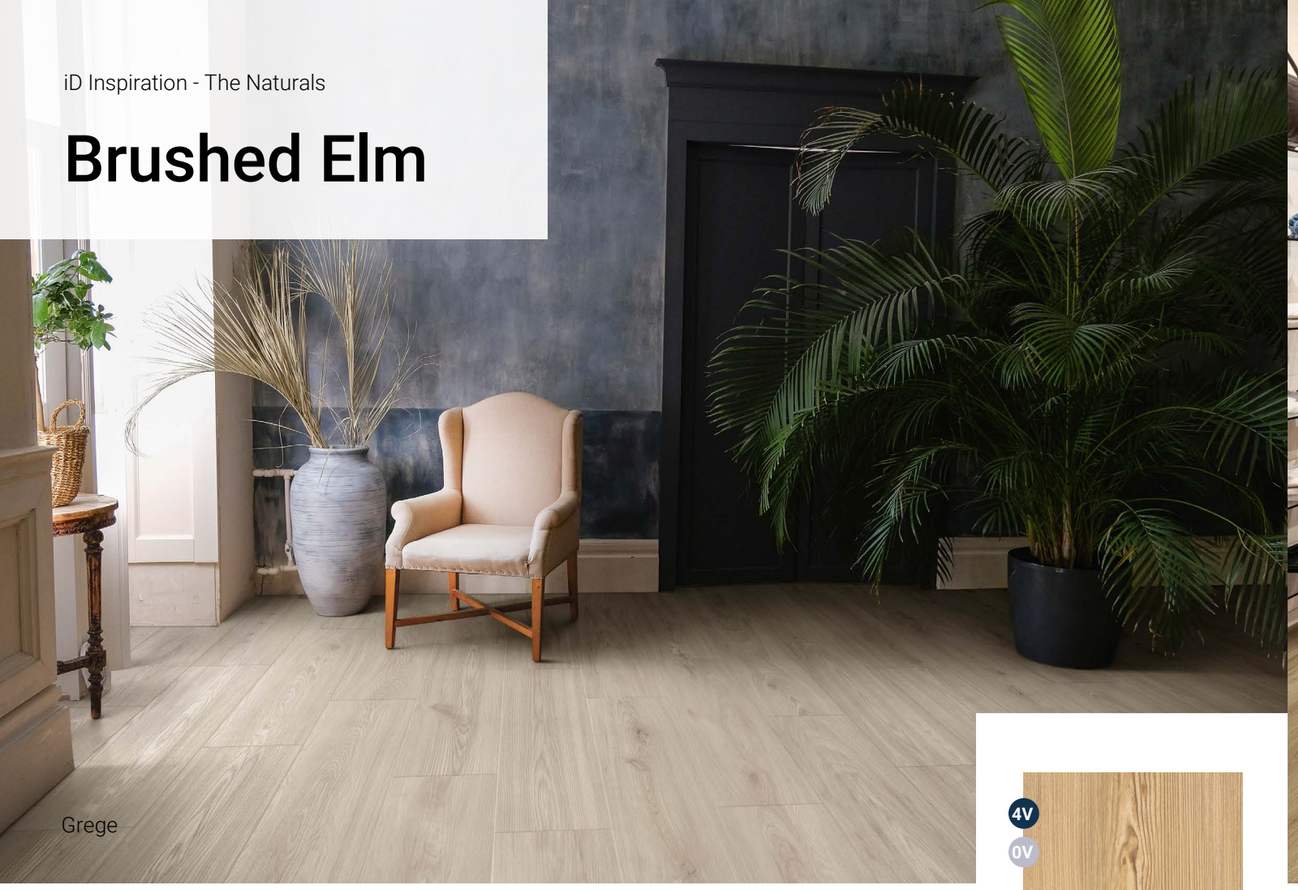

Grege

4V 0V

Beige 056

4V 0V

Natural 054

4V 0V

Grege 055

4V 0V

Brown 057

iD Inspiration 55/70: 24515.../ 24504... iD Inspiration 30: 24526... 28,5 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Swiss Oak

Smoked

4V 0V

Natural 075

4V 0V

Stained 077

4V 0V

Smoked 076

28,5 x 120 cm; Prägung: Natural - R10 Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24515.../ 24504... iD Inspiration 30: 24526...

Fibra

Black

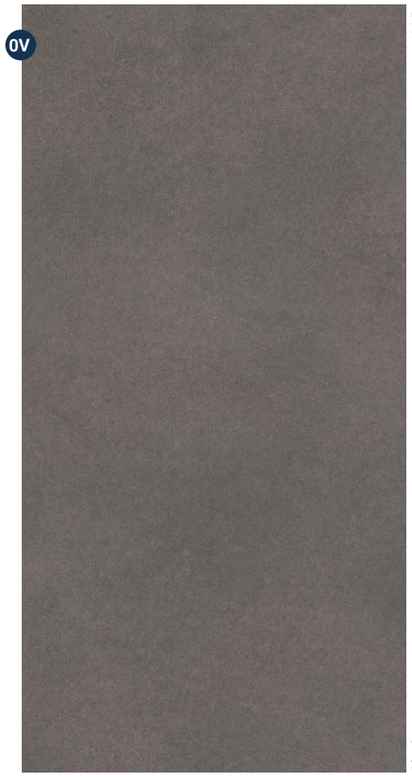

085

Black

083

Natural

086

Green

084

Terracotta

50 x 100 cm Prägung: Flat - R9

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511...

Cast Concrete

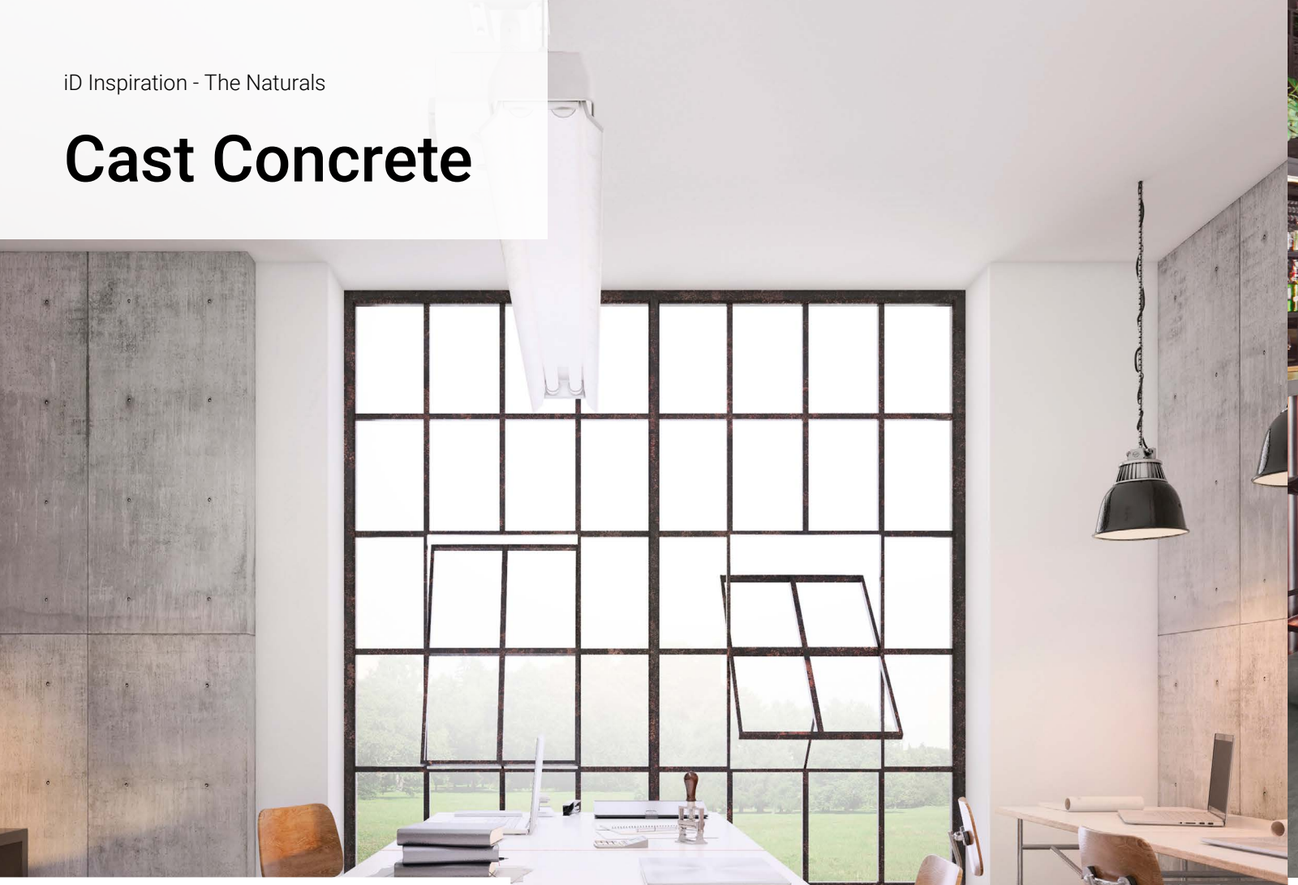

50 x 100 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Cement 058

Cement

Patina Concrete

Dark Grey

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9

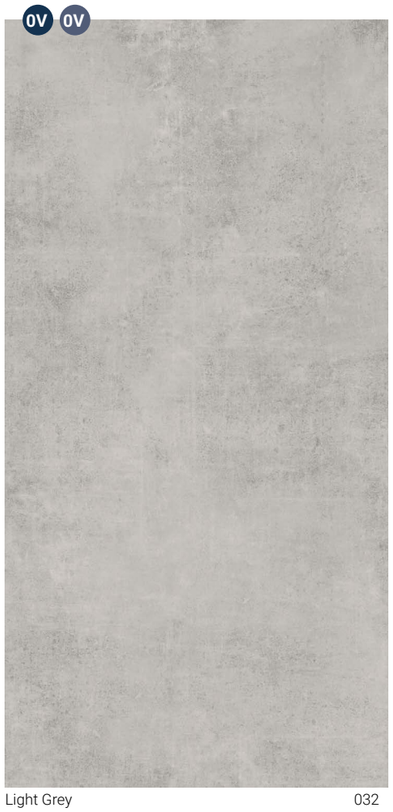

Light Grey 032

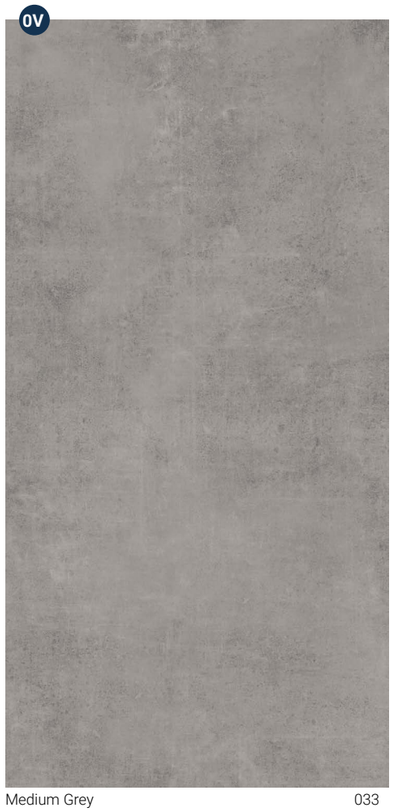

Medium Grey 033

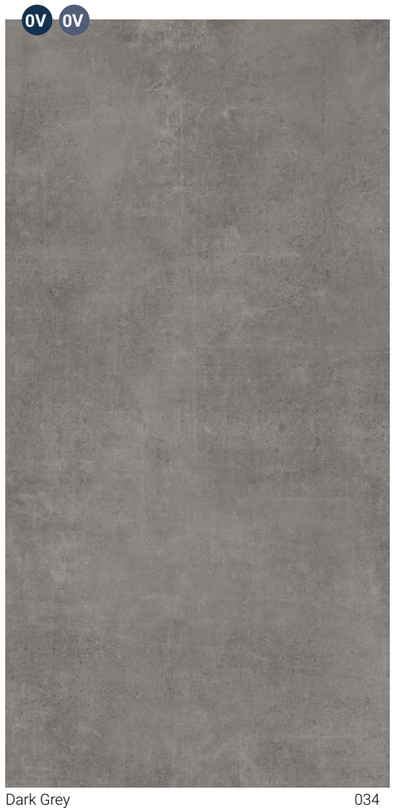

Dark Grey 034

iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511...

Produktdetails ab S.226

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511... iD Inspiration 40: 24648...

Belgian Stone

Loam

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9

Dune 036

Silt 037

Loam 035

Breccia

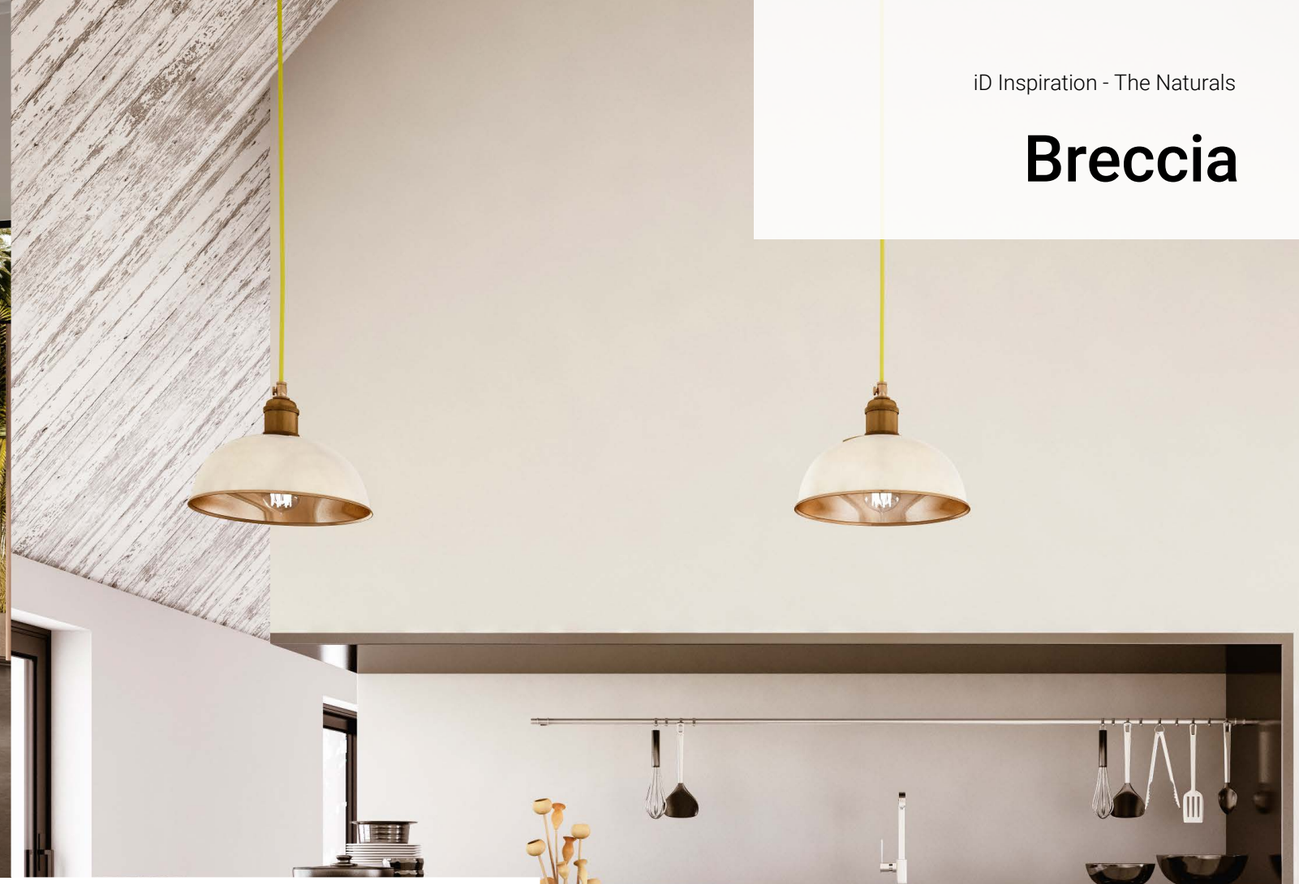

50 x 100 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Grey 052

Grey

Emperador

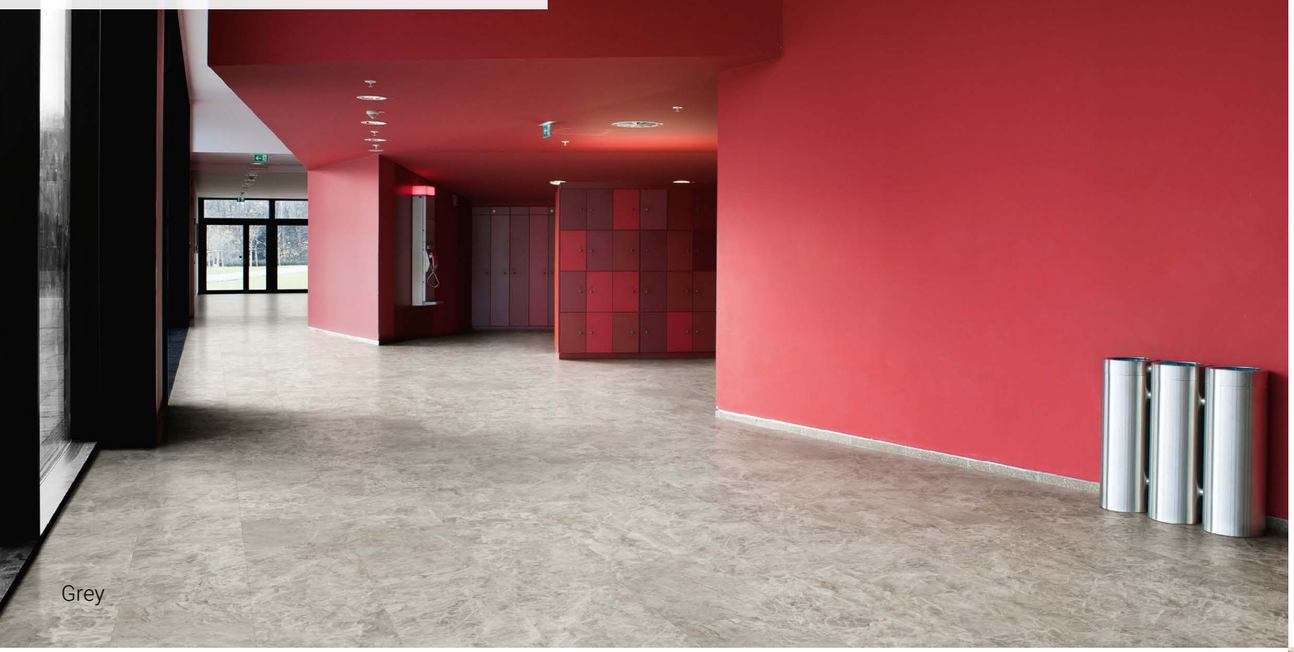

Grey

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9

Beige 048

Green 049

Grey 047

iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511...

Travertin Grande

Sand 082

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9

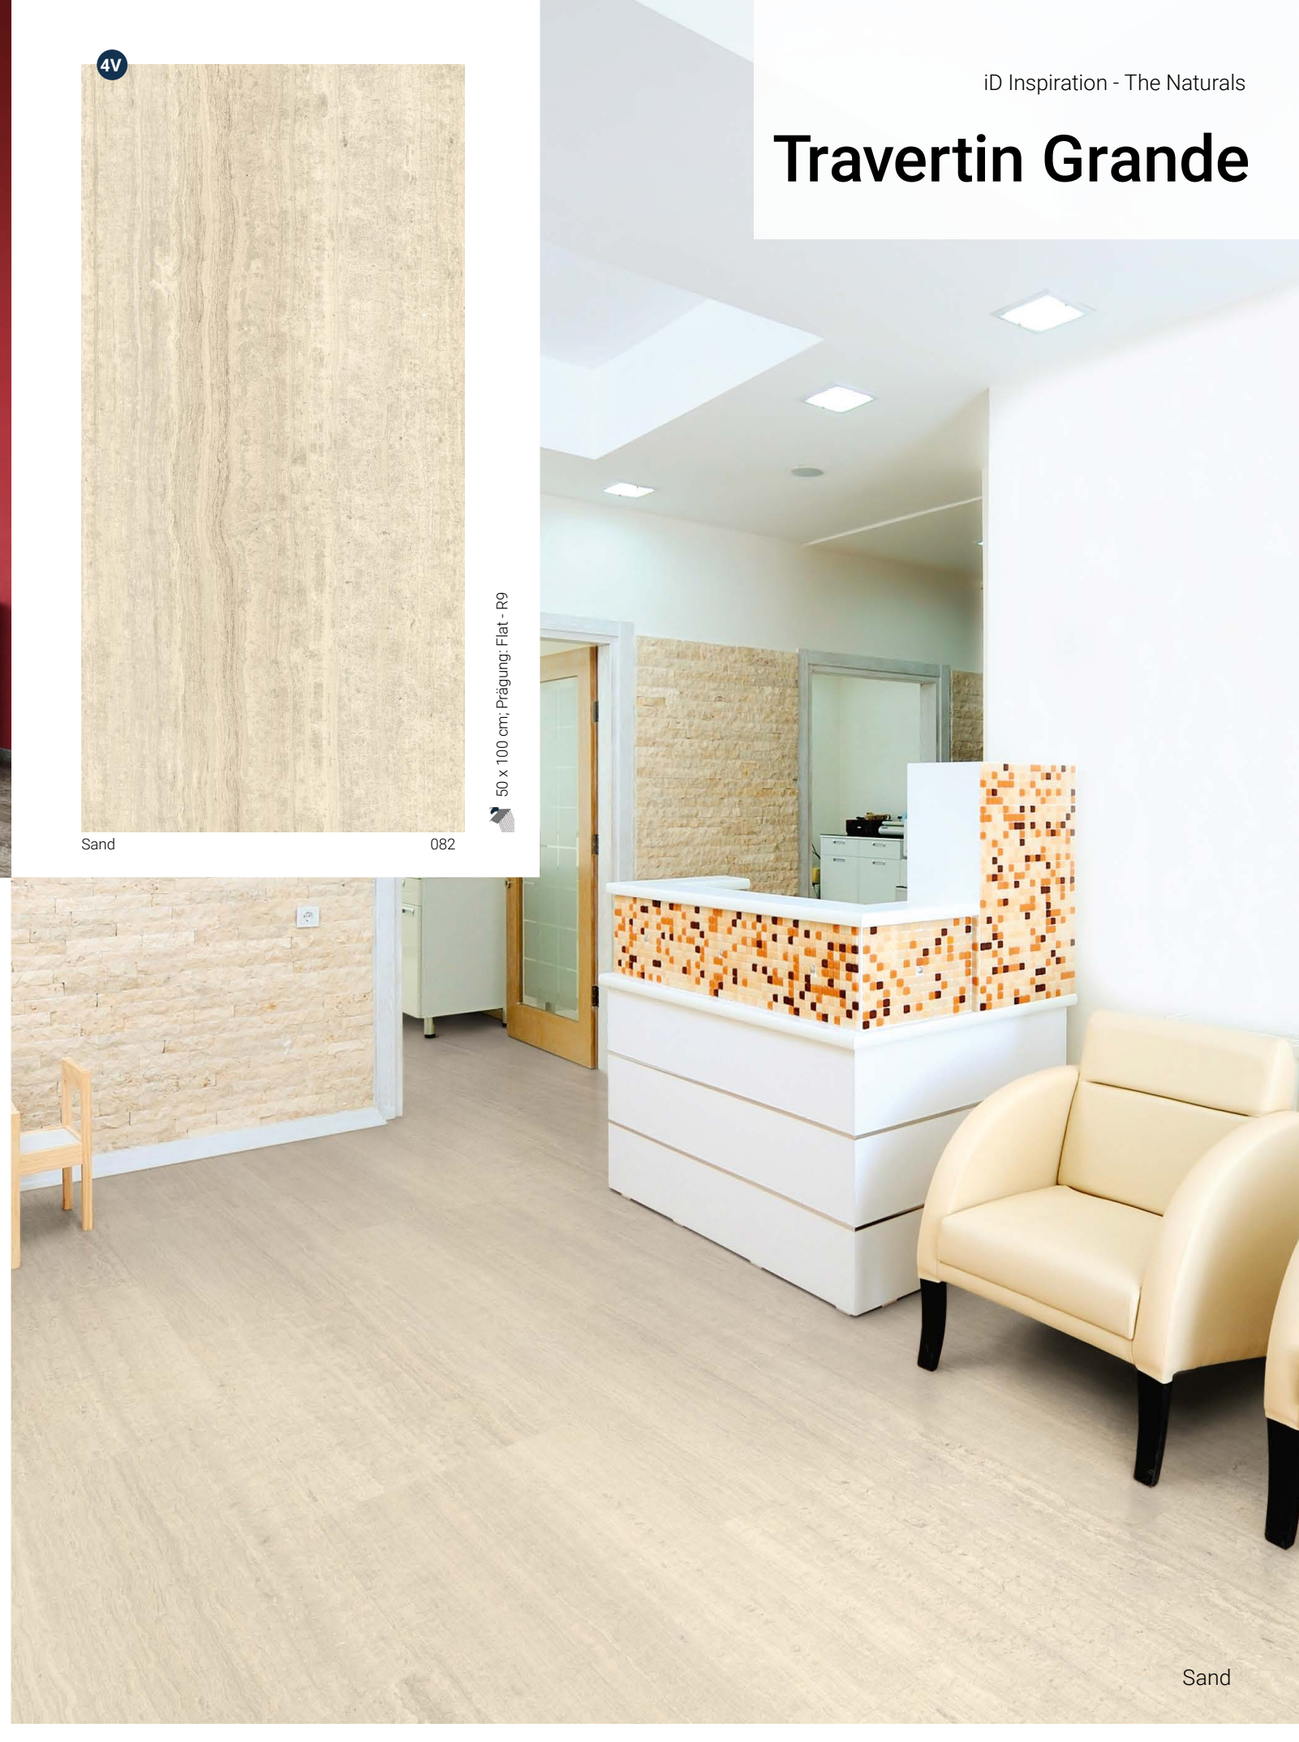

Sand

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24517.../ 24506...

Carrara Grande

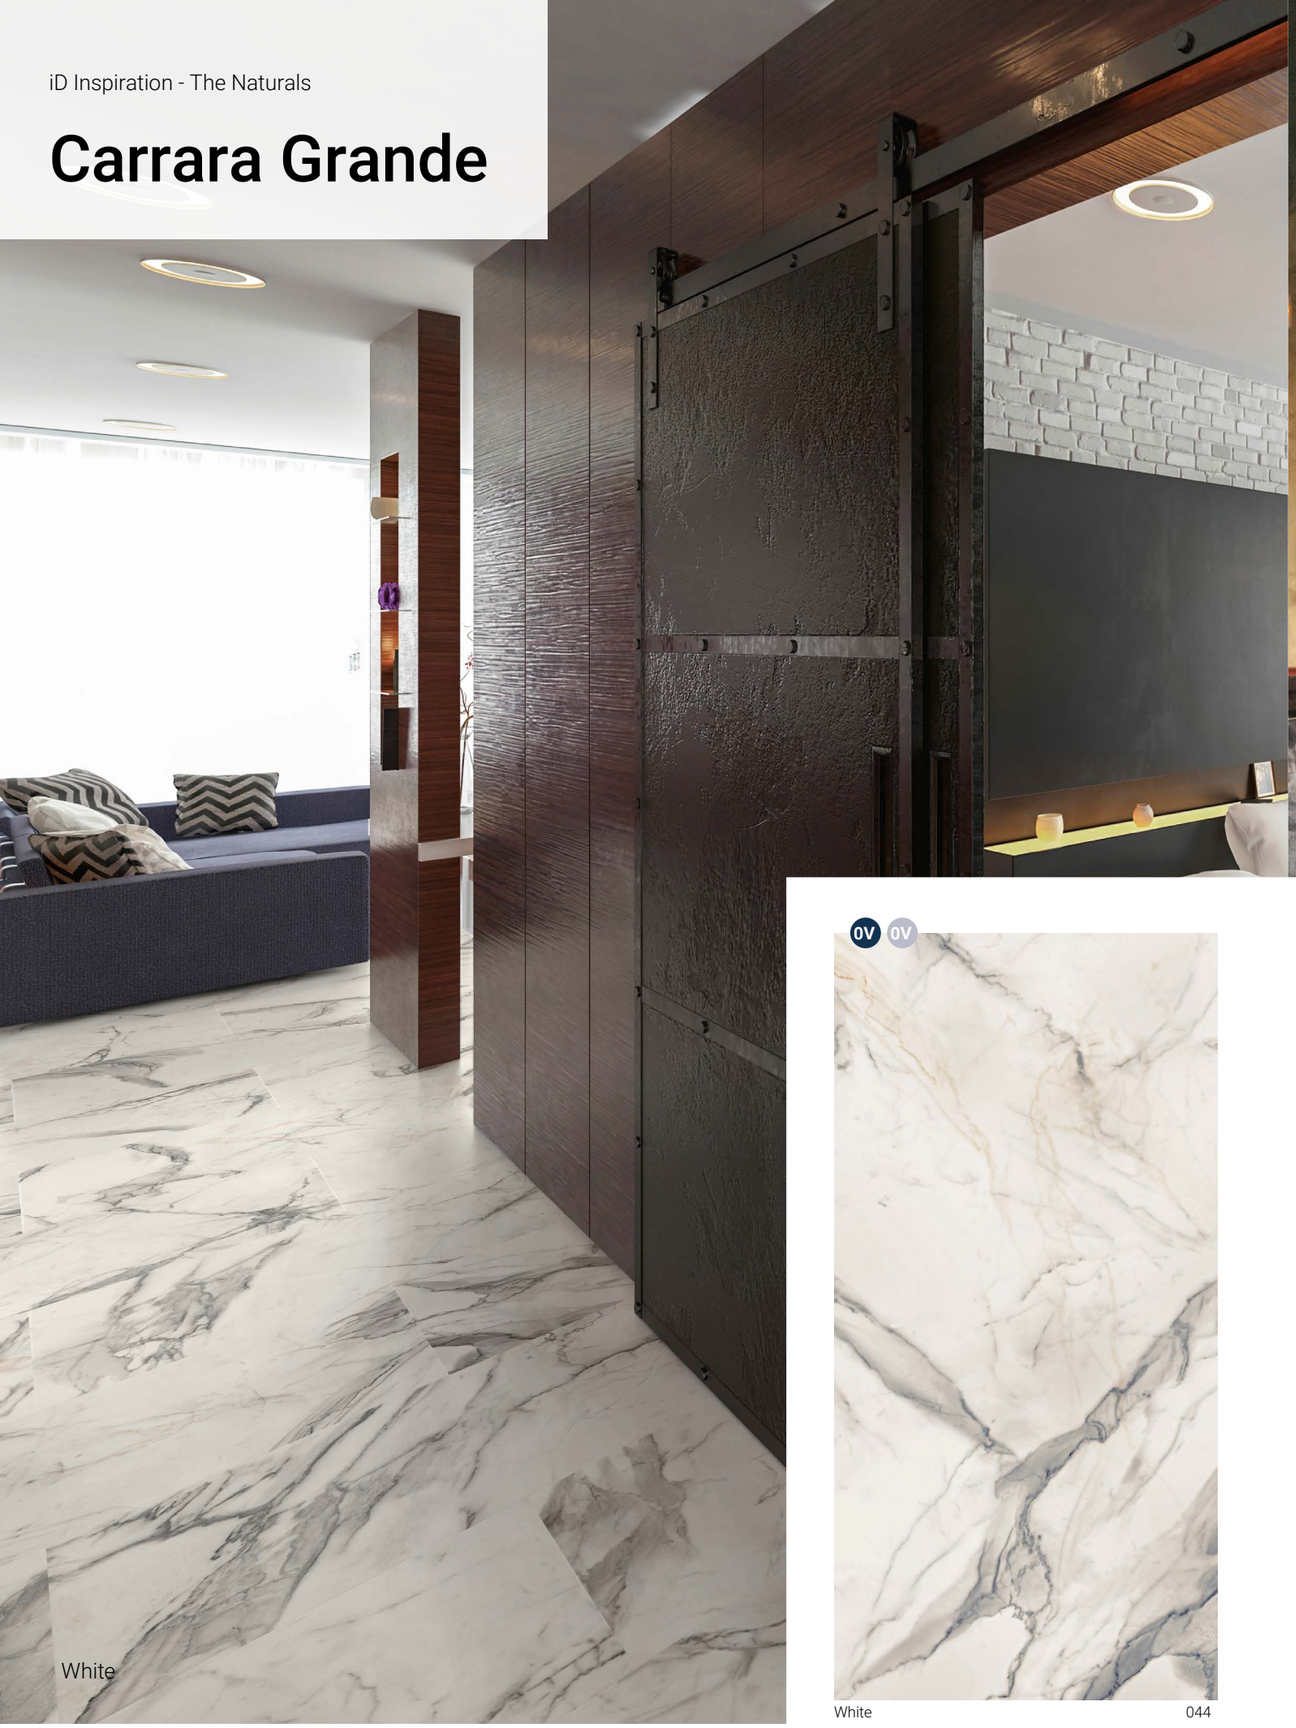

White

White 044

Black 068

Marquina Grande

Black

iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511... iD Inspiration 30: 24533...

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511...

iD Inspiration - The Naturals

Moonstone

Darkblue 078

50 x 50 cm; Prägung: Flat - R9

Black 067

50 x 50 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

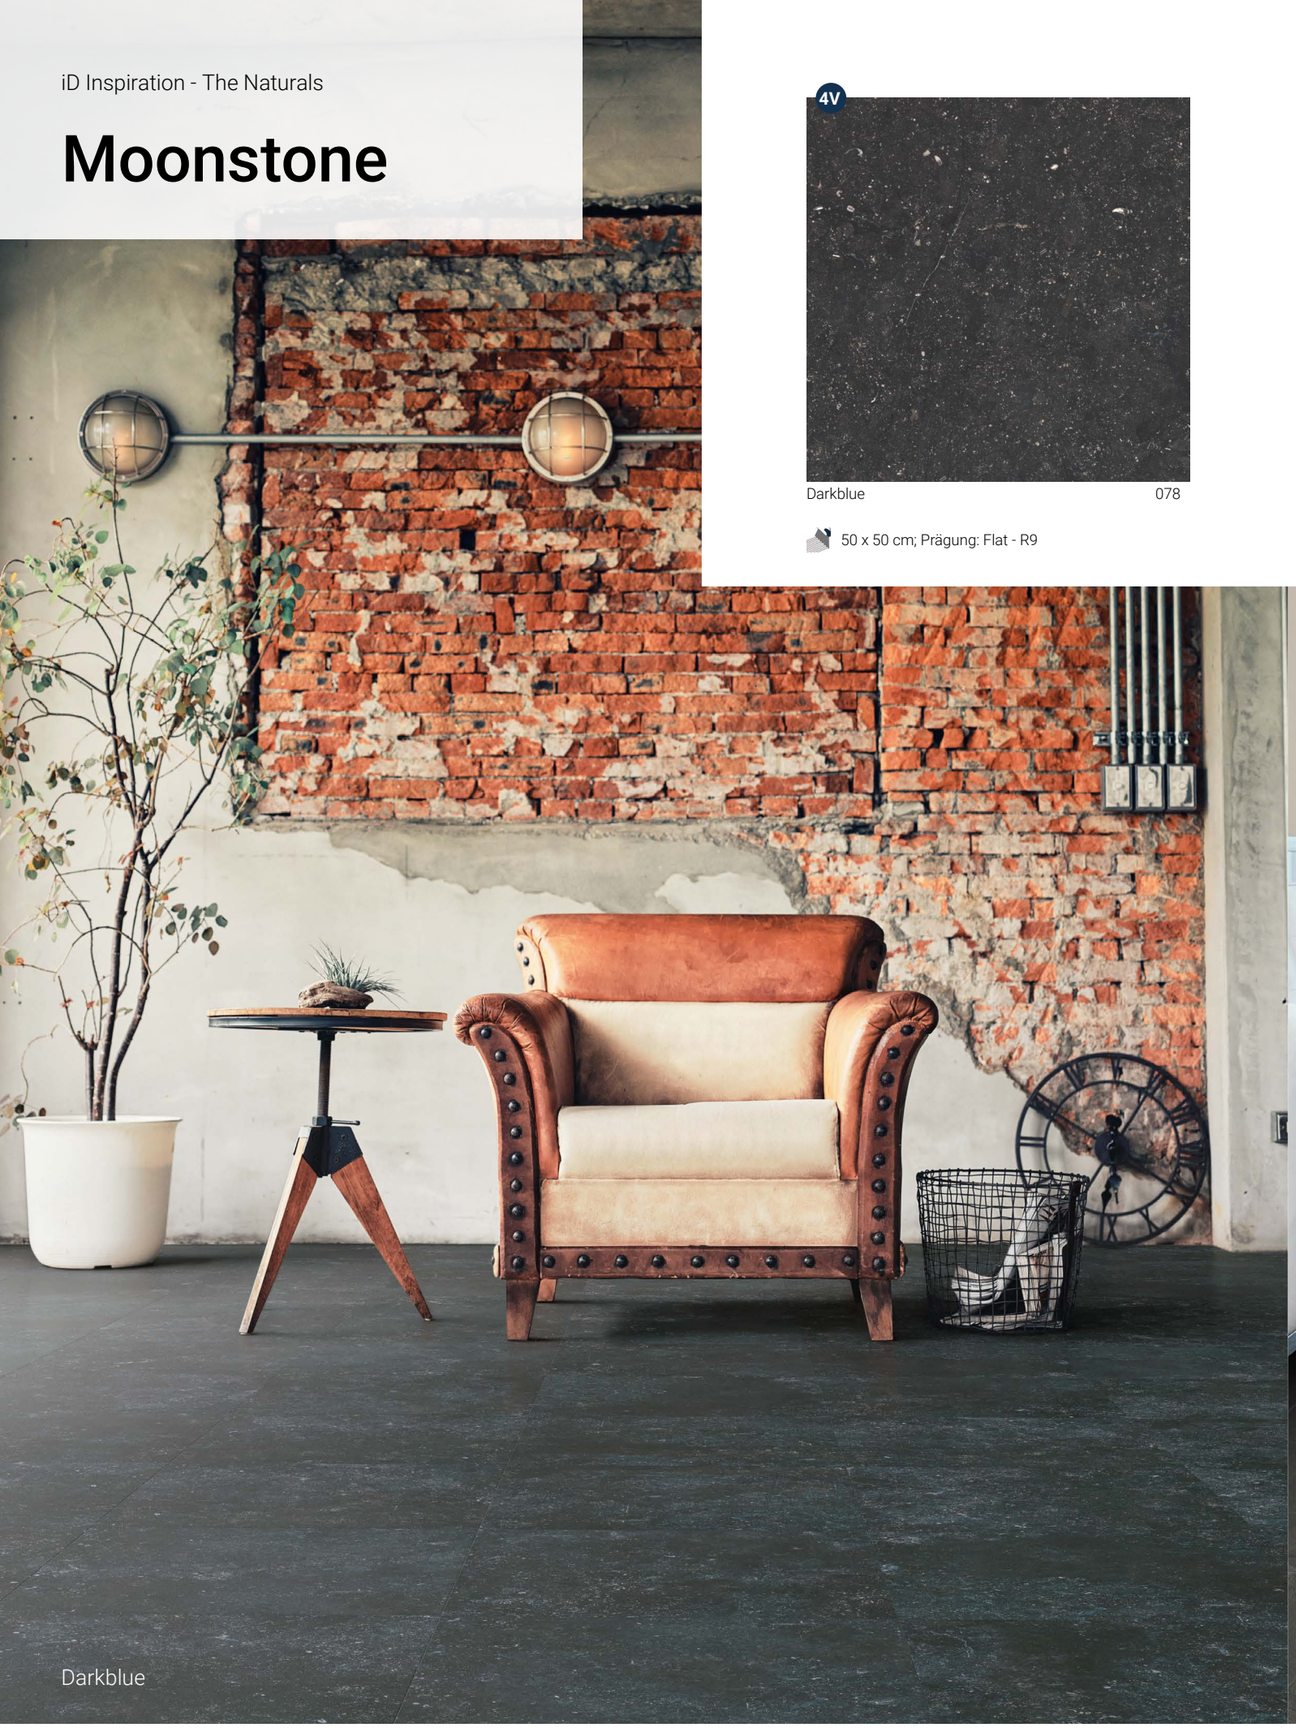

Darkblue

iD Inspiration 55/70: 24518.../ 24507...

iD Inspiration - The Naturals

Liguria Slate

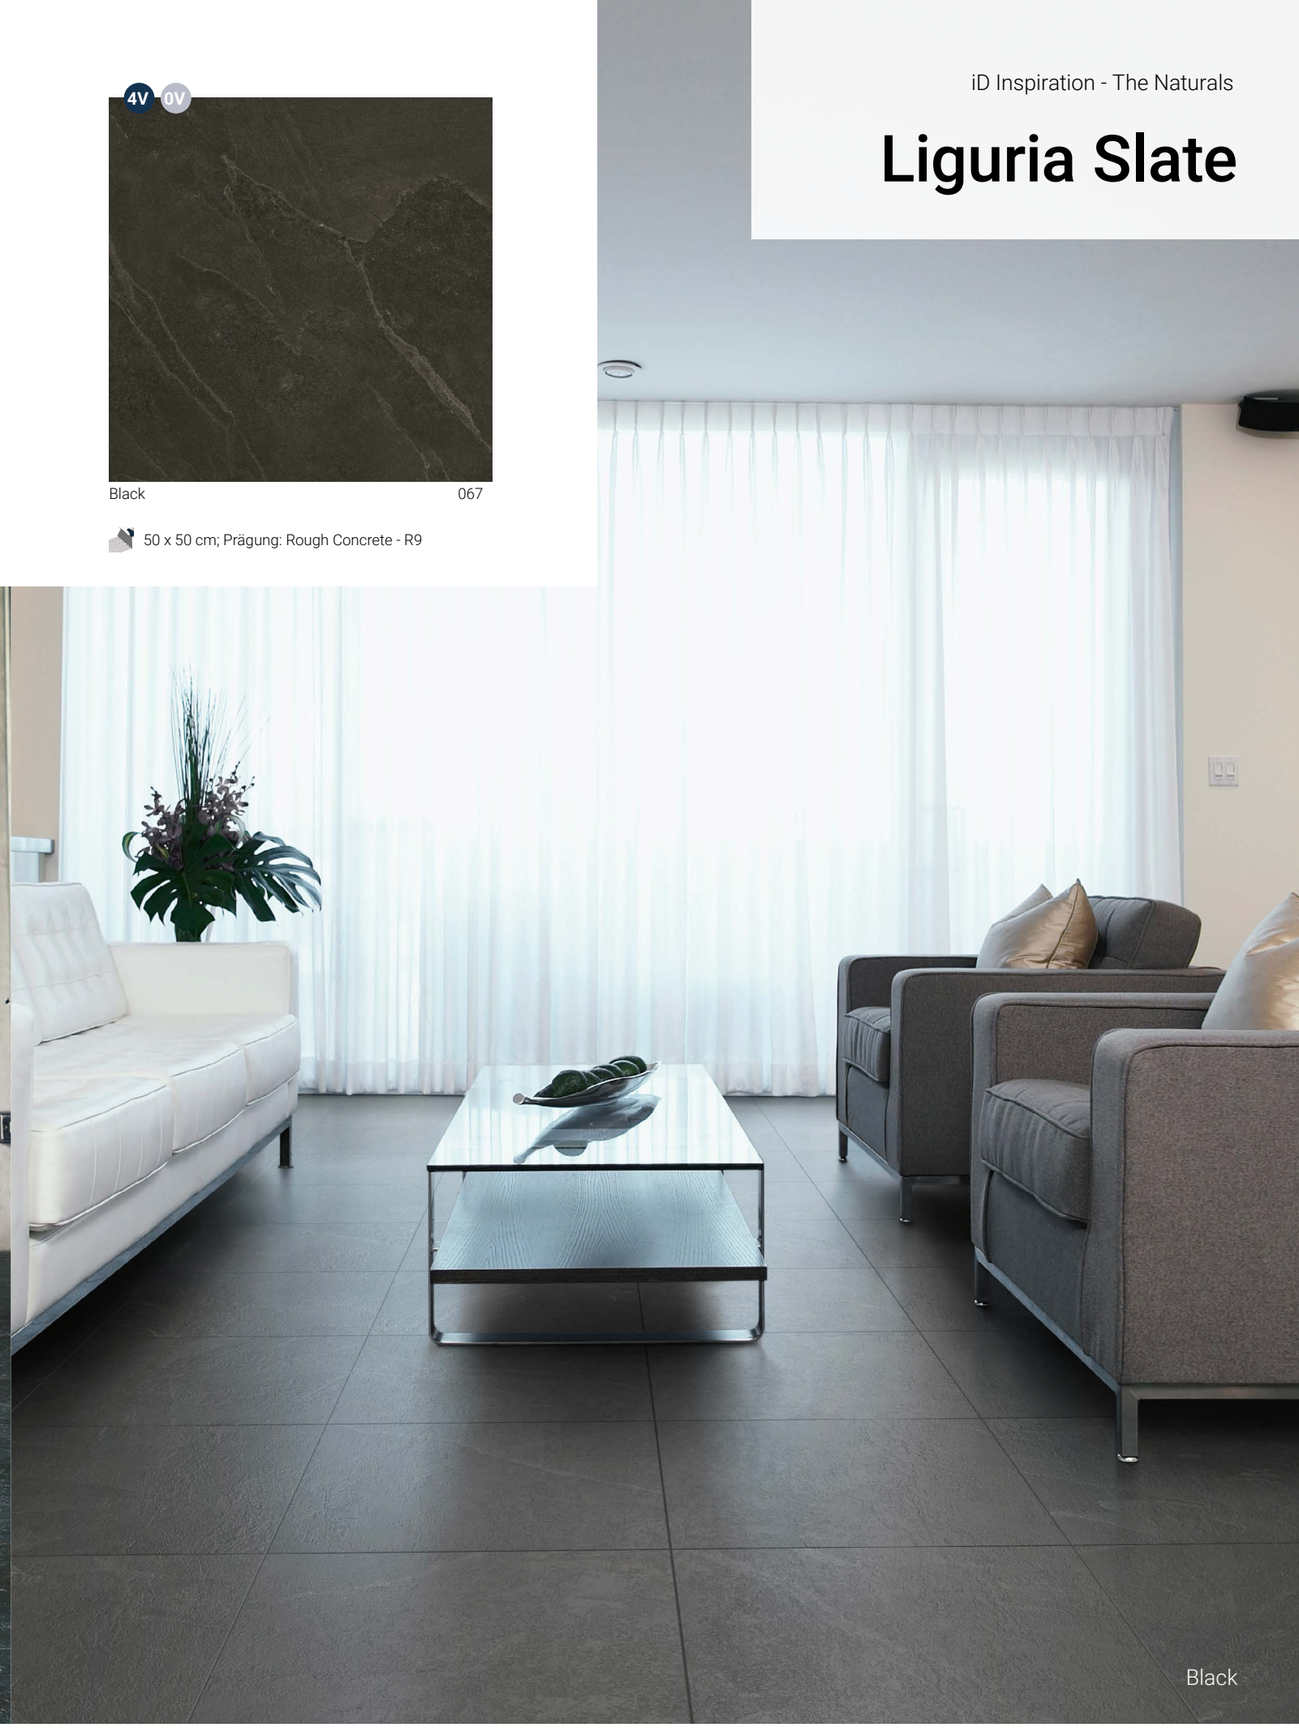

Black

Produktdetails ab S.226

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24518.../ 24507... iD Inspiration 30: 24529...

iD Inspiration - The Naturals

Century

0V

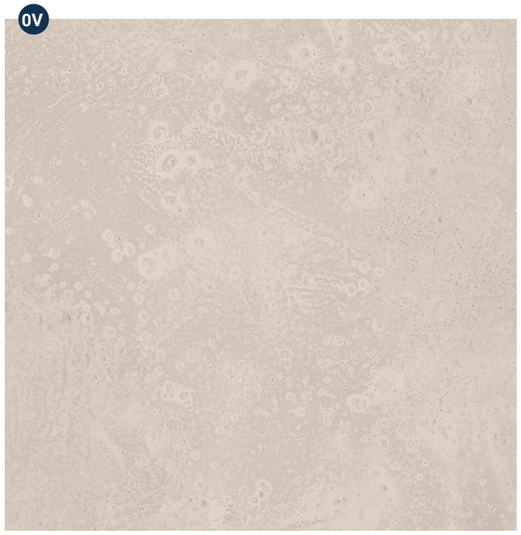

Dawn 059

66,66 x 66,66 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

0V

Beige 073

66,66 x 66,66 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

0V

Grey 074

Dawn

iD Inspiration - The Naturals

Sediment

Beige

Terrazzo Classical

Terracotta

Patina Concrete Light Grey;
Douglas Pine Creme

0V
0V

Nero 079

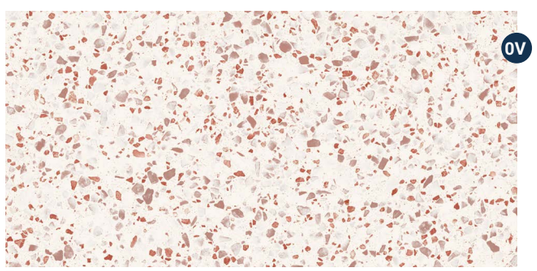

0V

Terracotta 080

iD Inspiration 55/70: 24521.../ 24510...
iD Inspiration 30: 24532...
33,33 x 66,66 cm; Prägung: Flat - R9

Produktdetails ab S.226

The Authentics

Sehen und Fühlen im Einklang

Unsere The Authentics-Designs werden mit der Synchronpräge-Technologie für ein natürlicheres Aussehen erstellt. Diese Technologie prägt Effekte auf Planken, um einzigartige Fußböden zu schaffen, die einen wirklich realistischen Eindruck von echtem Holz vermitteln. Die geprägten Poren geben das hochauflösende Druckbild perfekt wieder, wodurch Oberflächen entstehen, die immer realistischer, authentischer und präziser sind.



14 verschiedene Farben

100 % Synchronprägung

3 neue Designs

TEKTANIUM™

Ultramattes Finish

Highland Oak

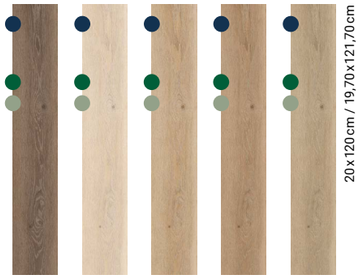

Delicate Oak

Pearl Oak



Zum Verkleben:
0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar
Zum Klicken:
0,55: ab Lager verfügbar
0,30: ab Lager verfügbar

iD Inspiration 55 - The Authentics - Delicate Oak Almond, Barley, Toffee

iD Inspiration - The Authentics

Highland Oak

Synchronprägung

Arabica

Arabica 088

Noisette 090

Golden 091

Smoke 089

087

Cream

20 x 120 cm; Prägung: Highland Oak EIR - R10

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Highland Oak EIR - R10

Produktdetails ab S.226

Delicate Oak

Synchronprägung

Sugar 096

Clay 095

Almond 092

Barley 094

093 Toffee

20 x 120 cm; Prägung: Delicate Oak EIR - R10

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Delicate Oak EIR - R10

Almond

Produktdetails ab S.226

Pearl Oak

100

4V
4V
4V

20 x 120 cm; Prägung: Pearl Oak EIR - R10

Candis

097

4V
4V
4V

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Pearl Oak EIR - R10

Dune

860

4V
4V
4V

Pekan

660

4V
4V
4V

Latte

Produktdetails ab S.226

The Classics

Vertrauen in unsere Ursprünge

Der klassische Tiefdruck hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Für diese Kollektion haben unsere Designer unsere beliebtesten Materialien und Farben ausgewählt, um Ihnen bei der Entwicklung von Wohlfühl-Interieurs zu helfen. Unsere PU-Vergütung erzielt einen ultramatten Effekt und bringt Wärme und Realismus in das Aussehen und die Haptik des Bodenbelags und gewährleistet gleichzeitig Fleckenbeständigkeit und einfache Reinigung.



Tiefdruckverfahren

32 Farben

TEKTANIUM™

Ultramattes
Finish

English Oak

Contemporary Oak

Rustic Oak

Scandinavian Oak

Antik Oak

Modern Oak

Brushed Pine

Patina Ash

Composite



Rock

Vintage Zinc



Oxide

Zum Verkleben:
- 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar
- 0,40: ab Lager verfügbar
- 0,30: ab Lager verfügbar

Zum Klicken:
- 0,55: ab Lager verfügbar
- 0,30: ab Lager verfügbar

iD Inspiration - The Classics

Patina Ash

Produktdetails ab S.226

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... | iD Inspiration Solid Click 55: 24616... | iD Inspiration Solid Click 30: 24627...

English Oak

Beige

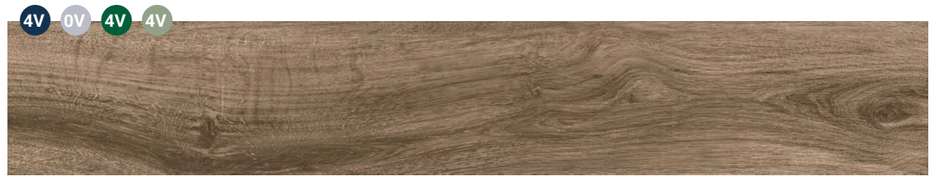

Brown 009

Natural 010

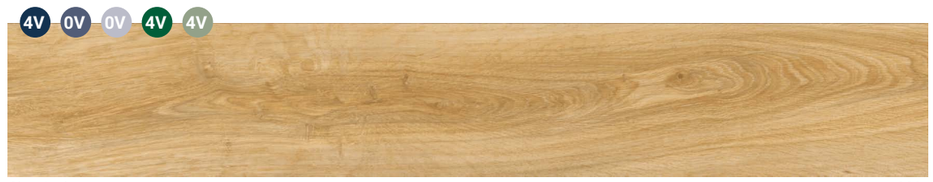

Classical 008

Grey Beige 011

Grege 012

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als:

iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... | iD Inspiration 40: 24646... | iD Inspiration 30: 24524... | iD Inspiration Solid Click 55: 24616... | iD Inspiration Solid Click 30: 24627...

Contemporary Oak

Grey

Natural 019

Grege 020

Grey 021

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10 19,7 x 121,7 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als:

iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... iD Inspiration 40: 24646... iD Inspiration 30: 24524... iD Inspiration Solid Click 55: 24617... iD Inspiration Solid Click 30: 24628...

025 Beige

027 Warm Natural

026 Light Grey

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10 19,7 x 121,7 cm; Prägung: Natural - R10

Rustic Oak

Beige

127 Brown

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als:

iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... iD Inspiration 40: 24646... iD Inspiration 30: 24524... iD Inspiration Solid Click 55: 24616... iD Inspiration Solid Click 30: 24627...

Antik Oak

20 x 120 cm; Prägung: Rustic - R10

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Rustic - R10

Beige

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... iD Inspiration 30: 24524... iD Inspiration Solid Click 55: 24616... iD Inspiration Solid Click 30: 24627...

Produktdetails ab S.226

Modern Oak

White

0V

Classical 146

0V

Beige 145

0V

White 144

20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 40: 24646...

Scandinavian Oak

Medium Beige

4V 0V 4V 4V

Medium Grey 014

4V 0V 4V 4V

Dark Grey 015

4V 0V 4V 4V

Medium Beige 016

20 x 120 cm; Prägung: Weathered - R10 19,7 x 121,7 cm; Prägung: Weathered - R9

Produktdetails ab S.226

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... iD Inspiration 30: 24524... iD Inspiration Solid Click 55: 24616... iD Inspiration Solid Click 30: 24627...

Brushed Pine

20 x 120 cm; Prägung: Rustic - R10

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Rustic - R10

005 Grey

004 Brown

138 Light Brown

Brown

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502... iD Inspiration 40: 24646... iD Inspiration Solid Click 55: 24616... iD Inspiration Solid Click 30: 24627...

Produktdetails ab S.226

iD Inspiration - The Classics

Rock

33,33 x 66,66 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

33,03 x 60,7 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Grey

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24516.../ 24505... iD Inspiration 30: 24532... iD Inspiration Solid Click 55: 24619... iD Inspiration Solid Click 30: 24630...

50 x 100 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

49,7 x 99,7 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Cool Grey 013

iD Inspiration - The Classics

Composite

Cool Grey

Produktdetails ab S.226

Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511... iD Inspiration 30: 24533... iD Inspiration Solid Click 55: 24625... iD Inspiration Solid Click 30: 24632...

Oxide

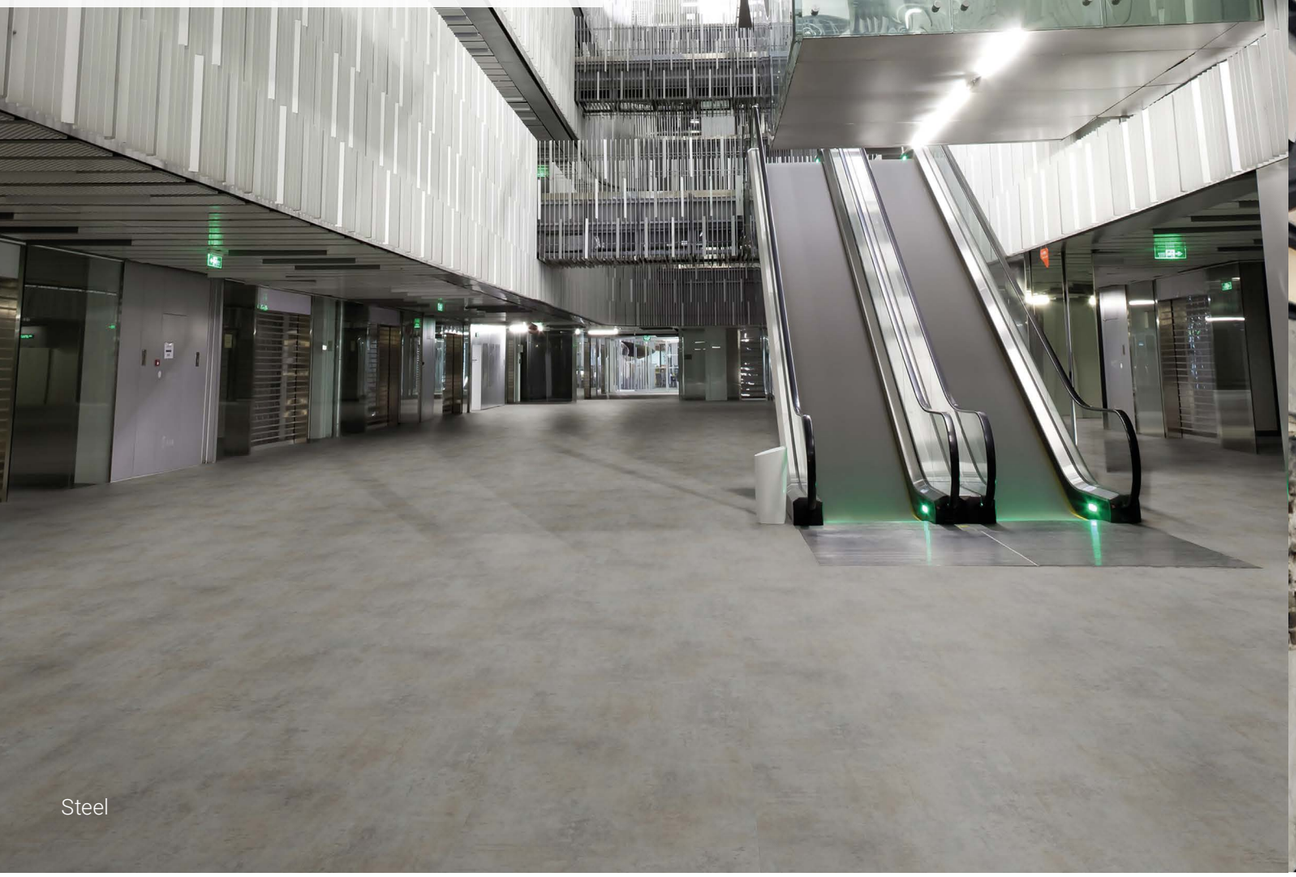

33,33 x 66,66 cm; Prägung: Flat - R9 33,03 x 60,7 cm; Prägung: Flat - R9

Produktdetails ab S.226 Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24516.../ 24505... iD Inspiration Solid Click 55: 24619... iD Inspiration Solid Click 30: 24630...

Vintage Zinc

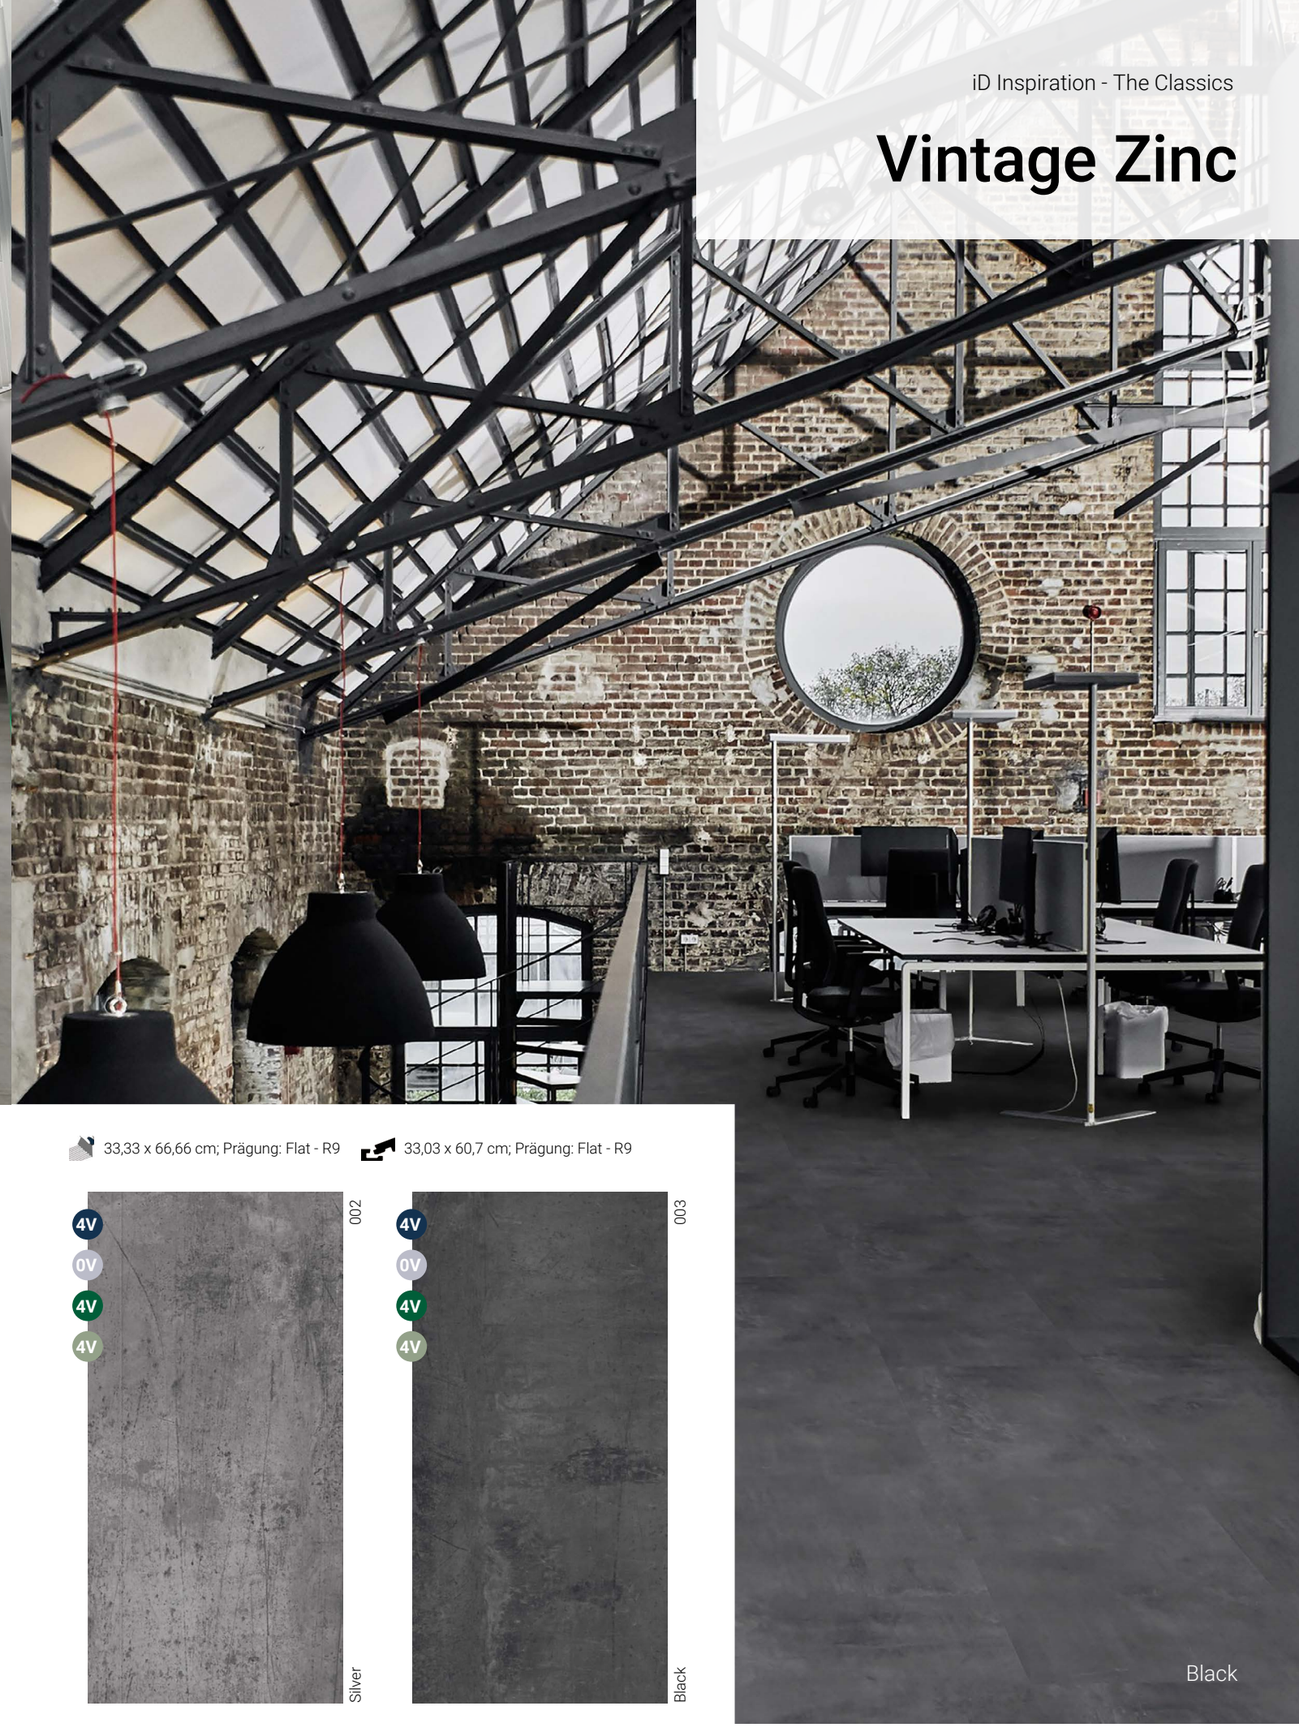

33,33 x 66,66 cm; Prägung: Flat - R9 33,03 x 60,7 cm; Prägung: Flat - R9

Produktdetails ab S.226
Ab Lager verfügbar als: iD Inspiration 55/70: 24516.../ 24505... iD Inspiration 30: 24532... iD Inspiration Solid Click 55: 24619... iD Inspiration Solid Click 30: 24630...

Zeitlos,
stilvoll,
einfach gut

Essence 30/55 - Primary Oak Beige

Essence 30/55

Zeitlos, stilvoll, einfach gut - zum Klicken und Kleben

Die neue budgetfreundliche Designboden-Kollektion umfasst 10 Dekore, die zu jedem Einrichtungsstil passen.

Die lebendigen Natur- und Grautöne in Kombination mit einer seidenmatten Oberfläche sorgen für mehr Realismus und einen authentischen Look.

Betonen Sie den natürlichen Charakter des Holzes, ohne sich Gedanken über Wasser- oder Schmutzabsorption machen zu müssen – der Boden ist leicht zu reinigen und besonders beständig gegenüber Kratzern und Flecken.

MADE IN EUROPE

Produktion in unseren
EUROPÄISCHEN WERKEN.

Gute Wiederstandsfähigkeit gegen Kratzer und Abrieb dank matter
PU-BESCHICHTUNG.

zum KLEBEN:
Einfache Verlegung dank elastischer Eigenschaften, perfekt zum Verkleben.

Durch unser Rücknahme-Recycling-programm **RESTART** enthält die Kollektion 30-55% recycelten Inhalt und ist recycelbar.

zum KLICKEN:
Rigid-LVT mit integrierter Trittschallunterlage (15 dB).
Schnelle und einfache Verlegung dank GenClick Verriegelungssystem (auch über bestehende Untergründe*).

GenClick®

Geeignet für **BADEZIMMER**
wasserdicht, wasserfest und hohe Rutschfestigkeit R10.

4 Dekore auch als Fischgrät zum Kleben verfügbar!

*Bitte beachten Sie die Tarkett Verlegeanleitung, verfügbar auf www.tarkett.de

Cool Oak

Light Beige

GD **0.30 - 0V:** 260055002
0.55 - 4V: 260053002

C **0.30 - 4V:** 260032002
0.55 - 4V: 260030002

Classic

Fischgrät: 10 x 60 cm
0.55 - 4V: 260060001

GD **0.30 - 0V:** 260055001
0.55 - 4V: 260053001

C **0.30 - 4V:** 260032001
0.55 - 4V: 260030001

20 x 120 cm; R10 | 20,05 x 120 cm; R10

Produktdetails auf S.232

Primary Oak

Light Grey

Fischgrät: 10 x 60 cm
0.55 - 4V: 260060006

GD **0.30 - 0V:** 260055006
0.55 - 4V: 260053006

C **0.30 - 4V:** 260032006
0.55 - 4V: 260030006

Light Brown

Fischgrät: 10 x 60 cm
0.55 - 4V: 260060005

GD **0.30 - 0V:** 260055005
0.55 - 4V: 260053005

C **0.30 - 4V:** 260032005
0.55 - 4V: 260030005

Natural

Fischgrät: 10 x 60 cm
0.55 - 4V: 260060004

GD **0.30 - 0V:** 260055004
0.55 - 4V: 260053004

C **0.30 - 4V:** 260032004
0.55 - 4V: 260030004

Beige

GD **0.30 - 0V:** 260055003
0.55 - 4V: 260053003

C **0.30 - 4V:** 260032003
0.55 - 4V: 260030003

20 x 120 cm; R10 | 20,05 x 120 cm; R10

Produktdetails auf S.232

Essence 30 & 55

Tribe Oak

Mocha

Light Natural

GD **0.30 - 0V:** 260055007
0.55 - 4V: 260053007

C **0.30 - 4V:** 260032007
0.55 - 4V: 260030007

Grey

GD **0.30 - 0V:** 260055008
0.55 - 4V: 260053008

C **0.30 - 4V:** 260032008
0.55 - 4V: 260030008

Mocha

GD **0.30 - 0V:** 260055009
0.55 - 4V: 260053009

C **0.30 - 4V:** 260032009
0.55 - 4V: 260030009

20 x 120 cm; R10

20,05 x 120 cm; R10

Produktdetails auf S.232

Essence 30 & 55

Scratched Cement

Grey

Grey

GD **0.30 - 0V:** 260056010
0.55 - 4V: 260054010

C **0.30 - 4V:** 260033010
0.55 - 4V: 260031010

32 x 64 cm; R10

33,33 x 66,66 cm; R10

iD Mixonomi - Prussian Blue, Burgundy, Brass

iD Mixonomi

The Art of Mixing

Gestalten Sie Ihren eigenen Boden durch Kombination verschiedener Farben und Formen und sorgen Sie für ein besonderes Kundenerlebnis und eine starke Markenidentität. iD Mixonomi ist vielfältig und kontrastreich und wurde von Emotionen, Farben und Erfahrungen inspiriert, die uns auf Reisen um die Welt begegnen. Der iD Mixonomi Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Gestaltung Ihres Bodenbelag-Designs und inspiriert Sie mit vielen Designideen.

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Broschüre der

iD Mixonomi

reddot award 2017
winner

iD MIXONOMI
THE ART OF MIXING

SILVER
BRASS
COPPER
MILK
CRAFT
CAPUCCINO
IVORY
DRAGE
MINT
FORGET ME NOT
ASHES
DUNE
BANANA
POPPY
JADE
AQUA
CLAY
COLOMBO
ROSEWOOD
STRAWBERRY
PEACOCK
COBALT
CHESTNUT
OCHRE
TERRACOTTA
EMERALD
KENSINGTON GREEN
PRUSSIAN BLUE
TOBACCO
KAHLUA
BURGUNDY
CHARCOAL
LIQUORICE
CARBON

Produktdetails auf S.233

Die Möglichkeiten sind schier unendlich und für jeden Bereich passend. Bei der Entwicklung der 34 Farbtöne und 5 Farbpaletten arbeitete Tarkett mit Peclers zusammen, einer renommierten Pariser Designagentur.

Unser Online-Konfigurator bietet eine Vielzahl an inspirierenden Designs, die Sie ganz nach Ihren Wünschen anpassen können.

Weitere kreative Ideen finden Sie auf: **http://professionals.tarkett.com/idmixonomi**

Dark Velvet



Cosy Neutrals & Metal
Ivory, Charcoal, Brass

Star



Deep Darks
Emerald, Prussian blue

Vintage Wheel



Tender Pastels
Banana, Drage, Capuccino
Mint, Forget Me Not

Daisy



Cosy Neutrals & Metal
Milk, Charcoal

Diamond



Bold Primaries
Aqua, Cobalt

Wool Knit



Spicy Warms
Dune, Rosewood, Ochre, Terracotta,
Kahlua, Craft, Ashes, Charcoal

Bow Tie



Cosy neutrals
Milk, Ashes, Charcoal

Vinyl Record



Bold Primaries
Strawberry, Poppy

Snake Skin



Tender Pastels
Banana, Mint, Silver

8 VOLLSTÄNDIG KOMPATIBLE FORMATE

Diamant groß
38,486 x 66,66 cm

Hexagon groß
33,33 x 38,486 cm

Dreieck groß
38,486 cm
Kantenlänge

Trapez
16,66 x 38,486 cm

Dreieck klein
19,243 cm
Kantenlänge

Fischgrät links
8,33 x 38,486 cm

Fischgrät rechts
8,33 x 38,486 cm

Diamant klein
19,243 x 33,329 cm

3 KLEINFORMATE



Quadrat
25 x 25 cm



Hexagon klein
20 x 23,094 cm



Rechteck
10 x 50 cm

iD Mixonomi & Tarkett Floorcraft Intarsienservice

iD Evolution

Neue Wege beschreiten:
Designboden ohne PVC

Treten Sie ein in die Welt von iD Evolution, unserer PVC-freien Designboden-Kollektion, die zu **64 % aus Mineralien besteht** und **Haltbarkeit mit Umweltbewusstsein vereint**.

Das Streben nach „immer mehr" bedroht unseren Planeten. Daher müssen wir einen Weg finden, mit weniger mehr zu erreichen. Um die Umwelt zu schonen, wird das Produkt in einem Werk hergestellt, das zu 100 % mit Ökostrom betrieben wird.
Alle Verlegeabfälle sind recycelbar.

Bei der Entwicklung von iD Evolution wurde auch an die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen gedacht. Die Luftqualität der Räume wird durch den Boden nicht beeinträchtigt, da dieser nur extrem niedrige VOC-Emissionen aufweist.

iD Evolution besteht aus Polypropylen, einem Material, das häufig in Stoßstangen von Autos verwendet wird. Der Boden ist so konzipiert, dass er **stark beansprucht** und in unterschiedlich genutzten Räumen verlegt werden kann - Arbeitsplätze, Hochschulbereiche, Ladenlokale, Wohnbereiche oder in der Altenpflege.

Die **vollflächig verklebte Verlegung** sorgt für Beständigkeit und dauerhafte Stabilität.

iD Evolution ist **eine modulare PVC-freie Lösung** für alle Ihre Renovierungsprojekte.

10 DESIGNS

PVC FREI

PVC FREI

hergestellt mit
100% ÖKOSTROM

100% GREEN ELECTRICITY

RECYCLABLE POST-INSTALLATION

anfallende Verschnittreste sind
RECYCELBAR

VOC ≤ 10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT

VOCs ≤10 µg/m³
Optimale Raumluftqualität
dank ultra-niedriger Emissionen

besteht zu
64% AUS MINERALIEN

GUTE MATERIALIEN

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Website der
iD Evolution

Mineralien

iD Evolution zeichnet sich durch eine besonders natürliche Zusammensetzung aus: **64 % sind Mineralien** aus zwei natürlich vorkommenden Ressourcen: Kreide und Brucit.

Dublin Concrete

LRV: 21,90%

Grey I 260037 010

30,48 x 60,96 cm; R10

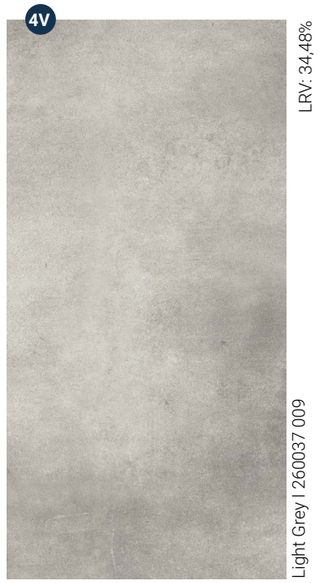

LRV: 34,48%

Light Grey I 260037 009

30,48 x 60,96 cm; R10

DUBLIN CONCRETE Grey I 260037 010
KIEL OAK Light Grey I 260036 006

Oslo Concrete

OSLO CONCRETE Light Grey I 260037 009

Kiel Oak

4V

Light Grey I 260036 006 LRV: 32,95 %

4V

Grey I 260036 007 LRV: 18,72 %

4V

Brown I 260036 008 LRV: 13,04 %

121,92 x 18,41 cm; R10

Produktdetails auf S.234

Chambord Oak

White I 260036 005 LRV: 45,43 %

Beige I 260036 001 LRV: 25,74 %

Natural I 260036 002 LRV: 29,26 %

Honey I 260036 003 LRV: 30,73 %

Golden I 260036 004 LRV: 20,11 %

121,92 x 18,41 cm; R10

Produktdetails auf S.234

iD Evolution Rigid

Neue Wege beschreiten:
Designboden ohne PVC zum Klicken

Betreten Sie eine neue Ära des Bodenbelags mit **iD Evolution Rigid**, unserer PVC-freien Rigid-Kollektion. Mit einem Mineralanteil von 55 % vereint sie mühelos Robustheit, Vielseitigkeit und Umweltbewusstsein in einer ganzheitlichen Bodenlösung.

Für die Ewigkeit gemacht.
Dank **Tektanium®-Technologie** und hoher Widerstandsfähigkeit gegen thermische Ausdehnung bietet iD Evolution Rigid eine dauerhafte Lösung für Wohn- und Arbeitsräume.

Höchste Performance.
Ideal für gewerbliche Flächen – mit einer **wasserundurchlässigen Konstruktion**, die sich auch für Badezimmer eignet.

Authentische, natürliche Designs.
Natürliche Strukturen und detailgetreue Dekore verleihen jedem Raum eine ästhetische und harmonische Note.

iD Evolution Rigid ist ein Beweis für unser Engagement für **innovatives und nachhaltiges** Design. Als PVC-freier Bodenbelag bietet iD Evolution Rigid eine strapazierfähige und stilvolle **modulare Lösung,** die den vielseitigen Anforderungen moderner Räume gerecht wird – und dabei unsere Umwelt respektiert.

10 DESIGNS

PVC FREI

PVC FREI

100% GREEN ELECTRICITY

Hergestellt mit
100% GRÜNER ENERGIE

RECYCELBAR

Verschnitt und gebrauchtes Material sind **RECYCELBAR**

VOC
≤ 10 µg/m³
OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT

VOCs ≤10 µg/m³
Optimale Raumluftqualität dank ultra-niedriger Emissionen

GUTE MATERIALIEN

Besteht zu
55% AUS MINERALIEN

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Website der
iD Evolution Rigid

Mineralien

iD Evolution Rigid ist eine hochwertige Bodenbelagslösung, **die zu 55 % aus Mineralien besteht**, welche aus zwei natürlichen Ressourcen gewonnen werden: Kreide und Talk.

TEKTANIUM™

Beste ultramatte Oberfläche und beispiellose Widerstandsfähigkeit

Die iD Evolution Rigid Kollektion ist mit unserer TEKTANIUM™ PU-Beschichtung ausgestattet, die auf einem speziellen Polymersystem basiert. Diese bildet eine natürlich transparente und außergewöhnlich widerstandsfähige Schutzschicht, die eine unübertroffene Beständigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Abnutzung und Flecken bietet. Darüber hinaus sorgt TEKTANIUM™ für ein ultra-mattes Finish, das aus jedem Blickwinkel sichtbar ist. Durch die Kombination aus ultra-matter Optik, exzellenter Widerstandsfähigkeit und langer Haltbarkeit wirkt die Oberfläche noch realistischer und bleibt über Jahre hinweg beständig. TEKTANIUM™ ist die einzige PU-Beschichtung, die all diese Vorteile vereint – für kompromisslose Qualität und Leistung.

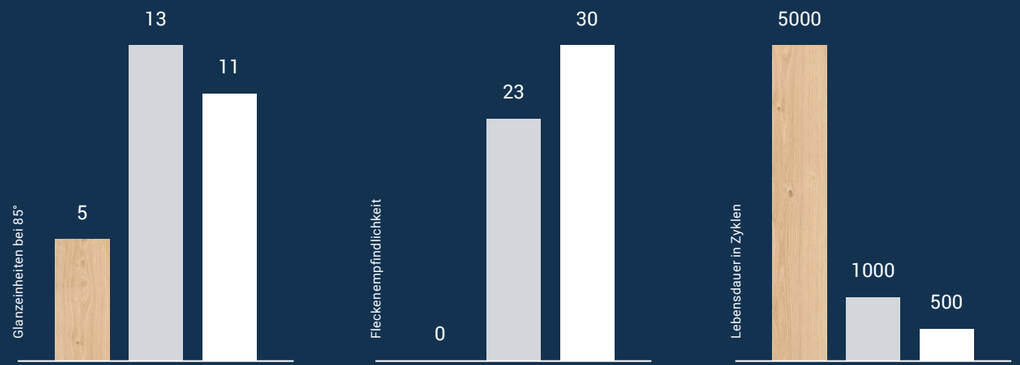

Glanzmessung bei einem Winkel von 85° auf der Grundlage interner Prüfungen bei Tarkett (gemäß ISO 2813).

< 6 = Ultramatt
> 10 = Satin

Fleckenbeständigkeit durch interne Prüfungen bei Tarkett ermittelt (gemäß ISO 26987).

0 = Nicht beeinträchtigt (Best in Class)
30 = Stark beeinträchtigt

Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung durch interne Prüfungen bei Tarkett ermittelt (gemäß EN ISO 16094).

5000 = Best in Class

- Tarkett: iD Evolution Rigid
- Großer europäischer Mitbewerber A
- Großer europäischer Mitbewerber B



HD-Digitaldruck

Entdecken Sie unsere fortschrittliche Digitaldrucktechnologie, die selbst feinste Details der Holzdekore präzise wiedergibt. Diese innovative Technik ermöglicht hochwertige, realistische Muster, die natürliche Materialien authentisch nachbilden.

Design aus der Natur

Die Entscheidung für ein natürliches Design bringt die Schönheit der Natur in Ihr Zuhause und schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Die authentischen Strukturen und organischen Muster von Materialien wie Holz oder Stein verleihen Räumen eine zeitlose und elegante Ästhetik.

Alle Vorteile auf einen Blick

Ruhige Räume

Genießen Sie eine ruhigere Umgebung mit iD Evolution Rigid Bodenbelägen. Reduziert den Trittschall um 18 dB, wodurch der Geräuschpegel in jedem Raum deutlich gesenkt wird. Kosteneffizient dank integriertem Akustikrücken – keine zusätzliche Trittschalldämmung erforderlich.



Geeignet für Bäder und Küchen

Für Badezimmer und Küchen entwickelt, verfügt iD Evolution Rigid über ein wasserundurchlässiges Verriegelungssystem, das effektiv das Eindringen von Wasser verhindert. Zuverlässige Rutschfestigkeit (R10) – für mehr Sicherheit in feuchten Umgebungen.



Renovierungsfreundlich

iD Evolution Rigid Home ist ideal für Renovierungsprojekte: Der Boden lässt sich dank des stabilen Klicksystems schnell und sauber verlegen – ganz ohne Klebstoff. Er kann direkt auf vielen vorhandenen Untergründen wie Fliesen verlegt werden, ohne aufwändige Vorarbeiten.* Das spart Zeit und Kosten.

Verlegung ohne Verklebung

Die iD Evolution Rigid Kollektion ist klebstofffrei und bietet eine vielseitige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung für den Wohn- und Gewerbebereich. Ein entscheidender Vorteil ist die besonders einfache Verlegung, die sie zu einer idealen Wahl für DIY-Projekte macht. Dadurch entfallen die Kosten für professionelle Verlegung, und der Prozess wird erheblich beschleunigt, da keine Trocknungszeit für Klebstoff erforderlich ist.



Klick

Klick-Böden lassen sich schnell und einfach verlegen, ohne Klebstoff oder Nägel, und eignen sich für verschiedene Unterböden. Sie sind langlebig, pflegeleicht und eine kosteneffiziente Lösung, die durch budgetfreundliche Optionen auch die Installationskosten reduziert.

*Bitte beachten Sie die Tarkett Verlegeanleitung, verfügbar auf www.tarkett.de

iD Evolution Rigid – Eigenschaften

Die iD Evolution Rigid Kollektion umfasst zwei verschiedene Produkte, die jeweils über eigene spezifische Merkmale verfügen. Beide Varianten sind starr, langlebig, praktisch, leicht zu reinigen und einfach zu verlegen. Sehen Sie sich die folgende Tabelle an, um einen detaillierten Überblick über die jeweiligen Eigenschaften zu erhalten.

Die iD Evolution Rigid Kollektion bietet zwei Klick-Varianten: Angle-to-Angle Click für den Wohnbereich und Push-Down Click für gewerbliche Anwendungen.

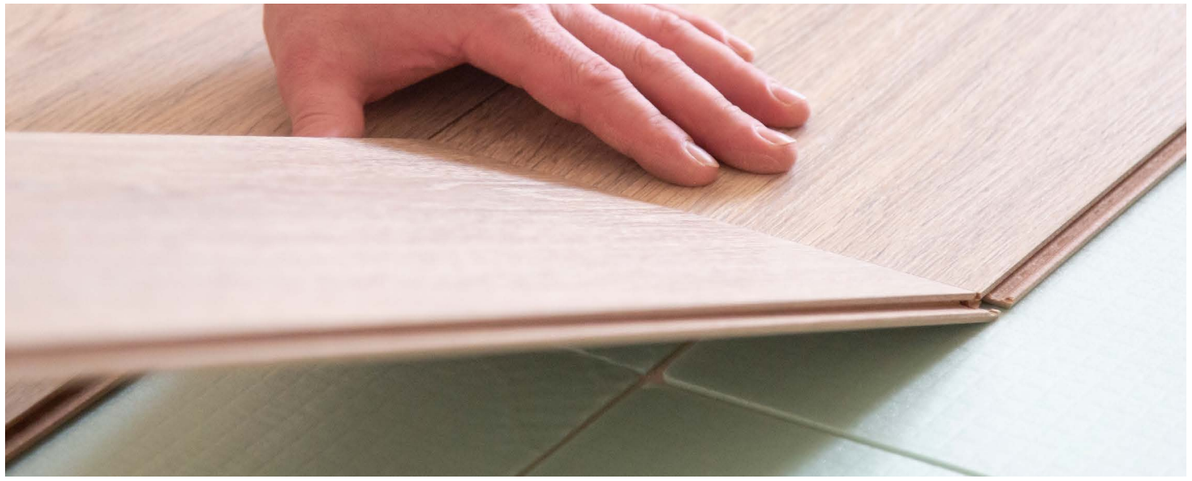

ANGLE CLICK

Angle-to-Angle Click

iD Evolution Rigid Home ermöglicht eine nahtlose Verlegung dank des Angle-to-Angle Click-Systems. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass jede Diele sicher einrastet und eine fugenlose Oberfläche entsteht, die die Ästhetik jedes Raums aufwertet. Zudem ist Angle-to-Angle Click für seine Stabilität und Langlebigkeit bekannt und eignet sich ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung.

PUSH DOWN CLICK

Push-Down Click

iD Evolution Rigid hebt mit dem Push-Down Klicksystem Komfort und Effizienz auf ein neues Level. Dieser intuitive Mechanismus, mit dem die vorher eingewinkelten und passgenau übereinander gelegten Nut- und Feder-Systeme verriegelt werden, reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verlegung, was ihn zu einer kosteneffizienten Lösung für jedes Renovierungsprojekt macht. Dieses System ermöglicht eine fugenfreie und dadurch wasserdichte Verlegung, die das Gesamtbild aufwertet.

VORTEILE / KOLLEKTION	Stärke	Nutzungsklasse	Akustische Leistung	Klicksystem	Designs	Wasser-beständigkeit	Maßstabilität	Einfach zu reinigen	Recycelter Inhalt	Eignet sich für die Verlegung auf Keramikfliesen*	Innenraum-luftqualität
iD Evolution Rigid Home	5 mm	23 / 31	18 dB	Angle-to-Angle	10	Wasserfest	≤ 0,10 %	✓	> 25 %	✓	Gold (≤ 100 µg/m³)
iD Evolution Rigid	5,70 mm	23 / 34	18 dB	Push-Down	4	Wasserfest und wasserdicht					

*Verlegeanleitung beachten

iD Evolution Rigid

Highland Oak

1290 x 173 mm

Erhältlich als
iD Evolution Rigid Home

ANGLE CLICK

Angle-to-Angle
Klicksystem

Sand

280041 003 R9 1290 x 173 mm

Beige

280041 004 R9 1290 x 173 mm

Gold

280041 005 R9 1290 x 173 mm

Produktdetails auf S.234

Delicate Oak

Grey

280041 006 R9 1290 x 173 mm

Desert

280041 007 R9 1290 x 173 mm

Light Brown

280041 008 R9 1290 x 173 mm

Produktdetails auf S.234

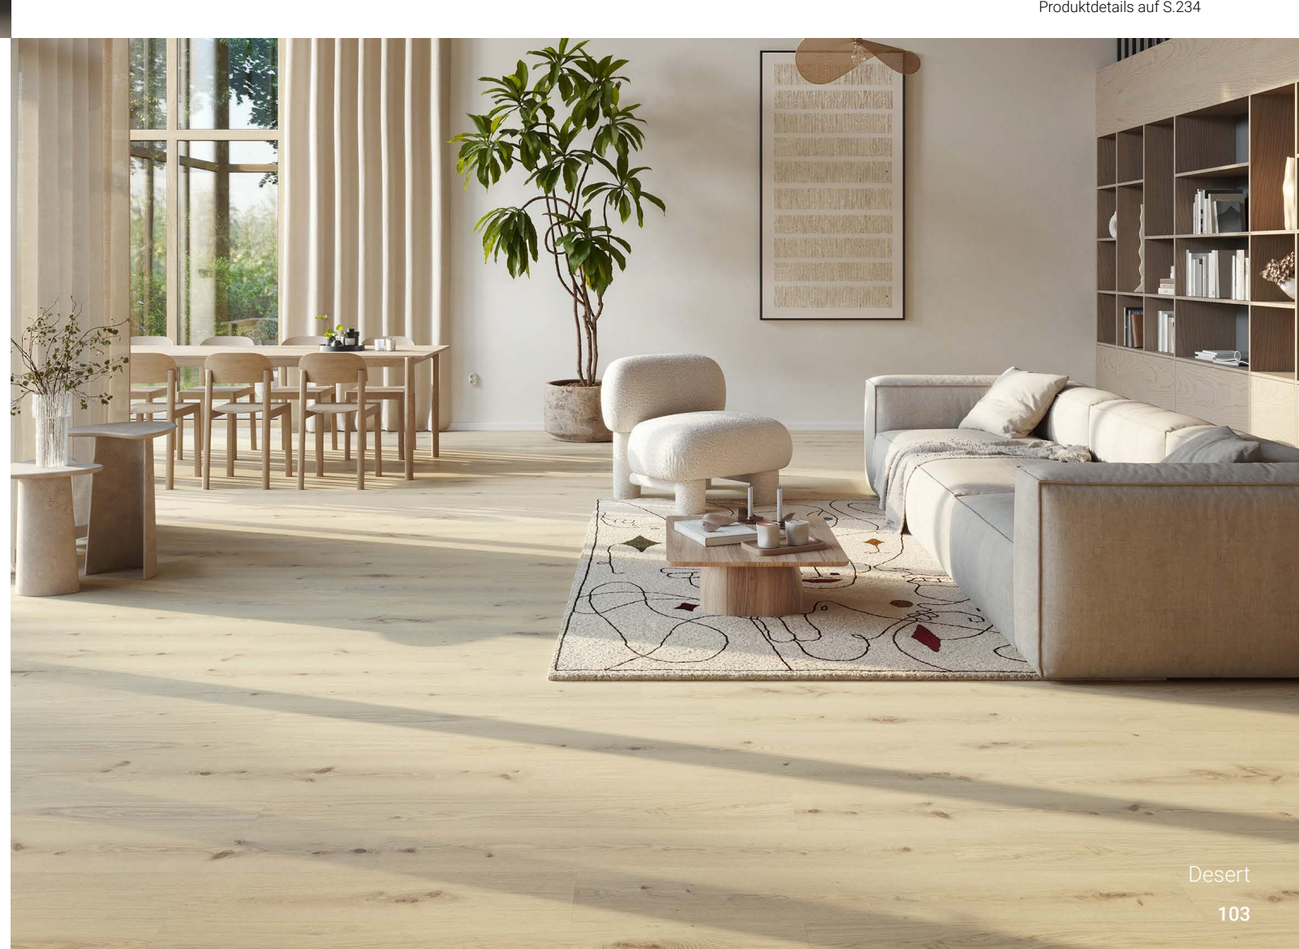

Desert

Chatillon Oak

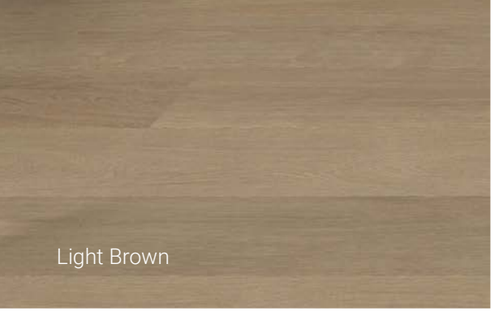

Als iD Evolution Rigid Home und iD Evolution Rigid erhältlich

Angle-to-Angle Klicksystem

Push-Down Klicksystem

1290 x 173 mm
1290 x 203 mm

Light Brown

280041 001	R9	1290 x 173 mm
280044 001	R10	1290 x 203 mm

Light Beige

280041 002	R9	1290 x 173 mm
280044 002	R10	1290 x 203 mm

Produktdetails auf S.234

Patina Concrete

638 x 310 mm
776 x 387 mm

Als iD Evolution Rigid Home und iD Evolution Rigid erhältlich

Angle-to-Angle Klicksystem

Push-Down Klicksystem

Soft Grey

280042 009	R9	638 x 310 mm
280045 009	R10	776 x 387 mm

Middle Grey

280042 010	R9	638 x 310 mm
280045 010	R10	776 x 387 mm

Produktdetails auf S.234

Delicate Oak - Walnut

Herringbone Rigid 55

Designboden im Fischgrätformat zum Klicken

Rigid Herringbone 55 ist unsere neue modulare Designbodenlösung im angesagten Fischgrätformat – elegant und robust, für die schwimmende Verlegung mit Klicksystem. Mit diesem Format bedienen wir die stetig wachsende Nachfrage nach hochwertigen Designböden, die sowohl in Wohnräumen als auch in Hotels, Restaurants oder studentischem Wohnen Akzente setzen.

Die Kollektion überzeugt mit 18 dB Trittschallverbesserung, wasserfester Klickverbindung, R10-Rutschhemmung sowie hoher Maßstabilität – und bringt so das klassische Fischgrätmuster in eine moderne, leistungsstarke Produktform. Keine Schwermetalle, keine Biozide und keine Phthalate. 20% recycelter Inhalt.Übertrifft die Standards für die Luftqualität in Innenräumen und trägt zu einem besseren Wohlbefinden bei.

Fischgrät Design

Maßstabil durch ausgezeichnete **DIMENSIONSSTABILITÄT.**

R10 RUTSCH-HEMMKLASSE

VOCs ≤100 µg/m³
Optimale Raumluftqualität dank ultra-niedriger Emissionen.

WASSERDICHTES VERSCHLUSSYSTEM
verhindert Eindringen von Wasser.

Reduziert den Trittschall um **18 dB** und minimiert Alltagsgeräusche.

Herringbone Rigid 55

Delicate Oak

Warm Grey

Oiled 280043 004

Warm Grey 280043 007

Classical 280043 006

Warm Natural 280043 008

280043 005 Walnut

Produktdetails auf S.235

14,6 x 73 cm; 4V - R10

Herringbone Rigid 55

Highland Oak

Classic Grey

280043 002

Classic Grey

Blond

Gold 280043 003

Blond 280043 001

Produktdetails auf S.235

14,6 x 73 cm; 4V - R10

iD Click Ultimate



Eine Welt voller Farben

19 neue Designs aus unserer bestehenden iD Inspiration Kollektion

Eigene Designerstellung im Tarkett Designcenter

Designs scanned from Nature
Design, das beim Rohmaterial beginnt - für größtmögliche Authentizität

Höchste Druckqualität dank
patentiertem Digitaldruckverfahren
mit wasserbasierter Tinte

Keine sichtbare Wiederholung
Alle Dekore „The Naturals“ mit 2 x 6 m Rapport

TEKTANIUM™

Ultramattes Finish
Oberfläche mit bisher nicht erreichtem Matteffekt

Umfangreiches Baukastensystem
viele Dekore in verschiedenen Konstruktionen (Kleben, Klicken) und in verschiedenen Nutzschichtstärken (0,30-0,70 mm) verfügbar.

VOCs <10 µg/m³
Optimale Luftqualität
Dank niedrigsten Emissionen

Wohngesund durch die Verwendung
phthalatfreier Weichmacher



5 verschiedene Formate
Optimal auf das Design abgestimmt

Bigfoot Format
Extra breite Planken bei speziell für dieses Format kreierten Designs

5 verschiedene Prägemöglichkeiten

Vielfältige Individualisierungs-Möglichkeiten
Fasen, Formate oder ganz eigene Dekore – unser Designteam steht für individuelle Wünsche bereit

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Broschüre der
iD Click Ultimate

Ultramatt-Effekt

TEKTANIUM™

Beste **ultramatte Oberfläche** und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Die iD Click Ultimate-Kollektion ist mit unserer neuen TEKTANIUM™ PU-Beschichtung ausgestattet, die unser eigenes, geschütztes Polymersystem für eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht verwendet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet.

Durch das klare, ultramatte Finish ist das Dekor aus allen Blickwinkeln gleichmäßig sichtbar. Durch die Verbindung des ultramatten Effekts mit der hervorragenden Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit erscheint die Oberfläche Ihres Fußbodens realistischer und hält länger. TEKTANIUM™ ist das einzige PU, das all diese Eigenschaften vereint, so dass keine Kompromisse eingegangen werden müssen.

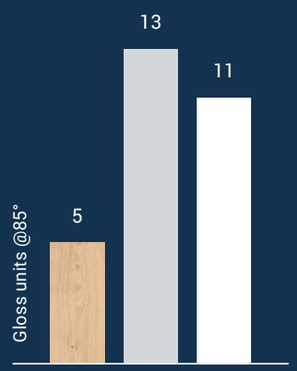

ULTRAMATTES FINISH

Glanzmessung in einem Winkel von 85° (in Übereinstimmung mit ISO 2813).

≤ 6 = Ultramatt
≥ 10 = Satin

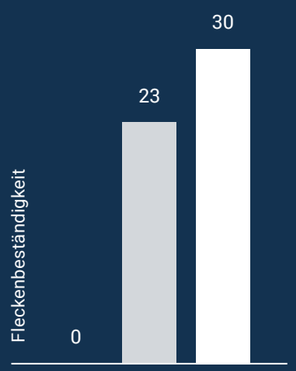

FLECKENBESTÄNDIGKEIT

Messung der Fleckenresistenz (in Übereinstimmung mit ISO 26987).

0 = nicht beeinträchtigt (bestes Ergebnis)
30 = sehr beeinträchtigt

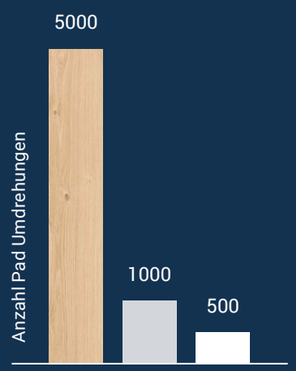

VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Messung der Verschleißfestigkeit (nach EN ISO 16094).

5000 = Bestes Ergebnis

- Tarkett: iD Click Ultimate
- Wettbewerber A
- Wettbewerber B

Drucktechnik

NATURALS Design, wie von der Natur vorgegeben

Designs, die durch die Beschaffung und den Scan hochwertiger Materialien entstehen, um die Eigenschaften der Natur bestmöglich widerzuspiegeln zeichnen sich durch keine sichtbare Wiederholung auf bis zu 12 m² aus.

AUTHENTICS Sehen und Fühlen im Einklang

Unsere Authentics-Designs werden mit der Synchronpräge-Technologie für ein natürlicheres Aussehen erstellt. Diese Technologie prägt Effekte auf Planken, um einzigartige Fußböden zu schaffen, die einen wirklich realistischen Eindruck von echtem Holz vermitteln.

CLASSICS Vertrauen in unsere Ursprünge



Im klassischen Tiefdruck kommen unsere besten Materialien und Farbharmonien zur Geltung.

GenClick®

Die nächste **Klicksystem-Generation**

GenClick® ist unser pantentiertes Klicksystem von Tarkett, das zusammen mit der RCC+ Technologie entwickelt wurde, um eine einfache Verlegung zu ermöglichen, ohne dabei die Verriegelungsfestigkeit und die mechanischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

GRAFIK 1: VERRIEGELUNGSSYSTEM (ISO 10582)

HÖHERER WERT FÜR DIE VERRIEGELUNGSSTÄRKE = STÄRKERE VERBINDUNG

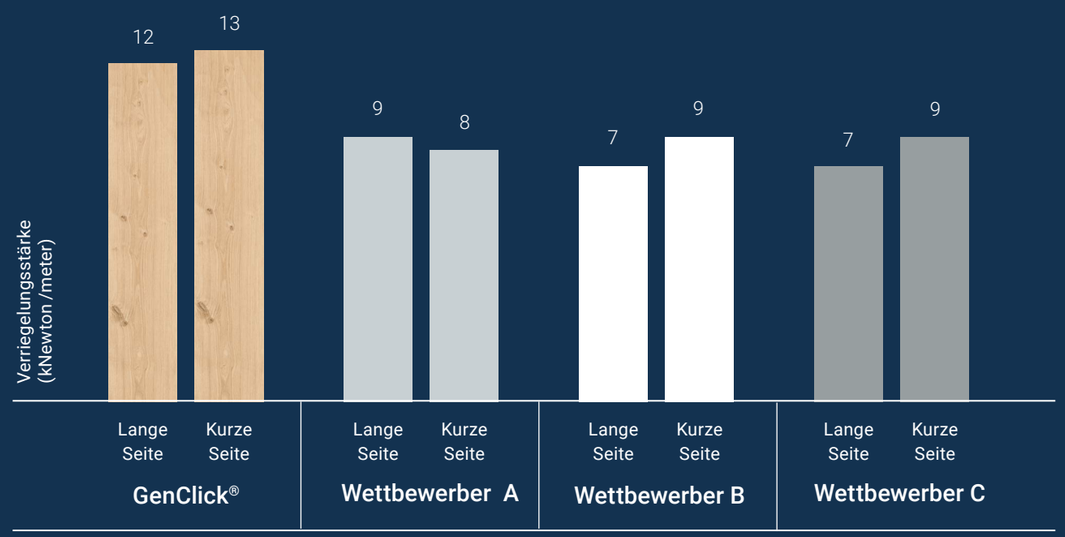

GRAFIK 2: STOSSFESTIGKEIT (INTERNER TEST)

NIEDRIGSTER WERT = HÖCHSTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STÖSSE

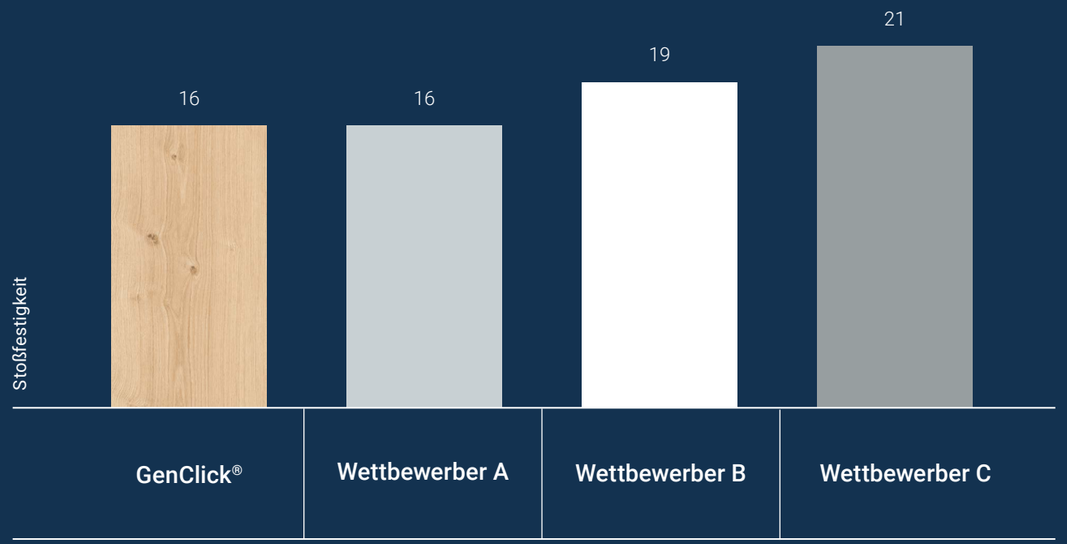

Einfache Verlegung

Mit der Kombination aus Abwinkeln und Herunterdrücken können Sie die lange Seite des Produkts einfach mit einer abgewinkelten Bewegung positionieren und die kurze Seite einrasten lassen.

Marktführende Verriegelungsstärke

Die Verriegelungsfestigkeit von GenClick® ist die beste in ihrer Klasse gemäß ISO 10582 (Grafik 1).

Widerstandsfähigkeit gegen Stöße

iD Click Ultimate ist stark und stoßfest, wie der interne Stoßfestigkeitstest zeigt (Grafik 2).

Wasserdicht Klicken

Durch die Click-Geometrie kann kein Wasser durch die Fugen eintreten. Dadurch ist das Produkt für den Einbau in Badezimmern geeignet.

Starke Böden für intensive Nutzung

Die extrastarke **RCC+ Technologie*** überzeugt in jeder Dimension

Verschleißfest und wasserdicht

Ideal zum Verlegen auf Flächen bis zu 400m², die auch hoher Beanspruchung standhalten. RCC+ Technologie besitzt die höchste Dichte auf dem Markt und ist damit am widerstandsfähigsten gegen Eindrücke und schwere Lasten, auch bei hohen Temperaturschwankungen (10 bis 60ºC)**.

Beste Leistung

Kombiniert mit unserem neuen, patentierten GenClick® Verriegelungssystem und der TEKTANIUM™ Oberfläche bieten wir die beste Lösung bei Formstabilität, Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.

Für Badezimmer geeignet

Dank unserer RCC+ Technologie in Verbindung mit unserem wasserdichten GenClick® Verriegelungssystem lässt iD Click Ultimate kein Wasser durch. Rutschsicherheit (R10) gewährleistet einen sicheren Einsatz im Badezimmer.

**Nur iD Click Ultimate 55-70*
***10ºC bis 50ºC und 225m² (15x15) für iD Click Ultimate 30*

The Naturals

Design, wie von der Natur vorgesehen

Unsere NATURALS-Designs werden durch die sorgfältige Beschaffung hochwertiger Rohstoffe wie Holz und Stein aus der Natur gescannt. Mit Hilfe einer einzigartigen, patentgeschützten digitalen Drucktechnologie, dem weltweit einzigen 2 m breiten Single-Pass-Drucker zum Aufbringen von wasserbasierten Tinten auf PVC, haben wir die vielfältigen Merkmale der Natur, von charakteristischen Holzmaserungen bis hin zu den subtilen Texturen und Nuancen von Stein, am besten wiedergegeben. Um die wahre Vielfalt der Natur in ihrer ganzen Pracht zu vermitteln, werden unsere Designböden mit höchster Auflösung in einem besonders präzisen Druckverfahren erstellt. Alle Designs wurden mit extra großem Rapport angelegt, sodass auf bis zu 12 m² keine Wiederholung auftritt und sind mit einer ultramatten Oberfläche ausgestattet.

High Definition

keine Wiederholung

Bigfoot Format

wasserbasierte Tinte

Designs scanned from Nature

KEINE WIEDERHOLUNG

12 m²

TARKETT NATURALS

Keine Wiederholung und bis zu
50 verschiedene Planken beim Format
20,05 cm x 120 cm

Unsere Naturals Designs zeigen eine hohe
Auflösung und keine Dekorwiederholung auf
bis zu 12 m² (2x6 m).

3 m²

STANDARD LVT: 3 m²

Keine Wiederholung bis zu 10 Planken
Format 20,05 cm x 120 cm

Variant Oak

Natural

Creek Oak

Beige

Forest Oak

Nutmeg

Pistaccio
Shell

Nomad Oak

Linen

Brushed Elm

Natural

Grege

Chatillon Oak

Natural

Breccia



Grey

Patina Concrete



Light Grey

Dark Grey

Sediment

Beige

Ultimate:
0,70: ab Lager verfügbar
0,55: ab Lager verfügbar

iD Click Ultimate - The Naturals

Variant Oak

20,05 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails auf S.237

iD Click Ultimate - The Naturals

Creek Oak

20,05 x 120 cm; Prägung: Natural - R10 **0,70: ab Lager verfügbar** **0,55: ab Lager verfügbar**

Produktdetails auf S.237

iD Click Ultimate - The Naturals

Forest Oak

Nutmeg 0,55: 260016019 0,70: 260007019

Pistaccio Shell 0,55: 260016020 0,70: 260007020

20,05 x 120 cm; Prägung: Natural - R10 **0,70: ab Lager verfügbar** **0,55: ab Lager verfügbar**

Produktdetails auf S.237

iD Click Ultimate - The Naturals

Chatillon Oak

Natural

Natural 0,55: 260023005 0,70: 260014005

24,3 x 150 cm; Prägung: Natural - R10 **0,70: ab Lager verfügbar** **0,55: ab Lager verfügbar**

Produktdetails auf S.237

iD Click Ultimate - The Naturals

Nomad Oak

Linen

Linen 0,55: 260020024 0,70: 260011024

30,6 x 120 cm; Prägung: Natural - R10 **0,70: ab Lager verfügbar** **0,55: ab Lager verfügbar**

Produktdetails auf S.237

Toast 0,55: 260016220

20,05 x 120 cm; Prägung: Texture - R10

Toast

iD Click Ultimate - The Naturals

Brushed Elm

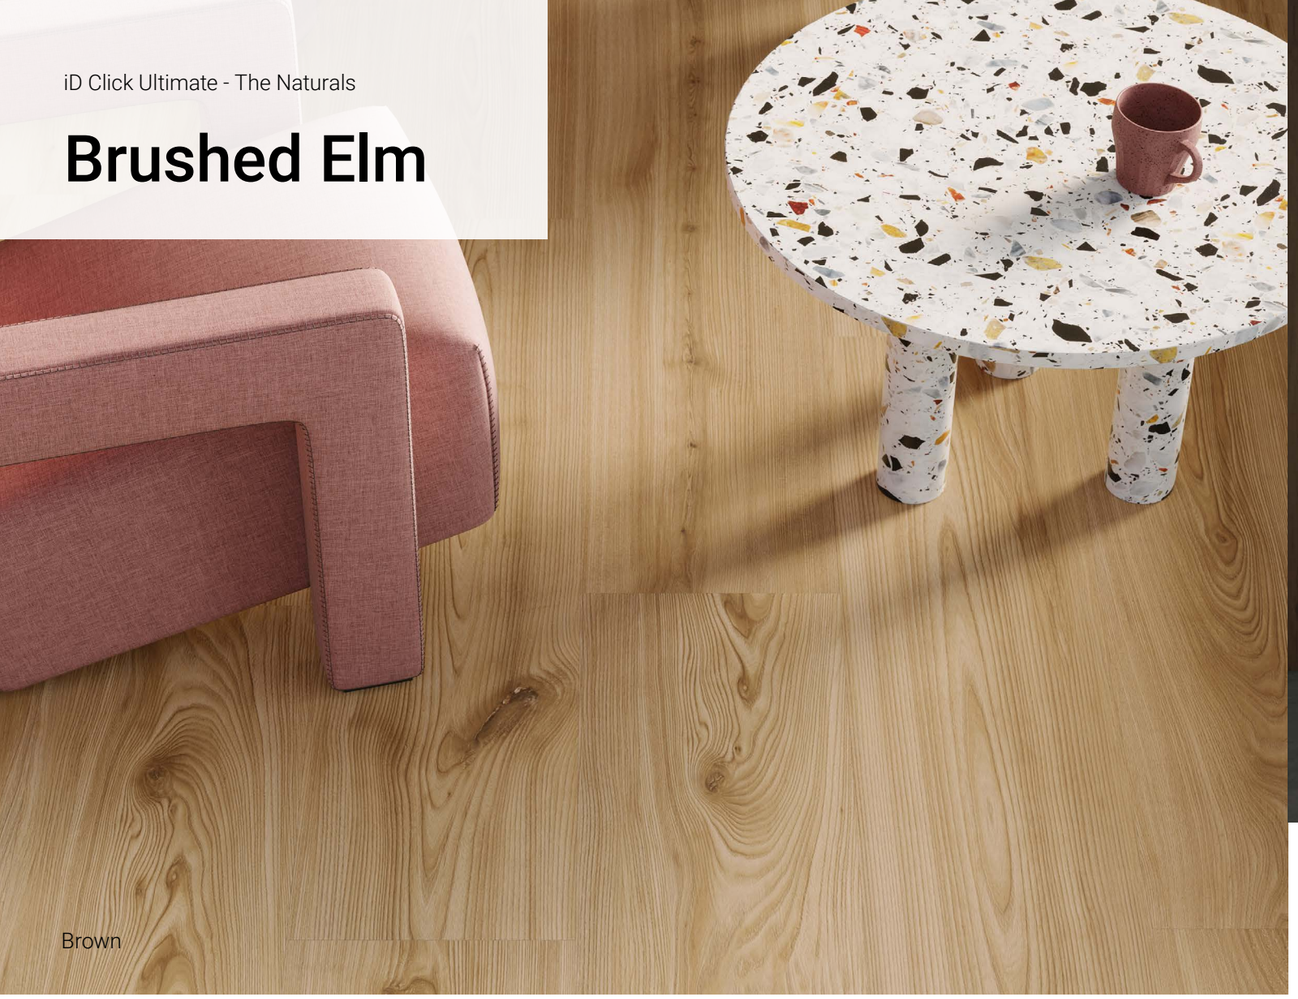

Brown

4V 4V

Natural 0,55: 260020043 0,70: 260011043

4V 4V

Brown 0,55: 260020042 0,70: 260011042

30,6 x 120 cm; Prägung: Natural - R10 **0,70: ab Lager verfügbar** **0,55: ab Lager verfügbar**

Produktdetails auf S.237

iD Click Ultimate - The Naturals

Patina Concrete

Dark Grey

4V 4V

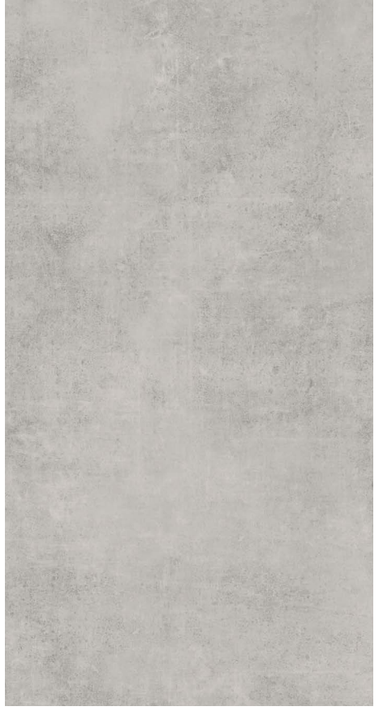

Light Grey 0,55: 260017026 0,70: 260008026

4V 4V

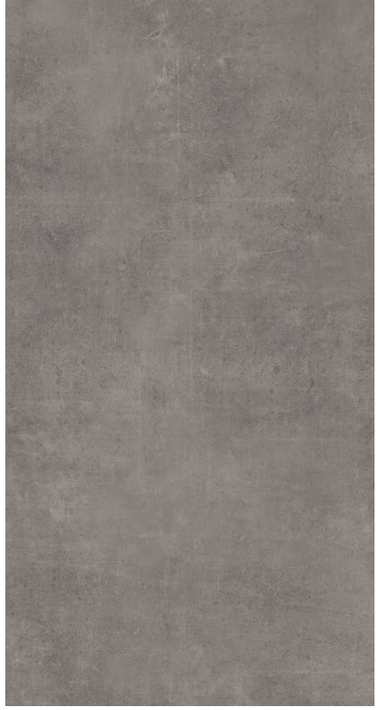

Dark Grey 0,55: 260017025 0,70: 260008025

48 x 96 cm; Prägung: Rough Concrete - R9 **0,70: ab Lager verfügbar** **0,55: ab Lager verfügbar**

Produktdetails auf S.237

iD Click Ultimate - The Naturals

Breccia

48 x 96 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Grey 0,55: 260017004 0,70: 260008004

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar

48 x 96 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Beige 0,55: 260017037 0,70: 260008037

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar

iD Click Ultimate - The Naturals

Sediment

Grey

Beige

Produktdetails auf S.237

The Authentics

Sehen und Fühlen im Einklang

Unsere Authentics-Designs werden mit der Synchronpräge-Technologie für ein natürlicheres Aussehen erstellt. Diese Technologie prägt Effekte auf Planken, um einzigartige Fußböden zu schaffen, die einen wirklich realistischen Eindruck von echtem Holz vermitteln.

7 verschiedene Dekore

realistische Erscheinung

2 neue Designs

Highland Oak

Arabica Golden Smoke

Delicate Oak

Clay Toffee Almond Sugar

Ultimate:
- 0,70: ab Lager verfügbar
- 0,55: ab Lager verfügbar
- 0,30: ab Lager verfügbar

iD Click Ultimate - The Authentics

Highland Oak

Synchronprägung

Golden

4V 4V
Arabica 0,55: 260021021 0,70: 260012021

4V 4V 4V
Golden 0,30: 260026022 0,55: 260021022 0,70: 260012022

4V 4V 4V
Smoke 0,30: 260026023 0,55: 260021023 0,70: 260012023

20,05 x 120 cm; Prägung: Highland Oak EIR - R10 — 0,70: ab Lager verfügbar — 0,55: ab Lager verfügbar — 0,30: ab Lager verfügbar

Produktdetails auf S.237

Delicate Oak

Synchronprägung

Sugar 0,55: 260021013 0,70: 260012013

Clay 0,30: 260026012 0,55: 260021012 0,70: 260012012

Almond 0,30: 260026011 0,55: 260021011 0,70: 260012011

Toffee 0,30: 260026014 0,55: 260021014 0,70: 260012014

20,05 x 120 cm; Prägung: Delicate Oak EIR - R10 0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

Produktdetails auf S.237

Sugar

The Classics

Vertrauen in unsere Ursprünge

Der klassische Tiefdruck hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Für diese Kollektion haben unsere Designer unsere beliebtesten Materialien und Farben ausgewählt, um Ihnen bei der Entwicklung von Wohlfühl-Interieurs zu helfen. Unsere PU-Vergütung erzielt einen ultramatten Effekt und bringt Wärme und Realismus in das Aussehen und die Haptik des Bodenbelags und gewährleistet gleichzeitig Fleckenbeständigkeit und einfache Reinigung.



Tiefdruck



9 beliebte Designs



28 Dekore

TEKTANIUM™

Ultramattes Finish

Contemporary Oak

Natural | Grege | Grey

English Oak

Classical | Brown | Natural | Grey Beige | Grege

Rustic Oak

Light Grey | Beige | Warm Natural

Scandinavian Oak

Medium Grey | Dark Grey | Medium Beige

Antik Oak

Dark Grey | Beige | Natural

Composite



Cool Grey

Polished Concrete

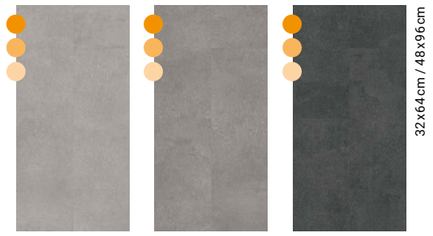

Indium | Steel | Graphite

Rock

Grey

Vintage Zinc



Silver | Black

Ultimate:
- 0,70: ab Lager verfügbar
- 0,55: ab Lager verfügbar
- 0,30: ab Lager verfügbar

iD Click Ultimate - The Classics

Contemporary Oak

Grege

Natural 0,30: 260025009 0,55: 260022009 0,70: 260013009

Grege 0,55: 260022007 0,70: 260013007

Grey 0,30: 260025008 0,55: 260022008 0,70: 260013008

0,30: 20,05 x 120 cm; 0,55 + 0,70: 24,3 x 150 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails auf S.237

- 0,70: ab Lager verfügbar
- 0,55: ab Lager verfügbar
- 0,30: ab Lager verfügbar

English Oak

Classical

Brown 0,55: 260022015 0,70: 260013015

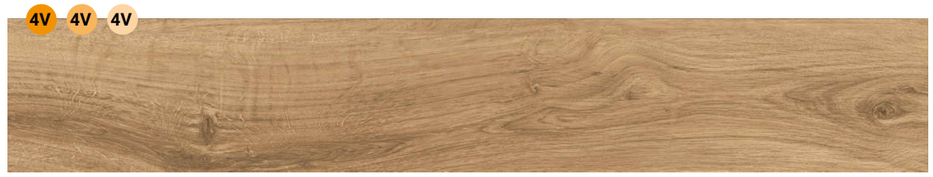

Natural 0,30: 260025018 0,55: 260022018 0,70: 260013018

Classical 0,30: 260025016 0,55: 260022016 0,70: 260013016

Grey Beige 0,55: 260022041 0,70: 260013041

0,30: 20,05 x 120 cm; 0,55 + 0,70: 24,3 x 150 cm; Prägung: Natural - R10

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

Produktdetails auf S.237

Rustic Oak

Warm Natural

4V 4V 4V

Beige 0,30: 260025031 0,55: 260018031 0,70: 260009031

4V 4V

Warm Natural 0,55: 260018032 0,70: 260009032

4V 4V

Light Grey 0,55: 260022018 0,70: 260013018

20,05 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails auf S.237

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

Scandinavian Oak

Medium Beige

4V 4V 4V

Medium Grey 0,30: 260025036 0,55: 260018036 0,70: 260009036

4V 4V 4V

Dark Grey 0,30: 260025034 0,55: 260018034 0,70: 260009034

4V 4V

Medium Beige 0,55: 260018035 0,70: 260009035

20,05 x 120 cm; Prägung: Weathered - R10

Produktdetails auf S.237

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

iD Click Ultimate - The Classics

Antik Oak

20,05 x 120 cm; Prägung: Weathered - R10

Produktdetails auf S.237

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

Dark Grey

Composite

0,30: 32 x 64 cm; 0,55 + 0,70: 48 x 96 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Cool Grey 0,30: 260024006 0,55: 260019006 0,70: 260010006

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

Polished Concrete

0,30: 32 x 64 cm; 0,55 + 0,70: 48 x 96 cm; Prägung: Rough Concrete - R9 Produktdetails auf S.237

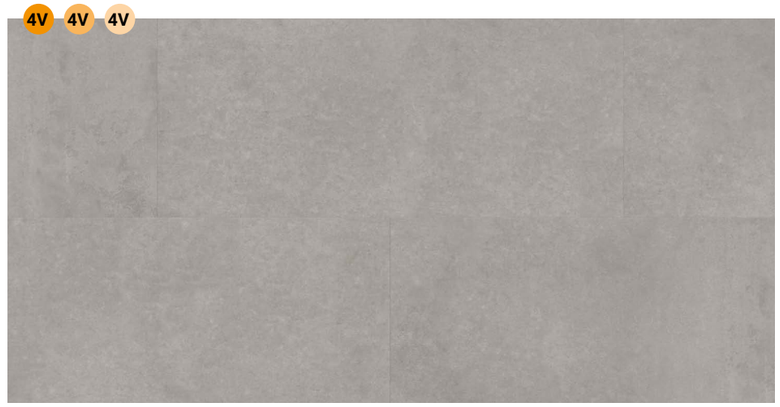

Indium 0,30: 260024028 0,55: 260019028 0,70: 260010028

Steel 0,30: 260024029 0,55: 260019029 0,70: 260010029

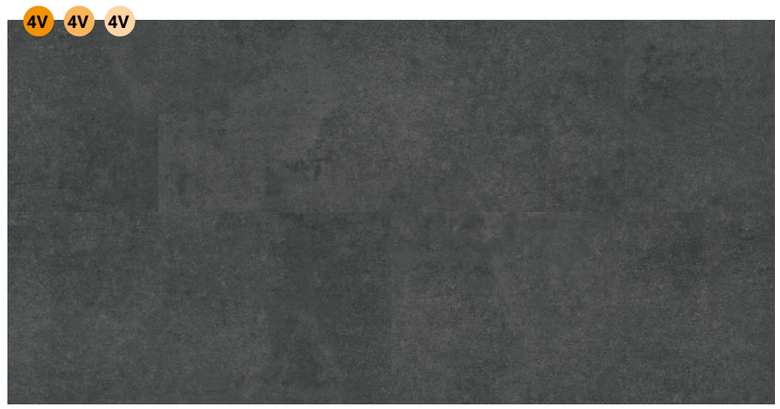

Graphite 0,30: 260024027 0,55: 260019027 0,70: 260010027

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

Rock

4V 4V 4V

0,70: 260006030
0,55: 260015030
0,30: 260024030
Grey

32 x 64 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

Vintage Zinc

4V 4V 4V

0,70: 260006040
0,55: 260015040
0,30: 260024040
Silver

4V 4V 4V

0,70: 260006039
0,55: 260015039
0,30: 260024039
Black

32 x 64 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Produktdetails auf S.237

0,70: ab Lager verfügbar 0,55: ab Lager verfügbar 0,30: ab Lager verfügbar

iD Square Loose-Lay

Akustischer Komfort am Arbeitsplatz.

Kombinieren Sie verschiedene Muster und Farbtöne, um dynamischen und flexiblen Arbeitswelten Rhythmus und Fluss zu verleihen. Definieren Sie funktionale Zonen für Zusammenarbeit und konzentriertes Arbeiten, gestalten Sie farbenfrohe Wege und verleihen Sie Übergangsbereichen Persönlichkeit. Setzen Sie spannende Kontraste und schaffen Sie haptische Erlebnisse, indem Sie iD Square Loose-Lay Classic, Stone und Textile Fliesen nahtlos mit DESSO Teppich kombinieren – für Arbeitsumgebungen, die sowohl visuell als auch sensorisch begeistern.

Mit einer Raumakustik der Klasse A trägt iD Square Loose-Lay zur effektiven Reduzierung des Geräuschpegels bei, während die innovative Tektanium®-Oberflächenbehandlung für außergewöhnliche Kratz-, Abrieb- und Fleckenbeständigkeit sorgt. Unsere Böden werden mit phthalatfreier Technologie produziert und besitzen extrem niedrige VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen), was zu einem besseren Innenraumklima beiträgt.

37 Farben

11 Designs

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Hervorragende Raumakustik der Klasse A und 17 dB Trittschalldämmung

Mühelose Verlegung ohne Klebstoff

Recycelbar durch Tarkett ReStart (Verschnitt und gebrauchte Produkte)

MADE IN EUROPE

Produktion in unseren europäischen Werken

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Seite der

iD Square

Unser Kreislaufprozess

RECYCLING

Unser wegweisendes Rücknahme- und Recyclingprogramm ReStart® schließt den Materialkreislauf und treibt unsere nachhaltige Vision voran.

Von Installationsverschnitten bis hin zu gebrauchten Bodenbelägen – ReStart® minimiert Abfälle und reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen.

Das Recycling erfolgt in unserem eigenen Recyclingzentrum in Luxemburg.

LANGLEBIG UND PFLEGELEICHT

Die TEKTANIUM® Oberflächenbehandlung sorgt für hohe Kratzfestigkeit und erleichtert die Entfernung von Flecken – für eine dauerhaft makellose Optik.

Die 0,8 mm Nutzschicht sorgt für maximale Strapazierfähigkeit – ideal für hochfrequentierte Bereiche.

Einzelne Fliesen und Planken lassen sich bei Bedarf schnell austauschen.

AKUSTISCHER KOMFORT UND WOHLBEFINDEN

Klasse A Raumakustikdämmung für höchste Schallabsorption
17 dB Trittschallminderung

Optimale Innenraumluftqualität
Extrem niedrige VOC-Emissionen – weniger als 10 µg/m³

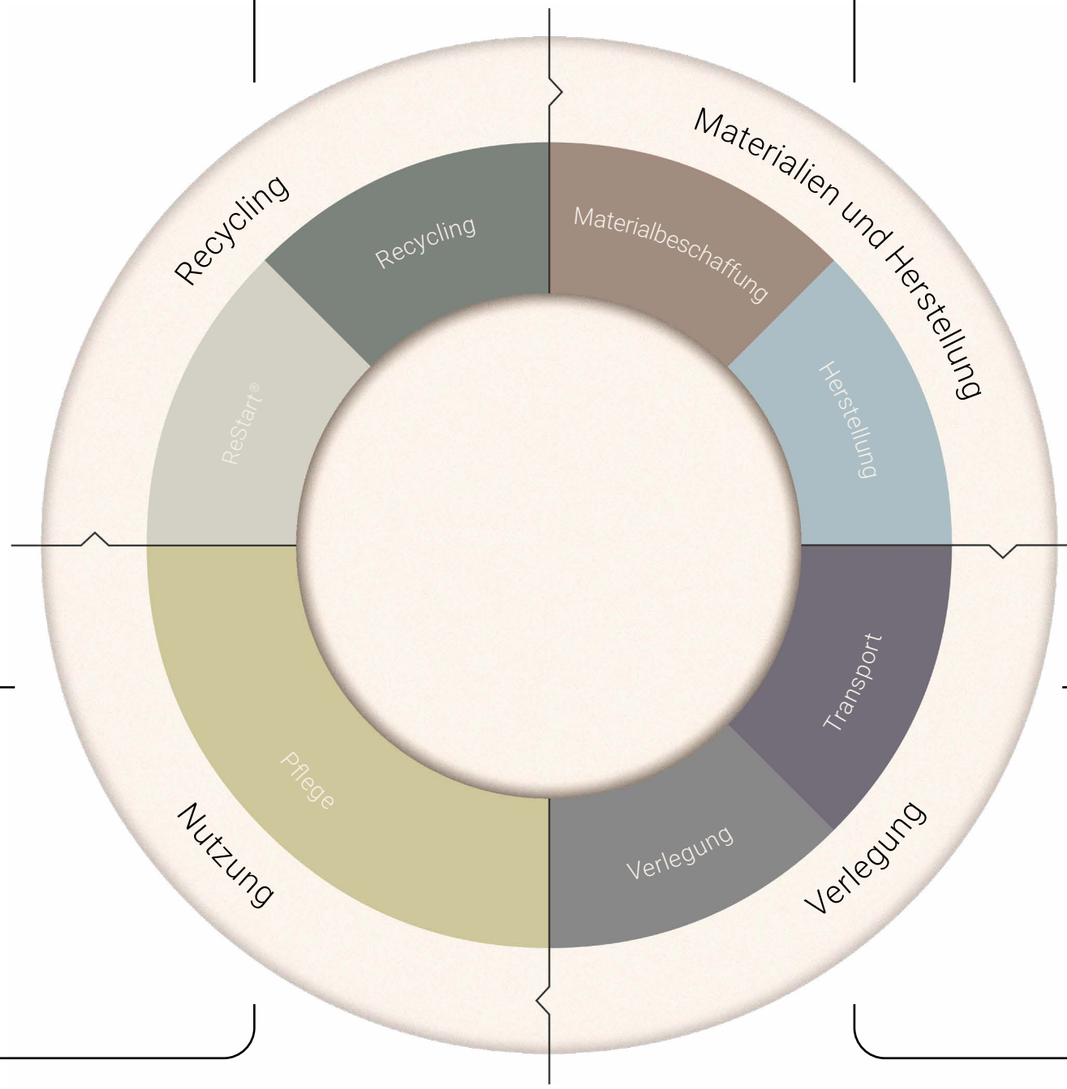

MATERIALIEN UND HERSTELLUNG

- 98 % der Materialien werden durch Dritte bewertet.
- Frei von Schwermetallen, Bioziden und Phthalaten – für verantwortungsvoll produziertes PVC
- Nachhaltige Produktion: 0 % Produktionsabfälle auf Deponien
- Kein CO_2-Kompensationsmodell
- 100 % Wiederverwendung von Prozesswasser in einem geschlossenen Kreislaufsystem

TRANSPORT

Hergestellt in Frankreich – für kürzere Transportwege zu unseren europäischen Kunden und eine geringere CO_2-Bilanz.

LOSE VERLEGUNG

Nachhaltig rückbaubar: Nach der Nutzung lassen sich unsere Fliesen sauber entfernen und recyceln.

Unsere Schulungsprogramme in der Tarkett Academy unterstützen Kunden dabei, die optimalen Verlegemethoden fachgerecht anzuwenden.

Citizen Oak Allover

Terrazzo Aqua Blue & English Oak Light Brown

Natural 280034005 1200 x 200 mm

Golden 280034006 1200 x 200 mm

0V - R10 Produktdetails auf S.238

English Oak

Beige 280034002 1200 x 200 mm
280053002 1000 x 250 mm

Classical 280034003 1200 x 200 mm
280053003 1000 x 250 mm

Light Brown 280034004 1200 x 200 mm
280053004 1000 x 250 mm

Warm Gold 280034001 1200 x 200 mm
280053001 1000 x 250 mm

0V - R10 Produktdetails auf S.238

iD Square Loose-Lay

Brook Oak

Brown

Beige

280035007

1200 x 200 mm

Brown

280035008

1200 x 200 mm

0V - R10

iD Square Loose-Lay

Cement

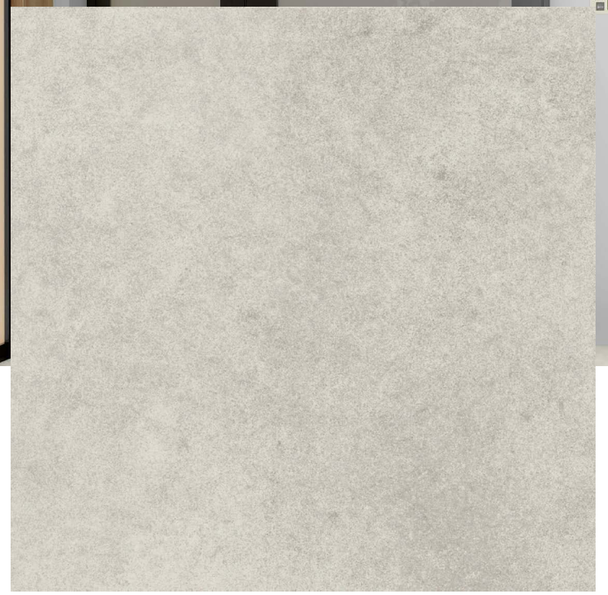

Light Grey

☐ 280036010

500 x 500 mm

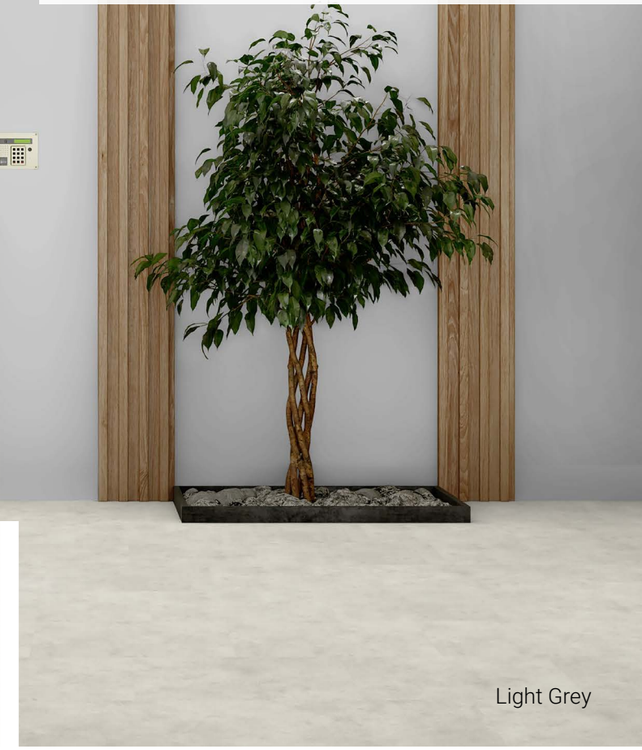

Light Grey

Dark Grey

☐ 280036009

500 x 500 mm

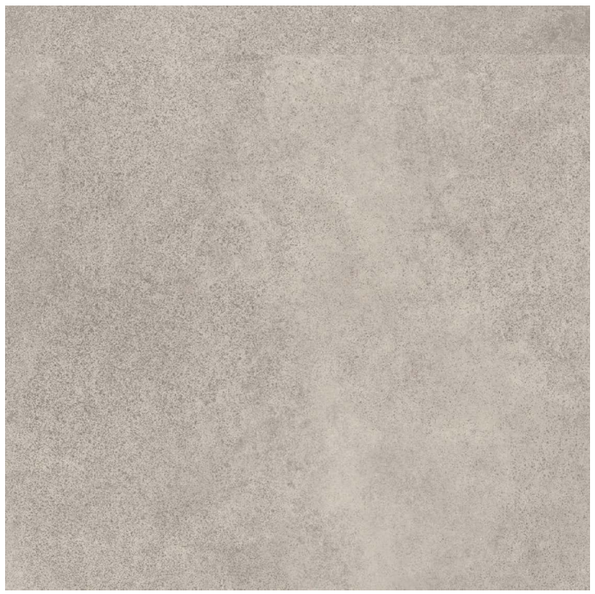

Medium Grey

☐ 280036011

500 x 500 mm

☐ 280055011

1000 x 1000 mm

0V - R10

Produktdetails auf S.238

iD Square Loose-Lay

Patine

Aqua Blue und Light Chocolate

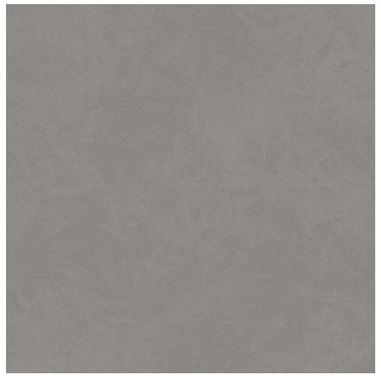

Anthracite ☐ 280036017 500 x 500 mm

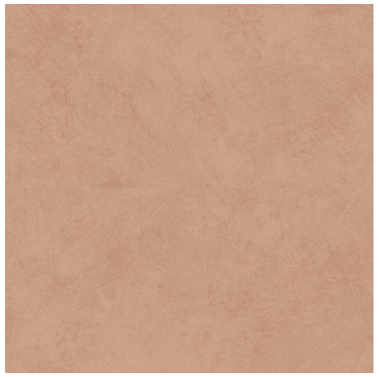

Terracotta ☐ 280036021 500 x 500 mm

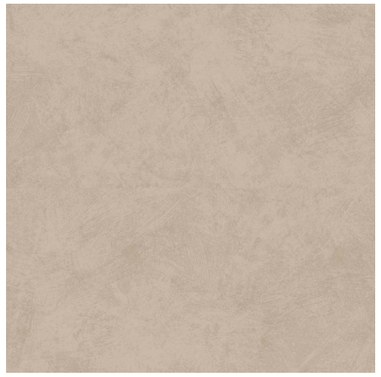

Beige ☐ 280036023 500 x 500 mm

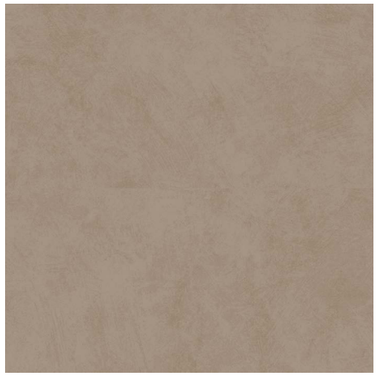

Dark Chocolate ☐ 280036020 500 x 500 mm

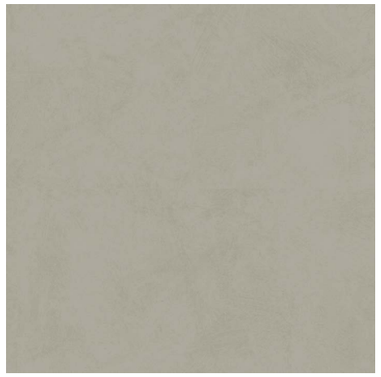

Grey ☐ 280036018 500 x 500 mm

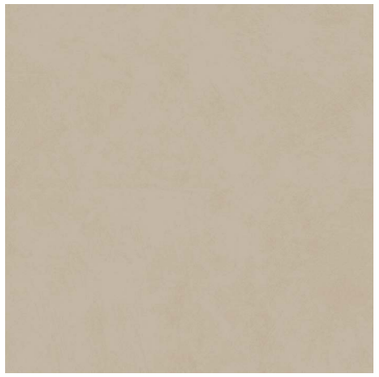

Light Chocolate ☐ 280036019 500 x 500 mm

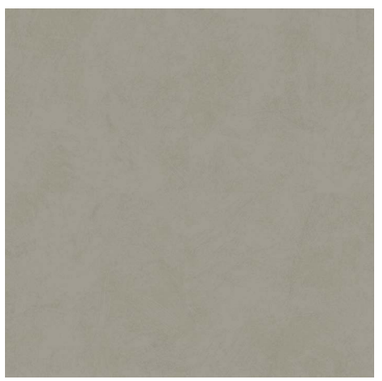

Sage Green ☐ 280036024 500 x 500 mm

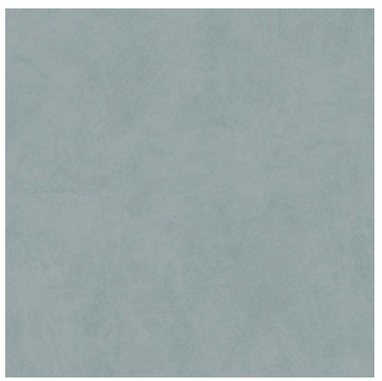

Aqua Blue ☐ 280036022 500 x 500 mm

0V - R10

Produktdetails auf S.238

Tempo

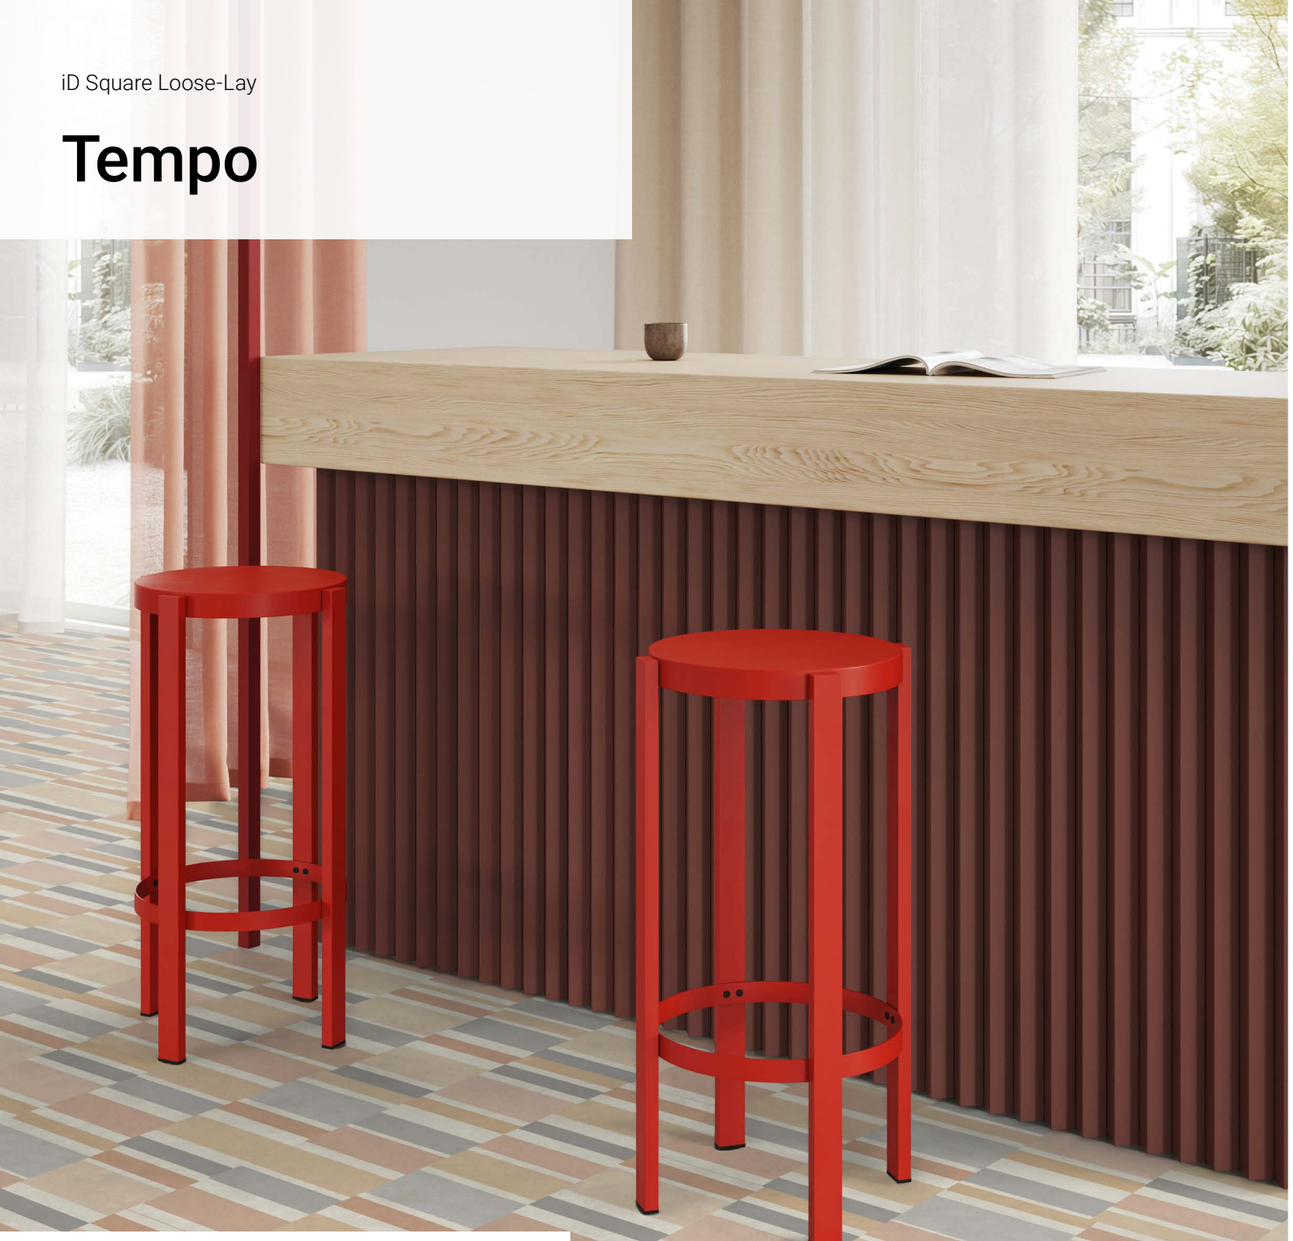

Warm Multico ☐ 280036025 500 x 500 mm

0V - R10

Warm Multico

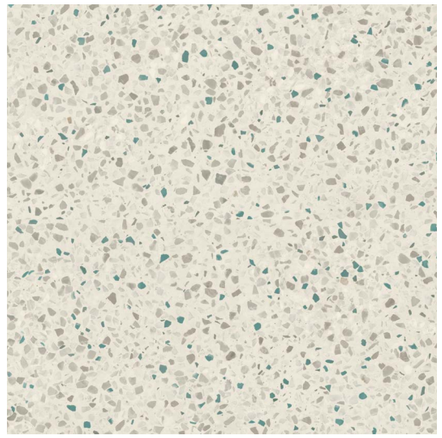

Aqua Blue ☐ 280036015 500 x 500 mm

Terracotta Red ☐ 280036014 500 x 500 mm

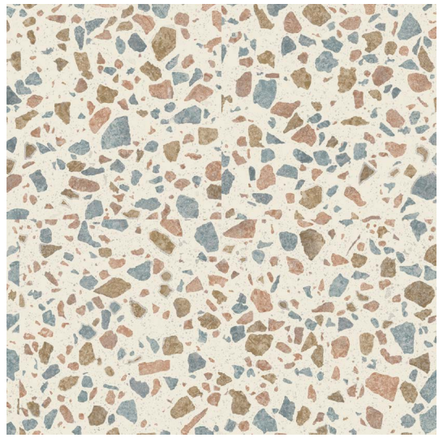

Grande Sweet Multico ☐ 280036016 500 x 500 mm

0V - R10 Produktdetails auf S.238

Terrazzo

Aqua Blue

iD Square Loose-Lay

Chambray

iD Square Loose-Lay

Chambray

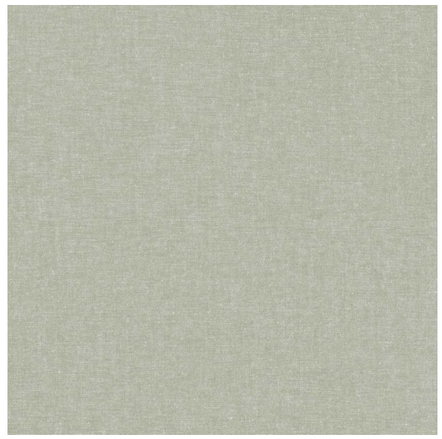

Sage Green ☐ 280036030 500 x 500 mm

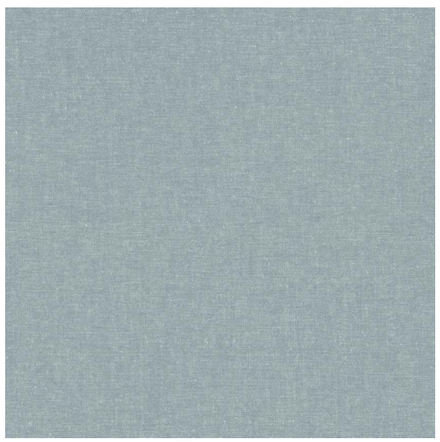

Aqua Blue ☐ 280036031 500 x 500 mm

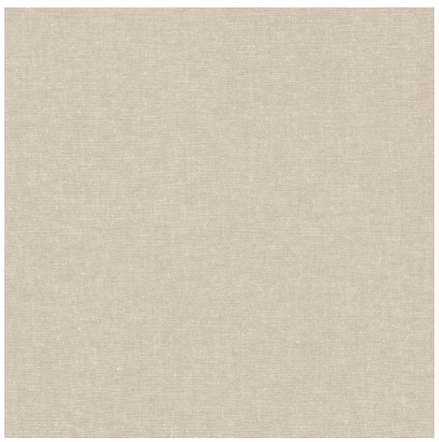

Beige ☐ 280036028 500 x 500 mm

0V - R10

Produktdetails auf S.238

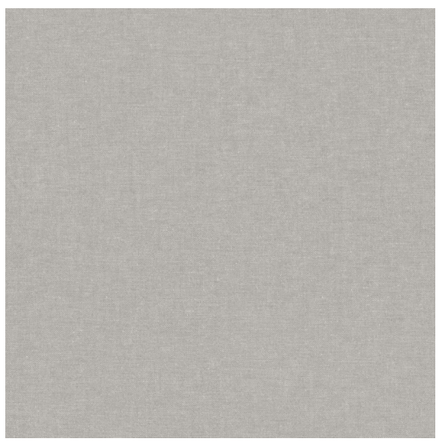

Light Grey ☐ 280036027 500 x 500 mm

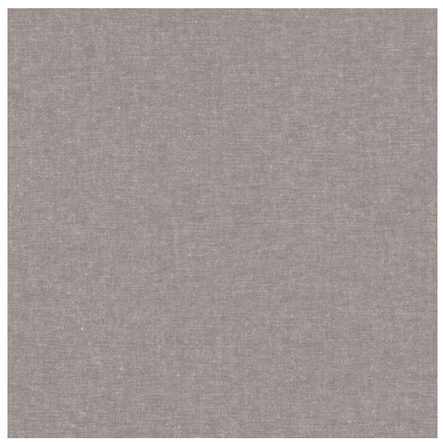

Dark Grey ☐ 280036026 500 x 500 mm

iD Square Loose-Lay

Brecciastone

Beige

Beige 280037013 500 x 500 mm

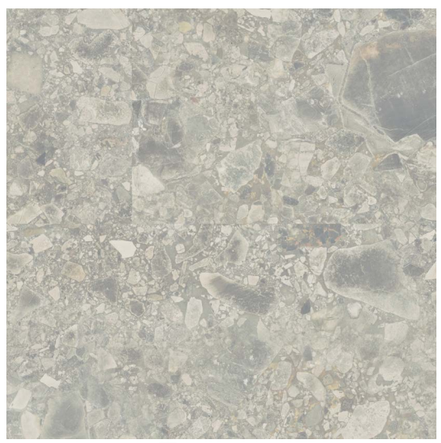

Grey 280037012 500 x 500 mm

280054012 1000 x 1000 mm

Blush und Cold Grey

0V - R10

Produktdetails auf S.238

iD Square Loose-Lay

Canvas

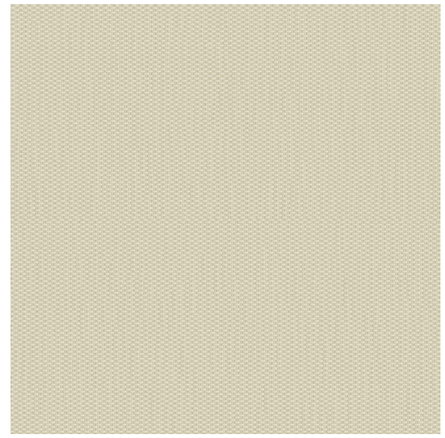

Beige 280036036 500 x 500 mm

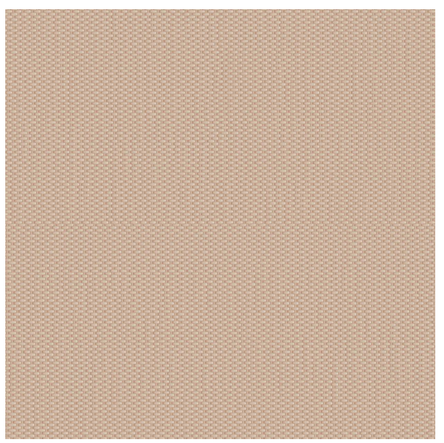

Blush 280036037 500 x 500 mm

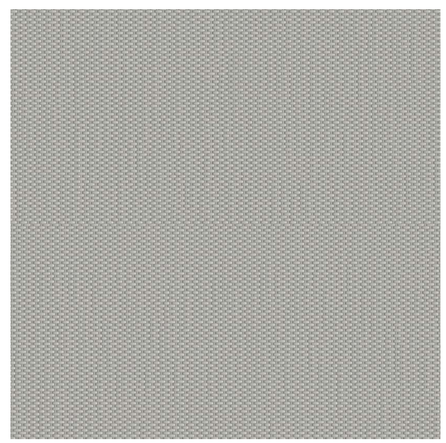

Cold Grey 280036035 500 x 500 mm

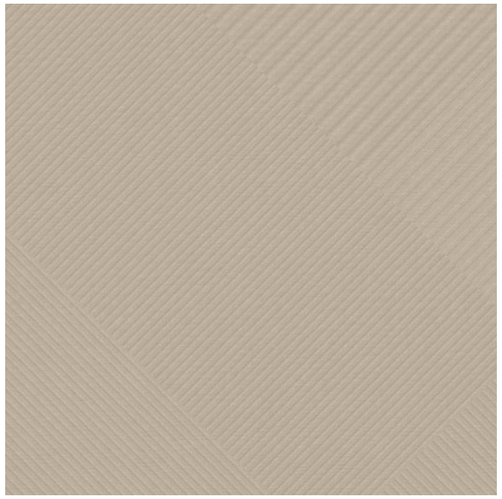

Beige ☐ 280036033 500 x 500 mm

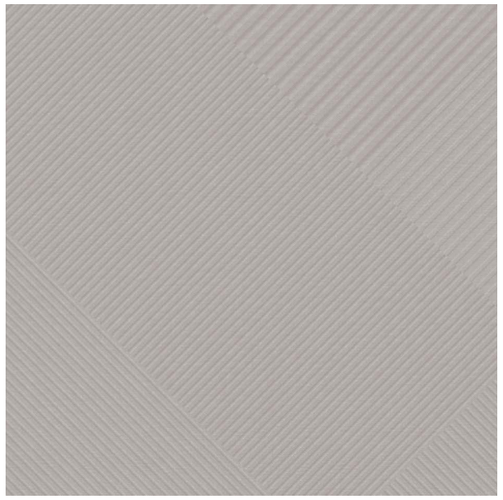

Light Grey ☐ 280036032 500 x 500 mm

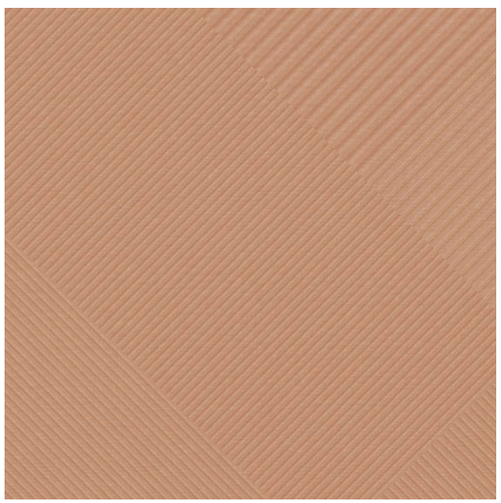

Terracotta ☐ 280036034 500 x 500 mm

0V - R10

Produktdetails auf S.238

iD Square Loose-Lay

Vellum

iD Comfort Acoustic

Wohnkomfort durch hervorragende Trittschallreduzierung

Lose Verlegung: Für die Verlegung sind nur miniminale Untergrundvorbereitungen und eine Haftfixierung erforderlich. Es ist kein Schweißen erforderlich.

Einfache Renovierung: Einzelne Planken und Fliesen können leicht ausgetauscht werden, wodurch schnelle Renovierungen möglich sind. Dadurch werden Ausfallzeiten und Wartungskosten im Wohnungsbau reduziert. iD Comofort Acoustic kann auf bestehenden Untergründen und in Neubauten verlegt werden.

Ideal für Gemeinschaftsunterkünfte: Speziell für die Bedürfnisse von Mehrfamilienhäusern entwickelt, minimiert iD Comfort Acoustic die Lärmbelästigung sowohl innerhalb der Wohnungen als auch zwischen den Einheiten und sorgt so für ein ruhigeres und komfortableres Wohnumfeld.

Nachhaltigkeit und verbesserte Stabilität: Recyceltes Kalziumkarbonat in der Füllschicht erhöht das Gewicht des Produkts und sorgt für eine stabile und gleichmäßige Verlegung der Planken, trotz loser Verlegung. Trotz der angepassten Füllschicht hat iD Comfort Acoustic, im Vergleich zu Mitbewerbern, den geringsten CO2-Fußabdruck von nur 5,48 kg CO2/m2 (A-D) und 4,9 kg CO2/m2 (A1-A3).



Einfache, schnelle Verlegung ohne Klebstoff

Hervorragende Raumakustik der Klasse A und 19 dB Trittschalldämmung

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Produktion in FRANKREICH

33% Recyclinganteil verringert den Bedarf an neuen Rohstoffen

Recycelbar durch Tarkett ReStart (Verschnitt und gebrauchte Produkte)

English Oak

Dark Grege

Dark Grege 260065011 1200 x 200 mm

English Oak

Grege 260065015 1200 x 200 mm

Grey Beige 260065014 1200 x 200 mm

Brown 260065012 1200 x 200 mm

Beige 260065010 1200 x 200 mm

Classical 260065009 1200 x 200 mm

Warm Gold 260065013 1200 x 200 mm

Minimal Wood

Natural

Warm Grey 260065020 1200 x 200 mm

Dark Grey 2600650023 1200 x 200 mm

Natural 260065021 1200 x 200 mm

Classical 260065024 1200 x 200 mm

Minimal Wood

Grege

Grege 260065022 1200 x 200 mm

Cement

Chalk

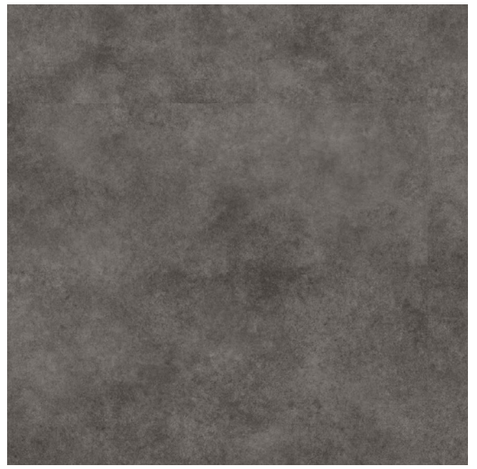

Anthracite 260066001

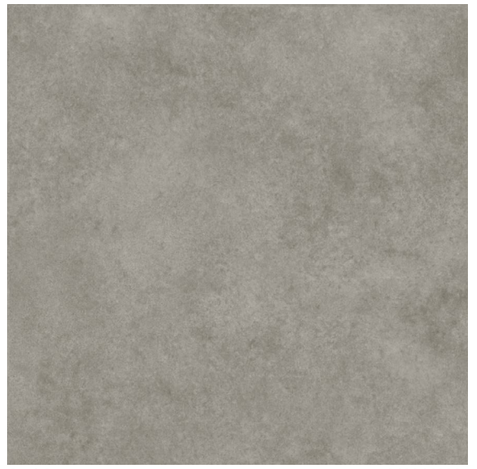

Cool Grey 260066002

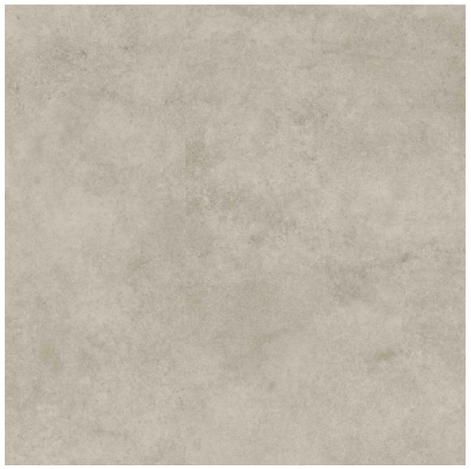

Chalk 260066003

50x50 cm - 0V - R10 Produktdetails auf S.239

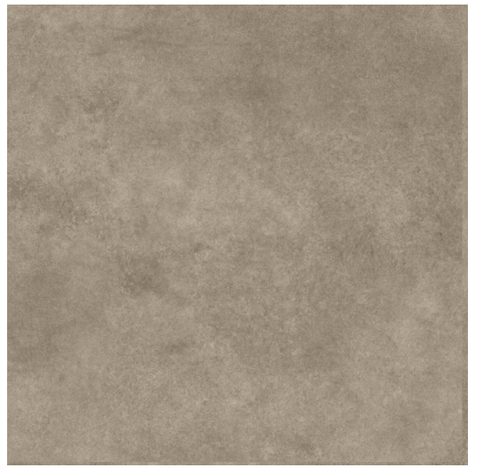

Grey Beige 260066004

50x50 cm - 0V - R10 Produktdetails auf S.239

Cement

Grey Beige

Citizen Oak

Allover Grey

Allover Golden

iD Comfort Acoustic

Citizen Oak

Allover Grey 260065019

Allover Natural 260065016

20 x 120 cm - 0V - R10 Produktdetails auf S.239

Allover Golden 260065017

Allover Chalk 260065018

20 x 120 cm - 0V - R10 Produktdetails auf S.239

Walnut

Warm Brown 260065025

20 x 120 cm - 0V - R10 Produktdetails auf S.239

Terrazzo

Murano Colormix 260066005

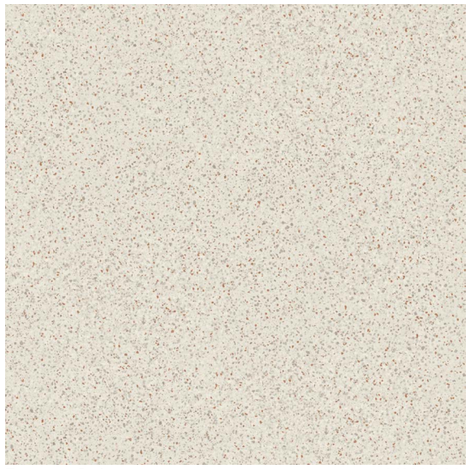

Terracotta Red 260066006

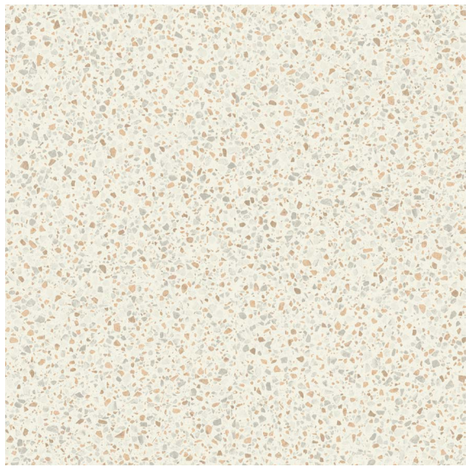

Grande Ochre 260066008

Grande Grey 260066007

50x50 cm - 0V - R10 Produktdetails auf S.239

iD Inspiration Loose-Lay - Mountain Oak Natural, Beton Light Grey

iD Inspiration Loose-Lay

Unverwechselbares Design in Ihren Innenraum zu bringen muss keine harte Arbeit sein. Mit seinem einzigartigen Antirutsch-Fischgrätenrücken liefert Tarketts iD Inspiration Loose-Lay stärkere Haftung und Stabilität als andere modulare Designbelagslösungen. Durch geringe Vorbereitungsarbeit und den Verzicht auf Klebstoffe ist die Verlegung einfach und macht Renovierungen über Nacht möglich.

29 Farben

14 Designs

Ausgezeichnete Dimensionsstabilität

Extrem schnelle Verlegung



Müheloser Zugang zu technischen Anschlüssen

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Website der

iD Inspiration Loose-Lay

iD Inspiration Loose-Lay

Christmas Pine

White, Natural

White

24640 006

Natural

24640 007

22,9 x 121,9 cm - 0V - R9

iD Inspiration Loose-Lay

Delicate Wood

White

White

24640 011

Grege

24640 012

22,9 x 121,9 cm - 0V - R9

Produktdetails auf S.240

Elegant Oak

Beige

Natural 24640 015

Beige 24640 014

22,9 x 121,9 cm - 0V - R9

Limed Oak

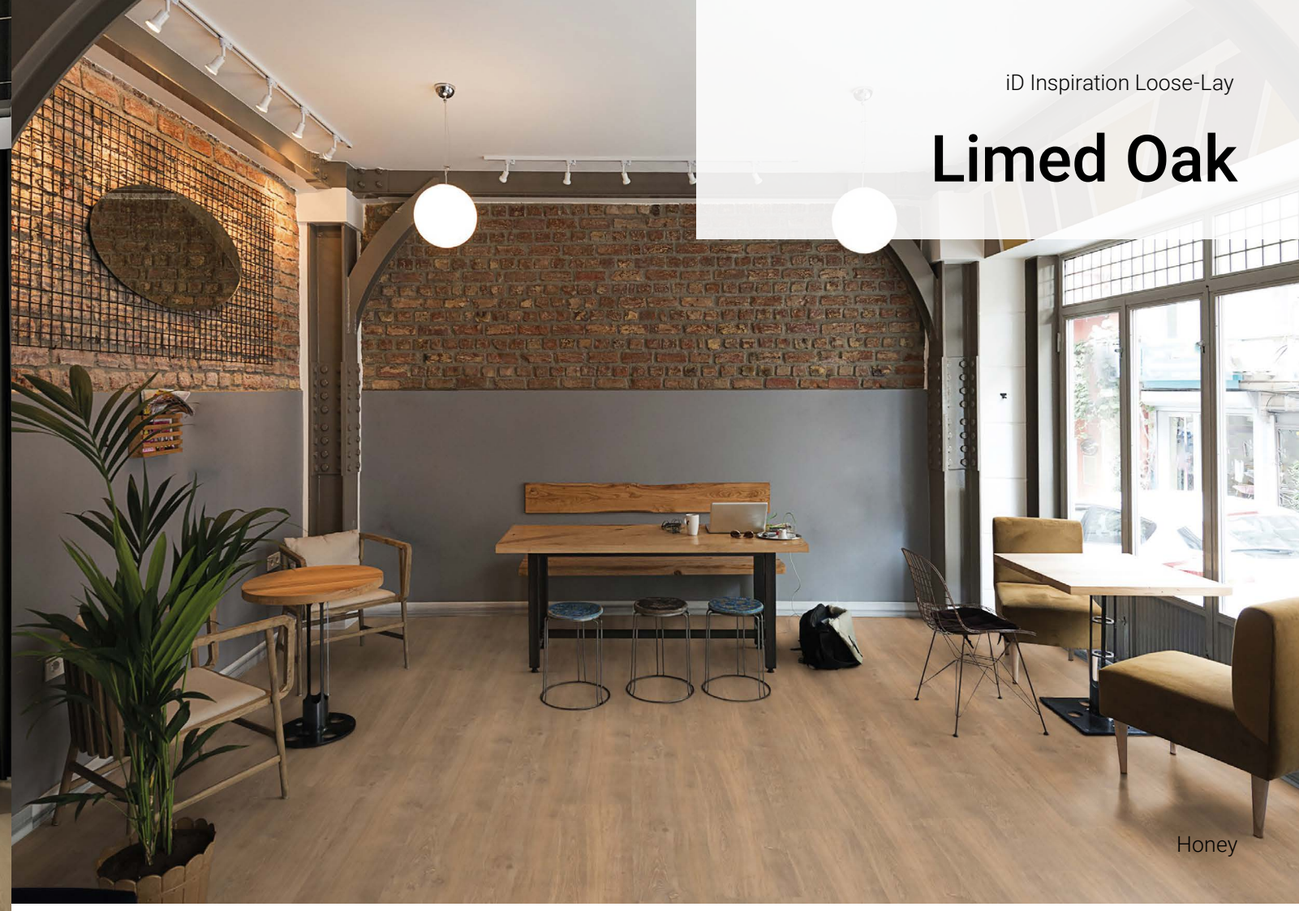

Honey

Beige 24640 000

Grey 24640 001

Honey 24640 019

22,9 x 121,9 cm - 0V - R9

Produktdetails auf S.240

iD Inspiration Loose-Lay

Living Oak

Natural

Grey 24645 021

Natural 24645 022

25,4 x 152,4 cm - 0V - R9

iD Inspiration Loose-Lay

Mountain Oak

Natural

Black 24640 005

Natural 24640 003

22,9 x 121,9 cm - 0V - R9

Produktdetails auf S.240

iD Inspiration Loose-Lay

Sawn Oak

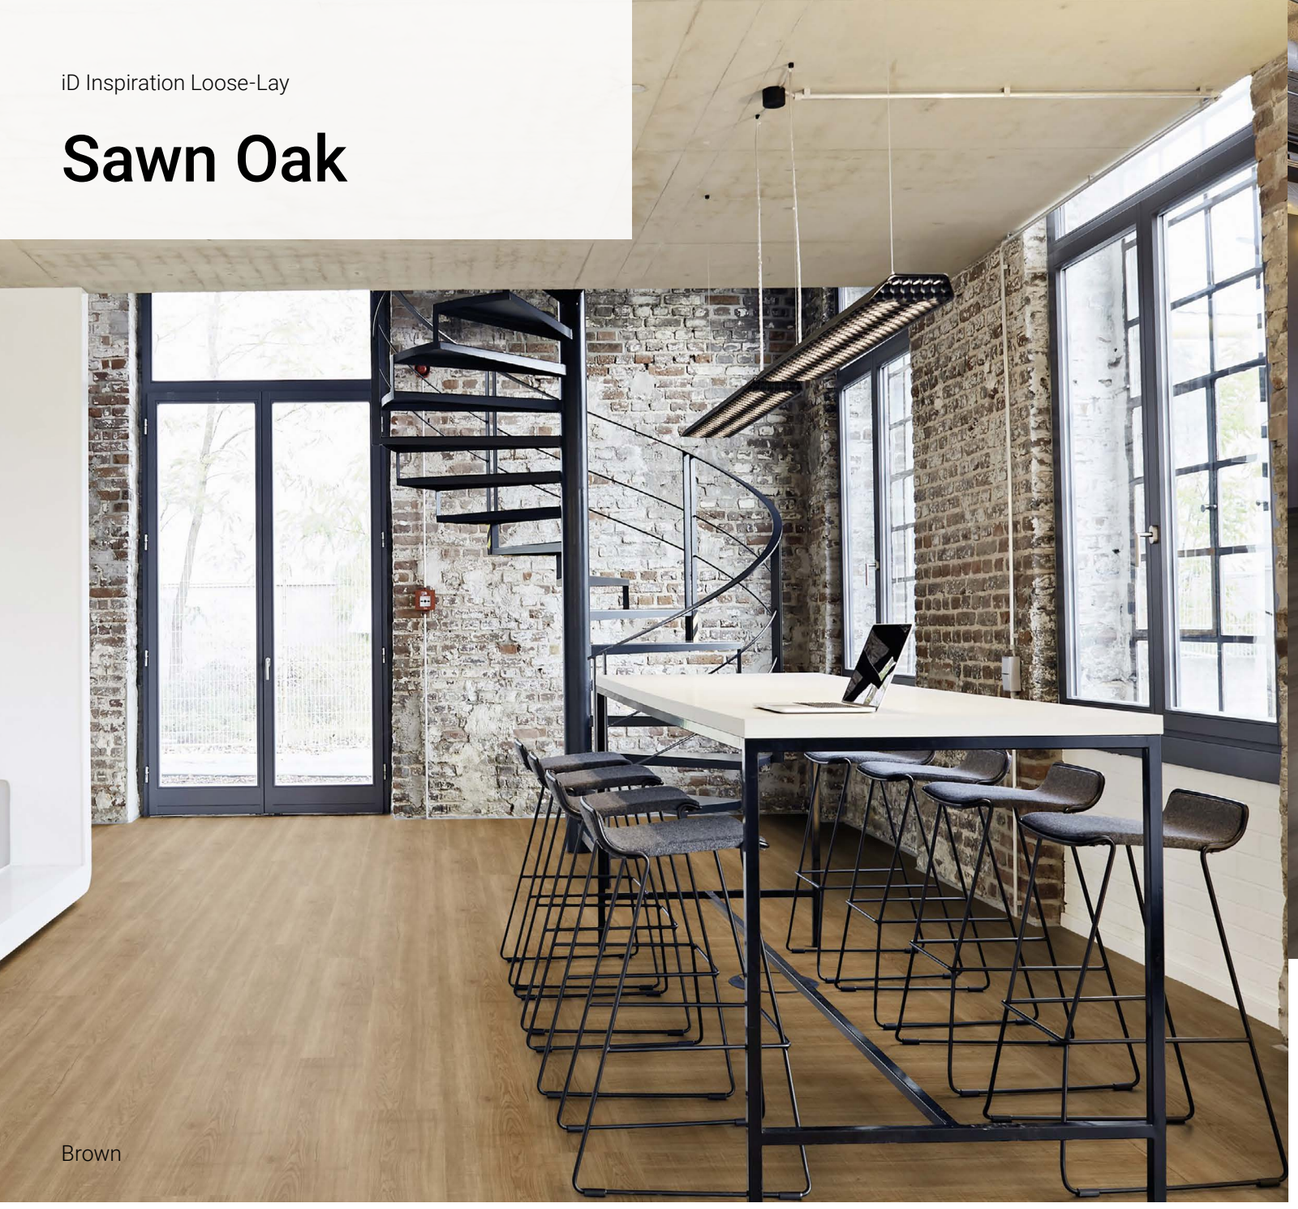

Brown

Grey 24640 016

Brown 24640 017

22,9 x 121,9 cm - 0V - R9

iD Inspiration Loose-Lay

Scandinavian Oak

Vierseitige Fase

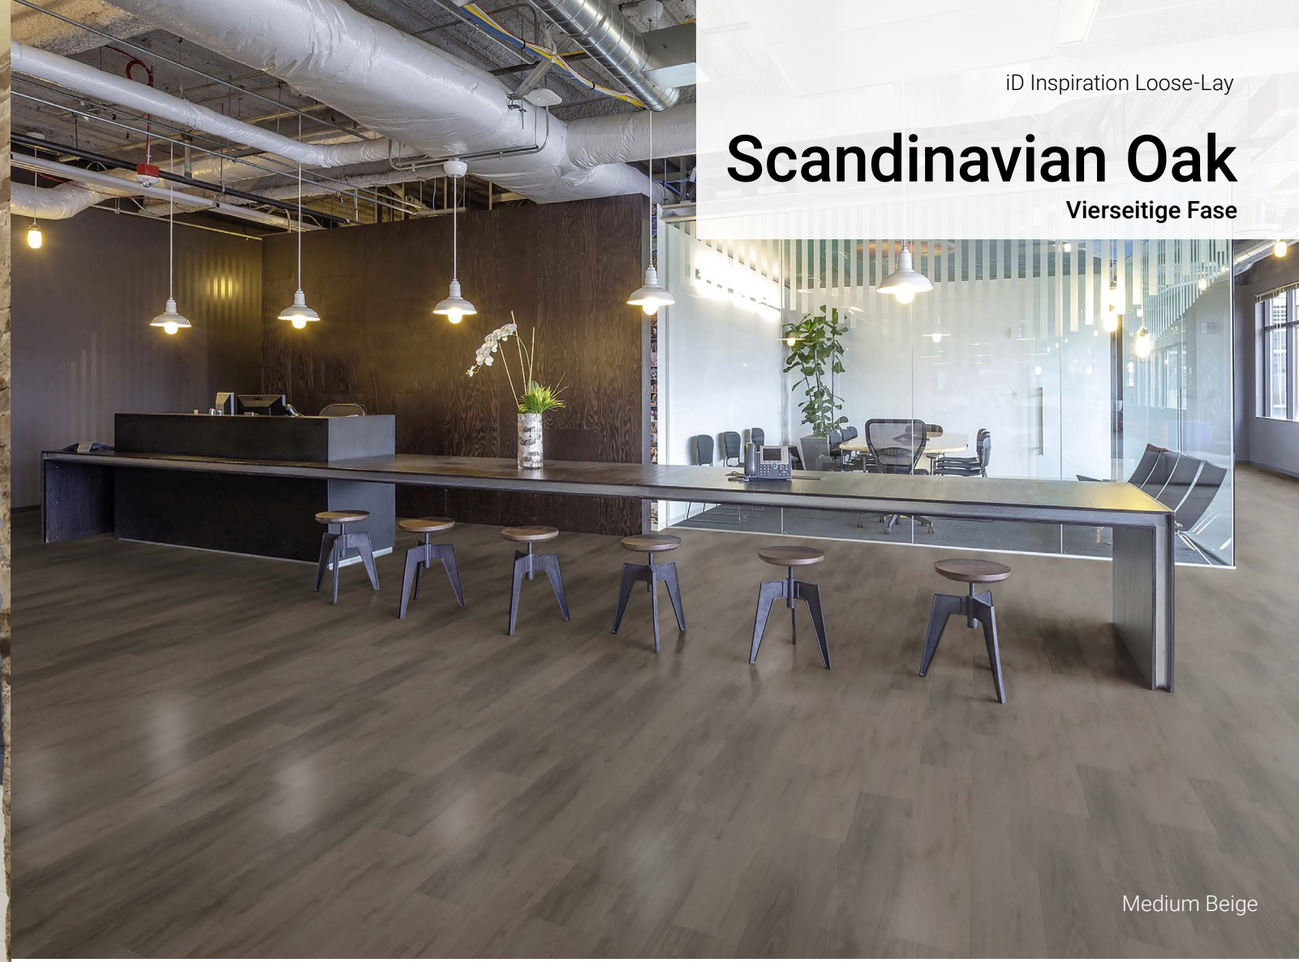

Medium Beige

Light Grey 24640 023

Light Beige 24640 024

Medium Beige 24640 025

22,9 x 121,9 cm - 4V - R9

Produktdetails auf S.240

Beton

Grey

Grey 24641 002

Light Grey 24641 026

30,5 x 61 cm - 0V - R9

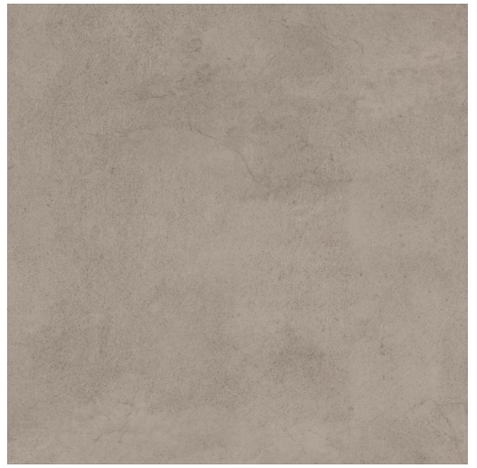

Sand 24644 027

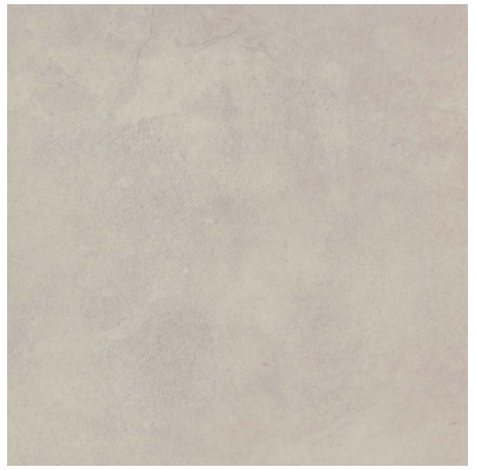

White 24644 029

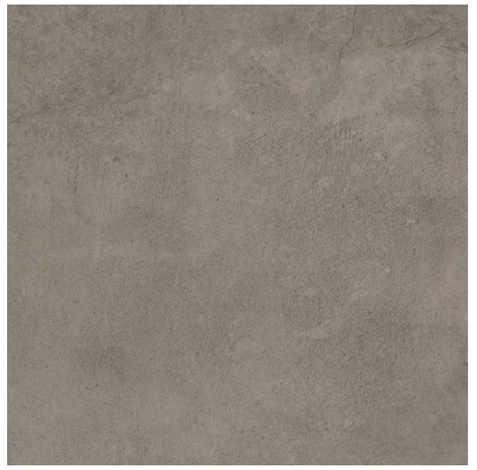

Anthracite 24644 028

60 x 60 cm - 0V - R9

Produktdetails auf S.240

Concrete

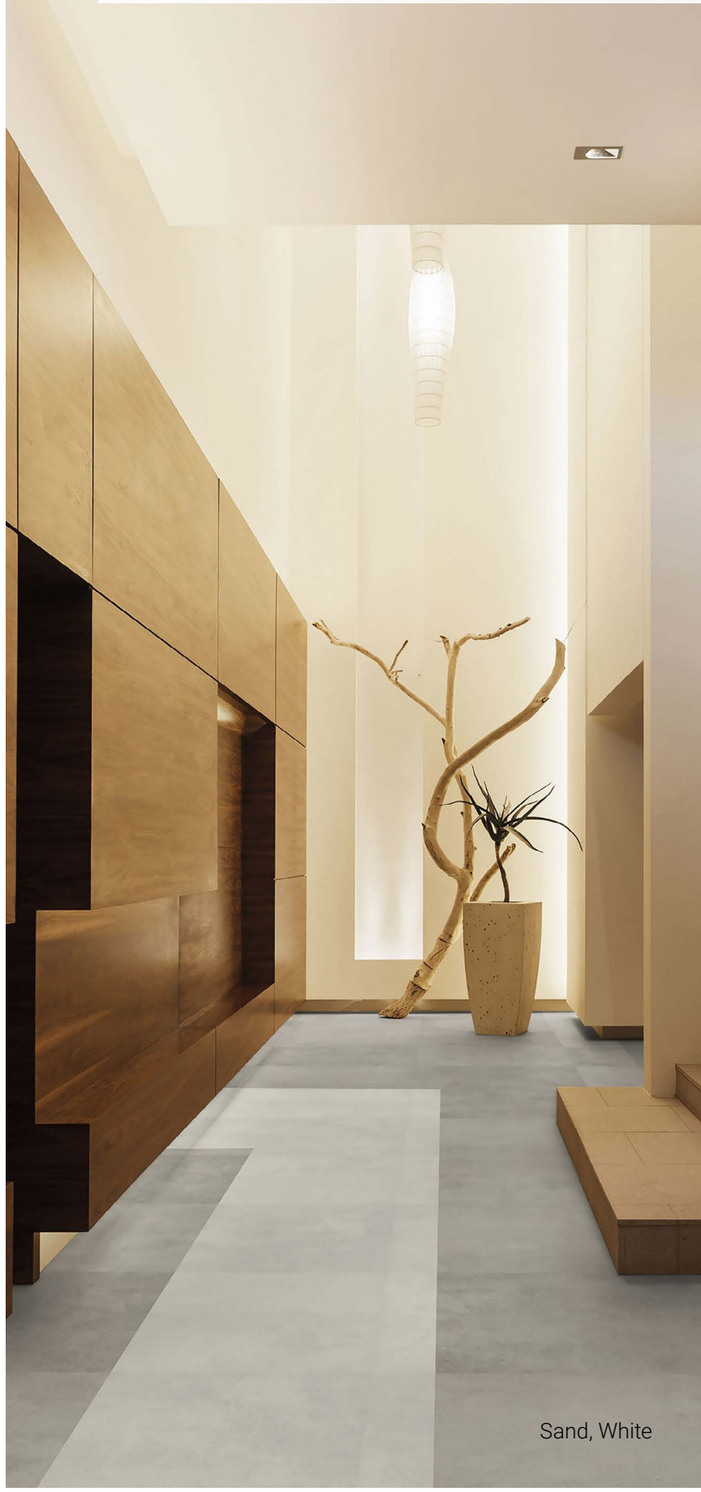

Sand, White

Slate

Relaxed 24644 031

60 x 60 cm - 0V - R9

Modern Terrazzo

Grey 24644 035

Black 24644 036

60 x 60 cm - 0V - R9

Produktdetails auf S.240

iD Inspiration Loose-Lay

Marble

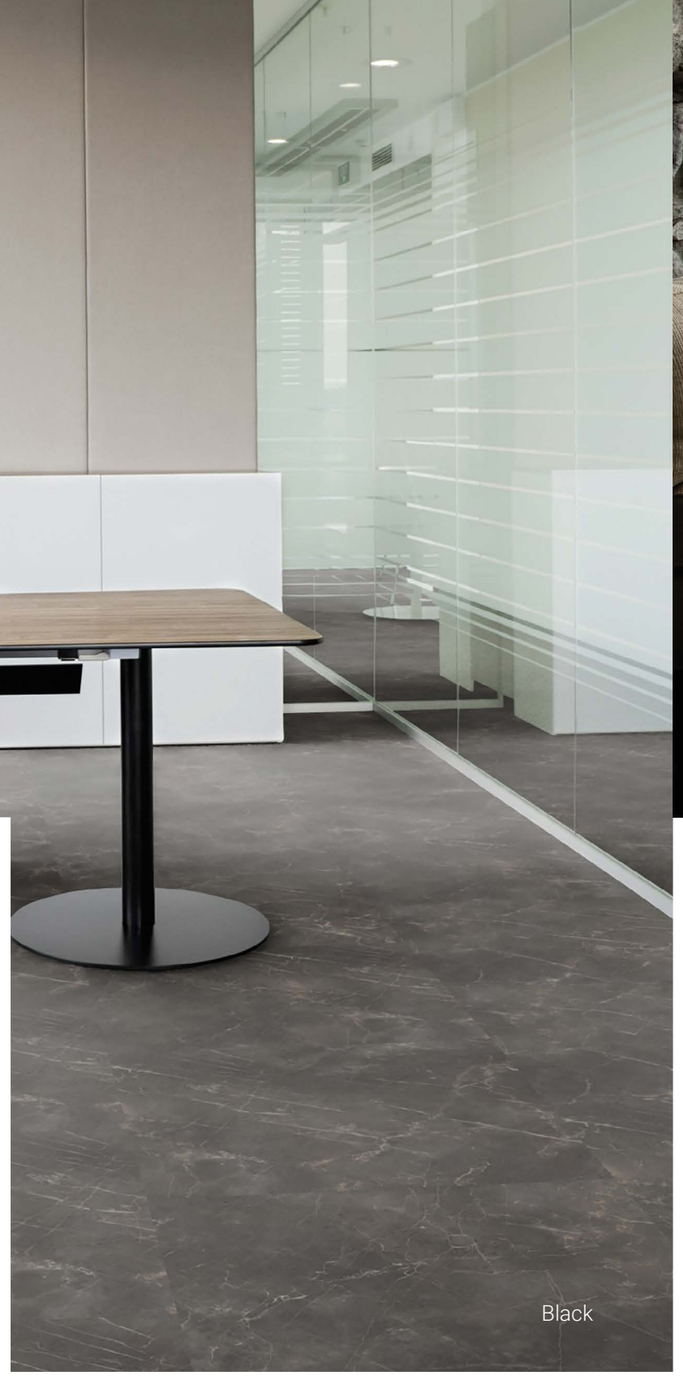
Black

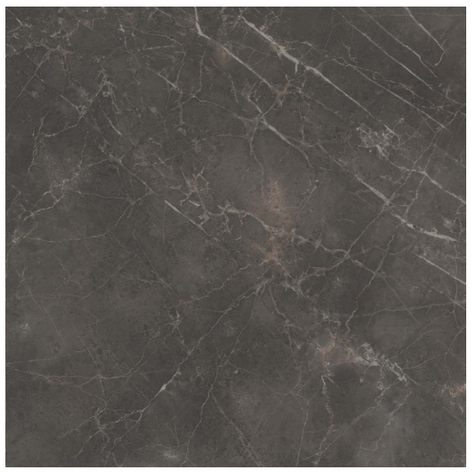
Black 24644 030

60 x 60 cm - 0V - R9

iD Inspiration Loose-Lay

Metal Plate

Grid

Grid 24644 037

Sand 24644 038

60 x 60 cm - 0V - R9

Produktdetails auf S.240

Polished Concrete - Indium

iD TILT

iD Tilt wurde mit Blick auf Robustheit entwickelt, für stark frequentierte gewerbliche Bereiche. Ideal für Geschäfte sowie Sport- und Wellnessbereiche, aber auch für Neubauten und Renovierungsprojekte hervorragend geeignet. Diese Kollektion bietet erhöhte Sicherheit durch eine verbesserte Rutschhemmung und verfügt über eine Oberflächenbehandlung, die Reinigung und Pflege erleichtert. Der verringerte Abstand an den Fugen sorgt für eine nahtlose Oberfläche und ein makelloses Finish. iD Tilt ist zudem klebstofffrei, was eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht und die Betriebsausfallzeiten reduziert. Entdecken Sie, wie diese Kollektion Ihrem Projekt klassische Eleganz oder industriellen Chic verleihen kann und endlose Möglichkeiten der Modularität bietet – ohne Kompromisse bei Stärke oder Ästhetik.

Modulare Designmöglichkeiten

Kleberfreie Verlegung

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit & Haltbarkeit

Besonders pflegeleicht

Schnelle Verlegung

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Website der

iD TILT

INTERLOCKING TILE SYSTEM

Ganz gleich, ob Ihr Stil zu klassischer **Eleganz** oder industriellem Schick tendiert, unsere sorgfältig zusammengestellte Auswahl hat für jeden Geschmack und jede Umgebung etwas zu bieten. Entdecken Sie die **Möglichkeiten** von iD Tilt und werten Sie Ihren Raum mit einer perfekten Harmonie aus Kraft und Raffinesse auf.

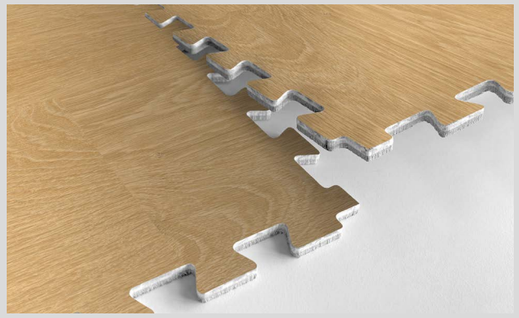

Format



66.4 × 66.4 cm



Schwalbenschwanzprofil: 45 mm

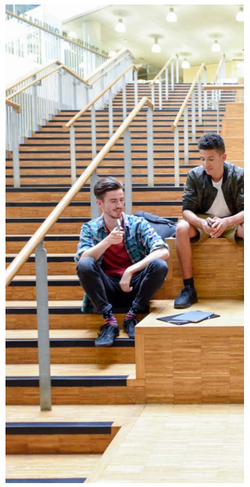

LEISTUNG IN STARK FREQUENTIERTEN BEREICHEN

iD Tilt ist eine robuste Bodenbelagskollektion, die mit einer leistungsstarken Nutzschicht entwickelt wurde, um Kratzern, Abrieb und Flecken zu widerstehen und so eine **langlebige Haltbarkeit** in anspruchsvollen gewerblichen Umgebungen zu gewährleisten.

Dank der TopClean XP™ PU-Oberflächenbehandlung und des verringerten Fugenabstands zwischen den Verriegelungen ist iD Tilt zudem **besonders pflegeleicht**, insbesondere an den Fugen.

Mit seiner verbesserten **R10-Rutschhemmung** und akustischen Eigenschaften bietet iD Tilt eine zuverlässige Lösung für stark frequentierte Bereiche. Der Boden ist darauf ausgelegt, den Anforderungen manueller Gabelstapler standzuhalten, eine dynamische Lastkapazität von **bis zu 600 kg** zu tragen und statische Lasten von **bis zu 40 kg/cm²** zu bewältigen – und das alles bei maximaler Sicherheit und Langlebigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen.

MODULARE DESIGNMÖGLICHKEITEN

iD Tilt bietet eine Vielzahl an Optionen, die flexible Konfigurationen ermöglichen und sich an unterschiedliche Grundrisse und Vorlieben anpassen lassen.

Mit einer breiten Palette von **natürlichen Dekoren** in Holz, Stein und Beton können Sie mühelos Räume gestalten und visuell dynamische Umgebungen schaffen.

Egal, ob Sie nach einem einheitlichen Erscheinungsbild oder einem Mix-and-Match-Stil suchen – wir ermöglichen es unseren Kunden, ihre Kreativität auszuleben. Mit unserem **Customisation Service** können Bodenlayouts auf Ihre spezifische Markenidentität abgestimmt werden.

SCHNELLE UND EINFACHE VERLEGUNG

Das klebstofffreie Verriegelungssystem ermöglicht eine schnelle* und unkomplizierte Installation sowie eine herausragende Formstabilität, selbst bei hoher Belastung, starkem Verkehr und wechselnden Umweltbedingungen.

Dank der Reduzierung von Ausfallzeiten ist iD Tilt ein **wertvoller Partner** bei Bau- und Renovierungsprojekten.

** Zwei Personen können bis zu 200 m² in 8 Stunden verlegen.*

GLUE FREE
INSTALLATION

Denver

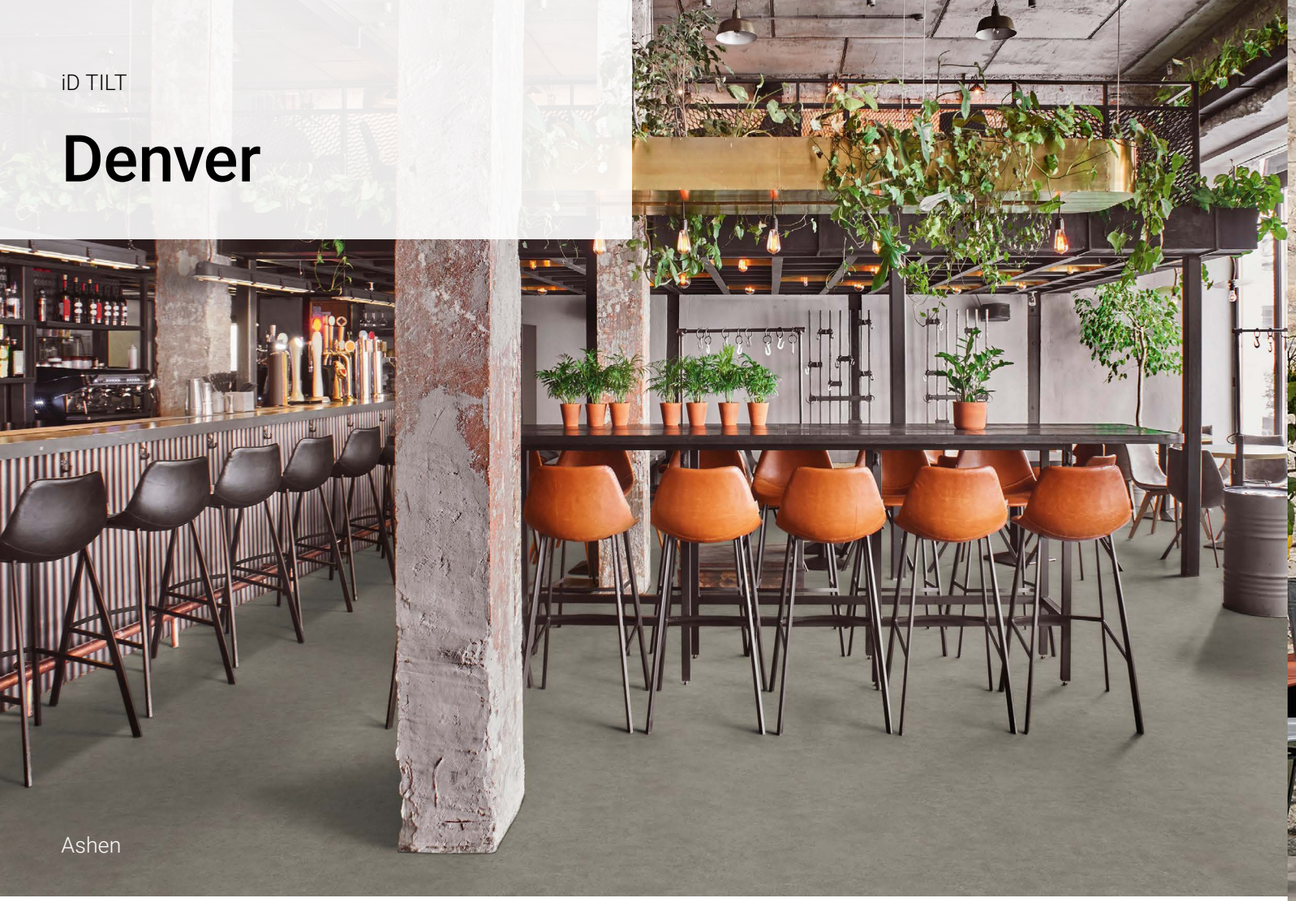

Ashen

Ashen | 280030005
NCS S 5502-Y50R LRV: 17.63

Grey | 280030006
NCS S 5005-B LRV: 20.39

Blue | 280030008
S 5010-R90B LRV: 17.48

Black | 280030007
NCS S 6500 N LRV: 14.45

66,4 x 66,4 cm - 0V - R10

Produktdetails auf S.241

Polished Concrete

Indium

Indium | 280030001
NCS S 3502-Y80R LRV: 31.26



Steel | 280030002
NCS S 4502-Y80R LRV: 26.43

66,4 x 66,4 cm - 0V - R10

Produktdetails auf S.241

Oxide

Steel

Steel | 280030009

NCS S 5502-Y20R LRV: 16.42

66,4 x 66,4 cm - 0V - R10

Lime Oak

Silver

Golden | 280030010

NCS S 3020-Y20R LRV: 29.7

Silver | 280030011

NCS S 4005-Y LRV: 31.94

66,4 x 66,4 cm - 0V - R10

Produktdetails auf S.241

Composite

Cool Grey | 280030003
NCS S 4502-Y80R LRV: 27.28

Dark Grey | 280030004
NCS S 6502-Y20R LRV: 12.77

66,4 x 66,4 cm - 0V - R10 Produktdetails auf S.241

Cool Grey

iD TILT HIT - 24749011

iD TILT HIT

Das Sortiment “iD Tilt HIT” ist eine robuste und kostengünstige Lösung für stark frequentierte und beanspruchte Bereiche in öffentlichen, gewerblichen und industriellen Umgebungen.

Die perfekte Mischung aus Design und Leistung: erhältlich in sechs Farbgebungen mit unterschiedlichen Mustern und einer 2,7 mm dicken homogenen Nutzschicht für hervorragende Strapazierfähigkeit und Formstabilität.

Die leistungsstarken Fliesen lassen sich dank des starken Verschlusssystems mit Schwalbenschwanzprofil schnell und einfach auf den meisten Böden verlegen, was bei Bauprojekten wertvolle Verlegezeit und Kosten spart. Dank TopClean XP™ PU-Oberfläche lassen sich die Fliesen einfach reinigen und pflegen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Kratzern sowie Flecken ist ausgezeichnet.

6 Farben

Schnellere und einfachere Verlegung als bei Keramik

Kostengünstig – reduziert Arbeits- und Ausfallzeiten

Effektiver Schutz bei schweren Lasten

Verbesserte Akustik für eine angenehmere Umgebung

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Kollektions-Website der

iD TILT HIT

iD TILT HIT

iD TILT HIT - 24749013



ACCENT BLUE 24749015
LRV 29,28% / NCS S 4010-R90B



ACCENT BLACK 24749014
LRV 5,76% / NCS S 5802-B



ACCENT YELLOW 24749016
LRV 45,48% / NCS S 1050-Y30R

MULTI WARM GREY MIX 24749019
LRV 29% / NCS S 4502-Y



MULTI COOL GREY MIX 24749018
LRV 29% / NCS S 4502-B

MULTI BLACK MIX 24749017
LRV 15% / NCS S 6502-B

64,5 x 64,5 cm - 0V - R10

Produktdetails auf S.241

iD Inspiration 40 - Modern Oak White

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PRODUKTKONSTRUKTION

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 30 / 40 / 55 / 70 216
Essence 30 / 55 216
iD Mixonomi 217
iD Evolution 218

Designböden zum Klicken

Essence Rigid 30 / 55 217
iD Evolution Rigid 218
iD Inspiration Click Solid 30 / 55 220
iD Click Ultimate 30/55/70 220
Herringbone Rigid 55 221

Designböden lose Verlegung

iD Square Loose-Lay 222
iD Comfort Acoustic 222
iD Inspiration Loose-Lay 223

Designböden Interlocking

iD TILT 225
iD TILT HIT 225

PRODUKTDETAILS & SOCKELLEISTEN

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 55 / 70 226
iD Inspiration 40 228
iD Inspiration 30 230
Essence 30 / 55 232
iD Mixonomi 233
iD Evolution 234

Designböden zum Klicken

iD Inspiration Click Solid 30 / 55 236
Essence Rigid 30 / 55 232
iD Evolution Rigid 234
Herringbone Rigid 55 235
iD Click Ultimate 30/55/70 237

Designböden lose Verlegung

iD Square Loose-Lay 238
iD Comfort Acoustic 239
iD Inspiration Loose-Lay 240

Designböden Interlocking

iD TILT 241
iD TILT HIT 241

TECHNISCHE DATEN

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 55 / 70 242
iD Inspiration 40 243
iD Inspiration 30 244
Essence 30 / 55 245
iD Mixonomi 246
iD Evolution 247

Designböden zum Klicken

iD Evolution Rigid 248
Herringbone Rigid 55 249
iD Inspiration Click Solid 55 250
iD Inspiration Click Solid 30 251
Essence Rigid 30 / 55 245
iD Click Ultimate 30/55/70 252

Designböden lose Verlegung

iD Comfort Acoustic 253
iD Square Loose-Lay 254
iD Inspiration Loose-Lay 255

Designböden Interlocking

iD TILT 256
iD TILT HIT 257

INDIVIDUALISIERUNG

Individualisierung 258

Produktaufbau

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 55/70, iD Inspiration 40, iD Inspiration 30

1 TEKTANIUM PUR
Ultramatte PU-Beschichtung die eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist.

2 Transparente Nutzschicht mit geprägter Struktur
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig. Designabhängig glatte Struktur oder Holz- / Steinstruktur. Bei «The Authentics» mit Synchronprägung.

3 Designfilm
Designs in HD-Druckqualität, für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look. Alle Dekore «The Naturals» im patentierten Digitaldruckverfahren, ohne Dekorwiederholung auf bis zu 12m² und mit wasserbasierter Tinte gedruckt.

4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.

TEKTANIUM™ · INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · PHTHALATFREI · MADE IN EUROPE · ReStart Ready

Essence 30 & 55

1 **PU Matt**
Matte PU-Beschichtung für einfache Pflege und Reinigung

2 **Transparente Nutzschicht**
mit geprägter Struktur, strapazierbar und druckbeständig

3 **Designfilm**
für einen natürlichen Look

4 **Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
für optimale Beständigkeit gegenüber Eindrücken und Verschleiß

PHTHALATFREI · MADE IN EUROPE · ReStart Ready · INNENRAUMLUFT-QUALITÄT

iD Mixonomi

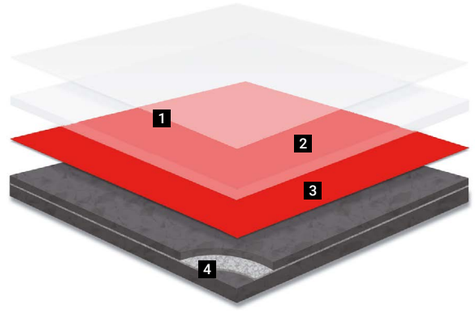

1 TopClean XP™ PUR-Ausrüstung
Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern, sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege - lebenslang einpflegefrei.

2 Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig.

3 Designfilm
Für einen qualitativ hochwertigen Look.

4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.

Extreme Performance Top Clean XP PUR REINFORCED · INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · PHTHALATFREI · MADE IN EUROPE · ReStart Ready

Designböden zum Klicken

Essence Rigid 30 & 55

1 **PU Matt**
Matte PU-Beschichtung für einfache Pflege und Reinigung

2 **Transparente Nutzschicht**
mit geprägter Struktur, strapazierbar und druckbeständig

3 **Designfilm**
für einen natürlichen Look

4 **Starrer Träger**
für gute Dimenssionsstabilität und zuverlässige Leistung auch bei hohen Temperaturschwankungen

5 **Akustikrücken**
sorgt für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

6 **GenClick Verriegelungssystem**

PHTHALATFREI · MADE IN EUROPE · ReStart Ready · INNENRAUMLUFT-QUALITÄT

Designböden ohne PVC

iD Evolution und iD Evolution Rigid

① **PU-Oberfläche:** Verleiht dem Bodenbelag ein ultra-mattes Finish und bietet herausragende Kratzfestigkeit.

② **Nutzschicht:** Verstärkt die Struktur des Designs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung erheblich.

③ **Dekorschicht:** Nutzt hochpräzise Digitaldrucktechnologie, um eine authentische, natürliche Optik zu erzeugen.

④ **Kernschicht:** Sorgt für strukturelle Stabilität und Langlebigkeit, während sie gleichzeitig Übertragungseffekte durch Unregelmäßigkeiten im Untergrund mindert.

⑤ **Rücken:** Gewährleistet Maßstabilität und Balance.

RECYCELBAR

PHTHALATFREI

INNENRAUMLUFT-
QUALITÄT

iD Evolution

Mineralien

Die Kollektionen iD Evolution und iD Evolution Rigid überzeugen durch ihre mineralische Zusammensetzung auf Basis natürlicher Ressourcen.
Während **iD Evolution** zu **64 %** aus den Mineralien Kreide und Brucit besteht, setzt **iD Evolution Rigid** auf eine mineralische Basis aus Kreide und Talk mit einem Anteil von **55 %.** Beide Beläge stehen für eine umweltbewusste Produktwahl mit hohem Qualitätsanspruch – ideal für nachhaltige Innenräume.

iD Inspiration Click Solid 55, iD Inspiration Click Solid 30

1 TEKTANIUM PUR
Ultramatte PU-Beschichtung die eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist.

2 Transparente Nutzschicht mit geprägter Struktur
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig. Designabhängig glatte Struktur oder Holz- / Steinstruktur. Bei «The Authentics» mit Synchronprägung.

3 Designfilm
Designs in HD-Druckqualität, für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look.

4 Halbstarrer Träger mit FiberTech-Technologie
iD Inspiration Click Solid 55 und iD Inspiration Click Solid 30 sind mit unserem neuen verstärkten Träger ausgestattet und dank der patentierten FiberTech-Technologie besonders maßstabil.

5 Stabilisierende Rückenlage

6 Klicksystem

FIBER TECH

Was ist FIBERTECH ?
Eine von Tarkett patentierte europäische LVT-Technologie zur Verbesserung der Dimensionsstabilität dank einer einzigartigen verstärkten Kernschicht.
Der Nutzen ?
Eine verbesserte Dimensionsstabilität und Steifigkeit, wenn sie hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wobei die durchschnittlichen getesteten Werte zweimal niedriger sind als die Anforderungen der ISO-Normen!

TEKTANIUM™

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT

PHTHALATFREI

MADE IN EUROPE

ReStart Ready

Designböden RIGID (RCC-Technologie)

iD Click Ultimate 30/55/70

1 TEKTANIUM™ PU Beschichtung: Ultramattes Finish kombiniert mit unvergleichlicher Widerstandsfähigkeit.

2 Die große Auswahl an Designs, die zum Teil mit unserer Digitaldrucktechnologie erstellt werden, bietet eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten - einschließlich hochauflösender Grafiken und Prägungen -, die durch hervorragende Individualisierungsoptionen noch erweitert werden.

3 RCC+ bringt SPC-Bodenbeläge auf die nächste Ebene. Es bietet überlegene Haltbarkeit und Stabilität durch die neueste Rigid Composite Core+ Technologie, ermöglicht durch das hochmoderne Co-Extrusions-Produktions-verfahren. Die dreischichtige Konstruktion und die sorgfältig ausgearbeitete Formel bieten eine unvergleichliche Wider-standsfähigkeit bei starker Nutzung sowie Maßstabilität.

4 Akustikrücken mit Soundblock-Technologie sorgt für 19 dB Trittschallverbesserung.

5 In Kombination mit den wasserfesten Eigenschaften von RCC+ sorgt GenClick® für eine Verlegeung, bei der Wasser für mehr als 4 Tage auf der Oberfläche stehen kann, ohne durch die Fugen zu sickern.

RCC-TECHNOLOGIE

Rigid Composite Core Technology

RCC Technology

Leistungsstarke Bodenbeläge, dank der hochverdichteten RCC-Technologie

Ultimative Verlegung

- Verlegung direkt auf Keramikfliesen und den meisten bestehenden Untergründen
- Schnelle und einfache Verlegung unserer hochwertigen Klicksysteme
- Sofortige Begehbarkeit
- Bis zu 400 m² am Stück verlegbar – Jedes Projekt ist individuell, beachten Sie deshalb zwingend unsere Verlegeempfehlung auf unserer Website www.tarkett.de

Ultimative Beständigkeit

- Beständig gegenüber extremen Temperaturen und Wasser

  Weder Wasser noch Hitze oder Kälte können Böden mit der RCC-Technologie in ihrem Erscheinungsbild beeinträchtigen. Die Beläge bewahren ihre exzellente Dimensionsstabilität selbst bei extremsten Temperaturschwankungen.

  Von 10°C bis 60°C, keine Verformung!

Ultimative Akustik

- Geringer Geräuschpegel im Raum

  Die exklusive Ultimate-Struktur sorgt im Raum für den besten Raumschall aller Hartbodenbeläge.
- Senkt den Geräuschpegel - Trittschallreduzierung zwischen zwei Etagen bis zu 19 dB.

Ultimatives Design

- Moderne und stilvolle Holz- und Steindesigns
- 100% mattes Finish für eine naturgetreue Optik
- Fühlbar echt: Dank des starren Verbundkerns erinnern die Böden in Gefühl und Aussehen stark an einen echten Hartboden.
- Synchronprägung bei ausgewählten Dekoren, um das natürliche Wesen von Holz zum Aus-druck zu bringen

Herringbone Rigid 55

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT

PHTHALATFREI

RECYCELBAR

① **PUR Ultimate**
Oberflächen-Ausrüstung aus einer UV-vernetzten Beschich-tung für hohe Widerstandsfähigkeit

② **Transparente Nutzschicht**
hochaufgelöste gedruckte Dekorschicht, strapazierfähig und druckbeständig

③ **Starrer Träger**
für hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung

④ **Akustikrücken**
für 18dB Trittschallverbesserung

⑤ **Verriegelungssystem**
Schnelle und einfache Verlegung dank dem Klicksystem. Einfach anlegen, verschließen und klicken. Für die Verle-gung über Keramikfliesen geeignet (bitte beachten Sie die Tarkett Verlegeanweisungen).

Designböden lose Verlegung

iD Square Loose-Lay

1. Die Tektanium® Oberflächenbehandlung bietet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern, Abrieb und Flecken.
2. Robuste Nutzschicht – 0,8 mm stark für maximale Widerstandsfähigkeit in hochfrequentierten Bereichen.
3. Dekorfilm mit authentischen Designs.
4. Glasfaser- und PET-Film – gewährleisten außergewöhnliche Maßstabilität.
5. Der kalandrierte Rücken ist beständig gegen Eindrücke und verbessert die Akustik.
6. Akustikschaum – minimiert die Geräuschübertragung auf darunterliegende Räume.
7. Geprägter Schaumrücken – verhindert seitliche Bewegung, mit Pfeilen zur Orientierung bei der Verlegung.

RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · ReStart by TARKETT · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · ≤10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · TEKTANIUM® · MADE IN FRANCE



iD Comfort Acoustic

1. **PU-Oberfläche mit Matteffekt**
   Bietet eine haltbare, kratzfeste Oberfläche, die bei minimalem Pflegeaufwand ein elegantes, modernes Aussehen bewahrt.
2. **Transparente Nutzschicht 0,35mm**
   Bietet Schutz vor Abnutzung und verlängert die Lebensdauer des Bodenbelags.
3. **Gedruckte Dekorschicht in HD**
   Liefert hochauflösende, realistische Designs, die das Aussehen von natürlichen Materialien wie Holz oder Stein nachahmen.
4. **Glasvliesverstärkung**
   Verstärkt die strukturelle Integrität des Bodenbelags und bietet zusätzliche Festigkeit und Stabilität für bessere Formstabilität gegen Eindrücke oder Verformungen.
5. **Kalandrierte Verstärkung**
   Verfestigt den Bodenbelag zusätzlich und trägt zu seiner allgemeinen Robustheit bei. Die kalandrierte Schicht sorgt im Zusammenspiel mit dem Glasvlies dafür, dass der Bodenbeleg stabil und langlebig bleibt.
6. **Akustikrücken**
   Reduziert den Lärm innerhalb und unterhalb des Raumes und schafft so ein ruhiges und friedliches Wohnumfeld. Diese Schicht verbessert auch den Gehkomfort, indem sie für ein weicheres Gefühl unter den Füßen sorgt und so das Gesamterlebnis des Nutzers verbessert.

RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · ReStart by TARKETT · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · ≤10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN FRANCE

iD Inspiration Loose-Lay

1. TopClean XP™ PUR Ausrüstung
   Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
2. 0,55 mm starke, transparente Nutzschicht
3. Designfilm
4. Kernlage für außerordentliche Strapazier- und Druckbeständigkeit
5. Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion für perfekte Maßstabilität
6. Bodenschicht für eine solide Basis
7. Ausgleichslage zur Stabilisierung
8. Tarketts exklusiver Antirutsch-Fischgrätrücken
   für eine außergewöhnliche Haftung am Unterboden und Rutschsicherheit in alle Richtungen

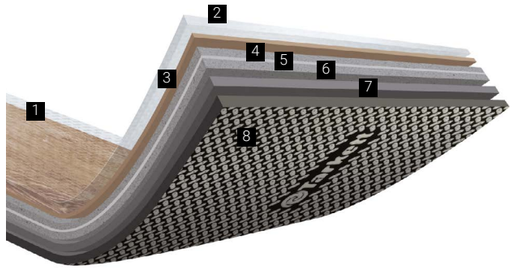

X-treme Performance · Top Clean xp · PUR REINFORCED · INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · PHTHALATFREI · ReStart Ready

Citizen Oak & Terrazzo Murano

iD Tilt - Oxide Steel

Designböden lose Verlegung

iD TILT

1 TopClean XP™ PU BESCHICHTUNG
Die Polyurethan-Beschichtung schützt den Boden vor Kratzern und Flecken und erhöht die Haltbarkeit

2 TOP PRÄGUNG
Bietet das Aussehen und die Haptik natürlicher Materialien und reduziert das Risiko von Ausrutschern und Stürzen mit der Rutschfestigkeitsklasse R10

3 TRANSPARENTE NUTZSCHICHT
Verstärkt die Textur des Designs und erhöht die Verschleißfestigkeit erheblich

4 DEKORFILM
Die hochauflösende Drucktechnologie ahmt natürliche Materialien wie Holz oder Stein nach und sorgt so für ein authentisches und natürliches Aussehen

5 DOPPELTE GLASFASERSCHICHT
Die hochwertige technische Kernschicht sorgt für strukturelle Integrität und Formstabilität.

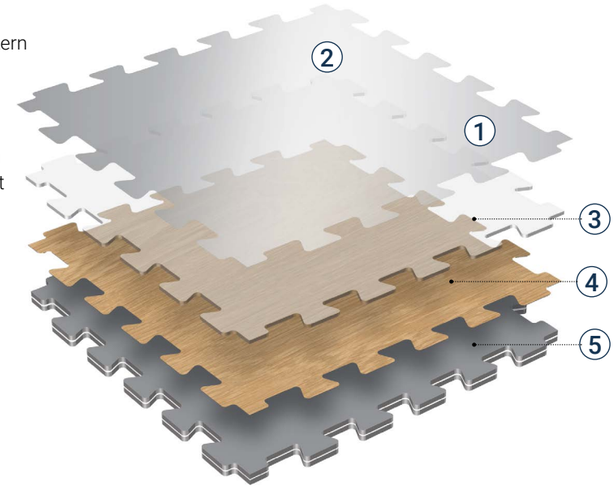

Restart Ready · X-treme Performance TopClean XP PUR REINFORCED · PHTHALATE FREE · VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY

iD TILT HIT

1 TopClean XP™ PU BESCHICHTUNG
Einfache Reinigung und Pflege sowie hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Kratzern und Flecken

2 HOMOGENE NUTZSCHICHT
Robuste, 2,7 mm starke dicke Nutzschicht für längere Haltbarkeit, erhältlich in 6 Ausführungen

3 KERNSCHICHT MIT GLASFASER-VERSTÄRKUNG
Ausgezeichnete Dimensionsstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Rissen und Eindrücken

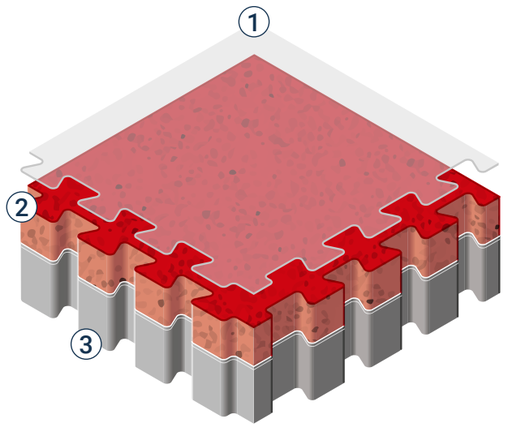

ANGEMELDETE PATENTE

- Einzigartige Kombination aus Rezeptur und doppelter Lage Glasvlies für verbesserte Dimensionsstabilität
- Einzigartiges Design des Schwalbenschwanzprofils verbessert Widerstandsfähigkeit gegenüber thermischer Ausdehnung

X-treme Performance TopClean XP PUR REINFORCED · INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · PHTHALATFREI · Restart Ready

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration 55/70

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	STD FORMAT (cm)	FASE	0,55 ARTIKEL-NUMMER	0,70 ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK								
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	4V	24513 051	24502 051	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	4V	24513 050	24502 050	10,70	26646 050
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24522 036	24511 036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24522 035	24511 035	18,40	26646 035
	Silt	R9	50 x 100	0V	24522 037	24511 037	27,88	26646 037
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	24522 052	24511 052	36,05	26646 052
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	4V	24515 056	24504 056	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	4V	24515 057	24504 057	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	4V	24515 055	24504 055	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	4V	24515 054	24504 054	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	24522 044	24511 044	64,25	26646 044
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	24522 058	24511 058	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 059	24512 059	40,70	26646 059
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	4V	24513 053	24502 053	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	4V	24514 062	24503 062	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	4V	24514 061	24503 061	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	4V	24514 060	24503 060	43,01	26646 060
Chestnut	Original	R10	25 x 150	4V	24514 064	24503 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	4V	24514 063	24503 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 065	24502 065	34,53	26646 065
	Sunburned	R10	20 x 120	4V	24513 066	24502 066	26,38	26646 066
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 041	24502 041	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 043	24502 043	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 042	24502 042	26,10	26646042
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	4V	24514 045	24503 045	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	4V	24514 046	24503 046	50,58	26646 046
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	24522 048	24511 048	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	24522 049	24511 049	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	24522 047	24511 047	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	24522 085	24511 085	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	24522 086	24511 086	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	24522 083	24511 083	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	24522 084	24511 084	26,88	26646 084
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 031	24502 031	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	4V	24513 029	24502 029	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	4V	24513 030	24502 030	46,37	26646 030
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	4V	24518 067	24507 067	6,86	26646 067
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	24522 068	24511 068	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	4V	24518 078	24507 078	8,32	26646 078
Nomad Oak	Toast	R10	20 x 120	4V	24132 220	-	-	-
	Coffee	R10	28,50 x 120	4V	24515 072	24504 072	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	4V	24515 071	245040 71	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	4V	24515 069	24504 069	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	4V	24515 070	24504 070	21,04	26646 070
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	24522 034	24511 034	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	24522 032	24511 032	32,76	26646 032
	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	24522 033	24511 033	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 073	24512 073	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 074	24512 074	32,18	26646 074
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	4V	24515 075	24504 075	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	4V	24515 076	24504 076	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	4V	24515 077	24504 077	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	24521 079	24510 079	56,87	26646 079
	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	24521 080	24510 080	63,23	26646 080

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	STD FORMAT (cm)	FASE	0,55 ARTIKEL-NUMMER	0,70 ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK								
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	4V	24517 082	24506 082	55,90	26646 082
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 038	24502 038	36,73	26646 038
	Light Grey	R10	20 x 120	4V	24513 039	24502 039	32,93	26646 039
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 040	24502 040	37,68	26646 040
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	4V	24514 081	24503 081	28,41	26646 081
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG								
Delicate Oak	Almond	R10	20 x 120	4V	24513 092	24502 092	34,28	26646 092
	Barley	R10	20 x 120	4V	24513 094	24502 094	31,04	26646 094
	Clay	R10	20 x 120	4V	24513 095	24502 095	25,66	26646 095
	Sugar	R10	20 x 120	4V	24513 096	24502 096	51,05	26646 096
	Toffee	R10	20 x 120	4V	24513 093	24502 093	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	20 x 120	4V	24513 088	24502 088	10,45	26646 088
	Cream	R10	20 x 120	4V	24513 087	24502 087	40,67	26646 087
	Golden	R10	20 x 120	4V	24513 091	24502 091	29,38	26646 091
	Noisette	R10	20 x 120	4V	24513 090	24502 090	22,86	26646 090
	Smoke	R10	20 x 120	4V	24513 089	24502 089	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	20 x 120	4V	24513 100	24502 100	30,56	26646 100
	Dune	R10	20 x 120	4V	24513 097	24502 097	42,39	26646 097
	Latte	R10	20 x 120	4V	24513 099	24502 099	41,93	26646 099
	Pekan	R10	20 x 120	4V	24513 098	24502 098	15,20	26646 098
CLASSICS - TIEFDRUCK								
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 007	24502 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	4V	24513 006	24502 006	25,48	26646 006
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 028	24502 028	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 004	24502 004	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 005	24502 005	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	24522 013	24511 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	4V	24513 020	24502 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 021	24502 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 019	24502 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 009	24502 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	4V	24513 008	24502 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	4V	24513 012	24502 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	4V	24513 011	24502 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 010	24502 010	23,38	26646 011
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 024	24505 024	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 022	24505 022	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 023	24505 023	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 018	24502 018	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 017	24502 017	32,2	26646 018
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 001	24505 001	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 025	24502 025	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	4V	24513 026	24502 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	4V	24513 027	24502 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	4V	24513 015	24502 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	4V	24513 016	24502 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	4V	24513 014	24502 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 003	24505 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 002	24505 002	19,02	26646 002

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration 40

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24648 036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24648 035	18,40	26646 035
Chestnut	Original	R10	25 x 150	0V	24647 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	0V	24647 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Sunburned	R10	20 x 120	0V	24646 066	26,38	26646 066
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 041	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	0V	24646 043	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	0V	24646 042	26,10	26646042
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	24648 034	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	24648 032	32,76	26646 032
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 038	36,73	26646 038
	Natural	R10	20 x 120	0V	24646 040	37,68	26646 040
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Brushed Pine	Light Brown	R10	20 x 120	0V	24646 138	28,41	-
English Oak	Classical	R10	20 x 120	0V	24646 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	24646 012	33,09	26646 013
Modern Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 145	43,49	26646 130
	Classical	R10	20 x 120	0V	24646 146	33,86	26646 131
	White	R10	20 x 120	0V	24646 144	21,04	26646 129
Rustic Oak	Brown	R10	20 x 120	0V	24646 127	20,49	-
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	24646 027	27,52	26646 028

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²)
ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,70	26646 050
Belgian Stone	Silt	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,88	26646 037
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,05	26646 052
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	64,25	26646 044
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	40,70	26646 059
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	43,01	26646 060
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,53	26646 065
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	0V	Auf Anfrage	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	0V	Auf Anfrage	50,58	26646 046
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	26,88	26646 084
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	46,37	26646 030

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²) - ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	6,86	26646 067
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	8,32	26646 078
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	21,04	26646 070
Patina Concrete	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,18	26646 074
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	56,87	26646 079
	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	63,23	26646 080
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	55,90	26646 082
Variant Oak	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,93	26646 039
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	28,41	26646 081
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,48	26646 006
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	23,38	26646 011
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,2	26646 018
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	19,02	26646 002

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration 30

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24533036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24533035	18,40	26646 035
	Silt	R9	50 x 100	0V	24533037	27,88	26646 037
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	0V	24526 056	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	0V	24526 057	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	0V	24526 055	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	0V	24526 054	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	24533 044	64,25	26646 044
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	0V	24524 053	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	0V	24525 062	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	0V	24525 061	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	0V	24525 060	43,01	26646 060
Chestnut	Original	R10	25 x 150	0V	24525 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	0V	24525 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	0V	24524 065	34,53	26646 065
	Sunburned	R10	20 x 120	0V	24524 066	26,38	26646 066
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	0V	24525 045	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	0V	24525 046	50,58	26646 046
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	24524031	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	0V	24524029	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	0V	24524030	46,37	26646 030
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	0V	24529 067	6,86	26646 067
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	0V	24526 072	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	0V	24526 071	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	0V	24526 069	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	0V	24526 070	21,04	26646 070
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	0V	24526 075	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	0V	24526 076	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	0V	24526 077	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 079	56,87	26646 079
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24524 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	24524 006	25,48	26646 006
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	24533 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	0V	24524 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	0V	24524 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	0V	24524 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	0V	24524 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	0V	24524 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	24524 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	0V	24524 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	0V	24524 010	23,38	26646 011
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 001	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24524 025	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	0V	24524 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	24524 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	24524 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	0V	24524 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	0V	24524 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 002	19,02	26646 002

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²) - ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,70	26646 050
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,05	26646 052
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	40,70	26646 059
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	26,10	26646042
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	26,88	26646 084
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	8,32	26646 078
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	32,76	26646 032
	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,18	26646 074
Terrazzo Classical	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	63,23	26646 080
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	55,90	26646 082
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	36,73	26646 038
	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,93	26646 039
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	37,68	26646 040
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	28,41	26646 081
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,78	26646 005
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,2	26646 018

Produktdetails und Sockelleisten
Essence & Essence Rigid 30/55

Standard Artikel ab Lager verfügbar

Dekor	Farbe	Artikel-nummer 30 Kleben	Fasen 30 Kleben	Artikel-nummer 55 Kleben	Fasen 55 Kleben	Format 30 & 55 Kleben	Artikel-nummer 30 Klicken	Artikel-nummer 55 Klicken	Format 30 & 55 Klicken	Fasen 30 & 55 Klicken
Cool Oak	Classic	260055001	0V	260053001	4V	20x120cm	260032001	260030001	20,05x120cm	4V
	Light Beige	260055002	0V	260053002	4V	20x120cm	260032002	260030002	20,05x120cm	4V
Primary Oak	Beige	260055003	0V	260053003	4V	20x120cm	260032003	260030003	20,05x120cm	4V
	Natural	260055004	0V	260053004	4V	20x120cm	260032004	260030004	20,05x120cm	4V
	Light Brown	260055005	0V	260053005	4V	20x120cm	260032005	260030005	20,05x120cm	4V
	Light Grey	260055006	0V	260053006	4V	20x120cm	260032006	260030006	20,05x120cm	4V
Tribe Oak	Light Natural	260055007	0V	260053007	4V	20x120cm	260032007	260030007	20,05x120cm	4V
	Grey	260055008	0V	260053008	4V	20x120cm	260032008	260030008	20,05x120cm	4V
	Mocha	260055009	0V	260053009	4V	20x120cm	260032009	260030009	20,05x120cm	4V
Scratched Cement	Grey	260056010	0V	260054010	0V	33,33x66,66 cm	260033010	260031010	32x64 cm	4V

ESSENCE 55 MINIPLANKE

Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten unserer Bodenbelagskollektion Essence 55. Ab sofort bieten wir die vier beliebtesten Dekore auch im kompakten Miniplanken-Format 10 x 60 cm an. Dieses Format eignet sich ideal für Verlegung im klassischen Fischgrät-Muster und verleiht jedem Raum eine zeitlose Eleganz.

Ihre individuellen Projekte können bereits ab einer Mindestmenge von 244,8 m² (eine Palette) realisiert werden. Dank einer kurzen Produktionszeit und der schnellen Auslieferung erhalten Sie Ihre maßgeschneiderten Miniplanken in etwa 4 Wochen.

Dekor	Farbe	Artikel-nummer 55 Kleben	Fasen 55 Kleben	Format 30 & 55 Kleben
Cool Oak	Classic	260060001	4V	10x60cm
Primary Oak	Light Grey	260060006	4V	10x60cm
	Natural	260060004	4V	10x60cm
	Light Brown	260060005	4V	10x60cm

DEKORATIVE SOCKELLEISTE

Kompakte PVC-Sockelleiste mit dekorativer Folie und PUR-Oberflächenbehandlung , dekorgleich zum gewählten Belag.

Maße (mm): 1950 Länge x 10 Tiefe x 60 Höhe
VerKartonungseinheit: 1 Karton mit 5 Leisten (9,75 lfm)

Weiße Sockelleiste: 26640700
Maße (mm): 2020 Länge x 10 Tiefe x 60 Höhe
VerKartonungseinheit: 1 Karton mit 10 Leisten (20,20 lfm)



Dekor	Farbe	Sockelleiste
Cool Oak	Classic	26646 131
	Light Beige	26646 130
Primary Oak	Beige	26646 092
	Natural	26646 136
	Light Brown	26646 042
	Light Grey	26646 020
Tribe Oak	Light Natural	26646 135
	Grey	26646 137
	Mocha	26646 088
Scratched Cement	Grey	26646 014

Primary Oak - Light Grey

Produktdetails iD Mixonomi

Standard Artikel ohne Mindestmenge - Auftragsbezogene Fertigung

FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	Diamant groß 38,486 x 66,66 cm	Diamant klein 19,243 x 33,329 cm	Fischgrät links 8,33 x 38,486 cm	Fischgrät rechts 8,33 x 38,486 cm	Trapez 16,66 x 38,486 cm	Quadrat 25 x 25 cm
Aqua	R9	24444 014	24450 014	24445 014	24446 014	24441 014	24448 014
Ashes	R9	24444 015	24450 015	24445 015	24446 015	24441 015	24448 015
Banana	R9	24444 003	24450 003	24445 003	24446 003	24441 003	24448 003
Brass (Metallic)	R9	24544 032	24539 032	24545 032	24546 032	24541 032	24548 032
Burgundy	R9	24444 027	24450 027	24445 027	24446 027	24441 027	24448 027
Capuccino	R9	24444 007	24450 007	24445 007	24446 007	24441 007	24448 007
Carbon	R9	24444 034	24450 034	24445 034	24446 034	24441 034	24448 034
Charcoal	R9	24444 023	24450 023	24445 023	24446 023	24441 023	24448 023
Chestnut	R9	24444 017	24450 017	24445 017	24446 017	24441 017	24448 017
Clay	R9	24444 016	24450 016	24445 016	24446 016	24441 016	24448 016
Cobalt	R9	24444 022	24450 022	24445 022	24446 022	24441 022	24448 022
Colombo	R9	24444 010	24450 010	24445 010	24446 010	24441 010	24448 010
Copper (Matallic)	R9	24544 031	24539 031	24545 031	24546 031	24541 031	24548 031
Craft	R9	24444 008	24450 008	24445 008	24446 008	24441 008	24448 008
Drage	R9	24444 004	24450 004	24445 004	24446 004	24441 004	24448 004
Dune	R9	24444 009	24450 009	24445 009	24446 009	24441 009	24448 009
Emerald	R9	24444 028	24450 028	24445 028	24446 028	24441 028	24448 028
Forget Me Not	R9	24444 006	24450 006	24445 006	24446 006	24441 006	24448 006
Ivory	R9	24444 002	24450 002	24445 002	24446 002	24441 002	24448 002
Jade	R9	24444 013	24450 013	24445 013	24446 013	24441 013	24448 013
Kahlua	R9	24444 026	24450 026	24445 026	24446 026	24441 026	24448 026
Kensington Green	R9	24444 029	24450 029	24445 029	24446 029	24441 029	24448 029
Liquorice	R9	24444 024	24450 024	24445 024	24446 024	24441 024	24448 024
Milk	R9	24444 001	24450 001	24445 001	24446 001	24441 001	24448 001
Mint	R9	24444 005	24450 005	24445 005	24446 005	24441 005	24448 005
Ochre	R9	24444 018	24450 018	24445 018	24446 018	24441 018	24448 018
Peacock	R9	24444 021	24450 021	24445 021	24446 021	24441 021	24448 021
Poppy	R9	24444 012	24450 012	24445 012	24446 012	24441 012	24448 012
Prussian Blue	R9	24444 030	24450 030	24445 030	24446 030	24441 030	24448 030
Rosewood	R9	24444 011	24450 011	24445 011	24446 011	24441 011	24448 011
Silver (Metallic)	R9	24544 033	24539 033	24545 033	24546 033	24541 033	24548 033
Strawberry	R9	24444 020	24450 020	24445 020	24446 020	24441 020	24448 020
Terracotta	R9	24444 019	24450 019	24445 019	24446 019	24441 019	24448 019
Tobacco	R9	24444 025	24450 025	24445 025	24446 025	24441 025	24448 025

FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	Dreieck groß 38,486 x 38,486 cm	Dreieck kein 19,243 x 9,243 cm	Hexagon groß 33,33 x 38,486 cm	Hexagon klein 20 x 23,094 cm	Rechteck 10 x 50 cm
Aqua	R9	24443 014	24442 014	24440 014	24447 014	24449 014
Ashes	R9	24443 015	24442 015	24440 015	24447 015	24449 015
Banana	R9	24443 003	24442 003	24440 003	24447 003	24449 003
Brass (Metallic)	R9	24543 032	24542 032	24540 032	24547 032	24549 032
Burgundy	R9	24443 027	24442 027	24440 027	24447 027	24449 027
Capuccino	R9	24443 007	24442 007	24440 007	24447 007	24449 007
Carbon	R9	24443 034	24442 034	24440 034	24447 034	24449 034
Charcoal	R9	24443 023	24442 023	24440 023	24447 023	24449 023
Chestnut	R9	24443 017	24442 017	24440 017	24447 017	24449 017
Clay	R9	24443 016	24442 016	24440 016	24447 016	24449 016
Cobalt	R9	24443 022	24442 022	24440 022	24447 022	24449 022
Colombo	R9	24443 010	24442 010	24440 010	24447 010	24449 010
Copper (Matallic)	R9	24543 031	24542 031	24540 031	24547 031	24549 031
Craft	R9	24443 008	24442 008	24440 008	24447 008	24449 008
Drage	R9	24443 004	24442 004	24440 004	24447 004	24449 004
Dune	R9	24443 009	24442 009	24440 009	24447 009	24449 009
Emerald	R9	24443 028	24442 028	24440 028	24447 028	24449 028
Forget Me Not	R9	24443 006	24442 006	24440 006	24447 006	24449 006
Ivory	R9	24443 002	24442 002	24440 002	24447 002	24449 002
Jade	R9	24443 013	24442 013	24440 013	24447 013	24449 013
Kahlua	R9	24443 026	24442 026	24440 026	24447 026	24449 026
Kensington Green	R9	24443 029	24442 029	24440 029	24447 029	24449 029
Liquorice	R9	24443 024	24442 024	24440 024	24447 024	24449 024
Milk	R9	24443 001	24442 001	24440 001	24447 001	24449 001
Mint	R9	24443 005	24442 005	24440 005	24447 005	24449 005
Ochre	R9	24443 018	24442 018	24440 018	24447 018	24449 018
Peacock	R9	24443 021	24442 021	24440 021	24447 021	24449 021
Poppy	R9	24443 012	24442 012	24440 012	24447 012	24449 012
Prussian Blue	R9	24443 030	24442 030	24440 030	24447 030	24449 030
Rosewood	R9	24443 011	24442 011	24440 011	24447 011	24449 011
Silver (Metallic)	R9	24543 033	24542 033	24540 033	24547 033	24549 033
Strawberry	R9	24443 020	24442 020	24440 020	24447 020	24449 020
Terracotta	R9	24443 019	24442 019	24440 019	24447 019	24449 019
Tobacco	R9	24443 025	24442 025	24440 025	24447 025	24449 025

Produktdetails und Sockelleiste

iD Evolution

Standard Artikel ab Lager verfügbar

Dekor	Farbe	Format	Fasen	SAP Code	Sockelleiste*
Charmbord Oak	Beige	18,4x121,9 cm	4V	260036001	1411900
	Natural	18,4x121,9 cm	4V	260036002	1411900
	Honey	18,4x121,9 cm	4V	260036003	1411900
	Golden	18,4x121,9 cm	4V	260036004	1411900
	White	18,4x121,9 cm	4V	260036005	1411900
Kiel Oak	Light Grey	18,4x121,9 cm	4V	260036006	1411900
	Grey	18,4x121,9 cm	4V	260036007	1411900
	Brown	18,4x121,9 cm	4V	260036008	1411900
Oslo Concrete	Light Grey	30,4x60,9 cm	4V	260037009	1411900
Dublin Concrete	Grey	30,4x60,9 cm	4V	260037010	1411900

iD Evolution Rigid

Standard Artikel ab Lager verfügbar

Dekor	Farbe	Artikel-nummer Home	Format Home	Artikel-nummer Gewerbe	Format Gewerbe	Fasen	NCS	LRV in %
Highland Oak	Sand	280041003	17,3x129cm	-	-	4V	S 3005-Y20R	43,55
	Beige	280041004	17,3x129cm	-	-	4V	S 3010-Y20R	36,5
	Gold	280041005	17,3x129cm	-	-	4V	S 4010-Y40R	37,17
Delicate Oak	Grey	280041006	17,3x129cm	-	-	4V	S 4005-Y50R	28,42
	Desert	280041007	17,3x129cm	-	-	4V	S 3010-Y40R	37,79
	Light Brown	280041008	17,3x129cm	-	-	4V	S 4020-Y30R	29,35
Chatillon Oak	Light Brown	280041001	17,3x129cm	280044001	20,3x129cm	4V	S 5010-Y30R	25
	Light Beige	280041002	17,3x129cm	280044002	20,3x129cm	4V	S 3010-Y30R	38,64
Patina Concrete	Soft Grey	280042009	31x63,8cm	280045009	38,7x77,6cm	4V	S 4000-N	35,21
	Middle Grey	280042010	31x63,8cm	280045010	38,7x77,6cm	4V	S 5000-N	26,2

Kiel Oak - Light Grey
Fuse Landscape B755 7833/7915

Produktdetails

Herringbone Rigid 55

Dekor	Farbe	Artikel-nummer Home	Format Home	Fasen	Rutsch-hemmung
Highland Oak	Blond	280043001	14,6x73cm	4V	R10
	Classic Grey	280043002	14,6x73cm	4V	R10
	Gold	280043003	14,6x73cm	4V	R10
Delicate Oak	Oiled	280043004	14,6x73cm	4V	R10
	Walnut	280043005	14,6x73cm	4V	R10
	Classical	280043006	14,6x73cm	4V	R10
	Warm Grey	280043007	14,6x73cm	4V	R10
	Warm Natural	280043008	14,6x73cm	4V	R10

Delicate Oak - Warm Natural

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration Click Solid 30 / 55

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL NUMMER 30	ARTIKEL-NUMMER 55	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950 MM
CLASSICS - TIEFDRUCK								
Antik Oak	Beige	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 007	24616 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 006	24616 006	25,48	26646 006
	Natural	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 028	24616 028	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 004	24616 004	22,88	26646 004
	Grey	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 005	24616 005	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	49,70 x 99,70	0V	24632 013	24625 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	24,70 x 149,70	4V	24628 020	24617 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	24,70 x 149,70	4V	24628 021	24617 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	24,70 x 149,70	4V	24628 019	24617 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 009	24616 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 008	24616 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 012	24616 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 011	24616 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 010	24616 010	23,38	26646 011
Oxide	Black Steel	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 024	24619 024	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 022	24619 022	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 023	24619 023	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 018	24616 018	31,54	26646 019
	Grey	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 017	24616 017	32,2	26646 018
Rock	Grey	R10	33,03 x 60,70	4V	24630 001	24619 001	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 025	24616 025	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 026	24616 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 027	24616 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 015	24616 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 016	24616 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 014	24616 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 003	24619 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 002	24619 002	19,02	26646 002
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG								
Delicate Oak	Almond	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 092	24616 092	34,28	26646 092
	Barley	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 094	24616 094	31,04	26646 094
	Clay	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 095	24616 095	25,66	26646 095
	Sugar	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 096	24616 096	51,05	26646 096
	Toffee	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 093	24616 093	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 088	24616 088	10,45	26646 088
	Cream	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 087	24616 087	40,67	26646 087
	Golden	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 091	24616 091	29,38	26646 091
	Noisette	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 090	24616 090	22,86	26646 090
	Smoke	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 089	24616 089	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 100	24616 100	30,56	26646 100
	Dune	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 097	24616 097	42,39	26646 097
	Latte	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 099	24616 099	41,93	26646 099
	Pekan	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 098	24616 098	15,20	26646 098

Naturals-Dekore sind nicht als iD Inspiration Click Solid 30 oder iD Inspiration Click Solid 55 verfügbar.

Produktdetails und Sockelleisten

iD Click Ultimate 30, 55 & 70

Standard Artikel ab Lager verfügbar

Dekor	Farbe	30 Format	55/70 Format	Fasen*	0,30 SAP Code	0,55 SAP Code	0,70 SAP Code	LRV%	Sockelleiste
NATURALS - DIGITALDRUCK									
Breccia	Grey		48x96cm	4V		260017004	260008004	36,05	26646052
Brushed Elm	Brown		30,6x120cm	4V		260020042	260011042	36,42	26646057
	Natural		30,6x120cm	4V		260020043	260011043	37,22	26646054
Chatillon Oak	Natural		24,3x150cm	4V		260023005	260014005	43,01	26646060
Creek Oak	Beige		20,05x120cm	4V		260016010	260007010	22,3	26646041
Forest Oak	Pistaccio Shell		20,05x120cm	4V		260016020	260007020	46,37	26646030
	Nutmeg		20,05x120cm	4V		260016019	260007019	34,2	26646029
Nomad Oak	Linen		30,6x120cm	4V		260020024	260011024	41,58	26646069
	Toast		20,05x120cm	4V		260016220	-	-	-
Patina concrete	Dark grey		48x96cm	4V		260017025	260008025	17,3	26646034
	Light grey		48x96cm	4V		260017026	260008026	32,76	26646032
Sediment	Beige		48x96cm	4V		260017037	260008037	32,25	26646073
Variant Oak	Natural		20,05x120cm	4V		260016038	260007038	37,68	26646040
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG									
Delicate Oak	Sugar		20,05x120cm	4V		260021013	260012013	51,05	26646096
	Clay	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026012	260021012	260012012	25,66	26646095
	Toffee	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026014	260021014	260012014	20,43	26646093
	Almond	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026011	260021011	260012011	34,28	26646092
Highland Oak	Golden	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026022	260021022	260012022	29,38	26646091
	Smoke	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026023	260021023	260012023	25,98	26646089
	Arabica		20,05x120cm	4V		260021021	260012021	10,45	26646088
CLASSICS - TIEFDRUCK									
Antik Oak	Natural		20,05x120cm	4V		260018003	260009003	28,17	26646008
	Beige	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025001	260018001	260009001	32,26	26646007
	Dark Grey	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025002	260018002	260009002	25,48	26646006
Composite	Cool Grey	32x64cm	48x96cm	4V	260024006	260019006	260010006	29,57	26646014
Contemporary Oak	Grey	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025008	260022008	260013008	29,09	26646022
	Grege		24,3x150cm	4V		260022007	260013007	30,47	26646021
	Natural	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025009	260022009	260013009	29,65	26646020
English Oak	Grege	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025017	260022017	260013017	33,09	26646013
	Grey Beige		24,3x150cm	4V		260022041	260013041	34,81	26646012
	Natural	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025018	260022018	260013018	23,38	26646011
	Brown		24,3x150cm	4V		260022015	260013015	18,07	26646010
	Classical	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025016	260022016	260013016	26,43	26646009
Rock	Grey	32x64cm	32x64cm	4V	260024030	260015030	260006030	34,9	26646001
Rustic Oak	Warm Natural		20,05x120cm	4V		260018033	260009033	27,52	26646028
	Light Grey		20,05x120cm	4V		260018032	260009032	46,56	26646027
	Beige	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025031	260018031	260009031	31,64	26646026
Scandinavian Oak	Medium Beige		20,05x120cm	4V		260018035	260009035	41,36	26646017
	Dark Grey	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025034	260018034	260009034	24,46	26646016
	Medium Grey	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025036	260018036	260009036	44,45	26646015
Vintage Zinc	Black	32x64cm	32x64cm	4V	260024039	260015039	260006039	8,33	26646003
	Silver	32x64cm	32x64cm	4V	260024040	260015040	260006040	19,02	26646002
Polished Concrete	Graphite	32x64cm	48x96cm	4V	260024027	260019027	260010027	32,64	26646177
	Indium	32x64cm	48x96cm	4V	260024028	260019028	260010028	25,07	26646175
	Steel	32x64cm	48x96cm	4V	260024029	260019029	260010029	6,95	26646176

**Mikrofasen bei iD Click Ultimate 30*

Produktdetails

iD Square Loose-Lay

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	LÄNGE (CM)	BREITE (CM)	FASEN	ARTIKEL-NUMMER
English Oak	Warm Gold	R10	120,00	20,00	0V	280034001
English Oak	Beige	R10	120,00	20,00	0V	280034002
English Oak	Classical	R10	120,00	20,00	0V	280034003
English Oak	Light Brown	R10	120,00	20,00	0V	280034004
Citizen Oak Allover	Natural	R10	120,00	20,00	0V	280034005
Citizen Oak Allover	Golden	R10	120,00	20,00	0V	280034006
Brook Oak Allover	Beige	R10	120,00	20,00	0V	280035007
Brook Oak Allover	Brown	R10	120,00	20,00	0V	280035008
Cement	Dark Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036009
Cement	Light Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036010
Cement	Medium Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036011
Terrazzo	Terracotta Red	R10	50,00	50,00	0V	280036014
Terrazzo	Aqua Blue	R10	50,00	50,00	0V	280036015
Terrazzo Grande	Sweet Multico	R10	50,00	50,00	0V	280036016
Patine	Anthracite	R10	50,00	50,00	0V	280036017
Patine	Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036018
Patine	Light Chocolate	R10	50,00	50,00	0V	280036019
Patine	Dark Chocolate	R10	50,00	50,00	0V	280036020
Patine	Terracotta	R10	50,00	50,00	0V	280036021
Patine	Aqua Blue	R10	50,00	50,00	0V	280036022
Patine	Beige	R10	50,00	50,00	0V	280036023
Patine	Sage Green	R10	50,00	50,00	0V	280036024
Tempo	Warm Multico	R10	50,00	50,00	0V	280036025
Chambray	Dark Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036026
Chambray	Light Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036027
Chambray	Beige	R10	50,00	50,00	0V	280036028
Chambray	Terracotta	R10	50,00	50,00	0V	280036029
Chambray	Sage Green	R10	50,00	50,00	0V	280036030
Chambray	Aqua Blue	R10	50,00	50,00	0V	280036031
Vellum	Light Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036032
Vellum	Beige	R10	50,00	50,00	0V	280036033
Vellum	Terracotta	R10	50,00	50,00	0V	280036034
Canvas	Cold Grey	R10	50,00	50,00	0V	280036035
Canvas	Beige	R10	50,00	50,00	0V	280036036
Canvas	Blush	R10	50,00	50,00	0V	280036037
Brecciastone	Grey	R10	50,00	50,00	0V	280037012
Brecciastone	Beige	R10	50,00	50,00	0V	280037013
English Oak	Warm Gold	R10	100,00	25,00	0V	280053001
English Oak	Beige	R10	100,00	25,00	0V	280053002
English Oak	Classical	R10	100,00	25,00	0V	280053003
English Oak	Light Brown	R10	100,00	25,00	0V	280053004
Brecciastone	Grey	R10	100,00	100,00	0V	280054012
Cement	Medium Grey	R10	100,00	100,00	0V	280055011

Produktdetails

iD Comfort Acoustic

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	LÄNGE (CM)	BREITE (CM)	FASEN	ARTIKEL-NUMMER
English Oak	Classical	R10	120,00	20,00	0V	260065009
English Oak	Beige	R10	120,00	20,00	0V	260065010
English Oak	Dark Grege	R10	120,00	20,00	0V	260065011
English Oak	Brown	R10	120,00	20,00	0V	260065012
English Oak	Warm Gold	R10	120,00	20,00	0V	260065013
English Oak	Grey Beige	R10	120,00	20,00	0V	260065014
English Oak	Grege	R10	120,00	20,00	0V	260065015
Citizen Oak Allover	Natural	R10	120,00	20,00	0V	260065016
Citizen Oak Allover	Golden	R10	120,00	20,00	0V	260065017
Citizen Oak Allover	Chalk	R10	120,00	20,00	0V	260065018
Citizen Oak Allover	Grey	R10	120,00	20,00	0V	260065019
Minimal Wood	Warm Grey	R10	120,00	20,00	0V	260065020
Minimal Wood	Natural	R10	120,00	20,00	0V	260065021
Minimal Wood	Grege	R10	120,00	20,00	0V	260065022
Minimal Wood	Dark Grey	R10	120,00	20,00	0V	260065023
Minimal Wood	Classical	R10	120,00	20,00	0V	260065024
Walnut	Warm Brown	R10	120,00	20,00	0V	260065025
Cement	Anthracite	R10	50,00	50,00	0V	260066001
Cement	Cool Grey	R10	50,00	50,00	0V	260066002
Cement	Chalk	R10	50,00	50,00	0V	260066003
Cement	Grey Beige	R10	50,00	50,00	0V	260066004
Terrazzo	Murano Colormix	R10	50,00	50,00	0V	260066005
Terrazzo	Terracotta Red	R10	50,00	50,00	0V	260066006
Terrazzo	Grande Grey	R10	50,00	50,00	0V	260066007
Terrazzo	Grande Ochre	R10	50,00	50,00	0V	260066008

iD Comfort Acoustic - English Oak Classical

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration Loose-Lay

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 2020
Beton	Grey	R9	30,50 x 61,00	0V	24641 002	17,50	26640 739
	Light Grey	R9	30,50 x 61,00	0V	24641 026	37,79	26640 810
Christmas Pine	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 007	20,70	26640 745
	White	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 006	53,10	26640 746
Delicate Wood	Grege	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 012	23,30	26640 760
	White	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 011	50,40	26640 758
Elegant Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 014	31,50	26640 743
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 015	24,30	26640 742
Limed Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 000	48,90	26640 750
	Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 001	24,30	26640 751
	Honey	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 019	25,62	26640 803
Mountain Oak	Black	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 005	5,30	26640 747
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 003	21,60	26640 749
Sawn Oak	Brown	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 017	17,10	26640 756
	Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 016	18,00	26640 755
Scandinavian Oak	Light Grey	R9	22,90 x 121,90	4V	24640 023	36,66	26640 807
	Light Beige	R9	22,90 x 121,90	4V	24640 024	25,19	26640 808
	Medium Beige	R9	22,90 x 121,90	4V	24640 025	11,91	26640 809
Living Oak	Grey	R9	25,40 x 152,40	0V	24645 021	17,32	26640 805
	Natural	R9	25,40 x 152,40	0V	24645 022	39,00	26640 806
Concrete	Sand	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 027	33,63	26640 811
	Anthracite	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 028	24,00	26640 812
	White	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 029	51,30	26640 813
Modern Terazzo	Grey	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 035	30,62	26640 819
	Black	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 036	15,96	26640 820
Cotton	Brown	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 032	21,19	26640 816
	Light Grey	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 033	32,54	26640 817
	Medium Grey	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 034	21,12	26640 818
Marble	Black	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 030	10,31	26640 814
Slate	Relaxed	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 031	14,47	26640 815
Metal Plate	Sand	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 038	28,10	26640 822
	Grid	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 037	15,01	26640 821

iD Inspiration Loose-Lay Living Oak Grey, Marble Black

iD TILT HIT - Multi Black Mix

Produktdetails iD TILT

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER
Lime Oak	Silver	R10	66,4 x 66,4	0V	280030011
	Golden	R10	66,4 x 66,4	0V	280030010
Oxide	Steel	R10	66,4 x 66,4	0V	280030009
Denver	Blue	R10	66,4 x 66,4	0V	280030008
	Black	R10	66,4 x 66,4	0V	280030007
	Grey	R10	66,4 x 66,4	0V	280030006
	Ashen	R10	66,4 x 66,4	0V	280030005
Composite	Dark Grey	R10	66,4 x 66,4	0V	280030004
	Cool Grey	R10	66,4 x 66,4	0V	280030003
Polished Concrete	Steel	R10	66,4 x 66,4	0V	280030002
	Indium	R10	66,4 x 66,4	0V	280030001

Produktdetails iD TILT HIT

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER
iD TILT HIT	Multi Black Mix	R10	64,5 x 64,5	0V	24749011
	Multi Warm Grey Mix	R10	64,5 x 64,5	0V	24749013
	Multi Cool Grey Mix	R10	64,5 x 64,5	0V	24749012
	Accent Black	R10	64,5 x 64,5	0V	24749014
	Accent Blue	R10	64,5 x 64,5	0V	24749015
	Accent Yellow	R10	64,5 x 64,5	0V	24749016

ID INSPIRATION 55 / 70
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55		iD Inspiration 70
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42		Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		0,70 mm
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.850 g/m²		3.950 g/m²
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast		
Synchronprägung		Bei The Authentics		
Digitaldruck		Bei The Naturals - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm 28,5 x 120 cm 25 x 150 cm	15 Planken/Kar = 3,60 m² 11 Planken/Kar = 3,76 m² 10 Planken/Kar = 3,75 m²	198,00 m²/Pal 203,04 m²/Pal 210,00 m²/Pal
	Fliesen	33,33 x 66,66 66,66 x 66,66 50 x 50 cm 50 x 100 cm	16 Fliesen/Kar = 3,55 m² 8 Fliesen/Kar = 3,55 m² 15 Fliesen/Kar = 3,75 m² 7 Fliesen/Kar = 3,50m²	142,00 m²/Pal 142,00 m²/Pal 195,00 m²/Pal 189,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03		0132-0085-DoP-2020-03
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0.02 m² K/W Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material	-	39,5 %		35%
Recycelbar	-	Ja - Installationsabfälle		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · RECYCELBAR · PHTHALATFREI · 10 Jahre GARANTIE GEWERBLICHE NUTZUNG · 20 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH · ReStart Ready · MADE IN EUROPE · TEKTANIUM™

ID INSPIRATION 40
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 40		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,2 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,40 mm		
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.700 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein		
Synchronprägung		Nein		
Digitaldruck		Bei The Naturals - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm 25 x 150 cm	17 Planken/Kar = 4,08 m² 11 Planken/Kar = 4,13 m²	224,40 m²/Pal 231,28 m²/Pal
	Fliesen	50 x100 cm	8 Fliesen/Kar = 4,00 m²	216,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0086-DoP-2020-03		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0.02 m² K/W Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material	-	36 %		
Recycelbar	-	Ja - Installationsabfälle		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · RECYCELBAR · PHTHALATFREI · 10 Jahre GARANTIE GEWERBLICHE NUTZUNG · 20 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH · ReStart Ready · MADE IN EUROPE · TEKTANIUM™

ID INSPIRATION 30
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 30		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein		
Synchronprägung		Nein - auf Anfrage verfügbar		
Digitaldruck		Bei The Naturals - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm 28,5 x 120 cm 25 x 150 cm	19 Planken/Kar = 4,56 m² 13 Planken/Kar = 4,45 m² 12 Planken/Kar = 4,50 m²	250,80 m²/Pal 240,30 m²/Pal 252,00 m²/Pal
	Fliesen	33,33 x 66,66 50 x 50 cm 50 x 100 cm	20 Fliesen/Kar = 4,44 m² 18 Fliesen/Kar = 4,50 m² 9 Fliesen/Kar = 4,50m²	177,60 m²/Pal 234,00 m²/Pal 243,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,02 m² K/W Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material	-	44,3 %		
Recycelbar	-	Ja - Installationsabfälle		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · RECYCELBAR · PHTHALATFREI · 10 Jahre GARANTIE GEWERBLICHE NUTZUNG · 15 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH · ReStart Ready · MADE IN EUROPE · TEKTANIUM™

ESSENCE 30/55 – KLEBEN UND KLICKEN
TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	Essence Rigid 30	Essence Rigid 55	Essence 30	Essence 55*
Klassifizierung					
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer (PVC) Designboden		Heterogener, elastischer (PVC) Designboden	
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung		23 starke Nutzung	
Klassifizierung Gewerblich	EN ISO 10874	31 Moderate Nutzung	33 Starke Nutzung	31 Moderate Nutzung	33 Starke Nutzung
Technische Merkmale					
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm		2,0 mm	2,20 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8 150 g/m2	8 100 g/m2	3 400 g/m2	3 450 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		Typ I	
Oberflächenbehandlung		PU Matt		PU Matt	
Fasen		4-seitige Mikrofase		Keine Fase	4-seitige Mikrofase bei Planken
Verlegeart		Klicken		Kleben	
Leistungsmerkmale					
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0062-DoP-2023-05		0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ |0,15| %		≤ |0,15| %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm		≤ |2| mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		≤ 0,05 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB		3 dB	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m² •K/W		0,02 m² •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit		Gute Beständigkeit	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10		R10	
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm		≥ 50N/50mm	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)		Geeignet (Maximal 27°C)	
Umwelteigenschaften					
Recyclingfähigkeit über ReStart®		Recycelbar		Recycelbar	
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	30%		55%	41%
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³		≤ 10 µg/m³	
Formaldehyd Emissionen		E1 (≤ 10 µg/m³)		E1 (≤ 10 µg/m³)	
Phthalatfrei		Ja		Ja	
Abmessungen und Dekore					
Planke (installiertes Format)		1200 x 200,5 mm - 9 Planken = 2,17 m²/ Karton - 48 Kartons/Palette		1200 x 200,0 mm - 19 Planken = 4,56 m²/ Karton - 60 Kartons/ Palette	1200 x 200,0 mm - 17 Planken = 4,08 m²/ Karton - 60 Kartons/ Palette *600 x 100 mm - 68 Planken = 4,08 m²/ Karton - 60 Kartons/ Palette
Fliese (installiertes Format)		640 x 320 mm - 11 Fliesen = 2,25 m²/ Karton - 44 Kartons/Palette		66,66 x 33,33 mm - 20 Fliesen = 4,44 m²/Kar-ton - 48 Kartons/Palette	66,66 x 33,33 mm - 18 Fliesen = 4,00 m²/ Karton - 48 Kartons/ Palette
Anzahl verfügbarer Designs		10			

*Essence 55 Herringbone-Dekore

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden (04/24).

Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen aus unserer Website www.tarkett.com verfügbar.

Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Empfehlungen.

RECYCELBAR · PHTHALAT FREI · ≤ 10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · ReStart by Tarkett · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS LEED BREEAM HQE DGNB · EPD® · GenClick® · MADE IN EUROPE · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

20 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH 0,55 MM NUTZSCHICHT · 15 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH 0,30 MM NUTZSCHICHT · 10 Jahre GARANTIE GEWERBLICHER BEREICH 0,55 MM NUTZSCHICHT

ID MIXONOMI
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Mixonomi		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23; Geschäftsbereich: 34; Industrie: 43		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm		
Oberflächenbehandlung		TopClean XP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.950 g/m²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342	Diamant	38,486 x 66,66 cm	20 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL
		Fischgrät links	8,33 x 38,486 cm	80 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL
		Fischgrät rechts	8,33 x 38,486 cm	80 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL
		Hexagon groß	33,33 x 38,486 cm	20 St./Kar = 1,92 m²	172,80 m²/PAL
		Hexagon klein	20 x 23,094 cm	60 St./Kar = 2,04 m²	122,40 m²/PAL
		Rechteck	10 x 50 cm	75 St./Kar = 3,75 m²	180,00 m²/PAL
		Quadrat	25 x 25 cm	60 St./Kar = 3,72 m²	178,56 m²/PAL
		Trapez	16,66 x 38,486 cm	40 St./Kar = 1,92 m²	172,80 m²/PAL
		Dreieck groß	38,486 x 38,486 cm	40 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL
		Dreieck klein	19,243 x 19,243 cm	120 St./Kar = 1,92 m²	172,80 m²/PAL
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)					
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0041-DOP-2018-02			
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1			
Aufladungsspannung	EN 1815 / EN 1081	< 2 kV (antistatisch) / >10^9 Ohm			
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W			
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C			
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,3			
LEISTUNGSMERKMALE					
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %			
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm			
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm			
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung			
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet			
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 2 dB			
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6			
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut			
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9			
UMWELTEIGENSCHAFTEN					
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)			
Anteil Recycling-Material	-	36,4 %			
Recycelbar	-	Ja - Installationsabfälle			
Weichmacher	-	Phthalatfrei			

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · RECYCELBAR · PHTHALATFREI · 10 Jahre GARANTIE GEWERBLICHE NUTZUNG · 20 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH · ReStart Ready · MADE IN EUROPE · Top Clean xp PUR REINFORCED

ID EVOLUTION
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	
Art des Bodenbelags	ISO 19322	Elastischer Bodenbelag auf Basis thermoplastischer Polymere
Klassifizierung	EN ISO 10874	Gewerblich: 34 Industriell: 43
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	4100 g/m²
Abmessung	EN ISO 24342 Planken	121,92 cm x 18,41 cm
	EN ISO 24342 Fliesen	30,48 cm x 60,96 cm
Gefaste Kanten		4-seitige Mikrofase
Oberflächenvergütung	-	PU Matt
TECHNISCHE LEISTUNGEN		
Formbeständigkeit 6 h 50 °C	ISO 23999 – Methode B	≤ 0,15 %
Rollneigung 6 h 50 °C	ISO 23999 – Methode B	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501	Cfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung nach 25.000 Zyklen
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3a)	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)
Rutschsicherheit	EN 16165	R10
	EN 13893	μ ≥ 0,30
Trittschallverbesserung ΔL_w	EN ISO 717-2	2 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤85 dB)
Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27 °C
CE-KENNZEICHNUNG		
DoP Nummer		0132-0092-DoP-2023-09
NACHHALTIGKEIT		
VOC-Emissionen	ISO 16000	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
REACH		Konform (PHD verfügbar)
Recycelbar		Verlegeabfälle
CO₂-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar nach Veröffentlichung der EPD
Garantie		
Gewerbliche Garantie		10 Jahre

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (12/20). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.

PHTHALATE FREE · ≤ 10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · RECYCLABLE POST-INSTALLATION · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · HEALTH RATE Platinum · EPD · 10 years GUARANTEE COMMERCIAL USE · KOMPATIBEL MIT FUSSBODENHEIZUNG · PLANKE · FLIESE

ID EVOLUTION RIGID
TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Standard	iD Evolution Rigid Home	iD Evolution Rigid
Klassifizierung	Norm		
Art des Bodenbelags	EN ISO 16511	Modularer Bodenbelag zum Klicken	Modularer Bodenbelag zum Klicken
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 16511	23 – Starke Nutzung	23 – Starke Nutzung
Klassifizierung gewerblicher Bereich	EN ISO 16511	31 – Mäßige Nutzung	34 – Starke Nutzung
Technische Merkmale			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,00 mm	5,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	6270 g/m²	7250 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM®	TEKTANIUM®
Gefaste Kanten		4 Seiten	4 Seiten
Verlegemethode		Klick	Klick
Anforderungen CE-Kennzeichnung			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0096-DoP-2024-10	0132-0097-DoP-2024-10
Technische Leistung			
Formstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,10 %	Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1,5 mm	≤ |1,5 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔL_w	EN ISO 717-2	18 dB	18 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (75 ≤ Ln,e,w < 85 dB)	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m² • K/W	0,05 m² • K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	EN 16165-B EN 13893	R9 Klasse DS (μ ≥ 0,30)	R10 Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm	≥ 50 N/50 mm
Fußbodenheizung		Geeignet (Unterbodentemperatur maximal 27 °C)	Geeignet (Unterbodentemperatur maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit & Umwelt	Norm		
Recycelbar		Verschnitt und gebrauchtes Material. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Tarkett.	Verschnitt und gebrauchtes Material. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Tarkett.
Recyclinganteil	ISO 14021	≥ 25 %	≥ 25 %
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		8,78 kg CO_2eq/m²	9,65 kg CO_2eq/m²
CO_2-Fußabdruck insgesamt (EPD-Module A-D, inkl. Recyclingszenario)		7,93 kg CO_2eq/m²	8,77 kg CO_2eq/m²
VOC-Emissionen insgesamt (nach 28 Tagen)	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)	Gold (≤ 100 µg/m³)
Abmessungen und Designs			
Planke		1290 x 173 mm 11 Planken = 2,455 m²/Karton – 48 Kartons/Palette	1290 x 203 mm 11 Planken = 2,455 m²/Karton – 48 Kartons/Palette
Fliese		638 x 310 mm 12 Fliesen = 2,373 m²/Karton – 44 Kartons/Palette	776 x 387 mm 12 Fliesen = 2,373 m²/Karton – 44 Kartons/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		10	4

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (10/24).
Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.

Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.

HERRINGBONE RIGID 55
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Herringbone Rigid 55
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33
Bindemittelgehalt	EN ISO 582	Typ I
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate
Flächengewicht	EN ISO 23997	11.000 g/m²
Gefaste Kanten		4-seitige-Mikrofase
Synchronprägung (EIR)		Ja
Installationsmethode		Klick-Herringbone A- & B-Planken
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,05 m² K/W Geeignet – max. 27ºC
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0.3)
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	18 dB
Reduktion Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥50 N/50mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16516	≤ 100 µg / m³ (nach 28 Tagen)
Anteil Recycling-Material	-	20 %
Weichmacher	-	Phthalatfrei
ABMESSUNGEN UND DESIGNS		
Planke	730 x 146 mm - 12 Planken = 1,279 m²/Karton - 52 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs	8	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/25). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.

ID INSPIRATION CLICK SOLID 55
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Click Solid 55		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.850 g/m²		
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast		
Synchronprägung		Bei The Authentics		
Digitaldruck		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342	Formate inkl. Klicksystem m²/Kar & m²/Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	19,70 x 121,70 cm 24,70 x 149,70 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m² 5 Planken/Kar = 1,79 m²	90,16 m²/Pal 91,29 m²/Pal
	Fliesen	33,03 x 60,7 cm 49,70 x 99,70 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m² 3 Fliesen/Kar = 1,46 m²	94,50 m²/Pal 90,52 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0011-DOP-2021-02		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material	-	35 %		
Recycelbar	-	Ja, Installations und Post-Consumer Abfälle		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · RECYCELBAR · PHTHALATFREI · 10 Jahre GARANTIE GEWERBLICHE NUTZUNG · 20 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH · ReStart Ready · MADE IN EUROPE · TEKTANIUM™

ID INSPIRATION CLICK SOLID 30
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	ID Inspiration Click Solid 30		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.900 g/m²		
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast		
Synchronprägung		Bei The Authentics		
Digitaldruck		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342	Formate inkl. Klicksystem m²/Kar & m²/Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	19,70 x 121,70 cm 24,70 x 149,70 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m² 5 Planken/Kar = 1,79 m²	90,16 m²/Pal 91,29 m²/Pal
	Fliesen	33,03 x 60,7 cm 49,70 x 99,70 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m² 3 Fliesen/Kar = 1,46 m²	94,50 m²/Pal 90,52 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0054-DoP-2021-02		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 je Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material	-	35 %		
Recycelbar	-	Ja, Installations und Post-Consumer Abfälle		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · RECYCELBAR · PHTHALATFREI · 15 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH · ReStart Ready · MADE IN EUROPE · TEKTANIUM™

ID CLICK ULTIMATE 70 & 55, 30
TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	iD CLICK ULTIMATE 70	iD CLICK ULTIMATE 55	iD CLICK ULTIMATE 30
Klassifizierung				
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer (PVC) Designbodenbelag	Heterogener, elastischer (PVC) Designbodenbelag	Heterogener, elastischer (PVC) Designbodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	23 Starke Nutzung	23 Starke Nutzung
Klassifizierung Gewerblich	EN ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung	33 Starke Nutzung	31 Mäßige Nutzung
Technische Merkmale				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm	6,50 mm	5,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,30 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	10 600 g/m2	10 700 g/m2	8 900 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ 1		
Oberflächenbehandlung		Tektanium™		
Digitaldruck		Ja		Nein
Synchronprägung		Ja		Ja
Fasen		4-seitige Minifase		4-seitige Mikrofase
Verlegeart		Click		
Leistungsmerkmale				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0058-DoP-2022-11	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0056-DoP-2022-11
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ |0,10| % Erforderlicher Wert: ≤ |0,15| %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlicher Wert: 0,02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB		
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (< 85 dB)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,07 m² ·K/W		0,06 m² ·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 je Oberflächenprägung		
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Max, 27°C)		
Umwelteigenschaften				
Recyclingfähigkeit über ReStart®		Recycelbar		
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	20%		
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		12,26 kg CO2eq /m²		10,9 kg CO2eq /m²
Gesamter CO2 Fußabdruck (EPD Modules A-D)		6,41 kg CO2eq /m²/year		5,58 kg CO2eq /m2/year
VOC Emissionswert	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)		
Formaldehyd Emissionen		≤ 10 µg/m³		
Abmessungen und Dekore				
Planke (installiertes Format)		1200 x 200,5 mm - 5 Planken/Karton 1,2 m²/Karton - 60 Kartons/Palette		1200 x 200,5 mm - 7 Planken/Karton 1,68 m²/Karton - 52 Kartons/Palette
		1500 x 243 mm - 3 Planken/Karton 1,09 m²/Karton - 69 Kartons/Palette		-
		1200 x 306 mm - 3 Planken/Karton 1,10 m²/Karton - 66 Kartons/Palette		-
Fliese (installiertes Format)		640 x 320 mm - 7 Fliesen/Karton 1,43 m²/Karton - 52 Kartons/Palette		640 x 320 mm - 9 Fliesen/Karton 1,84 m²/Karton - 48 Kartons/Palette
		960 x 480 mm - 3 Fliesen/Karton 1,38 m²/Karton - 54 Kartons/Palette		-
Anzahl verfügbarer Designs		43		22

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden (12/22).
Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen aus unserer Website www.tarkett.com verfügbar.

Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Empfehlungen.

iD Click Ultimate 30: 15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE
iD Click Ultimate 55-70: 10 years GUARANTEE COMMERCIAL USE; 20 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

RECYCELBAR · PHTHALATFREI · ≤ 10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · ReStart Ready · ERNEUERBARE ENGERIE · MADE IN EUROPE · TEKTANIUM™

ID COMFORT ACOUSTIC
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	ID COMFORT ACOUSTIC
Belagsart	ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	3,15 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.040 g/m²
Gefaste Kanten		Nein
Verlegemethode		Loose-Lay
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-106-DoP-2024-07
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl}-s1
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,04 m² K/W Geeignet – max. 27ºC
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	[-1;1]
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert : 0,15 mm
Möbelfüße	EN ISO 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 19 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Keine Beschädigung
Aufladespannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum ≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)
Anteil Recycling-Material	-	33 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,90 kg CO2eq/ m²
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D, inklusive Recyclingszenario)		5,48 kg CO2eq/ m²
Recycelbar über ReStart®	-	Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use)
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Formate und VerKartonungseinheit		
Planken	1200 x 200 mm - 18 Planken = 4,32 m²/Karton - 44 Kartons/Palette	
Fliesen	500 x 500 mm - 18 Fliesen = 4,5 m²/Karton - 44 Kartons/Palette	
Verfügbare Designs	25	

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (05/25).
* Zu Informationszwecken – unverbindlich. (1)Bitte beachten Sie, dass die Rutschsicherheit durch Gebrauch und Reinigungsarbeiten beeinträchtigt werden kann.
Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.

Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.

RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · ReStart by TARKETT · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · ≤ 10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN FRANCE · Potenzieller Beitrag zu GREEN-BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN · 10 years GUARANTEE COMMERCIAL USE

ID SQUARE LOOSE-LAY
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Square
Produkttyp	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	Nutzungsklasse 23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerblich	EN ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 Normale Nutzung
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
	Gesamtdicke	EN ISO 24346 4,50 mm
Nutzschicht Dicke	EN ISO 24340	0,80 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	5195 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenbehandlung		Tektanium™
Gefaste Kanten		Keine Fase
Verlegemethode		Lose Verlegung
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
	Leistungserklärung	EN 14041 0120-067-DoP-2024-03
LEISTUNGSMERKMALE		
Formstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	B_{fl}-s1 lose Verlegung auf $A1_{fl}$ und/oder $A2_{fl}$ Untergrund (Beton) C_{fl}-s1 lose Verlegung auf Holzuntergrund
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittswert* 0,13 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollen	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallschutzverbesserungsmaß – ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m² •K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
Rutschsicherheit(1)	DIN 51130 EN 13893	R10 Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladespannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Fußbodenheizung		Geeignet (max. 27 °C)
NACHHALTIGKEIT UND UMWELT		
Recyclingfähigkeit		Verschnitt und gebrauchtes Material Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Tarkett.
Phthalatfrei		Ja
TVOC-Emissionen nach 28 Tagen	EN 16516	Platinium (≤ 10 µg/m³)
Formaldehyd-Emissionsklasse	EN 717-1	E1
Material Health Statement		Ja
Französisches Emissionslabel		A+
ABMESSUNGEN UND DESIGNS		
Planke		1200 x 200 mm – 12 Planken = 2,88 m²/Karton – 44 Karton/Palette 1000 x 250 mm – 12 Planken = 3 m²/Karton – 44 Karton/Palette
Fliese		500 x 500 mm – 12 Fliesen = 3 m²/Karton – 44 Karton/Palette 1000 x 1000 mm – 1 Fliese = 1 m²/Karton – 1 Karton/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		37

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (12/24).
* Zu Informationszwecken – unverbindlich. (1)Bitte beachten Sie, dass die Rutschsicherheit durch Gebrauch und Reinigungsarbeiten beeinträchtigt werden kann.
Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.

Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.

RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · ≤10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · NIEDRIGE FORMALDEHYD-EMISSIONEN · Potenzieller Beitrag zu GREEN-BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN · EPD® · MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · TEKTANIUM® · 10 Jahre GUARANTEE COMMERCIAL USE · MADE IN FRANCE

ID INSPIRATION LOOSE-LAY
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Loose-Lay		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TopClean XP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	7500 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein -- 4-seitige Fase bei drei Artikeln		
Synchronprägung	-	Nein		
Digitaldruck	-	Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	22,9 x 121,9 cm 25,4 x 152,4 cm	10 Planken/Kar = 2,79 m² 6 Planken/Kar = 2,32 m²	145,08 m²/Pal 120,74 m²/Pal
	Fliesen	30,5 x 61 cm 60 x 60 cm	14 Fliesen/Kar = 2,60 m² 8 Fliesen/Kar = 2,88 m² m²	140,40 m²/Pal 115,20 m²/Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0055-DOP-2014-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,04 m² K/W Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL_w = 8 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Weichmacher	-	Phthalatfrei

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · RECYCELBAR · PHTHALATFREI · 10 Jahre GARANTIE GEWERBLICHE NUTZUNG · 20 Jahre GARANTIE WOHNBEREICH · ReStart Ready · X-treme Performance Top Clean XP PUR REINFORCED

ID TILT
TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Norm	ID TILT
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogene PVC-Bodenbeläge
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34
Klassifizierung Industrie	EN ISO 10874	43
Technische Merkmale		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.500 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenbehandlung		TopClean XP®
Gefaste Kanten		Nein
Verlegemethode		Interlocking
Anforderungen CE-Kennzeichen		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0016-DoP-2024-02
Leistungsmerkmale		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m² • K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27° C
Nachhaltigkeit, Umwelt und Innenraumluft		
Recycelbar durch ReStart®		Ja - Installations- und Post-Consumerabfälle
Anteil Recycling-Material		25%
CO2-Fußabdruck(Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		10.86 kg CO_2 eq/m²
VOC-Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formate und Designs		
Fliesen		664 × 664 mm – 4 Fliesen = 1,63 m² / Kar– 54 Kar/Pal
Verfügbare Designs		11

Die oben genannten Informationen können zum Zweck der weiteren Verbesserung geändert werden. (06/24).
Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.de verfügbar.

Die Anweisungen von Tarkett zum Verlegen, Reinigen und Pflegen sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der in diesen Anweisungen angegebenen Adresse.

ID TILT HIT
TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD TILT HIT
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 34 sehr stark / Industrie: 43 stark
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type II
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6.0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2.7 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m²
Oberflächenvergütung		TopClean XP™
Gefaste Kanten		Keine Fase
Verlegemethode		Interlocking
Lieferform	EN ISO 24342	645 x 645 mm
	Fliesen (Karton)	4 Fliesen =1.59 m²/Karton - 48 Karton/Palette
CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG		
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.15% (Durchschnittlich gemessener Wert ≤ 0.10%)
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandverhalten (EN 13501)	EN ISO 13501-1	B_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Nicht verändert
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (µ ≥ 0,30)
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 100N/50mm
Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27°C)
NACHHALTIGKEIT, UMWELT & INNENRAUMLUFTQUALITÄT		
Recyclingfähigkeit		Recycelbar
VOC Emissionswert	EN 16516	Platin ≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Phthalatfrei		Ja
FARBEN		
Farben		6

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (26/09/2022). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Individualisierung

Egal, welchen Aspekt Sie verändern möchten, ob Fase, Format oder ganz eigenes Design. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer idealen Lösung.

1 Vordefinierte Individualisierungen

- Wählen Sie ein vorhandenes Format
- Wählen Sie eine Fase
- Wählen Sie eine Prägung
  Wählen sie eine Farbe aus der Bibliothek aus
- Wählen Sie einen Entwurf aus der Bibliothek aus

2 À la carte Individualisierungen

- Definieren Sie eine benutzerdefinierte Farbe nach NCS & RAL
- Fordern Sie ein neues Design an

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich. Mindestmengen und Lieferzeiten variieren abhängig von Produktkonstruktion* und Art der Individualisierung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter nach den genauen Zeitvorgaben und Anpassungsbedingungen. Alle Projekte müssen einzeln evaluiert werden.

* Für einige Produktkonstruktionen sind keine oder nur bestimmte Anpassungen möglich.



Wählen Sie ein vorhandenes Format



Wählen Sie eine Fase

Wählen Sie eine Prägung

Definieren Sie eine benutzerdefinierte Farbe nach NCS & RAL

Wählen Sie ein Design aus der Bibliothek aus

Fordern Sie ein neues Design an

Deutschland
Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 68172 300
Fax: +49 621 68172 4300
www.tarkett.de

Schweiz
Tarkett Holding GmbH
Loorenstrasse 9
8305 Dietlikon
Tel.: +41 43 233 79 24
Fax: +41 43 233 79 25
www.tarkett.ch

Österreich
Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4–5
1030 Wien
Tel.: +43 1 716 44 0
Fax: +43 1 716 44 44
www.tarkett.at

Tarkett

Ausgabe 06/2025