THE FOUNDATION

TEPPICHKOLLEKTIONEN

DESSO BY Tarkett

>>>



Enlaced 9975, 9096, 9525

Inhaltsverzeichnis

Teppichfliesen 5

AirMaster® Atmos	6	**Essence**	36	**Linon Unity**	74
AirMaster® Classic	8	**Essence Maze**	40	**Metallic Shades**	76
AirMaster® Desert	10	**Essence Stripe**	42	**Origin - Emerge**	78
AirMaster® Earth	12	**Essence Structure**	44	**Origin - Evolve**	80
AirMaster® Gold - Nazca	14	**Essence Elements - Pure**	46	**Origin - Recharge**	82
AirMaster® Gold - Salina	16	**Essence Elements - Roots**	50	**Origin - Retrace**	84
AirMaster® Gold - Tierra	18	**Essence Elements - Traces**	52	**Palatino**	86
AirMaster® Reflection	20	**Fields**	54	**Protect**	90
AirMaster® Sphere	22	**Fuse Landscape**	58	**Stratos**	92
Arable	24	**Futurity**	62	**Tactile Craft 1**	96
Arcade	26	**Grain**	64	**Tactile Craft 2**	98
Defend	28	**Grezzo**	66	**Tactile Craft 3**	100
Desert	30	**Grezzo Bloom & Vivid**	68	**Verso**	102
DESSO & Patricia Urquiola	32	**Iconic**	70		
Enlaced	34	**Linon**	72		

Teppichböden & Teppiche 104

DESSO & Ex Nature	106	**Flagstone**	110	**Palatino**	114
Essence	108	**Futurity Rug**	112		

Anhang 116

Verlegung und Pflege	118	**Symbole**	124	**Haftung**	126

Persönliche Beratung gewünscht?

Hier Termin anfragen

Wir behalten uns das Recht vor Angaben oder Produktinformationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Aktuelle technische Spezifikationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.tarkett.com.



Tactile Craft 1 1660
Tactile Craft 2 1660, 7905
Tactile Craft 3 1660, 7905

Teppichfliesen

AirMaster® Atmos	6	**Essence**	36	**Linon Unity**	74
AirMaster® Classic	8	**Essence Maze**	40	**Metallic Shades**	76
AirMaster® Desert	10	**Essence Stripe**	42	**Origin - Emerge**	78
AirMaster® Earth	12	**Essence Structure**	44	**Origin - Evolve**	80
AirMaster® Gold - Nazca	14	**Essence Elements - Pure**	46	**Origin - Recharge**	82
AirMaster® Gold - Salina	16	**Essence Elements - Roots**	50	**Origin - Retrace**	84
AirMaster® Gold - Tierra	18	**Essence Elements - Traces**	52	**Palatino**	86
AirMaster® Reflection	20	**Fields**	54	**Protect**	90
AirMaster® Sphere	22	**Fuse Landscape**	58	**Stratos**	92
Arable	24	**Futurity**	62	**Tactile Craft 1**	96
Arcade	26	**Grain**	64	**Tactile Craft 2**	98
Defend	28	**Grezzo**	66	**Tactile Craft 3**	100
Desert	30	**Grezzo Bloom & Vivid**	68	**Verso**	102
DESSO & Patricia Urquiola	32	**Iconic**	70		
Enlaced	34	**Linon**	72		

Persönliche Beratung gewünscht?

Hier Termin anfragen



AirMaster® Atmos 9096, 6422

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,1 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	460 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,148 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit Ecobase ™-Teppichrücken

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Weitere Informationen zu AirMaster® Atmos auf unserer Homepage!



3841
L 23,81 / LRV 4,04



4301
L 33,07 / LRV 7,57



6117
L 58,49 / LRV 26,48




6422
L 49,34 / LRV 17,87



8814
L 39,29 / LRV 10,83



9031
L 20,75 / LRV 3,18



9032
L 31,17 / LRV 6,72



9092
L 26,65 / LRV 4,97




9096
L 51,89 / LRV 20,04



9107
L 50,87 / LRV 19,15



9505
L 51,70 / LRV 19,88



9523
L 34,56 / LRV 8,28



AirMaster® Classic 9107, 9517, AirMaster® Sphere 2084, 2092, AirMaster® Earth 2083

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,4 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	650 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	345 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,144 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit Ecobase ™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu AirMaster® Classic auf unserer Homepage!

8801
L 18,40 / LRV 2,61

8803
L 36,33 / LRV 9,18

2092
L 30,37 / LRV 6,39

9030
L 20,69 / LRV 3,16

9032
L 31,76 / LRV 6,98

9505
L 52,44 / LRV 20,54

2084
L 55,90 / LRV 23,81

6018
L 51,65 / LRV 19,83

2058
L 39,10 / LRV 10,72

9517
L 64,35 / LRV 33,23

9520
L 39,57 / LRV 10,99

9107
L 50,60 / LRV 18,93

8926
L 60,56 / LRV 28,75

7924
L 42,64 / LRV 12,92

7912
L 27,27 / LRV 5,19

9096
L 51,38 / LRV 19,60

1510
L 55,25 / LRV 23,17

2926
L 57,96 / LRV 25,92



Desert AirMaster® 7082, 8834, 8901

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,0 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	685 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	425 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,142 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.
.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002


Weitere Informationen zu AirMaster® Desert auf unserer Homepage!



5227
L 33,59 / LRV 7,82




7082
L 50,31 / LRV 18,68



8834
L 49,62 / LRV 18,10



8901
L 44,18 / LRV 13,97




9033
L 38,44 / LRV 10,33




9092
L 25,55 / LRV 4,60




9097
L 56,21 / LRV 24,19



9501
L 27,28 / LRV 5,19



9525
L 49,09 / LRV 17,67



9940
L 50,95 / LRV 19,23



9970
L 38,06 / LRV 10,12



9990
L 21,51 / LRV 3,38



AirMaster® Earth 9515, AirMaster® Sphere 8926, 8801, 8803

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,0 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	840 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	490 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,163 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1540 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit Ecobase ™ - Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu AirMaster® Earth auf unserer Homepage!




8911
L 18,56 / LRV 2,64

8802
L 33,72 / LRV 7,87

2091
L 29,68 / LRV 6,11



9990
L 20,67 / LRV 3,16



9512
L 28,73 / LRV 5,37



9056
L 45,62 / LRV 14,99



2083
L 48,71 / LRV 17,36



6001
L 46,46 / LRV 15,61



2067
L 36,78 / LRV 9,42




9515
L 56,19 / LRV 24,10



9112
L 36,12 / LRV 9,07



9535
L 44,86 / LRV 14,44



8924
L 52,53/ LRV 20,62



7922
L 39,54 / LRV 10,98



7921
L 26,38 / LRV 4,88



9094
L 45,94 / LRV 15,22



1960
L 51,18 / LRV 19,42



2023
L 49,35 / LRV 17,88



AirMaster® Nazca Gold 9411 / AirMaster® Tierra Gold 1510

AirMaster® Gold Collection

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,1 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	775 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	525 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,169 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.
.



9115
L 44,92 / LRV 14,49



9212
L 48,05 / LRV 16,84



9318
L 23,71 / LRV 4,01



9411
L 36,68 / LRV 9,37

Mit Ecobase ™ - Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu AirMaster® Gold - Nazca auf unserer Homepage!



AirMaster® Salina Gold 9533 / AirMaster® Tierra Gold 4432

AirMaster® Gold Collection

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	7,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	4,0 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4250 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	865 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	565 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,141 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit Ecobase ™ - Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002


Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


Weitere Informationen zu AirMaster® Gold - Salina auf unserer Homepage!




9501
L 27,13 / LRV 5,14

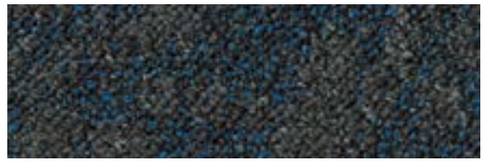

9502
L 26,74 / LRV 5,00

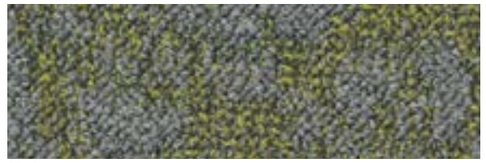

9514
L 42,82 / LRV 13,04

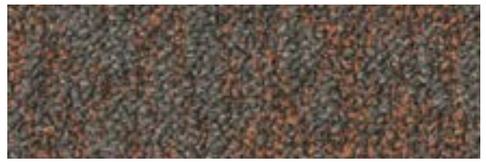

9533
L 36,62 / LRV 9,33



AirMaster® Tierra Gold 4432 / AirMaster® Salina Gold 9533

AirMaster® Gold Collection

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,1 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4300 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	900 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	525 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,169 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	22 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.
.

Mit Ecobase ™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


Weitere Informationen zu AirMaster® Gold - Tierra auf unserer Homepage!




1510
L 43,36 / LRV 13,40



4432
L 38,61 / LRV 10,43

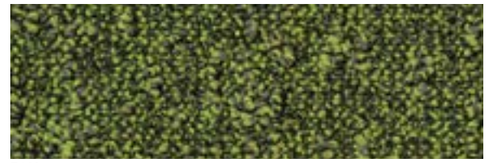

7163
L 43,10 / LRV 13,22

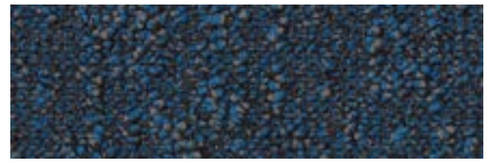

8301
L 28,53 / LRV 5,66



9505
L 40,49 / LRV 11,55



9524
L 45,06 / LRV 14,59



9850
L 27,28 / LRV 5,19



9975
L 30,88 / LRV 6,60



AirMaster® Reflection 2934, 9112

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	4,mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	790 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	575 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,144 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit Ecobase ™-Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu AirMaster® Reflection auf unserer Homepage!

2082
L36,24 / LRV 9,13

2934
L 45,58 / LRV 14,96

9021
L 24,95 / LRV 4,40

9107
L 42,99 / LRV 13,15

9112
L 28,58 / LRV 5,68

9503
L 44,66 / LRV 14,30

9527
L 55,64 / LRV 23,56

9531
L 31,24 / LRV 6,75

9850
L 27,37 / LRV 5,23

AirMaster® Reflection



AirMaster® Sphere 9517, AirMaster® Classic 2058

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * -	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,1 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	460 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,148 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit Ecobase ™ - Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu AirMaster® Sphere auf unserer Homepage!



8801
L 18,87 / LRV 2,72

8803
L 37,29 / LRV 9,70


2092
L 30,96 / LRV 6,63



9030
L 31,34 / LRV 6,80



9032
L 31,76 / LRV 6,98



9505
L 52,44 / LRV 20,54



2084
L 56,43 / LRV 24,34



6018
L 52,28/ LRV 20,39




2058
L 39,96 / LRV 11,23



9517
L 65,39 / LRV 34,54



9520
L 39,14 / LRV 10,74




9107
L 51,56 / LRV 19,76



8926
L 61,81 / LRV 30,18



7924
L 42,53 / LRV 12,85



7912
L 25,97 / LRV 4,74



9096
L 52,68 / LRV 20,75



1510
L 56,37 / LRV 24,28



2926
L 58,42 / LRV 26,41

AirMaster® Sphere



Arable 9060, 9920

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,2 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	675 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	465 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,140 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.
.


Mit Ecobase ™ - Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002


Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Arable auf unserer Homepage!




9960
L 42,00 / LRV 12,50



9920
L 63,37 / LRV 32,03



1908
L 61,51/ LRV 29,83



9097
L 64,64 / LRV 33,60



9850
L 27,46 / LRV 5,26




9106
L 52,46 / LRV 20,56



2924
L 47,38 / LRV 16,31



2915
L 55,75 / LRV 23,66



2046
L 46,64 / LRV 15,75



2073
L 52,19 / LRV 20,31



7935
L 52,84 / LRV 20,90



8915
L 57,02 / LRV 24,94



2923
L 38,19 / LRV 10,19



2062
L 41,57 / LRV 12,22



7932
L 38,01 / LRV 10,09



8902
L 31,59/ LRV 6,91



Arcade 2922, 2931, 3901

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/8 “	ISO 2424
Musterung	Schnittpol	ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 16 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6.6	ISO 2424
Gesamtdicke	10,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	7,0 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4700 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1540 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	1200 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,171 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1070 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	32 Objektbereich gewerblich - Normal	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	28 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken


Mit Ecobase ™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Arcade auf unserer Homepage!

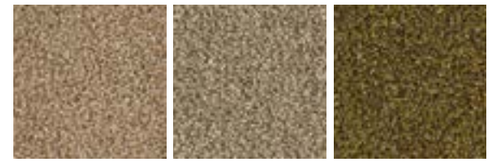

1710
L L 59,31 / LRV 27,37

2014
L 56,19 / LRV 24,10


2017
L 39,32 / LRV 10,85



2051
L 28,54 / LRV 5,66



2121
L 19,55 / LRV 2,88



2128
L 24,02 / LRV 4,11



2922
L 47,50 / LRV 16,41



2931
L 38,34 / LRV 10,28




3901
L 18,82 / LRV 2,70



6102
L 53,65 / LRV 21,64



8222
L 35,89 / LRV 8,95




8802
L 30,70 / LRV 6,52



8811
L 24,90 / LRV 4,38



9013
L 37,77 / LRV 9,96




9022
L 20,57 / LRV 3,13



9092
L 23,44 / LRV 3,93



9095
L 39,65 / LRV 11,04



9107
L 67,99 / LRV 37,95




9111
L 21,20 / LRV 3,30



9501
L 21,73 / LRV 3,44



9502
L 35,55 / LRV 8,78



9517
L 58,86 / LRV 26,87



9531
L 18,20 / LRV 2,56



9533
L 48,86 / LRV 17,48



Defend 9022, Protect 9021

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 16 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Solution dyed BCF 6 ECONYL®*	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,6 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	670 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	460 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,128 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.



9022
L 21,85 / LRV 3,47



9502
L 26,77 / LRV 5,01

Mit ProBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Weitere Informationen zu Defend auf unserer Homepage!



Desert 6431, 7852, 7921

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,9 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	610 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	370 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,128 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* ProBase, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.
** BCF Polyamide 6, enthält 75% recycelten Inhalt.

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Desert auf unserer Homepage!



1321
L 63,17 / LRV 31,79

1914
L 57,24 / LRV 25,17

2021
L 30,89/ LRV 6,60

2117
L 27,22 / LRV 5,17

2914
L 51,13 / LRV 19,38

2928
L 61,87 / LRV 30,25

4413
L 26,91 / LRV 5,06

5121
L 37,19 / LRV 9,64

5402
L 50,40 / LRV 18,76

6118
L 54,04 / LRV 22,01

6431
L 49,76 / LRV 18,22

7173
L 43,99 / LRV 13,83

7852
L 41,67 / LRV 12,29

7921
L 25,60 / LRV 4,61

8114
L 41,46 / LRV 12,15

8521
L 22,38 / LRV 3,62

8823
L 32,30 / LRV 7,22

8915
L 45,02 / LRV 14,56

9093
L 30,62 / LRV 6,49

9508
L 52,74 / LRV 20,81

9516
L 38,51 / LRV 10,38

9518
L 56,83 / LRV 24,75

9523
L 43,97 / LRV 13,82

9580
L 27,95 / LRV 5,44

3D TEXTURES



DESSO & Patricia Urquiola 2086, 2956

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,6 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	515 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,143 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu DESSO & Patricia Urquiola auf unserer Homepage!

2086
L 40,83 / LRV 11,76

2913
L 44,99 / LRV 14,53

2932
L 39,32 / LRV 10,85

2956
L 52,23 / LRV 20,35

5423
L 50,96 / LRV 19,23

6023
L 49,25 / LRV 17,80

6218
L 52,68 / LRV 20,75

7843
L 45,48 / LRV 14,89

7915
L 54,53 / LRV 22,48

8423
L 43,16 / LRV 13,27

9116
L 50,92 / LRV 19,20

9935
L 48,99 / LRV 17,59

TEXTURES

DESSO & Patricia Urquiola



Enclaced 2083, 4311, 9096

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,4 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	710 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	415 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,122 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002


Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Enlaced auf unserer Homepage!




2083
L 50,15 / LRV 18,54



4311
L 34,11 / LRV 8,06




5311
L 42,76 / LRV 13,00



7831
L 27,25 / LRV 5,18



7914
L 48,19 / LRV 16,94



8903
L 34,92 / LRV 8,46



9096
L 52,33 / LRV 20,44




9503
L 41,05 / LRV 11,90



9515
L 53,57 / LRV 21,57



9525
L 50,79 / LRV 19,09



9850
L 25,32 / LRV 4,52



9975
L 30,03 / LRV 6,25



Essence 9005, 8012, 7123

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	5,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,6 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	500 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	310 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,119 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Essence auf unserer Homepage!

2915
L 55,20 / LRV 23,12

2923
L 50,35 / LRV 18,71

2925
L 47,35 / LRV 16,29

3820
L 31,83 / LRV 7,01

3842
L 19,12 / LRV 2,78

4218
L 27,15 / LRV 5,15

4413
L 36,45 / LRV 9,24

5012
L 37,43 / LRV 9,77

5420
L 52,77 / LRV 20,84

6408
L 56,31 / LRV 24,22

7075
L 42,06 / LRV 12,54

7123
L 42,77 / LRV 13,01

8012
L 38,56 / LRV 10,40

8413
L 34,90 / LRV 8,45


8803
L 29,90 / LRV 6,19

8904
L 45,88 / LRV 15,18

Weitere Farben >>>




Essence 2915 / Essence Structure 1660




9005
L 44,77 / LRV 14,38



9031
L 15,85 / LRV 2,07



9036
L 45,74 / LRV 15,07



9092
L 31,59 / LRV 6,90



9095
L 50,07 / LRV 18,48




9096
L 38,97 / LRV 10,64




9502
L 25,41 / LRV 4,55



9504
L 39,22 / LRV 10,78




9507
L 44,86 / LRV 14,44



9515
L 53,00 / LRV 21,04



9523
L 44,38 / LRV 14,10



9926
L 53,23 / LRV 21,25



9975
L 35,51 / LRV 8,75




9981
L 27,81 / LRV 5,39



9991
L 16,77 / LRV 2,25

Weitere Informationen zu Essence auf unserer Homepage!

<<< Weitere Farben

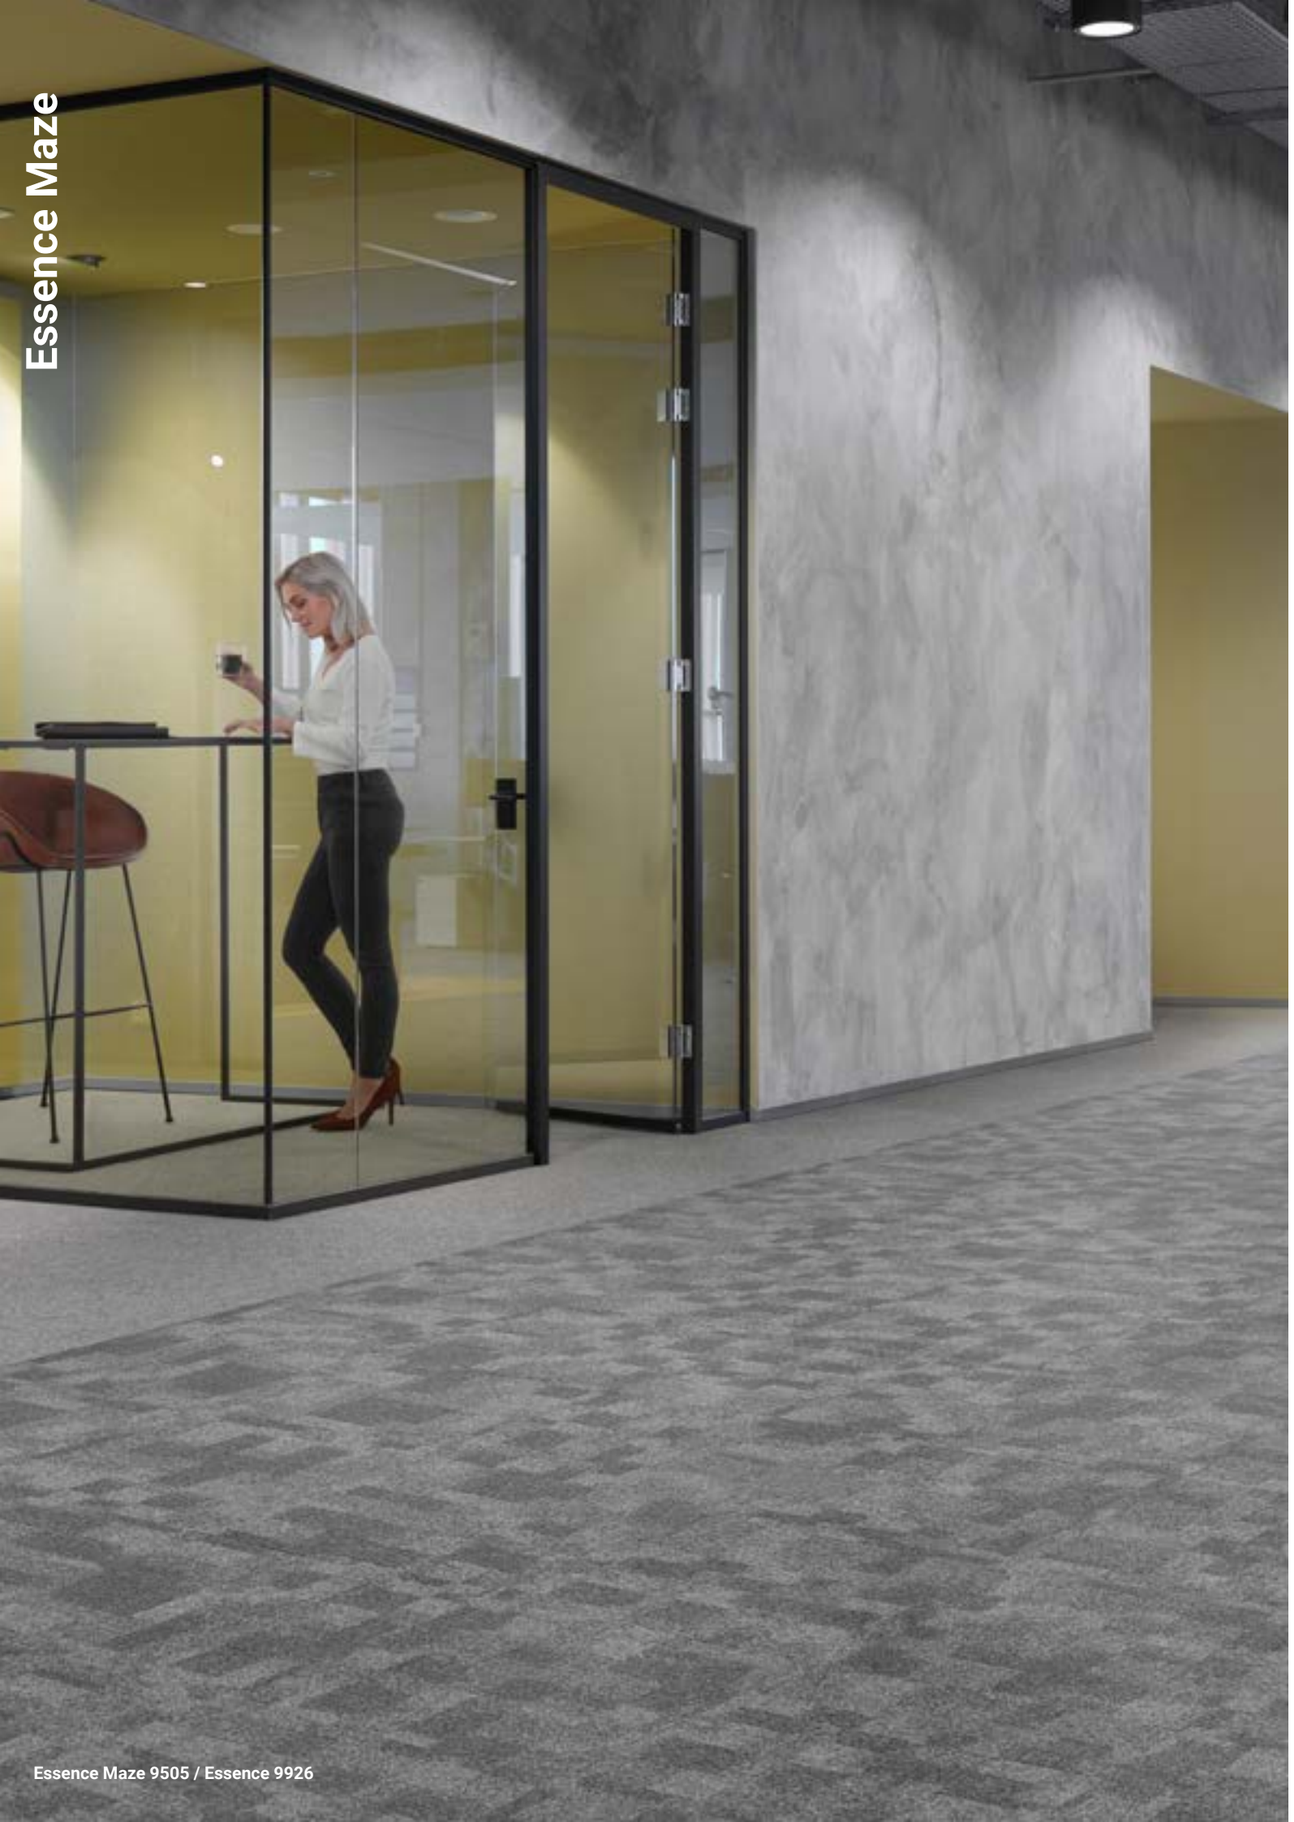

Essence Maze 9505 / Essence 9926

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,0 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	360 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,120 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


Weitere Informationen zu Essence Maze auf unserer Homepage!



2033
48,62 / LRV 17,28



3821
L 33,68 / LRV 7,86



7071
L 48,99 / LRV 17,58



8431
L 38,76 / LRV 10,52



8901
L 24,38 / LRV 4,22



8905
L 50,13 / LRV 18,53



9092
L 29,18 / LRV 5,91



9104
L 35,52 / LRV 8,76



9107
L 43,41 / LRV 13,43



9505
L 48,36 / LRV 17,08



9513
L 32,54 / LRV 7,32



9991
L 20,85 / LRV 3,21

Essence Maze



Essence Stripe 8522 / Essence 8413, 9005

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	5,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,6 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	500 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	310 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,119 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Essence Stripe auf unserer Homepage!



2933
L 29,14 / LRV 5,89



3211
L 33,08 / LRV 7,57



4411
L 33,36 / LRV 7,70



5102
L 34,92 / LRV 8,46



6011
L 48,69 / LRV 17,34




7003
L 50,56 / LRV 18,89



8162
L 45,44 / LRV 14,86




8522
L 39,81 / LRV 11,14



9093
L 46,40 / LRV 15,57



9502
L 33,48 / LRV 7,76



9514
L 45,40 / LRV 14,83



9982
L 21,37 / LRV 3,34



Essence Structure 7511 / Essence 8012, 9504

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm (Fliese oder Planken 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,8 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	320 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,114 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Essence Structure auf unserer Homepage!

1660
L 51,12 / LRV 19,37

5012
L 38,04 / LRV 10,11

6017
L 48,62 / LRV 17,29

7017
L 50,09 / LRV 18,49

7511
L 39,24 / LRV 10,80

9502
L 23,30 / LRV 3,89

9504
L 47,58 / LRV 16,46

9505
L 32,69 / LRV 7,40

9507
L 37,56 / LRV 9,84

9521
L 34,99 / LRV 8,49

9930
L 48,90 / LRV 17,52

9965
L 40,36 / LRV 11,47

Essence Structure



Essence Pure 2087, 9104, 9512, 9850 / Essence Traces 9105, 9946

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,7 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	500 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	325 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,120 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Essence Pure auf unserer Homepage!

Essence Elements Collection

Essence Pure

1510
L 58,74 / LRV 26,75

2031
L 44,93 / LRV 14,49

2084
L 51,96 / LRV 20,11

2087
L 29,13 / LRV 5,89

2121
L 20,13 / LRV 3,02

2911
L 38,67 / LRV 10,47

4422
L 37,30 / LRV 9,70

5411
L 46,52 / LRV 15,66

6112
L 54,02 / LRV 21,99

6321
L 46,05 / LRV 15,31

7283
L 47,32 / LRV 16,26

7802
L 39,21 / LRV 10,78

7841
L 32,89 / LRV 7,49

7925
L 55,80 / LRV 23,71

8823
L 37,83 / LRV 9,99

8912
L 30,19 / LRV 6,31

3D TEXTURES

Weitere Farben >>>



Essence Pure 2084 / Essence Roots 2032


Essence Elements Collection



8915
L 50,59 / LRV 18,92



9022
L 18,79 / LRV 2,70

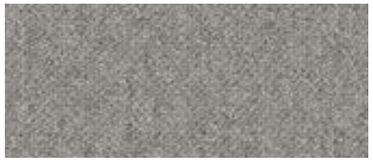

9044
L 57,79 / LRV 25,74



9083
L 38,00 / LRV 10,09




9104
L 48,71 / LRV 17,36



9111
L 34,61 / LRV 8,30



9512
L 31,52 / LRV 6,87



9526
L 57,38 / LRV 25,31



9531
L 24,43 / LRV 4,23



9850
L 17,20 / LRV 2,34



9945
L 51,79 / LRV 19,96



9960
L 43,50 / LRV 13,50

Weitere Informationen zu Essence Pure auf unserer Homepage!

<<< Weitere Farben



Essence Roots 7803, Essence Pure 6112, 9945

Essence Elements Collection

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,4 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	380 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,112 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken


Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002


Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


Weitere Informationen zu Essence Roots auf unserer Homepage!



2032
L 52,17 / LRV 20,30



2085
L 54,74 / LRV 22,68



2088
L 39,13 / LRV 10,73




5412
L 53,95 / LRV 21,93



6322
L 52,39 / LRV 20,49




7284
L 52,65 / LRV 20,73



7803
L 46,63 / LRV 15,74



8913
L 43,56 / LRV 13,54




9513
L 45,16 / LRV 14,66




9532
L 41,57 / LRV 12,22



9851
L 25,91 / LRV 4,72



9961
L 51,69 / LRV 19,87

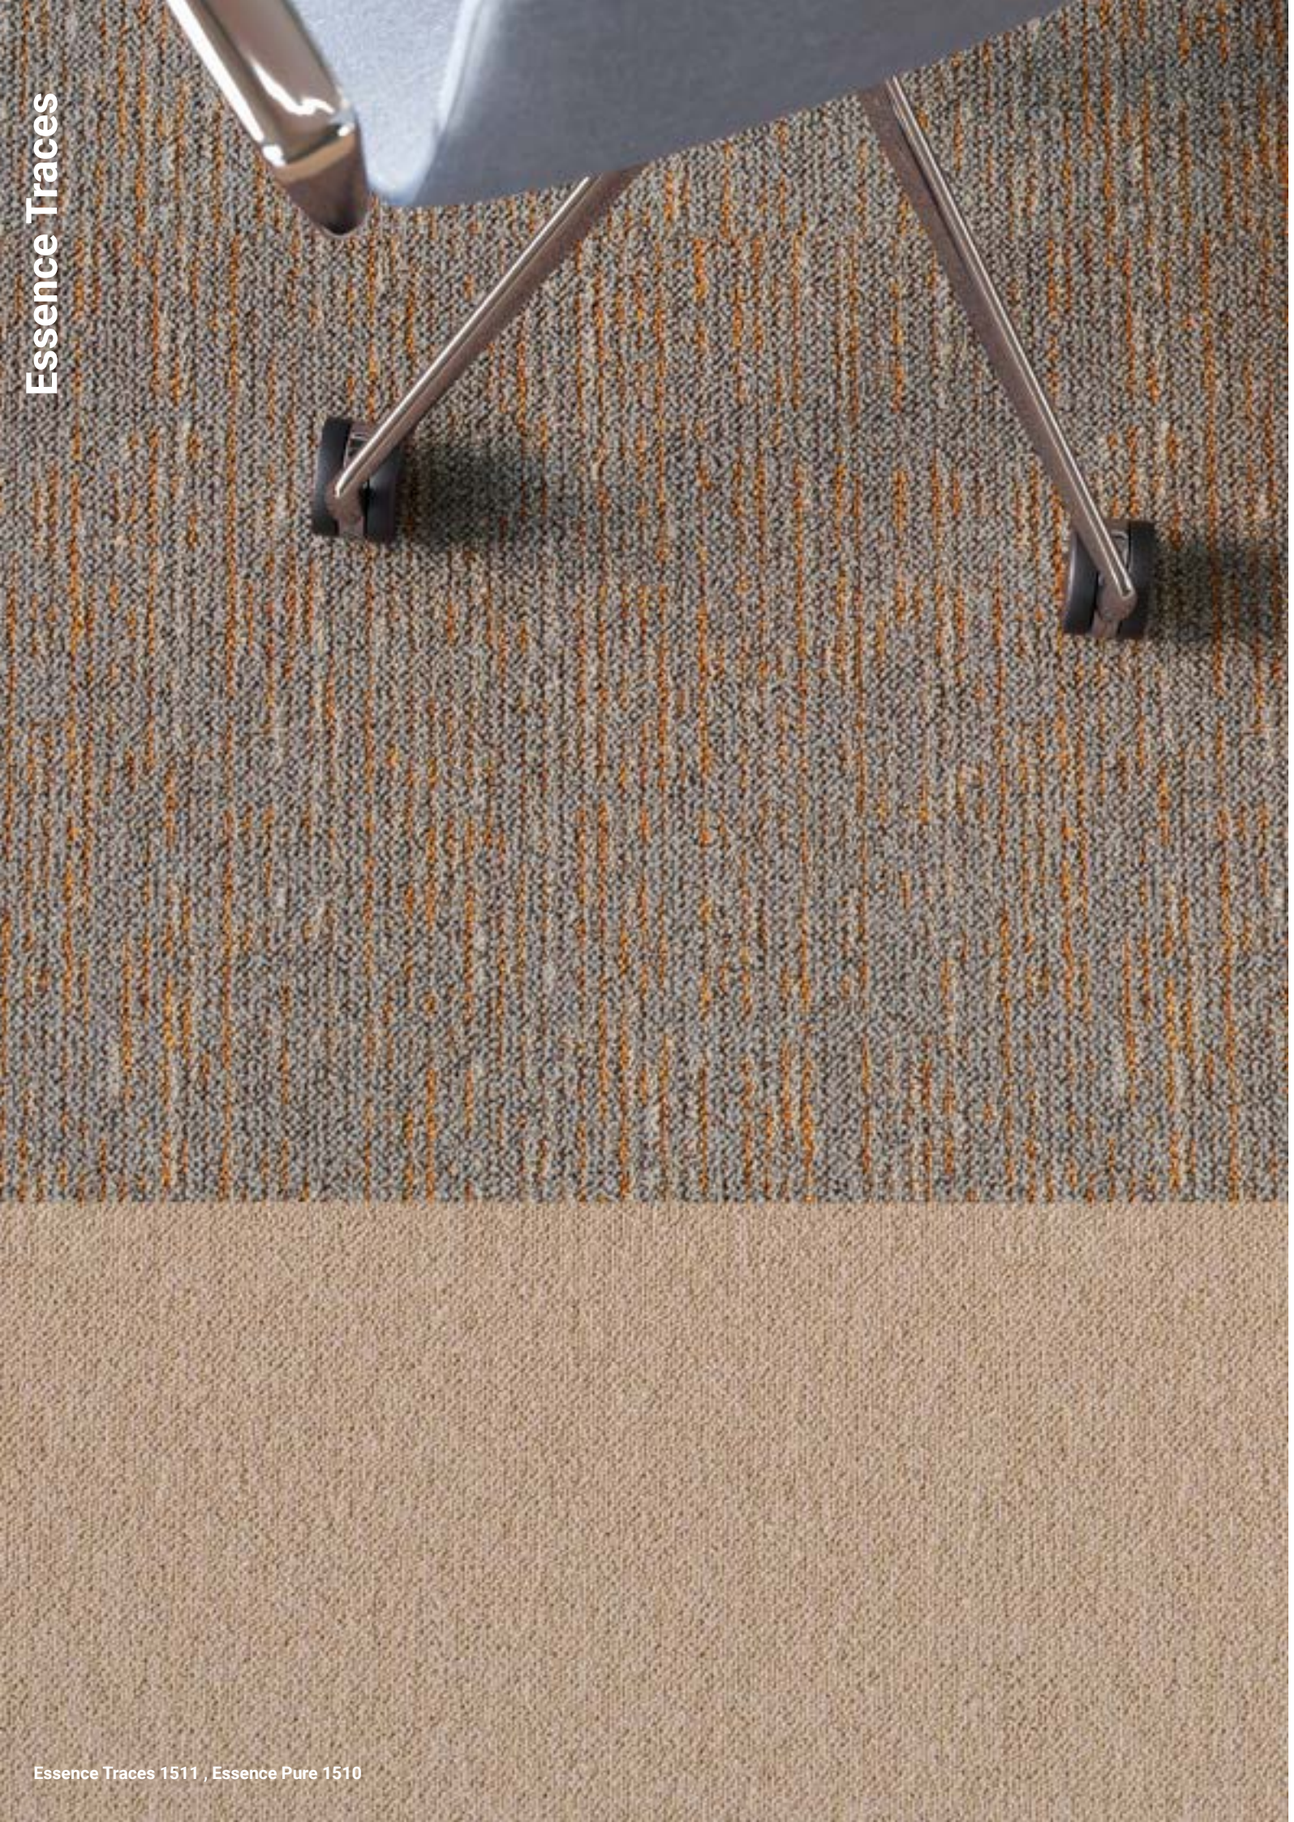

Essence Traces 1511 , Essence Pure 1510

Essence Elements Collection

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,6 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	315 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,121 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB



1511
L 48,71 / LRV 17,36



9105
L 46,22 / LRV 15,43



9112
L 33,98 / LRV 8,00



9527
L 48,46 / LRV 17,16



9528
L 42,27 / LRV 12,68



9946
L 47,29 / LRV 16,24

TEXTURES

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Essence Traces auf unserer Homepage!



Fields 1101, 2087, 2912, 7814, 8841

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,8 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	730 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	415 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,148 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Fields auf unserer Homepage!



1101
L 55,38 / LRV 23,30




1510
L 53,55 / LRV 21,55



2056
L 35,05 / LRV 8,52



2087
L 26,71 / LRV 4,99



2093
L 30,32 / LRV 6,37



2127
L 17,01 / LRV 2,30




2912
L 37,36 / LRV 9,73



2915
L 46,75 / LRV 15,83



2934
L 40,26 / LRV 11,41



3913
L 34,12 / LRV 8,06



4202
L 27,22 / LRV 5,17



4301
L 28,10 / LRV 5,49



4438
L 39,77 / LRV 11,11



5012
L 38,76 / LRV 10,52




6011
L 45,86 / LRV 15,16



6218
L 51,64 / LRV 19,82

Weitere Farben >>>


Fields 6218 / Linon 6022



7072
L 43,24 / LRV 13,32



7231
L 31,09 / LRV 6,69




7814
L 38,46 / LRV 10,35



7831
L 24,89 / LRV 4,38



7944
L 41,42 / LRV 12,13



8224
L 35,19 / LRV 8,59



8332
L 30,63 / LRV 6,50



8812
L 24,08 / LRV 4,12



8822
L 36,27 / LRV 9,15




8834
L 46,76 / LRV 15,84



8841
L 22,25 / LRV 3,58



8901
L 23,58 / LRV 3,97



8904
L 41,98 / LRV 12,48



9021
L 20,61 / LRV 3,14



9024
L 36,32 / LRV 9,17



9098
L 58,60 / LRV 26,60



9111
L 25,63 / LRV 4,62



9515
L 52,04 / LRV 20,18



9522
L 28,20 / LRV 5,53



9945
L 43,08 / LRV 13,21



9980
L 31,61 / LRV 6,91

Weitere Informationen zu Fields auf unserer Homepage!

<<< Weitere Farben

Fields



Fuse Landscape 1915, 2104, 2045, 5131, 2014 / Fields 9515, 4438, 2056, 6218

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,8 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	730 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	415 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,148 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Hergestellt von


Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Weitere Informationen zu Fuse Landscape auf unserer Homepage!



5433
L 49,96 / LRV 18,38

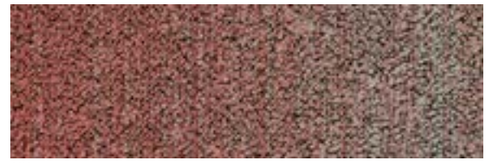

1915
L 47,35 / LRV 16,29



2045
L 44,49 / LRV 14,18



2104
L 40,84 / LRV 11,76



2956
L 36,25 / LRV 9,14



5131
L 38,80 / LRV 10,54



9920
L 50,72 / LRV 19,03



9965
L 43,10 / LRV 13,23

Weitere Farben >>>



Fuse Landscape 7073, 7833, 7843, 7854 / Fields 7072, 7231, 7814, 7831, 9515



7915
L 46,80 / LRV 15,87




8835
L 44,35 / LRV 14,08



7854
L 41,76 / LRV 12,35



8814
L 41,40 / LRV 12,12

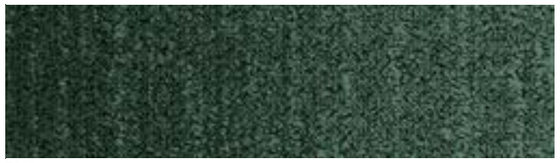

7833
L 33,68 / LRV 7,85



8804
L 34,26 / LRV 8,14



7843
L 36,00 / LRV 9,01



8423
L 34,80 / LRV 8,40



9970
L 32,65 / LRV 7,38

Weitere Informationen zu Fuse Landscape auf unserer Homepage!

<<< Weitere Farben

Fuse Landscape



Futurity 1324

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	7,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	4,1 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	860 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	545 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,133 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002


Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


Weitere Informationen zu Futurity auf unserer Homepage!




1324
L 61,12 / LRV 29,38

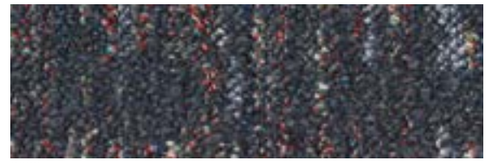

9022
L 30,97 / LRV 6,64

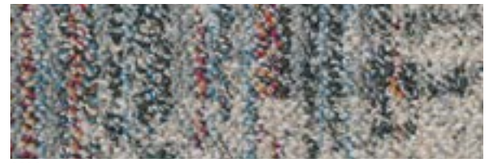

9096
L 53,44 / LRV 21,45

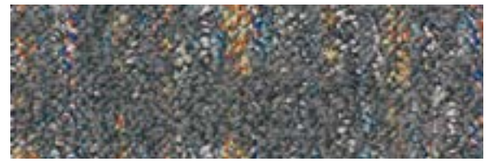

9960
L 44,15 / LRV 1394

3D TEXTURES



Grain 6116, 9093

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,4 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3800 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	620 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	410 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,121 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	27 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Grain auf unserer Homepage!

1908
L 49,83 / LRV 18,27

4211
L 29,14 / LRV 5,89

6116
L 60,94 / LRV 29,18

7272
L 39,69 / LRV 11,06

8331
L 24,14 / LRV 4,14

8833
L 40,24 / LRV 11,39

9093
L 36,64 / LRV 9,34

9094
L 41,99 / LRV 12,49

9111
L 27,88 / LRV 5,41

9501
L 31,58 / LRV 6,90

9506
L 42,94 / LRV 13,12

9990
L 20,73 / LRV 3,18



Grezzo 2067, 9930

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	7,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,5 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	650 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	395 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,113 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk


Weitere Informationen zu Grezzo auf unserer Homepage!




2067
L 39,11 / LRV 10,72



7844
L 50,76 / LRV 18,99




7923
L 44,82 / LRV 14,41



8904
L 48,40 / LRV 17,11



8913
L 42,70 / LRV 12,96



8927
L 52,36 / LRV 20,46




9024
L 34,70 / LRV 8,35



9027
L 58,17 / LRV 26,14



9033
L 32,73 / LRV 7,41



9035
L 50,21 / LRV 18,59



9106
L 52,05 / LRV 20,19



9930
L 63,63 / LRV 32,35

3D TEXTURES



Grezzo Bloom 2064 / Grezzo Vivid 2056

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	7,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,5 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	650 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	395 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,113 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

Mit EcoBase™-Teppichrücken


EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Grezzo Bloom auf unserer Homepage!


Weitere Informationen zu Grezzo Vivid auf unserer Homepage!



Bloom 2003
L 50,27 / LRV 18,65




Vivid 2007
L 42,81 / LRV 13,03



Bloom 2064
L 60,42 / LRV 28,59




Vivid 2056
L 49,27 / LRV 17,81



Bloom 2942
L 37,18 / LRV 9,64



Vivid 2091
L 31,95 / LRV 7,06



Bloom 6122
L 57,59 / LRV 25,53




Vivid 6202
L 55,95 / LRV 26,68




Bloom 7924
L 45,69 / LRV 15,04




Vivid 7932
L 33,54 / LRV 7,79



Bloom 8922
L 35,77 / LRV 8,89



Vivid 8842
L 36,81 / LRV 9,43




Bloom 9004
L 52,23 / LRV 20,35



Vivid 3913
L 43,33 / LRV 13,38



Bloom 9096
L 59,20 / LRV 27,24



Vivid 9523
L 46,63 / LRV 15,74

3D TEXTURES



Iconic 2913, 8802, 5103, 9097

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 and ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	7,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,5 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	655 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	420 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,120 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.


Mit EcoBase™-Teppichrücken

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Weitere Informationen zu Iconic auf unserer Homepage!

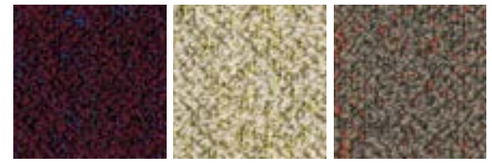

2101
L 19,27 / LRV 2,81

2906
L 63,19 / LRV 31,81


2913
L 39,46 / LRV 10,93




4208
L 28,36 / LRV 5,59



4212
L 38,55 / LRV 10,40




5103
L 43,98 / LRV 13,82




6401
L 56,08 / LRV 23,99




7164
L 43,68 / 13,62




8107
L 40,88 / LRV 11,79




8802
L 24,46 / LRV 4,24




8911
L 26,01 / LRV 4,75




9093
L 27,86 / LRV 5,40



9096
L 55,36 / LRV 23,28




9097
L 60,60 / LRV 28,79




9512
L 27,99 / LRV 5,45



9517
L 60,51 / LRV 28,70



9523
L 34,56 / LRV 8,28



9524
L 39,04 / LRV 10,68



9525
L 52,71 / LRV 20,78




9527
L 67,16 / 36,84




9945
L 43,02 / LRV 13,17



9975
L 35,18 / LRV 8,59



9980
L 24,04 / LRV 4,11



9990
L 26,04 / LRV 4,76



Linon 9505 & Linon Unity 2044

Optional

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,8 mm	ISO 1765
Gesamtgewicht	3850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	610 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	355 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,127 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	EN 1307
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

** BCF Polyamide 6 enthält 75% recycelten Inhalt

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Linon auf unserer Homepage!



5422
L 47,57 / LRV 16,46




1610
L 61,10 / LRV 29,36



5433
L 58,51 / LRV 26,30



6033
L 58,19 / LRV 26,16




2928
L 56,12 / LRV 27,16



2043
L 47,70 / LRV 16,56



9098
L 52,97 / LRV 21,02




2923
L 42,64 / LRV 12,92



2083
L 43,68 / LRV 13,62



2092
L 30,56 / LRV 6,47




1708
L 56,88 / LRV 24,80



2114
L 45,08 / LRV 14,60




7844
L 49,41 / LRV 17,93




7865
L 56,13 / LRV 24,04



7943
L 30,78 / LRV 6,54




7935
L 50,61 / LRV 18,93




1101
L 65,86 / LRV 35,14



9527
L 54,43 / LRV 22,38



9951
L 45,06 / LRV 14,58




9964
L 36,12 / LRV 9,23



9509
L 59,23 / LRV 27,28



8914
L 45,12 / LRV 14,63



9505
L 46,28 / LRV 15,48



8902
L 33,13 / LRV 7,60



Linon 9098, 9527 & Linon Unity 9106

Optional

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 **	ISO 2424
Gesamtdicke	7,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	4,0 mm	ISO 1765
Gesamtgewicht	4050 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	730 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	505 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,126 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB	EN 1307
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

** BCF Polyamide 6 enthält 75% recycelten Inhalt

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Linon Unity auf unserer Homepage!



6018
L 51,53 / LRV 27,60



2044
L 53,91 / LRV 21,89



4431
L 47,71 / LRV 16,57



7851
L 47,31 / LRV 16,26



9106
L 54,78 / LRV 22,72



8901
L 48,96 / LRV 17,56



Metallic Shades 2083

Optional

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	7,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,3 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	945 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	615 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,186 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0,2%	EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.


Mit EcoBase™-Teppichrücken

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Metallic Shades auf unserer Homepage!



2017
L 39,64 / LRV 11,03



2031
L 34,81 / LRV 8,40



2083
L 35,56 / LRV 8,78



2942
L 30,78 / LRV 6.56



2915
L 59,23 / LRV 27,28



2913
L 53,68 / LRV 21,67



9031
L 33,56 / LRV 7,80



9975
L 41,44 / LRV 12,14



9950
L 46,71 / LRV 15,80



9505
L 49,60 / LRV 18,08



EMERGE 1107, 1270, 9526

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,4 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3950 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	600 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	420 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,124 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1535 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Emerge auf unserer Homepage!

Origin Collection

3917
L 46,72 / LRV 15,81

1109
L 52,98 / LRV 21,03

1107
L 55,42 / LRV 23,34

1270
L 57,63 / LRV 25,57

8904
L 38,67 / LRV 8,45

1304
L 50,71 / LRV 19,02

9526
L 44,91 / LRV 14,48

9960
L 38,00 / LRV 10,09

5433
L 53,83 / LRV 21,81

1610
L 59,76 / LRV 27,86

6023
L 52,15 / LRV 20,28

7947
L 53,03 / LRV 21,07

9096
L 45,88 / LRV 15,18

5432
L 44,66 / LRV 14,30

7863
L 43,74 / LRV 13,66

7851
L 32,66 / LRV 7,38

3D TEXTURES



Evolve 1805

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,4 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	550 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	355 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,104 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1535 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Evolve auf unserer Homepage!

3914
L 35,42 / LRV 8,71

1101
L 52,92 / LRV 20,97

9517
L 61,15 / LRV 29,42

9095
L 50,80 / LRV 19,10

9024
L 34,90 / LRV 8,45

1651
L 54,27 / LRV 22,23

9970
L 34,93 / LRV 8,46

9521
L 26,23 / LRV 4,82

1272
L 61,39 / LRV 29,69

6034
L 57,53 / LRV 25,47

1805
L 58,00 / LRV 25,96

7855
L 58,00 / LRV 25,96

5211
L 35,66 / LRV 8,83

2937
L 51,65 / LRV 19,83

7431
L 49,99 / LRV 18,41

7941
L 24,15 / LRV 4,15

TEXTURES



Recharge 1510, 2024, 6022, 6218, 9096 / Retrace 1510

Origin collection

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,8 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	600 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	345 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,123 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0,2%	EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Recharge auf unserer Homepage!



TEXTURES



Retrace 9504 / Recharge 7952, 8914

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,8 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	600 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	355 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,127 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	-≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Retrace auf unserer Homepage!

Origin collection

1510
L 62,05 / LRV 30,46

2024
L 47,31 / LRV 16,21

2075
L 47,63 / LRV 16,50

2086
L 36,49 / LRV 9,27

6022
L 48,53 / LRV 17,22

6218
L 55,60 / LRV 23,52

7933
L 39,73 / LRV 11,09

7945
L 54,30 / LRV 22,26

7952
L 27,82 / LRV 5,39

8911
L 29,30 / LRV 5,96

8914
L 50,04 / LRV 18,45

9044
L 50,51 / LRV 18,85

9082
L 36,84 / LRV 9,45

9096
L 53,25 / LRV 21,75

9098
L 62,25 / LRV 32,35

9503
L 35,22 / LRV 8,61

9504
L 41,71 / LRV 12,31

9524
L 42,11 / LRV 12,57

9526
L 55,03 / LRV 22,96

9990
L 21,41 / LRV 3,35

3D TEXTURES



Palatino 4212, 4020, 4406

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schnittpol	ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6.6	ISO 2424
Gesamtdicke	8,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	5,0 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4250 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1100 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	845 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,169 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1500 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	27 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Mit ProBase™-Teppichrücken

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Weitere Informationen zu Palatino auf unserer Homepage!



1318
L 58,02 / LRV 25,98



1510
L 59,68 / LRV 27,77



2036
L 49,91 / LRV 18,35




2121
L 20,14 / LRV 3,02



2923
L 49,15 / LRV 17,72

Weitere Farben >>>

Palatino



2929
L 43,72 / LRV 13,64



3500
L 60,82 / LRV 29,04



3502
L 51,16 / LRV 19,41



3841
L 18,19 / LRV 2,56



3911
L 19,92 / LRV 2,97



4000
L 56,94 / LRV 24,86



4020
L 22,53 / LRV 3,66



4107
L 32,98 / LRV 7,53



4212
L 44,61 / LRV 14,27



4218
L 26,59 / LRV 4,95



4301
L 31,82 / LRV 7,01



4406
L 33,09 / LRV 7,58



5206
L 45,98 / LRV 15,25



5502
L 47,26 / LRV 16,21



6016
L 54,87 / LRV 22,80



6208
L 64,66 / LRV 33,61



6502
L 39,87 / LRV 11,17



7018
L 54,48 / LRV 22,43



7121
L 34,61 / LRV 8,30



8073
L 44,59 / LRV 14,25



8111
L 31,22 / LRV 6,75



8412
L 31,21 / LRV 6,74



8500
L 29,20 / LRV 5,92



8505
L 22,55 / LRV 3,67



8512
L 24,51 / LRV 4,26



8803
L 36,30 / LRV 9,16



8814
L 55,47 / LRV 23,38



8823
L 44,25 / LRV 14,01



9022
L 33,21 / LRV 7,63



9081
L 15,27 / LRV 1,96



9104
L 34,84 / LRV 8,42

Nur mit DESSO EcoBase verfügbar:



1321
L 62,11 LRV 30,53



2502
L 68,08 / LRV 38,08



2928
L 70,73 / LRV 41,79

Weitere Informationen zu Palatino auf unserer Homepage!

<<< Weitere Farben



Protect 9021

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/8 “	ISO 2424
Musterung	Schnittpol	ISO 2424
Färbemethode	Strang	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 16 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	80% wool - 20% polyamide	ISO 2424
Gesamtdicke	10,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	5,2 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4850 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1470 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	790 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,152 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1110 /dm²	ISO 1763
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB



9990
L 21,55 / LRV 3,39



9021
L 23,18 / LRV 3,85

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1
DS

Weitere Informationen zu Palatino auf unserer Homepage!

Protect



Stratos 8911, 7843, 2095, 9037

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	5,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,5 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	550 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	340 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,136 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Stratos auf unserer Homepage!



2095
L 45,69 / LRV 15,04



6223
L 56,59 / LRV 24,51



2925
L 60,00 / LRV 8,52



9526
L 58,00 / LRV 25,96



9505
L 48,19 / LRV 16,91



9930
L 54,11 / LRV 22,08



9037
L 57,20 / LRV 25,13



8923
L 48,80 / LRV 17,43



5031
L 41,68 / LRV 12,29



2035
L 46,94 / LRV 15,97



2924
L 54,01 / LRV 21,98



9097
L 45,95 / LRV 15,22



9513
L 39,06 / LRV 10,69



9955
L 44,74 / LRV 14,36



8822
L 35,87 / LRV 8,94



7843
L 51,85 / LRV 20,01

Weitere Farben >>>



Stratos 6223, 2923, 2943

4312
L 31,85 / LRV 7,02

2056
L 39,90 / LRV 11,19

2923
L 47,06 / LRV 16,07

9522
L 37,16 / LRV 9,62

9986
L 28,35 / LRV 5,59

9975
L 30,94 / LRV 6,63

8911
L 26,16 / LRV 4,80

7933
L 47,95 / LRV 16,76

2091
L 27,23 / LRV 5,18

2072
L 37,89 / LRV 10,03

2943
L 36,37 / LRV 9,20

9532
L 27,20 / LRV 5,17

9031
L 17,46 / LRV 2,40

9990
L 23,06 / LRV 3,82

3913
L 39,52 / LRV 10,96

7931
L 25,52 / LRV 4,59

Weitere Informationen zu Stratos auf unserer Homepage!

<<< Weitere Farben



Tactile Craft 1 1660
Tactile Craft 2 1660
Tactile Craft 3 1660

Tactile Craft

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,2 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	675 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	470 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,147 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	22 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Tactile Craft 1 auf unserer Homepage!



1660
L 66,80 / LRV 36,37



2053
L 58,15 LRV 26,12



7905
L 59,14 / LRV 27,18



8824
L 59,12 / LRV 27,16



9097
L 66,85 / LRV 36,43



9526
L 60,17 / LRV 28,31



9935
L 62,91 / LRV 31,48



9970
L 54,15 / LRV 22,11



Tactile Craft 1 9970
Tactile Craft 2 9935, 9970
Tactile Craft 3 9935

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1312

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	2,9 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	675 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	450 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,155 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	21 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Tactile Craft 2 auf unserer Homepage!



1660
L 62,13 / LRV 30,55



2053
L 55,60 LRV 23,52



7905
L 56,13 / LRV 24,04



8824
L 57,29 / LRV 25,22



9097
L 62,59 / LRV 31,10



9526
L 54,72 / LRV 22,66



9935
L 61,59 / LRV 29,93



9970
L 47,57 / LRV 16,46



Tactile Craft 1 1660
Tactile Craft 2 7905
Tactile Craft 3 7905

Tactile Craft

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® **	ISO 2424
Gesamtdicke	6,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,2 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	710 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	490 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,153 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	22 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Weitere Informationen zu Tactile Craft 3 auf unserer Homepage!

1660
L 61,99 / LRV 30,39

2053
L 53,24 LRV 21,28

7905
L 52,67 / LRV 20,75

8824
L 53,78 / LRV 21,77

9097
L 62,21 / LRV 30,65

9526
L 55,38 / LRV 23,30

9935
L 59,17 / LRV 27,21

9970
L 48,74 / LRV 17,37



Verso 1320, 1708, 9095

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Compactuft Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	50 cm x 50 cm (Fliese 20 Stück)	EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® *	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	5,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	0,7 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	450 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	120 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,171 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1380 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0,2 %	EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	18 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,15 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

Mit EcoBase™-Teppichrücken

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Weitere Informationen zu Verso auf unserer Homepage!

1320
L 58,10 / LRV 26,07

1708
L 54,33 / LRV 22,28

4423
L 36,18 / LRV 9,10

7926
L 53,32 / LRV 21,34

9024
L 45,65 / LRV 15,01

9025
L 37,58 / LRV 9,85

9092
L 31,17 / LRV 6,72

9095
L 51,24 / LRV 19,48

9500
L 28,41 / LRV 5,61

9531
L 24,41 / LRV 4,23

9944
L 54,49 / LRV 22,44

9964
L 46,33 / LRV 15,52



DESSO & Ex Nature 7852-206

Teppichböden & Teppiche

DESSO & Ex Nature	106
Essence	108
Flagstone	110
Futurity Rug	112
Palatino	114



DESSO & Ex Nature 2052-205, 2052-203, 2052-202

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 14215

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schnittpol	ISO 2424
Färbemethode	Druckverfahren	
Width	400 cm	
Trägermaterial	Polyester - polyamide fleece	ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	4,3 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	1930 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	980 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	590 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,137 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1735 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (verklebt geprüft)	EN 13501-1

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001


EN 14041
1658-CPR-3146

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Die Nutzungsklassifizierung kann je nach Farbe und/oder Design variieren


Weitere Informationen zu DESSO & Ex Nature auf unserer Homepage!

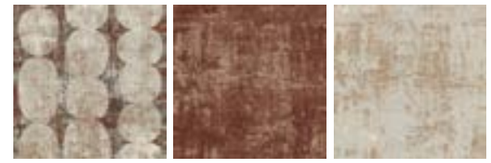

2052-205 Boulder | 2052-203 Stucco dark | 2052-201 Stucco light




2052-202 Travertine

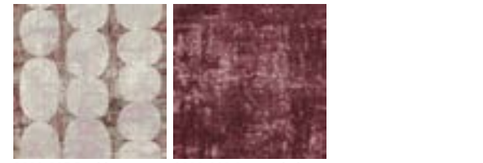


3802-205 Boulder | 3802-203 Stucco dark



6002-206 Boulder | 6002-201 Stucco light

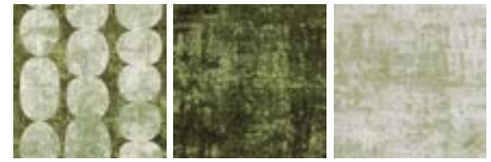

7852-206 Boulder | 7852-203 Stucco dark | 7852-201 Stucco light



8802-205 Boulder | 8802-203 Stucco dark



9980-205 Boulder | 9980-204 Stucco dark | 9980-201 Stucco light



9980-207 Boulder | 9980-202 Travertine



Essence 9990

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Width	400 cm	
Trägermaterial	Polypropylen Gewebe + Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6	ISO 2424
Gesamtdicke	6,6 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	3,2 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	2140 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	550 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	310 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,097 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	28 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (verklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

* Auch als Teppichfliese in verschiedenen Farben erhältlich.

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Essence auf unserer Homepage!



8802
L 28,96 / LRV 5,82




9501
L 24,98 / LRV 4,41



9990
L 17,02 / LRV 2,31



9503
L 38,32 / LRV 10,27

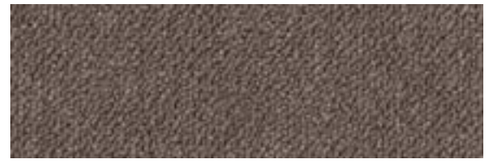

9094
L 38,03 / LRV 10,10



2051
L 34,10 / LRV 8,06



2924
L 49,59 / LRV 18,08



Flagstone 9115

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingen + Schnittpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue	
Width	400 cm	
Trägermaterial	Polypropylen Gewebe + Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6.6	ISO 2424
Gesamtdicke	7,0 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	4,4 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	2140 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	830 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	580 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,132 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	2145 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	32 Objektbereich gewerblich - Normal	EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (verklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Flagstone auf unserer Homepage!



1510
L 71,11 / LRV 42,35



1708
L 63,95 / LRV 32,74



1960
L 57,61 / LRV 25,55



2065
L 45,19 / LRV 14,68



2098
L 36,40 / LRV 9,22



2943
L 37,14 / LRV 9,61



6021
L 43,28 / LRV 13,35



8902
L 25,61 / LRV 4,62



9115
L 54,31 / LRV 22,27



9514
L 52,01 / LRV 20,15



9532
L 41,64 / LRV 12,27



9850
L 25,17 / LRV 4,47



Futurity Rug 1324

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert	ISO 2424
Färbemethode	Solution dyed	
Abmessung	Unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400 in der Breite	
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	Vliesrücken mit Antirutsch	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6 ECONYL® *	ISO 2424
Gesamtdicke	9,9 mm	ISO 1765
Gesamtgewicht	2650 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	860 g/m²	ISO 2424

* ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.



1324
L 28,96 / LRV 5,82



5 Farben Blindband

Auch als Teppichfliese in 4 verschiedenen Farben erhältlich

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Futurity Rug



Palatino 1101

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "	ISO 2424
Musterung	Schnittpol	ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue	
Width	400 cm "	
Trägermaterial	Polyester - polyamide fleece	ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe	ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6.6	ISO 2424
Gesamtdicke	7,5 mm	ISO 1765
Polschichtdicke	5,0 mm	ISO 1766
Gesamtgewicht	2250 g/m²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1100 g/m²	ISO 2424
Polschichtgewicht	845 g/m²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0,169 g/cm³	ISO 8543
Noppenzahl	1500 /dm²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark	EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	27 dB	ISO 10140
Schallreduktion	0,20 α_w	ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (verklebt geprüft)	EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts	BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts	CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Weitere Informationen zu Palatino auf unserer Homepage!

1101
L 62,06 / LRV 30,47

1957
L 56,46 / LRV 24,37

2923
L 49,08 / LRV 17,66

3841
L 16,53 / LRV 2,21

4031
L 21,49 / LRV 3,38

4301
L 32,94 / LRV 7,51

6116
L 64,48 / LRV 33,40

7831
L 30,83 / LRV 6,58

8152
L 35,60 / LRV 8,80

8431
L 26,18 / LRV 4,81

9031
L 15,42 / LRV 1,99

9091
L 20,40 / LRV 3,09

9092
L 25,59 / LRV 4,61

9502
L 29,49 / LRV 6,03

9525
L 49,63 / LRV 18,11


9970
L 30,52 / LRV 6,63



Anhang

Verlegung und Pflege 118
Symbole 124
Haftung 126







Die Teppichböden und -fliesen von DESSO werden mit größter Sorgfalt hergestellt. Sie können sicher sein, dass DESSO-Produkte beim Verlassen des Werkes den Angaben der jeweiligen technischen Dokumentationen entsprechen. Die Teppichböden und -fliesen von DESSO kommen aber erst nach der Verlegung richtig zur Geltung. Um eine ordnungsgemäße Verlegung zu gewährleisten, ist es von großer Bedeutung, dass die DESSO Verlegeanweisungen genau befolgt werden. Nur so kann ein optimales Ergebnis erzielt werden.

Die sachgerechte Pflege der DESSO-Produkte ist die Grundvoraussetzung für deren optimale Nutzung.

Informationen zur Verlegung und Pflege aller Produkte von DESSO können auf **www.tarkett.com** nachgelesen werden, oder Sie wenden sich an Ihren Objektberater vor Ort.

Sollten Sie weitere Fragen zur Verlegung oder Pflege der Produkte von DESSO haben, steht Ihnen unser technischer Kundendienst gerne zur Verfügung.

Verlegung und Pflege

MATERIALPRÜFUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Menge, Qualität, Farbe usw. genau mit Ihrer Bestellung übereinstimmen. Reklamationen müssen immer vor Beginn der Verlegung geltend gemacht werden. Nur dann können wir Beanstandungen anerkennen und weiter-bearbeiten.
- Falls vereinbart wurde, dass die Lieferung unterschiedliche Produktionschargen umfasst, achten Sie bitte darauf, dass diese jeweils in separaten Bereichen verlegt werden.
- Falls während der Verlegung Abweichungen im Erscheinungsbild festgestellt werden, ist die Verlegung sofort zu unterbrechen. Vor der Rücksprache mit Tarkett zur weiteren Verlegung dürfen maximal 100 m² Bodenbelag verlegt sein.

VORBEREITUNG

Die Akklimatisierung der Fliesen sollte in dem Gebäude und den Bereichen, in denen sie verlegt werden, unter den unten genannten Bedingungen und Einschränkungen erfolgen.

- Akklimatisieren Sie alle Teppichfliesen mindestens 48 Stunden vor der Verlegung.
- Die erforderlichen Bedingungen für die Akklimatisierung und während der Nutzung müssen zwischen 15°C und 30°C liegen, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40%-60% vor, während und nach der Installation.
- Wenn es nicht möglich ist, die Fliesen auszupacken, öffnen Sie die Kartonseiten, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, und stapeln Sie sie bis zu einer Höhe von maximal 10 Kartons.
- Teppichfliesen können auf Böden mit Fußbodenheizung verlegt werden, sofern die Oberflächentemperatur des Bodens 27°C nicht überschreitet. Die Heizung sollte mindestens 48 Stunden vor der Verlegung reduziert werden. 48 Stunden nach der Installation darf die Heizungsanlage langsam auf maximal 27°C Oberflächentemperatur gestellt werden.

VORAUSSETZUNGEN UND ANFORDERUNGEN

- Teppichfliesen sollten direkt auf dem Boden verlegt werden; die Verwendung einer Unterlage ist nicht zulässig. Vorhandene Bodenbeläge, wie z. B. PVC, Linoleum oder Unterböden, müssen vor der Verlegung vollständig vom Unterboden entfernt werden.
- Die Teppichfliesen können auf jedem Boden verlegt werden, der glatt, trocken, druckbeständig, sauber und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Sämtliche Reste von alten Bodenbelägen oder Unterlagen müssen ebenso wie Klebstoff, Staub, Fett oder Politur entfernt werden. Sämtliche Löcher oder Vertiefungen, Fugen, Risse oder Unebenheiten des Bodens sind mit einer geeigneten Ausgleichsmasse zu beseitigen. Die Anweisungen des Herstellers sind zu befolgen.
- Bei der Verlegung dieses Produkts auf Betonuntergründen darf der Feuchtigkeitsgehalt, gemessen als relative Feuchtigkeit unter Anwendung von In-Situ-Sonden, 85 % nicht übersteigen bzw. muss im Rahmen einer CM-Messung (Calciumcarbid-Verfahren) max. 3 % betragen.
- Anhydritböden müssen trocken sein. Bei der Prüfung mit einem CM-Gerät sollte der Wert nicht mehr als 1 % betragen.
- Spanplatten und ähnliche Untergründe sollten bei Verwendung eines Holzfeuchtemessers einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal 10 % haben.
- Elektronische Messgeräte sollten nur für quantitative Messungen verwendet werden, um Bereiche mit hoher oder niedriger Feuchtigkeit anzuzeigen, und nicht, um zu bestimmen, ob Bodenbeläge verlegt werden sollen oder nicht.
- Der Feuchtigkeitsgehalt sollte dem aktuellen, relevanten Standard des Landes, in dem die Verlegung erfolgt, entsprechen. Der Feuchtigkeitsgehalt muss auch der Empfehlung des Klebstoffherstellers entsprechen.
- Die Bodenplatten eines Doppelbodensystems müssen glatt, eben und sicher sein. Die Abstände zwischen den Platten dürfen 1,5 mm nicht überschreiten. Die Bodenplatten eines Doppelbodensystems müssen glatt, eben und sicher sein. Sie können zu leichten Verformungen neigen. Achten Sie daher auf ein gleichmäßiges Erscheinungsbild, um zu vermeiden, dass erhöhte Fugen des Doppelbodens mit Fliesenfugen übereinstimmen. Vor der Verlegung müssen Sie sicherstellen, dass zwischen den umgebenden Platten keine Lücken vorhanden sind.

VERLEGERICHTUNG

- Quadratische Fliesen können monolithisch, im Halbversatz (längs oder quer), im Schachbrettmuster oder in zufälliger Anordnung verlegt werden.
- Für jede Teppichfliesenqualität wurde die zu verwendende Verlegemethode festgelegt. Die empfohlene Verlegemethode ist auf dem technischen Datenblatt und auf den Kartons angegeben. Verlegen Sie die Teppichfliesen ausschließlich gemäß der empfohlenen Verlegemethode.
- Wegen des Einflusses der Verlegerichtung auf das Aussehen des Bodens muss die Verlegerichtung vorher mit dem Kunden abgesprochen werden.


VERLEGUNG VON PLANKEN

- Halbversatz: mit regelmäßigen oder unregelmäßigen Fugen, die Kopfstöße sollten mindestens 10 cm Abstand in jeder Reihe haben

Symbole der Verlegemuster siehe S. 129

FLIESEN UND PLANKEN AUSLEGEN

- Beginnen Sie bei der Verlegung von Teppichfliesen nie direkt an der Wand. Beginnen Sie immer an einem berechneten Punkt im Raum. Beachten Sie dabei, dass zugeschnittene Fliesen immer > 10 cm sein sollten (auch bei Türschwellen und -aussparungen). Ziehen Sie mittels Schlagschnur eine Kreidelinie A-B parallel zur Umfassungswand. Ziehen Sie eine Kreidelinie C-D im Winkel von 90° zur ersten Linie, die den gleichen gewählten Abstand zur anderen Wand hat.
- In größeren Bereichen beginnen Sie mit dem Flur und verlegen anschließend die Räume, um einen guten Übergang zu erhalten.

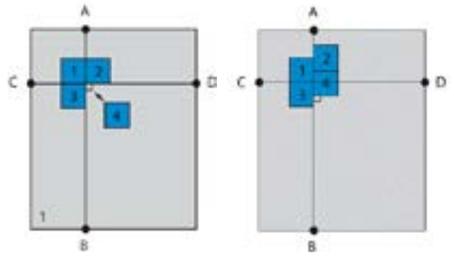

APPLIKATION


- Verlegen Sie die Teppichfliesen mit einem zugelassenen Tackifier (nicht dauerhafte Verklebung), der für die jeweilige Art des Untergrunds geeignet ist. Für eine Liste der empfohlenen Klebstoffe, klicken Sie bitte hier
- Bei Applikation mit einem Haftgrund empfehlen wir die Verwendung eines zugelassenen Tackifiers (sog. Antirutsch/ Rutschbremse), der auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird. Um eine dauerhafte Verklebung zu vermeiden, muss der Haftgrund vor der Verlegung der Fliesen vollständig trocknen. Der Unterboden beeinflusst das Klebeverhalten des Tackifiers. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu stark oder schwach ist. Eine Verdünnung mit Wasser beeinflusst das Klebeverhalten. Beachten Sie stets die Anwendungshinweise des Herstellers.
- Achtung: Bei Doppelbodensystemen sollte darauf geachtet werden, dass der Tackifier mit einem Abstand zur Kante der Platten aufgetragen wird. Dadurch können die Platten bei Bedarf beliebig angehoben werden.
- DESSO Teppichfliesen sind antistatisch (ISO 6356 ≤ 2 kV) und die meisten haben einen Durchgangswiderstand von ≤ 1 x 10^9 (ISO 10965 - siehe Spezifikationen).
- Wenn jedoch ein ableitfähiger Fußboden benötigt wird, muss ein Haftgrund mit einem leitfähigen Zusatz verwendet werden. Bringen Sie unter den Teppichfliesen ein 100 cm langes Kupferband an, das alle 30 m² vom Elektriker geerdet wird, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Anschlusspunkten maximal 20 m betragen darf. Falls oben genannte Hinweise von den Verarbeitungshinweisen abweichen, sind die Anweisungen des Lieferanten des Haftgrundes zu befolgen. Überprüfen Sie den angegebenen Durchgangswiderstand der zu verlegenden Teppichfliese.



- DESSO Teppichfliesen können auch mit TarkettTAPE verlegt werden, einer VOC-armen Verlegelösung, bei der die ursprüngliche Bodenoberfläche dank schwimmender Verlegung ohne Fixierung komplett ohne Verunreinigung erhalten bleibt.



- Eine Rolle besteht aus 324 Abschnitten. Jeder Bandabschnitt misst ca. 8 x 10 cm mit eingekerbten Perforationen zwischen den einzelnen Abschnitten. Die Abschnitte werden an der Ecke der Fliese zentral ausgerichtet, so dass sie in die benachbarten Fliesenecken hineinragen.

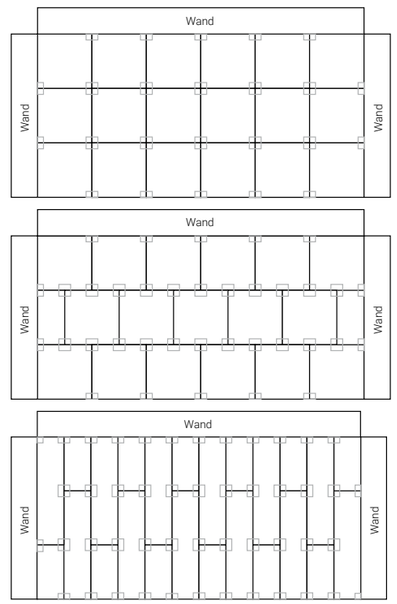


[Halbe Klebebänder können an Wänden verwendet werden]

- Auch wenn der Durchgangswiderstand der Teppichfliese gleich bleibt, wird bei der Verwendung von TarkettTAPE aufgrund des leichten Kontakts mit dem Unterboden kein leitfähiger Boden erreicht. Der antistatische Wert gilt weiterhin.
- TarkettTAPE wird bei schrägen Flächen oder in Räumen mit schwerem Transport auf Rollen nicht empfohlen.

VERLEGUNG

- Sobald der (gegebenenfalls verwendete) Haftgrund vollständig trocken ist, können die Teppichfliesen gemäß Abbildung verlegt werden.

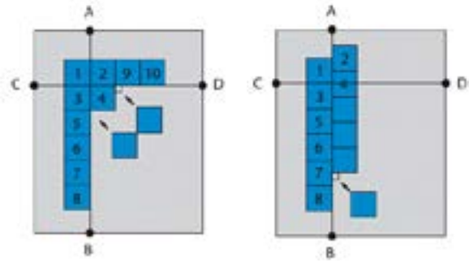

- Prüfen Sie, ob der Pfeil auf der Rückseite jeder Teppichfliese entsprechend der vereinbarten Verlegeart in die richtige Richtung zeigt. Dadurch werden Abweichungen in Farbe bzw. der Flächenwirkung vermieden.
- Die Fliesen sollten fest aneinander angepasst verlegt werden. Achten Sie darauf, dass die Rückseiten eng aneinander anliegen, um das Auftreten von Fugen auf ein Minimum zu beschränken. Die Verwendung eines Handspanners hat dabei einen positiven Effekt.
- Um eine gute Passform an Sockelleisten zu gewährleisten, schneiden Sie die Fliese nach der in der Abbildung gezeigten Methode zu und legen Sie die Schnittkante gegen die Sockelleiste. Achten Sie darauf, dass die Pfeile nach dem Ablegen an der richtigen Stelle in die richtige Richtung zeigen.





- Alle Teppichfliesen mit geschnittenem Flor haben eine Produk- tionsrichtung, die, wie dargestellt, eine nach vorn geneigte Über- lappung an einer Kante der Fliesen verursacht. Es sollte sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass der außenliegende Flor beim Verlegen nicht zwischen zwei benachbarten Fliesenrücken eingeklemmt wird. Der überhängende Flor sollte so positioniert werden, dass er die angrenzende Kante bedeckt, wie in der unten gezeigten Darstellung.



Richtige Verlegung



Falsche Verlegung

TREPPEN

- Teppichfliesen eignen sich für die Verlegung auf Treppen, wenn sie mit einem Metall- oder Gummiprofil versehen sind. Die Fliesen und Fliesenteile können mit einem Haftgrund auf den Trittstufen befestigt werden. Die Setzstufen müssen entweder mit einer einzigen Schicht als Dauerkleber oder mit einem auf der Rückseite der Teppichfliese aufgetragenen Haftgrund befestigt werden. Eine zweite Schicht, die auf die Setzstufe aufgetragen wird, wirkt, wenn sie trocknet, wie ein Kontaktkleber.



Treppenkantenprofil

SOCKELLEISTEN

- Wenn Teppichfliesen an der Wand als Sockelleiste verwendet werden, bedarf diese Applikation möglicherweise der Genehmigung durch einen örtlichen Brandschutzbeauftragten.

NACH DER VERLEGUNG

- Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei der Verlegung einige Fugen sichtbar sind. Neu verlegte Teppichfliesen benötigen eine Akklimatisierungszeit von etwa 6-8 Wochen unter den richtigen Bedingungen (Temperatur innerhalb von 15°C und 30°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40%-60%), je nach Gebrauchs- und Wartungsvorschriften.
- Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Stapeldruck während der Lagerung zu einer leichten Abflachung einiger Fliesen führen kann, so dass ein vorübergehend unterschiedlicher Farbton sichtbar wird. Dies erholt sich normalerweise schnell mit der Akklimatisierung.
- Befeuchtung durch Besprühen mit Wasser und Saugen mit einem aufrechten Bürstsauger kann diesen Prozess beschleunigen und auch das Gesamterscheinungsbild nach der Verlegung verbessern.
- Schützen Sie den Boden während der Bauzeit immer mit dickem Abdeckkarton, Hartfaserplatten oder ähnlichem. Bei Verwendung von doppelseitigem Klebeband darf dieses nicht direkt auf die Bodenoberfläche aufgeklebt werden.

ALLGEMEINES

- Diese Anweisungen und Empfehlungen für die Handhabung und Verlegung von DESSO Teppichfliesen basieren auf umfangreichen Tests und jahrelanger praktischer Erfahrung. Obwohl Tarkett die Richtigkeit der Empfehlungen garantiert, kann keinerlei Verantwortung für Arbeiten, Anweisungen bzw. Beschreibungen Dritter übernommen werden.
- Wenden Sie sich an den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter von Tarkett, wenn Sie sich über einen Teil der Verlegung nicht sicher sind.
- Diese Informationen können im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung geändert werden.
- Prüfen Sie auf der Tarkett-Website immer die neueste Version dieser Verlegeanleitung.
- Für die Entsorgung der Teppichfliesen am Ende ihrer Nutzungsdauer wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Tarkett-Vertreter für unser Restart-Rücknahme- und Recyclingprogramm.

HANDSPANNER

Die Teppichfliesen sollten fest miteinander verbunden werden. Die Verwendung des DESSO Handspanners wirkt sich positiv auf die Verlegung aus, da er dafür sorgt, dass die Rücken dicht aneinandergestoßen werden, wodurch das Auftreten von Fugen auf ein Minimum beschränkt wird.

- Sie können dieses Werkzeug für EcoBase- und ProBase-Träger verwenden, insbesondere aber für unsere Akustik-Träger.
- Sie können den Handspanner bei Ihrem örtlichen Customer-Service bestellen. Artikelnummer: 7199010004.
- Nicht im regulären Einzelhandel/Ladengeschäft erhältlich.







Teppichfliesen

Teppichplanken

Teppichböden - Bahnenware

Teppiche

DESSO EcoBase optional

DESSO SoundMaster®
Verfügbare Optionen

Stuhlrolleneignung,
gewerblicher Bereich

Stuhlrolleneignung,
Wohnbereich

Antistatisch

Leitfähigkeit/statische Ableitfähigkeit
(<10^9 Ohm/ <10^6 Ohm)

Eignung für Fußbodenheizung

Treppengeeignet, gewerblicher Bereich

Treppengeeignet, Wohnbereich

Maßstabilität

Rutschhemmung

Europäische Brandklasse
Klasse B_{fl}-s1

Europäische Brandklasse
Klasse C_{fl}-s1

Trittschallverbesserungsmaß in dB

Komfort-Klasse LC1

Komfort-Klasse LC2

Komfort-Klasse LC3

Komfort-Klasse LC4

Komfort-Klasse LC5

Europäische Klassifikation EN 685,
Klasse 31, gewerblicher Bereich mit
geringer oder mäßiger Nutzung

Europäische Klassifikation EN 685,
Klasse 32, gewerblicher Bereich mit
normaler Nutzung

Europäische Klassifikation EN 685,
Klasse 33, gewerblicher Bereich mit
starker Nutzung

Cradle to Cradle®-Bronze Zertifikat

Cradle to Cradle®-Silber Zertifikat

Cradle to Cradle®-Gold Zertifikat

Garn von Aquafil S.P.A.; ein Garn aus
100 % recycelten Inhaltsstoffen

GUI Gold-Plus-Logo – Zertifizierung
für die Qualität der Innenraumluft

GUI Basic-Logo – Zertifizierung für
die Qualität der Innenraumluft

GUI Basic-Logo – Allergisch

Trilogy-Garnkonzept – von
DESSO entwickelte Indoor
Air Quality-Konzeption (AirMaster®)

GUT – Environmental Product
Label

BRE-Environmental award label

CRI – Green Label Plus

NF-UPEC-Produktzertifizierung für
Frankreich (nur Fliesen)

Zertifiziert nach dem
Qualitätsmanagementsystem
ISO 9001 & dem Umweltmanagement-
system ISO 14001

CE-Kennzeichnung – Angewandte
harmonisierte Norm

Preise

Monolith-Verlegung

Schachbrett-Verlegung

Verlegung im Halbversatz
(Halbversatz quer)

Ashlar-Verlegung
(Halbversatz längs)

Richtungsfreie Verlegung

Vierteldreh-Verlegung

Planken 25 x 100 cm
Fischgrätenmuster eine Richtung

Planken 25 x 100 cm
Fischgrätenmuster mehrere Richtungen

Planken 25 x 100 cm
Ashlar-Verlegung eine Richtung

Planken 25 x 100 cm
Ashlar-Verlegung mehrere Richtungen

Planken 25 x 100 cm
Richtungsfreie Verlegung eine Richtung

Planken 25 x 100 cm
Richtungsfreie Verlegung mehrere Richtung


Slabs 50 x 100 cm
Ashlar-Verlegung eine Richtung

Slabs 50 x 100 cm
Ashlar-Verlegung mehrere Richtungen

Slabs 50 x 100 cm
Richtungsfreie Verlegung eine Richtung

Slabs 50 x 100 cm

Symbole

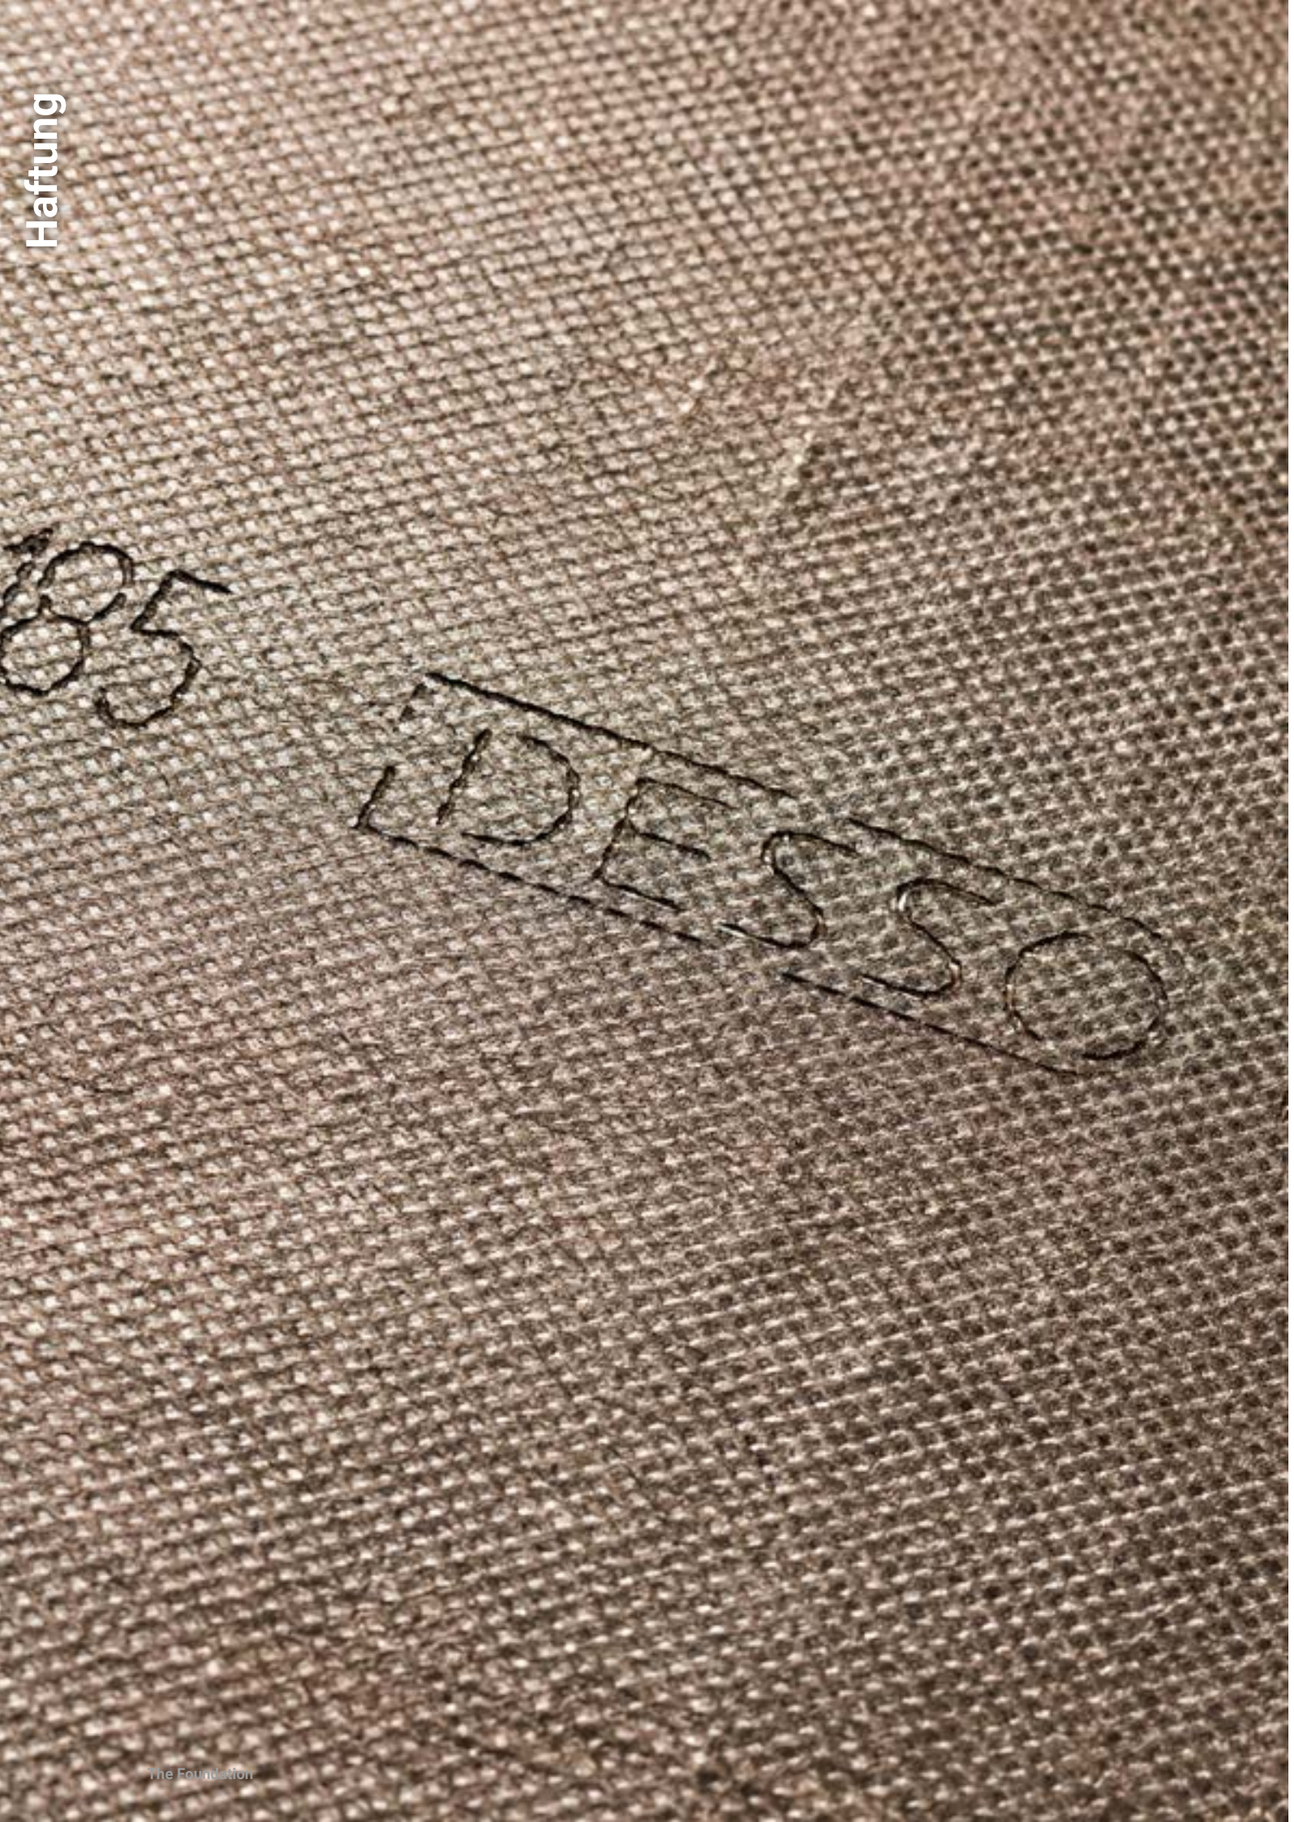

Die Bodenbeläge von DESSO sind entsprechend den Anweisungen von Tarkett und in Übereinstimmung mit den Installationsstandards zu verlegen. Gründliche Reinigung und regelmäßige Pflege sind Voraussetzungen für eine gleichbleibend hochwertige Qualität. Die Bodenbeläge von DESSO sind ausschließlich auf dem Boden zu verwenden.
Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Die aktuellen technischen Spezifikationen und Daten finden Sie unter www.tarkett.com

Beschreibungen, Farben und Spezifikationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Tarkett ist nicht für drucktechnische oder fotografische Fehler verantwortlich. Tatsächliche Produkte können von den Abbildungen abweichen. Actual product may differ from illustration.
Alle Rechte vorbehalten. Vollständiger oder auszugsweiser Nachdruck nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urheberrechtsinhabers.
Der Inhalt dieses Dokuments ist kein Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, gilt als fehlerfrei und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Tarkett oder der Herausgeber übernehmen keine Haftung für Folgen, die durch die Verwendung des Inhalts entstehen. Die Veröffentlichung tritt keine Rechte ab bzw. bedingt keine Rechte gemäß dem Patentrecht oder einem anderen Recht auf geistiges oder gewerbliches Eigentum.

© Tarkett, 2026

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C013230

Tarkett B.V.
P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
The Netherlands

T +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com