GESAMTBROSCHÜRE

DESIGNBODENKOLLEKTIONEN



Tarkett



Dekore, die Naturmaterialien nachbilden, reproduzieren deren Vielseitigkeit, so dass Farben und Strukturen von einer Planke oder Fliese zur anderen innerhalb desselben Kartons variieren können. Die in dieser Broschüre verwendeten Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Sie sind keine Vertragsbilder und stellen keine Produktempfehlung dar.

POLISHED CONCRETE Graphite

INHALTSVERZEICHNIS

DAS IST TARKETT S. 4

TARKETT DESIGNBÖDEN S. 12

iD NATURALS S. 16

iD CLASSICS S. 50

ESSENCE & ESSENCE RIGID S. 82

iD EVOLUTION S. 92

iD EVOLUTION RIGID S. 102

HERRINGBONE RIGID S. 112

iD SQUARE S. 120

iD COMFORT ACOUSTIC S. 148

iD TILT S. 166

iD TILT HIT S. 176

TARKETT SERVICES S. 186

DAS IST TARKETT

Tarkett entwickelt Boden- und Sportbeläge, die weltweit Räume prägen - Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Büros, Hotels und Sportanlagen.

Eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten, eigene Recyclingzentren oder schnell verfügbare Nachweise zeigen ganz praktisch, wie wir Verantwortung übernehmen und langlebige Lösungen bieten.

Unser Fortschritt wird regelmäßig extern bewertet und ausgezeichnet, wie durch EcoVadis mit der Platin-Medaille in 2024 und 2025, die Bestnote A von CDP für 2024 und 2025, eine Klima-Roadmap 2030 und den UN Global Compact, dem wir seit 2010 angehören.

12.000
MITARBEITER

8
RECYCLINGZENTREN

25
FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSZENTREN

33
PRODUKTIONSSTANDORTE









UNSERE STANDPUNKTE

Qualität ist keine Floskel. Sondern ein Versprechen, das man hält.

Sie entsteht aus Erfahrung, aus kontinuierlicher Weiterentwicklung und aus dem Anspruch, Lösungen zu schaffen, auf die Planer, Verarbeiter und Nutzer langfristig vertrauen können. Dafür stehen wir seit 1886. Verlässlich, beständig, überzeugend – und nachweislich.

Ein breites Angebot bedeutet Kundenkomfort.

Wenn sich Anforderungen überschneiden, braucht man einen Partner, der Zusammenhänge abdeckt. Deshalb ist Tarkett bewusst breit aufgestellt: Mit über 230 Bodenbelagskollektionen allein in der DACH-Region decken wir alle relevanten Segmente ab und bieten zugleich außergewöhnliche Vielfalt. Das bedeutet für unsere Kunden: Ein Anbieter für viele Lösungen – abgestimmt in Funktion und Gestaltung, unterstützt durch eigene Designzentren in der EU und die Möglichkeit zu Spezialanfertigungen auch in kleinen Mengen.

Was wir versprechen, muss auch funktionieren.

Wir verbinden Größe mit Verantwortung. Als weltweit aufgestellter Vollsortimenter ist Tarkett wirtschaftlich stabil, resilient und langfristig verlässlich – auch in unsicheren Zeiten. Unsere Produkte stehen segmentübergreifend für Qualität, Langlebigkeit und gute Verarbeitbarkeit. Innovationen wie die lebenslang einpflegefreien iQ Vinyl-Böden, oder unsere extrem strapazierfähige Tektanium™-Beschichtung entstehen aus realen Anforderungen und verbessern den Alltag messbar. Wir produzieren für den DACH-Markt überwiegend innerhalb der Europäischen Union und gehören zu den Pionieren der Branche bei Rücknahme und Recycling. Mit ReStart®, sowie insgesamt acht eigenen Recyclingwerken verfügen wir über eine Infrastruktur, die Verantwortung praktisch umsetzt.

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Lippenbekenntnis.

Millionenfache Nutzung bedeutet langfristige Verantwortung. Deshalb achten wir auf den CO2-Fußabdruck unserer Bodenbeläge. Das geschieht auf Basis von extern verifizierten Ökobilanzen (EPD) und u.a. mit Hilfe von optimierten Beschaffungs- & Herstellungsprozessen. Der Anteil an recycelten Rohstoffen in unserer gesamten Produktion lag im Jahr 2025 bei 20%. Mit ReStart® recyceln wir seit 2010 Altbeläge und Verschnitt von zahlreichen Tarkett Produkten aus mittlerweile über 20 europäischen Ländern. Unsere Nachhaltigkeitsleistung ist transparent und wird jährlich seit 2013 in einem Bericht veröffentlicht. Tarkett Produkte werden extern geprüft, einige sind nach Cradle to Cradle®-zertifiziert oder tragen das „Blauer Engel"-Umweltabzeichen. Es stehen produktspezifische EPD, Material Health Statements (MHS), sowie Green Building Cards für Gebäudezertifizierungen wie LEED, WELL, BREEAM und DGNB auf unserer Webseite zur Verfügung.



HIER FINDEN SIE DAS TARKETT SUSTAINABILITY STATEMENT 2025

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER UNSER RESTART®-PROGRAMM

Gute Materialien für Gesundheit und Umwelt nutzen

GESUNDER INNENRAUM – PHTHALATFREI

100%

phthalatfreier Vinyl-Bodenbelag wird in allen unseren Werken in Europa produziert - und auch in Nordamerika, Serbien, der Ukraine und China setzen wir seit Ende 2023 zu 100 % phthalatfreie Weichmacher ein

INNENRAUM-LUFTQUALITÄT

>99%

aller Tarkett-Produkte wiesen im Jahr 2025 VOC-Emissionen von ≤100 µg/m³ gemäß ISO 16000-9 auf



Ressourcen schonen durch Kreislaufwirtschaft

ERNEUERBARE, REICHLICH VORKOMMENDE ODER RECYCELTE MATERIALIEN

67%

unserer Rohmaterialien tragen nicht zur Ressourcenknappheit bei


Globales Ziel für 2030:

30%

RECYCELTE RESSOURCEN

20%

unserer Rohmaterialien sind recycelte Materialien (Durchschnitt über alle Rohstoffe)



- über 65 % in einigen homogenen Vinyl-Bodenbelägen
- über 60 % in bestimmten Teppichfliesen
- über 35 % in bestimmten heterogenen Bodenbelägen, LVT und Linoleum
- über 30 % in bestimmten Kunstrasen und Oberbelägen für Indoor-Sportböden

Maßnahmen gegen den Klimawandel

ERNEUERBARE ENERGIEN

43%

des Gesamtenergieverbrauchs stammen aus erneuerbaren Energiequellen

16

unserer Werke beziehen zu 100% Strom aus erneuerbaren Energiequellen

TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN

-46%

Scope 1 + 2 gegenüber 2019

-27%

Scope 1, 2 & 3 im Vergleich zu 2019
Ziel für 2030:
-50% Scope 1 + 2 gegenüber 2019*
-30% Scope 1 + 2 + 3 gegenüber 2019*

* Scopes 1–3 beschreiben die Kategorien von Treibhausgasemissionen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol: Scope 1 umfasst direkte Emissionen aus eigenen Quellen, Scope 2 indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie und Scope 3 alle weiteren indirekten Emissionen entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette.

Quelle: Tarkett Sustainability Statement 2025



Andere reden. Wir recyceln. ReStart® – Kreislaufwirtschaft.

Der Kreislaufansatz von Tarkett prägt jede Phase der iD-Produktreihe.

Alle iD Naturals und iD Classics werden in Europa hergestellt und enthalten mindestens 20 % Recyclinganteil - ein klares Bekenntnis zu Qualität, lokaler Nähe und der Reduzierung des CO_2-Fußabdrucks.

Die Produktreihe stellt zugleich einen bedeutenden Fortschritt dar, da sie erstmals ein Glue-Down-Produkt umfasst, das so entwickelt wurde, dass es nach der Nutzung auch über unser ReStart®-Programm vollständig recycelt werden kann.

Kreislaufwirtschaft ist für Tarkett kein Ziel für die Zukunft, sondern der verbindliche Rahmen, der unsere heutige Produktentwicklung und -herstellung leitet.



ReStart®

WAS FÜR DEN EINEN ABFALL IST,
IST UNSERE RESSOURCE!

Recycelte Ressourcen

160.000 Tonnen recycelte Materialien wurden in unseren Produkten verwendet



20 % was 20% unserer Rohstoffe entsprach

Rücknahme von Bodenbelägen

129.000 Tonnen Bodenbeläge wurden in den letzten16 Jahren über das ReStart® Rücknahme- und Recycling-programm in 8 Recyclingzentren zurückgenommen

2025 Quelle: Tarkett Sustainability Statement

JETZT SCANNEN:
RESTART®
ENTDECKEN



ROYAL OAK OILED Natural
TIVOLI STONE Desert

DESIGNBÖDEN VON TARKETT

Die passende Lösung für jede Anforderung

Jedes Projekt stellt individuelle Anforderungen an den Bodenbelag - von der Untergrundvorbereitung über die Nutzung bis hin zur Verlegeart und die anhaltende Funktion des Bodenbelags.

So vielfältig wie diese Anforderungen sind auch unsere Lösungen: Tarkett bietet Ihnen Designböden in unterschiedlichen Konstruktionen - optimal abgestimmt auf Ihr Projekt. Wählen Sie die passende Produktausführung für Ihre Anwendung:

KONSTRUKTIONEN

- GD Glue Down - zur Verklebung
- CU Click Ultimate - zur Klickverlegung mit RCC-Technolgie (Rigid)
- RC Rigid Click - zur Klickverlegung (Rigid)
- LL Loose-Lay - zur losen Verlegung
- IL Interlocking - zur losen Verlegung mit Schwalbenschwanzprofil

NUTZSCHICHTEN UND FASEN

0.30 mm - 4V	0.30 mm - 0V
0.55 mm - 4V	0.55 mm - 0V
0.70 mm - 4V	0.70 mm - 0V

Zu jedem Dekor finden Sie Informationen zu den verfügbaren Nutzschichten, den jeweiligen Konstruktionen sowie zur Ausführung der Fasen.

Neben den Standardformaten wird zudem angegeben, ob das Dekor auch als Mini-Planke für die Fischgrätverlegung erhältlich ist.

FISCHGRÄTFORMATE


- Mini-Plank - zur Verklebung im Fischgrätformat
- Mini-Plank - zur Klickverlegung im Fischgrätformat (Rigid)
- Mini-Plank - zur losen Verlegung im Fischgrätformat

Your space.
Your story.
Your iD.

LIMESTONE Sand

iD - ALL-IN-ONE BY TARKETT

Bei Tarkett basiert Innovation auf einer einfachen Überzeugung: Bodenbeläge prägen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und uns fühlen. Bei der iD-Kollektion steht die Kreativität im Mittelpunkt jedes Projekts. Sobald die erste intuitive Entscheidung getroffen ist, ergeben sich Formate, Strukturen und Verlegemethoden ganz von selbst. Diese intelligente Kollektion verwandelt Komplexität in Klarheit und unterstützt Architekten, Designer und Verleger dabei, jedes Projekt mühelos, sicher und mit gestalterischer Präzision umzusetzen:

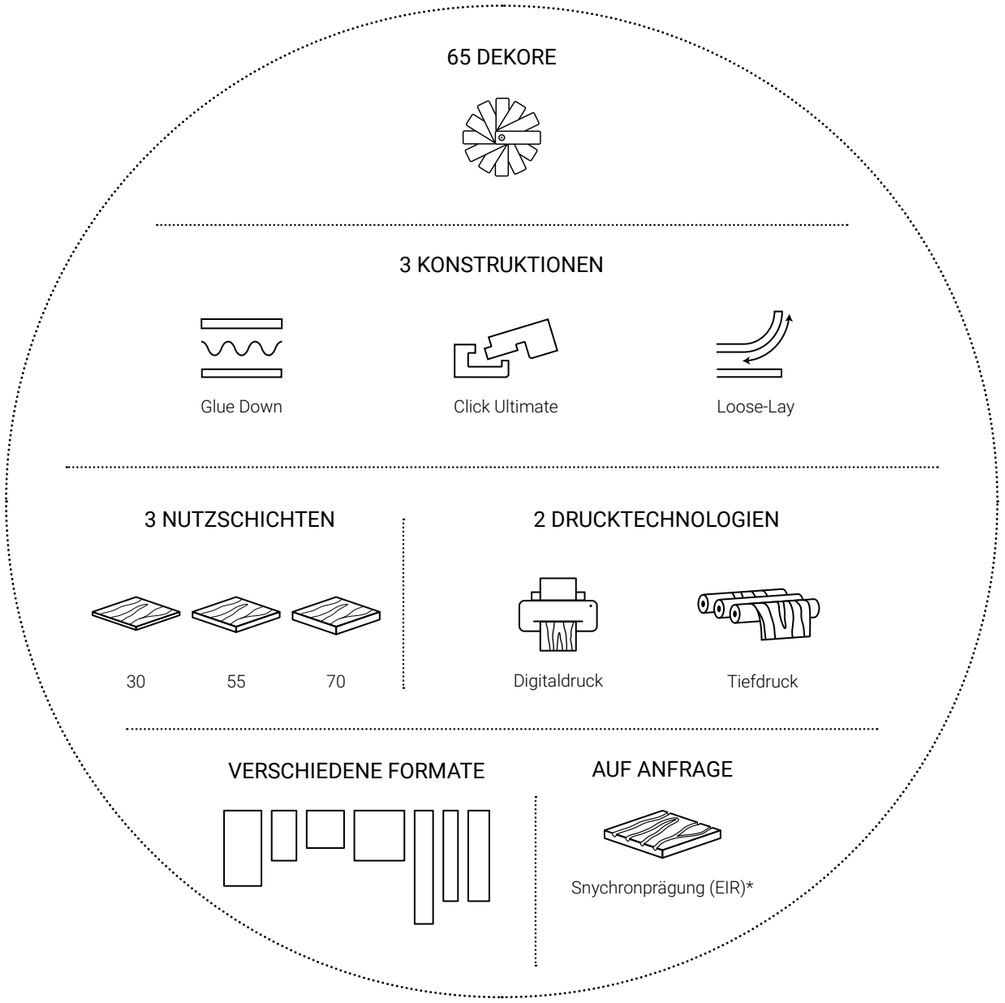

*Nur bei einigen iD Classics-Dekoren erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und in der Broschüre.

iD Naturals
Natürliche Vielfalt
Ganz in Ihrem Stil

Inspiriert von der Vielfalt natürlicher Materialien übersetzt iD Naturals die Ästhetik von Holz und Mineralien in 35 digital gedruckte Designs, die eine beeindruckend realistische Wirkung erzielen und gleichzeitig hohe Leistungsfähigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten.

35 DEKORE

3 KONSTRUKTIONEN

Glue Down

Click Ultimate

Loose-Lay

2 NUTZSCHICHTEN

55 70

DRUCKTECHNOLOGIE

Digitaldruck

VERSCHIEDENE FORMATE

MINI-PLANK-FORMATE

Zur Verklebung

ROYAL OAK OILED Stained / **TERRAZZO NATURAL** Sepia

***Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.**

iD NATURALS

ULTRAMATTES FINISH

iD Naturals überzeugt mit der ultramatten Tektanium-Oberfläche, die jedes Design authentisch wirken lässt und gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung gewährleistet.

TEKTANIUM

Ultramatt
Kein Glanzeffekt

Kratzbeständig

ZIRKULÄRES DESIGN

Hergestellt in Europa und mit mindestens 20% Recyclinganteil. Das Sortiment spiegelt unser Engagement für Kreislaufwirtschaft wider: Es umfasst den ersten Designboden, der auch nach der Verklebung, über unser ReStart®-Rücknahmeprogramm, recycelt und in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Alle Produkte sind phthalatfrei und weisen besonders niedrige VOC-Emissionen für eine optimale Raumluftqualität auf. Durch unabhängige Umweltdeklarationen schaffen wir Transparenz und Sicherheit.*

MADE IN EUROPE

PHTHALATFREI

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
QNG READY
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu

EPD®

VOC
OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT
≤10 µg/m³

RECYCELBAR NACH DER NUTZUNG & VERSCHNITT

ReStart by Tarkett

MHS BY EPEA
MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

*Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.

KEINE SICHTBAREN WIEDERHOLUNGEN

Dank groß angelegter Digitaldruckdesigns entstehen bis zu 50 unterschiedliche Planken, bevor sich das Dekor wiederholt. Das ermöglicht eine verlegte Fläche ohne sichtbare Wiederholung von bis zu 12 m² – für eine besonders natürliche Optik.



iD NATURALS

Bis zu
50 verschiedene Planken

iD Naturals Designs zeigen eine hohe Auflösung und keine Dekorwiederholung auf bis zu 12m².

STANDARD LVT

Bis zu
10 verschiedene Planken

BROOK OAK

Plankenformate
- GD 25 x 150 cm
- 15 x 75 cm
- CU 24,3 x 150 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen
0.55 mm - 4V
0.70 mm - 4V

Digitaldruck

BRUSHED ELM

Plankenformate
- GD 25 x 150 cm
- 15 x 75 cm
- CU 24,3 x 150 cm

Nutzschichten - Fasen
0.55 mm - 4V
0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Dark Brown 031



55: 261026 031 **70:** 261056 031 | GD **55:** 261022 031 **70:** 261052 031 | CU **55:** 281036 031 **70:** 281038 031

Brown 033



55: 261026 033 **70:** 261056 033 | GD **55:** 261022 033 **70:** 261052 033 | CU **55:** 281036 033 **70:** 281038 033

Everglade 032

LL **55:** 262004 032 | **55:** 261026 032 **70:** 261056 032 | GD **55:** 261022 032 **70:** 261052 032 | CU **55:** 281036 032 **70:** 281038 032

Natural 034

55: 261026 034 **70:** 261056 034 | GD **55:** 261022 034 **70:** 261052 034 | CU **55:** 281036 034 **70:** 281038 034



BROOK OAK Everglade



BRUSHED ELM Brown

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CHATILLON OAK

Plankenformate
- GD 25 x 150 cm
- 15 x 75 cm
- CU 24,3 x 150 cm

Nutzschichten - Fasen
0.55 mm - 4V
0.70 mm - 4V

Digitaldruck

CREEK OAK

Plankenformate
- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen
0.55 mm - 4V
0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Natural 036



55: 261026 036 **70:** 261056 036 | GD **55:** 261022 036 **70:** 261052 036 | CU **55:** 281036 036 **70:** 281038 036

Beige 037



55: 261018 037 **70:** 261048 037 | GD **55:** 261014 037 **70:** 261044 037 | CU **55:** 281028 037 **70:** 281030 037

Honey 035



55: 261026 035 **70:** 261056 035 | GD **55:** 261022 035 **70:** 261052 035 | CU **55:** 281036 035 **70:** 281038 035

Brown 038



55: 261018 038 **70:** 261048 038 | GD **55:** 261014 038 **70:** 261044 038 | CU **55:** 281028 038 **70:** 281030 038

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



CHATILLON OAK Natural - Mini Plank



CREEK OAK Beige

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



FOREST OAK Pistachio Shell

FOREST OAK

Plankenformate	Nutzschichten - Fasen	Digitaldruck
GD 20 x 120 cm 12 x 60 cm CU 20,05 x 120 cm	0.55 mm - 4V 0.70 mm - 4V	

Nutmeg 039



12 x 60 cm: **55:** 261018 039 **70:** 261048 039
GD: **55:** 261014 039 **70:** 261044 039
CU: **55:** 281028 039 **70:** 281030 039

Pistachio Shell 040



12 x 60 cm: **55:** 261018 040 **70:** 261048 040
GD: **55:** 261014 040 **70:** 261044 040
CU: **55:** 281028 040 **70:** 281030 040

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



NOMAD OAK Toast

NOMAD OAK

Plankenformate

GD 25 x 150 cm
15 x 75 cm
CU 24,3 x 150 cm

Nutzschichten - Fasen

0.55 mm - 4V
0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Linen 041



55: 261026 041 **70:** 261056 041
GD **55:** 261022 041 **70:** 261052 041
CU **55:** 281036 041 **70:** 281038 041

Oat 042



55: 261026 042 **70:** 261056 042
GD **55:** 261022 042 **70:** 261052 042
CU **55:** 281036 042 **70:** 281038 042

Toast 043



55: 261026 043 **70:** 261056 043
GD **55:** 261022 043 **70:** 261052 043
CU **55:** 281036 043 **70:** 281038 043

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



ROYAL OAK OILED Stained

ROYAL OAK OILED

Plankenformate

GD 20 x 150 cm
15 x 75 cm
CU 20,05 x 150 cm

Nutzschichten - Fasen

0.55 mm - 4V
0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Brown 047



55: 261026 047
70: 261056 047

GD **55:** 261030 047
70: 261060 047

CU **55:** 281032 047
70: 281034 047

Natural 048



55: 261026 048
70: 261056 048

GD **55:** 261030 048
70: 261060 048

CU **55:** 281032 048
70: 281034 048

Stained 049



55: 261026 049
70: 261056 049

GD **55:** 261030 049
70: 261060 049

CU **55:** 281032 049
70: 281034 049

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



ROYAL OAK BRUSHED Honey

ROYAL OAK BRUSHED

Plankenformate	Nutzschichten - Fasen	Digitaldruck
GD 20 x 150 cm 15 x 75 cm CU 20,05 x 150 cm	0.55 mm - 4V 0.70 mm - 4V	

Beige 044



55: 261026 044 **70:** 261056 044 | GD **55:** 261030 044 **70:** 261060 044 | CU **55:** 281032 044 **70:** 281034 044

Honey 045



55: 261026 045 **70:** 261056 045 | GD **55:** 261030 045 **70:** 261060 045 | CU **55:** 281032 045 **70:** 281034 045

Sisal 046



55: 261026 046 **70:** 261056 046 | GD **55:** 261030 046 **70:** 261060 046 | CU **55:** 281032 046 **70:** 281034 046

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



VARIANT OAK Beige

VARIANT OAK

Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

0.55 mm - 4V
0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Beige 050



LL **55:** 262004 050

55: 261018 050
70: 261048 050

GD **55:** 261014 050
70: 261044 050

CU **55:** 281028 050
70: 281030 050

Natural 051



55: 261018 051
70: 261048 051

GD **55:** 261014 051
70: 261044 051

CU **55:** 281028 051
70: 281030 051

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

BRECCIA

Fliesenformate


GD 50 x 100 cm
CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V


Digitaldruck

Beige 052



GD **55:** 261033 052 **70:** 261063 052
CU **55:** 281024 052 **70:** 281026 052

Grey 053



GD **55:** 261033 053 **70:** 261063 053
CU **55:** 281024 053 **70:** 281026 053

CARRARA GRANDE

Fliesenformate

GD 50 x 100 cm
CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Digitaldruck

White 054



GD **55:** 261033 054 **70:** 261063 054
CU **55:** 281024 054 **70:** 281026 054

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



BRECCIA Beige



CARRARA GRANDE White

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CENTURY

Fliesenformate

GD 66,66 x 66,66 cm
CU 32 x 64 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Dawn 055



GD **55:** 261037 055 **70:** 261067 055
CU **55:** 281020 055 **70:** 281022 055

MARQUINA GRANDE

Fliesenformate


GD 50 x 100 cm
CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Black 056

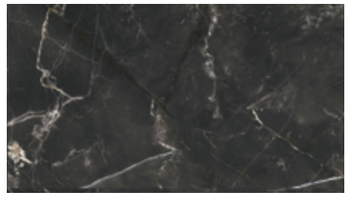

GD **55:** 261033 056 **70:** 261063 056
CU **55:** 281024 056 **70:** 281026 056

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



CENTURY Dawn



MARQUINA GRANDE Black

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



PATINA CONCRETE Dark Grey

PATINA CONCRETE

Fliesenformate

GD 50 x 100 cm
CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Dark Grey 057



GD **55:** 261033 057 **70:** 261063 057
CU **55:** 281024 057 **70:** 281026 057

Light Grey 058



GD **55:** 261033 058 **70:** 261063 058
CU **55:** 281024 058 **70:** 281026 058

Medium Grey 059



GD **55:** 261033 059 **70:** 261063 059
CU **55:** 281024 059 **70:** 281026 059

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

SEDIMENT

Fliesenformate

GD 66,66 x 66,66 cm
CU 32 x 64 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Grey 060



GD **55:** 261037 060 **70:** 261067 060
CU **55:** 281020 060 **70:** 281022 060

TERRAZZO NATURAL

Fliesenformate


GD 66,66 x 66,66 cm
CU 32 x 64 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Grey 061

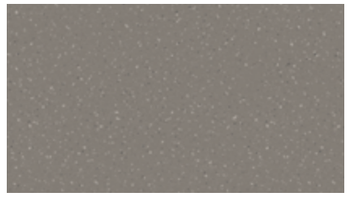

GD **55:** 261037 061 **70:** 261067 061
CU **55:** 281020 061 **70:** 281022 061

Sepia 062



GD **55:** 261037 062 **70:** 261067 062
CU **55:** 281020 062 **70:** 281022 062

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



SEDIMENT Grey



TERRAZZO NATURAL Sepia

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

TIVOLI STONE

Fliesenformate

GD 50 x 100 cm
CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Digitaldruck

Chalk 063



GD **55:** 261033 063 **70:** 261063 063
CU **55:** 281024 063 **70:** 281026 063

Desert 064



GD **55:** 261033 064 **70:** 261063 064
CU **55:** 281024 064 **70:** 281026 064

Volcano 065



GD **55:** 261033 065 **70:** 261063 065
CU **55:** 281024 065 **70:** 281026 065



TIVOLI STONE Volcano & Chalk

Technische Daten

Raumplaner


Produktseite

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	Format (cm)	55	70	GD Format (cm)	55	70	Fase	Sockelleiste
Brook Oak	Dark Brown	031	15 x 75	261026 031	261056 031	25 x 150	261022 031	261052 031	4V	26646 212
	Everglade	032		261026 032	261056 032		261022 032	261052 032		26646 213
Brushed Elm	Brown	033	15 x 75	261026 033	261056 033	25 x 150	261022 033	261052 033	4V	26646 057
	Natural	034		261026 034	261056 034		261022 034	261052 034		26646 041
Chatillon Oak	Honey	035	15 x 75	261026 035	261056 035	25 x 150	261022 035	261052 035	4V	26646 214
	Natural	036		261026 036	261056 036		261022 036	261052 036		26646 060
Creek Oak	Beige	037	12 x 60	261018 037	261048 037	20 x 120	261014 037	261044 037	4V	26646 041
	Brown	038		261018 038	261048 038		261014 038	261044 038		26646 043
Forest Oak	Nutmeg	039	12 x 60	261018 039	261048 039	20 x 120	261014 039	261044 039	4V	26646 087
	Pistachio Shell	040		261018 040	261048 040		261014 040	261044 040		26646 013
Nomad Oak	Linen	041	15 x 75	261026 041	261056 041	25 x 150	261022 041	261052 041	4V	26646 069
	Oat	042		261026 042	261056 042		261022 042	261052 042		26646 070
	Toast	043		261026 043	261056 043		261022 043	261052 043		26646 217
Royal Oak Brushed	Beige	044	15 x 75	261026 044	261056 044	20 x 150	261030 044	261060 044	4V	26646 221
	Honey	045		261026 045	261056 045		261030 045	261060 045		26646 222
	Sisal	046		261026 046	261056 046		261030 046	261060 046		26646 223
Royal Oak Oiled	Brown	047	15 x 75	261026 047	261056 047	20 x 150	261030 047	261060 047	4V	26646 218
	Natural	048		261026 048	261056 048		261030 048	261060 048		26646 219
	Stained	049		261026 049	261056 049		261030 049	261060 049		26646 220
Variant Oak	Beige	050	12 x 60	261018 050	261048 050	20 x 120	261014 050	261044 050	4V	26646 038
	Natural	051		261018 051	261048 051		261014 051	261044 051		26646 089
Breccia	Beige	052	–	–	–	50 x 100	261033 052	261063 052	0V	26646 211
	Grey	053	–	–	–		261033 053	261063 053		26646 052
Carrara Grande	White	054	–	–	–	50 x 100	261033 054	261063 054	0V	26646 044
Century	Dawn	055	–	–	–	66,66 x 66,66	261037 055	261067 055	0V	26646 059
Marquina Grande	Black	056	–	–	–	50 x 100	261033 056	261063 056	0V	26646 068
Patina Concrete	Dark Grey	057	–	–	–	50 x 100	261033 057	261063 057	0V	26646 034
	Light Grey	058	–	–	–		261033 058	261063 058		26646 032
	Medium Grey	059	–	–	–		261033 059	261063 059		26646 033
Sediment	Grey	060	–	–	–	66,66 x 66,66	261037 060	261067 060	0V	26646 074
Terrazzo Natural	Grey	061	–	–	–	66,66 x 66,66	261037 061	261067 061	0V	26646 215
	Sepia	062	–	–	–		261037 062	261067 062		26646 216
Tivoli Stone	Chalk	063	–	–	–	50 x 100	261033 063	261063 063	0V	26646 224
	Desert	064	–	–	–		261033 064	261063 064		26646 225
	Volcano	065	–	–	–		261033 065	261063 065		26646 226

PRODUKTAUFBAU

GLUE DOWN
ZUM VERKLEBEN

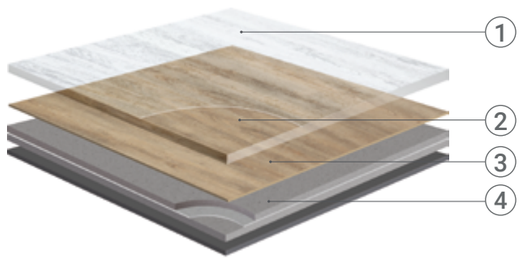

1 TEKTANIUM PUR
Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung - gleichmäßig aus allen Blickwinkeln.

2 Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazier- und druckbeständig.

3 Designfilm
Digital gedruckt mit wasserbasierter Tinte, ohne sichtbare Dekorwiederholung auf bis zu 12m².

4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegen Druckbelastung und Verschleiß.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID NATURALS 55 GLUE DOWN	ID NATURALS 70 GLUE DOWN
Klassifizierung			
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung	
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	42 Normale Nutzung	43 Starke Nutzung
Garantie Wohnbereich		20 Jahre	
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre	
Technische Merkmale			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3 850 g/m2	3 950 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenausrüstung		Tektanium	
Gefaste Kanten		4-seitig (Planken/Mini-Planks)	
Verlegemethode		Kleben	
Leistungsmerkmale			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0103-DoP-2026-04	0132-0104-DoP-2026-04
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ |0,10| %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |2| mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB ΔLw	
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m^2 •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschsicherheit	EN 16165 NB2	R10	
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität			
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung	
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	36%	34%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD	
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD	
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)	
Abmessungen und Dekore			
Planke		20 x 120 cm - 15 Planken/Karton = 3,60 m^2 - 60 Kartons/Palette	
		20 x 150 cm - 12 Planken/Karton = 3,60 m^2 - 60 Kartons/Palette	
		25 x 150 cm - 10 Planken/Karton = 3,75 m^2 - 60 Kartons/Palette	
Mini-Plank		12 x 60 cm - 50 Planken/Karton = 3,60 m^2 - 60 Kartons/Palette	
		15 x 75 cm - 32 Planken/Karton = 3,60 m^2 - 49 Kartons/Palette	
Fliese		66,6 x 66,66 cm - 8 Fliesen/Karton = 3,55 m^2 - 46 Kartons/Palette	
		50 x 100 cm - 7 Fliesen/Karton = 3,50 m^2 - 56 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		35	

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr°305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.


RECYCELBAR WERKSTOFF & NACH DER NUTZUNG · PHTHALATFREI · bis 10 μg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN EUROPE · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS | LEED BREEAM HQE DGNB · A+ · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	CU Format (cm)	55	70	Fase	Sockelleiste
Brook Oak	Dark Brown	031	24,3 x 150	281036 031	281038 031	4V	26646 212
	Everglade	032		281036 032	281038 032		26646 213
Brushed Elm	Brown	033	24,3 x 150	281036 033	281038 033	4V	26646 057
	Natural	034		281036 034	281038 034		26646 041
Chatillon Oak	Honey	035	24,3 x 150	281036 035	281038 035	4V	26646 214
	Natural	036		281036 036	281038 036		26646 060
Creek Oak	Beige	037	20,05 x 120	281028 037	281030 037	4V	26646 041
	Brown	038		281028 038	281030 038		26646 043
Forest Oak	Nutmeg	039	20,05 x 120	281028 039	281030 039	4V	26646 087
	Pistachio Shell	040		281028 040	281030 040		26646 013
Nomad Oak	Linen	041	24,3 x 150	281036 041	281038 041	4V	26646 069
	Oat	042		281036 042	281038 042		26646 070
	Toast	043		281036 043	281038 043		26646 217
Royal Oak Brushed	Beige	044	20,05 x 150	281032 044	281034 044	4V	26646 221
	Honey	045		281032 045	281034 045		26646 222
	Sisal	046		281032 046	281034 046		26646 223
Royal Oak Oiled	Brown	047	20,05 x 150	281032 047	281034 047	4V	26646 218
	Natural	048		281032 048	281034 048		26646 219
	Stained	049		281032 049	281034 049		26646 220
Variant Oak	Beige	050	20,05 x 120	281028 050	281030 050	4V	26646 038
	Natural	051		281028 051	281030 051	4V	26646 089
Breccia	Beige	052	48 x 96	281024 052	281026 052	4V	26646 211
	Grey	053		281024 053	281026 053		26646 052
Carrara Grande	White	054	48 x 96	281024 054	281026 054	4V	26646 044
Century	Dawn	055	32 x 64	281020 055	281022 055	4V	26646 059
Marquina Grande	Black	056	48 x 96	281024 056	281026 056	4V	26646 068
Patina Concrete	Dark Grey	057	48 x 96	281024 057	281026 057	4V	26646 034
	Light Grey	058		281024 058	281026 058		26646 032
	Medium Grey	059		281024 059	281026 059		26646 033
Sediment	Grey	060	32 x 64	281020 060	281022 060	4V	26646 074
Terrazzo Natural	Grey	061	32 x 64	281020 061	281022 061	4V	26646 215
	Sepia	062		281020 062	281022 062		26646 216
Tivoli Stone	Chalk	063	48 x 96	281024 063	281026 063	4V	26646 224
	Desert	064		281024 064	281026 064		26646 225
	Volcano	065		281024 065	281026 065		26646 226

PRODUKTAUFBAU

CLICK ULTIMATE
RIGID ZUR KLICKVERLEGUNG

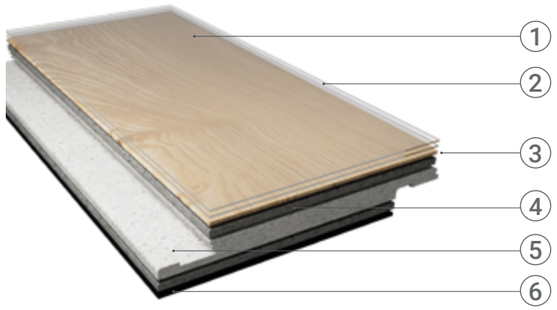

1 TEKTANIUM PUR
Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung.

2 Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazier- und druckbeständig.

3 Designfilm
Digital gedruckt mit wasserbasierter Tinte, ohne sichtbare Dekorwiederholung auf bis zu 12m².

4 RCC-Konstruktion
Modernste Rigid Composite Core+ Technologie für überlegene Haltbarkeit und Maßstabilität. Die dreischichtige Konstruktion bietet höchste Widerstandsfähigkeit bei starker Beanspruchung.

5 GenClick® Klicksystem
Wasserfeste Verlegung: Wasser kann bis zu vier Tage auf der Oberfläche stehen, ohne durch die Fugen zu dringen.

6 Integrierte Trittschalldämmung
Akustikrücken mit Soundblock-Technologie für 19 dB Trittschallverbesserung.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID NATURALS 55 CLICK ULTIMATE	ID NATURALS 70 CLICK ULTIMATE
Klassifizierung			
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung	
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung
Garantie Wohnbereich		20 Jahre	
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre	
Technische Merkmale			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	10 700 g/m2	10 600 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenausrüstung		Tektanium	
Gefaste Kanten		4-seitig	
Verlegemethode		Klicken	
Leistungsmerkmale			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0057-DoP-2026-01	0197-0058-DoP-2026-01
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ |0,10| %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB ΔLw	
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,07 m^2 •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gut	
Rutschsicherheit	EN 16165 NB2	R10	
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Aufladungsspannung	EN 1815	-	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität			
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung	
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	20%	
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD	
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD	
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)	
Abmessungen und Dekore			
Planke		20,05 x 120 cm - 8 Planken/Karton = 1,92 m^2 - 40 Kartons/Palette	
		20,05 x 150 cm - 6 Planken/Karton = 1,80 m^2 - 44 Kartons/Palette	
		24,3 x 150 cm - 5 Planken/Karton = 1,83 m^2 - 42 Kartons/Palette	
Fliese		32 x 64 cm - 9 Fliesen/Karton = 1,84 m^2 - 40 Kartons/Palette	
		48 x 96 cm - 4 Fliesen/Karton = 1,84 m^2 - 42 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		35	

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr°305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.


RECYCELBAR VERSCHNITT & NACH DER NUTZUNG · PHTHALATFREI · ≤ 10 μg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN EUROPE · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS | LEED BREEAM HQE DGNB · A+ · EPD® · MHS

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	LL Format (cm)	55	Fase	Sockelleiste
Brook Oak	Everglade	032	19,7 x 121,7	262004 032	4V	26646 213
Variant Oak	Beige	050	19,7 x 121,7	262004 050	4V	26646 038
Terrazzo Natural	Sepia	062	66 x 66	262011 062	0V	26646 216
Tivoli Stone	Chalk	063	49,7 x 99,7	262007 063	0V	26646 224
	Desert	064		262007 064		26646 225

PRODUKTAUFBAU

LOOSE-LAY
ZUM LOSE VERLEGEN

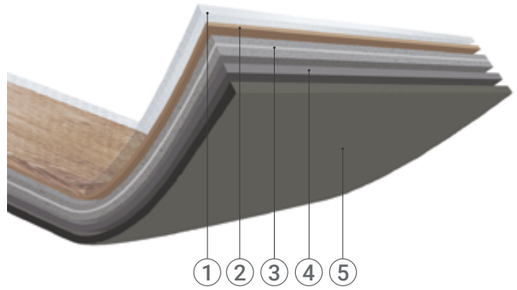

1 TEKTANIUM PUR
Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung.

2 Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazier- und druckbeständig.

3 Designfilm
Digital gedruckt mit wasserbasierter Tinte, ohne sichtbare Dekorwiederholung auf bis zu 12m².

4 Stabile Mehrschichtkonstruktion
Verstärkt mit zwei Lagen Glasvlies in der Kernlage, Bodenschicht und Ausgleichslage für exzellente Maßstabilität.

5 Rücken
Tarkett-Rücken mit Pfeil für die Verlegerichtung und ReStart®-Logo. Rückenbeschichtung für sichere Haftung am Unterboden und optimale Rutschsicherheit.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID NATURALS 55 LOOSE-LAY
Klassifizierung		
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	33 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	42 Normale Nutzung
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	7 800 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenausrüstung		Tektanium
Gefaste Kanten		4-seitig (Planken)
Verlegemethode		Lose Verlegung
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0017-DoP-2026-01
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ |0,10| %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB ΔLw
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m^2 •K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gut
Rutschsicherheit	EN 16165 NB2	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	-
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	20%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)
Abmessungen und Dekore		
Planke		19,7 x 121,7 cm 10 Planken/Karton = 2,40 m^2 44 Kartons/Palette
Fliese		33 x 60,7 cm 12 Fliesen/Karton = 2,40 m^2 44 Kartons/Palette
		49,7 x 99,7 cm 5 Fliesen/Karton = 2,48 m^2 42 Kartons/Palette
		66 x 66 cm 5 Fliesen/Karton = 2,18 m^2 42 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		5

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr°305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

iD Classics
Zeitlose Ästhetik
Ganz in Ihrem Stil

Inspiriert von vertrauten Materialien und zeitloser Ästhetik interpretiert iD Classics Holz- und Mineraloptiken neu. Eine kuratierte Auswahl von 30 zeitlosen Designs, hergestellt im bewährten Tiefdruck, sorgt für ruhige, elegante und dauerhaft überzeugende Raumlösungen.

iD Classics 55 ist stets vorrätig – Versand innerhalb von 48 Stunden*

*Mengen <500 m² je Farbe. Nur Standardformate. Keine Mini-Planks, keine EIR-Option.

30 DEKORE

3 KONSTRUKTIONEN

Glue Down | Click Ultimate | Loose-Lay

3 NUTZSCHICHTEN

30 | 55 | 70

DRUCKTECHNOLOGIE

Tiefdruck

VERSCHIEDENE FORMATE

AUF ANFRAGE

Snychronprägung (EIR)*

COUNTRY OAK Blonde / LIMESTONE Sand

*Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.

* nur bei einigen iD Classics-Dekoren erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder in der Broschüre.

iD CLASSICS

ULTRAMATTES FINISH

iD Classics überzeugt mit der ultramatten Tektanium-Oberfläche, die jedes Design authentisch wirken lässt und gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung gewährleistet.

TEKTANIUM

Ultramatt
Kein Glanzeffekt

Kratzbeständig

ZIRKULÄRES DESIGN

Hergestellt in Europa und mit mindestens 20% Recyclinganteil. Das Sortiment spiegelt unser Engagement für Kreislaufwirtschaft wider: Es umfasst den ersten Designboden, der auch nach der Verklebung, über unser ReStart®-Rücknahmeprogramm, recycelt und in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Alle Produkte sind phthalatfrei und weisen besonders niedrige VOC-Emissionen für eine optimale Raumluftqualität auf. Durch unabhängige Umweltdeklarationen schaffen wir Transparenz und Sicherheit.*

MADE IN EUROPE

PHTHALATFREI

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT QNG READY SENTINEL HOLDING INSTITUT www.sentinel-holding.eu

EPD®

VOC
OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT
≤10 µg/m³

RECYCELBAR NACH DER NUTZUNG & VERSCHNITT

ReStart by Tarkett

MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

*Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.

POLISHED CONCRETE Chalk



CONTEMPORARY OAK Natural

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CONTEMPORARY OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Grege 001



LL **55:** 262002 001

30: 261003 001
55: 261016 001
70: 261046 001

GD **30:** 261001 001
55: 261012 001
70: 261042 001

CU **30:** 281014 001
55: 281016 001
70: 281018 001

Grey 002



LL **55:** 262002 002

30: 261003 002
55: 261016 002
70: 261046 002

GD **30:** 261001 002
55: 261012 002
70: 261042 002

CU **30:** 281014 002
55: 281016 002
70: 281018 002

Natural 003



LL **55:** 262002 003

30: 261003 003
55: 261016 003
70: 261046 003

GD **30:** 261001 003
55: 261012 003
70: 261042 003

CU **30:** 281014 003
55: 281016 003
70: 281018 003



COUNTRY OAK Blonde

COUNTRY OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Blonde 004



LL **55:** 262002 004

30: 261003 004
55: 261016 004
70: 261046 004

GD **30:** 261001 004
55: 261012 004
70: 261042 004

CU **30:** 281014 004
55: 281016 004
70: 281018 004

Brown 005



LL **55:** 262002 005

30: 261003 005
55: 261016 005
70: 261046 005

GD **30:** 261001 005
55: 261012 005
70: 261042 005

CU **30:** 281014 005
55: 281016 005
70: 281018 005

Honey 006



LL **55:** 262002 006

30: 261003 006
55: 261016 006
70: 261046 006

GD **30:** 261001 006
55: 261012 006
70: 261042 006

CU **30:** 281014 006
55: 281016 006
70: 281018 006

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



DELICATE OAK Toffee

DELICATE OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck*



Almond 007



LL **55:** 262002 007

30: 261003 007
55: 261016 007
70: 261046 007

GD **30:** 261001 007
55: 261012 007*
70: 261042 007

CU **30:** 281014 007
55: 281016 007*
70: 281018 007

Clay 008



LL **55:** 262002 008

30: 261003 008
55: 261016 008
70: 261046 008

GD **30:** 261001 008
55: 261012 008*
70: 261042 008

CU **30:** 281014 008
55: 281016 008*
70: 281018 008

Toffee 009



LL **55:** 262002 009

30: 261003 009
55: 261016 009
70: 261046 009

GD **30:** 261001 009
55: 261012 009*
70: 261042 009

CU **30:** 281014 009
55: 281016 009*
70: 281018 009

*Synchronprägung (EIR) auf Anfrage erhältlich.
Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen.

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



ENGLISH OAK Natural

ENGLISH OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Brown 010



LL **55:** 262002 010

30: 261003 010
55: 261016 010
70: 261046 010

GD **30:** 261001 010
55: 261012 010
70: 261042 010

CU **30:** 281014 010
55: 281016 010
70: 281018 010

Classical 011



LL **55:** 262002 011

30: 261003 011
55: 261016 011
70: 261046 011

GD **30:** 261001 011
55: 261012 011
70: 261042 011

CU **30:** 281014 011
55: 281016 011
70: 281018 011

Grey-Beige 013



LL **55:** 262002 013

30: 261003 013
55: 261016 013
70: 261046 013

GD **30:** 261001 013
55: 261012 013
70: 261042 013

CU **30:** 281014 013
55: 281016 013
70: 281018 013

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

ENGLISH OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Grege 012



LL **55:** 262002 012

30: 261003 012
55: 261016 012
70: 261046 012

GD **30:** 261001 012
55: 261012 012
70: 261042 012

CU **30:** 281014 012
55: 281016 012
70: 281018 012

Natural 014



LL **55:** 262002 014

30: 261003 014
55: 261016 014
70: 261046 014

GD **30:** 261001 014
55: 261012 014
70: 261042 014

CU **30:** 281014 014
55: 281016 014
70: 281018 014

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



ENGLISH OAK Grege



HIGHLAND OAK Golden

HIGHLAND OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck*



Cream 015



LL **55:** 262002 015

30: 261003 015
55: 261016 015
70: 261046 015

GD **30:** 261001 015
55: 261012 015*
70: 261042 015

CU **30:** 281014 015
55: 281016 015*
70: 281018 015

Golden 016



LL **55:** 262002 016

30: 261003 016
55: 261016 016
70: 261046 016

GD **30:** 261001 016
55: 261012 016*
70: 261042 016

CU **30:** 281014 016
55: 281016 016*
70: 281018 016

Smoke 017



LL **55:** 262002 017

30: 261003 017
55: 261016 017
70: 261046 017

GD **30:** 261001 017
55: 261012 017*
70: 261042 017

CU **30:** 281014 017
55: 281016 017*
70: 281018 017

*Synchronprägung (EIR) auf Anfrage erhältlich.
Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen.

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



PURE OAK Natural - Mini Plank

PURE OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Beige 018



LL **55:** 262002 018

30: 261003 018
55: 261016 018
70: 261046 018

GD **30:** 261001 018
55: 261012 018
70: 261042 018

CU **30:** 281014 018
55: 281016 018
70: 281018 018

Light Brown 019



LL **55:** 262002 019

30: 261003 019
55: 261016 019
70: 261046 019

GD **30:** 261001 019
55: 261012 019
70: 261042 019

CU **30:** 281014 019
55: 281016 019
70: 281018 019

Natural 020



LL **55:** 262002 020

30: 261003 020
55: 261016 020
70: 261046 020

GD **30:** 261001 020
55: 261012 020
70: 261042 020

CU **30:** 281014 020
55: 281016 020
70: 281018 020

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

SCANDINAVIAN OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm
- LL 19,7 x 121,7 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Medium Beige 021



LL **55:** 262002 021

30: 261003 021
55: 261016 021
70: 261046 021

30: 261001 021
55: 261012 021
70: 261042 021

30: 281014 021
55: 281016 021
70: 281018 021

Medium Grey 022



LL **55:** 262002 022

30: 261003 022
55: 261016 022
70: 261046 022

30: 261001 022
55: 261012 022
70: 261042 022

30: 281014 022
55: 281016 022
70: 281018 022

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



SCANDINAVIAN OAK Medium Grey

COMPOSITE


Fliesenformate

- GD 50 x 100 cm
- CU 48 x 96 cm
- LL 66 x 66 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 0V
- GD 0.70 mm - 0V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



LIMESTONE


Fliesenformate

- GD 50 x 100 cm
- CU 48 x 96 cm
- LL 66 x 66 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- LL GD 0.55 mm - 0V
- GD 0.70 mm - 0V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Cool Grey 023



GD **30:** 261005 023 **55:** 261031 023 **70:** 261061 023

CU **30:** 281008 023 **55:** 281010 023 **70:** 281012 023

LL **55:** 262009 023

Dune 024



GD **30:** 261005 024 **55:** 261031 024 **70:** 261061 024

CU **30:** 281008 024 **55:** 281010 024 **70:** 281012 024

LL **55:** 262009 024

Sand 025



GD **30:** 261005 025 **55:** 261031 025 **70:** 261061 025

CU **30:** 281008 025 **55:** 281010 025 **70:** 281012 025

LL **55:** 262009 025

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



COMPOSITE Cool Grey



LIMESTONE Sand

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

POLISHED CONCRETE


Fliesenformate

GD 50 x 100 cm
CU 48 x 96 cm
LL 49,7 x 99,7 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.30 mm - 0V
LL GD 0.55 mm - 0V
GD 0.70 mm - 0V
CU 0.30 mm - 4V
CU 0.55 mm - 4V
CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Graphite 027



GD **30:** 261005 027 **55:** 261031 027 **70:** 261061 027
CU **30:** 281008 027 **55:** 281010 027 **70:** 281012 027
LL **55:** 262005 027

Indium 028



GD **30:** 261005 028 **55:** 261031 028 **70:** 261061 028
CU **30:** 281008 028 **55:** 281010 028 **70:** 281012 028
LL **55:** 262005 028

Chalk 026



GD **30:** 261005 026 **55:** 261031 026 **70:** 261061 026
CU **30:** 281008 026 **55:** 281010 026 **70:** 281012 026
LL **55:** 262005 026



POLISHED CONCRETE Indium & Chalk

Technische Daten

Raumplaner


Produktseite

ROCK

Fliesenformate
- GD 33,33 x 66,66 cm
- CU 32 x 64 cm
- LL 33 x 60,7 cm

Nutzschichten - Fasen
- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V
- LL 0.55 mm - 0V

Tiefdruck



Grey 029



GD **30:** 261007 029 **55:** 261036 029 **70:** 261066 029

CU **30:** 281002 029 **55:** 281004 029 **70:** 281006 029


LL **55:** 262013 029

VINTAGE ZINC

Fliesenformate
- GD 33,33 x 66,66 cm
- CU 32 x 64 cm
- LL 33 x 60,7 cm

Nutzschichten - Fasen
- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V
- LL 0.55 mm - 0V

Tiefdruck



Silver 030



GD **30:** 261007 030 **55:** 261036 030 **70:** 261066 030

CU **30:** 281002 030 **55:** 281004 030 **70:** 281006 030

LL **55:** 262013 030

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



ROCK Grey



VINTAGE ZINC Silver

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite


PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	Format (cm)	30	55	70	Format (cm)	30	55	55 EIR**	70	Fase*	Sockelleiste
Contemporary Oak	Grege	001	12 x 60	261003 001	261016 001	261046 001	20 x 120	261001 001	261012 001	–	261042 001	4V	26646 021
	Grey	002		261003 002	261016 002	261046 002		261001 002	261012 002	–	261042 002		26646 022
	Natural	003		261003 003	261016 003	261046 003		261001 003	261012 003	–	261042 003		26646 020
Country Oak	Blonde	004	12 x 60	261003 004	261016 004	261046 004	20 x 120	261001 004	261012 004	–	261042 004	4V	26646 202
	Brown	005		261003 005	261016 005	261046 005		261001 005	261012 005	–	261042 005		26646 203
	Honey	006		261003 006	261016 006	261046 006		261001 006	261012 006	–	261042 006		26646 204
Delicate Oak	Almond	007	12 x 60	261003 007	261016 007	261046 007	20 x 120	261001 007	261012 007	261010 007	261042 007	4V	26646 092
	Clay	008		261003 008	261016 008	261046 008		261001 008	261012 008	261010 008	261042 008		26646 095
	Toffee	009		261003 009	261016 009	261046 009		261001 009	261012 009	261010 009	261042 009		26646 043
English Oak	Brown	010	12 x 60	261003 010	261016 010	261046 010	20 x 120	261001 010	261012 010	–	261042 010	4V	26646 010
	Classical	011		261003 011	261016 011	261046 011		261001 011	261012 011	–	261042 011		26646 009
	Grege	012		261003 012	261016 012	261046 012		261001 012	261012 012	–	261042 012		26646 013
	Grey-Beige	013		261003 013	261016 013	261046 013		261001 013	261012 013	–	261042 013		26646 012
	Natural	014		261003 014	261016 014	261046 014		261001 014	261012 014	–	261042 014		26646 011
Highland Oak	Cream	015	12 x 60	261003 015	261016 015	261046 015	20 x 120	261001 015	261012 015	261010 015	261042 015	4V	26646 087
	Golden	016		261003 016	261016 016	261046 016		261001 016	261012 016	261010 016	261042 016		26646 091
	Smoke	017		261003 017	261016 017	261046 017		261001 017	261012 017	261010 017	261042 017		26646 089
Pure Oak	Beige	018	12 x 60	261003 018	261016 018	261046 018	20 x 120	261001 018	261012 018	–	261042 018	4V	26646 208
	Light Brown	019		261003 019	261016 019	261046 019		261001 019	261012 019	–	261042 019		26646 209
	Natural	020		261003 020	261016 020	261046 020		261001 020	261012 020	–	261042 020		26646 210
Scandinavian Oak	Medium Beige	021	12 x 60	261003 021	261016 021	261046 021	20 x 120	261001 021	261012 021	–	261042 021	4V	26646 017
	Medium Grey	022		261003 022	261016 022	261046 022		261001 022	261012 022	–	261042 022		26646 015
Composite	Cool Grey	023	–	–	–	–	50 x 100	261005 023	261031 023	–	261061 023	0V	26646 014
Limestone	Dune	024	–	–	–	–	50 x 100	261005 024	261031 024	–	261061 024	0V	26646 205
	Sand	025		–	–	–		261005 025	261031 025	–	261061 025		26646 206
Polished Concrete	Chalk	026	–	–	–	–	50 x 100	261005 026	261031 026	–	261061 026	0V	26646 207
	Graphite	027		–	–	–		261005 027	261031 027	–	261061 027		26646 177
	Indium	028		–	–	–		261005 028	261031 028	–	261061 028		26646 175
Rock	Grey	029	–	–	–	–	33,33 x 66,66	261007 029	261036 029	–	261066 029	4V	26646 001
Vintage Zinc	Silver	030	–	–	–	–	33,3 3x 66,66	261007 030	261036 030	–	261066 030	4V	26646 002

*Bei Glue Down 30 generell nur 0V. / **EIR = Synchronprägung auf Anfrage erhältlich (Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen).

PRODUKTAUFBAU

GLUE DOWN
ZUM VERKLEBEN

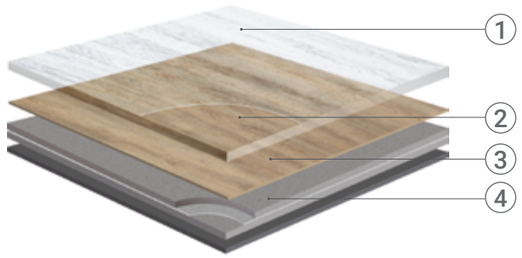

1 TEKTANIUM PUR
Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung - gleichmäßig aus allen Blickwinkeln.

2 Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazier- und druckbeständig. Auf Anfrage mit Synchronprägung (EIR)**.

3 Designfilm
Klassischer Tiefdruck sorgt für natürliche Holz- und Steinoptiken mit ausgewogener Farbgebung. Die zeitlosen Designs lassen sich vielseitig kombinieren.

4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegen Druckbelastung und Verschleiß.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID CLASSICS 30 GLUE DOWN	ID CLASSICS 55 GLUE DOWN	ID CLASSICS 70 GLUE DOWN
Klassifizierung				
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung		
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	31 Mäßige Nutzung	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	-	42 Normale Nutzung	43 Starke Nutzung
Garantie Wohnbereich		15 Jahre	20 Jahre	
Garantie Gewerbebereich		-	10 Jahre	
Technische Merkmale				
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3 400 g/m2	3 850 g/m2	3 950 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		
Oberflächenausrüstung		Tektanium		
Gefaste Kanten		Keine Fase	4-seitig (Planken/Mini-Planks & 33,33 x 66,66 cm)	
Verlegemethode		Kleben		
Leistungsmerkmale				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0102-DoP-2026-04	0132-0103-DoP-2026-04	0132-0104-DoP-2026-04
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ |0,15| %	≤ |0,10| %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |2| mm		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB ΔLw		
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m^2 •K/W		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	EN 16165 NB2	R10		
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)		
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität				
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung		
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	37%	36%	34%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD		
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD		
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)		
Abmessungen und Dekore				
Planke		20 x 120 cm 19 Planken/Karton = 4,56 m^2 60 Kartons/Palette	20 x 120 cm 15 Planken/Karton = 3,60 m^2 60 Kartons/Palette	
Mini-Plank		12 x 60 cm 60 Planken/Karton = 4,32 m^2 60 Kartons/Palette	12 x 60 cm 50 Planken/Karton = 3,60 m^2 60 Kartons/Palette	
Fliese		33,33 x 66,66 cm 20 Fliesen/Karton = 4,44 m^2 56 Kartons/Palette	33,33 x 66,66 cm 16 Fliesen/Karton = 3,55 m^2 56 Kartons/Palette	
		50 x 100 cm 9 Fliesen/Karton = 4,50 m^2 56 Kartons/Palette	50 x 100 cm 7 Fliesen/Karton = 3,50 m^2 56 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		30		

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr°305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

RECYCELBAR VERSCHNITT & NACH DER NUTZUNG · PHTHALATFREI · ≤10 μg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN EUROPE · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS LEED BREEAM HQE DGNB · EPD®


PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	CU Format (cm)	30	55	55 EIR*	70	Fase	Sockelleiste
Contemporary Oak	Grege	001	20,05 x 120	281014 001	281016 001	–	281018 001	4V	26646 021
	Grey	002		281014 002	281016 002	–	281018 002		26646 022
	Natural	003		281014 003	281016 003	–	281018 003		26646 020
Country Oak	Blonde	004	20,05 x 120	281014 004	281016 004	–	281018 004	4V	26646 202
	Brown	005		281014 005	281016 005	–	281018 005		26646 203
	Honey	006		281014 006	281016 006	–	281018 006		26646 204
Delicate Oak	Almond	007	20,05 x 120	281014 007	281016 007	281040 007	281018 007	4V	26646 092
	Clay	008		281014 008	281016 008	281040 008	281018 008		26646 095
	Toffee	009		281014 009	281016 009	281040 009	281018 009		26646 043
English Oak	Brown	010	20,05 x 120	281014 010	281016 010	–	281018 010	4V	26646 010
	Classical	011		281014 011	281016 011	–	281018 011		26646 009
	Grege	012		281014 012	281016 012	–	281018 012		26646 013
	Grey-Beige	013		281014 013	281016 013	–	281018 013		26646 012
	Natural	014		281014 014	281016 014	–	281018 014		26646 011
Highland Oak	Cream	015	20,05 x 120	281014 015	281016 015	281040 015	281018 015	4V	26646 087
	Golden	016		281014 016	281016 016	281040 016	281018 016		26646 091
	Smoke	017		281014 017	281016 017	281040 017	281018 017		26646 089
Pure Oak	Beige	018	20,05 x 120	281014 018	281016 018	–	281018 018	4V	26646 208
	Light Brown	019		281014 019	281016 019	–	281018 019		26646 209
	Natural	020		281014 020	281016 020	–	281018 020		26646 210
Scandinavian Oak	Medium Beige	021	20,05 x 120	281014 021	281016 021	–	281018 021	4V	26646 017
	Medium Grey	022		281014 022	281016 022	–	281018 022		26646 015
Composite	Cool Grey	023	48 x 96	281008 023	261031 023	–	281012 023	4V	26646 014
Limestone	Dune	024	48 x 96	281008 024	281010 024	–	281012 024	4V	26646 205
	Sand	025		281008 025	281010 025	–	281012 025		26646 206
Polished Concrete	Chalk	026	48 x 96	281008 026	281010 026	–	281012 026	4V	26646 207
	Graphite	027		281008 027	281010 027	–	281012 027		26646 177
	Indium	028		281008 028	281010 028	–	281012 028		26646 175
Rock	Grey	029	32 x 64	281002 029	281004 029	–	281006 029	4V	26646 001
Vintage Zinc	Silver	030	32 x 64	281002 030	281004 030	–	281006 030	4V	26646 002

*EIR = Synchronprägung auf Anfrage erhältlich (Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen).

PRODUKTAUFBAU

CLICK ULTIMATE
RIGID ZUR KLICKVERLEGUNG

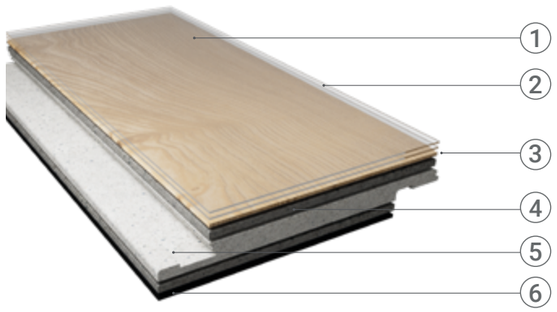

1 TEKTANIUM PUR
Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung.

2 Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazier- und druckbeständig. Auf Anfrage mit Synchronprägung (EIR).*

3 Designfilm
Klassischer Tiefdruck sorgt für natürliche Holz- und Steinoptiken mit ausgewogener Farbgebung.

4 RCC-Konstruktion
Modernste Rigid Composite Core+ Technologie für überlegene Haltbarkeit und Maßstabilität. Die dreischichtige Konstruktion bietet höchste Widerstandsfähigkeit bei starker Beanspruchung.

5 GenClick® Klicksystem
Wasserfeste Verlegung: Wasser kann bis zu vier Tage auf der Oberfläche stehen, ohne durch die Fugen zu dringen.

6 Integrierte Trittschalldämmung
Akustikrücken mit Soundblock-Technologie für 19 dB Trittschallverbesserung.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID CLASSICS 30 CLICK ULTIMATE	ID CLASSICS 55 CLICK ULTIMATE	ID CLASSICS 70 CLICK ULTIMATE
Klassifizierung				
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung		
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	31 Mäßige Nutzung	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	-	-	-
Garantie Wohnbereich		15 Jahre	20 Jahre	
Garantie Gewerbebereich		-	10 Jahre	
Technische Merkmale				
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,5 mm	6,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8 900 g/m2	10 700 g/m2	10 600 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		
Oberflächenausrüstung		Tektanium		
Gefaste Kanten		4-seitig		
Verlegemethode		Klicken		
Leistungsmerkmale				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0056-DoP-2026-01	0197-0057-DoP-2026-01	0197-0058-DoP-2026-01
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ |0,15| %	≤ |0,10| %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB ΔLw		
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,06 m^2 •K/W	0,07 m^2 •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gut		
Rutschsicherheit	EN 16165 NB2	R10		
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Aufladungsspannung	EN 1815	-		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)		
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität				
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung		
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	20%		
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD		
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD		
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)		
Abmessungen und Dekore				
Planke		20,05 x 120 cm 9 Planken/Karton = 2,17 m^2 44 Kartons/Palette	20,05 x 120 cm 8 Planken/Karton = 1,92 m^2 40 Kartons/Palette	
Fliese		32 x 64 cm 11 Fliesen/Karton = 2,25 m^2 40 Kartons/Palette	32 x 64 cm 9 Fliesen/Karton = 1,84 m^2 40 Kartons/Palette	
		48 x 96 cm 5 Fliesen/Karton = 2,30 m^2 40 Kartons/Palette	48 x 96 cm 4 Fliesen/Karton = 1,84 m^2 42 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		30		

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr°305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.


RECYCELBAR VERSCHNITT & NACH DER NUTZUNG · PHTHALATFREI · ≤ 10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN EUROPE · GREEN BUILDING CERTIFICATIONS · EPD® · MHS

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	LL Format (cm)	55	Fase	Sockelleiste
Contemporary Oak	Grege	001	19,7 x 121,7	262002 001	4V	26646 021
	Grey	002		262002 002		26646 022
	Natural	003		262002 003		26646 020
Country Oak	Blonde	004	19,7 x 121,7	262002 004	4V	26646 202
	Brown	005		262002 005		26646 203
	Honey	006		262002 006		26646 204
Delicate Oak	Almond	007	19,7 x 121,7	262002 007	4V	26646 092
	Clay	008		262002 008		26646 095
	Toffee	009		262002 009		26646 043
English Oak	Brown	010	19,7 x 121,7	262002 010	4V	26646 010
	Classical	011		26200 011		26646 009
	Grege	012		262002 012		26646 013
	Grey-Beige	013		262002 013		26646 012
	Natural	014		262002 014		26646 011
Highland Oak	Cream	015	19,7 x 121,7	262002 015	4V	26646 087
	Golden	016		262002 016		26646 091
	Smoke	017		262002 017		26646 089
Pure Oak	Beige	018	19,7 x 121,7	262002 018	4V	26646 208
	Light Brown	019		262002 019		26646 209
	Natural	020		262002 020		26646 210
Scandinavian Oak	Medium Beige	021	19,7 x 121,7	262002 021	4V	26646 017
	Medium Grey	022		262002 022		26646 015
Composite	Cool Grey	023	66 x 66	262009 023	0V	26646 014
Limestone	Dune	024	66 x 66	262009 024	0V	26646 205
	Sand	025		262009 025		26646 206
Polished Concrete	Chalk	026	49,7 x 99,7	262005 026	0V	26646 207
	Graphite	027		262005 027		26646 177
	Indium	028		262005 028		26646 175
Rock	Grey	029	33 x 60,7	262013 029	0V	26646 001
Vintage Zinc	Silver	030	33 x 60,7	262013 030	0V	26646 002

PRODUKTAUFBAU

LOOSE-LAY
ZUM LOSE VERLEGEN

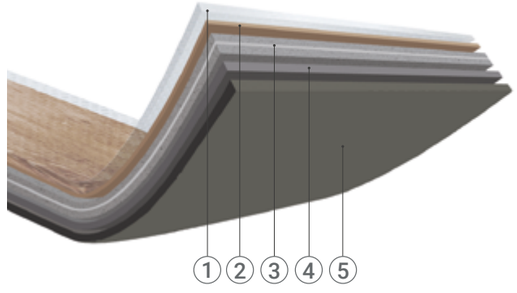

1 TEKTANIUM PUR
Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung.

2 Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazier- und druckbeständig.

3 Designfilm
Klassischer Tiefdruck sorgt für natürliche Holz- und Steinoptiken mit ausgewogener Farbgebung.

4 Stabile Mehrschichtkonstruktion
Verstärkt mit zwei Lagen Glasvlies in der Kernlage, Bodenschicht und Ausgleichslage für exzellente Maßstabilität.

5 Rücken
Tarkett-Rücken mit Pfeil für die Verlegerichtung und ReStart®-Logo. Rückenbeschichtung für sichere Haftung am Unterboden und optimale Rutschsicherheit.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID CLASSICS 55 LOOSE-LAY
Klassifizierung		
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	33 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	42 Normale Nutzung
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	7 800 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenausrüstung		Tektanium
Gefaste Kanten		4-seitig (Planken)
Verlegemethode		Lose Verlegung
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0017-DoP-2026-01
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ |0,10| %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB ΔLw
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m^2 •K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gut
Rutschsicherheit	EN 16165 NB2	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	-
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	20%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)
Abmessungen und Dekore		
Planke		19,7 x 121,7 cm 10 Planken/Karton = 2,40 m^2 44 Kartons/Palette
Fliese		33 x 60,7 cm 12 Fliesen/Karton = 2,40 m^2 44 Kartons/Palette
		49,7 x 99,7 cm 5 Fliesen/Karton = 2,48 m^2 42 Kartons/Palette
		66 x 66 cm 5 Fliesen/Karton = 2,18 m^2 42 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		30

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr°305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

RECYCELBAR VERSCHNITT & NACH DER NUTZUNG · PHTHALATFREI · ≤ 10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN EUROPE · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS LEED BREEAM HQE DGNB · EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · EPD®

Essence 30 & 55
Zeitlos und stilvoll
Einfach gut

Die budgetfreundliche Designboden-Kollektion umfasst 10 Dekore, die zu jedem Einrichtungsstil passen.

Die lebendigen Natur- und Grautöne in Kombination mit einer seidenmatten Oberfläche sorgen für mehr Realismus und einen authentischen Look.

Betonen Sie den natürlichen Charakter des Holzes, ohne sich Gedanken über Wasser- oder Schmutzabsorption machen zu müssen – der Boden ist leicht zu reinigen und beständig gegenüber Kratzern und Flecken.**

Mini Plank Format – Ab einer Mindestmenge von 244,6 m²*

*Dank einer kurzen Produktionszeit und der schnellen Auslieferung erhalten Sie ausgewählte Dekore als Mini Planken in etwa 4 Wochen.

10 DEKORE

2 KONSTRUKTIONEN

Glue Down

Rigid Click

2 NUTZSCHICHTEN

30 55

DRUCKTECHNOLOGIE

Tiefdruck

VERSCHIEDENE FORMATE

MINI PLANK FORMAT

Zur Verklebung

PRIMARY OAK Light Brown / **SCRATCHED CEMENT** Grey

***Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.**



PRIMARY OAK Light Grey

PRIMARY OAK

Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 10 x 60 cm
- RC 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- 0.55 mm - 0V
- RC 0.30 mm - 4V
- RC 0.55 mm - 4V

Fischgrät zum Kleben

Light Grey 006



55: 260060 006 | GD **30:** 260055 006 **55:** 260053 006 | RC **30:** 260032 006 **55:** 260030 006

Light Brown 005



55: 260060 005 | GD **30:** 260055 005 **55:** 260053 005 | RC **30:** 260032 005 **55:** 260030 005

Natural 004



55: 260060 004 | GD **30:** 260055 004 **55:** 260053 004 | RC **30:** 260032 004 **55:** 260030 004

Beige 003



GD **30:** 260055 003 **55:** 260053 003 | RC **30:** 260032 003 **55:** 260030 003

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

TRIBE OAK

Plankenformate

GD 20 x 120 cm
RC 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

GD 0.30 mm - 0V
GD 0.55 mm - 4V
RC 0.30 mm - 4V
RC 0.55 mm - 4V

Nur Standardplanken



TRIBE OAK Mocha

Light Natural 007



GD **30:** 260055 007 **55:** 260053 007
RC **30:** 260032 007 **55:** 260030 007

Grey 008



GD **30:** 260055 008 **55:** 260053 008
RC **30:** 260032 008 **55:** 260030 008

Mocha 009



GD **30:** 260055 009 **55:** 260053 009
RC **30:** 260032 009 **55:** 260030 009

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

COOL OAK

Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 10 x 60 cm
- RC 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- 0.55 mm - 0V
- RC 0.30 mm - 4V
- RC 0.55 mm - 4V

Fischgrät zum Kleben



Light Beige 002



GD **30:** 260055 002 **55:** 260053 002

RC **30:** 260032 002 **55:** 260030 002

Classical 001



55: 260060 001

GD **30:** 260055 001 **55:** 260053 001

RC **30:** 260032 001 **55:** 260030 001

SCRATCHED CEMENT


Fliesenformatee

- GD 33,33 x 66,66 cm
- RC 32 x 64 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 0V
- RC 0.30 mm - 4V
- RC 0.55 mm - 4V

Standardfliesen



Grey 010



GD **30:** 260056 010 **55:** 260054 010

RC **30:** 260033 010 **55:** 260031 010

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



COOL OAK Classical



SCRATCHED CEMENT Grey

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	Format (cm)	55	Fase	Format (cm)	30	Fase	55	Fase	Format (cm)	30	55	Fase	Dekorative Sockelleiste
Cool Oak	Classic	001	10 x 60	260060 001	4V	20 x 120	260055 001	0V	260053 001	4V	20,05 x 120	260032 001	260030 001	4V	26646 131
	Light Beige	002		–			260055 002		260053 002			260032 002	260030 002		26646 130
Primary Oak	Beige	003	10 x 60	–	4V	20 x 120	260055 003	0V	260053 003	4V	20,05 x 120	260032 003	260030 003	4V	26646 092
	Natural	004		260060 004			260055 004		260053 004			260032 004	260030 004		26646 136
	Light Brown	005		260060 005			260055 005		260053 005			260032 005	260030 005		26646 042
	Light Grey	006		260060 006			260055 006		260053 006			260032 006	260030 006		26646 020
Tribe Oak	Light Natural	007	–	–	–	20 x 120	260055 007	0V	260053 007	4V	20,05 x 120	260032 007	260030 007	4V	26646 135
	Grey	008					260055 008		260053 008			260032 008	260030 008		26646 137
	Mocha	009					260055 009		260053 009			260032 009	260030 009		26646 088
Scratched Cement	Grey	010	–	–	–	33,33x66,66	260056 010	0V	260054 010	0V	32 x 64	260033 010	260031 010	4V	26646 014

DEKORATIVE SOCKELLEISTE

Kompakte PVC-Sockelleiste mit dekorativer Folie und PUR-Oberflächenbehandlung, dekorgleich zum gewählten Belag.

Maße: L 195 cm x T 1cm x H 6 cm
Verpackungseinheit: 1 Karton mit 5 Leisten (9,75 lfm)


PVC-FREIE SOCKELLEISTE

Farbe: Weiß (kann bei Bedarf mit Farbe gestrichen werden)


Farbe	Format	Artikelnummer	Packung
Weiß	H 10 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411901	6 pro Pack
	H 6 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411900	
	H 8 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411902	

PRODUKTAUFBAU

GLUE DOWN
ZUM VERKLEBEN

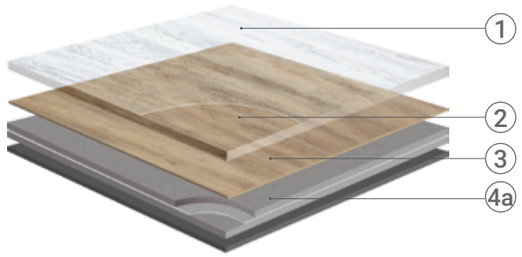

RIGID CLICK
ZUR KLICKVERLEGUNG

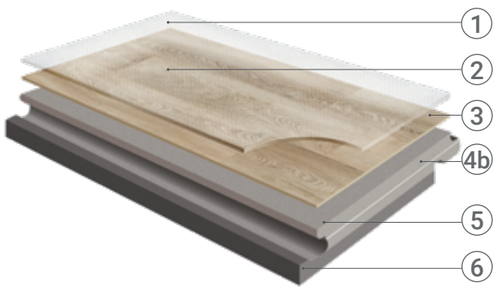

① **PU Matt**
Matte PU-Beschichtung für einfache Pflege und Reinigung.

② **Transparente Nutzschicht**
mit geprägter Struktur, strapazierbar und druckbeständig.

③ **Designfilm**
für einen natürlichen Look.

4a **Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
für optimale Beständigkeit gegenüber Eindrücken und Verschleiß.

4b **Starrer Träger**
für eine gute Dimensionsstabilität und zuverlässige Leistung auch bei hohen Temperaturschwankungen.

⑤ **Akustikrücken**
sorgt für eine Trittschallreduzierung bis zu 19 dB.

⑥ **GenGlick® Verriegelungssystem**

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ESSENCE 30	ESSENCE 55*	ESSENCE RIGID 30	ESSENCE RIGID 55
Klassifizierung					
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbelag			
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung		23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	31 Moderate Nutzung	33 Starke Nutzung	31 Moderate Nutzung	33 Starke Nutzung
Garantie Gewerbebereich		-	10 Jahre	-	5 Jahre
Garantie Wohnbereich		15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Technische Merkmale					
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,20 mm	5,0 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3 400 g/m2	3 450 g/m2	8 150 g/m2	8 100 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		Typ I	
Oberflächenbehandlung		PU Matt		PU Matt	
Fasen		Keine Fase	4-seitige Mikrofase bei Planken	4-seitige Mikrofase	
Verlegeart		Kleben		Klicken	
Leistungsmerkmale					
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12	0197-0062-DoP-2023-02	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Bester gemessener Wert: ≤ |0,10| % Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ |0,15| %		Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ |0,15| %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |2| mm		≤ |1| mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		≤ 0,10 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB		19 dB	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m^2 •K/W		0,05 m^2 •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)		Gute Beständigkeit	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10		R10	
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm		≥ 50N/50mm	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)		Geeignet (Maximal 27°C)	
Umwelteigenschaften					
Recyclingfähigkeit über ReStart®		Verschnitt		Verschnitt	
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	55%	41%	30%	
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	≤ 10 μg/m^3		≤ 10 μg/m^3	
Formaldehyd Emissionen (nach 28 Tagen)		E1 (≤ 10 μg/m^3)		E1 (≤ 10 μg/m^3)	
Phthalatfrei		Ja		Ja	
Abmessungen und Dekore					
Planke (installiertes Format)		20 x 120 cm 19 Planken = 4,56 m^2/Karton 60 Kartons/Palette	20 x 120 cm 17 Planken = 4,08 m^2/Karton 60 Kartons/Palette *10 x 60 cm 68 Planken = 4,08 m^2/ Karton 60 Kartons/ Palette	20,05 x 120 cm 9 Planken = 2,17 m^2/Karton 48 Kartons/Palette	
Fliese (installiertes Format)		33,33 x 66,66 cm 20 Fliesen = 4,44 m^2/Karton 48 Kartons/Palette	33,33 x 66,66 cm 18 Fliesen = 4,00 m^2/ Karton 48 Kartons/Palette	32 x 64 cm 11 Fliesen = 2,25 m^2/Karton 44 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		10		10	

*Essence 55 Mini Planks

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden (04/24). Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen aus unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Empfehlungen.

iD Evolution
Neue Wege gehen
Designboden ohne PVC

Treten Sie ein in die Welt von iD Evolution, unserer PVC-freien Designboden-Kollektion, die zu 64 % aus Mineralien besteht und Haltbarkeit mit Umweltbewusstsein vereint.

iD Evolution besteht aus Polypropylen, einem Material, das häufig in Stoßstangen von Autos verwendet wird. Der Boden ist so konzipiert, dass er stark beansprucht und in unterschiedlich genutzten Räumen verlegt werden kann - Arbeitsplätze, Hochschulbereiche, Ladenlokale, Wohnbereiche oder in der Altenpflege.

Die vollflächig verklebte Verlegung sorgt für Beständigkeit und dauerhafte Stabilität. iD Evolution ist eine modulare PVC-freie Lösung für alle Ihre Renovierungsprojekte.*

10 DEKORE

KONSTRUKTION

Glue Down

PVC-FREI

MINERALISCHE INHALTE

64% Kreide & Brucit

VERSCHIEDENE FORMATE

BLAUER ENGEL

KIEL OAK Brown / **OSLO CONCRETE** Light Grey

***Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.**

CHAMBORD OAK

Plankenformat
GD 18,3 x 121,9 cm

Fasen
4V

PVC-frei



CHAMBORD OAK Golden
OSLO CONCRETE Light Grey

White 005



GD 260036 005

Beige 001



GD 260036 001

Natural 002



GD 260036 002

Honey 003



GD 260036 003

Golden 004



GD 260036 004

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



KIEL OAK Light Grey

KIEL OAK

Plankenformat	Fasen	PVC-frei
GD 18,3 x 121,9 cm	4V	PVC

Light Grey 006



GD 260036 006

Grey 007



GD 260036 007

Brown 008



GD 260036 008

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

DUBLIN CONCRETE

Fliesenformat
GD 30,5 x 61 cm

Fasen
4V

PVC-frei

Grey 010



GD 260037 010

OSLO CONCRETE

Fliesenformat
GD 30,5 x 61 cm

Fasen
4V

PVC-frei

Light Grey 009



GD 260037 009

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



DUBLIN CONCRETE Grey
KIEL OAK Light Grey



OSLO CONCRETE Light Grey

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN


Dekor	Farbe	Nr.	Format (cm) GD	Artikelnummer	Fase
Chambord Oak	Beige	001	18,3 x 121,9	260036 001	4V
	Natural	002		260036 002	
	Honey	003		260036 003	
	Golden	004		260036 004	
	White	005		260036 005	
Kiel Oak	Light Grey	006	18,3 x 121,9	260036 006	4V
	Grey	007		260036 007	
	Brown	008		260036 008	
Oslo Concrete	Light Grey	009	30,5 x 61	260037 009	4V
Dublin Concrete	Grey	010	30,5 x 61	260037 010	4V

PVC-FREIE SOCKELLEISTE

Die PVC-freie Sockelleiste wurde speziell für unsere PVC-freien Designböden iD Evolution entwickelt und besteht aus 100 % recycelbarem Polystyrol. Die Sockelleiste mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 % wird mit 100 % Ökostrom hergestellt.


Farbe: Weiß (kann bei Bedarf mit Farbe gestrichen werden)

Farbe	Format	Artikelnummer	Packung
Weiß	H 10 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411901	6 pro Pack
	H 6 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411900	
	H 8 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411902	

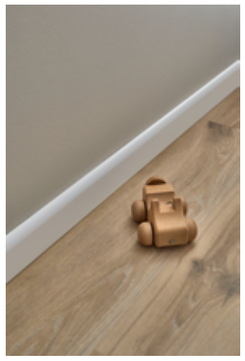

PRODUKTAUFBAU

GLUE DOWN
ZUM VERKLEBEN

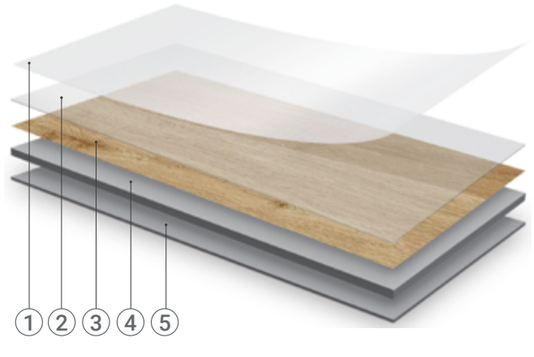

1. **PU-Oberfläche**
   Verleiht dem Bodenbelag ein ultra-mattes Finish und bietet herausragende Kratzfestigkeit.
2. **Nutzschicht**
   Verstärkt die Struktur des Designs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung erheblich.
3. **Dekorschicht**
   Nutzt hochpräzise Digitaldrucktechnologie, um eine authentische, natürliche Optik zu erzeugen.
4. **Kernschicht**
   Sorgt für strukturelle Stabilität und Langlebigkeit, während sie gleichzeitig Übertragungseffekte durch Unregelmäßigkeiten im Untergrund mindert.
5. **Rücken**
   Gewährleistet Maßstabilität und Balance.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID EVOLUTION GLUE DOWN
Klassifizierung		
Belagsart	EN ISO 19322	Elastischer Bodenbelag auf Basis synthetischer Thermoplaste
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	43 Starke Nutzung
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	4 100 g/m2
Oberflächenausrüstung		PU Matt
Gefaste Kanten		4-seitige Mikrofase
Verlegemethode		Kleben
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0092-DoP-2023-09
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - Methode B	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999 - Methode B	≤ I2I mm
Brandverhalten	EN 13501	Cfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung nach 25.000 Zyklen
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	2 dB ΔLw
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Keine Veränderung
Rutschsicherheit	EN 16165	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Umweltzeichen der Blaue Engel		Ja
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	ISO 16000	Platinum (≤10 μg/m³)
Abmessungen und Dekore		
Planke		18,3 x 121,9 cm - 20 Planken/Karton = 4,49 m² - 50 Kartons/Palette
		30,4 x 61 cm - 24 Fliesen/Karton = 4,46 m² - 48 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		10

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (12/20). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.

RECYCELBAR · PHTHALAT- & PVC FREI · ≤ 10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFT-QUALITÄT · A+ · EPD®


iD Evolution Rigid
Neue Wege gehen
Designboden ohne PVC

Betreten Sie eine neue Ära des Bodenbelags mit iD Evolution Rigid, unserer PVC-freien Rigid-Kollektion. Mit einem Mineralanteil von 55 % vereint sie mühelos Robustheit, Vielseitigkeit und Umweltbewusstsein in einer ganzheitlichen Bodenlösung.

Dank Tektanium-Technologie und hoher Widerstandsfähigkeit gegen thermische Ausdehnung bietet iD Evolution Rigid eine dauerhafte Lösung für Wohn- und Arbeitsräume. Ideal für gewerbliche Flächen – mit einer wasserundurchlässigen Konstruktion, die sich auch für Badezimmer eignet. Natürliche Strukturen und detailgetreue Dekore verleihen jedem Raum eine ästhetische und harmonische Note.*

10 DEKORE

1 KONSTRUKTION - 2 KLICKSYSTEME



Angle-to-Angle Click | Rigid Click | Push-Down Click

PVC-FREI

MINERALISCHE INHALTE

55% Kalk & Talk

VERSCHIEDENE FORMATE

BLAUER ENGEL

HIGHLAND OAK Gold / **PATINA CONCRETE** Middle Grey

*Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.

HIGHLAND OAK

Plankenformat

Home RC 17,3 x 129 cm

Fasen

4V

PVC-frei

Sand 003



RC 280041 003

Beige 004



RC 280041 004

Gold 005



RC 280041 005



HIGHLAND OAK Sand

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite


DELICATE OAK

Plankenformat
Home RC 17,3 x 129 cm

Fasen
4V

PVC-frei
PVC

Grey 006

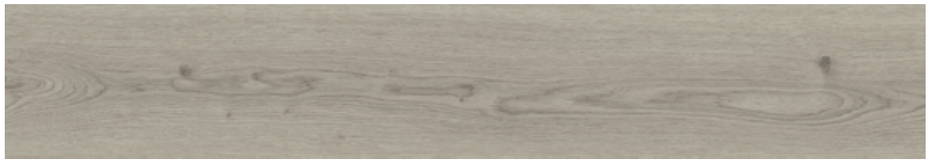

RC 280041 006

Desert 007



RC 280041 007

Light Brown 008



RC 280041 008



DELICATE OAK Desert

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CHATILLON OAK

Plankenformate

Home RC 17,3 x 129 cm

Industry RC 20,3 x 129 cm

Fasen

4V

PVC-frei

PVC

PATINA CONCRETE

Fliesenformate

Home RC 31 x 63,8 cm

Industry RC 38,7 x 77,6 cm

Fasen

4V

PVC-frei

PVC

Light Brown 001



RC 280044 001 RC 280041 001

Light Beige 002



RC 280044 002 RC 280041 002

Soft Grey 009



RC 280045 009 RC 280042 009

Middle Grey 010



RC 280045 010 RC 280042 010

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



CHATILLON OAK Light Brown



PATINA CONCRETE Soft Grey

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN


Dekor	Farbe	Nr.	Format (cm)	Artikelnummer Home	Format (cm)	Artikelnummer Industry	Fase
Highland Oak	Sand	003	17,3 x 129	280041 003	17,3 x 129	–	4V
	Beige	004		280041 004		–	
	Gold	005		280041 005		–	
Delicate Oak	Grey	006	17,3 x 129	280041 006	17,3 x 129	–	4V
	Desert	007		280041 007		–	
	Light Brown	008		280041 008		–	
Chatillon Oak	Light Brown	001	17,3 x 129	280041 001	20,3 x 129	280044 001	4V
	Light Beige	002		280041 002		280044 002	
Patina Concrete	Soft Grey	009	31 x 63,8	280042 009	38,7 x 77,6	280045 009	4V
	Middle Grey	010		280042 010		280045 010	

PVC-FREIE SOCKELLEISTE

Die PVC-freie Sockelleiste wurde speziell für unsere PVC-freien Designböden iD Evolution entwickelt und besteht aus 100 % recycelbarem Polystyrol. Die Sockelleiste mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 % wird mit 100 % Ökostrom hergestellt.


Farbe: Weiß (kann bei Bedarf mit Farbe gestrichen werden)

Farbe	Format	Artikelnummer	Packung
Weiß	H 10 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411901	6 pro Pack
	H 6 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411900	
	H 8 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411902	

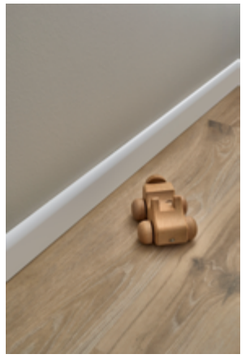

PRODUKTAUFBAU

RIGID CLICK
ZUR KLICKVERLEGUNG

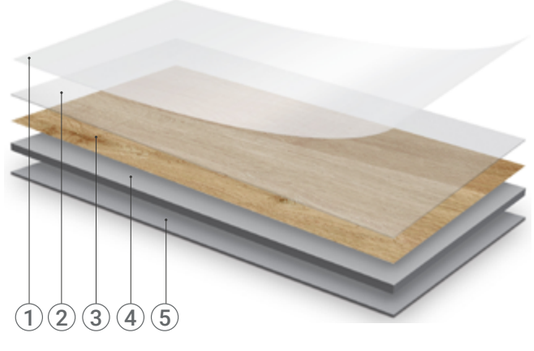

1. **PU-Oberfläche**
   Verleiht dem Bodenbelag ein ultra-mattes Finish und bietet herausragende Kratzfestigkeit.
2. **Nutzschicht**
   Verstärkt die Struktur des Designs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung erheblich.
3. **Dekorschicht**
   Nutzt hochpräzise Digitaldrucktechnologie, um eine authentische, natürliche Optik zu erzeugen.
4. **Kernschicht**
   Sorgt für strukturelle Stabilität und Langlebigkeit, während sie gleichzeitig Übertragungseffekte durch Unregelmäßigkeiten im Untergrund mindert.
5. **Rücken**
   Gewährleistet Maßstabilität und Balance.
   Bis zu 18 dB Trittschalldämmung.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID EVOLUTION RIGID HOME	ID EVOLUTION RIGID
Klassifizierung			
Belagsart	EN ISO 9322	Modularer Bodenbelag zum Klicken	
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung	23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	31 Mäßige Nutzung	34 Starke Nutzung
Garantie Gewerbebereich		-	10 Jahre
Technische Merkmale			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,0 mm	5,7 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	6 270 g/m2	7 250 g/m2
Oberflächenausrüstung		Tektanium	
Gefaste Kanten		4-seitig	
Verlegemethode		Klicken	
Leistungsmerkmale			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0096-DoP-2024-10	0132-0097-DoP-2024-10
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ I 1,5 mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB ΔLw	
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit	
Rutschsicherheit	EN 16165	R9	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität			
Recycelter Inhalt	ISO 14021	Bis zu 25%	
Umweltzeichen der Blaue Engel		Ja	
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	ISO 16000	Gold (≤100 μg/m³)	
Abmessungen und Dekore			
Planke		17,3 x 129 cm - 11 Planken/Karton = 2,455 m² 48 Kartons/Palette	20,3 x 129 cm - 11 Planken/Karton = 2,455 m² 48 Kartons/Palette
Fliese		31,0 x 63,8 cm - 12 Fliesen/Karton = 2,373 m² 44 Kartons/Palette	38,7 x 77,6 cm - 12 Fliesen/Karton = 2,373 m² 44 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		10	4

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (10/24). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.

RECYCELBAR · PHTHALAT- & PVC FREI · ≤ 100 μg/m³ OPTIMALE LUFTQUALITÄT IN INNENRÄUMEN · MADE IN EUROPE

Herringbone Rigid
Modernes Design
Designboden zum Klicken

Die modulare Designbodenlösung im trendigen Fischgrätformat – elegant, robust und ideal für die schwimmende Verlegung mit Klicksystem.

Die Kollektion überzeugt mit 18 dB Trittschallverbesserung, wasserfester Klickverbindung, R10-Rutschhemmung, hoher Maßstabilität und eignet sich für Wohn- und Gewerbebereiche. Sie ist frei von Schwermetallen, Bioziden und Phthalaten, enthält 20 % recyceltes Material und erfüllt höchste Anforderungen an die Innenraumluftqualität.*

DELICATE OAK Warm Grey

*Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.

8 DEKORE

KONSTRUKTION

Rigid Click

NUTZSCHICHT

55

DRUCKTECHNOLOGIE

Tiefdruck

MINI PLANK FORMAT

ZUR KLICKVERLEGUNG

DELICATE OAK

Plankenformat	Nutzschicht - Fasen	Fischgrät zum Klicken
14,6 x 73 cm	0.55 mm - 4V	



DELICATE OAK Walnut

Oiled 004



280043 004

Warm Grey 007



280043 007

Classical 006



280043 006

Warm Natural 008



280043 008

Walnut 005



280043 005

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

HIGHLAND OAK

Plankenformat	Nutzschicht - Fasen	Fischgrät zum Klicken
14,6 x 73 cm	0.55 mm - 4V	

Classic Grey 002



280043 002

Blond 001



280043 001

Gold 003



280043 003



HIGHLAND OAK Classic Grey

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	Format (cm)	Artikelnummer	Fase
Highland Oak	Blond	001	14,6 x 73	280043 001	4V
	Classic Grey	002		280043 002	
	Gold	003		280043 003	
Delicate Oak	Oiled	004	14,6 x 73	280043 004	4V
	Walnut	005		280043 005	
	Classical	006		280043 006	
	Warm Grey	007		280043 007	
	Warm Natural	008		280043 008	


PVC-FREIE SOCKELLEISTE

Farbe: Weiß (kann bei Bedarf mit Farbe gestrichen werden)

Farbe	Format	Artikelnummer	Packung
Weiß	H 10 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411901	6 pro Pack
	H 6 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411900	
	H 8 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411902	

PRODUKTAUFBAU

RIGID CLICK
ZUR KLICKVERLEGUNG

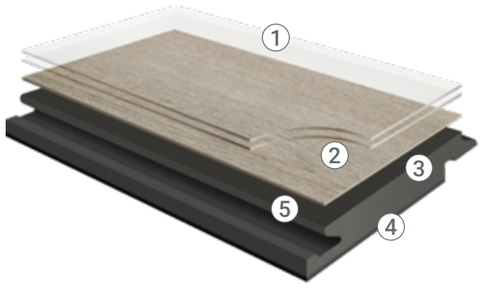

① **PUR Ultimate**
Oberflächen-Ausrüstung aus einer UV-vernetzten Beschichtung für hohe Widerstandsfähigkeit.

② **Transparente Nutzschicht**
Hochaufgelöste gedruckte Dekorschicht, strapazierfähig und druckbeständig.

③ **Starrer Träger**
Für hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung.

④ **Akustikrücken**
Für 18dB Trittschallverbesserung.

⑤ **Verriegelungssystem**
Schnelle und einfache Verlegung dank dem Klicksystem. Einfach anlegen, verschließen und klicken. Für die Verlegung über Keramikfliesen geeignet.
(Bitte beachten Sie die Tarkett Verlegeanweisungen)

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	HERRINGBONE RIGID 55
Klassifizierung		
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	33 Starke Nutzung
Garantie Wohnbereich		20 Jahre
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	11 000 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenausrüstung		PUR Ultimate
Gefaste Kanten		4-seitige Mikrofase
Synchronprägung (EIR)		Ja
Verlegemethode		Klick-Herringbone A- & B-Planken
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999	≤ I1I mm
Brandverhalten	EN 13501 - 1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥50 N/50mm
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB ΔLw
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	EN 51130	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Recycelter Inhalt	ISO 14021	20%
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	ISO 16516	Gold (≤100 μg/m³)
Abmessungen und Dekore		
Planke		14,6 x 73,0 cm - 12 Planken/Karton = 1,279 m² - 60 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		8

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/25). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.


Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.

20 % RECYCLINGANTEIL · RECYCELBAR VERSCHNITT- & POST-USE · PHTHALAT-FREI · VOC ≤100 µg/m³ OPTIMALE LUFTQUALITÄT IN INNENRÄUMEN · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS LEED BREEAM HQE DGNB

iD Square
Akustischer Komfort
Klebstofffrei verlegbar

iD Square Loose-Lay ermöglicht akustischen Komfort am Arbeitsplatz und unterstützt durch flexible Muster- und Farbkombinationen die Gestaltung dynamischer, zonierter Arbeitswelten.

In Kombination mit DESSO Teppich entstehen visuell und haptisch ansprechende Räume mit klar definierten Bereichen für Zusammenarbeit und Konzentration. Mit Raumakustik der Klasse A, robuster Tektanium-Oberfläche sowie phthalatfreier Produktion und sehr niedrigen VOC-Emissionen trägt der Boden zu Langlebigkeit und einem gesunden Innenraumklima bei.*

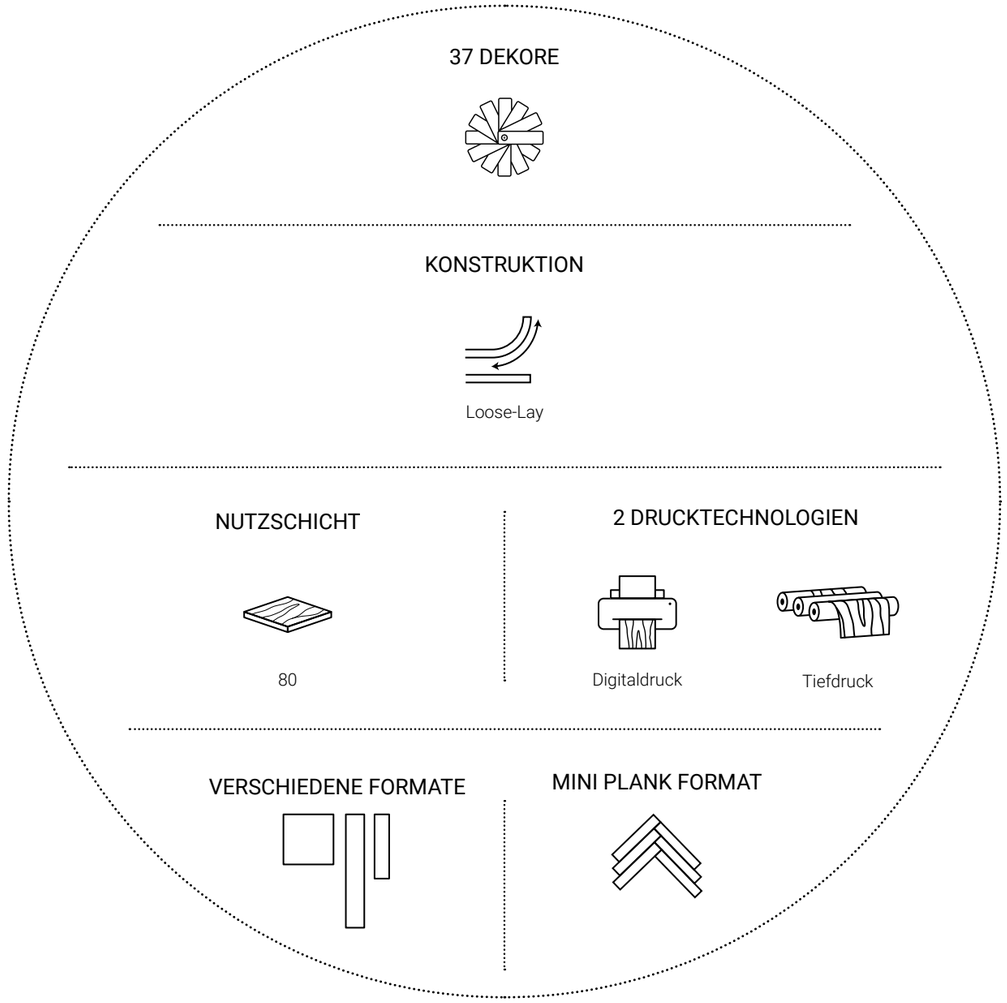

ENGLISH OAK Light Brown / **VELLUM** Terracotta

***Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.**

ENGLISH OAK

Plankenformate

- LL 20 x 120 cm
- LL 25 x 100 cm
- 12,93 x 64,66 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Beige 002



280038 002 | LL 280053 002 | LL 280034 002

Classical 003



280038 003 | LL 280053 003 | LL 280034 003

Light Brown 004



280038 004 | LL 280053 004 | LL 280034 004

Warm Gold 001



280038 001 | LL 280053 001 | LL 280034 001



ENGLISH OAK Light Brown - Mini Plank

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CITIZEN OAK ALLOVER

Plankenformat

LL 20 x 120 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Natural 005



LL 280034 005

Golden 006



LL 280034 006



CITIZEN OAK ALLOVER Natural

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

BROOK OAK ALLOVER

Plankenformat

LL 20 x 120 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Beige 007




LL 280035 007

Brown 008



LL 280035 008

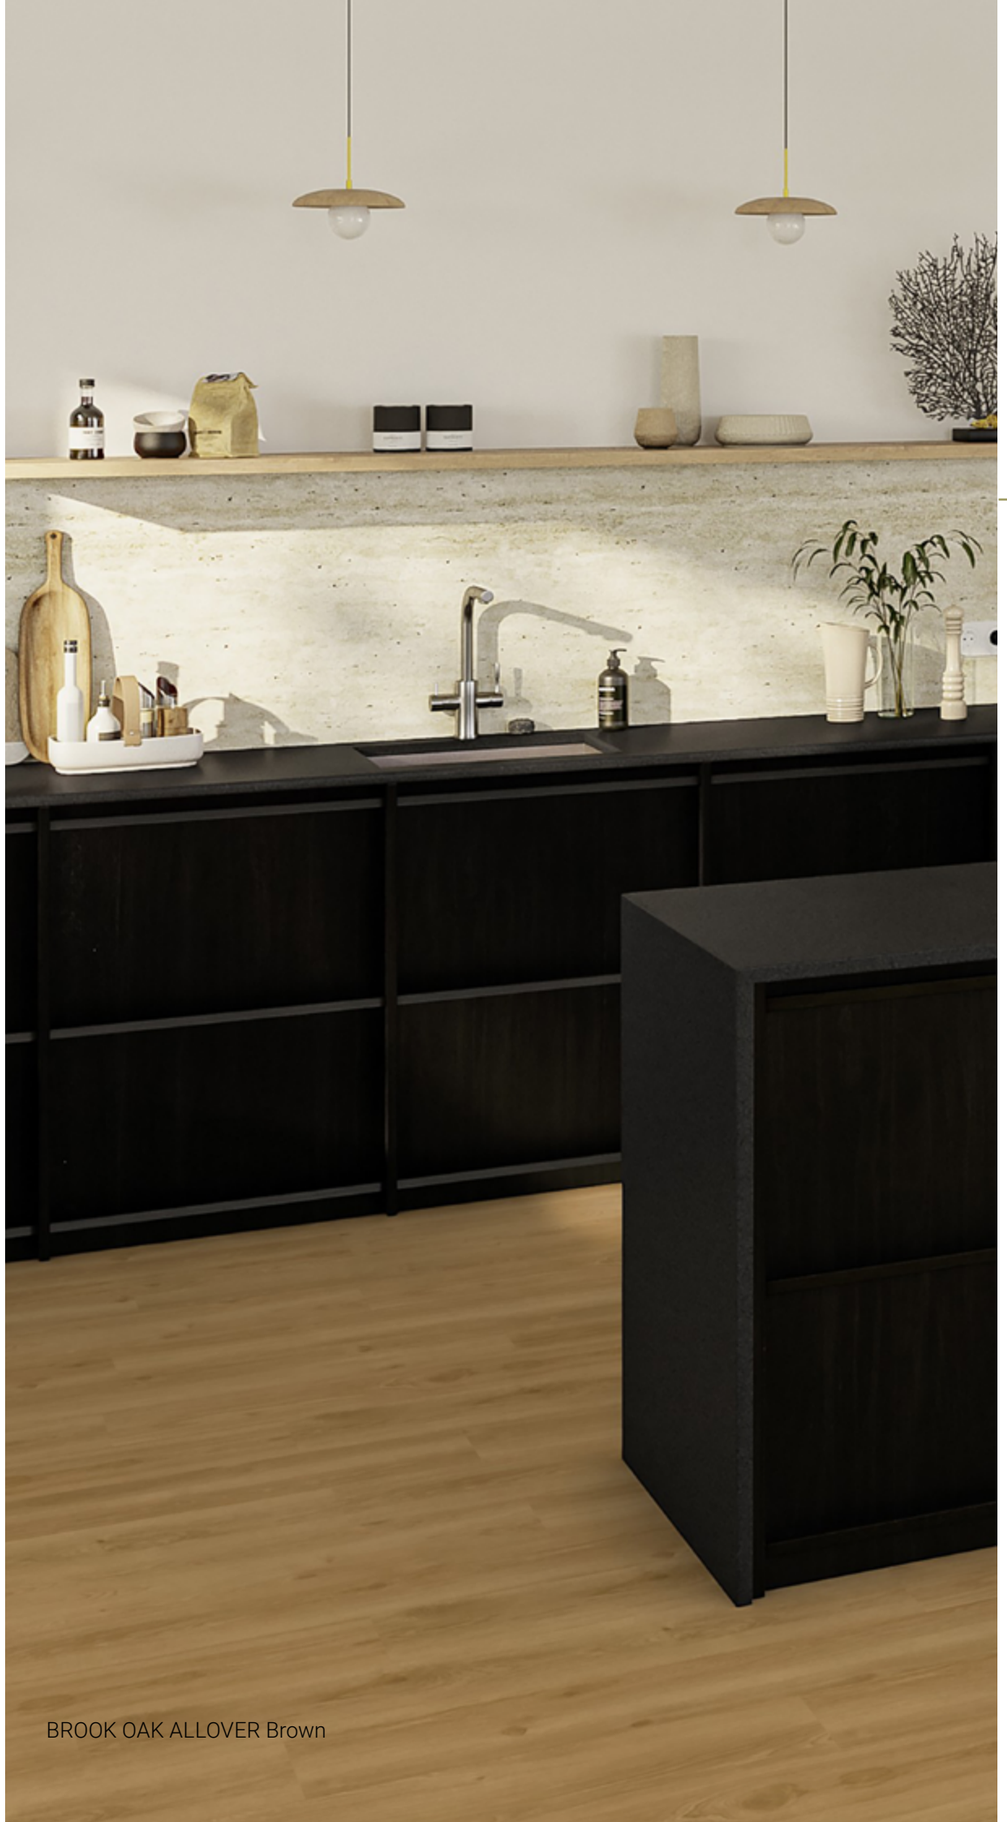

BROOK OAK ALLOVER Brown

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CEMENT

Fliesenformate

LL 50 x 50 cm
LL 100 x 100 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Light Grey 010



LL 280036 010

Dark Grey 009



LL 280036 009

Medium Grey 011



LL 280055 011 LL 280036 011



CEMENT Light Grey

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

PATINE

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung




Anthracite 017



LL 280036 017

Terracotta 021

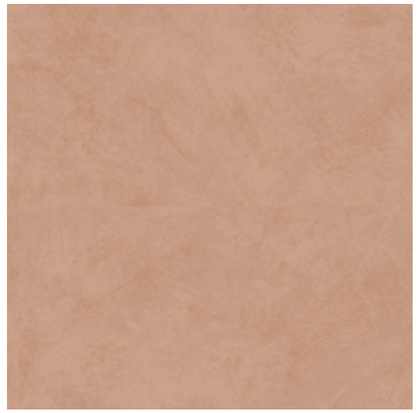

LL 280036 021

Beige 023



LL 280036 023

Dark Chocolate 020



LL 280036 020



TERRAZZO Grande Sweet Multico
PATINE Beige

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

PATINE

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Grey 018



LL 280036 018

Light Chocolate 019



LL 280036 019

Sage Green 024



LL 280036 024

Aqua Blue 022



LL 280036 022



PATINE Aqua Blue

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

BRECCIASTONE

Fliesenformate

LL 50 x 50 cm
LL 100 x 100 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstoffreie Verlegung



TEMPO

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm

Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung




Beige 013



LL 280037 013

Light Chocolate 012

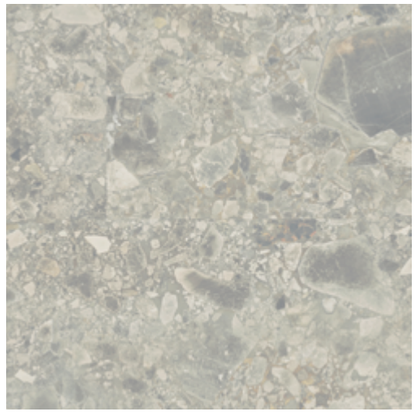

LL 280054 012 LL 280037 012

Warm Multico 025



LL 280036 025

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



BRECCIASTONE Beige



TEMPO Warm Multico

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

TERRAZZO

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm


Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Aqua Blue 015

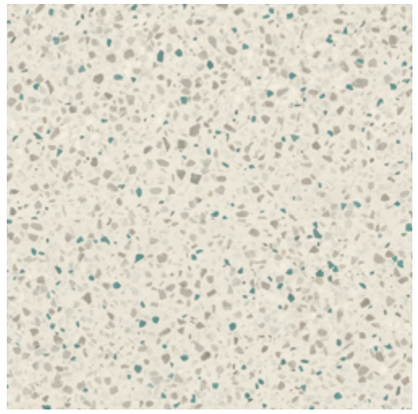


LL 280036 015

Terracotta Red 014



LL 280036 014

Grande Sweet Multico 016

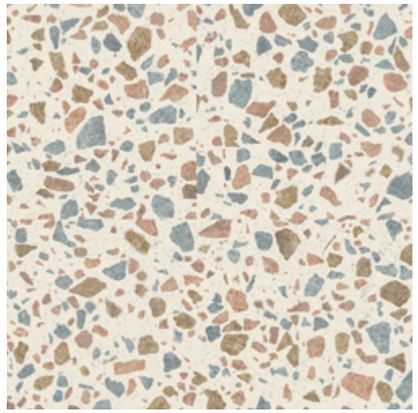

LL 280036 016



TERRAZZO Aqua Blue
English Oak Light Brown

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CHAMBRAY

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm


Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung




Sage Green 030

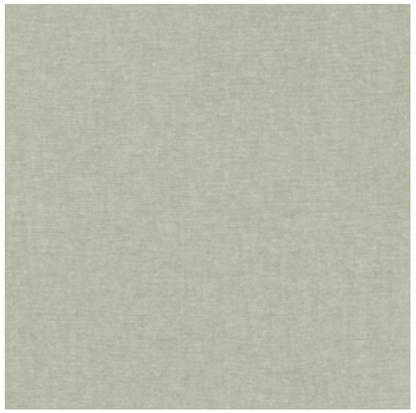


LL 280036 030

Light Grey 027

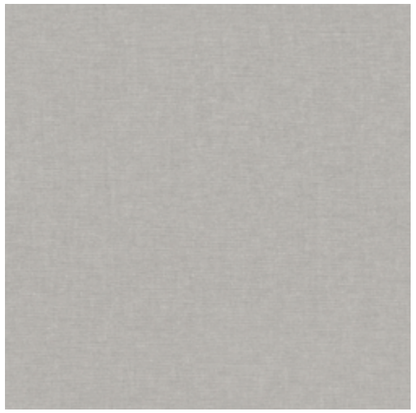

LL 280036 027

Dark Grey 026

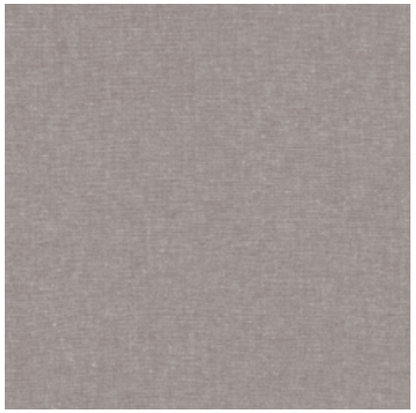

LL 280036 026




CHAMBRAY Sage Green

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

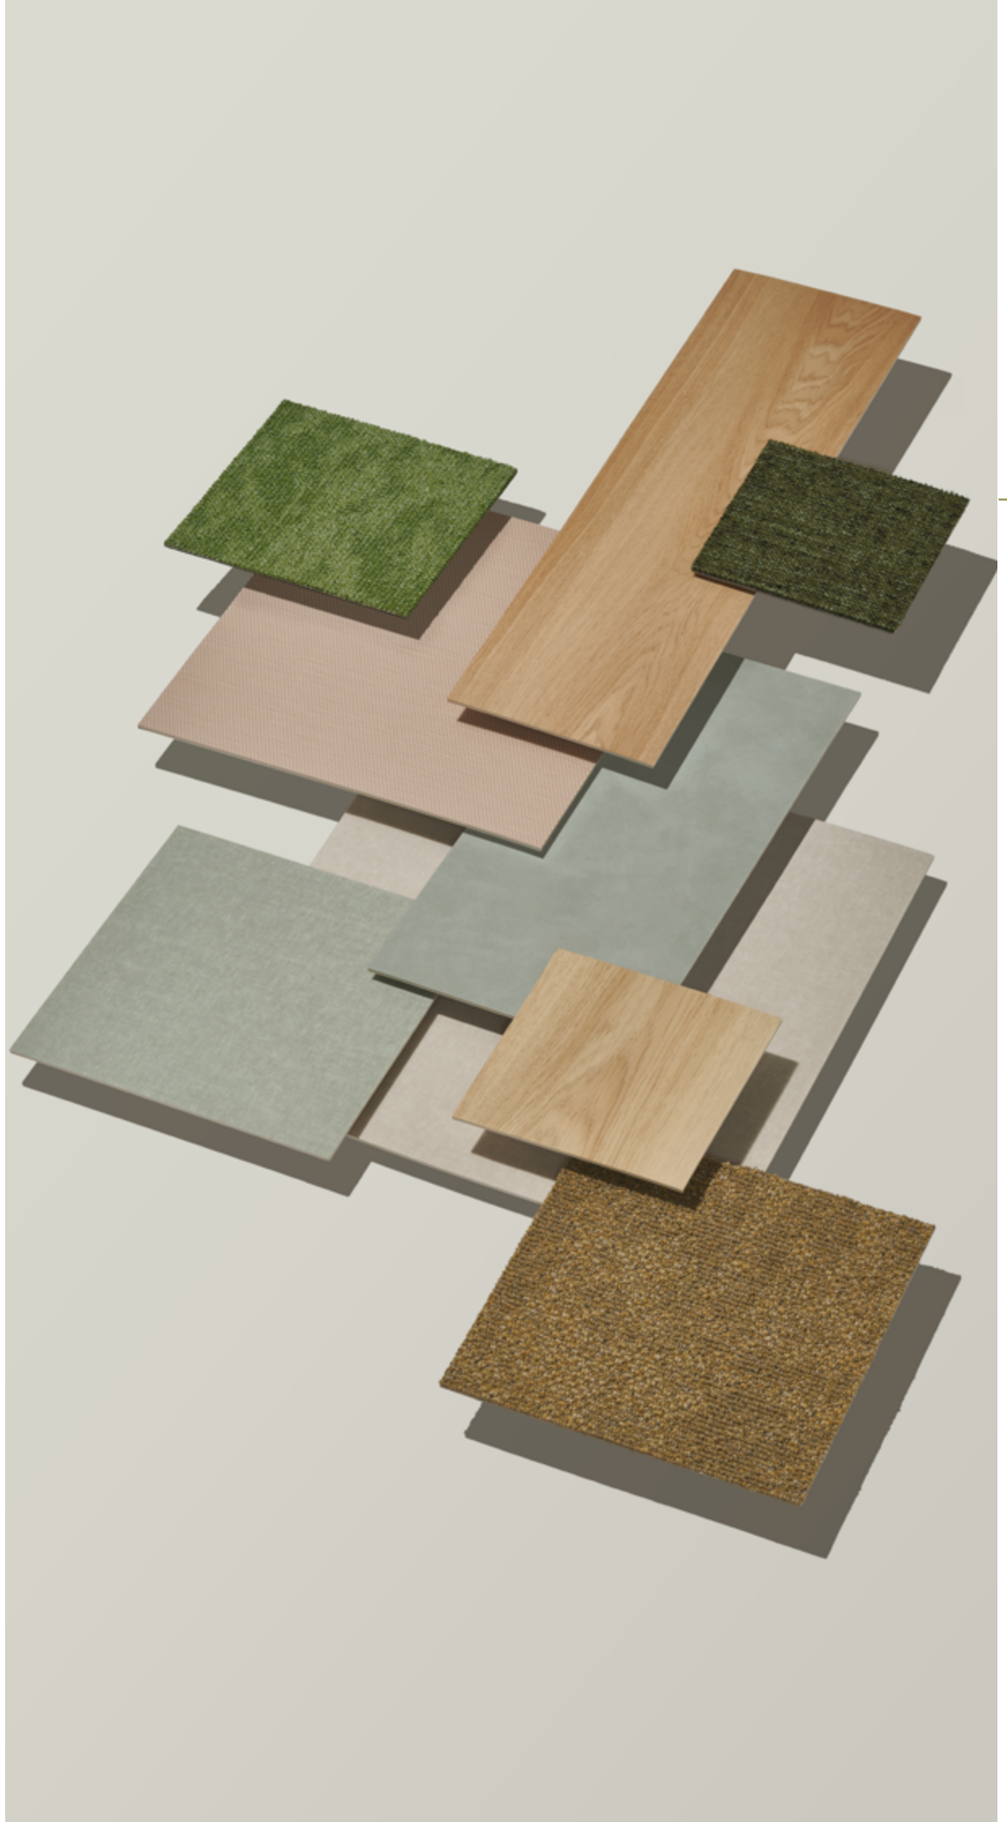

CHAMBRAY

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm


Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung




Aqua Blue 031

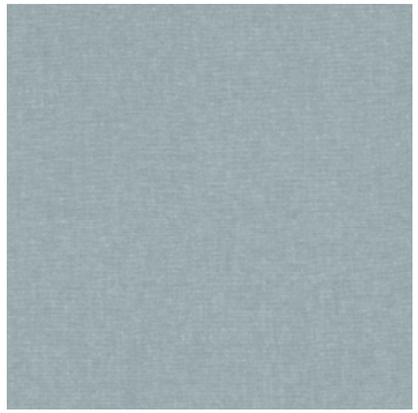


LL 280036 031

Beige 028

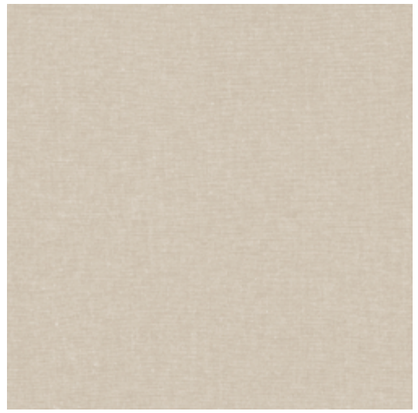

LL 280036 028

Terracotta 029

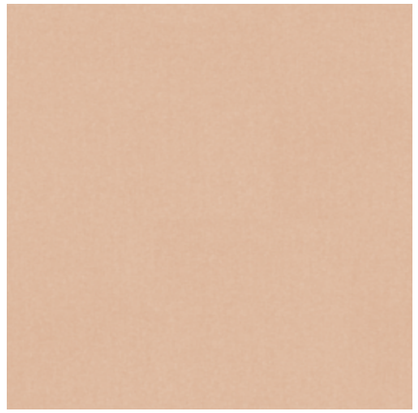

LL 280036 029

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



CANVAS Blush & Cold Grey

CANVAS

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm


Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung




Beige 036

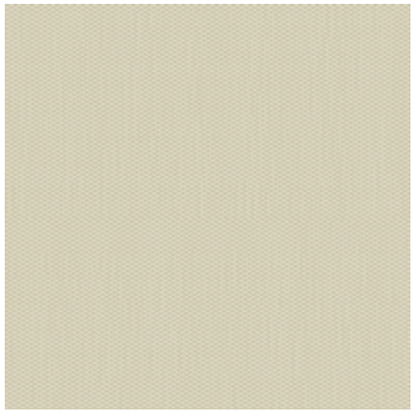

LL 280036 036

Blush 037

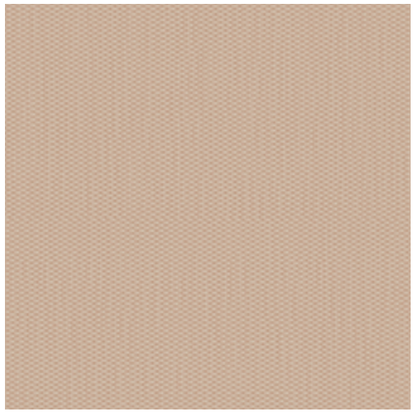

LL 280036 037

Cold Grey 035



LL 280036 035

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

VELLUM

Fliesenformat

LL 50 x 50 cm


Nutzschicht - Fasen

0.80 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung




Beige 033

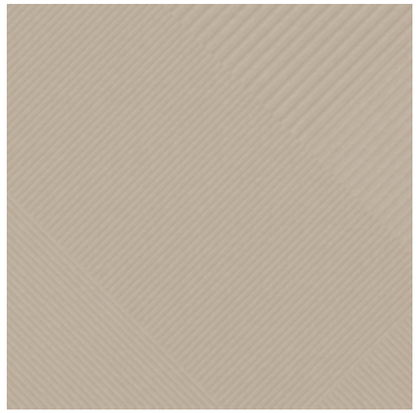


LL 280036 033

Light Grey 032

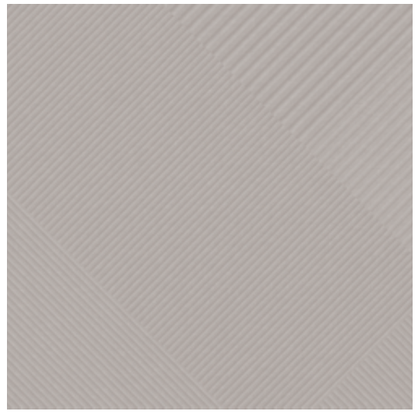

LL 280036 032

Terracotta 034

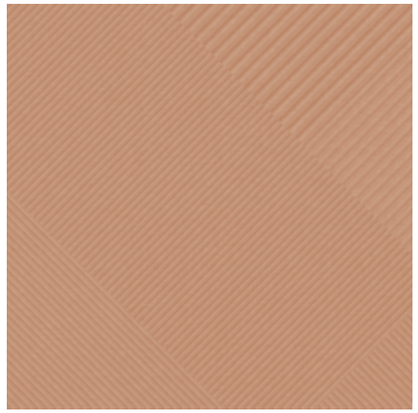

LL 280036 034



VELLUM Terracotta

Technische Daten


Raumplaner

Produktseite

PRODUKTDETAILS & PRODUKTAUFBAU

Dekor	Farbe	Nr.	LL Format (cm)	80	Format (cm)	80	Format (cm)	80	Fase
English Oak	Warm Gold	001	20 x 120	280034 001	25 x 100	280053 001	12,93 x 64,66	280038 001	0V
	Beige	002		280034 002		280053 002		280038 002	
	Classical	003		280034 003		280053 003		280038 003	
	Light Brown	004		280034 004		280053 004		280038 004	
Citizen Oak Allover	Natural	005	20 x 120	280034 005	25 x 100	–	12,93 x 64,66	–	0V
	Golden	006		280034 006		–		–	
Brook Oak Allover	Beige	007	20 x 120	280035 007	25 x 100	–	12,93 x 64,66	–	0V
	Brown	008		280035 008		–		–	
Cement	Dark Grey	009	50 x 50	280036 009	100 x 100	–	–	–	0V
	Light Grey	010		280036 010		–		–	
	Medium Grey	011		280036 011		280055 011		–	
Terrazzo	Terracotta Red	014	50 x 50	280036 014	100 x 100	–	–	–	0V
	Aqua Blue	015		280036 015		–		–	
Terrazzo Grande	Sweet Multico	016	50 x 50	280036 016	100 x 100	–	–	–	
Patine	Anthracite	017	50 x 50	280036 017	100 x 100	–	–	–	0V
	Grey	018		280036 018		–		–	
	Light Chocolate	019		280036 019		–		–	
	Dark Chocolate	020		280036 020		–		–	
	Terracotta	021		280036 021		–		–	
	Aqua Blue	022		280036 022		–		–	
	Beige	023		280036 023		–		–	
	Green Sage	024		280036 024		–		–	
Tempo	Warm Multico	025	50 x 50	280036 025	100 x 100	–	–	–	
Chambray	Dark Grey	026	50 x 50	280036 026	100 x 100	–	–	–	0V
	Light Grey	027		280036 027		–		–	
	Beige	028		280036 028		–		–	
	Terracotta	029		280036 029		–		–	
	Sage Green	030		280036 030		–		–	
	Aqua Blue	031		280036 031		–		–	
Vellum	Light Grey	032	50 x 50	280036 032	100 x 100	–	–	–	0V
	Beige	033		280036 033		–		–	
	Terracotta	034		280036 034		–		–	
Canvas	Cold Grey	035	50 x 50	280036 035	100 x 100	–	–	–	0V
	Beige	036		2800368 036		–		–	
	Blush	037		280036 037		–		–	
Brecciastone	Grey	012	50 x 50	280037 012	100 x 100	280054 012	–	–	0V
	Beige	013		280037 013		–		–	

LOOSE-LAY
ZUM LOSE VERLEGEN

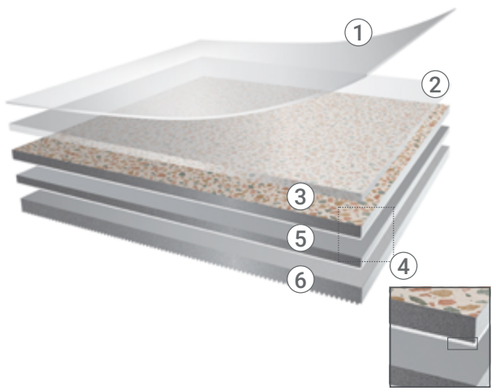

1. **Tektanium Oberfläche**
   Bietet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb und Flecken.
2. **Robuste Nutzschicht**
   Für maximale Widerstandsfähigkeit in hochfrequentierten Bereichen.
3. **Dekorfilm**
   Für authentische und außergewöhnliche Designs.
4. **Glasfaser- und PET-Film**
   Gewährleisten außergewöhnliche Maßstabilität.
5. **Kalandrierte Verstärkung**
   Beständig gegen Eindrücke und verbessert die Akustik.
6. **Akustikschaum & geprägter Schaumrücken**
   Minimiert die Geräuschübertragung auf darunterliegende Räume und verhindert seitliche Bewegungen.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID SQUARE
Klassifizierung		
Belagsart	EN ISO 638	Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	42 Normale Nutzung
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,80 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	5 195 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenausrüstung		Tektanium
Gefaste Kanten		Nein
Verlegemethode		Lose Verlegung
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN 13501 - 1	B_{fl}-s1 lose Verlegung auf $A1_{fl}$ und/oder $A2_{fl}$ Untergrund (Beton) C_{fl}-s1 lose Verlegung auf Holzuntergrund
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittswert*: 0,13 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB ΔLw
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m^2 •K/W
Raumschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladespannung	EN1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung (Post use)
Recycelter Inhalt	ISO 14021	20,2%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)
Abmessungen und Dekore		
Planke		20 x 120 cm - 12 Planken/Karton = 2,88 m^2 - 44 Kartons/Palette
		25 x 100 cm - 12 Planken/Karton = 3 m^2 - 44 Kartons/Palette
		12,93 x 64,66 cm - 25 Planken/Karton = 2,08 m^2 - 25 Kartons/Palette
Fliese		50 x 50 cm - 12 Fliesen/Karton = 3 m^2 - 44 Kartons/Palette
		100 x 100 cm - 50 Fliesen/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		37

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (12/24). * Zu Informationszwecken – unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass die Rutschsicherheit durch Gebrauch und Reinigungsarbeiten beeinträchtigt werden kann.
Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.
Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten.


RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · ReStart by Tarkett · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · ≤10 μg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFTQUALITÄT · MADE IN FRANCE · Potenzieller Beitrag zu GREEN-BUILDING-ZERTIFIZIERUNGEN · EPD® · MHS · A+

iD Comfort Acoustic
Wohnkomfort
zur losen Verlegung

Für die klebstofffreie Verlegung sind nur minimale Untergrundvorbereitungen und eine Haftfixierung erforderlich. Es ist kein Schweißen notwendig.

Einfache Renovierung: Einzelne Planken und Fliesen können leicht ausgetauscht werden, wodurch schnelle Renovierungen möglich sind. Dadurch werden Ausfallzeiten und Wartungskosten im Wohnungsbau reduziert. iD Comfort Acoustic kann auf bestehenden Untergründen und in Neubauten verlegt werden.

Ideal für Gemeinschaftsunterkünfte: Speziell für die Bedürfnisse von Mehrfamilienhäusern entwickelt, minimiert iD Comfort Acoustic die Lärmbelästigung sowohl innerhalb der Wohnungen als auch zwischen den Einheiten und sorgt so für ein ruhigeres und komfortableres Wohnumfeld.*

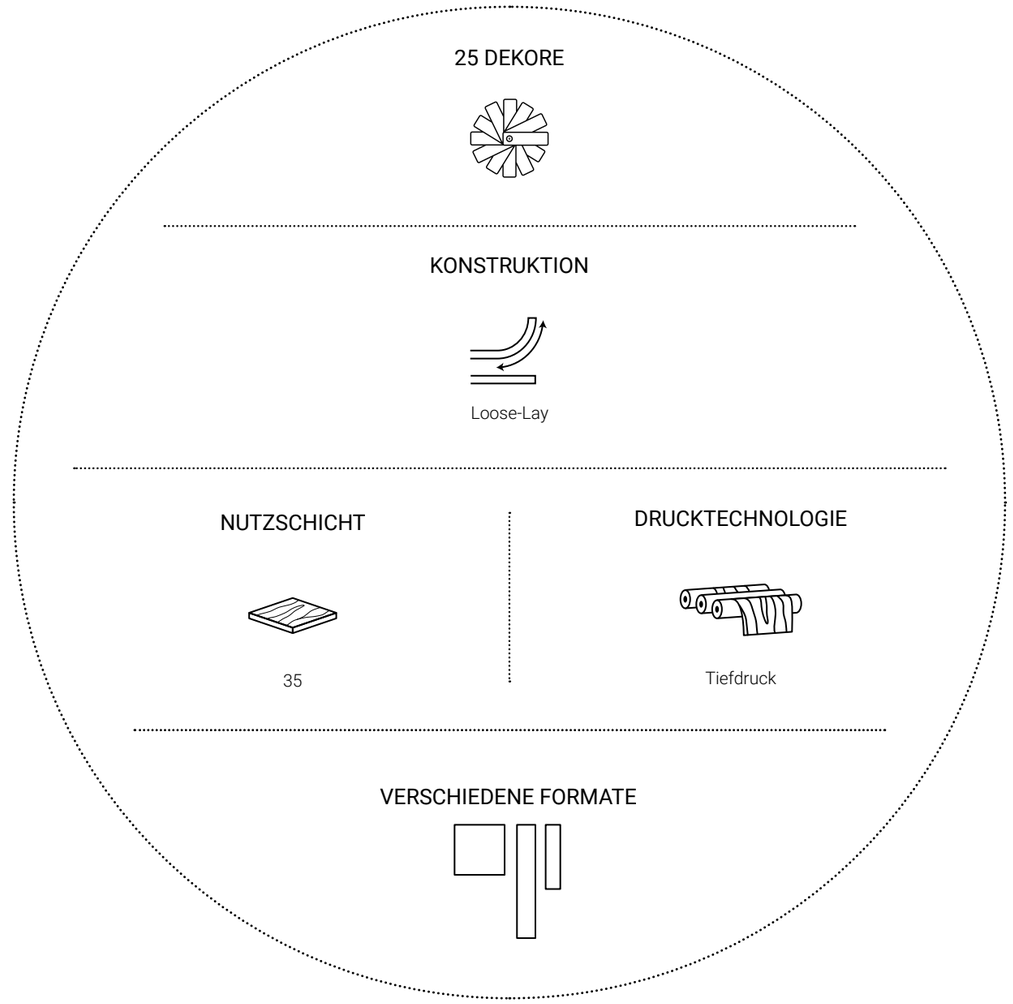

WALNUT Warm Brown / **CEMENT** Anthracite

***Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.**



TERRAZZO Terracotta Red
ENGLISH OAK Beige

ENGLISH OAK

Plankenformat	Nutzschicht - Fasen	Klebstofffreie Verlegung
LL 20 x 120 cm	0.35 mm - 0V	

Grege 015




LL 260065 015

Grey Beige 014



LL 260065 014

Brown 012

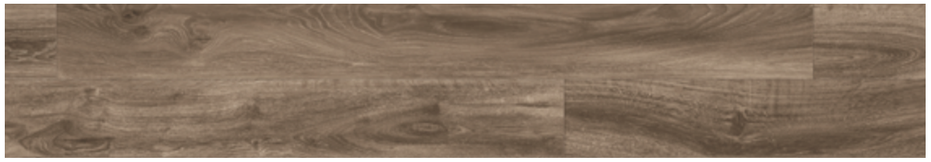

LL 260065 012

Beige 010



LL 260065 010

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

ENGLISH OAK

Plankenformat	Nutzschicht - Fasen	Klebstofffreie Verlegung
LL 20 x 120 cm	0.35 mm - 0V	

Classical 009



LL 260065 009

Warm Gold 013



LL 260065 013

Dark Grege 011



LL 260065 011



ENGLISH OAK Dark Grege

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

MINIMAL WOOD

Plankenformat	Nutzschicht - Fasen	Klebstofffreie Verlegung
LL 20 x 120 cm	0.35 mm - 0V	

Grege 022



LL 260065 022

Warm Grey 020



LL 260065 020

Dark Grey 023



LL 260065 023

Natural 021



LL 260065 021

Classical 024



LL 260065 024



MINIMAL WOOD Grege

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

CEMENT


Fliesenformat

LL 50 x 50 cm

Nutzschicht - Fasen

0.35 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung





CEMENT Chalk

Chalk 003



LL 260066 003

Anthracite 001



LL 260066 001

Cool Grey 002



LL 260066 002

Grey Beige 004



LL 260066 004

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



CITIZEN OAK Allover Golden

CITIZEN OAK ALLOVER

Plankenformat	Nutzschicht - Fasen	Klebstofffreie Verlegung
LL 20 x 120 cm	0.35 mm - 0V	

Golden 017



LL 260065 017

Chalk 018

LL 260065 018

Grey 019



LL 260065 019

Natural 016



LL 260065 016

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



TERRAZZO Grande Grey

TERRAZZO

Fliesenformat
LL 50 x 50 cm

Nutzschicht - Fasen
0.35 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung

Murano Colormix 005



LL 260066 005

Terracotta Red 006



LL 260066 006

Grande Ochre 008



LL 260066 008

Grande Grey 007



LL 260066 007

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

WALNUT

Plankenformat

LL 20 x 120 cm

Nutzschicht - Fasen

0.35 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Dark Warm Brown 025



LL 260065 025



WALNUT Dark Warm Brown

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

PRODUKTDETAILS UND SOCKELLEISTEN

Dekor	Farbe	Nr.	LL Format (cm)	35	Fase
English Oak	Classical	009	20 x 120	260065 009	0V
	Beige	010		260065 010	
	Dark Grege	011		260065 011	
	Brown	012		260065 012	
	Warm Gold	013		260065 013	
	Grey Beige	014		260065 014	
	Grege	015		260065 015	
Citizen Oak Allover	Natural	016	20 x 120	260065 016	0V
	Golden	017		260065 017	
	Chalk	018		260065 018	
	Grey	019		260065 019	
Minimal Wood	Warm Grey	020	20 x 120	260065 020	0V
	Natural	021		260065 021	
	Grege	022		260065 022	
	Dark Grey	023		260065 023	
	Classical	024		260065 024	
Walnut	Dark Warm Brown	025	20 x 120	260065 025	0V
Cement	Anthracite	001	50 x 50	260066 001	0V
	Cool Grey	002		260066 002	
	Chalk	003		260066 003	
	Grey Beige	004		260066 004	
Terrazzo	Murano Colormix	005	50 x 50	260066 005	0V
	Terracotta Red	006		260066 006	
	Grande Grey	007		260066 007	
	Grande Ochre	008		260066 008	


PVC-FREIE SOCKELLEISTE

Farbe: Weiß (kann bei Bedarf mit Farbe gestrichen werden)

Farbe	Format	Artikelnummer	Packung
Weiß	H 10 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411901	6 pro Pack
	H 6 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411900	
	H 8 cm x L 2,40 m x B 1,3 cm	1411902	

PRODUKTAUFBAU

LOOSE-LAY
ZUM LOSE VERLEGEN

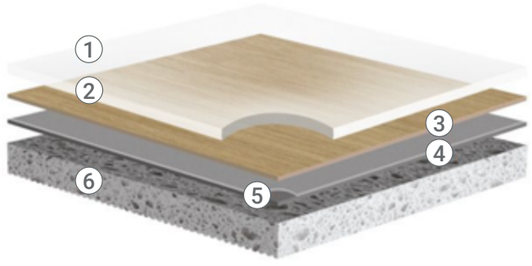

1. **PU Oberfläche mit Matteffekt**
   Bietet eine haltbare, kratzfeste Oberfläche und bewahrt ein elegantes, modernes Aussehen.
2. **Transparente Nutzschicht**
   Bietet Schutz vor Abnutzung und verlängert die Lebensdauer des Bodenbelags.
3. **Gedruckte Dekorschicht**
   Realistische Designs, um Holz oder Stein naturgetreu nachzuahmen.
4. **Glasvliesverstärkung**
   Verstärkt die strukturelle Integrität des Bodenbelags und bietet zusätzliche Stabilität für bessere Formstabilität gegen Eindrücke.
5. **Kalandrierte Verstärkung**
   Die kalandrierte Schicht sorgt mit dem Glasvlies für die Stabilität und Langlebigkeit des Bodens.
6. **Akustikrücken**
   Reduziert den Lärm innerhalb und unterhalb des Raumes und unterstützt so eine geräuscharme Raumumgebung. Die Schicht verbessert auch den Gehkomfort, für ein weicheres Gefühl unter den Füßen.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID COMFORT ACOUSTIC
Klassifizierung		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	32 Normale Nutzung
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,15 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3 040 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Gefaste Kanten		Nein
Verlegemethode		Lose Verlegung
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-106-DoP-2024-07
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	[-1;1]
Brandverhalten	EN 13501 - 1	Cfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Möbelfüße	EN ISO 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB ΔLw
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 $m^2 \cdot K/W$
Raumschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Keine Beschädigung
Rutschsicherheit	EN 51130	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung (Post use)
Recycelter Inhalt	ISO 14021	33%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN ISO 16516	Platinum (≤10 $\mu g/m^3$)
Abmessungen und Dekore		
Planke		20 x 120 cm - 18 Planken/Karton = 4,32 m^2 - 44 Kartons/Palette
Fliese		50 x 50 cm - 18 Fliesen/Karton = 4,5 m^2 - 44 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		25

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (05/25). Bitte beachten Sie, dass die Rutschsicherheit durch Gebrauch und Reinigungsarbeiten beeinträchtigt werden kann.
Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.

Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Alle Dokumente sind abrufbar auf www.tarkett.de

RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · ReStart by Tarkett · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · ≤10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFTQUALITÄT · MADE IN FRANCE · A+ · EPD® · MHS

iD Tilt
Leistung & Modularität
für stark genutzte Bereiche

Entwickelt für stark frequentierte Bereiche, überzeugt diese Lösung durch hohe Robustheit und eignet sich ideal für Retail-, Sport- und Wellnessflächen sowie für Neubau und Renovierung.

iD Tilt bietet erhöhte Sicherheit durch eine verbesserte Rutschhemmung und verfügt über eine Oberflächenbehandlung, die Reinigung und Pflege erleichtert. Der verringerte Abstand an den Fugen sorgt für eine nahtlose Oberfläche und ein makelloses Finish. iD Tilt ist zudem klebstofffrei, was eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht und die Betriebsausfallzeiten reduziert.*

11 DEKORE

KONSTRUKTION

Interlocking mit Schwalbenschwanzprofil

NUTZSCHICHT

70

DRUCKTECHNOLOGIE

Tiefdruck

KLEBSTOFFFREIE VERLEGUNG

LIME OAK Golden

***Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.**



DENVER Ashen

DENVER

Fliesenformat

IL 66,4 x 66,4 cm

Nutzschicht - Fasen

0.70 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung

Ashen 005



IL 280030 005

Grey 006



IL 280030 006

Blue 008



IL 280030 008

Black 007



IL 280030 007

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

POLISHED CONCRETE

Fliesenformat
IL 66,4 x 66,4 cm

Nutzschicht - Fasen
0.70 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung

LIME OAK

Fliesenformat
IL 66,4 x 66,4 cm

Nutzschicht - Fasen
0.70 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung

Indium 001



IL 280030 001

Steel 002



IL 280030 002

Golden 010



IL 280030 010

Silver 011




IL 280030 011

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

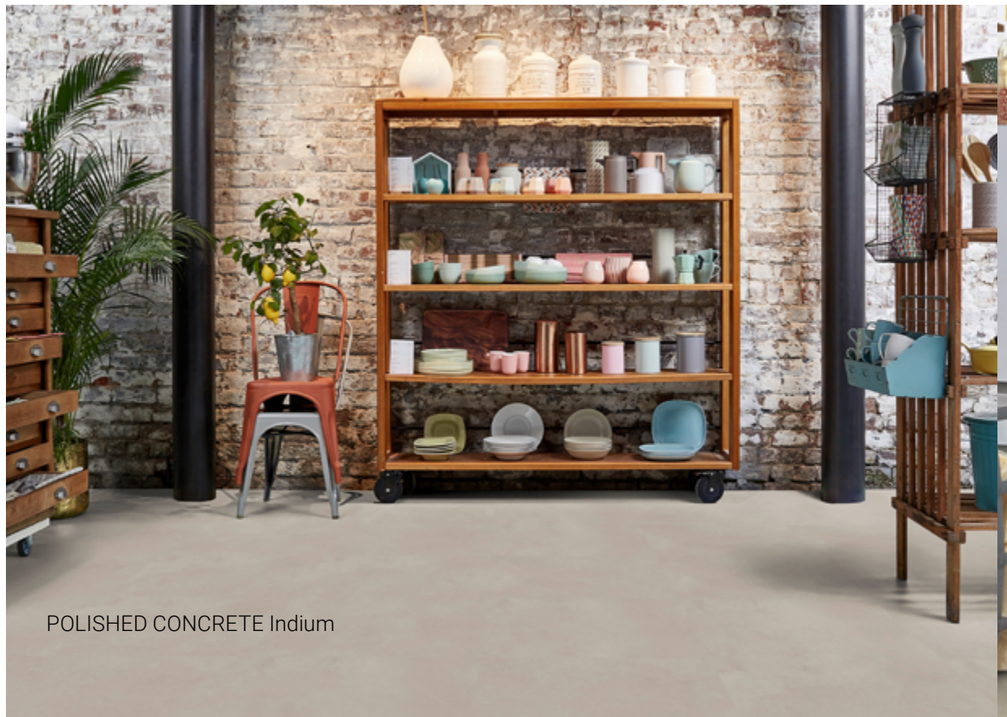

POLISHED CONCRETE Indium



LIME OAK Silver

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

OXIDE

Fliesenformat

IL 66,4 x 66,4 cm

Nutzschicht - Fasen

0.70 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



COMPOSITE

Fliesenformat

IL 66,4 x 66,4 cm

Nutzschicht - Fasen

0.70 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Steel 009




IL 280030 009

Cool Grey 003



IL 280030 003

Dark Grey 004

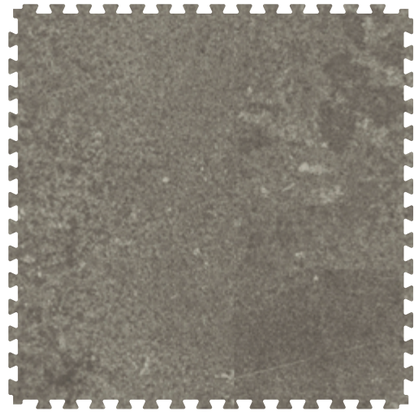

IL 280030 004

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite



OXIDE Steel



COMPOSITE Cool Grey

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite


PRODUKTDETAILS

Dekor	Farbe	Nr.	IL Format (cm)	70 Artikelnummer	Fase
Polished Concrete	Indium	001	66,40 x 66,40	280030 001	0V
	Steel	002		280030 002	
Composite	Cool Grey	003	66,40 x 66,40	280030 003	0V
	Dark Grey	004		280030 004	
Denver	Ashen	005	66,40 x 66,40	280030 005	0V
	Grey	006		280030 006	
	Black	007		280030 007	
	Blue	008		280030 008	
Oxide	Steel	009	66,40 x 66,40	280030 009	0V
Lime Oak	Golden	010	66,40 x 66,40	280030 010	0V
	Silver	011		280030 011	

PRODUKTAUFBAU

INTERLOCKING
KLEBSTOFFFREI VERLEGEN

IL

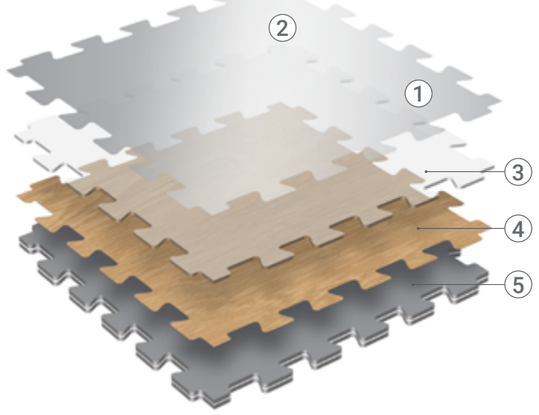

① **TopClean XP™ PU Beschichtung**
Die PU-Beschichtung schützt den Boden vor Kratzern und Flecken und erhöht die Haltbarkeit.

② **Top Prägung**
Bietet das Aussehen und die Haptik natürlicher Materialien und reduziert das Risiko von Ausrutschern und Stürzen mit der Rutschfestigkeitsklasse R10.

③ **Transparente Nutzschicht**
Verstärkt die Textur des Designs und erhöht die Verschleißfestigkeit erheblich.

④ **Dekorfilm**
Die hochauflösende Drucktechnologie ahmt natürliche Materialien wie Holz oder Stein nach und sorgt so für ein authentisches und natürliches Aussehen.

⑤ **Doppelte Glasfaserschicht**
Die hochwertige technische Kernschicht sorgt für strukturelle Integrität und Formstabilität.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID TILT
Klassifizierung		
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	43 Starke Nutzung
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8 500 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenausrüstung		TopClean XP
Synchronprägung (EIR)		Ja
Gefaste Kanten		Nein
Verlegemethode		Interlocking mit Schwalbenschwanzprofil
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0016-DoP-2024-06
Dimensionsstabilität	ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert ≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN ISO 13501 - 1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB ΔLw
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m^2 •K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung (Post use)
Recycelter Inhalt	ISO 14021	25%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	DIN 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)
Abmessungen und Dekore		
Fliese		66,4 x 66,4 cm - 4 Fliesen/Karton = 1,63 m^2 - 54 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		11

Die oben genannten Informationen können zum Zweck der weiteren Verbesserung geändert werden. (06/24).
Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.de verfügbar.

Die Anweisungen von Tarkett zum Verlegen, Reinigen und Pflegen sind zu beachten und auf www.tarkett.de verfügbar.

RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · ReStart by Tarkett · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · ≤10 µg/m³ OPTIMALE INNEN-RAUMLUFT-QUALITÄT · MADE IN EUROPE · TopClean xp PUR REINFORCED · EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT · EPD®

iD Tilt HIT
Leistung & Modularität
für stark genutzte Bereiche

Das Sortiment “iD Tilt HIT” ist eine robuste und kostengünstige Lösung für stark frequentierte und beanspruchte Bereiche in öffentlichen, gewerblichen und industriellen Umgebungen.

Die perfekte Mischung aus Design und Leistung: erhältlich in zehn Farbgebungen mit unterschiedlichen Mustern und einer 2,7 mm dicken homogenen Nutzschicht für hervorragende Strapazierfähigkeit und Formstabilität.

Die leistungsstarken Fliesen lassen sich dank des starken Verschlusssystems mit Schwalbenschwanzprofil schnell und einfach auf den meisten Böden verlegen, was bei Bauprojekten wertvolle Verlegezeit und Kosten spart. Dank TopClean XP™ PU-Oberfläche lassen sich die Fliesen einfach reinigen und pflegen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Kratzern sowie Flecken ist ausgezeichnet.*

10 DEKORE

KONSTRUKTION

Interlocking mit Schwalbenschwanzprofil

NUTZSCHICHT

270

DRUCKTECHNOLOGIE

Tiefdruck

KLEBSTOFFFREIE VERLEGUNG

ACCENT Black (zur Lesbarkeit des Textes farblich verändert)

***Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.**

ACCENT

Fliesenformat

IL 64,5 x 64,5 cm


Nutzschicht - Fasen

2.7 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung




Black 014

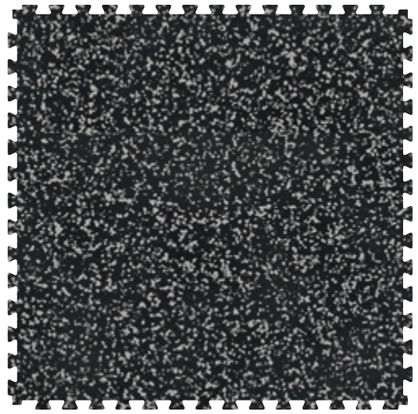


IL 24749 014

Yellow 016

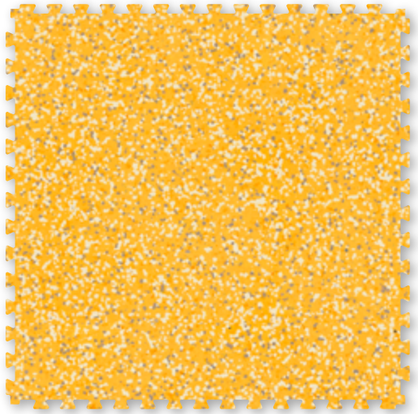

IL 24749 016

Blue 015

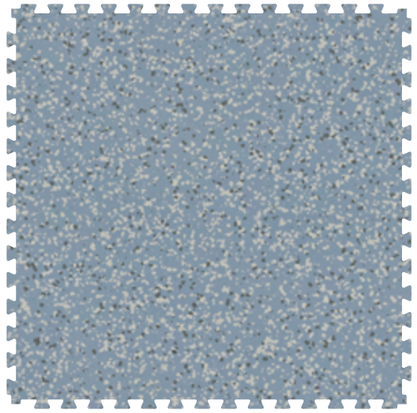

IL 24749 015



ACCENT Blue & Yellow

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite


MULTI

Fliesenformat	Nutzschicht - Fasen	Klebstofffreie Verlegung
IL 64,5 x 64,5 cm	2.7 mm - 0V	




MULTI Black Mix

Warm Grey Mix 019

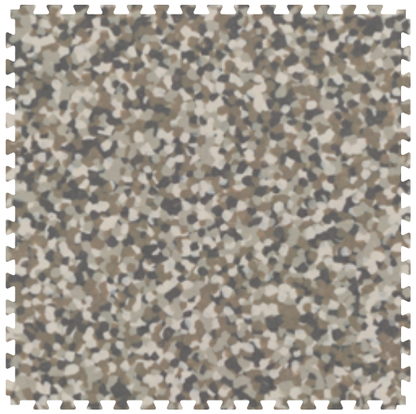


IL 24749 019

Cool Grey Mix 018

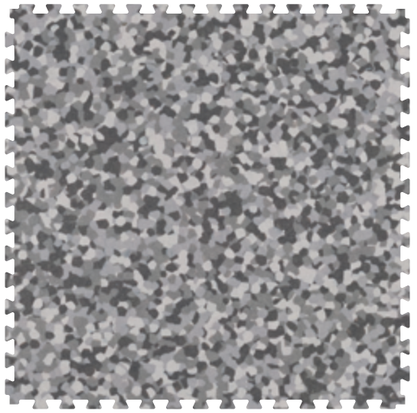

IL 24749 018

Black Mix 017

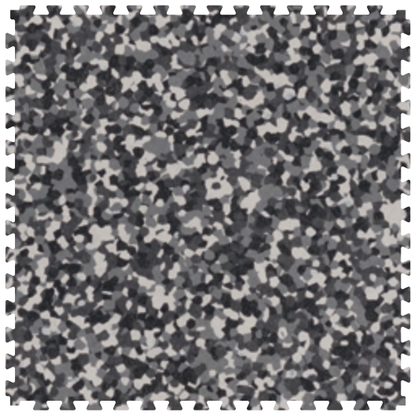

IL 24749 017

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

SOFT DARK

Fliesenformat

IL 64,5 x 64,5 cm

Nutzschicht - Fasen

2.7 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Cool 023



IL 24749 023

SOFT WHITE

Fliesenformat

IL 64,5 x 64,5 cm

Nutzschicht - Fasen

2.7 mm - 0V

Klebstofffreie Verlegung



Brown 020




IL 24749 020

Clay 021



IL 24749 021

Grey 022

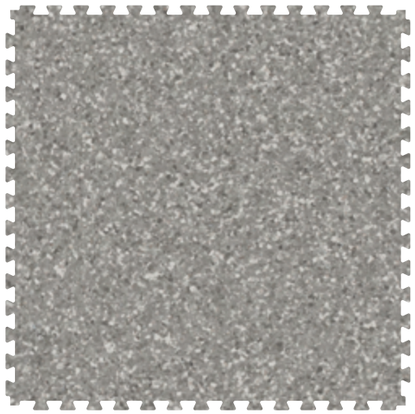

IL 24749 022

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite

Technische Daten

Raumplaner

Produktseite


PRODUKTDETAILS

Dekor	Farbe	Nr.	IL Format (cm)	270 Artikelnummer	Fase
Accent Mix	Accent Black	014	64,5 x 64,5	24749 014	0V
	Accent Blue	015		24749 015	
	Accent Yellow	016		24749 016	
Multi	Black Mix	017	64,5 x 64,5	24749 017	0V
	Cool Grey Mix	018		24749 018	
	Warm Grey Mix	019		24749 019	
Soft White	White Brown	020	64,5 x 64,5	24749 020	0V
	Clay	021		247498 021	
	Grey	022		24749 022	
Soft Dark	Cool	023	64,5 x 64,5	24749 023	0V

PRODUKTAUFBAU

INTERLOCKING
KLEBSTOFFFREI VERLEGEN

IL

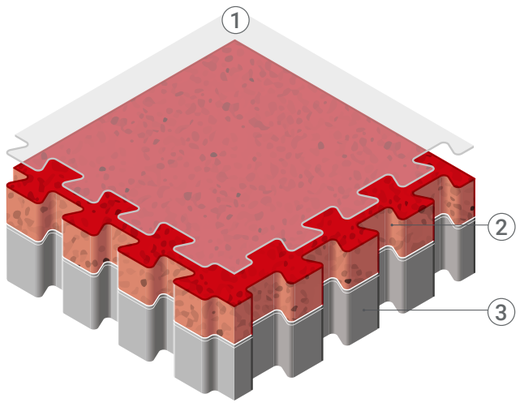

1 TopClean XP™ PU Beschichtung
Einfache Reinigung und Pflege sowie hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Kratzern und Flecken.

2 Homogene Nutzschicht
Robuste, 2,7 mm starke dicke Nutzschicht für längere Haltbarkeit, erhältlich in 10 Ausführungen.

3 Kernschicht mit Glasfaserverstärkung
Ausgezeichnete Dimensionsstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Rissen und Eindrücken.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID TILT HIT
Klassifizierung		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	43 Starke Nutzung
Garantie Gewerbebereich		10 Jahre
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	10 000 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenausrüstung		TopClean XP
Gefaste Kanten		Nein
Verlegemethode		Interlocking mit Schwalbenschwanzprofil
Leistungsmerkmale		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0015-DOP-2021-10
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Brandverhalten	EN 13501 - 1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB ΔLw
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m^2 •K/W
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Keine Veränderung
Rutschsicherheit	EN 51130	R10
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 100N/50mm
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung (Post use)
Recycelter Inhalt	ISO 14021	15%
CO_2-Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD
CO_2-Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	ISO 16516	Platinum (≤10 μg/m^3)
Abmessungen und Dekore		
Fliese		64,5 x 64,5 cm - 4 Fliesen/Karton = 1,59 m^2 - 48 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		10

Die oben genannten Informationen können zum Zweck der weiteren Verbesserung geändert werden. (09/22).
Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.de verfügbar.

Die Anweisungen von Tarkett zum Verlegen, Reinigen und Pflegen sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der in diesen Anweisungen angegebenen Adresse.

RECYCELBARER VERSCHNITT UND GEBRAUCHTES MATERIAL · ReStart by Tarkett · RECYCLING-ANTEIL · PHTHALAT-FREI · VOC ≤10 µg/m³ OPTIMALE INNENRAUMLUFTQUALITÄT · MADE IN EUROPE · Xtreme Performance TopClean xp PUR REINFORCED · EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT · EPD®

Services für Sie

Kundenservice

Für Sie erreichbar: Feste Ansprechpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz, für alle Themen rund um Beratung, Bestellung und Technik.

Tarkett Newsletter und Händlersuche

Sie erhalten stets aktuelle Informationen und schnelle Orientierung zu Produkten und Bezugsquellen.

Newsletter-Anmelung

Ihr eigenes “Mein Tarkett” Konto

Digitaler Kundenbereich für Bestellungen, Verfügbarkeiten, Lieferstatus, Historien und Dokumente – jederzeit online abrufbar.

Co-Creation- und Customization Service


Individuelle Bodenlösungen durch Designservices, Konfiguratoren und enge Zusammenarbeit mit dem Tarkett-Team.

Technischer Service und Live-Beratung

Fachliche Unterstützung zu Verlegung, Nutzung und Lebenszyklus – telefonisch, vor Ort oder per Remote-Assistenz.





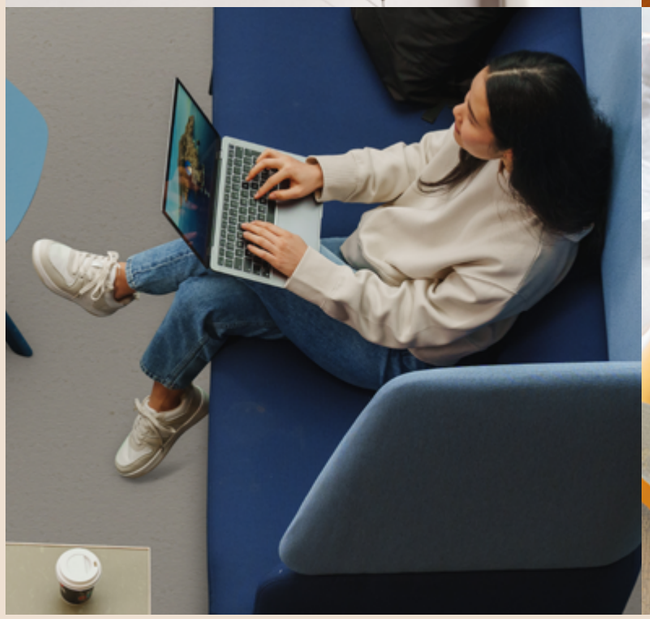



Musterservice

Kostenfreie Bestellung von Originalmustern zur sicheren Material- und Designentscheidung.

Referenzen & Kompetenzzentrum

Praxisnahe Projektbeispiele sowie Fachwissen zu Nutzung, Gestaltung und Funktion von Räumen.

BIM-, CAD- & 3D-Daten

Digitale Planungsdaten für eine einfache Integration in Architektur- und Planungsprozesse.

Social Media & Video-Content

Inspirierende Einblicke, Produktinformationen und Anwendungsvideos aus realen Projekten.

ReStart® Rücknahme- und Recyclingprogramm

Rücknahme von Verschnitt und gebrauchten Böden zur Wiederverwertung und Schließung von Materialkreisläufen.

Deutschland
Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 68172 300
Fax: +49 621 68172 4300
www.tarkett.de

Schweiz
Tarkett Holding GmbH
Loorenstrasse 9
8305 Dietlikon
Tel.: +41 43 233 79 24
Fax: +41 43 233 79 25
www.tarkett.ch

Österreich
Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4–5
1030 Wien
Tel.: +43 1 716 44 0
Fax: +43 1 716 44 44
www.tarkett.at

Ausgabe 06/2026