

Boden- und Wandbeläge

Kollektionen für den Objektbereich

INHALT



Einleitung 04

Einsatzbereiche & Referenzen 14

Homogene Bodenbeläge 38

Heterogene Bodenbeläge 134

Linoleum 212

Zubehör 282

DAS IST TARKETT

Tarkett entwickelt Boden- und Sportbeläge, die weltweit Räume prägen – Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Büros, Hotels und Sportanlagen.

Eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten, eigene Recyclingzentren oder schnell verfügbare Nachweise zeigen ganz praktisch, wie wir Verantwortung übernehmen und langlebige Lösungen bieten.


Unser Fortschritt wird regelmäßig extern bewertet und ausgezeichnet, wie durch EcoVadis mit der Platin-Medaille in 2024 und 2025, die Bestnote A von CDP für 2024 und 2025, eine Klima-Roadmap 2030 und den UN Global Compact, dem wir seit 2010 angehören.

12.000
MITARBEITER

11
RECYCLINGZENTREN


25
FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSZENTREN

33
PRODUKTIONSSTANDORTE

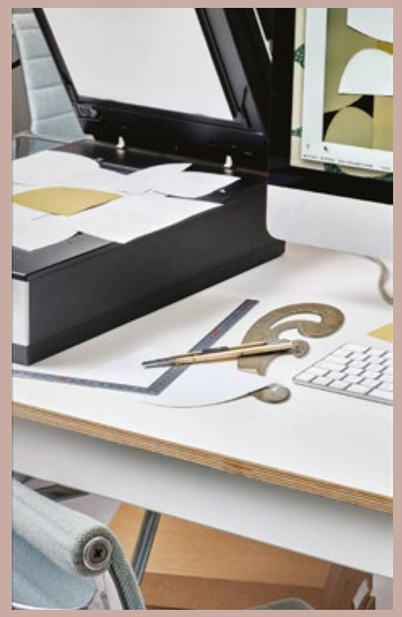





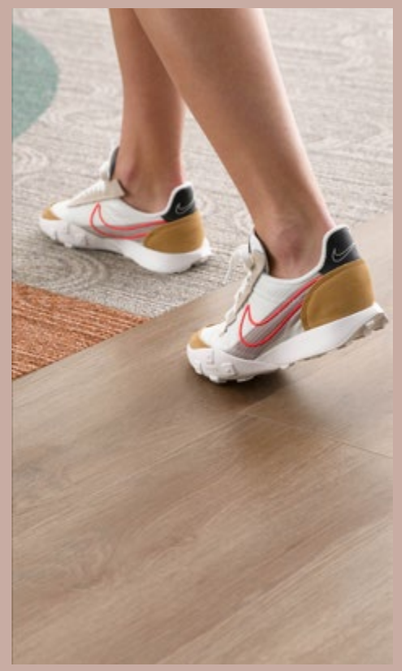

UNSERE STANDPUNKTE

Qualität ist keine Floskel. Sondern ein Versprechen, das man hält.
Sie entsteht aus Erfahrung, aus kontinuierlicher Weiterentwicklung und aus dem Anspruch, Lösungen zu schaffen, auf die Planer, Verarbeiter und Nutzer langfristig vertrauen können. Dafür stehen wir seit 1886. Verlässlich, beständig, überzeugend – und nachweislich.

Ein breites Angebot bedeutet Kundenkomfort.
Wenn sich Anforderungen überschneiden, braucht man einen Partner, der Zusammenhänge abdeckt. Deshalb ist Tarkett bewusst breit aufgestellt: Mit über 230 Bodenbelagskollektionen allein in der DACH-Region decken wir alle relevanten Segmente ab und bieten zugleich außergewöhnliche Vielfalt. Das bedeutet für unsere Kunden: Ein Anbieter für viele Lösungen – abgestimmt in Funktion und Gestaltung, unterstützt durch eigene Designzentren in der EU und die Möglichkeit zu Spezialanfertigungen auch in kleinen Mengen.

Was wir versprechen, muss auch funktionieren.
Wir verbinden Größe mit Verantwortung. Als weltweit aufgestellter Vollsortimenter ist Tarkett wirtschaftlich stabil, resilient und langfristig verlässlich – auch in unsicheren Zeiten. Unsere Produkte stehen segmentübergreifend für Qualität, Langlebigkeit und gute Verarbeitbarkeit. Innovationen wie die lebenslang einpflegefreien iQ Vinyl-Böden, oder unsere extrem strapazierfähige TEKTANIUM-Beschichtung entstehen aus realen Anforderungen und verbessern den Alltag messbar.
Wir produzieren für den DACH-Markt überwiegend innerhalb der Europäischen Union und gehören zu den Pionieren der Branche bei Rücknahme und Recycling. Mit ReStart®, sowie insgesamt 11 eigenen Recyclingwerken verfügen wir über eine Infrastruktur, die Verantwortung praktisch umsetzt.

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Lippenbekenntnis.
Millionenfache Nutzung bedeutet langfristige Verantwortung. Deshalb achten wir auf den CO_2-Fußabdruck unserer Bodenbeläge. Das geschieht auf Basis von extern verifizierten Ökobilanzen (EPD) und u.a. mit Hilfe von optimierten Beschaffungs- & Herstellungsprozessen. Der Anteil an recycelten Rohstoffen in unserer gesamten Produktion lag im Jahr 2025 bei 20 %. Mit ReStart® recyceln wir seit 2010 Altbeläge und Verschnitt von zahlreichen Tarkett Produkten aus mittlerweile über 20 europäischen Ländern. Unsere Nachhaltigkeitsleistung ist transparent und wird jährlich seit 2013 in einem Bericht veröffentlicht. Tarkett Produkte werden extern geprüft, einige sind nach Cradle to Cradle®-zertifiziert oder tragen das „Blauer Engel“-Umweltabzeichen. Es stehen produktspezifische EPD, Material Health Statements (MHS), sowie Green Building Cards für Gebäudezertifizierungen wie LEED, WELL, BREEAM und DGNB auf unserer Webseite zur Verfügung.



HIER FINDEN SIE
das Tarkett sustainability statement 2025

INFORMIEREN SIE SICH
über unser ReStart®-programm

Gute Materialien für Gesundheit und Umwelt nutzen

GESUNDER INNENRAUM – PHTHALATFREI


100 %

phthalatfreier Vinyl-Bodenbelag wird in allen unseren Werken in Europa produziert – und auch in Nordamerika, Serbien, der Ukraine und China setzen wir seit Ende 2023 zu 100 % phthalatfreie Weichmacher ein

INNENRAUM-LUFTQUALITÄT

> 99 %

aller Tarkett-Produkte wiesen im Jahr 2025 VOC-Emissionen von ≤ 100 µg/m³ gemäß ISO 16000-9 auf



Ressourcen schonen durch Kreislaufwirtschaft

ERNEUERBARE, REICHLICH VORKOMMENDE ODER RECYCELTE MATERIALIEN

67 %

unserer Rohmaterialien tragen nicht zur Ressourcenknappheit bei

RECYCELTE RESSOURCEN



20 %

unserer Rohmaterialien sind recycelte Materialien (Durchschnitt über alle Rohstoffe)

- über 65 % in einigen homogenen Vinyl-Bodenbelägen
- über 60 % in bestimmten Teppichfliesen
- über 35 % in bestimmten heterogenen Bodenbelägen, LVT und Linoleum
- über 30 % in bestimmten Kunstrasen und Oberbelägen für Indoor-Sportböden



Globales Ziel für 2030: **30 %**

Maßnahmen gegen den Klimawandel

ERNEUERBARE ENERGIEN

43 %

des Gesamtenergieverbrauchs stammen aus erneuerbaren Energiequellen



16

unserer Werke beziehen zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen

TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN

–46 %

Scope 1 + 2 gegenüber 2019



–27 %

Scope 1, 2 & 3 im Vergleich zu 2019



Ziel für 2030:
–50% Scope 1 + 2 gegenüber 2019*
–30% Scope 1 + 2 + 3 gegenüber 2019*

* Scopes 1–3 beschreiben die Kategorien von Treibhausgasemissionen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol: Scope 1 umfasst direkte Emissionen aus eigenen Quellen, Scope 2 indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie und Scope 3 alle weiteren indirekten Emissionen entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette.

Quelle: Tarkett Sustainability Statement 2025

BEAUTY OF CIRCULARITY

Die Attraktivität der Kreislaufwirtschaft liegt für uns in den wiederverwerteten Materialien, die in unsere Produkte einfließen, in den innovativen Herstellungsverfahren, die wir anwenden, und in dem Bewusstsein, dass wir gemeinsam aktiv Abfall und Treibhausgasemissionen reduzieren.
Unser Ansatz zur Kreislaufwirtschaft konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche: Design, Materialien und Kreislaufwirtschaft.
Der Blick auf Menschen und Umwelt ermöglicht es, Produkte zu entwerfen, die für mehrere Lebenszyklen ausgelegt sind & innovative Materialien einzusetzen und wiederzuverwerten.
Materialkreisläufe schließen – Ressourcen sparen – Emissionen reduzieren.

ENTDECKEN SIE
unsere circular selection



Andere reden. Wir recyceln. KLEUSBERG × ReStart® – Kreislaufwirtschaft umgesetzt.

ReStart® Partnerschaft mit KLEUSBERG – Kreislaufwirtschaft in Aktion

Gemeinsam mit KLEUSBERG führt Tarkett Verschnitt und gebrauchten homogenen Vinyl-Bodenbelag seit mehreren Jahren dem Recycling zu. Die Rückführung von mehr als 85 Tonnen allein im Jahr 2025 im Rahmen des ReStart®-Programms von Tarkett zeigt, dass partnerschaftliche Materialkreisläufe keine Theorie, sondern gelebte Praxis sind. Sie schaffen einen messbaren Mehrwert für Ressourcen, Klima und Unternehmen.

Foto: @Christian Wickler



ReStart®

WAS FÜR DEN EINEN ABFALL IST,
IST UNSERE RESSOURCE!

Recycelte Ressourcen

160.000 Tonnen recycelte Materialien wurden in unseren Produkten verwendet



20 % was 20 % unserer Rohstoffe entsprach

Rücknahme von Bodenbelägen

129.000 Tonnen Bodenbeläge wurden in den letzten 16 Jahren über das ReStart® Rücknahme- und Recycling-programm in 8 Recyclingzentren zurückgenommen

Quelle: Tarkett Sustainability Statement 2025


ENTDECKEN SIE
ReStart® programme


BODEN-LÖSUNGEN FÜR JEDEN BEREICH


Wenn Räume dreidimensional sind: Weshalb sollten wir eindimensional denken?


Wer in Schulen und Kliniken, im Wohnungsbau und der Pflege, in der Industrie und im Sport bestehen will, versteht nicht nur Produkte, sondern Nutzung. Genau deshalb denken wir in komplexen Anforderungen – und lösen sie. Nicht nur einmal, sondern systematisch.


Deshalb trainieren Weltklassevereine auf unseren Böden oder setzen internationale Hotelgruppen auf Tarkett. Mit über einer Million Quadratmetern verkaufter Bodenbeläge pro Tag gehören wir zu den weltweit führenden Anbietern unserer Branche. Nur einige Beispiele dafür, wie wir hohe Anforderungen in unterschiedlichen Segmenten erfüllen – und unsere Erfahrung auch für Ihren Erfolg einsetzen.

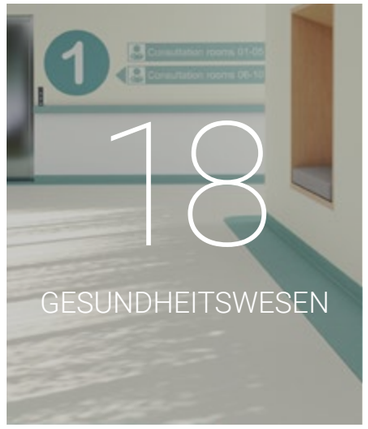


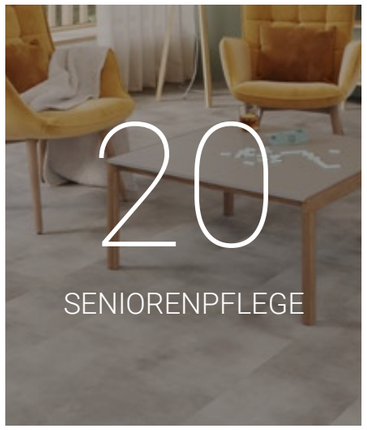


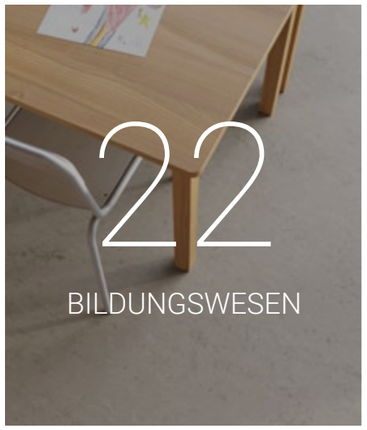

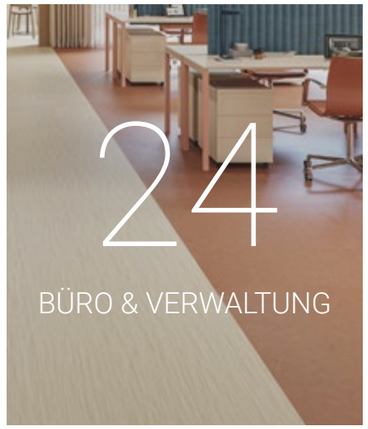

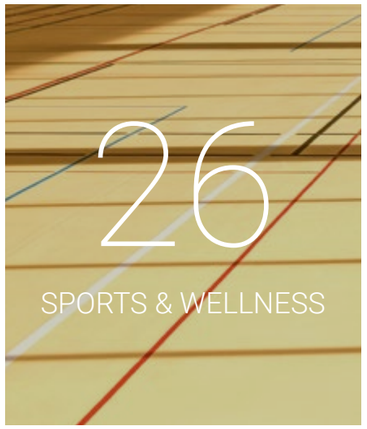


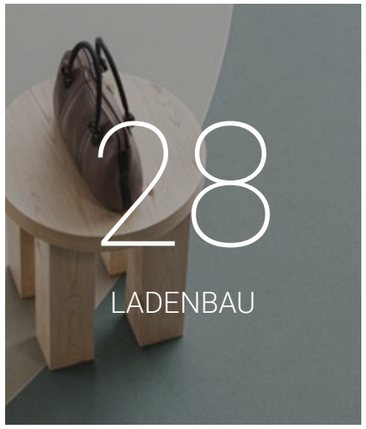

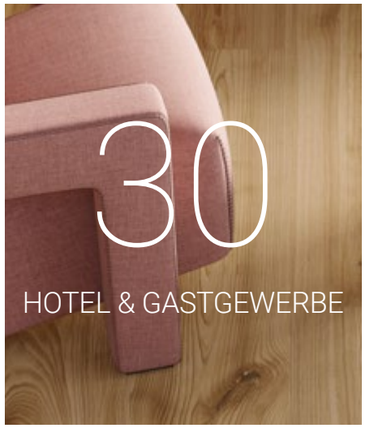

Ob stark frequentierter Objektbereich oder spezialisiertes Arbeitsumfeld – jeder Einsatzort hat seine eigenen Anforderungen.

Tarkett bietet für all diese Bedürfnisse den ideal abgestimmten Bodenbelag.

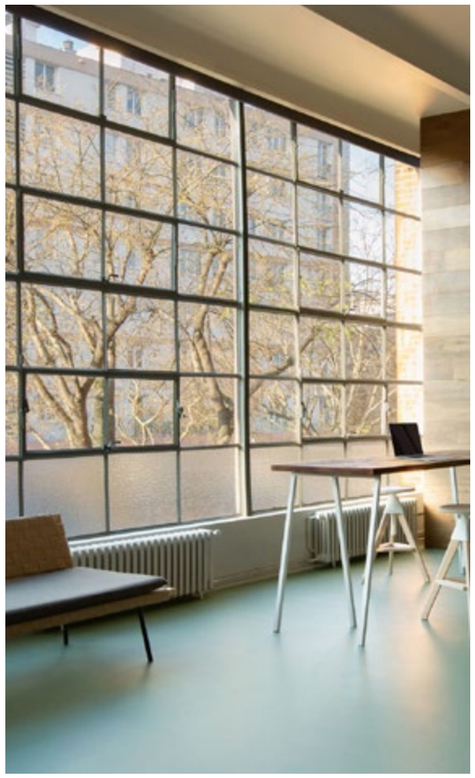

EINSATZ-EMPFEHLUNGEN

EINSATZBEREICHE / SEGMENTE	HOMOGENE BELÄGE	HETEROGENE BELÄGE	LINOLEUM	TEPPICH*	LVT*
KRANKENHÄUSER	★★	★★	☆		☆
PRIVAT- / REHAKLINIKEN	★★	★★	★★		☆
ARZTPRAXEN	★★	★★	☆		☆
ALTENPFLEGE	★★	★★	★★		★★
SCHULEN / UNIVERSITÄTEN	★★	★★	★★	★★	☆
KINDERGÄRTEN	☆	☆	★★		☆
SPORTHALLEN	★★	★★	★★		
FITNESS-CENTER	★★	★★	★★		
BÜRO / VERWALTUNG	☆	☆	★★	★★	★★
HOTEL / GASTRONOMIE	★★	★★	★★	★★	★★
THEATER / KINO	★★	★★	★★	★★	★★
LADENBAU	★★	★★	★★	☆	★★
MÖBELANWENDUNGEN			★★		
INDUSTRIE	★★	★★			★★
WOHNUNGSBAU	★★	★★	★★	☆	★★
PRIVATES WOHNEN	☆	☆	☆	☆	★★

Legende:

☆ geeignet

★★ empfohlen

Diese Empfehlung bietet lediglich eine grobe Übersicht zur Eignung der einzelnen Bodenbelagsgruppen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Für den Einsatz sind die jeweiligen Nutzungsklassen sowie weitere Objektanforderungen zu berücksichtigen.

EBENFALLS GEEIGNETE KOLLEKTIONEN FÜR DEN OBJEKTBREICH: LVT & TEPPICH

ENTDECKEN SIE
Teppich Kollektionen

ENTDECKEN SIE
LVT Kollektionen

** Dieser Katalog beschränkt sich auf homogene und heterogene Vinylböden sowie Linoleum. Weitere Belagsarten (z. B. LVT und Teppich) sind ergänzend aufgeführt, werden im Folgenden jedoch nicht ausführlich dargestellt.*

Böden, die Menschen und Verantwortung tragen.

Krankenhäuser und Kliniken sind Hochleistungs-umgebungen: Unterschiedliche Nutzungszonen, hoher Publikumsverkehr und strenge Reinigungs-protokolle stellen extreme Anforderungen an Böden. Tarkett Böden sind für genau diese Realität gemacht: langlebig, sicher und zuverlässig im täglichen Einsatz.



GESUNDHEITS-WESEN


Bereiche	Tarkett Lösungen
AUFENTHALTSRÄUME PATIENTEN & PERSONAL	iQ Kollektionen, Excellence, Platinium, Tarkett Lino, Premium Kollektion, Ruby
BEWEGUNGSRÄUME	
PATIENTENZIMMER	iQ Kollektionen, Excellence, Platinium, ProtectWall
UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSRÄUME	
INTENSIVSTATION	
RADIOLOGIE, BILDGEBUNG	
NASSZELLEN, SANITÄRBEREICHE	Aquarelle Wall HFS, Granit Safe.T, Granit Multisafe
UMKLEIDEN	
TREPPEN	Tapiflex Stairs, Excellence
EMPFANG, EINGANGS- & WARTEBEREICHE	iQ Kollektionen, Excellence, Platinium, ProtectWall, DESSO Protect, Premium Kollektion
BÜROS	
NOTAUFNAHME, PFLEGESTATIONEN	iQ Kollektionen, Platinium
OPs, STERILISATION, LABORE, REINRÄUME	iQ Kollektionen, iQ Toro SC, Platinium, Wallgard
NOTAUFNAHME: EMPFANG, WARTEZONEN, FLURE, VERKEHRSFLÄCHEN	iQ Kollektionen, Premium Kollektion

CIRCULAR SELECTION *Viele unserer Kollektionen sind Teil unserer Circular Selection – unser Beitrag zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.*

ENTDECKEN SIE
Gesundheitswesen Referenzen

Weil der richtige Bodenbelag alle entlastet.

Wenn nichts mehr ist wie vorher, können Räume Sicherheit geben: In der Seniorenpflege entscheidet auch die Umgebung über Orientierung, Wohlbefinden und Schutz im Alltag. Bodenbeläge von Tarkett übernehmen hier mehr als eine funktionale Rolle: Sie geben Halt, reduzieren Sturzrisiken, erleichtern die Reinigung und tragen zu einer angenehmen, wohnlichen Atmosphäre bei.

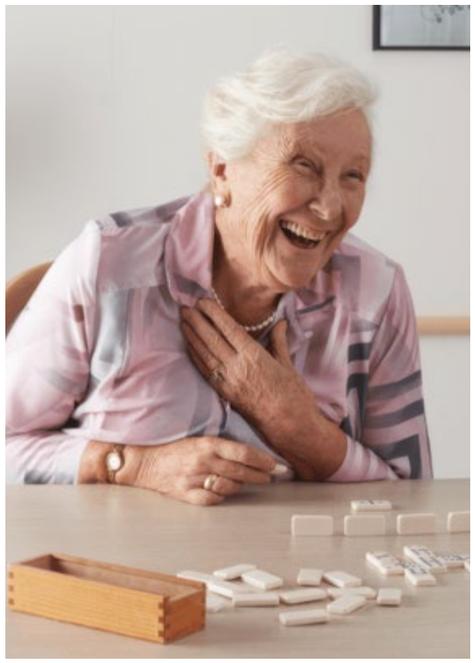

SENIOREN-PFLEGE

Bereiche	Tarkett Lösungen
PERSONALRÄUME	Excellence, Platinium, ProtectWall, iQ Kollektionen, Tarkett Lino, iD Classics & iD Naturals GD, Ruby 70
LAGER, WÄSCHERÄUME	
ZIMMER, UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME PERSONAL	
NASSZELLEN, SANITÄRBEREICHE	Aquarelle Wall HFS, Granit Safe.T, Granit Multisafe, Safetred
UMKLEIDEN	
KRANKENSTATION, BEHANDLUNGSRÄUME	Excellence, Platinium, ProtectWall, iQ Kollektionen, Premium Kollektion
TREPPENHÄUSER	Tapiflex Stairs, Excellence, Omnisports
ERGO- & PHYSIOTHERAPIE	
EINGANGSBEREICHE, VERKEHRSFLÄCHEN	Sauberlaufzonen, DESSO Protect, Excellence, iQ Kollektionen, Tarkett Lino
SPEISESÄLE	
AKTIVITÄTS- & BEWEGUNGSRÄUME	
TECHNIKRÄUME	iQ Kollektionen
MATERIALLAGER	
WÄSCHEREI	

Viele unserer Kollektionen sind Teil unserer Circular Selection – unser Beitrag zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.

ENTDECKEN SIE
Seniorenpflege Referenzen

Weil durchdachte Räume Chancen schaffen.

Leiser. Gesünder. Robuster. Farben, die Orientierung geben – und Böden, die Frequenz aushalten. So entstehen Lernumgebungen und Betreuungsräume, die wirklich tragen. Durchdachte Bodenmaterialien können die Lernatmosphäre erheblich verbessern – und noch viel mehr.

BILDUNGS-WESEN


Bereiche	Tarkett Lösungen
ALLGEMEINE BEREICHE/GEMEINSCHAFTSRÄUME	
AUFENTHALTSRÄUME	Tarkett Lino, Excellence, iQ Kollektionen, Premium Kollektion
FLUR, KORRIDOR, VERKEHRSFLÄCHEN	Tarkett Lino, LinoWall, Excellence, iQ Granit Acoustic
TREPPENHÄUSER	Tapiflex Stairs, Excellence
EINGANGSBEREICHE	Sauberlaufzone: DESSO Protect, Tarkett Lino, LinoWall, Excellence, iQ Kollektionen, ProtectWall
KiTas	
UMKLEIDEN, RUHERÄUME	Tarkett Lino, Excellence, iQ Kollektionen
BEWEGUNGSRÄUME	Omnisports Reference Multi-Use, Tarkett Lino, Linosport 3,2 & 4,0 mm
VORSCHULEN UND KINDERGÄRTEN	
UMKLEIDEN, WERKRÄUME	Tarkett Lino, Excellence, iQ Kollektionen
BEWEGUNGSRÄUME	Omnisports Reference Multi-Use
RUHERÄUME	Tarkett Lino, Excellence, iQ Kollektionen
GRUNDSCHULEN, WEITERFÜHRENDE SCHULEN, BERUFSSCHULEN, UNIVERSITÄTEN	
NASSZELLEN, SANITÄRBEREICHE	Aquarelle Wall HFS, Granit Safe.T, Granit Multisafe, Safetred
UMKLEIDEN	
KLASSEN-/UNTERRICHTSRÄUME, HÖRSÄLE	Tarkett Lino, LinoWall, Excellence, Platinium, iQ Granit Acoustic
STUDIENRÄUME, BIBLIOTHEKEN	
BIOLOGIE-/CHEMIERÄUME, LABORE	iQ Kollektionen
STUDIERENDENWOHNHEIME	
ZIMMER, UMKLEIDEN, GEMEINSCHAFTSBEREICHE	Excellence, Tarkett Lino

Viele unserer Kollektionen sind Teil unserer Circular Selection – unser Beitrag zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.

ENTDECKEN SIE
Bildungswesen Referenzen

Für Räume, die mitarbeiten.

Die moderne Arbeitswelt stellt nicht nur Arbeitgeber vor neue Herausforderungen. Auch Büroräume und deren Ausstattung geraten unter neuen Leistungsdruck. Clevere Bodenbeläge leisten dazu einen wichtigen Beitrag: Sie halten Belastung stand, unterstützen die Raumakustik und lassen sich flexibel in unterschiedliche Nutzungskonzepte integrieren.

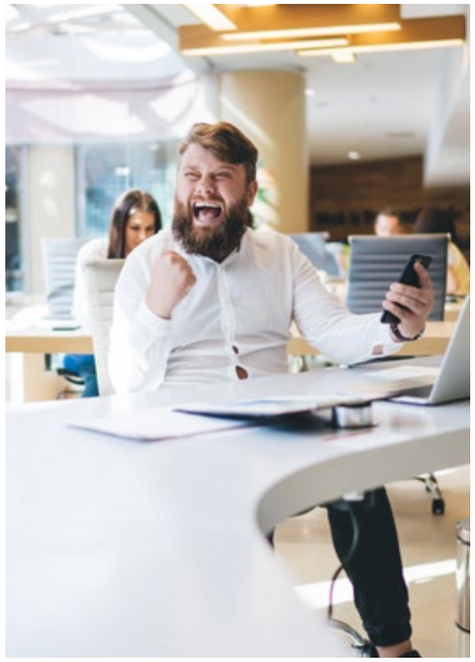

BÜRO & VERWALTUNG

Bereiche	Tarkett Lösungen
ALLGEMEINE BEREICHE	
EINZEL- & GROSSRAUMBÜROS	iQ Kollektionen, Tarkett Lino, DESSO Teppichfliesen, iD Square, iD Classics & iD Naturals GD/CU/LL, Excellence
KONFERENZ- & BESPRECHUNGSRÄUME	Tarkett Lino, iQ Kollektionen, DESSO Teppichfliesen, iD Square, Tapiflex, iD Classics & iD Naturals GD/CU/LL
ARCHIVE	iQ Kollektionen, DESSO Teppichfliesen, iD Square, Tapiflex, iD Classics & iD Naturals GD/CU/LL
SERVERRÄUME, IT	iQ Granit SD, iQ Toro SC
KOPIERRÄUME	iQ Kollektionen, iD Square, iD Tilt, iD Classics & iD Naturals GD/LL
FLURE, VERKEHRSFLÄCHEN	DESSO Teppichfliesen, iD Classics & iD Naturals GD, Excellence, Tapiflex Stairs
JUGENDZENTREN, MEHRZWECKRÄUME (OHNE SPORTBEREICHE)	Excellence, iD Classics & iD Naturals GD, iQ Kollektionen
ARCHIVE, LAGERRÄUME (MIT HUBWAGEN)	iD Tilt HIT, iQ Kollektionen, Premium Kollektion
EMPFANGS- & EINGANGSBEREICHE	
EINGANGSBEREICHE	iD Classics & iD Naturals GD, Excellence, DESSO Protect

CIRCULAR SELECTION *Viele unserer Kollektionen sind Teil unserer Circular Selection – unser Beitrag zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.*

ENTDECKEN SIE
Büro & Verwaltung Referenzen

Auf Böden, die mithalten.

Von Bodenbelägen für Mehrzwecksporthallen bis hin zu Wettkampfarenen und Yoga-Studios: Indoor-Sportböden müssen den unterschiedlichen Sportarten und Leistungsniveaus optimal angepasst sein. Tarkett Böden erfüllen höchste Qualitätsstandards und bieten gleichzeitig maximalen Schutz sowie eine verbesserte Performance für Sportler. Dabei überzeugen sie durch extreme Langlebigkeit und deutlich reduzierte Reinigungskosten.




SPORTS & WELLNESS

Bereiche	Tarkett Lösungen
BILDUNGSWESEN	
KINDERGARTEN, SCHULE, UNIVERSITÄT	Omnisports Pure Play, Omnisports Active +, Omnisports Reference Multi-Use
MULTI-SPORTS & MEHRZWECKNUTZUNG	
WETTBEWERB: BASKETBALL, HANDBALL, VOLLEYBALL, BADMINTON, TISCHTENNIS	Omnisports Pure Play, Omnisports Active +, Omnisports Reference Multi-Use, Speed Table Tennis
NASSZELLEN, SANITÄRBEREICHE	Aquarelle Wall HFS, Granit Safe.T, Granit Multisafe
UMKLEIDEN	
FREIZEIT	
SPORTVEREIN MULTI-SPORTS & MEHRZWECKNUTZUNG: SQUASH, ROLLERSPORTS, HOCKEY, HALLENFUSSBALL	Omnisports Pure Play, Omnisports Active +, Omnisports Reference Multi-Use, Dancefloor, Hallenschutzbeläge Protectiles & Touchdown
MODERNER TANZ, BALLETT	
FITNESS, CROSSFIT, FUNKTIONELLES TRAINING, YOGA, TAI CHI, PILATES	Omnisports Reference Multi-Use, Omnisports Training, Omnisports Speed, Omnisports Compact, Linosport 3,2 mm & 4,0 mm
FAHRRÄDER, LAUFBÄNDER, RUDERN, INDOOR CYCLING	
BOXEN, KAMPFSPORT	
WORKOUT: LEICHTE HANTELN, MITTLERE HANTELN, SCHWERE HANTELN	
VERKEHRSBEREICHE: EMPFANG, SCHLIESSFÄCHER, CAFÉ	

Viele unserer Kollektionen sind Teil unserer Circular Selection – unser Beitrag zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.

ENTDECKEN SIE
Sports & Wellness Referenzen

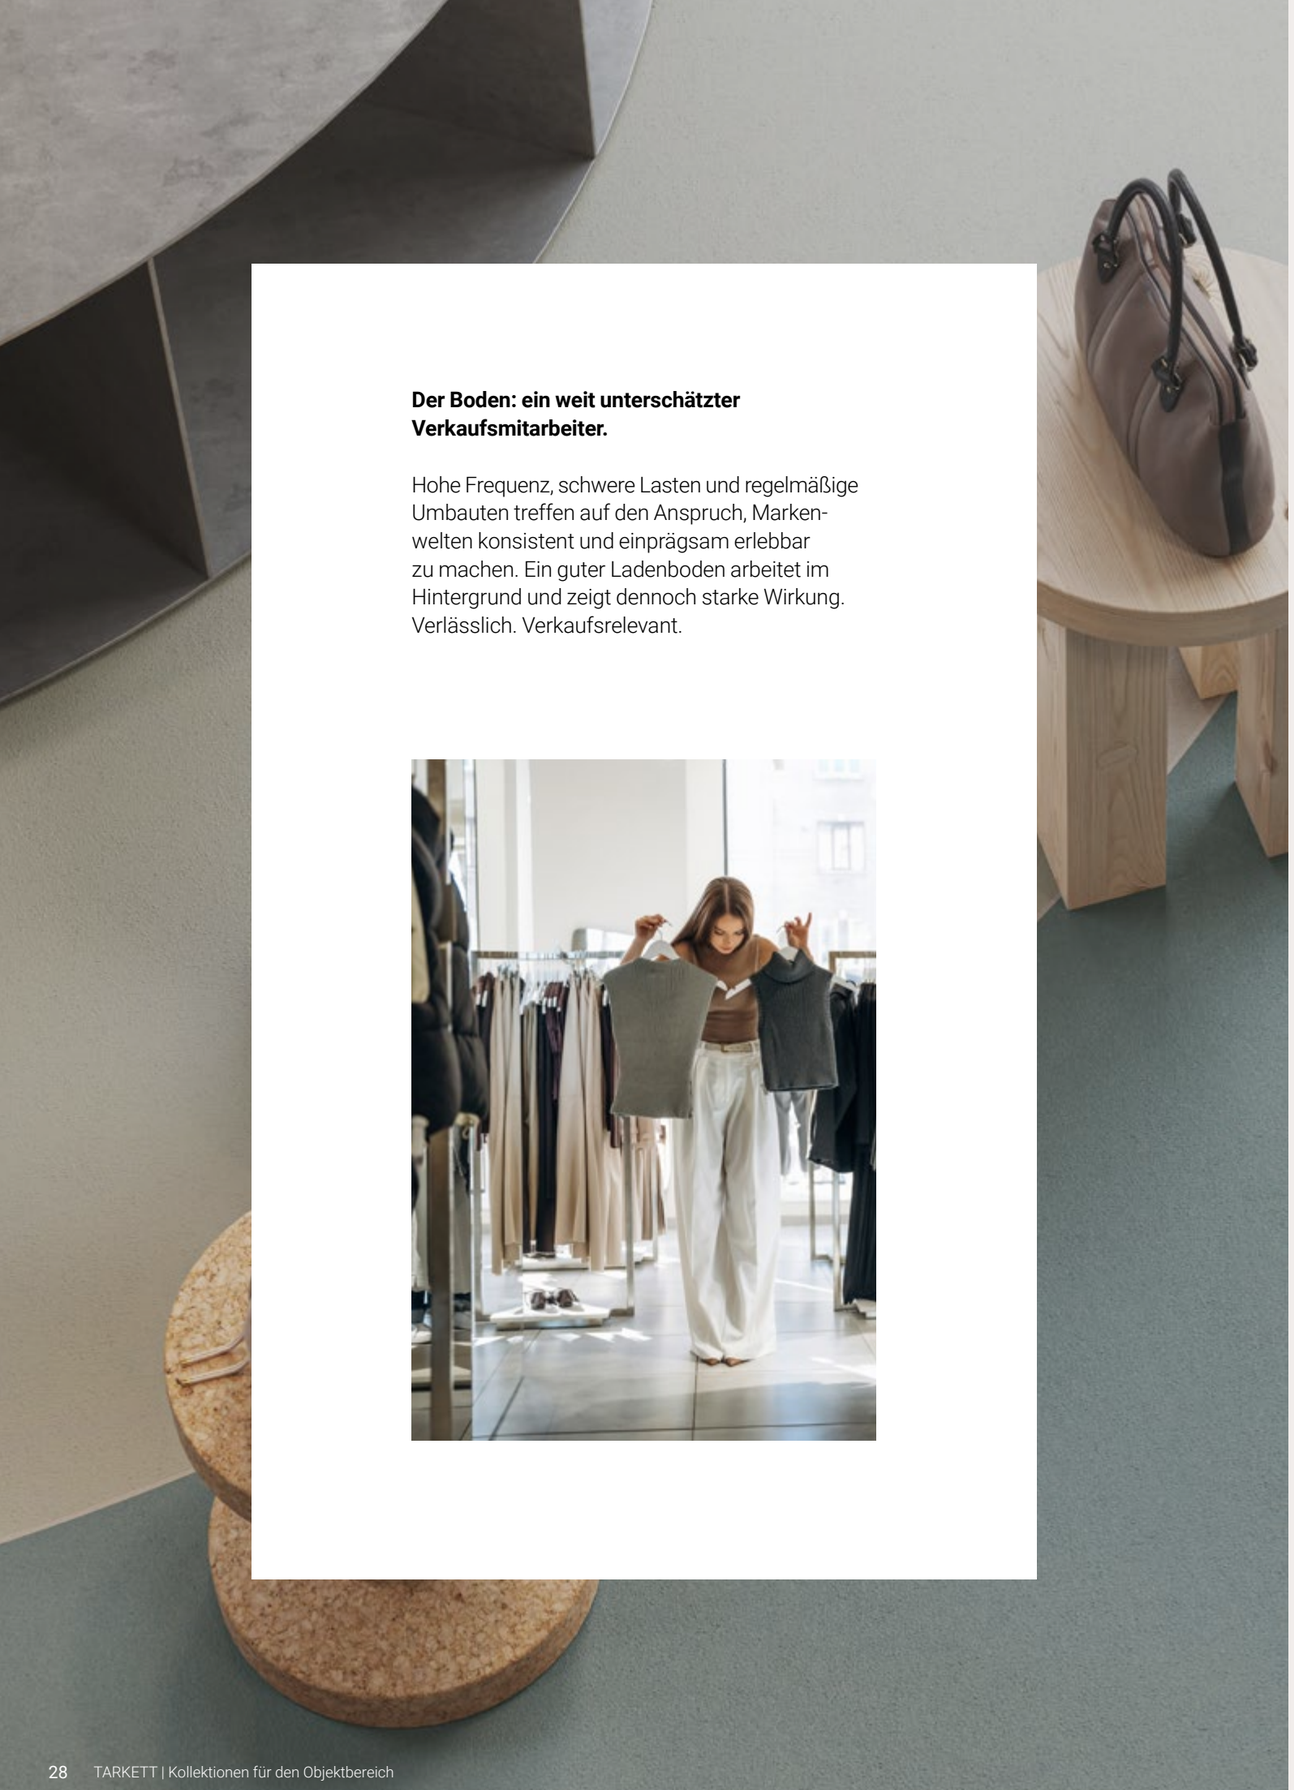

Der Boden: ein weit unterschätzter Verkaufsmitarbeiter.

Hohe Frequenz, schwere Lasten und regelmäßige Umbauten treffen auf den Anspruch, Markenwelten konsistent und einprägsam erlebbar zu machen. Ein guter Ladenboden arbeitet im Hintergrund und zeigt dennoch starke Wirkung. Verlässlich. Verkaufsrelevant.

LADENBAU


Bereiche	Tarkett Lösungen
LADENLOKALE, FACHMÄRKTE, EINKAUFSZENTREN	
LADENGESCHÄFTE	iD Classics & iD Naturals GD/CU/LL, iD Mixonomi, iQ Kollektionen
BOUTIQUEN	
DROGERIEN	
VERKEHRSFLÄCHEN	Tapiflex Stairs, Excellence
TREPPEN	
LAUFWEGE	
EINKAUFSZENTREN	iQ Kollektionen, iD Tilt/iD Tilt HIT
GROSSE FACHMÄRKTE	

Viele unserer Kollektionen sind Teil unserer Circular Selection – unser Beitrag zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.

ENTDECKEN SIE
Ladenbau Referenzen

Böden gestalten Erlebnisse.

In Hotels, Gastronomie- und Freizeiträumen treffen hohe Frequenz, Gepäck und tägliche Reinigung auf den Anspruch, Ruhe, Wertigkeit, Komfort oder Spaß zu vermitteln. Tarkett Bodenlösungen sind für dieses Spannungsfeld gemacht: Sie bieten gestalterische Freiheit über unterschiedliche Materialien hinweg und unterstützen Akustik sowie Raumgestaltung.

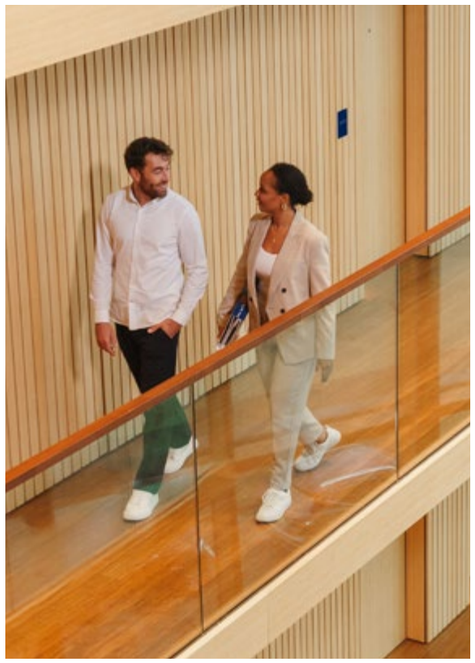

HOTEL & GASTGEWERBE

Bereiche	Tarkett Lösungen
HOTELS	
ZIMMER	DESSO Teppichfliesen, iD Classics & iD Naturals GD/CU
SUITEN	
BADEZIMMER	Tapiflex, Excellence, Safetred, Aquarelle Wall HFS, Granit Safe.T, Granit Multisafe
VERKEHRSFLÄCHEN	iQ Kollektionen, DESSO Teppichfliesen, iD Classics & iD Naturals GD/CU, Excellence, Tapiflex Stairs
DURCHGANGSBEREICHE	
AUFZÜGE	
LOUNGE	
TAGUNGSRÄUME	iQ Kollektionen, DESSO Teppichfliesen, iD Classics & iD Naturals GD/CU, Platinium
EMPFANGSHALLEN	
KONGRESSSÄLE	
KONFERENZRÄUME	
EINGANGSHALLEN	iQ Kollektionen, iD Classics & iD Naturals GD/CU, Excellence
REZEPTION	
RESTAURANTS, BARS	iQ Kollektionen, DESSO Teppichfliesen, iD Classics & iD Naturals GD/CU, iD Mixonomi
TREPPEN	Excellence, Tapiflex Stairs

Viele unserer Kollektionen sind Teil unserer Circular Selection – unser Beitrag zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft.

ENTDECKEN SIE
Hotel & Gastgewerbe Referenzen

REFERENZEN



Foto: @Magdalena Gruber

POHA Haus Preuswald

2025 | Aachen, Deutschland

Das Co-Living-Projekt verbindet gemeinschaftliches Wohnen, flexible Nutzung und nachhaltige Bauweise. In Aufenthaltsbereichen sorgt Tarkett Linoleum für hohe Strapazierfähigkeit, Designqualität und ökologische Verantwortung.

ENTDECKEN SIE
alle Referenzen



Korian Seniorenzentrum Riegelsberg

2023 | Riegelsberg, Deutschland

In der modernen Pflegeeinrichtung unterstützen Tarkett Böden Orientierung, Sicherheit und Hygiene im Alltag. Auf 7.000 m² sorgen unsere Kollektionen iD Inspiration und Acczent Excellence in Holzoptik für Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und eine warme, wohnliche Atmosphäre in Bewohnerzimmern und Aufenthaltsbereichen.

Foto: @Rene Weik – Weikwinkel




Universitätsklinikum Freiburg – Kinderklinik

2025 | Freiburg im Breisgau, Deutschland


Die Klinik wurde für ihre heilende Architektur ausgezeichnet, die Genesung, Orientierung und Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt. Auf 14.000 m² sorgen Tarkett Böden, wie z.B. iQ Granit für Funktionalität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit – unterstützt durch das ReStart®-Programm für Recycling.

Foto: @Rene Weik – Weikwinkel

REFERENZEN

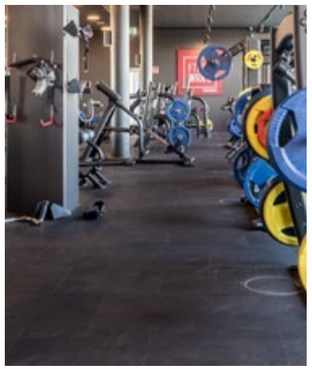



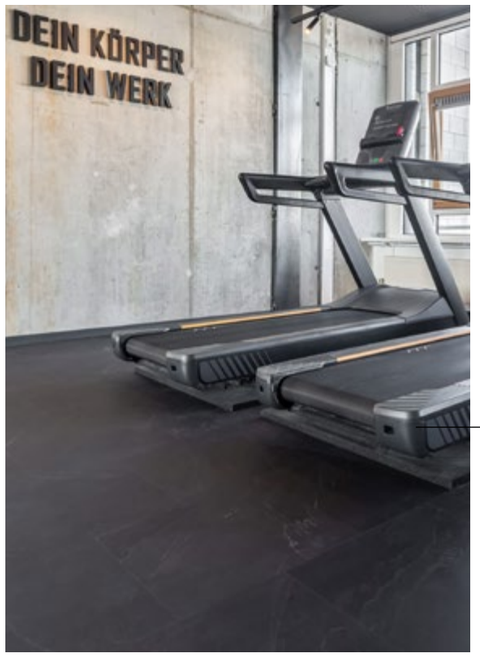

Fitnesswerk – Bella Vitalis GmbH

2025 | Edenkoben, Deutschland

Die Bella Vitalis GmbH verwandelte ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in ein modernes Fitnessstudio und Verwaltungszentrum – ausgestattet mit langlebigen, funktionalen Designböden von Tarkett.

Foto: @Rene Weik – Weikwinkel



Kindertagesstätte Erasmus Riedberg, Frankfurt


2017 | Riedberg, Frankfurt, Deutschland

„Nur das Beste fürs Kind" – diesem Anspruch folgend wurde die Kita Erasmus mit natürlichen, schadstofffreien und nachhaltigen Böden von Tarkett gestaltet – für sichere Räume zum Spielen, Lernen und Schlafen.

Foto: @Rene Weik – Weikwinkel



Foto: @Oliver Kern

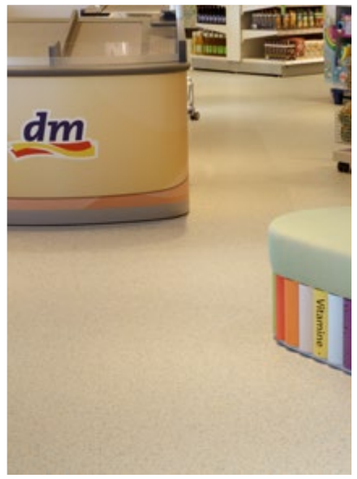

dm-Markt Neuried

2025 | Neuried, Deutschland

Im dm-Markt Neuried wurden auf 740 m² zukunftsorientiertes, rückbaubares Bauen konsequent umgesetzt. Zum Einsatz kam iQ Eminent in einem speziell für dm entwickelten Dekor mit bioattribuiertem Vinyl – für über 35 % CO_2-Einsparung, hohe Langlebigkeit und konsequente Zirkularität.

ENTDECKEN SIE
alle Referenzen

PRODUKTE

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE FÜR DEN OBJEKTBEREICH

HOMOGEN


Homogene PVC Bodenbeläge wurden speziell für den Einsatz in Gewerbe und Objekt entwickelt und bestehen aus einer oder mehreren Schichten mit gleicher Zusammensetzung. Sie werden direkt auf den Unterboden geklebt.

HETEROGEN


Heterogene PVC Bodenbeläge bestehen aus mehreren Schichten, darunter eine bedruckte Schicht, die nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Diese sogenannten Multilayer-Vinylböden vereinen Ästhetik und Funktionalität und sind eine ideale Lösung für gewerbliche Räume ebenso wie für den privaten Einsatz.

LINOLEUM

Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag und stellt sich als moderne Bodenlösung mit starker Identität den Herausforderungen zeitgemäßer und moderner Innenarchitektur. Tarkett Lino ist Cradle to Cradle® Silber, „Blauer Engel“ und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, die Kollektion Originale trägt sogar das Cradle to Cradle® Gold Siegel, zudem unterstützt es die Innenraumluftqualität (VOC ≤ 10 µg/m³, nach 28 Tagen).

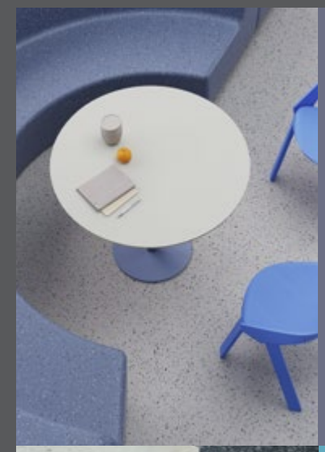

38

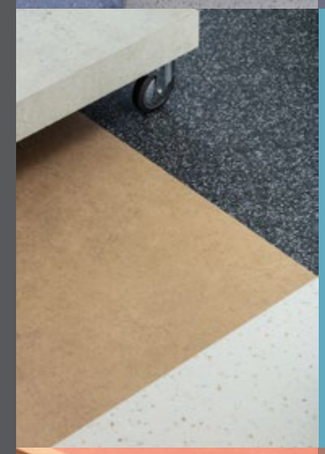

134



212

HOMOGENE BODENBELÄGE

Homogene PVC Bodenbeläge wurden speziell für den Einsatz in Gewerbe und Objekt entwickelt. Sie bestehen aus einer oder mehreren Schichten mit gleicher Zusammensetzung und werden direkt auf den Unterboden geklebt.


Die Nähte dieser Bodenbeläge werden mittels Schweißschnur verschweißt, was ihre Widerstandsfähigkeit und Robustheit zusätzlich erhöht. Diese Eigenschaften machen homogene PVC Böden zu einer idealen Lösung für stark frequentierte Bereiche und intensive Nutzung, insbesondere im Gesundheitswesen, Bildungswesen und gewerblichen Umgebungen.


Im Gesundheitswesen zeichnen sich diese Bodenbeläge durch ihre einfache Reinigung und hohe Resistenz gegenüber Chemikalien und Desinfektionsmitteln aus, was sie perfekt für Krankenhäuser und Arztpraxen macht. In Schulen sorgen sie für eine langlebige und ästhetisch ansprechende Gestaltung, während sie in gewerblichen Räumen durch ihre Belastbarkeit und Pflegeleichtigkeit überzeugen.


Die homogenen iQ Bodenbeläge von Tarkett sind dabei die einzigen auf dem Markt, die durch Trockenpolieren renoviert werden können, was aufwändige Reinigungsmethoden überflüssig macht und die Kosten für die Bodenreinigung über die Lebensdauer um 30 % senkt.


Zusätzlich bietet Tarkett akustische, statisch leitfähige, ableitfähige und rutschhemmende Varianten an, die den unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Einsatzbereichen gerecht werden. Insgesamt bieten homogene PVC Böden eine widerstandsfähige, hygienische und langlebige Lösung mit niedrigen Lebenshaltungskosten, die sich insbesondere in stark beanspruchten Umgebungen bewährt.

HOMOGENE KOLLEKTIONEN

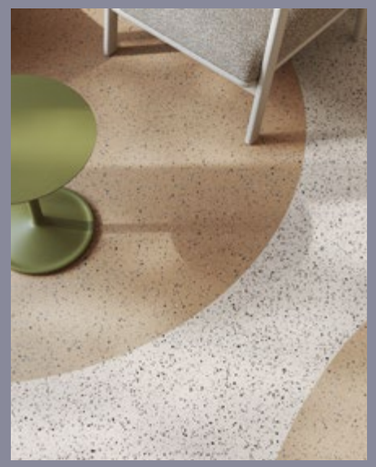

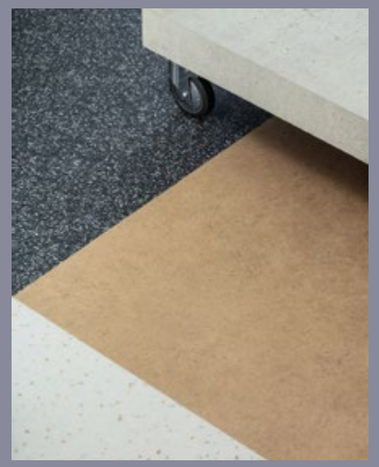

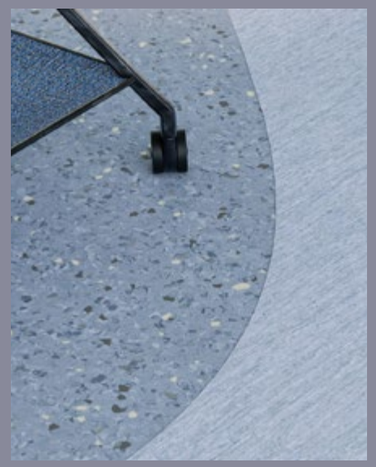

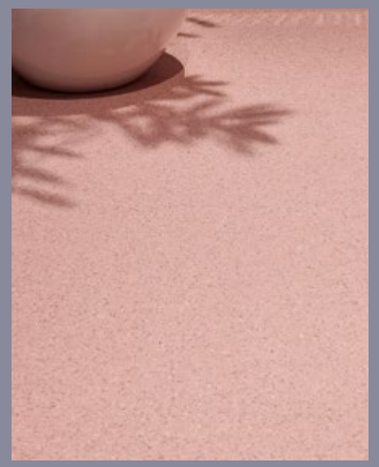

PLUS KOLLEKTION 44
Vylon Plus
Standard Plus 1,5 mm
Standard Plus 2,0 mm

PREMIUM KOLLEKTION 52
Primo Premium
Primo Acoustic
Eclipse Premium Spirit
Eclipse Premium Classic

iQ KOLLEKTION 62
iQ Optima
iQ Granit
iQ Eminent
iQ Motion
iQ Surface
iQ Magalit
iQ Natural (bio-attribuiertes VINYL)

SONDERLÖSUNGEN 86
Primo SD
Primo Safe.T
iQ Granit SD
iQ Toro SC
Granit Multisafe
Granit Safe.T

WANDLÖSUNGEN 102
Wallgard
Surface Wall

TECHNISCHE DATEN 106

KEY BENEFITS

OBERFLÄCHEN-PERFORMANCE

Sehr pflegeleicht:
Glatte Oberfläche für effiziente Reinigung

Hervorragende Hygieneeigenschaften:
Fugenlos verschweißbar

Hohe Nahtfestigkeit:
> 400 N / 50 mm

iQ-Technologie:
Lebenslanges Finish ohne Neubeschichtung

Exzellente Reinraumtauglichkeit

Garantie:
20 Jahre (iQ), 12 Jahre (andere HO-Beläge)

FARBEN & DESIGN

Große Designauswahl:
Über 300 Farben / Designs

iQ-Kollektionen:
Über 180 Designs innerhalb der iQ-Familie

Nahtlose Optik:
Multicolorierte Schweißschnüre

MULTI-FUNKTIONALES DESIGN

Einzigartige Trockenpolier-Renovierung:
Schnelle Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes

Niedrigste Lebenszykluskosten:
Besonders wirtschaftlich durch reduzierten Pflegeaufwand

Breites technisches Spektrum:
Akustische, leitfähige, ableitfähige, rutschhemmende Varianten

R10 Klassifizierung:
aller iQ Beläge auf Anfrage

Perfekter Wandhochzug ohne Hohlkehle mit exklusivem Thermokleber Tarkotherm

MENSCH & UMWELT

Bessere Innenraumluft:
geringerer Reinigungsmittelbedarf

Extrem niedrige VOC-Emissionen:
Weniger als 10 µg/m³

Zertifiziert:
MHS, EPD, FloorScore; Reinraum ISO Klasse 4

Gesund & sicher:
Phthalatfrei, ohne Biozide

Nachhaltig:
Produktion in Europa, Ø 25,5 % Recyclinganteil

Recycling über ReStart® & niedriger CO_2-Fußabdruck













ARCTIC | 586
NCS: S 2002-R
LRV: 54,76

VYLON PLUS

Mit einem klassisch gerichteten Design in harmonischen Farben, ist der homogene PVC Boden Vylon Plus optimal für den Einsatz in gewerblichen Bereichen geeignet und bietet zudem ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Vylon Plus ist mit einer PUR-Oberfläche für verbesserten Schutz und einfachere Pflege ausgestattet.



FROST | 592
NCS: S 3500-N
LRV: 39,02

GREY WHITE | 583
NCS: S 1502-R
LRV: 63,49



CHARCOAL | 591
NCS: S 7502-B
LRV: 10,07



DOLPHINE | 590
NCS: S 4502-B
LRV: 28,6



LIGHT BLUE | 580
NCS: S 2002-B
LRV: 55,1



BERMUDA | 593
NCS: S 4040-R90B
LRV: 15,2



MARINA | 584
NCS: S 3030-R90B
LRV: 27,91

VYLON PLUS		
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 20 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,04 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0031-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

VYLON PLUS BAHNEN *21000 ... (FARBCODE)*
VYLON PLUS FLIESEN 61 × 61 cm *21007 ... (FARBCODE)*
VYLON PLUS FLIESEN 30 × 30 cm *21001 ... (FARBCODE)*



SAND DARK | 588
NCS: S 5010-Y50R
LRV: 22,78



BROWN BEIGE | 589
NCS: S 5005-Y50R
LRV: 24,31



MEDIUM WARM GREY | 582
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40,42



LIGHT WARM GREY | 581
NCS: S 2005-Y60R
LRV: 54,4



SAND MEDIUM | 587
NCS: S 3010-Y50R
LRV: 40,93



HESSIAN | 585
NCS: S 3010-Y20R
LRV: 40,78




CHAMPAGNE | 595
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 52,2



STRAW | 596
NCS: S 3020-Y10R
LRV: 39,73

IVORY | 594
NCS: S 1505-Y30R
LRV: 64,02

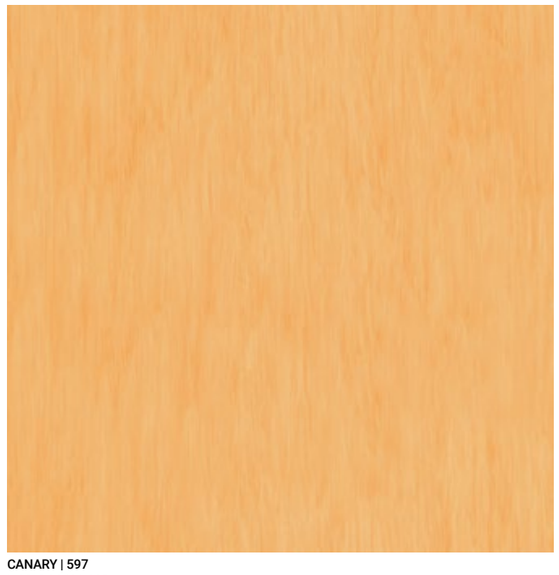

CANARY | 597
NCS: S 2040-Y20R
LRV: 45





MEDIUM BLUE | 492
NCS: S 3020-R90B
LRV: 31,88

LIGHT BLUE | 919
NCS: S 2005-R90B
LRV: 55,38



LIGHT BEIGE GREY | 494
NCS: S 3000-N
LRV: 45,26



BEIGE GREY | 495
NCS: S 4000-N
LRV: 28,57



GREY | 498
NCS: S 3500-N
LRV: 37,56

STANDARD PLUS 1,5 mm

Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	32 normale Nutzung 41 moderate Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	1,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × 25 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,04 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0045-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

STANDARD PLUS 1,5 mm


In einem klassischen Dekor mit weichen und natürlichen Farben eignet sich der homogene PVC Bodenbelag Standard Plus 1,5 mm ausgezeichnet für stark frequentierte Bereiche. Standard Plus ist mit der PUR-Oberflächenvergütung für einen verbesserten Schutz und eine einfache Pflege ausgestattet. Ideal für Projekte im Gesundheitswesen, Seniorenheimen, Schulen und Wohnungsbau.



LIGHT GREY | 497
NCS: S 1500-N
LRV: 65,17

SAND LIGHT | 912
NCS: S 1005
LRV: 71,32



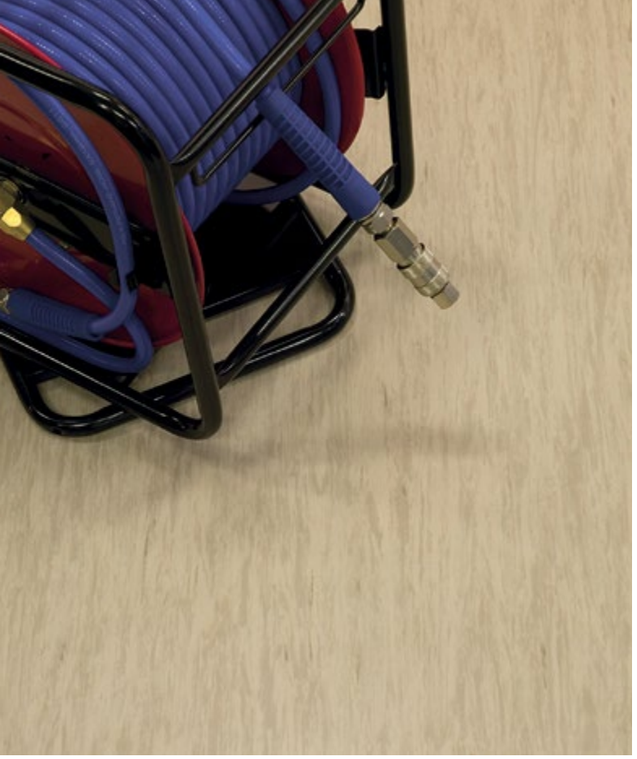

STANDARD PLUS 2,0 mm

In 30 natürlichen bis frischen Farben in einem klassischen Dekor eignet sich der homogene Bodenbelag Standard Plus 2,0 mm ausgezeichnet für stark frequentierte Bereiche. Standard Plus ist mit der PUR-Oberflächenvergütung für einen verbesserten Schutz und eine einfache Pflege ausgestattet. Ideal für Projekte im Gesundheitswesen, Seniorenheimen, Schulen und Wohnungsbau. Verfügbar in Bahnen und Fliesen.



LIGHT YELLOW BEIGE | 483
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 52,2



SANDSTONE | 484
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 49,57

SAND | 913
NCS: S 2010-Y30R
LRV: 56,23



GOLD | 916
NCS: S 1050-Y10R
LRV: 60,68



YELLOW | 485
NCS: S 2040-Y20R
LRV: 45



RED | 488
NCS: S 3060-Y80R
LRV: 14,69



ORANGE | 917
NCS: S 1070-Y20R
LRV: 48,42

STANDARD PLUS 2,0 mm

Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,04 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0025-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

LIGHT BLUE | 919
NCS: S 2005-R90B
LRV: 55,38



MEDIUM BLUE | 492
NCS: S 3020-R90B
LRV: 31,88



DARK BLUE | 493
NCS: S 4030-R80B
LRV: 18,68



ROYAL BLUE | 920
NCS: S 5030-R80B
LRV: 12,28



PURPLE | 918
NCS: S 5020-R50B
LRV: 16,64



STONE GREY | 924
NCS: S 2000-N
LRV: 57,13



LIGHT GREY | 497
NCS: S 1500-N
LRV: 65,17



LIGHT BEIGE GREY | 494
NCS: S 3000-N
LRV: 45,26



BEIGE GREY | 495
NCS: S 4000-N
LRV: 28,57



GREY | 498
NCS: S 3500-N
LRV: 37,56



DARK STONE GREY | 499
NCS: S 5500-N
LRV: 19,1



BLACK | 500
NCS: S 8502-B
LRV: 6,2



LIME | 922
NCS: S 2040-G60Y
LRV: 45,24



DARK GREEN | 921
NCS: S 4030-G30Y
LRV: 23,62



PALE GREEN | 923
NCS: S 3010-G10Y
LRV: 39,51



LIGHT WARM GREY | 910
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 53,7



MEDIUM WARM GREY | 911
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40,42



BROWN GREY | 496
NCS: S 7005-Y20R
LRV: 12,18

SAND LIGHT | 912
NCS: S 1005-Y30R
LRV: 71,32



LIGHT BEIGE | 479
NCS: S 2010-Y40R
LRV: 51,26



SAND DARK | 915
NCS: S 5010-Y50R
LRV: 22,78




SAND MEDIUM | 914
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 39,57




DARK BEIGE | 482
NCS: S 5005-Y50R
LRV: 24,31


STANDARD PLUS 2,0 mm *21003 ... (FARBCODE)*

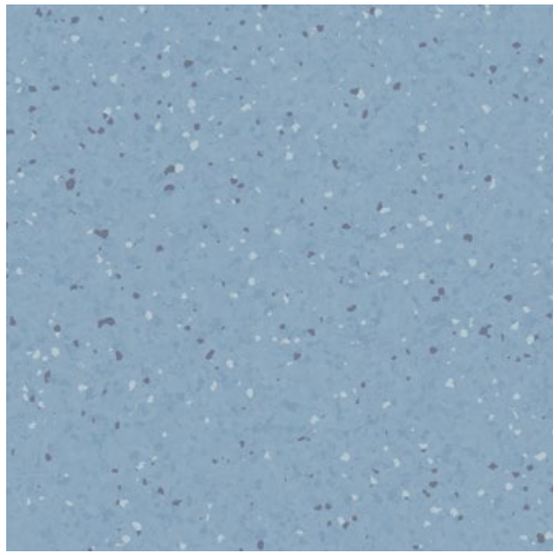

LIGHT BLUE | 637
NCS: S 2020-R80B
LRV: 43



DARK BLUE | 740
NCS: S 4030-R80B
LRV: 19



MEDIUM BLUE | 665
NCS: S 3030-R80B
LRV: 27




PRIMO PREMIUM


Primo Premium ist Teil der Tarkett Premium Kollektionen und wurde für Schulen, öffentliche Gebäude, Gesundheitseinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen entwickelt. Für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an Akustik und Komfort ergänzt Primo Acoustic das Sortiment als akustische Variante.
Primo Premium bietet 30 fein aufeinander abgestimmte Farbtöne mit neutralen Akzenten und ist ideal für stark frequentierte Bereiche. Das richtungsfreie Design ermöglicht eine klare Raumgestaltung und maximale gestalterische Freiheit.
Primo Acoustic reduziert den Trittschall um ca. 16 dB, sorgt für ein deutlich angenehmeres Laufgefühl und schafft eine einladende Atmosphäre – auch in akustisch sensiblen und stark frequentierten Umgebungen.

Ab einer Rolle sind ausgewählte Dekore der Tarkett Premium Kollektionen auch als Acoustic Variante erhältlich.


PRIMO PREMIUM		
Produktart	ISO 10581	Homogener, elastischer Bodenbelag, richtungsfrei
Klassifizierung	ISO 10847	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)




LIGHT AQUA | 741
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44




AQUA GREEN | 742
NCS: S 4020-B30G
LRV: 25




GREEN | 743
NCS: S 3030-G10Y
LRV: 33




LIGHT GREEN | 744
NCS: S 2030-G50Y
LRV: 48




DARK GREY BEIGE | 634
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 33




DARK CLAY GREY | 629
NCS: S 5005-Y50R
LRV: 24




DARK WARM GREY | 656
NCS: S 6502-Y
LRV: 16



CLAY GREY | 625
NCS: S 4005-Y50R
LRV: 31




BRICK | 628
NCS: S 3030-Y50R
LRV: 32




DARK WARM BEIGE | 659
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 40

PRIMO PREMIUM *21010 ... (FARBCODE)*
PRIMO ACOUSTIC *21185 ... (FARBCODE)*

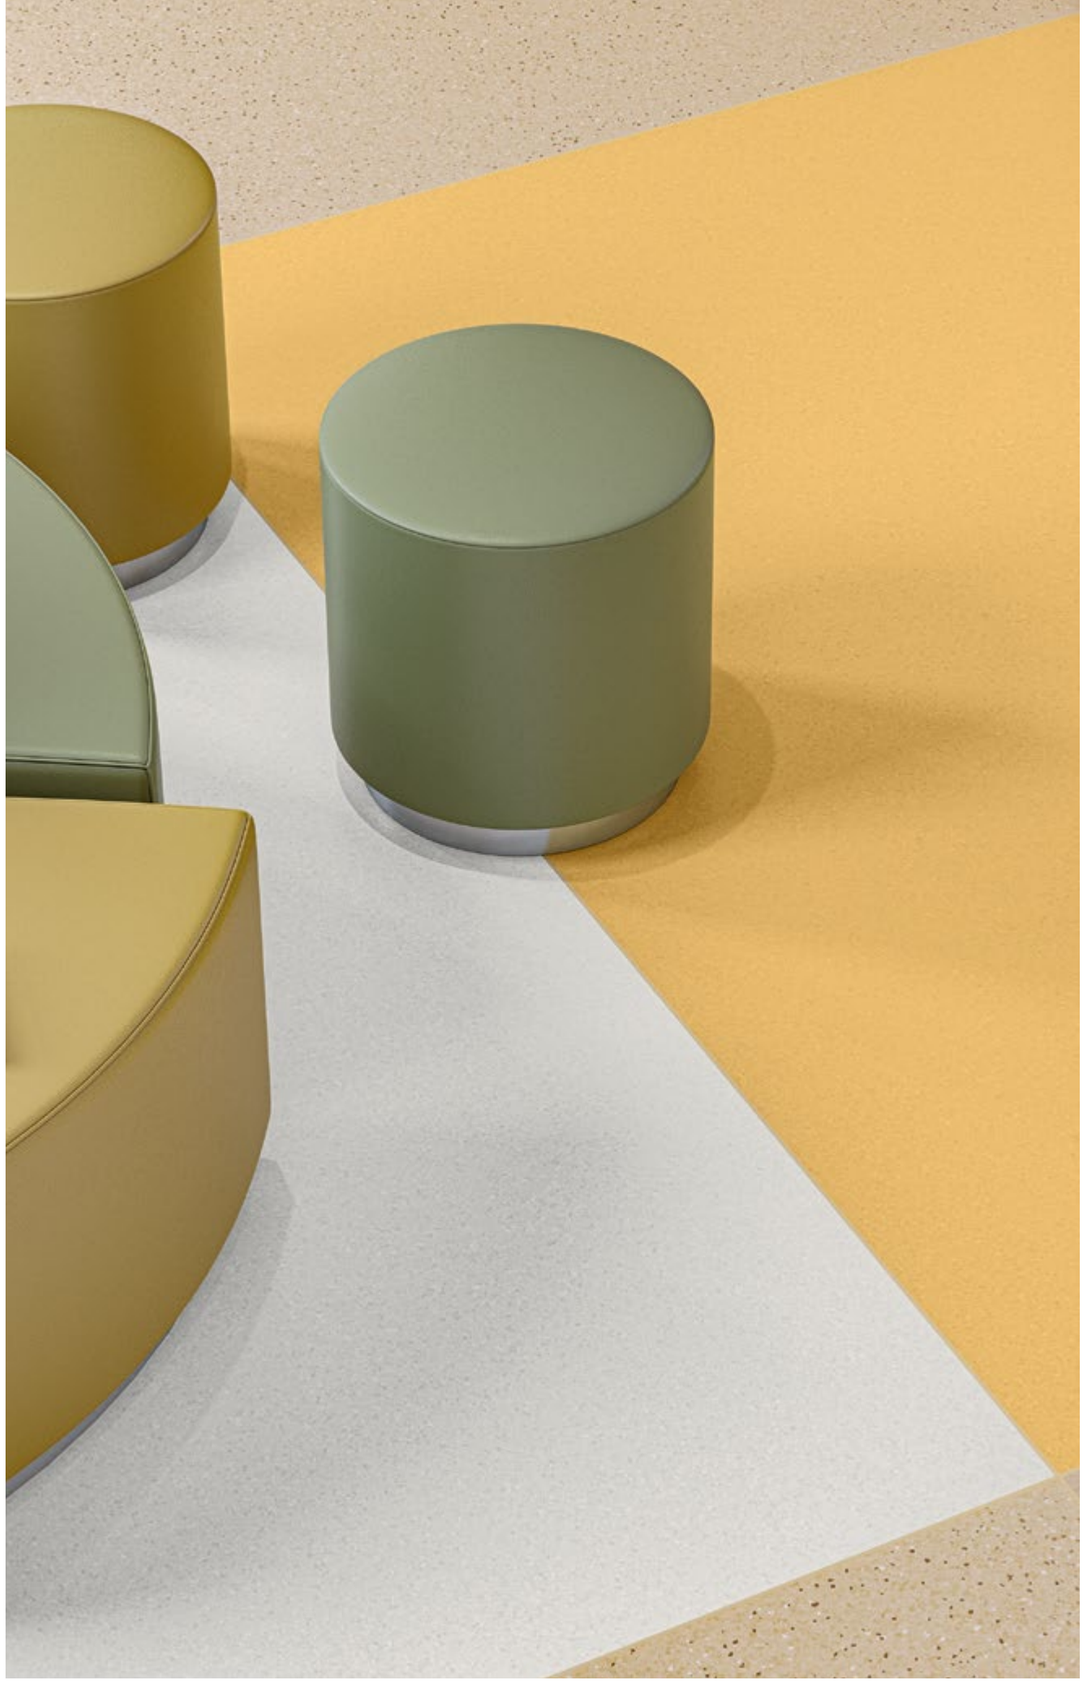




SAND | 626
NCS: S 2010-Y30R
LRV: 56

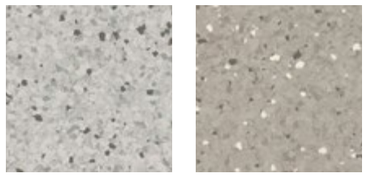


LIGHT WARM GREY | 672
NCS: S 2002-Y50R
LRV: 56


MEDIUM GREY BEIGE | 655
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 42




LIGHT PURE GREY | 651
NCS: S 1002-R
LRV: 72




MEDIUM PURE GREY | 670
NCS: S 2002-R50B
LRV: 56




GREY | 652
NCS: S 2500-N
LRV: 50



LIGHT COOL BEIGE | 675
NCS: S 1505-Y60R
LRV: 62




MEDIUM COOL BEIGE | 657
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 54



MEDIUM GREY | 671
NCS: S 4000-N
LRV: 34




MEDIUM COOL GREY | 673
NCS: S 4502-B
LRV: 29



LIGHT BEIGE | 678
NCS: S 1005-Y40R
LRV: 71



MEDIUM WARM BEIGE | 658
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 55




BLACK | 630
NCS: S 8502-B
LRV: 6




DARK COOL GREY | 674
NCS: S 6502-B
LRV: 15



LIGHT YELLOW | 661
NCS: S 1020-Y30R
LRV: 65



LIGHT ORANGE | 650
NCS: S 1030-Y60R
LRV: 53



LIGHT PURPLE | 635
NCS: S 2020-R40B
LRV: 44

PRIMO PREMIUM *21010 ... (FARBCODE)*
PRIMO ACOUSTIC *21185 ... (FARBCODE)*



ECLIPSE PREMIUM SPIRIT

Die Eclipse Premium Spirit ist Teil der Premium Kollektionen und bietet eine ruhige, harmonische Gestaltung mit dezenten Kontrasten und neutralen Farbtönen, ergänzt durch frische Akzente. Das nicht richtungsgebundene Design ermöglicht eine flexible, gleichmäßige Raumwirkung. Ideal für Schulen, öffentliche Gebäude sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

LIGHT ORANGE | 728
NCS: S 1030-Y50R
LRV: 56

LIGHT YELLOW | 786
NCS: S 1020-Y20R
LRV: 65

MEDIUM WARM BEIGE | 973
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 55

SAND | 455
NCS: S 2020-Y30R
LRV: 50

LIGHT BEIGE | 972
NCS: S 1005-Y40R
LRV: 71

LIGHT COOL BEIGE | 969
NCS: S 1505-Y60R
LRV: 62

MEDIUM COOL BEIGE | 970
NCS: S 2005-Y60R
LRV: 54

LIGHT RED | 683
NCS: S 1015-R
LRV: 61

ECLIPSE PREMIUM SPIRIT

Produktart	ISO 10581	Homogener, elastischer Bodenbelag, richtungsfrei
Klassifizierung	ISO 10847	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0020-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

MEDIUM PURE GREY | 964
NCS: S 2002-R50B
LRV: 56

GREY | 965
NCS: S 3000-N
LRV: 45

LIGHT PURE GREY | 963
NCS: S 1002-R
LRV: 72

LIGHT GREY | 701
NCS: S 2000-N
LRV: 57

LIGHT SKY BLUE | 733
NCS: S 1030-R80B
LRV: 51

LIGHT BLUE | 978
NCS: S 2020-R80B
LRV: 43

LIGHT OCEAN BLUE | 774
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44

LIGHT GREEN | 975
NCS: S 2010-G30Y
LRV: 53





CLAY BROWN | 400
NCS: S 6502-Y50R
LRV: 15



DARK CLAY GREY | 720
NCS: S 5005-Y50R
LRV: 24



CLAY GREY | 988
NCS: S 4005-Y50R
LRV: 31



DARK SAND | 427
NCS: S 4010-Y30R
LRV: 32



BRICK | 459
NCS: S 4020-Y50R
LRV: 27



DARK COOL GREY | 968
NCS: S 6502-B
LRV: 15



BLACK | 707
NCS: S 8502-B
LRV: 6



ORANGE | 687
NCS: S 1060-Y50R
LRV: 39




RED | 684
NCS: S 2070-Y80R
LRV: 17



DARK PURPLE | 510
NCS: S 4030-R30B
LRV: 18



RED PURPLE | 662
NCS: S 2040-R40B
LRV: 31



DARK WARM GREY | 708
NCS: S 6502-Y
LRV: 16




MEDIUM GREY | 717
NCS: S 4500-N
LRV: 30



MEDIUM COOL GREY | 967
NCS: S 4000-N
LRV: 34



WARM GREY | 709
NCS: S 3502-Y
LRV: 38

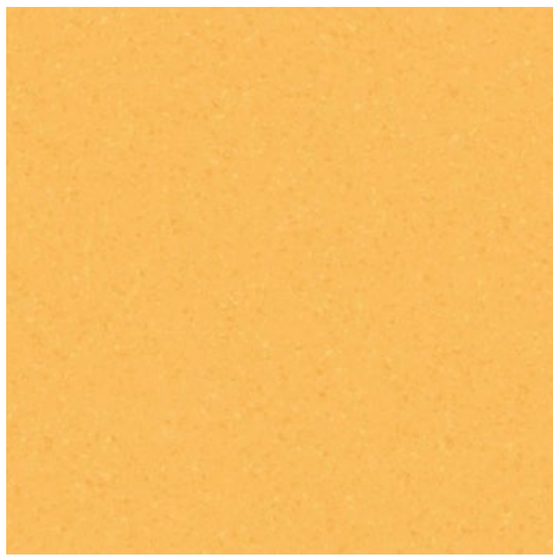

YELLOW | 732
NCS: S 1040-Y20R
LRV: 60






MEDIUM BLUE | 979
NCS: S 3030-R80B
LRV: 27



DARK BLUE | 734
NCS: S 5020-R80B
LRV: 17



LIME GREEN | 731
NCS: S 1050-G50Y
LRV: 56



GREEN | 729
NCS: S 2050-G20Y
LRV: 34




DARK AQUA | 736
NCS: S 4030-B30G
LRV: 22




ECLIPSE PREMIUM CLASSIC


Eclipse Premium Classic zeichnet sich durch ein ausdrucksstarkes, kontrastreiches Design aus, das Räumen Struktur und Tiefe verleiht. Die Kombination aus hellen und dunklen Tönen schafft eine markante Optik. Dank nicht richtungsgebundener Gestaltung bleibt die Verlegung flexibel und homogen. Perfekt für Bildungs-, Gesundheits- und öffentliche Einrichtungen, die eine robuste und gleichzeitig prägnante Designlösung benötigen.



DARK COOL GREY | 012
NCS: S 6502-B
LRV: 15




DARK WARM GREY | 062
NCS: S 5502-Y
LRV: 22




MEDIUM COOL GREY | 035
NCS: S 4000-N
LRV: 34



GREEN | 054
NCS: S 3030-G10Y
LRV: 33



LIGHT GREEN | 053
NCS: S 2005-G20Y
LRV: 55



LIGHT AQUA | 050
NCS: S 2005-B20G
LRV: 55




LIGHT PURE GREY | 038
NCS: S 1002-R
LRV: 72



LIGHT WARM GREY | 026
NCS: S 2500-N
LRV: 50




WARM WHITE | 061
NCS: S 1502-Y50R
LRV: 64




MEDIUM PURE GREY | 039
NCS: S 2002-R50B
LRV: 56




GREY | 097
NCS: S 2502-R50B
LRV: 49



MEDIUM GREY | 040
NCS: S 3500-N
LRV: 39



LIGHT BLUE | 048
NCS: S 2010-R80B
LRV: 50



MEDIUM GREY BLUE | 067
NCS: S 3020-R80B
LRV: 32



BLUE | 049
NCS: S 3030-R80B
LRV: 27

ECLIPSE PREMIUM CLASSIC

Produktart	ISO 10581	Homogener, elastischer Bodenbelag, richtungsfrei
Klassifizierung	ISO 10847	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0020-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



MEDIUM WARM BEIGE | 036
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 55



LIGHT BRICK | 059
NCS: S 1515-Y60R
LRV: 56



LIGHT SAND | 055
NCS: S 1010-Y30R
LRV: 69



SAND | 056
NCS: S 2020-Y30R
LRV: 50


ECLIPSE PREMIUM *21020 ... (FARBCODE)*



iQ OPTIMA

Das Design der Kollektion ist von sanften Auswaschungen inspiriert, die sich in wechselnd durchscheinenden und deckenden Aquarellfarben widerspiegeln. iQ Optima besitzt einen richtungsbetonten Effekt und ist in drei spannenden, dezenten Designs und einer Palette von 55 Farben erhältlich.

Alle Ausführungen sind auch als Akustikversion mit 16 dB Trittschalldämmung erhältlich.




GREEN | 839
NCS: S 3040-G20Y
LRV: 28



OLIVE GREEN | 838
NCS: S 4020-G30Y
LRV: 27



LIGHT OLIVE GREEN | 837
NCS: S 2020-G70Y
LRV: 52



LIGHT GREEN | 843
NCS: S 2010-G
LRV: 52



SOFT GREEN | 987
NCS: S 2010-G30Y
LRV: 53



GREEN GREY | 841
NCS: S 2005-G
LRV: 54



BLEND GREEN | 995
NCS: S 2005-G60Y
LRV: 55



COOL WHITE | 871
NCS: S 1502-B
LRV: 63



BLEND BLUE | 993
NCS: S 2005-R90B
LRV: 55



LIGHT AQUA | 848
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44



LIGHT BLUE | 851
NCS: S 2020-R90B
LRV: 44



SOFT BLUE | 983
NCS: S 2010-R90B
LRV: 52



DARK BLUE | 869
NCS: S 6020-R90B
LRV: 11



BLUE | 867
NCS: S 4040-R90B
LRV: 15



MEDIUM BLUE | 855
NCS: S 3030-R90B
LRV: 28

iQ OPTIMA BAHNEN

Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 25 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

iQ OPTIMA BAHNEN	*3242 ... (FARBCODE)*
iQ OPTIMA FLIESEN 61 × 61 cm	*3217 ... (FARBCODE)*
iQ OPTIMA ACOUSTIC BAHNEN	*21171 ... (FARBCODE)*



DARK OLD BRICK | 876
NCS: S 4030-R
LRV: 18



CLAY BRICK | 833
NCS: S 3020-Y60R
LRV: 34



BLEND SAND | 996
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56



BEIGE | 827
NCS: S 1505-Y50R
LRV: 63



CLAY BEIGE | 830
NCS: S 1510-Y50R
LRV: 59



CORAL | 926
NCS: S 1015-Y80R
LRV: 62



BLEND BRICK | 997
NCS: S 1510-Y80R
LRV: 58




BRICK ORANGE | 927
NCS: S 2040-Y60R
LRV: 35



SOFT BRICK | 990
NCS: S 2010-Y70R
LRV: 49



RED | 877
NCS: S 2070-Y90R
LRV: 15

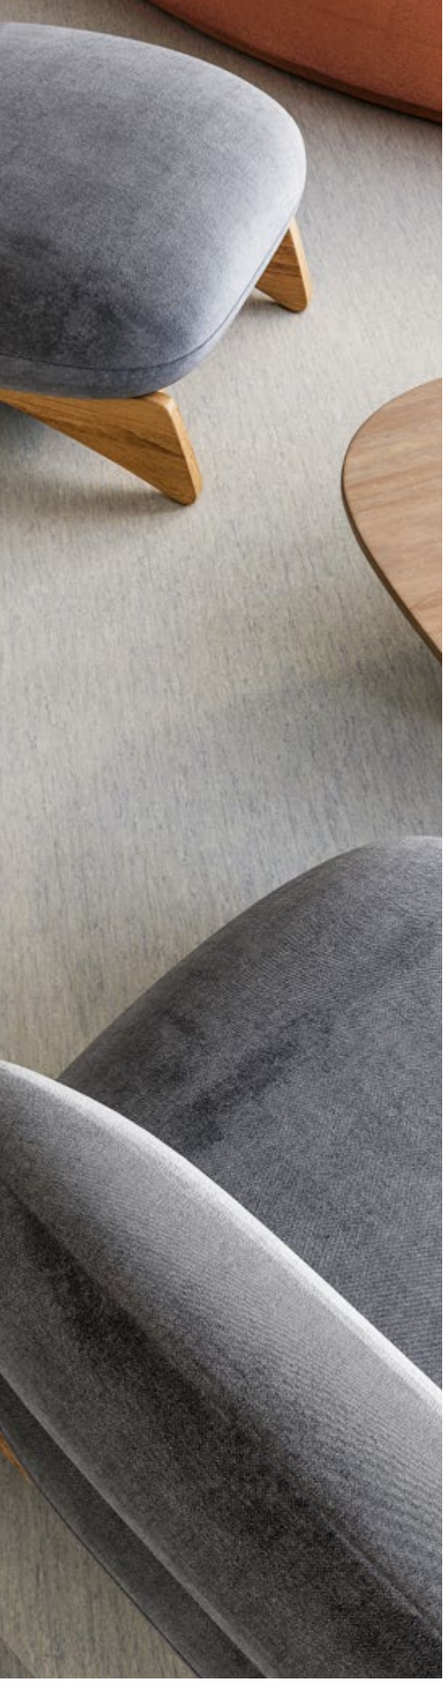



SOFT LIGHT GREY | 946
NCS: S 1500-N
LRV: 65

LIGHT GREY | 864
NCS: S 2500-N
LRV: 50

DARK GREY | 866
NCS: S 6502-B
LRV: 15

WHITE GREY | 872
NCS: S2500-N
LRV: 50

MEDIUM GREY | 853
NCS: S 3500-N
LRV: 39

MEDIUM COOL GREY | 762
NCS: S 4502-B
LRV: 29

SOFT CLAY GREY | 952
NCS: S 4502-Y80R
LRV: 29

LIGHT BEIGE GREY | 873
NCS: S 3502-Y
LRV: 38

GREY BEIGE | 897
NCS: S 4005-Y50R
LRV: 31

NEUTRAL GREY | 242
NCS: S 4500-N
LRV: 30

BEIGE GREY | 874
NCS: S 5502-Y
LRV: 22

SOFT GREY | 947
NCS: S 3502-G50Y
LRV: 38

SOFT DARK COOL GREY | 201
NCS: S 6000-N
LRV: 19

LIGHT BLACK | 799
NCS: S 7500-N
LRV: 11

BLACK | 845
NCS: S 8502-B
LRV: 6

iQ OPTIMA BAHNEN *3242 ... (FARBCODE)*
iQ OPTIMA FLIESEN 61 × 61 cm *3217 ... (FARBCODE)*
iQ OPTIMA ACOUSTIC BAHNEN *21171 ... (FARBCODE)*

YELLOW | 834
NCS: S 1050-Y20R
LRV: 55

LIGHT YELLOW | 835
NCS: S 1020-Y20R
LRV: 65

SAND | 822
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61

SOFT SAND | 989
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 52

WHITE BEIGE GREY | 245
NCS: S 2002-Y
LRV: 56

GREY WHITE | 886
NCS: S 2002-Y20R
LRV: 59

LIGHT GREY WHITE | 760
NCS: S 1500-N
LRV: 65

WHITE | 862
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 74

SOFT WARM WHITE | 205
NCS: S 1002-Y
LRV: 72

DARK SAND | 807
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 33


WARM SAND | 823
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 41

GREY SAND | 860
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 52

LIGHT SAND BEIGE | 246
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56

CLAY | 828
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40

SOFT BROWN | 977
NCS: S 6005-Y20R
LRV: 18

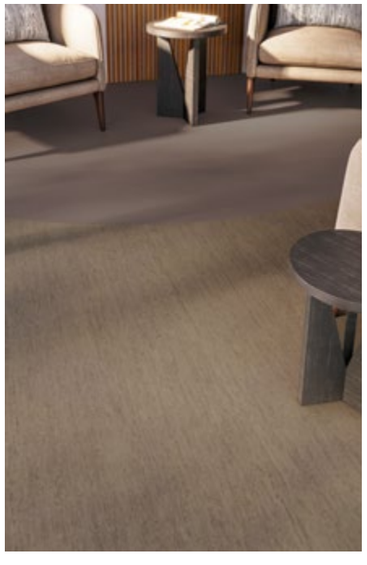





BLACK | 211
NCS: S 8502-B
LRV: 6



BLACK GREY | 194
NCS: S 6502-B
LRV: 15



SOFT BLACK | 636
NCS: S 6500-N
LRV: 16




SOFT BLACK GREY | 627
NCS: S 5502-B
LRV: 21




SOFT GREY | 579
NCS: S 4000-N
LRV: 34




DARK GREY | 188
NCS: S 4502-B
LRV: 29



DARK CONCRETE | 215
NCS: S 6000-N
LRV: 19



WARM CONCRETE | 297
NCS: S 4502-Y
LRV: 29



CONCRETE | 233
NCS: S 3500-N
LRV: 39



SOFT LIGHT GREY | 554
NCS: S 2500-N
LRV: 50



WHITE GREY | 124
NCS: S 2002-R50B
LRV: 56



WARM GREY | 296
NCS: S 2502-Y
LRV: 50



LIGHT GREY | 160
NCS: S 1500-N
LRV: 65



SOFT WHITE GREY | 528
NCS: S 1500-N
LRV: 65



GREY | 161
NCS: S 2500-N
LRV: 50

iQ GRANIT BAHNEN

Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag, dezent gerichtet
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 25 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

iQ GRANIT BAHNEN	*21142 ... (FARBCODE)*	und	*21144 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ GRANIT FLIESEN 61 × 61 cm	*21143 ... (FARBCODE)*	und	*21145 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ GRANIT ACOUSTIC BAHNEN	*21155 ... (FARBCODE)*	und	*21156 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*

iQ GRANIT

iQ Granit erzählt eine ganz neue Farbgeschichte mit Farben die sich kombinieren lassen oder allein stehen. Der homogene PVC Boden iQ Granit wurde speziell für das Bildungs- und Gesundheitswesen entwickelt und sorgt für herausragende Leistungsfähigkeit und niedrigste Lebenszykluskosten.

Ebenfalls verfügbar in der Akustik-Variante iQ Granit Acoustic (15 dB Trittschalldämmung).



PASTEL YELLOW | 439
NCS: S 1020-Y10R
LRV: 68




YELLOW | 440
NCS: S 1040-Y20R
LRV: 60



YELLOW BRICK | 444
NCS: S 2020-Y30R
LRV: 50



RED BRICK | 458
NCS: S 3030-Y70R
LRV: 29

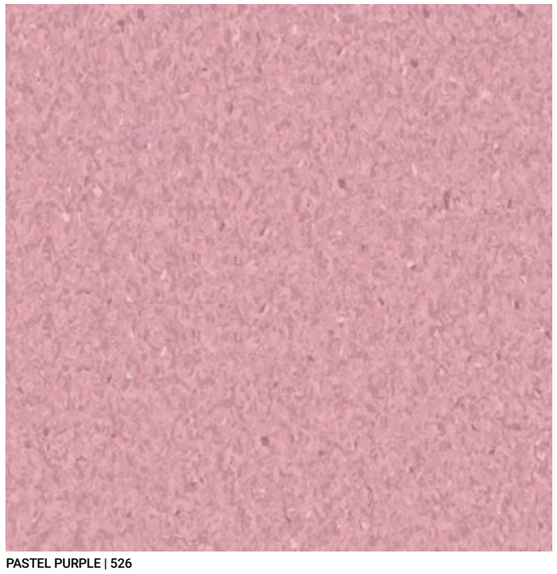

PASTEL PURPLE | 526
NCS: S 2020-R20B
LRV: 43




ORANGE | 456
NCS: S 2040-Y60R
LRV: 35



RED | 525
NCS: S 3050-Y80R
LRV: 18




PASTEL ORANGE | 457
NCS: S 1020-Y70R
LRV: 59

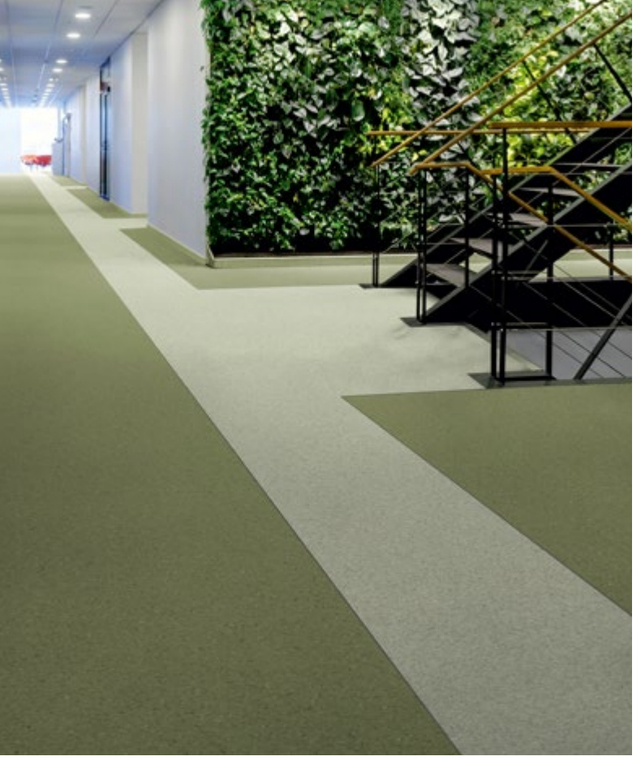



OLIVE | 412
NCS: S 3020-G40Y
LRV: 37



LIGHT AQUA | 369
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44



AQUA | 370
NCS: S 4020-B30G
LRV: 25



GREEN | 391
NCS: S 4020-G10Y
LRV: 30



LIGHT BLUE | 341
NCS: S 2020-R90B
LRV: 44




PASTEL BLUE | 342
NCS: S 1015-B
LRV: 63



LIGHT GREEN | 390
NCS: S 2010-G
LRV: 52



WHITE GREEN | 338
NCS: S 2005-G
LRV: 54



DARK BLUE | 339
NCS: S 6020-R90B
LRV: 11



BLUE | 340
NCS: S 4030-R90B
LRV: 20



PASTEL GREEN | 392
NCS: S 1020-G40Y
LRV: 64



LIGHT OLIVE | 438
NCS: S 2020-G80Y
LRV: 52




WARM CLAY | 324
NCS: S3010-Y50R
LRV: 41



WARM SAND | 322
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 41




SOFT BROWN | 755
NCS: S 6005-Y50R
LRV: 18




BROWN | 337
NCS: S 6005-Y50R
LRV: 18



SOFT SAND BROWN | 752
NCS: S 6005-Y20R
LRV: 18



CLAY | 329
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40



DARK CLAY | 330
NCS: S 4005-Y50R
LRV: 31



DARK SAND | 321
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 33



LIGHT CLAY | 328
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 54



WARM LIGHT GREY | 234
NCS: S 1502-Y
LRV: 65



WHITE BEIGE | 325
NCS: S 1505-Y50R
LRV: 63



LIGHT SAND | 323
NCS: S 1505-Y30R
LRV: 64



WHITE SAND | 320
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56

SOFT WHITE SAND | 527
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 74



SAND | 298
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61



iQ GRANIT BAHNEN	*21142 ... (FARBCODE)*	und	*21144 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ GRANIT FLIESEN 61 × 61 cm	*21143 ... (FARBCODE)*	und	*21145 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ GRANIT ACOUSTIC BAHNEN	*21155 ... (FARBCODE)*	und	*21156 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*





WHITE | 904
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 74


iQ EMINENT

Der homogene PVC Boden iQ Eminent bietet eine Auswahl weicher Farben, deren Optik an Naturstein erinnert. Dieser leistungsfähige PVC-Bodenbelag aus dem iQ-Sortiment sorgt für extreme Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Flecken und Abrieb in allen stark frequentierten Bereichen.


Alle Ausführungen sind auch als Akustikversion mit 16 dB Trittschalldämmung erhältlich.




BLACK | 130
NCS: S 8500-N
LRV: 6



DARK GREY | 819
NCS: S 6000-N
LRV: 19




GREY | 816
NCS: S 4500-N
LRV: 30




LIGHT GREY | 811
NCS: S 3000-N
LRV: 45




DARK WARM GREY | 870
NCS: S 5502-Y
LRV: 22




WARM GREY | 878
NCS: S 4502-Y
LRV: 29



DUSTY GREY | 908
NCS: S 2502-Y
LRV: 50




LIGHT WARM GREY | 879
NCS: S 2502-Y
LRV: 50




DUSTY WHITE | 906
NCS: S 1500-N
LRV: 65

iQ EMINENT BAHNEN


Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag, richtungsfrei
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0008-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)




BRICK | 905
NCS: S 5030-Y70R
LRV: 15




DUSTY YELLOW | 939
NCS: S 3020-Y20R
LRV: 37




CLAY | 887
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40



WHITE GREY | 126
NCS: S 1500-N
LRV: 65

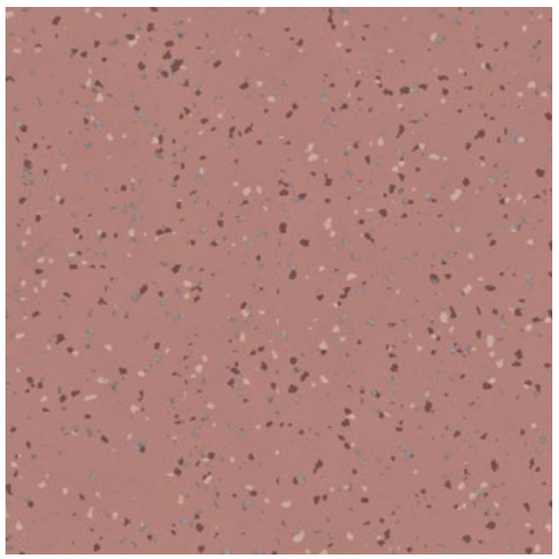


DUSTY BRICK | 999
NCS: S 4020-Y80R
LRV: 24

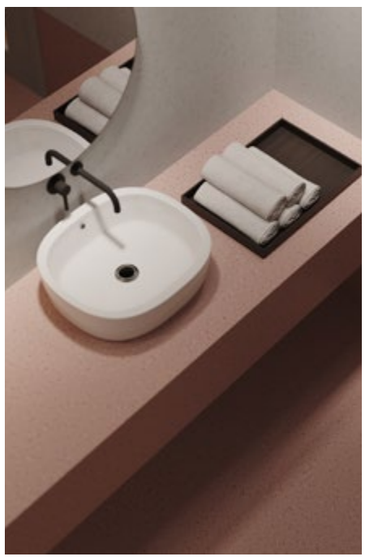


iQ EMINENT BAHNEN	*21030 ... (FARBCODE)*	und	*21146 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ EMINENT FLIESEN 61 × 61 cm	*21031 ... (FARBCODE)*	und	*21147 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ EMINENT ACOUSTIC BAHNEN	*21172 ... (FARBCODE)*		




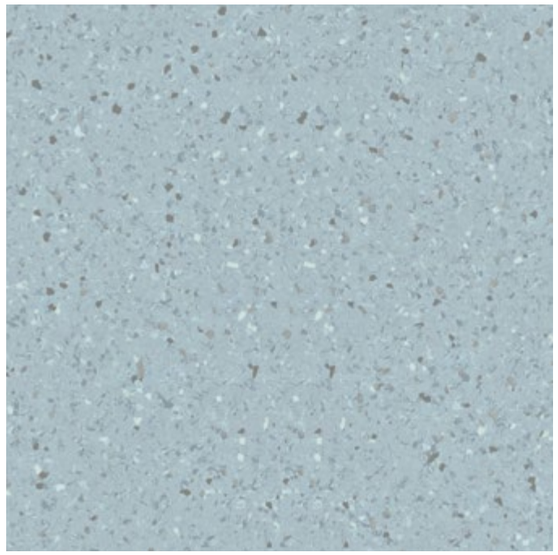


PALE BLUE | 888
NCS: S 2010-R90B
LRV: 52




BLUE | 889
NCS: S 3020-B
LRV: 32




DUSTY BLUE | 907
NCS: S 5010-B10G
LRV: 22




PALE GREEN | 892
NCS: S 2010-G50Y
LRV: 54




DUSTY GREEN | 925
NCS: S 4010-G30Y
LRV: 30




PALE YELLOW | 894
NCS: S 1020-Y20R
LRV: 65




LIGHT BEIGE | 885
NCS: S 1505-Y40R
LRV: 63



SAND | 883
NCS: S 2005-Y20R
LRV: 56



DUSTY SAND | 928
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56




DUSTY BEIGE | 998
NCS: S 1505-Y50R
LRV: 63




PALE BRICK | 895
NCS: S 2010-Y70R
LRV: 52

iQ EMINENT BAHNEN	*21030 ... (FARBCODE)*	und	*21146 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ EMINENT FLIESEN 61 × 61 cm	*21031 ... (FARBCODE)*	und	*21147 ... (FARBCODE) BIO-ATTRIBUIERT*
iQ EMINENT ACOUSTIC BAHNEN	*21172 ... (FARBCODE)*		




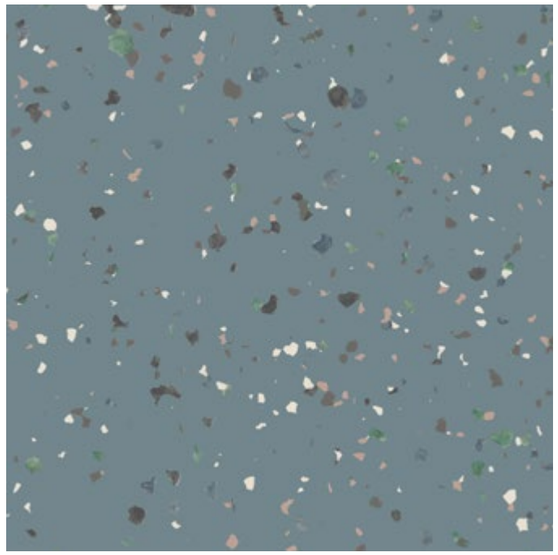


PETROL | 414
NCS: S 5010-B30G
LRV: 22




DARK GREY | 404
NCS: S 6502-B
LRV: 15




BLUE | 409
NCS: S 2500-N
LRV: 50




GREEN | 415
NCS: S 2500-N
LRV: 50




GREY | 407
NCS: S 4500-N
LRV: 30




BRICK | 419
NCS: S 2500-N
LRV: 50



LIGHT GREY | 405
NCS: S 2500-N
LRV: 50



DARK BLUE | 408
NCS: S 4020-R80B
LRV: 24



SOFT BLUE | 410
NCS: S 1010-R90B
LRV: 65

iQ MOTION BAHNEN

Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag, richtungsfrei
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0087-DoP-2025-09
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

iQ MOTION BAHNEN *21182 ... (FARBCODE)*
iQ MOTION FLIESEN 61 × 61 cm *21183 ... (FARBCODE)*
iQ MOTION ACOUSTIC BAHNEN *21184 ... (FARBCODE)*


iQ MOTION

iQ Motion stellt die jüngste Erweiterung des Sortiments homogener Bodenbeläge der iQ Kollektionen dar. Mit den unübertroffenen technischen Merkmalen, für die iQ bekannt ist, verkörpert iQ Motion alles, was Sie von den leistungsstärksten homogenen Bodenbelägen der Welt erwarten – mit einem strahlend neuen Design. Mit einer raffinierten Palette aus 16 natürlichen Farbtönen lässt sich iQ Motion von zeitlosem Terrazzo-Muster inspirieren. Dieses faszinierende Design verbindet einen ruhigen, neutralen Hintergrund mit einer lebendigen Mischung aus 6 Akzenten in zwei Größen in deckenden und perlmuttartigen Looks.


Alle Ausführungen sind auch als Akustikversion mit 16 dB Trittschalldämmung erhältlich.




WHITE | 406
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 74




SOFT SAND | 416
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61




DARK SAND | 411
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 41




SOFT BRICK | 420
NCS: S 1510-Y70R
LRV: 58



SAND | 417
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56



CLAY | 421
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40

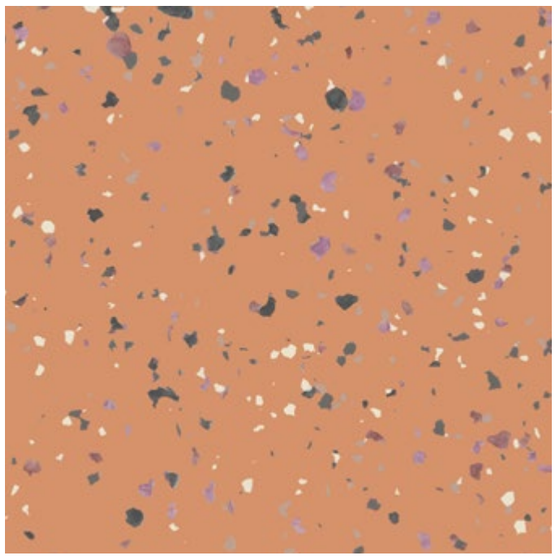


DARK BRICK | 418
NCS: S 3030-Y60R
LRV: 30



iQ SURFACE

Der homogene Bodenbelag iQ Surface ist eine innovative Lösung, die das Herz eines jeden Designers und Architekten höher schlagen lässt. Mit iQ Surface lassen sich Krankenhäuser einladender und Laden- und Hotelbereiche designorientierter gestalten. Die speziell entwickelten Wandbeläge „Surface Wall" lassen den Boden optisch in die Wand übergehen und bilden ein einzigartiges Boden-Wand-Konzept.

Alle Ausführungen sind auch als Akustikversion mit 16 dB Trittschalldämmung erhältlich.

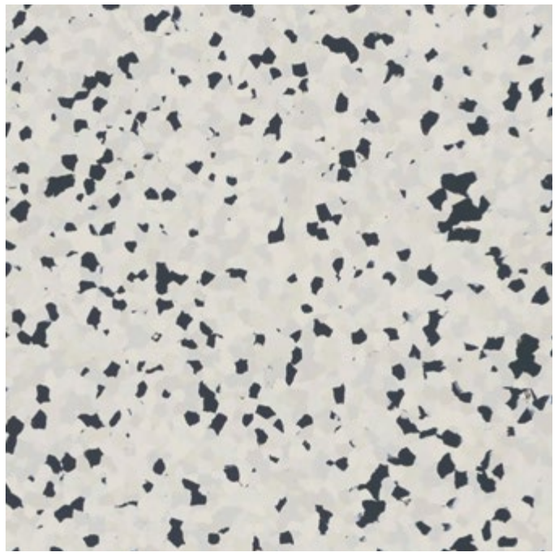

CONTRAST AIRY | 083
NCS: S 1500-N
LRV: 63




SOBER ACCENT | 165
NCS: S 8010-B10G
LRV: 7




SOBER MULTI | 088
NCS: S 4005-B20G
LRV: 30



SOBER AIRY | 087
NCS: S 2005-Y70R
LRV: 54



CONTRAST ACCENT | 162
NCS: S8502-B
LRV: 8



CONTRAST MULTI | 084
NCS: S 3000-N
LRV: 45

iQ SURFACE BAHNEN


Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag, richtungsfrei
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0062-DoP-2019-04
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)




VIVID MULTI | 090
NCS: S 4010-Y70R
LRV: 33




ROUGE MULTI | 080
NCS: S 3020-Y80R
LRV: 37




ROUGE ACCENT | 163
NCS: S 6020-Y90R
LRV: 13




VIVID ACCENT | 181
NCS: S 8010-R90B
LRV: 6

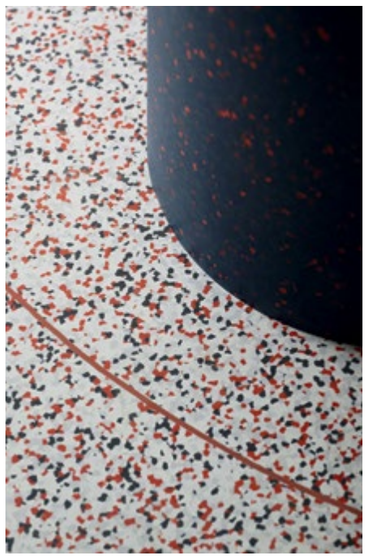

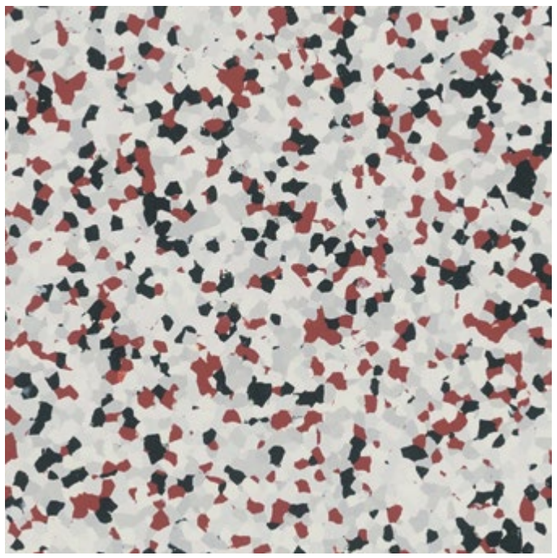

VIVID AIRY | 089
NCS: S 2502-R
LRV: 52

iQ SURFACE BAHNEN *21089 ... (FARBCODE)*
iQ SURFACE FLIESEN 61 × 61 cm *21091 ... (FARBCODE)*
iQ SURFACE ACOUSTIC BAHNEN *21174 ... (FARBCODE)*

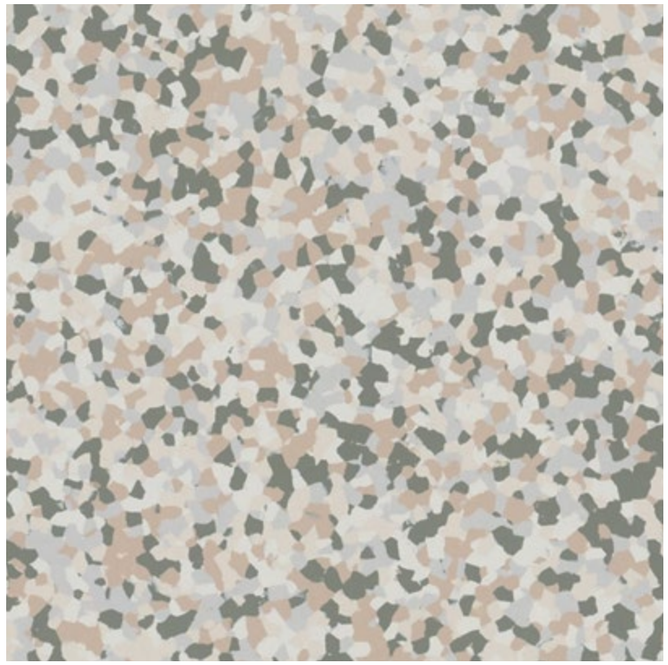

DIMMED AIRY | 085
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 57



SOLID POWDER | 095
NCS: S 3010-Y50R
LRV: 41



SOLID PEACH | 093
NCS: S 2010-Y40R
LRV: 51




SOLID SEASHELL | 092
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 74



SOLID DARK ASH | 094
NCS: S 3500-N
LRV: 39




SOLID ASH | 091
NCS: S 2002-R
LRV: 55

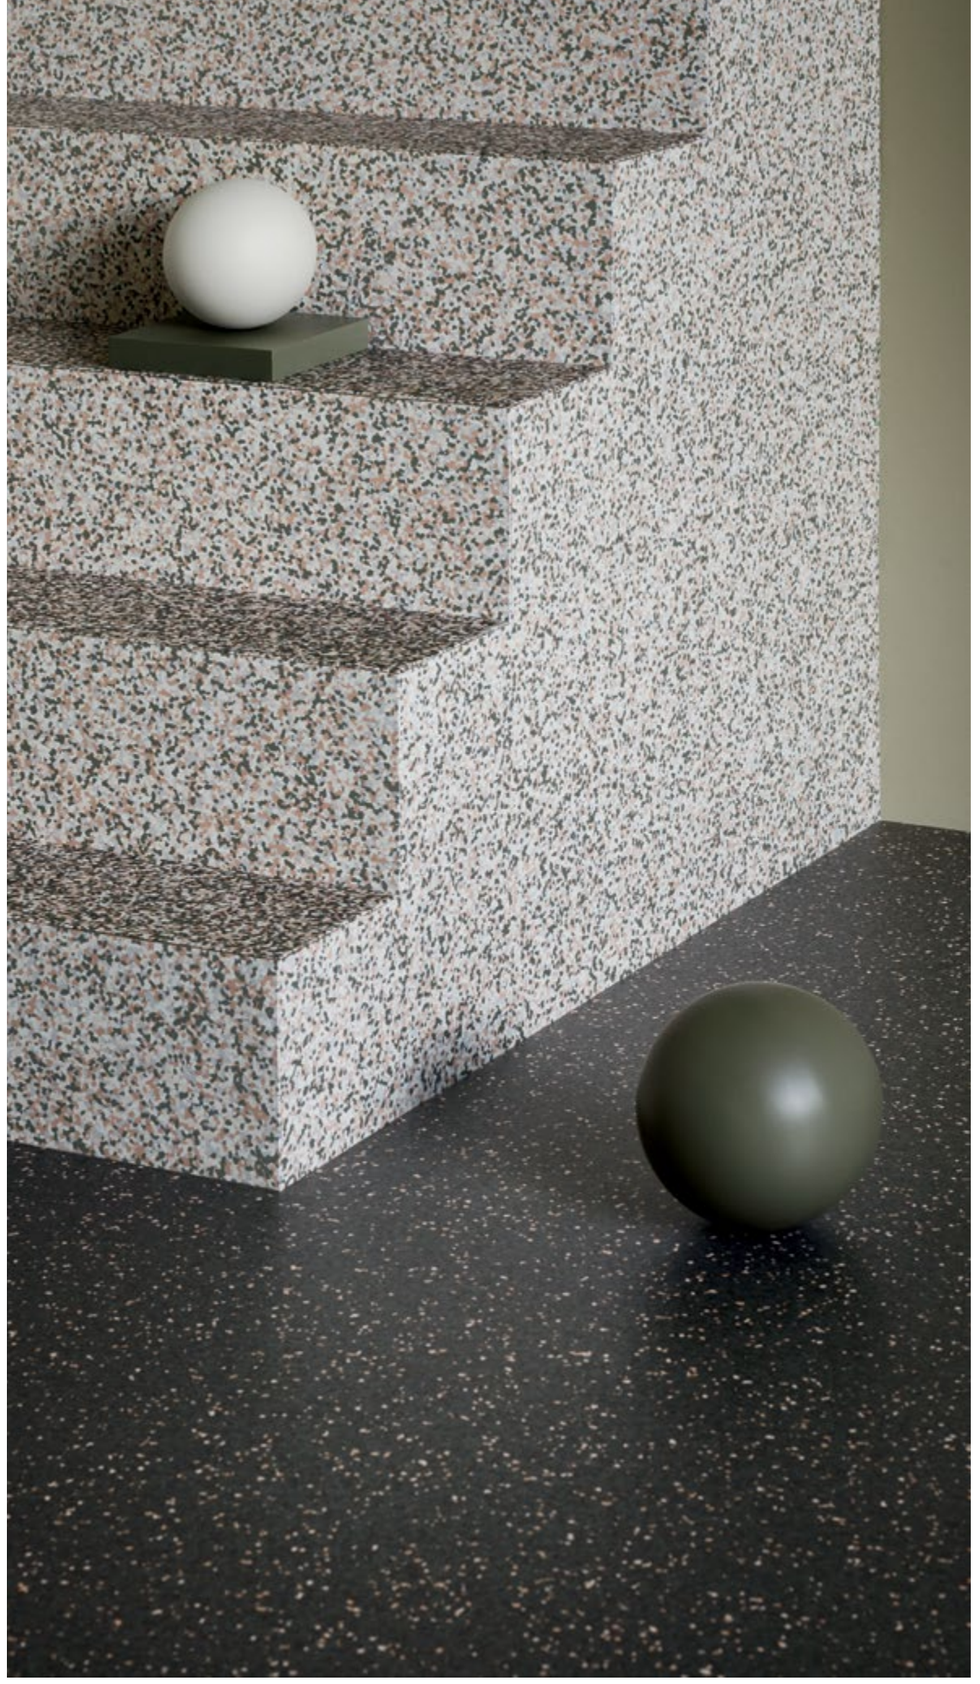




DIMMED MULTI | 086
NCS: S 3502-Y
LRV: 36




ROUGE AIRY | 074
NCS: S 1505-Y50R
LRV: 60

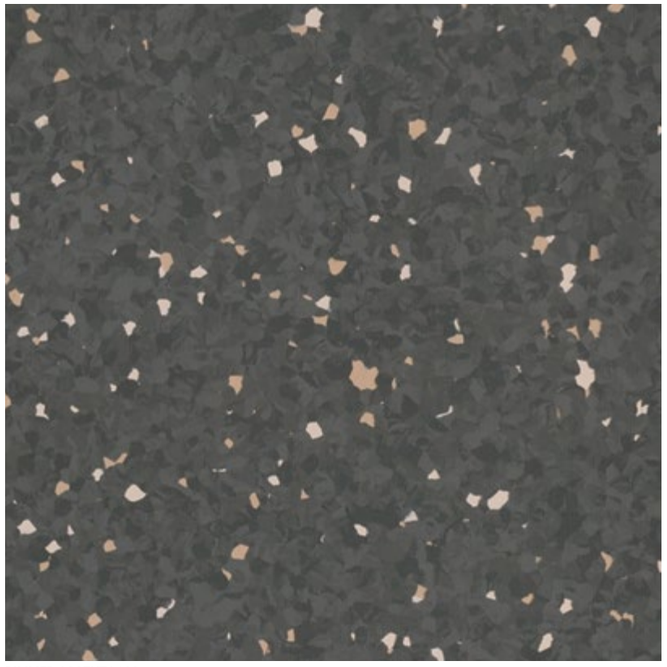


DIMMED ACCENT | 164
NCS: S 7502-Y
LRV: 12

iQ SURFACE BAHNEN *21089 ... (FARBCODE)*
iQ SURFACE FLIESEN 61 × 61 cm *21091 ... (FARBCODE)*
iQ SURFACE ACOUSTIC BAHNEN *21174 ... (FARBCODE)*

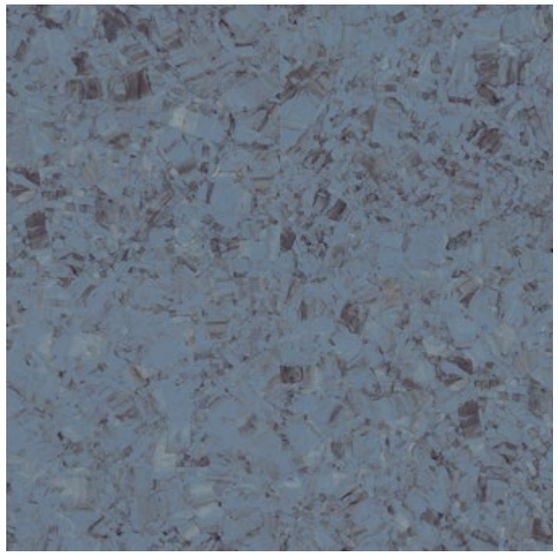


GRAPHITE BLUE | 623
NCS: S 4020-B
LRV: 24

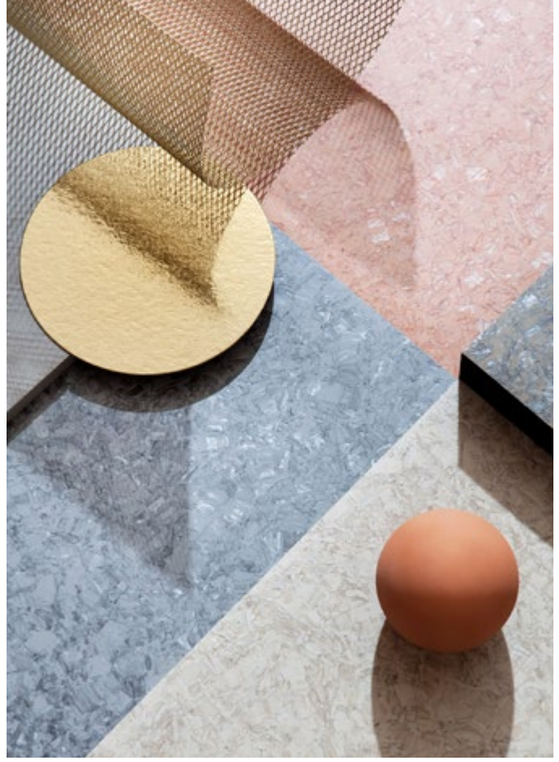


iQ MAGALIT

Die außergewöhnliche Tiefenwirkung und der einzigartige Perlmutt-Effekt verleiht dem homogenen Bodenbelag iQ Magalit eine starke Persönlichkeit und Lebendigkeit. Dieser leistungsfähige PVC-Bodenbelag aus dem iQ-Sortiment zeichnet sich durch extreme Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Flecken und Abrieb in allen stark frequentierten Bereichen aus.

Alle Ausführungen sind auch als Akustikversion mit 16 dB Trittschalldämmung erhältlich.



GRAPHITE GREEN | 624
NCS: S 5010-G30Y
LRV: 23



PASTEL GREEN | 618
NCS: S 2010-G
LRV: 52



PASTEL BLUE | 616
NCS: S 2020-R90B
LRV: 44



BLACK | 601
NCS: S 7502-B
LRV: 10



DARK GREY | 602
NCS: S 5000-N
LRV: 26



GRAPHITE GREY | 619
NCS: S 4000-N
LRV: 34



GREY | 603
NCS: S 3000-N
LRV: 45



LIGHT GREY | 604
NCS: S 1500-N
LRV: 65

iQ MAGALIT BAHNEN

Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag, richtungsfrei mit Permutt-Effekt
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0001-DoP- 2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



GREY BEIGE | 607
NCS: S 4005-Y50R
LRV: 31



DARK SAND | 610
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 41



BEIGE | 611
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61



SAND | 606
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56




WHITE | 605
NCS: S 1002-Y
LRV: 72




WARM GREY | 612
NCS: S 3502-Y
LRV: 38



GRAPHITE SAND | 620
NCS: S5005-Y20R
LRV: 25




DARK BROWN | 608
NCS: S 7005-Y50R
LRV: 13

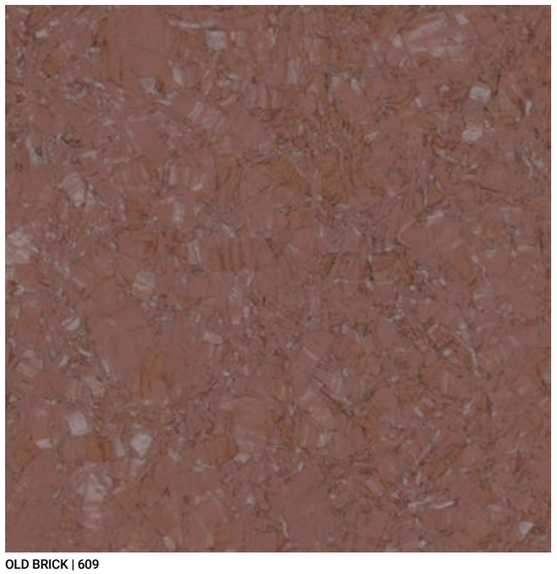

OLD BRICK | 609
NCS: S 5020-Y80R
LRV: 18

iQ MAGALIT *3390 ... (FARBCODE)*
iQ MAGALIT ACOUSTIC *21173 ... (FARBCODE)*

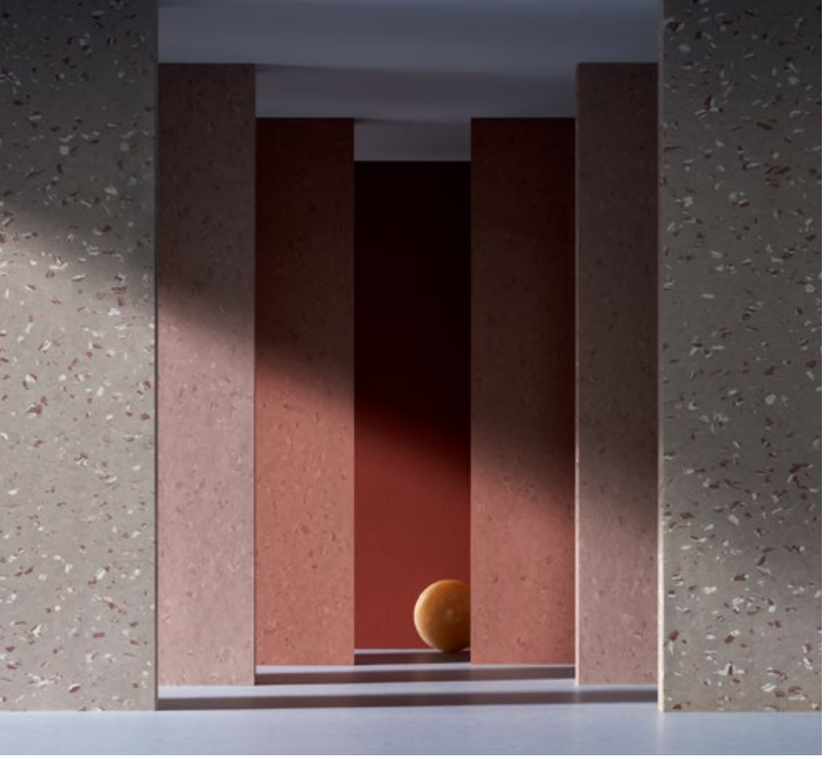

iQ NATURAL

iQ Natural ist der weltweit erste Bodenbelag mit BIO-attribuiertem VINYL, der fossile Rohstoffe durch Biomasse ersetzt. Das iQ Natural Sortiment besteht aus 20 Farben in 5 Farbfamilien, mit Ton-in-Ton Farbtönen sowie neutralen Farben. Ein gesprenkeltes Muster „Natural Flakes“ ermöglicht das Akzentuieren von Bereichen. Die strapazierfähige Oberfläche ist für Schwerlast geeignet, pflegeleicht und beständig gegenüber Chemikalien und Desinfektionsmittel.

Ebenfalls verfügbar in der Akustik-Variante iQ Natural Acoustic (15 dB Trittschalldämmung).



DUSTY BRICK | 859
NCS: S 5020-Y70R
LRV: 18



DUSTY YELLOW | 490
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 29



DARK WARM GREY | 385
NCS: S 5502-Y
LRV: 22




DUSTY BLUE | 235
NCS: S 5010-R90B
LRV: 21

iQ NATURAL BAHNEN

Produktart	ISO 10581	Homogener, elastischer PVC Bodenbelag aus bio-attribuiertem Vinyl mit Weichmacher aus natürlichen und erneuerbaren Rohstoffen
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0007-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

iQ NATURAL BAHNEN *21103 ... (FARBCODE)*
iQ NATURAL FLIESEN 61 × 61 cm *21104 ... (FARBCODE)*
iQ NATURAL ACOUSTIC BAHNEN *21121 ... (FARBCODE)*



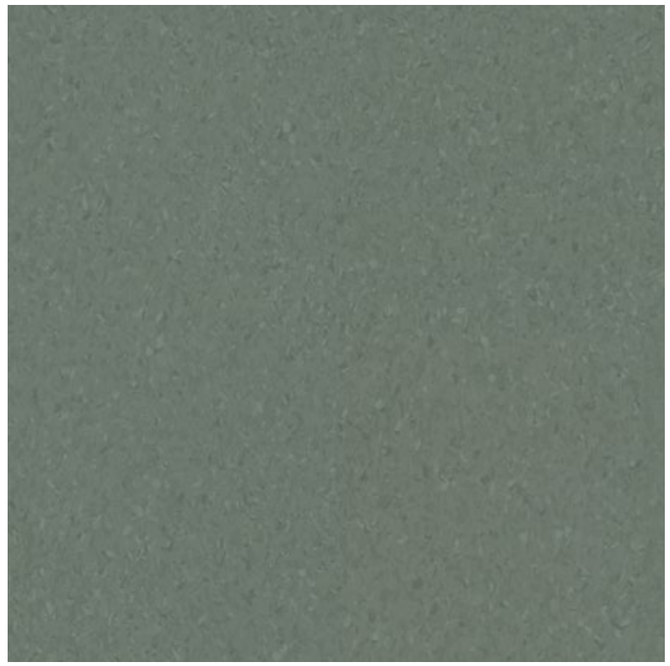

DUSTY GREEN | 159
NCS: S 5010-G30Y
LRV: 23






FLAKES LIGHT WARM BEIGE | 480
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 55



LIGHT WARM BEIGE | 481
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56



WARM WHITE | 403
NCS: S 1005-Y30R
LRV: 70



FLAKES COLD BEIGE | 832
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 41



COLD BEIGE | 840
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40

iQ NATURAL BAHNEN *21103 ... (FARBCODE)*
iQ NATURAL FLIESEN 61 × 61 cm *21104 ... (FARBCODE)*
iQ NATURAL ACOUSTIC BAHNEN *21121 ... (FARBCODE)*



WHITE GREY | 183
NCS: S 1500-N
LRV: 65



LIGHT GREY | 184
NCS: S 2500-N
LRV: 50



LIGHT COLD GREY | 042
NCS: S 2502-B
LRV: 49




COLD GREY | 071
NCS: S 4502-B
LRV: 29




DARK COLD GREY | 075
NCS: S 6502-B
LRV: 15




WARM GREY | 381
NCS: S 3502-Y
LRV: 38



GREY | 186
NCS: S 3500-N
LRV: 39



FLAKES GREY | 185
NCS: S 3500-N
LRV: 40



FLAKES COLD GREY | 057
NCS: S 4502-B
LRV: 30



FLAKES WARM GREY | 241
NCS: S 3502-Y
LRV: 39



SONDERLÖSUNGEN

Homogene Beläge

Für besondere Anforderungen wie z.B. im Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen, Laboren oder Hochfrequenzbereichen bietet Tarkett spezialisierte homogene Bodenbeläge: Granit Multisafe, Granit Safe.T, iQ Granit SD und iQ Toro SC. Sie stehen für Sicherheit, Funktionalität und zuverlässige Performance in sensiblen Einsatzbereichen.



PRIMO SD


Die multifunktionale Variante Primo SD ist Teil der Premium Kollektionen und wurde für spezifische technische Anforderungen entwickelt und fügt sich gleichzeitig harmonisch in das Gesamtfarbsystem der Premium Range ein.
In 8 aufeinander abgestimmten Kernfarben bietet Primo SD Lösungen für statische Ableitung (ESD) – ideal für technisch anspruchsvolle Umgebungen.




SAND | 647
NCS: S 2020-Y30R
LRV: 50




LIGHT COOL BEIGE | 564
NCS: S 1505-Y60R
LRV: 62




MEDIUM GREY | 562
NCS: S 4000-N
LRV: 34



DARK COOL GREY | 563
NCS: S 6502-B
LRV: 15



MEDIUM BLUE | 569
NCS: S 3030-R80B
LRV: 27



GREEN | 646
NCS: S 3030-G10Y
LRV: 33

PRIMO SD BAHNEN

Produktart	ISO 10581	Homogener, physikalisch ableitfähiger Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0047-DoP-2014-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



MEDIUM WARM BEIGE | 565
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 55



MEDIUM PURE GREY | 561
NCS: S 2002-R50B
LRV: 56




PRIMO SD BAHNEN *21012 ... (FARBCODE)*
PRIMO SD FLIESEN 61 × 61 cm *21016 ... (FARBCODE)*



PRIMO SAFE.T

Primo Safe.T ergänzt die Premium Kollektion um eine Lösung für erhöhte Sicherheitsanforderungen. Gemeinsam mit Primo SD erfüllt die Kollektion technische und funktionale Anforderungen, ohne auf gestalterische Einheitlichkeit zu verzichten.
Die 8 Kernfarben sind optimal auf die gesamte Premium Range abgestimmt. Primo Safe.T kombiniert erstklassige Leistung mit niedrigen Reinigungskosten als ideale Lösung für gewerbliche Bereiche, in denen Rutschsicherheit im Vordergrund steht.
Der Bodenbelag mit dauerhafter Rutschsicherheitsklasse R10 bietet zuverlässigen Halt beim Barfußgehen und reduziert die Rutschgefahr in Nassbereichen.

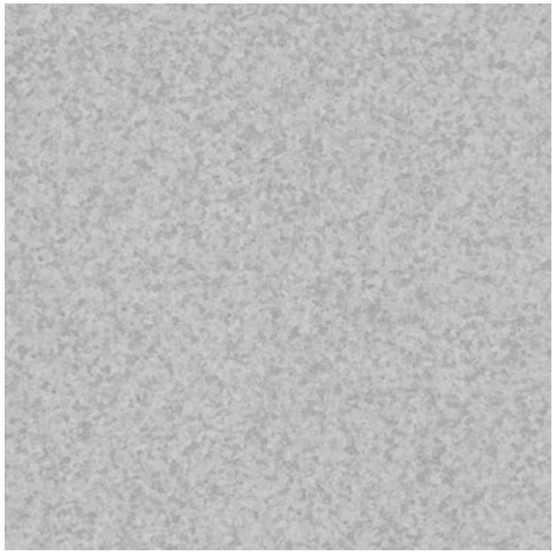

MEDIUM PURE GREY | 791
NCS: S 2002-R50B
LRV: 56



DARK COOL GREY | 795
NCS: S 6502-B
LRV: 15



MEDIUM COOL GREY | 794
NCS: S 4000-N
LRV: 34



LIGHT PURE GREY | 790
NCS: S 1002-R
LRV: 72



GREEN | 643
NCS: S 3030-G10Y
LRV: 33



BLUE | 642
NCS: S 3030-R80B
LRV: 27

PRIMO SAFE.T

Produktart	EN 13845	Homogener PVC-Sicherheitsbelag
Klassifizierung	ISO 10847	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,03 mm
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0048-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10/R11 (Auf Anfrage)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



MEDIUM WARM BEIGE | 800
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 55



SAND | 644
NCS: S 2020-Y30R
LRV: 50

iQ GRANIT SD

iQ Granit SD ist ein permanent ableitfähiger PVC-Bodenbelag für stark frequentierte Bereiche in Laboratorien und Reinräumen sowie ESD-sensible Bereiche in Krankenhäusern. Weiterhin eignet sich der Boden auch für Serverräume. Die strapazierfähige Oberfläche ist für Schwerlast geeignet, pflegeleicht und beständig gegenüber Chemikalien und Desinfektionsmitteln. Der Bodenbelag wurde speziell für die Abstimmung mit anderen Bodenbelägen aus der Granit-Familie entwickelt.





SAND | 468
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61,08



CLAY | 474
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40,42



BEIGE | 954
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 62,54




DARK SAND | 436
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 32,53




WARM SAND | 467
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 41,32

iQ GRANIT SD BAHNEN


Produktart	ISO 10581	Homogener, physikalisch ableitfähiger Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R1 ≤ 10^8 Ohm / R2 ≤ 10^8 Ohm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0033-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)



BLACK | 953
NCS: S 7502-B
LRV: 6



BLACK GREY | 950
NCS: S 5502-B
LRV: 15,11




DARK GREY | 949
NCS: S 4000-N
LRV: 28,6




GREY | 948
NCS: S 2500-N
LRV: 50,18




LIGHT GREY | 395
NCS: S 2000-N
LRV: 65



LIGHT BLUE | 476
NCS: S 2020-R90B
LRV: 44,17



LIGHT AQUA | 980
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44,09



LIGHT GREEN | 994
NCS: S 2010-G
LRV: 52,01




WHITE GREEN | 475
NCS: S 1505-G20Y
LRV: 54,47

iQ GRANIT SD BAHNEN *3096 ... (FARBCODE)*
iQ GRANIT SD FLIESEN 61 × 61 cm *3097 ... (FARBCODE)*

iQ TORO SC

iQ Toro SC ist ein permanent physikalisch leitfähiger Bodenbelag, der für OP-Säle, Röntgenräume, Reinräume und Laboratorien entwickelt wurde. Die strapazierfähige Oberfläche ist für Schwerlast geeignet, pflegeleicht und beständig gegenüber Chemikalien und Desinfektionsmitteln. Die Farben sind auf die anderen Bodenbeläge unserer iQ-Sortimente abgestimmt.

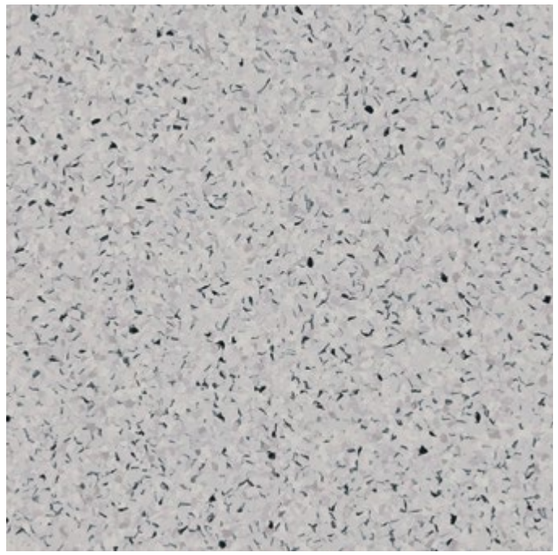


LIGHT GREY | 100
NCS: S 1500-N
LRV: 65







BLACK | 103
NCS: S 8502-B
LRV: 6




BLACK GREY | 578
NCS: S 6502-B
LRV: 15,11




DARK GREY | 102
NCS: S 4502-B
LRV: 28,6




GREY | 101
NCS: S 2500-N
LRV: 50,18




LIGHT AQUA | 961
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44,09



LIGHT BLUE | 960
NCS: S 2020-R90B
LRV: 44,17



LIGHT GREEN | 966
NCS: S 2010-G
LRV: 52,01




WHITE GREEN | 959
NCS: S 2005-G
LRV: 54,47

iQ TORO SC BAHNEN

Produktart	ISO 10581	Homogener, physikalisch leitfähiger Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10 (Auf Anfrage)
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R1 5 × 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ohm / R2 5 × 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ohm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0038-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)




BEIGE | 104
NCS: S 1505-Y50R
LRV: 62,54



CLAY | 958
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40,42



WARM SAND | 956
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 41,32



DARK SAND | 955
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 32,53



SAND | 957
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61,08

iQ TORO SC BAHNEN *3093 ... (FARBCODE)*
iQ TORO SC FLIESEN 61 × 61 cm *3094 ... (FARBCODE)*



GRANIT MULTISAFE

Granit Multisafe ist ein extrem robuster Nassraum Bodenbelag, der die Rutschgefahr in stark frequentierten Nassräumen in Schulen, Krankenhäusern, öffentlichen Bädern und Duschräumen reduziert. Die 8 Farben wurden speziell für die Abstimmung mit anderen Bodenbelägen aus der Granit-Familie entwickelt und lassen sich farblich sehr gut mit unseren Nassraum-Wandbelägen kombinieren.



SOFT LIGHT AQUA | 473
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44




SOFT BLUE | 472
NCS: S 4030-R90B
LRV: 20



SOFT BLACK GREY | 901
NCS: S 5502-B
LRV: 21



SOFT GREY | 896
NCS: S 4000-N
LRV: 34

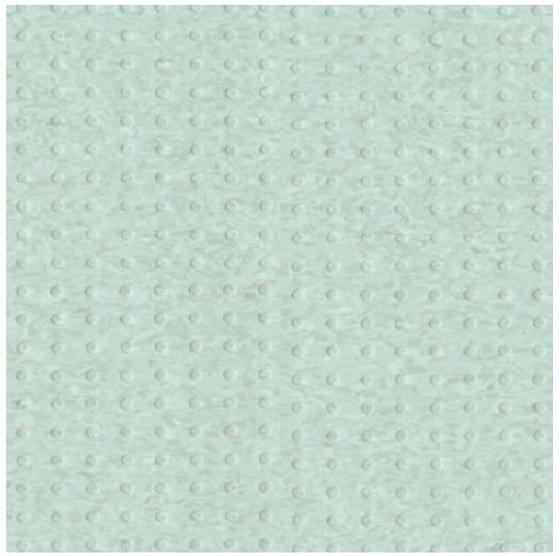


SOFT WHITE GREEN | 471
NCS: S 2005-G
LRV: 54

GRANIT MULTISAFE		
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag, mit Noppen
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,5 mm
Lieferform		Rolle 2 × 25 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0034-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Rutschsicherheit	DIN 51097	Klasse C
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



SOFT CLAY | 470
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40

SOFT WHITE SAND | 123
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 74

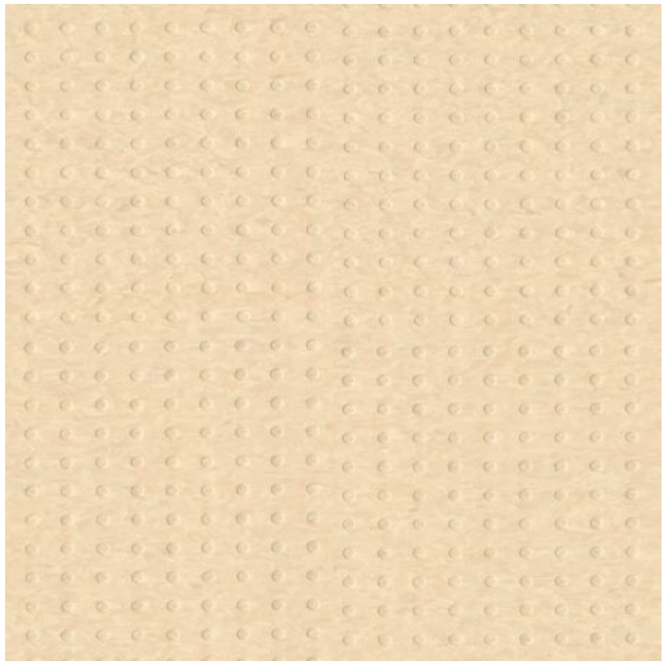

SOFT SAND | 469
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61

GRANIT MULTISAFE *21154 ... (FARBCODE)*



GRANIT SAFE.T

Granit Safe.T ist ein homogener PVC-Sicherheitsbelag mit dauerhaft rutschhemmenden Eigenschaften. Die werksseitige Safe.T Clean XP Oberflächenvergütung verbessert das Anschmutzungsverhalten der Oberfläche und vereinfacht die Abreinigung des Belages. Die 24 Farben wurden speziell für die Abstimmung mit anderen Bodenbelägen aus der Granit-Familie entwickelt.



SOFT LIGHT GREY | 524
NCS: S 2500-N
LRV: 50



GREY | 503
NCS: S 2500-N
LRV: 50



DARK GREY | 504
NCS: S 4502-B
LRV: 29



SOFT BLACK | 519
NCS: S 6500-N
LRV: 16



BLACK GREY | 505
NCS: S 6502-B
LRV: 15




BLACK | 506
NCS: S 8502-B
LRV: 6




LIGHT GREY | 502
NCS: S 1500-N
LRV: 65

GRANIT SAFE.T

Produktart	EN 13845	PVC Bodenbelag mit partikelbasiertem erhöhtem Gleitwiderstand
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,5 mm
Lieferform		Rolle 2 × 25 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0006-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R10/R11 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex A (DIN 51097)	Klasse C
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)




DARK SAND | 508
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 33



CLAY | 513
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 40



WARM SAND | 509
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 41




SOFT DUSTY YELLOW | 909
NCS: S 3020-Y20R
LRV: 37



SOFT BRICK | 633
NCS: S 5030-Y70R
LRV: 15



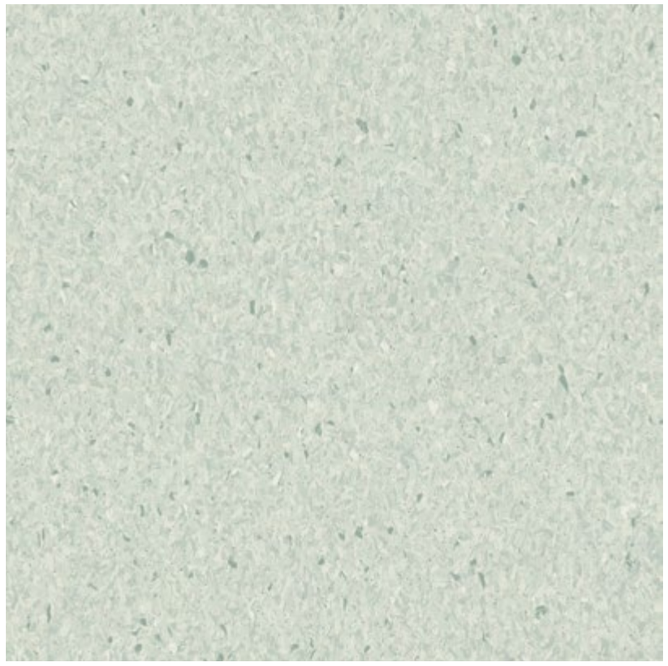

WHITE GREEN | 514
NCS: S 2005-G
LRV: 54



LIGHT GREEN | 518
NCS: S 2010-G
LRV: 52



SOFT AQUA | 523
NCS: S 4020-B30G
LRV: 25



LIGHT AQUA | 517
NCS: S 2020-B10G
LRV: 44



LIGHT BLUE | 516
NCS: S 2020-R90B
LRV: 44



BLUE | 515
NCS: S 4030-R90B
LRV: 20



SOFT DARK BLUE | 521
NCS: S 6020-R90B
LRV: 11



SAND | 511
NCS: S 1510-Y30R
LRV: 61




LIGHT SAND | 507
NCS: S 1505-Y30R
LRV: 64



SOFT WHITE SAND | 520
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 56



WHITE BEIGE | 512
NCS: S 1505-Y50R
LRV: 63

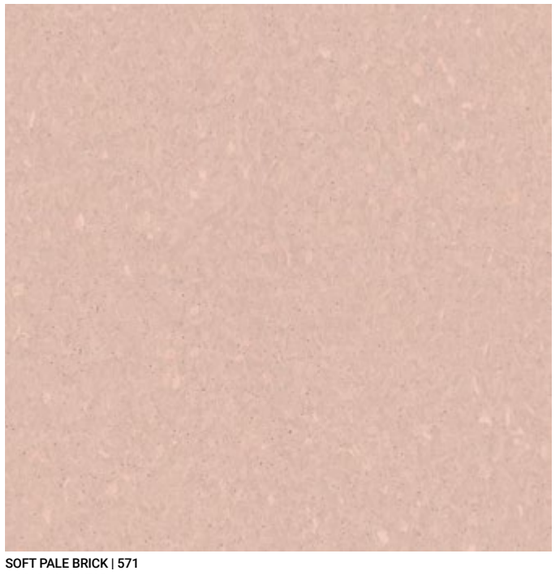

SOFT PALE BRICK | 571
NCS: S 2010-Y70R
LRV: 52



WALLGARD

Der homogene Wandschutzbelag Wallgard ist die perfekte Lösung für Bereiche, in denen ein spezieller Wandschutz erforderlich ist, wie Nassräume, Reinräume, Labore oder OP-Räume. Die PU-Shield-Vergütung bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Flecken und Chemikalien und die glatte, wasserdichte Oberfläche sorgt für optimale Hygiene. Wallgard kombiniert Funktionalität mit attraktivem Design und wird in 11 weichen Pastelltönen und 2 Kontrastfarben angeboten.

ORANGE | 227
NCS: S 0530-Y50R
LRV: 63,96

YELLOW | 228
NCS: S 0530-Y10R
LRV: 75,47

GREEN | 229
NCS: S 1020-G60Y
LRV: 68,24

WHITE GREY BEIGE | 222
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 73,64

WHITE YELLOW | 224
NCS: S 0510-Y20R
LRV: 81,34

WHITE GREEN | 225
NCS: S 0505-G30Y
LRV: 83,12

WHITE GREY | 221
NCS: S 1000-N
LRV: 74,33

WHITE BEIGE | 223
NCS: S 0804-Y30R
LRV: 78,04

WHITE | 220
NCS: S 0500-N
LRV: 85,95

WALLGARD		
Produktart	EN 259-1	Homogener Vinyl Wandbelag
Gesamtstärke	ISO 24346	1,30 mm
Lieferform		Rolle 2 × 30 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0043-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2,d0
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

CONTRAST BLUE | 232
NCS: S 4020-R80B
LRV: 23,76

CONTRAST GREY | 231
NCS: S 4500-N
LRV: 29,52

WHITE BLUE | 226
NCS: S 1005-R90B
LRV: 69,97

BLUE | 230
NCS: S 1020-R90B
LRV: 62,44






SURFACE WALL


Der homogene PVC Wandbelag Surface Wall lässt sich optimal mit unseren iQ Surface Bodenbelägen kombinieren. In Kombination mit dem innovativen Einsatz von farbigen Schweißdrähten wird der Wandbelag zu einem Sprungbrett für neue kreative Ausdrucksformen.
Surface Wall ist die perfekte Lösung für Bereiche, in denen ein spezieller Wandschutz erforderlich ist. Die PU-Shield-Vergütung bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Flecken und Chemikalien und die glatte, wasserdichte Oberfläche sorgt für optimale Hygiene.
Surface Wall ist Teil unserer Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen.
Die Kollektion ist recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.




SOBER UPPER | 386
NCS: S 2005-Y70R
LRV: 54



ROUGE UPPER | 387
NCS: S 1505-Y50R
LRV: 60,4



VIVID UPPER | 389
NCS: S 2502-R
LRV: 52



CONTRAST UPPER | 815
NCS: S 3000-N
LRV: 45

SURFACE WALL


Produktart	EN 259-1	Hochbeanspruchbarer homogener Wandbelag
Oberflächenvergütung		PU Shield
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 15102	0019-0065-DoP-2019-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2,d0
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



SOLID UPPER SEASHELL | 813
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 74



SOLID UPPER ASH | 812
NCS: S 2002-R
LRV: 55

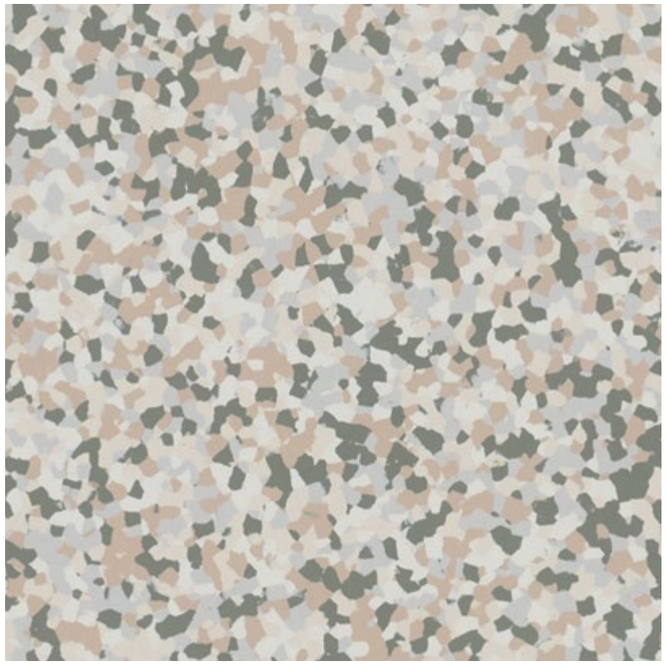

DIMMED UPPER | 388
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 57

STANDARD PLUS 1,5 mm

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	32 normale Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	41 moderate Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	1,50 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	1,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2400 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0045-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,04 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,71 kg CO_2e /m²
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		2 × 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		7

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (20/02/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

STANDARD PLUS 2,0 mm

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		PUR Standard
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3300 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0025-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Schiffsbau	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Zugelassen
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,04 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % (Rollenware)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,78 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		30

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

VYLON PLUS

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Vylon Plus 2,0 mm	Vylon Plus Fliesen 2,0 mm
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II	Typ II
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		PUR Standard	PUR Standard
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3700 g/m²	3700 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0031-DoP-2013-07	0019-0031-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Schiffsbau	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Zugelassen	Zugelassen
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,04 mm ≤ 0,10 mm	Bester gemessener Wert: 0,04 mm ≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9	R9
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)	Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %	25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,78 kg CO_2e /m²	3,78 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,81 kg CO_2e /m²	4,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja	Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1	E1
Emissionskennzeichnung		A+	A+
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle		Rolle 2 × 20 m	
Fliese			Fliese 300 × 300 mm – 50 Fliesen = 4,5 m²/Pack – 45 Pack/Palette Fliese 610 × 610 mm – 16 Fliesen = 5,95 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		18	18

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (20/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

PRIMO PREMIUM

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag richtungsfrei
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		Premium Pro
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	≥ 36 – geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	0,40 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Sehr gut
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,78 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		30

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (21/08/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ECLIPSE PREMIUM

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag richtungsfrei
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		Premium Pro
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0020-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	≥ 36 – geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Sehr gut
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,78 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		56

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

PRIMO ACOUSTIC

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,15 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3600 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		Premium Pro
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0090-DoP-2025-10
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	≥ 36 – geringes Rutschrisiko
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 1,00 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Sehr gut
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		22 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		8,43 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 × 22,4 m
Anzahl der verfügbaren Designs		8

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (21/08/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

PRIMO SD

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Primo SD 2,0 mm	Primo SD Fliesen 2,0 mm
Produktart	ISO 10581	Homogener, physikalisch ableitfähiger Bodenbelag	Homogener, physikalisch ableitfähiger Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		PUR Reinforced	PUR Reinforced
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3000 g/m²	3000 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0047-DoP-2014-03	0019-0047-DoP-2014-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,03 mm ≤ 0,10 mm	Bester gemessener Wert: 0,03 mm ≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	≥ 36 – geringes Rutschrisiko	≥ 36 – geringes Rutschrisiko
Isolationswiderstand	VDE0100, Part 600	Ri ≥ 5 × 10^4 Ohm	Ri ≥ 5 × 10^4 Ohm
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R1 < 10^8 Ohm	R1 < 10^8 Ohm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet Typ W	Geeignet Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Exzellent	Exzellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)	Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Mittelwert	EN 684	240 N / 50 mm	240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %	25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,78 kg CO_2e /m²	3,78 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,81 kg CO_2e /m²	4,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja	Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1	E1
Emissionskennzeichnung		A+	A+
RTS Emissionsklasse		M1	M1
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle		Rolle 2 × 23 m	
Fliese			Fliese 610 × 610 mm – 16 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		8	8

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

PRIMO SAFE.T

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 13845	Homogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		Safety Clean XP
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3000 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)		0019-0048-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN 119252	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,03 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R10/R11 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex A (DIN 51097)	C
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	≥ 36 – geringes Rutschrisiko
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Warmwasser-Fußbodenheizung	BS 8203	Ja (maximal 27 °C)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,78 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		8

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (21/08/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ OPTIMA

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	iQ Optima 2,0 mm	iQ Optima Fliesen 2,0 mm
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR	iQ PUR
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2650 g/m²	2650 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07	0019-0003-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,02 mm ≤ 0,10 mm	Bester gemessener Wert: 0,02 mm ≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko	Geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4	ISO Klasse 4
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Klasse 0: Exzellent	Klasse 0: Exzellent
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent	Excellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)	Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest	
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %	25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²	3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²	1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja	Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1	E1
Emissionskennzeichnung		A+	A+
RTS Emissionsklasse		M1	M1
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle		Rolle 2 × 25 m	
Fliese			Fliese 610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		55	55

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ OPTIMA ACOUSTIC

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,15 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3300 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		iQ PUR
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0082-DoP-2023-05
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Bester gemessener Wert: 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 1,00 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Klasse 0: Exzellent
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		22 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		8,43 kg CO_2e /m²
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 × 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		55

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (21/08/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ GRANIT
TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	iQ Granit 2,0 mm	iQ Granit Fliesen 2,0 mm
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR	iQ PUR
Trockenpolierbar		Ja	Ja
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2750 g/m²	2750 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07	0019-0009-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Schiffsbau	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Zugelassen	Zugelassen
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,02 mm ≤ 0,10 mm	Bester gemessener Wert: 0,02 mm ≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko	Geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Klasse 0: Exzellent	Klasse 0: Exzellent
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent	Excellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)	Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest	
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %	25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²	3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²	1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja	Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1	E1
Emissionskennzeichnung		A+	A+
RTS Emissionsklasse		M1	M1
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle		Rolle 2 × 25 m	
Fliese			Fliese 610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		50	50

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/07/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ GRANIT ACOUSTIC
TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3810 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		iQ PUR
Trockenpolierbar		Ja
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0040-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Bester gemessener Wert: 0,09 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		8,43 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		24

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ EMINENT

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	iQ Eminent 2,0 mm	iQ Eminent Fliesen 2,0 mm
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR	iQ PUR
Trockenpolierbar		Ja	Ja
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2750 g/m²	2750 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0008-DoP-2013-07	0019-0008-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,02 mm ≤ 0,10 mm	Bester gemessener Wert: 0,02 mm ≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko	Geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4	ISO Klasse 4
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Klasse 0: Exzellent	Klasse 0: Exzellent
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent	Excellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)	Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest	
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %	25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²	3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²	1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja	Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung		A+	A+
RTS Emissionsklasse		M1	M1
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle		Rolle 2 × 23 m	
Fliese			Fliese 610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		26	26

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ EMINENT ACOUSTIC

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,15 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3400 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		iQ PUR
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0083-DoP-2023-05
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Bester gemessener Wert: 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 1,00 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		22 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		8,43 kg CO_2e /m²
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 × 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		26

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (21/08/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ MOTION

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	iQ Motion 2,0 mm	iQ Motion Fliesen 2,0 mm
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC-Bodenbelag	Homogener PVC-Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	ISO 10874	43 Starke Nutzung	43 Starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR	iQ PUR
Trockenpolierbar		Ja	Ja
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	2 mm	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2800 g/m²	2800 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0087-DoP-2025-09	0019-0087-DoP-2025-09
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	0,010 m²•K/W	0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0,10 Bester gemessener Wert*: 0,02 mm	Geforderter Wert: ≤ 0,10 Bester gemessener Wert*: 0,02 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976)	≥ 36 – geringes Rutschrisiko	≥ 36 – geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4	ISO Klasse 4
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) – geeignet	Typ W (Norm EN 12529) – geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Bester gemessener Wert: ≤ 0,40 %	Bester gemessener Wert: ≤ 0,25 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Exzellent	Exzellent
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Exzellent	Exzellent
Biologische Beständigkeit	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Fußbodenheizung – Warmwasser		Bis max. 27 °C Oberflächentemperatur geeignet	Bis max. 27 °C Oberflächentemperatur geeignet
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserdicht	Wasserdicht
Nahtfestigkeit, Mittelwert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Recycelbarer Verschnitt und nach der Nutzung	Recycelbarer Verschnitt und nach der Nutzung
Anteil Recycling-Material		25,5 %	25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2eq /m²	3,48 kg CO_2eq /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Modules A-D, inkl. Recycling)		1,81 kg CO_2eq /m²/Jahr	1,81 kg CO_2eq /m²/Jahr
VOC Emissionswert	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m³)	Platinum (≤ 10 μg/m³)
Emissionen Formaldehyde		E1	E1
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle		2 × 23 m	
Fliese			610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		16	16

** Zur Information – nicht bindend.*

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ MOTION ACOUSTIC

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	ISO 10874	42 Normale Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR
Trockenpolierbar		Ja
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,15 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0089-DoP-2025-10
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	~ 0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0,20 mm Bester gemessener Wert*: 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976)	≥ 36 – geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) – geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Bester gemessener Wert: ≤ 1,00 % bei Bahnen
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Exzellent
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Exzellent
Biologische Beständigkeit	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Fußbodenheizung – Warmwasser		Bis max. 27 °C Oberflächentemperatur geeignet
Nahtfestigkeit, Mittelwert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit, Einzelwerte	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Recycelbarer Verschnitt und nach der Nutzung
Anteil Recycling-Material		22 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2eq /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Modules A-D, inkl. Recycling)		8,43 kg CO_2eq /m²/Jahr
VOC Emissionswert	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m³)
Emissionen Formaldehyde		E1
Abmessungen und Designs		
Rolle		1,95 × 22,4 m
Anzahl der verfügbaren Designs		16

** Zur Information – nicht bindend.*

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/05/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten..

iQ SURFACE
TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2800 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0062-DoP-2019-04
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,010 m²·K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 % (Fliesen)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Fliese		Fliese 610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		20

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ SURFACE ACOUSTIC
TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,15 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3400 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		iQ PUR
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0085-DoP-2023-05
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,010 m²·K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Bester gemessener Wert: 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 1,00 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		22 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		8,43 kg CO_2e /m²
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 × 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		20

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (21/08/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ MAGALIT

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2500 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0001-DoP- 2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 3
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % (Rollenware)
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		18

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ MAGALIT ACOUSTIC

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,15 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3200 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		iQ PUR
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0084-DoP-2023-05
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Bester gemessener Wert: 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 1,00 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Anteil Recycling-Material		22 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		8,43 kg CO_2e /m²
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 × 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		18

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/11/2023). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ NATURAL (BIO-ATTRIBUIERT)

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 10581	Homogener, elastischer PVC Bodenbelag aus bio-attribuiertem Vinyl mit Weichmacher aus natürlichen und erneuerbaren Rohstoffen
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2800 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0007-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 3
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 % (Fliesen) Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % (Rollenware)
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		2,24 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		3,09 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
Erneuerbarer Inhalt		16 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Fliese		Fliese 610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		20

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/06/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ NATURAL ACOUSTIC (BIO-ATTRIBUIERT)

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Homogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	4000 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		iQ PUR
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0071-DoP-2020-02
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		8,43 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 1,95 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		10

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ GRANIT SD

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10581	Homogener, physikalisch ableitfähiger Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR
Trockenpolierbar		Ja
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2800 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0033-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Isolationswiderstand	VDE0100. Part 600	Ri ≥ 5 × 10⁴ Ohm
Elektrischer Widerstand	ESD-approval SP method 2472	R ≤ 10⁹ Ohm
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R1 ≤ 10⁸ Ohm / R2 ≤ 10⁸ Ohm
Elektrischer Widerstand	EN/IEC 61340-4-1. 100 V	R ≤ 10⁸ Ohm*
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 % (Fliesen)
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Fliese		Fliese 610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		14

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/07/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

iQ TORO SC

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	iQ Toro SC 2,0 mm	iQ Toro SC Fliesen 2,0 mm
Produktart	ISO 10581	Homogener, physikalisch leitfähiger Bodenbelag	Homogener, physikalisch leitfähiger Bodenbelag
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		iQ PUR	iQ PUR
Trockenpolierbar		Ja	Ja
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	2 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2800 g/m²	2800 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0038-DoP-2013-07	0019-0038-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W	~0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert: 0,02 mm; ≤ 0,10 mm	Bester gemessener Wert: 0,02 mm; ≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9/R10 (Auf Anfrage)	R9/R10 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko	Geringes Rutschrisiko
Isolationswiderstand	VDE0100. Part 600	Ri ≤ 5 × 10⁴ Ohm	Ri ≤ 5 × 10⁴ Ohm
Elektrischer Widerstand	ESD-approval SP method 2472	R ≤ 10⁹ Ohm	R ≤ 10⁹ Ohm
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R1 5 × 10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm / R2 5 × 10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm	R1 5 × 10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm / R2 5 × 10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm
Elektrischer Widerstand	EN/IEC 61340-4-1. 100 V	R5 × 10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm*	R5 × 10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm*
Elektrischer Widerstand	EN/IEC 61340-4-5	≤ 3,5 × 10⁷ Ohm	≤ 3,5 × 10⁷ Ohm
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4	ISO Klasse 4
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Klasse 0: Exzellent	Klasse 0: Exzellent
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Geeignet	Geeignet
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 %
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Exzellent	Exzellent
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)	Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm	≥ 240 N / 50 mm
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 180 N / 50 mm	≥ 180 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	
Recycelter Inhalt		25,5 %	25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²	3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²	1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja	Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1	E1
Emissionskennzeichnung		A+	A+
RTS Emissionsklasse		M1	M1
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle / Fliese		Rolle 2 × 23 m	Fliese 610 × 610 mm – 14 Fliesen = 5,2 m²/Pack – 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		14	14

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

GRANIT MULTISAFE

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag mit Noppen für Nassbereiche
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	31 moderate Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3010 g/m²
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0034-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Schiffsbau	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Zugelassen
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R10
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex A (DIN 51097)	C
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Warmwasser-Fußbodenheizung	EN 13553 Annex A	Ja (maximal 27 °C)
Nassraum-Eignung	EN 684	Wasserdicht
Nahtfestigkeit Durchschnittswert		≥ 400 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		8

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/05/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten..

GRANIT SAFE.T

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 13845	PVC Bodenbelag mit partikelbasiertem erhöhtem Gleitwiderstand
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		Safety Clean XP
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2950 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)		0019-0006-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten	EN 13501-1	≥ 8 kW/m²
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Bestanden
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,010 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 %
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R10/R11 (Auf Anfrage)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex A (DIN 51097)	C
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Geringes Rutschrisiko
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Warmwasser-Fußbodenheizung	BS 8203	Ja (maximal 27 °C)
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserdicht
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		24

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/05/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

WALLGARD

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 259-1	Homogener Vinyl Wandbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	1,30 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2100 g/m²
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	1,30 mm
Oberflächenvergütung		PU Shield
Verlegemethodea		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 15102	0019-0043-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten auf Gipssubstrat	EN 13501-1	B-s2,d0
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		25,5 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 30 m
Anzahl der verfügbaren Designs		13

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

SURFACE WALL

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 259-1	Hochbeanspruchbarer Wandbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2 mm
Oberflächenvergütung		PU Shield
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 15102	0019-0065-DoP-2019-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2,d0
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25,5 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		7

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/05/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

HETEROGENE BODENBELÄGE


Heterogene PVC Bodenbeläge bestehen aus mehreren Schichten, darunter eine bedruckte Schicht, die nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Diese sogenannten Multilayer-Vinylböden vereinen Ästhetik und Funktionalität und sind eine ideale Lösung für gewerbliche Räume ebenso wie für den privaten Einsatz.


Dank ihrer hohen Strapazierfähigkeit eignen sich die Böden – je nach Kollektion – auch für stark frequentierte Bereiche wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Büros oder Bildungseinrichtungen. Sie bewahren ihre Optik und Funktion auch bei intensiver Nutzung.

Die heterogenen PVC Bodenbeläge von Tarkett sind mit einer widerstandsfähigen PUR-Oberflächenvergütung ausgestattet. Diese schützt effektiv vor Abrieb, Kratzern und alltäglicher Beanspruchung. Darüber hinaus setzen wir bei der Herstellung auf phthalatfreie Weichmacher, die eine verbesserte Innenraumluftqualität fördern – ein Plus für Gesundheit und Wohlbefinden.


Für besondere Anforderungen bietet Tarkett zudem akustische Varianten zur Reduktion von Trittschall sowie rutschsichere Ausführungen für mehr Sicherheit im Alltag. So finden Sie für jede Anwendung die passende Lösung – leistungsstark, langlebig und gestalterisch flexibel.

HETEROGENE KOLLEKTIONEN

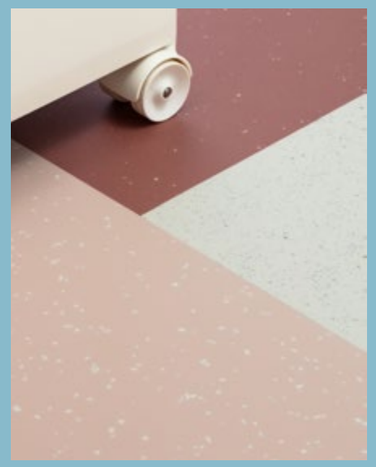

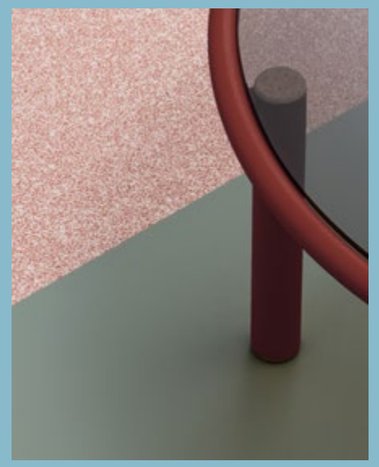



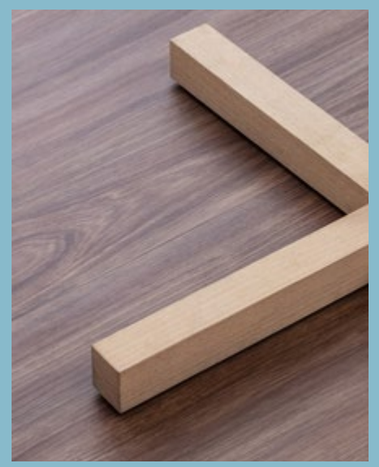

TOPAZ	Topaz 70	140
RUBY	Ruby 70	144
EXCELLENCE	Acczent Excellence Compact+ Tapiflex Excellence 19 dB Acczent Excellence Genius (Loose-Lay) Tapiflex Excellence Genius (Loose-Lay)	148
PLATINIUM	Acczent Platinium 100 Tapiflex Platinium 100	162
SONDERLÖSUNGEN	Tapiflex Stairs Safetred Universal Omnisports	166
WANDBELAG	ProtectWall Aquarell Wall	181
TECHNISCHE DATEN		188

KEY BENEFITS

OBERFLÄCHEN-PERFORMANCE

Hohe Strapazierfähigkeit:
Mehrschichtige Konstruktion mit extrem robuster Nutzschicht für stark frequentierte Bereiche

Einfache Reinigung:
Nahtlose, glatte Oberfläche verhindert das Eindringen von Schmutz

Flecken- & chemikalienbeständig:
PUR-Oberflächenvergütung schützt vor Kratzern und Belastung

TEKTANIUM
Oberflächenvergütung bei Premium-Kollektionen

Garantie:
15 Jahre (Premium), 12 Jahre (Standard)

FARBEN & DESIGN

Realistische Optiken:
Große Designvielfalt (Holz, Stein, Metall, kreative Muster)

Vielfältige Dekore:
Große Auswahl bei heterogenen Belägen

5 XXL-Dekore:
Großformatige Designs dank Digitaldruck

Nahtlose Optik:
Multikolorierte Schweißschnüre

MULTI-FUNKTIONALES DESIGN

Vielseitige Varianten:
Kompakte, akustische, rutschhemmende und klebefreie Varianten verfügbar

Akustiklösungen:
Reduzieren Trittschall und erhöhen Gehkomfort

Loose-Lay Option:
Klebstofffreie Verlegung (Genius)

Hohe Dimensionsstabilität:
Widerstandsfähig bei Roll- und Punktlasten

Komplettsystem:
Boden-, Wand- und Stufenlösungen

MENSCH & UMWELT


Sehr niedrige VOC-Emissionen:
< 100 µg/m³, Premium Kollektionen < 10 µg/m³

Nachhaltig & verantwortungsvoll:
Entwicklung nach Prinzipien der Kreislaufwirtschaft


Beitrag zu nachhaltigen Gebäuden:
Fokus auf CO_2-Reduktion und Recycling (ReStart®)


Sicher & langlebig:
Zertifizierte Produkte für Gesundheit und Wohlbefinden

Nachhaltige **Produktion in Europa**

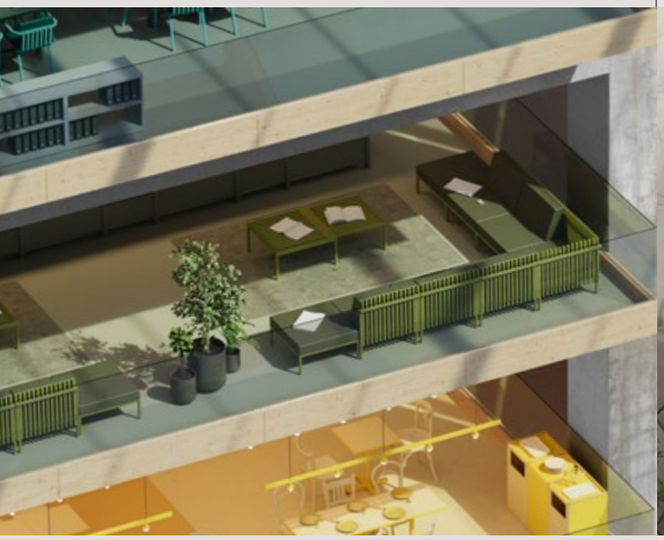



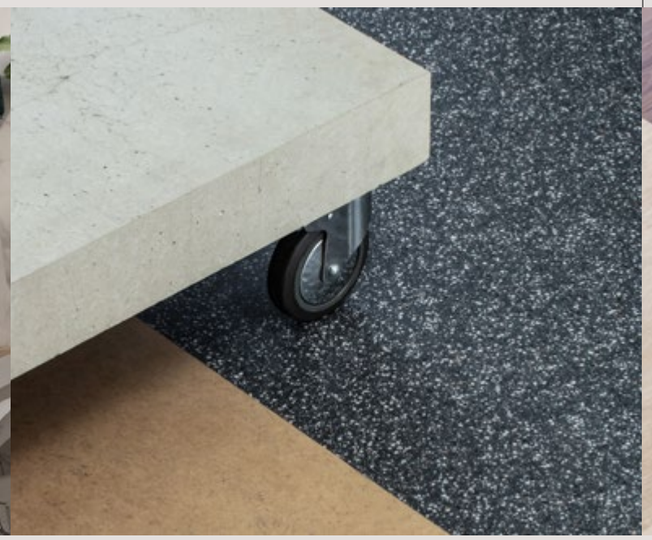

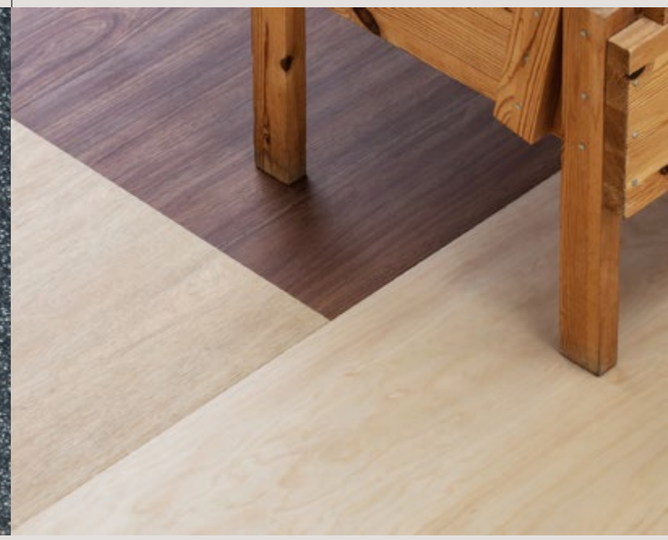



TOPAZ 70

Topaz 70 ist ein heterogener Vinylboden mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und Premiumeigenschaften. Erhältlich in warmen und natürlichen Holz-, Beton- und Keramikdesigns, die zu einem komfortablen Interieur beitragen. Der Vinylboden besitzt Rutschsicherheit R10 und sorgt mit einer Schallreduzierung von 14 dB für guten Gehkomfort. Die Top Clean PUR-Oberfläche bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit und ermöglicht eine kosteneffiziente Reinigung. Topaz 70 ist in den Breiten 2, 3 und 4 Metern erhältlich und lässt sich dadurch in nahezu jedem Raum nahtlos verlegen.



HUDSON OAK MARRON | 717
NCS: S 6020-Y30R
LRV: 12,14



SWAN RUSSET | 115
NCS: S 5020-Y20R
LRV: 21,32



ANTIK OAK LIGHT BROWN | 005
NCS: S 4030-Y10R
LRV: 22,06



URBAN OAK TOFFEE | 110
NCS: S 4020-Y20R
LRV: 39,67



URBAN OAK FALLOW | 113
NCS: S 4020-Y10R
LRV: 26,83



HUDSON OAK LIGHT BROWN | 716
NCS: S 3020-Y20R
LRV: 34,15



SWAN HAZEL | 116
NCS: S 5010-Y30R
LRV: 25,13



WINTER PINE SOFT NATURAL | 044
NCS: S 4010-Y30R
LRV: 27,48



URBAN OAK GOLDEN | 111
NCS: S 4010-Y10R
LRV: 26,41



SWAN BLOND | 117
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 35,38



ANTIK OAK KAOLIN | 118
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 41,26



ANTIK OAK LIGHT NATURAL | 027
NCS: S 4010-Y10R
LRV: 29,79



URBAN OAK SMOKED | 112
NCS: S 5010-Y10R
LRV: 24,45



WINTER PINE SOFT BEIGE | 045
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 40,66



WINTER PINE PEBBLE GREY | 074
NCS: S 4010-Y30R
LRV: 31,22



SWAN DRIFTWOOD | 114
NCS: S 5005-Y20R
LRV: 25,24

TOPAZ 70		
Produktart	EN ISO 11638	Heterogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung (Geschäftsbereich) 43 starke Nutzung (Industrie)
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,70 mm
Lieferform		Rolle 2 × 24 m Rolle 3 × 24 m Rolle 4 × 24 m
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0072-DoP-2024-10
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893 DIN 51130	Klasse DS (μ ≥ 0,30) R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 100 μg/m³ (nach 28 Tagen)

TOPAZ 70 2 m *5626 ... (FARBCODE)*
TOPAZ 70 3 m *5625 ... (FARBCODE)*
TOPAZ 70 4 m *5624 ... (FARBCODE)*





SHELLSTONE MEDIUM GREY | 719
NCS: S 3502-Y80R
LRV: 34,52



KIRUMA BURNT SAND | 108
NCS: S 4502-Y
LRV: 27,74



KIRUMA CINEROUS | 109
NCS: S 5502-Y
LRV: 16,92



KIRUMA CINDERS | 106
NCS: S 4000-N
LRV: 27,88



KIRUMA COBBLESTONE | 107
NCS: S 4500-N
LRV: 22,97



SHELLSTONE GREGE | 718
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 42,39



CLIC BEIGE | 016
NCS: S 3020-Y20R
LRV: 38,24




CLIC GREGE | 021
NCS: S 3010-Y10R
LRV: 39,87



CLIC WARM GREY | 071
NCS: S 2502-Y
LRV: 42,73



CLIC CLAIR | 018
NCS: S 2005-Y10R
LRV: 51,22




CLIC GREY | 020
NCS: S 3502-Y
LRV: 26,95



CLIC BLACK | 015
NCS: S 6000-N
LRV: 16,77



ORO ASHES | 100
NCS: S 4000-N
LRV: 32,34

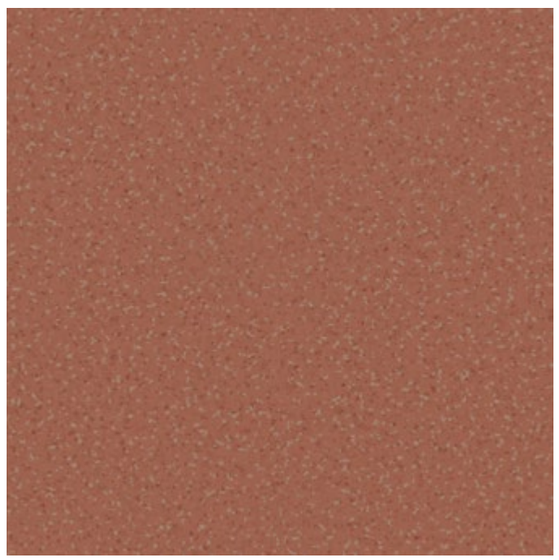

ORO TERRA | 103
NCS: S 4030-Y60R
LRV: 18,31



TOPAZ 70 2 m *5626 ... (FARBCODE)*
TOPAZ 70 3 m *5625 ... (FARBCODE)*
TOPAZ 70 4 m *5624 ... (FARBCODE)*



RUBY 70

Ruby 70 ist ein kosteneffizienter Vinylbodenbelag mit Premiumeigenschaften und Rutschhemmklasse R10. Die Kollektion umfasst 33 naturgetreue Designs – realistische Holzmuster in weichen und dunklen Tönen sowie eine Auswahl zeitloser Mineraldekore in verschiedenen Farben. Die Kollektion eignet sich besonders für stark frequentierte Bereiche, die ein hohes Maß an Sicherheit erfordern.

Ebenfalls verfügbar in der Akustik-Variante Ruby 70 Acoustic (19 dB Trittschalldämmung).



NATURE LIGHT GREGE | 078*
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 51,64



AGREGO GREGE GOLD | 098
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 40,88



BETON MEDIUM GREY | 213
NCS: S 3502-Y20R
LRV: 35,38



NATURE
WARM MEDIUM GREY | 049*
NCS: S 4005-G80Y
LRV: 30,2



AGREGO SOFT GREY | 097
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 40,03




MAYA LIGHT | 099
NCS: S 3502-Y50R
LRV: 43,24




NATURE COLD GREY | 043*
NCS: S 4000-N
LRV: 26,62



MAYA MEDIUM GREY | 100
NCS: S 3500-N
LRV: 36,38



MAYA BLACK | 110
NCS: S 7000-N
LRV: 8,74



NATURE BLACK | 046*
NCS: S 7000-N
LRV: 7,93



MAYA GREY | 112
NCS: S 4502-R
LRV: 26,57

RUBY 70		
Produktart	ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10582	34 sehr starke Nutzung (Geschäftsbereich) 43 starke Nutzung (Industrie)
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,70 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m; Rolle 4 × 23 m
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2 NF S31-074	4 dB Klasse C
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0071-DoP-2024-10
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893 DIN 51130	Klasse DS (μ ≥ 0,30) R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)




UNO SUN | 101*
NCS: S 2050-Y10R
LRV: 44,76



NATURE SPRING GREEN | 068*
NCS: S 2040-G40Y
LRV: 34,21



NATURE FRESH BLUE | 055*
NCS: S 3020-R90B
LRV: 26,95

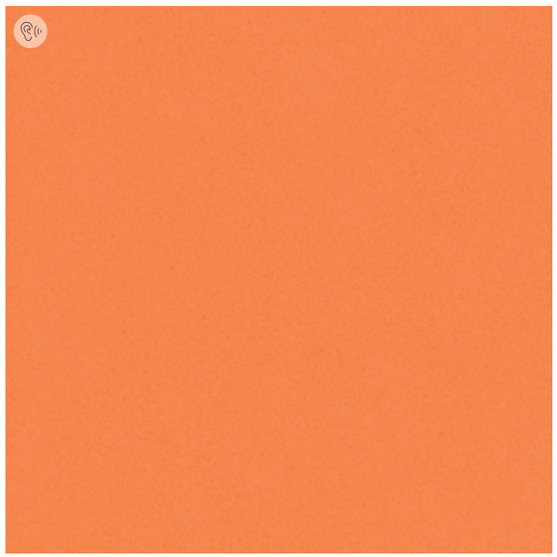

UNO PASSION | 102*
NCS: S 2050-Y50R
LRV: 27,93



RUBY 70 2 m *25098 ... (FARBCODE)*
RUBY 70 4 m *25099 ... (FARBCODE)*
RUBY 70 ACOUSTIC 2 m *25086 ... (FARBCODE)*

*NATURE & UNO designs:
RUBY 70 2 m *25145 ... (FARBCODE)*
RUBY 70 4 m *25144... (FARBCODE)*





HAUSSMANN BLONDE | 096
NCS: S 3010-Y10R
LRV: 35,43



HAUSSMANN CLASSIC | 095
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 32,95



HOLM OAK BLONDE | 289
NCS: S 3010-Y20R
LRV: 39,95



HOLM OAK CLASSIC | 288
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 35,06



AMBOISE BEIGE | 118
NCS: S 4010-Y30R
LRV: 32,61



AMBOISE GOLD | 091
NCS: S 3020-Y20R
LRV: 29,39



AMBOISE COGNAC | 092
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 24,51



FARO 2 NATURAL | 134
NCS: S 4020-Y20R
LRV: 25,84



AMBOISE CAMEL | 093
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27,06



OAK DARK BROWN | 177
NCS: S 6010-Y30R
LRV: 15,25



OAK MIDDLE NATURAL | 174
NCS: S 4020-Y20R
LRV: 21,14



OAK NATURAL HONEY | 175
NCS: S 4020-Y20R
LRV: 27,66



OAK NATURAL BEIGE | 176
NCS: S 4010-Y10R
LRV: 31,94



OAK GREY | 136
NCS: S 5005-Y20R
LRV: 26,16



AMBOISE CHOCOLATE | 116
NCS: S 6010-Y30R
LRV: 15,97



AMBOISE SILVER | 094
NCS: S 3502-Y50R
LRV: 39,27




HOLM OAK CHESTNUT | 090
NCS: S 4010-Y30R
LRV: 26,75



FARO 2 ANTHRACITE | 172
NCS: S 6502-Y50R
LRV: 12,7

RUBY 70 2 m *25098 ... (FARBCODE)*
RUBY 70 4 m *25099 ... (FARBCODE)*
RUBY 70 ACOUSTIC 2 m *25086 ... (FARBCODE)*

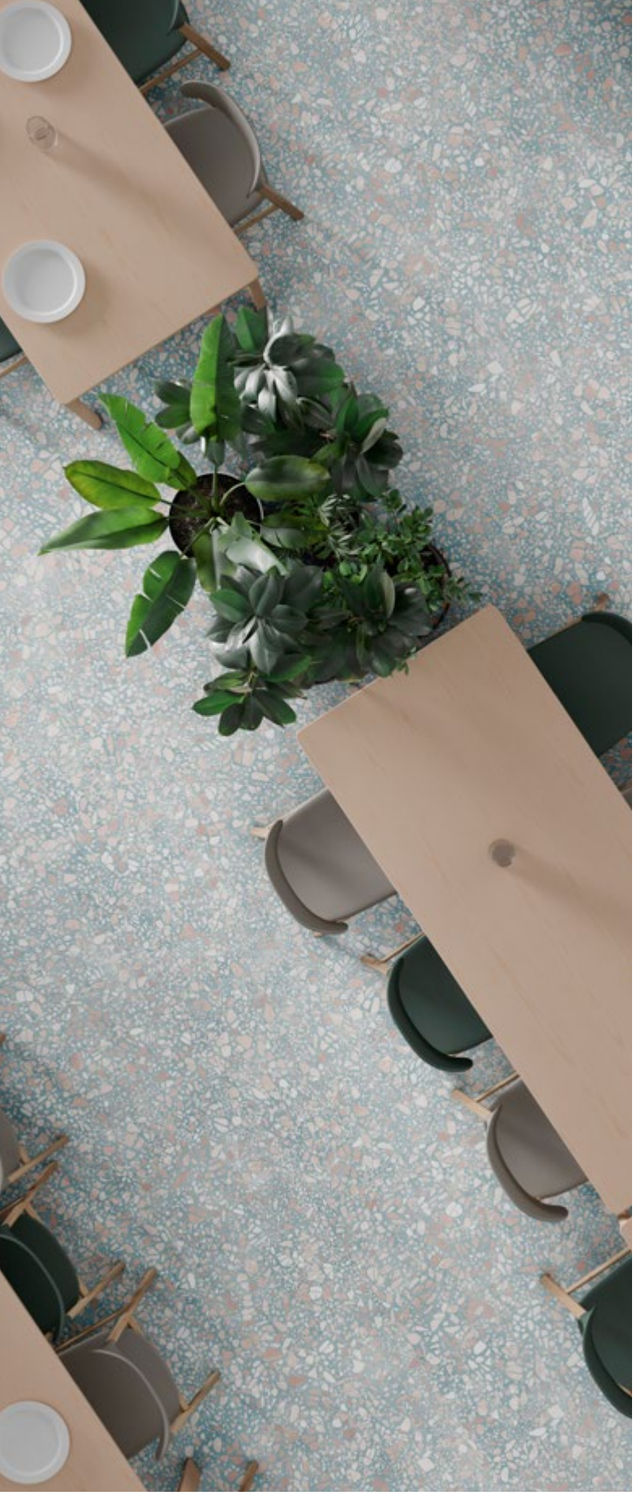


Lassen Sie sich von der nahtlosen Nachbildung von XXL-Marmor-, Holz- oder Stein-Dekoren auf bis zu 6 Metern Länge inspirieren.


ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+ XXL	*206046 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB XXL	*206047 … (FARBCODE)*
ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+	*206012 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB	*206017 … (FARBCODE)*



XXL CARRARA GRANDE NATURAL | 096
2 × 6 m

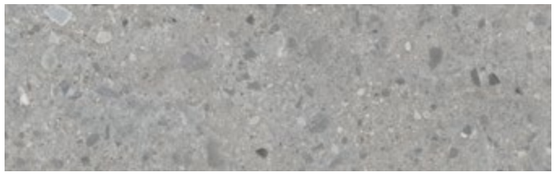

XXL BRECCIASTONE GREY | 095
2 × 6 m

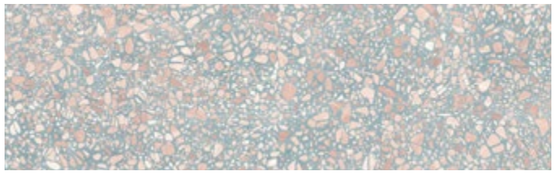

XXL BRECCIACINO NUDE | 097
2 × 6 m



XXL OAK NATURAL | 093
2 × 6 m
200 × 20 cm



XXL OAK GOLDEN | 094
2 × 6 m
200 × 20 cm


ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+

TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB

Acczent Excellence Compact+ und Tapiflex Excellence 19 dB – unsere kreativsten PVC-Bodenkollektionen für stark frequentierte Bereiche, bieten ein hervorragendes Verhältnis aus Trittschallverbesserung und Druckbeständigkeit.

Mit einer großen Auswahl an Allover-, Druck- und Holzdesigns eröffnen sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Ergänzt wird das Sortiment durch 5 XXL-Designs mit einem 6-m-Rapport, die sich ideal für großzügige, moderne Raumkonzepte eignen.

Dank der TEKTANIUM-Oberflächenvergütung überzeugen beide Bodenlösungen durch extreme Haltbarkeit sowie eine besonders kosteneffiziente Reinigung und Pflege. Darüber hinaus sind sie Teil eines umfassenden Systems mit passenden Wandbelägen, Treppenkanten und weiterem Zubehör – für perfekt aufeinander abgestimmte Komplettlösungen.

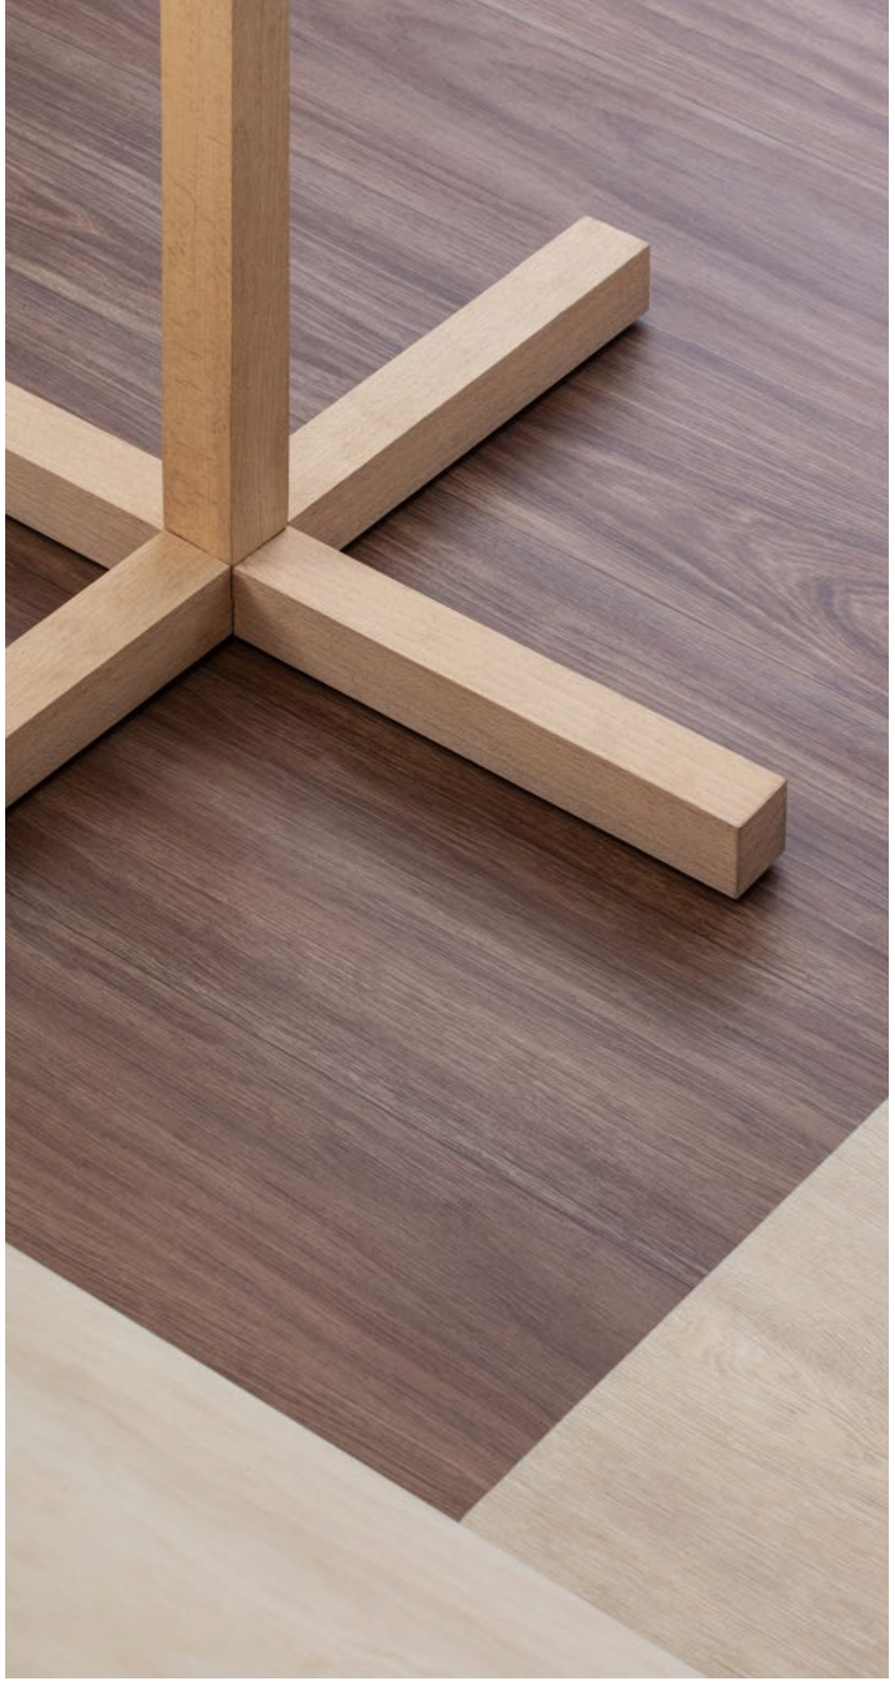



VARIANT OAK PLANK NUT | 087
NCS: S 5010-Y30R
LRV: 20,4



VARIANT OAK PLANK WARM BROWN | 089
NCS: S 6010-Y50R
LRV: 14,9



CHATILLON OAK PLANK NATURAL | 081
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27,3



VARIANT OAK PLANK GOLDEN | 086
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 24,35



CHATILLON OAK PLANK GOLDEN | 078
NCS: S 4020-Y40R
LRV: 23,6



OAK TREE GOLDEN | 091
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 30,9



VARIANT OAK PLANK NATURAL | 088
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27,8



OAK LONGSTRIPE CLASSICAL | 090
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 23,9



CHATILLON OAK PLANK WHITE | 082
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 45,3



CHATILLON OAK PLANK LIGHT BROWN | 080
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 38,5



WOOD CHEVRON BEIGE | 076
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 28,4



PLYWOOD NATURAL | 039
NCS: S 3010-Y20R
LRV: 39,35



SCANDINAVIAN OAK BEIGE | 083
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 37,4



VARIANT OAK PLANK BEIGE | 084
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 33,1



OAK TREE BEIGE | 012
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 40,68




CHATILLON OAK PLANK BEIGE | 077
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 30,2



CHATILLON OAK PLANK GREY | 079
NCS: S 5005-Y50R
LRV: 23



VARIANT OAK PLANK BROWN GREY | 085
NCS: S 6005-Y50R
LRV: 13,5



SCANDINAVIAN OAK LIGHT BEIGE | 014
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 41,2





SCANDINAVIAN OAK DARK GREY | 013
NCS: S 5502-Y50R
LRV: 28,7

ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+

Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,15 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,80 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	8 dB
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-103-DoP-2023-06
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)

ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+ *206012 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB *206017 … (FARBCODE)*

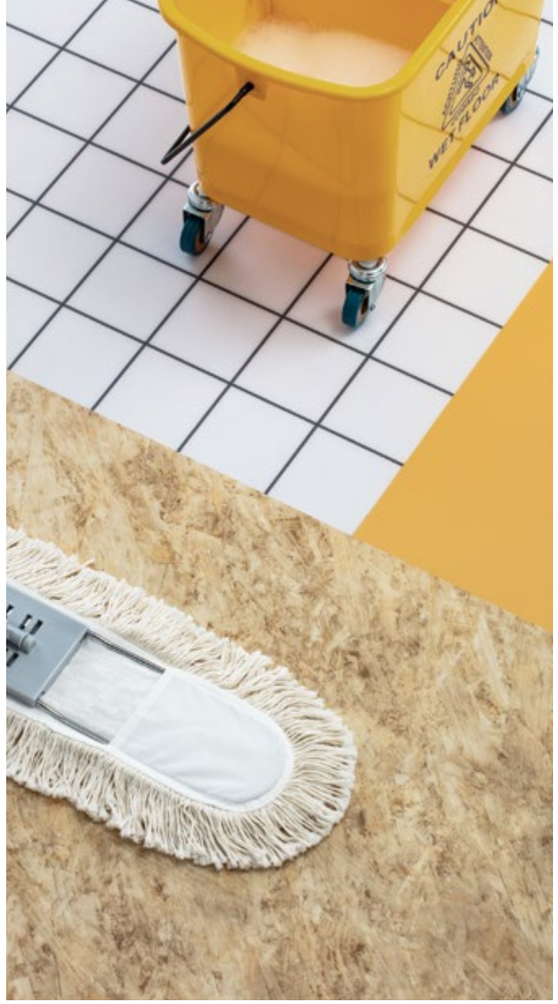




QUADRILLAGE BLACK AND WHITE | 045
NCS: S 2002-R50B
NCS: S 6502-R50B
LRV: 58,48




GOMETTES MULTICO | 027
NCS: S 1002-Y80R
LRV: 62,2


UNI WHITE | 075
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 66,3




TERRAZZO GRANDE BRICK | 051
NCS: S 4010-Y70R
NCS: S 1502-Y50R
LRV: 57,3




TERRAZZO GRANDE OCHRE | 055
NCS: S 4010-Y30R
NCS: S 1502-Y50R
LRV: 58



TERRAZZO GRANDE GREY | 054
NCS: S 5502-Y80R
NCS: S 1502-Y50R
LRV: 60,2



TERRAZZO GRANDE GREEN | 053
NCS: S 4005-R80B
NCS: S 1502-Y50R
LRV: 59,5

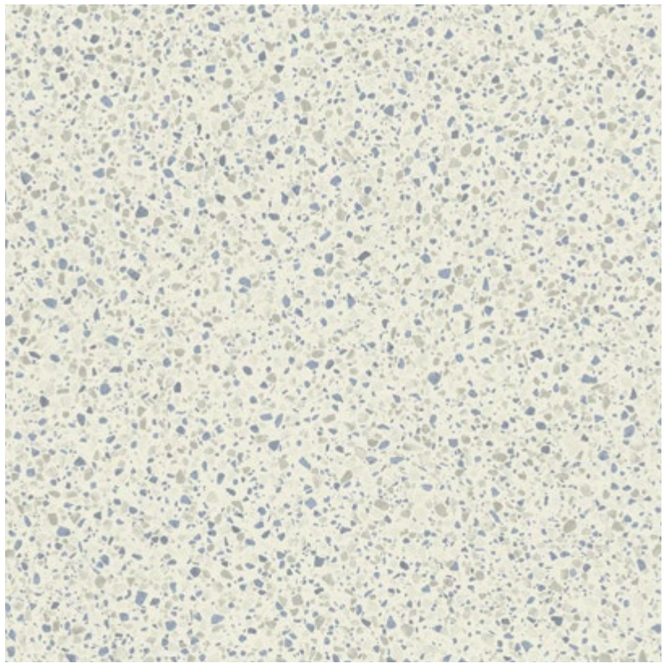

TERRAZZO GRANDE BLUE | 052
NCS: S 4005-G50Y
NCS: S 1502-Y50R
LRV: 59,7

QR CODE SOFT BRICK | 041
NCS: S 1505-Y70R
LRV: 63

QR CODE SOFT YELLOW | 044
NCS: S 1515-Y20R
LRV: 58,8




FRAGMENTO DEEP YELLOW | 038
NCS: S 2030-Y10R
LRV: 46,56



CONCRETE OCHRE | 025
NCS: S 4020-Y10R
LRV: 26,8



TAPPED METAL BRASS | 046
NCS: S 3020-Y20R
LRV: 32,01



UNI DEEP YELLOW | 069
NCS: S 2030-Y20R
LRV: 38,5



OSB NATURAL | 033
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 43,2

TISSAGE 2 SOFT KAKI | 062
NCS: S 2502-Y
LRV: 42,1

TISSAGE 2 SOFT AQUA | 060
NCS: S 3005-B
LRV: 43



UNI INTENSE AQUA | 070
NCS: S 3005-B20G
LRV: 36



UNI MEDIUM GREY | 073
NCS: S 3502-R50B
LRV: 38



QR CODE SOFT GREY | 042
NCS: S 2502-R50B
LRV: 54



QR CODE SOFT SKY BLUE | 043
NCS: S 1515-R80B
LRV: 52



QR CODE SOFT AQUA | 040
NCS: S 2000-N
LRV: 53,4



ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+ *206012 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB *206017 … (FARBCODE)*





UNI DEEP RED | 068
NCS: S 3040-Y90R
LRV: 16,55



FRAGMENTO DEEP BRICK | 035
NCS: S 3020-Y80R
LRV: 38,5



UNI INTENSE BRICK | 071
NCS: S 4020-Y80R
LRV: 19,16




TAPPED METAL COPPER | 047
NCS: S 4020-Y40R
LRV: 27,3



CONCRETE BRICK | 023
NCS: S 4020-Y70R
LRV: 24,7



CARPET BRICK | 018
NCS: S 5010-Y50R
LRV: 25,7




CARPET OCHRE | 021
NCS: S 4010-Y10R
LRV: 25,7



CONCRETE WARM GREY | 008
NCS: S 6005-Y20R
LRV: 18



CONCRETE GREY BEIGE | 006
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 32,4



TERRAZZO CONCRETE BLACK | 049
NCS: S 6500-N
LRV: 13,4



ENCRYPTION BLACK AND WHITE | 009
NCS: S 7500-N
LRV: 8,1



UNI BLACK | 063
NCS: S 8000-N
LRV: 4,9



CARPET INTENSE JEAN | 001
NCS: S 5005-R80B
LRV: 17,8



CARPET DARK GREY | 019
NCS: S 5502-Y80R
LRV: 19,9



CONCRETE DARK GREY | 005
NCS: S 6502-Y80R
LRV: 11,6



ESQUISSE DARK GREY | 010
NCS: S 6500-N
LRV: 12,6



CONCRETE DEEP BLUE | 024
NCS: S 7005-B
LRV: 10,8



UNI DEEP BLUE | 066
NCS: S 6010-R70B
LRV: 11,87



FRAGMENTO DEEP TURQUOISE | 037
NCS: S 3010-R90B
LRV: 35,8




UNI DEEP GREEN | 067
NCS: S 6010-B50G
LRV: 12,39




UNI INTENSE KAKI | 072
NCS: S 5005-G50Y
LRV: 24,65




CARPET MOSS | 020
NCS: S 6005-G50Y
LRV: 18,6

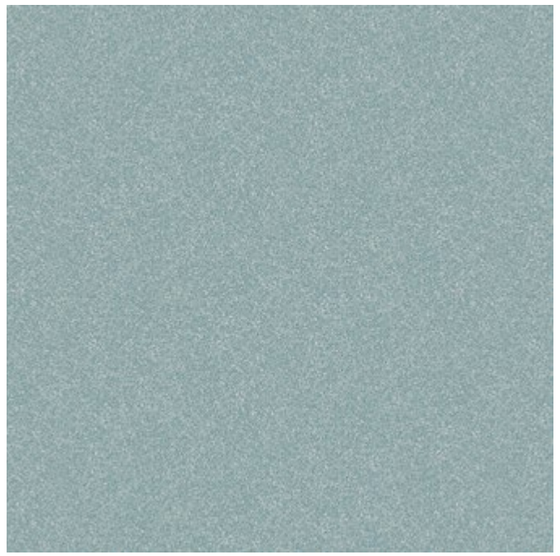

FRAGMENTO DEEP GREEN | 036
NCS: S 4010-B30G
LRV: 42,9

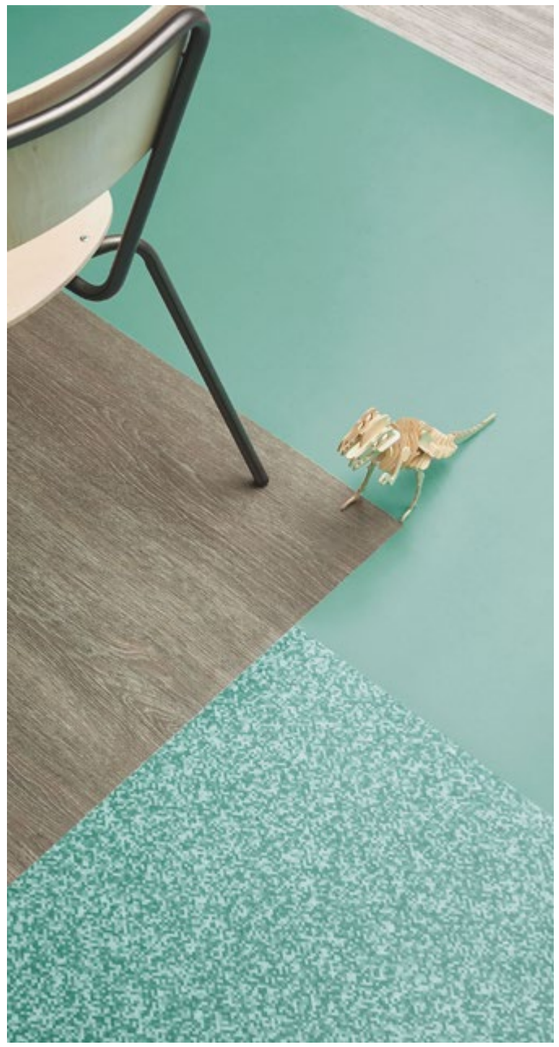

ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+ *206012 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB *206017 … (FARBCODE)*

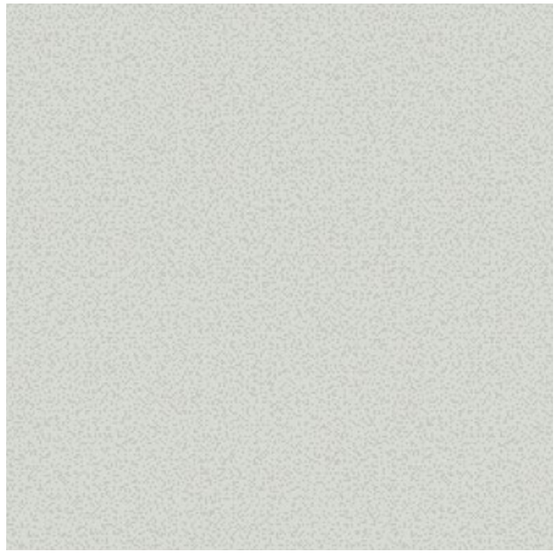

MATRIX 2 LIGHT GREY | 032
NCS: S 2502-R
LRV: 45,5




UNI DARK GREY | 065
NCS: S 6005-R80B
LRV: 14



UNI WARM GREY | 074
NCS: S 5502-R50B
LRV: 19



MATRIX 2 DARK GREY | 031
NCS: S 5502-B
LRV: 17,5



FRAGMENTO DEEP BLACK | 034
NCS: S 6502-R50B
LRV: 23,9



TERRAZZO CONCRETE GREY | 050
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 39,5



TERRAZZO CONCRETE BEIGE | 048
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 46,6




TERRAZZO NATURAL GREY | 059
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 45,5



TERRAZZO MURANO TERRACOTTA AND COPPER | 058
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 43,1



TERRAZZO MURANO GOLD AND SILVER | 056
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 43,2



TERRAZZO MURANO PETROL AND NUDE | 057
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 43,1



CARPET WHITE GREY | 002
NCS: S 2502-Y
LRV: 41,3



GRANITO WARM GREY | 028
NCS: S 3502-Y50R
LRV: 36



TISSAGE 2 SOFT BEIGE | 016
NCS: S 3010-Y20R
LRV: 43



TISSAGE 2 SOFT GREGE | 017
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 37,4



UNI DARK BEIGE | 064
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 28,9



CONCRETE COOL GREY | 004
NCS: S 3502-Y80R
LRV: 32



ESQUISSE LIGHT GREY | 011
NCS: S 4502-Y50R
LRV: 30




TISSAGE 2 SOFT GREY | 061
NCS: S 4000-N
LRV: 30,7



CONCRETE BLUE | 022
NCS: S 4000-N
LRV: 26,7



ESQUISSE MEDIUM GREY | 026
NCS: S 5502-R
LRV: 19,5




TAPPED METAL GREY | 015
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 39,5





CONCRETE CHALK | 003
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 45,3

ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+ *206012 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB *206017 … (FARBCODE)*

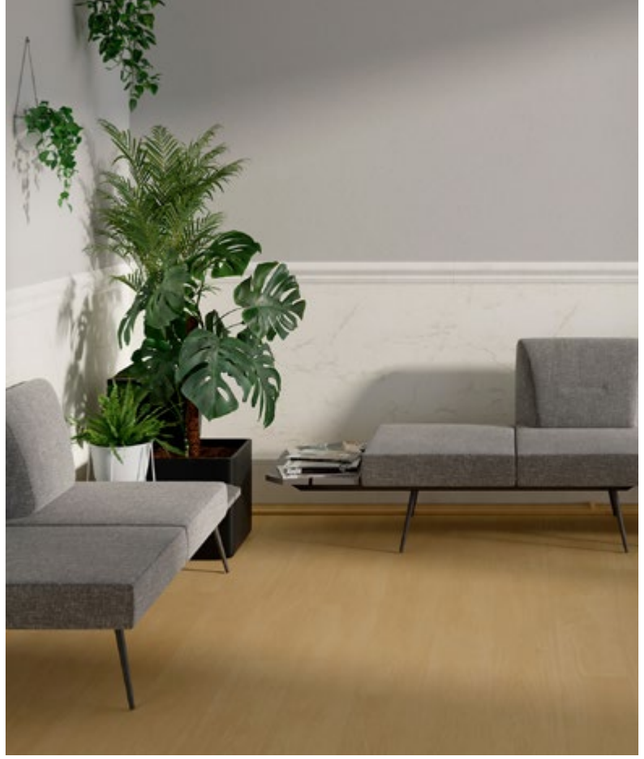



SCANDINAVIAN OAK LIGHT BEIGE | 014
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 41,2



CHATILLON OAK PLANK GREY | 079
NCS: S 5005-Y50R
LRV: 23



VARIANT OAK PLANK BROWN GREY | 085
NCS: S 6005-Y50R
LRV: 13,5



VARIANT OAK PLANK GOLDEN | 086
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 24,4



VARIANT OAK PLANK NUT | 087
NCS: S 5010-Y30R
LRV: 20,4



VARIANT OAK PLANK BEIGE | 084
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 33,1



CHATILLON OAK PLANK BEIGE | 077
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 30,2



OAK LONGSTRIPE CLASSICAL | 090
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 23,9



VARIANT OAK PLANK NATURAL | 088
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27,8



SCANDINAVIAN OAK BEIGE | 083
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 37,4

ACCZENT EXCELLENCE GENIUS 70

Produktart	ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,45 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,70 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-092-DoP-2019-12
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



CHATILLON OAK PLANK NATURAL | 081
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27,3

ACCZENT EXCELLENCE GENIUS (LL) *206038 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS (LL) *206039 … (FARBCODE)*

ACCZENT EXCELLENCE GENIUS (LL)

TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS (LL)

Acczent Excellence Genius 70 und die Akustikvariante Tapiflex Excellence Genius 70 sind Vinylböden zur losen Verlegung. Sie eignen sich ideal für Neubauten und schnelle Renovierungen, da sie auf vielen Untergründen verlegt und ebenso unkompliziert wieder entfernt werden können. Die Böden sind klebefrei, schnell zu installieren und anschließend 100 % recycelbar, was sie besonders nachhaltig und wirtschaftlich macht. Durch die attraktive Farbpalette sind sie optimal für gewerbliche Bereiche und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten geeignet.





CARPET WHITE GREY | 002
NCS: S 2502-Y
LRV: 41,3



GRANITO WARM GREY | 028
NCS: S 3502-Y50R
LRV: 36



TERRAZZO CONCRETE BEIGE | 048
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 46,6



CONCRETE CHALK | 003
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 45,3




CONCRETE GREY BEIGE | 006
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 32,4



CONCRETE WARM GREY | 008
NCS: S 6005-Y20R
LRV: 18



CONCRETE DARK GREY | 005
NCS: S 6502-Y80R
LRV: 11,6

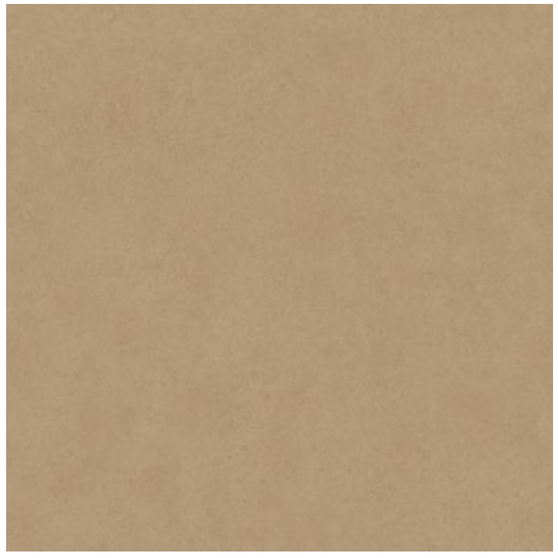

CONCRETE OCHRE | 025
NCS: S 4020-Y10R
LRV: 26,8

ACCZENT EXCELLENCE GENIUS (LL) *206038 ... (FARBCODE)*
TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS (LL) *206039 ... (FARBCODE)*



TERRAZZO GRANDE GREY | 054
NCS: S 5502-Y80R
NCS: S 1052-Y50R
LRV: 60,2




ESQUISSE MEDIUM GREY | 026
NCS: S 5502-R
LRV: 19,5



ESQUISSE LIGHT GREY | 011
NCS: S 4502-Y50R
LRV: 30




CONCRETE COOL GREY | 004
NCS: S 3502-Y80R
LRV: 32




CARPET INTENSE JEAN | 001
NCS: S 5005-R80B
LRV: 17,8




TERRAZZO CONCRETE GREY | 050
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 39,5

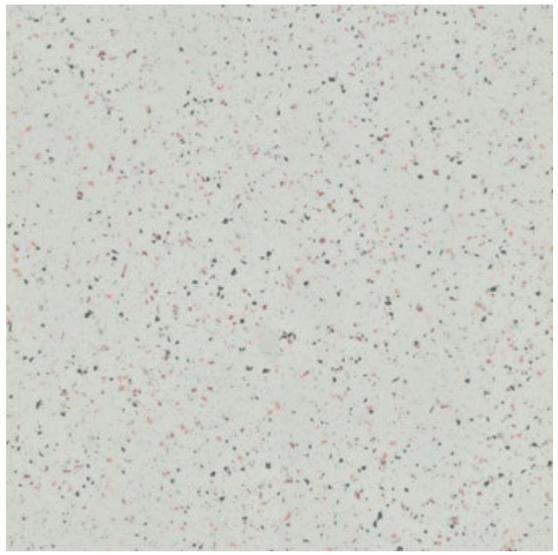


PLAZZA 2 CORAL | 327
NCS: S 2000-N
LRV: 56,0




PLAZZA 2 BEIGE | 325
NCS: S 2000-N
LRV: 56,0



PLAZZA 2 OCHRE | 330
NCS: S 2000-N
LRV: 56,0



PLAZZA 2 YELLOW | 331
NCS: S 2000-N
LRV: 56,0

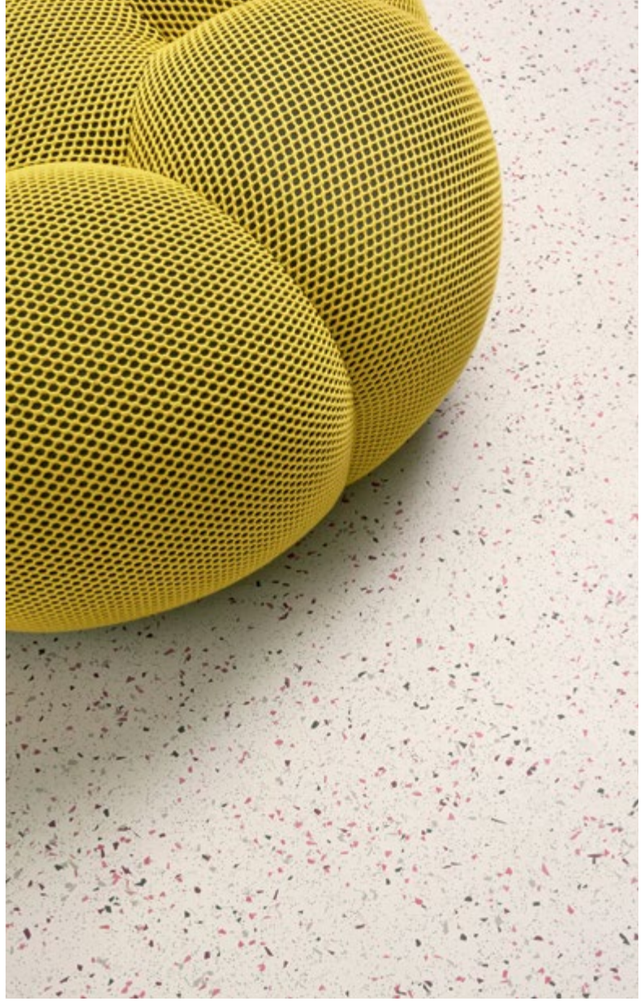

ICE WHITE | 324
NCS: S 1505-Y20R
LRV: 62,9



ICE BEIGE | 311
NCS: S 2005-Y
LRV: 55,9



ICE DARK BEIGE | 314
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 37,0



SPRINKLE WARM MIX | 334
NCS: S 1502-Y20R
LRV: 64



SPRINKLE NEUTRAL | 333
NCS: S 1502-Y20R
LRV: 64



SPRINKLE COOL MIX | 332
NCS: S 1502-Y20R
LRV: 64

ACCZENT PLATINIUM 100		
Produktart	ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,45 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	1,02 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	11 dB
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-083-DoP-2019-07
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedensten Holzuntergründen
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

ACCZENT PLATINIUM 100

TAPIFLEX PLATINIUM 100

Acczent Platinium 100 ist ein robuster und langlebiger Bodenbelag, ein heterogener High-End-PVC-Boden für die gewerbliche Nutzung. Die Inlay-Designs und Druckdekore in neutralen und lebendigen Farben eignen sich besonders für Einrichtungen im Gesundheits- und Bildungswesen. Ausgestattet mit der TEKTANIUM-Oberflächenvergütung, für extreme Haltbarkeit und kosteneffektive Reinigung & Pflege.

Diese Kollektion ist auch als Akustikvariante „Tapiflex Platinium 100“ erhältlich.



ICE TERRACOTTA | 323
NCS: S 2030-Y70R
LRV: 40,6



GROUND BRICK | 305
NCS: S 4020-Y90R
LRV: 22,0



GROUND OCHRE | 310
NCS: S 4020-Y10R
LRV: 29,0



ICE NUDE | 322
NCS: S 2010-Y60R
LRV: 48,5



GROUND BEIGE | 303
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 34,3




ICE FRESH YELLOW | 319
NCS: S 1030-G90Y
LRV: 63,4

ACCZENT PLATINUM 100 *206027 … (FARBCODE)*
TAPIFLEX PLATINUM 100 *206029 … (FARBCODE)*



PLAZZA 2 DARK BLUE | 328
NCS: S 2000-N
LRV: 56



PLAZZA 2 BLACK | 326
NCS: S 2000-N
LRV: 56

PLAZZA 2 GREEN | 329
NCS: S 2000-N
LRV: 56



GROUND GREEN | 307
NCS: S 5010-B50G
LRV: 17,4



GROUND KAKI | 309
NCS: S 5005-G50Y
LRV: 25,8



GROUND LIGHT BLUE | 302
NCS: S 3005-B50G
LRV: 44,5




GROUND BLUE | 304
NCS: S 5020-R90B
LRV: 17,1



ICE FRESH ALMOND | 316
NCS: S 3005-G20Y
LRV: 44,1




ICE FRESH SKY | 318
NCS: S 1515-R90B
LRV: 52,1



ICE DARK GREY | 315
NCS: S 5500-N
LRV: 22



GROUND GREY | 308
NCS: S 5502-B
LRV: 18,4



ICE BLACK | 312
NCS: S 6502-R50B
LRV: 13,2



ICE MEDIUM GREY | 321
NCS: S 3502-Y80R
LRV: 33,4



GROUND MEDIUM GREY | 301
NCS: S 4000-N
LRV: 32,4



ICE 2 BLACK & WHITE | 313
NCS: S 1502-Y20R
LRV: 64



ICE LIGHT GREY | 320
NCS: S 2502-Y80R
LRV: 46,9



GROUND LIGHT GREY | 300
NCS: S 3000-N
LRV: 47,9



GROUND CHALK | 306
NCS: S 2005-Y
LRV: 57,4






ICE FRESH GREEN | 317
NCS: S 3010-B30G
LRV: 31,4

ACCZENT PLATINUM 100 *206027 ... (FARBCODE)*
TAPIFLEX PLATINUM 100 *206029 ... (FARBCODE)*

SONDERLÖSUNGEN

Heterogene Beläge

Für spezielle Einsatzbereiche bietet Tarkett leistungsstarke heterogene Bodenlösungen: Tapiflex Stairs, Safetred Universal und Omnisports. Diese Kollektionen vereinen Sicherheit, Komfort und Funktionalität – ideal für Treppenanlagen, rutschkritische Bereiche und Sportumgebungen.

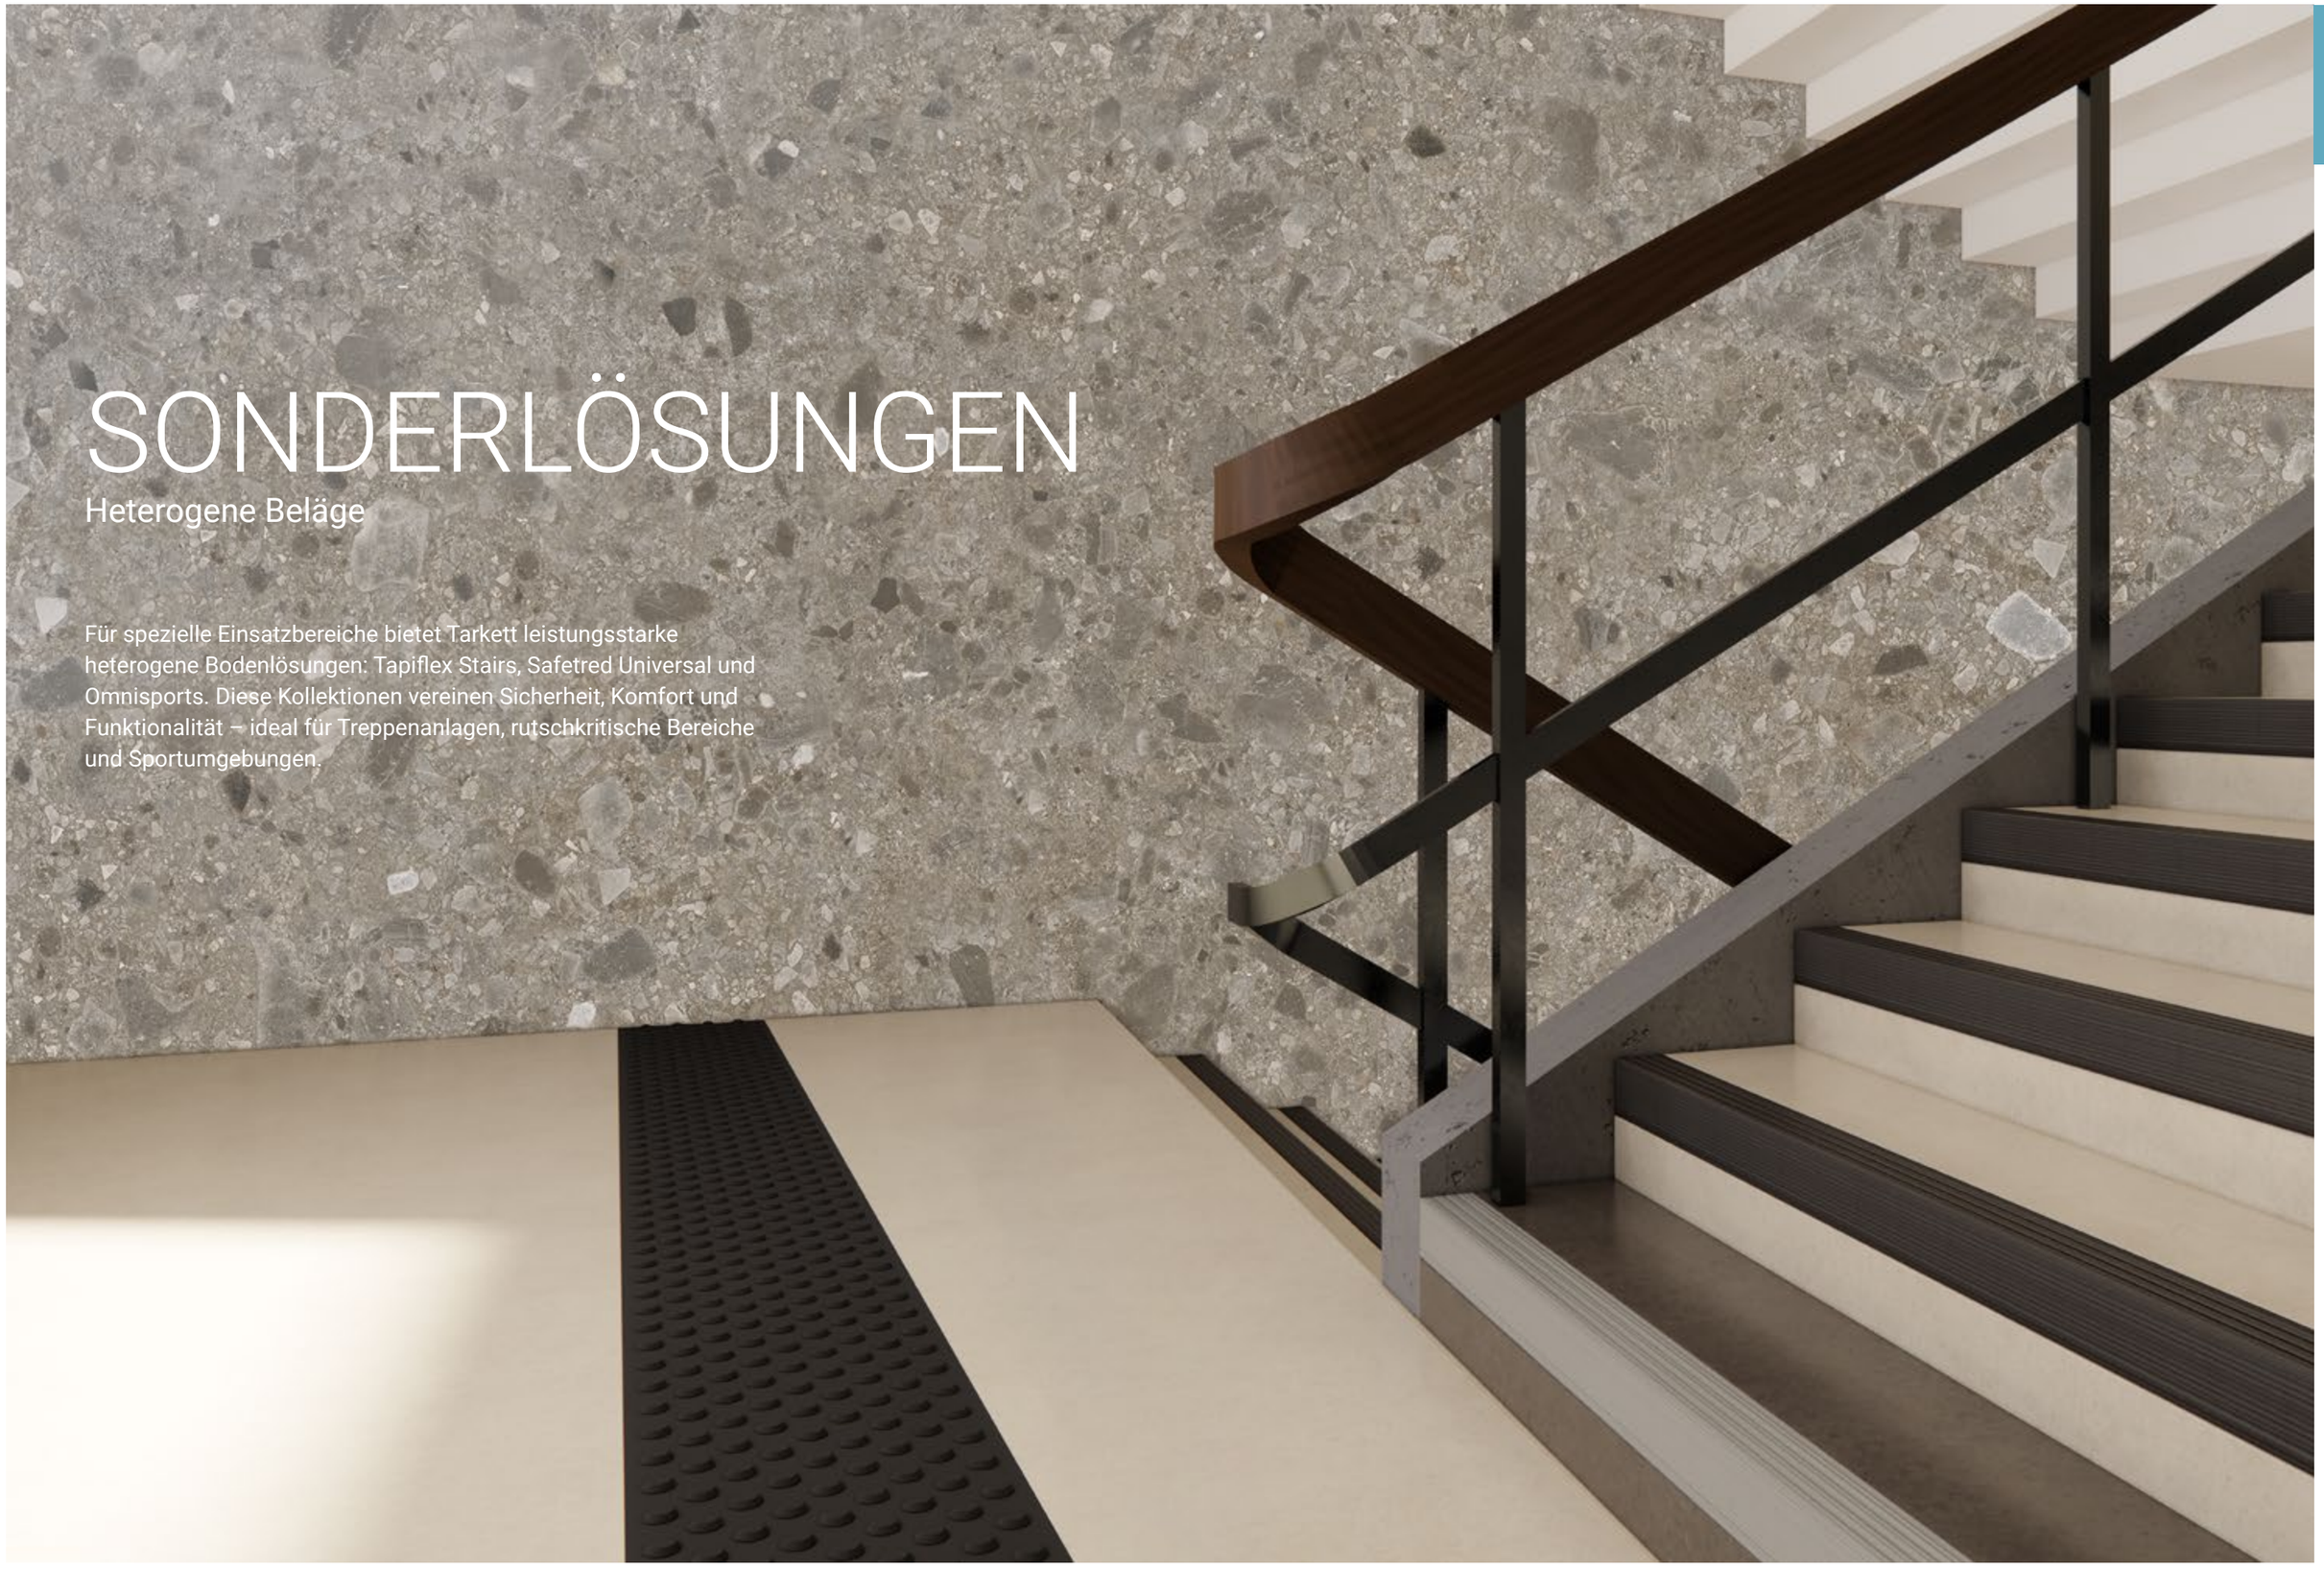



TAPIFLEX STAIRS

Tapiflex Stairs bietet sichere und komfortable Treppenlösungen durch rutschhemmende Rillen, sichtbare Kontraste und hohe Verschleißfestigkeit. Die Kollektion umfasst 15 Designs – von Holz- über Mineraloptiken bis Uni – und lässt sich harmonisch mit unseren anderen HE Boden- und Wandbelägen kombinieren. Durch kontrastreiche Farben und Dekore verbessert Tapiflex Stairs die Sicherheit und Trittschalldämmung auf Treppen.



OAK TREE STAIRS GOLDEN | 008
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 30,9



UNI STAIRS DEEP YELLOW | 012
NCS: S 2030-Y20R
LRV: 38,5



OAK TREE STAIRS GREY | 007
NCS: S 5005-Y20R
LRV: 28



OAK TREE STAIRS BEIGE | 006
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 40,7



UNI STAIRS DARK BEIGE | 010
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 28,9



TISSAGE STAIRS SOFT GREGE | 009
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 37,4



CONCRETE STAIRS CHALK | 002
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 45,3



TERRAZZO STAIRS NATURAL GREY | 014
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 45,5



CONCRETE STAIRS COOL GREY | 001
NCS: S 3502-Y80R
LRV: 32



ESQUISSE STAIRS LIGHT GREY | 005
NCS: S 4502-Y50R
LRV: 30



CONCRETE STAIRS DARK GREY | 003
NCS: S 6502-Y80R
LRV: 11,6




ESQUISSE STAIRS DARK GREY | 004
NCS: S 6500-N
LRV: 12,6



TAPPED METAL STAIRS GREY | 015
NCS: S 5502-R50B
LRV: 21,6



UNI STAIRS GREY | 011
NCS: S 6005-R80B
LRV: 12

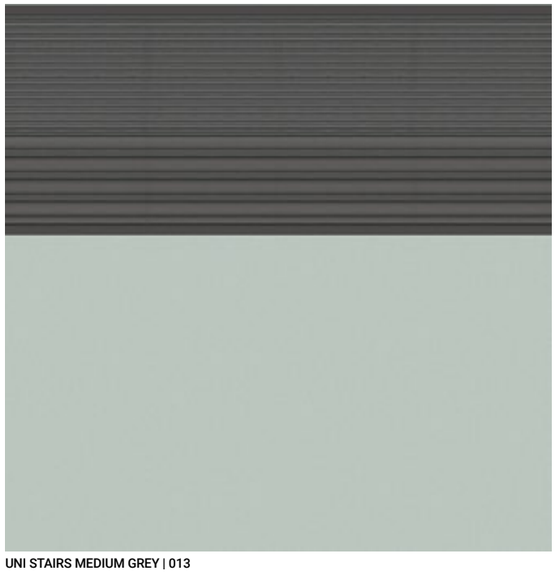

UNI STAIRS MEDIUM GREY | 013
NCS: S 3502-R50B
LRV: 38

TAPIFLEX STAIRS (VERKLEBUNG)

Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 42 normale Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	3,30 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,85 mm
Lieferform		Rolle 1 × 23 m
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	18 dB
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-025-DoP-2024-02
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

TAPIFLEX STAIRS *206053 ...(FARBCODE)*
TAPIFLEX STAIRS SELBSTKLEBEND *206054 ... (FARBCODE)*

SAFETRED UNIVERSAL

Die Kollektion Safetred Universal ist ein Klassiker unter den Sicherheitsbelägen. Erhältlich in 16 Unifarben mit kleinen Partikeleinstreuungen und Korund-Partikeln finden sie ihren Einsatz in nahezu allen Einsatzbereichen, in denen Rutsch- und Sturzgefahr besteht. Der rutschsichere Bodenbelag bietet ein hohes Maß an Sicherheit, während die Safety Clean XP-PUR Oberflächen-Ausrüstung für eine einfache Reinigung und Pflege sorgt. Ausgewählte Dekore in R10, R11 und R12 erhältlich.



UNIVERSAL R10 NEPTUNE | 709
NCS: S 3010-R90B
LRV: 33,6

UNIVERSAL R10 CONSTELLATION | 190
NCS: S 4020-R80B
LRV: 23,7

UNIVERSAL R10 PROTEUS | 710
NCS: S 6010-R70B
LRV: 11,5

UNIVERSAL R10, R11, R12 MERCURY | 180
NCS: S 5005-R50B
LRV: 23

UNIVERSAL R10, R11, R12 NEBULA | 270
NCS: S 6005-R80B
LRV: 15

UNIVERSAL R10, R11, R12 QUASAR | 100
NCS: S 8005-R50B
LRV: 6,2

UNIVERSAL R10 SIRIUS | 707
NCS: S 3005-G50Y
LRV: 38,3

UNIVERSAL R10 KEPLER | 708
NCS: S 5010-B10G
LRV: 21,4

UNIVERSAL R10 VEGA | 706
NCS: S 6005-G50Y
LRV: 15,4

SAFETRED UNIVERSAL R10

Produktart	EN 13845	PVC Bodenbelag mit partikelbasiertem erhöhtem Gleitwiderstand
Klassifizierung	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm
Lieferform		Rolle 2 × 20 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-122-DoP-2025-07
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)

SAFETRED UNIVERSAL R10 *206070 ... (FARBCODE)*
SAFETRED UNIVERSAL R11 *206071 ... (FARBCODE)*
SAFETRED UNIVERSAL R12 *206072 ... (FARBCODE)*

UNIVERSAL R10 JUNO | 705
NCS: S 2030-Y10R
LRV: 40

UNIVERSAL R10 EUROPA | 703
NCS: S 2010-Y70R
LRV: 48,1

UNIVERSAL R10 MARS | 704
NCS: S 4030-Y90R
LRV: 18,3

UNIVERSAL R10 CERES | 700
NCS: S 4000-N
LRV: 29,5

UNIVERSAL R10 PLUTO | 701
NCS: S 4005-Y50R
LRV: 30,5

UNIVERSAL R10, R11, R12 VENUS | 110
NCS: S 2500-N
LRV: 46

UNIVERSAL R10 SATURN | 702
NCS: S 2005-Y50R
LRV: 47,6



OMNISPORTS

Vom vielseitigen Boden für Mehrzwecksporthallen über professionelle Wettkampfarenen bis hin zu modernen Yoga-Studios – Indoor-Sportböden müssen den unterschiedlichsten Sportarten und Leistungsniveaus gerecht werden. Als weltweit führender Anbieter von Sportbelägen bringt Tarkett umfangreiches Know-how und jahrzehntelange Erfahrung in jede Lösung ein, damit jedes Projekt höchsten Ansprüchen gerecht wird. Unsere Sportböden erfüllen die strengsten Branchenstandards und bieten optimalen Schutz, maximale Leistungsunterstützung und außergewöhnliche Langlebigkeit – bei gleichzeitig reduzierten Pflege- und Betriebskosten.

LIGHT MAPLE
3916 019 **26505 019**
26528 019
26542 019
NCS: S2010-Y20R
LRV: 47



GOLDEN MAPLE
3916 002 **26528 002**
3911 002 **26542 002**
3709 002 **26505 002**
NCS: S3030-Y20R
LRV: 36



CLASSIC OAK
3916 003 **26528 003**
3911 003 **26542 003**
3709 003
NCS: S4030-Y20R
LRV: 24

		COMPACT 2,0 mm	SPEED 3,45 mm	TRAINING 5,0 mm	REFERENCE MULTI-USE 6,2 mm	ACTIVE+ 8,1 mm	PUREPLAY 9,4 mm
Produktart	EN 14904	Heterogener kompakter Indoor-Bodenbelag	Heterogener kompakter Indoor-Bodenbelag	Heterogener kompakter Indoor-Bodenbelag	Heterogener kompakter Indoor-Bodenbelag	Heterogener kompakter Indoor-Bodenbelag	Heterogener kompakter Indoor-Bodenbelag
Gesamtstärke	ISO 24346	2,00 mm	3,45 mm	5,00 mm	6,20 mm	8,10 mm	9,40 mm
Lieferform		Rolle 2 × 23 m	Rolle 2 × 20,5 m	Rolle 2 × 20,5 m	Rolle 2 × 20,5 m	Rolle 2 × 20,5 m	Rolle 2 × 20,5 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-04
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Reibung	EN 13036-4	80–110 Durchschnittlicher Messwert: Konform	80–110 Durchschnittlicher Messwert: Konform	80–110 Durchschnittlicher Messwert: Konform	80–110 Durchschnittlicher Messwert: Konform	80–110	80–110
Kraftabbau	EN 14808	–	– Durchschnittlicher Messwert: ≥ 4 %	– Durchschnittlicher Messwert: ≥ 17 %	≥ 25 % Durchschnittlicher Messwert: P1	≥ 35 % Durchschnittlicher Messwert: P2	≥ 35 % Durchschnittlicher Messwert: P2
Vertikale Verformung	EN 14809	–	≤ 5 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,8 mm	≤ 5 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 1,0 mm	≤ 2 mm Durchschnittlicher Messwert: P1	Durchschnittlicher Messwert: P2	Durchschnittlicher Messwert: P2
Ballrückprall	EN 12235	–	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform	≥ 95 %	≥ 90 %
Verhalten bei rollender Last	EN 1569	–	–	≤ 0,5 mm Durchschnittlicher Messwert: Konform	≤ 0,5 mm Durchschnittlicher Messwert: Konform	≤ 0,5 mm Durchschnittlicher Messwert: Konform	≤ 0,5 mm
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	–	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 0,25 g	≤ 0,250 mg
Eindruckwiderstand	EN 1516	–	≤ 0,50 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,18 mm	≤ 0,50 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,18 mm	≤ 0,50 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,18 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	–	Ca. +20 dB	Ca. +20 dB	Ca. +21 dB	Ca. +21 dB	Ca. +21 dB
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)



NORDIC OAK
3916 067 **26528 067**
3911 067 **26542 067**
3709 067
NCS: S3005-Y50R
LRV: 45



BLACK MAPLE
3916 060
26528 060
26542 060
NCS: S8500-N
LRV: 5




GREY MAPLE
3916 005 **26505 009**
26528 005
26542 005
NCS: S5502-Y80R
LRV: 9



NATURAL OAK
3916 066
26528 066
26542 066
NCS: S3010-Y20R
LRV: 42

COMPACT 2,0 mm
SPEED 3,45 mm
TRAINING 5,0 mm
REFERENCE MULTI-USE 6,2 mm
ACTIVE+ 8,1 mm
PUREPLAY 9,4 mm
TABLE TENNIS 3,45 mm
DANCEFLOOR 3,45 mm

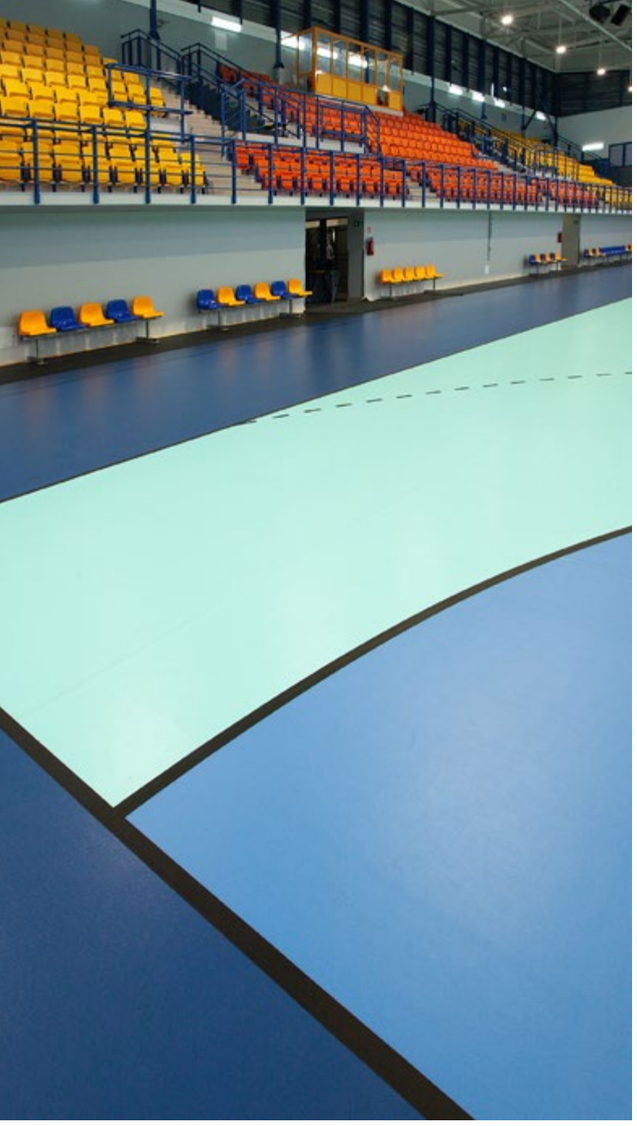

UNI SILVER GREY
3917 068 26528 068
3707 068 26541 068
3708 068 206059 003
NCS: S3502-B
LRV: 38

CONCRETE GREY BEIGE
3921 064
26547 064
26546 064
NCS: S4010-Y10R
LRV: 32

CONCRETE COOL GREY
3921 061 26547 061
3711 061 26546 061
3712 061
NCS: S3502-Y80R
LRV: 35

UNI KAKI
3917 065
26528 065
26541 065
NCS: S5005-G50Y
LRV: 24

UNI GREY
3917 009 26528 009
3707 009 26541 009
3708 009 26513 009
NCS: S5500-N
LRV: 21

UNI BLACK
3917 010 26528 010
3707 010 26541 010
3708 010 206059 101
NCS: S9000-N
LRV: 5

UNI TONIC GREEN
3917 070 26528 070
3707 070 26541 070
3708 070
NCS: S5040-G
LRV: 13

CONCRETE DEEP BLUE
3921 063
26547 063
26546 063
NCS: S7005-B20G
LRV: 11

UNI TEAL
3917 015 26528 015
3707 015 26541 015
3708 015
NCS: S3050-B40G
LRV: 19

UNI LAGOON
3917 034
26528 034
26541 034
NCS: S2030-B40G
LRV: 43

UNI SKY BLUE
3917 017 26528 017
3707 004 26541 017
3708 017 26513 017
NCS: S4040-R90B
LRV: 19

UNI NIGHT BLUE
3917 024
26528 024
26541 024
NCS: S4050-R90B
LRV: 12

UNI TONIC BLUE
3917 069 26528 069
3707 069 26541 069
3708 069
NCS: S6030-R90B
LRV: 7


UNI TONIC YELLOW
3917 073 26528 073
3707 073 26541 073
3708 073
NCS: S2050-Y
LRV: 48

UNI TONIC ORANGE
3917 071 26528 071
3707 071 26541 071
3708 071
NCS: S2070-Y50R
LRV: 25

UNI TONIC RED
3917 072 26528 072
3707 072 26541 072
3708 072 3910 005
NCS: S1580-Y90R
LRV: 13

UNI CRANBERRY PINK
3917 062
26528 062
26541 062
NCS: S2060-R10B
LRV: 20


UNI CORAL
3917 033
26528 033
26541 033
26513 033
NCS: S2070-Y80R
LRV: 19

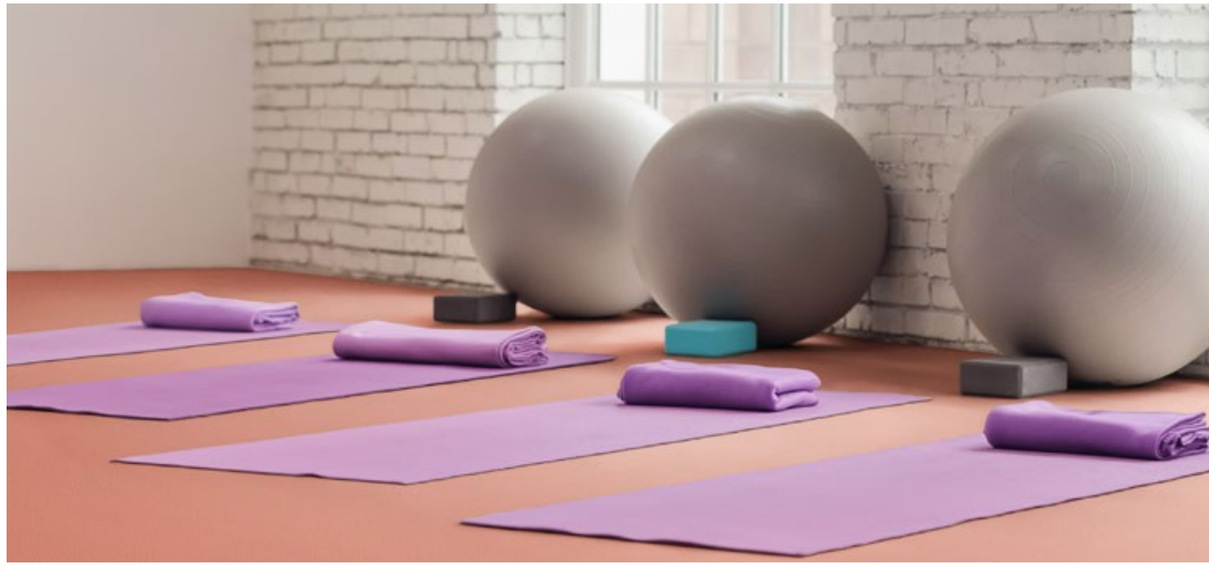

COMPACT 2,0 mm
SPEED 3,45 mm
TRAINING 5,0 mm
REFERENCE MULTI-USE 6,2 mm
ACTIVE+ 8,1 mm
PUREPLAY 9,4 mm
TABLE TENNIS 3,45 mm
DANCEFLOOR 3,45 mm

BODENBELÄGE FÜR FREIZEIT & WELLNESS


COMPACT 2,0 mm



Ideal für Verkehrsbereiche und Cardio-Flächen in Fitnesseinrichtungen widersteht starker Beanspruchung

- hervorragende Beständigkeit gegen Eindruckspuren und leichte Fortbewegung von rollenden Lasten


SPEED 3,45 mm



Idealer Geh- und Akustikkomfort in Fitness-, Freizeit- und Wellnessbereichen

- vielseitiger Einsatz in Freizeiteinrichtungen
- hohe Beständigkeit gegen Eindruckspuren und leichte Fortbewegung von rollenden Lasten
- Geh- und Akustikkomfort


TRAINING 5,0 mm



Ideal für kleine Sporteinrichtungen und Freizeitbereiche

- erhöhter Schutz und Komfort: Kraftabbau ≥ 17%
- guter Geh- und Akustikkomfort
- langlebig


SPEED TABLE TENNIS 3,45 mm



Strukturierter Sportbelag speziell für Tischtennis

- ausgewogene Griffigkeit für reaktionsschnelles und sicheres Spiel
- ideal bei Turnieren und Meisterschaften
- Trittkomfort

DANCEFLOOR 3,45 mm




Die ideale Lösung für Tanzstudios und klassisches Ballett

- exzellente Griffigkeit: sicherer Halt für präzise Tanzbewegungen
- Oberfläche, die die Tänzer unterstützt und schützt
- perfekt matt



SPORTBÖDEN


REFERENCE MULTI-USE 6,2 mm



Idealer Bodenbelag für Multisportarten und sportfremde Veranstaltungen

- Sicherheit & Leistung: Kraftabbau-Level ≥ 25%
- hervorragende Beständigkeit gegen Eindruckspuren wie Tische und andere Einrichtungsgegenstände
- zuverlässig und vielseitig für eine breite Palette von Aktivitäten und Veranstaltungen


ACTIVE+ 8,1 mm



Optimale Balance zwischen Leistung und Komfort für Multisportarten

- perfekte Balance von Leistung und Komfort für eine Vielzahl von Sportarten: Kraftabbau-Level ≥ 35%
- verbessertes Spiel und Training mit gleichmäßig reaktiver Oberfläche
- hochentwickelte Schaum-Technologie für Sportpraxis auf hohem Niveau

PUREPLAY 9,4 mm



Extrem hoher Schutz, Komfort und sportliche Performance

- fortschrittlicher Schutz & Spielkomfort: Kraftabbau-Level ≥ 35%
- ausgezeichnetes Spielerlebnis
- geeignet für Sport auf höchstem Niveau

VERWANDELN SIE IHRE SPORTSTÄTTE IN EINE TEMPORÄRE VERANSTALTUNGSHALLE MIT UNSEREN SCHUTZLÖSUNGEN:

PROTECTILES

Textiler Hallenschutzbelag

- Pack à 5 Stk. – 10 m²
- Gesamtgewicht: 3,1 kg/m²
- Gesamtdicke: 5,2 mm
- 1 m × 2 m

TOUCHDOWN

Heterogener PVC-Hallenschutzbelag

- Gesamtgewicht: 2,2 kg/m²
- Gesamtdicke: 1,45 mm
- 2 m × 27 lm

HANDWAGEN FÜR PROTECTILES

Ideal für Verkehrsflächen

- Kapazität: 100 Protectiles

ABROLLER FÜR TOUCHDOWN

Bausatz mit 2 Elementen

- (A) Gerät, (B) Spannfutter


WEITERE INFORMATIONEN

ANWENDUNGSBEREICHE

Legende:
- ★ Geeignet
- ★★ Sehr empfohlen mit Lumaflex Unterkostruktion
- ★★★ Sehr empfohlen

	BODENBELÄGE FÜR FREIZEIT & FITNESS					EN 14904, DIN 18032-2 ZERTIFIZIERTE BODENBELÄGE		
	COMPACT 2,0 mm	SPEED 3,45 mm	SPEED TABLE TENNIS 3,45 mm	DANCEFLOOR 3,45 mm	TRAINING 5,0 mm	REFERENCE MULTI-USE 6,2 mm	ACTIVE + 8,1 mm	PUREPLAY 9,4 mm
MULTI-SPORTS						★	★	★
MEHRZWECK-NUTZUNG	★★					★		
BASKETBALL						★★★	★	★
VOLLEYBALL						★★	★	★
HANDBALL						★★	★	★
FUTSAL						★★★	★★★	★★★
TISCHTENNIS			★			★		
BADMINTON						★★★	★	★
FITNESS – AEROBIC		★★★			★★★	★	★★★	
FITNESS – CARDIO-TRAINING (HOMETRAINER, LAUFBAND, RUDERGERÄTE, USW.)	★	★★★						
WELLNESSZENTREN		★			★	★★★		
SPORT FÜR MENSCHEN MIT HANDICAP	★★					★★		
BALLETT & TANZ				★				
YOGA					★	★	★	★
TAI CHI					★	★	★	★
VERKEHRSBEREICHE (FLURE, EINGANGSHALLEN, BESPRECHUNGSRÄUME USW.)	★							

SPÜREN SIE DEN UNTERSCHIED AUF OMNISPORTS X3LT!

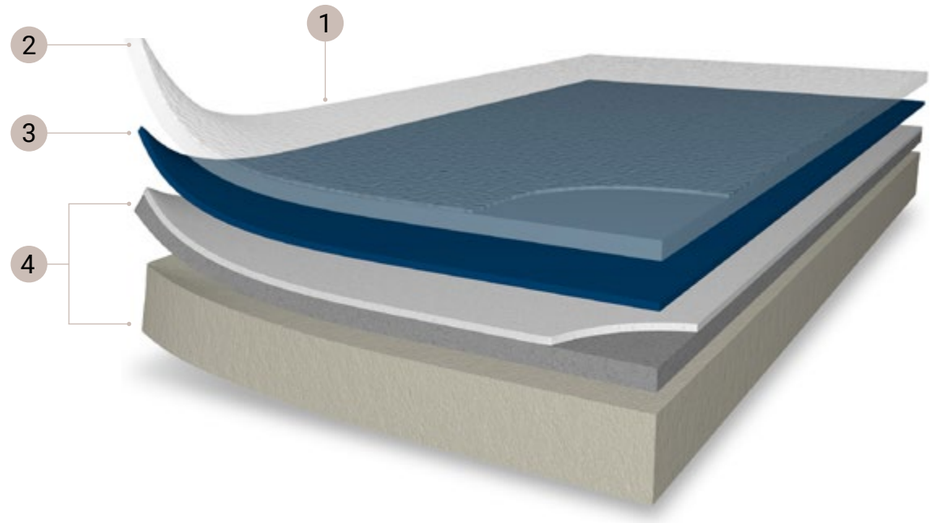

1 Oberflächenvergütung

Omnisports ist mit einer einflächigen Prägung in Kombination mit TopClean XP™ Oberflächenvergütung ausgestattet
- gleichbleibende Oberflächenbeschaffenheit und Reibung, unabhängig von Farbe und Design
- perfektes Gleichgewicht von Reibung und Griffigkeit
- einfache und kostengünstige Reinigung & Pflege

2 Nutzschicht

Reine Vinylnutzschicht, 30% dicker als vergleichbare Produkte am Markt
- erhöhte Haltbarkeit & langanhaltender Schutz
- hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- optimale Fleckenbeständigkeit

3 Gedruckte Designs

Hochauflösender Druck für intensive Farben und realistische Holzdekore
- unendliche Designmöglichkeiten

4 Leistung / X3LT-Schaum

Omnisports X3LT Technologie
- besseres Sporterlebnis für längere und sichere Spielzeiten sowohl für Freizeit- als auch für Wettkampfaktivitäten
- beständige Leistung für die gesamte Lebensdauer des Produkts*
- geeignet für vielseitige Aktivitäten

** Lebensdauer 15 Jahre*



PROTECTWALL

ProtectWall 1,5 mm ist ein hochleistungsfähiger PVC-Wandbelag, der zuverlässigen Schutz vor Stößen, Kratzern und anderen mechanischen Belastungen bietet.

ProtectWall CR wurde speziell für den Einsatz in Laboratorien und **Reinräumen** entwickelt. Der flexible High-Performance-Wandschutzbelag schützt vor Beschädigungen und trägt zusätzlich zur Reduzierung von Umweltbelastungen wie Staub, mikrobiellen Luftverunreinigungen, Aerosolpartikeln und chemischen Dämpfen bei. Damit ist ProtectWall 2CR die optimale Lösung für sensible Reinraumumgebungen.

Dank unserer Top Clean XP-Oberflächenausrüstung lässt sich die Oberfläche besonders leicht reinigen und zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus – bestätigt durch hervorragende Ergebnisse im Riboflavin-Test.

UNI SUPER WHITE CR | 061
NCS: S 0500-N
LRV: 88,22

UNI SUPER WHITE | 077
NCS: S 0500-N
LRV: 87,3

UNI GREGE | 098
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 40,75

UNI LINEN | 100
NCS: S 2005-Y
LRV: 57,94

UNI WHITE GREY | 079
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 70,27

UNI OCHRE | 085
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 51,06

UNI LIGHT BEIGE | 080
NCS: S 1005-Y20R
LRV: 69,91

UNI TERRACOTTA | 101
NCS: S 3020-Y60R
LRV: 31,11

PALM KAKI | 095
NCS: S 0502-G50Y
NCS: S 2010-G40Y
LRV: 66,69

PALM SHADOW | 091
NCS: S 0502-G50Y
NCS: S 2002-Y20R
LRV: 78,74

UNI AQUA | 083
NCS: S 3010-B50G
LRV: 34,76

UNI KAKI | 084
NCS: S 3010-G40Y
LRV: 37,91


UNI WHITE BLUE | 081
NCS: S 1510-B
LRV: 57,32

UNI SWEET GREY CR | 082
NCS: S 2502-Y20R
LRV: 50,96

PROTECTWALL 1,5 mm		
Produktart	EN 259-1	Hochbeanspruchbarer Wandbelag
Gesamtstärke	ISO 24346	1,50 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,15 mm
Lieferform		Rolle 2 × 20 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0065-DoP-2022-10
Brandverhalten	EN 13501	B-s2,d0
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Riboflavin Test	ISO 4628-1 – VDI 2083 P17	Klasse 0: Exzellent
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

PROTECTWALL 1,5 mm *264991 ... (FARBCODE)*
PROTECTWALL CR *264992 ... (FARBCODE)*





GEMSTONE PASTEL | 094
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 71,62



LUXURY CONCRETE GOLDEN | 096
NCS: S 3005-Y
LRV: 40,9



OAK TREE NATURAL | 075
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 39,53

TISSE GREY BEIGE | 057
NCS: S 2005-Y20R
LRV: 51,93



PLYWOOD NATURAL | 104
NCS: S 2010-Y20R
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 48,94

TWEED OCHRE | 087
NCS: S 1510-Y20R
LRV: 59,92



CONCRETE MASTIC | 074
NCS: S 2002-Y
LRV: 54,3

TWEED WARM GREY | 088
NCS: S 1520-Y20R
LRV: 61,5

MARBLE CARRARE | 064
NCS: S 0502-G50Y
LRV: 82,72

RUSTIC VELVET COPPER | 097
NCS: S 1505-Y
LRV: 57,94



BRECCIASTONE GREY | 106
NCS: S 3502-Y20R
LRV: 38,24



CONCRETE COOL GREY | 058
NCS: S 3502-Y50R
LRV: 35,3

PROTECTWALL 1,5 mm *264991 ... (FARBCODE)*
PROTECTWALL CR *264992 ... (FARBCODE)*



AQUARELLE WALL HFS

Aquarelle Wall HFS ist ein wasserfester, fugenfrei verlegbarer PVC-Wandbelag für Nassräume und eine ideale Alternative zu Fliesen. Er verhindert effektiv Bakterienbildung und eignet sich perfekt für Duschen, Umkleiden, Gemeinschaftsbereiche und Gesundheitseinrichtungen.
Die natürlichen, sanften Designs schaffen eine beruhigende Atmosphäre und verbinden Hygiene mit moderner Optik. Zusätzlich stehen drei Panoramadesigns mit endlosem Rapport zur Verfügung, die großflächige, harmonische Wandgestaltungen ermöglichen. Durch die robuste, fleckenbeständige Oberfläche ist Aquarelle Wall HFS besonders langlebig und leicht zu reinigen.

UNI SUPER WHITE | 137
NCS: S 0300-N
LRV: 91,39

BANANA LEAF BEIGE | 099
NCS: S 1005-Y60R
LRV: 82,74

DELTA GREGE BLACK | 102
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 49,35

LUXURY CONCRETE GOLDEN | 110
NCS: S 3005-Y50R
LRV: 41,37

CONCRETE MASTIC | 096
NCS: S 2002-Y
LRV: 54,48

OAK TREE WARM BROWN | 105
NCS: S 6010-Y30R
LRV: 15,2

OAK TREE NATURAL | 104
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 39,62

RUSTIC VELVET TAUPE | 088
NCS: S 2010-Y60R
LRV: 44,83



PALM LEAF COPPER | 083
NCS: S 2005-Y30R
LRV: 40,02

RUSTIC VELVET COPPER | 119
NCS: S 1505-Y20R
LRV: 57,37

GEMSTONE PASTEL | 109
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 72,12

UNI TERRACOTTA | 118
NCS: S 3020-Y80R
LRV: 31,88

RUSTIC VELVET NUDE | 087
NCS: S 1505-Y60R
LRV: 63,09

SOFTNESS NUDE | 108
NCS: S 1010-Y70R
LRV: 64,68
Endloser Rapport

CONCRETE BEIGE | 095
NCS: S 1005-Y40R
LRV: 70,76

UNI WHITE GREY | 114
NCS: S 1002-Y50R
LRV: 71,21



AQUARELLE WALL HFS

Produktart	EN 233	PVC Wandbelag in Rollenform
Gesamtstärke	ISO 24346	0,92 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,12 mm
Lieferform		Rolle 0,49 × 35 m; Rolle 2 × 35 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0131-0032-DoP-2020-01
Brandverhalten	EN 13501	B-s2,d0
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Riboflavin Test	ISO 4628-1 – VDI 2083 P17	Klasse 0: Exzellent
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

AQUARELLE WALL HFS *3942 ... (FARBCODE)*





FORESTIC AQUA GREEN | 107
NCS: S 4010-B70G
LRV: 45
Endloser Rapport

UNI SWEET GREEN | 117
NCS: S 2502-G
LRV: 48,71

RUSTIC VELVET LIGHT AQUA | 089
NCS: S 2005-G
LRV: 49,35

UNI WHITE BLUE | 177
NCS: S 1510-R90B
LRV: 57,25

UNI AQUA | 116
NCS: S 3010-B50G
LRV: 35,51

DELTA WHITE GREY | 101
NCS: S 2002-G
LRV: 58,15

DELTA AQUA | 103
NCS: S 1502-G50Y
LRV: 70,02

BANANA LEAF LIGHT AQUA | 098
NCS: S 1005-N
LRV: 66,83

LEAF BANANA FOREST GREEN | 100
NCS: S 6020-B50G
LRV: 17,28

ROYAL MARBLE 2 MID GREY | 120
NCS: S 4500-N
LRV: 24,63


UNI SWEET GREY | 115
NCS: S 2502-Y50R
LRV: 51,48

PALM LEAF SHADOW | 111
NCS: S 2000-N
LRV: 77,28

CONCRETE COOL GREY | 094
NCS: S 3502-Y50R
LRV: 35,96

RUSTIC VELVET LIGHT GREY | 084
NCS: S 2502-Y80R
LRV: 50,33

MARBLE CARRARE | 079
NCS: S 0500-N
LRV: 83,9

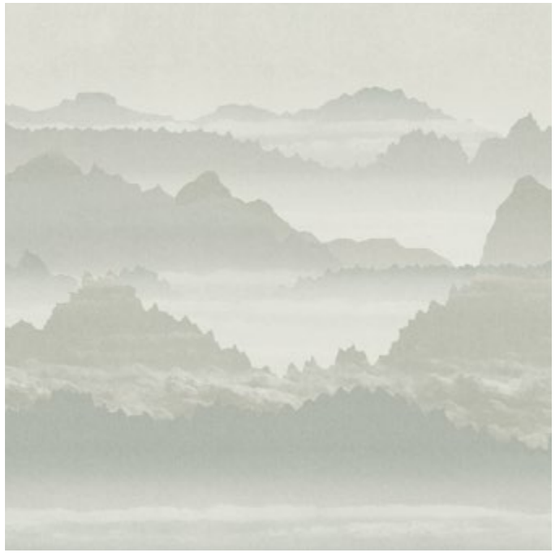

MISTY MOUNTAIN GREY | 106
NCS: S 1002-Y80R
LRV: 57,68
Endloser Rapport

TOPAZ 70

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN ISO 11638	Heterogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,70 mm
Oberflächenvergütung		TopClean
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0072-DoP-2024-10
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A1fl und/oder A2 Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf Holzunterboden
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex NB2 (DIN 51130)	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,030 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ H)	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 240 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte, unverklebte Produkte (post use) durch ReStart®
Anteil Recycling-Material		29 %
EPD		Vorhanden
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 24 m Rolle 3 × 24 m Rolle 4 × 24 m
Anzahl der verfügbaren Designs		30

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (05/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

RUBY 70

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3000 g/m²
Oberflächenvergütung		TopClean
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0071-DoP-2024-10
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,020 m²•K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (µ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex NB2 (DIN 51130)	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		31 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,95 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m Rolle 4 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		33

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

RUBY 70 ACOUSTIC

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 10582	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	3 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2500 g/m²
Oberflächenvergütung		TopClean
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0076-DoP-2024-10
Brandverhalten (EN 13501)	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,040 m²•K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex NB.2 (DIN 51130)	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,12 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		15

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,80 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,15 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2750 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-103-DoP-2023-06
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,03 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 % Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	8 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex NB.2 (DIN 51130)	R10
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		27 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,57 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		88 + 5 XXL

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

TAPIFLEX EXCELLENCE 19 dB

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,25 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,80 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3250 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-074-DoP-2024-01
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A1fl und/oder A2fl Untergrund (Beton) und/oder Cfl-s1 verklebt auf Holzunterboden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,10 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 % Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex NB2 (DIN 51130)	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,12 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		93

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ACCZENT EXCELLENCE GENIUS 70

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,45 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Loose-Lay
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-092-DoP-2019-12
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 lose verlegt auf A1fl und/oder A2fl Untergrund. Cfl-s1 lose verlegt auf Holzunterboden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,03 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 % Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex NB.2 (DIN 51130)	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		23 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,65 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		5,53 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		25

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS 70

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Verschleißgruppe	EN 651	T
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,50 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,70 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3680 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Loose-Lay
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-093-DoP-2019-12
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Cfl-s1 lose verlegt auf A1fl und/oder A2fl Untergrund. Cfl-s1 lose verlegt auf Holzunterboden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,12 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 % Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 3 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		29 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,22 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		4,75 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		25

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ACCZENT PLATINIUM 100

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	1,02 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,45 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3200 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-083-DoP-2019-07
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,04 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	11 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex NB.2 (DIN 51130)	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		25 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,23 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		35

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

TAPIFLEX PLATINIUM 100

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,10 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	1,02 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3250 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-082-DoP-2019-07
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A1fl und/oder A2fl Untergrund (Beton) und/oder Cfl-s1 verklebt auf Holzunterboden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,10 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	17 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		25 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,12 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		35

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

SAFETRED UNIVERSAL R10

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 13845	PVC Bodenbelag mit partikelbasiertem erhöhtem Gleitwiderstand
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)		0120-122-DoP-2025-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV) auf Beton und Holz
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,02 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Klassifizierung	EN 13845 Annex C	ESf
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R10
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C	≥ 36
Oberflächenrauheit Rz	EN 16165 Annex C	≥ 20 µm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Nahtfestigkeit (Durchschnittswert)	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Warmwasser-Fußbodenheizung	BS 8203	Ja (maximal 27 °C)
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Wasserdichtheit	EN 13553:2017	Konform
Verschleißfestigkeit	EN 13845 Annex D	≤ 10 % Partikelverlust nach 50 000 Zyklen
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig		Verschnitt – Nehmen Sie für mehr Informationen gerne Kontakt mit Tarkett auf
Anteil Recycling-Material		42 %
Biozidfrei		Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,68 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 20 m
Anzahl der verfügbaren Designs		16

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

SAFETRED UNIVERSAL R11

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 13845	PVC Bodenbelag mit partikelbasiertem erhöhtem Gleitwiderstand
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)		0120-120-DoP-2025-07
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,02 m²•K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Klassifizierung	EN 13845 Annex C	ESf
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R11
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C	≥ 50
Oberflächenrauheit Rz	EN 16165 Annex C	≥ 25 µm
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Warmwasser-Fußbodenheizung	BS 8203	Ja (maximal 27 °C)
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Wasserdichtheit	EN 13553:2017	Konform
Verschleißfestigkeit	EN 13845 Annex D	≤ 10 % Partikelverlust nach 50 000 Zyklen
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recycelter Inhalt		41 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,68 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Geschlossener Wasserkreislauf		Ja
Biozidfrei		Ja
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 20 m
Anzahl der verfügbaren Designs		4

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

SAFETRED UNIVERSAL R12

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 13845	PVC Bodenbelag mit partikelbasiertem erhöhtem Gleitwiderstand
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	2,10 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)		0120-121-DoP-2025-07
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,02 m²•K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Klassifizierung	EN 13845 Annex C	ESf
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R12
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C	≥ 55
Oberflächenrauheit Rz	EN 16165 Annex C	≥ 35 µm
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 350 N / 50 mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Warmwasser-Fußbodenheizung	BS 8203	Ja (maximal 27 °C)
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Wasserdichtheit	EN 13553:2017	Konform
Verschleißfestigkeit	EN 13845 Annex D	≤ 10 % Partikelverlust nach 50 000 Zyklen
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recycelter Inhalt		41 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,68 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Geschlossener Wasserkreislauf		Ja
Biozidfrei		Ja
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 20 m
Anzahl der verfügbaren Designs		4

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

TAPIFLEX STAIRS

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Tapiflex Stairs (Verklebung)	Tapiflex Stairs (selbstklebend)
Produktart	EN ISO 11638	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht	PVC Bodenbelag mit einer Schaumstoffschicht
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	42 normale Nutzung	43 normale Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	3,30 mm	3,30 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,85 mm	0,85 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3250 g/m²	3250 g/m²
Oberflächenvergütung		TopClean XP	TopClean XP
Verlegemethode		Verklebung	Selbstklebend
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-025-DoP-2024-02	0120-069-DoP-2024-02
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe
Brandverhalten alten auf Faserzementsubstrat	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Cfl-s1
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN ISO 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,040 m²•K/W	0,040 m²•K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,17 mm ≤ 0,20 mm	Durchschnittlich gemessener Wert: 0,17 mm ≤ 0,20 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717/2	18 dB	18 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)	Klasse A (≤ 65 dB)
Rutschsicherheit	EN 16165	R10	R10
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)	Ja (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)	Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		24 %	24 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,12 kg CO_2e /m²	6,12 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja	Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission	EN 16516	E1	E1
Emissionskennzeichnung	EN 717-1	A+	A+
Abmessungen und Designs	**Normen**	**Produktwerte**	**Produktwerte**
Rolle		Rolle 1 × 23 m	Rolle 1 × 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		15	5

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/03/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

OMNISPORTS COMPACT

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 14041	Heterogener Indoor-Bodenbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346	2,0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3045 g/m²
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen / Rolle	Ca. 23 lfd.m × 2 m Art.-Nr. 3917 (Uni) / 3916 (Holz)___ Farb-Nr.
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1 (vollflächig verklebt)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0,02 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: Konform
Kraftabbau	EN 14808	–
Vertikale Verformung	EN 14809	–
Ballrückprall	EN 12235	–
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	–
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	–
Eindruckwiderstand	EN 1516	–
Raumschall	NFS 31-074	–
Umwelteigenschaften	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recycelter Inhalt		32 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,08 kg CO_2e /m²
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		Uni: 15 / Holz: 7 / Stein: 3

*Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/18). * Zur Information – nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.*

OMNISPORTS SPEED

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 14041	Heterogener Indoor-Bodenbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346	3,45 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3040 g/m²
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen / Rolle	Ca. 20,5 lfd.m × 2 m Art.-Nr. 3707 (Uni) / 3911 (Holz)___ Farb-Nr.
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-006-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 (vollflächig verklebt)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0,05 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: Konform
Kraftabbau	EN 14808	– Durchschnittlicher Messwert: ≥ 4 %
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 5 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,8 mm
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	–
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1 g
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0,50 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,18 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	20 dB
Raumschall	NFS 31-074	Klasse A ≤ 65 dB
Umwelteigenschaften	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)	
Recycelter Inhalt		25 %
Phthalatfrei		Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		8,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		7,74 kg CO_2e /m²
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		Uni: 10 / Stein: 1 / Holz: 3

*Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/18). * Zur Information – nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.*

OMNISPORTS TRAINING

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 14041	Heterogener Indoor-Bodenbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346	5,0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3600 g/m²
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen / Rolle	Ca. 20,5 lfd.m × 2 m Art.-Nr. 3708 (Uni) / 3709 (Holz)___ Farb-Nr.
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-026-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 (vollflächig verklebt)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0,07 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: Konform
Kraftabbau	EN 14808	– Durchschnittlicher Messwert: ≥ 17 %
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 5 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 1 mm
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	≤ 0,5 mm Durchschnittlicher Messwert: Konform
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1 g
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0,50 mm Durchschnittlicher Messwert: 0,16 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	20 dB
Raumschall	NFS 31-074	Klasse A ≤ 65 dB
Umwelteigenschaften	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)	
Recycelter Inhalt		22 %
Phthalatfrei		Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		8,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		7,74 kg CO_2e /m²
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		Uni: 10 / Stein: 1 / Holz: 3

*Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/18). * Zur Information – nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.*

OMNISPORTS TABLE TENNIS

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 14041	Heterogener Indoor-Bodenbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346	3,45 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3040 g/m²
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen / Rolle	Ca. 20,5 lfd.m × 2 m Art.-Nr. 3708 (Uni) / 3709 (Holz)___ Farb-Nr.
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-048-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 (vollflächig verklebt)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0,05 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: Konform
Kraftabbau	EN 14808	– Durchschnittlicher Messwert: ≥ 17 %
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 5 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 1 mm
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	≤ 0,5 mm Durchschnittlicher Messwert: Konform
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1 g
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0,50 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,16 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	20 dB
Raumschall	NFS 31-074	Klasse A ≤ 65 dB
Umwelteigenschaften	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)	
Recycelter Inhalt		25 %
Phthalatfrei		Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		8,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		7,74 kg CO_2e /m²
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		Uni: 1

*Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/18). * Zur Information – nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.*

OMNISPORTS DANCEFLOOR

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 14041	Heterogener Indoor-Bodenbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346	3,45 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3040 g/m²
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen / Rolle	15 lfd.m × 2 m Art.-Nr. 3685___ Farb-Nr.
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-111-DoP-2024-12
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 (vollflächig verklebt)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0,05 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: ≥ 90
Kraftabbau	EN 14808	– Durchschnittlicher Messwert: ≥ 4 %
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 5 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,8 mm
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	–
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 250 mg
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 50 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,18 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	20 dB
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 1000 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recycelter Inhalt		25 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		8,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		7,74 kg CO_2e /m²
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		2

*Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/2024). * Zur Information – nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.*

OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 14904	Heterogener Indoor Sportboden
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346	6,2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3950 g/m²
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen / Rolle	Ca. 20,5 lfd.m × 2 m Art.-Nr. 26528___ Farb-Nr.
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14904	0120-080-DoP-2020-06
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 (Vollflächig verklebt / Verlegung mit GreenLay)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0,09 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: Konform
Kraftabbau	EN 14808	≥ 25 % Durchschnittlicher Messwert: P1
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 2 mm Durchschnittlicher Messwert: P1
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 % Durchschnittlicher Messwert: Konform
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	≤ 0,5 mm Durchschnittlicher Messwert: Konform
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1 g
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0,50 mm Durchschnittlicher Messwert: < 0,10 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	21 dB
Raumschall	NFS 31-074	Klasse A ≤ 65 dB
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)	
Recycelter Inhalt		21 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		8,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		7,74 kg CO_2e /m²
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		Uni: 15 / Holz: 7 / Stein: 3

*Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/20). * Zur Information – nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.*

OMNISPORTS ACTIVE+

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 14904	Heterogener Indoor-Bodenbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	8,1 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	4760 g/m²
Breite	EN ISO 24341 (EN 426)	2 m
Oberflächenausrüstung		TopClean XP
Länge	EN ISO 24341 (EN 426)	20,5 lm
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-095-DoP-2020-09
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 (vollflächig verklebt)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,12 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80 bis 110
Kraftabbau	EN 14808	≥ 35 % (P2)
Vertikale Verformung	EN 14809	P2
Spiegelglanz	EN ISO 2813	≤ 30 %
Ballrückprall	EN 12235	≥ 95 %
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	≤ 0,5 mm
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 250 mg
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0,3 mm (Durchschnittlicher Messwert)
Trittschallschutzverbesserung	EN ISO 717-2	21 dB
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen		≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	ISO 14021	Ja – Verschnitt
Recycelter Inhalt		23 %
Phthalatfrei		Ja
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		Uni: 15 / Holz: 7 / Stein: 3

** auf Beton*

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (03/2021). Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden.Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

OMNISPORTS PUREPLAY

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 14904	Heterogener Indoor-Bodenbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	9,4 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	5200 g/m²
Breite	EN ISO 24341 (EN 426)	2 m
Oberflächenausrüstung		TopClean XP
Länge	EN ISO 24341 (EN 426)	20,5 m
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-071-DoP-2016-04
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 (vollflächig verklebt)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	Ca. 0,14 m²•K/W Geeignet für Fußbodenheizung
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	80 bis 110
Kraftabbau	EN 14808	≥ 35% (P2)
Vertikale Verformung	EN 14809	P2
Spiegelglanz	EN ISO 2813	≤ 30 %
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 %
Beständigkeit gegen rollende Last	EN 1569	≤ 0,5 mm
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 250 mg
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0,5 mm (Durchschnittlicher Messwert)
Trittschallschutzverbesserung	EN ISO 717-2	21 dB
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
VOC Emissionen		≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	ISO 14021	Ja – Verschnitt
Recycelter Inhalt		21 %
Phthalatfrei		Ja
Farben		
Anzahl der verfügbaren Designs		Uni: 3 / Holz: 3

Technische Daten in Kraft ab dem Datum der Veröffentlichung (12/2023).
Die oben genannten Werte entsprechen einem Labortest (kein Praxistest) und können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden. Für detailliertere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Tarkett Sports.Die Farben der auf den Fotos oder Mustern gezeigten Produkte sind nur indikativ. Es kann Unterschiede in Farbe. Glanz und Prägestruktur zwischen den verkauften Produkten und den Fotos oder Mustern geben.

PROTECTWALL

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 259-1	Hochbeanspruchbarer Wandbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	1,50 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2400 g/m²
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,15 mm
Oberflächenvergütung		TopClean XP
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 15102	0132-0065-DoP-2022-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2.d0 verklebt auf nichtmetallischem A1 oder A2-s1,d0 Untergrund
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Stoßfestigkeit	EN 259-2	Beständig gegen Eindrücke
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit	EN 12956	Sehr gute Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
Kratzfestigkeit	ISO 24344 – EN 435	Keine Schäden. keine Risse
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 250 N / 50 mm
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 part A and C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Riboflavin Test	ISO 4628-1 – VDI 2083 P17	Klasse 0: Exzellent
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,44 kg CO_2e /m²
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 20 m
Anzahl der verfügbaren Designs		24

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/05/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

PROTECTWALL CR (REINRAUM)

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 259-1	Hochbeanspruchbarer Wandbelag
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	1,50 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2400 g/m²
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,15 mm
Oberflächenvergütung		TopClean XP
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 15102	0132-0065-DoP-2022-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2.d0 verklebt auf nichtmetallischem A1 oder A2-s1,d0 Untergrund
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Stoßfestigkeit	EN 259-2	Beständig gegen Eindrücke
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit	EN 12956	Sehr gute Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
Kratzfestigkeit	ISO 24344 – EN 435	Keine Schäden. keine Risse
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 part A and C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Riboflavin Test	ISO 4628-1 – VDI 2083 P17	Klasse 0: Exzellent
Reinraumeignung	ISO 14644-1	Reinraum geeignet
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690	Gut
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,44 kg CO_2e /m²
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × 20 m
Anzahl der verfügbaren Designs		2

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/05/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

AQUARELLE WALL HFS

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 233	PVC Wandbelag in Rollenform
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	0,92 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	1500 g/m²
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,12 mm
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2.d0 verklebt auf nichtmetallischem A1 oder A2-s1,d0 Untergrund
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Lichtechtheit	EN ISO 1056B02	≥ 6
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit	EN 12956	Sehr gute Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
Riboflavin Test	ISO 4628-1 – VDI 2083 P17	Klasse 0: Exzellent
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	ISO 16906	≥ 150 N / 50 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		4,5 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,44 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 0,49 × 35 m Rolle 2 × 35 m
Anzahl der verfügbaren Designs		32

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/05/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

LINOLEUM BODENBELÄGE

Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag und stellt sich als moderne Bodenlösung mit starker Identität den Herausforderungen zeitgemäßer und moderner Innenarchitektur.

Tarkett Linoleum besteht aus bis zu 97 % natürlichen Inhaltsstoffen, verbindet traditionelles Materialwissen mit heutigen Anforderungen an Design und Performance. Als Komplettlösung vom Boden bis zur Wand ist Tarkett Linoleum vielseitig einsatzfähig: Kompakt, akustisch wirksam, rutschhemmend und geeignet für ESD Bereiche.

Zudem unterstützt es die Innenraumluftqualität (VOC ≤ 10 µg/m³, nach 28 Tagen).

Tarkett Lino ist Cradle to Cradle® Silber, „Blauer Engel" und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, die Kollektion Originale trägt sogar das Cradle to Cradle® Gold Siegel.

Die einzigartige Linoleum Oberflächenausrüstung xf² sorgt für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege. Das matte Finish betont die Natürlichkeit und Authentizität der Farbpalette von zeitgemäßen Farben aus Rosa-, Ziegel-, Gelb-, Terrakotta-, Sand-, Schwarz- und Grüntönen.

Veneto Essenza+ und Originale Essenza+ sind mit einer Acrylat-Oberfläche versehen.

Mit Lino Loose-Lay xf² bieten wir eine Linoleum Kollektion als Bahnenware, die klebstofffrei und lose verlegt werden kann.

Tarkett Linoleum eignet sich für gewerbliche Bereiche wie z.B. Schule, Kindergarten, Krankenhaus.

LINOLEUM KOLLEKTIONEN









VENETO	xf² Acoustic Cork xf² 15 dB Silencio xf² 19 dB Essenza+	218
ETRUSCO	Etrusco xf²	226
STYLE	Style Emme xf² Style Emme Silencio xf² 19 dB Style Elle xf² Style Elle Silencio xf² 19 dB Lino Style Collection xf²	228
TRENTINO	Trentino xf²	238
LINO MATERIALE	Lino Materiale xf²	240
ORIGINALE	Essenza+ xf² Silencio xf² 19 dB	242
LINO LOOSE-LAY	Lino Loose-Lay xf²	244
SONDERLÖSUNGEN		
R10	Lino Sicuro xf²	248
ESD	Linoleum xf² SD Linoleum Conductive xf²	250
WANDBELÄGE	LinoWall xf²	254
LINOSPORT	Linosport xf² Linosport Classic	256
TECHNISCHE DATEN		260

KEY BENEFITS

OBERFLÄCHEN-PERFORMANCE

xf²-Oberflächenvergütung:
Sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken; reduziert Pflegeaufwand

Natürlich antibakteriell:
Hemmt Bakterienwachstum ohne Biozide

Einfache Reinigung:
Geschlossene Oberfläche reduziert Reinigungsaufwand und Chemikalieneinsatz

Langlebig:
Lebensdauer von 20–30 Jahren

Garantie:
12 Jahre Garantie auf alle Linoleum Produkte

FARBEN & DESIGN

Große Farbvielfalt:
Über 105 Farben und zahlreiche Designvarianten

Natürliche Optik:
Matte Oberfläche mit hochwertiger Materialästhetik

Design für moderne Innenarchitektur:
für Böden, Wände, Möbel und Designakzente

Inspiration aus über 120 Jahren Materialgeschichte:
Vielfältige Muster und zeitlose Designs

MULTI-FUNKTIONALES DESIGN

Vielfältige Einsatzbereiche:
Ideal für Bildung, Gesundheit, Büros, Retail und Wohnen

Hoher Gehkomfort:
Elastisch und stoßabsorbierend; entlastet Gelenke und eignet sich für Bereiche mit langem Stehen

Gute Akustik & Raumklima:
Geräuschdämpfend und thermisch angenehm

Lose verlegbare Varianten:
Lino Loose-Lay xf² zur klebstofffreien Installation – ideal für Renovierungen

MENSCH & UMWELT

Nachweislich nachhaltig:
2,5 mm Tarkett Lino mit einem der weltweit niedrigsten CO_2-Fußabdrücke (Module A-D), nachhaltige Produktion mit 100 % Ökostrom und 100 % geschlossenem Wasserkreislauf

Bis zu 97 % natürliche Rohstoffe:
Leinöl, Kiefernharz, Holzmehl, Kork, Jute

Sehr niedrige VOC-Emissionen:
≤ 10 µg/m³, ausgezeichnete Innenraumluftqualität

Recycling & Kreislaufwirtschaft:
Teil des ReStart®-Programms

Cradle to Cradle® zertifiziert (Silber / Gold)

Blauer Engel

Österreichisches Umweltzeichen












VENETO xf²

Dieser klassische Linoleumboden mit traditionellem Marmor Design und leuchtenden Farben sorgt für einen authentischen Look. Der ökologische Linoleumboden kann beispielsweise im Krankenhaus, im Gewerbe oder im Kindergarten eingesetzt werden. Unser Linoleum besteht bis zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen und zählt zu den nachhaltigsten Bodenlösungen. Er ist mit Cradle to Cradle® Silber, dem blauen Engel und dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Unser einzigartiger xf²-Oberflächenschutz sorgt für hohe Strapazierfähigkeit, leichte Reinigung und geringe Pflegekosten.
Standardmäßig wird Venento xf² mit 2,5 mm geliefert. Diverse Farben sind auch in der Stärke 2 mm und 3,2 mm erhältlich.

Veneto xf² ist auch mit integrierter Trittschalldämmung verfügbar:
- Veneto Acoustic Cork xf² 15 dB (4,4 mm) – alle 41 Designs
- Veneto Silencio xf² 19 dB (3,8 mm) – 14 Designs

Auf Anfrage mit „Bfl"-Brandklasse ohne Flammschutzmittel.

Auch als Variante mit erhöhter Rutschhemmung erhältlich: Veneto Sicuro xf² R10.

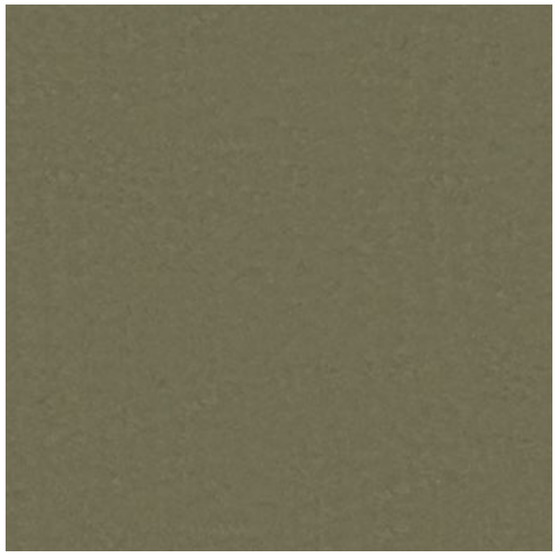

KHAKI | 757
NCS: S 5010-G70Y
LRV: 23
Gesamtstärke: 2,5 mm



SLATE | 674
NCS: S 8502-B
LRV: 6
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm




ABSINTHE | 695
NCS: S 3040-G80Y
LRV: 31
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm



APPLE GREEN | 754
NCS: S 2050-G40Y
LRV: 32
Gesamtstärke: 2,5 mm

VENETO XF² 2,5 mm		
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) vierfarbig marmoriert auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung 34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,5 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	




100 % LINEN | 400
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm



COPPER | 634
NCS: S 2040-Y40R
LRV: 32
Gesamtstärke: 2,5 mm



AMBER | 636
NCS: S 2050-Y40R
LRV: 26
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm




SUNFLOWER | 628
NCS: S 1070-Y20R
LRV: 37
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm



CORN | 612
NCS: S 2040-Y10R
LRV: 46
Gesamtstärke: 2,5 mm




CRIMSON | 740
NCS: S 3060-R
LRV: 11
Gesamtstärke: 2,5 mm



CARMINE | 645
NCS: S 1580-Y90R
LRV: 13
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm



TERRACOTTA | 641
NCS: S 2070-Y80R
LRV: 15
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm



RASPBERRY | 945
NCS: S 4040-Y90R
LRV: 12
Gesamtstärke: 2,5 mm

VENETO xf² 2,0 mm *14171 ... (FARBCODE)*
VENETO xf² 2,5 mm *14172 ... (FARBCODE)*
VENETO xf² 3,2 mm *14173 ... (FARBCODE)*

VENETO ACOUSTIK CORK xf² 15 dB *14881 ... (FARBCODE)*
VENETO SILENCIO xf² 19 dB *14792 ... (FARBCODE)*



PERIWINKLE | 761
NCS: S 3030-B10G
LRV: 18
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm



HORIZON | 663
NCS: S 4010-R90B
LRV: 28
Gesamtstärke: 2–2,5–3,2 mm



LAVENDER | 670
NCS: S 4020-R90B
LRV: 19
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm




NAVY | 688
NCS: S 6030-R80B
LRV: 6
Gesamtstärke: 2,5–3,2 mm




OCEAN | 665
NCS: S 5030-R90B
LRV: 15
Gesamtstärke: 2,5 mm



MIDNIGHT | 768
NCS: S 7020-R80B
LRV: 9
Gesamtstärke: 2,5 mm



ZINC | 671
NCS: S 4502-Y
LRV: 29
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



PEWTER | 685
NCS: S 4000-N
LRV: 31
Gesamtstärke: 2,5 mm



GREY | 793
NCS: S 2502-Y
LRV: 38
Gesamtstärke: 2–2,5–3,2 mm



PLATINUM | 684
NCS: S 2502-Y
LRV: 41
Gesamtstärke: 2,5 mm



STORM | 702
NCS: S 3502-Y
LRV: 29
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



ALUMINIUM | 672
NCS: S 4502-G
LRV: 26
Gesamtstärke: 2–2,5–3,2 mm




STEEL | 673
NCS: S 6000-N
LRV: 19
Gesamtstärke: 2–2,5–3,2 mm



CONCRETE | 686
NCS: S 6005-R80B
LRV: 14
Gesamtstärke: 2,5 mm



STONE | 692
NCS: S 6502-G
LRV: 15
Gesamtstärke: 2,5 mm



GRAPHITE | 906
NCS: S 7500-N
LRV: 10
Gesamtstärke: 2–2,5 mm

VENETO xf² 2,0 mm *14171 ... (FARBCODE)*
VENETO xf² 2,5 mm *14172 ... (FARBCODE)*
VENETO xf² 3,2 mm *14173 ... (FARBCODE)*

VENETO ACOUSTIK CORK xf² 15 dB *14881 ... (FARBCODE)*
VENETO SILENCIO xf² 19 dB *14792 ... (FARBCODE)*



TAUPE DARK | 714
NCS: S 4005-Y20R
LRV: 28
Gesamtstärke: 2,5 mm



SMOKE | 608
NCS: S 6502-Y
LRV: 15
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



PEBBLE | 604
NCS: S 5502-Y
LRV: 19
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



FOG | 703
NCS: S 4502-Y
LRV: 29
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



EGGSHELL | 619
NCS: S 1020-Y20R
LRV: 51
Gesamtstärke: 2,5 mm



CORK | 679
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 40
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



SISAL | 611
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 41
Gesamtstärke: 2–2,5–3,2 mm



CAMEL | 616
NCS: S 1020-Y30R
LRV: 42
Gesamtstärke: 2,5 mm



SILK | 625
NCS: S 3010-Y30R
LRV: 31
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



ECRU | 711
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 45
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



IVORY | 601
NCS: S 2005-Y10R
LRV: 48
Gesamtstärke: 2,5 mm





BURLAP | 911
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 45
Gesamtstärke: 2–2,5 mm



VENETO ESSENZA+

Natürliche und nachhaltige Linoleum Kollektion mit klassisch-traditionellem Marmor Design in leuchtenden Farben, die für einen authentischen Look sorgen. Mit Acrylat-Oberflächenausrüstung. Cradle to Cradle® Gold, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Weitere 12 Farben auf Anfrage.



CORN | 612
NCS: S 2040-Y10R
LRV: 46



SUNFLOWER | 628
NCS: S 1070-Y20R
LRV: 37



AMBER | 636
NCS: S 2050-Y40R
LRV: 26



RASPBERRY | 945
NCS: S 4040-Y90R
LRV: 12



TERRACOTTA | 641
NCS: S 2070-Y80R
LRV: 15



100 % LINEN | 400
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27

VENETO ESSENZA+ 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) vierfarbig marmoriert auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung 34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0011-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	



LAVENDER | 670
NCS: S 4020-R90B
LRV: 19



OCEAN | 665
NCS: S 5030-R90B
LRV: 15



NAVY | 688
NCS: S 6030-R80B
LRV: 6



GREY | 793
NCS: S 2502-Y
LRV: 38




ZINC | 671
NCS: S 4502-Y
LRV: 29



HORIZON | 663
NCS: S 4010-R90B
LRV: 28



STORM | 702
NCS: S 3502-Y
LRV: 29



ALUMINIUM | 672
NCS: S 4502-G
LRV: 26



STEEL | 673
NCS: S 6000-N
LRV: 19



STONE | 692
NCS: S 6502-G
LRV: 15



GRAPHITE | 906
NCS: S 7500-N
LRV: 10





ECRU | 711
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 45



EGGSHELL | 619
NCS: S 1020-Y20R
LRV: 51



CORK | 679
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 40



CAMEL | 616
NCS: S 1020-Y30R
LRV: 42



SISAL | 611
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 41




SMOKE | 608
NCS: S 6502-Y
LRV: 15




PEBBLE | 604
NCS: S 5502-Y
LRV: 19



IVORY | 601
NCS: S 2005-Y10R
LRV: 48

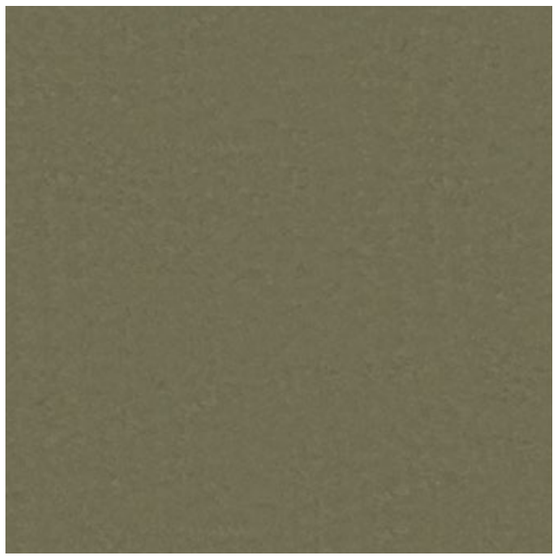

KHAKI | 757
NCS: S 5010-G70Y
LRV: 23



ABSINTHE | 695
NCS: S 3040-G80Y
LRV: 31



APPLE GREEN | 754
NCS: S 2050-G40Y
LRV: 32



SLATE | 674
NCS: S 8502-B
LRV: 6

ETRUSCO xf²

Linoleum in Unifarben mit einem modernen, minimalistischen Design und klaren Farbtönen. Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Abgestimmte Linoleum Wandbeläge verfügbar: LinoWall.



DENIM | 070
NCS: S 5020-B
LRV: 22

SILVER | 003
NCS: S 4502-B
LRV: 23

BLACK | 098
NCS: S 8502-B
LRV: 5

PETROL | 067
NCS: S 5030-B
LRV: 14

SKY | 062
NCS: S 2040-B10G
LRV: 37

BLUSH | 034
NCS: S 3040-Y80R
LRV: 20

SHARK | 004
NCS: S 4502-Y
LRV: 30

METAL | 001
NCS: S 3502-Y
LRV: 37

CROCODILE | 091
NCS: S 5010-G30Y
LRV: 23

ETRUSCO XF² 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) einfarbig auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung 34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 x ≤ 30 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	

OLIVE | 055
NCS: S 3020-G30Y
LRV: 36

BASIL | 056
NCS: S 4030-B90G
LRV: 22

CANDY | 035
NCS: S 2030-Y80R
LRV: 35

GINGER | 038
NCS: S 4040-Y50R
LRV: 20

KRAFT | 032
NCS: S 4030-Y30R
LRV: 25

HONEY | 012
NCS: S 2040-Y20R
LRV: 39

COTTON | 022
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 50

ETRUSCO xf² 2,5 mm *14177 ... (FARBCODE)*
ETRUSCO xf² BFL *14078 ... (FARBCODE)*

STYLE EMME xf²


Die Linoleum Kollektion Style Emme xf² besitzt ein Ton-in-Ton-Design mit einem subtilen Marmormuster und sorgt für ein modernes und zugleich klassisches Interieur von zeitloser Optik. Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Weitere Farben in der Lino Style Collection.

Ebenfalls verfügbar in der Akustik-Variante Style Emme Silencio xf² (19 dB) und auf Anfrage mit „Bfl"-Brandklasse ohne Flammschutzmittel.



KOALA | 794
NCS: S 2502-Y
LRV: 49

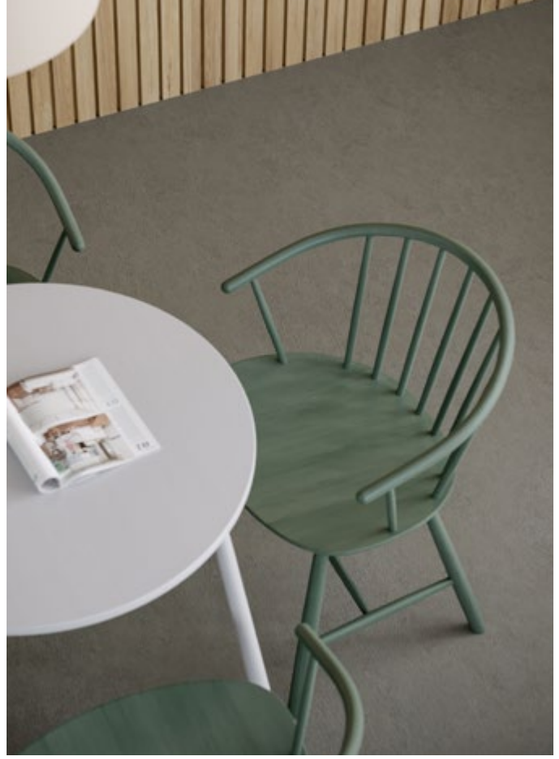



FERRO | 205
NCS: S 5502-Y
LRV: 13



FOX | 734
NCS: S 3040-Y50R
LRV: 26

STYLE EMME XF² 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) dezent marmoriert auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung 34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	



JADE | 797
NCS: S 5020-G
LRV: 16



PISTACHIO | 758
NCS: S 3010-G20Y
LRV: 36



PINE | 796
NCS: S 5030-G30Y
LRV: 16



PEAR | 753
NCS: S 3030-G50Y
LRV: 32



MOJITO | 755
NCS: S 2030-G50Y
LRV: 47



VELLUTO | 203
NCS: S 5005-Y20R
LRV: 16



CINNAMON | 731
NCS: S 5020-Y50R
LRV: 16



TOBACCO | 730
NCS: S 4010-Y50R
LRV: 24



CEDAR | 732
NCS: S 6010-Y50R
LRV: 18



CENERE | 201
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 34

STYLE EMME xf² *14235 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME SILENCIO xf² 19 dB *14682 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME xf² BFL *14088 ... (FARBCODE)*





CEMENTO | 202
NCS: S 3502-Y
LRV: 26



PRUSSIAN | 766
NCS: S 6020-B
LRV: 12




ICE | 765
NCS: S 4020-B10G
LRV: 23




CAROLINA | 760
NCS: S 2010-G
LRV: 45



AQUA | 759
NCS: S 3020-B60G
LRV: 37

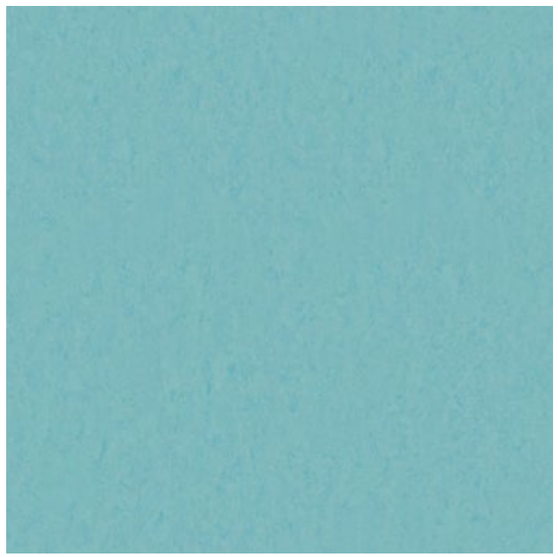

SAPPHIRE | 763
NCS: S 2030-B30G
LRV: 40

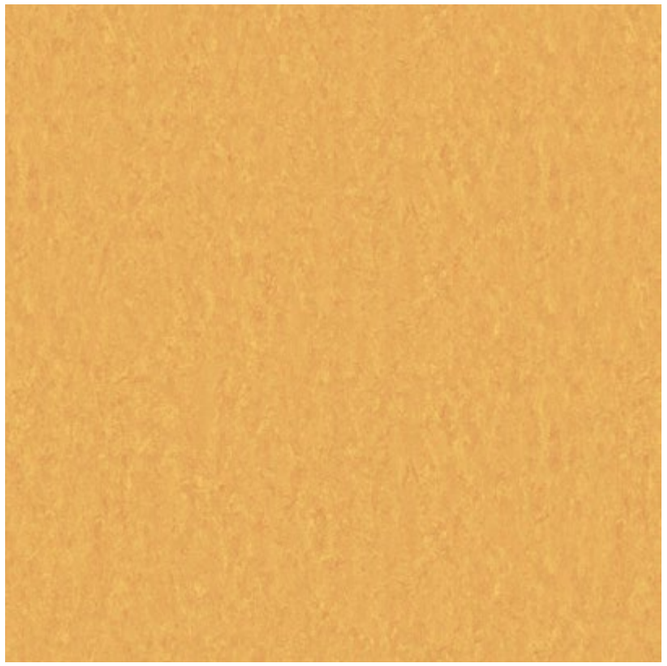

GOLD | 728
NCS: S 2040-Y20R
LRV: 44



BERRY | 743
NCS: S 5030-R
LRV: 10



NUDE | 723
NCS: S 1515-Y70R
LRV: 53



STRAWBERRY | 741
NCS: S 3040-Y90R
LRV: 20



TAN | 719
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 50

STYLE EMME xf²	*14235 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME SILENCIO xf² 19 dB	*14682 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME xf² BFL	*14088 ... (FARBCODE)*



STYLE ELLE xf²

Ein Linoleumboden mit dynamischem Muster und einem gerichteten, linearen Design. Ideal, um Fluren und offenen Bereichen eine Richtung zu geben und ein Gefühl der Orientierung zu schaffen. Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Weitere Farben in der Lino Style Collection.

Ebenfalls verfügbar in der Akustik-Variante Style Elle Silencio xf² (19 dB) und auf Anfrage mit „Bfl"-Brandklasse ohne Flammschutzmittel.



NUTMEG | 450
NCS: S 7010-G90Y
LRV: 8



FERRO | 305
NCS: S 5502-Y
LRV: 15




SABBIA | 308
NCS: S 1515-Y30R
LRV: 46



CHESTNUT | 451
NCS: S 6010-Y30R
LRV: 15

STYLE ELLE XF² 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in linearem Design auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung 34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	

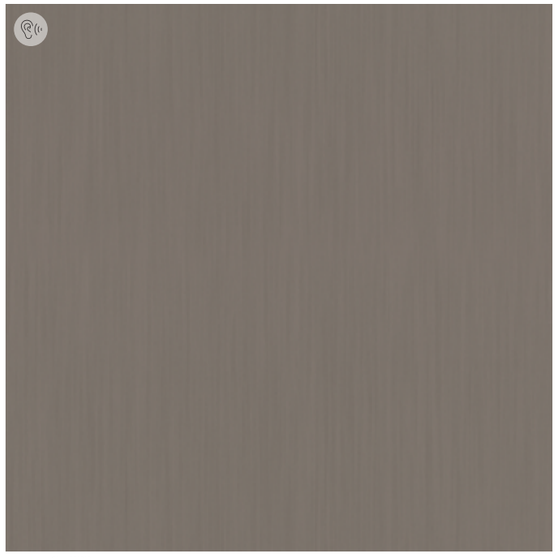


VELLUTO | 303
NCS: S 5005-Y20R
LRV: 22



PALLADINO | 390
NCS: S 2010-Y30R
LRV: 50



STYLE ELLE xf² *14225 ... (FARBCODE)*
STYLE ELLE SILENCIO xf² 19 dB *14683 ... (FARBCODE)*
STYLE ELLE xf² BFL *14098 ... (FARBCODE)*

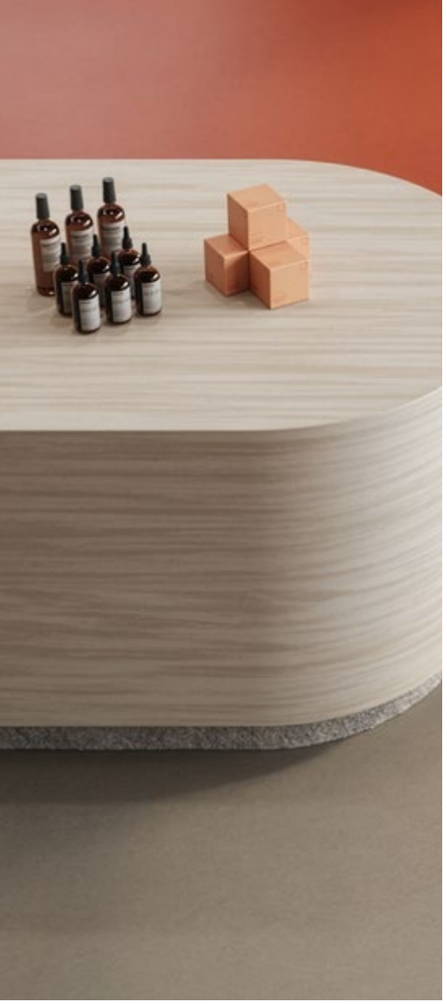



STYLE EMME PEARL | 401
NCS: S 1010-Y30R
LRV: 63



SYLE EMME PALLADINO | 290
NCS: S 2010-Y30R
LRV: 48



STYLE EMME RAFFIA | 408
NCS: S 1515-Y30R
LRV: 54



STYLE ELLE PALLADINO | 390
NCS: S 2010-Y30R
LRV: 50



STYLE ELLE SABBIA | 308
NCS: S 1515-Y30R
LRV: 46



STYLE ELLE TERRA | 311
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 39



STYLE EMME CLAY | 431
NCS: S 6010-Y30R
LRV: 13



STYLE EMME TOBACCO | 730
NCS: S 4010-Y50R
LRV: 24



STYLE EMME TERRA | 211
NCS: S 3010-Y40R
LRV: 31



STYLE ELLE CHESTNUT | 451
NCS: S 6010-Y30R
LRV: 15

LINO STYLE COLLECTION XF² 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum dezent marmoriert oder in linearem Design auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung 34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	

Technisches Datenblatt siehe Kollektion Style Elle xf² und Style Emme xf²

STYLE EMME xf²	*14235 ... (FARBCODE)*	STYLE ELLE xf²	*14225 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME SILENCIO xf² 19 dB	*14682 ... (FARBCODE)*	STYLE ELLE SILENCIO xf² 19 dB	*14683 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME xf² BFL	*14088 ... (FARBCODE)*	STYLE ELLE xf² BFL	*14098 ... (FARBCODE)*

LINO STYLE

Die Lino Style Collection ist von der zeitlosen Schönheit mineralischer Materialien inspiriert und bringt Ruhe, Tiefe und Authentizität in moderne Räume. Mit den beiden Designs Style Emme und Style Elle interpretiert sie Marmor- und Travertinstrukturen in einer harmonischen Palette aus erdigen Beige-, Grau-, Braun- und Grüntönen neu. Gefertigt aus natürlichen, verantwortungsvoll gewonnenen Rohstoffen, verbindet Lino Style ästhetische Klarheit mit hoher Strapazierfähigkeit. Die xf² Oberflächenvergütung sorgt dabei für eine besonders widerstandsfähige, pflegeleichte Oberfläche und unterstreicht den langlebigen, nachhaltigen Anspruch der Kollektion – für zeitgemäße Architektur, die der Natur näherkommt.

Lino Style ist auch in folgenden Varianten erhältlich:

Silencio (19 dB): Trittschallminderung durch Juterücken und recycelte Schaumschicht (designabhängig).

Brandschutz Bfl-s1: Ohne Flammschutzmittel dank Rezeptur mit natürlichen Inhaltsstoffen; ideal für Flucht- und Rettungswege (auf Anfrage).

Rutschsicherheit R10: Erhältlich für Style Emme (auf Anfrage).



STYLE EMME BLOSSOM | 435
NCS: S 3020-Y70R
LRV: 33



STYLE EMME LATERITE | 245
NCS: S 3030-Y80R
LRV: 24



STYLE EMME 100 % LINEN | 400
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27




STYLE EMME OCHRE | 428
NCS: S 3040-Y30R
LRV: 28



STYLE EMME SIENNA | 434
NCS: S 4050-Y30R
LRV: 23



STYLE EMME HEMATITE | 440
NCS: S 4040-Y70R
LRV: 15

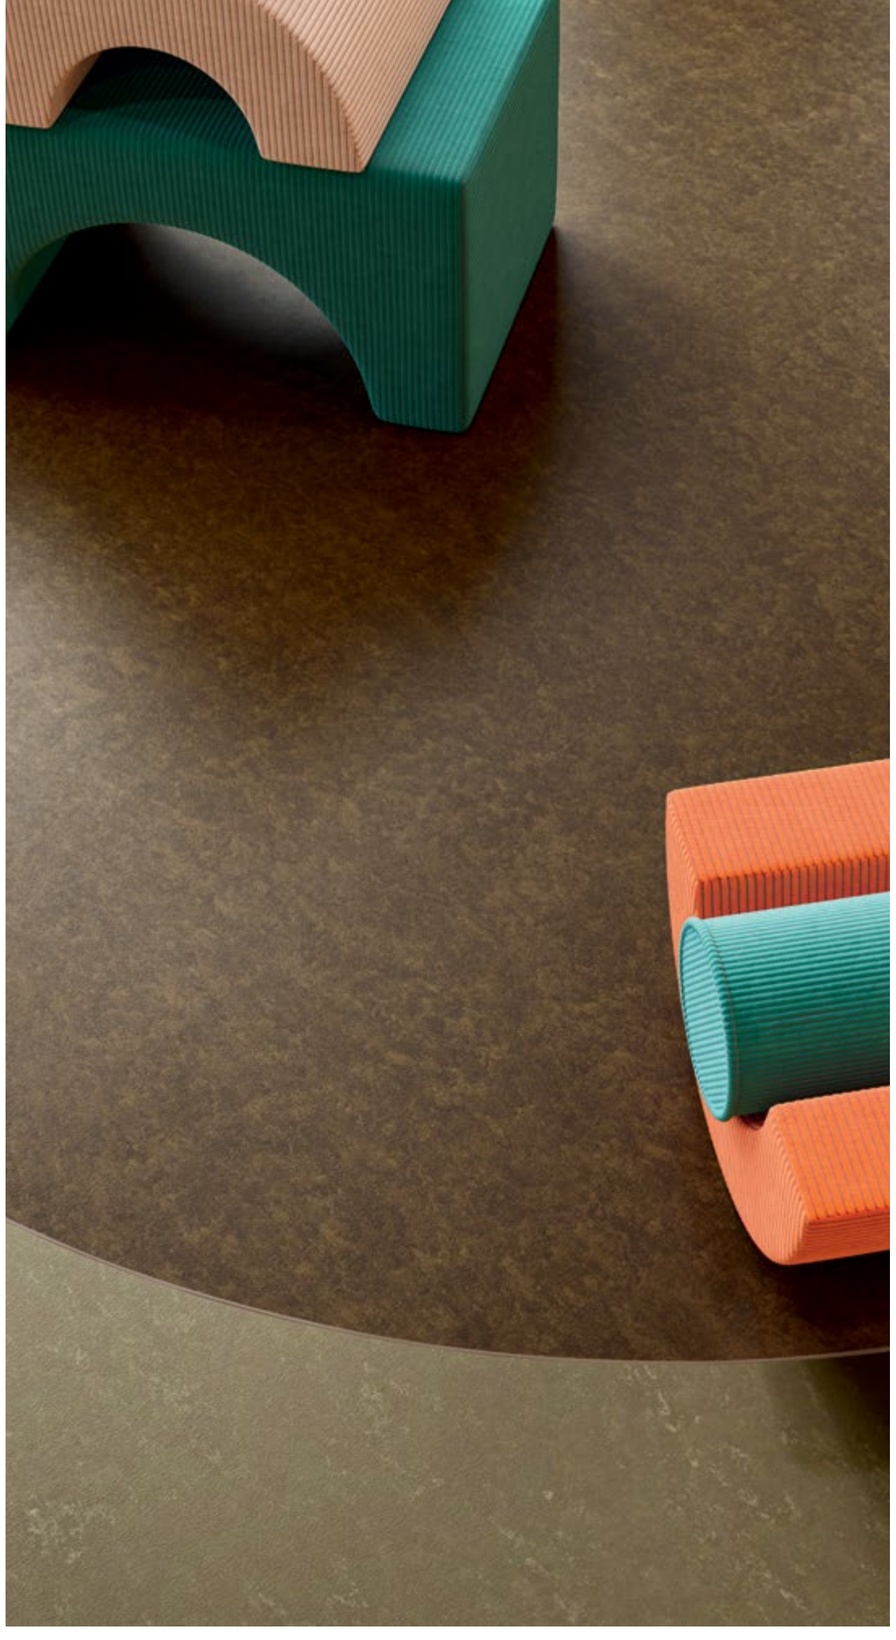



STYLE EMME GRANITE | 486
NCS: S 7000-N
LRV: 11



STYLE ELLE FERRO | 305
NCS: S 5502-Y
LRV: 15



STYLE ELLE VELLUTO | 303
NCS: S 5005 -Y20R
LRV: 22



STYLE ELLE PEPE | 393
NCS: S 3000-N
LRV: 35



STYLE EMME FERRO | 205
NCS: S 5502-Y
LRV: 13



STYLE EMME VELLUTO | 203
NCS: S 5005 -Y20R
LRV: 16




STYLE EMME PEPE | 293
NCS: S 3000-N
LRV: 36



STYLE EMME CLIFF | 485
NCS: S 5000-N
LRV: 26



STYLE EMME CEMENTO | 202
NCS: S 3502-Y
LRV: 26

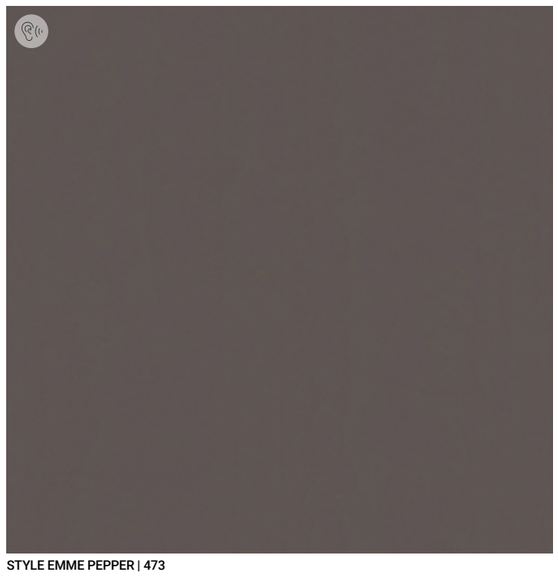

STYLE EMME PEPPER | 473
NCS: S 6005-Y80R
LRV: 16



STYLE ELLE PALMA | 357
NCS: S 2010-G60Y
LRV: 36



STYLE EMME OLIVA | 258
NCS: S 5010-G30Y
LRV: 19



STYLE EMME PALMA | 257
NCS: S 3010-G50Y
LRV: 30



STYLE EMME ARIA | 285
NCS: S 2002-Y
LRV: 40



STYLE EMME LICHEN | 495
NCS: S 4010-G90Y
LRV: 25



STYLE EMME CENERE | 201
NCS: S 3005-Y20R
LRV: 34



STYLE EMME FOAM | 402
NCS: S 2502-Y
LRV: 46



STYLE EMME OMBRA | 200
NCS: S 1505-Y20R
LRV: 43



STYLE EMME PRUSSIAN | 766
NCS: S 6020-B
LRV: 12



STYLE EMME CORNFLOWER | 460
NCS: S 4010-B70G
LRV: 23



STYLE EMME LAGUNA | 265
NCS: S 4020-B10G
LRV: 20



STYLE EMME CELESTE | 260
NCS: S 2010-G
LRV: 38

STYLE EMME xf²	*14235 ... (FARBCODE)*	STYLE ELLE xf²	*14225 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME SILENCIO xf² 19 dB	*14682 ... (FARBCODE)*	STYLE ELLE SILENCIO xf² 19 dB	*14683 ... (FARBCODE)*
STYLE EMME xf² BFL	*14088 ... (FARBCODE)*	STYLE ELLE xf² BFL	*14098 ... (FARBCODE)*



SALT | 501
NCS: S 3005-G20Y
LRV: 36



TRENTINO xf²

Das Linoleum Trentino xf² sorgt für Kreativität und Lebendigkeit durch ein lebhaftes, halbgerichtetes Design in 3 Farben: eine Ton-in-Ton Grundfarbe mit zwei kontrastierenden Farbakzenten gesprenkelt. Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Auf Anfrage mit „Bfl"-Brandklasse ohne Flammschutzmittel verfügbar.

TRENTINO XF² 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in halbgerichtetem Design in 3 Farben auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung 34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	




GREY-PEPPER | 503
NCS: S 6500-N
LRV: 12



CLOUD | 505
NCS: S 5502-B
LRV: 20



TRENTINO xf² *14602 ... (FARBCODE)*
TRENTINO xf² BFL *14128 ... (FARBCODE)*

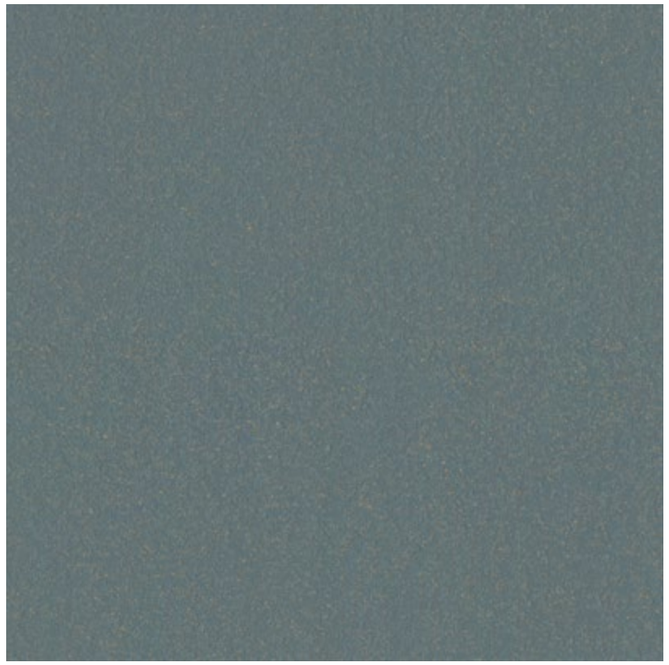

DENIM | 070
NCS: S 4020-B
LRV: 22






SILVER | 003
NCS: S 4502-B
LRV: 23



METAL | 001
NCS: S 3502-Y
LRV: 37



CROCODILE | 091
NCS: S 5010-G30Y
LRV: 23



BLACK | 098
NCS: S 8502-B
LRV: 5

LINO MATERIALE XF² 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) mit sichtbaren Korkanteilen auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung (Wohnen) 34 sehr starke Nutzung (Gewerbe) 43 starke Nutzung (Industrie)
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 x ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0044-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	

LINO MATERIALE xf²

Lino Materiale ist ein besonders nachhaltiger Linoleumboden, der auf der Original-rezeptur von 1898 basiert. Die Kollektion kombiniert große Korkgranulate mit weiteren bio-basierten Inhaltsstoffen wie Leinöl, Pinienharz und Holzmehl – für eine natürliche Textur mit beruhigender Wirkung in Bildungsbereichen und stark frequentierten Objektbereichen.

Dank der natürlichen Zusammensetzung und dem einzigartigen Design schafft Lino Materiale eine Verbindung zur Natur und sorgt für ein harmonisches Raumgefühl.

Cradle to Cradle® Silber zertifiziert.



CANDY | 035
NCS: S 2030-Y80R
LRV: 35




BLUSH | 034
NCS: S 3040-Y80R
LRV: 20



HONEY | 012
NCS: S 2040-Y20R
LRV: 39



KRAFT | 032
NCS: S 4030-Y30R
LRV: 25



COTTON | 022
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 50



ORIGINALE

Inspiriert von der natürlichen Reinheit unseres Designs „100 % Linen“ verbindet der Linoleumboden Originale zarte, ausgeprägte Muster mit sanften Farben, die aus den hochwertigsten Pigmenten hergestellt werden. Die einzigartige Palette von Ton-in-Ton-Schattierungen ist der Natur nachempfunden.
Die weltweit einzige Linoleum Kollektion mit Cradle to Cradle® Gold Zertifizierung, besteht zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen und zu 77 % aus erneuerbaren Materialien.

Originale Essenza+ (2,5 mm)
Cradle to Cradle® Gold, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Originale xf² (2,5 mm)
Langlebiges Linoleum mit der einzigartigen robusten und pflegeleichten xf²-Oberfläche. Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Ebenfalls verfügbar auf Anfrage mit „Bfl“-Brandklasse ohne Flammschutzmittel.

Originale Silencio xf² 19 dB (3,8 mm)
Dieses Akustik Linoleum ist mit einem PU-Schaumrücken versehen und bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB.
Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Designs in Akustikausführung erhältlich.



RAFFIA | 408
NCS: S 1515-Y30R
LRV: 54

PEARL | 401
NCS: S 1010-Y30R
LRV: 63



HEMATITE | 440
NCS: S 4040-Y70R
LRV: 15



SIENNA | 434
NCS: S 4050-Y30R
LRV: 23



OCHRE | 428
NCS: S 3040-Y30R
LRV: 28




100 % LINEN | 400
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27



CLAY | 431
NCS: S 6010-Y30R
LRV: 13

ORIGINALE 2,5 mm (XF² & ESSENZA+)

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) dezent marmoriert auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung (Wohnen) 34 sehr starke Nutzung (Gewerbe) 43 starke Nutzung (Industrie)
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	Essenza+: 0200-0011-DoP-2026-01 xf²: 0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	

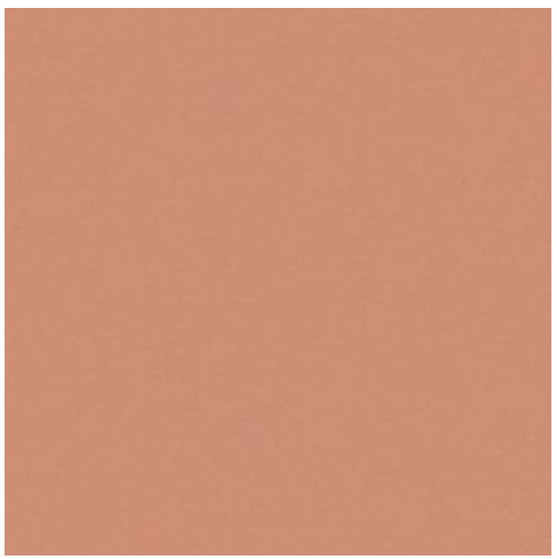

BLOSSOM | 435
NCS: S 3020-Y70R
LRV: 33


ORIGINALE ESSENZA+ *14042 ... (FARBCODE)*
ORIGINALE xf² *14142 ... (FARBCODE)*
ORIGINALE SILENCIO xf² 19 dB *14232 ... (FARBCODE)*



FOAM | 402
NCS: S 2502-Y
LRV: 46



LICHEN | 495
NCS: S 4010-G90Y
LRV: 25



CARBON | 409
NCS: S 7502-G
LRV: 7



CORNFLOWER | 460
NCS: S 4010-B70G
LRV: 23



CLIFF | 485
NCS: S 5000-N
LRV: 26



PEPPER | 473
NCS: S 6005-Y80R
LRV: 16



GRANITE | 486
NCS: S 7000-N
LRV: 11



BASALT | 430
NCS: S 7010-G90Y
LRV: 9



LINO LOOSE-LAY xf²

Lino Loose-Lay xf² ist das einzige Linoleum in Rollenform, das ohne Kleben lose verlegt werden kann – ideal für stark frequentierte Bereiche. Es ist genauso widerstandsfähig wie verklebtes Linoleum, sofort begehbar und kompatibel mit vielen bestehenden Unterböden, wodurch Ausfallzeiten minimal bleiben.
Der biobasierte, PVC-freie Bodenbelag wird nach Cradle-to-Cradle-Prinzipien nachhaltig produziert, unterstützt verschiedene Green-Building-Zertifizierungen und ist vollständig recycelbar.

Auch in anderen Designs & Farben auf Anfrage verfügbar (ab 350 m²).



STORM | 702
NCS: S 3502-Y
LRV: 29



ALUMINIUM | 672
NCS: S 4502-G
LRV: 26



PEBBLE | 604
NCS: S 5502-Y
LRV: 19




FOG | 703
NCS: S 4502-Y
LRV: 29



PEWTER | 685
NCS: S 4000-N
LRV: 31



HORIZON | 663
NCS: S 4010-R90B
LRV: 28



ABSINTHE | 695
NCS: S 3040-G80Y
LRV: 31



TERRACOTTA | 641
NCS: S 2070-Y80R
LRV: 15



SUNFLOWER | 628
NCS: S 1070-Y20R
LRV: 37



BURLAP | 911
NCS: S 2005-Y40R
LRV: 45




GREY | 793
NCS: S 2502-Y
LRV: 38

LINO LOOSE-LAY XF² 4,3 mm

Produktart	EN 687	Linoleum auf Korkment-Rücken
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung (Wohnen) 34 sehr starke Nutzung (Gewerbe) 43 starke Nutzung (Industrie)
Gesamtstärke	ISO 24346	4,30 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0054-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	



LINEN | 400
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27

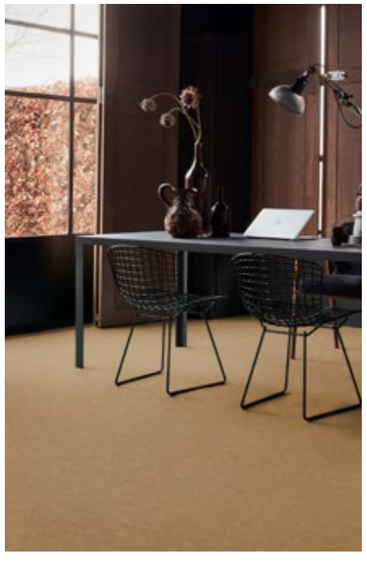

LINO LOOSE-LAY xf² 4,3 mm *14920 ... (FARBCODE)*

SONDERLÖSUNGEN

Tarkett Linoleum

Unsere Linoleumkollektionen Lino Sicuro xf², Lino xf² SD, Lino Conductive xf² und Linosport bieten optimale Lösungen für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Sie kombinieren natürliche Materialien mit hoher Sicherheit, Funktionalität und Beständigkeit – ideal für rutschkritische Zonen, ESD-Schutzbereiche und sportliche Anwendungen.

LINOLEUM MIT ERHÖHTER RUTSCHFESTIGKEIT

LINO SICURO xf²

Für nahezu alle Linoleum-Kollektionen ist Sicuro xf² R10 auf Anfrage erhältlich. Die R10-Varianten bieten eine erhöhte Rutschhemmung und gewährleisten sicheren Halt – ideal für Bereiche, in denen zusätzliche Trittsicherheit gefragt ist, wie beispielsweise in Eingangs- und Durchgangsbereichen.



LINOLEUM MIT BFL-BRANDKLASSE

Alle Linoleum-Kollektionen sind auf Anfrage in der Brandklasse Bfl erhältlich. Dank natürlicher Inhaltsstoffe kommt Linoleum ohne Flammschutzmittel aus, ist von Natur aus feuerhemmend. Die geringe Flammenausbreitung und minimale Rauchentwicklung (Bfl-s1) machen es ideal für Fluchtwege wie Flure und Treppenhäuser.








DARK-GREY | 808
NCS: S 8000-N
LRV: 15

LINO SD XF² 2,5 mm		
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) auf Juteträger dauerhaft physikalisch ableitfähig
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung (Wohnen) 34 sehr starke Nutzung (Gewerbe) 43 starke Nutzung (Industrie)
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0017-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R1 ≤ 10^8
Elektrischer Widerstand	ESD-approval SP method 2472	10^6 ≤ R ≤ 10^8
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	

LINOLEUM xf² SD

Mit unserem ableitfähigen Linoleum SD xf² bieten wir eine dauerhaft sichere Lösung in ESD-geschützten Bereichen. Ein ableitfähiger Linoleum Bodenbelag, der über die gesamte Lebensdauer hinweg für stabile und zuverlässige Ableitfähigkeit sorgt. Zur elektrostatischen Kontrolle bei EDV-Anlagen, Elektrogeräten und Telekommunikationssystemen in den Bereichen Medizin, Produktion, Bildung und Industrie. Zertifiziert mit dem Blauen Engel und dem Österreichischen Umweltzeichen.

Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente. Kupferstreifen, Fußbodenleisten und Schmelzdrähte als Zubehör erhältlich.

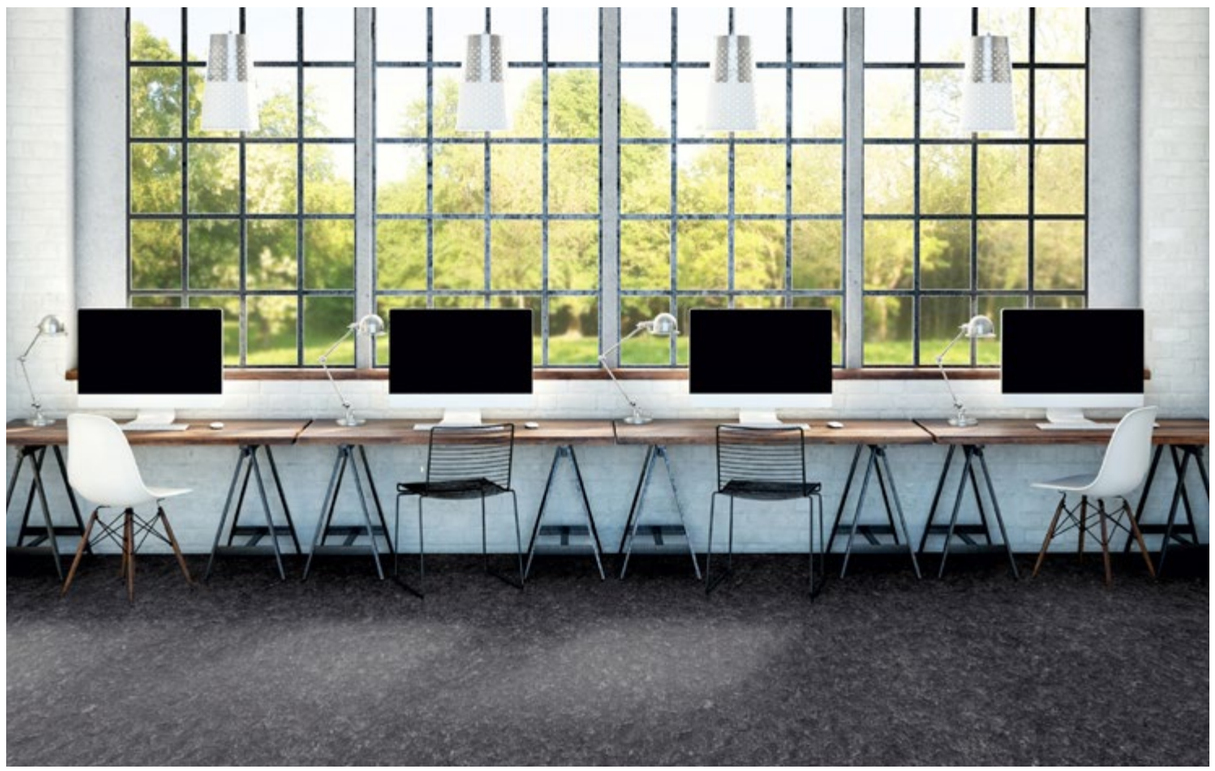

LINOLEUM xf² SD *14994 ... (FARBCODE)*



PLUMB-GREY | 892
NCS: S 6502-G
LRV: 9



LINOLEUM CONDUCTIVE xf²

Unser Linoleum Conductive xf² bietet den einzigen hoch leitfähigen Linoleumboden auf dem Markt. Er sorgt für stabile und zuverlässige Leitfähigkeit und dadurch in sensiblen Umgebungen wie Server- und Computerräumen, Laboratorien und ESD-Einrichtungen für höhere Sicherheit. Er ist mit dem Blauen Engel und dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente. Kupferstreifen, Fußbodenleisten und Schmelzdrähte als Zubehör erhältlich.

LINO CONDUCTIVE XF² 2,5 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) auf Juteträger dauerhaft physikalisch leitfähig
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 starke Nutzung (Wohnen) 34 sehr starke Nutzung (Gewerbe) 43 starke Nutzung (Industrie)
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 32 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0041-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrischer Widerstand	EN 1081	R1 ≤ 10^6
Elektrischer Widerstand	ESD-approval SP method 2472	R ≤ 10^6
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	




DARK-GREY | 808
NCS: S 8000-N
LRV: 15

LINO CONDUCTIVE xf² *14992 ... (FARBCODE)*

LINOWALL xf²

Das einzige für Wandanwendungen zugelassene Linoleum mit Bs2-d0-Brandschutzzertifizierung. Der für Architekten entwickelte Belag überzeugt durch Kreativität und Vielseitigkeit: 10 Farben und dezente Designs, abgestimmt auf Etrusco xf² Linoleumböden, sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Er ist extrem mechanisch und chemisch beständig sowie Cradle to Cradle® Silber zertifiziert.

Standardmäßig in 2 m breiten Rollen und auf Anfrage in 1 m Breite erhältlich.

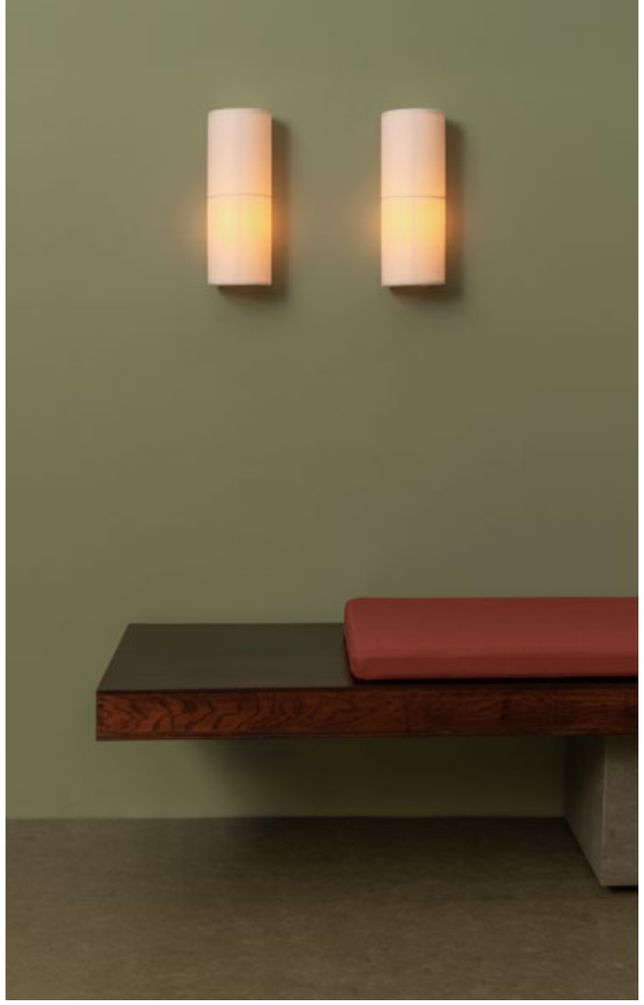

DENIM | 170
NCS: S 4020-B
LRV: 22

SILVER | 103
NCS: S 4502-B
LRV: 23

CROCODILE | 191
NCS: S 5010-G30Y
LRV: 23

METAL | 101
NCS: S 3502-Y
LRV: 38

CANDY | 135
NCS: S 2030-Y80R
LRV: 35

GINGER | 138
NCS: S 4040-Y50R
LRV: 20


KRAFT | 132
NCS: S 4030-Y30R
LRV: 25

COTTON | 122
NCS: S 2010-Y20R
LRV: 52

OLIVE | 155
NCS: S 3020-G30Y
LRV: 37

LINOWALL XF² 2,0 mm

Produktart	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum zugelassen für die Verwendung an der Wand
Gesamtstärke	ISO 24346	2,00 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 16 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0045-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2,d0
Stoßfestigkeit	EN 259-2	Beständig gegen Eindrücke
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	

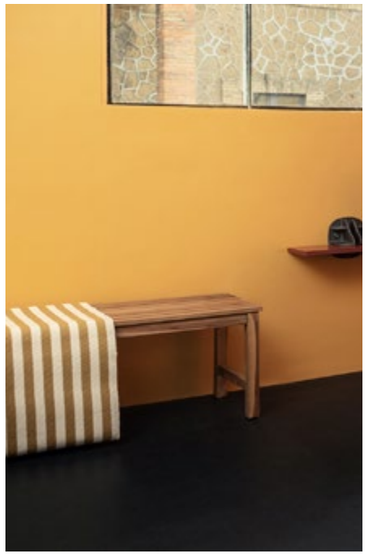

HONEY | 112
NCS: S 2040-Y20R
LRV: 40

LINOWALL xf² *14110 ... (FARBCODE)*






NAVY | 688
NCS: S 6030-R80B
LRV: 6

LINOSPORT xf²

Linosport xf² (3,2 mm) ist ein Sportlinoleum, das sich dank seiner homogenen Struktur durch eine herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindrücken auszeichnet. Der Linoleum Sportboden wird werkseitig mit unserer einzigartigen xf²-Oberflächenausrüstung versehen, die für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege sorgt.



HORIZON | 663
NCS: S 4010-R90B
LRV: 28



LAVENDER | 670
NCS: S 4020-R90B
LRV: 19



PERIWINKLE | 761
NCS: S 3030-B10G
LRV: 18



SISAL | 611
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 41




LINEN | 400
NCS: S 4020-Y30R
LRV: 27



AMBER | 636
NCS: S 2050-Y40R
LRV: 26



TERRACOTTA | 641
NCS: S 2070-Y80R
LRV: 15




CARMINE | 645
NCS: S 1580-Y90R
LRV: 13

LINOSPORT XF² 3,2 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	3,20 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 30 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0022-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Sportbodeneignung (Gleitverhalten)	DIN V 18032-2	Geeignet (μ zwischen 0,4–0,6)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> Stufe 6
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	



GREY | 793
NCS: S 2502-Y
LRV: 38



STEEL | 673
NCS: S 6000-N
LRV: 19




SLATE | 674
NCS: S 8502-B
LRV: 6



ALUMINIUM | 672
NCS: S 4502-G
LRV: 26




ABSINTHE | 695
NCS: S 3040-G80Y
LRV: 31

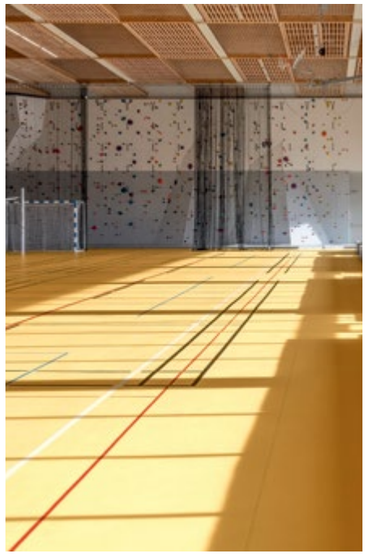



SUNFLOWER | 628
NCS: S 1070-Y20R
LRV: 37





STEEL | 873
NCS: S 6000-N
LRV: 19



GREY | 893
NCS: S 2502-Y
LRV: 38




NAVY BLUE | 888
NCS: S 6030-R80B
LRV: 10



LAVANDER | 870
NCS: S 4020-R90B
LRV: 19



BLUE | 868
NCS: S 7020-R80B
LRV: 26



ALUMINIUM | 872
NCS: S 4502-G
LRV: 26



LAWN | 895
NCS: S 3040-G80Y
LRV: 37

LINOSPORT CLASSIC 4,0 mm

Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung 43 starke Nutzung
Gesamtstärke	ISO 24346	4,00 mm
Lieferform		Rolle 2 × ≤ 30 m
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0023-DoP-2026-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Sportbodeneignung (Gleitverhalten)	DIN V 18032-2	geeignet (μ zwischen 0,4–0,6)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> Stufe 6
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
VOC Emissionswert	EN 16516	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Recyclingfähig durch ReStart®	Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)	



SLATE | 874
NCS: S 8502-B
LRV: 6

LINOSPORT CLASSIC *1844 ... (FARBCODE)*
LINOSPORT CLASSIC xf² *14844 ... (FARBCODE)*

LINOSPORT CLASSIC

Linosport Classic (4,0 mm) ist eine der natürlichsten und nachhaltigsten Sportbodenlösungen am Markt. Die Ersteinpflege des Linoleum Sportbodens erfolgt vor Ort, um die Strapazierfähigkeit und eine kosteneffiziente Reinigung sicherzustellen. Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.

6 Farben auf Anfrage: Slate, Steel, Aluminium, Terracotta, Grey, Lavender (Mindestmenge 350 m², Lieferzeit 7 Wochen).

Alle 12 Farben auch mit xf²-Oberflächenausrüstung verfügbar (auf Anfrage, Mindestmenge 350 m², Lieferzeit 7 Wochen).



ORANGE | 836
NCS: S 2050-Y40R
LRV: 29



TERRACOTTA | 841
NCS: S 2070-Y80R
LRV: 15



YELLOW | 830
NCS: S 2040-Y10R
LRV: 43



BEIGE | 811
NCS: S 2020-Y20R
LRV: 54

VENETO xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	32 normale Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	41 moderate Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2300 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 25 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0010-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,07 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	5 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,37 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,64 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		36 %
Natürlicher Inhalt		94 %
Erneuerbarer Inhalt		76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		15

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

VENETO xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt*		30 % 36 %
Natürlicher Inhalt**		97 % 94 %
Erneuerbarer Inhalt***		77 % 76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		41

** Veneto Dekor 100 % Linen: 30 % – Veneto xf²: 36 %*
*** Veneto xf² Dekor 100 % Linen: 97 % – Veneto xf²: 94 %*
**** Veneto xf² Dekor 100 % Linen: 77 % – Veneto xf²: 76 %*

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (27/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

VENETO xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	3,20 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3800 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 40 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 25 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0012-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	8 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−0,04 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,33 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		36 %
Natürlicher Inhalt		94 %
Erneuerbarer Inhalt		76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		15

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

VENETO ACOUSTIC CORK xf² 15 dB*

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 687	Linoleum auf Korkment-Rücken (EN 687)
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	4,40 mm
Flächengewicht	ISO 23997	4500 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 25 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0025-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,40 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,25 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	15 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		33 %
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−2,48 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−3,12 kg CO_2e /m²
Natürlicher Inhalt		93 %
Erneuerbarer Inhalt		77 %
Biobasierte Materialien		77 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		41

* Auf Anfrage

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

VENETO SILENCIO xf² 19 dB

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 686	Linoleum auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	33 starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	41 moderate Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	3,80 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 20 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
CE Kennzeichnung	EN 14041	EN 14041
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0027-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,1
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,30 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,20 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	19 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		40 %
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−0,04 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,15 kg CO_2e /m²
Natürlicher Inhalt		83 %
Erneuerbarer Inhalt		65 %
Biobasierte Materialien		65 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		14

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

VENETO ESSENZA+

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		Essenza+
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0011-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung* – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt**		30 % 36 %
Natürlicher Inhalt***		97 % 94 %
Erneuerbarer Inhalt****		77 % 76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber Gold
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		29

** Trittschalldämmung mit Elafono* – ΔLw (EN ISO 10140-3 / 717-2): 14 dB (* Elafono: 2,0 mm traditionelle. 100 % natürliche Korkunterlage. die in Kombination mit jedem kompakten Tarkett Linoleum verlegt werden kann. um eine zusätzliche Trittschalldämmung (bis zu 15 dB. je nach Produkt) zu erreichen.))*
Eigenschaften nur für Artikel 1805400 – 100 % Linen: Cradle to Cradle® Gold.
*** Veneto Essenza+ Dekor 100 % Linen: 30 % – Veneto Essenza+: 36 %*
**** Veneto Essenza+ Dekor 100 % Linen: 97 % – Veneto Essenza+: 94 %*
***** Veneto Essenza+ Dekor 100 % Linen: 77 % – Veneto Essenza+: 76 %*

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ETRUSCO xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung	EN ISO 23999	Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,92 kg CO_2e /m²
Natürlicher Inhalt		94 %
Erneuerbarer Inhalt		76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse	EN 16516	M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		16

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (29/01/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

STYLE EMME xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		36 %
Natürlicher Inhalt		94 %
Erneuerbarer Inhalt		76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		48

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (27/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

STYLE EMME SILENCIO xf² 19 dB

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 686	Linoleum auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	33 starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	41 moderate Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	3,80 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 20 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
CE Kennzeichnung	EN 14041	EN 14041
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0027-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,1
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,30 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,20 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		40 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−0,04 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,15 kg CO_2e /m²
Natürlicher Inhalt		83 %
Erneuerbarer Inhalt		65 %
Biobasierte Materialien		65 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		10

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

STYLE ELLE xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		36 %
Natürlicher Inhalt		94 %
Erneuerbarer Inhalt		76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		9

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (27/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

STYLE ELLE SILENCIO xf² 19 dB

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	EN 686	Linoleum auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	33 starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	41 moderate Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	3,80 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 20 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
CE Kennzeichnung	EN 14041	EN 14041
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0027-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,1
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,30 mm Bester gemessener Wert: 0,20 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		40 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−0,04 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,15 kg CO_2e /m²
Natürlicher Inhalt		83 %
Erneuerbarer Inhalt		65 %
Biobasierte Materialien		65 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		3

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (27/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

TRENTINO xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		36 %
Natürlicher Inhalt		94 %
Erneuerbarer Inhalt		76 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		3

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

LINO MATERIALE xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2650 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 15 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0044-DoP-2013-07
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	9 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		39 %
Natürlicher Inhalt		96 %
Erneuerbarer Inhalt		83 %
Biobasierte Materialien		83 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		10

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ORIGINALE ESSENZA+

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		Essenza+
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0011-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		30 %
Natürlicher Inhalt		97 %
Erneuerbarer Inhalt		77 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Gold
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		16

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (29/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ORIGINALE xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Bester gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		30 %
Natürlicher Inhalt		97 %
Erneuerbarer Inhalt		77 %
Biobasierte Materialien		76 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		16

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (29/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

ORIGINALE SILENCIO xf² 19 dB

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 686	Linoleum auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	33 starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	41 moderate Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	3,80 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 20 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
CE Kennzeichnung	EN 14041	EN 14041
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0027-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,1
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,30 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,20 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		40 %
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		−0,04 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		−1,15 kg CO_2e /m²
Natürlicher Inhalt		83 %
Erneuerbarer Inhalt		65 %
Biobasierte Materialien		65 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
RTS Emissionsklasse		M1
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		2

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (29/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

LINO LOOSE-LAY xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum auf Korkment-Rücken (EN 687)
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 normale Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	4,30 mm
Flächengewicht	ISO 23997	5000 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0054-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf brennbarem Untergrund lose verlegt	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,40 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,25 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	14 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 / EN 669	≤ 0,15 % ≤ 0,40 %
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO/TS 16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–2,76 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–3,45 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		23 %
Natürlicher Inhalt		91 %
Erneuerbarer Inhalt		60 %
Biobasierte Materialien		60 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Cradle to Cradle®		Silber
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 16 m
Anzahl der verfügbaren Designs		12

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (26/08/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

LINOLEUM xf² SD

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	**Normen**	**Produktwerte**
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0017-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Elektrischer Widerstand (vertikal)	EN 1081	Ableitfähig (≤ 1 × 10⁸ Ohm)
Elektrischer Widerstand	ESD-approval SP method 2472	$10^6 \leq R \leq 10^8$ Ohm
Elektrischer Widerstand	EN/IEC 61340-4-1	$R \leq 10^8$ Ohm*
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO / TS16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		18 %
Natürlicher Inhalt		98 %
Erneuerbarer Inhalt		58 %
Biobasierte Materialien		58 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		2

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (20/12/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

LINOLEUM CONDUCTIVE xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 24011	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Oberflächenvergütung		xf²
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Φ Durchschnittlich gemessener Wert: 17,5 mm Φ
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0041-DoP-2026-01
Brandverhalten – auf nicht brennbarem Untergrund verklebt	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R9
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Bester gemessener Wert: 0,08 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)
Elektrischer Widerstand (vertikal)	EN 1081	Leitfähig (≤ 1 × 10⁶ Ohm)
Elektrischer Widerstand	ESD-approval SP method 2472	R ≤ 10⁶ Ohm
Elektrischer Widerstand	EN/IEC 61340-4-1	R ≤ 10⁶ Ohm
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27 °C)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei	CEN ISO/TS 16181	Ja
CO_2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		–1,70 kg CO_2e /m²
CO_2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		–1,92 kg CO_2e /m²
Recycelter Inhalt		18 %
Natürlicher Inhalt		96 %
Erneuerbarer Inhalt		58 %
Biobasierte Materialien		58 %
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung		A+
RTS Emissionsklasse		M1
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 32 m
Anzahl der verfügbaren Designs		1

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (27/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

LINOWALL xf²

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum zugelassen für die Verwendung an der Wand
Qualität & Umwelt Zertifizierungen		ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 37001 ISO 45001 SA 8000
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2900 g/m²
Oberflächenvergütung		xf²
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 15102	0200-0045-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2.d0
Rauchgasentwicklung	ISO 5659-2 (evaluation according to EN 45545-2 annex C)	CITg (4min) = 0,06 und CITg (8min) = 0,09, geprüft mit einer Strahlungsintensität von 50 KW/m²
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN ISO 10456	0,11
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Stoßfestigkeit	EN 259-2	Beständig gegen Eindrücke
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 – EN 423	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren. Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Geruchsprüfung gem. Anforderungen der Emissionsklasse M1	EN ISO 16000-28 i.A. VDI 4302	Erfüllt die Anforderungen
Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit	EN 12956 / EN 233	Abwaschbar
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Natürlich bakterizid (Bakterienmix – Ecoli und MRSA)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart® (ISO 14021)
Phthalatfrei		Ja
Cradle to Cradle®		Silber
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 μg/m³ (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 × ≤ 16 m
Anzahl der verfügbaren Designs		10

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (27/09/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

LINOSPORT xf²

TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIZIERUNG & KLASSIFIZIERUNG	Normen	Produktwerte
Belagsart	EN 14041	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
TECHNISCHE MERKMALE	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	3,2 mm
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	ca. 3,8 kg/m²
Breite (Oberbelag)	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Länge (Oberbelag)	ISO 24341 (EN 426)	28 lm
CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0022-DoP-2026-01
LEISTUNGSMERKMALE	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	0,4–0,6 (DIN 18032-2) 80–110 (EN 14904)
Spiegelglanz	EN ISO 2813	≤ 30 (DIN 1818032-2 & EN 14904)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	**Normen**	**Produktwerte**
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
UMWELTEIGENSCHAFTEN	**Normen**	**Produktwerte**
VOC-Emissionen (nach 28 Tagen)		≤ 10 µg/m³
Biobasierter Kohlenstoff	ASTM D 6866:2020-02	100 %
FARBEN		
		15

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden. (11/2025)
Verlege-, Reinigungs- und Pfl egempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.
Bitte kontaktieren Ihren Tarkett Ansprechpartner.

LINOSPORT CLASSIC


TECHNISCHE DATEN


ZERTIFIZIERUNG & KLASSIFIZIERUNG	Normen	Produktwerte
Belagsart	EN 14041	Linoleum (homogen) in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
TECHNISCHE MERKMALE	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	4 mm
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	ca. 4,7 kg/m²
Breite (Oberbelag)	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Länge (Oberbelag)	ISO 24341 (EN 426)	28 lm
CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	**Normen**	**Produktwerte**
DoP (Declaration of Performance)	EN 14041	0200-0022-DoP-2026-01
LEISTUNGSMERKMALE	**Normen**	**Produktwerte**
Reibung	EN 13036-4	0,4–0,6 (DIN 18032-2) 80–110 (EN 14904)
Spiegelglanz	EN ISO 2813	≤ 30 (DIN 1818032-2 & EN 14904)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	**Normen**	**Produktwerte**
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
UMWELTEIGENSCHAFTEN	**Normen**	**Produktwerte**
VOC-Emissionen (nach 28 Tagen)		≤ 10 µg/m³
Biobasierter Kohlenstoff	ASTM D 6866:2020-02	100 %
FARBEN		
		12

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden. (11/2025)
Verlege-, Reinigungs- und Pfl egempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.
Bitte kontaktieren Ihren Tarkett Ansprechpartner.

ZUBEHÖR



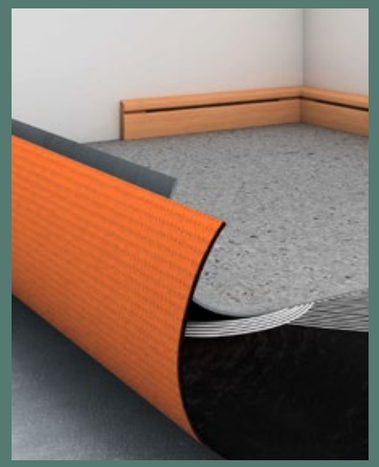

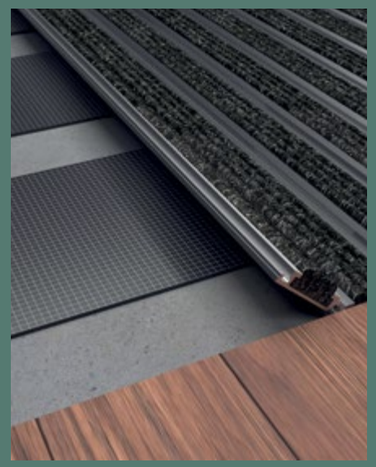



BARRIEREFREIHEIT 285

TREPPENKANTEN 291

SOCKELLEISTEN 297

PROFILE & VERLEGEABSCHLUSS 307

NASSRAUM 325

TÜR-BARRIEREMATTE 331

WERKZEUG 335

VERSCHWEISSUNG & KLEBEN 337

KUPFERBAND 343

UNTERLAGSBAHNEN 345

SCHUTZ 349

WARNMATTEN M SELBSTKLEBEND

BESCHREIBUNG


Selbstklebende Polyurethanfliese mit Noppen, die als taktile Warnung für Sehbehinderte dient, um sie auf mögliche Gefahren in Treppenhäusern aufmerksam zu machen.
Hilft dabei, Höhenunterschiede zu erkennen, gemäß den gesetzlichen Anforderungen für Barrierefreiheit und Sicherheit. In verschiedenen Formaten erhältlich. Selbstklebend auf dem Bodenbelag (je nach Produkt).


Hauptmerkmale:
- Entspricht den Anforderungen für Barrierefreiheit und Sicherheit sowie der Norm NF P 98 351 „Barrierefreiheit“
- Schnelle und einfache Installation dank selbstklebendem System


Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum
- LVT-Klebeverlegung

Hauptanwendungsbereiche:



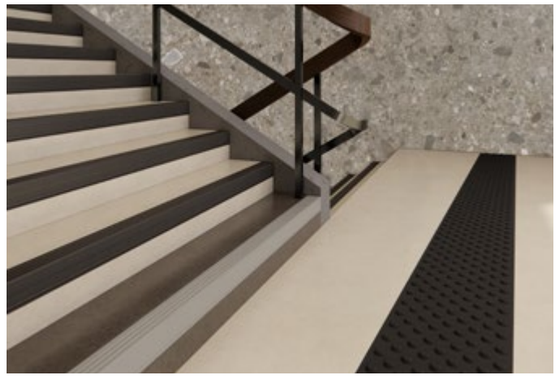





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	815 × 400 × 7
Einheitsgewicht (g)	1560
Verpackung	
Stück pro Karton	10
Kartongröße (m)	0,925 × 0,410 × 0,060
Kartongewicht (kg)	16,10
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Fliesen

VERLEGUNG

- Die Oberfläche muss sauber und frei von Rückständen sein.
- Die Fliesen sind 50 cm oberhalb und unterhalb der Treppe anzubringen, um auf den Gefahrenbereich hinzuweisen.
- Lassen Sie zwischen zwei nebeneinander liegenden Warnfliesen einen Abstand von 1 bis 2 mm.
- Ziehen Sie die Folie von der Rückseite ab und befestigen Sie sie auf dem Untergrund. Drücken Sie den Streifen mit einer schweren Walze fest.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp nach.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9011 NCS: S8500-N LRV: 3	1440 600	3423128724905
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S4502-B LRV: 26	1440 601	3423128725018

WARNMATTEN L SELBSTKLEBEND

BESCHREIBUNG


Selbstklebende Polyurethanfliese mit Noppen, die als taktile Warnung für Sehbehinderte dient, um sie auf mögliche Gefahren in Treppenhäusern aufmerksam zu machen. Hilft dabei, Höhenunterschiede zu erkennen, gemäß den gesetzlichen Anforderungen für Barrierefreiheit und Sicherheit. In verschiedenen Formaten erhältlich. Selbstklebend auf dem Bodenbelag (je nach Produkt).


Wichtigste Merkmale:
- Entspricht den Anforderungen für Barrierefreiheit und Sicherheit sowie der Norm NF P 98 351 „Barrierefreiheit“
- Schnelle und einfache Installation dank selbstklebendem System


Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum
- LVT-Klebeverlegung

Hauptanwendungsbereiche:



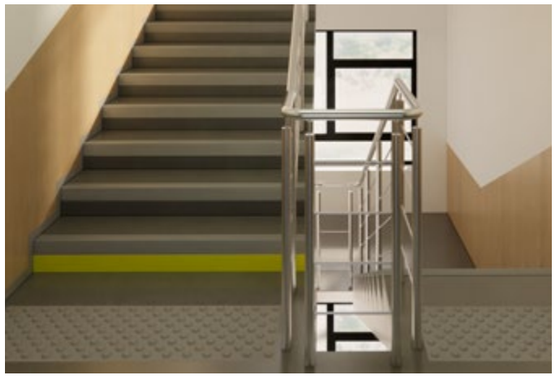





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	1350 × 400 × 7
Einheitsgewicht (g)	3160
Verpackung	
Stück pro Karton	4
Kartongröße (m)	1,455 × 0,410 × 0,030
Gewicht der Verpackung (kg)	13,25
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 4 Fliesen

VERLEGUNG

- Die Oberfläche muss sauber und frei von Rückständen sein.
- Die Fliesen sind 50 cm oberhalb und unterhalb der Treppe anzubringen, um auf den Gefahrenbereich hinzuweisen.
- Lassen Sie zwischen zwei nebeneinander liegenden Warnfliesen einen Abstand von 1 bis 2 mm.
- Ziehen Sie die Folie von der Rückseite ab und befestigen Sie die Fliese auf dem Untergrund. Drücken Sie die Fliese mit einer schweren Rolle fest.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die tägliche Reinigung verwenden Sie handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie den Boden feucht.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9011 NCS: S8500-N LRV: 3	1440 602	3423128725025
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S4502-B LRV: 26	1440 603	3423128725032

RAPID'PODO 3-D WARNNOPPEN SELBSTKLEBEND

BESCHREIBUNG

Selbstklebende Warnnoppen-Sets für stark frequentierte Bereiche. Set mit 33 bereits vormontierten Noppen in einer 42 × 22,5 cm großen Schablone, die die gleichzeitige Installation von 33 Noppen ermöglicht. Einfache, effektive und zuverlässige Installation.

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum
- LVT-Klebeverlegung

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Länge (cm)	42
Breite (cm)	22,5
Höhe (mm)	5
Nettogewicht (kg)	1,130
Typ	Set mit 33 Noppen
Verpackung	
Stück pro Karton	5 Sets
Kartongröße (m)	44 × 26,4 × 3,5
Kartongewicht (kg)	1
Durchmesser 25 mm pro Bolzen	

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9011 NCS: S8500-N LRV: 3	1440 610	3423128722338
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S4502-B LRV: 26	1440 611	3423128722321
	Aluminium RAL: 9003 NCS: S5502-R LRV: 19 *Nur auf Anfrage*	1440 612	3423128722345

INSTALLATION

- Schnelle Installation: weniger als 10 Minuten pro Laufmeter durch eine einzige Person.
- Ohne Klebstoff.
- Ohne Bohren.
- Ziehen Sie an den grünen Streifen, um die Schutzfolie zu entfernen, um sicherzustellen, dass die Noppen durch die Schablone hindurchragen.

WARNBAND SELBSTKLEBEND, GELB

BESCHREIBUNG

Selbstklebender Warnstreifen: Durch die Kennzeichnung der Setzstufen lässt sich die Höhe der Treppe besser einschätzen und das Sturzrisiko verringern. Zur einfachen Identifikation der ersten und letzten Treppenstufe.

Hauptmerkmale:
- Langlebiges Warnband
- Für alle Oberflächen geeignet
- Einfach zu installieren

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene Vinylböden in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	10000 × 100 × 0,6
Einheitsgewicht (g)	925
Verpackung	
Stück pro Karton	4
Kartongröße (m)	0,310 × 0,310 × 0,220
Gewicht der Verpackung (kg)	4,2
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 4 Rollen

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Selbstklebend Gelb RAL: 1034 NCS: S1050-Y20R LRV: 55	1257 004	3423128722406

VERLEGUNG

- Reinigen Sie die Bodenfläche, um Rückstände zu entfernen.
- Reiben Sie die Oberfläche nach der Verlegung ab, um eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.

WARNSTREIFEN (TAKTILE LEITSTREIFEN) SELBSTKLEBEND

BESCHREIBUNG

Entwickelt für sehbehinderte Menschen, um ihnen mit dem Blindenstock die Orientierung zu erleichtern. Der Streifen sollte sich farblich vom umgebenden Bodenbelag abheben, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten.


Wichtigste Merkmale:
- Entspricht den Anforderungen für Barrierefreiheit und Sicherheit
- Modularität: Auswahl der gewünschten Größe
- Schnelle und einfache Installation dank selbstklebender Lösung


Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum
- LVT-Klebeverlegung

Hauptanwendungsbereiche:









TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	B: 215 × L: 1000 × D (unten): 4 × Dicke (oben): 7
Gewicht pro Einheit (g)	1440
Verpackung	
Stück pro Karton	10
Kartongröße (m)	1,200 × 0,300 × 0,150
Kartongewicht (kg)	14,96
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Einheiten

INSTALLATION

- Die Oberfläche muss sauber und frei von Rückständen sein.
- Kontrastieren Sie mit den umgebenden Bodenbelägen, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Folie von der Rückseite ab und befestigen Sie sie auf dem Untergrund.
- Verwenden Sie eine schwere Walze, um den Streifen anzudrücken.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie den Boden feucht.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9011 NCS: S8500-N LRV: 3	1440 604	3423128725049
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S4502-B LRV: 26	1440 605	3423128725063

TACTILE STRIP (3-D WARNSTREIFEN) SELBSTKLEBEND

BESCHREIBUNG

Einzelner Leitstreifen in Rollenform zum Aufkleben aus Polyurethan, um sehbehinderten Menschen die Orientierung zu erleichtern. Vorgeschnittene Kartonschablone zur Anbringung von taktilen Streifen. 30-mm-Version, gerade und abgewinkelt.

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum
- LVT-Klebeverlegung

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	**Taktile Streifen**	**Vorgeschnittener Karton**
Größe (mm)	12000 × 30 × 3	1160 × 620 × 3
Einheitsgewicht (g)	1700	70
Verpackung	**Taktile Streifen**	**Vorgeschnittener Karton**
Stück pro Karton	4	4
Kartongröße (m)	0,310 × 0,310 × 0,220	0,925 × 0,41 × 0,60
Gewicht der Box (kg)	7,2	0,74
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 4 Rollen	1 Karton mit 4 Schablonen „Winkel“ 1 Packung mit 4 Schablonen „rechts“

INSTALLATION

- Die Oberfläche muss sauber und frei von Rückständen sein.
- Kontrast zu den umgebenden Bodenbelägen, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Folie von der Rückseite ab und befestigen Sie sie auf dem Untergrund.
- Verwenden Sie eine schwere Walze, um den Streifen anzudrücken.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale
- Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp nach.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9011 NCS: S8500-N LRV: 3	1440 606	3423128728552
	Grau RAL: 7005 NCS: S6005-R80B LRV: 14	1440 607	3423128728545
Winkelschablone für taktile Leisten		1440 608	3423128728569
Schablone		1440 609	3423128728576

PVC TREPPENKANTEN PROFIL SET-IN | NM 1

BESCHREIBUNG


Flexibles PVC Treppenkantenprofil mit Rillen. Zur Befestigung mit Klebstoff.


Wichtigste Merkmale:
- Einfach zu installieren dank seiner flexiblen Struktur
- Geriffelte Oberfläche für Rutschfestigkeit
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Hohe Beanspruchung

Kompatible Bodenbeläge:
- Wird in der Regel mit elastischen Bodenbelägen verwendet
- Homogene und heterogene Vinylrollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



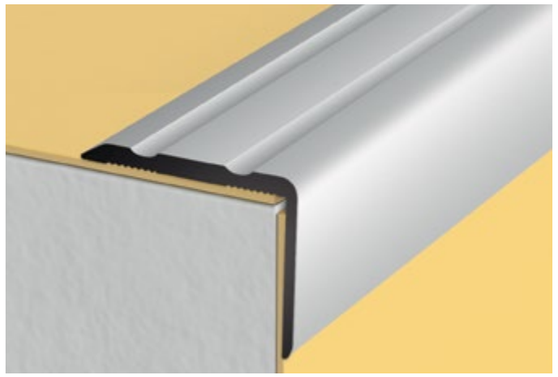



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 40 × B: 60 × D: 5,5 × L: 3000
Gewicht pro Einheit (g)	556
Verpackung	
Stück pro Karton	12
Kartongröße (m)	3,08 × 0,12 × 0,12
Palettengröße (m)	3,0 × 1,0 × 0,8
Kartons pro Palette	25
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 12 Stück

INSTALLATION

- Die Oberfläche muss eben, sauber, fest, trocken, solide, hart, glatt, mäßig saugfähig und keiner hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Verwenden Sie nur Kontaktkleber.
- Nur der gerippte Teil wird vollständig auf den Untergrund geklebt. Die untere Lippe ist lose, um ein Verrutschen des Profils zu verhindern und dem.
- Beachten Sie die Formen und Winkel der Treppe.
- Beginnen Sie immer unten an der Treppe.
- Zeichnen Sie eine gerade Linie auf den flachen Teil der Stufe, um eine perfekte Ausrichtung zu erzielen.
- Kleben Sie zuerst den flachen Teil der Stufe entlang der vorgezeichneten Linie und passen Sie die untere Kante an.
- Erwärmen Sie nur die Rückseite des Profils, um es flexibler zu machen.
- Erhitzen Sie die Oberfläche NICHT, um einen Glanzeffekt zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) oder feuchte Wischtücher.
- Verwenden Sie eine Bürste, um die Rillen zu reinigen.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9011 NCS: S8500-N LRV: 3	1401 004	3423128397253
	Mittelgrau RAL: 7012 NCS: S6500-N LRV: 13	1401 005	3423128397260
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S2500-N LRV: 49	1401 005	3423128397260

PVC TREPPENKANTEN PROFIL SET-IN | NM 20

BESCHREIBUNG


Flexibles PVC Treppenkantenprofil mit Rillen. Zur Befestigung mit Klebstoff.


Hauptmerkmale:
- Für die Verlegung auf leicht hinterschnittenen Treppenkanten
- Einfach zu installieren dank ihrer flexiblen Struktur
- Geriffelte Oberfläche für Rutschfestigkeit
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Für mäßigen Verkehr geeignet

Kompatible Bodenbeläge:
- Wird in der Regel mit elastischen Bodenbelägen verwendet
- Homogene und heterogene Vinylrollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



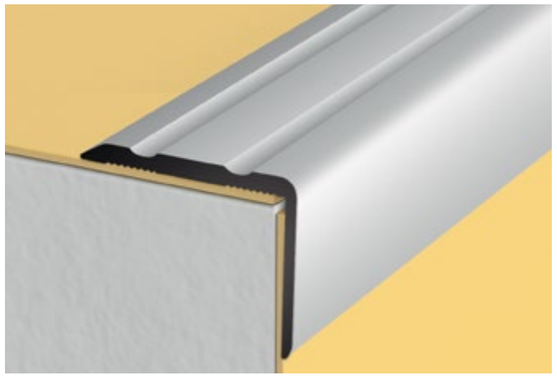



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 35 × B: 45 × L: 3000 × D: 3
Gewicht pro Einheit (g)	360
Verpackung	
Stück pro Karton	12
Kartongröße (m)	3,10 × 0,13 × 0,13
Palettengröße (m)	3,0 × 1,0 × 0,8
Kartons pro Palette	25
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 12 Stück

INSTALLATION

- Die Oberfläche muss eben, sauber, fest, trocken, solide, hart, glatt, mäßig saugfähig und keiner hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Verwenden Sie Kontaktkleber.
- Nur der gerippte Teil ist vollständig mit dem Untergrund verklebt. Die untere Die untere Lippe bleibt unverklebt.
- Beachten Sie die Formen und Winkel der Treppe.
- Beginnen Sie immer unten an der Treppe.
- Zeichnen Sie eine gerade Linie auf den flachen Teil der Stufe, um eine perfekte Ausrichtung zu erzielen.
- Kleben Sie zuerst den flachen Teil der Stufe entlang der vorgezeichneten Linie und passen Sie die untere Lippe an.
- Erwärmen Sie nur die Rückseite des Profils, um es flexibler zu machen.
- Erhitzen Sie die Oberfläche NICHT, um einen Glanzeffekt zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) oder wischen Sie mit einem feuchten Mopp.
- Verwenden Sie eine Bürste, um die Rillen zu reinigen.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9004 NCS: S8500-N LRV: 3	1404 004	3423128397338
	Mittelgrau RAL: 7012 NCS: S6500-N LRV: 13	1404 005	3423128397345
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S2500-N LRV: 49	1404 006	3423128397352

PVC TREPPENKANTEN PROFIL SET-IN | NM 45

BESCHREIBUNG


Flexibles PVC Treppenkantenprofil mit Rillen für hohe Stufen.
Zur Befestigung mit Klebstoff.


Hauptmerkmale:
- Für die Verlegung auf leicht hinterschnittenen Treppenkanten
- Einfach zu installieren dank flexibler Struktur
- Geriffelte Oberfläche für Rutschfestigkeit
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Für mäßigen Verkehr geeignet

Kompatible Bodenbeläge:
- Wird in der Regel mit elastischen Bodenbelägen verwendet
- Homogene und heterogene Vinylrollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



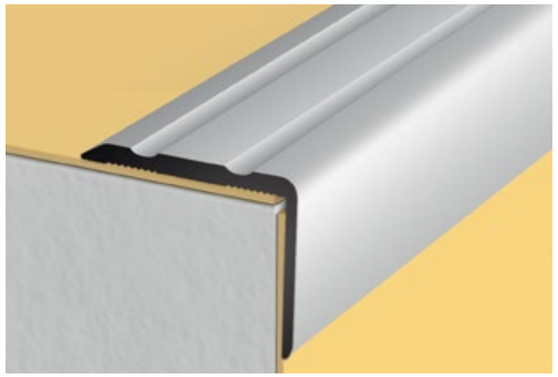



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 65 × B: 50 × L: 3000 × D: 3
Gewicht pro Einheit (g)	419
Verpackung	
Stück pro Karton	12
Kartongröße (m)	3,10 × 0,14 × 0,14
Palettengröße (m)	3,0 × 1,0 × 0,8
Kartons pro Palette	25
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 12 Stück

INSTALLATION

- Die Oberfläche muss eben, sauber, fest, trocken, solide, hart, glatt, mäßig saugfähig und keiner hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Verwenden Sie nur Kontaktkleber.
- Die untere Lippe bleibt unverklebt.
- Beachten Sie die Formen und Winkel der Treppe.
- Beginnen Sie immer unten an der Treppe.
- Zeichnen Sie eine gerade Linie auf den flachen Teil der Stufe, um eine perfekte Ausrichtung zu erzielen.
- Kleben Sie zuerst den flachen Teil der Stufe entlang der vorgezeichneten Linie und passen Sie die untere Kante an.
- Erwärmen Sie nur die Rückseite des Profils, um es flexibler zu machen.
- Erhitzen Sie die Oberfläche NICHT, um einen Glanzeffekt zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) oder feuchte Wischtücher.
- Verwenden Sie eine Bürste, um die Rillen zu reinigen.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9004 NCS: S8500-N LRV: 3	1403 004	3423128397291
	Mittelgrau RAL: 7012 NCS: S6500-N LRV: 13	1403 005	3423128397307
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S2500-N LRV: 49	1403 006	3423128397314

TREPPEN WANGEN PROFILE: WANDSEITE (SB1) & GELÄNDERSEITE (SB2)


BESCHREIBUNG


Hauptmerkmale:
- Entworfen, um eine saubere und attraktive Kante zu bilden
- Farblich abgestimmt auf PVC-Treppenkantenprofile
- Leicht zu reinigen und zu pflegen

Kompatible Bodenbeläge:
- Geeignet für die Verwendung mit Tapiflex-Stairs Belägen von Tarkett
- Homogene und heterogene Vinylrollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



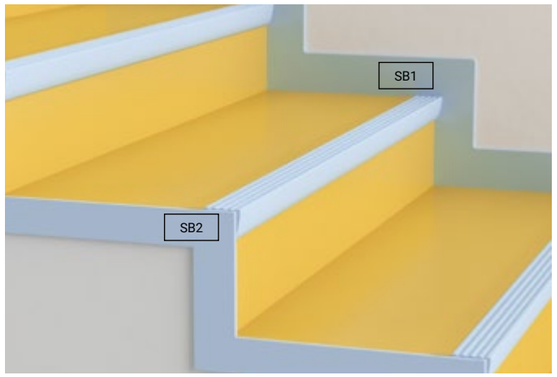

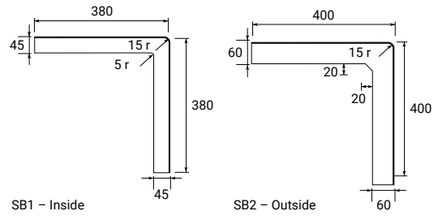

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	SB1: H: 380 × B: 380 × D: 45 SB2: H: 400 × B: 400 × D: 60
Gewicht pro Einheit (g)	SB1: 200 SB2: 100
Verpackung	
Stück pro Karton	20
Kartongröße (m)	0,52 × 0,52 × 0,09
Kartongewicht (kg)	SB1: 4,0 SB2: 2,0
Palettengröße (m)	1,1 × 1,1 × 0,8 (40 Kartons)
Palettengewicht (kg)	SB1: 200 SB2: 100
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 20 Stück

INSTALLATION

- Verwenden Sie Kontaktkleber.
- Die Innenkanten von SB1 müssen an den Winkel der Treppe angepasst werden. Schleifen Sie die „Innenecke“ von SB1 ab.
- Die Außenkanten von SB2 müssen für ein besseres Aussehen in einem Winkel von 45° geschnitten werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) oder feuchte Wischtücher.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9004 NCS: S8500-N LRV: 3	SB1 innen 1432 004 SB2 außen 1433 004	SB1 innen 3423128398489 SB2 außen 3423128398526
	Mittelgrau RAL: 7012 NCS: S6500-N LRV: 13	SB1 innen 1432 005 SB2 außen 1433 005	SB1 innen 3423128398496 SB2 außen 3423128398533
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S4502-B LRV: 26	1440 603	3423128725032

ALUMINIUM TREPPENKANTEN SET-ON | MS 43

BESCHREIBUNG


Dekorative Aluminium-Treppenkantenleiste mit Rippen für stark frequentierte Bereiche. Wird auf den Bodenbelag geschraubt. Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.


Hauptmerkmale:
- Geriffelte Oberfläche für Rutschfestigkeit
- Elegante Optik

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



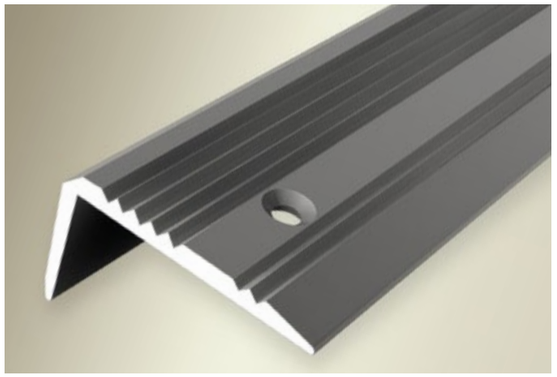



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 23 × B: 43 × D: 3 × L: 2500
Stückgewicht (g)	889 pro Treppenkante
Verpackung	
Stück pro Karton	5 Stück à 2,5 m = 12,5 m
Kartongröße / Treppenkante (cm)	275 × 14,5 × 7
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 5 Stück

INSTALLATION

- Wird direkt an die Treppe geschraubt.
- Zur Verschraubung auf Holztreppen.
- Mit einem Dübel auf Zementtreppen zu verschrauben.
- Der farbige, rutschfeste Einsatz kann ausgetauscht werden, wenn er beschädigt ist.
- Der farbige, rutschfeste Einsatz verdeckt die Schrauben.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) oder wischen Sie mit einem feuchten Mopp.
- Verwenden Sie eine Bürste, um die Rillen zu reinigen.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Silber RAL: 7038 NCS: S2500-N LRV: 49	1434 101	3423128398564

ALUMINIUM TREPPENKANTEN SET-ON | MSI 53

BESCHREIBUNG


Dekorative Aluminium-Treppenkantenprofile mit Rippen für stark frequentierte Bereiche. Zum Aufschrauben auf den Bodenbelag. Treppenkantenprofile, gerillt, für 2 rutschfeste Einsätze. Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.


Hauptmerkmale:
- Gerippte Oberfläche für Rutschfestigkeit
- Elegante Optik

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



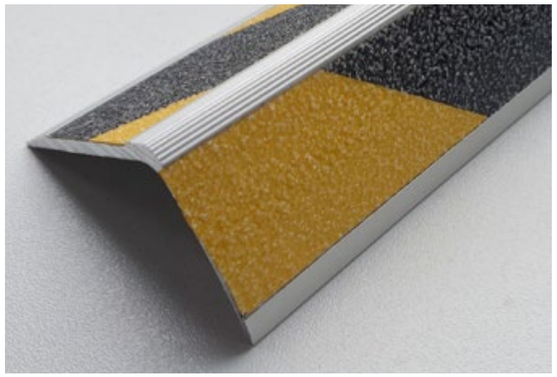



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 23 × B: 53 × D: 3 × L: 3000
Gewicht pro Einheit (g)	1,211 pro Treppenkantenprofil
Verpackung	
Stück pro Karton	5 Stück à 3,0 m = 15 m
Kartongröße / Treppenkantenschutz (cm)	275 × 14,5 × 7
Kartongröße / Einsatz (cm)	25 × 25 × 17
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 5 Stück

INSTALLATION

- Nicht ohne einen der rutschfesten Einsätze verwendbar.
- Wird direkt an die Treppe geschraubt.
- An Holzstufen anzuschrauben.
- Mit einem Dübel auf zementtreppen zu verschrauben.
- Der farbige, rutschfeste Einsatz kann ausgetauscht werden, wenn er beschädigt ist.
- Der farbige, rutschfeste Einsatz verdeckt die Schrauben.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) oder feuchte Wischtücher.
- Verwenden Sie eine Bürste, um die Rillen zu reinigen.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Silber RAL: 7038 NCS: S2500-N LRV: 49	1434 102	3423128722468
Farbige rutschfeste Einlagen aus Sandpapier / Selbstklebend			
		ISP FRONT	**ISP TOP**
	Schwarz RAL: 9004 NCS: S8502-R LRV: 2	1434 110	1434 104
	Gelb & Schwarz RAL: 1032/7021 NCS: S1060-Y10R S8005-R20B LRV: 59 / 4	1434 111	1434 103

LIEFERUNG

ISP FRONT	Schwarz = 1 Rolle à 25 lm / 23 mm breit Gelb & Schwarz = 1 Rolle à 18,30 lm / 23 mm breit
ISP TOP	Schwarz = 1 Rolle à 18,3 lm / 30 mm breit Schwarz & Gelb = 1 Rolle à 18,3 lm / 30 mm breit

ALUMINIUM TREPPENKANTEN SET-ON | MSI 60

BESCHREIBUNG


Dekorative Aluminium-Treppenkantenleiste mit Rippen für stark frequentierte Bereiche. Wird über den Bodenbelag geschraubt. Treppenkantenleiste, gerillt, für austauschbare PVC-Einsätze. Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.


Hauptmerkmale:
- Geriffelte Oberfläche für Rutschfestigkeit
- Elegante Optik

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



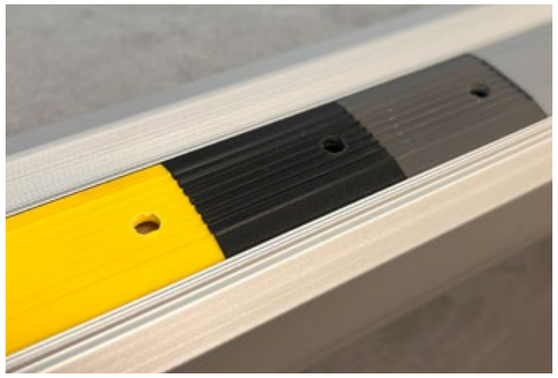



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 34 × B: 60 × D: 2,8 × L: 2500
Gewicht pro Einheit (g)	1,309 pro Treppenkantenprofil
Verpackung	
Stück pro Karton	5 Stück à 3,0 m = 15 m
Kartongröße / Treppenkante (cm)	275 × 14,5 × 12
Kartongröße / Einsatz (cm)	25 × 25 × 17
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 5 Stück

INSTALLATION

- Wird direkt an die Treppe geschraubt.
- Zum Anschrauben an Holztreppen.
- Zum Anschrauben mit einem Dübel auf Zementtreppen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) oder wischen Sie mit einem feuchten Mopp.
- Verwenden Sie eine Bürste, um die Rillen zu reinigen.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Silber RAL: 7038 NCS: S2500-N LRV: 49	1434 105	3423128722475
Farbige rutschfeste Kunststoffeinsätze / Einschub			
	Schwarz RAL: 9004 NCS: S8502-B LRV: 3	1434 106	3423128722246
	Gelb RAL: 1021 NCS: S1070-Y LRV: 58	1434 107	3423128722253
	Mittelgrau RAL: 7010 NCS: S7000-N LRV: 11	1434 108	3423128722260
	Hellgrau RAL: 7045 NCS: S4005-R50B-N LRV: 29	1434 109	3423128722277

LIEFERUNG

1 Rolle à 25 lm

FLEXIBLE PE-SOCKELLEISTE SET-ON | PL6 / PL8 / PL10

BESCHREIBUNG


Sehr flexible Sockelleiste aus speziellen Polyethylen-Elastomeren, für einen schönen und sauberen Wandabschluss. Nicht für Hygienebereiche geeignet.


Hauptmerkmale:
- PVC frei
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Kratzer
- Einfache Installation dank seiner sehr flexiblen Struktur
- Einfache Verlegung an Innen- und Außenecken
- In verschiedenen Formaten erhältlich
- Einfache Reinigung und Pflege
- Nachhaltig durch recycelte Inhaltsstoffe (bis zu 20 %)
- Geringes Gewicht

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene elastische Bodenbeläge
- Linoleumböden

Hauptanwendungsbereiche:



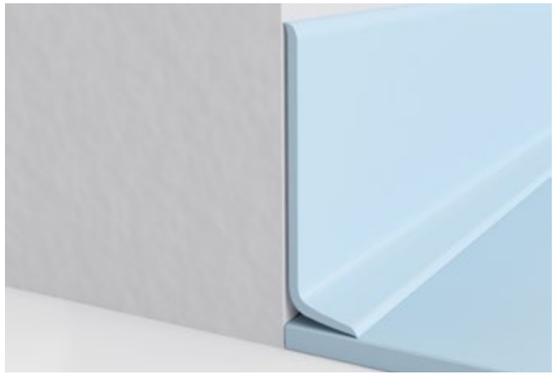

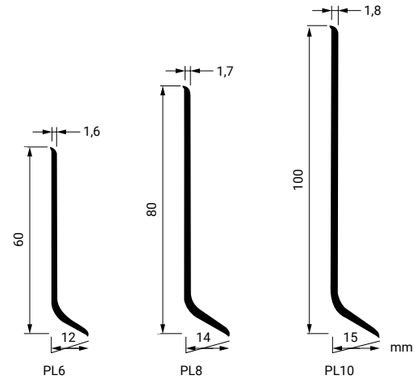

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt		
Größe (mm)	PL6/8/10	L: 50 m × B (Unterlippe): 12 × D: 1,6 × H: 60/80/100
Einheitsgewicht (g)	PL6/8/10	3160
Verpackung		
Stück pro Karton	PL6/8/10	1 Rolle à 50 m
Kartongröße (m)	PL6/8/10	0,45 × 0,45 × 0,08/0,10/0,12
Gesamtgewicht (kg)	PL6/8/10	5/7/8
Palettengröße (m)	PL6/8/10	L: 1,35 × B: 0,45 × H: 0,60 (21/18/15 Kartons)
Gesamtgewicht (kg)	PL6/8/10	105/123/122
Mindestbestellmenge		1 Karton – 1 Rolle à 50 lm

** Karton aus Recyclingpapier*

INSTALLATION

- Sockelleisten vollständig verkleben: Verwenden Sie einen Montagekleber und eine Kartuschenpistole.
- Tragen Sie den Klebstoff auf die Rückseite der Sockelleiste auf.
- Erwärmen Sie die Rückseite der Sockelleiste, bevor Sie sie in Innen- und Außenecken verkleben, um die Flexibilität zu erhöhen.
- Schneiden Sie an den Innenecken die untere Lippe leicht ein.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Sockelleisten.

ARTIKELCODE

			SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 9004 NCS: S8000-N LRV: 5	PL6 PL8 PL10	580107 001 580108 001 580109 001	8022211198842 8022211198859 8022211198897
	Mittelgrau RAL: 7005 NCS: S6500-N* LRV: 13	PL6 PL8 PL10	580107 002 580108 002 580109 002	8022211199399 8022211199382 8022211199610
	Hellgrau RAL: 7038 NCS: S2500-N* LRV: 49	PL6 PL8 PL10	580107 004 580108 004 580109 004	8022211199627 8022211199658 8022211199689
	Weiß RAL: 9003 NCS: S1001–Y LRV: 83	PL6 PL8 PL10	580107 005 580108 005 580109 005	8022211199634 8022211199665 8022211199696

FARBANPASSUNG

- Auf Anfrage: individuelle Farben (NCS, RAL) mit einer Mindestbestellmenge von 250 ml pro Farbe und einer Lieferzeit von ca. 4 Wochen ab Auftragsbestätigung.

DEKORATIVE PVC-SOCKELLEISTEN SET-ON | HE EXCELLENCE WOOD

BESCHREIBUNG

Kompakte PVC-Sockelleiste mit Dekorfolie und PUR-Beschichtung. Zum Verkleben.


Hauptmerkmale:
- Farben abgestimmt auf die HE Excellence (Holz)-Serien für ein perfektes Finish
- Geringes Gewicht, flexibler als MDF-Sockelleisten
- Wasserdicht (72 Stunden Eintauchen in Wasser ohne Beschädigung)
- Ideal für leicht unebene Wände

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene Vinylböden in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:





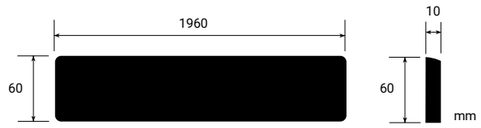

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 1960 × THK: 10 × H: 60
Einheitsgewicht (g)	
Verpackung	
Stück pro Karton	5 = 9,80 lm
Kartongröße (m)	L: 2000 × B: 70 × H: 60
Kartongewicht (kg)	2,6
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 5 Stück

INSTALLATION

- Mit Montagekleber an der Wand befestigen.
- KEINE Lösungsmittelkleber verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) / feuchte Wischreinigung.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

ARTIKELCODE

Design	Colour	SAP Code	EAN Code
American Walnut	Cinnamon	26646051	3423128621235
Antik Oak	Dark Grey	26646006	3423128620184
Brushed Elm	Greqe	26646055	3423128621273
Brushed Elm	Natural	26646054	3423128621266
Chatillon Oak	Beige	26646062	3423128621341
Chatillon Oak	Natural	26646060	3423128621327
Chestnut	Smoked	26646063	3423128621358
Creek oak	Beige	26646041	3423128621136
Creek oak	Brown	26646043	3423128621150
Creek oak	Natural	26646042	3423128621143
Delicate Oak	Barley	26646094	3423128621662
Delicate Oak	Clay	26646095	3423128621679
Douglas Pine	Creme	26646045	3423128621174
English Oak	Brown	26646010	3423128620825
English Oak	Classical	26646009	3423128620818
Forest Oak	Nutmeg	26646029	3423128621013
Nomad Oak	Hazel	26646071	3423128621433
Nomad Oak	Linen	26646069	3423128621419
Nomad Oak	Oat	26646070	3423128621426
Peed Oak	Pekan	26646098	3423128621709
Rustic Oak	Beige	26646026	3423128620986
Rustic Oak	Warm Natural	26646028	3423128621006
Scandinavian Oak	Dark Grey	26646016	3423128620887
Scandinavian Oak	Medium Beige	26646017	3423128620894
Scandinavian Oak	Medium Grey	26646015	3423128620870
Variant Oak	Beige	26646038	3423128621105
Variant Oak	Natural	26646040	3423128621129

SEMI-FLEXIBLE DEKORATIVE SOCKELLEISTE SET-ON | KS61 / KS100

BESCHREIBUNG

Semi-flexible PVC-Sockelleiste für dekorative Zwecke.


Hauptmerkmale:
- Sehr breite Farbpalette, abgestimmt auf die Bodenbeläge von Tarkett
- Einfache Verlegung dank seiner halbflexiblen Struktur
- Einfache Reinigung und Pflege
- Erhältlich in 2 Höhen: 6 cm / 10 cm

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- LVT

Hauptanwendungsbereiche:







TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	**KS 61**	**KS 100**
Größe (mm)	L: 2500 × B: 15 × H: 60	L: 2500 × B: 15 × H: 100
Gewicht pro Einheit (g)	0,504	0,740
Verpackung		
Stück pro Karton	20 Stück × 2,5 m (50 lm)	20 Stück × 2,5 m (50 lm)
Kartongröße (m)	2,50 × 0,1 × 0,08	2,50 × 0,15 × 0,13
Kartongewicht (kg)	9,15	13,4

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Montagekleber und eine Kartuschenpistole.
- Verteilen Sie den Klebstoff auf der Rückseite der Sockelleiste.
- Schlangenförmige Struktur auf der Rückseite der Sockelleiste
- Verwenden Sie ein spezielles Schneidewerkzeug, um die Ecken vorzuschneiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Sockelleisten.

ARTIKELCODE

Colour	RAL	NCS	LRV	KS 61	KS 100
Oak Long Strip Natural	1019	S4020-Y10R	27	206009001	
Concrete Cool Grey	9006	S3500-N	37	1411053 new 206009002*	206010031
Aluminium	7040	S2500-N	34	1411051 new 206009003*	
White	9010	S0410-R50B	84	206009004	206010035
Black	7022	S8500-N	3	206009005	
Dark Grey	7043	S7500-N	8	206009006	206010032
Medium Grey	7012	S6502-B	12	206009007	206010033
Grey	7004	S54500-N	27	206009008	206010034
Light Grey	9006	S3500-N	37	206009009	
Very Light Grey	7038	S2002-Y	55	206009010	
Light Beige	7044	S2010-Y20R	51	206009011	
Beige	8001	S4020-Y20R	27	206009012	
Dark Beige	7004	S4005-Y20R	31	206009013	206010036
Dark Brown	1035	S7005-Y50R	10	206009014	
Rose Wood	7032	S3010-Y50R	40	1411032 new 206009016*	
Grege	7044	S2005-Y40R	53	206009017	
Intense Petrol	6033	S5020-B30G	16	206009025	
Deep Yellow	1001	S2030-Y20R	44	206009031	
Copper Trapped Metal	3012	S4020-Y40R	25	206009032	
Chalk	7038	S2502-Y	48	206009033	
Aqua	7047	S1510-B20G	58	206009034	
Deep Red	3014	S3040-Y90R	20	206009035	
Yellow	1015	S1020-Y10R	67	206009036	
Blue	5014	S5020-R90B	14	206009037	
Intense Kaki	9023	S5005-G50Y	22	206009038	
Brick	1001	S3020-Y70R	34	206009039	

DEKORATIVE SOCKELLEISTEN SET-ON | IS 60

BESCHREIBUNG


Dekorative PVC-Sockelleiste, ideal zum Einkleben von Bodenbelägen für eine perfekte Abstimmung mit dem Boden.


Hauptmerkmale:
- Sorgt für ein ideales Finish
- Einfache Installation

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:



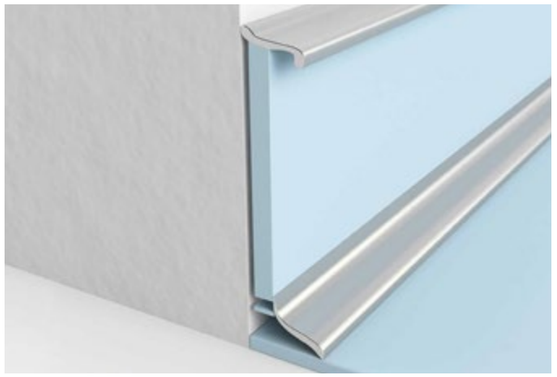



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 2575 × H: 60 × THK: 10
Gewicht pro Einheit (g)	604
Verpackung	
Stück pro Karton	20 Stück à 2,575 m = 51,50 m
Kartongröße (m)	2575 × 150 × 90
Gewicht der Verpackung (kg)	12,8
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 20 Stück = 51,50 m

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Polymerkleber oder Mastixkleber und eine Kartuschenpistole.
- Verteilen Sie den Klebstoff auf der Rückseite der Sockelleiste.
- Schlangenförmig auf der Rückseite der Sockelleiste auftragen
- Verwenden Sie ein spezielles Schneidewerkzeug, um die Ecken vorzuschneiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Sockelleisten.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Mittelgrau RAL: 5000 NCS: S5502-B LRV: 19	1448 000	3423128398458
	Hellgrau RAL: 7500 NCS: S3000-N LRV: 44	1448 001	3423128398465
	Weiß RAL: 9003 NCS: S0500-N LRV: 86	1448 002	3423128398472

BELÜFTETE SOCKELLEISTEN SET-ON | WEISS VS 56

BESCHREIBUNG


Belüftete Sockelleiste aus Holz, weiß, zum Streichen.
Zur Verwendung in Kombination mit lose verlegten Bodenbelägen oder mit Bodenbelägen auf TARKOLAY.

Hauptmerkmale:
- Schaffung einer echten natürlichen und trocknenden Belüftung dank seiner Lüftungsöffnungen
- Verhinderung von Feuchtigkeit und Nässe
- Sockelleisten zum Lackieren für individuelle Gestaltung

Kompatible Bodenbeläge:
- HE-Vinylrollen, lose verlegt
- Homogene und heterogene Vinylböden (Rollen) auf TARKOLAY-Unterlagslösung

Hauptanwendungsbereiche:



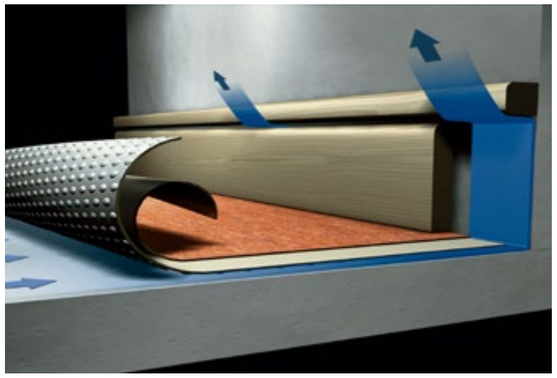

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 2400 × B: 15 × H: 56
Stückgewicht (g)	1 Stück = 900 g / 1 m = 375 g
Verpackung	
Stück pro Karton	6 Stück
Mindestbestellmenge	1 Packung mit 6 Stück = 14,4 m

INSTALLATION

- Mit Montagekleber an der Wand befestigen.
- Verlegen Sie den Bodenbelag nicht über die Wand hinaus, um eine Belüftung zu ermöglichen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Sockelleisten.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß RAL: 9016 NCS: S0603-G40Y LRV: 83	1252 001	3423128733532

RENOVIERUNGSLEISTE SET-ON

BESCHREIBUNG

Hochdichter Polystyrolschaum, zu 100 % recycelbar, mit einer Schutzlackierung, die bei Renovierungsprojekten über die vorhandenen Sockelleisten aufgebracht wird, wodurch zusätzliche Handhabungskosten vermieden werden.

Hauptmerkmale:
- Elegante Optik
- Ideal für Renovierungsprojekte
- Reduzierte Installationszeit
- Überstreichbar

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogenes und homogenes Vinyl in Rollen
- Linoleum
- LVT

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt	
Größe (mm)	L: 2000 × B: 22 × H: 110
Einheitsgewicht (g)	322
Verpackung	
Stück pro Karton	18 Stück à 2 lm
Kartongröße (m)	203 × 21 × 13
Kartongewicht (kg)	13
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 18 Stück

INSTALLATION

- Vor dem Verkleben sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, fettfrei, fest und trocken ist.
- Tragen Sie den Klebstoff auf die Rückseite der Sockelleiste auf.
- Verwenden Sie einen Montagekleber mit Hilfe einer Kartuschenpistole.
- Je nach Untergrund vor der Verlegung eine Grundierung auftragen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die tägliche Reinigung: Verwenden Sie handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.

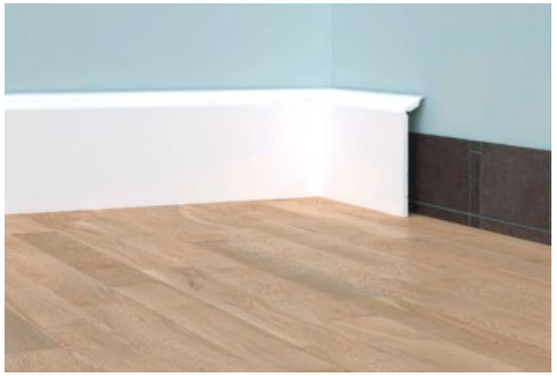

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß RAL: 9003 NCS: S0500-N LRV: 86	1411 301	3423128632453

LINOLEUM SOCKELLEISTE SET-ON | SOS 60 / 80

BESCHREIBUNG

MDF-Sockelleiste, maßgefertigt in der Farbe des Bodens.
AUF ANFRAGE.

Hauptmerkmale:
- Alle Farben werden nur auf Anfrage hergestellt, um eine perfekte Farbabstimmung mit Ihrem Bodenbelag zu gewährleisten
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Kratzer
- Hohe Haltbarkeit über viele Jahre hinweg
- Einfache Reinigung und Pflege

Kompatible Bodenbeläge:
- Linoleum kompakt

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt	**SOS 60**	**SOS 80**
Größe (mm)	L: 2200 × THK (unten): 25 × H: 60	L: 2200 × THK (unten): 25 × H: 80
Einheitsgewicht (g)	130	590
Verpackung		
Stück pro Karton	12 (26,40 lm)	12 (26,40 lm)
Kartongröße (m)	2,2 × 0,1 × 0,6	2,2 × 0,1 × 0,8
Gewicht der Verpackung (kg)	9,8	13,9
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 12 Stück	1 Karton mit 12 Stück


INSTALLATION

- Mit Montagekleber an der Wand befestigen.
- KEINE Lösungsmittelkleber verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Sockelleisten.

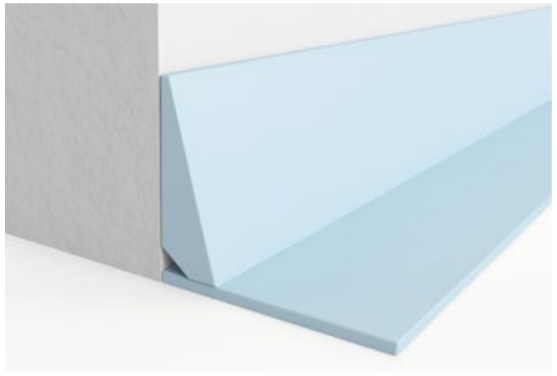



ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
Farbe wird auf Anfrage erstellt	SOS60	1736 ---	8022211144467
	SOS80	1737 ---	8022211141930

VORGEFORMTE LINOLEUM SOCKELLEISTEN | SET-IN

BESCHREIBUNG

Flexible, Sockelleiste aus Linoleum, rückseitig mit Polymer verstärkt. Muss vor dem Bodenbelag verlegt werden.
AUF ANFRAGE.

Hauptmerkmale:
- Fertig zum Einbau, spart Zeit und Geld
- Sauberes und ordentliches Finish
- Thermisch verfugt mit dem Boden und allen Abdeckungen für perfekte Hygiene und einfache Reinigung und Wartung
- Erhältlich in 3 Formaten: 60/80/100

Kompatible Bodenbeläge:
- Linoleum (kompakt und akustisch*)

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt	
Größe (mm)	L: 2400 × B: 100 × D: 2/2,5/3,8 × H: 60/80/100 Auf Anfrage auch in 200 mm, auf dem Boden
Stückgewicht (g)	780 (60-mm-Version)
Verpackung	
Stück pro Karton	10 (24 lm)
Mindestbestellmenge	2 Kartons (48 lm)

INSTALLATION

- Verklebung mit Dispersions- Kontaktklebstoff.
- Verfugung mit Schmelzdraht.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Ecken.

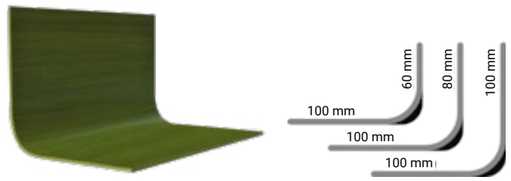

ARTIKELCODE

			SAP-Code	EAN-Code
Referenzen der Linoleumfarben (die letzten 3 Ziffern)**	Kompakt 2,0 mm	60 mm	1748 ---	***
		80 mm	1747 ---	***
		100 mm	1746 ---	***
	Kompakt 2,5 mm	60 mm	1745 ---	***
		80 mm	1744 ---	***
		100 mm	1743 ---	***
	Akustisch 3,8 mm	60 mm	1742 ---	***
		80 mm	1741 ---	***
		100 mm	1719 ---	***

** Kompakt: 2 mm und 2,5 mm / Akustisch: 3,8 mm*
*** Auf Anfrage in allen Farben erhältlich.*

VORGEFORMTE LINOLEUM AUSSENECKE | SET-IN

BESCHREIBUNG

Vorgeformte Außenecke aus Linoleumbodenbelag, rückseitig mit Polymer verstärkt. Muss vor dem Bodenbelag verlegt werden.
AUF ANFRAGE.

Hauptmerkmale:
- Fertige Sockelleiste, spart Zeit und Geld
- Sauberes und ordentliches Finish
- Hohe Stoßfestigkeit
- Thermisch verfugt mit Boden und Wandverkleidung für perfekte Hygiene und einfache Reinigung und Pflege
- Erhältlich in 3 Formaten: 60/80/100
- Alle Farben werden nur auf Anfrage hergestellt, um eine perfekte Farbabstimmung mit Ihrem Bodenbelag zu gewährleisten
- Reduzierte Verlegezeit, zwischen 6 und 8 Ecken in einer Stunde

Kompatible Bodenbeläge:
- Linoleum (kompakt und akustisch*)

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt	
Größe (mm)	B: 100 × D: 2/2,5/3,8 × Ecke (innen): 130 × H: 60/80/100 Auf Anfrage auch in 200 mm, auf dem Boden
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Stück


INSTALLATION

- Verklebung mit Dispersions-Kontaktklebstoff.
- Thermisch verfugt mit dem Bodenbelag.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Ecken.





ARTIKELCODE

			SAP-Code	EAN-Code
Referenzen der Linoleumfarben (die letzten 3 Ziffern)**	Kompakt 2,0 mm	60 mm	1768 ---	***
		80 mm	1767 ---	***
		100 mm	1766 ---	***
	Kompakt 2,5 mm	60 mm	1765 ---	***
		80 mm	1764 ---	***
		100 mm	1763 ---	***
	Akustisch 3,8 mm	60 mm	1762 ---	***
		80 mm	1761 ---	***
		100 mm	1760 ---	***

** Kompakt: 2 mm und 2,5 mm / Akustisch: 3,8 mm*
*** Auf Anfrage in allen Farben erhältlich.*

PVC-HOHLKEHLPROFIL PA 20 SA / PA 40

BESCHREIBUNG


PVC-Hohlkehlprofil zum Formen einer Hohlkehle. Wird in der Regel mit einer Abdeckleiste oder einer Kappe verwendet, um die Schnittkante des Bodenbelags abzudecken.


Hauptmerkmale:
- Perfektes optisches Finish
- Einfache Pflege und Reinigung des Bodenbelags dank seiner abgerundeten Form
- Schafft einen Radius unter dem Bodenbelag für perfekte Hygiene und Wasserdichtigkeit
- Erhältlich in 2 Größen für jeden Bedarf und jeden Winkelradius
- 1 selbstklebende Version PA 20 SA

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylrollen
- Linoleum
- Nassraum-Bodenbeläge in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:



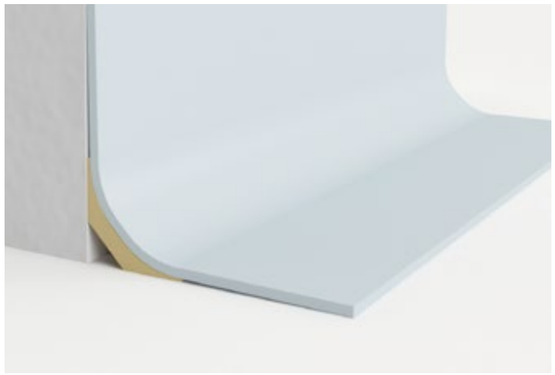

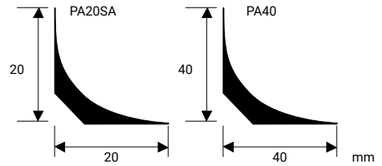

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt			
Größe (mm)	PA20SA	L: 2000 × B: 15 × H: 20	
	PA40	L: 2000 × B: 15 × H: 38	
	PA20SA	260	
	PA40		
Verpackung			
	Stück pro Karton	Kartongröße (m)	Kartongewicht (kg)
PA20SA	25 × 2,0 = 50 lm	2,07 × 0,09 × 0,085	6,00
PA40	30 × 2,0 = 50 lm	2,10 × 0,13 × 0,14	11,34
Mindestbest-ellmenge	1 Karton		

INSTALLATION

- Hinter dem Bodenbelag anzubringen.
- Verwenden Sie einen Acryl-Kontaktkleber, außer für PA20 Self-Adhesive.
- Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu.
- Erwärmen Sie das Hohlkehlprofil vor dem Anbringen, falls erforderlich.
- Tragen Sie den Klebstoff mit einem geeigneten Pinsel auf die Rückseite der Hohlkehle auf.
- Schneiden Sie die Ecken mit Hilfe einer Ecksäge oder einer speziellen Schere zu.
- Verwenden Sie vor der Installation eine Grundierung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Wartung erforderlich.

ARTIKELCODE

			SAP-Code	EAN-Code
	Dunkelgrau RAL: 5000 NCS: S5502-B LRV: 19	PA 20 SA	1441 001	3423128637557
		PA 40	26618 001	3423128425925

PE HOHLKEHLPROFIL PA 15 / 20 / 25 / 30

BESCHREIBUNG

HOHLKEHLPROFIL aus speziellen Polyethylen-Elastomeren, der zum Formen einer Kante verwendet wird, wo Bodenbeläge bis zur Wand hochragen. Wird in der Regel mit einer Abdeckleiste oder einer Kappe verwendet, um die Schnittkante des Bodenbelags abzudecken.

Hauptmerkmale:
- Perfektes optisches Finish
- Einfache Pflege und Reinigung des Bodenbelags
- Sorgt für einen glatten Radius unter dem Bodenbelag und gewährleistet so perfekte Hygiene und Wasserdichtigkeit
- Erhältlich in 5 Größen für jeden Bedarf und jeden Winkelradius
- Nachhaltig durch recycelte Inhaltsstoffe (bis zu 20 %)
- Geringes Gewicht

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum
- Nassraum-Bodenbeläge in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt		
Größe (mm)	PA15	L: 2000 × B: 15 × H: 15
	PA20	L: 2000 × B: 20 × H: 20
	PA25	L: 2000 × B: 25 × H: 25
	PA30	L: 2000 × B: 30 × H: 30
Einheitsgewicht (g/lm)	PA15	38
	PA20	65
	PA25	67
	PA30	98
Verpackung (Kartonhülse aus Recyclingpapier und recycelter PVC-freier Endkappe)		
Stückzahl pro Rolle	25 Stück à 2 lm pro Rolle = 50 lm	
Verpackungsgröße (m)	PA15	Ø 0,05 × 2,03
	PA20	Ø 0,10 × 2,03
	PA25	Ø 0,10 × 2,03
	PA30	Ø 0,10 × 2,03
Gesamtgewicht (kg)	PA15	3,0
	PA20	4,6
	PA25	4,5
	PA30	6,2
Palettengröße (m)	PA15	1,20 × 0,80 × 0,80
	PA20	1,20 × 0,80 × 0,80
	PA25	1,20 × 0,80 × 0,80
	PA30	1,20 × 0,80 × 0,80
Gesamtgewicht (kg)	PA15	408 (45 Röhren)
	PA20	166 (10 Röhren)
	PA25	162 (10 Röhren)
	PA30	223 (10 Röhren)
Mindestbestellmenge	25 Stück (50 lm)	


INSTALLATION

- Hinter dem Bodenbelag anzubringen.
- Verwenden Sie einen Acryl-Kontaktkleber.
- Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu.
- Erwärmen Sie das Profil vor der Anwendung bei Bedarf.
- Tragen Sie den Klebstoff mit einem geeigneten Pinsel auf die Rückseite der Hohlkehle auf.
- Schneiden Sie die Ecken mit Hilfe einer Ecksäge oder einer speziellen Schere zu.
- Verwenden Sie vor der Installation eine Grundierung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Wartung erforderlich.

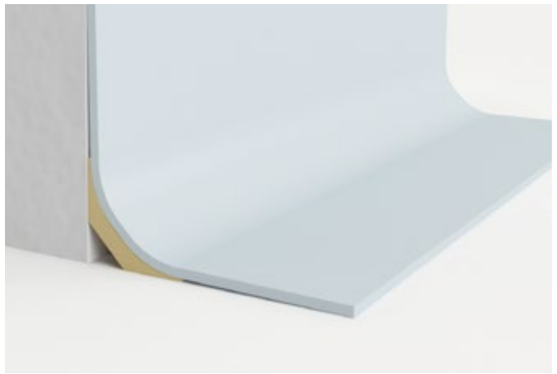

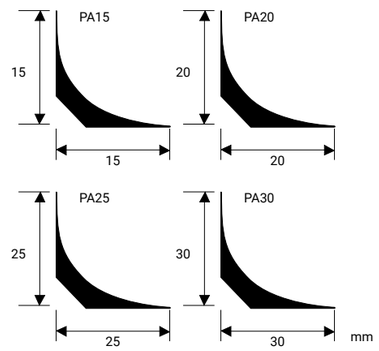

ARTIKELCODE

PA 15		PA 20	
SAP-Code	**EAN-Code**	**SAP-Code**	**EAN-Code**
580101 000	8022211196602	580102 000	8022211198101
PA 25		**PA 30**	
SAP-Code	**EAN-Code**	**SAP-Code**	**EAN-Code**
580103 000	8022211195001	580104 000	8022211198415

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden. (25.01.).

PVC DICHTUNGSPROFIL SET-ON | CAP 1

BESCHREIBUNG


Co-extrudierte, halbflexible PVC-Abdeckschiene zum Abdecken der Kante des elastischen Bodenbelags, wenn dieser bis zur Wand reicht. Wird in der Regel mit einer Hohlkehlleiste der Serie PA verwendet.

Hauptmerkmale:
- Ansprechende Optik
- Einfache Installation dank des halb-flexiblen Materials
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:





ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Mittelgrau RAL: 5000 NCS: S5502-B LRV: 19	1443 000	3423128397604
	Hellgrau RAL: 7500 NCS: S3000-N LRV: 44	1443 001	3423128397611
	Weiß RAL: 9003 NCS: S0500-N LRV: 86	1443 002	3423128397628

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 2700 × THK: 3 × H: 28,5
Gewicht pro Einheit (g)	140
Verpackung	
Stück pro Karton	25 Stück à 2,7 m pro Karton = 67,50 m
Kartongröße (m)	2,7 × 0,08 × 0,08
Kartongewicht (kg)	3,6
Palettengröße (m)	3,0 × 0,6 × 1,4
Kartons pro Palette	80
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 25 Stück

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Dispersions-Kontaktkleber.
- Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu.
- Tragen Sie den Klebstoff mit einem geeigneten Pinsel auf die Rückseite der Abdeckung auf und den Untergrund.
- Einbau nach dem Verkleben des Bodenbelags.
- Verwenden Sie vor der Installation eine Grundierung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Abdeckungen.

PVC DICHTUNGSPROFIL SET-ON | CAP 2

BESCHREIBUNG


Starre, selbstklebende PVC-Abdeckschiene zum Abdecken der Kante des Bodenbelags, wenn dieser bis zur Wand reicht. Wird in der Regel mit einer Hohlkehlleiste der Serie PA verwendet.

Hauptmerkmale:
- Selbstklebend, kein Klebstoff erforderlich
- Sorgt für einen sauberen Abschluss
- Einfache Installation

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:





ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Schwarz RAL: 1500 NCS: S9000-N LRV: 1	1444 000	3423128397635
	Silber RAL: 7038 NCS: S2500-N LRV: 49	1444 002	3423128397659
	Weiß RAL: 9003 NCS: S0500-N LRV: 86	1444 001	3423128397642

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 2700 × THK: 2,5 × H: 18
Gewicht pro Einheit (g)	200
Verpackung	
Stück pro Karton	25 Stück à 2,7 m pro Karton = 67,50 m
Kartongröße (m)	2,7 × 0,18 × 0,09
Palettengröße (m)	2,7 × 0,65 × 1,2
Kartons pro Palette	40
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 25 Stück

INSTALLATION

- Die zu verklebende Oberfläche muss eben, sauber, fest, trocken, hart, glatt, mäßig saugfähig, fettfrei und nicht hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
- Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Entfernen Sie das silikonbeschichtete Papier.
- Drücken Sie das Profil an seinen Platz.
- Verwenden Sie vor der Installation eine Grundierung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung von Abdeckungen.

PVC DICHTUNGSPROFIL SET-ON | CAP 3

BESCHREIBUNG


Co-extrudierte PVC-Abdeckung in 2 Teilen zum Abschluss eines elastischen Bodenbelags, der an der Wand hochgezogen wurde. Wird in der Regel mit einer Hohlkehlleiste der Serie PA verwendet.


Hauptmerkmale:
- Einfache Installation dank zweiteiliger Konstruktion
- Garantiert perfekte hygienische Bedingungen
- Einfache Reinigung und Pflege

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Bodenbeläge in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:



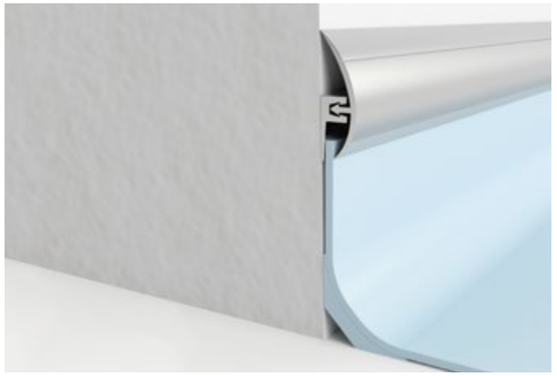



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 2700 × H: 27
Gewicht pro Einheit (g)	150
Verpackung	
Stück pro Karton	25 Stück à 2,7 m pro Karton = 67,50 m
Kartongröße (m)	2,7 × 0,18 × 0,06
Palettengröße (m)	2,7 × 0,65 × 1,2
Kartons pro Palette	40
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 25 Stück

INSTALLATION

- Montage in 2 Arbeitsschritten:
  1. Trägerprofil verkleben.
  2. Abdeckung einclipsen.
- Verklebung mit Dispersions-Kontaktklebstoff.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung der Verschlüsse.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
■	Schwarz RAL: 1500 NCS: S9000-N LRV: 1	1445 000	3423128397666
■	Holzfarbe passend zu RAL: 070 80 30 NCS: S2020-Y30R LRV: 49	1445 002	3423128397680
□	Weiß RAL: 9003 NCS: S0500-N LRV: 86	1440 603	3423128725032

2 IN 1 PE SOCKELLEISTE MIT HOHLKEHLE PAD 8 / PAD 10

BESCHREIBUNG


Profil aus speziellen Polyethylen-Elastomeren, das eine saubere Hohlkehle bildet, sodass Bodenbeläge bis zur Wand verlegt werden können, um eine Sockelleiste zu bilden.


Hauptmerkmale:
- 2-in-1-System: integrierte Lösung für Hohlkehle und Abdeckung
- Der Bodenbelag wird an einer Schwachstelle gestützt und bildet einen abgerundeten Winkel
- Schutz der Oberseite des Bodenbelags
- Einfache Reinigung und Pflege
- Nachhaltig durch recycelte Inhaltsstoffe (bis zu 20 %)
- Geringes Gewicht

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen (sowohl in kompakter als auch in akustischer Ausführung)

Hauptanwendungsbereiche:



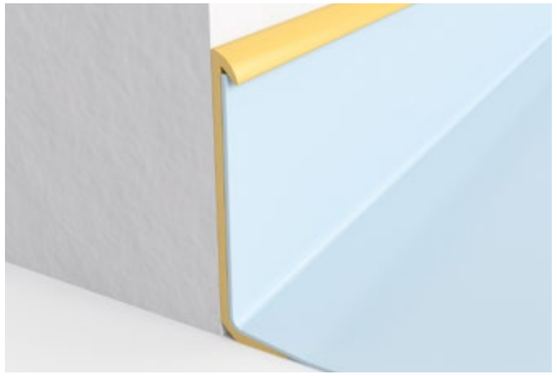



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt		
Größe (mm)	PAD8	L: 2000 × B (unten): 20 × B (oben): 5 × H: 80
	PAD10	L: 2000 × B (unten): 20 × B (oben): 5 × H: 100
Stückgewicht (g)	417	
Verpackung		
Stück pro Karton	20 Stück	
Kartongröße (m)	PAD8	1,15 × 0,11 × 0,13
	PAD10	2,13 × 0,11 × 0,13
Palettengröße (m)		2 × 0,8 × 0,8
Palettengewicht (kg)	PAD8	380
	PAD10	420
Kartons pro Palette	PAD8	25
	PAD10	9
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 20 Stück	

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Dispersions-Kontaktkleber.
- Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu.
- Tragen Sie den Klebstoff mit einem geeigneten Pinsel auf die Rückseite und den Untergrund auf.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und ein spezielles Werkzeug für die Reinigung der Verschlusskappen.

ARTIKELCODE

			SAP-Code	EAN-Code
■	Hellgrau RAL: 7500 NCS: S3000-N LRV: 44	PAD8	580110 001	8022211199702
		PAD10	580111 001	8022211199726
□	Weiß RAL: 9003 NCS: S0500-N LRV: 86	PAD8	580110 002	8022211199719
		PAD10	580111 002	78022211199733

FARBANPASSUNG

- Auf Anfrage: individuelle Farben (NCS, RAL) mit einer Mindestbestellmenge von 250 ml pro Farbe und einer Lieferzeit von ca. 4 Wochen ab Auftragsbestätigung.

ECKEN REINRAUM

BESCHREIBUNG

Diese Produkte wurden entwickelt, um die Verlegung von Vinyl in Ecken einfacher, schneller und reibungsloser zu machen. Diese langlebigen Eckverbindungen sind einzigartig und ermöglichen ein perfektes, gleichmäßiges Finish.


Hauptmerkmale:
- Hygienisch: Verhindert die Ansammlung von Bakterien in Innenecken
- Ideal für Reinraumumgebungen
- Erhöht die Verlegegeschwindigkeit

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene und heterogene Vinylböden in Rollen
- Statisch ableitende Produkte

Hauptanwendungsbereiche:

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	**Innenecke**	Außenecke	Trimitre-Hohlkehle Former
Größe (mm)	Details siehe Zeichnungen	Details siehe Zeichnungen	Details siehe Zeichnungen
Einheitsgewicht (g)	250 g / Beutel mit 10 Stück	250 g / Beutel mit 10 Stück	250 g / Beutel mit 10 Stück
Verpackung			
Stück pro Beutel	10	10	10
Mindestbest-ellmenge	1 Beutel mit 10 Ecken	1 Beutel mit 10 Ecken	1 Beutel mit 10 Winkelformern

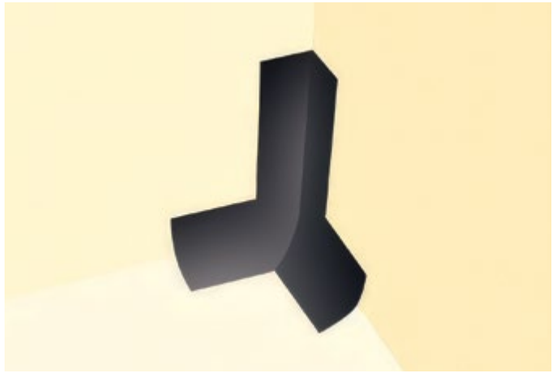

INSTALLATION

- Siehe Installationsanleitung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Wartung erforderlich.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Innenecke	26623 007	3423128531237
	Außenecke	26623 008	3423128733433
	Timitre-Winkel	26623 010	3423128733457

PVC-ÜBERGANGSPROFIL FÜR ROLLEN VERKLEBUNG TTP


BESCHREIBUNG


Flexible PVC-Übergangsleiste zum Verbinden verschiedener Bodenbeläge gleicher oder leicht unterschiedlicher Dicke. Zum Verkleben.

Hauptmerkmale:
- Einfach zu verlegen dank seiner flexiblen Struktur und der einzufügenden Bodenbeläge
- Hygienisch und pflegeleicht: geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen
- Kombinierbarkeit von Kompakt- und Akustikböden
- Geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene und homogene Vinylrollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:

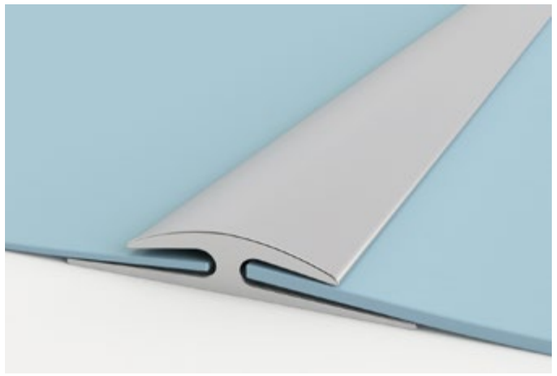



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 2500 × B: 3 × H: 0,5
Gewicht pro Einheit (g)	170
Verpackung	
Stück pro Karton	1 Stück à 25 lm
Kartongröße (m)	0,5 × 0,5 × 0,10
Kartongewicht (kg)	8,5
Palettengröße (m)	1,1 × 1,1 × 1,3 (40 Kartons)
Palettengewicht (kg)	380
Kartons pro Palette	40
Mindestbestellmenge	1 Karton à 25 lm

INSTALLATION

- Nur mit Dispersions-Kontaktkleber verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die tägliche Reinigung verwenden Sie handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Dunkelgrau RAL: 5000 NCS: S5502-B LRV: 19	1452 000	3423128398595
	Hellgrau RAL: 7500 NCS: S3000-N LRV: 44	1452 001	3423128398601

ABSCHLUSSPROFIL FÜR ROLLEN FLEXIBEL FT

BESCHREIBUNG


Flexibles Aluminiumprofil zur Befestigung und zur Herstellung eines sauberen Abschlusses am Ende eines Bodenbelags. Zum Verkleben.

Wichtigste Merkmale:
- Kann vor Ort manuell gebogen werden, um sich an geformte Designs und Radien anzupassen
- In zwei Höhen erhältlich, eine für kompakte (FT2.5) Bodenbeläge und die andere für akustische (FT5) Bodenbeläge
- Einfach zu installierende Lösung (einteilig)
- Elegante und dezente Oberfläche

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene und homogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



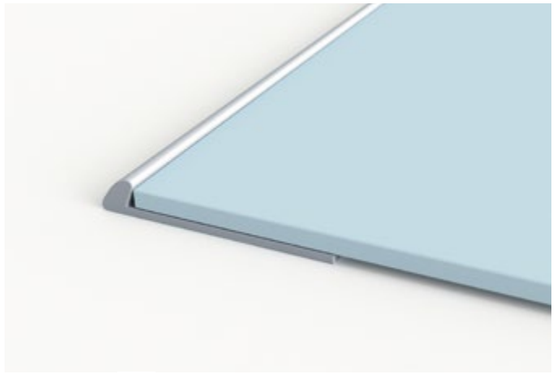



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt		
Größe (mm)	FT 2,5	H: 2,5 × B: 18 × L: 2500
	FT 5	H: 5,0 × B: 18 × L: 2500
Einheitsgewicht (g)	FT 2,5	153 pro Profil
	FT 5	185 pro Profil
Verpackung		
Stück pro Karton	10 Stück à 2,5 m = 25 m	
Kartongröße (cm)	25 × 25 × 17	
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Stück	

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Silber RAL: 7038 NCS: S2500-N LRV: 49	FT 2,5 mm FT 5,0 mm	3423128722437 3423128722444

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Dispersions-Kontaktklebstoff.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.
- Reinigen Sie die Rillen mit einer Bürste.
- Polieren Sie das Profil leicht mit Stahlwolle, um sein Aussehen zu erhalten.

DEHNUNGSFUGEN-PROFIL FÜR ROLLEN

BESCHREIBUNG


Dehnungsfugen werden verwendet, um Bodenbeläge in großen Bereichen zu verbinden, in denen sich der Estrich bewegen kann und eine Ausdehnung erforderlich ist, wie z. B. in Eingangsbereichen und langen Fluren. Die hochbeständige Silikonfuge in Verbindung mit einer starken Aluminiumverstärkung verhindert ein Reißen des Bodenbelags und damit kostspielige Reparaturen.


Hauptmerkmale:
- Perfekte und dauerhafte Lösung zum Schutz von Bodenbelägen vor Gebäudebewegungen
- Auf Anfrage in jeder Farbe für eine perfekte Abstimmung erhältlich
- Leicht zu reinigen und zu pflegen dank seiner PU-Oberfläche
- Erhältlich in 3 Ausführungen: 2,2 mm für Kompaktböden, 2,8 mm für 2,5-mm-Böden und 3,7 mm für Akustikböden

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene und homogene Vinylböden in Rollen
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



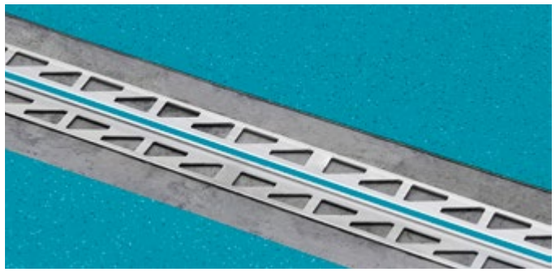

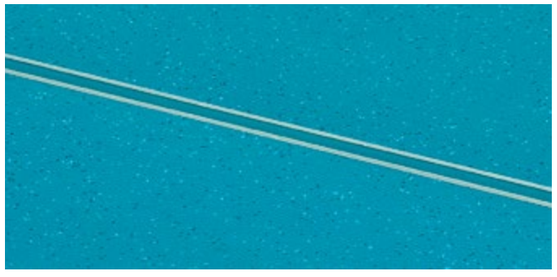

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt		
Größe (mm)	2,2	THK: 2,2 × L: 2500
	2,8	THK: 2,8 × L: 2500
	3,7	THK: 3,7 × L: 2500
Einheitsgewicht (g)	2,2	320
	2,8	330
	3,7	350
Verpackung		10 (25 lm)
Stück pro Karton	10 Stück à 2,5 m = 25 m	
Kartongröße (cm)	2,2	2500 × 80 × 22
	2,8	2500 × 80 × 28
	3,7	2500 × 80 × 37
Gewicht der Verpackung (kg)	2,2	4,1
	2,8	4,4
	3,7	4,8
Palettengröße (m)	2,2	2500 × 50 × 40
	2,8	2500 × 50 × 43
	3,7	2500 × 50 × 45
Mindestbestellmenge	1 Karton (25 lm)	

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie den Boden feucht.

ARTIKELCODE

	Dehnungsfuge 2,2 (für 2,00 mm kompakte Bodenbeläge)	Dehnungsfuge 2,8 (für 2,5 mm Bodenbelag)	Dehnungsfuge 3,7 (für 3,0/3,5 mm Akustikbodenbelag)
	SAP-Code	**EAN-Code**	**EAN-Code**
Farbreferenzen*	26600 ---	26603 ---	26601 ---

** Auf Anfrage erhältlich.*

PVC ABSCHLUSSPROFIL

BESCHREIBUNG

Starre PVC-Abdeckleiste zum Abdecken der Kante der Wandverkleidung, wenn diese nicht zur Decke reicht. Zum Aufkleben.


Hauptmerkmale:
- Kostengünstig
- Sorgt für ein perfektes optisches und sauberes Finish
- Sehr dekorative Kappe

Kompatible Produkte:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall, homogene Kompaktbodenbeläge

Hauptanwendungsbereiche:







TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 32 × THK (innen): 2,5 × THK (außen): 4,5 × L: 2500
Gewicht pro Einheit (g)	166
Verpackung	
Stück pro Karton	20 Stück à 2,50 m = 50 m
Kartongröße (mm)	2550 × 80 × 80
Kartongewicht (kg)	3,5
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 20 Stück = 50 m

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Montagekleber und eine Kartuschenpistole.
- Verteilen Sie den Klebstoff auf der Rückseite der Blende.
- Schlangenförmig auf der Rückseite der Abdeckung auftragen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß RAL: 9010 NCS: S0804-G90Y LRV: 79	26619 001	3423128428230
	Hellgrau RAL: 7004 NCS: S4000-N LRV: 32	26619 004	3423128428261
	Silber RAL: 9022 NCS: S4500-N LRV: 27	26619 005	3423128428377

FLEXIBLES PVC ABSCHLUSSPROFIL

BESCHREIBUNG

Flexibles und solides PVC Abschlussprofil für ein perfektes Finish und zum Schutz der Kanten der Wandverkleidung, wenn diese nicht zur Decke reicht. Zum Aufkleben.

Hauptmerkmale:
- Ideal für unebene Oberflächen
- Sorgt für ein perfektes optisches und sauberes Finish
- Sehr dekorativer Abschluß
- Einfache Installation dank des flexiblen Materials

Kompatible Produkte:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall, homogene Kompaktbodenbeläge

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	H: 25 × THK (innen): 2,5 × THK (außen): 6,0 × L: 2500
Gewicht pro Einheit (g)	1450
Verpackung	
Stück pro Karton	1 Rolle (25 lm)
Kartongröße (mm)	500 × 500 × 65
Kartongewicht (kg)	2,040
Mindestbestellmenge	1 Karton = 25 lm

INSTALLATION

- Verklebung mit Montagekleber und Kartuschenpistole.
- Verteilen Sie den Klebstoff auf der Rückseite der Blende.
- Schlangenförmig auf der Rückseite auftragen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Karamell RAL: 1019 NCS: S3010-Y30R LRV: 40	26620 001	3423128428278
	Hellgrau RAL: 7040 NCS: S4000-N LRV: 32	26620 003	3423128428315
	Weiß RAL: 9010 NCS: S0804-G90Y LRV: 79	26620 004	3423128428339

ALUMINIUMPROFILE CAP 2,5 / CAP 3

BESCHREIBUNG

Selbstklebende Aluminium-Abdeckschiene zum Abdecken der Kante der Wandverkleidung, wenn diese nicht bis zur Decke reicht.

Wichtigste Merkmale:
- Selbstklebend, kein Klebstoff erforderlich
- Sorgt für einen sauberen Abschluss
- Sehr dekorativer Abschluß
- Einfache Installation


Kompatible Wandverkleidung:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall


Hauptanwendungsbereiche:











TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	CAP 2,5	CAP 3
Größe (mm)	H: 18 × THK (innen): 2,5 × THK (außen): 3,5 × L: 2500	H: 28 × THK (innen): 3,0 × THK (außen): 5,2 × L: 2500
Gewicht pro Einheit (g)	150	290
Verpackung		
Stück pro Karton	10 Stück à 2,5 m = 25 m	10 Stück à 2,5 m = 25 m
Kartongröße (mm)	9,5 × 275 × 6,5 cm	9,5 × 275 × 6,5 cm
Kartongewicht (kg)	2,2	3,6
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Stück = 25 m	1 Karton mit 10 Stück = 25 m

INSTALLATION

- Installation nur in trockenen Räumen mit fettfreiem Untergrund.
- Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite der Abdeckung und befestigen Sie diese mit Druck an der Wand.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Jedes Teil ist mit einer PET-Folie geschützt.
- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp nach.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Silber RAL: 9022 NCS: S4500-N LRV: 27	26621 001 (CAP 2,5)	3423128428391
	Silber RAL: 9022 NCS: S4500-N LRV: 27	26626 001 (CAP 3)	3423128428438

PVC ECKENPROFIL SET-IN

BESCHREIBUNG

Massive PVC-Außenecke zum Schutz der Außenecken von Wänden vor Stößen. Wird unter der Wandverkleidung angebracht. Zum Aufkleben.


Wichtigste Merkmale:
- Thermische Verschweißung mit der Wandverkleidung möglich
- Schutz der freiliegenden Ecke
- Perfekte Optik und saubere Verarbeitung
- Kostengünstig
- Einfache Reinigung und Wartung

Kompatible Wandverkleidung:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall

Hauptanwendungsbereiche:







TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	B: 20 × B: 22,2 × THK (innen): 2,2 × THK (außen): 4,5 × L: 2600
Gewicht pro Einheit (g)	2040
Verpackung	
Stück pro Karton	20 Stück à 2,60 m = 52 m
Kartongröße (mm)	2650 × 60 × 60
Kartongewicht (kg)	2,24
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 20 Stück = 52 m

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Polymerkleber oder Mastixkleber und eine Skelettpistole.
- Verteilen Sie den Klebstoff auf der Rückseite der Blendenleiste.
- Schlangenförmig auf der Rückseite der Abdeckung auftragen.
- Befestigen Sie das Profil, bevor die Wandverkleidung angebracht wird.
- Die Wandverkleidung wird stumpf an das Profil gestoßen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß RAL: 9010 NCS: S0804-G90Y LRV: 79	26622 001	3423128428483

ALUMINIUM ECKENPROFIL SET-IN

BESCHREIBUNG

Selbstklebende Aluminium-Außenecke zum Schutz der Außenecken von Wänden vor Stößen. Wird unter der Wandverkleidung angebracht.


Hauptmerkmale:
- Hoher Schutz der exponierten Ecke
- Selbstklebend, kein Klebstoff erforderlich
- Sorgt für ein perfektes optisches und sauberes Finish
- Dekorative Ecke

Kompatible Wandverkleidung:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall

Hauptanwendungsbereiche:







TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	B: 30 × B: 40 × D (innen): 2,5 × Dicke (außen): 4,5 × L: 2500
Stückgewicht (g)	580
Verpackung	
Stück pro Karton	10 Stück à 2,5 m = 25 m
Kartongröße (mm)	14,5 × 275 × 6,5 cm
Kartongewicht (kg)	6,5
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Stück = 25 m

INSTALLATION

- Installation nur in trockenen Räumen mit fettfreiem Untergrund.
- Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite der Ecke und befestigen Sie diese mit Druck an der Wand.
- Befestigen Sie das Profil, bevor die Wandverkleidung angebracht wird.
- Die Wandverkleidung wird stumpf an das Profil gestoßen.
- Die Wandverkleidung kann thermisch mit dem Profil verschweißt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Jedes Teil ist mit einer PET-Folie geschützt.
- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp nach.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Silber RAL: 7038 NCS: S2500-N LRV: 49	26624 001	3423128428513

SOLIDE PVC AUSSENECKE SET-ON I 90°

BESCHREIBUNG


Selbstklebende Außenecke (90°) aus massivem PVC zum Schutz der Außenecken von Wänden vor Stößen. Wird über der Wandverkleidung angebracht.


Wichtigste Merkmale:
- Hoher Schutz der exponierten Ecke durch selbstklebendes Polster, das Stöße absorbiert
- Sorgt für ein perfektes optisches und sauberes Finish
- Dekorative Ecke mit Farben, die auf alle Farben von ProtectWall abgestimmt sind
- Einfache Reinigung und Pflege

Kompatible Wandverkleidung:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall

Hauptanwendungsbereiche:



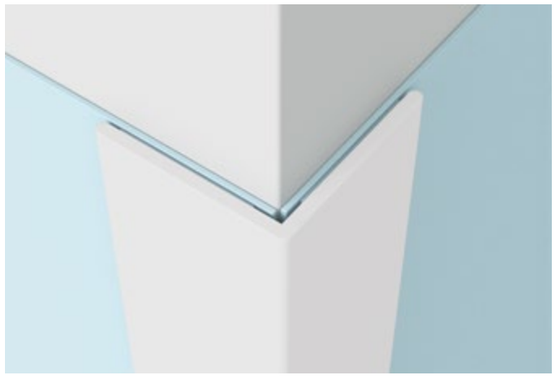



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	B: 50 × B: 50 × L: 1000
Gewicht pro Einheit (g)	600
Verpackung	
Stück pro Karton	20 Stück à 1 m pro Karton = 20 m
Kartongröße (mm)	L: 1050 × B: 150 × H: 150
Kartongewicht (kg)	2,5
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 20 Stück = 20 m

INSTALLATION

- Installation nur in trockenen Räumen mit fettfreiem Untergrund.
- Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite der Ecke und befestigen Sie diese mit Druck an der Wand.
- Beginnen Sie die Verlegung oben an der Wandverkleidung.
- Wird nach der Installation der Wandverkleidung angebracht.
- Bei starken Stößen oder Schlägen, da die Ecke nicht in die Wand gebohrt ist, wird die Wand nicht beschädigt. Ersetzen Sie die Ecke bei Bedarf.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß RAL: 9010 NCS: S0804-G90Y LRV: 79	26625 101	3423128528947

FLEXIBLE PVC AUSSENECKE SET-ON I 60°–130°

BESCHREIBUNG


Selbstklebende, verstellbare PVC-Außenecke (60° bis 130°) zum Schutz der Außenecken von Wänden vor Stößen. Wird über der Wandverkleidung angebracht.


Hauptmerkmale:
- Hoher Schutz der exponierten Ecke durch selbstklebendes Polster, das Stöße absorbiert
- Einstellbar von 60° bis 130° Ecke
- Sorgt für ein perfektes optisches und sauberes Finish
- Dekorative Ecke mit Farben, die auf alle Farben von ProtectWall abgestimmt sind
- Einfache Reinigung und Pflege

Kompatible Wandverkleidung:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall

Hauptanwendungsbereiche:



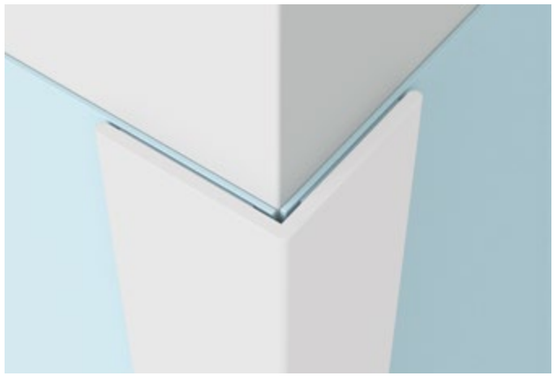



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 2700 × B: 60 × B: 60
Gewicht pro Einheit (g)	900
Verpackung	
Stück pro Karton	20 Stück à 2,7 m = 54 m
Kartongröße (mm)	L: 2700 × B: 60 × H: 60
Kartongewicht (kg)	17,2
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 20 Stück = 54 lm

INSTALLATION

- Installation nur in trockenen Räumen mit fettfreiem Untergrund.
- Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite der Ecke und befestigen Sie diese mit Druck an der Wand.
- Beginnen Sie die Installation oben an der Wandverkleidung.
- Die Montage erfolgt nach der Anbringung der Wandverkleidung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp nach.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß RAL: 9010 NCS: S0804-G90Y LRV: 79	26627 101	3423128528985

FLEXIBLES PVC ECKENPROFIL SET-IN

BESCHREIBUNG

Flexible PVC-Außenecke zum Schutz der Außenecken von Wänden vor Stößen. Wird unter der Wandverkleidung angebracht. Zum Aufkleben.

Hauptmerkmale:
- Hoher Schutz für exponierte Ecken
- Speziell entwickelt, um unebene Ecken zu überdecken
- Sorgt für ein perfektes optisches und sauberes Finish
- Dekorative Ecke
- Einfache Installation dank des flexiblen Materials

Kompatible Wandverkleidung:
- Heterogene & homogene Wandbeläge, LinoWall

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt	
Größe (mm)	B: 30 × B: 30 × THK (innen): 2 × THK (außen): 4,5 × L: 2500
Stückgewicht (g)	1125
Verpackung	
Stück pro Karton	1 Rolle (25 lm)
Kartongröße (mm)	500 × 500 × 65
Kartongewicht (kg)	1,3
Mindestbestellmenge	1 Karton = 25 lm


INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Montageklebstoff und eine Kartuschenpistole.
- Verteilen Sie den Klebstoff auf der Rückseite des Profils.
- Schlangenförmige Vertiefung auf der Rückseite der Abdeckung.
- Befestigen Sie das Profil, bevor die Wandverkleidung angebracht wird.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie für die tägliche Reinigung handelsübliche neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und wischen Sie mit einem feuchten Mopp.

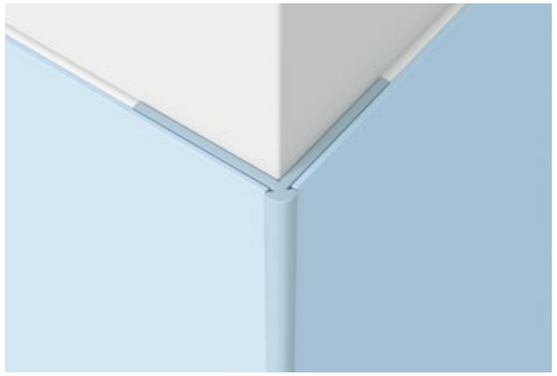



ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Karamell RAL: 1019 NCS: S3010-Y30R LRV: 40	26623 001	3423128428797
	Hellgrau RAL: 7038 NCS: S3000-N LRV: 44	26623 003	3423128428858
	Weiß RAL: 9010 NCS: S0804-G90Y LRV: 79	26623 004	3423128428872

NASSRAUM ZUBEHÖR

Über unseren Partner Martin Ehmer GmbH erhalten Sie ein breites und abgestimmtes Sortiment an Zubehör. Im folgenden einige Beispiele:

ABFLÜSSE UND ROSTE

ABFLÜSSE

Vertikal (Beispiele)





Horizontal (Beispiele)



ABFLÜSSE

Rechteckig (Beispiele) in verschiedenen Abmessungen verfügbar







ROSTE

PVC







ROSTE

PVC







ROSTE

Edelstahl





Martin Ehmer GmbH
Entwässerungslösungen

Purus Abläufe bieten durch den einzigartigen Klemmring die sichere Einbindung unserer Nassraumbeläge.
Sie erhalten diese Abläufe in verschiedenen Materialien und Abmessungen bei Martin Ehmer GmbH, 34277 Fuldabrück
Tel: +49 (0)561/581230
Kontakt: tarkett@ehmer.de

www.ehmer.de/GmbH

ENTDECKEN SIE
Ehmer Webseite

WASSERDICHTE ROHRMANSCHETTEN + FLÜSSIGKLEBER

BESCHREIBUNG

Kunststoff-Übergangsprofil für Nassräume. Zum Heißverschweißen.

Hauptmerkmale:
- Wasserdichte Ausführung für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser
- Wird verwendet, wenn eine Unterbrechung der Wand- oder Bodenbelagsoberfläche unvermeidbar ist
- In verschiedenen Größen erhältlich (siehe Größenangaben unten)
- Komplettset enthält: Hülsen + Klemmen + Silikonband Flüssigkleber muss separat bestellt werden

Kompatible Bodenbeläge:
- Bodenbeläge für Nassräume

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Durchmesser oberer / unterer Teil (mm)	15/19 | 18/22 | 30/35 | 35/42
Verpackung	
Stück pro Karton	24 Hülsen + 3 Klemmen (für 15/19 – 18/22 – 30/35)
Mindestbestellmenge	1 Karton

INSTALLATION

- Befestigen Sie die Klebepaste um das Rohr herum, um eine perfekte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Schneiden Sie den Kragen ab und legen Sie ihn um das Rohr.
- Versiegeln Sie die Manschettenverbindung mit dem Klebstoff.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bitte beachten Sie die Dokumentation zu unseren Nassraumlösungen.

ARTIKELCODE

	Durchmesser*	Verpackung	SAP-Code	EAN-Code
Weiß RAL: 9003 NCS: S 0500 N LRV: 86	15–19 mm	24 Hüllen + 3 Klammern	1420 003	343128244625
	18–22 mm	24 Hülsen + 3 Klemmen	1420 004	343128244632
	30–35 mm	24 Hülsen + 3 Klemmen	1420 007	343128244663
	35–42 mm	6 Hülsen + 3 Klemmen	1420 008	343128244670
	Flüssigkleber für Rohrmanschetten		1260 100	5450158427733

** Die erste Zahl gibt den Durchmesser des oberen Teils an, die zweite den Durchmesser an der Nut.*

FLEXIBLES PVC ÜBERGANGSPROFIL PJ30SA

BESCHREIBUNG


Keilprofil um den Höhenunterschied zwischen dem zum Wandanschluss ansteigenden Boden und den Aquarelle-Wandbelägen auszugleichen.

Hauptmerkmale:
- Bietet eine glatte Oberfläche mit einem perfekten optischen Finish
- Hygienisch und pflegeleicht

Kompatible Produkte:
- Bodenbeläge für Nassräume
- Aquarelle-Wandbeläge

Hauptanwendungsbereiche:



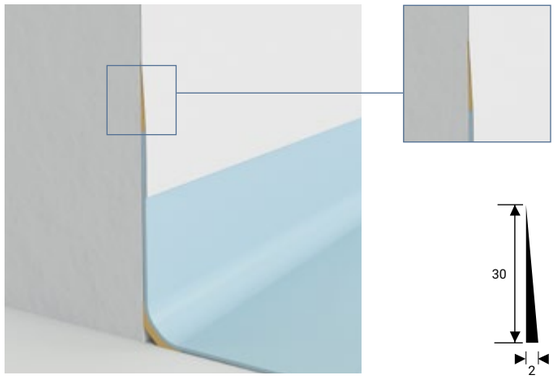

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Durchmesser (mm)	L: 50000 × untere THK: 2 × H: 30
Gewicht pro Einheit (g)	65
Verpackung	
Rollen pro Karton	1 × 50 lm
Kartongröße (m)	0,275 × 0,275 × 0,032
Kartongewicht (kg)	1,65
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 1 Stück à 50 lm

ARTIKELCODE

	SAP-Code	EAN-Code
PJ30SA	1418 003	3423128637618

INSTALLATION

- Das dicke Ende des Profils muss an die Oberkante des Bodenbelags geklebt werden.
- Schneiden Sie die Bolzen des Granit Multisafe ab.
- Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu unseren Nassraumlösungen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu unseren Nassraumlösungen.

FLEXIBLES PE ÜBERGANGSPROFIL KEILPROFIL PJ30 / PJ65

BESCHREIBUNG


Keilprofil um den Höhenunterschied zwischen dem zum Wandanschluss ansteigenden Boden und den Aquarelle-Wandbelägen auszugleichen.

Hauptmerkmale:
- Schafft eine glatte Oberfläche mit einem perfekten optischen Finish
- Hygienisch und pflegeleicht
- Nachhaltig durch recycelte Inhaltsstoffe (bis zu 20 %)
- Geringes Gewicht

Kompatible Produkte:
- Bodenbeläge für Nassräume
- Aquarelle-Wandverkleidungen

Hauptanwendungsbereiche:



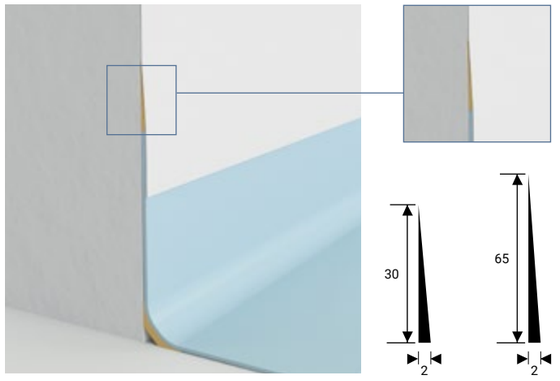

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt		
Durchmesser (mm)	PJ30	L: 25000 × Basis THK: 2 × H: 30
	PJ65	L: 25000 × Basis THK: 2 × H: 65
Einheitsgewicht (g)	PJ30	47
	PJ65	93
Verpackung		
Rollen pro Karton	PJ30	2 Rollen à 25 lm pro Karton = 50 lm
	PJ65	1 Rolle à 25 lm pro Karton = 25 lm
Kartongröße (m)	PJ30	0,35 × 0,35 × 0,07
	PJ65	0,35 × 0,35 × 0,07
Gesamtgewicht (kg)	PJ30	2,6
	PJ65	2,6
Mindestbestellmenge	PJ30	1 Karton (2 Rollen) = 50 lm
	PJ65	1 Karton (1 Rolle) = 25 lm

ARTIKELCODE

	SAP-Code	EAN-Code
PJ30	580105 000	8022211198811
PJ65	580106 000	8022211198835

INSTALLATION

- Das dicke Ende des Profils muss an die Oberkante des Bodenbelags geklebt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bitte beachten Sie die Dokumentation zu unseren Nassraumlösungen.

AQUASENS TAPE

BESCHREIBUNG


Entdecken Sie unser neues System zur Montage von Wandhochzügen Gelbes, vorgeschnittenes doppelseitiges Klebeband.

Wichtigste Merkmale:
- Einzigartige, marktführende Lösung
- Schnellere, problemlose Installation
- Klebstofffrei und geruchsneutral
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Keine Verschmutzungen
- Keine zusätzlichen Kosten

Kompatible Bodenbeläge:
- Bodenbeläge für Nassräume

Hauptanwendungsbereiche:



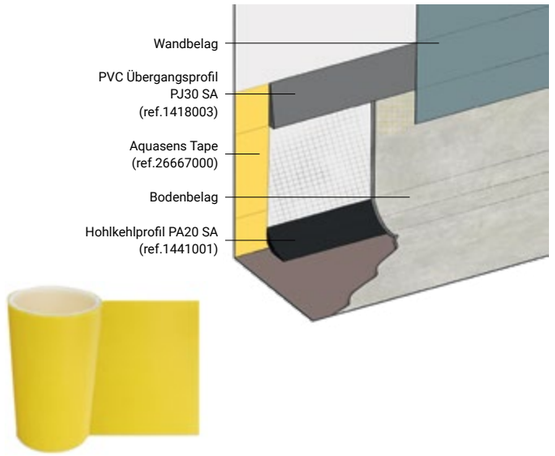

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Länge (m)	25
Breite (mm)	162
Dicke (µm) ohne Schutzfolie	80
Einheitsgewicht (g)	1 kg / Rolle
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Rolle à 25 m

ARTIKELCODE

	SAP-Code	EAN-Code
Aquasens Tape	26667 000	3423128637533

INSTALLATION

- Bringen Sie das AQUASENS TAPE vor der Verlegung des Bodenbelags an der Wand an. Verwenden Sie eine Korkbrett, um Luftblasen zu entfernen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie dieses Klebebands und entfernen Sie auch den ersten Folienstreifen vom AQUASENS TAPE.
- Bringen Sie das Hohlkehlprofil PA20 SA auf diesen Klebebändern an.
- Entfernen Sie beim Anbringen der Hohlkehle die Schutzfolie des PA20 SA und die zweite Folie des AQUASENS TAPE.
- Nach dem Anbringen der Hohlkehle den Bodenbelag auf 13 cm zurückschneiden, den letzten Folienstreifen entfernen und den PJ30 SA anbringen.
- Weitere Informationen finden Sie im Verlegevideo auf der Tarkett-Website.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

PVC ÜBERGANGSPROFIL PTS

BESCHREIBUNG

PVC-Übergangsprofil für Nassräume. Zum thermischen Verschweißen.

Wichtigste Merkmale:
- Perfekte Wasserdichtigkeit zwischen beiden Bodenbelägen dank thermischen Verschweißung
- 3 Farbreferenzen verfügbar für eine bessere Abstimmung mit den Farben der Nassraumbeläge
- Ideal für Gesundheits- und Altenpflegebereiche

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene und homogene Vinylrollen
- Bodenbeläge für Nassbereiche

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 3000 × H: 8 × obere Breite: 66
Gewicht pro Einheit (g)	1900
Verpackung	
Stück pro Karton	10 Stück pro Karton = 30 m
Kartongröße (m)	0,7 × 0,6 × 0,11
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Stück


INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Dispersions-Kontaktklebstoff.
- Thermisch verschweißbar.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu unseren Nassraumlösungen.





ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Grau RAL: 7036 NCS: S4500-N LRV: 27	26664 001	3423128429091
	Dunkelgrau RAL: 9005 NCS: S9000-N LRV: 1	26664 002	3423128430066
	Beige RAL: 7044 NCS: S2502-Y40R LRV: 53	26664 004	3423128431308

FLEXIBLES PVC ÜBERGANGSPROFIL WTS1

BESCHREIBUNG

PVC-Übergangsprofil für Nassräume. Zur thermischen Verschweißung.

Hauptmerkmale:
- Flexibel
- Schweißbar
- Weniger Widerstand bei Nutzung eines Rollstuhls

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene und homogene Vinylböden in Rollen
- Bodenbeläge für Nassräume

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt	
Größe (mm)	L: 2000 × H: 10 × B: 7/12
Gewicht pro Einheit (g)	1400
Verpackung	
Stück pro Karton	10 Stück à 2,0 m pro Karton = 20 m
Kartongröße (m)	0,7 × 0,6 × 0,11
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 10 Stück


INSTALLATION

- Verwenden Sie einen Dispersions-Kontaktklebstoff.
- Thermisch verschweißbar.
- Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu unseren Nassraumlösungen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bitte beachten Sie die Dokumentation zu unseren Nassraumlösungen.

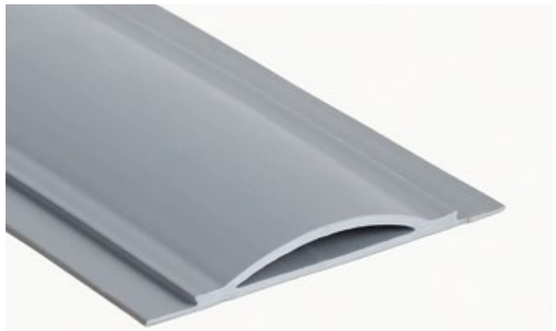




ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Hellgrau RAL: 7004 NCS: S2502-Y LRV: 48	26666 000	3423128637540

TARKOMAT BOX INDOOR 9 mm PPP | 17 mm PPP









BESCHREIBUNG

TARKOMAT ist ein Eingangsmatten-System, das aus nicht eloxierten Aluminiumprofilen und Textileinsätzen besteht. Die Aluminiumprofile werden dank eines einzigartigen Klicksystems miteinander verbunden.

HAUPTMERKMALE

LANGLEBIG:
- TARKOMAT zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus.
- Die Profile werden durch das einzigartige Klicksystem ineinander gesteckt, ohne Verbindungsdrähte oder -verbinder, die die Struktur schwächen könnten.
- Dank seines einzigartigen Klicksystems wird die Zeitspanne der Installation im Vergleich zu anderen Fußmatten auf ein Minimum reduziert.
- TARKOMAT wird versenkt oder auf einer Oberfläche installiert. Eine Reihe von Zubehörteilen ist erhältlich: Rampen und Einfassungsprofile.
- TARKOMAT kann überall installiert werden: von Wohnhäusern bis hin zu öffentlichen Gebäuden, Büros, Hotels, Restaurants, Industrieanlagen, Banken oder Geschäften.
- Es eignet sich für sehr starken Verkehr und härteste Bedingungen.
- TARKOMATT wurde speziell für die Abdeckung großer Flächen entwickelt, ohne die Matte in kleinere Teile zu unterteilen.
- Haltbarkeit: Dank der Aluminium-Klicksystemstruktur hält TARKOMAT einer Belastung von 5 Tonnen stand, ohne zu brechen. Speziell für Rollstühle für Menschen mit Behinderung geeignet.
- Bei Verschleiß können die Textil-, Gummi- oder Bürstenleisten durch Entfernen aus den Profilen und Einsetzen neuer Leisten ersetzt werden.

REINIGUNG & PFLEGE:
- Die Kombination verschiedener Materialien wirkt als Schmutzbarriere, die die Sauberkeit der Fußböden in Gebäuden bewahrt und Wartungskosten eingespart werden.
- TARKOMAT trägt zur Erhöhung der Haltbarkeit der Böden bei, indem es externe Schadstoffe auffängt, die den Bodenbelag beschädigen.
- Durch den Einsatz von TARKOMAT werden die Böden sauberer, wodurch sich ihre Lebensdauer verlängert.

UMWELTFREUNDLICH:
- LEED-Punkte. Durch die Installation von TARKOMAT können Sie LEED-Punkte erhalten: IEQ Credit 5 (1 Punkt) Fest installiertes Eingangssystem mit einer Länge von mindestens 3 m, MR Credit 4 (1–2 Punkte, mindestens 10 % recycelter Anteil), MR Credit 5.1 und 5.2 (1–2 Punkte). Material, das weniger als 800 km vom Lieferort entfernt hergestellt wurde.
- Nachhaltigkeit: Alle Materialien, aus denen TARKOMAT besteht, sind recycelbar. TARKOMAT wird zu bis zu 20 % aus recyceltem Material hergestellt.
- Die Reduzierung des Verbrauchs von Wasser, Reinigungsmitteln und chemischen Reinigungsmitteln trägt zum Schutz der Umwelt bei.
- TARKOMAT hilft, Unfälle durch Ausrutschen (Stürze und Stürze) zu vermeiden.
- TARKOMAT muss zur Reinigung nicht angehoben werden; die Matte muss mit einem Staubsauger gereinigt werden.
- Ähnliche Produkte anderer Hersteller müssen zum Reinigen angehoben und entfernt werden. Diese Aufgabe wird aufgrund des Gewichts nicht durchgeführt. & Größe der Matten. Schmutz bleibt gut in der Matte.

Produktspezifikationen:
- Einlage: PPP + Nadelvlies – Polypropylen – Florgewicht 1200 g/m² – Gesamtdicke 5 mm – Brandklasse Bfl-s1.
- Profil: Aluminium: Legierung 6063 T5 – 2 mm dick – 7,2 mm für ATENEA – 14,2 mm für HERMES.
- Unterlage: Selbstklebender Schaumstoff: hochdichter Polyethylenschaum – Gesamtdicke 2 mm.

Kompatible Bodenbeläge:
- Alle PVC- und Nicht-PVC-Böden (kompakt und akustisch)
- Linoleum – LVT – HOLZ – Laminat – Teppich
- Keramikfliesen – alle mineralischen Fliesen

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	**9**	**17**
Dicke (mm)	9	17
Breite (mm)	33	33
Länge (mm)	1200	1200
Stück pro Karton	14 Streifen pro Karton*	14 Streifen pro Karton*
Kartongröße (cm)	124 × 16 × 7	124 × 22,2 × 7
Kartongewicht (kg)	5,2	7,5
Anzahl Kartons/Palette	40 Kartons	24 Kartons
Palettengröße (cm)	124 × 80 × 71	124 × 80 × 71

** 47 cm einmal geklickt Länge in Laufrichtung.*

TARKOMAT BOX INDOOR
9 mm PPP | 17 mm PPP

INSTALLATION

Matten mit einer Breite von 1200 mm oder weniger.



Matten mit einer Breite von mehr als 1200 mm.



Matten mit einer Breite von weniger als 1200 mm können durch Zuschneiden der Profile verlegt werden. Matten mit einer Breite von mehr als 1200 mm können durch Hinzufügen von Teilen verlegt werden. Wir empfehlen, die Profile versetzt zu verlegen, um die Fugen zu verbergen. Tipps zum Schneiden der Profile:

- Markieren Sie vor dem Schneiden: Markieren Sie das Aluminium immer, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen. So vermeiden Sie
- Fehler am besten.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Sie können eine Handsäge oder eine Kappsäge verwenden, die für Aluminium geeignet ist.

WARNUNG:

- Die Profile müssen sauber sein, damit sie ordnungsgemäß montiert werden können.
- Für die Installation großer Fußmatten kann mehr als eine Person erforderlich sein (ca. 1 Person pro 1,5 m Profillänge).
- Die Oberfläche, auf der die Matte verlegt werden soll, muss eben und gleichmäßig sein.

ARTIKELCODE


Produkt		9 mm	17 mm
	SAP-Code	206060 001	206060 002
	EAN-Code	3423128734225	3423128729429
	ZOLL-Code	5703391900	5703391900

REINIGUNG UND PFLEGE


- Die Matte muss wöchentlich mit einem Staubsauger oder Besen gereinigt werden. Die Matte muss nicht angehoben werden.
- Wenn Flecken auf der Oberfläche des Aluminiums auftreten, empfehlen wir, diese mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Sie können auch handelsübliche Reinigungsmittel verwenden.
- Sie können auch einen Hochdruckreiniger verwenden.
- Kaugummi kann durch Gefrierspray oder mit einem speziellen Kaugummi-Entferner entfernt werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Produkts.
- Bei Beschädigungen können die Zierleisten ausgetauscht werden.

MONTAGEANLEITUNG – EINBAUMODELLE



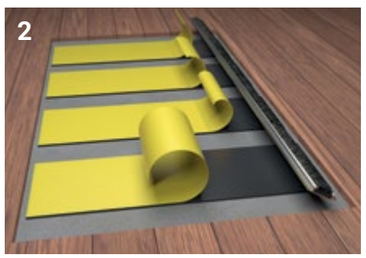

Legen Sie die selbstklebenden schwarzen Schaumstoffstreifen parallel zueinander mit der Klebeseite nach oben. Ziehen Sie das Schutzpapier einige Zentimeter ab.

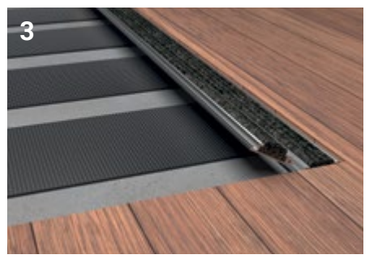


Legen Sie die Profile nacheinander aneinander und kleben Sie sie auf den schwarzen Schaumstoff.





Fahren Sie mit diesem Vorgang fort, bis Sie das letzte Profil erreicht haben. Schneiden Sie das Gummiband auf die verbleibende Breite zu.

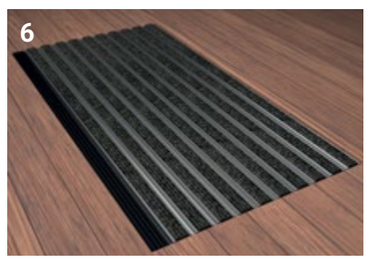

Führen Sie das Gummiband ein.

TARKOMAT BOX INDOOR
9 mm PPP | 17 mm PPP

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

	EINGELASSEN (EINGESETZT)		NICHT EINGELASSEN	
	1 ANFANGS-PROFIL + 1 ENDPROFIL		2 SEITENPROFILE + 4 ECKEN (gemeinsam für 9- und 17-mm-Optionen)	4 RAMPE + 4 ECKEN
Dicke (mm)	9	17	7	8,2
Länge (mm)	1200	1200	1200	1200
Verpackung	1 Rolle Durchmesser: 60 mm	1 Rolle Durchmesser: 60 mm	1 Rolle Durchmesser: 55 mm	1 Rolle Durchmesser: 60 mm
Inhalt	1 Satz: • 1 Ausgangsprofil • 1 Endprofil-Anpassungsschaum	1 Set: • 1 Anfangsprofil • 1 Endprofil-Anpassungsschaum	1 Satz: • 2 Seitenprofile • 4 Ecken • Schrauben und Dübel	1 Satz: • 1 Anfangsrampe • 1 Endrampe • 2 seitliche Rampen • 4 Eckwerkzeuge • Schrauben und Dübel
Gewicht des Bausatzes (kg)	1,30	1,50	1,24	2,00


EINBAU (EINGELASSEN)


Referenz 206060 101
1 Anfangsprofil + 1 Endprofil 9 mm


Referenz 206060 103
1 Anfangsprofil + 1 Endprofil 17 mm

EINBAU (EINGELASSEN)

Referenz 206060 100
2 Seitenprofile + 4 Ecken









NICHT EINGELASSEN


Referenz 206060 104
4 Rampen + 4 Ecken



Gesamtbild



Anfangs- und Endrampe sowie 2 Seitenrampen



Schrauben im Lieferumfang enthalten

AQUASENS ABROLLER

BESCHREIBUNG

Verstellbares Abrollwerkzeug für eine einfache und mühelose Anbringung von Wandverkleidungen.
Der Wandbelag wird auf den Abroller aufgesetzt. Der Sockel des Abrollers ist dreieckig, damit er so nah wie möglich an der Wand angebracht werden kann.

Hauptmerkmale:
- Stabiler Aluminiumrahmen für langlebigen Gebrauch
- Verstellbar, passt sich allen Wandverkleidungen an
- Einstellbar für verschiedene Höhen an der Wand
- Schnelle und sichere Installation, um Zeit zu sparen
- Geringere Muskelermüdung für Installateure

Kompatible Wandverkleidungen:
- ProtectWall 1,5, ProtectWall CR, Aquarelle Wall, homogene Wandbeläge, LinoWall

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verpackung	1 Einheit
Mindestbestellmenge	1 Einheit
Gewicht pro Einheit (kg)	4,1
Größe (m)	H: 1,6 | B: 0,4 | L: 0,4

ARTIKELCODE

	SAP-Code	EAN-Code
Aquasens Abroller	1562 010	3423128638073

MASTER TURBO GROOVER

BESCHREIBUNG


Werkzeug für einfaches, schnelles und perfektes Nuten. Lieferung mit 2 Klingen (4 mm und 5 mm).

Hauptmerkmale:
- Gleichbleibende Rillentiefe unabhängig vom ausgeübten Druck
- Optimale Rillenform für Schweißnähte
- Ermöglicht das Nuten in Kreisen und anderen Formen
- Führungsrad für gerade Nähte

Kompatible Produkte:
- Heterogen
- Homogen
- Bodenbeläge für Nassräume

Hauptanwendungsbereiche:



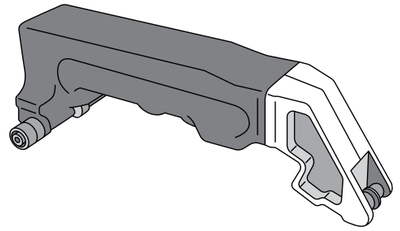

ARTIKELCODE

	SAP-Code	EAN-Code
Master Turbo Groover	1440 600	3423128724905
Klingen	1440 601	3423128725018

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Master Turbo Goover	Klingen
Verpackung	1 Stück	1 Beutel mit 2 Klingen
Mindestbestellmenge	1 Einheit	1 Beutel mit 2 Klingen

INSTALLATION

- Passen Sie die Position der Klinge gegebenenfalls durch Lösen der Schrauben an.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bei Rückständen öffnen Sie die Reinigungskappe und entfernen Sie die Rückstände mit den Fingern.

TURBO-DETAIL-DÜSE

BESCHREIBUNG


Für perfekte, einfache und schnelle Schweißarbeiten auf Boden- und Wandbelägen.
Dank seiner schmalen Bauweise wird die Heißluft präzise in die Fuge geleitet, wodurch ein Verbrennen des Wand- oder Bodenbelags vermieden wird.

Hauptmerkmale:
- Hervorragend geeignet für alle Arten von Detailarbeiten: Enden, Hohlkehlen, Sockelleisten, Kurven, Kreise und Formen
- Gleichmäßiges Schweißen
- Sorgt für ein perfektes, sauberes Finish
- Perfekt für Winkel
- Der Luftstrom wird direkt auf die Schweißschnur gerichtet, wodurch das Risiko von Glanzeffekten auf dem Bodenbelag/der Wandverkleidung vermieden wird

Kompatible Produkte:
- ProtectWall 1,5 – ProtectWall CR
- Heterogen und homogen
- Nassräume

Hauptanwendungsbereiche:



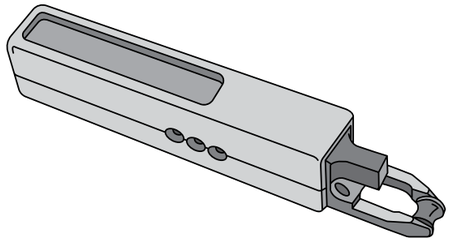

ARTIKELCODE

	SAP-Code	EAN-Code
Turbo-Detail-Düse	1258 102	3423128638066

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Turbo-Detaildüse
Verpackung	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Einheit

INSTALLATION

- Maximale Betriebstemperatur von 600 Grad Celsius.
- 3 Positionen zur Anpassung des Luftstroms.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Überprüfen Sie nach dem Schweißen die Düse. Bei schwarzen Rückständen reinigen Sie den Hohlraum mit einem Metalltupfer.

THERMISCHE VERSCHWEISSUNG VON PVC-BODENBELÄGEN

BESCHREIBUNG

4 mm Schweißschnüre verbinden Bodenbeläge für perfekte Hygiene, Wasserdichtigkeit und Nahtfestigkeit.

Hauptmerkmale:
- Thermische Verschweißung für perfekte Wasserdichtigkeit und Hygiene
- Überragende Nahtfestigkeit
- Erhältlich in einfarbigen und mehrfarbigen Ausführungen (je nach Sortiment)
- Perfekt auf die Farbe des Bodenbelags abgestimmt
- Multicolorierte Schweißschnüre für HO-Rollen für unsichtbare Schweißnähte
- Leicht zu reinigen und zu pflegen

Kompatible Produkte:
- Homogene Vinylböden (kompakt und akustisch)
- Heterogene Vinylböden (kompakt und akustisch)

Hauptanwendungsbereiche:



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Produkt	
Größe (m)	1 Spule mit 50 lm (Durchmesser 4 mm)
Spulengewicht (kg)	1,0
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Spule

VERLEGUNG

- Der Bodenbelag sollte erst 24 Stunden nach der Installation verschweißt werden.
- Schweißen Sie das Produkt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 2 lm/min und einer Temperatur von 350–400 °C.
- Schneiden Sie den Überstand des Fugenmaterials zunächst mit einem Schweißdrahtschlitten o.ä. ab.
- Schneiden Sie das Fugenmaterial ein zweites Mal oberflächenbündig ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Siehe Reinigungsanleitung für Bodenbeläge.

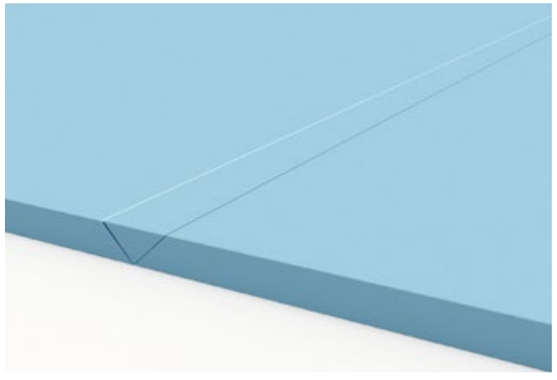

ARTIKELCODE

Verfügbar für alle HO- und HE-Vinylböden. Die passenden Produkte finden Sie auf www.tarkett.de

	Uni-Schweißschnüre	Multicolorierte Schweißschnüre
	1287 ---	1290 --- (außer 011 > 018)
	1288 ---	1439 ---
	1289 ---	26760 ---
	1290 011 > 1290 018	26761 ---
	1291 ---	26762 ---
	1292 ---	
	1294 ---	
	24806 ---	
iQ Natural	1296	1297

THERMISCHE VERFUGUNG VON LINOLEUM

BESCHREIBUNG


Schmelzdrähte zum Verbinden von Linoleumbelägen für perfekte Hygiene und Nahtfestigkeit.

Hauptmerkmale:
- Thermische Verfugung für perfekte Hygiene und Widerstandsfähigkeit
- Erhältlich in einfarbiger und mehrfarbiger Ausführung und für das gesamte Linoleum-Sortiment ab Lager lieferbar
- Leicht zu reinigen und zu pflegen

Kompatible Produkte:
- Linoleum

Hauptanwendungsbereiche:



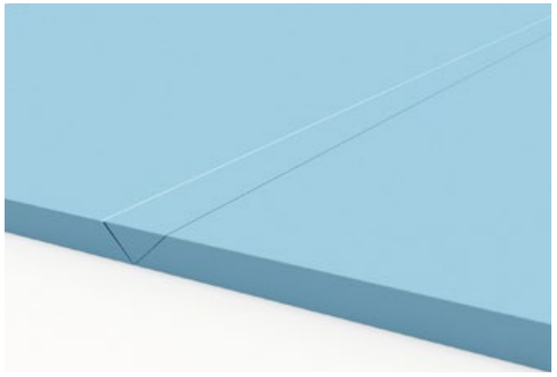

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (lm)	Kompaktbereich: 1 Spule mit 50 lm (Durchmesser 4 mm) Akustikbereich: 1 Spule mit 50 lm (Durchmesser 4 mm)
Spulengewicht (kg)	0,8
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Spule

INSTALLATION

- Verlegen Sie die Bahnen mit einem Abstand von ca. 0,5 mm.
- Beginnen Sie mit dem Fräsen und Verfugen frühestens 24 bis maximal 48 Stunden nach dem Verkleben.
- Eine U-förmige Nut mit einer Breite von maximal 3,5 mm einfräsen, vorzugsweise maschinell.
- Die Nut sollte knapp über die Oberseite der Jute hinaus (max. 2,5 mm bei anderen Produkten). Rillen Sie Linoleum Silencio xf² niemals bis zur Oberseite des Schaums.
- Die Naht sorgfältig und vollständig von Rückständen reinigen.
- Die empfohlene Temperatur des Schweißdrahtes beträgt ca. 450 °C.
- Verwenden Sie eine Handschweißgerät.
- Schneiden Sie den Schmelzdraht in zwei aufeinanderfolgenden Schritten zunächst mit einem Schweißdrahtschlitten, und im 2. Schritt nach dem Erkalten oberflächenbündig ab.
- Ausführlichere Informationen Sie in Verlegeanleitungen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Siehe Reinigungsanweisungen für Bodenbeläge.

ARTIKELCODE

Die passenden Produkte finden Sie auf www.tarkett.de

Uni-Schmelzdrähte	**Multicolorierte Schmelzdrähte**
4 mm: 14009 ---	4 mm: 14002 ---

TARKOTHERM – WÄRMEAKTIVIERBARER DISPERSIONSKLEBSTOFF

BESCHREIBUNG

Tarkett TARKOTHERM ist ein wärmeaktivierbarer Dispersions-Klebstoff nach neuester Klebstofftechnologie, der für Wandhochzüge in Objekten mit hohen Anforderungen an Hygiene verwendet wird, für die wannenförmige Verlegung nach der Tarkett Methode.

Hauptmerkmale:
- Twärmeaktivierbar
- neueste Klebstoff-Technologie
- geruchsneutral während und nach der Verlegung
- sehr emissionsarm
- für ein wohngesundes Raumklima
- sehr gute Verstreichbarkeit
- lange Einlegezeit
- sehr ergiebig, geringer Verbrauch
- kraftvoll und klebstark
- frei von weichmachenden Inhaltsstoffen
- GISCODE D1 – lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- auch für metallische Untergründe geeignet
- leichter Auftrag mit Zahnspachtel TKB B1
- für saugende und nicht saugende Untergründe

Kompatible Produkte:
- Homogene iQ Kompaktbeläge, iQ Granit SD, iQ Toro SC, Granit Safe.T & Granit Multisafe

Hauptanwendungsbereiche:



- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach Gebrauch Werkzeuge mit Wasser / Seife gründlich waschen.
- Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser / Seife waschen.
- Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Lagerstabilität: ca. 12 Monate, frostfrei lagern.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Siehe Reinigungsanweisungen für Bodenbeläge.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verpackung	
Verpackungseinheit	1 Eimer
Abmessungen	187 × 1 199 × 279
Gewicht (kg)	5
Mindestmenge	1 Eimer

INSTALLATION

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, rissfrei, dauertrocken sowie frei von Schmutz und Trennmitteln sein
- Verarbeitungstemperatur: mindestens +15 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 % (Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlangsamen die Trocknung.)
- Trockenzeiten bei +18 °C/50 % r.F.: ca. 4–6 Stunden
- Offene Zeit nach Trocknung: ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 250–320 g/m²

ARTIKELCODE

Die passenden Produkte finden Sie auf www.tarkett.de

SAP-Code	**EAN-Code**
206087001	3423128754001

VERLEGUNG

Siehe Verlege-Empfehlung Wannenförmige Verlegung: https://media.tarkett-image.com/docs/ID_DE_Tarkett_Verlegeanweisung_Wanne.pdf

ENTDECKEN SIE
Verlegeempfehlung

GENIUS TAPE DOPPELSEITIG

BESCHREIBUNG

TARKETT GENIUS TAPE ist für die Verwendung mit der Excellence Genius Loose-Lay konzipiert. Es handelt sich um einen ablösbaren doppelseitigen Klebstoff auf einem Gitterträger, der mit lösungsmittelfreiem Acrylkleber formuliert ist, um die Umwelt besser zu schonen. Es haftet perfekt auf dem elastischen Bodenbelag und nur sehr leicht auf dem Unterboden, wodurch eine sichere Verlegung und eine einfache Entfernung gewährleistet sind. Bei der Entfernung des Bodenbelags hinterlässt GENIUS TAPE den Untergrund unbeschädigt.


Hauptmerkmale:
- Doppelseitiges Klebeband
- Zur Verwendung mit der Genius-Lose-Lay-Serie konzipiert
- Lösungsmittelfrei
- Einfache Verwendung dank Schutzfolie
- Einfache Entsorgung des Bodenbelags auch nach mehreren Jahren und ohne Beschädigung des Unterbodens

Kompatible Produkte:
- Heterogenes Vinyl Excellence Genius Loose-Lay

Hauptanwendungsbereiche:





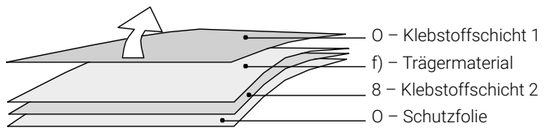

ARTIKELCODE

SAP-Code	EAN-Code
1257 003	3423128655605

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Länge (m)	25
Breite (mm)	96
Dicke (µm) ohne Schutzfolie	80
Einheitsgewicht (kg)	0,5 / Rolle
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Karton

VERLEGUNG

- Der Boden muss sauber und trocken, ölfrei, silikonfrei und staubfrei sein.
- Die Raumtemperatur, die Temperatur des Produkts und des Klebebands muss zwischen 18 °C und 30 °C liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 50 % und 60 % liegen.
- Drücken Sie die Elemente mit einem Druck von 0,02 MPa an.
- Warten Sie 24 Stunden, um eine optimale Haftung zu erzielen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Wartung erforderlich.

TARKOTAPE DOPPELSEITIG

BESCHREIBUNG

TARKOTAPE ist für die Verwendung mit OMNISPORTS und LINO LOOSE-LAY konzipiert. Es handelt sich um einen permanenten doppelseitigen Klebstoff auf einem Gitterträger, der mit lösungsmittelfreiem Acrylkleber formuliert ist. TARKOTAPE eignet sich ideal für Renovierungsbereiche, und haftet perfekt auf dem elastischen Bodenbelag und nur sehr leicht auf dem Unterboden – dies gewährleistet eine sichere Verlegung und ermöglicht eine einfache Entfernung. Bei der Entfernung des Bodenbelags hinterlässt TARKOTAPE den Boden unbeschädigt.


Wichtigste Merkmale:
- Doppelseitiges Klebeband
- Lösungsmittelfrei
- Einfache Verwendung dank Schutzfolie
- Einfache Entfernung des Bodenbelags auch nach mehreren Jahren und ohne Beschädigung des Unterbodens

Kompatible Bodenbeläge:
- Omnisports und Lino Loose-Lay

Hauptanwendungsbereiche:





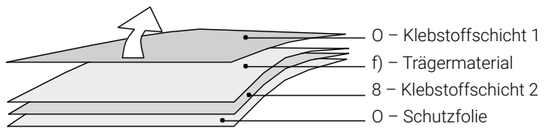

ARTIKELCODE

SAP-Code	EAN-Code
1551 185 (für Omnisports)	3423128607840
1551 186 (für Lino Loose-Lay)	3423128699722

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt		
Länge (m)		25
Breite (mm)		152
Dicke (µm) ohne Schutzfolie		80
Einheitsgewicht (kg)		1,5 / Rolle
Verpackung		
Mindestbestellmenge	1551 185	1 Karton mit 8 Rollen
	1551 186	1 Karton mit 1 Rolle

INSTALLATION

- Der Boden muss sauber und trocken, fettfrei, silikonfrei und staubfrei sein.
- Die Raumtemperatur, die Temperatur des Produkts und des Klebebands muss zwischen 18 °C und 30 °C liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 50 % und 60 % liegen.
- Drücken Sie die Elemente mit einem Druck von 0,02 MPa an.
- Warten Sie 24 Stunden, um eine optimale Haftung zu erzielen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Wartung erforderlich.

TARKOSPRAY PROFESSIONAL SPRÜHKLEBER

BESCHREIBUNG

Wasserbasierter Acrylklebstoff in einer Sprühdose für Fachleute (Installateure, Bauunternehmer, Gebäudeeigentümer, Planer).

Hauptmerkmale:
- Hochwertiger Acrylklebstoff, gebrauchsfertig
- 70 % schnellere Anwendung, keine Werkzeuge erforderlich
- Nach dem Verlegen des Bodenbelags sofort einsetzbar
- Sichere Lösung: ungiftig, nicht brennbar, dasselbe Treibmittel wie Asthmasprays, kein FCKW
- Umwelteigenschaften: 80 % weniger Klebstoff bei gleicher Leistung, geringe VOC-Emissionen, verbessertes Recyclingverfahren

Kompatible Produkte:
- Heterogene und homogene Bodenbeläge, Designbeläge

Hauptanwendungsbereiche:





REINIGUNG UND PFLEGE

- Klebstoffflecken können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden, solange sie noch frisch sind, oder später mit Benzin.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Gewicht pro Einheit (g)	625 (15 m²)
Verpackung	
Stück pro Karton	6
Kartongröße (cm)	24 × 17 × 33
Kartongewicht (kg)	5,00
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 6 Einheiten

ARTIKELCODE

	SAP-Code	**EAN-Code**
Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch	1460 001	1094922378780
Englisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch	1460 005	1094922319899

INSTALLATION

- Der Untergrund muss eben, glatt, sauber, frei von Flecken, trocken, fest, glatt und nicht feuchtigkeitsbelastet sein.
- Das Gebäude, der Unterboden, der Bodenbelag und der Klebstoff müssen auf mindestens 15 °C akklimatisiert sein.
- Lagern Sie den Klebstoff vor der Verlegung 24 Stunden lang bei einer Mindesttemperatur von 15 °C.
- Stellen Sie sicher, dass der Unterboden, der Bodenbelag und die umliegenden Bereiche sauber und staubfrei sind. Wischen Sie den Unterboden mit einem feuchten Mopp ab, wenn Staub vorhanden ist (Sie können mit einem weißen Tuch überprüfen).
- Schütteln Sie die Sprühdose gut und entfernen Sie die Kappe.
- Halten Sie die Dose etwa 50–76 cm über dem Untergrund in horizontaler Position und sprühen Sie den Klebstoff gleichmäßig von rechts nach links auf, und dabei die Dichte der Flocken berücksichtigen.
- Sprühen Sie durchschnittlich 30 g/m² auf.
- Lassen Sie den Klebstoff trocknen, bis bei leichter Berührung keine Rückstände mehr zu sehen sind.
- Legen Sie Ihren Bodenbelag auf den Klebstoff.
- Vervollständigen Sie die Verklebung, indem Sie Druck ausüben.

KUPFERBAND

BESCHREIBUNG


Kupferband zur Verbesserung der elektrostatischen Ableitungseigenschaften. Wird unter dem Bodenbelag verlegt. Zum Aufkleben.

Wichtigste Merkmale:
- Bessere Leitfähigkeit von Bodenbelägen

Kompatible Bodenbeläge:
- Statisch ableitende Produkte (homogene Bodenbeläge und Linoleumböden)

Hauptanwendungsbereiche:



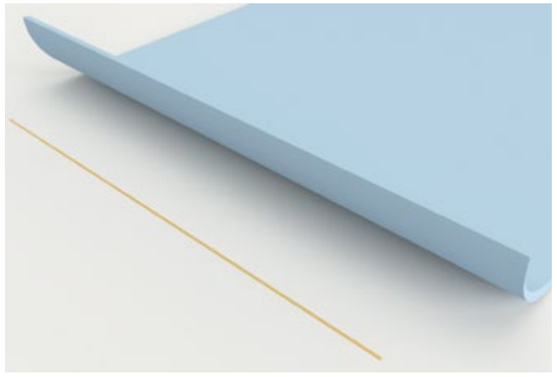

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 33000 × B: 12 × THK (mit Kleber): 0,074 × THK (ohne Kleber): 0,0042 110 lm für eine Fläche 800 m², d. h. 4 Spulen
Einheitsgewicht (g)	175
Verpackung	
Stück pro Karton	25
Kartongröße (cm)	B: 170 × H: 320 × L: 170
Gewicht der Verpackung (kg)	4,375
Mindestbestellmenge	1 Spule (33 lm)

ARTIKELCODE

	SAP-Code	**EAN-Code**
Kupfer / Cuivre	1256 727	7393799068546

INSTALLATION

- Verwenden Sie einen leitfähigen Dispersionskleber.
- Installieren Sie alle 20 lm einen Kupferstreifen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Wartung erforderlich.

ELAFONO SCHALLDÄMMENDE KORKMENTUNTERLAGE

BESCHREIBUNG

Unterlage aus Kork für mehr akustischen Komfort auf natürliche Weise.

Hauptmerkmale:
- Hochleistungs-Schalldämmung, die sowohl den Trittschall um bis zu 15 dB als auch den Raumlärm um bis zu 65 dB reduziert, mit jedem kompakten Linoleum
- 100 % natürliche und nachhaltige Trägerschicht
- Hohe Flexibilität für eine einfache Verlegung
- Hervorragende Eigenschaften in Bezug auf statische Eindruckfestigkeit, Wärmedurchlasswiderstand und Gehkomfort

Untergrundtyp und Anwendungsbereiche:
- Gewerbliche Anwendungen
- Betonflächen

Kompatible Bodenbeläge:
- Kompaktlinoleum in Rollen
- Heterogene und homogene Vinylböden in Rollen

Hauptanwendungsbereiche:





REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Braun	1861 030	8022211100548

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	≤ L: 32 × B: 2
Dicke (mm)	2,00
Gesamtdichte (g/m²)	1450
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Rolle

VERLEGUNG

- Ausrollen und mindestens 24 Stunden im Raum akklimatisieren lassen (> 18 °C).
- Schalten Sie die Fußbodenheizung 48 Stunden vor der Verlegung aus und lassen Sie sie mindestens 48 Stunden nach der Verlegung ausgeschaltet.
- Der Unterboden muss eben, waagerecht, sauber, ohne Flecken, fest, trocken, solide, hart, glatt und nicht feuchtigkeitsgefährdet sein.
- Verlegen Sie die Unterlage mit der Jute-Rückseite nach oben und Kante an Kante.
- Verlegen Sie Elafono- und Linoleumböden in derselben Richtung. Verwenden Sie für Linoleumböden Acrylkleber. Beachten Sie die Wartezeit für diesen Klebstoff – lesen Sie die Verlegeanleitung.
- Die Fugen des Elefano und des Linoleums müssen einen Abstand von mindestens 50 cm voneinander haben.

TARKOMOUSSE SCHALLDÄMMENDE PVC-SCHAUMUNTERLAGE

BESCHREIBUNG

Klebbare PVC-Schaumunterlage, speziell entwickelt zur Verbesserung des akustischen Komforts in Nassräumen.

Wichtigste Merkmale:
- Verbesserter akustischer Komfort in Nassbereichen: Trittschall – um 19 dB mit Granit Multisafe – und Raumgeräusche
- Verbesserter Gehkomfort
- Überragende Haltbarkeit und Sicherheit
- Kompatibel mit dem Tarkett Wetroom-Konzept zur Verhinderung von Fäulnis, Wasseransammlungen und Schimmelbildung
- Hergestellt aus PVC-Schaumstoff für hohe Widerstandsfähigkeit

Untergrundtyp und Anwendungsbereiche:
- Anwendungen im Wohn- und Gewerbebereich
- Beton in Nassräumen

Kompatible Bodenbeläge:
- Bodenbeläge für Nassräume

Hauptanwendungsbereiche:





REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß	3965 001	3423128380910

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 35 × B: 2
Dicke (mm)	2,00
Gesamtdichte (g/m²)	1200
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Rolle (70 m²)

VERLEGUNG

- Der Untergrund muss trocken und sauber sein.
- Kleben Sie die Unterlage auf den Untergrund.
- Verlegen Sie den Bodenbelag mit Acrylkleber.

TARKOFLAT LOOSE-LAY UNTERLAGE FÜR UNEBENE BÖDEN

BESCHREIBUNG

Lose verlegbare Unterlage aus kalandrierter PVC-Unterlage zum Ausgleich leichter Unebenheiten im Untergrund.

Hauptmerkmale:
- Lösung zur Reduzierung leichter Unebenheiten des Unterbodens oder vorhandener Keramikfliesen bis zu einer Tiefe von 1,5 mm und einer Breite von 3 mm
- Ideale Wahl zum Schutz des Bodens bei temporären Installationen
- Schnell und einfach zu verlegen
- Einfacher Zugang zum Untergrund im Falle eines Problems
- Sorgt für Einsparungen von bis zu 20 % ohne teure Nivellierung

Untergrundtyp und Anwendungsbereiche:
- Wohnbereich und leicht gewerbliche Anwendungen (erkundigen Sie sich bei Ihrem technischen Kundendienst)
- Zur Renovierung alter Keramikböden, Granit-, Marmorfliesen, Holzböden und Zementuntergründen

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene Vinylrollen für temporäre Verlegungen (bis zu einem Monat)

Hauptanwendungsbereiche:





REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Grau	3568 004	3423128425864

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 25 × B: 2
Dicke (mm)	1,0
Gesamtdichte (g/m²)	1500 (75 kg / Rolle)
Verpackung	
Rolle mit Hülse (kg)	80
Kartongröße (m)	0,925 × 0,410 × 0,060
Mindestbestellmenge	1 Rolle (50 m²)

VERLEGUNG

- Ausrollen und mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren lassen (> 18 °C).
- Der Untergrund muss trocken und sauber sein.
- Vollständig lose auf dem Untergrund verlegen.
- Vollständig mit dem Bodenbelag verklebt.
- Verwenden Sie einen speziellen Acrylkleber zum Verkleben von PVC auf PVC*. Wir empfehlen, die Zahnung zu verkleinern.
- Warten Sie 48 Stunden, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.

TARKOLAY UNTERLAGE FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE

BESCHREIBUNG

Lose verlegte Unterlage aus PVC-beschichteter Glasfaser mit Noppen zur Regulierung feuchter Untergründe.

Wichtigste Merkmale:
- Lösung für Feuchtigkeitsgehalte von bis zu 7 % CCM (Zementbasis)
- Schnellere und kostengünstigere Lösung als das Trocknen des Untergrunds
- Einfach zu handhaben und zu verlegen
- Lose verlegbare Lösung, leicht zu entfernen, ohne Beschädigung des Untergrunds

Untergrundtyp und Anwendungsbereiche:
- Wohnbereich und leicht gewerbliche Anwendungen
- Zur Renovierung alter Keramikböden, Granit-, Marmorfliesen, Holzböden und Zementuntergründen

Kompatible Bodenbeläge:
- Heterogene Vinylrollen für temporäre Verlegungen (bis zu einem Monat)

Hauptanwendungsbereiche:





REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Blau	3960 004	4007812054968

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (mm)	L: 25 × B: 2
Dicke (mm)	1,0
Gesamtdichte (g/m²)	1500 (75 kg / Rolle)
Verpackung	
Rollendurchmesser (cm)	35
Rollengewicht (kg) mit Spindel	107
Rollen pro Palette	10
Palettengröße (m)	L: 2,03 × B: 1,11 × H: 0,1
Palettengewicht (m)	1070
Mindestbestellmenge	1 Rolle

VERLEGUNG

- Der Untergrund muss eben, waagerecht, sauber, ohne Flecken, fest, trocken, solide, hart, glatt und darf keiner Feuchtigkeit von mehr als 7 % CCM ausgesetzt sein.
- Vollständig lose auf dem Untergrund verlegt.
- Die Nähte von TARKOLAY und Oberbelag müssen mindestens 20 cm verstzt verlegt werden.
- TARKOLAY sollte parallel (in derselben Richtung) zum Bodenbelag verlegt werden.
- Verwenden Sie belüftete Sockelleisten.
- Nach der Verlegung darf der Bodenbelag 24 Stunden lang nicht begangen werden.
- 72 Stunden nach der Verlegung darf kein schwerer Verkehr stattfinden und keine Möbel aufgestellt werden.

UNTERLAGE FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE TARKOLAY HO

BESCHREIBUNG

Lose verlegte Unterlage aus PVC-beschichteter Glasfaser mit Noppen zur Regulierung feuchter Untergründe.

Wichtigste Merkmale:
- Gebrauchsfertige Lösung, die auf feuchten Untergründen (bis zu 96 % r. F.) verlegt werden kann
- Effizientere und wirtschaftlichere Lösung im Vergleich zur passiven Abtrocknung des Untergrunds bis zum Erreichen einer zulässigen relativen Luftfeuchte
- Einfach zu handhaben und zu verlegen
- Lose verlegbare Lösung, leicht zu entfernen, ohne Beschädigung des Untergrunds

Untergrundtyp und Anwendungsbereiche:
- Wohnbereich und gewerbliche Anwendungen
- Holzböden und Zementuntergründe

Kompatible Bodenbeläge:
- Homogene Vinylbeläge
- iQ Granit Acoustic, iQ Natural Acoustic, iQ Acoustic on Demand

Hauptanwendungsbereiche:





REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Orange	313978 001	4823078721013

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (m)	L: 45 × B: 2
Dicke (mm)	Gesamt: 1,5 Noppen: 0,3
Gesamtgewicht (g/m²)	1700
Verpackung	
Rollendurchmesser (cm)	33
Rollengewicht (kg) mit Spindel	153
Mindestbestellmenge	1 Rolle

VERLEGUNG

- Der Unterboden muss fest, sauber, trocken, frei von Rissen und Verunreinigungen sein und darf keiner Luftfeuchtigkeit von über 96 % r. F. ausgesetzt sein.
- Vollständig lose auf dem Untergrund verlegt.
- Verlegerichtung: Verlegen Sie TARKOLAY HO und den homogenen Bodenbelag in derselben Richtung, wobei die Nähte von TARKOLAY HO und Oberbelag um etwa 20 cm versetzt zueinander liegen müssen.
- Verwenden Sie belüftete Sockelleisten.
- Nach der Verlegung darf der Bodenbelag 24 Stunden lang nicht begangen werden.
- 72 Stunden nach der Verlegung darf kein schwerer Verkehr stattfinden und keine Möbel aufgestellt werden.

TARKOPROTECT FLEECE 180

BESCHREIBUNG

Selbstklebende Überzugsschicht aus Polyestervlies zum Schutz von Fußböden.

Hauptmerkmale:
- Hochleistungsfähiger Schutz, Sicherheit und perfekte Haftung auf dem Bodenbelag
- Kostengünstige Lösung, da Reinigung oder Austausch entfallen
- Lose Verlegung, leicht zu entfernen und wiederverwendbar

Kompatible Produkte:
- Alle Arten von Bodenbelägen

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (m)	L: 50 × B: 1
Dicke (mm)	1,3
Gesamtgewicht (g/m²)	180
Verpackung	
Mindestbestellmenge	1 Rolle (50 m²)

VERLEGUNG

- Der Bodenbelag muss trocken und sauber sein.
- Auf den vorhandenen Bodenbelag aufkleben.
- Nach dem Entfernen bleiben keine Rückstände auf dem Boden zurück.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß	24990 002	3423128722031

TARKOPROTECT BOARDS 600

BESCHREIBUNG

TARKOPROTECT BOARDS 600 ist eine leichte Abdeckplatte für die vorübergehende Abdeckung und den Schutz von Gebäuden während verschiedener Bauphasen.

Wichtigste Produkte:
- Hochleistungsfähiger Schutz, Sicherheit und perfekte Haftung auf dem Bodenbelag
- Kostengünstige Lösung, da Reinigung oder Austausch entfallen
- Lose Verlegung, leicht zu entfernen und wiederverwendbar

Kompatible Produkte:
- Alle Arten von Bodenbelägen

Hauptanwendungsbereiche:





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	
Größe (m)	1200 × 800 × 0,3
Dicke (mm)	3,00
Gesamtgewicht (g/m²)	600 g pro Platte
Verpackung	
Einheiten pro Karton	10 Platten pro Packung
Palettengröße (m)	800 × 1200
Palettengewicht (kg)	360 kg max. 60 Packungen
Mindestbestellmenge	1 Packung mit 10 Platten

ARTIKELCODE

		SAP-Code	EAN-Code
	Weiß	24990 003	3423128722048

INSTALLATION

- Der Bodenbelag muss trocken und sauber sein.
- Auf den vorhandenen Bodenbelag kleben.
- Hinterlässt nach dem Entfernen keine Rückstände auf dem Boden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Keine Reinigung oder Pflege erforderlich.

Deutschland
Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 68172 300
www.tarkett.de

Österreich
Tarkett Holding GmbH Ziehrerplatz 4–5
1030 Wien
Tel.: +43 1 716 44 0
www.tarkett.at

Schweiz
Tarkett Holding GmbH
Loorenstrasse 9
8305 Dietlikon
Tel.: +41 43 233 79 24
www.tarkett.ch

Beschreibungen, Farben und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Tarkett übernimmt keine Verantwortung für Druck- oder Bildfehler. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen. Alle Rechte vorbehalten.
Eine vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers untersagt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, gelten als korrekt und zuverlässig, können jedoch ohne Ankündigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für irgendwelche Folgen, die sich aus der Nutzung ergeben. Die Veröffentlichung dieses Dokuments beinhaltet keine Lizenz oder stillschweigende Zustimmung in Bezug auf Patente oder andere gewerbliche oder geistige Eigentumsrechte. Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlichen Interpretationen ist die aktuelle Version gegenüber allen anderen Versionen maßgebend.

2060050234 – Auflage 07/2026