

Tarkett Lino

LINOLEUM

40

Natürlich
modern



03	Natürlich modern
04	TARKETT LINO
06	Modernes Design
26	Moderne Nachhaltigkeit
30	Moderne Performance
34	VIELSEITIG NUTZBAR
36	TRADITION
38	KOLLEKTIONSÜBERSICHT
42	REFERENZEN
44	TECHNISCHE DATEN

NATÜRLICH MODERN

Tarkett Lino wird aus natürlichen Inhaltsstoffen gefertigt und blickt auf unsere über ein Jahrhundert bestehende Tradition zurück. Es ist eine moderne Bodenbelagslösung für die Herausforderungen zeitgemäßer, moderner Innenarchitektur.

Modernes Design

Unsere Kollektion spiegelt die natürlichen Elemente wieder, durch die sie inspiriert wurde. Eine breite Palette an von subtilen Farbtönen und Mustern ermöglicht die optimale Abstimmung zwischen Böden, Wänden und sogar Möbeln. Durch Textur und Farben können mit Tarkett Lino Räume definiert, architektonische Details hervorgehoben und sowohl bei geraden als auch geschwungenen Flächen ein Gefühl von Harmonie vermittelt werden.

Moderne Nachhaltigkeit

Unsere Lino-Kollektion wird aus natürlichen Materialien hergestellt und bietet nachhaltige, langlebige Bodenbeläge für den Einsatz im gewerblichen Bereich. In Sachen Umwelt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, da wir die Cradle to Cradle®-Prinzipien erfüllen und den Kreislauf mit ReStart®, unserem Rücknahme- und Recycling-Programm, schließen.

Moderne Performance

Wir halten die Tradition mit unseren Lino-Produkten hoch, nutzen aber gleichzeitig auch moderne Technologien, um sicherzustellen, die Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Unsere Bodenbeläge verbinden unsere langjährige Erfahrung mit unserem ständigen Streben nach optimaler Leistung: Sie sind langlebig, funktionell und pflegeleicht.

Tarkett Human-Conscious Design™



TARKETT LINO

Natürlich, vielseitig und nachhaltig – durch die Kombination aus Tradition, handwerklichem Geschick und Innovation bietet Tarkett Lino einen modernen Ansatz, mit dem die heutigen Anforderungen an Bodenbeläge erfüllt und die Lebensweisen von morgen berücksichtigt werden.

MODERNES DESIGN

Umfangreich, authentisch und vielseitig

- Moderne Bodenbeläge mit einem **matten Finish** für einen authentischen Look
- Moderne, **dezent Muster und eine Palette aus zeitgemäßen Farben**, die optimal harmonieren
- Moderne Gestaltungsmöglichkeiten dank einer vielseitigen, inspirierenden Kollektion, die sich auf alle Elemente **in einem Raum abstimmen lässt** – von Böden über Wände bis hin zu Möbeln.



LinoWall cotton 122 / Originale blossom 435

MODERNE NACHHALTIGKEIT

Unser Tarkett 2,5 mm-Lino-Sortiment hat während seines gesamten Lebenszyklus den kleinsten CO₂-Fußabdruck in seiner Kategorie*

- Tarkett Lino ist ein biobasiertes Produkt, **as aus natürlichen und erneuerbaren Inhaltsstoffen hergestellt wird.**
- Originale ist **Cradle to Cradle™-Gold-zertifiziert** (einmalig auf dem Markt), **die anderen Produkte der Lino Kollektion haben das C2C™-Silber-Zertifikat.**
- Enthält Recycling-Anteile und kann **nun nach der Nutzung** durch unser Rücknahme- und Recyclingprogramm „ReStart®“ recycelt werden.
- **Nachhaltige Produktion** in unserem Werk, in der wir ständig daran arbeiten, unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren.
- Fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden durch **optimale Innenraumluftqualität** (VOC_≤10µg/m³) (**bestätigt von Allergy UK**)

MODERNE PERFORMANCE

Vereint das Beste aus Tradition und moderner Performance

- **Ausgezeichnete Haltbarkeit** durch unsere **xf²™-Oberläche** mit hervorragender Beständigkeit gegenüber Abnutzung und Flecken – ideal für stark beanspruchte Bereiche.
- **Vielseitiger, funktioneller und leistungsstarker** Bodenbelag, der die verschiedensten Anforderungen (im Hinblick auf die Akustik, Leitfähigkeit, Ableitfähigkeit, Wandverkleidung, **und jetzt NEU auch sogar zur LOSEN Verlegung...**) erfüllt
- **Tarkett Lino hat von Natur aus antibakterielle Eigenschaften**, die gegen die häufigsten Keime, wie E-coli und MRSA, wirken.

MODERNES DESIGN




LinoWall olive 155 / Veneto khaki 757

Ein modernes, lebendiges Material

Nicht „nur“ ein Belag, Tarkett Lino ist ein ausdrucksstarkes & kraftvolles Material. Es ist natürlich und edel. Es ist einzigartig, mit seinen eigenen charakteristischen Farbtönen und seinem matten Aussehen.

Seine Farben sind so natürlich wie die Bestandteile, aus denen es hergestellt wird. Es eignet sich für jede Oberfläche, von Böden über Wände bis hin zu Möbeln.

Tarkett Lino ist das perfekte Produkt für Architekten und Innenarchitekten, da es ihnen ermöglicht, jedem Raum eine eigene Identität zu verleihen.

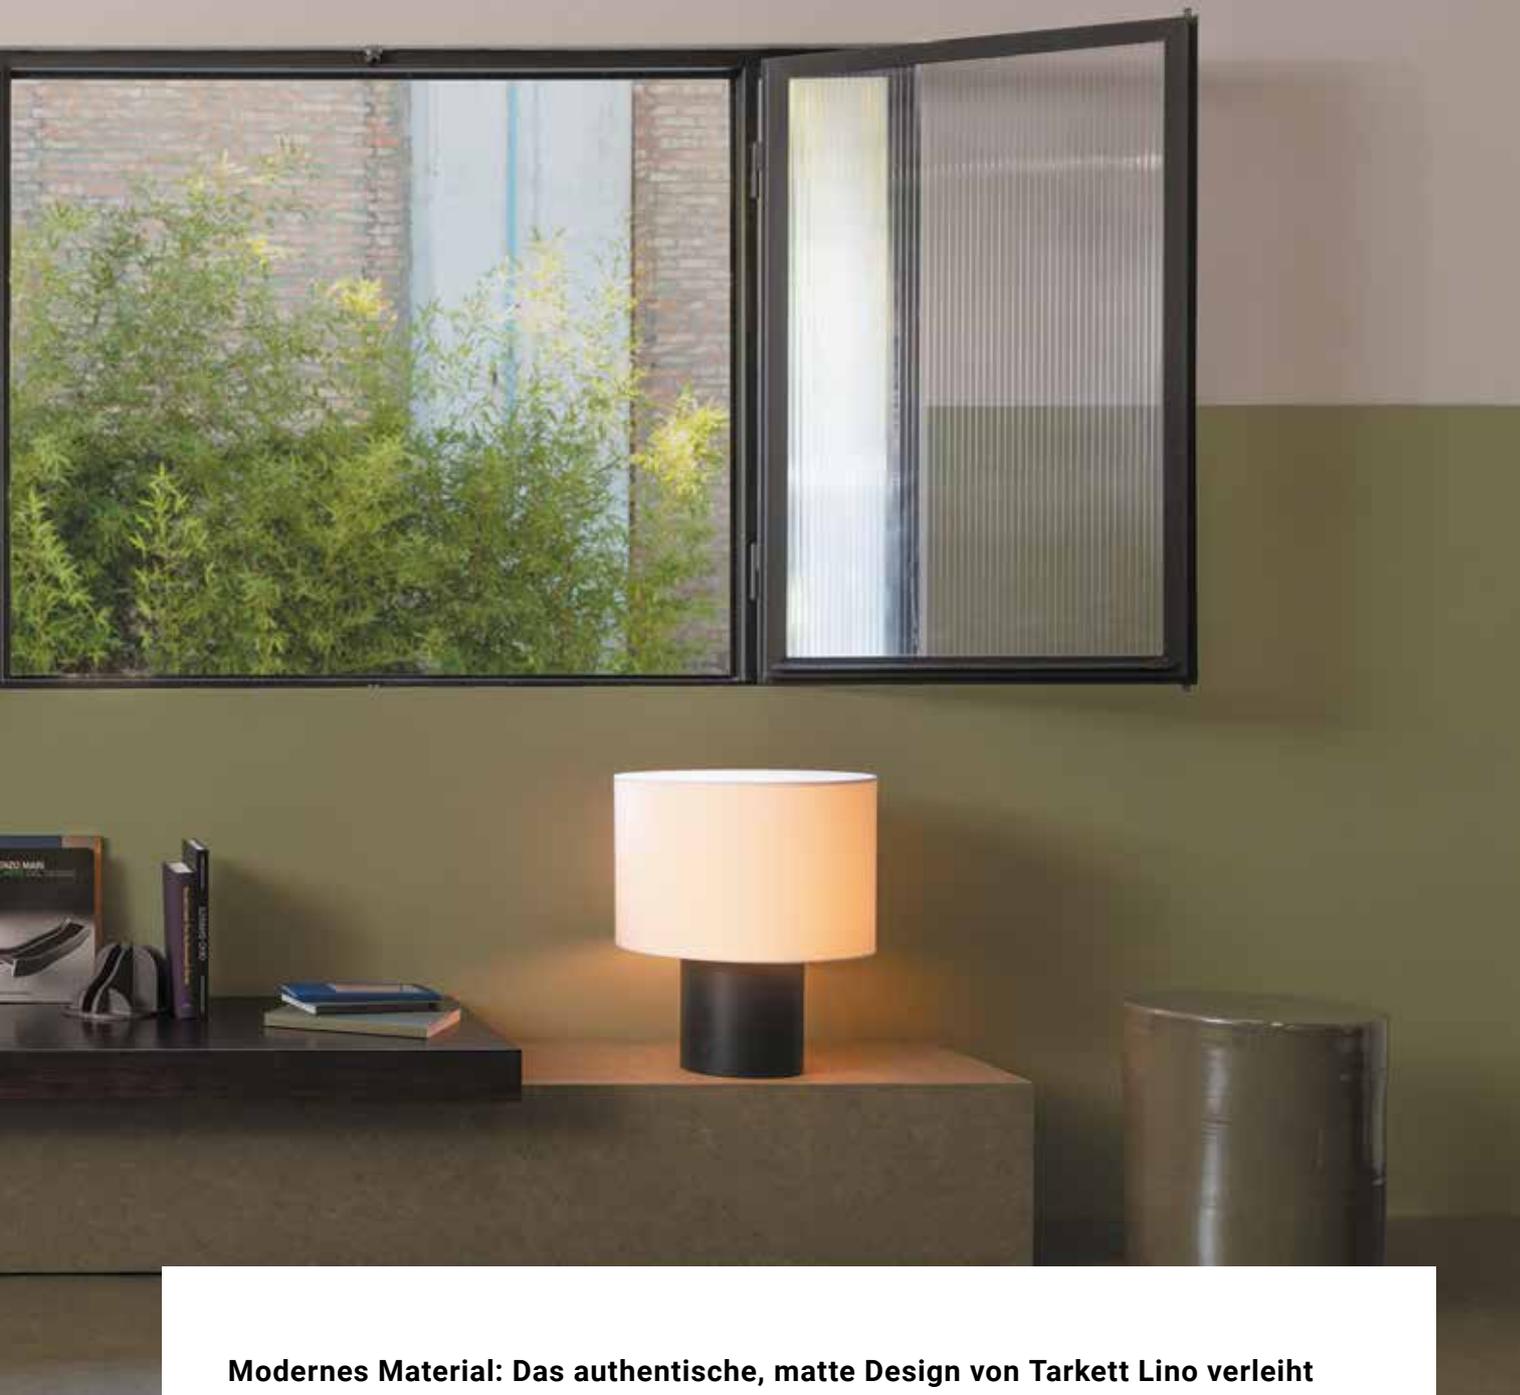

Modernes Material: Das authentische, matte Design von Tarkett Lino verleiht Tiefe und sorgt für einen ansprechenden, haptischen Reiz. Wie Holz, Stein oder sogar Marmor besticht es durch sein edles Erscheinungsbild.

Moderner Look: Die breit gefächerte Auswahl an Farben und Mustern lässt sich leicht mit anderen neutralen Materialien kombinieren. Das **frische, natürliche Ton-in-Ton-Design** von Tarkett Lino erzeugt einen eleganten Effekt, der sowohl modern als auch zeitlos sein kann. Die verschiedenen Kollektionen ergänzen Dekore von traditionell (Veneto) bis modern (Etrusco).

Moderne Gestaltung: Entdecken Sie unser **einzigartiges LinoWall Sortiment**, mit dem Sie Wände und Böden perfekt aufeinander abstimmen, Farbblöcke bilden oder Kontraste auf verschiedenen Oberflächen erzeugen können. Die Möglichkeiten sind endlos – mit LinoWall können sogar Möbel verkleidet werden – wir schreiben die Regeln des Innenraumdesigns neu.

MODERNES SORTIMENT

Lino xf²

Unsere Palette natürlicher und bereichernder Farben wurde entwickelt, um aufeinander abgestimmte, wunderschöne und moderne Innenräume zu schaffen. Die Kollektion verfügt über die xf²-Oberflächenausrüstung für optimale Widerstandsfähigkeit und einfache Pflege in stark frequentierten Bereichen.

Veneto

Ein traditioneller Marmoreffekt mit leuchtenden Farben für einen authentischen Look.




Platinum

684

Etrusco

Ein modernes, minimalistisches Design mit reinen Uni-Farbtönen zur Schaffung von Farbbereichen.



Shark

004

Style Elle

Ein kreatives, dynamisches Muster mit einem gerichteten Design.



Ferro

305

Trentino

Ein Design aus einer Ton-in-Ton Grundfarbe mit 2 Farbakzenten gesprenkelt.



Cloud

505


Style Emme

Durch Kombination aus Ton-in-Ton-Design und einem subtilen Marmormuster entsteht ein modernes und zugleich klassisches Gesamtbild von zeitloser Qualität.



Koala

794

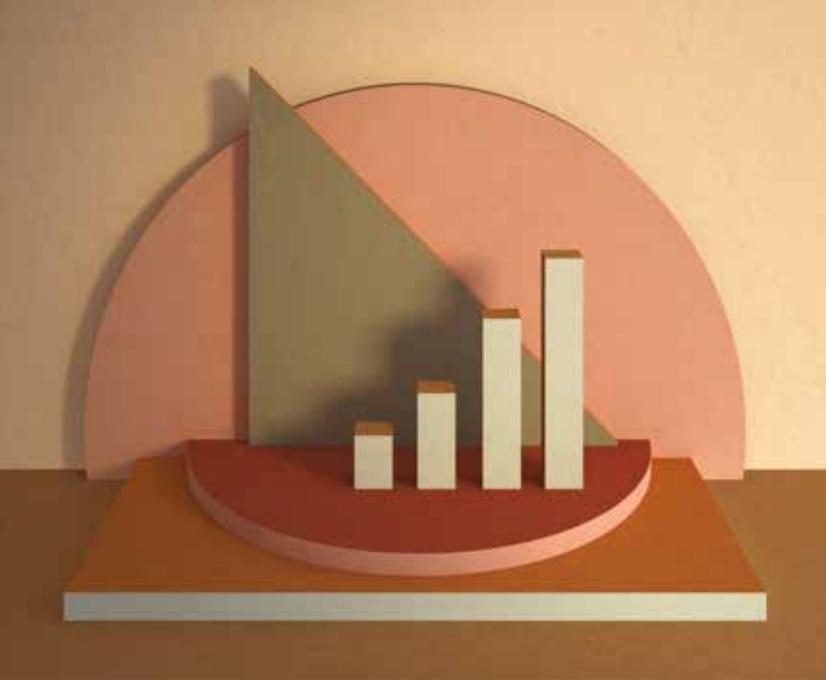

Die neue Originale Kollektion

Originale ist das einzige Linoleum mit Cradle to Cradle™-Gold-Zertifizierung und verkörpert die Essenz von Tarkett Linoleum: authentisch, designorientiert und nachhaltig.

Inspiziert von der natürlichen Reinheit unseres **100 % Linen** Designs verbindet Originale feine, charakteristische Muster mit sanften Farben aus feinsten Pigmenten. Die einzigartige Palette von Ton-in-Ton-Schattierungen spiegelt die Natur wider. Elegant, zeitgemäß und dennoch zeitlos.

Unsere C2C™-Gold-zertifizierten Originale Produkte sind mit Essenza +-Oberfläche ausgestattet, unserer PU-freien Acrylat-Oberflächenvergütung. Die Produkte sind auf Anfrage auch mit xf²™-Oberflächenausrüstung verfügbar und C2C™-Silber-zertifiziert.



100% linen

400

NEU! Lino Loose-Lay

Das einzige Linoleum zur losen Verlegung.

Tarkett Lino Loose-Lay ist die natürliche, **biobasierte** und PVC-freie intelligente Wahl für eine schnelle und einfache klebstofffreie Verlegung und Renovierung im Objektbereich. Es bietet die gleiche Widerstandsfähigkeit wie ein verklebtes Produkt und kann zudem auf einer Vielzahl von bestehenden oder feuchten Unterböden verlegt werden. Dadurch werden die Verlegezeiten und die Auswirkungen auf den täglichen Gebäudebetrieb auf ein Minimum reduziert.

Verfügbar in den beliebtesten Veneto-Farben.

LinoWall

Es ist das einzige Linoleum, das für die Verwendung an Wänden zugelassen ist und über eine Bs2-d0-Brandschutzzertifizierung verfügt. Diese für Architekten konzipierte, völlig neue Kollektion ist eine Hommage an Kreativität und Vielseitigkeit.

Eine Palette aus 10 Farben und dezenten Mustern, die alle optimal auf die Etrusco-Böden abgestimmt werden können.

LinoWall mit unserer exklusiven xf²™-Oberflächenausrüstung ist Cradle to Cradle™-Silber-zertifiziert.



Honey

112

TARKETT LINO ÜBERSICHT

Kompakt

2mm xf ₂	2	Veneto	14171
2,5mm xf ₂	2,5	Etrusco	14177
	2,5	Originale	14142
	2,5	Style Elle	14225
	2,5	Style Emme	14235
	2,5	Trentino	14602
	2,5	Veneto	14172
2,5mm Essenza ⁺	E	Originale	14042
	E	Veneto	1805
3,2mm xf ₂	3,2	Veneto	14173

Akustik

3,8mm xf ₂	S	Originale Silencio	14232
	S	Style Elle Silencio	14683
	S	Style Emme Silencio	14682
	S	Veneto Silencio	14792
4,4mm xf ₂	AC	Veneto Acoustic Cork *	14881

Technische Lösungen

2,5mm xf ₂	C	Linoleum Conductive Leitfähig	14992
	SD	Linoleum SD Ableitfähig	14994
	R10	Veneto Sicuro *	1863
	B _{f1}	Etrusco B _{f1} *	14078
	B _{f1}	Originale B _{f1} *	14138
	B _{f1}	Style Elle B _{f1} *	14098
	B _{f1}	Style Emme B _{f1} *	14088
	B _{f1}	Trentino B _{f1} *	14128
	B _{f1}	Veneto B _{f1} *	14898
4,3mm xf ₂	LL	Veneto NEU	14920

Linoleum Wall

2 mm xf ₂	Linowall 2 m Breite	14110
	Linowall 1 m Breite *	14011

--- Farbnummer

*Auf Anfrage



Originale



Pearl

401 E-2.5
NCS S1010-Y30R



Raffia

408 E-2.5
NCS S1515-Y30R



100% linen

400 E-S-2.5/3.2
NCS S4020-Y30R



Clay

431 E-2.5
NCS S6010-Y30R



Blossom

435 E-2.5
NCS S6010-Y30R



Hematite

440 E-2.5
NCS S4040-Y70R



Sienna

434 E-2.5
NCS S4050-Y30R




Ochre

428 E-2.5
NCS S3040-Y30R



Foam

402 E-S-2.5
NCS S2502-Y



Cliff

485 E-2.5
NCS S5000-N




Cornflower

460 E-2.5
NCS S4010-B70G




Lichen

495 E-2.5
NCS S4010-G90Y




Pepper

473 E-S-2.5
NCS S6005-Y80R




Granite

486 E-2.5
NCS S7000-N




Basalt

430 E-2.5
NCS S7010-G90Y



Carbon

409 E-2.5
NCS S7502-G

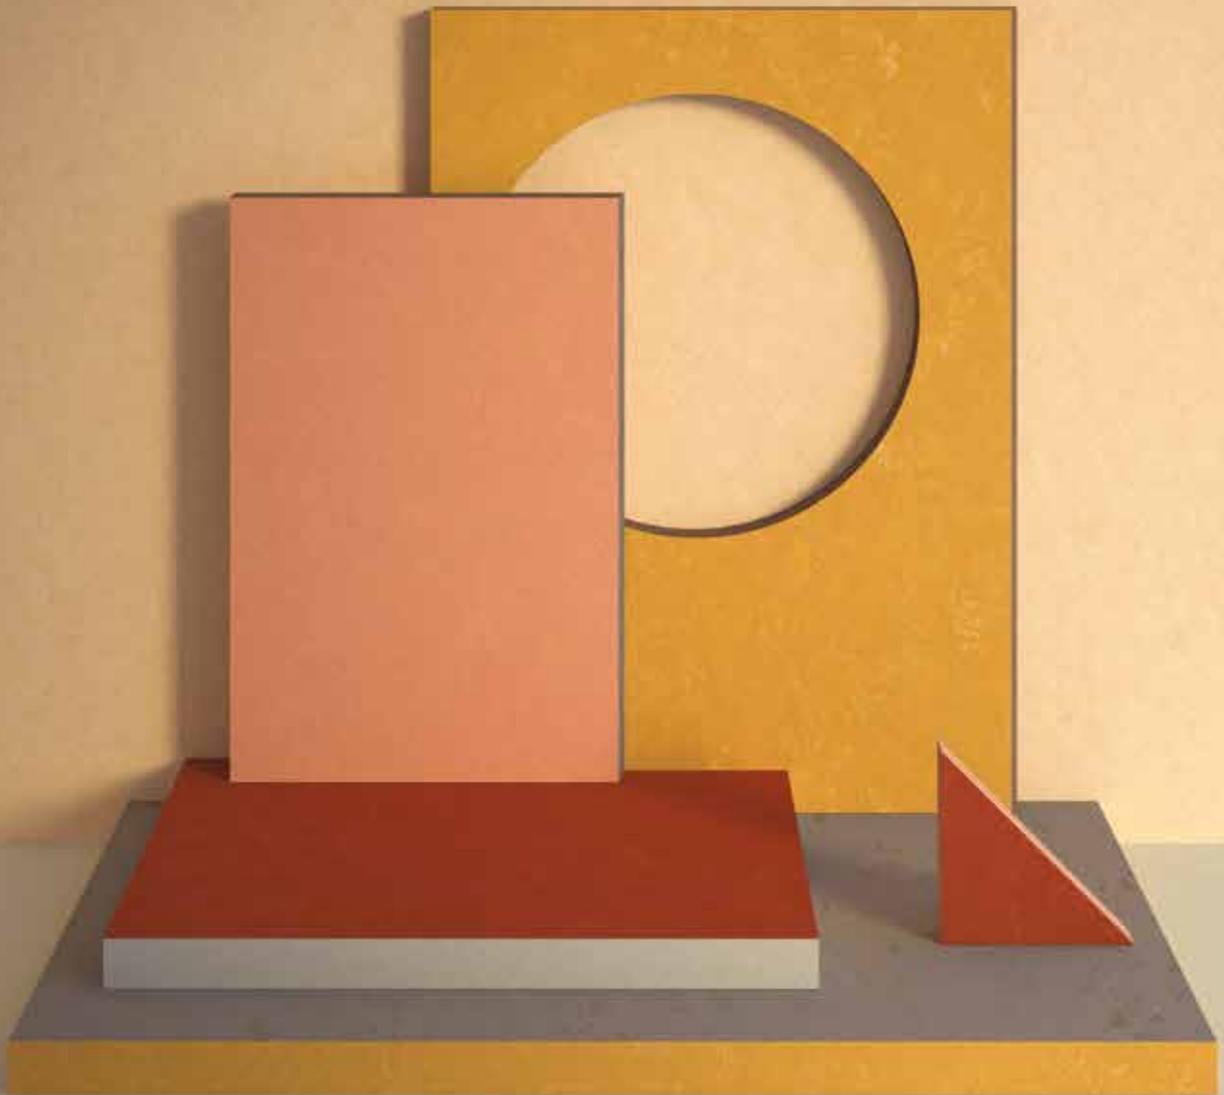

- ✓ Originale ist das einzige Linoleum mit Cradle to Cradle™-Gold-Zertifizierung und verkörpert die Essenz von Tarkett Linoleum: authentisch, designorientiert und nachhaltig.
- ✓ Inspiriert von der natürlichen Reinheit unserer **100 % Linen** verbindet Originale feine, charakteristische Muster mit sanften Farben aus feinsten Pigmenten.
- ✓ Die einzigartige Palette von Ton-in-Ton-Schattierungen spiegelt die Natur wider. Elegant, zeitgemäß und dennoch zeitlos.
- ✓ Unsere C2C™ Gold zertifizierte Originale ist mit Essenza+ Oberfläche ausgestattet, unserer PU-freien Acrylat-Oberflächenausrüstung. Die Produkte sind auch mit xf2™-Oberflächenausrüstung verfügbar und C2C™-Silber zertifiziert.



LinoWall



Cotton

122 2
NCS S2010-Y20R




Kraft

132 2
NCS S4030-Y30R



Honey

112 2
NCS S2040-Y20R



Candy

135 2
NCS S2030-Y80R



Ginger

138 2
NCS S4040-Y50R



Denim

170 2
NCS S4020-B



Metal

101 2
NCS S3502-Y




Silver

103 2
NCS S4502-B



Olive

155 2
NCS S3020-G30Y



Crocodile

191 2
NCS S5010-G30Y



- ✓ Das einzige Linoleum, das für die Verwendung an Wänden zugelassen ist und über eine Bs2-d0-Brandschutzzertifizierung verfügt.
- ✓ Diese für Architekten konzipierte, völlig neue Kollektion ist eine Hommage an Kreativität und Vielseitigkeit.
- ✓ Eine Palette aus 10 Farben und dezenten Mustern, die alle optimal auf die Etrusco-Böden abgestimmt werden können.
- ✓ LinoWall mit unserer exklusiven xf²[™]-Oberflächenausrüstung ist Cradle to Cradle[™]-Silber-zertifiziert.



Lino Loose-Lay



Veneto
Terracotta★

641
NCS S2070-Y80R



Veneto
Absinthe

695
NCS S3040-G80Y



Veneto
100% linen

400
NCS S4020-Y30R



Veneto
Sunflower

628
NCS S1070-Y20R



Veneto
Burlap

911
NCS S2005-Y40R



Veneto
Grey★

793
NCS S2502-Y



Veneto
Storm★

702
NCS S3502-Y



Veneto
Pebble★

604
NCS S5502-Y



Veneto
Aluminium★

672
NCS S4502-G



Veneto
Fog

703
NCS S4502-Y



Veneto
Pewter

685
NCS S4000-N



Veneto
Horizon★

663
NCS S4010-R90B

★ Grands Classiques

Eine Auswahl von zeitlosen Farben der Veneto Kollektion mit einer Laufzeitgarantie bis Ende 2033.



- ✓ Lino Loose-Lay ist die natürliche clevere Wahl und das einzige Linoleum für die klebstofffreie Verlegung, unabhängig davon, ob Sie Böden für ein neues Gebäude oder für Renovierungen in stark frequentierten Bereichen von Bildungs- und öffentlichen Gebäuden benötigen.
- ✓ Lino Loose-Lay ist eine biobasierte, weichmacherfreie Bodenlösung ohne PVC, die nachhaltig für die Kreislaufwirtschaft hergestellt wird, verschiedene Green Building Zertifizierungen unterstützt und nach der Verwendung vollständig recycelt werden kann.
- ✓ Es bietet die gleiche Widerstandsfähigkeit wie ein verklebtes Produkt und kann zudem auf einer Vielzahl von bestehenden oder feuchten Unterböden verlegt werden. Dadurch werden die Verlegezeiten und die Auswirkungen auf den täglichen Gebäudebetrieb auf ein Minimum reduziert.
- ✓ Basierend auf der nachgewiesenen Langlebigkeit von Tarkett Linoleum xf² in einer Auswahl der beliebtesten Veneto-Farben.



Linoleum xf²



Veneto
Absinthe

695 E-S-2.5/3.2
NCS S3040-G80Y




Style Emme
Pear

753 2.5
NCS S3030-G50Y



Trentino
Salt

501 2.5
NCS S3005-G20Y




Veneto
Apple green

754 E-2.5
NCS S2050-G40Y



Style Emme
Pistachio

758 2.5
NCS S3010-G20Y



Etrusco
Basil

056 2.5
NCS S4030-B90G



Style Emme
Mojito

755 2.5
NCS S2030-G50Y



Etrusco
Olive

055 2.5
NCS S3020-G30Y




Originale
Lichen

495 E-2.5
NCS S4010-G90Y



Style Emme
Jade

797 2.5
NCS S5020-G



Style Emme
Pine

796 S-2.5
NCS S5030-G30Y



Veneto
Khaki

757 E-2.5
NCS S5010-G70Y



Etrusco
Crocodile

091 2.5
NCS S5010-G30Y



Style Emme
Carolina

760 S-2.5
NCS S2010-G



Style Emme
Sapphire

763 2.5
NCS S2030-B30G



Veneto
Zinc★

671 E-S-2/2.5
NCS S4502-Y



Veneto
Horizon★

663 E-2/2.5/3.2
NCS S4010-R90B




Style Emme
Aqua

759 2.5
NCS S3020-B60G



Etrusco
Sky

062 2.5
NCS S2040-B10G



Etrusco
Denim

070 2.5
NCS S4020-B



Veneto
Lavender

670 E-2.5/3.2
NCS S4020-R90B



Originale
Cornflower

460 E-2.5
NCS S4010-B70G



Veneto
Periwinkle

761 2.5/3.2
NCS S3030-B10G




Style Emme
Ice

765 2.5
NCS S4020-B10G



Veneto
Ocean

665 E-2.5
NCS S5030-R90B



Etrusco
Petrol

067 2.5
NCS S5030-B10G



Style Emme
Prussian

766 S-2.5
NCS S6020-B



Veneto
Midnight

768 2.5NCS S7020-R70B



Veneto
Navy

688 E-2.5/3.2
NCS S6030-R80B

★ Grands Classiques


Eine Auswahl von zeitlosen Farben der Veneto Kollektion mit einer Laufzeitgarantie bis Ende 2033

Linoleum xf²




Style Emme
Nude

723 2.5
NCS S1515-Y70R

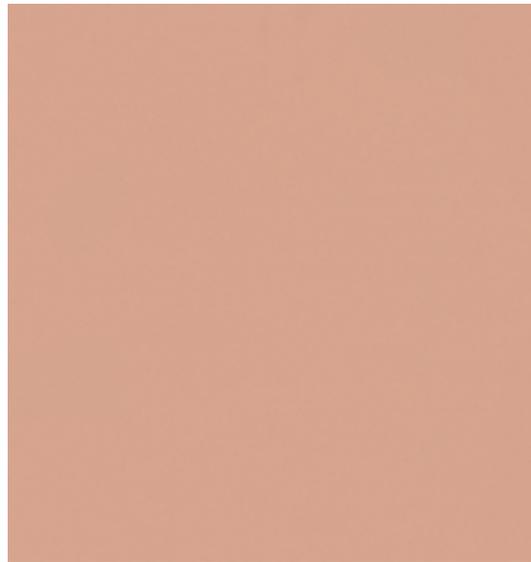

Etrusco
Candy

035 2.5
NCS S2030-Y80R



Originale
Blossom

435 E-2.5
NCS S3020-Y70R



Etrusco
Blush

034 2.5
NCS S3040-Y80R



Veneto
Amber★

636 E-2.5/3.2
NCS S2050-Y40R



Style Emme
Strawberry

741 2.5
NCS S3040-Y90R



Veneto
Carmine

645 2.5/3.2
NCS S1580-Y90R



Veneto
Terracotta★

641 E-2.5/3.2
NCS S2070-Y80R



Style Emme
Fox

734 2.5
NCS S3040-Y50R



Veneto
Crimson

740 2.5
NCS S3060-R



Style Emme
Berry

743 2.5
NCS S5030-R



Veneto
Raspberry

945 E-2.5
NCS S4040-Y90R



Originale
Hematite

440 E-2.5
NCS S4040-Y70R

★ Grands Classiques

Eine Auswahl von zeitlosen Farben der Veneto Kollektion mit einer Laufzeitgarantie bis Ende 2033



**Veneto
Camel★**

616 E-2.5
NCS S1020-Y30R



**Veneto
Eggshell**

619 E-2.5
NCS S1020-Y20R



**Veneto
Ecreu★**

711 E-2/2.5
NCS S2010-Y20R



**Originale
Pearl**

401 E-2.5
NCS S 1010-Y30R



**Veneto
Copper**

634 2.5
NCS S2040-Y40R



**Veneto
Cork★**

679 E-2/2.5
NCS S2020-Y20R



**Style Emme
Tan**

719 2.5
NCS S2020-Y20R



**Originale
Raffia**

408 E-2.5
NCS S1515-Y30R



**Etrusco
Ginger**

038 2.5
NCS S4040-Y50R



**Veneto
Sunflower**

628 E-S-2.5/3.2
NCS S1070-Y20R



**Veneto
Corn★**

612 E-2.5
NCS S2040-Y10R



**Style Emme
Gold**

728 2.5
NCS S2040-Y20R



**Originale
Sienna**

434 E-2.5
NCS S4050-Y30R



**Originale
Ochre**

428 E-2.5
NCS S3040-Y30R



**Etrusco
Honey**

012 2.5
NCS S2040-Y20R



**Style Emme
Cinnamon**

731 2.5
NCS S5020-Y50R

Linoleum xf²



Veneto
Sisal★

611 E-2/2.5/3.2
NCS S2020-Y20R



Style Elle
Palladino

390 2.5
NCS S2010-Y30R



Etrusco
Cotton

022 2.5
NCS S2010-Y20R



Style Elle
Sabbia

308 2.5
NCS S1515-Y30R




Veneto
Silk

625 2/2.5
NCS S3010-Y30R



Veneto
100% linen

400 E-S-2.5/3.2
NCS S4020-Y30R



Etrusco
Kraft

032 2.5
NCS S4030-Y30R




Style Emme
Tobacco

730 2.5
NCS S4010-Y50R



Veneto
Taupe dark

714 2.5
NCS S4005-Y20R



Originale
Clay

431 E-2.5
NCS S6010-Y30R




Style Elle
Chestnut

451 2.5
NCS S6010-Y30R



Style Emme
Cedar

732 2.5
NCS S6010-Y50R



Originale
Pepper

473 E-S-2.5
NCS S6005-Y80R



**Veneto
Burlap**

911 2/2.5
NCS S2005-Y40R



**Veneto
Ivory**

601 E-2.5
NCS S2005-Y10R



**Originale
Foam**

402 E-S-2.5
NCS S2502-Y



**Style Emme
Koala**

794 2.5
NCS S2502-Y



**Style Emme
Cenere**

201 2.5
NCS S3005 Y20R



**Veneto
Storm★**

702 E-S-2/2.5
NCS S3502-Y




**Veneto
Fog**

703 S-2/2.5
NCS S4502-Y



**Style Emme
Cemento**

202 S-2.5
NCS S3502-Y



**Style Emme
Velluto**

203 2.5
NCS S5005-Y20R



**Style Elle
Velluto**

303 S-2.5
NCS S5005-Y20R



**Originale
Cliff**

485 E-2.5
NCS S5000-N




**Etrusco
Shark**

004 2.5
NCS S4502-Y




**Style Elle
Nutmeg**

450 2.5
NCS S7010-G90Y




**Originale
Basalt**

430 E-2.5
NCS S7010-G90Y



**Originale
Carbon**

409 E-2.5
NCS S7502-G



**Originale
Granite**

486 E-2.5
NCS S7000-N

Linoleum xf²



**Veneto
Grey**★

793 E-2/2.5/3.2
NCS S2502-Y



**Veneto
Platinum**

684 S-2.5
NCS S2502-Y



**Veneto
Pewter**

685 S-2.5
NCS S4000-N




**Etrusco
Metal**

001 2.5
NCS S3502-Y



**Veneto
Aluminium**★

672 E-2/2.5/3.2
NCS S4502-G



**Style Emme
Ferro**

205 2.5
NCS S5502-Y



**Veneto
Pebble**★

604 E-S-2/2.5
NCS S5502-Y




**Etrusco
Silver**

003 2.5
NCS S4502-B



**Veneto
Steel**★

673 E-2/2.5/3.2
NCS S6000-N




**Veneto
Smoke**★

608 E-S-2/2.5
NCS S6502-Y



**Style Elle
Ferro**

305 2.5
NCS S5502 Y




**Trentino
Grey pepper**

503 2.5
NCS S6500-N



**Veneto
Concrete**

686 S-2.5
NCS S6005-R80B

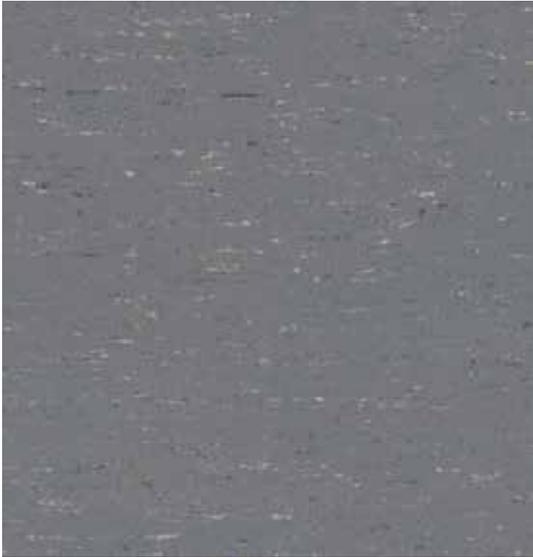

Trentino
Cloud

505 2.5
NCS S5502-B



Veneto
Stone

692 E-S-2.5
NCS S6502-G




Veneto
Graphite★

906 E-S-2/2.5
NCS S7500-N



Veneto
Slate★

674 E-S-2.5/3.2
NCS S8502-B



Etrusco
Black

098 2.5
NCS S8502-B

MODERNE NACHHALTIGKEIT

Eine moderne, nachhaltige Lösung für Mensch und Umwelt

Tarkett Lino wird seit 1898 nach gleicher Original-Rezeptur hergestellt und bleibt dennoch ein moderner, vielseitiger und nachhaltiger Bodenbelag, der aus natürlichen, erneuerbaren Materialien wie Leinöl, Kiefernharz, Holz- und Korkmehl sowie Jute besteht. Unser „Cradle to Cradle™“-Ansatz stellt sicher, dass wir unsere Produkte so konzipieren, dass sie in jeder Phase ihres Lebenszyklus einen positiven Beitrag für die Umwelt und zum Wohlergehen der Menschen leisten und gleichzeitig den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Daher **ist unser Tarkett Lino 2,5 mm „Cradle to Gate“ klimapositiv**, inklusive der Rohstoffgewinnung, dem Transport und der Linoleumproduktion.*

Die Verwendung von recycelten Materialien, unser Rücknahme- und Recyclingprogramm, ReStart®, und unsere Umweltzertifizierung tragen zu Green-Building-Zertifizierungen wie DGNB, BREEAM, LEED, WELL und HQE bei.



Die Cradle to Cradle™-Zertifizierung ist das weltweit fortschrittlichste, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Zertifizierungsprogramm, das eine Vielzahl von Eigenschaften berücksichtigt. Es umfasst die Entwicklung, Herstellung und Überprüfung von Materialien und Produkten, die sicher und verantwortungsvoll produziert werden und die Kreislaufwirtschaft fördern.

Die Cradle to Cradle™-Zertifizierung von Produkten erfolgt auf der Grundlage von fünf bedeutenden Faktoren für die Nachhaltigkeit: Materialgesundheit, Wiederverwendung von Materialien, erneuerbare Energien und CO₂-Management, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Böden und der Einhaltung sozialer Standards.

Unsere Kollektion „Originale-Essenza+“ ist die einzige Linoleumkollektion auf dem Markt, die Cradle to Cradle™-Gold-zertifiziert ist. Sie hat die beste Nachhaltigkeitszertifizierung in unserem Lino-Sortiment.

*EPD N°4789356590.101.2



Lino ist ein langlebiges Produkt, das in unser umweltfreundlichen „green factory“ aus sorgfältig ausgewählten, natürlichen Materialien hergestellt wird. Zudem ist es recycelbar, nun sogar nach dem Gebrauch, somit entstehen neue Rohstoffe für die Herstellung neuer Bodenbeläge.

Unser Tarkett Linoleum 2,5 mm hat deshalb während seines gesamten Lebenszyklus den kleinsten ökologischen Fußabdruck in seiner Kategorie*.



Tarkett Lino wird aus **natürlichen, erneuerbaren Rohstoffen** hergestellt und ist mit **Gold und Silber** nach den **C2C-Kriterien** für Gesundheit und die Umwelt ausgezeichnet.



Tarkett Lino wird in unserem Werk in Narni (Italien) produziert. Dort suchen wir ständig nach neuen Lösungen, um **unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren.**



Tarkett Lino **kann nun sogar nach dem Gebrauch recycelt werden.** Zusammen mit der Wiederverwertung von Produktionsabfällen und Verlegeverschnitt sorgen wir dafür, dass die Auswirkungen auf das Klima so gering wie möglich sind.



Tarkett Lino trägt zu verbesserter Innenraumluftqualität bei, was sich in extrem niedrigen VOC Emissionen ausdrückt & zum Schutz der Gesundheit und **dem Wohlbefinden der Menschen beiträgt** bestätigt durch Allergy UK.



Ökodesign

Bei der Herstellung von Linoleum verwenden wir Materialien, die sich positiv auf die Gesundheit der Menschen und der Umwelt auswirken. Hier setzt der Kreislauf an, damit aus guten Materialien zukünftige Ressourcen werden, die wiederverwendet werden können:

- Originale und Veneto Essenza+ 100 % Lino von Tarkett sind mit **C2C™-Gold** ausgezeichnet (das einzige Linoleum am Markt, das dieses Niveau erreicht hat). Die anderen Produkte der Kollektion sind C2C™-Silber-zertifiziert.

76 % Materialien aus erneuerbaren Rohstoffen

Bis zu **97 % natürliche Rohstoffe** – Leinöl, Pinienharz, Holz- und Korkmehl, Calciumcarbonat und Jute.

Bis zu **77 % aus erneuerbaren Ressourcen** – überwiegend aus lokalen Quellen

100 % der Inhaltsstoffe wurden nach den **Cradle to Cradle™-Richtlinien für Gesundheit und die Umwelt** positiv bewertet

100 % recycelbar – Tarkett Lino kann zu neuen Rohstoffen für zukünftige Produkte oder Verpackungsmaterial recycelt werden.

30 Jahre Lino ist ein **langlebiges Produkt mit einer Lebensdauer von bis zu 30 Jahren**, wie aus der Umweltproduktdeklaration (EPD)* hervorgeht.



Nachhaltige Produktion

Vorangetrieben durch die Standards unseres „World Class Manufacturing Programms“ für kontinuierliche Verbesserung von Prozessen reduzieren wir unseren Umwelteinfluss und tragen zur Erhaltung der Natur bei.

100 % erneuerbare Energie.

100 % des industriell genutzten Wassers wird in einem geschlossenen Kreislauf aufbereitet zusätzlich wird Regenwasser gesammelt und wiederverwendet

34 % selbst erzeugte Energie Wir produzieren Strom durch ein Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungssystem, um die Energieeffizienz auf wirtschaftliche und nachhaltige Weise zu steigern. Zudem nutzen wir Photovoltaikanlagen, einen Biomasse-Beuler und ein internes Geothermie-System.

0 % der Produktionsabfälle werden auf Deponien entsorgt

60 % Reduktion unserer Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2010 (dies entspricht 1000 Weltumrundungen mit dem Auto).

- Vorreiter bei den Normen SA 8000 für soziale Verantwortung und ISO 37001 für Korruptionsbekämpfung, zusätzlich zu ISO 9001 für Qualitätsmanagement, ISO 14001 für Umweltmanagement, ISO 50001 für Energiemanagement und ISO 45001 für Arbeitsschutzmanagement

* bei einer Verlegung durch einen von Tarkett geschulten, professionellen Verlegebetrieb unter Einhaltung der Lino-Spezifikationen.

100 % GREEN



Recycling

Auf diese Weise kann unser Lino in neue Produkte umgewandelt werden und sich positiv auf unsere CO₂-Bilanz auswirken.

- Unser besonderes **Rücknahme- und Recyclingprogramm, ReStart®**, ermöglicht das Recycling von Verlegeverschnitt und **nun auch von gebrauchten Produkten nach der Nutzung**.
- Tarkett Lino ist **zu 100 % recycelbar**.
- **Durch die Wiederverwertung von 750 Tonnen Linoleum pro Jahr verursachen wir geringere Emissionen und bremsen den Klimawandel:** gesamt eingespart an Treibhausgas von 7,1 kg CO₂ eq/m² (Recycling von Verlegeverschnitt) und 5,4 kg CO₂ eq/m² (Recycling von gebrauchten Produkten).
- **Recycelte Materialien** wie Linoleumpulver, Kork- und Holzmehl **machen 36 %** der Bestandteile von Tarkett Lino aus, wodurch die Menge an Rohstoffen für die Produktion verringert wird.



Gesundheit & Wohlbefinden

Wir entwickeln Bodenbeläge, die die Innenraumluftqualität verbessern und dazu beitragen, dass Menschen gesund bleiben und sich wohlfühlen.

- **Optimale Innenraumluftqualität bei all unseren Boden- und Wandbelägen:** extrem geringe VOC-Emissionen ($\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), die 100-mal niedriger sind als die strengsten Anforderungen in der Branche.
- **von Natur aus phthalatfrei**
- **Hemmt auf natürliche Weise das Wachstum von Bakterien.** Tarkett Lino hat von Natur aus antibakterielle Eigenschaften, die gegen die häufigsten Keime, wie E-coli und MRSA, wirken.
- **Von Allergy UK als empfehlenswert eingestuft: Die Beurteilung von Allergy UK** zeigt, dass Tarkett Lino bei fachgerechter Reinigung und Pflege, das Beseitigen von Allergenen wie Hausstaubmilbenkot, Pollen, Katzen- sowie Hundehaare, Schimmel und Pilzen erleichtert.
- **Wir bieten auch Akustik-Lösungen für verbesserten Trittschallschutz**, um Energieverluste und Lärmbelästigung zu verringern.

Transparenz bei der Bereitstellung von Informationen

Für unsere LCA (Lifecycle Assessment = Lebenszyklus-Analyse) arbeiten wir mit unseren wichtigsten Partnern und den zuständigen Behörden zusammen und konzentrieren uns dabei auf:

- **Verantwortungsvolle Beschaffung:** Alle unsere Lieferanten müssen bestimmte Kriterien in den Bereichen Qualität, Kosten, Umweltschutz und soziale Verantwortung erfüllen.
- **ReStart®, das Rücknahme- und Recyclingprogramm:** Unser Werk in Narni (Italien) hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Verlegeverschnitt und nun auch gebrauchte Produkte zu recyceln.

MODERNE PERFORMANCE

Eine widerstandsfähige Lösung während ihrer gesamten Lebensdauer

Seit 150 Jahren werden Linoleumböden wegen ihrer natürlichen Schönheit, ihres Komforts, ihrer Langlebigkeit und ihrer Vielseitigkeit geschätzt. Tarkett ist mit der xf²[™]-Technologie ein Vorreiter bei Oberflächenvergütungen von Linoleum. Unser Linoleum ist dadurch widerstandsfähiger und die Pflege einfacher, was zu erheblichen Kosteneinsparungen bei der täglichen Reinigung und Pflege führt.

xf² für exzellente Performance

- Mikromodifiziertes und verstärktes PUR-System, 2-fach UV vernetzt, versiegelt und härtet die Oberfläche für mehr Resistenz gegenüber Schmutz, Flecken und täglicher Abnutzung.
- Zusätzliche Einpflege- oder Beschichtungsmaßnahmen sind während der gesamten Lebensdauer der Oberfläche nicht erforderlich*.

Überragende Widerstands- fähigkeit gegenüber Abnutzung und Chemikalien

Diese Schutzschicht kann während der Nutzung (durch Verkehr) beeinträchtigt werden, was wir mithilfe eines Abnutzungstests simuliert haben. Die Ergebnisse zeigen, dass ein typisches Konkurrenzprodukt nach dem Abriebtest beschädigt ist, während **Tarkett xf² immer noch intakt und widerstandsfähig gegenüber Chemikalien ist.**

Vor dem Abriebtest

Nach dem Abriebtest



Wettbewerber



Tarkett xf²[™]



NEU verbesserte xf²TM-Schmelzdrähte

Unsere neuen Schmelzdrähte lassen sich einfacher verschweißen und sind widerstandsfähig gegenüber allen Arten der Verschmutzung und Abnutzung, was eine effektivere Reinigung ermöglicht.

Vereinfachung der Reinigung und Pflege

Dank der verstärkten Oberflächenausrüstung von xf²TM-Linoleum sind zusätzliche Einpflege- oder Beschichtungsmaßnahmen während der gesamten Lebensdauer des Produkts nicht notwendig*. Das bedeutet, dass das Produkt nicht so häufig und intensiv gereinigt und gepflegt werden muss, wodurch sich auch der Verbrauch von Wasser, Energie und Reinigungsmitteln verringert. Der ökologische Fußabdruck wird somit ebenfalls kleiner.

Geringere Lebenszyklus-Kosten bei Lino xf²

Die Anschaffungs- und Verlegekosten entsprechen in der Regel nur einem geringen Anteil der gesamten Kosten während des Lebenszyklus eines Bodenbelags. Der

restliche Kostenanteil entfällt auf die Reinigung und Pflege. Da für Linoleum xf²TM nach der Verlegung keine Ersteinpflege notwendig ist und weder regelmäßige Einpflege- und Beschichtungsmaßnahmen benötigt werden, sind die Lebensdauerkosten deutlich niedriger. Im Vergleich zu anderen, behandelten Linoleumböden kann sich die zusätzliche Investition bei diesem Produkt innerhalb von zwei Jahren amortisieren.

NEU! Lino Loose-Lay

Tarkett Lino Loose-Lay ist die natürliche clevere Wahl für eine schnellere klebstofffreie Verlegung.

Es ist die perfekte Lösung für schnelle Renovierungen in allen anspruchsvollen Bereichen und reduziert Ausfallzeiten und Auswirkungen auf das tägliche Leben von Gebäuden auf ein Minimum. Keine Entspannungs- oder Trocknungszeit erforderlich. Die innovative Technologie der losen Verlegung besitzt die gleiche Widerstandsfähigkeit wie ein verklebtes Linoleum und lässt sich auf einer Vielzahl vorhandener Unterböden (sogar auf feuchten Unterböden) verlegen.

Darüber hinaus bietet dieses Produkt 14 dB Trittschallreduktion und die nachgewiesene Langlebigkeit von Tarkett Lino xf².

* Unter der Voraussetzung, dass Sauberlaufzonen korrekt und ausreichend installiert sind, eine regelmäßige Reinigung und Pflege entsprechend der Anweisung durchgeführt wird und geeignete Möbelfüße angebracht sind sowie tägliche Kontrollen stattfinden.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr Tarkett-Team.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung und Pflege von xf²: keine Ersteinpflege erforderlich*

Moderne Reinigungsprotokolle verfolgen häufig das Ziel, seltener eine Nassreinigung durchzuführen und diese stattdessen durch Trockenreinigungstechniken zu ersetzen, z. B. durch den Einsatz zentral gewaschener, vorimprägnierter Mopps und effizienterer Maschinen. Dies erleichtert dem Reinigungspersonal die Arbeit und sorgt für mehr Effektivität. Zudem wird die Umwelt weniger belastet, da geringere Mengen von Wasser oder Reinigungsmitteln benötigt werden.

Bauend- reinigung



Lose Verschmutzungen mittels Staubsauger mit Hartbodendüse entfernen. Maschinelles oder manuelles Reinigen mittels Feuchtwischmopp, Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat. Einsatz von rotem Pad oder mittelharter Scheuerbürste. Reinigungsmittel mit geringem pH-Wert (3-5). Die Oberflächenausrüstung von xf² wird dieser Art der Reinigung mit Leichtigkeit standhalten.

Laufende Reinigung (Unterhalts- reinigung)



Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz mittels Feuchtwischen. Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen. Alternativ kann ein Staubsauger zum Entfernen des losen Schmutz verwendet werden. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen. Stellen Sie sicher, dass der Boden innerhalb von 15–20 Sekunden nach der Reinigung trocken von Wasser oder Flüssigkeit ist. Polieren mit einer Einscheibenmaschine auf abgereinigtem Belag.

Um Belagsbeschädigungen zu vermeiden, werden Filz- oder geeignete Kunststoffgleiter empfohlen. Diese müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden.

Intensivreinigung/ Grundreinigung



Scheuersaugautomat. Einsatz von Intensivreiniger/Allzweckreiniger. Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat. Einsatz von rotem Pad oder mittelharter Scheuerbürste.

oder



Intensiv-/Grundreinigung

- Intensivreiniger/Allzweckreiniger, wenn erforderlich Linoleumgrundreiniger pH-Wert <9.
 - Einsatz von rotem Pad oder mittelharter Scheuerbürste, Schutzflotte aufnehmen
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen, Boden trocknen lassen

Bitte beachten Sie zu Essenza⁺ die ergänzende Reinigungs- und Pflegeanleitung auf unserer Website.

*Unter der Voraussetzung, dass Sauberlaufzonen korrekt und ausreichend installiert sind, eine regelmäßige Reinigung und Pflege entsprechend der Anweisung durchgeführt wird und geeignete Möbelfüße angebracht sind sowie tägliche Kontrollen stattfinden.



Training

Wir verpflichten uns zu qualitativ hochwertigen Produkten und Serviceleistungen und bieten deshalb Trainingsseminare an, in denen neue Techniken bei der Verlegung von Boden- und Wandbelägen erlernt und bereits gelernte Techniken vertieft werden können. Diese Trainingsseminare können wir weltweit in unseren Schulungseinrichtungen durchführen, beispielsweise in unserem Werk in Narni, oder direkt bei unserer Kundschaft vor Ort. Die Workshops von Tarkett vermitteln exzellente Anleitungen und stärken die Sicherheit der Teilnehmenden im Umgang mit Tarkett Bodenbelägen.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Tarkett-Ansprechpartner.

LinoWall Candy 135/Original Carbon 409


VIELSEITIGE VERWENDUNG



Reifeschleier/Gelbfilm

Bei Linoleum kann sich ein sog. Reifeschleier/Gelbfilm auf der Oberfläche bilden. Es handelt sich hierbei um einen natürlichen Prozess. Abgebaut wird dieser Reifeschleier durch Tageslicht, meist innerhalb von 24 Stunden. Ein Gelbfilm kann wiederum bei Flächen entstehen, die durch Möbel oder Teppiche abgedeckt werden. Auch hier gilt, dass dieser Effekt verschwindet, wenn die betroffenen Stellen Tageslicht ausgesetzt sind.

Originale Ochre 428 / LinoWall Honey 112



NEU! Lino Loose-Lay


Das einzige Linoleum für die lose Verlegung

Die natürliche, intelligente Wahl für die klebstofffreie Verlegung, unabhängig davon, ob Sie Böden für ein neues Gebäude oder für Renovierungen in stark frequentierten Bereichen von Bildungs- und öffentlichen Gebäuden benötigen. In Rollen verfügbar.



SD Ableitfähiges xf²


Sicherer, nachhaltiger Bodenbelag zur elektrostatischen Kontrolle bei EDV-Anlagen, Elektrogeräten und Telekommunikationssystemen in den Bereichen Medizin, Produktion, Bildung und Industrie. Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



808



892



Conductive (leitfähiges) xf²

Das einzige leitfähige Linoleum

Sicherer und nachhaltiger Bodenbelag, der für stabile und zuverlässige Leitfähigkeit sorgt. Natürliche Lösung für den Einsatz z.B. in Server- und Computer-Räumen, Labors und ESD-Einrichtungen im Bildungswesen, Gesundheitseinrichtungen oder Büros. Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



Silencio xf²

Akustiklösung – 19dB – 3,8 mm

2,5 mm-Linoleum mit Juteträger und recyceltem PU-Schaumrücken zur wesentlichen Verbesserung des Trittschallschutzes (19 dB). Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



Veneto Acoustic Cork xf²

Akustiklösung – 15 dB – 4,4 mm

2,5 mm-Linoleum und Elafono (natürliche Korkmentunterlage) für ein exzellentes Trittschallschutzverbesserungsmaß (15 dB). Verfügbar für alle Veneto-Farben in Rollen (auf Anfrage).



Elafono

Akustiklösung – bis zu 15 dB

Zu 100 % natürliche 2,0 mm-Korkmentunterlage, zu verlegen mit jedem kompakten Tarkett Linoleum für verbesserten Trittschallschutz (bis zu 15 dB, abhängig vom Produkt). In Rollen verfügbar.



Veneto Sicuro xf²

Rutschfest – R10 – 2,5 mm

Rutschfestigkeit Klasse R10: verbindet sicheren Halt mit der einfachen xf²-Reinigung. Eignet sich optimal für Eingangsbereiche von Gebäuden. In allen Veneto Farben in Rollen und 608 x 608 mm Stanzlingen für Doppelboden-Elemente verfügbar (auf Anfrage).



Linoleum Bfl 2,5 mm xf²™

Feuerhemmende Lösung

2,5 mm-Linoleum mit „Bfl“-Brandklasse, ohne Flammschutzmittel. Die Einstufung als Bfl wurde durch den Einsatz natürlicher Verbundmaterialien erreicht. Ideal für Fluchtwege. Alle Designs und Farben auf Anfrage in Rollen und 608 x 608 mm Stanzlingen für Doppelboden-Elemente verfügbar.

Essenza⁺

2,5 mm

Die traditionelle, werksseitig aufgebraute PU-freie Oberflächenausrüstung, sofort begehbar mit verbesserter Haltbarkeit. In Rollen verfügbar.

Stanzlinge für Doppelboden-Elemente

608 x 608 mm

Linoleum Stanzlinge für Doppelboden-Elemente für den sofortigen Gebrauch. Zum Einsatz auf Doppelboden-Elementen (verfügbar auf Anfrage) in allen Farben und Designs der Akustik- und Kompakt-Lösungen von xf²™.

Einsatz in Sporthallen, Zügen und in der Marine

Tarkett Lino ist ebenfalls für Einsatz in Sporthallen und Zügen geeignet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.

Zubehör für perfektes Finish

Set-On- (SOS) und Set-In-Sockelleisten (SIS) aus Linoleum

Verschiedene Varianten verfügbar.



Lino SOS



Lino SIS



Lino SIS Außenecke

TRADITION

Das Werk, in dem Tarkett Lino hergestellt wird, feiert 2023 sein 125. Jubiläum.



Das Tarkett Linoleum Werk in Narni (Italien), es ist leicht an der charakteristischen Form des Ofengebäudes zu erkennen, begann Ende des 19. Jahrhunderts mit der Produktion von Linoleum. Das Werk repräsentiert eines der ersten Industrie-Unternehmen, die die industrielle Entwicklung von Narni und Umgebung geprägt haben.





Ein traditioneller Boden – Made in Italy

Umbrien, eine der kleinsten Regionen Italiens, liegt im Herzen des Landes. Ende des 19. Jahrhunderts, als Boden- und Wandbeläge aus Linoleum in europäischen Ländern weit verbreitet waren, startete die Produktion im Linoleumwerk von Tarkett in Narni. In den 1920er Jahren gab es etwa 100 Produktionsstätten für Linoleum. Tarkett begann in den frühen 1990ern mit der Modernisierung des gesamten Produktionssystems. Heute ist das Qualitätsmanagement des Werks in Narni nach ISO 9001 zertifiziert. Darüber hinaus erfüllt das Werk wichtige Umweltzertifikate, darunter ISO 14001 und ISO 50001, das Arbeitsschutzmanagement erfolgt nach ISO 45001. Weitere Zertifizierungen des Werks umfassen SA 8000 (für soziale Verantwortung), ISO 37001 (für Korruptionsbekämpfung). Außerdem wurden die Umweltzeichen „Nordic Swan“ und „Der Blaue Engel“ an die Produktionsstätte vergeben.

Tarkett ist ein Global Player und exportiert über 90 % seines Linoleums in die ganze Welt.

Tradition und Innovation

Die Umwelt immer im Blick – treiben wir innovative Verbesserungen in unserer Fertigung voran, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Das Ergebnis ist Tarkett Lino, eine Bodenbelagslösung, die Handwerk und neueste Technologie miteinander verbindet.

Kollektionsübersicht

Entdecken Sie das gesamte Lino-Sortiment von Tarkett

Farbname	Farb-Nr.	Veneto xf ² 2,0 mm	Veneto xf ² 2,5 mm	Veneto xf ² 3,2 mm	Veneto Silencio xf ² 3,8 mm	NEU	Veneto Essenza* 2,5 mm	Veneto xf ² B _n 2,5 mm AUF-ANFRAGE	Veneto Acoustic Cork xf ² 15dB 4,4 mm AUF-ANFRAGE	Veneto Sicuro xf ² R102,5 mm AUF-ANFRAGE	NCS-Code LINOLEUM	Uni-Schmelz- draht 4 mm	NCS-Code Uni-Schmelz- draht 4 mm	Multicolor- Schmelzdraht 4 mm	NCS-Code Multicolor- Schmelzdraht	LRV	
						Lino Loose Lay xf ² 3 mm AUF-ANFRAGE										L	LRV der Ober- fläche**
100% linen	400		14172400	14173400	14792400	14920400	1805400	14898400	14881400	1863400	S4020-Y30R	14009400	S4020-Y30R			59,18	27 %
ivory	601		14172601				1805601	14898601	14881601	1863601	S2005-Y10R	14009601	S2010-Y10R			74,8	48 %
* pebble	604	14171604	14172604		14792604	14920604	1805604	14898604	14881604	1863604	S5502-Y	14009205	S5502-Y	14002604	S5502-Y	50,3	19 %
* smoke	608	14171608	14172608		14792608		1805608	14898608	14881608	1863608	S6502-Y	14009608	S6005-G80Y	14002608	S6502-Y	45,7	15 %
* sisal	611	14171611	14172611	14173611			1805611	14898611	14881611	1863611	S2020-Y20R	14009619	S2020-Y10R	14002611	S2020-Y20R	70,3	41 %
* corn	612		14172612				1805612	14898612	14881612	1863612	S2040-Y10R	14009612	S1050-Y10R	14002612	S2040-Y10R	73,8	46 %
* camel	616		14172616				1805616	14898616	14881616	1863616	S1020-Y30R	14009631	S3020-Y30R	14002616	S1020-Y30R	71,2	42 %
eggshell	619		14172619				1805619	14898619	14881619	1863619	S1020-Y20R	14009619	S2020-Y10R			76,8	51 %
silk	625	14171625	14172625					14898625	14881625	1863625	S3010-Y30R	14009625	S3020-Y10R			62,7	31 %
sunflower	628		14172628	14173628	14792628	14920628	1805628	14898628	14881628	1863628	S1070-Y20R	14009628	S1070-Y20R			67,3	37 %
copper	634		14172634					14898634	14881634	1863634	S2040-Y40R	14009634	S2050-Y40R			63,3	32 %
* amber	636		14172636	14173636			1805636	14898636	14881636	1863636	S2050-Y40R	14009636	S2060-Y30R	14002636	S2050-Y40R	58,35	26 %
* terracotta	641		14172641	14173641		14920641	1805641	14898641	14881641	1863641	S2070-Y80R	14009641	S3060-Y70R	14002641	S2070-Y80R	45,04	15 %
carmine	645		14172645	14173645				14898645	14881645	1863645	S1580-Y90R	14009645	S2070-Y90R			42	13 %
* horizon	663	14171663	14172663	14173663		14920663	1805663	14898663	14881663	1863663	S4010-R90B	14009660	S4005-R80B	14002663	S4010-R90B	59,73	28 %
ocean	665		14172665				1805665	14898665	14881665	1863665	S5030-R90B	14009665	S5030-R90B			45,1	15 %
lavender	670		14172670	14173670			1805670	14898670	14881670	1863670	S4020-R90B	14009670	S4020-R80B			50,96	19 %
* zinc	671	14171671	14172671		14792671		1805671	14898671	14881671	1863671	S4502-Y	14009671	S4502-G	14002671	S4502-Y	61,06	29 %
* aluminium	672	14171672	14172672	14173672		14920672	1805672	14898672	14881672	1863672	S4502-G	14009671	S4502-G	14002672	S4502-G	57,74	26 %
* steel	673	14171673	14172673	14173673			1805673	14898673	14881673	1863673	S6000-N	14009673	S6502-B	14002673	S6000-N	50,2	19 %
* slate	674		14172674	14173674	14792674		1805674	14898674	14881674	1863674	S8502-B	14009098	S8502-B	14002674	S8502-B	29,84	6 %
* cork	679	14171679	14172679				1805679	14898679	14881679	1863679	S2020-Y20R	14009719	S2020-Y20R	14002679	S2020-Y20R	69,52	40 %
platinum	684		14172684		14792684			14898684	14881684	1863684	S2502-Y	14009793	S3000N			70,18	41 %
pewter	685		14172685		14792685	14920685		14898685	14881685	1863685	S4000-N	14009685	S3502-B			62,63	31 %
concrete	686		14172686		14792686			14898686	14881686	1863686	S6005-R80B	14009686	S6005-B20G			44,8	14 %
navy	688		14172688	14173688			1805688	14898688	14881688	1863688	S6030-R80B	14009220	S7020-R90B			30,26	6 %
stone	692		14172692		14792692		1805692	14898692	14881692	1863692	S6502-G	14009692	S5502-G			45,72	15 %
absinthe	695		14172695	14173695	14792695	14920695	1805695	14898695	14881695	1863695	S3040-G80Y	14009695	S2050-G60Y			62,65	31 %
* storm	702	14171702	14172702		14792702	14920702	1805702	14898702	14881702	1863702	S3502-Y	14009202	S4005-Y20R	14002702	S3502-Y	61	29 %
fog	703	14171703	14172703		14792703	14920703		14898703	14881703	1863703	S4502-Y	14009703	S4005-Y50R			61,14	29 %
* ecru	711	14171711	14172711				1805711	14898711	14881711	1863711	S2010-Y20R	14009619	S2020-Y10R	14002711	S2010-Y20R	73,19	45 %
taupe dark	714		14172714					14898714	14881714	1863714	S4005-Y20R	14009303	S5005-Y20R			60,31	28 %
crimson	740		14172740					14898740	14881740	1863740	S3060-R	14009740	S3060-R			39,23	11 %
apple green	754		14172754				1805754	14898754	14881754	1863754	S2050-G40Y	14009754	S3040-G40Y			63,54	32 %
khaki	757		14172757				1805757	14898757	14881757	1863757	S5010-G70Y	14009495	S5010-G90Y			55,38	23 %
periwinkle	761		14172761	14173761				14898761	14881761	1863761	S3030-B10G	14009761	S4030B-30G			49,52	18 %
midnight	768		14172768					14898768	14881768	1863768	7020-R70B	14009220	S7020-R90B			35,35	9 %
* grey	793	14171793	14172793	14173793		14920793	1805793	14898793	14881793	1863793	S2502-Y	14009793	S3000N	14002793	S2502-Y	67,91	38 %
* graphite	906	14171906	14172906		14792906		1805906	14898906	14881906	1863906	S7500-N	14009906	S7502-B	14002906	S7500-N	37,61	10 %
burlap	911	14171911	14172911			14920911		14898911	14881911	1863911	S2005-Y40R	14009625	S3020-Y10R			72,69	45 %
raspberry	945		14172945				1805945	14898945	14881945	1863945	S4040-Y90R	14009945	S4040-Y80R			40,52	12 %

*Grands Classiques **LRV der Oberfläche = ρ-Wert (rho) ρ=100 x ((L+16)/116)³

	Farbname	Farb-Nr.	Etrusco xf2 2,5 mm	Etrusco B ₁ xf 2,5 mm AUF ANFRAGE	NCS-Code LINOLEUM	Uni-Schmelz- draht 4 mm	NCS-Code Uni-Schmelz- draht	LRV	
								L	LRV der Ober- fläche**
ETRUSCO	metal	001	14177001	14078001	S3502-Y	14009001	S3005-G80Y	67,47	37 %
	silver	003	14177003	14078003	S4502-B	14009692	S4005-Y50R	54,85	23 %
	shark	004	14177004	14078004	S4502-Y	14009703	S4502-Y	61,54	30 %
	honey	012	14177012	14078012	S2040-Y20R	14009012	S2050-Y20R	68,6	39 %
	cotton	022	14177022	14078022	S2010-Y20R	14009700	S1010-Y30R	76,17	50 %
	kraft	032	14177032	14078032	S4030-Y30R	14009032	S4020-Y40R	57,37	25 %
	blush	034	14177034	14078034	S3040-Y80R	14009034	S3050-Y80R	52,28	20 %
	candy	035	14177035	14078035	S2030-Y80R	14009435	3020-Y60R	65,8	35 %
	ginger	038	14177038	14078038	S4040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	51,51	20 %
	olive	055	14177055	14078055	S3020-G30Y	14009055	S3020-G40Y	66,78	36 %
	basil	056	14177056	14078056	S4030-B90G	14009056	S3040-B90G	54,51	22 %
	sky	062	14177062	14078062	S2040-B10G	14009062	S2040-B10G	67,58	37 %
	petrol	067	14177067	14078067	S5030-B10G	14009766	S6020-B	44,13	14 %
	denim	070	14177070	14078070	S4020-B	14009765	S4030-B	54,54	22 %
	crocodile	091	14177091	14078091	S5010-G30Y	14009091	S5010-G30Y	55,09	23 %
	black	098	14177098	14078098	S8502-B	14009098	S8502-B	26,6	5 %

	Farbname	Farb-Nr.	Style Emme xf2 2,5 mm	Style Emme Silencio XF 3,8 mm	Style Emme B ₁ xf 2,5 mm AUF ANFRAGE	NCS-Code LINOLEUM	Uni-Schmelz- draht 4 mm	NCS-Code Uni-Schmelz- draht	LRV	
									L	LRV der Ober- fläche**
STYLE EMME	cenere	201	14235201		14088201	S3005 Y20R	14009201	S3010-Y20R	64,84	34 %
	cemento	202	14235202	14682202	14088202	S3502 Y	14009202	S4005-Y20R	58,25	26 %
	velluto	203	14235203		14088203	S5005 Y20R	14009303	S5005-Y20R	46,69	16 %
	ferro	205	14235205		14088205	S5502 Y	14009205	S5502-Y	42,86	13 %
	tan	719	14235719		14088719	S2020-Y20R	14009719	S2020-Y20R	76,36	50 %
	nude	723	14235723		14088723	S1515-Y70R	14009435	S3020-Y60R	77,65	53 %
	gold	728	14235728		14088728	S2040-Y20R	14009628	S1070-Y20R	72,2	44 %
	tobacco	730	14235730		14088730	S4010-Y50R	14009502	S5010-Y10R	56,54	24 %
	cinnamon	731	14235731		14088731	S5020-Y50R	14009731	S 5030-Y30R	47,03	16 %
	cedar	732	14235732		14088732	S6010-Y50R	14009524	S7010-Y30R	49,18	18 %
	fox	734	14235734		14088734	S3040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	57,75	26 %
	strawberry	741	14235741		14088741	S3040-Y90R	14009034	S3050-Y80R	51,83	20 %
	berry	743	14235743		14088743	S5030-R	14009743	S5040-R	38,45	10 %
	pear	753	14235753		14088753	S3030-G50Y	14009753	S3030-G60Y	63,62	32 %
	mojito	755	14235755		14088755	S2030-G50Y	14009754	S3040-G40Y	73,98	47 %
	pistachio	758	14235758		14088758	S3010-G20Y	14009758	S 4020-B90G	66,17	36 %
	aqua	759	14235759		14088759	S3020-B60G	14009759	S3020-B70G	67,05	37 %
	carolina	760	14235760	14682760	14088760	S2010-G	14009760	S2010-B70G	72,6	45 %
	sapphire	763	14235763		14088763	S2030-B30G	14009763	S3020-B30G	69,47	40 %
	ice	765	14235765		14088765	S4020-B10G	14009765	S4030-B	54,77	23 %
	prussian	766	14235766	14682766	14088766	S6020-B	14009766	S6020-B	40,96	12 %
	koala	794	14235794		14088794	S2502-Y	14009793	S3000N	75,15	49 %
	pine	796	14235796	14682796	14088796	S5030-G30Y	14009796	S5020-G30Y	47,38	16 %
	jade	797	14235797		14088797	S5020-G	14009797	S5020-G	47,05	16 %

	Farbname	Farb-Nr.	Style Elle xf 2,5 mm	Style Elle Silencio xf2 3,8 mm	Style Elle B ₁ xf 2,5 mm AUF ANFRAGE	NCS-Code LINOLEUM	Uni-Schmelz- draht 4 mm (für kompaktes Linoleum) (14009)	NCS-Code Uni-Schmelzdraht	LRV	
									L	LRV der Ober- fläche**
STYLE ELLE	velluto	303	14225303	14683303	14098303	S5005 Y20R	14009303	S5005-Y20R	54,14	22 %
	ferro	305	14225305		14098305	S5502 Y	14009205	S5502-Y	45,92	15 %
	sabbia	308	14225308		14098308	S1515 Y30R	14009619	S2020-Y10R	73,53	46 %
	palladino	390	14225390		14098390	S2010-Y30R	14009625	S3020-Y10R	76,12	50 %
	nutmeg	450	14225450		14098450	S 7010-G90Y	14009430	S6502-Y	34,23	8 %
	chestnut	451	14225451		14098451	S6010-Y30R	14009524	S7010-Y30R	45,5	15 %

TRENTINO	Farbname	Farb-Nr.	Trentino xf ² 2,5 mm	Trentino B ₀₁ xf ² 2,5 mm AUF ANFRAGE	NCS-Code LINOLEUM	Uni-Schmelzdraht 4 mm	NCS-Code Uni- Schmelzdraht	LRV	
								L	LRV der Ober- fläche**
	salt	501	14602501	14128501	S3005-G20Y	14009793	G3030-G40Y	66,67	36 %
	grey pepper	503	14602503	14128503	S6500-N	14009207	S7005-G50Y	41,61	12 %
	cloud	505	14602505	14128505	S5502-B	14009673	S6502-B	52,2	20 %

ORIGINALE	Farbname	Farb-Nr.	Originale Essenza* 2,5 mm	Originale xf ² 2,5 mm	Originale Silencio xf ² 3,8 mm	Bff xf ² 2,5 mm AUF ANFRAGE	NCS-Code LINOLEUM	Einfarbig Schmelzdraht 4 mm	NCS-Code Einfarbig Schmelzdraht	LRV	
										L	LRV der Ober- fläche**
	100% linen	400	see Veneto	see Veneto		see Veneto	S 4020-Y30R	14009400	S4020-Y30R	59,18	27 %
	pearl	401	14042401	14142401		14138401	S 1010-Y30R	14009700	S1010-Y30R	83,62	63 %
	foam	402	14042402	14142402	14232402	14138402	S 2502-Y	14009002	S3010-G70Y	73,62	46 %
	raffia	408	14042408	14142408		14138408	S 1515-Y30R	14009619	S2020-Y20R	78,26	54 %
	carbon	409	14042409	14142409		14138409	S 7502-G	14009098	S8502-B	32,03	7 %
	ochre	428	14042428	14142428		14138428	S 3040-Y30R	14009428	S 3040-Y20R	59,85	28 %
	basalt	430	14042430	14142430		14138430	S 7010-G90Y	14009430	S6502-Y	36,24	9 %
	clay	431	14042431	14142431		14138431	S 6010-Y30R	14009524	S7010-Y30R	42,38	13 %
	sienna	434	14042434	14142434		14138434	S 4050-Y30R	14009434	S3050-Y50R	54,68	23 %
	blossom	435	14042435	14142435		14138435	S 3020-Y70R	14009435	S3020-Y60R	64,48	33 %
	hematite	440	14042440	14142440		14138440	S 4040-Y70R	14009945	S4040-Y80R	45,93	15 %
	cornflower	460	14042460	14142460		14138460	S 4010-B70G	14009460	S4020-B50G	55,42	23 %
	pepper	473	14042473	14142473	14232473	14138473	S 6005-Y80R	14009473	S6005-Y80R	46,69	16 %
	cliff	485	14042485	14142485		14138485	S 5000-N	14009692	S5502-G	57,69	26 %
	granite	486	14042486	14142486		14138486	S 7000-N	14009906	S6005-B20G	40,22	11 %
	lichen	495	14042495	14142495		14138495	S 4010-G90Y	14009495	S5010-G90Y	56,75	25 %

LINOWALL	Farbname	Farb-Nr.	LinoWall xf ² 2 mm – 2 m	LinoWall xf ² 2 mm – 1 m AUF ANFRAGE	NCS-Code LINOLEUM	Uni- Schmelzdraht 4 mm (14009)	NCS-Code Uni- Schmelzdraht	LRV	
								L	LRV der Ober- fläche**
	metal	101	14110101	14011101	S3502-Y	14009001	S3005-G80Y	67,47	37 %
	silver	103	14110103	14011103	S4502-B	14009692	S5502-G	54,85	23 %
	honey	112	14110112	14011112	S2040-Y20R	14009012	S2050-Y20R	69,32	40 %
	cotton	122	14110122	14011122	S2010-Y20R	14009700	S1010-Y30R	77,03	52 %
	kraft	132	14110132	14011132	S4030-Y30R	14009032	S4020-Y40R	57,37	25 %
	candy	135	14110135	14011135	S2030-Y80R	14009435	S3020-Y60R	65,8	35 %
	ginger	138	14110138	14011138	S4040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	51,51	20 %
	olive	155	14110155	14011155	S3020-G30Y	14009055	S3020-G40Y	67,19	37 %
	denim	170	14110170	14011170	S4020-B	14009765	S4030-B	54,54	22 %
	crocodile	191	14110191	14011191	S5010-G30Y	14009091	S5010-G30Y	55,09	23 %

**LRV der Oberfläche = ρ-Wert (rho) $\rho = 100 \times ((L+16)/116)^3$

KORKMONT-UNTERLAGE	
Farbname	2 mm (1861)
ELAFONO	1861030

C (LEITFÄHIG)	Farbname	Farb-Nr.	Linoleum C (leitfähig) x f ² =2,5 mm	NCS-Code LINOLEUM	Uni- Schmelzdraht 4 mm	NCS-Code Uni- Schmelzdraht	LRV	
							L	LRV der Ober- fläche**
	dark grey	808	14992808	S8000-N	14009098	S8502-B	45,05	15 %


SD (ABLEITFÄHIG)	Farbname	Farb-Nr.	Linoleum SD (ableitfähig) x f ² -2,5 mm	NCS-Code LINOLEUM	Uni- Schmelzdraht 4 mm	NCS-Code Uni- Schmelzdraht	LRV	
							L	LRV der Ober- fläche**
	dark grey	808	14994808	S8000-N	14009098	S8502-B	45,05	15 %
	plumb grey	892	14994892	S6502-G	14009692	S5502-G	35,9	9 %

Aktuelle Referenzen



Kita Erasmus Riedberg
RIEDBERG, FRANKFURT, DEUTSCHLAND
Style Emme Silencio xf²™ 19 dB -14782219



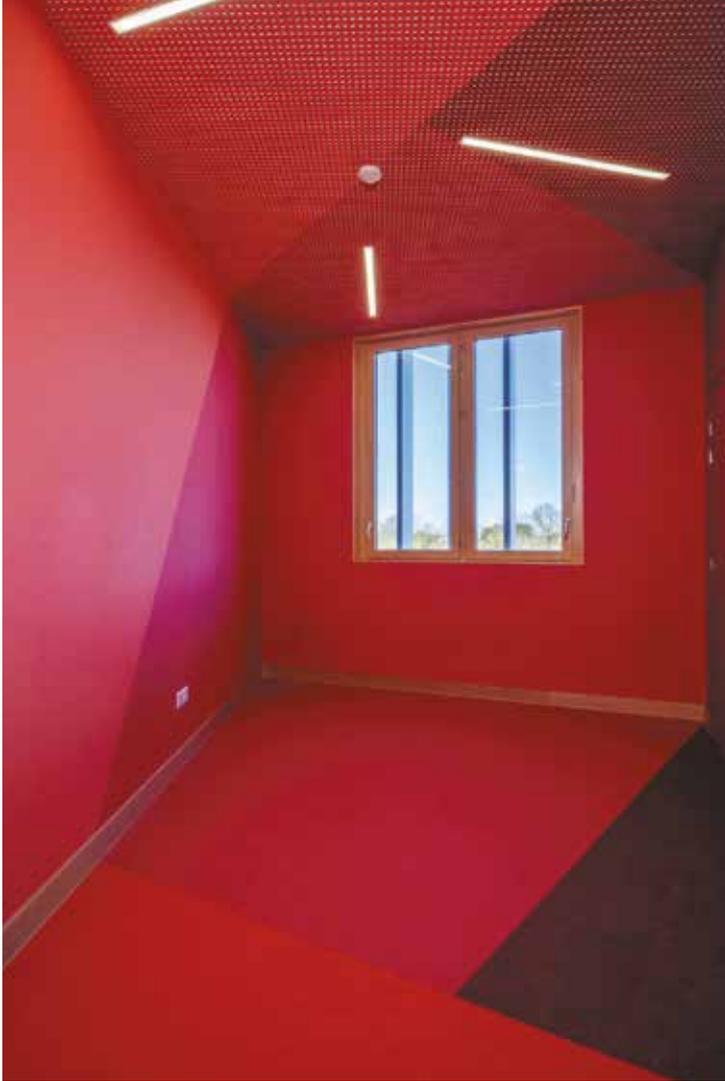

Weitere Referenzprojekte
finden Sie auf unserer Website.



Schule
NORT-SUR-ERDRE, FRANKREICH
Céline Leduby von AIA Life Designers
Veneto xf²™/Trentino xf²™/Style Emme xf²™


TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIZIERUNG & KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	Veneto xf ² 2 mm	Veneto xf ^{2™} , Style Emme xf ^{2™} , Style Elle xf ^{2™} , Etrusco xf ² , Trentino xf ^{2™} , Originale xf ² 2,5 mm	Linoleum xf ^{2™} B _{fl} 2,5 mm AUF ANFRAGE	Originale Essenza ⁺ , Veneto Essenza ⁺ 2,5 mm
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja	Ja	Ja	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874: Wohnbereich/ Geschäftsbereich/ Industriebereich	Klassen: 23/32/41	Klassen: 23/34/43	Klassen: 23/34/43	Klassen: 23/34/43
TECHNISCHE MERKMALE		NORMEN			
Oberflächenvergütung		xf ²	xf ²	xf ²	Essenza ⁺
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	ca. 2300 g/m ²	ca. 2900 g/m ²	ca. 3200 g/m ²	ca. 2900 g/m ²
Resteindruck	EN ISO 24343-1 Geforderter Wert Gemessener Durchschnittswert	≤ 0,15 mm ca. 0,07 mm	≤ 0,15 mm ca. 0,08 mm	≤ 0,15 mm ca. 0,08 mm	≤ 0,15 mm ca. 0,08 mm
Biegsamkeit	EN ISO 24344 Methode A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø
Lieferform	EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 16 x 2 m	≤ 32 x 2 m
LEISTUNGSMERKMALE		NORMEN			
Möbelfüße	EN ISO 16581	-	-	-	-
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	-	-	-	-
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 EN 669	-	-	-	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Rauchgasentwicklung	ISO 5659-2 (Bewertung gemäß EN 45545-2 Anhang C)	-	-	-	-
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	5 dB	6 dB	5 dB	6 dB
Raumschall	NF S31-074	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB
Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono*	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet			
Aufladungsspannung	EN 1815 EN 1081	< 2 kV -	< 2 kV -	< 2 kV -	< 2 kV -
Elektrischer Widerstand	ESD-Eignung gemäß SP-Methode 2472 EN/IEC 61340-4-1	- -	- -	- -	- -
Stoßfestigkeit	EN 259-2	-	-	-	-
Rutschsicherheit	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.			
Wärmedurchlasswiderstand Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Abwaschbarkeit	EN 12956 EN 233	-	-	-	-
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Tarkett Lino hat von Natur aus antibakterielle Eigenschaften, die gegen die häufigsten Keime, wie E-coli und MRSA, wirken.			
Farben		15	105	AUF ANFRAGE 105	45
UMWELTEIGENSCHAFTEN		NORMEN			
EPD	ISO 14025	Ja	Klimapositiv Cradle to Gate (A1-A3)		
Erneuerbare Energien		100 %	100 %	100 %	100 %

ISO 24011 (EN 548) **Linoleum (homogen)** in unterschiedlichen Dessinierungen auf Juteträger
 EN 686 Linoleum auf Schaumrücken
 EN 687 Linoleum auf Korkment-Rücken

Veneto Sicuro xf ² ™ R10 2,5 mm AUF ANFRAGE	Linoleum Conductive (leitfähig) xf ² ™ 2,5 mm	Linoleum SD (ableitfähig) xf ² ™ 2,5 mm	Veneto xf ² 3,2 mm	Silencio xf ² ™ 3,8mm – 19dB	Veneto Acoustic Cork xf ² 4,4 mm - 15 dB AUF ANFRAGE	Veneto Loose-Lay xf ² 4,3 mm NEU	LinoWall 2 mm
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	NEU	EN 15102
Klassen: 23/34/43	Klassen: 23/34/43	Klassen: 23/34/43	Klassen: 23/34/43	Klassen: 23/33/41	Klassen: 23/34/42	Klassen: 23/34/42	-
xf ² 2,5 mm ca. 2900 g/m ²	xf ² 2,5 mm ca. 2900 g/m ²	xf ² 2,5 mm ca. 2900 g/m ²	xf ² 3,2 mm ca. 3800 g/m ²	xf ² 3,8 mm ca. 3350 g/m ²	xf ² 4,4 mm ca. 4500 g/m ²	xf ² 4,3 mm ca. 5000 g/m ²	xf ² 2,0 mm ca. 2900 g/m ²
≤ 0,15 mm ca. 0,08 mm	≤ 0,15 mm ca. 0,08 mm	≤ 0,15 mm ca. 0,08 mm	≤ 0,15 mm ca. 0,10 mm	≤ 0,30 mm ca. 0,20 mm	≤ 0,40 mm ca. 0,25 mm	≤ 0,40 mm ca. 0,25 mm	-
≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	-
≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m oder ≤ 32 x 1,95 m*	≤ 32 x 2 m oder ≤ 32 x 1,95 m*	≤ 16 x 2 m oder ≤ 16 x 1,95 m*	≤ 16 x 2 m / auf Anfrage Coupon ab 1 m
-	-	-	-	-	-	Keine Beschädigung	-
-	-	-	-	-	-	≤ 2 mm	-
-	-	-	-	-	-	≤ 0,15 % ≤ 0,04 %	-
Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1**	B-s2 d0
-	-	-	-	-	-	-	***
6 dB	6 dB	6 dB	8 dB	19 dB	15 dB	14 dB	-
Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse C < 85 dB	Klasse B < 75 dB	Klasse A < 65 dB	Klasse B < 75 dB	Klasse B ≤ 75 dB	-
14 dB	-	-	15 dB	-	-	-	-
Typ W (Norm EN 12529) - geeignet							-
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
-	R1 ≤ 10 ⁶ Ω R2 ≤ 10 ⁶ Ω R ≤ 10 ⁶ Ω R ≤ 10 ⁶ Ω	R1 ≤ 10 ⁸ Ω R2 ≤ 10 ⁸ Ω 1 x 10 ⁶ < R < 1 x 10 ⁸ Ω R ≤ 10 ⁸ Ω	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	Beständig gegen Eindrücke,
DS: ≥ 0,30 R10	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	DS: ≥ 0,30 R9	-
Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden.							
0,17 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,10 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,17 W/(m*K) Geeignet	0,11 W/(m*K) -
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
-	-	-	-	-	-	-	Abwaschbar
Tarkett Lino hat von Natur aus antibakterielle Eigenschaften, die gegen die häufigsten Keime, wie E-coli und MRSA, wirken.							
AUF ANFRAGE: 41	1	2	15	21	AUF ANFRAGE: 41	12	10
Klimapositiv Cradle to Gate (A1-A3)	Ja	Ja	Ja	Ja	Klimapositiv Cradle to Gate (A1-A3)	-	Ja
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Je nach Verfügbarkeit – bitte bei Bestellung prüfen. **Cfl-s1 lose Verlegung auf einem A1fl- und/oder A2 fl-Untergrund, lose Verlegung auf einem Holzunterboden und lose Verlegung auf elastischen vorhandenen Bodenbelägen. CITg(4 Min.) = 0,06 und CITg(8 Min.) = 0,09 geprüft mit einer Strahlungsintensität von 50 KW/m² ohne Zündflamme

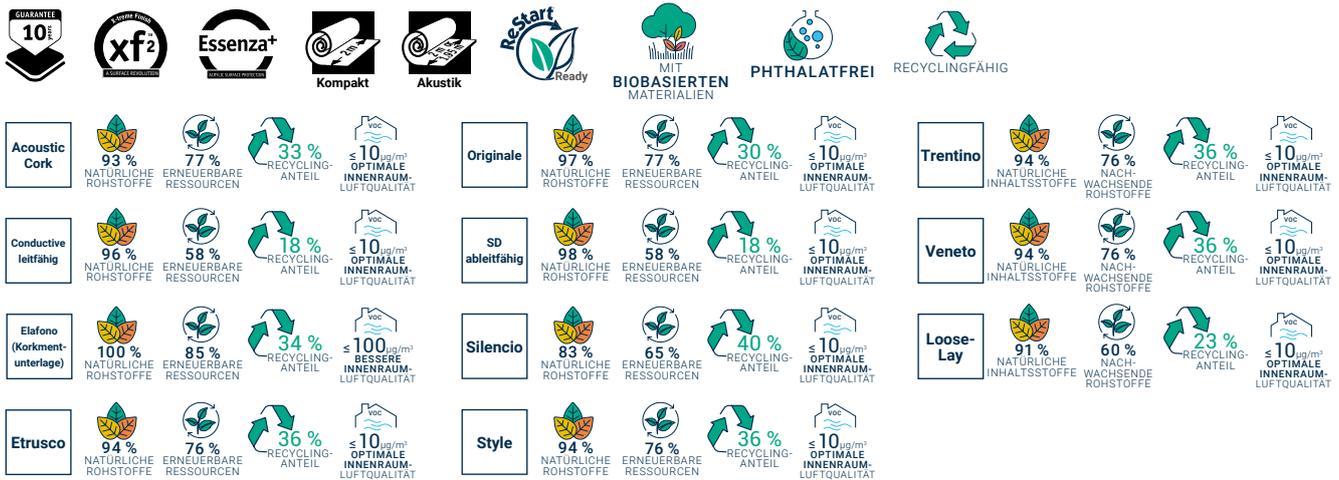

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Dezember 2022

HINWEISE: Trotz größter Sorgfalt können die hier angegebenen Daten abweichen und aus technischer Sicht Änderungen unterliegen. Aufgrund des Ziels unseres Unternehmens, unsere Bodenbelagslösungen zu verbessern, behält sich Tarkett das Recht vor, seine technischen Spezifikationen, Farben und Materialien jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte prüfen Sie die tatsächliche Verfügbarkeit der Produkte zum Zeitpunkt der Bestellung. Aufgrund der technischen Grenzen der Herstellungs- und Druckverfahren kann das Aussehen (Farbe) des Produkts von den Mustern, Tafeln oder sonstigen Anschauungsmaterialien, die Kundinnen und Kunden gezeigt wurden, abweichen. Die ordnungsgemäße Verlegung der Produkte ist eine unabdingbare Voraussetzung für ihren korrekten und sicheren Betrieb. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. ***Elafono:** 100 % natürliche 2,0 mm-Korkmentunterlage, zu verlegen mit jedem kompakten Linoleum für verbesserten Trittschallschutz (bis zu 15 dB, abhängig vom Produkt). Verfügbar in Bahnen: ≤32 x 2 m

NACHHALTIGKEIT

Tarkett war der erste mit Cradle to Cradle-zertifizierte Linoleum-Hersteller® – dies unterstreicht unser starkes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.

Produkt-Zertifizierungen



Originale Essenza +,
Veneto Essenza + 100 % Linen,
Elafono-Korkmentunterlage



All unsere Linoleum-Kollektionen (mit Ausnahme von
Linoleum SD ableitfähig xf² und Linoleum Conductive leitfähig xf²)

Internationale Zertifizierungen



*Informationen über die Höhe der VOC-Emissionen in der Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, von Klasse A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).



Declare



*Carbon biobased



**Carbon biobased certificate 8C226



Certificate n. DIC-00017



Werks-Zertifizierungen



All unsere Linoleumböden sind LEED-v4 geeignet. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.c2ccertified.org/products/registry>



TARKETT HUMAN-CONSCIOUS DESIGN™

Tarkett Human-Conscious Design™ als Unternehmensphilosophie ist die Grundlage unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen. Wir entwickeln daher innovative Lösungen für Bodenbeläge und Sportböden, die gut für die Menschen und unsere Erde sind. Tag für Tag:

Dies realisieren wir durch das Zusammenspiel von drei Aspekten:

- Klares Verständnis. Für Bedürfnisse und Anforderungen.
- Bewusste Entscheidungen. Für Mensch und Erde.
- Gemeinsam. Schritt für Schritt.

■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1716 716440 ■ **Belgien:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Dänemark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finnland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Frankreich:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Deutschland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Griechenland:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italien:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Niederlande:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norwegen:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spanien:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Schweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Schweiz:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 43 233 79 24 ■ **Türkei:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Vereinigtes Königreich:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OSTEUROPA:** Baltische Länder: Estland: Tel. +372 55515880 – Lettland: Tel. +37126112014 – Litauen: Tel. +370 37 262220 ■ **Tschechische Republik:** Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Ungarn:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polen:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russische Föderation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slowakei:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **Südosteuropa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIEN UND OZEANIEN:** Australien: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **Nordostasien:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **Indien:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Südostasien:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MITTLERER OSTEN:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:** Brasilien: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentinien - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivien - Kolumbien - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad und Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexiko / Mittelamerika:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

Die in dieser Broschüre verwendeten Motive und Fotos dienen nur der Illustration. Sie sind unverbindlich und stellen keine Produktempfehlung dar.
Design: AgenceGecko/Foto Innenarchitektur: En Bande Organisée – Foto: Mario Simon Lafleur – @bfstudioparis – Abbildung: Anna Pepe, Forn Studio
Product Sourcing: Heu – Serax – Flos – MAG: The Conran Shop – 21 – Schnurrbart/Print: Altavia

www.tarkett.com



 **Tarkett**