

# Wohnbau

Lösungen  
für die  
Wohnwirtschaft







# INHALT

TARKETT SERVICELEISUNGEN	4
HUMAN CONSCIOUS DESIGN	12
NACHHALTIGKEIT	14
WOHNGESUNDHEIT	18
DESIGNBÖDEN	22
HOLZBÖDEN	70
VINYLBÖDEN	102
LINOLEUM	138
KLEBEFREIE LÖSUNGEN	152
UNTERBELÄGE	162



# INDIVIDUALISIERUNG für maßgeschneiderte Bodenbeläge

Bei unserem Individualisierungs-Service für Fußböden nach Wunsch, beziehen wir den Kunden in den kreativen Prozess ein, um maßgeschneiderte, flexible und modulare Bodenbeläge zu gestalten. Wir glauben, dass die Interaktion mit unseren Kunden einen wertvollen Beitrag leistet.

## 1 INDIVIDUALISIERUNGEN

Ihr Weg zum individuellen Wunschboden ist ganz einfach. Wählen Sie

- ein vorhandenes Format
- eine unserer Fasen
- eine unserer Prägungen
- eine Farbe aus der Bibliothek aus
- einen Entwurf aus der Bibliothek aus



Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich (MTO). Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter nach den genauen Zeitvorgaben und Anpassungsbedingungen. Alle Projekte müssen einzeln evaluiert werden.

## 2 À LA CARTE INDIVIDUALISIERUNGEN

Wir fertigen auch spezielle Wünsche, die nicht auf Basis unserer Bibliotheken gefertigt werden können.

- Definieren Sie eine benutzerdefinierte Farbe nach NCS & RAL
- Fordern Sie ein neues Design an

# MUSTER SERVICE einfach online bestellen

Bestellen Sie bis zu 5 Einzelmuster online und kostenfrei, um die Optik und Haptik unserer Bodenbeläge im Original zu erleben und eine fundierte Entscheidung zu treffen.



## SO EINFACH FUNKTIONIERT'S:

1. Gehen Sie auf [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) zur Produktseite der Kollektion von der Sie Muster bestellen wollen oder suchen Sie einen bestimmten Artikel über unsere Suchfunktion
2. Wählen Sie das Dekor aus und klicken Sie auf den Musteranforderungs-Button, um dieses Design in Ihren Warenkorb zu legen

3. Bestellung im Warenkorb in der oberen Navigationsleiste abschließen
4. Durch eine Registrierung wird der Bestellprozeß noch vereinfacht, da ihr Adressfeld bereits ausgefüllt ist. Sie haben aber auch die Möglichkeit als Gast zu bestellen.





# RAUMGESTALTUNG mit unserem online Raumplaner

Auf unserer Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) finden Sie kostenlose und webbasierte Tools, um Ihre Projekte mit verschiedenen Bodenlösungen, Materialien, Farben oder sogar Mustern zu planen. Sie haben überdies die Möglichkeit, ein eigenes Foto hochzuladen und so die Raumwirkung unserer Bodenbeläge in Ihrem Raum zu testen.




## TARKETT ONLINE RAUMPLANER

Wählen Sie aus verschiedenen Raumszenen oder laden Sie Ihr eigenes Raumfoto im Online-Raumplaner hoch, um dort verschiedene Tarkett Bodenbeläge virtuell zu verlegen. So können Sie die Raumwirkung unterschiedlichster Bodendesigns bereits vor der Verlegung sehen. Sie haben auch die Möglichkeit zwei verschiedene Böden in einer Ansicht nebeneinander zu vergleichen.



Hier gehts zum  
Tarkett Raumplaner

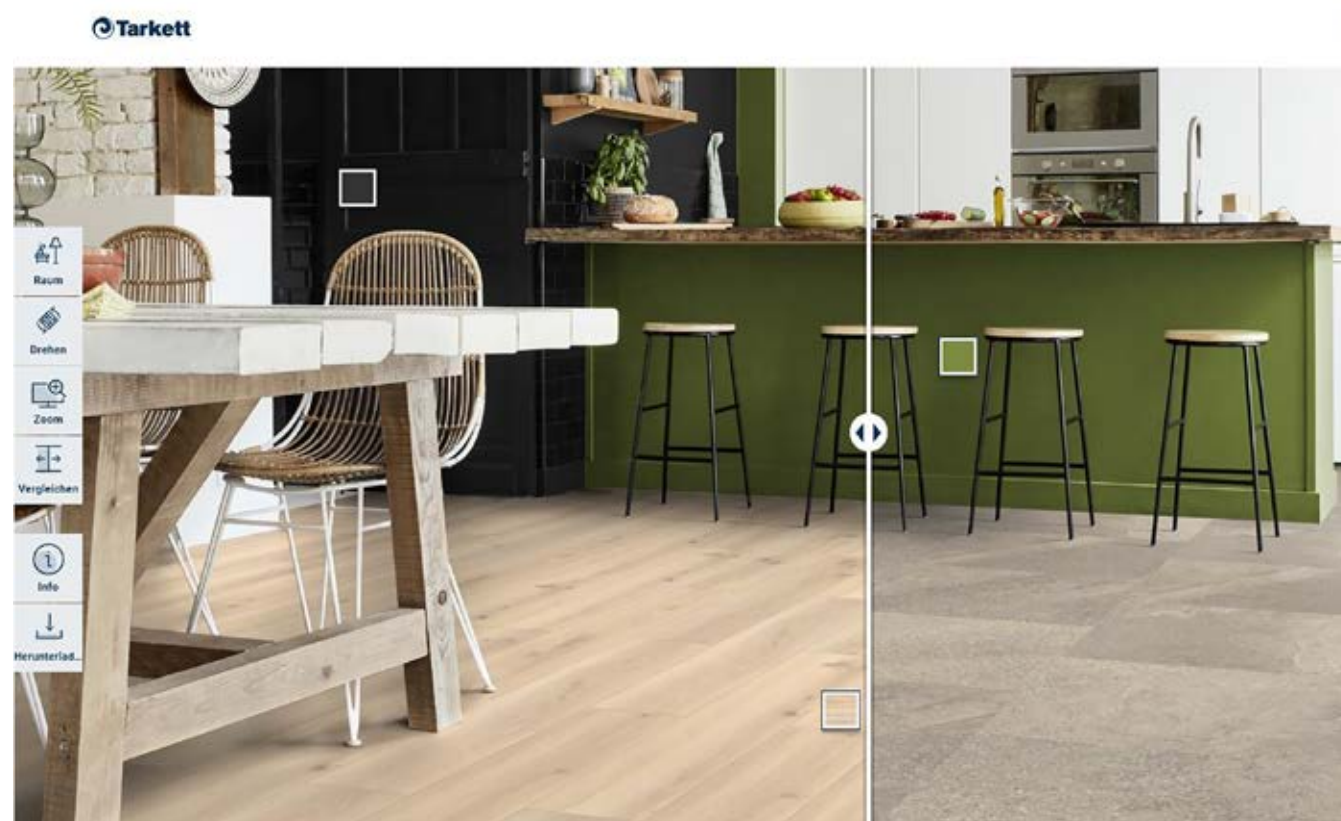


# MEIN TARKETT ACCOUNT Tarkett Service rund um die Uhr!

## LAGERBESTÄNDE PRÜFEN

Lagerbestände und  
Produktverfügbarkeit  
in Echtzeit  
24 Stunden, 7 Tage die Woche

**Website:**  
[lagerbestand.tarkett.de](http://lagerbestand.tarkett.de)

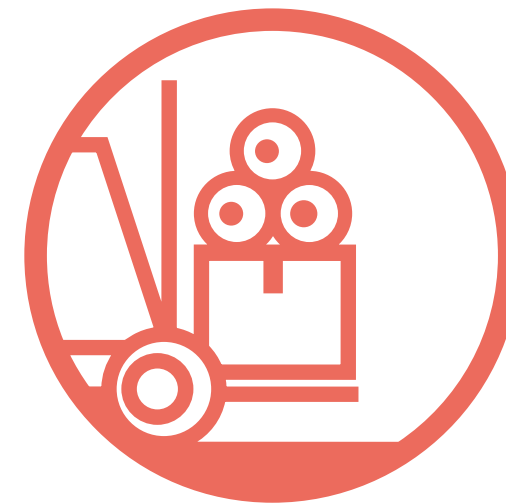

## BESTELLHISTORIE EINSEHEN

Einfacher Zugang zu Ihrer Bestell-  
historie in Echtzeit  
24 Stunden, 7 Tage die Woche

**Website:**  
[bestellhistorie.tarkett.de](http://bestellhistorie.tarkett.de)





# TARKETT SERVICE

So erhalten Sie alles aus einer Hand



## KOMPETENTE BERATUNG

Die richtigen Bodenbeläge für Ihre Bedürfnisse auszuwählen ist oft nicht einfach und das Angebot sehr vielfältig. Wir setzen daher auf das persönliche Gespräch und bieten Ihnen eine unverbindliche Beratung, gern auch bei Ihnen vor Ort.



## VERLEGUNG

Bei mehr als 1.000 unterschiedlichen Produktvarianten fällt es schwer immer den Überblick zu behalten, daher gehen wir Hand in Hand mit unseren Kunden, um Ihr Projekt zum Erfolg zu führen. Dabei unterstützen wir Sie und Ihre Partner bei der entsprechenden Definition der Anforderungen an die betroffenen Gewerke, rund um den Bodenbelag. Zusätzlich dazu können Sie auf unser umfangreiches Schulungs- und Trainingsprogramm von Profis für Profis zurückgreifen.



## UNTERSTÜTZUNG VORORT

Sollte es bei Ihrem Projekt eine technische Herausforderung geben oder das Ergebnis der Verlegung nicht den Erwartungen entsprechen, dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Wie eine Reparatur oder Mangelbeseitigung bearbeitet wird entscheiden Sie – abhängig von Aufwand und Kosten.


Unser Team ist auf die technische Lösungsfindung spezialisiert. Wir setzen dabei alle gängigen Mess- und Prüfmittel ein, unabhängig vom Hersteller. Dabei können wir jederzeit zusätzlich auf das Fachwissen und das Know-How unserer Produktions- und Entwicklungsstandorte, sowie ein umfangreiches Lagersortiment zurückgreifen.



## PRODUKTSPEZIALISTEN

Für jedes Thema ist ein Spezialist für Sie im Einsatz

- Homogene Böden und Linoleum
- Parkett
- LVT/Designböden
- Heterogene Vinylböden
- Textile Beläge
- Untergrundvorbereitung

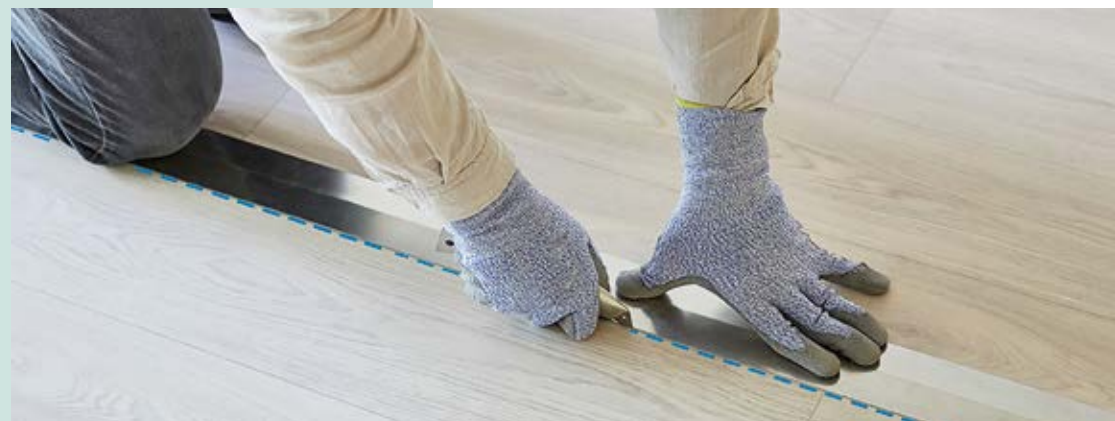

# UNSER SERVICE-TEAM

Grundsätzlich bieten alle unsere Kollegen für unser komplettes Produktprogramm auf Wunsch folgende relevanten Services:

- Technische Beratung
- Produkt Support
- Dokumentation
- Seminare und Schulungen

## UNSER TECHNIK-TEAM IM AUSSENDIENST:



### Torsten Pitann

Als Bodenleger und Bauleiter mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung ist er seit 2011 bei Tarkett.

Neben seinem Schwerpunkt im Bereich Reinigung und Pflege berät er Sie auch

bei Fragen rund um Anforderungen an Bodenbeläge im Gesundheitswesen. Dazu gehören Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime, sowie Arztpraxen.

Er unterstützt Sie bei der Einweisung auf Baustellen und bei Fragen rund um die Verlegung und technischen Besonderheiten unserer Produkte.



### Andreas Westermann

Als Bodenleger und Anwendungstechniker mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung im Bereich Beratung und Vertrieb ist er seit 2018 bei Tarkett.

Zusätzlich zu Produkt- und Verleges Schulungen, Beratung zur Reinigung von Unterböden, sowie wannenförmiger Sockelausbildung nach Tarkett-Methode in unserem Nassraumkonzept, steht er Ihnen bei der Einweisung auf Baustellen zur Seite.



### Herbert Schleimer

Parkettlegermeister mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung – davon über 20 Jahre bei Tarkett.

Neben Parkett und dem Themengebiet Leitfähigkeitsmessung von Fußböden

unterstützt er Sie u.a. bei der Einweisung auf Baustellen, oder stellt Ihnen die wannenförmige Verlegemethode, sowie unser Nassraumkonzept vor.



### Waldemar Vot

Seit 2017 bei Tarkett. Raumausstatter und Bodenleger mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung.

Experte für homogene Bodenbeläge, sowie den Bereich der wannenförmigen Verlegung. Er unterstützt Sie u.a. bei Schulungen und Trainingsmaßnahmen Ihrer Mitarbeiter, sowie bei der Einweisung auf Baustellen, insbesondere zum Nassraumkonzept.

Deutschlandweit ist die Tarkett-Vertriebsmannschaft mit insgesamt über 60 Personen für unsere Kunden unterwegs.



# DIGITAL SOLUTION

## Live-Beratung auf der Baustelle



### UNSERE REMOTE-ASSISTENZ-LÖSUNG TARKETT EYE

Tarkett bietet zusätzlich zu Präsenzterminen auch die Remote-Assistenz-Lösung Tarkett Eye. Ohne eine App können Sie einen Assisted Reality-Anruf starten. Dank der ausgereiften Videotechnologie sind unsere Tarkett-Experten direkt und live auf der Baustelle dabei und beraten sofort und zuverlässig.

Tarkett Eye ist technisch so optimiert, dass es im Außeneinsatz auch in abgelegenen Gebieten funktioniert. Für die Nutzung ist lediglich ein Smartphone oder Tablet mit eingebauter Kamera notwendig.

Außerhalb der Arbeitszeit können Sie per Mail an [technik@tarkett.com](mailto:technik@tarkett.com) eine Anfrage zur Unterstützung stellen.

#### So funktioniert Tarkett Eye:


- Rufen Sie bei der Hotline **+49 621 68172300** an. Sie erhalten einen Link per SMS.
- Link aufrufen und die Kamera des Smartphones/Tablets wird als „Auge“ des Tarkett Service Kollegen genutzt.
- Halten Sie bitte die **Auftragsnummer**, das verwendete **Produkt** und bei Bedarf den Zeitpunkt der Verlegung bereit.
- Der Anwendungstechniker kann sich das Problem direkt anschauen und Hinweise geben. Es können Fotos gemacht, Empfehlungen eingezeichnet und aufgezeigt werden. Um sich gemeinsam Ausschnitte anzuschauen, kann der Bildschirm geteilt werden.

# UNSERE SERVICELEISTUNGEN

Unsere Servicebausteine richten sich ausschließlich an gewerbliche Kunden und komplettieren unsere Dienstleistung im Sinne unsere Partner. Den Umfang können Sie selbst definieren und für Ihren individuellen Bedarf kombinieren. Ob der Schwerpunkt dabei auf einer einmaligen Aktion, oder einem Servicepaket liegt, entscheiden Sie ganz nach Bedarf, wir unterstützen und beraten Sie hier gern.

### TARKETT SERVICE

- Beratung per Mail und am Telefon
- Serviceplattform [technik@tarkett.com](mailto:technik@tarkett.com)
- Reinigungs- & Pflegeanleitung
- Training
- Vorträge und Schulungen
- Vorortbetreuung bei Fragen rund um die Verlegung und Installation
- Verleges Schulungen
- Unterweisung des Reinigungspersonals (Theorie & Praxis)
- Bewertung und Empfehlung zu technischem Verlegeequipment
- Bewertung und Empfehlung zu technischem Reinigungsequipment
- Empfehlungsschreiben zur weiteren Handhabung
- Turnusmäßiger Technikerbesuch zur Zustandsbewertung der Böden

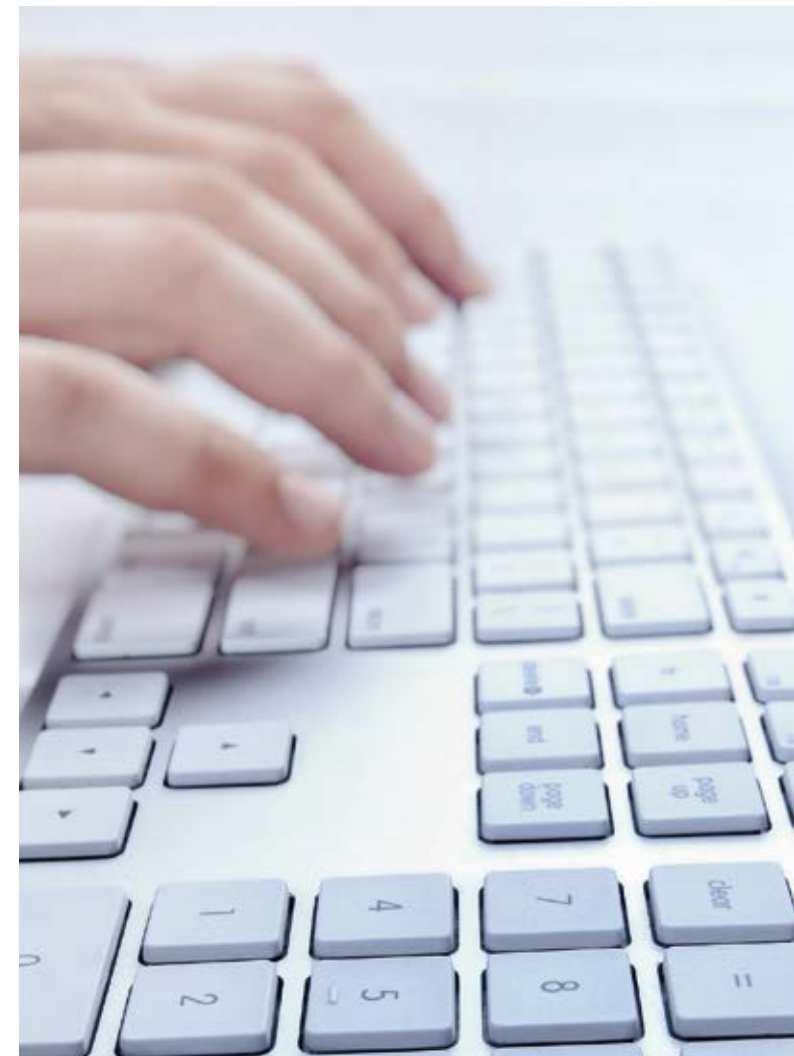

Die Preise zu unseren Bausteinen richten sich nach Ihren Vertragskonditionen. Wir freuen uns über Ihre Anfrage und sind uns sicher, dass wir unsere bisherige, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in der Zukunft weiterhin gemeinsam erfolgreich gestalten werden.



# HUMAN-CONSCIOUS DESIGN™

Tarkett Human-Conscious Design™ als Unternehmensphilosophie ist die Grundlage unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen. Wir entwickeln daher innovative Lösungen für Bodenbeläge und Sportböden, die gut für die Menschen und unsere Erde sind. Tag für Tag: Klares Verständnis. Für Bedürfnisse und Anforderungen. Bewusste Entscheidungen. Für Mensch und Erde. Gemeinsam. Schritt für Schritt.

Die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft, die Innovation mit guten Materialien und das Übertreffen von Raumluftqualitätsstandards sind wesentliche Bestandteile unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen.

## LUFTQUALITÄT IN INNENRÄUMEN

Unser Engagement, Ihnen gesündere Räume zum Leben und Arbeiten zu bieten, ist nicht nur Gerede. Durch die Senkung der VOC-Emissionen übertreffen unsere Produkte die strengsten Industriestandards für die Luftqualität um so viel, dass wir unsere eigenen Standards festlegen mussten. Standards, die wir wissenschaftlich und nicht nur mit Worten beweisen können.

### Ultra-Niedrige VOCs

Da 90% der Zeit in Innenräumen verbracht wird, ist saubere Luft wichtig. Unsere Kollektionen weisen extrem niedrige VOC-Emissionen auf, viele davon weniger als  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ \*.

\*TVOC nach 28 Tagen.



### Wasserbasierte Druckfarben

Bei Tarkett verwenden wir für alle unsere Druckverfahren wasserbasierte Druckfarben ohne organische Lösungsmittel. Dies trägt zu den ultra-niedrigen VOC-Emissionen bei und gewährleistet einen geringeren Energieverbrauch zum Trocknen der Tinte. Wir sind der einzige Hersteller von Bodenbelägen, der für seinen Digitaldrucker wasserbasierte Tinten verwendet.



## GUTE MATERIALIEN

Bei Tarkett verlangen wir, jedes Detail über die von uns verwendeten Materialien zu kennen. Deshalb sind wir besessen von den Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards von Cradle to Cradle® - einer Methodik, die unsere gute Materialauswahl leitet. Vollständige Transparenz von uns, Sicherheit für Sie.

### Hergestellt in Europa

Die meisten unserer Kollektionen werden zu 100% in unseren europäischen Produktionsstätten hergestellt.



### Phthalatfrei

Unsere Kollektionen sind alle phthalatfrei. Sie tragen zu gesünderen Räumen bei und helfen Ihnen, Gebäudezertifizierungen wie BREEAM, WELL, LEED und DGNB zu erreichen.



### Radikale Transparenz

**98%** unserer Materialien werden von der EPEA unabhängig bewertet.

Unsere auf dem Markt einzigartigen MHS (Material Health Statements) geben Ihnen einen klaren Überblick über das Gesundheitsprofil der in unseren Bodenbelägen verwendeten Materialien. Unsere EPD (Environmental Product Declaration) enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen der Materialien.

## KREISLAUF-WIRTSCHAFT

Wir sind leidenschaftliche Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Deshalb arbeiten wir daran, den Recyclinganteil in all unseren Produkten zu maximieren und dem Recycling am Ende des Lebenszyklus Vorrang einzuräumen. Wir schonen natürliche Ressourcen, reduzieren Abfall und Kohlendioxidemissionen und helfen Ihnen, problemlos nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

### Recycling-Anteil

**40,7%**

Unsere Kollektionen enthalten bis zu 40,7%\* recyceltes Material.

\*38,80% Produktionsabfälle und 1,9% Abfälle von Endverbrauchern.

### Unser Rücknahme und Recycling-Programm Restart®



Die meisten unserer Kollektionen sind ReStart-Ready. Alle bei der Installation anfallenden Verschnitte können in unserem Recyclingzentrum in Clervaux (Luxemburg) recycelt werden. Post-Consumer-Recycling ist für einige unserer Produkte möglich. Von 2010 bis 2020 haben wir über 109.000 Tonnen Bodenbeläge über ReStart® \* gesammelt.

\*Alle Rücknahmen in Europa, Brasilien und Nordamerika zusammen.

### Wasserverbrauch

**54%**

weniger Wasserverbrauch gegenüber 2010 (l/m²)



# NACHHALTIGKEIT

## Unternehmerisches Verantwortungsbewusstsein

127.000

Tonnen recyceltes Material wurden 2019 in unserer Produktion verwendet. Das entspricht 13% der eingekauften Rohstoffe.

98%

unserer Rohstoffe wurden nach den Kriterien der Cradle to Cradle®-Prinzipien von externen Dienstleistern hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und der Umwelt überprüft.

100%

natürliche und erneuerbare Materialien sind die Bestandteile unseres Cradle to Cradle® Gold zertifizierten Linoleumbodens Originale.

98%

unserer Bodenbeläge weisen einen niedrigen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) auf.

28%

des von uns genutzten Stroms stammt aus erneuerbaren Energiequellen.

253.000

Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden durch die Verwendung von Recyclingmaterial eingespart.

100%

unserer Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien verwenden phthalatfreie Weichmacher für die Herstellung unserer Vinylböden.

100%

recyclierbar, phthalatfrei, ohne Weichmacher und VOC-Emissionen, die gesetzliche Vorgaben um ein Zwanzig- bis Hundertfaches unterschreiten: Unsere Cradle to Cradle® Gold zertifizierten Böden iQ One, iD Revolution und Originale sind ein Vorbild in Nachhaltigkeit.

8

Produktionsstandorte verwenden ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

109.000

Tonnen Altböden haben wir zwischen 2010 und 2020 über unser ReStart-Programm gesammelt, recycelt und in die Produktion neuer Böden einfließen lassen.

68%

aller verwendeten Materialien wirken der Ressourcenknappheit entgegen. Die Materialien sind reichlich vorhanden, schnell erneuerbar oder recycelt.



# CRADLE TO CRADLE®

## Wir schließen den Kreis



UNSERE KREISLAUFWIRTSCHAFT IM SINNE DER NACHHALTIGKEIT

Wir bei Tarkett glauben an eine positive und gemeinschaftliche Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, sich über das Recycling hinaus für die Reduzierung von Produktionsabfällen und den effizienten Umgang mit Ressourcen einzusetzen. Die Cradle to Cradle®-Wiederverwertung umfasst die fünf Schlüsselfaktoren: Materialgesundheit, Wiederverwertung von Materialien, erneuerbare Energien & CO2-Management, verantwortlicher Umgang mit Wasser und die Einhaltung sozialer Standards. Für Tarkett bedeutet es, integrative Programme und Geschäfts-

modelle zu entwickeln, die nicht nur Rücknahme, Wiederverwertung, Recycling und die Vermeidung von Verschwendung fördern, sondern bei denen wir das Schließen des Produktkreislaufts schon in den Anfängen des Designs bedenken. Wir recyceln nicht nur unsere eigenen Produktionsabfälle und Bodenbeläge, sondern nutzen auch wiederverwendbare Materialien aus anderen Branchen.



# RESTART®

## Eine Zukunft für gebrauchte Bodenbeläge



1. Restart®-Säcke werden direkt am Projektstandort mit sauberen Abfällen befüllt und innerhalb von 3 Werktagen nach Info an Tarkett abgeholt.

2. Transport zu einer externen Verarbeitungsanlage, wo die Materialien fürs Recycling sortiert werden. (Nicht recycelbares Material wird für Stadtmobiliar verwendet)

3. Sortiertes und recyclingfähiges Material wird verarbeitet, und die Rohstoffe werden an Tarkett zurückgegeben.

4. Die recycelten Rohmaterialien (Granulat) werden zu neuen PVC-Bodenbelägen verarbeitet.



# WOHNGESUNDHEIT

Zur Verbesserung des Raumklimas haben wir die Emissionen unserer Bodenbeläge auf ein Minimum reduziert. Dadurch sind unsere Bodenbeläge allergikerfreundlich und sorgen für ein angenehmes Wohngefühl.

## SCHADSTOFFFREIES MATERIAL FÜR GESUNDE RÄUME



Bereits 2017 fertigten alle europäischen, nordamerikanischen und chinesischen Werke unsere Vinylböden ausschließlich phthalatfrei. Diesen Weg werden wir Jahr für Jahr weitergehen. Das gilt auch für wiederverwertetes Material.

## SAUBERE LUFT FÜR GESUNDES RAUMKLIMA



Als Ergänzung zu den um das Hundertfache unter den gesetzlichen Bestimmungen liegenden VOC-Emissionen entwickeln wir Verlege- und Pflegesysteme, die den Cradle to Cradle®-Prinzipien folgen, klebefreie Verlegemethoden bei modularen Böden, das Trockenpolieren ohne Reinigungschemie und umweltneutrale Reinigungsprodukte.

Diese Maßnahmen sind Teil unserer Bestrebungen, die Qualität der Raumluft zu verbessern.



## ABSOLUTE MATERIALTRANSPARENZ

Unsere Philosophie der Transparenz hat uns auch dazu veranlasst, sehr detaillierte Umweltproduktdeklarationen (EPD) und Materialgesundheitsserklärungen (MHS) erstellen zu lassen. Wir können dadurch detaillierte Informationen über die Umweltauswirkungen unserer Produkte auf der Grundlage von Lebenszyklusanalysen zur Verfügung stellen. Einzigartig auf dem Markt ist das MHS (Material Health Statement) eine unabhängig verifizierte, wissenschaftlich fundierte Erklärung, die die Gesundheitsrisiken und Gefahren von Materialien in einem bestimmten Produkt genau aufzeigt.

## SCHUTZ VOR ASTHMA UND ALLERGIEN

Wir waren der erste Bodenhersteller in Europa, der sowohl Böden für den gewerblichen als auch den privaten Bereich allergikerfreundlich herstellte. Wir sind von der British Allergy Foundation entsprechend zertifiziert. Die schwedische Vereinigung gegen Asthma und Allergien empfiehlt unseren Klick-Vinylboden seit 2015. Die britische Allergievereinigung verleiht der Mehrzahl unserer Linoleumböden ihr Siegel, das in 135 Ländern weltweit genutzt wird.



# WOHNUNGSBAU

Im Wohnungsbau, ganz gleich ob bei Renovierungen oder Neubau, hilft ein neuer Boden die Stilrichtung vorzugeben. Ob trendy oder klassisch, vom Schlafzimmer bis zur Küche, es gibt einen Tarkett Bodenbelag für jedes Zuhause und jeden Raum










# DESIGNBÖDEN

Mit den Tarkett Vinyl Designböden können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Als Designboden-Planken oder in Fliesenoptik besitzen sie ein umfangreiches Sortiment an Mustern, Farben und Stilrichtungen – für grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Dank ausgeklügelter Druckverfahren und Prägungen sind Tarkett Designböden kaum von ihren natürlichen Vorbildern zu unterscheiden.



KOLLEKTION	BENEFITS									
	DESIGNS	 FARBEN	DIGITALDRUCK	SYNCHRON-PRÄGUNG	 PHTHALAT FREI	 PRODUKTION	 RAUMLUFT QUALITÄT	BRAND-VERHALTEN	 NUTZUNGS-KLASSE	BESONDERHEIT
iD Essential 30	7	24			✓	✓	Ultra low VOC <100 µg/m³	B <sub>fl</sub> -s1	23, 31	
iD Inspiration - Classics	11	28			✓	✓	Low VOC <10 µg/m³	B <sub>fl</sub> -s1	23, 34, 43	
iD Inspiration - Authentics	3	14		✓	✓	✓	Low VOC <10 µg/m	B <sub>fl</sub> -s1	23, 34, 43	
iD Inspiration - Naturals	27	58	✓		✓	✓	Low VOC <10 µg/m	B <sub>fl</sub> -s1	23, 34, 43	2 x 6m Rapport
iD Revolution	5	12			✓	✓	Low VOC <10 µg/m	B <sub>fl</sub> -s1	23, 33, 42	ohne PVC

Diese Broschüre beinhaltet nur einen Auszug unserer Designbelagskollektion. Die vollständige Kollektion inkl. alternativer Verlegemethoden (Klicken, Loose-lay) finden Sie auf unserer Webseite [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)




# iD ESSENTIAL 30

Mit unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten für ein individuell gestaltetes Zuhause setzen die Planken des Designbodens iD Essential 30 neue Maßstäbe für Ihr Interieur. Kombinieren Sie verschiedene Holz-Designs und spielen Sie mit Farbtönen. iD Essential 30 bietet eine Auswahl an Dekoren mit Synchronprägung. Diese Oberflächenprägung folgt der Maserung des Holzes, für ein absolut authentisches Erscheinungsbild.



SOFT OAK NATURAL

**SMOKED OAK BLACK**  
3977000

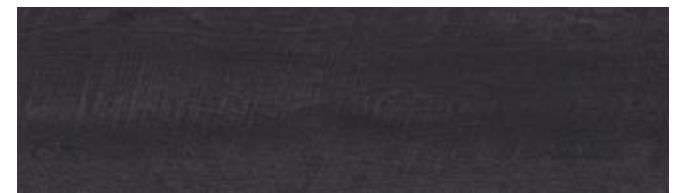


**COUNTRY OAK GREY, Synchronprägung**  
24707003



**SMOKED OAK BROWN**  
3977001



**SOFT OAK BROWN**  
3977007

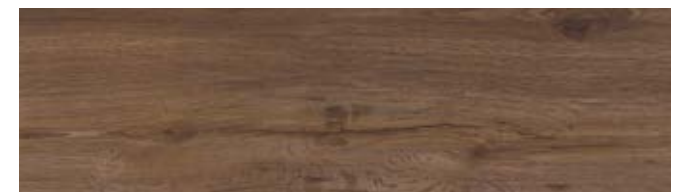



# iD ESSENTIAL 30

SMOKED OAK DARK GREY  
3977003



COUNTRY OAK BEIGE, Synchronprägung  
24707001



SMOKED OAK LIGHT GREY  
3977004



ASPEN OAK GREY  
3977013



CERUSED OAK LIGHT BROWN, Synchronprägung  
24707010



CERUSED OAK BEIGE, Synchronprägung  
24707009



SOFT OAK WHITE  
3977011



WASHED PINE SNOW, Synchronprägung  
24707007



COUNTRY OAK NATURAL, Synchronprägung  
24707002



SMOKED OAK NATURAL  
3977002



SOFT OAK NATURAL  
3977008



ASPEN OAK NATURAL  
3977016



SOFT OAK LIGHT BROWN  
3977012



BEECH NATURAL  
3976020



SOFT OAK LIGHT GREY  
3977010



SOFT OAK BEIGE  
3977009



SOFT OAK LIGHT BEIGE  
3977015



SMOKED OAK WHITE  
3977005



WASHED PINE BEIGE, Synchronprägung  
24707005



ASPEN OAK BEIGE  
3977014



SOFT OAK LIGHT BROWN



iD ESSENTIAL 30

KLASSIFIZIERUNG		NORM		iD Essential 30 / 30 EIR		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag				
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja				
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31				
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I				
Weichmacher	-	Phthalatfrei				
TECHNISCHE MERKMALE						
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm				
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm				
Oberflächenbehandlung		TopClean™				
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m²				
Gefaste Kanten		Nein				
Lieferform	EN ISO 24342 Planken	15,2 x 91,4 cm	24 Planken/Kar = 3,34 m²	220,44 m²/Pal		
		22,9 x 121,9 cm	12 Planken/Kar = 3,34 m²	240,48 m²/Pal		
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)						
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-043-DoP-2013-04				
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> s1				
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)				
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.07 m² K/W				
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C				
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3				
LEISTUNGSMERKMALE						
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.25 %				
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm				
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.03 mm				
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung				
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet				
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB				
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6				
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit				
Rutsicherheit	DIN 51130	R9				
UMWELTEIGENSCHAFTEN						
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)				

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

100%  
Recyclebar

Phthalatfrei

100 %

<100µg/m³

Neuere Normenansprüche

Qualität

PHASE 2: WACH UND TÄTIG

Restart

Ready

10 Jahre

GARANTIE

GEWERBLICHE NUTZUNG

Top Clean

PUR REINFORCED

ENTWURFSPLÄNE

SMOKED OAK WHITE / SMOKED OAK NATURAL





# iD INSPIRATION CLASSICS

Der klassische Tiefdruck hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Für diese Kollektion haben unsere Designer unsere beliebtesten Materialien und Farben ausgewählt, um Ihnen bei der Entwicklung von Wohlfühl-Interieurs zu helfen. Unsere PU-Vergütung erzielt einen ultramatten Effekt und bringt Wärme und Realismus in das Aussehen und die Haptik des Bodenbelags und gewährleistet gleichzeitig Fleckenbeständigkeit und einfache Reinigung.

**TEKTANIUM™**

15 Jahre  
GARANTIE

WOHNBEREICH  
ID 30

20 Jahre  
GARANTIE

WOHNBEREICH  
ID 40, 55, 70

Phthalatfrei  
100 %

MADE IN  
EUROPE



RUSTIC OAK BEIGE

ENGLISCH OAK BROWN  
009



ANTIK OAK DARK GREY  
006



SCANDINAVIAN OAK DARK GREY  
015



ANTIK OAK BEIGE  
007





# iD INSPIRATION CLASSICS

ANTI-K OAK NATURAL  
028



RUSTIC OAK BROWN  
127



CONTEMPORARY OAK NATURAL  
019



RUSTIC OAK WARM NATURAL  
027



RUSTIC OAK BEIGE  
025



ENGLISH OAK CLASSICAL  
008



MODERN OAK WHITE  
144



MODERN OAK CLASSICAL  
146



BRUSHED PINE LIGHT BROWN  
138



ENGLISH OAK GREGE  
012



BRUSHED PINE BROWN  
004



BRUSHED PINE GREY  
005



PATINA ASH BROWN  
018



SCANDINAVIAN OAK MEDIUM BEIGE  
016



PATINA ASH GREY  
017



RUSTIC OAK LIGHT GREY  
026



ROCK GREY  
001



OXIDE COPPER  
022



COMPOSITE COOL GREY  
013



VINTAGE ZINC SILVER  
002



OXIDE BLACK STEEL  
024



VINTAGE ZINC BLACK  
003









# iD INSPIRATION

## CLASSICS

### KOLLEKTIONSÜBERSICHT


#### English Oak



#### Contemporary Oak



#### Rustic Oak

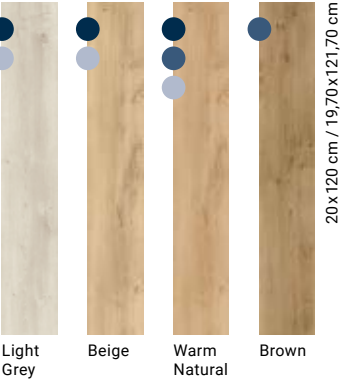

#### Scandinavian Oak



#### Antik Oak



#### Modern Oak



#### Brushed Pine




#### Patina Ash




#### Composite




#### Rock



#### Vintage Zinc



#### Oxide

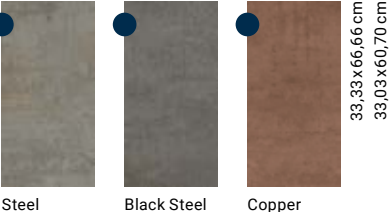

Zum Verkleben:  
 ● 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar  
 ● 0,40: ab Lager verfügbar  
 ● 0,30: ab Lager verfügbar



ANTIK OAK BEIGE



iD INSPIRATION-CLASSICS

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 30 - Classics	iD Inspiration 40 - Classics
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,40 mm
Oberflächenbehandlung	TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m²	3.700 g/m²
Gefaste Kanten	Nein		
Synchronprägung	Nein		
Digitaldruck	Nein		
Lieferform	EN ISO 24342		
	Planken	20x120cm - 19 Planken/Kar = 4,56 m²	20x120cm - 17 Planken/Kar = 4,08 m²
	Fliesen	33,33x66,66 - 20 Fliesen/Kar = 4,44m² 50x100 cm - 9 Fliesen/Kar = 4,50m²	
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08	0132-0086-DoP-2020-03
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	
LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0.10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 Classics		iD Inspiration 70 Classics
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43	
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70mm	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.850 g/m²	3.950 g/m²	
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast		
Synchronprägung		Nein		
Digitaldruck		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm	15 Planken/Kar = 3,60 m²	198,00 m²/Pal
	Fliesen	33,33 x 66,66 50 x 100 cm	16 Fliesen/Kar = 3,55 m² 7 Fliesen/Kar = 3,50m²	142,00 m²/Pal 189,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03	
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.






# iD INSPIRATION AUTHENTICS

Unsere Authentics-Designs werden mit der Synchronpräge-Technologie für ein natürlicheres Aussehen erstellt. Diese Technologie prägt Effekte auf Planken, um einzigartige Fußböden zu schaffen, die einen wirklich realistischen Eindruck von echtem Holz vermitteln. Die geprägten Poren geben das hochauflösende Druckbild perfekt wieder, wodurch Oberflächen entstehen, die immer realistischer, authentischer und präziser sind.

TEKTANIUM™

20  
Jahre  
GARANTIE  
WOHNBereich

ID 55, 70



REALISTISCHE  
ERSCHEINUNG



Phthalatfrei  
100%



HIGHLAND OAK ARABICA

HIGHLAND OAK ARABICA  
088



PEARL OAK PEKAN  
098



DELICATE OAK TOFFEE  
093



HIGHLAND OAK NOISETTE  
090





# iD INSPIRATION AUTHENTICS

DELICATE OAK CLAY  
095



HIGHLAND OAK SMOKE  
089



PEARL OAK CANDIS  
100



DELICATE OAK BARLEY  
094



HIGHLAND OAK GOLDEN  
091



DELICATE OAK ALMOND  
092



PEARL DUNE  
097



PEARL LATTE  
099



HIGHLAND OAK CREAM  
087



DELICATE OAK SUGAR  
096



DELICATE OAK ALMOND





Highland Oak

Arabica Cream Golden Noisette Smoke

20x120 cm / 19,70x121,70 cm

Delicate Oak

Clay Toffee Barley Almond Sugar

20 x 120 cm / 19,70x121,70 cm

Pearl Oak

Latte Dune Candis Pekan

20x120 cm / 19,70x121,70 cm

Zum Verkleben:  
● 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar









iD INSPIRATION  
AUTHENTICS

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 Authentics		iD Inspiration 70 Authentics
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43	
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70mm	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.850 g/m²	3.950 g/m²	
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast		
Synchronprägung		Ja		
Digitaldruck		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm	15 Planken/Kar = 3,60 m²	198,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03	
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



TEKTANIUM™



PEARL OAK LATTE



# iD INSPIRATION NATURALS

Für unsere NATURALS-Designs werden Rohstoffe wie Holz und Stein aus der Natur gescannt. Mit Hilfe einer einzigartigen, patentgeschützten digitalen Drucktechnologie haben wir die vielfältigen Merkmale der Natur am besten wiedergegeben. Unsere NATURALS Designböden werden mit höchster Auflösung in einem besonders präzisen Druckverfahren erstellt. Alle Designs wurden mit extra großem Rapport angelegt, sodass auf bis zu 12m² keine Wiederholung auftritt und sind mit einer ultramatten Oberfläche ausgestattet.



AMERICAN WALNUT MARRON

TEKTANIUM™

15 Jahre  
GARANTIE  
WOHNBEREICH  
ID 30

20 Jahre  
GARANTIE  
WOHNBEREICH  
ID 40, 55, 70

XXL  
BIGFOOT  
FORMAT

Phthalatfrei  
100%



2x6m KEINE  
WIEDERHOLUNG

CHARRED WOOD BLACK  
053



NOMAD OAK COFFEE  
072



CHESNUT SMOKED  
063



AMERICAN WALNUT MARON  
050





# iD INSPIRATION

## NATURALS

NOMAD OAK HAZEL  
071



AMERICAN WALNUT CINNAMON  
051



CREEK OAK BROWN  
043



CLASSIC PINE SUNBURNED  
066



NOMAD OAK OAT  
070



SWISS OAK STAINED  
077



WAGON BOARD FLOATED  
081



CLASSIC PINE NATURAL  
065



BRUSHED ELM BROWN  
057



SWISS OAK NATURAL  
075



FOREST OAK NUTMEG  
029



CHATILLION OAK BEIGE  
062



VARIANT OAK LIGHT GREY  
039



BRUSHED ELM GREGE  
055



VARIANT OAK BEIGE  
038



CHATTILION OAK NATURAL  
060



FOREST OAK PISTACIO SHELL  
030



DOUGLAS PINE SOAPED  
046



CREEK OAK NATURAL







# iD INSPIRATION NATURALS

CENTURY DAWN  
059



CAST CONCRETE CEMENT  
058



CARRARA GRANDE WHITE  
044



TERRAZZO CLASSICAL NERO  
079



TRAVERTIN GRANDE SAND  
082



BRECCIA GREY  
052



EMPERADOR BEIGE  
048



BELGIAN STONE SILT  
037



MOONSTONE DARKBLUE  
078



MARQUINA GRANDE BLACK  
068



FIBRA NATURAL  
083



FIBRA TERRACOTTA  
084



FIBRA BLACK  
085



FIBRA GREEN  
086



BRESCIA GREY







# iD INSPIRATION

## NATURALS


### KOLLEKTIONSÜBERSICHT

#### Variant Oak



Beige  
Light Grey  
Natural

#### Creek Oak

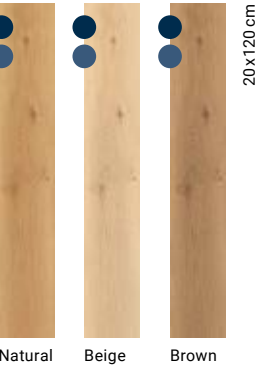

Natural  
Beige  
Brown

#### Forest Oak



Nutmeg  
Pistaccio Shell  
Natural

#### Classic Pine



Natural  
Sunburned

#### Swiss Oak



Natural  
Smoked  
Stained

#### Nomad Oak



Linen  
Oat  
Hazel  
Coffee

#### Brushed Elm



Natural  
Grege  
Beige  
Brown

#### Charred Wood



Black

#### American Walnut



Marron  
Cinnamon

#### Chatillon Oak



Natural  
Brown  
Beige

#### Wagon Board



Floated

#### Chestnut




Smoked  
Original

#### Douglas Pine




Creme  
Soaped

#### Patina Concrete

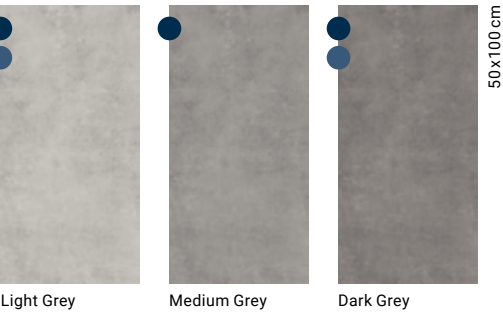

Light Grey  
Medium Grey  
Dark Grey

#### Belgian Stone

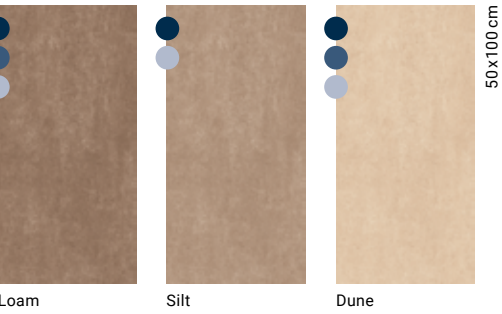

Loam  
Silt  
Dune

#### Travertin Grande



Sand

#### Marquina Grande




Black

#### Carrara Grande



White

#### Breccia



Grey

#### Cast Concrete



Cement

#### Emperador



Grey




Beige




Green

#### Fibra

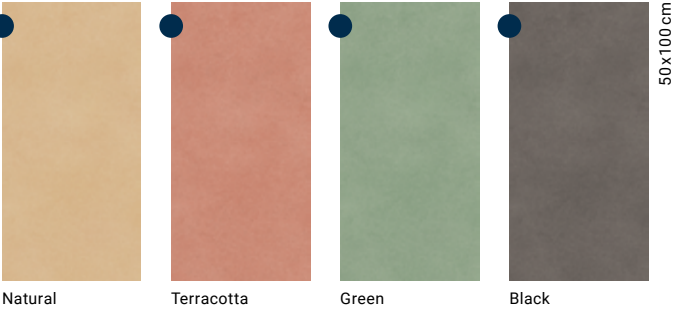

Natural  
Terracotta  
Green  
Black

#### Sediment

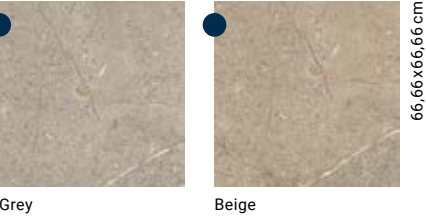


Grey  
Beige

#### Century




Dawn

#### Moonstone




Darkblue

#### Liguria Slate



Black

#### Terrazzo Classical



Nero  
Terracotta

Zum Verkleben:  
● 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar  
● 0,40: ab Lager verfügbar  
● 0,30: ab Lager verfügbar



iD INSPIRATION  
NATURALS

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 30 - Naturals	iD Inspiration 40 - Naturals
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,2mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,4mm
Oberflächenbehandlung	TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m²	3.700 g/m²
Gefaste Kanten	Nein		
Synchronprägung	Nein		
Digitaldruck	Ja - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)		
Lieferform	EN ISO 24342 Planken/Fliesen	20x120cm - 19 Planken/Kar = 4,56 m² 28,5x120cm - 13 Planken/Kar = 4,45m² 25x150 cm - 12 Planken/Kar = 4,50 m² 33,33x66,66 - 20 Fliesen/Kar = 4,44 m² 50x50 cm - 18 Fliesen/Kar = 4,50 m² 50x100 cm - 9 Fliesen/Kar = 4,50m²	20x120cm 17 Planken/Kar = 4,08m² 25x150cm 11 Planken/Kar = 4,13m² 50x100cm 8 Fliesen/Kar = 4,00 m²
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08	0132-0086-DoP-2020-03
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,02 m² K/W Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	
LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0.10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 Naturals	iD Inspiration 70 Naturals
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70mm
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.850 g/m²	3.950 g/m²
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast	
Synchronprägung		Nein	
Digitaldruck		Ja - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)	
Lieferform	EN ISO 24342		
	Planken	20 x 120 cm 28,5 x 120 cm 25 x 150 cm	15 Planken/Kar = 3,60 m² 11 Planken/Kar = 3,76 m² 10 Planken/Kar = 3,75 m²
	Fliesen	33,33 x 66,66 66,66 x 66,66 50 x 50 cm 50 x 100 cm	16 Fliesen/Kar = 3,55 m² 8 Fliesen/Kar = 3,55 m² 15 Fliesen/Kar = 3,75 m² 7 Fliesen/Kar = 3,50m²
			198,00 m²/Pal 203,04 m²/Pal 210,00 m²/Pal 142,00 m²/Pal 142,00 m²/Pal 195,00 m²/Pal 189,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	
LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.





# DETAILS & SOCKELLEISTEN

## iD Inspiration 55/70

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	STD FORMAT (cm)	FASE	0,55 ARTIKEL-NUMMER	0,70 ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK								
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	4V	24513 051	24502 051	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	4V	24513 050	24502 050	10,70	26646 050
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24522 036	24511 036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24522 035	24511 035	18,40	26646 035
	Silt	R9	50 x 100	0V	24522 037	24511 037	27,88	26646 037
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	24522 052	24511 052	36,05	26646 052
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	4V	24515 056	24504 056	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	4V	24515 057	24504 057	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	4V	24515 055	24504 055	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	4V	24515 054	24504 054	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	24522 044	24511 044	64,25	26646 044
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	24522 058	24511 058	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 059	24512 059	40,70	26646 059
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	4V	24513 053	24502 053	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	4V	24514 062	24503 062	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	4V	24514 061	24503 061	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	4V	24514 060	24503 060	43,01	26646 060
Chestnut	Original	R10	25 x 150	4V	24514 064	24503 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	4V	24514 063	24503 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 065	24502 065	34,53	26646 065
	Sunburned	R10	20 x 120	4V	24513 066	24502 066	26,38	26646 066
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 041	24502 041	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 043	24502 043	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 042	24502 042	26,10	26646042
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	4V	24514 045	24503 045	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	4V	24514 046	24503 046	50,58	26646 046
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	24522 048	24511 048	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	24522 049	24511 049	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	24522 047	24511 047	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	24522 085	24511 085	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	24522 086	24511 086	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	24522 083	24511 083	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	24522 084	24511 084	26,88	26646 084
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 031	24502 031	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	4V	24513 029	24502 029	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	4V	24513 030	24502 030	46,37	26646 030
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	4V	24518 067	24507 067	6,86	26646 067
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	24522 068	24511 068	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	4V	24518 078	24507 078	8,32	26646 078
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	4V	24515 072	24504 072	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	4V	24515 071	245040 71	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	4V	24515 069	24504 069	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	4V	24515 070	24504 070	21,04	26646 070
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	24522 034	24511 034	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	24522 032	24511 032	32,76	26646 032
	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	24522 033	24511 033	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 073	24512 073	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 074	24512 074	32,18	26646 074
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	4V	24515 075	24504 075	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	4V	24515 076	24504 076	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	4V	24515 077	24504 077	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	24521 079	24510 079	56,87	26646 079
	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	24521 080	24510 080	63,23	26646 080

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	STD FORMAT (cm)	FASE	0,55 ARTIKEL-NUMMER	0,70 ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK								
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	4V	24517 082	24506 082	55,90	26646 082
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 038	24502 038	36,73	26646 038
	Light Grey	R10	20 x 120	4V	24513 039	24502 039	32,93	26646 039
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 040	24502 040	37,68	26646 040
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	4V	24514 081	24503 081	28,41	26646 081
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG								
Delicate Oak	Almond	R10	20 x 120	4V	24513 092	24502 092	34,28	26646 092
	Barley	R10	20 x 120	4V	24513 094	24502 094	31,04	26646 094
	Clay	R10	20 x 120	4V	24513 095	24502 095	25,66	26646 095
	Sugar	R10	20 x 120	4V	24513 096	24502 096	51,05	26646 096
	Toffee	R10	20 x 120	4V	24513 093	24502 093	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	20 x 120	4V	24513 088	24502 088	10,45	26646 088
	Cream	R10	20 x 120	4V	24513 087	24502 087	40,67	26646 087
	Golden	R10	20 x 120	4V	24513 091	24502 091	29,38	26646 091
	Noisette	R10	20 x 120	4V	24513 090	24502 090	22,86	26646 090
Pearl Oak	Smoke	R10	20 x 120	4V	24513 089	24502 089	25,98	26646 089
	Candis	R10	20 x 120	4V	24513 100	24502 100	30,56	26646 100
	Dune	R10	20 x 120	4V	24513 097	24502 097	42,39	26646 097
	Latte	R10	20 x 120	4V	24513 099	24502 099	41,93	26646 099
	Pekan	R10	20 x 120	4V	24513 098	24502 098	15,20	26646 098
CLASSICS - TIEFDRUCK								
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 007	24502 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	4V	24513 006	24502 006	25,48	26646 006
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 028	24502 028	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 004	24502 004	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 005	24502 005	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	24522 013	24511 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	4V	24513 020	24502 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 021	24502 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 019	24502 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 009	24502 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	4V	24513 008	24502 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	4V	24513 012	24502 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	4V	24513 011	24502 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 010	24502 010	23,38	26646 011
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 024	24505 024	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 022	24505 022	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 023	24505 023	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 018	24502 018	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 017	24502 017	32,2	26646 018
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 001	24505 001	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 025	24502 025	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	4V	24513 026	24502 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	4V	24513 027	24502 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	4V	24513 015	24502 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	4V	24513 016	24502 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	4V	24513 014	24502 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 003	24505 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 002	24505 002	19,02	26646 002



# DETAILS & SOCKELLEISTEN

## iD Inspiration 40

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24648 036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24648 035	18,40	26646 035
Chestnut	Original	R10	25 x 150	0V	24647 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	0V	24647 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Sunburned	R10	20 x 120	0V	24646 066	26,38	26646 066
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 041	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	0V	24646 043	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	0V	24646 042	26,10	26646042
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	24648 034	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	24648 032	32,76	26646 032
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 038	36,73	26646 038
	Natural	R10	20 x 120	0V	24646 040	37,68	26646 040
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Brushed Pine	Light Brown	R10	20 x 120	0V	24646 138	28,41	-
English Oak	Classical	R10	20 x 120	0V	24646 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	24646 012	33,09	26646 013
Modern Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 145	43,49	26646 130
	Classical	R10	20 x 120	0V	24646 146	33,86	26646 131
	White	R10	20 x 120	0V	24646 144	21,04	26646 129
Rustic Oak	Brown	R10	20 x 120	0V	24646 127	20,49	-
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	24646 027	27,52	26646 028

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²) ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,70	26646 050
Belgian Stone	Silt	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,88	26646 037
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,05	26646 052
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	64,25	26646 044
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	40,70	26646 059
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	43,01	26646 060
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,53	26646 065
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	0V	Auf Anfrage	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	0V	Auf Anfrage	50,58	26646 046
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	26,88	26646 084
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	46,37	26646 030

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²) - ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	6,86	26646 067
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	8,32	26646 078
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	21,04	26646 070
Patina Concrete	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,18	26646 074
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	56,87	26646 079
	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	63,23	26646 080
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	55,90	26646 082
Variant Oak	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,93	26646 039
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	28,41	26646 081
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG							
Delicate Oak	Almond	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,28	26646 092
	Barley	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,04	26646 094
	Clay	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,66	26646 095
	Sugar	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	51,05	26646 096
	Toffee	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,45	26646 088
	Cream	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	40,67	26646 087
	Golden	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,38	26646 091
	Noisette	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,86	26646 090
	Smoke	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	30,56	26646 100
	Dune	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	42,39	26646 097
	Latte	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	41,93	26646 099
	Pekan	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	15,20	26646 098
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,48	26646 006
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,09	26646 022
English Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,65	26646 020
	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,81	26646 012
Oxide	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	23,38	26646 011
	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,2	26646 018
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	19,02	26646 002



# DETAILS & SOCKELLEISTEN

## iD Inspiration 30

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24533036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24533035	18,40	26646 035
	Silt	R9	50 x 100	0V	24533037	27,88	26646 037
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	0V	24526 056	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	0V	24526 057	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	0V	24526 055	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	0V	24526 054	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	24533 044	64,25	26646 044
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	0V	24524 053	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	0V	24525 062	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	0V	24525 061	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	0V	24525 060	43,01	26646 060
Chestnut	Original	R10	25 x 150	0V	24525 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	0V	24525 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	0V	24524 065	34,53	26646 065
	Sunburned	R10	20 x 120	0V	24524 066	26,38	26646 066
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	0V	24525 045	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	0V	24525 046	50,58	26646 046
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	24524031	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	0V	24524029	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	0V	24524030	46,37	26646 030
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	0V	24529 067	6,86	26646 067
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	0V	24526 072	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	0V	24526 071	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	0V	24526 069	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	0V	24526 070	21,04	26646 070
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	0V	24526 075	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	0V	24526 076	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	0V	24526 077	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 079	56,87	26646 079
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24524 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	24524 006	25,48	26646 006
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	24533 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	0V	24524 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	0V	24524 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	0V	24524 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	0V	24524 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	0V	24524 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	24524 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	0V	24524 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	0V	24524 010	23,38	26646 011
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 001	34,9	26646 001
	Beige	R10	20 x 120	0V	24524 025	31,64	26646 026
Rustic Oak	Light Grey	R10	20 x 120	0V	24524 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	24524 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	24524 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	0V	24524 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	0V	24524 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	0V	24532 002	19,02	26646 002

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²) - ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit








DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,70	26646 050
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,05	26646 052
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	40,70	26646 059
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	26,10	26646042
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	26,88	26646 084
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	8,32	26646 078
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	32,76	26646 032
	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,18	26646 074
Terrazzo Classical	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	63,23	26646 080
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	55,90	26646 082
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	36,73	26646 038
	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,93	26646 039
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	37,68	26646 040
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	28,41	26646 081
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG							
Delicate Oak	Almond	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,28	26646 092
	Barley	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,04	26646 094
	Clay	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,66	26646 095
	Sugar	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	51,05	26646 096
	Toffee	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,45	26646 088
	Cream	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	40,67	26646 087
	Golden	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,38	26646 091
	Noisette	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,86	26646 090
	Smoke	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	30,56	26646 100
	Dune	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	42,39	26646 097
	Latte	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	41,93	26646 099
	Pekan	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	15,20	26646 098
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,78	26646 005
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,2	26646 018



# HOLZBÖDEN

Wir verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltigen und erneuerbaren Ressourcen und setzen die besten und modernsten Techniken ein, um die Schönheit der Natur zu bewahren. Sie lassen sich problemlos verlegen und wurden im Hinblick auf Stabilität, Belastbarkeit und langfristige Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Kratzer entwickelt. Und nach langen Jahren des Gebrauchs lassen sich unsere umweltfreundlichen Böden nach dem Entfernen wiederverwerten oder recyceln.



KOLLEKTION \ BENEFITS								
	DESIGNS	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT	PFLEGELEICHT	TRITTSCHALLAKUSTIK	RECOURCENSCHONENDE HERSTELLUNG	PRODUKTION	BRANDVERHALTEN	C2C ZERTIFIKAT
Heritage	10	hoch	✓	17dB	✓	✓	D <sub>fl</sub> -s1	silber
Shade	41	medium	✓	17dB	✓	✓	D <sub>fl</sub> -s1	silber
Pure	35	medium	✓	17dB	✓	✓	D <sub>fl</sub> -s1	silber
Intro	9	standard	✓	20dB	✓	✓	B <sub>DI</sub> -s1	silber

Alle Kollektionen unserer Holzböden finden sie auf der Tarkett Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)




# HERITAGE

Bei unserer Parkett Kollektion Heritage wird die Holzmaserung durch die Bürstung und den Einsatz von Farbpigmenten noch intensiviert und die Behandlung mit natürlichem Hartwachsöl betont die zauberhaften Details, die jede Diele so einzigartig machen. Das Ergebnis ist ein attraktiver Holzboden mit einer hinreißenden Patina.

Proteco  
Hardwax  
Oil



4 seitige  
Mini-Fase  
handmade



2-LOCK



EICHE LIME STONE

EICHE OLD BROWN  
41007004



EICHE DEEPBROWN  
7870908



EICHE OLD GREY  
41007005



EICHE GEBÜRSTET  
41007001, 41007009





# HERITAGE

**EICHE CLASSIC**  
7870066



**EICHE BLOND GEBÜRSTET**  
41007013



**EICHE URBAN GREY**  
41007007



**EICHE LIMESTONE**  
41007002



**EICHE EU OPAL WHITE**  
41007014



EICHE EU OPAL WHITE



EICHE OLD BROWN









EICHE GEBÜRSTET

# HERITAGE

TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)			
Brandverhalten	EN 14342 Table 1		Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 14342		E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte)Eiche	(BHN) EN1534		3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks/Proteco Hardwachs-Öl <small>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.</small>	EN 13696		N/A
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2		17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007		0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013		0,11
Aufbau	3-Schicht mit Weichholzkern		
VERPACKUNGSEINHEITEN	14X 190X2000	14X 190X2200	14X 194X2281
Gesamtstärke (mm)	14	14	14
Breite (mm)	190	190	194
Länge (mm)	2000	2200	2281
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6	6
m2/Pack	2,28	2,51	2,66
m2/Palette	79,80	87,85	93,10
Gewicht/m2 (kg)	7,9	7,9	7,9
Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.			


INSTALLATION	
Verlegemethode	Schwimmend oder verklebt
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Neinrmgerechte Verlegung	Ja
Start & Stopen in ca. 1 Pack pro 20 m² enthalten	

PRODUKT BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN (MM)			OPTIK	OBER- FLÄCHE	OBER- FLÄCHEN- EFFEKT	FASE (4-SEITIG)	GEBEIZT	DOP NO.
		GESAMT- STÄRKE	BREITE	LÄNGE						
Eiche Opal White	41007014	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Hartwachs- Öl	stark gebürstet	Hand- made mini-bevel	Ja	0190-0105
Eiche Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1-Stab		stark gebürstet		Ja	0190-0105
Eiche Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1-Stab		stark gebürstet		Ja	0190-0105
Eiche Blonde	41007013	14	190	2 000	1-Stab		stark gebürstet		Ja	0190-0105
Eiche	41007009	14	190	2 000	1-Stab		stark gebürstet		Nein	0190-0105
	41007007	14	190	2 200	1-Stab		stark gebürstet		Nein	0190-0105
Eiche Old Grey	41007005	14	190	2 200	1-Stab		stark gebürstet		Ja	0190-0105
Eiche Old Brown	41007004	14	190	2 200	1-Stab		stark gebürstet		Ja	0190-0105
Eiche Classic	7870066	14	194	2 281	3-Stab		stark gebürstet	-	Nein	0190-0105


TARKETT  
SUSTAINABILITY  
TAG


98 %  
98 %  
Natural  
Renewable

100 %  
Recyclable

  
2-LOCK

Proteco  
Hardwax  
Oil

  
www.realwood.eu





# SHADE

Von Honigtönen über steingrau bis hin zu antikweißen Farbnuancen unterstreicht die Holzboden-Kollektion SHADE die Wärme von Holz durch sanfte und natürliche Farben für eine gemütliche Wohnumgebung. Ausgestattet mit der matten Proteco Natura Oberflächenversiegelung zum Schutz der unverwechselbaren Maserung und Struktur jeder einzelnen Diele.



EICHE CLOUD GREY

Proteco Hardwax Oil

Proteco Natura Lacquer

Proteco Lacquer

  
2-LOCK

  
cradle to cradle  
SILVER

  
2V  
2 seitige  
Mini- oder  
Maxi-Fase

  
MADE IN  
EUROPE

EICHE STONE GREY GEBÜSTET  
7870053,



EICHE CUMIN GEBÜSTET  
7870036



EICHE CUMIN  
41016003



EICHE ITALIAN BROWN  
7876112, 8727013





# SHADE

EICHE STONE GREY GEBÜRSTET  
7876088



EICHE SOFT GREY GEBÜRSTET  
7878010



EICHE ALMOND  
7870070



EICHE EVENING GREY GEBÜRSTET  
41016002



EICHE SOFT BEIGE GEBÜRSTET  
7878023, 8723030



EICHE COTTON WHITE  
7877033, 7877034, 8727004, 7870031



EICHE ESSENCE GEBÜRSTET  
7877050, 8727009



EICHE CREAM WHITE GEBÜRSTET  
7877049, 41016001



EICHE MISTY GREY GEBÜRSTET  
7876085



EICHE MISTY GREY  
7870052



EICHE SATIN WHITE  
7876094, 7876031, 7870068



EICHE ANTIK WHITE GEBÜRSTET  
7876962, 7876949, 7876950



EICHE SNOW FLAKE  
7876113, 7876114



ESCHE LINEN WHITE  
7967908



EICHE NORTHERN WHITE  
41025001



ESCHE MELANGE  
7964901



ESCHE WHITE PEARL GEBÜRSTET  
7965007



ESCHE LINEN WHITE  
7967008









SHADE

TECHNISCHE DATEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1*
Formaldehydemission	EN 14342	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Esche Eiche	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Proteco Lack Proteco Natura Proteco Hardwax Öl <small>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.</small>	EN 13696	N/A
Reduzierung des Schalls ΔL <sub>w</sub> in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m² K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
Konstruktion	3-Schicht mit Weichholzkern	
* Cfl-s1 für lackierte Produkte kann auf Anfrage geliefert werden.		

VERPACKUNGS-EINHEITEN	13X 134X1850	13X 162X2000	13X 162X2200	13X 194X2281	14X 117X1245	14X 162X2000	14X 162X2200	14X 162X2520	14X 190X2000	14X 190X2200	14X 190X2520	14X 194X2281
Stärke EN 13489 (mm)	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
Breite (mm)	134	162	162	194	117	162	162	162	190	190	190	194
Länge (mm)	1850	2000	2200	2281	1245	2000	2200	2520	2000	2200	2520	2281
Nutzschicht (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dielen/Pack	8	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6
m²/Pack	1,98	1,94	2,14	2,66	1,17	1,94	2,14	2,45	2,28	2,51	2,87	2,66
m²/Palette	55,44	69,84	77,04	106,4	65,52	69,84	77,04	88,20	79,80	87,85	100,45	93,10
Net. Gewicht/m² (kg)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

INSTALLATION	
Verlegemethode	2-lock für schwimmend oder verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja
Start & Stop: Kürzere Planken in ca. 1 Pack pro 20 m²	

PRODUKTDATEN	ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN L X W X H (MM)	OPTIK	OBERFLÄCHE	OBER- FLÄCHEN- EFFEKT	FASE (2-SEITIG)	GE- BEIZT	DOP NO.
Esche Pearl White	7967007	2 200 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Lack	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0105
Esche Pearl White	7965007	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Lack	gebürstet	-	Ja	0020-0106
Esche Linen White	7967908	2 200 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	-	Minibevel	Ja	0190-0105
	7967909	2 000 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	-	Minibevel	Ja	0190-0105
Esche Linen White	7965014	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Esche Melange	7964901	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Eiche Northern White	41025001	2 281 x 194 x 13	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0104
Eiche Snow Flake	7876113	2 200 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0105
	7876114	2 000 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0105
Eiche Cotton White	7877033	2 200 x 190 x 14	1-Stab	Proteco Natura	-	Minibevel	Ja	0190-0105
	7877034	2 000 x 190 x 14	1-Stab	Proteco Natura	-	Minibevel	Ja	0190-0105
Eiche Cotton White	8727004	2 281 x 194 x 13	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0104
Eiche Cotton White	7870031	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Eiche Satin White	7876094	2 200 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Hartwachs Öl	-	Minibevel	Ja	0190-0105
	7876031	2 000 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Hartwachs Öl	-	Minibevel	Ja	0190-0105
Eiche Satin Soft White	7870068	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Hartwachs Öl	-	-	Ja	0020-0106
Eiche Cream White	7877049	2 000 x 190 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0105
Eiche Cream White	41016001	1 850 x 134 x 13	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0103
Eiche Cream White	8727901	2 281 x 194 x 13	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0104
Eiche Cream White	7870916	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Eiche Antique White	7876950	2 520 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxibevel	Ja	0190-0105
	7876949	2 200 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxibevel	Ja	0190-0105
	7876962	2 000 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxibevel	Ja	0190-0105
Eiche Soft Beige	7878023	2 200 x 162 x 13	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0103
Eiche Soft Beige	8723030	2 281 x 194 x 13	3-Stab	Proteco Natura	gebürstet	-	Ja	0190-0103
Eiche Essence XT	7877050	2 200 x 190 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0105
Eiche Essence	8727009	2 281 x 194 x 13	2-Stab	Proteco Natura	gebürstet	-	Ja	0020-0104
Eiche Misty Grey	7876085	2 520 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0105
Eiche Misty Grey	7870052	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Eiche Evening Grey	41016002	1 850 x 134 x 13	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0103
Eiche Soft Grey	7878010	2 000 x 162 x 13	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0103
Eiche Stone Grey	7876088	2 000 x 162 x 14	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minibevel	Ja	0190-0105
Eiche Stone Grey	7870053	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	gebürstet	-	Ja	0020-0106

Shade 14 mm Proteco Lack /  
Proteco Natura

Shade 13 mm Proteco Natura /  
14 mm Proteco Hardwax Öl





# PURE

Die Holzboden-Kollektion PURE zelebriert die authentischen Designs von Mutter Natur und bewahrt den zeitlosen Charakter von Eiche, Ahorn, Birke, Esche und Nussbaum. Verwurzelt in Qualität und Tradition liegt der einzigartige Charakter jeder Holzart immer voll im Trend. Mit Proteco Natura Mattlack oder Hartwachs-Öl ausgestattet zum Schutz der unverwechselbaren Maserung und Struktur jeder einzelnen Diele.



EICHE RUSTIKAL

Proteco Hardwax Oil	Proteco Natura Lacquer	 2V 2 seitige Mini oder Maxi-Fase
Proteco Lacquer		
		

NUSSBAUM ORIGINAL  
8577008



EICHE RUSTIKAL  
8723020, 8723021



EICHE EUROP. NATUR  
7876029



EICHE EUROP. NATUR  
7877027, 7877028





# PURE

EICHE RUSTIKAL GEBÜRSTET  
7879003, 7879004



EICHE RUSTIKAL GEBÜRSTET  
8727003



EICHE RUSTIKAL  
8720008



EICHE NATUR EUROP.  
7878001, 7878002



EICHE NATUR EUROP.  
7876001, 7876069, 7876070



EICHE RUSTIKAL GEBÜRSTET  
7876958, 7876957



EICHE NATUR GEBÜRSTET EUROP.  
8720020



EICHE NATUR EUROP.  
8727002



EICHE NATURE EUROP.  
8723001, 8723004



EICHE NATUR EUROP.  
7869015, 7869017, 7870038



EICHE SELECT EUROP.  
7870024



EICHE NATUR EUROP.  
41016004



BUCHÉ NATURE  
7930003



BUCHÉ ROBUST  
7931006



BIRKE NATUR  
8540002



ESCHE NATURE  
7965005, 7965008



EICHE NATUR GEBÜRSTET EUROP.







TECHNICAL DATA (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501	Dfl-s1*
Formaldehydemission	EN 13986	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Ahorn Esche Buche Eiche Nussbaum Birke	(BHN) EN1534	4,8 4,0 3,8 3,7 3,2 2,6
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Proteco Lack Proteco Natura Proteco Hardwachs-Öl <small>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar</small>	EN 13696	4000 3500 N/A
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

VERPACKUNGSEINHEITEN	13X 162X2000	13X 162X2200	13X 190X2000	13X 190X2200	13X 194X2281	14X 162X2000	14X 162X2200	14X 190X2000	14X 190X2200	14X 194X2281
Stärke EN 13489 (mm)	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
Breite (mm)	162	162	190	190	194	162	162	190	190	194
Länge (mm)	2000	2200	2000	2200	2281	2000	2200	2000	2200	2281
Nutzschicht (mm)	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dielen/Pack	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
m²/Pack	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m²/Palette	69,84	77,04	79,8	87,85	106,4	69,84	77,04	79,80	87,85	93,10
Net. Gewicht/m² (kg)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

VERLEGUNG	
Verlegemethode	Schwimmend / verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Neinrmgerechte Verlegung	Ja*
*Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn	

Pure 14 mm Proteco Lacquer /  
Proteco Natura

Pure 13 mm Proteco Lacquer/  
Proteco Natura / 14 mm Proteco  
Hardwax Oil



PRODUKTDATEN	ARTIKEL- NUMMER	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	OPTIK	OBERFLÄCHE	OBER- FLÄCHE- NEFFEKT	FASE (2-SEITIG)	GE- BEIZT	DOP NO.
Birke	8540002	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Esche Natur	7965005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	7965008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106
Buche Natur	7930003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Buche Robust	7931006	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Eiche Select	7870024	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Eiche Natur	7877027	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876001	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Lack	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876070	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876069	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7878002	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0103
	7878001	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0103
	7876036	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876029	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	-	Minifase	Nein	0190-0105
	8727002	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0104
	7869015	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	8723001	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0104
	7869017	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106
	8723004	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0104
	7870038	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	-	-	Nein	0020-0106
Eiche Rustikal	7877032	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7877031	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7879004		190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0103
	7879003		190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0103
	7876080	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876079	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876037	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876030	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	8727003		194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	gebürstet	-	Nein	0020-0104
	8723020		194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-		Nein	0190-0103
	7867005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0190-0105
	7876018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxifase	Nein	0190-0105
	7876017	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxifase	Nein	0190-0105
	8577007	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	8577008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106



# INTRO


Das Intro-Sortiment bringt Ausdrucksstärke und Authentizität in Einklang. Rustikale Optiken bewahren das natürliche Design von Mutter Natur, und lassen Räume die nostalgischen Momente eines Waldspazierganges widerspiegeln.

Proteco  
Hardwax  
Oil

Proteco  
Natura  
Lacquer



2 seitige Mini  
oder Maxi-Fase



EICHE WHITE

EICHE GREY  
41016007



EICHE CREAM  
41016006



EICHE CREAM  
8723035



EICHE WHITE  
7879030





INTRO

EICHE  
7879028



EICHE BLOND  
7879029



EICHE  
8723034



EICHE  
41016005



EICHE WHITE  
8723036



EICHE BLOND

TECHNISCHE DATEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1*
Formaldehydemission	EN 13986	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Lack / Mattlack Hardwachs-Öl <small>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar</small>	EN 13696	2500 N/A
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	20
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 13 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104

VERPACKUNGSEINHEITEN	13X 190X2000	13X 134X1850	13X 194X2281
Stärke EN 13489 (mm)	13	13	13
Breite (mm)	190	134	194
Länge (mm)	2000	1850	2281
Nutzschicht (mm)	2,5	2,5	2,5
Dielen/Pack	6	8	6
m²/Pack	2,28	1,98	2,66
m²/Palette	79,8	55,4	106,4
Net. Gewicht/m² (kg)	7,5	7,5	7,5

VERLEGUNG	
Verlegemethode	Schwimmend / verklebt
Verlegeanleitung	Download auf <a href="https://www.tarkett.de">tarkett.de</a> Wenden Sie sich für weitere Information- en an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Ober- flächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	
Start / Stop Planke	

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikel- nummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Fase (2-seitig)	gebeizt	DoP
		Gesamt- stärke	Breite	Länge					
Eiche	7879028	13	190	2.000	1-Stab	Hartwachs-Öl	Minifase	Nein	0190-0103
Eiche Weiß	7879030	13	190	2.000	1-Stab	Hartwachs-Öl	Minifase	Ja	0190-0103
Eiche Blond	7879029	13	190	2.000	1-Stab	Hartwachs-Öl	Minifase	Ja	0190-0103
Eiche	41016005	13	134	1.850	1-Stab	Mattlack	Minifase	Nein	0190-0103
Eiche Cream	41016006	13	134	1.850	1-Stab	Mattlack	Minifase	Ja	0190-0103
Eiche Grau	41016007	13	134	1.850	1-Stab	Mattlack	Minifase	Ja	0190-0103
Eiche	8723034	13	194	2.281	3-Stab	Mattlack	-	Nein	0020-0104
Eiche Weiß	8723036	13	194	2.281	3-Stab	Mattlack	-	Ja	0020-0104
Eiche Cream	8723035	13	194	2.281	3-Stab	Mattlack	-	Ja	0020-0104















# VINYLBÖDEN

Die neue Generation von Vinylböden ist strapazierfähig, praktisch und hygienisch. Darüber hinaus bietet sie eine außergewöhnliche Auswahl an Designs und Oberflächen sowie hohen Begehkomfort. Vinylböden sind die moderne Option für den modernen Lifestyle. Tarkett Vinyl-Bodenbeläge werden ohne gesundheitsschädliche Weichmacher produziert, bereits seit Jahren werden ausschließlich phthalatfreie Weichmacher in unserer Produktion eingesetzt. Zudem weisen sie äußerst niedrige VOC-Emissionen auf. Dadurch sorgen wir für ein gesünderes, allergie- und asthmafrendliches Raumklima.



KOLLEKTION	BENEFITS									
	 DESIGNS	 WIDER- STANDS- FÄHIGKEIT	 PFLEGELEICHT	 RAUMAKUSTIK	 PHTHALAT- FREI	 PRODUKTION	 INNEN- RAUMLUFT QUALITÄT	BRAND- VERHALTEN	BESONDER- HEIT	 NUTZUNGS- KLASSE
HETEROGENE VINYLBÖDEN										
ICONIK 320Tex	16	hoch	✓	20dB	✓	✓	Ultra low VOC	C <sub>fl</sub> -s1	Textilrücken	33, 42
ICONIK 280Tex	98	medium	✓	19dB	✓	✓	Ultra low VOC	C <sub>fl</sub> -s1	Textilrücken	32, 41
Classic 40	22	medium	✓	13dB	✓	✓	Low VOC	C <sub>fl</sub> -s1		32, 41
Iconik 240	131	medium	✓	16dB	✓	✓	Low VOC	C <sub>fl</sub> -s1		32, 41
HOMOGENE VINYLBÖDEN										
Vylon Plus PUR	12	hoch	✓		✓	✓	Ultra low VOC	B <sub>fl</sub> -s1	PVC-frei	33, 42

Alle Kollektionen unserer Vinylböden und alle Designs finden sie auf der Tarkett Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)



# ICONIK 320TEX

ICONIK 320Tex mit Textilrücken ist unsere dickste und langlebigste Vinylboden Kollektion. Dieser Premium Bodenbelag ist in hervorragenden Designs in einer Palette ruhiger Farben erhältlich. Ideal für Renovierungen, da die Textilrückseite kleine Fehler im Unterboden ausgleicht. Mit unserer Extreme Protection-Oberflächenbehandlung ist Ihr Vinylboden besonders widerstandsfähig, leicht zu reinigen und bewahrt lange seine Schönheit.



FRENCH OAK COOL GREY

## LEGACY OAK GREY

4m: 27098002  
3m: 27097002  
2m: 27096002



## LEGACY OAK BEIGE

4m: 27098003  
3m: 27097003  
2m: 27096003



## FRENCH OAK MEDIUM BEIGE

4m: 27098005  
3m: 27097005  
2m: 27096005



## FRENCH OAK COOL GREY

4m: 27098006  
3m: 27097006  
2m: 27096006





# ICONIK 320TEX

**NATURE OAK GREY**

4m: 27098000  
3m: 27097000  
2m: 27096000



**NATURE OAK LIGHT NATURAL**

4m: 27098001  
3m: 27097001  
2m: 27096001



**FRENCH OAK SNOW**

4m: 27098004  
3m: 27097004  
2m: 27096004



**SWAN LIGHT GREY**

4m: 240024049  
3m: 240024049  
2m: 240026049



**SWAN LIGHT GREGE**

4m: 240024066  
3m: 240024066  
2m: 240026066



**SWAN PEARL GREY**

4m: 240024067  
3m: 240025067  
2m: 240026067



**SWAN DOWN**

4m: 2240024035  
3m: 240025035  
2m: 240026035




**VALLEY BROWN**

4m: 240025036  
3m: 240025036  
2m: 240026036




**URBAN PEARL**

4m: 27098015  
3m: 27097015  
2m: 27096015

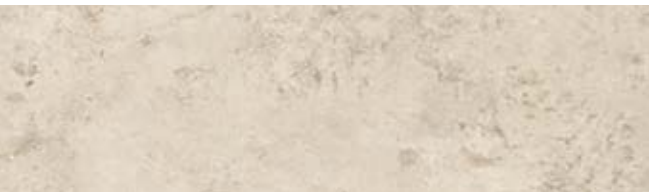

**COSMO CLAY**

4m: 240024063  
3m: 240025063  
2m: 240026063

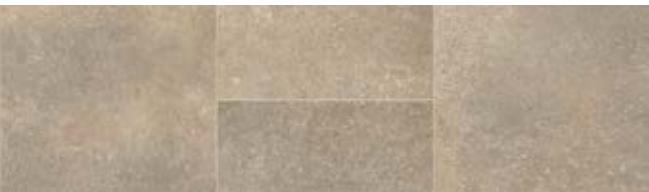

**URBAN GRAPHITE**

4m: 27098017  
3m: 27097017  
2m: 27096017



**COSMO STEEL**

4m: 240024062  
3m: 240025062  
2m: 240026062




**NERO MARQUINE ANTHRACITE**

4m: 240024064  
3m: 240025064  
2m: 240026064



**NERO MARQUINE BLACK**

4m: 240024065  
3m: 240025065  
2m: 240026065

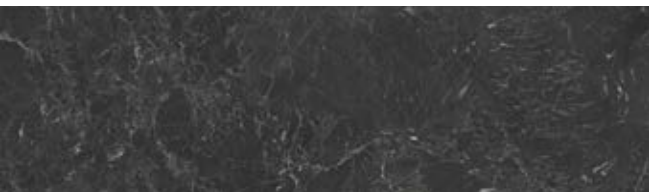

NATURE OAK-LIGHT NATURAL



# ICONIK 320T

KLASSIFIZIERUNG	NORM	ICONIK 320T
Belagsart	EN ISO 26986	Geschäumte PVC- Beläge
	EN ISO 10874	33/42
	ISO 11638	Type I
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	3.2 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2.140 g/m²
Rollen Breite	EN ISO 24341	4 + 3 + 2 m
Rollen Länge		25m
CE-KENNZEICHEN		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0048-DOP-2020-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutsicherheit	EN 13893	> 0,50
	DIN 51130	R 10
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand (in m²•K/W)	ISO 10456 / EN 12524-1	0,06
Formaldehydemissionen	EN 717-1	E1
LEISTUNGSMERKMALE		
Trittschallschutzverversierungsmaß - ΔLw	EN ISO 717-2	20dB
Resteindruck	ISO 24343-1	0.20 mm
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gut
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max. 27°C Oberflächentemperatur
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,20 %
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ok Typ W
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
Recyclbar	Restart-Ready	
Französisches VOC Rating	A+	
Phthalatgehalt	Phthalatfrei	
TVOC Emissionen nach 28 Tagen	Gold	(≤ 100 µg / m³)
PRODUKT ID		
Garantie Wohnbereich (Jahre)	15	
Oberflächenvergütung	Extreme Protection	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



NATURE OAK GREY



# ICONIK 280TEX

Die ICONIK 280Tex Vinylboden Kollektion ist die ideale Lösung für eine einfache Renovierung. Die spezielle Textiltrückseite sorgt dafür, dass kleine Mängel im Untergrund ausgeglichen werden und bietet gleichzeitig thermischen und akustischen Komfort - für ein gemütliches Zuhause. Dank der Extreme Protection-Oberflächenbehandlung lässt sich Ihr neuer Vinylboden leicht reinigen und bewahrt lange seine Schönheit.

**EXTREME**  
PROTECTION

**15**  
Jahre  
GARANTIE  
WOHNBEREICH


Phthalatfrei  
**100%**



POWELL OAK BRONZE

## ANCARES HERRINGBONE GREGE

4m: 27013050  
3m: 27020050  
2m: 27027050

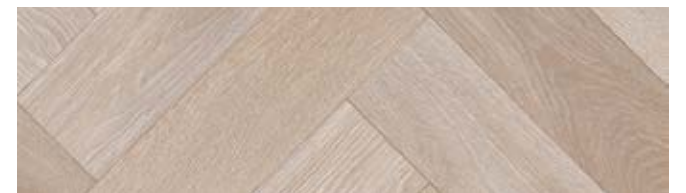

## GEA GREY

4m: 5589063  
3m: 5590059  
2m: 5591061



## SWAN GREGE

4m: 6748037  
3m: 6749037  
2m: 6750037



## ANCARES OAK PLANK BROWN

4m: 27013053  
3m: 27020053  
2m: 27027053





# ICONIK 280TEX

**SLOW OAK WHITE**  
4m: 27013011  
3m: 27020011  
2m: 27027011



**APUNARA OAK WHITE**  
4m: 27013038  
3m: 27020038  
2m: 27027038



**LEGACY OAK SAND**  
4m: 27013026  
3m: 27020026  
2m: 27027026



**LEGACY OAK IVORY**  
4m: 27013028  
3m: 27020028  
2m: 27027028



**WINTER PINE SAND**  
4m: 27013022  
3m: 27020022  
2m: 27027022



**APUNARA OAK LIGHT GREY**  
4m: 27013036  
3m: 27020036  
2m: 27027036



**SLOW OAK BROWN**  
4m: 27013009  
3m: 27020009  
2m: 27027009



**BEECH LIGHT BROWN**  
4m: 5589004  
3m: 5590004  
2m: 5591004



**GEA NATURAL**  
4m: 5589006  
3m: 5590006  
2m: 5591006



**ARCADIA MIDDLE NATURAL**  
4m: 5589067  
3m: 5590063  
2m: 5591065



**TREND OAK BEIGE**  
4m: 5589050  
3m: 5590046  
2m: 5591048



**BEECH BEIGE YELLOW**  
4m: 5589003  
3m: 5590003  
2m: 5591003



**CASTEL ETUVE**  
4m: 6748004  
3m: 6749004  
2m: 6750004



**AUTHENTIC DARK NATURAL**  
4m: 5589030  
3m: 5590026  
2m: 5591028



ANCARES OAK PLANK BROWN



# ICONIK 280TEX

**POWELL OAK GOLD**

4m: 240008017  
3m: 240013017  
2m: 240018017



**POWELL OAK BRONZE**

4m: 240008019  
3m: 240013019  
2m: 240018019



**POWELL OAK BLONDE**

4m: 240008018  
3m: 240013018  
2m: 240018018



**POWELL OAK HAY**

4m: 2400080120  
3m: 240013020  
2m: 240018020



**HALLSTONE SAND**

4m: 240008009  
3m: 240013009  
2m: 240018009



**HALLSTONE ASHEN**

4m: 240008010  
3m: 240013010  
2m: 240018010




**HALLSTONE DESERT**

4m: 240008008  
3m: 240013008  
2m: 240018008



**PIETRA SACRA LIGHT GREY**

4m: 240008014  
3m: 240013014  
2m: 240018014

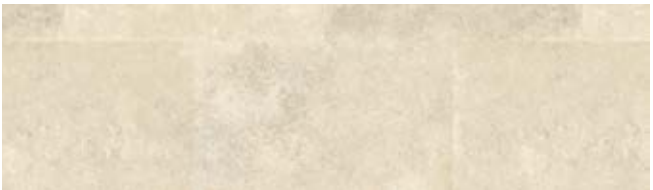

**PIETRA MEDIUM GREY**

4m: 240008015  
3m: 240013015  
2m: 240018015




**PIETRA SACRA GREGE**

4m: 240008016  
3m: 240013016  
2m: 240018016




**METROPOLITAN IVORY**

4m: 240008011  
3m: 240013011  
2m: 240018011

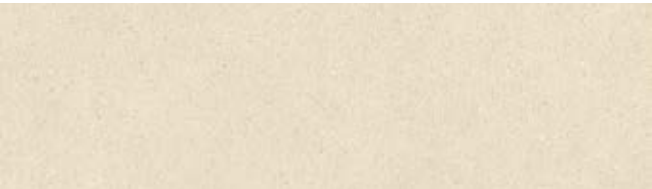

**METROPOLITAN CLAY**

4m: 240008012  
3m: 240013012  
2m: 240018012

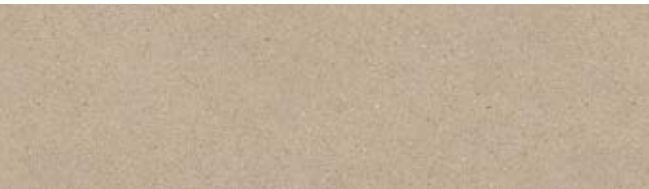

**METROPOLITAN GRAPHITE**

4m: 240008013  
3m: 240013013  
2m: 240018013



**ALMERIA BLACK**

4m: 240008052  
3m: 240013052  
2m: 240018052



**CATERA GREGE**

4m: 5589002  
3m: 5590002  
2m: 5591002



**MELBOURNE GRIS**

4m: 6748047  
3m: 6749047  
2m: 6750047




**CATERA MIDDLE GREY**

4m: 5589083  
3m: 5590079  
2m: 5591081



**MELBOURNE NOIR**

4m: 6748038  
3m: 6749038  
2m: 6750038

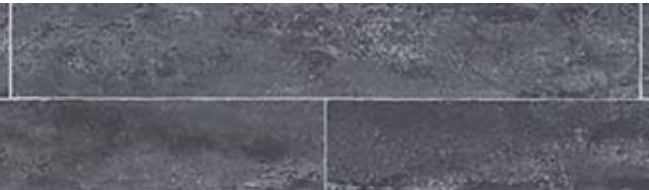

PIETRA SACRA







# ICONIK 280TEX

KLASSIFIZIERUNG		NORM	ICONIK 280Tex
Belagsart		EN ISO 26986	Geschäumte    PVC- Beläge
		EN ISO 10874	23/32/41
Bindemittelgehalt		ISO 11638	Type I
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtdicke		ISO 24346	2.8 mm
Dicke der Nutzschicht		ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht		ISO 23997	1760 g/m²
Rollen Breite	EN ISO 24341		4 +3 + 2 m
Rollen Länge			25 m
CE-KENNZEICHEN			
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041	0004-0016-DOP-2020-01
Brandverhalten		EN 13501-1	Cfl-s1
Rutsicherheit		EN 13893 DIN 51130	≥ 0,50 (DS) R 10
Aufladungsspannung		EN 1815	≤ 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand (in m²•K/W)		ISO 10456 /   EN 12524-1	0,04
Formaldehydemissionen		EN 717-1	E1
LEISTUNGSMERKMALE			
Trittschallschutzverversierungsmaß - ΔLw		EN ISO 717-2	19 dB
Resteindruck		ISO 24343-1	< 0,20 mm
Chemikalieneinwirkung		ISO 26987	Gut
Fußbodenheizung - Warmwasser			Bis max. 27°C Oberflächentemperatur
Lichtechtheit		ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität		ISO 23999	≤ 0,20 %
Stuhlrolleneignung		ISO 4918	Ok Typ W
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
Recyclbar			Restart-Ready
Französisches VOC Rating			A+
Phthalatgehalt			Phthalatfrei
TVOC Emissionen nach 28 Tagen			Gold                    (≤ 100 µg / m³)
PRODUKT ID			
Garantie Wohnbereich (Jahre)			15
Oberflächenvergütung			Extreme Protection

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.




MELBOURNE GRIS



# CLASSIC 40

Classic 40 ist eine praktische und wirtschaftliche Bodenbelagslösung für gewerbliche Bereiche mit moderatem Publikumsverkehr und für den Wohnungsbau. Mit modernen, dynamischen Designs und ansprechenden Allover- und Holzdekoren bietet diese Kollektion grenzenlose Möglichkeiten für inspirierende Innenräume. Ausgestattet mit der Top Clean PUR-Oberfläche für hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.

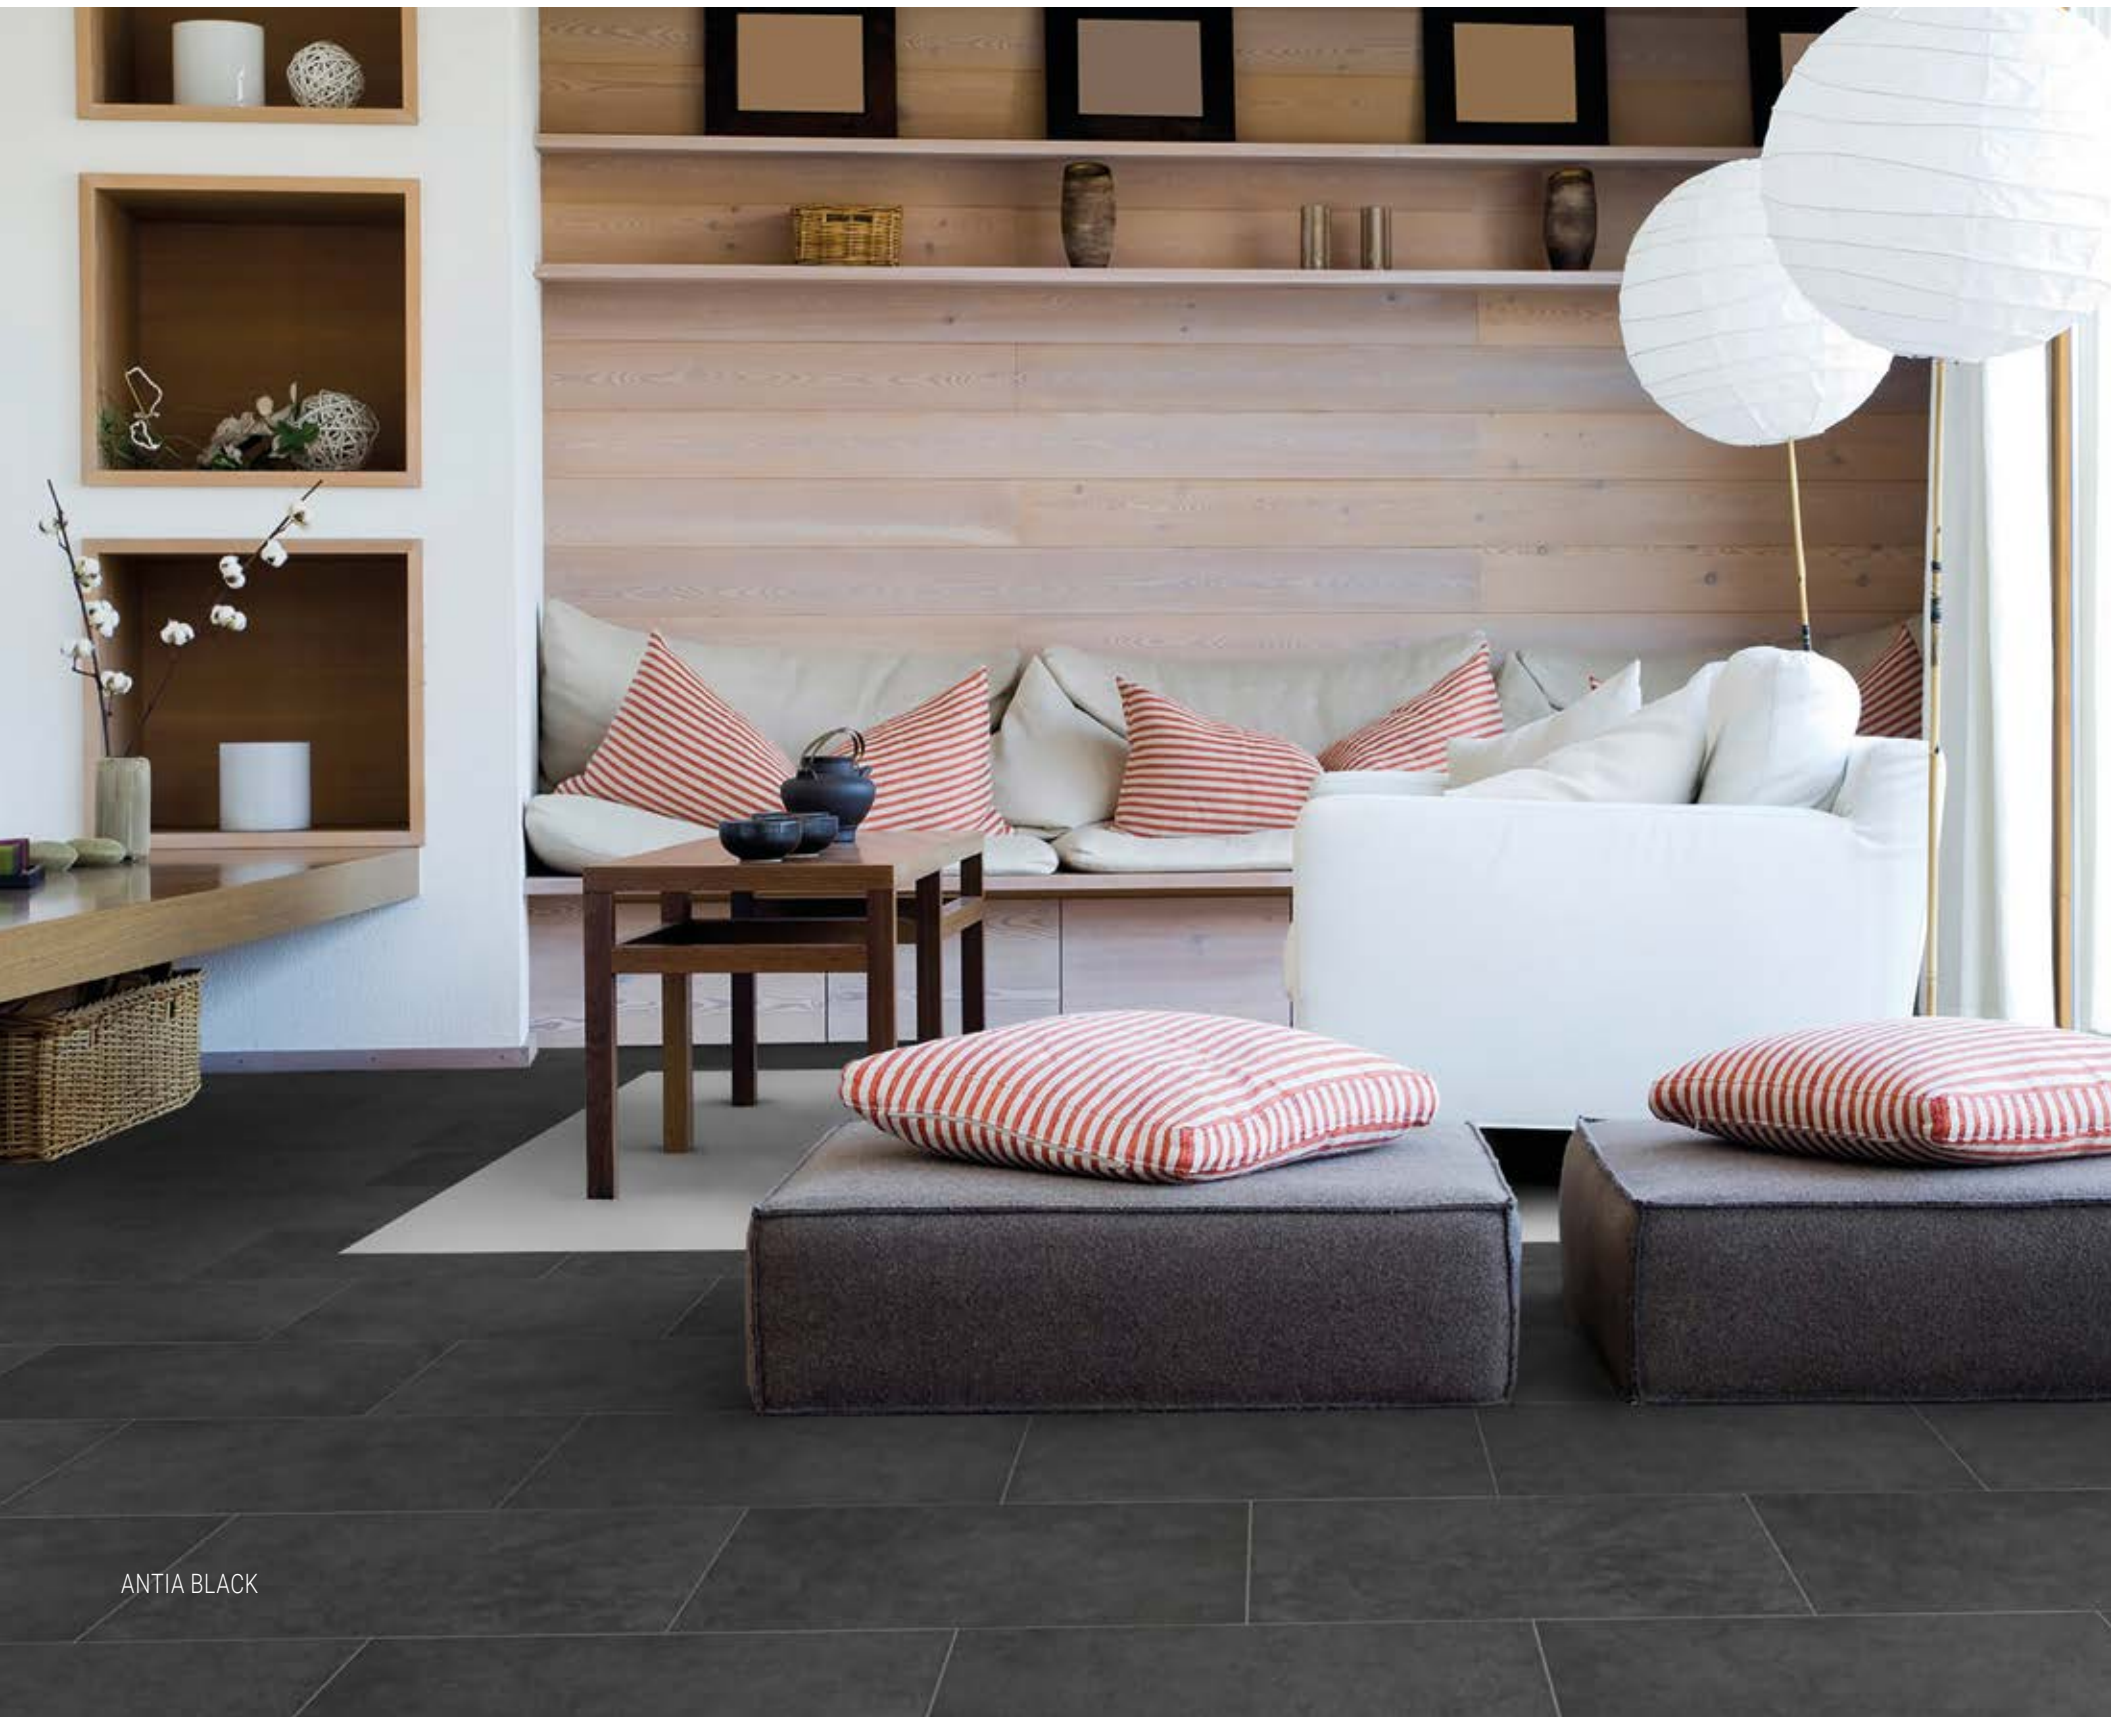

ANTIA BLACK

## GEA LIGHT WARM BROWN

4m: 5618025  
3m: 5619025  
2m: 5620025



## APUNARA OAK NATURAL

4m: 5618051  
3m: 5619051  
2m: 5620051



## SOFT ELM AUTHENTIC

4m: 240010034  
3m: 240015034  
2m: 240020034



## SOFT ELM CARAMEL

4m: 240010033  
3m: 240015033  
2m: 240020033





# CLASSIC 40

**WESTWING OAK BROWN**

4m: 240010030  
3m: 240015030  
2m: 240020030



**WESTWING OAK GREY**

4m: 240010032  
3m: 240015032  
2m: 240020032



**HARMONY OAK COLD GREY**

4m: 5618043  
3m: 5619043  
2m: 5620043



**WESTWING OAK NATURAL**

4m: 240010031  
3m: 240015031  
2m: 240020031



**GEA LIGHT BROWN**

4m: 5618003  
3m: 5619003  
2m: 5620003



**BEECH NATURAL**

4m: 5618001  
3m: 5619001  
2m: 5620001



**TENDENZA DARK GREY**

4m: 240010026  
3m: 240015026  
2m: 240020026



**TENDENZA COOL GREY**

4m: 240010024  
3m: 240015024  
2m: 240020024



**TENDENZA LIGHT GREY**

4m: 240010025  
3m: 240015025  
2m: 240020025



**MODA BEIGE RED**

4m: 5708008  
3m: 5715008  
2m: 5719008



**ROCK GREY BLACK**

4m: 5618020  
3m: 5619020  
2m: 5620020



**MODERN SILVER BEIGE**

4m: 5708019  
3m: 5715019  
2m: 5719019



**MODA GREY BEIGE**

4m: 5708016  
3m: 5715016  
2m: 5719016



**MODERN SILVER WHITE GOLD**

4m: 5708022  
3m: 5715022  
2m: 5719022



**MODA ANTHRAZIT**

4m: 5708001  
3m: 5715001  
2m: 5719001



**MODERN BLUE**

4m: 5708021  
3m: 5715021  
2m: 5719021



**MODA BLACK**

4m: 5708011  
3m: 5715011  
2m: 5719011



**MODERN SILVER GREY**

4m: 5708020  
3m: 5715020  
2m: 5719020



ROCK GREY BLACK







# CLASSIC 40

KLASSIFIZIERUNG		NORM	CLASSIC 40
Belagsart		EN ISO 26986	Heterogener, gesch. PVC-Belag
		EN ISO 10874	32/41
Bindemittelgehalt		ISO 11638	Type I
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtdicke		ISO 24346	2.00 mm
Dicke der Nutzschicht		ISO 24340	0,40 mm
Flächengewicht		ISO 23997	2150 g/m2
Rollen Breite	EN ISO 24341		4 + 3 + 2 m
Rollen Länge			25 m
CE-KENNZEICHEN			
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041	0131-0005-DOP-2018-10
Brandverhalten		EN 13501-1	Cfl-s1
Rutsicherheit		EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R 10
Aufladungsspannung		EN 1815	≤ 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand (in m²•K/W)		ISO 10456 / EN 12524-1	0,02
Formaldehydemissionen		EN 717-1	E1
LEISTUNGSMERKMALE			
Trittschallschutzverversierungsmaß - ΔLw		EN ISO 717-2	13 dB
Resteindruck		ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Chemikalieneinwirkung		ISO 26987	Gut
Fußbodenheizung - Warmwasser			Bis max. 27°C Oberflächentemperatur
Lichteichtheit		ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität		ISO 23999	≤ 0.40%
Stuhlrolleneignung		ISO 4918	Ok Typ W
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
Recyclbar			Restart-Ready
Französisches VOC Rating			A+
Phthalatgehalt			Phthalatfrei
TVOC Emissionen nach 28 Tagen			Gold (≤ 100 µg / m³)
PRODUKT ID			
Garantie Wohnbereich (Jahre)			10
Oberflächenvergütung			TopClean™

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



GEA LIGHT BROWN



# ICONIK 240

Die ICONIK 240 Vinylboden Kollektion bietet ein Gefühl von Festigkeit und bleibt dabei warm und geschmeidig unter Ihren Füßen. Der ideale Bodenbelag für Küche und Wohnzimmer. Dank der Extreme Protection-Oberflächenbehandlung lässt sich Ihr neuer Vinylboden leicht reinigen und bewahrt lange seine Schönheit.

EXTREME  
PROTECTION

15  
Jahre  
GARANTIE  
WOHNBEREICH

Phthalatfrei  
100%

MADE IN  
EUROPE



ANCARES HERRINGBONE BEIGE

**FRENCH OAK WHITE**  
4m: 5827026  
3m: 5828026  
2m: 5829026



**ANCARES HERRINGBONE GREGE**  
4m: 5827228  
3m: 5828228  
2m: 5829228



**CHARM OAK MIDDLE BEIGE**  
4m: 5569116  
3m: 5570102  
2m: 5571103



**LEGACY OAK BEIGE**  
4m: 5827064  
3m: 5828064  
2m: 5829064





# ICONIK 240

**FRENCH OAK LIGHT GREY**

4m: 5569115  
3m: 5570101  
2m: 5571102



**WINTER PINE GREGE**

4m: 5827057  
3m: 5828057  
2m: 5829057



**LEGACY OAK LIGHT GREY**

4m: 5827067  
3m: 5828067  
2m: 5829067



**FRENCH OAK GREGE**

4m: 5827082  
3m: 5828082  
2m: 5829082



**CHARM OAK LIGHT GREY**

4m: 5569145  
3m: 5570145  
2m: 5571145



**CHARM OAK NATURAL**

4m: 5569120  
3m: 5570106  
2m: 5571107



**POWELL OAK BRONZE**

4m: 240009019  
3m: 240014019  
2m: 240019019



**POWELL OAK GOLD**

4m: 240009017  
3m: 240014017  
2m: 240019017



**POWELL OAK BLONDE**

4m: 240009018  
3m: 240014018  
2m: 240019018



**POWELL OAK HAY**

4m: 240009020  
3m: 240014020  
2m: 240019020



**IDIA BEIGE**

4m: 5569027  
3m: 5570009  
2m: 5571009



**MAPLE BEIGE**

4m: 5569002  
3m: 5570013  
2m: 5571013



**FRENCH OAK MEDIUM BEIGE**

4m: 5827006  
3m: 5828006  
2m: 5829006



**TYROLL PINE SUNBURNED**

4m: 240009027  
3m: 240014027  
2m: 240019027



**ALMERIA NATURAL**

4m: 5827105  
3m: 5828105  
2m: 5829105



**ZARAGOZA TILE CEMENT**

4m: 5827231  
3m: 5828231  
2m: 5829231



**ROCK SNOW BEIGE**

4m: 5827018  
3m: 5828018  
2m: 5829018



**ROCK MIDDLE GREY**

4m: 5827033  
3m: 5828033  
2m: 5829033



**MARBLE BIANCO HEXAGON GREY**

4m: 5827246  
3m: 5828246  
2m: 5829246



**PROVENZA TONED LIGHT GREY**

4m: 5827210  
3m: 5828210  
2m: 5829210




**NERO MARQUINE HEXAGON GREY**

4m: 5827247  
3m: 5828247  
2m: 5829247



**STYLISH CONCRETE DARK GREY**

4m: 5827133  
3m: 5828133  
2m: 5829133

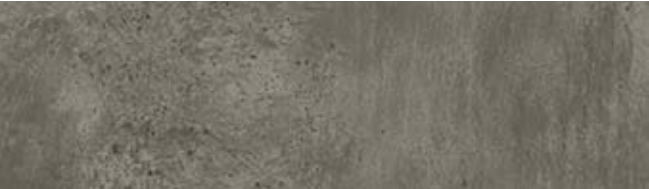



# ICONIK 240

KLASSIFIZIERUNG		NORM	ICONIK 240
Belagsart		EN ISO 26986	Geschäumte PVC-Beläge
		EN ISO 10874	32/41
		ISO 11638	Type I
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtdicke		ISO 24346	2.4 mm
Dicke der Nutzschicht		ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht		ISO 23997	1580 g/m²
Rollen Breite	EN ISO 24341		4 + 3 + 2 m
Rollen Länge			25 m
CE-KENNZEICHEN			
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041	0004-0023-DOP-2020-01
Brandverhalten		EN 13501-1	Cfl-s1
Rutsicherheit		EN 13893 DIN 51130	≥ 0,50 (DS) R 10
Aufladungsspannung		EN 1815	0,2 kV
Wärmedurchlasswiderstand (in m²•K/W)		ISO 10456 / EN 12524-1	0,03
Formaldehydemissionen		EN 717-1	E1
LEISTUNGSMERKMALE			
Trittschallschutzverversierungsmaß - ΔLw		EN ISO 717-2	16 dB
Resteindruck		ISO 24343-1	≤ 0,20mm
Chemikalieneinwirkung		ISO 26987	Gut
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max. 27°C Oberflächentemperatur	
Lichtechtheit		ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität		ISO 23999	≤ 0,20 %
Stuhlrolleneignung		ISO 4918	Ok Typ W
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
Recyclbar		Restart-Ready	
Französisches VOC Rating		A+	
Phthalatgehalt		Phthalatfrei	
TVOC Emissionen nach 28 Tagen		Gold	(≤ 100 µg / m³)
PRODUKT ID			
Garantie Wohnbereich (Jahre)		15	
Oberflächenvergütung		Extreme Protection	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.







# VYLON PLUS PUR

Mit einer klassisch gerichteten Dessinierung in harmonischen Farben ist der homogene PVC-Bodenbelag Vylon Plus PUR optimal für den Einsatz in gewerblichen Bereichen geeignet und bietet zudem ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Konstruktion mit werksseitigem PUR-Werksfinish bietet die Basis für eine vereinfachte Bauendreinigung und die folgenden Pflegemaßnahmen, die Ersteinpflege kann in der Regel entfallen.



**CHARCOAL**  
3091534



**DOLPHINE**  
3091533



**FROST**  
3091535



**LIGHT BLUE**  
3091552





# VYLON PLUS PUR

MARINA  
3091536



BERMUDA  
3091537



GREY WHITE  
3091531



ARCTIC  
3091532



IVORY  
3091542



CHAMPAGNE  
3091543



CANARY  
3091551



GREEN  
3091550





# VYLON PLUS PUR

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Vylon Plus PUR
Belagsart	ISO 10581 - EN 649	homogener PVC-Bodenbelag,
Klassifizierung	EN ISO 10874	34,43
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ II
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	2.0 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	2.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3700 g/m²
Lieferform	EN ISO 24341 Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfdm
	EN ISO 24342 Fliesen/Karton	30 x 30 cm - 50 Fliesen/Karton = 4.50 m2 61 x 61 cm - 16 Fliesen/Karton = 5.95 m2
CE-KENNZEICHEN		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0019-0031-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse Bfl s1
	EN ISO 9239-1	> 8 k/W/m2
	EN ISO 11925-2	Bestanden
Rutschsicherheit	EN 13893	µ > 0.3
Aufladungsspannung	EN 1815	< 0,2 kV
Wärmedurchlasswiderstand (in m²•K/W)	EN 12667	Ca. 0.01 m2 K/W
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	ISO 24343-1	Geforderter Wert: < 0.10 mm Bester gemessener Wert*: 0.04 mm
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Gut
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max. 30°C Oberflächentemperatur
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Biologische Beständigkeit	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	< 0.40 % Bahnen
		< 0.25 % Fliesen
Nahtfestigkeit	EN 684	Mittelwert: > 240 N/50 mm
		Einzelwerte: > 180 N/50 mm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ok Typ W
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
TVOC Emissionen nach 28 Tagen	ISO 16000-9	Platin (≤ 10 µg / m³)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (03/20). \*Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.





# LINOLEUM








Linoleum von Tarkett ist eine der natürlichsten und nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und wird seit mehr als 120 Jahren aufgrund der natürlichen Schönheit, des Komforts und der Widerstandsfähigkeit geschätzt. Unser Linoleum wird nach der Original-Rezeptur aus dem Jahr 1898 hergestellt und besteht zu 94 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holz- und Korkmehl, Pinienharz). Es ist in einem breiten Sortiment mit traditionellen marmorierten Mustern in lebendigen und tiefen Farben erhältlich. Sie werden mit unserer einzigartigen xf<sup>2</sup><sup>TM</sup>-Oberflächenausrüstung versehen, die für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege sorgt. Tarkett Linoleum wurde mit dem Cradle to Cradle<sup>®</sup>-Zertifikat, dem Blauen Engel und dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.



## xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> Reinigung und Pflege - keine Ersteinpflege erforderlich

Tarkett Linoleum-Beläge mit xf<sup>2</sup>-Ausrüstung bieten ideale Voraussetzungen für moderne, äußerst kostengünstige Reinigungsmethoden mit langen Reinigungsintervallen und optimalem Maschineneinsatz. Eine Ersteinpflege vor Nutzungsbeginn ist überflüssig. Die Nutzung kann sofort erfolgen, Reinigungschemie wird eingespart und die Umwelt weniger belastet.



KOLLEKTION \ BENEFITS									
	DESIGNS	PFLEGELEICHT	RAUMAKUSTIK	PHthalat-FREI	PRODUKTION	INNEN-RAUMLUFT-QUALITÄT	BRAND-VERHALTEN	BESONDER-HEIT	NUTZUNGS-KLASSE
Veneto xf <sup>2</sup>	41	✓	6dB	✓	✓	Ultra low VOC	C <sub>fi</sub> -s1	PVC-frei	23, 34, 43
Originale	16	✓	5dB	✓	✓	Ultra low VOC	C <sub>fi</sub> -s1	C2C gold zertifiziert, PVC-frei	23, 34, 43

Alle Kollektionen unserer Linoleumbeläge und alle Designs finden sie auf der Tarkett Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)




# VENETO XF<sup>2</sup>

Unsere Kollektion Veneto xf<sup>2</sup> (2,5 mm) besteht zu 94 % aus natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen und wird in einem Sortiment traditioneller marmorierter Muster in lebendigen und intensiven Farben angeboten. Die Linoleumböden sind mit unserer einzigartigen xf<sup>2</sup>-Oberflächenausrüstung versehen, die für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege sorgt.



HORIZON

**SLATE**  
14172674

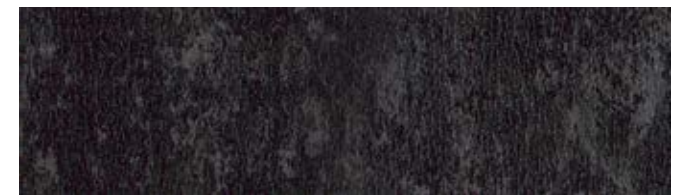

**GRAPHITE**  
14172906



**SMOKE**  
14172608



**PEBBLE**  
14172604





# VENETO XF<sup>2</sup>

STEEL  
14172673



ALUMINIUM  
14172672



ZINC  
14172671



STORM  
14172702



GREY  
14172793



HORIZON  
14172663



LAVENDER  
14172670



ABSINTHE  
14172695



TERRACOTTA  
14172641



AMBER  
14172636



COPPER  
14172634



SUNFLOWER  
14172628



CORN  
14172612



EGGSHELL  
14172619



CORK  
14172679



CAMEL  
14172616



SISAL  
14172611



ECRU  
14172711



SLATE



VENETO XF²

KLASSIFIZIERUNG	NORM	VENETO XF²
Belagsart	EN ISO 24011	Linoleum (homogen), marmorierte Dessinierung auf Juteträger
	EN ISO 10874	23/34/43
CE-Zertifikat	EN 14041	ja
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	2.5 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3000 g/m²
Oberflächenvergütung		xf²™
Lieferform	EN ISO 24341	32 x 2 m
ANFORDERUNG FÜR CE-KENNZEICHEN		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0200-0001-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	<0,2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456 / EN 12524-1	ca. 0,015 m²•K/W
Rutsicherheit	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,30 (DS) R 9
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	EN ISO 24343-1 geforderter Wert: bester gemessener Wert:	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Ø
bfu-Reglement	R 9729	GS2
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 / EN ISO717-2	6 dB
Raumschall	NF S31-074	Klasse C < 85 dB
Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono*	EN ISO 10140-3 / EN ISO717-2	14 dB
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Ole, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max. 30°C Oberflächentemperatur
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ok Typ W
Geruchsprüfung gem. Anforderungen der Emissionsklasse M1	EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302	Erfüllt die Anforderungen
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	< 10 µg/m3 (nach 28 Tagen)

\*Elafono: 2mm Schalldämmende Korkmentunterlage mit Jutearmierung für kompakte Linoleum-Beläge von 2,0 - 3,2 mm





# ORIGINALE

Die natürliche und nachhaltige Linoleum Kollektion Originale reflektiert das Verlangen nach einem puren, authentischen Material - mit einer Optik, die näher an der Natur ist. Nahezu vollständig natürlich in seiner Zusammensetzung, ist Originale das erste und einzige Cradle to Cradle® Gold-zertifizierte Linoleum. Ein langlebiges Linoleum, welches sogar nach der Nutzungsphase recycelbar und wiederverwertbar ist. Linoleum Originale verlässt unser Werk klimapositiv "Cradle to Gate" inklusive Rohstoffgewinnung, Transport und der Linoleumproduktion.



**CARBON**  
14042409



**GRANITE**  
14042486



**BASALT**  
14042430



**PEPPER**  
14042473



CLAY



ORIGINALE

CLAY  
14042431



HEMATITE  
14042440



OCHRE  
14042428



SIENNA  
14042434



100% LINEN  
14172400



BLOSSOM  
14042435



LICHEN  
14042495



PEARL  
14042401



RAFFIA  
14042408



FOAM  
14042402



100% LINEN

CLIFF  
14042485



CORNFLOWER  
14042460





ORIGINALE

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Originale Essenza <sup>+</sup> 2,5mm
Belagsart	EN ISO 24011	Linoleum (homogen), dezent marmoriert auf Juteträger
	EN ISO 10874	23/34/43
CE-Zertifikat	EN 14041	ja
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	2.5 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3000 g/m²
Oberflächenbehandlung		Essenza <sup>+</sup>
Biegsamkeit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Ø
Lieferform	EN ISO 24341	32 x 2 m
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN14041	0200-0011-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1, CS, G
Aufladungsspannung	EN 1815	<0,2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456 / EN 12524-1	ca. 0,015 m²•K/W
Rutsicherheit	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,30 (DS) R 9
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	EN ISO 24343-1 geforderter Wert: bester gemessener Wert	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 / EN ISO717-2	5 dB
Raumschall	NF S31-074	Klasse C < 85 dB
Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono*	EN ISO 10140-3 / EN ISO717-2	14 dB
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ok Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Ole, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max. 27°C Oberflächentemperatur
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m3 (nach 28 Tagen)
Phtalatfrei	CEN ISO/TS 16181	ja
Cradle to Cradle®		Gold
Geruchsprüfung gemäß Anforderung der Emissionsklasse M1	M1 Protokoll	erfüllt die Anforderungen
EPD Umweltdeklaration	ISO 14025	Klimapositiv Cradle to Gate (A1-A3) 100% erneuerbare Energie
Biobasierter Kohlenstoff	ASTM D 6866:2020-02	100%
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum

\*Elafono: 2.0 mm 100 % natürliche Korkmentunterlage, zu verlegen mit jedem kompaktenTarkett Linoleum für verbesserten Trittschallschutz bis zu 15 dB, (abhängig vom Produkt). Verfügbar in Bahnen: ≤ 32 x 2 m.

100%  
Recyclable

Phthalatfrei  
100%

Blue Angel

XF2

Restart  
Ready

Cradle to Cradle

MADE IN  
EUROPE

EPD

www.blauer-engel.de/12120  
• emissionsarm  
• geringer Schadstoffgehalt  
• in der Wohnwelt gesundheitlich  
unbedenklich












# KLEBEFREIE LÖSUNGEN

Egal ob im Neubau oder bei Renovierungen, der Zeitplan ist oftmals eng getaktet. Bodenbeläge, die sich binnen weniger Stunden verlegen lassen, sind dann für alle Projektbeteiligten von großem Vorteil. Vor allem in Objekten, in denen rund um die Uhr Betrieb herrscht, sind Produktlösungen gefragt, die direkt begehbar sind. So werden Verlegungen auch über Nacht möglich. Die klebefreien Belagslösungen von Tarkett sind umweltfreundlich, widerstandsfähig, vollständig recycelbar und leicht zu reinigen. Dank des hochwertigen Materials und des Verzichts auf Kleber liegt die VOC-Konzentration deutlich unter dem erforderlichen EU-Standard. Das hat positive Auswirkungen auf die Wohngesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer.



KOLLEKTION	BENEFITS								
	 DESIGNS	 WIDER-STANDS-FÄHIGKEIT	 PFLEGELEICHT	 RAUM-AKUSTIK	 Phthalatfrei 100%	 RAUMLUFT-QUALITÄT	BRAND-VERHALTEN	BESONDERHEIT	 NUTZUNGS-KLASSE
iD Inspiration Loose-lay	36	Medium	✓	8dB	✓	Low VOC	B <sub>f</sub> -s1	klebefreie Verlegung, schnelle & einfache Installation nach Verlegung direkt begehbar 100 % recycelbar auch nach Nutzung	23, 33, 42
Excellence Genius Loose-lay	25	High	✓	4dB (Acczent) 8dB (Tapiflex)	✓	Ultra Low VOC	B <sub>f</sub> -s1 auf Faserzement-substrat C <sub>f</sub> -s1 auf Holzspan-substrat	klebefreie Verlegung, schnelle & einfache Installation nach Verlegung direkt begehbar 100 % recycelbar auch nach Nutzung auf vielen Unterböden verlegbar	34, 43



# iD INSPIRATION LOOSE LAY

Die Designböden iD Inspiration Loose-lay lassen sich einfach kombinieren und sorgen für ein verblüffendes Ergebnis in der Raumgestaltung. Da der Unterboden nur einer minimalen Vorbereitung bedarf und für das Verlegen keinerlei Klebstoff benötigt wird, lässt sie sich bis zu dreimal schneller verlegen als modulare Designböden. Die patentierte, rutschfeste Rückenkonstruktion sorgt für eine starke Haftung.



BETON GREY/MOUNTAIN OAK NATURAL

**MOUNTAIN OAK BLACK**  
24640005



**LIVING OAK BROWN**  
24645020



**SAWN OAK GREY**  
24640016



**LIMED OAK GREY**  
24640001





# iD INSPIRATION

## LOOSE LAY

MOUNTAIN OAK NATURAL  
24640003



ELEGANT OAK BEIGE  
24640014



LIMED OAK BEIGE  
24640000



CONCRETE SAND  
24644027



MODERN TERRAZZO BLACK  
24644036



LIMED OAK HONEY  
24640019



LIVING OAK NATURAL  
24645022



CONCRETE WHITE  
24644029



BETON GREY  
24641002



MARBLE BLACK  
24644030



KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Loose-lay
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	7500 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein – 4-seitige Fase bei drei Artikeln		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	22,9 x 121,9 cm	10 Planken/Kar = 2,79 m²	145,08 m²/Pal
		25,4 x 152,4 cm	6 Planken/Kar = 2,32 m²	120,74 m²/Pal
	Fliesen	30,5 x 61 cm	14 Fliesen/Kar = 2,60 m²	140,40 m²/Pal
		60 x 60 cm	8 Fliesen/Kar = 2,88 m² m²	115,20 m²/Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0055-DOP-2014-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 8 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutsicherheit	DIN 51130	R9

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.





# EXCELLENCE GENIUS LOOSE LAY


Excellence Genius ist ein Vinylboden von der Rolle, der lose verlegt wird. Der ideale Bodenbelag für Neubau oder Renovierungen, die über Nacht erfolgen müssen. Excellence Genius ist als Kompakt- und Akustik-Variante erhältlich. Der Belag lässt sich auf einer Vielzahl von Untergründen verlegen und ist einfach zu entfernen. Ein Bodenbelag, der auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit setzt, da er auch nach der Nutzung zu 100 % recycelbar ist.



CONCRETE DARK GREY


## SERENE OAK BROWN GREY

25222509 (Accent)  
25225509 (Tapiflex)

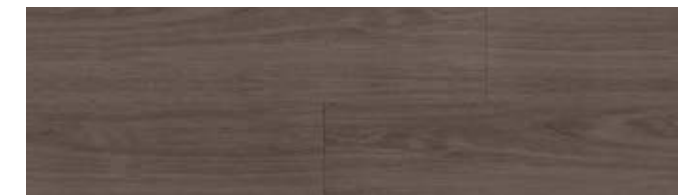


## SERENE OAK RED BROWN

25222510 (Accent)  
25225510 (Tapiflex)

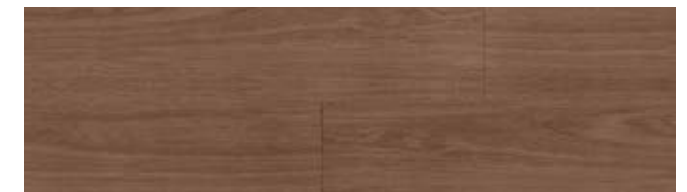

## LONG MODERN OAK NATURAL

25222010 (Accent)  
25225010 (Tapiflex)

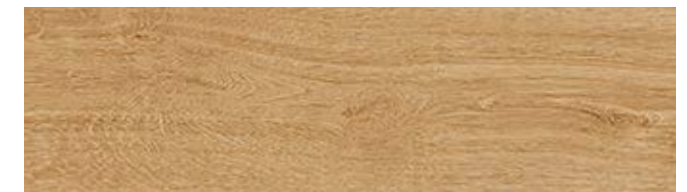

## LONG MODERN OAK WHITE

25222005 (Accent)  
25225005 (Tapiflex)





EXCELLENCE  
GENIUS  
LOOSE LAY

OAK TREE BEIGE  
25222200 (Acczent)  
25225200 (Tapiflex)




SCANDINAVIAN OAK MEDIUM GREY  
25222401 (Acczent)  
25225401 (Tapiflex)



TERRAZZO TERRACOTTA  
25223104 (Acczent)  
25226104 (Tapiflex)




CONCRETE CHALK  
25223502 (Acczent)  
25226502 (Tapiflex)

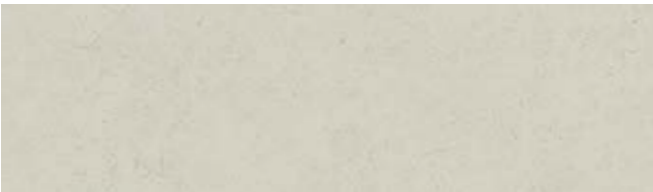

TISSAGE SOFT LIGHT BLUE  
25223130 (Acczent)  
25226130 (Tapiflex)



TISSAGE SOFT GREGE  
25223128 (Acczent)  
25226128 (Tapiflex)

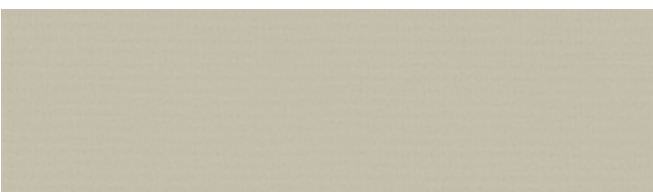

UNI INTENSE PETROLE  
25224935 (Acczent)  
25227935 (Tapiflex)




UNI INTENSE TERRACOTTA  
25224942 (Acczent)  
25227942 (Tapiflex)



ESQUISSE MEDIUM GREY  
25223014 (Acczent)  
25226014 (Tapiflex)



CONCRETE DARK GREY  
25223501 (Acczent)  
25226501 (Tapiflex)

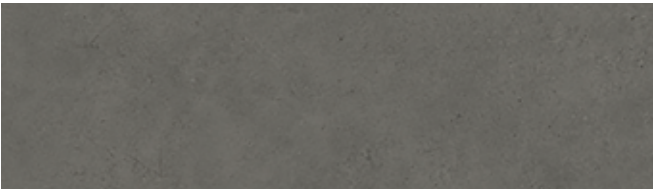

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Acczent Excellence GENIUS Loose-lay	Tapiflex Excellence GENIUS Loose-lay
Belagsart	ISO 10582	Heterogener Kompakt Vinylbelag	
	EN651		Heterogener Akustik Vinylbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	34-43	34
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	-
Weichmacher	-	Phthalatfrei	Phthalatfrei
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,45 mm	3,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²	3680 g/m²
Lieferform	EN ISO 24341(Rolle)	ca. 23 lfm x 200 cm	ca. 23 lfm x 200 cm
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-092-DoP-2019-12	0120-093-DoP-2019-12
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1 lose verlegt auf A1fl und/oder A2fl Substrat Cfl-s1 lose verlegt auf Holzunterboden	Cfl-s1 ose verlegt auf A1fl und/oder A2fl Substrat Cfl-s1 lose verlegt auf Holzunterboden
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m2 K/W	0.04 m2 K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3
LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Bester gemessener Wert*: ≤ 0.04% Durchschnittlicher Messwert*: ≤ 0.10%	Bester gemessener Wert*: ≤ 0.04% Durchschnittlicher Messwert*: ≤ 0.10%
Schüsselung nach Wärme-einwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 3 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Beter gemessener Wert*: 0.01 mm Durchschnittlicher Messwert*: 0.03 mm	Erforderlicher Wert: ≤ 0.20 mm Bester gemessener Wert*: 0.10 mm Durchschnittlicher Messwert*: 0.12 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB	ΔL <sub>w</sub> = 19 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	gut	gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/R10	R9/R10
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)

Die oben genannten Informationen können zum Zwecke einer weiteren Verbesserung geändert werden.(04/20).  
(1)Bitte beachten Sie, dass die Rutschsicherheit durch Nutzungs- und Reinigungsvorgänge beeinträchtigt werden kann./\* Zur unverbindlichen Information.  
AGemäß der Europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website verfügbar. [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)  
Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Wartung sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der für diese Anweisungen angegebenen Adresse.





# UNTERBELÄGE



## LÖSUNG FÜR UNEBENE BÖDEN UND AKUSTISCHEN KOMFORT



### TARKOFLEX II

Kombinierte Unterlagsbahn aus 2mm PE-Zellschaum

Material:  
PE-Zellschaum mit aufgebracht  
0.1mm Polypropylen-  
Feuchtigkeitssperre.

Flächengewicht: 1 500g/m<sup>2</sup>  
Gesamtdicke: 2.0mm  
Art.-Nr: 8790312 / 8790316



### TARKOFOAM II

Geräuschreduzierendes  
Unterlegmaterial, PE-Zellschaum.

Material:  
PE-Zellschaum

Flächengewicht: 60g/m<sup>2</sup>  
Gesamtdicke: 2.0mm  
Art.-Nr: 8790314 / 8790315

## LÖSUNG FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE



### TARKOLAY

PVC-Unterlagsbahn zur losen  
Verlegung auf dem Untergrund. Die  
rückseitige Noppenstruktur sorgt für  
die nötige Distanz zum Unterboden  
und stellt eine konstante Belüftung  
sicher, wenn der Unterboden feucht  
ist. Der Bodenbelag (homogene  
PVC-Beläge und heterogene  
Kompaktbeläge) ist auf Tarkolay

vollflächig zu verkleben. Für eine  
perfekte Entlüftungsfunktion wird  
der Einsatz der hinterlüfteten  
Holzsockelleiste VS100 empfohlen.

Flächengewicht: 1 160g/m<sup>2</sup>  
Gesamtdicke: 1.3mm  
Art.-Nr.: 3960004 - Blue

## UNTERLAGSBAHNEN



### TARKOMFORT PREMIUM

Unterlagsbahn für Klick-Designbeläge

Trittschallverbesserung bis zu 19dB  
(mit iD Inspiration 55 Click)

Material:  
viskoseelastisches Polymer auf Basis  
von Polyolefin und EVA

Flächengewicht: 100g per m<sup>2</sup>  
Gesamtdicke: 1mm  
Art.-Nr.: 24992030 - Black



### TARKOMFORT PRO

Unterlagsbahn für Klick-Designbeläge

Trittschallverbesserung bis zu 13dB  
(mit iD Inspiration Click 55)

Material:  
silikonisierte PET Trägerfolie mit  
widerstandsfähiger Polymerschicht  
und weißem Vliesrücken

Flächengewicht: 1 500g/m<sup>2</sup>  
Gesamtdicke: 1.5mm  
Art.-Nr.: 2499 2020



### ELAFONO

2.0mm schalldämmende  
Korkmentunterlage mit Jutearmierung,  
speziell für die Verlegung mit  
Linoleum entwickelt, zur Verbesserung  
des Trittschallschutzes  
(bis zu 15dB, abhängig vom Produkt).  
Verfügbar in Rollen von 2m Breite.

Material:  
Korkment-Unterlage

Flächengewicht: 1 450g per m<sup>2</sup>  
Gesamtdicke: 2.0mm  
Art.-Nr.: 1861030 - Brown





Deutschland  
Tarkett Holding GmbH  
Rheinallee 13  
D-67061 Ludwigshafen  
Tel.: +49 (0) 621/68172-300  
Fwww.tarkett.de  
E-Mail: info.de@tarkett.com

Schweiz  
Tarkett Holding GmbH  
Loorenstraße 9  
CH-8305 Dietlikon  
Tel: +41 (0) 43 233 79 24  
www.tarkett.ch  
E-Mail: Bestellung.CH@tarkett.com

Österreich  
Tarkett Holding GmbH  
Ziehrerplatz 4-5  
A-1030 Wien  
Tel.: +43 (1) 716440  
www.tarkett.at  
E-Mail: info.at@tarkett.com

04-2022

