DESSO

Essence Elements

Pure, Roots & Traces

CARPET TILES



Tarkett



MÜHELOSE KREATIVITÄT

Die neue Kollektion DESSO Essence Elements bietet drei harmonische Designs: Pure, Roots und Traces. Jedes dieser Produkte bietet hervorragende Ästhetik zu einem erschwinglichen Preis. Gemeinsam ermöglichen sie eine einfache Gestaltung ausdrucksstarker Innenräume, die sich durch zeitgemäße Farben, Taktilität und dauerhaften Nutzen auszeichnen.

TRACES 1511
PURE 1510

VIELFÄLTIGE AUSDRUCKSMÖGLICHKEITEN

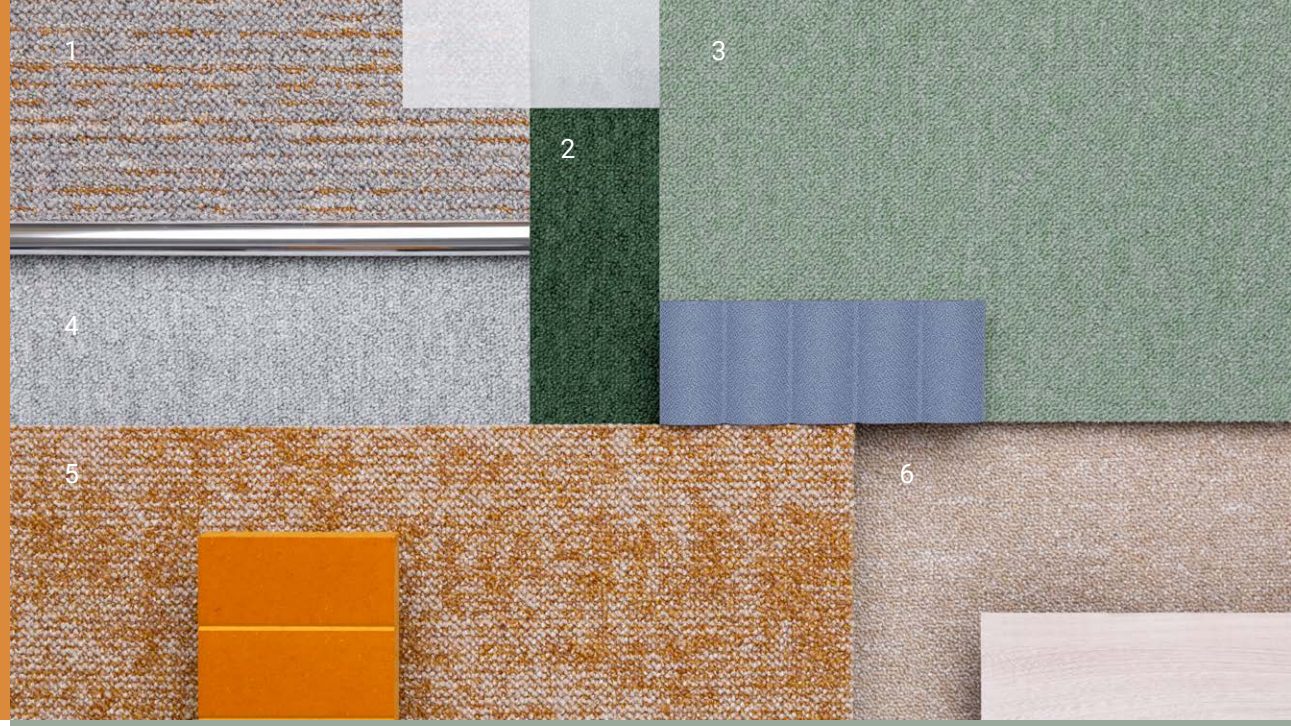

Funktional, flexibel und langlebig – die DESSO Essence Elements Kollektion kann in Kombinationen eingesetzt werden, die ein grafisches Colour-Blocking oder subtilere Muster und Bereiche ermöglichen. Unsere drei Designs bieten Ihnen vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und mühelose Kreativität – ganz gleich ob Sie es lebhaft und verspielt oder einfach nur raffiniert mögen, Sie können so einfallsreich oder zurückhaltend sein, wie Sie möchten.

1. TRACES 1511
2. PURE 7841
3. PURE 7925
4. PURE 9044
5. ROOTS 5412
6. PURE 1510



TRACES 1511
PURE 1510

DIE KOLLEKTION
DESSO ESSENCE ELEMENTS



Die DESSO Essence Elements Kollektion besteht aus drei komplementären und unendlich kombinierbaren Designs. **Pure** bietet ruhige Schlichtheit mit einer klaren Farbpalette aus lebhaften Akzenten, mittleren Übergangstönen und den beliebtesten Neutraltönen. **Roots** bringt unstrukturierte Muster und weiche Haptik mit, während **Traces** mit seinen subtilen organischen Linien die Tiefe betont und für Definition sorgt.

ESSENCE PURE

Eine Palette mit lebendigen Akzentfarben, übergangslosen Mitteltönen und den beliebtesten Neutraltönen bietet eine Fülle von Möglichkeiten für alle Inneneinrichtungen. Wählen Sie aus 28 Farbtönen – alle kombinierbar mit den gemusterten Fliesen der Roots and Traces – um durchdachte, visuell anregende Arbeitsplätze zu schaffen.



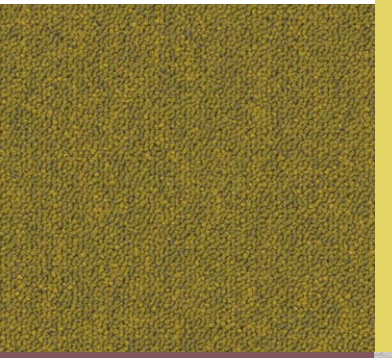

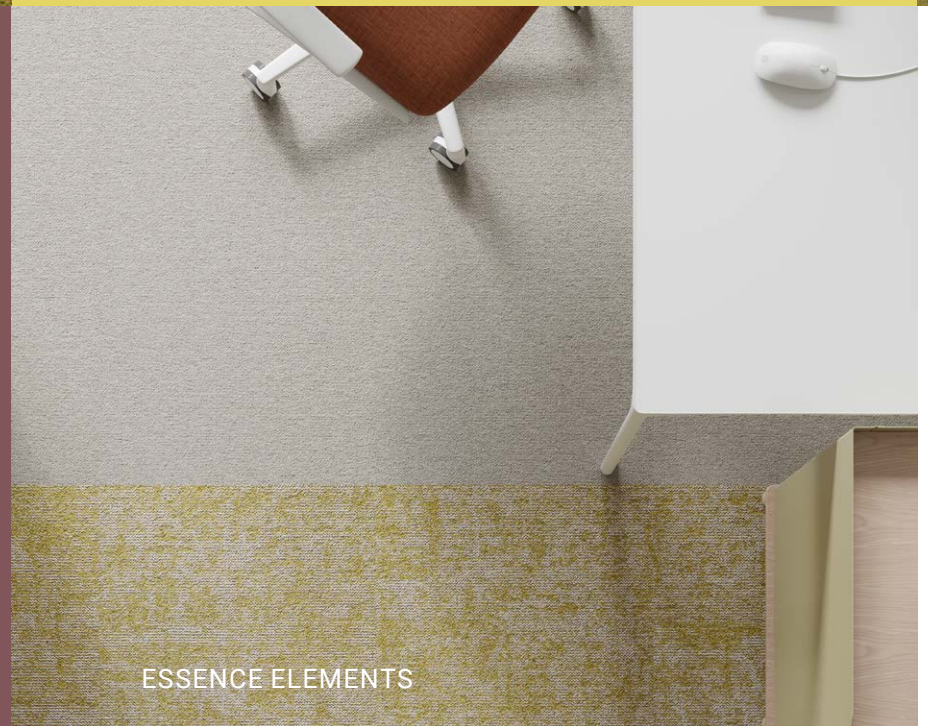



ESSENCE ELEMENTS

PURE 6321
PURE 9526
ROOTS 6322

ESSENCE ROOTS

Mit einem einladend unregelmäßigen, organischen Design kombiniert Roots eine neutrale Grund- und Akzentfarbe, um an die Muster in der Natur zu erinnern. Erhältlich in 12 Farbvarianten für ruhige, sanft strukturierte Räume.



1. PURE 4422
2. ROOTS 2085
3. PURE 7802
4. PURE 2084
5. ROOTS 2032
6. PURE 2031

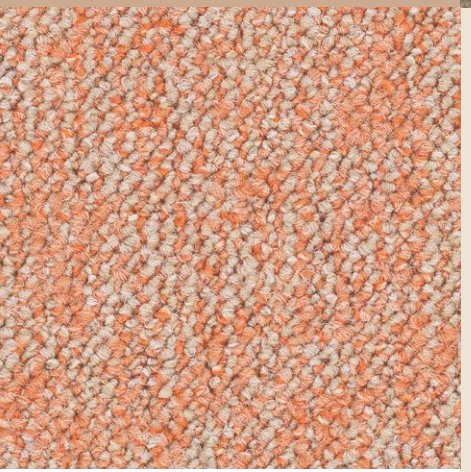





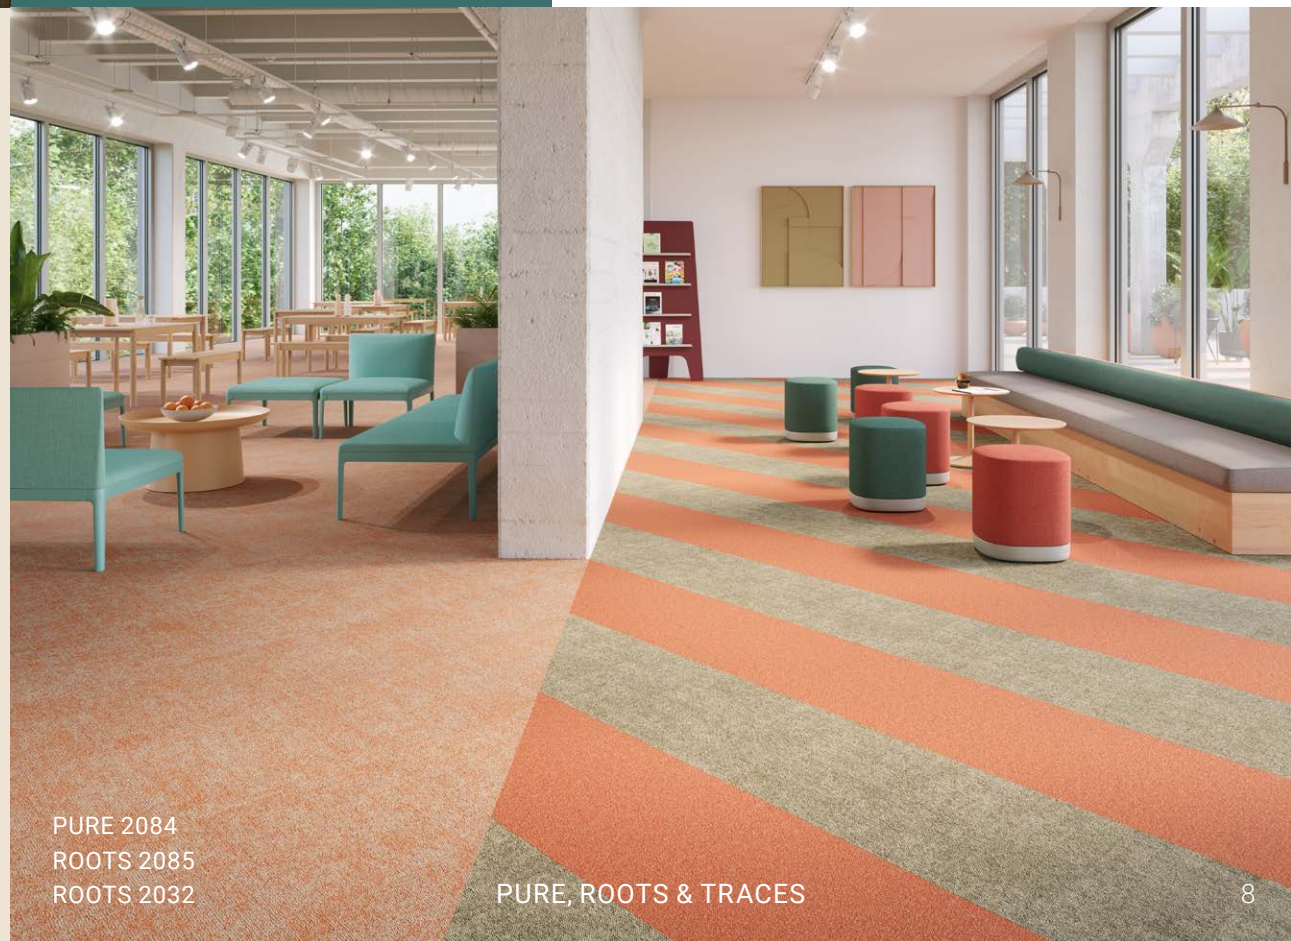

PURE 2084
ROOTS 2085
ROOTS 2032

ESSENCE ELEMENTS

ESSENCE TRACES

Diese sechs Farboptionen mit subtilen, organischen Elementen bestehen aus einer Kombination von drei tonalen Farben der Pure-Serie. Traces bietet räumliche Tiefe und Definition und lässt sich hervorragend mit allen anderen Produkten der Kollektion DESSO Essence Elements kombinieren.



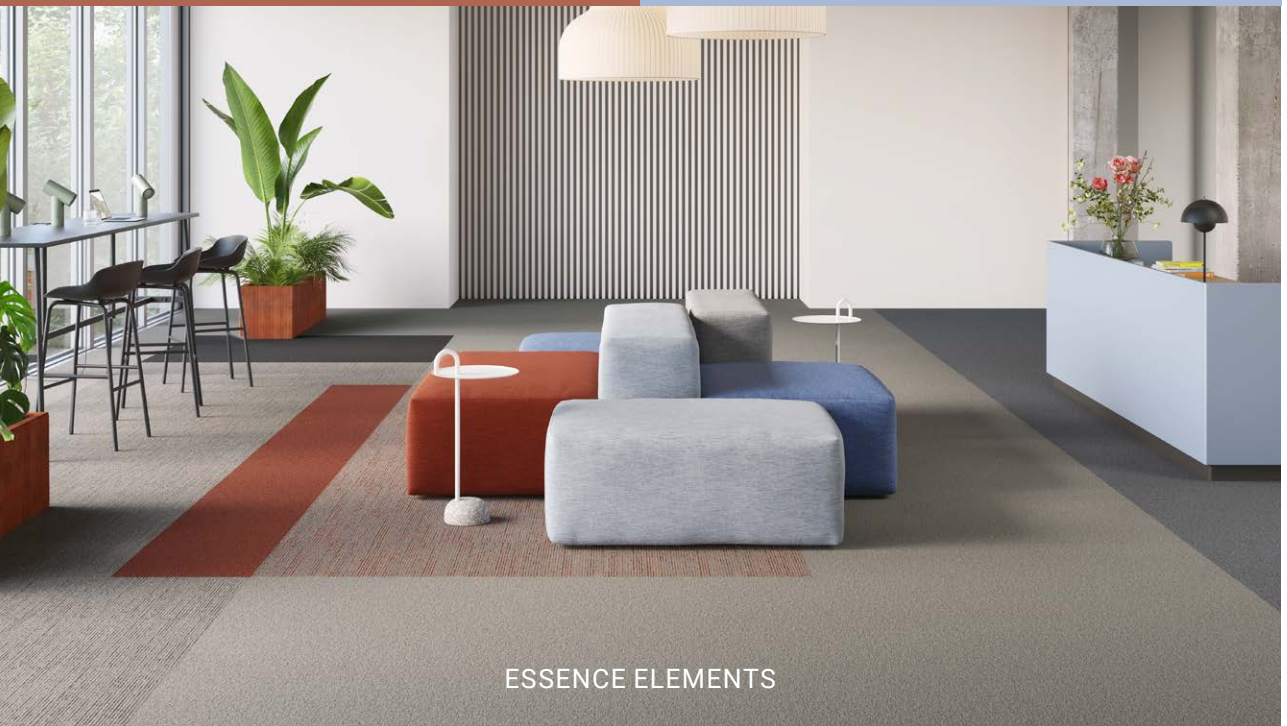

PURE 9850
PURE 2087
PURE 9104
PURE 9512
TRACES 9946
TRACES 9105









OUR COMMITMENT
TO SUSTAINABILITY

TARKETTS ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT



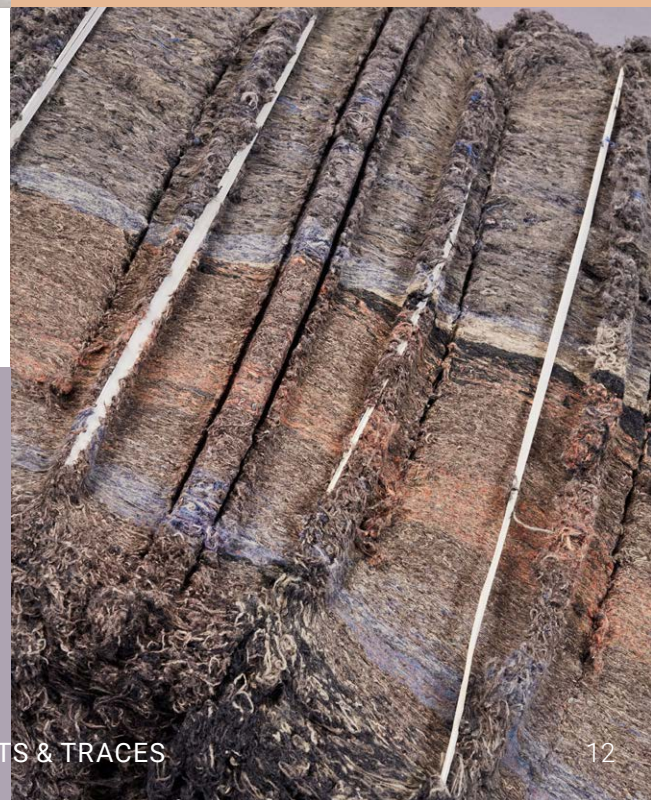

Wir arbeiten stets daran, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und gleichzeitig erschwinglich zu bleiben. Wir wissen auch, dass nicht alle unsere Kunden in unsere nachhaltigsten Materialinnovationen investieren können. DESSO Essence Elements ist standardmäßig mit unserer erwschinglichen ProBase Rückenbeschichtung ausgestattet. Die Komponenten sind zwar nicht vollständig kreislauffähig, können aber von unseren ReStart®Partnern gesammelt und in unserem Teppich-Recyclingzentrum recycelt werden. Eine Umstellung auf unseren EcoBase Rücken stellt sicher, dass die Kollektion vollständig recycelbar und Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert ist und somit einen geringen zirkulären Kohlenstoff-Fußabdruck aufweist.

* Gemäß der Umweltproduktdeklaration (EPD) S-P-05896 - DESSO Carpet Tiles, 0 % recyceltes PA6 + EcoBase, extern verifiziert durch Bureau Veritas, basierend auf dem gesamten Kohlenstoff-Fußabdruck (Module A-D) mit einem Closed-Loop-Recycling-Szenario.







RESTART®

Mit unserem Rücknahme- und Recyclingprogramm ReStart® holen wir Ihre gebrauchten Teppichfliesen ab und bringen sie zu unserem Teppich-Recyclingzentrum, um die beiden Hauptbestandteile zu trennen. Das Garn wird zu hochwertigem Garn für neue Teppichfliesen verarbeitet, während der ProBase Rücken in der Zementindustrie mitverarbeitet wird. Bei einem Upgrade auf EcoBase Rücken können wir die gesamte Teppichfliese ohne Qualitätsverlust vollständig recyceln.

ESSENCE ELEMENTS – PURE

PLEASE SEE SAMPLE CARD FOR MATCHING DESSO PURE COLOURS

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN 3DWAREHOUSE

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN PCONPLANNER

AD07 1510 712128002	AD07 2031 712128003	AD07 2911 712128007	AD07 9111 712128023		
AD07 9526 712128025	AD07 9044 712128020	AD07 8915 712128018	AD07 7925 712128015	AD07 5411 712128009	AD07 2084 712128004
AD07 9104 712128022	AD07 9945 712128028	AD07 8823 712128016	AD07 7802 712128013	AD07 6112 712128010	AD07 4422 712128008
AD07 9960 712128029	AD07 9512 712128024	AD07 8912 712128017	AD07 7283 712128012	AD07 6321 712128011	AD07 2087 712128005
AD07 9531 712128026	AD07 9850 712128027	AD07 9022 712128019	AD07 7841 712128014	AD07 9083 712128021	AD07 2121 712128006

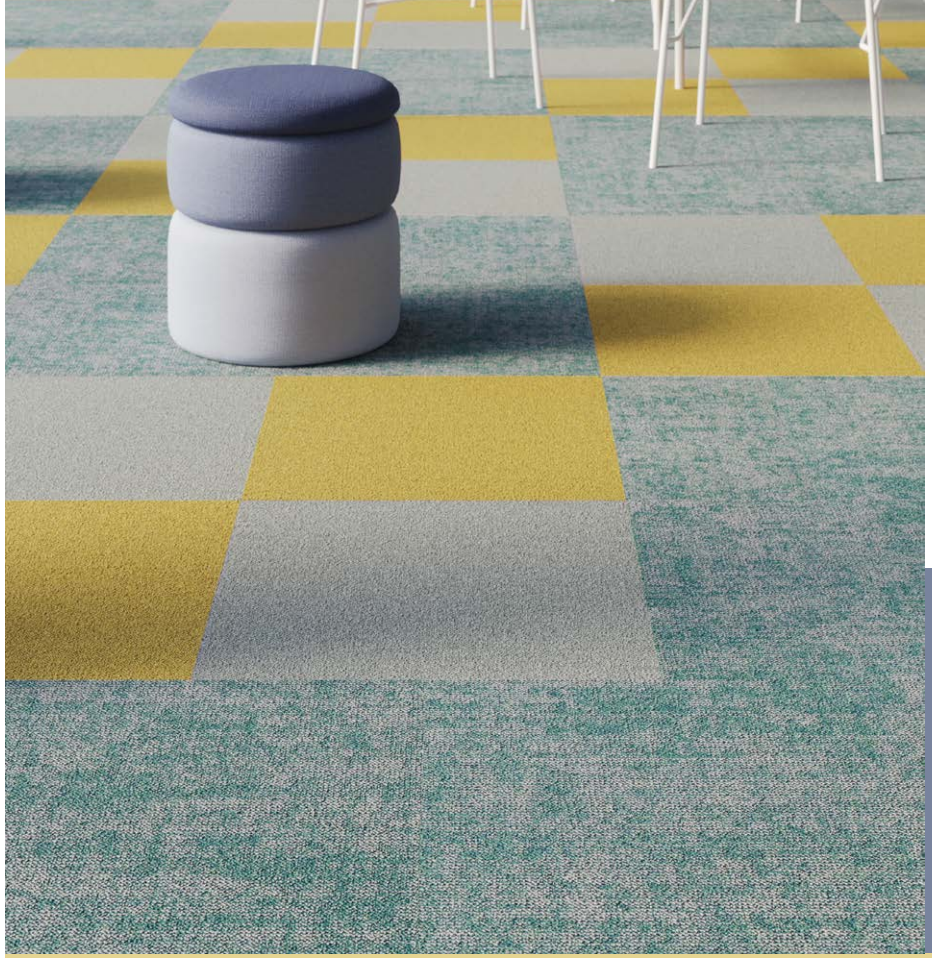

PURE 6112
PURE 9945
ROOTS 7803

ESSENCE ELEMENTS – ROOTS

PLEASE SEE SAMPLE CARD FOR MATCHING DESSO ROOTS COLOURS


AD08 2032
712137002


AD08 2085
712137003


AD08 5412
712137005


AD08 9961
712137013


AD08 6322
712137006


AD08 7284
712137007


AD08 9513
712137010


AD08 8913
712137009


AD08 7803
712137008


AD08 9532
712137011


AD08 2088
712137004


AD08 9851
712137012

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN PCONPLANNER

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN 3DWAREHOUSE





PURE 2084
ROOTS 2032

ESSENCE ELEMENTS – TRACES

PLEASE SEE SAMPLE CARD FOR MATCHING DESSO TRACES COLOURS



AD09 9527
712146005



AD09 9528
712146006



AD09 9946
712146007



AD09 1511
712146002



AD09 9105
712146003



AD09 9112
712146004

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN PCONPLANNER

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN 3DWAREHOUSE

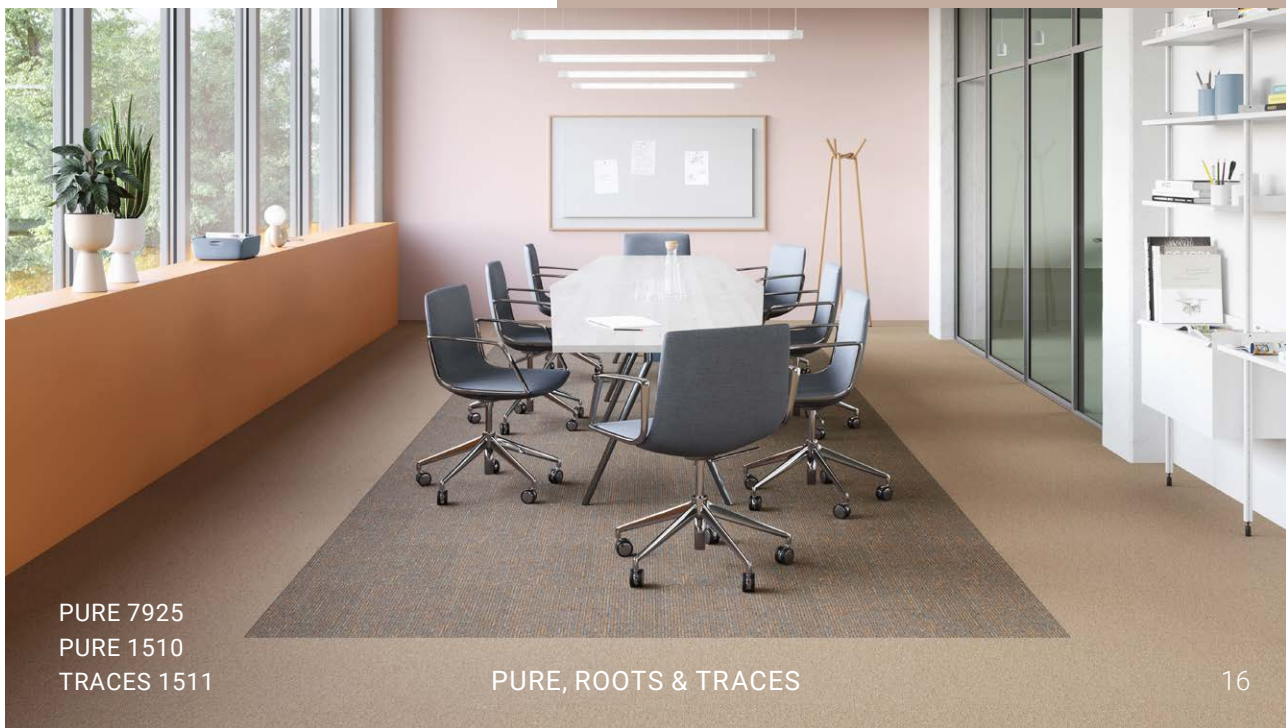

PURE 7925
PURE 1510
TRACES 1511

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESSENCE PURE

ESSENCE ELEMENTS

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 “					
Musterung	ISO 2424		Schlingenpol					
Färbemethode			Solution Dyed					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		ProBase - modified bitumen.					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		Endlos Garn Polyamid 6					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.0					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2.7					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	3900					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	500					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	325					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.120					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark					
Komfortklasse	EN 1307		LC 1					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	ISO 10140	dB	26					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.15					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.062					
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

B_{fl}-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett’s installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com

EN-20230710

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 “					
Musterung	ISO 2424		Schlingenpol strukturiert					
Färbemethode			Solution Dyed					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		ProBase - modified bitumen.					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		Endlos Garn Polyamid 6					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.5					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.4					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4050					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	580					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	380					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.112					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark					
Komfortklasse	EN 1307		LC 1					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_W	ISO 10140	dB	25					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.02	0.06	0.17	0.29	0.37
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.20					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.078					
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk



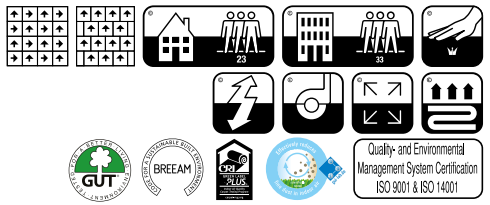

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett’s installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com

EN-20230710

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESSENCE ROOTS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESSENCE TRACES

ESSENCE ELEMENTS

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 “					
Musterung	ISO 2424		Schlingenpol strukturiert					
Färbemethode			Solution Dyed					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		ProBase - modified bitumen.					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		Endlos Garn Polyamid 6					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.0					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2.6					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4050					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	580					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	315					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.121					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark					
Komfortklasse	EN 1307		LC 1					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	ISO 10140	dB	26					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.02	0.06	0.17	0.29	0.37
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.20					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.062					
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

B_{fl}-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett’s installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com

EN-20230710

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett

DESSO

Tarkett B.V.
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® ist unser Versprechen an heutige und an zukünftige Generationen. Bodenbeläge und Sportböden zu entwickeln, die gut für die Menschen und den Planeten sind. Tag für Tag:

Dies realisieren wir durch das Zusammenspiel von drei Aspekten:
1 Klares Verständnis. Für Bedürfnisse und Anforderungen.
2 Bewusste Entscheidungen. Für Mensch und Erde.
3 Gemeinsam. Schritt für Schritt.

Mit einer über 140-jährigen Geschichte ist Tarkett weltweit führend bei innovativen und nachhaltigen Bodenbelags- und Sportbodenlösungen und erwirtschaftete 2022 einen Nettoumsatz von 3,4 Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt 12.000 Mitarbeiter und verfügt über 25 Forschungs- und Entwicklungszentren, 8 Recycling-Zentren und 34 Produktionsstätten. Tarkett entwickelt und produziert Lösungen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Retail sowie Sportstätten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Im Einklang mit seinem Human-Conscious-Design®-Ansatz setzt sich Tarkett für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit ein - dafür steht „The way to better floors“. Tarkett ist am regulierten Markt der Euronext notiert (Fach B, ISIN: FR0004188670, Ticker: TKTT)

© Tarkett, Juni 2023

Beschreibungen, Farben und Spezifikationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Tarkett ist nicht für drucktechnische oder fotografische Fehler verantwortlich. Tatsächliche Produkte können von den Abbildungen abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Ganzer oder teilweiser Nachdruck nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urheberrechtsinhabers. Der Inhalt dieses Dokuments ist kein Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, gilt als fehlerfrei und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Folgen der Nutzung dieses Dokuments. Durch die Veröffentlichung des Inhalts werden keinerlei Patentrechte oder andere Rechte auf geistiges oder gewerbliches Eigentum übertragen oder impliziert. Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlicher Auslegung gilt grundsätzlich die englische Version vor allen anderen Sprachen.

COVER:
PURE 9850
PURE 2087
PURE 9104
TRACES 9946
TRACES 9105

Tarkett