

iD Tilt HIT

DESIGNBÖDEN

Leistungsstarkes
Verschlusssystem
für stark
beanspruchte
Bereiche







iD Tilt HIT

Das Sortiment „iD Tilt HIT“ ist eine **robuste und kostengünstige Lösung** für stark frequentierte und beanspruchte Bereiche in öffentlichen, gewerblichen und industriellen Umgebungen.

Die perfekte Mischung aus Design und Leistung ist in 6 Farben erhältlich, mit einer 2,7 mm dicken homogenen Nutzschiicht für **hervorragende Strapazierfähigkeit und Formstabilität**.

Bestens geeignet für den Einsatz in Ladengeschäften, Lagerhallen und der Industrie: iD Tilt HIT erzeugt **weniger Geräusche** als Keramik und sorgt für eine angenehme Oberfläche unter den Füßen des Nutzers.

Die leistungsstarken Fliesen lassen sich dank des starken Verschlussystems mit Schwalbenschwanzprofil **schnell und einfach auf den meisten Böden verlegen**, wodurch Verlegezeiten und Kosten reduziert werden. iD Tilt HIT bietet eine strapazierfähige und nachhaltige Lösung, ist recycelbar, phthalatfrei und weist extrem niedrige VOC-Emissionen auf.

Dank **TopClean XP® PU-Oberfläche lassen sich die Fliesen einfach reinigen und pflegen** und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Kratzern und Flecken ist ausgezeichnet. Hierdurch bleibt die Leistungsstärke des Bodens über die gesamte Lebensdauer des Produkts erhalten.


Ladengeschäfte

iD Tilt HIT eignet sich perfekt für kleine und mittelgroße Supermärkte mit hoher Kundenfrequenz und geringen Stillstandzeiten. Die dicke Nuttschicht ist äußerst **strapazierfähig und widerstandsfähig** gegenüber regelmäßigem Einsatz von beladenen Hubwagen und schwer bestückten Regalen.

Das lose verlegte, formschlüssige Verschlussystem ist für **Neubau- oder Renovierungsprojekte** geeignet, kann viermal schneller als Keramik verlegt werden und ist sofort einsatzbereit. Da kein Kleber verwendet wird, sind keine Trocknungszeiten erforderlich, sodass Ausfallzeiten in gewerblichen und industriellen Bereichen minimiert werden.

KUNDENKOMFORT UND -ZUFRIEDENHEIT

Perfekt für Bereiche mit Kundenkontakt, keine Kompromisse bei der Ästhetik. iD Tilt HIT bietet einen durchgängigen Boden ohne Fugen, sodass dieser leichter zu reinigen ist und stets optimal aussieht. Die geräuschkindernden Eigenschaften des Bodens wirken den Schallemissionen von Einkaufswagen und Gehgeräuschen entgegen, was den **Komfort und die Zufriedenheit der Kunden steigert**.



IHRE VORTEILE




Schnellere und einfachere
Verlegung als bei Keramik



Kostengünstig – reduziert
Arbeitsaufwand und
Ausfallzeiten



Effektiver Schutz bei
schweren Lasten



Verbesserte Akustik für eine
angenehmere Umgebung

IHRE VORTEILE



Schnellere und einfachere
Verlegung als bei
Alternativen mit Harz



Kostengünstig – reduziert
Arbeitsaufwand und
Ausfallzeiten



Effektiver Schutz bei
schweren Lasten



Verbesserte Akustik für eine
angenehmere Umgebung




Lagerhallen

Reduzieren Sie Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten mit dem iD Tilt HIT-Bodenbelagssystem. Bestens geeignet für kleine und mittelgroße Lager mit hoher Beanspruchung und schwerem Lagerbestand. Die modularen LVT-Fliesen sind schneller und einfacher zu verlegen als Alternativen aus Harz. Das Verschlusssystem mit Schwalbenschwanzprofil eignet sich besonders **für die Verlegung über vorhandene Fußböden**, ohne die Verwendung von Kleber. Dadurch kann das Lager **sofort** nach der Verlegung wieder in Betrieb genommen werden.

GERINGER PFLEGEAUFWAND UND HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Dank der TopClean XP® PU-Oberflächenbehandlung benötigt iD Tilt HIT nur minimale Pflege und ist äußerst widerstandsfähig gegen schwere Lasten und Verschleiß durch hohe Beanspruchung. Für **Nutzerkomfort und -sicherheit** sorgt die dicke Nutzschicht. Sie bietet eine weiche Oberfläche, die die Belastung für die Gelenke der Nutzer reduziert.



24749017



Industrie

Für industrielle Anwendungen, z. B. in Laboren und Anlagen mit leichten Maschinen, bietet iD Tilt HIT die perfekte Kombination aus einfacher Pflege und hoher Belastbarkeit gegenüber starker Beanspruchung.

Die dicke Nutzschrift und das formschlüssige Verschlussystem **sind für schwere Lasten wie CNC-Maschinen und Materialien, die bewegt werden müssen**, vorgesehen. Ohne Fugenlinien erzeugen die Fliesen einen durchgängigen Boden mit einer glatten Oberfläche, der schnell und einfach zu verlegen und zu reinigen ist.

ENTWICKELT ZUR REDUZIERUNG DER GELENKBELASTUNG

Die Priorität liegt auf dem Komfort der Mitarbeiter. Deswegen ist die **weiche Oberfläche** darauf ausgelegt, **die Belastung der Gelenke während des Dauereinsatzes zu mindern**. Um ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen, minimieren die akustischen Eigenschaften des Bodens den Lärm, der durch Maschinenbewegungen und Gehgeräusche entsteht.



IHRE VORTEILE



Schnellere und einfachere Verlegung als bei Alternativen mit Harz



Kostengünstig – reduziert Arbeitsaufwand und Ausfallzeiten



Effektiver Schutz bei schweren Lasten



Verbesserte Akustik für eine angenehmere Umgebung

iD Tilt HIT




HALTBARKEIT UND LEISTUNG DER EXTRAKLASSE




Robuste Bodenbelagskollektion, die für sehr **schwere Lasten** und **stark frequentierte Bereiche** entwickelt wurde



Erstklassige **Dimensionsstabilität**



2,7 mm dicke Nutzschicht für **erhöhte Haltbarkeit**



Ausgezeichnete TopClean XP® PU-Oberflächenbehandlung – **Leicht zu reinigen und zu pflegen**



PATENT ANGEMELDET



FÜR KOMFORT UND SICHERHEIT ENTWICKELT



Erstklassige Reduzierung von Geräuschen

durch Rollen und Gehen (21 dB Geräuschreduzierung im Vergleich zu Keramik)



Homogene Nutzschicht macht den Kontakt mit dem Boden weicher und **verhindert Gelenkprobleme**




Rutschfester als andere Bodenarten



SCHNELLE UND EINFACHE VERLEGUNG



Einfach zu verlegendes, sehr widerstandsfähiges Verschlusssystem mit Schwalbenschwanzprofil für **schnelles Verlegen und Austauschen**



Geeignet für die **Verlegung über eine Vielfalt vorhandener Untergründe**, z. B. Keramik, Harz, feuchter Untergrund



Minimiert Stillstandzeiten in gewerblichen und industriellen Bereichen



GUT FÜR MENSCH UND ERDE




Phthalatfrei



Platin-Niveau mit $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, was **100-mal niedriger ist** als Industriestandards*

* nach 28 Tagen




Kleberfreie Lösung, die **nach Gebrauch einfach zerlegt und recycelt werden kann**



In Europa hergestellt



Produktaufbau

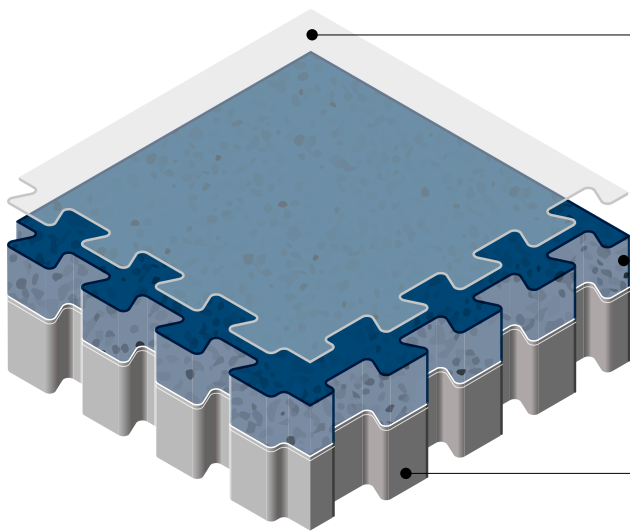

1 TOPCLEAN XP® PU-BESCHICHTUNG

Einfache Reinigung und Pflege sowie hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Kratzern und Flecken

2 HOMOGENE NUTZSCHICHT

Robuste, 2,7 mm starke Nutzschicht für längere Haltbarkeit, erhältlich in 6 Ausführungen

3 KERNSCHICHT MIT GLASFASERVERSTÄRKUNG

Ausgezeichnete Dimensionsstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Rissen und Eindrücken



ANGEMELDETE PATENTE

Einzigartige Kombination aus Rezeptur und doppelter Lage Glasvlies für verbesserte Dimensionsstabilität

Einzigartiges Design des Schwalbenschwanzprofils verbessert die Widerstandsfähigkeit gegenüber thermischer Ausdehnung

Gut für Mensch und Erde

Das Streben nach „immer mehr“ stößt an unsere Grenzen und bedroht unseren Planeten. Das muss sich ändern – wir müssen neue Wege beschreiten. Wir müssen einen Weg finden, um mit weniger mehr zu erreichen. Für uns bedeutet das: Weniger Abfall, weniger Emissionen, mehr Wohlbefinden und mehr Beweise.

The way to better floors.

MEHR BEWEISE.

Um höchste Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen, **wurde iD Tilt HIT** nach den Cradle-to-Cradle®-Prinzipien entwickelt, einer Methode, die uns bei der Auswahl guter Materialien leitet. Wir verwenden phthalatfreie Weichmacher – auch aus recyceltem Material – die für die Verwendung in Kinderspielzeug und Lebensmittelverpackungen zugelassen sind. iD Tilt HIT wird in Europa hergestellt.



WENIGER ABFALL, WENIGER EMISSIONEN.

Die Bekämpfung des Klimawandels und der Ressourcenknappheit ist ein Gebot der Stunde, das ein umfassendes Engagement für die Kreislaufwirtschaft erfordert. **Das Recycling von Bodenbelägen** schont nicht nur die natürlichen Ressourcen der Welt, sondern trägt auch zur Bekämpfung des Klimawandels bei, da weniger Energie und Wasser für die Gewinnung und Verarbeitung von Neumaterialien und weniger Treibhausgasemissionen bei der Verbrennung benötigt werden.

iD Tilt HIT ist eine klebstofffreie Lösung, die nach dem Gebrauch einfach zu demontieren und recyceln ist. Nehmen Sie an unserem **ReStart®-Programm** teil und sorgen Sie dafür, dass Ihre Verlegeabfälle und Ihre alten Böden gesammelt und im Rahmen des Recyclings in neue Tarkett-Bodenbeläge verwandelt werden.



MEHR WOHLBEFINDEN.


Durch die Reduzierung der VOC-Emissionen übertreffen unsere Produkte die strengsten Industriestandards für Luftqualität um ein Vielfaches, sodass wir unsere eigenen Standards setzen mussten. Standards, die wir mit wissenschaftlichen Belegen beweisen können, nicht nur mit Worten. Das bedeutet, dass Sie aufatmen können, da Sie eine nachweislich gute Wahl für Ihren Bodenbelag getroffen haben.

iD Tilt HIT erreicht Platin-Niveau mit $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, was 100-mal niedriger ist als in Industriestandards vorgesehen.





Zubehör



ALUMINIUM-RAMPENPROFIL


Entwickelt für 6 mm starken Bodenbelag.

Zum Verschrauben.

Dimensionen: 270 cm Länge x 6,5 cm Breite x 0,9 cm Höhe

1 Pack = 10 Stück

Ref.: 263999 002



RAHMEN – SAUBERLAUFZONE


Zur Einrichtung einer Sauberlaufzone innerhalb eines LVT-Bodens.

Kann für Bodenbeläge mit Dicken von 5 bis 11,5 mm verwendet werden.

Dimensionen: 270 cm Länge x 2,2 cm Breite x 1,15 cm Höhe

1 Pack = 10 Stück (27 lm)

Ref.: 263997 002



SCHWEIßSCHNUR


Verwendet für den Übergang zwischen iD Tilt HIT und iD Click Ultimate 70

Größe: Durchmesser 5 mm

1 Rolle = 40 lm

Grey – **Ref: 1285183 – NCS: S 5500-N**

Black – **Ref: 1285206 – NCS: S 9000-N**




ÜBERGANGSPROFIL AUS ALUMINIUM

Zum Verschrauben.

Dimensionen: 270 cm Länge x 2,4 cm Breite x 0,4 bis 0,95 cm Höhe

1 Pack = 10 Stück (27 lm)

Ref.: 1451 011



ENDPROFIL AUS ALUMINIUM


Verstellbares Endprofil für bis zu 11,5 mm Dicke für stark frequentierte Bereiche.

Zum Verschrauben.

Dimensionen: 270 cm Länge x 2,2 cm Breite x 1,15 cm Höhe

1 Pack = 10 Stück (27 lm)

Ref.: 263997 002



VERLEGEABSCHLUSS AUS ALUMINIUM

Dimensionen: 250 cm Länge x 0,12 cm Breite x 10 cm Höhe


1 Pack = 10 Stück (25 lm)

Ref.: 263994 002

Anzahl verfügbarer Designs

MULTI BLACK MIX / 24749017

LRV 15 %/NCS S 6502-B

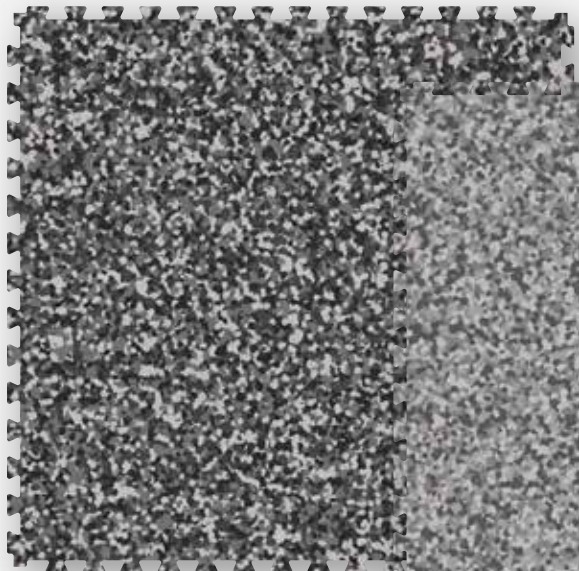


MULTI WARM GREY MIX / 24749019

LRV 29 %/NCS S 4502-Y




MULTI COOL GREY MIX / 24749018

LRV 29 %/NCS S 4502-B

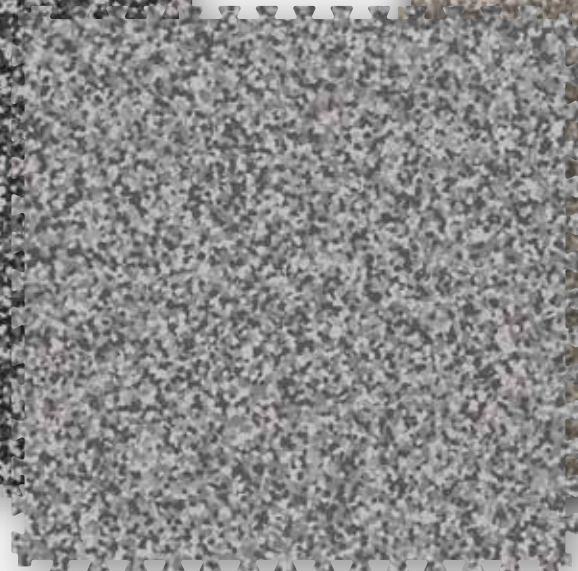


ACCENT BLACK / 24749014

LRV 5,76 %/NCS S 5802-B

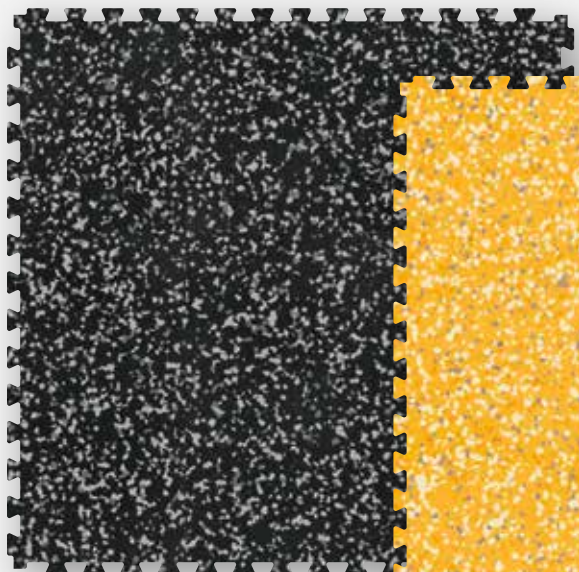

ACCENT BLUE / 24749015

LRV 29,28 %/NCS S 4010-R90B

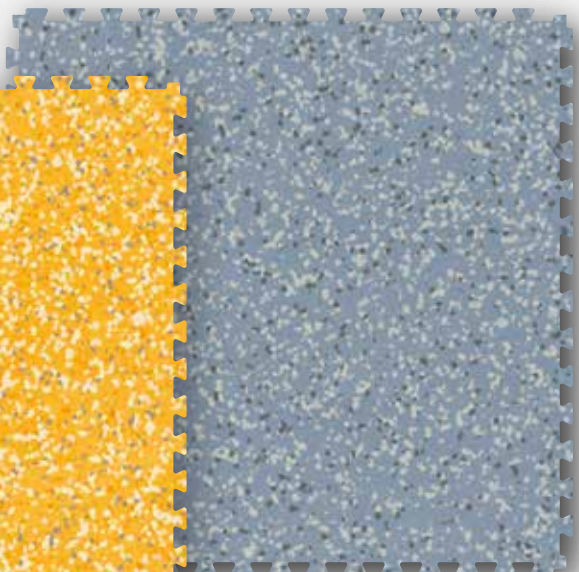


ACCENT YELLOW / 24749016

LRV 45,48 %/NCS S 1050-Y30R





iD Tilt HIT

TECHNISCHE DATEN	NORM	iD Tilt HIT
KLASSIFIZIERUNG		
Produkttyp	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	Geschäftsbereich 34 Sehr starke Nutzung 43 Starke Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
LEISTUNGSMERKMALE		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2,7 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m ²
Oberflächenvergütung		TopClean XP®
Gefaste Kanten		Keine Fase
Verlegemethode		Interlocking
Lieferform	EN ISO 24342	645 x 645 mm
	Fliesen (Pack)	4 Fliesen = 1,59 m ² /Karton – 48 Kartons/Palette
LEISTUNG FÜR CE-KENNZEICHNUNG		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 % (Durchschnittsmesswert ≤ 0,10 %)
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 111 mm
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	B _f -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallminderung - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Rutsicherheit	DIN 51130	R10
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 100 N/50 mm
Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
Recyclingfähigkeit durch ReStart®		Recyclbar
VOC Emissionen	EN 16516 Gold	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
Phthalatfrei		Ja
ABMESSUNGEN UND DESIGNS		
Anzahl verfügbarer Designs		6
Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (15. Dez. 2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website https://www.tarkett.de abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.		
         		

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® als Unternehmensphilosophie ist die Grundlage unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen. Wir entwickeln daher innovative Lösungen, die gut für die Menschen und unsere Erde sind. Tag für Tag:

Dies realisieren wir durch das Zusammenwirken von drei Verpflichtungen:

- 1 Klares Verständnis. Für Bedürfnisse und Anforderungen.
- 2 Bewusste Entscheidungen. Für Mensch und Erde.
- 3 Gemeinsam. Schritt für Schritt.

Die in dieser Broschüre verwendeten Dekore und Fotos dienen nur der Illustration.
Sie sind unverbindlich und stellen keine Produkt- oder Designempfehlung dar.

© Tarkett, Januar 2024

Bild auf Vorderseite: 24749011

professionals.tarkett.com







■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH, Tel. +43 1 716 440 ■ **Belgien:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Dänemark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finnland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Frankreich:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Deutschland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Griechenland:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italien:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Niederlande:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norwegen:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spanien:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Schweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Schweiz:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 43 233 79 24 ■ **Türkei:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Vereinigtes Königreich:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OSTEUROPA:** Baltische Länder: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Tschechische Republik:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Ungarn:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarorsz gi fi ktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polen:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russland:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slowakei:** Tarkett Polska, organizačn zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **Südosteuropa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIEN UND OZEANIEN:** Australien: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **Nordostasien:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **Indien:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Südostasien:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MITTLERER OSTEN:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:** Brasilien: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentinien - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivien - Kolumbien - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad und Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexiko / Mittelamerika:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

professionals.tarkett.com

