

iD Inspiration 40 Naturals & Classics

DESIGNBÖDEN

Modernes
Design mit
zeitloser
Eleganz





INHALT

| | |
|----------------------------|----|
| Mut zur Inspiration | 4 |
| Human Conscious Design | 6 |
| Design | 8 |
| Naturals | 10 |
| No Repeat | 12 |
| Variant Oak beige | 14 |
| Variant Oak natural | 15 |
| Creek Oak natural | 16 |
| Creek Oak brown | 17 |
| Creek Oak beige | 18 |
| Classic Pine sunburned | 19 |
| Chestnut original | 20 |
| Chestnut smoked | 21 |
| Patina Concrete light grey | 22 |
| Patina Concrete dark grey | 22 |
| Belgian Stone dune | 24 |
| Belgian Stone lome | 25 |
| Classics | 26 |
| Rustic Oak brown | 28 |
| Rustic Oak warm natural | 29 |
| English Oak classical | 30 |
| English Oak grege | 31 |
| Brushed Pine light brown | 32 |
| Modern Oak white | 33 |
| Modern Oak beige | 34 |
| Modern Oak classical | 35 |
| Zubehör | 36 |
| Produktdetails und Leisten | 37 |
| Technische Daten | 38 |
| Kollektionsübersicht | 39 |




Mut zur Inspiration

In einer sich rasch verändernden Welt haben wir gemeinsam die Möglichkeit, unsere Lebensweise zu überdenken, neu zu erfinden und unsere Innenräume so zu gestalten, dass ein gesünderes Leben gefördert wird. Mit unserem Tarkett Human-Conscious Design®-Ansatz im Hinterkopf haben wir uns iD Inspiration für diese neue Welt vorgestellt. Als Flaggschiff unserer Designbelagskollektionen baut sie auf einer zehnjährigen Reise zur kontinuierlichen Verbesserung der Benutzererfahrung auf. iD Inspiration bietet eine verbesserte Modularität, die eine flexible Umgestaltung von Räumen ermöglicht, um den sich wandelnden Anforderungen von Arbeit und Leben gerecht zu werden. Während die von der Natur inspirierten Farben und Themen - verstärkt durch den Ultra-Realismus des Digitaldrucks - dazu beitragen, Innenräume zum Wohlfühlen zu gestalten.



Human-Conscious Design

Tarkett Human-Conscious Design® ist unser Versprechen, an der Seite heutiger und zukünftiger Generationen zu stehen. Bodenbeläge und Sportböden zu schaffen, die gut für die Menschen und für den Planeten sind. Jeden Tag. Die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft, die Innovation mit guten Materialien und das Übertreffen von Raumluftqualitätsstandards sind wesentliche Bestandteile unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen.

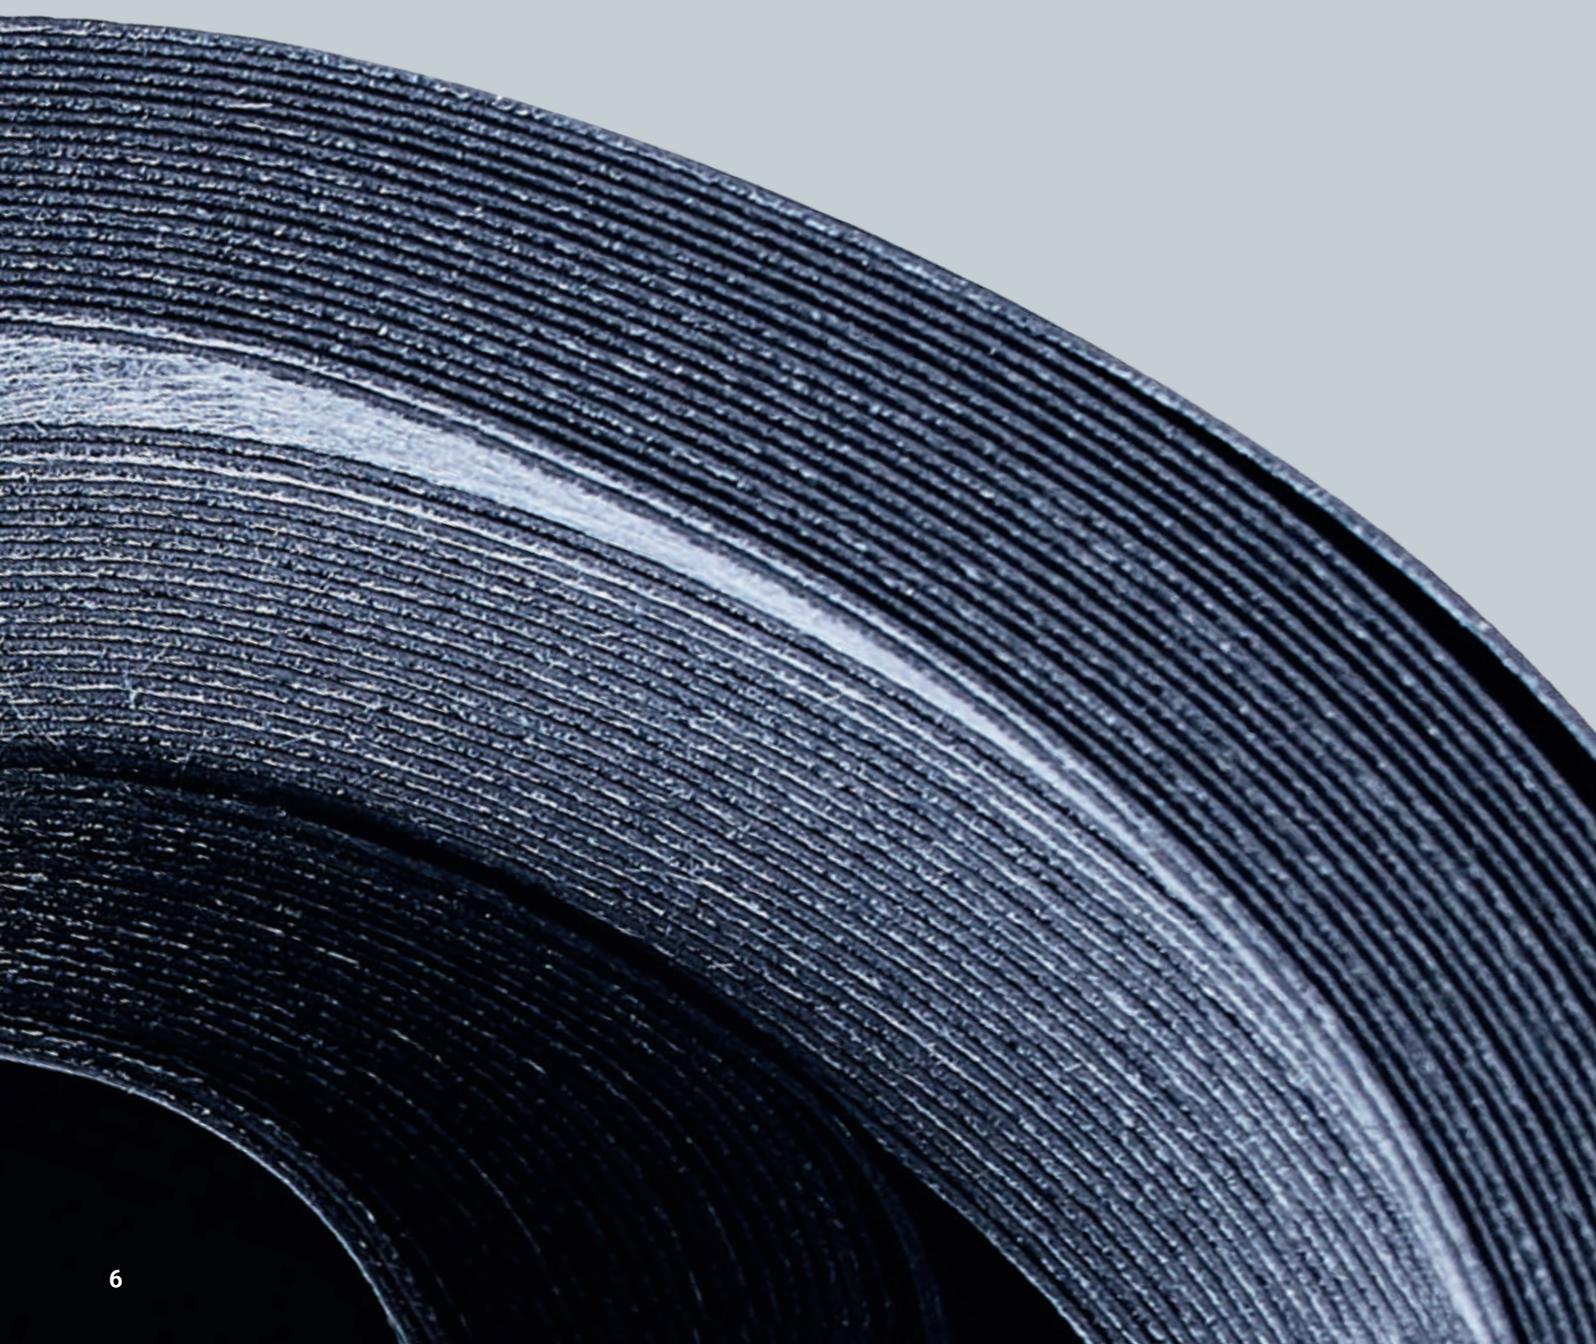

Luftqualität in Innenräumen

Unser Engagement, Ihnen gesündere Räume zum Leben und Arbeiten zu bieten, ist nicht nur Gerede. Durch die Senkung der VOC-Emissionen übertreffen unsere Produkte die strengsten Industriestandards für die Luftqualität um so viel, dass wir unsere eigenen Standards festlegen mussten. Standards, die wir wissenschaftlich und nicht nur mit Worten beweisen können.

Ultra-Niedrige VOCs



Da 90% der Zeit in Innenräumen verbracht wird, ist saubere Luft wichtig. Unsere iD Inspiration-Kollektion weist extrem niedrige VOC-Emissionen auf, weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ *

*TVOC nach 28 Tagen.

Wasserbasierte Druckfarben



Bei Tarkett verwenden wir für alle unsere Druckverfahren wasserbasierte Druckfarben ohne organische Lösungsmittel. Dies trägt zu den ultra-niedrigen VOC-Emissionen von iD Inspiration bei und gewährleistet einen geringeren Energieverbrauch zum Trocknen der Tinte. Wir sind der einzige Hersteller von Bodenbelägen, der für seinen Digitaldrucker wasserbasierte Tinten verwendet.

Gute Materialien

Bei Tarkett verlangen wir, jedes Detail über die von uns verwendeten Materialien zu kennen. Deshalb sind wir besessen von den Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards von Cradle to Cradle® - einer Methodik, die unsere gute Materialauswahl leitet. Vollständige Transparenz von uns, Sicherheit für Sie.

Hergestellt in Europa



Unsere iD Inspiration-Kollektionen zum Kleben und Klicken werden zu 100% in unseren europäischen Produktionsstätten in Clervaux (Luxemburg) und Jaslo (Polen) hergestellt.

Phthalatfrei



Unsere iD Inspiration-Kollektion ist phthalatfrei. Sie trägt zu gesünderen Räumen bei und hilft Ihnen, Gebäudezertifizierungen wie BREEAM, WELL, LEED und DGNB zu erreichen.

Radikale Transparenz

98% unserer Materialien werden von der EPEA unabhängig bewertet.

Unsere auf dem Markt einzigartigen MHS (Material Health Statements) geben Ihnen einen klaren Überblick über das Gesundheitsprofil der in unseren Bodenbelägen verwendeten Materialien. Unsere EPD (Environmental Product Declaration) enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen der Materialien.

Kreislaufwirtschaft

Wir sind leidenschaftliche Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Deshalb arbeiten wir daran, den Recyclinganteil in all unseren Produkten zu maximieren und dem Recycling am Ende des Lebenszyklus Vorrang einzuräumen. Wir schonen natürliche Ressourcen, reduzieren Abfall und Kohlendioxidemissionen und helfen Ihnen, problemlos nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Recycling-Anteil

40,7%

Unsere Kollektion enthält bis zu 40,7%* recyceltes Material.

*38,80% Produktionsabfälle und 1,9% Abfälle von Endverbrauchern.

Unser Rücknahme und Recycling-Programm Restart®



iD Inspiration ist ReStart-Ready. Alle bei der Installation anfallenden Verschnitte können in unserem Recyclingzentrum in Clervaux (Luxemburg) recycelt werden. Post-Consumer-Recycling ist für Klick-Produkte möglich. Von 2010 bis 2019 haben wir über 105.000 Tonnen Bodenbeläge über ReStart® gesammelt*.

*Alle Rücknahmen in Europa, Brasilien und Nordamerika zusammen.

Klimawandel

12% des Gesamtvolumens unserer eingekauften Rohstoffe wurden recycelt, wodurch 270.000 Tonnen CO₂ im Jahr 2019 vermieden wurden*.


*Schätzung für einen Teil des Bereichs 3.

Design

TEKTANIUM™


Ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit

Die iD Inspiration-Kollektion ist mit unserer neuen TEKTANIUM™ PU-Beschichtung ausgestattet, die unser eigenes, geschütztes Polymersystem verwendet und eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist. Durch die Verbindung des ultramatten Effekts mit der hervorragenden Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit erscheint die Oberfläche Ihres Fußbodens realistischer und hält länger. TEKTANIUM™ ist das einzige PU, das all diese Eigenschaften vereint, so dass keine Kompromisse eingegangen werden müssen.

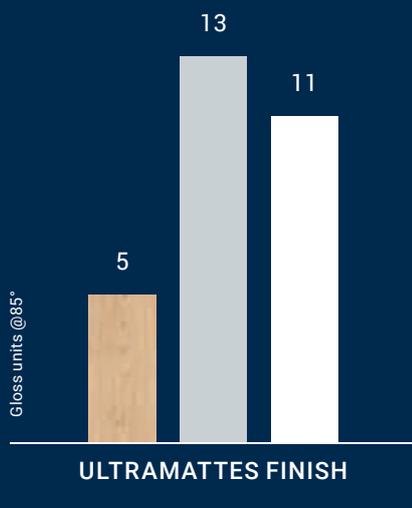


Glanzmessung in einem Winkel von 85°, basierend auf internen Tests von Tarkett. (in Übereinstimmung mit ISO 2813).

< 6 = Ultramatt
> 10 = Satin

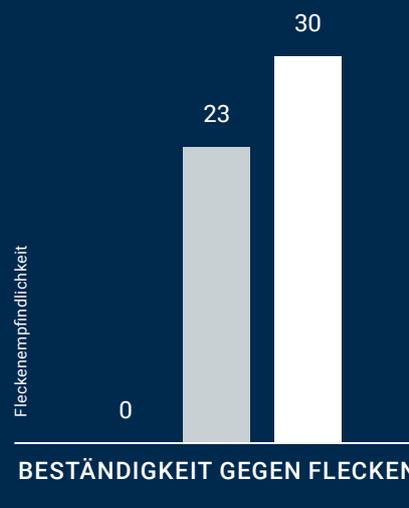

Messung der Fleckenresistenz auf Grundlage der internen Tests von Tarkett (in Übereinstimmung mit ISO 26987).

0 = nicht beeinträchtigt (bestes Ergebnis)
30 = sehr beeinträchtigt

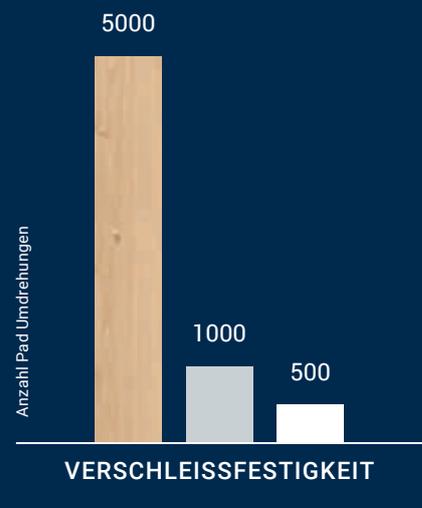


Messung der Verschleißfestigkeit basierend auf internen Tests von Tarkett. (nach EN ISO 16094).

Bestes Ergebnis = 5000

- Tarkett: iD Inspiration
- Wettbewerber A
- Wettbewerber B

NATURALS Digitaldruck



Scanned from Nature - Designs, die durch die Beschaffung und den Scan hochwertiger Materialien entstehen. Unsere Naturals-Designs zeigen eine hohe Auflösung und keine Dekorwiederholung auf bis zu 12 m².

Diese Technologie ist nur für Designböden zum Verkleben verfügbar.

CLASSICS Tiefdruck



Der klassische Tiefdruck präsentiert unsere beliebtesten Materialien und Farbharmonien.

Classics Dekore sind zum Verkleben und zum Klicken verfügbar.


Belgian Stone - Dune



Naturals

Design wie es die Natur vorgesehen hat

Unsere NATURALS-Designs werden durch die sorgfältige Beschaffung hochwertiger Rohstoffe wie Holz und Stein aus der Natur gescannt. Mit Hilfe einer einzigartigen, patentgeschützten digitalen Drucktechnologie, dem weltweit einzigen 2m breiten Single-Pass-Drucker zum Aufbringen von wasserbasierten Tinten auf PVC, haben wir die vielfältigen Merkmale der Natur, von charakteristischen Holzmaserungen bis hin zu den subtilen Texturen und Nuancen von Stein, am besten wiedergegeben. Um die wahre Vielfalt der Natur in ihrer ganzen Pracht zu vermitteln, werden unsere Designböden mit höchster Auflösung in einem besonders präzisen Druckverfahren erstellt. Alle Designs wurden mit extra großem Rapport angelegt, sodass auf bis zu 12m² keine Wiederholung auftritt und sind mit einer ultramatten Oberfläche ausgestattet.



600 dpi
Digitaldruck



Designs
scanned
from Nature



Wasserbasierte
Tinte





No Repeat

Keine sichtbare
Wiederholung
dank 2 x 6 m
Rapport

TEKTANIUM™

Ultramattes
Finish

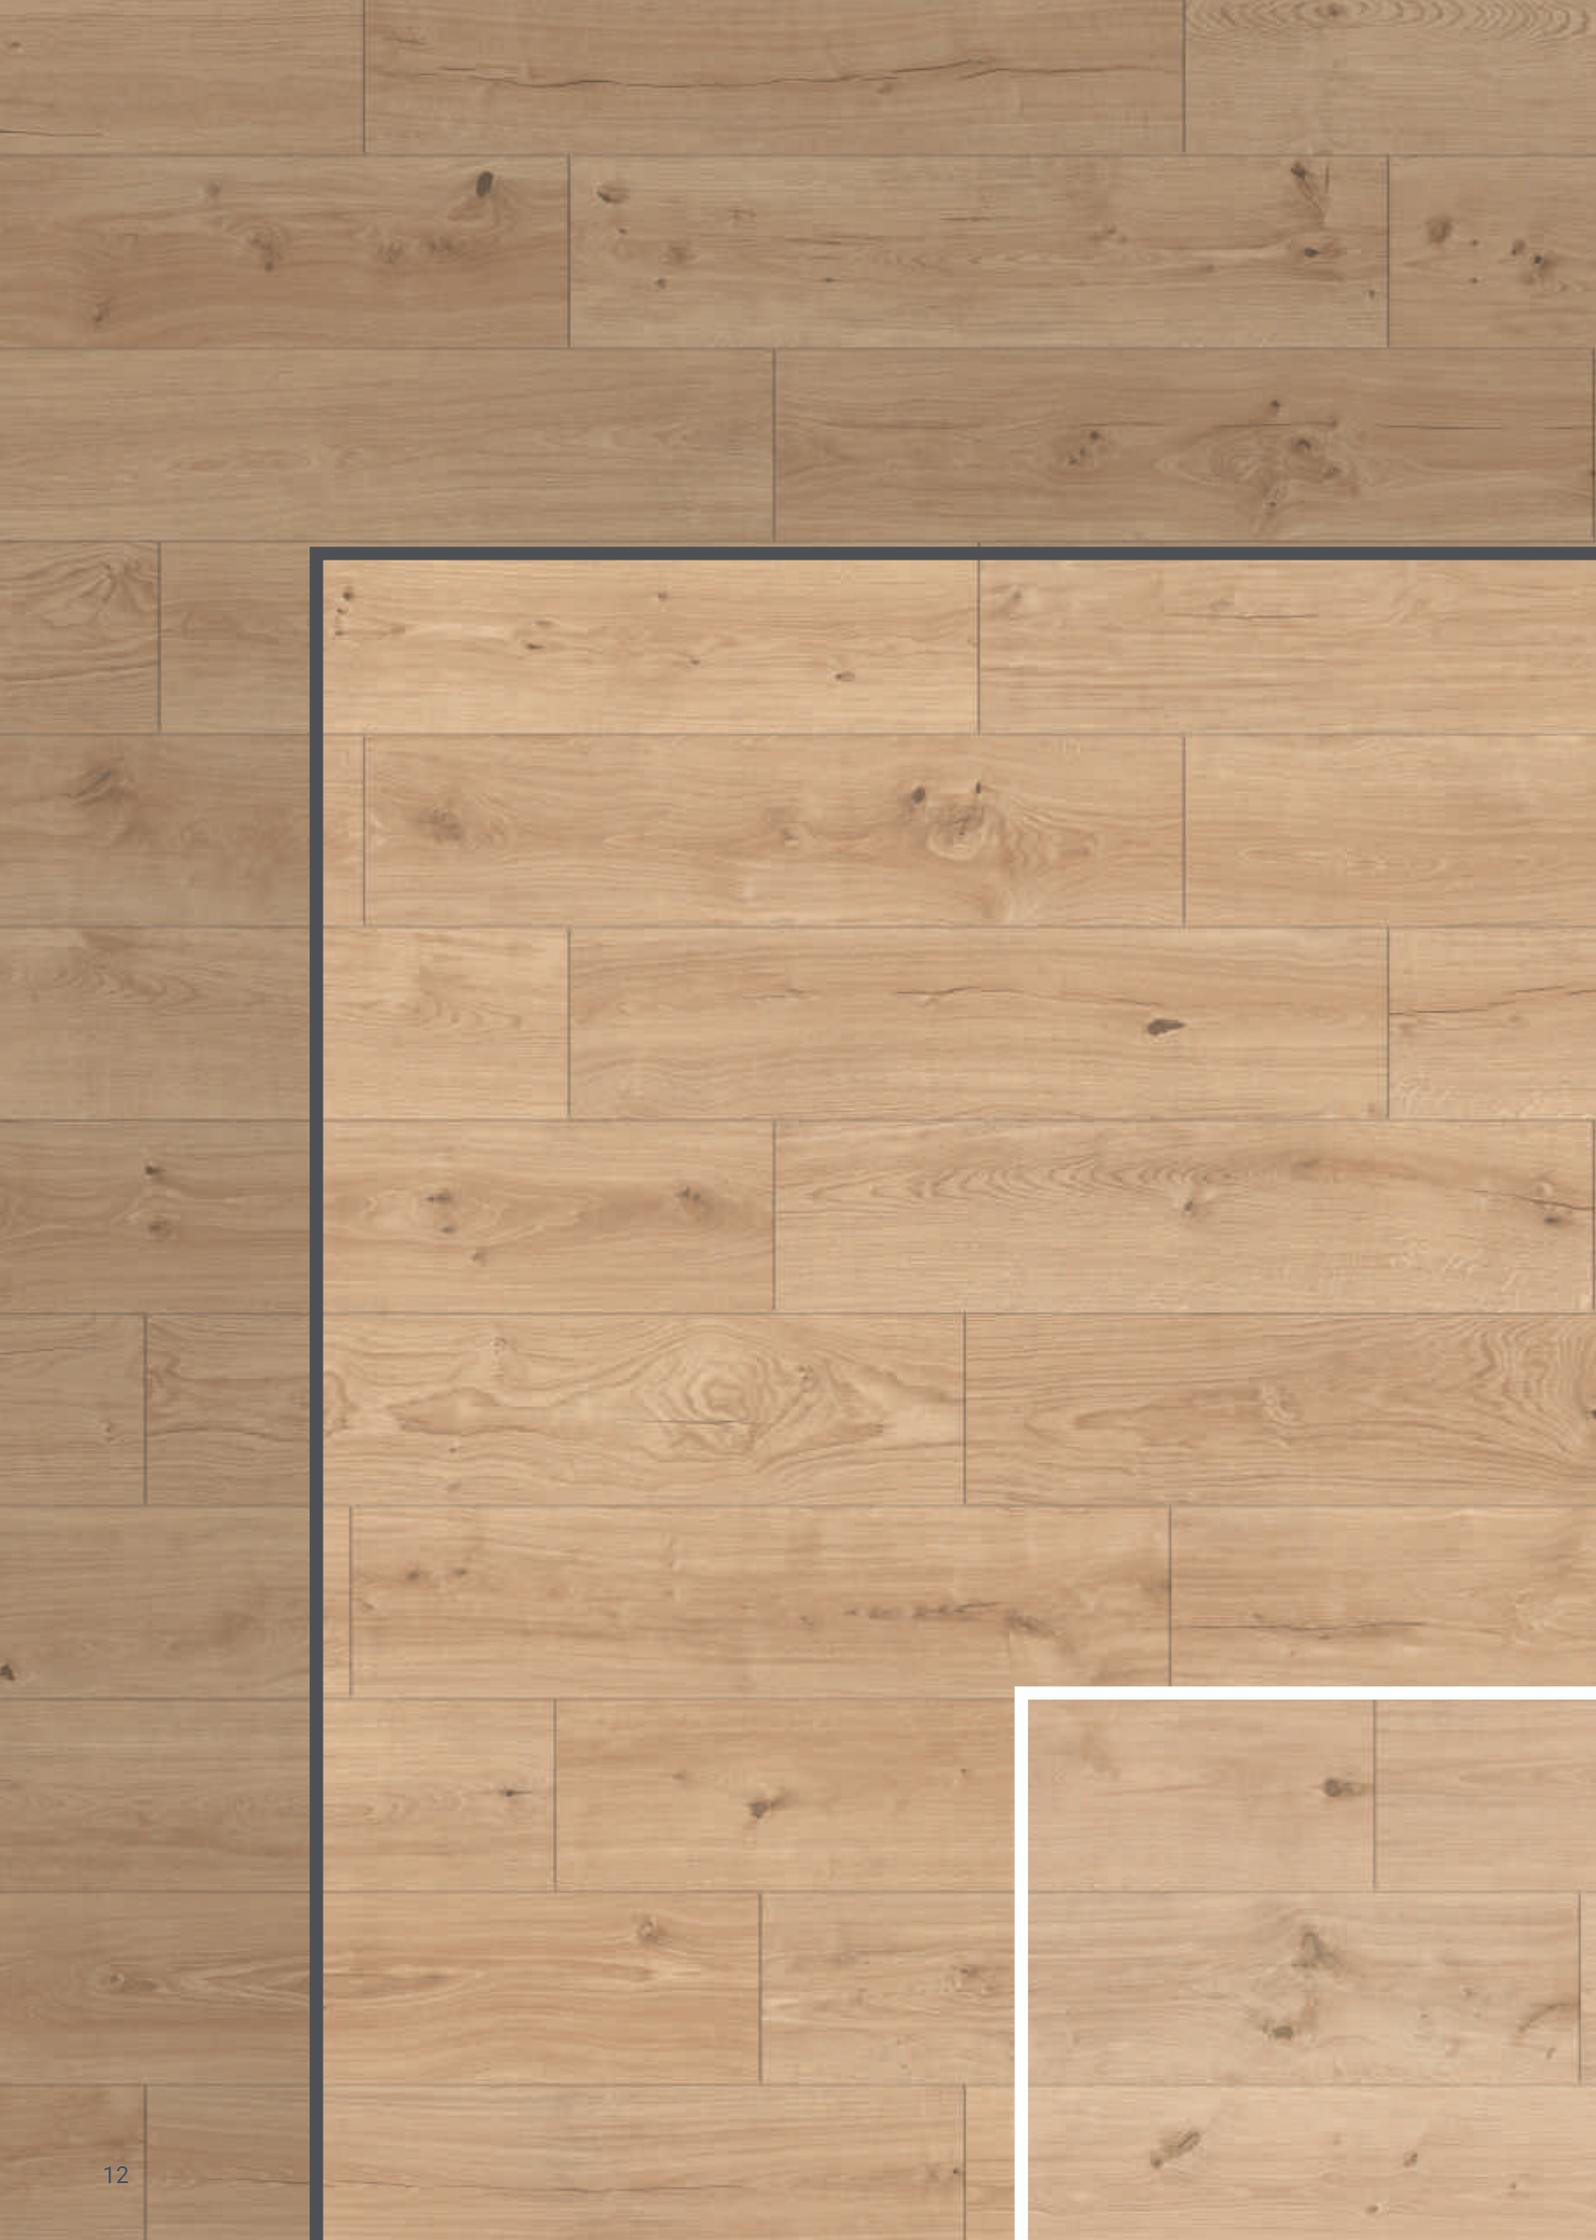



No Repeat

12m²

TARKETT NATURALS

keine Wiederholung und bis zu 50 verschiedene Planken beim Format 120cmx20cm

Unsere Naturals-Designs zeigen eine hohe Auflösung und keine Dekorwiederholung auf bis zu 12m² (2x6m).

3m²

STANDARD LVT : 3m²

Keine Wiederholung bis zu 10 Planken
Format 120cmx20cm


iD Inspiration - Naturals

Variant Oak Beige

GD

20 x 120 cm

0.40 - OV : 24646 038

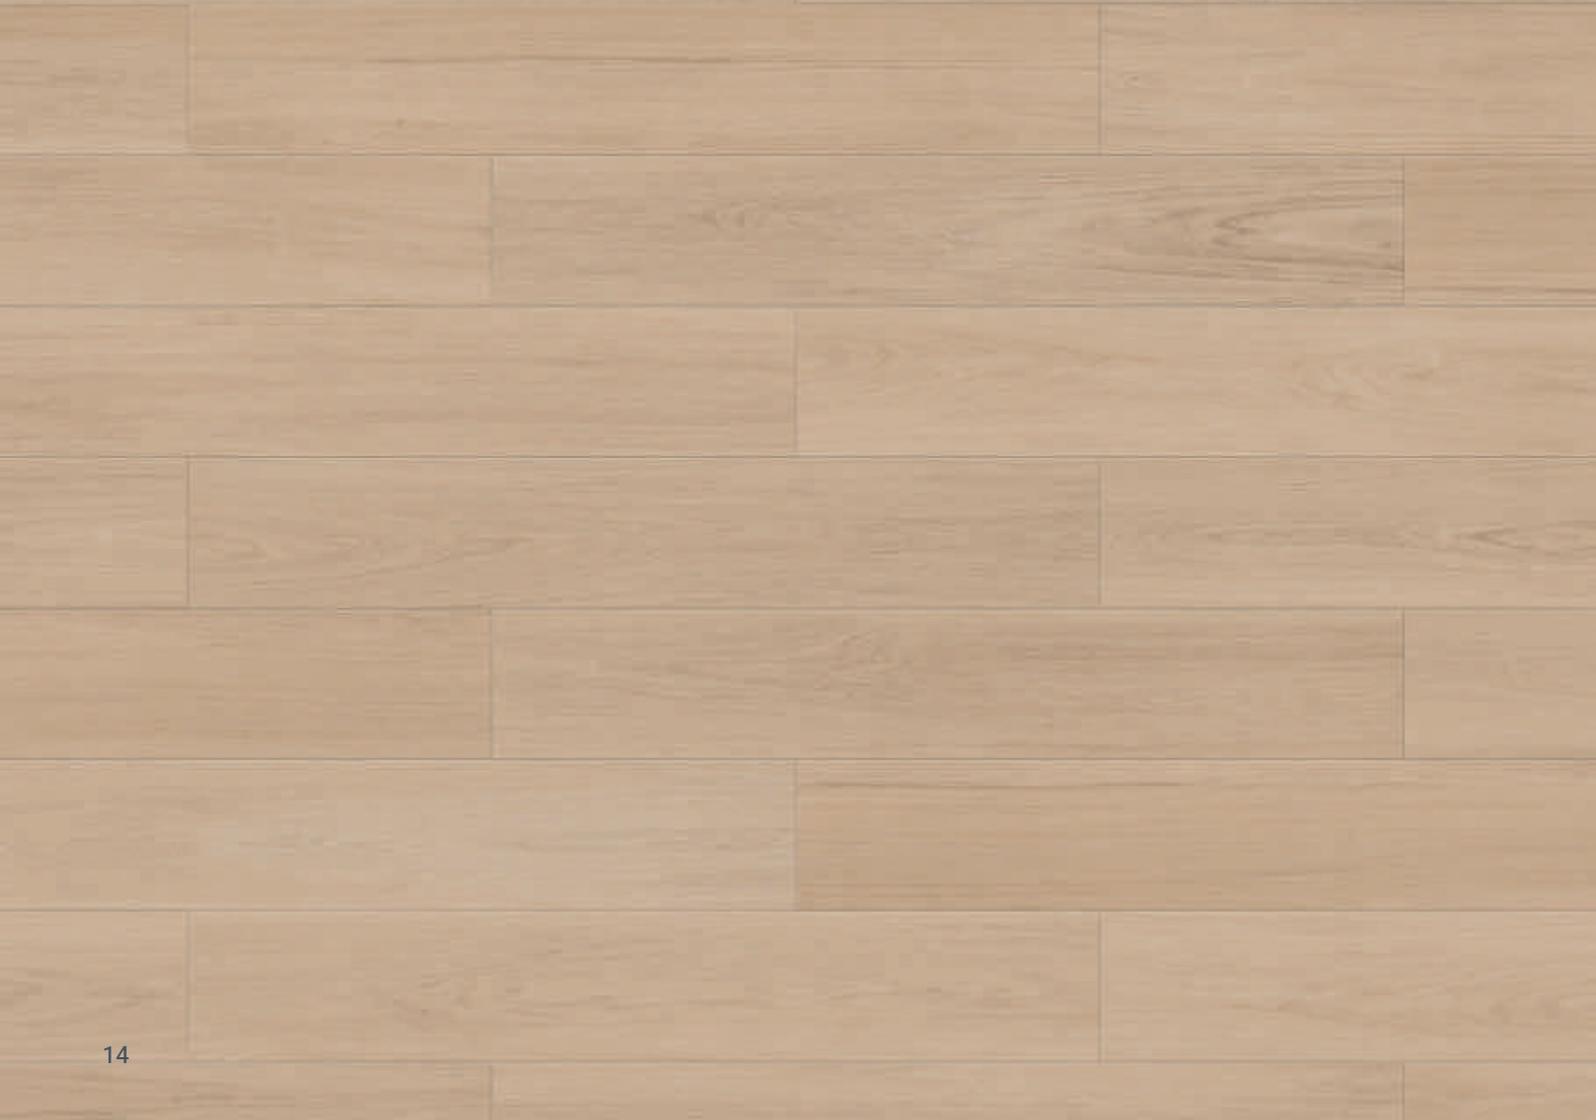

iD Inspiration - Naturals

Variant Oak Natural

GD 20 x 120 cm
0.40 - 0V : 24646 040


iD Inspiration - Naturals

Creek Oak Natural

GD

20 x 120 cm

0.40 - 0V : 24646 042

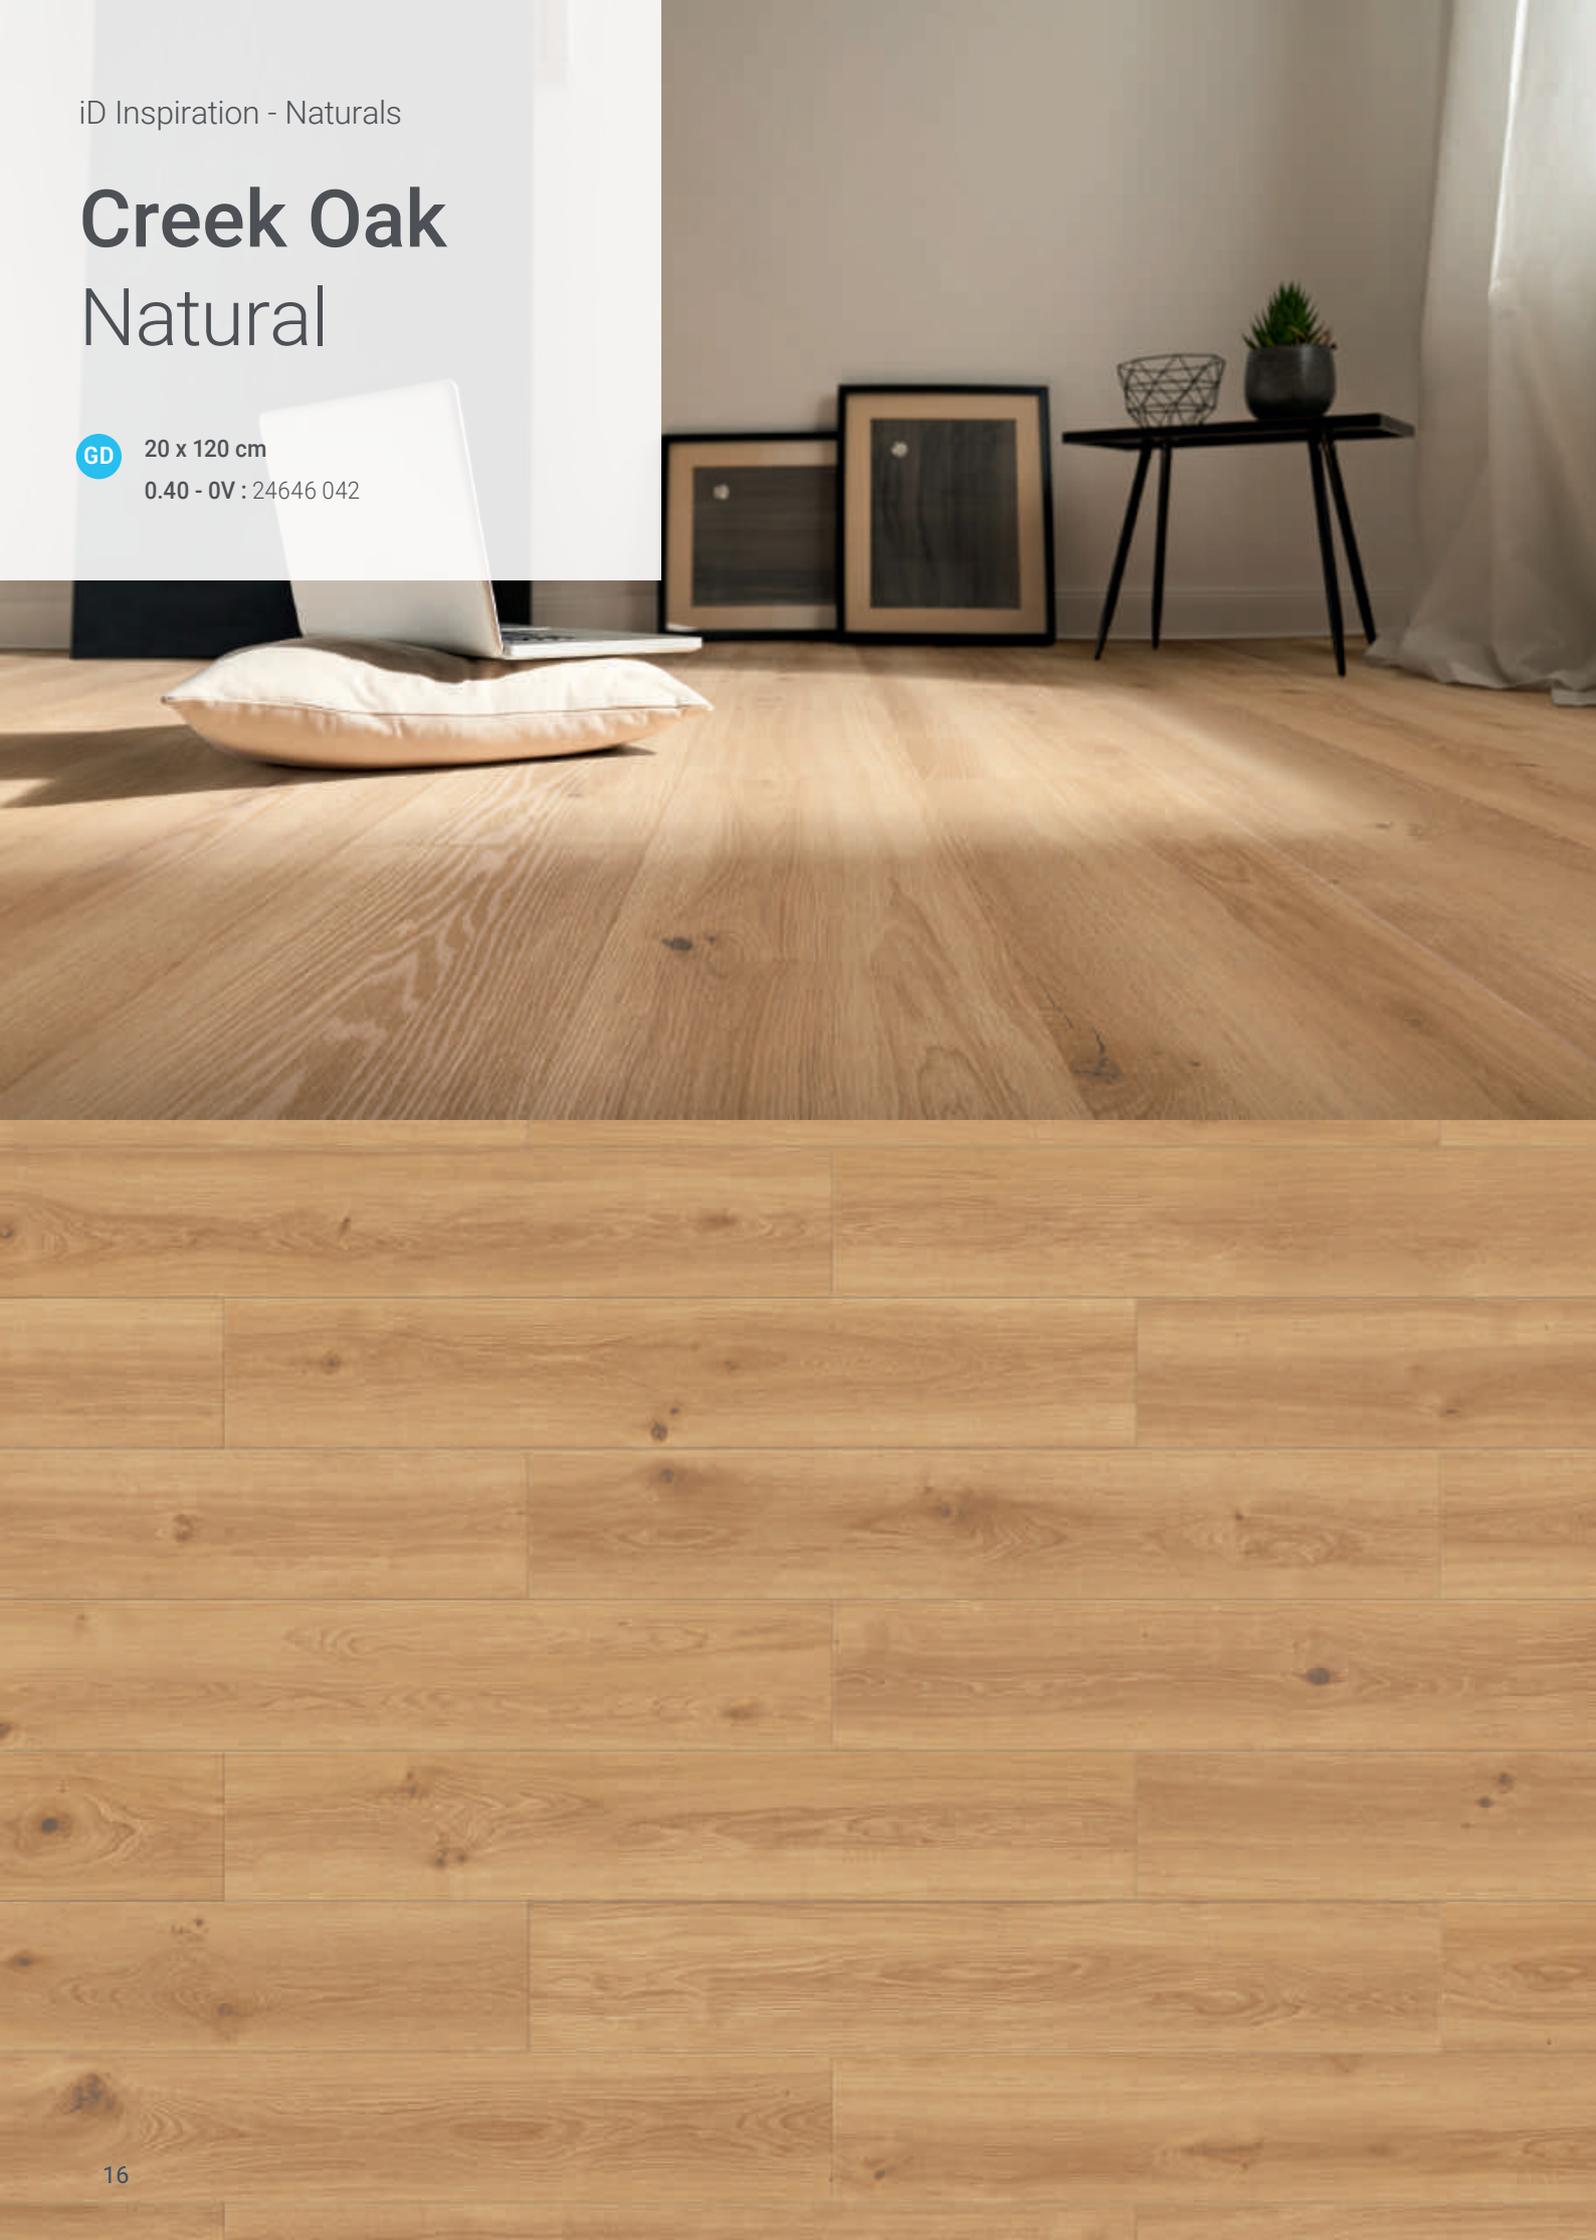

iD Inspiration - Naturals

Creek Oak Brown



20 x 120 cm

0.40 - 0V : 24646 043

iD Inspiration - Naturals


Creek Oak

Beige



20 x 120 cm

0.40 - 0V : 24646 041

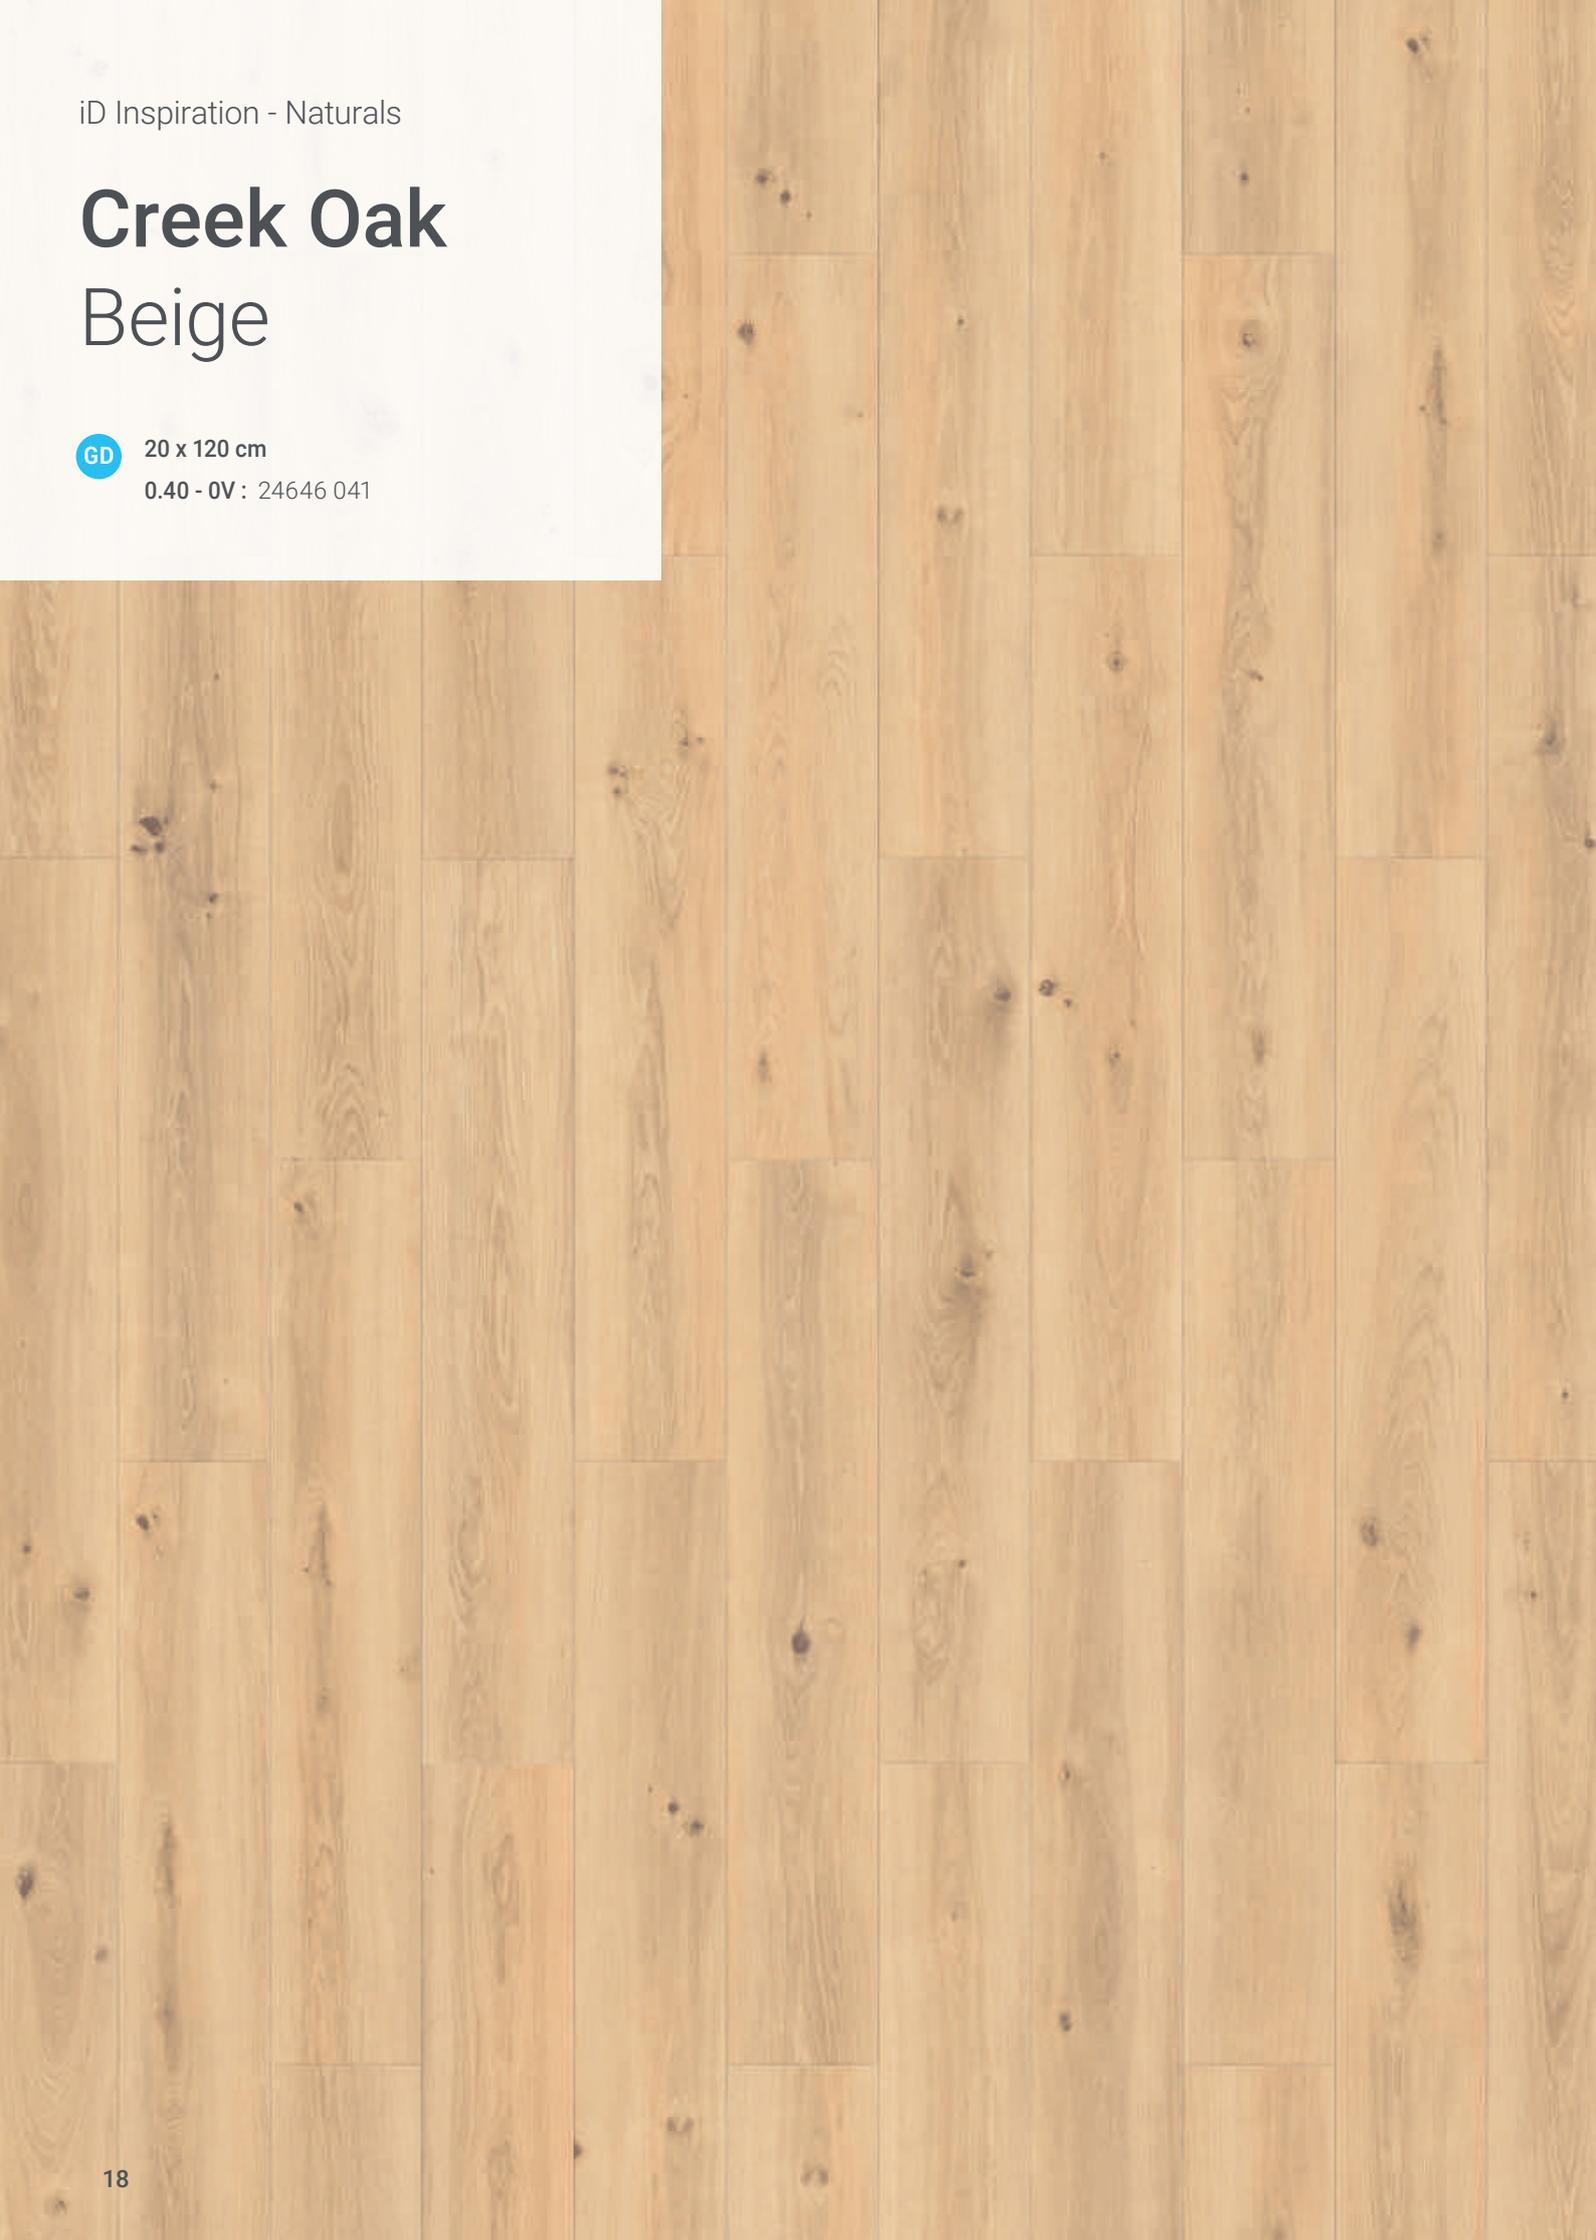

iD Inspiration - Naturals


Classic Pine Sunburned


GD 20 x 120 cm
0.40 - 0V : 24646 066

iD Inspiration - Naturals

Chestnut Original

GD 25 x 150 cm
0.40 - 0V : 24647 064

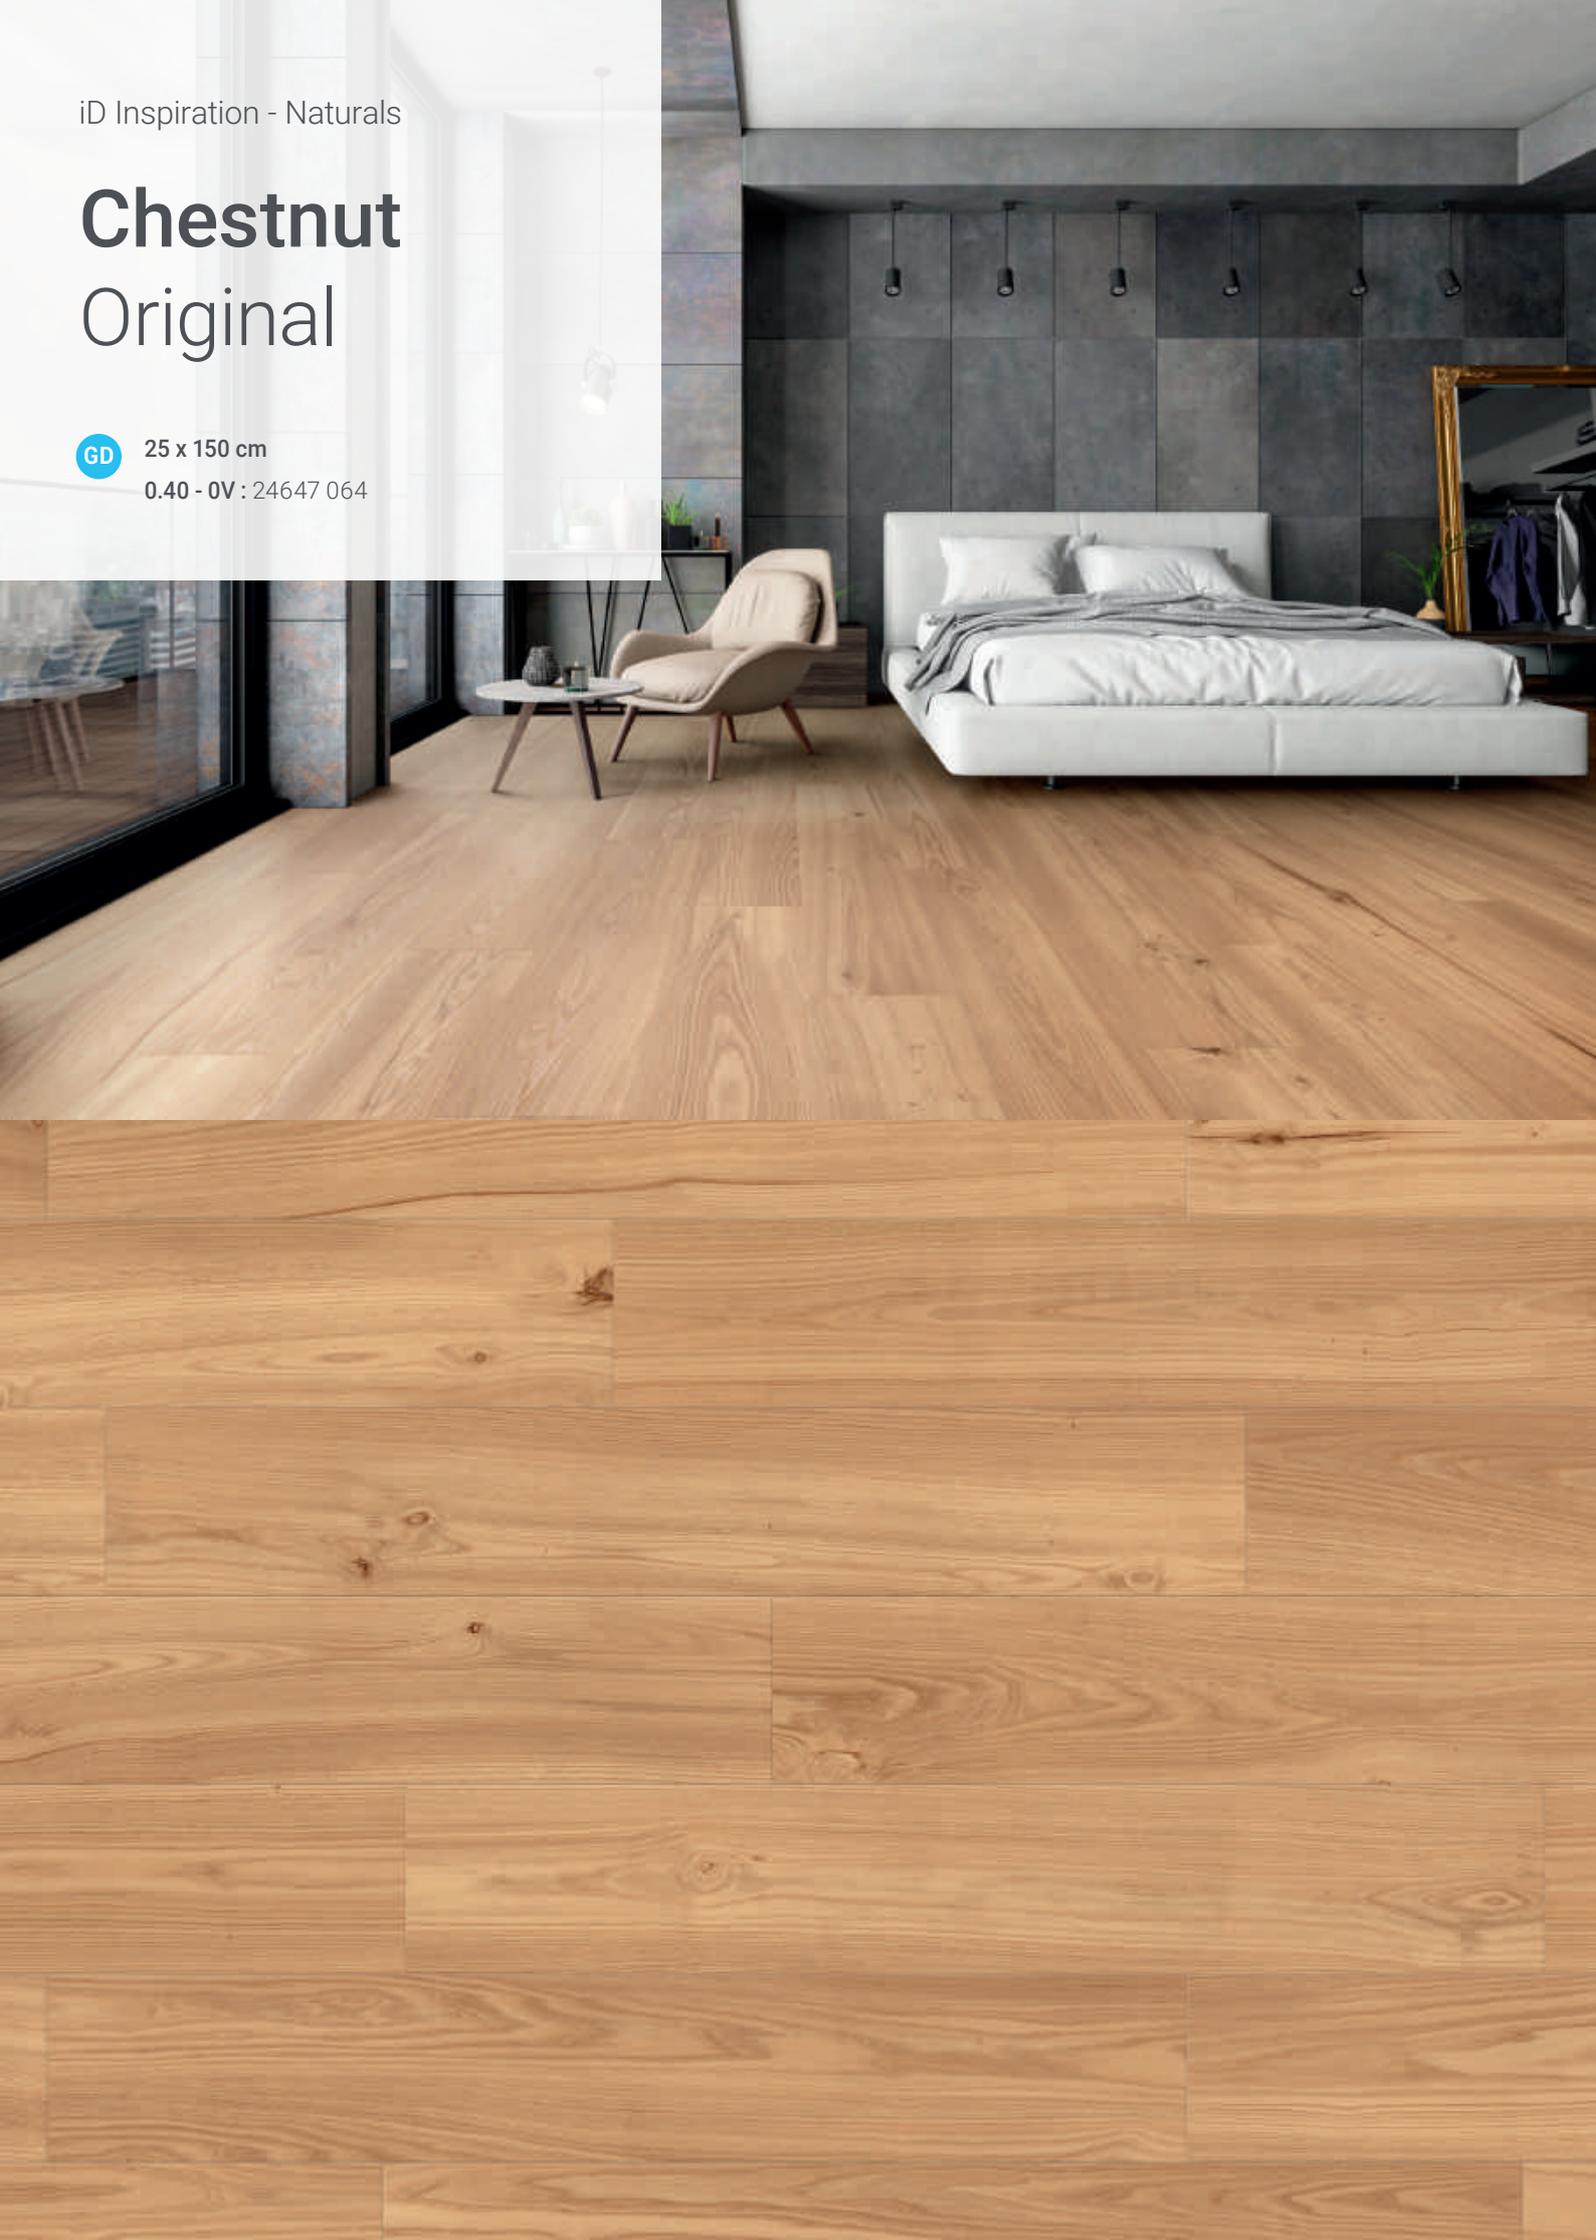

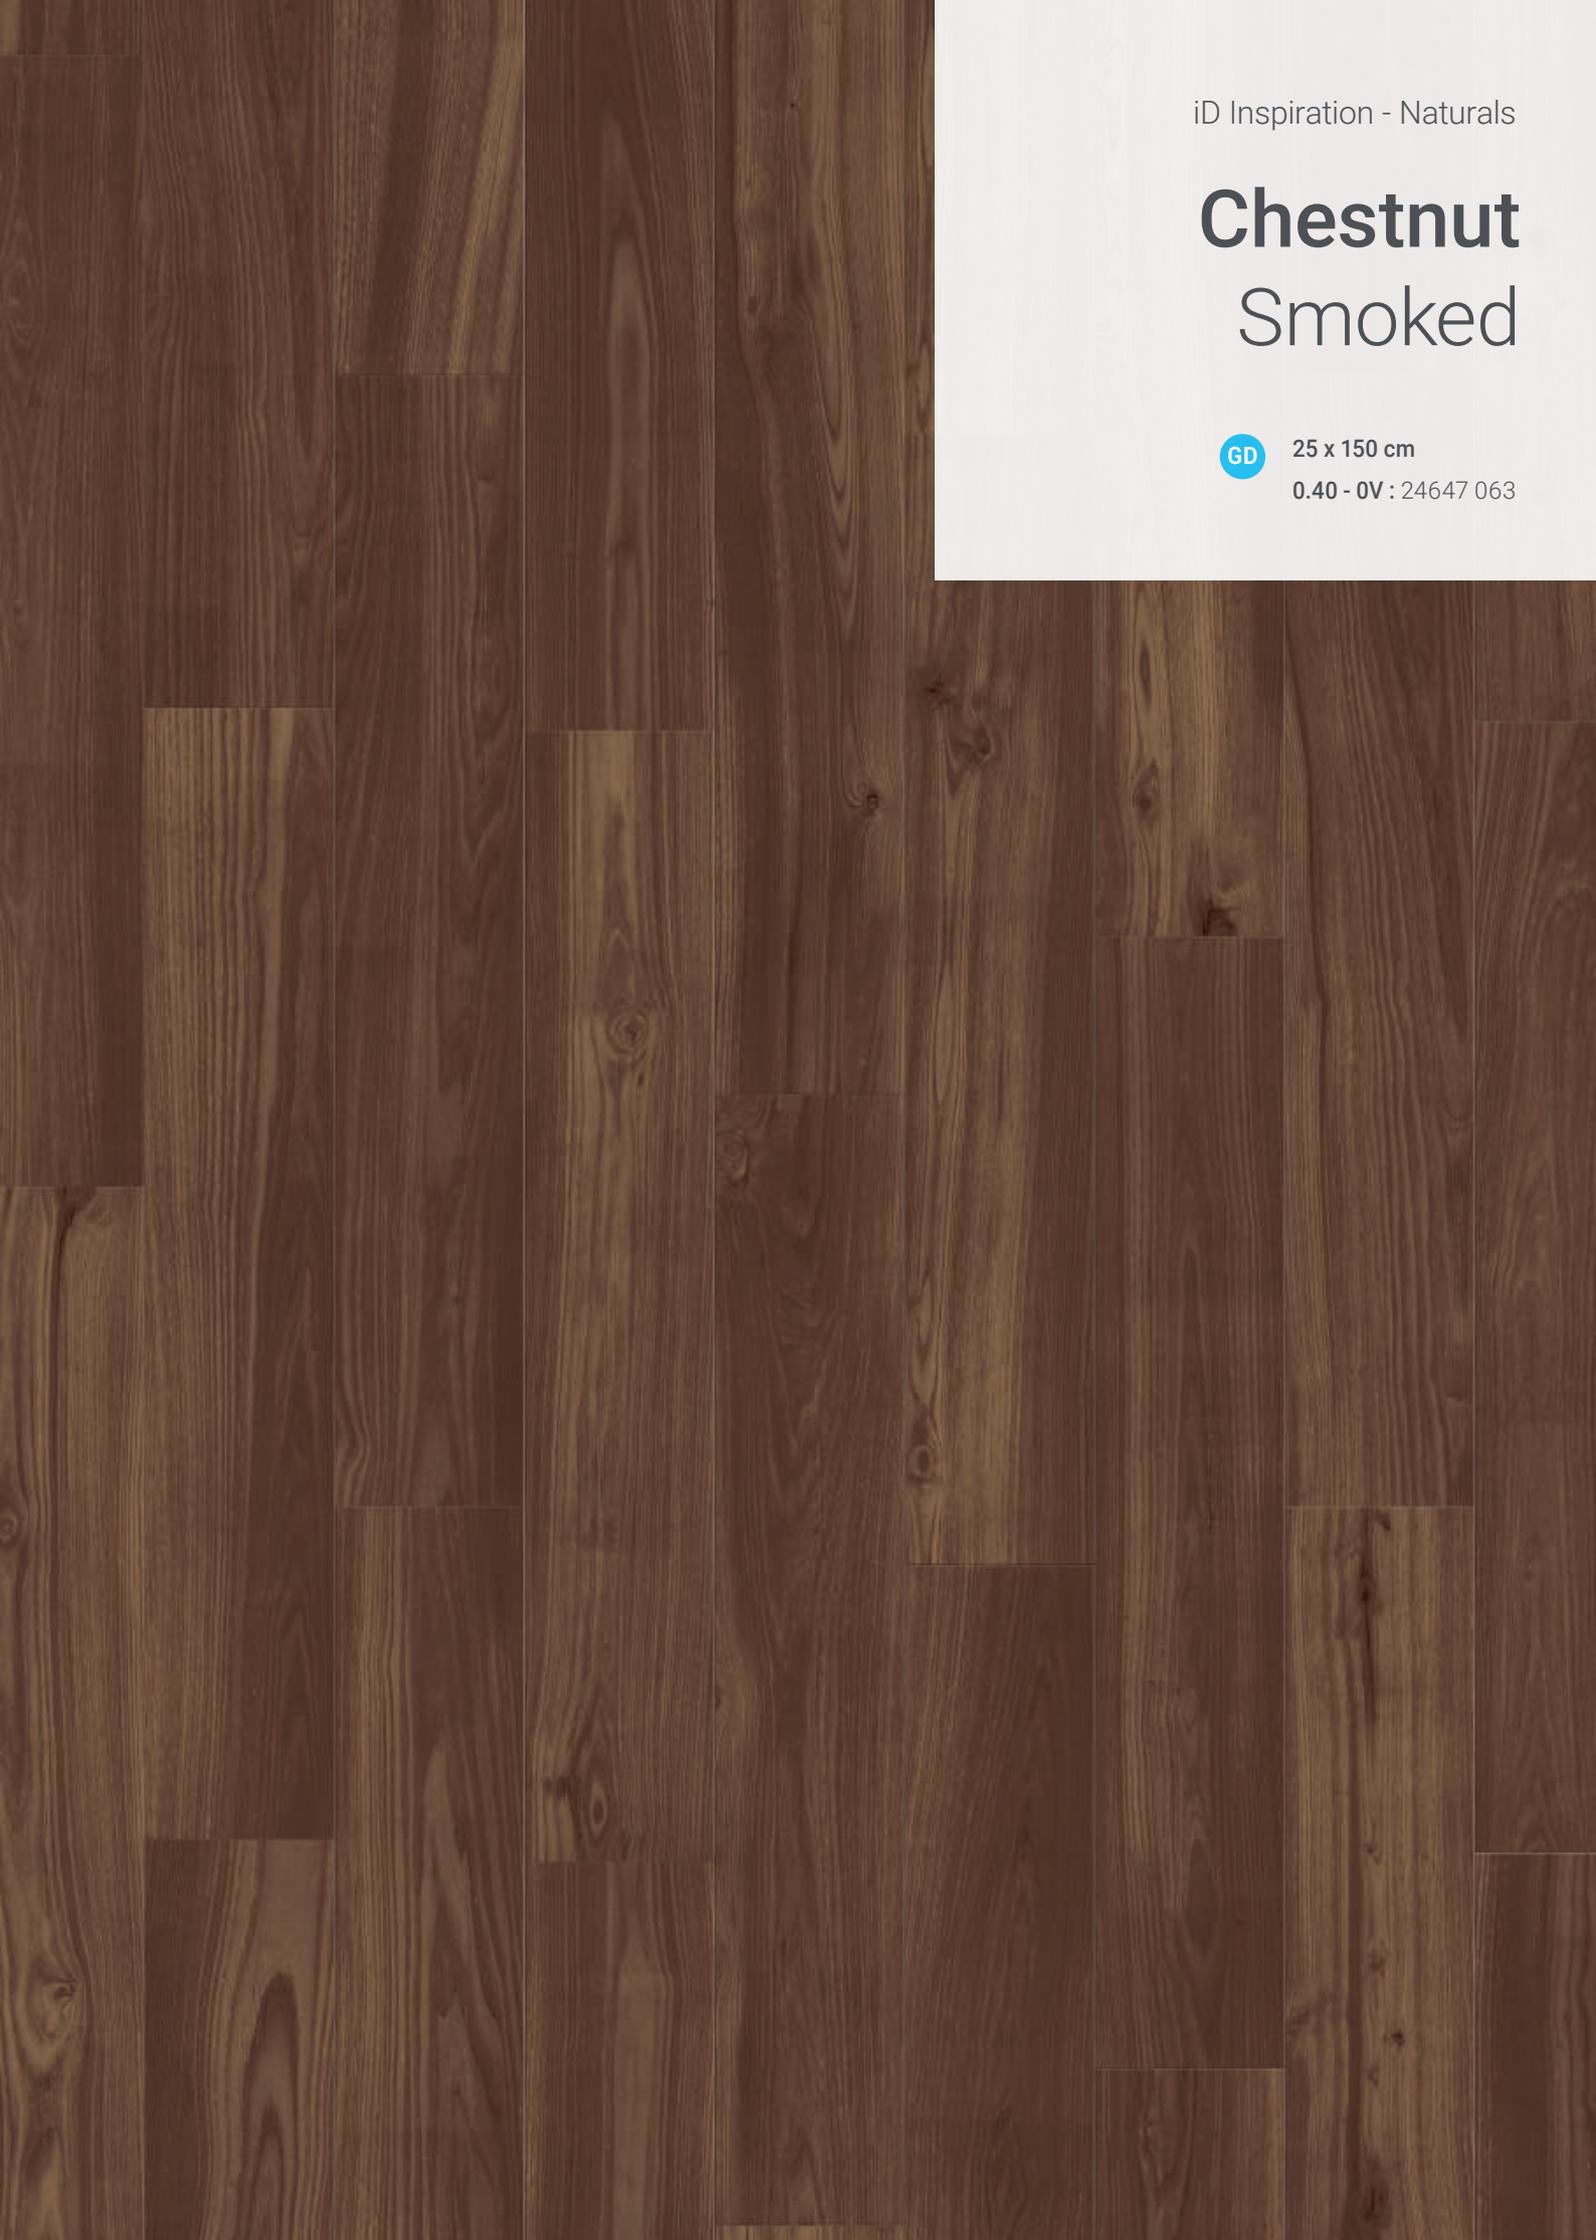The background of the entire page is a close-up, vertical view of a wooden plank floor. The planks are arranged in a staggered pattern, showing a rich, dark brown wood grain with natural knots and variations in color. The lighting is even, highlighting the texture of the wood.

iD Inspiration - Naturals

Chestnut Smoked



25 x 150 cm

0.40 - 0V : 24647 063

iD Inspiration - Naturals

Patina Concrete

Light Grey



50x100 cm

0.40 - 0V : 24648 032

iD Inspiration - Naturals

Patina Concrete

Dark Grey



50x100 cm

0.40 - 0V : 24648 034

Patina Concrete - Dark Grey



iD Inspiration - Naturals

Belgian Stone Loam

GD 50x100 cm
0.40 - 0V : 24648 035



iD Inspiration - Naturals

Belgian Stone Dune




50x100 cm

0.40 - 0V : 24648 036

Classics

Zeitlose Eleganz

Der klassische Tiefdruck hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Für diese Kollektion haben unsere Designer unsere beliebtesten Materialien und Farben ausgewählt, um Ihnen bei der Entwicklung von Wohlfühl-Interieurs zu helfen. Unsere PU-Vergütung erzielt einen ultramatten Effekt und bringt Wärme und Realismus in das Aussehen und die Haptik des Bodenbelags und gewährleistet gleichzeitig Fleckenbeständigkeit und einfache einigung.



Tiefdruckverfahren



4 Bestseller Designs



8 Farben

TEKTANIUM™

Ultramattes
Finish

Modern Oak - White



iD Inspiration - Classics

Rustic Oak Brown

GD

20 x 120 cm

0.40 - OV : 24646 127

APPRECIER QUELQUE
GARDER LE SOURIRE
ACCEPTER D'AVANCER
ETRE OPTIMISTE
AVOIR CONFIANCE EN LA VIE
PARTAGER DE BONS MOMENTS
CHOISIR DE PRENDRE SON TEMPS
RIRE QUAND L'OCCASION SE PRESENTE
S'ENTOURER DE BONS AMIS
GARDER SA LIBERTE
AIMER A L'INFINI
DECIDER D'ETRE HEUREUX
VIVRE AU PRESENT
NE PAS OUBLIER SA PART D'ENFANT
IL PARAIT QUE C'EST ÇA
LE SECRET DU BONHEUR



iD Inspiration - Classics

Rustic Oak

Warm Natural



20 x 120 cm

0.40 - OV: 24646 027

iD Inspiration - Classics

English Oak Classical

GD

20 x 120 cm

0.40 - 0V : 24646 008



iD Inspiration - Classics

English Oak

Grege



20 x 120 cm

0.40 - 0V : 24646 012

iD Inspiration - Classics

Brushed Pine Light Brown

GD

20 x 120 cm

0.40 - 0V : 24646 138



iD Inspiration - Classics

Modern Oak White

GD

20 x 120 cm

0.40 - OV : 24646 144




iD Inspiration - Classics

Modern Oak Beige



20 x 120 cm

0.40 - 0V : 24646 145

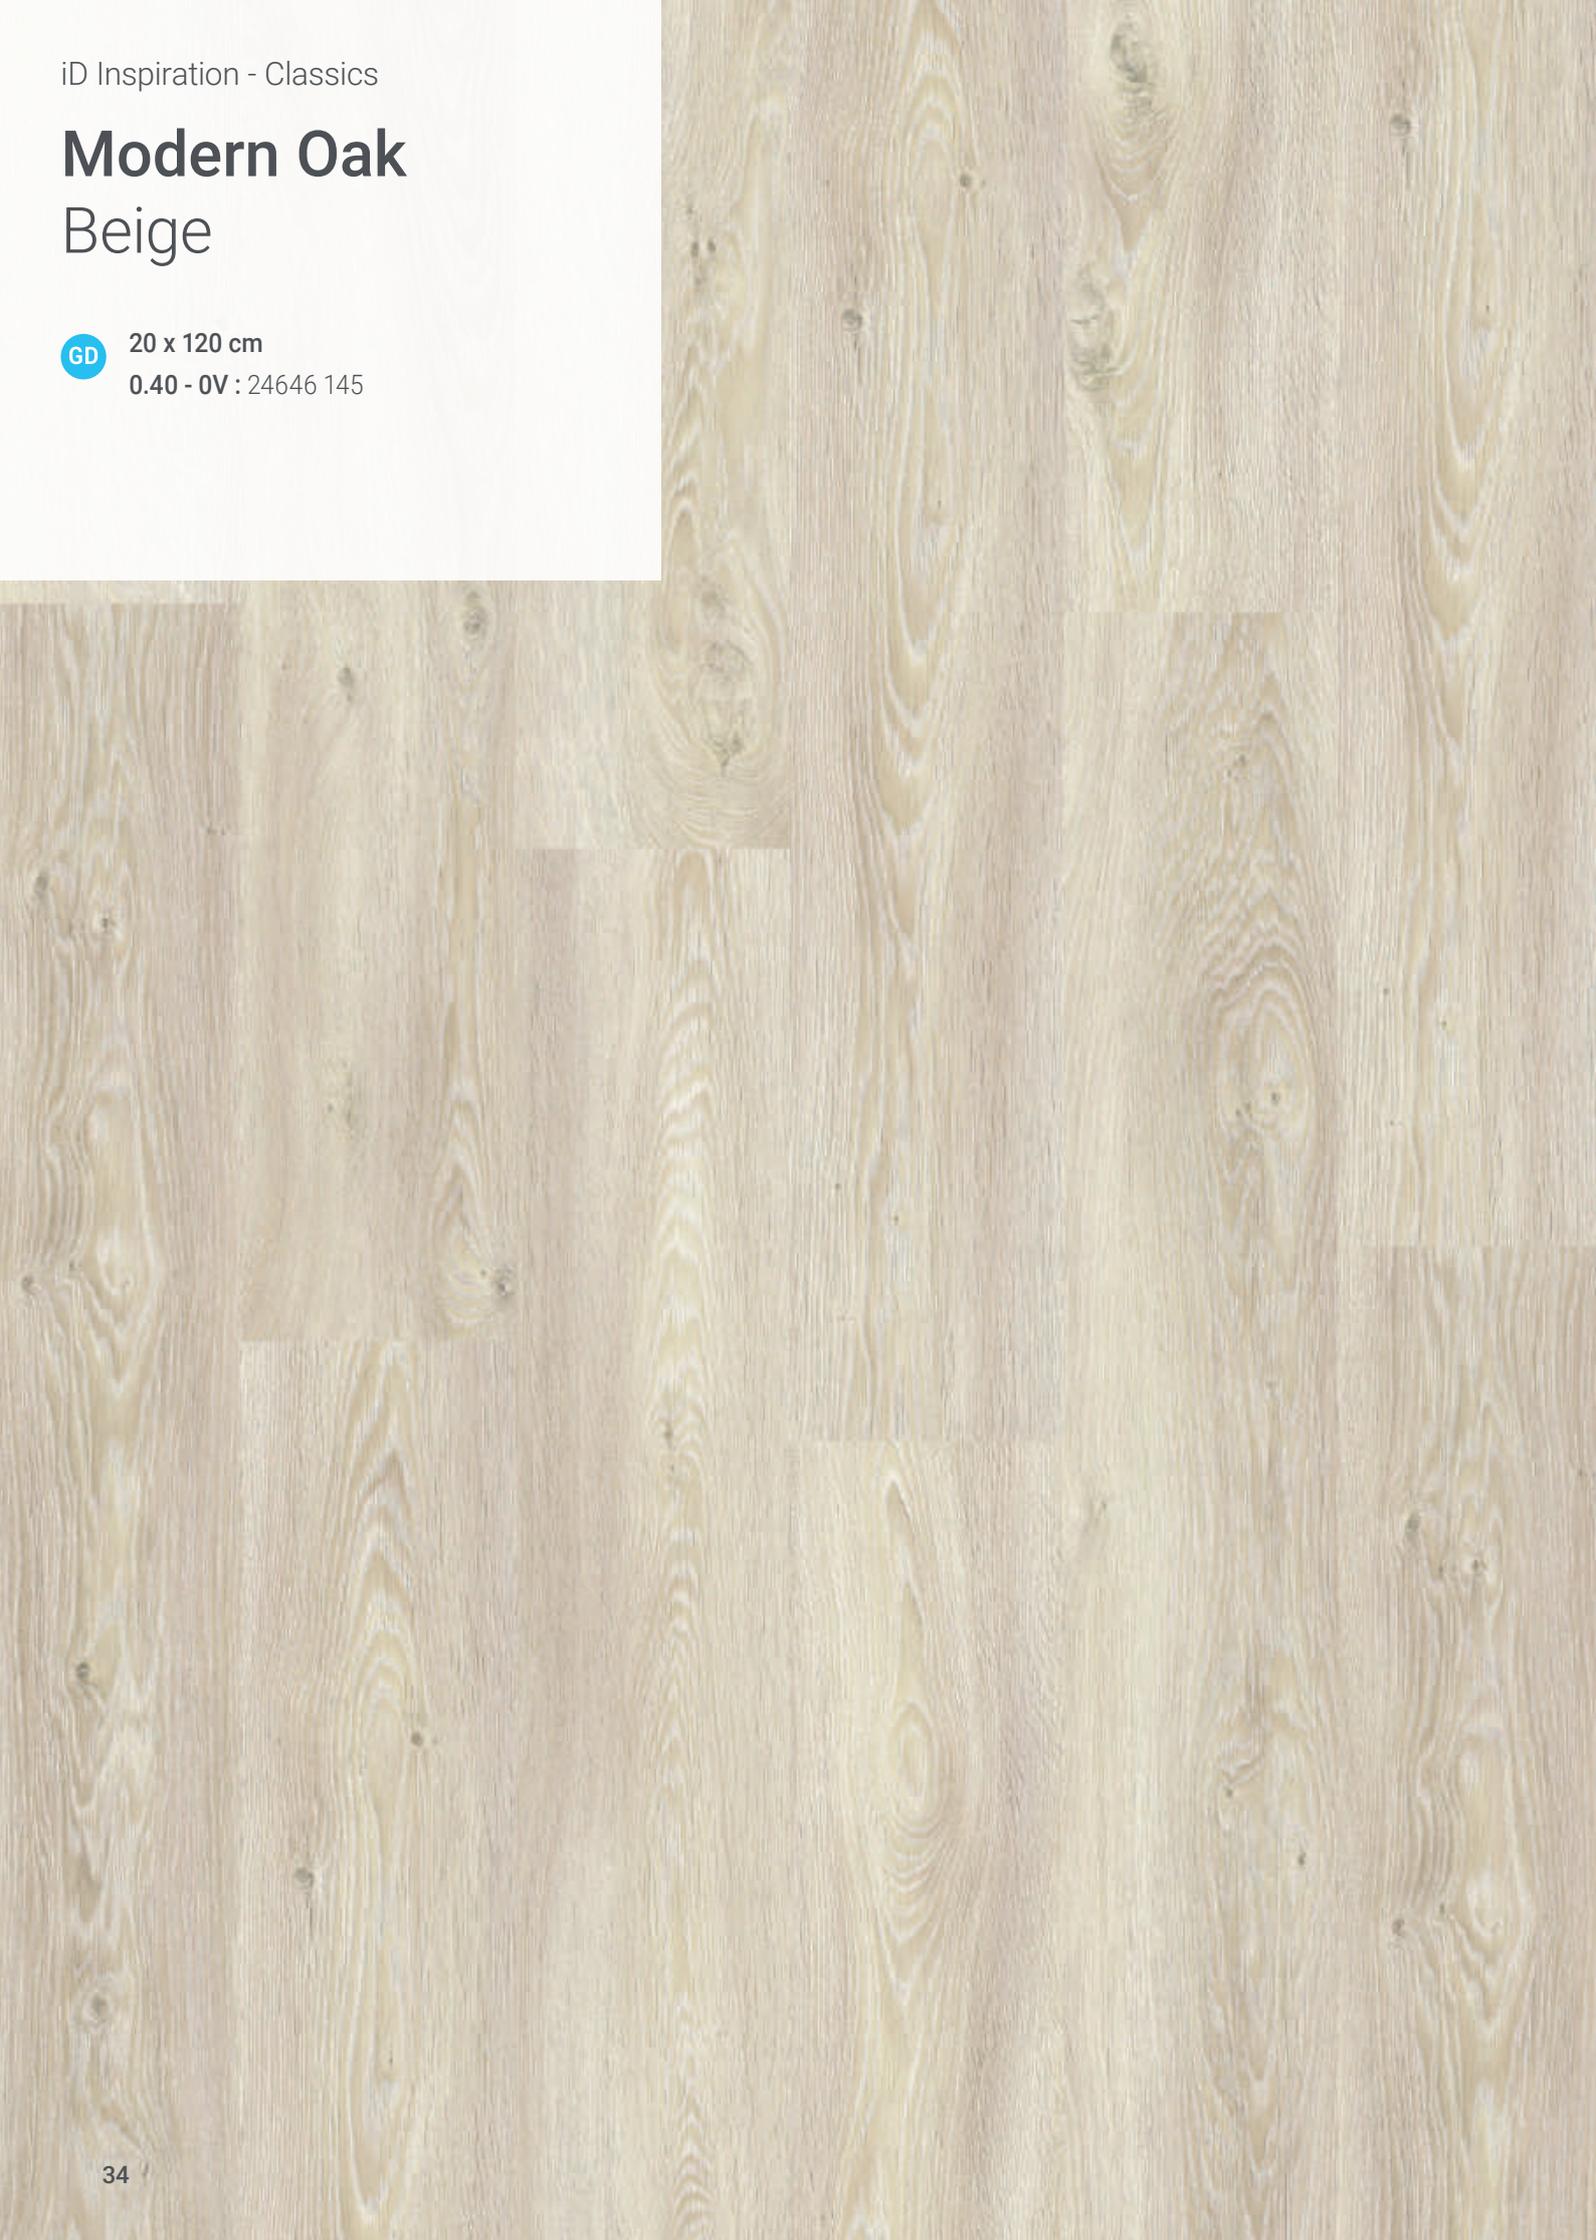

iD Inspiration - Classics

Modern Oak

Classical




20 x 120 cm
0.40 - OV : 24646 146

Zubehör

Leisten

HALBSTARRE SOCKELLEISTE



Halbharte PVC-Sockelleiste für den dekorativen Einsatz mit oberer und unterer flexibler Kante.

KS61 Maße (mm): 2500 Längex15 Stärkex60 Höhe
KS80 Maße (mm): 2500 Längex15 Stärkex80 Höhe
KS100 Maße (mm): 2500 Längex15 Stärkex100 Höhe
1 Karton mit 20 Leisten

Leiste KS 61 - 60 mm

- White 1411 002
- Aluminium 1411 051
- Black 1411 007
- Dark Grey 1411 008
- Medium grey 1411 009
- Grey 1411 010
- Light Grey 1411 011
- Concrete cool grey 1411 053
- Very Light grey 1411 012
- Light Beige 1411 027
- Oak long strip natural 1411 052
- Beige 1411 021
- Dark beige 1411 054
- Dark brown 1411 013
- Intense Plum 1411 049
- Rose wood 1411 032
- Grege 1411 026
- Medium beige 1411 025
- Bright Orange 1411 047
- Red 1411 019
- Bright yellow 1411 048
- Intense Olive 1411 050
- Green Yellow 1411 036

- Bright turquoise 1411 055
- Intense petrole 1411 056
- Green blue 1411 044
- Blue green 1411 035
- Sky blue 1411 042
- Medium blue 1411 041
- Dark blue 1411 039


Leiste KS 80 - 80 mm

- White 1411 257
- Concrete cool grey 1411 262
- Dark grey 1411 258
- Medium grey 1411 259
- Grey 1411 260
- Dark beige 1411 261

Leiste KS 100 - 100 mm

- White 1411 163
- Concrete cool grey 1411 168
- Dark grey 1411 164
- Medium grey 1411 165
- Grey 1411 166
- Dark beige 1411 167

DEKORATIVE SOCKELLEISTE




Kompakte PVC-Sockelleiste mit dekorativer Folie und PUR-Oberflächenbehandlung, dekorgleich zum gewählten Belag.

Maße (m): 1950 Längex10 Tiefex60 Höhe1 box of 5 (9.75lm)
1 Karton mit 5 Leisten (9.75lfm)

PVC-Sockelleisten, die farblich genau auf unsere iD Inspiration-Designs abgestimmt sind, finden Sie in der Tabelle mit den Produktdetails und Sockelleisten auf der nächsten Seite.

RENOVIERUNGSLEISTE




Weißer, hochdichter Polystyrol-Schaumstoff, 100% recycelbar, mit Schutzlackierung.

Maße (mm): 2000 Längex22 Tiefex110 Höhe
1 Karton mit 18 Leisten (36lfm)

- White 1411 301

Unterlagen/Abdeckmaterial

JUMPAX ORIGINAL®

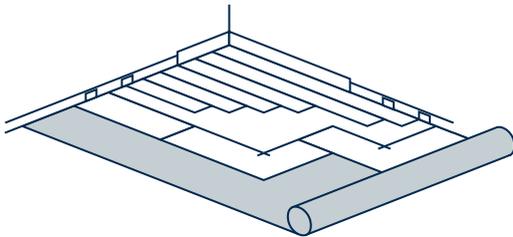


Vorgefertigtes Schnellmontage-Bodenvorbereitungssystem auf MDF, mit Polystyrolschaum, der mit Aluminiumfolie abgedeckt ist.

Größe (m): 1,20 Länge x 0,60 Breite
4 Boden und 4 Deckplatten (2,88 m²)

● Beige 24993 010

TARKOPROTECT 180

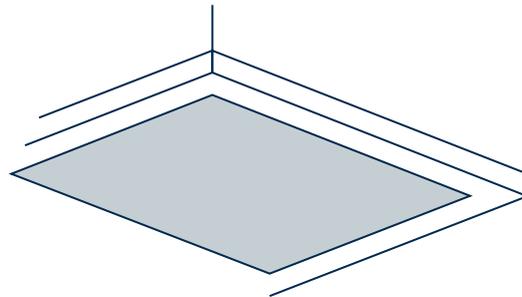

Selbstklebende Deckschicht aus Polyestergewebe zum Schutz des Bodens.

Größe (m): 50 Länge x 1 Breite
24 Rollen pro Palette

○ White 24990 000

Produktdetails und Leisten

| DESIGN | FARBE | STD FORMAT (cm) | FASE | 0.40 ARTIKELNUMMER | LRV% | SOCKELLEISTE |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-------|--------------|
| CLASSICS - TIEFDRUCK | | | | | | |
| Brushed Pine | Light Brown | 20 x 120 | 0V | 24646 138 | 28.41 | - |
| English Oak | Classical | 20 x 120 | 0V | 24646 008 | 26.43 | 26646 009 |
| | Grege | 20 x 120 | 0V | 24646 012 | 18.07 | 26646 013 |
| Modern Oak | White | 20 x 120 | 0V | 24646 144 | 21.04 | - |
| | Beige | 20 x 120 | 0V | 24646 145 | 43.49 | - |
| | Classical | 20 x 120 | 0V | 24646 146 | 33.86 | - |
| Rustic Oak | Brown | 20 x 120 | 0V | 24646 127 | 20.49 | - |
| | Warm Natural | 20 x 120 | 0V | 24646 027 | 27.52 | 26646 028 |
| NATURALS - DIGITALDRUCK | | | | | | |
| Belgian Stone | Dune | 50 x 100 | 0V | 24648 036 | 44.01 | 26646 036 |
| | Loam | 50 x 100 | 0V | 24648 035 | 18.4 | 26646 035 |
| Chestnut | Smoked | 25 x 150 | 0V | 24646 063 | 11.54 | 26646 063 |
| | Original | 25 x 150 | 0V | 24646 064 | 29.73 | 26646 064 |
| Classic Pine | Sunburned | 20 x 120 | 0V | 24646 066 | 26.38 | 26646 066 |
| Creek Oak | Beige | 20 x 120 | 0V | 24646 041 | 22.3 | 26646 041 |
| | Brown | 20 x 120 | 0V | 24646 043 | 13.07 | 26646 043 |
| | Natural | 20 x 120 | 0V | 24646 042 | 26.1 | 26646 042 |
| Patina Concrete | Light Grey | 50 x 100 | 0V | 24648 032 | 32.76 | 26646 032 |
| | Dark Grey | 50 x 100 | 0V | 24648 034 | 17.3 | 26646 034 |
| Variant Oak | Beige | 20 x 120 | 0V | 24646 038 | 36.73 | 26646 038 |
| | Natural | 20 x 120 | 0V | 24646 040 | 37.68 | 26646 040 |

Technische Daten

| KLASSIFIZIERUNG | NORM | iD Inspiration 40 |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Belagsart | ISO 10582 | Heterogener, elastischer Designbodenbelag |
| CE Zertifizierung | EN 14041 | Ja |
| Klassifizierung | EN ISO 10874 | Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41 |
| Bindemittelgehalt | ISO 10582 | Typ I |
| Weichmacher | - | Phthalatfrei |

TECHNISCHE MERKMALE

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtstärke | EN ISO 24346 | 2,2 mm |
| Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,40 mm |
| Oberflächenbehandlung | | TEKTANIUM™ |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 3.700 g/m ² |
| Gefaste Kanten | | Nein |
| Synchronprägung | | Nein |
| Digitaldruck | | Ja bei Naturals-Dekoren - bis zu 12 m ² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm) |
| Lieferform | EN ISO 24342 | |
| | Planken | 20 x 120 cm 17 Planken/Kar = 4,08 m ² 224,40 m ² /Pal 25 x 150 cm 11 Planken/Kar = 4,13 m ² 231,00 m ² /Pal |
| | Fliesen | 50 x 100 cm 8 Fliesen/Kar = 4,00 m ² 216,00 m ² /Pal |

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)

| | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------|
| Leistungserklärung (DoP) | EN 14041 | 0132-0086-DoP-2020-03 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | B _f -s1 |
| Aufladungsspannung | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 10456 | 0.02 m ² K/W |
| Warmwasser Fußbodenheizung | - | Geeignet – max. 27°C |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | μ ≥ 0.3 |

LEISTUNGSMERKMALE

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | ≤ 0.10 % |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung | EN ISO 23999 | ≤ 2 mm |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm |
| Möbelfüße | EN 424 | Keine Beschädigung |
| Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918 | Typ W (Norm EN 12529) - geeignet |
| Trittschallverbesserung | EN ISO 717/2 | ΔL _w = 3 dB |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Chemikalieneinwirkung | EN ISO 26987 | Sehr gut |
| Rutschsicherheit | DIN 51130 | R9 / R10 (je Oberflächenprägung) |

UMWELTEIGENSCHAFTEN

| | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| VOC Emissionswert | ISO 16000-9 | ≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen) |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden. (01/21).

Gemäß der Europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar.

Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Empfehlungen.



TEKTANIUM™

Kollektionsübersicht

NATURALS

Variant Oak



Beige Natural

Creek Oak



Natural Beige Brown

Classic Pine




Sunburned

Chestnut




Smoked Original

Patina Concrete



Light Grey Dark Grey

Belgian Stone



Loam Silt

Classics

English Oak



Classical Grege

Rustic Oak



Brown Warm Natural

Modern Oak



White Beige Classical

Brushed Pine



Light Brown



DEUTSCHLAND
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.de

ÖSTERREICH
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.at

SCHWEIZ
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.ch

Die in dieser Broschüre verwendeten Entwürfe und Fotos dienen ausschließlich der Illustration.
Sie sind keine Vertragsbilder und stehen nicht für Produkt- oder Installationsempfehlungen.

Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, Bilder zu erstellen, die das fertige Produkt wiedergeben, können Unterschiede im Material und in der Drucktechnik Abweichungen in Farbe und Struktur vom tatsächlichen Bodenbelag bedingen. - Druckfehler und Änderungen vorbehalten - Stand 02/2021

 **Tarkett**