iD Tilt

DESIGNBÖDEN

Stilvoll.
Robust.
Vielseitig
einsetzbar.



Tarkett



Stark, aber elegant

iD Tilt wurde mit Blick auf Robustheit entwickelt und glänzt in **stark frequentierten gewerblichen Bereichen**, was es ideal für Geschäfte sowie Sport- und Wellnessbereiche macht, aber auch für Neubauten und Renovierungsprojekte hervorragend geeignet ist.

Diese Kollektion von Luxus-Vinylfliesen bietet erhöhte Sicherheit durch eine verbesserte Rutschhemmung und verfügt über eine **Oberflächenbehandlung**, die Reinigung und Pflege erleichtert. Der verringerte Abstand an den Fugen sorgt für eine **nahtlose Oberfläche und ein makelloses Finish.**

Mit einer Vielfalt an Designs in Holz- und anderen natürlichen Materialien erfüllt iD Tilt die Anforderungen an **Modularität** in gewerblichen Umgebungen.

Bei Tarkett legen wir großen Wert auf die Vorteile lokaler **Produktion in Europa,** da sie erheblich zur Herstellung von Produkten höchster Qualität beiträgt.

Unsere in Europa gefertigte Kollektion iD Tilt unterstreicht diesen Ansatz in jeder Hinsicht, von der Verkürzung der Transportwege bis hin zu umweltfreundlichen Praktiken – alles mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

iD Tilt ist zudem **klebstofffrei**, was eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht und die Betriebsausfallzeiten reduziert. Entdecken Sie, wie diese Kollektion Ihrem Projekt klassische Eleganz oder industriellen Chic verleihen kann und **endlose Möglichkeiten der Modularität** bietet – ohne Kompromisse bei Stärke oder Ästhetik.



WENIGER EMISSIONEN

Made in Europe

In Europa hergestellt mit einem reduzierten CO2-Fußabdruck: weniger als 11 kg CO2-Äquivalent/m²; 1 kg weniger als die vorherige Kollektion (A1-A3)

WENIGER ABFALL

Hergestellt aus 25 % recyceltem Material

Da iD Tilt ohne Klebstoff verlegt wird, kann es nach Gebrauch über unser Restart®-Programm recycelt werden, das die ISO-Norm 14021 erfüllt.

MEHR WOHLBEFINDEN

Ultra-niedrige VOC-Emissionen

Phthalatfrei

MEHR NACHWEISE

Wir verwenden nur unbedenkliche Materialien und gewährleisten volle Transparenz im gesamten Produktionsprozess (Einzelheiten in unserer PhD).

Unsere Produktgesundheitserklärung bietet transparente **Nachweise über die Gesundheitsaspekte des Produkts.**

The way to better floors.


COFFEE



Für Langlebigkeit entwickelt

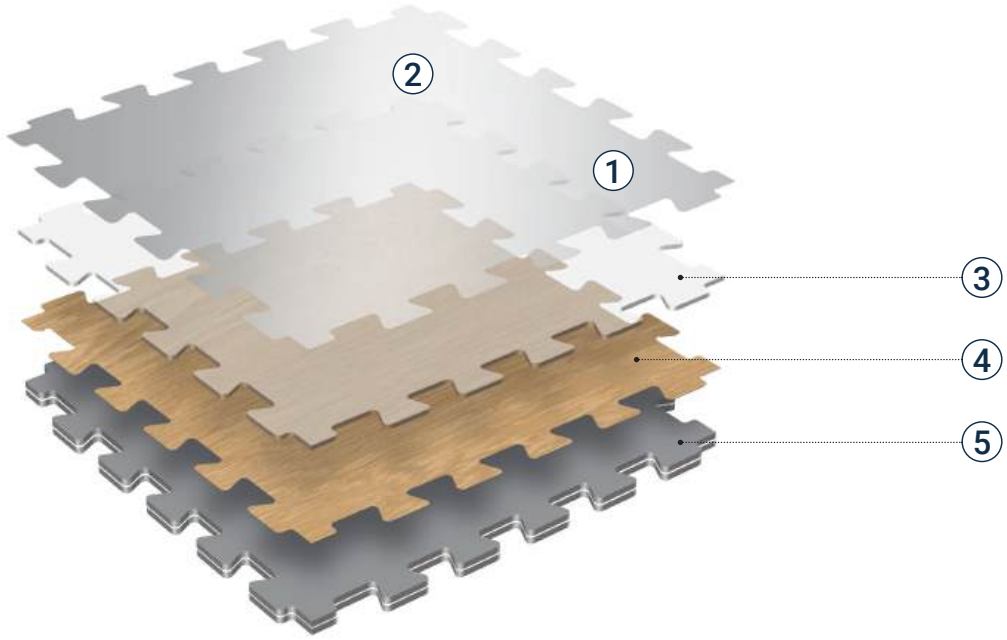

1 TopClean XP™ PU BESCHICHTUNG
Die Polyurethan-Beschichtung schützt den Boden vor Kratzern und Flecken und erhöht die Haltbarkeit

2 TOP PRÄGUNG
Bietet das Aussehen und die Haptik natürlicher Materialien und reduziert das Risiko von Ausrutschern und Stürzen mit der Rutschfestigkeitsklasse R10

3 TRANSPARENTE NUTZSCHICHT
Verstärkt die Textur des Designs und erhöht die Verschleißfestigkeit erheblich

4 DEKORFILM
Die hochauflösende Drucktechnologie ahmt natürliche Materialien wie Holz oder Stein nach und sorgt so für ein authen-tisches und natürliches Aussehen

5 DOPPELTE GLASFASERSCHICHT
Die hochwertige technische Kernschicht sorgt für strukturelle Integrität und Formstabilität.



LEISTUNG IN STARK FREQUENTIERTEN BEREICHEN

iD Tilt ist eine robuste Bodenbelagskollektion, die mit einer leistungsstarken Nutzschicht entwickelt wurde, um Kratzern, Abrieb und Flecken zu widerstehen und so eine **langlebige Haltbarkeit** in anspruchsvollen gewerblichen Umgebungen zu gewährleisten.

Dank der TopClean XP™ PU-Oberflächenbehandlung und des verringerten Fugenabstands zwischen den Verriegelungen ist iD Tilt zudem **besonders pflegeleicht**, insbesondere an den Fugen.

Mit seiner verbesserten R10-Rutschhemmung und akustischen Eigenschaften bietet iD Tilt eine zuverlässige Lösung für stark frequentierte Bereiche. Der Boden ist darauf ausgelegt, den Anforderungen manueller Gabelstapler standzuhalten, eine dynamische Lastkapazität von bis zu 600 kg zu tragen und statische Lasten von bis zu 40 kg/cm² zu bewältigen – und das alles bei maximaler Sicherheit und Langlebigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen.



MODULARE DESIGNMÖGLICHKEITEN

iD Tilt bietet eine Vielzahl an Optionen, die flexible Konfigurationen ermöglichen und sich an unterschiedliche Grundrisse und Vorlieben anpassen lassen.

Mit einer breiten Palette von **natürlichen Dekoren** in Holz, Stein und Beton können Sie mühelos Räume gestalten und visuell dynamische Umgebungen schaffen.

Egal, ob Sie nach einem einheitlichen Erscheinungsbild oder einem Mix-and-Match-Stil suchen – wir ermöglichen es unseren Kunden, ihre Kreativität auszuleben. Mit unserem **Customisation Service** können Bodenlayouts auf Ihre spezifische Markenidentität abgestimmt werden.



SCHNELLE UND EINFACHE VERLEGUNG

Das klebstofffreie Verriegelungssystem ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation sowie eine herausragende Formatsstabilität, selbst bei hoher Belastung, starkem Verkehr und wechselnden Umweltbedingungen.

Dank der Reduzierung von Ausfallzeiten ist iD Tilt ein **wertvoller Partner** bei Bau- und Renovierungsprojekten.

GLUE FREE
INSTALLATION

** Zwei Personen können bis zu 200 m² in 8 Stunden verlegen.*

INTERLOCKING TILE SYSTEM

Ganz gleich, ob Ihr Stil zu klassischer **Eleganz** oder industriellem Schick tendiert, unsere sorgfältig zusammengestellte Auswahl hat für jeden Geschmack und jede Umgebung etwas zu bieten. Entdecken Sie die **Möglichkeiten** von iD Tilt und werten Sie Ihren Raum mit einer perfekten Harmonie aus Kraft und Raffinesse auf.



Format



66.4 × 66.4 cm



dovetail: 45 mm

Design Übersicht

Polished Concrete



Indium | 280030001
NCS S 3502-Y80R LRV: 31.26



Steel | 280030002
NCS S 4502-Y80R LRV: 26.43

Composite



Cool Grey | 280030003
NCS S 4502-Y80R LRV: 27.28



Dark Grey | 280030004
NCS S 6502-Y20R LRV: 12.77

Denver



Ashen | 280030005
NCS S 5502-Y50R LRV: 17.63



Grey | 280030006
NCS S 5005-B LRV: 20.39



Black | 280030007
NCS S 6500 N LRV: 14.45



Blue | 280030008
S 5010-R90B LRV: 17.48

Oxide



Steel | 280030009
NCS S 5502-Y20R LRV: 16.42

Lime Oak



Golden | 280030010
NCS S 3020-Y20R LRV: 29.7



Silver | 280030011
NCS S 4005-Y LRV: 31.94

POLISHED CONCRETE

Polished Concrete ist eine weiche und leichte, durchgehend mineralische Textur. Sie ist in zwei Abstufungen dezenter neutraler Grautöne erhältlich. Durch die Schaffung reiner und weicher Oberflächen ist dieser Boden eine leicht zu kombinierende Lösung, die zu vielen Trends und Stilen passt.





POLISHED CONCRETE Indium | 280030001

Format:

66.4 × 66.4 cm

Gesamtstärke:

5 mm



Indium | 280030001 LRV: 31.26%



Steel | 280030002 LRV: 26.43%

POLISHED CONCRETE Indium | 280030001



SCALE 1:2

SCALE 1:6

POLISHED CONCRETE Steel | 280030002



SCALE 1:2

SCALE 1:6



POLISHED CONCRETE Steel | 280030002

COMPOSITE

Die klassische und zarte mittelgraue Struktur von Composite ermöglicht einen realistischen Effekt eines abgenutzten Betonbodens. Mit seinen zwei Ebenen kühler Grautöne ist es der ideale Kandidat für stilvolle Projekte. Diese Textur ist die beste Wahl, um die Persönlichkeit Ihrer Projekte zu unterstreichen.





COMPOSITE Cool Grey | 280030003

Format:

66.4 × 66.4 cm

Gesamtstärke:

5 mm



Cool Grey | 280030003 LRV: 27.28%



Dark Grey | 280030004 LRV: 12.77%


COMPOSITE Cool Grey | 280030003
SCALE 1:2
SCALE 1:6

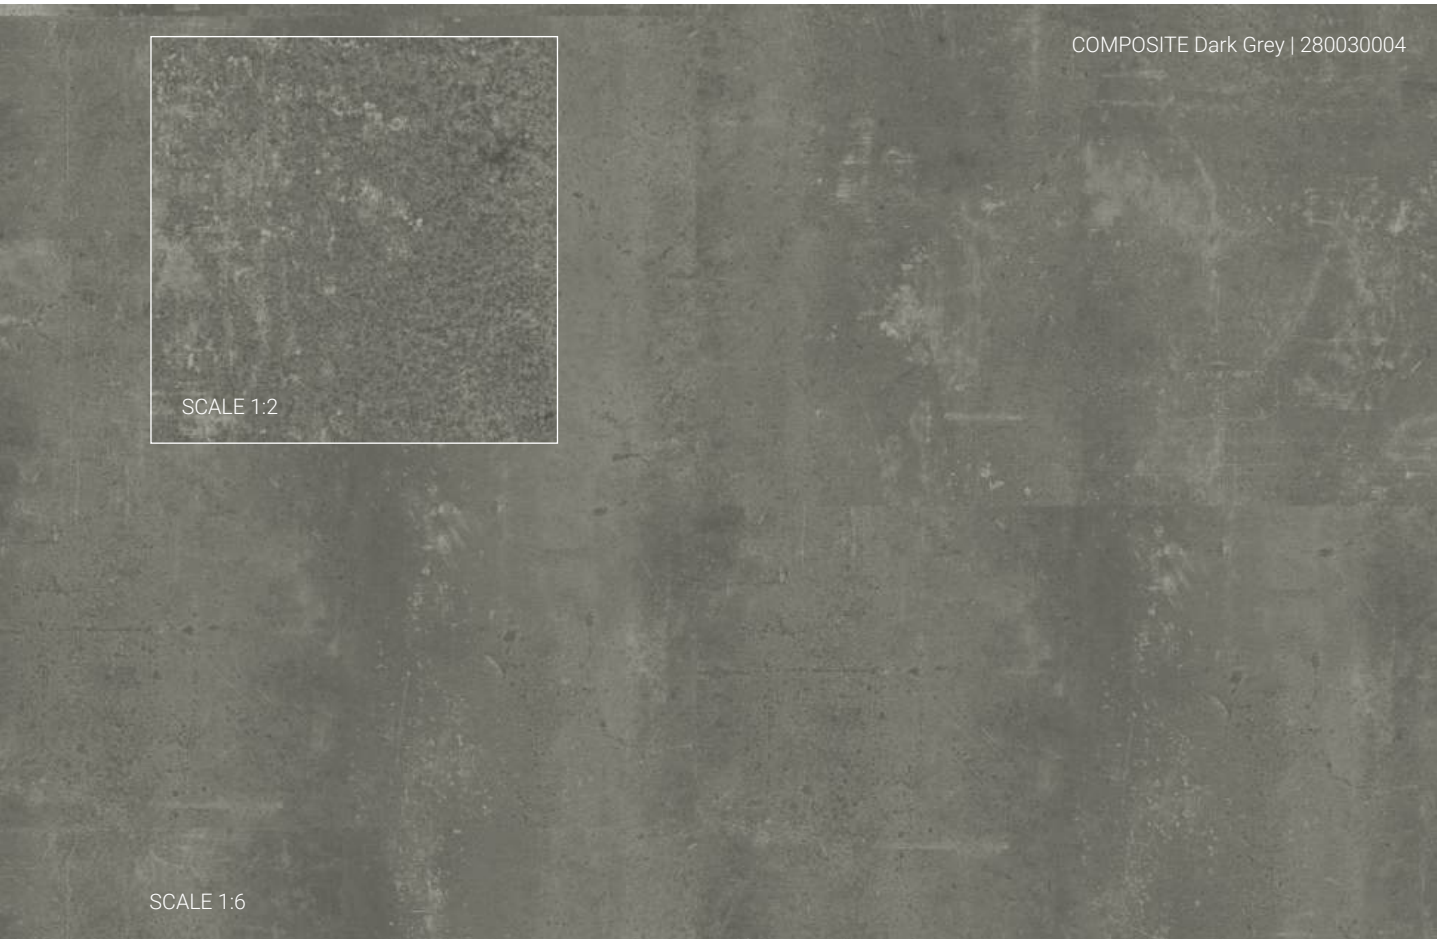
COMPOSITE Dark Grey | 280030004
SCALE 1:2
SCALE 1:6

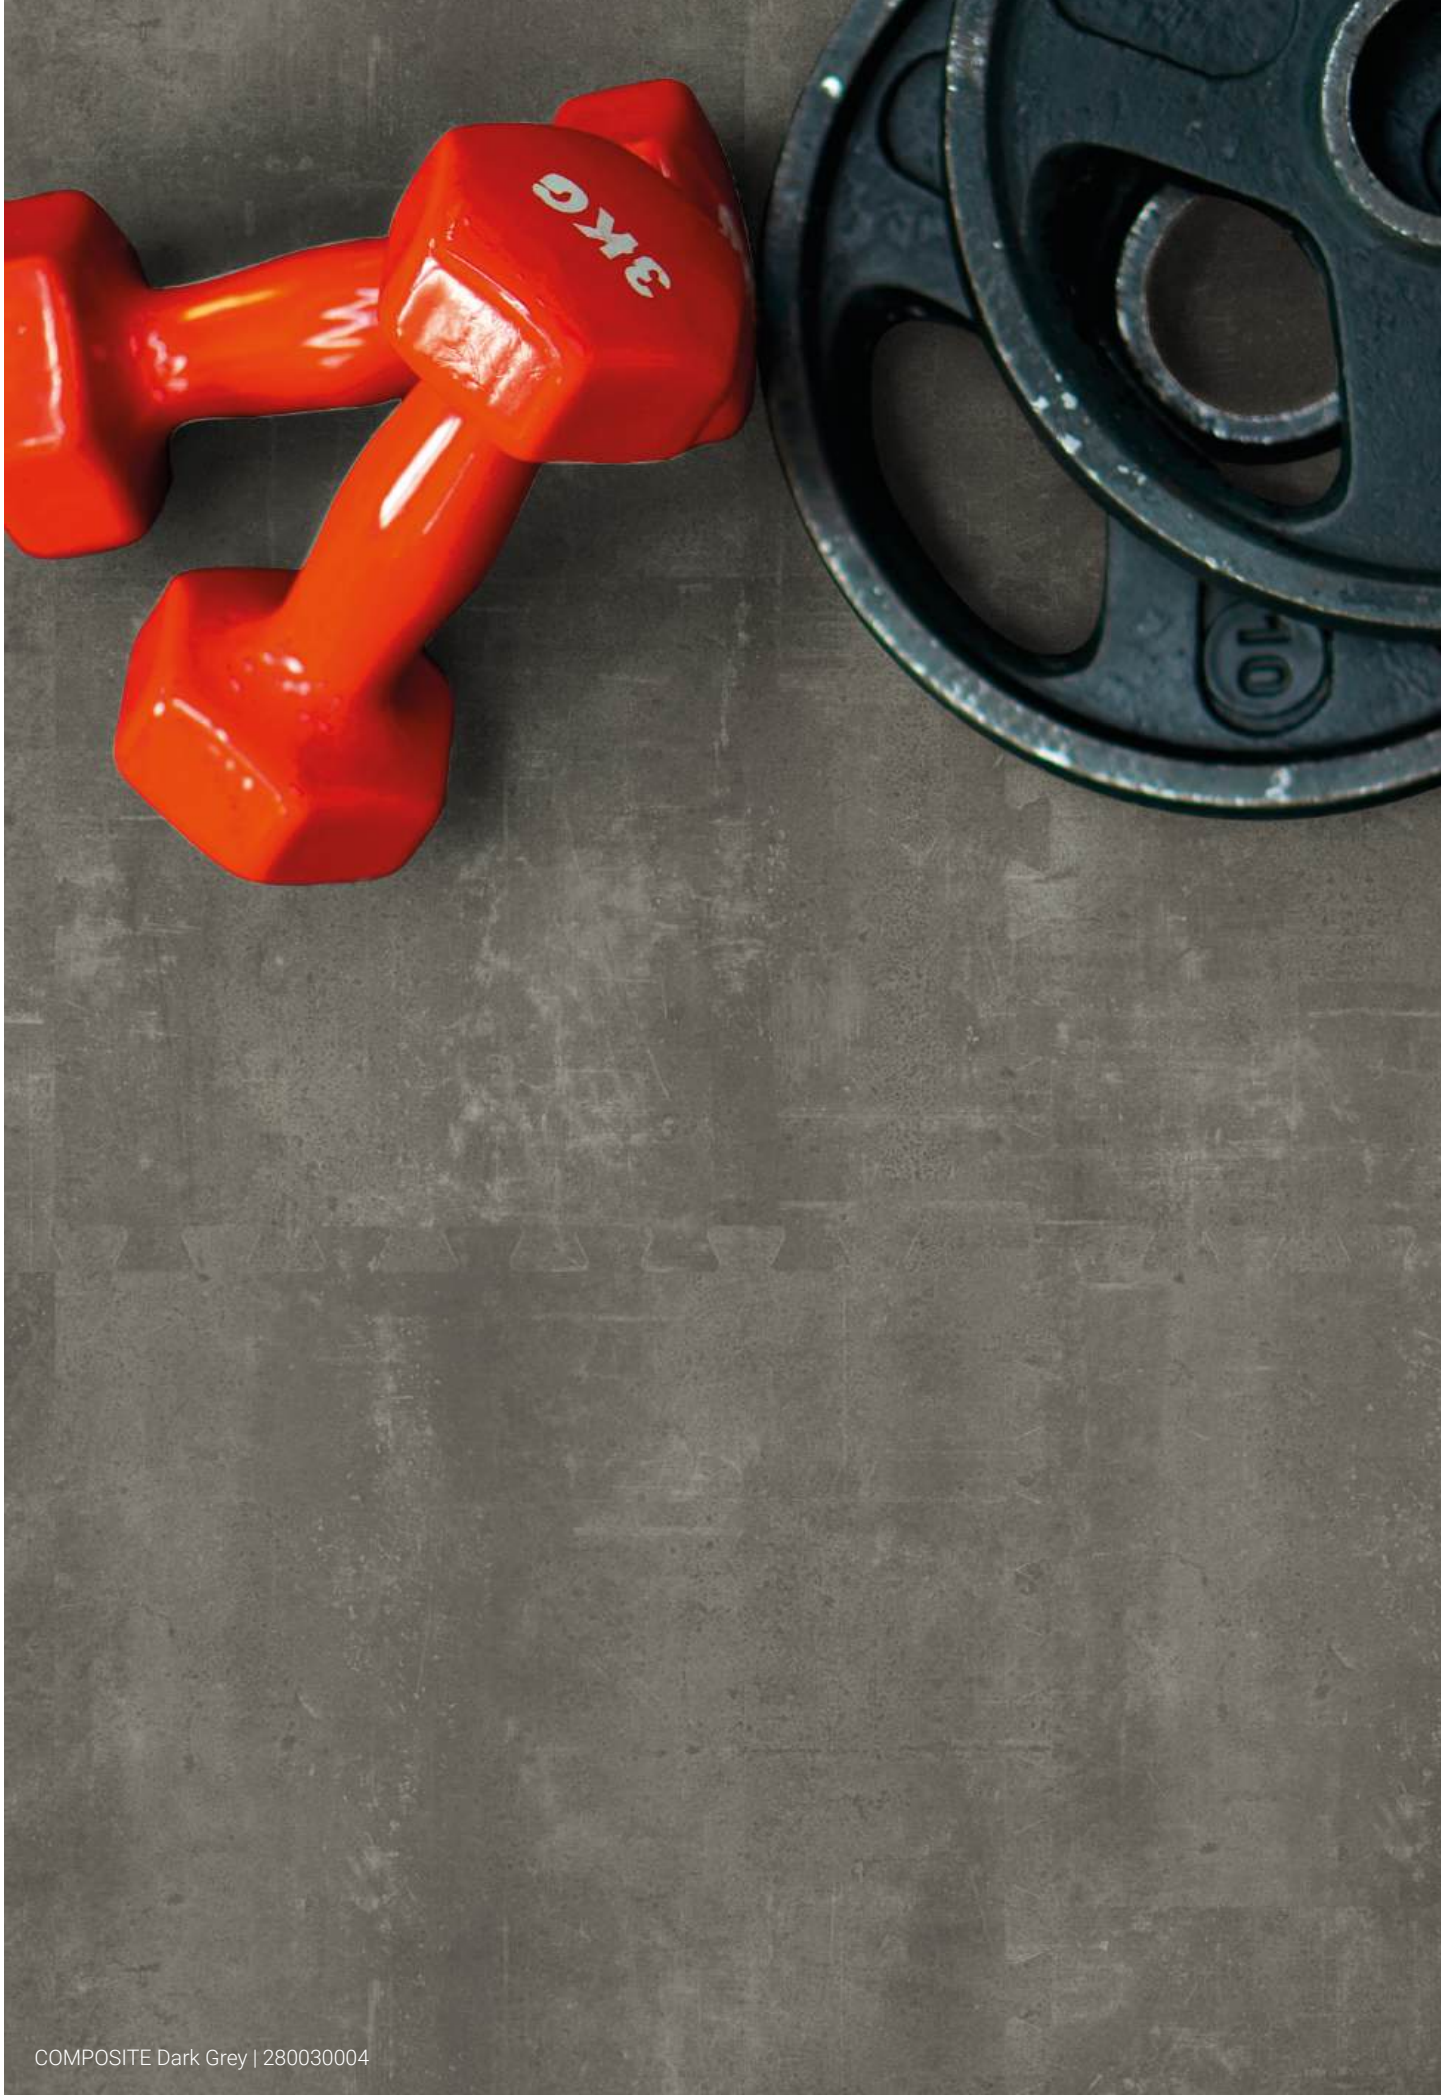

COMPOSITE Dark Grey | 280030004

DENVER

Die zarte Struktur von Denver, einer Mischung aus Terrazzo und rauem Beton, verleiht Ihren Böden eine unverwechselbare Identität. Es ist in vier Farbtönen erhältlich, von warmen bis zu kühlen Grautönen, einschließlich eines dezenten Blautons.





DENVER Ashen | 280030005

Format:	Gesamtstärke:
66.4 × 66.4 cm	5 mm



Ashen | 280030005 LRV: 17.63%



Grey | 280030006 LRV: 20.39%

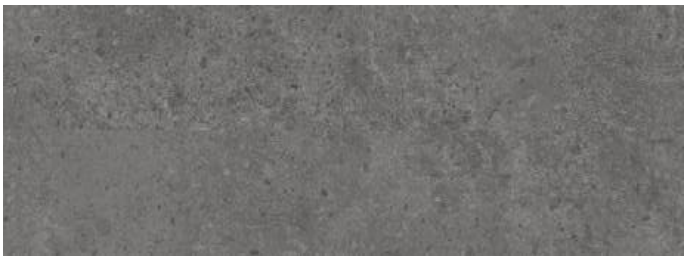

Black | 280030007 LRV: 14.45%



Blue | 280030008 LRV: 17.48%

DENVER Ashen | 280030005



SCALE 1:2

SCALE 1:6

DENVER Grey | 280030006



SCALE 1:2

SCALE 1:6

DENVER Black | 280030007

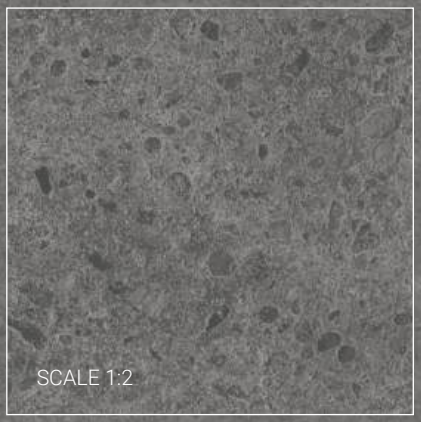

SCALE 1:6

DENVER Blue | 280030008



SCALE 1:6

LIME OAK

Gleichzeitig ruhig in Grau und warm in natürlichen Farben. Die Nüchternheit von Lime Oak macht es zu einem Alleskönner, der sich leicht an jede Umgebung anpasst.





LIME OAK Golden | 280030010

Format:

66.4 × 66.4 cm

Gesamtstärke:

5 mm



Golden | 280030010 LRV: 29.70%



Silver | 280030011 LRV: 31.94%


LIME OAK Golden | 280030010
SCALE 1:2
SCALE 1:6


LIME OAK Silver | 280030011
SCALE 1:2
SCALE 1:6



LIME OAK Silver | 280030011

OXIDE

Ob allein oder in Kombination mit Holz oder Beton, jedes Mal führt uns Oxide in eine andere fantasievolle Welt aus Metall.

Format:	Gesamtstärke:
66.4 × 66.4 cm	5 mm



Steel | 280030009 LRV: 16.42%





OXIDE Steel | 280030009

Zubehör
für ein perfektes Finish

Mit unseren modularen Tarkett-Bodenbelagslösungen können Sie andere Tarkett-Bodenbeläge und Zubehörteile nahtlos miteinander kombinieren, um einen einzigartigen und funktionalen Raum zu schaffen, der auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.



ALUMINIUM-SOCKELLEISTE

Aluminium 263994 002

Größe: 250 cm Länge × 0,12 cm Breite × 10 cm Höhe

10 Einheiten (25 lm)



ÜBERGANGSPROFIL

Sehr stark belastbares Aluminium-Übergangsprofil, zum Anschrauben.

Silver 1451 011

Stainless Steel 1451 012

Größe: 270 cm Länge × 2,5 cm Breite × 0,4-0,95 cm Höhe

Vollständiges Set einschließlich untere & obere Profile mit Schrauben.
10 Einheiten von 2,7 lm in einem Karton = 27 lm



BIEGSAMES PROFIL

Aluminium-Anschlagprofil, zum Einschrauben.

Silver 1456 011

Stainless Steel 1456 012

Größe: 250 cm Länge × 3 cm Breite × 0,8 cm Höhe

Vollständiges Set mit Anschlagprofilen, Schrauben und Dübeln.
10 Einheiten von 2,5 lm in einem Karton = 25 lm



RAMPENPROFIL

Aluminiumprofil für starke Beanspruchung, zum Einschrauben.

Silver 1454 011

Stainless Steel 1454 012

Größe: 270 cm Länge × 3,8 cm Breite × 0,5-0,7 cm Höhe

Vollständiges Set mit Rampenprofil und Schrauben.
10 Einheiten von 2,7 lm in einer Pappschachtel = 27 lm

Klassifizierung	Norm	ID TILT
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogene PVC-Bodenbeläge
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	34
Klassifizierung Industrie	EN ISO 10874	43
Technische Merkmale	**Norm**	**ID TILT**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.500 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenbehandlung		TopClean XP®
Gefaste Kanten		Nein
Verlegemethode		Interlocking
Anforderungen CE-Kennzeichen	**Norm**	**ID TILT**
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0016-DoP-2024-02
Leistungsmerkmale	**Norm**	**ID TILT**
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m^2 • K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27° C
Sustainability performances	**Norm**	**ID TILT**
Recycelbar durch ReStart®		Ja - Installations- und Post-Consumerabfälle
Anteil Recycling-Material		25%
CO2-Fußabdruck(Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		10.86 kg CO_2 eq/m^2
VOC-Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m^3
Formats and designs	**Norm**	**ID TILT**
Tile		664 × 664 mm – 4 Fliesen = 1,63 m^2 / Kar– 54 Kar/Pal
Number of designs available		11

Die oben genannten Informationen können zum Zweck der weiteren Verbesserung geändert werden. (06/24).

Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.de verfügbar.

Die Anweisungen von Tarkett zum Verlegen, Reinigen und Pflegen sind zu beachten.
Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der in diesen Anweisungen angegebenen Adresse.







Deutschland
Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Tel. +49 621 68172 300
info.de@tarkett.com
www.tarkett.de

Schweiz
Tarkett Holding GmbH
Loorenstraße 9
8305 Dietlikon
Tel. +41 43 233 79 24
info.ch@tarkett.com
www.tarkett.ch

Österreich
Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4-5
1030 Wien
Tel. +43 1 716 44 0
bestellung.at@tarkett.com
www.tarkett.at

Die in dieser Broschüre verwendeten Designs und Fotos dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken. Die Bilder sind nicht verbindlich und stellen keine Produktempfehlung dar. Aufgrund der Weiterentwicklung von Standards sind die in Text und Bild angegebenen Merkmale erst nach Bestätigung durch unsere Abteilungen verbindlich.

Design: Tarkett Internal Agency / Photos & 3D: 3DStudio – Shutterstock

boden.objekt.tarkett.de

Tarkett