

HOMOGENT GULV
UDEN PVC

iQ ONE



iQ One har en perfekt balance mellem design, fleksibilitet og holdbarhed, og er velegnet til områder, der stiller høje krav. Den unikke og innovative produktsammensætning uden PVC giver iQ One de samme gode egenskaber som Tarketts øvrige velrenommerede iQ gulve.

UDEN
PVC





EN SAND INNOVATION

Lad os præsentere en ny generation af iQ Gulve! iQ One er, ligesom Tarketts øvrige iQ gulve, stærkt, fleksibelt og uden både ftalater og biocider.

iQ One er resultatet af lang og intensiv forskning på Tarketts fabrik i Ronneby i Sverige. Vi har udviklet en helt ny type homogent gulv uden PVC - uden at gå på kompromis med de unikke egenskaber vores øvrige iQ gulve har.

iQ One indeholder en patenteret blanding af termoplastiske polymerer. Gulvet er velegnet til overflader med særlige krav og giver en overlegen holdbarhed, hvor der er meget trafik som f.eks. i børnehaver, på skoler og i sundhedsplejen.

Overlegen ydeevne til hverdagen

Takket være høj slidstyrke, gode funktionelle og miljømæssige egenskaber, og de laveste levetidsomkostninger på markedet, er iQ One velegnet til stærkt trafikerede erhvervsområder.

Let at mikse og matche

iQ One fås i 38 forskellige farver og tre retningsfri mønstre: Dusty, Classic og Misty. Det store udvalg af farver og mønstre gør det let at mikse og matche, og dermed skabe et harmonisk miljø. Derudover er der farvekoordinerede svejsetråde uden PVC, så en perfekt finish kan opnås.

Let at installere

iQ One er yderst fleksibelt og nemt at føre op ad vægge og kanter, installere omkring rør og føre ned ved gulvafløb, perfekt til afdækning og vandtæt finish. iQ One fås i ruller i 2 meters bredde og er vådrumsgodkendt.

Fremragende miljøegenskaber

Vores fokus på Cradle to Cradle® sikrer, at vi designer vores produkter, så de bidrager til langsigtede løsninger, der har positiv indflydelse på mennesker og miljø. Vi tror på en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne genbruges og genanvendes, og hvor nutidens produkter bliver morgendagens råvarer.

iQ One er det første homogene plastgulv i verden som er certificeret på guld-niveau i henhold til Cradle to Cradle®.

- Uden PVC
- Ftalat-fri
- Lave emissioner VOC
- 100% genanvendeligt
- Ingen biocider
- Cradle to Cradle-certificeret på guld niveau

iQ One Misty mønstret kan medvirke til at skabe et hyggeligt og hjemligt miljø takket være sin naturlige, varme farvepalette og enkle mønstre.




558 Dusty Sand



363 Misty Grey




240 Orange



396 Purple




218 Sand



598 Dusty Blue



116 Light Warm Grey




555 Dusty Grey


Farve, intensitet, rene linjer, moderne udtryk...
iQ One Classic Colours og Dusty mønstre skaber mulighed for interaktion og komfort, og forbedrer det visuelle udtryk i både tekniske og kreative miljøer.



Farverige Classic gør det muligt at skabe kontraster og udtryksfulde designs i livlige omgivelser.

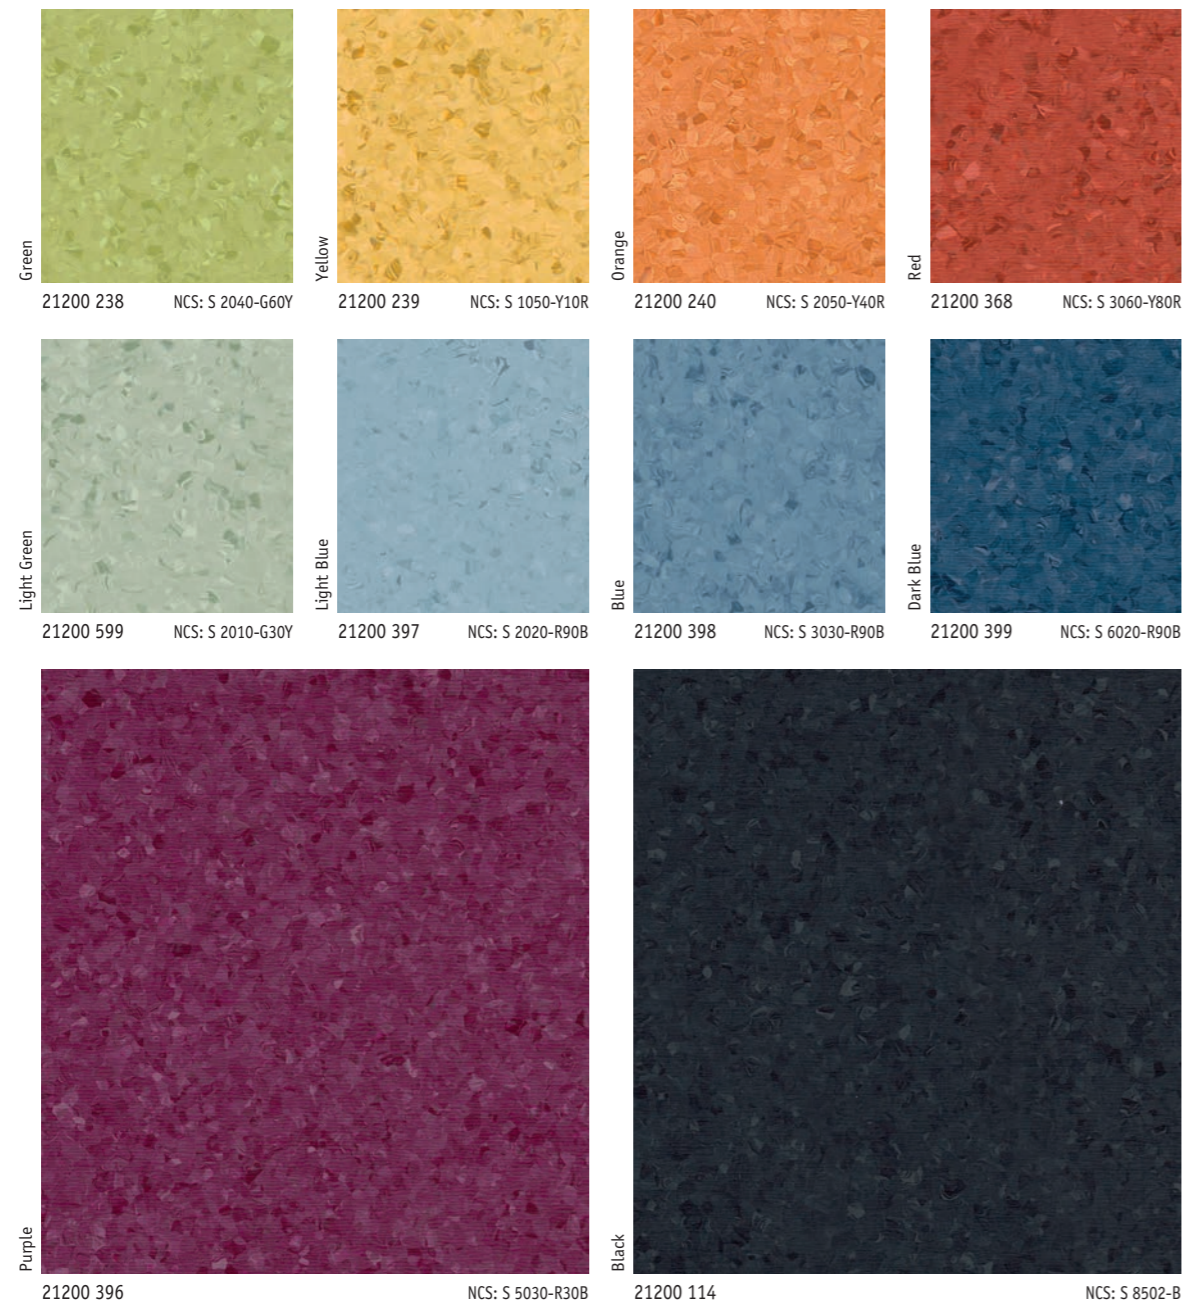


Neutral Classic kommer i beroligende grå og beige toner, og passer til alle miljøer. Disse to farvepaletter kan nemt kombineres og derved skabe både harmoniske udtryk, og udtryk med kontrast.

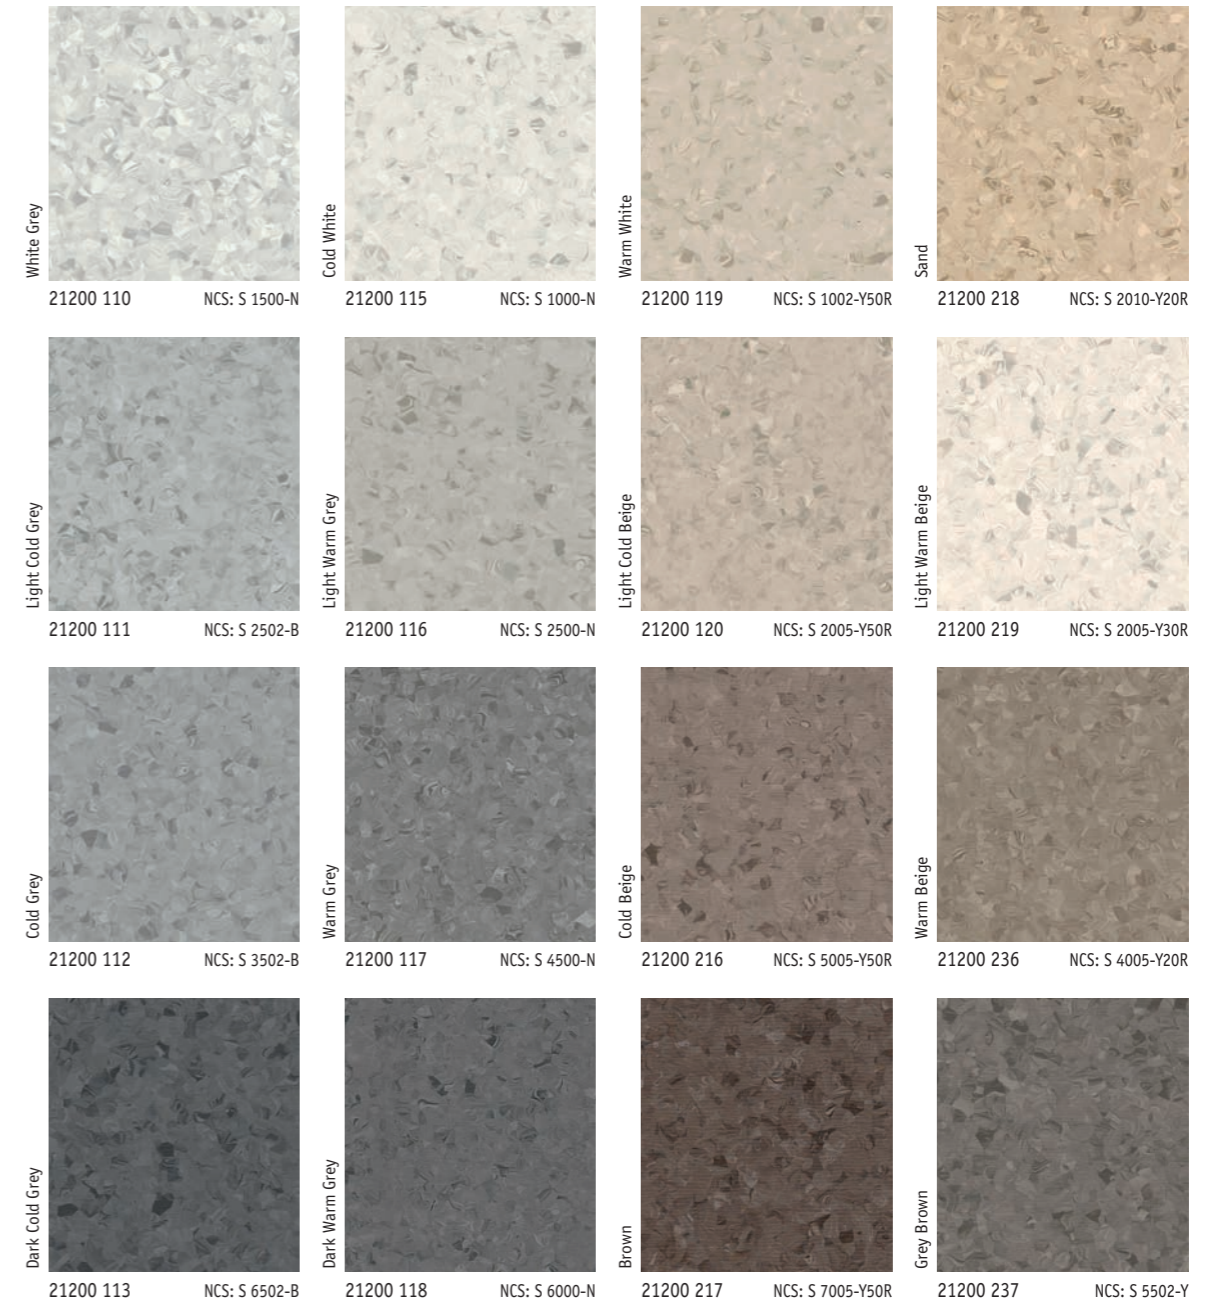

iQ ONE Dusty




Dusty har et intens mønster i dæmpede farver, der passer godt til miljøer med meget trafik.

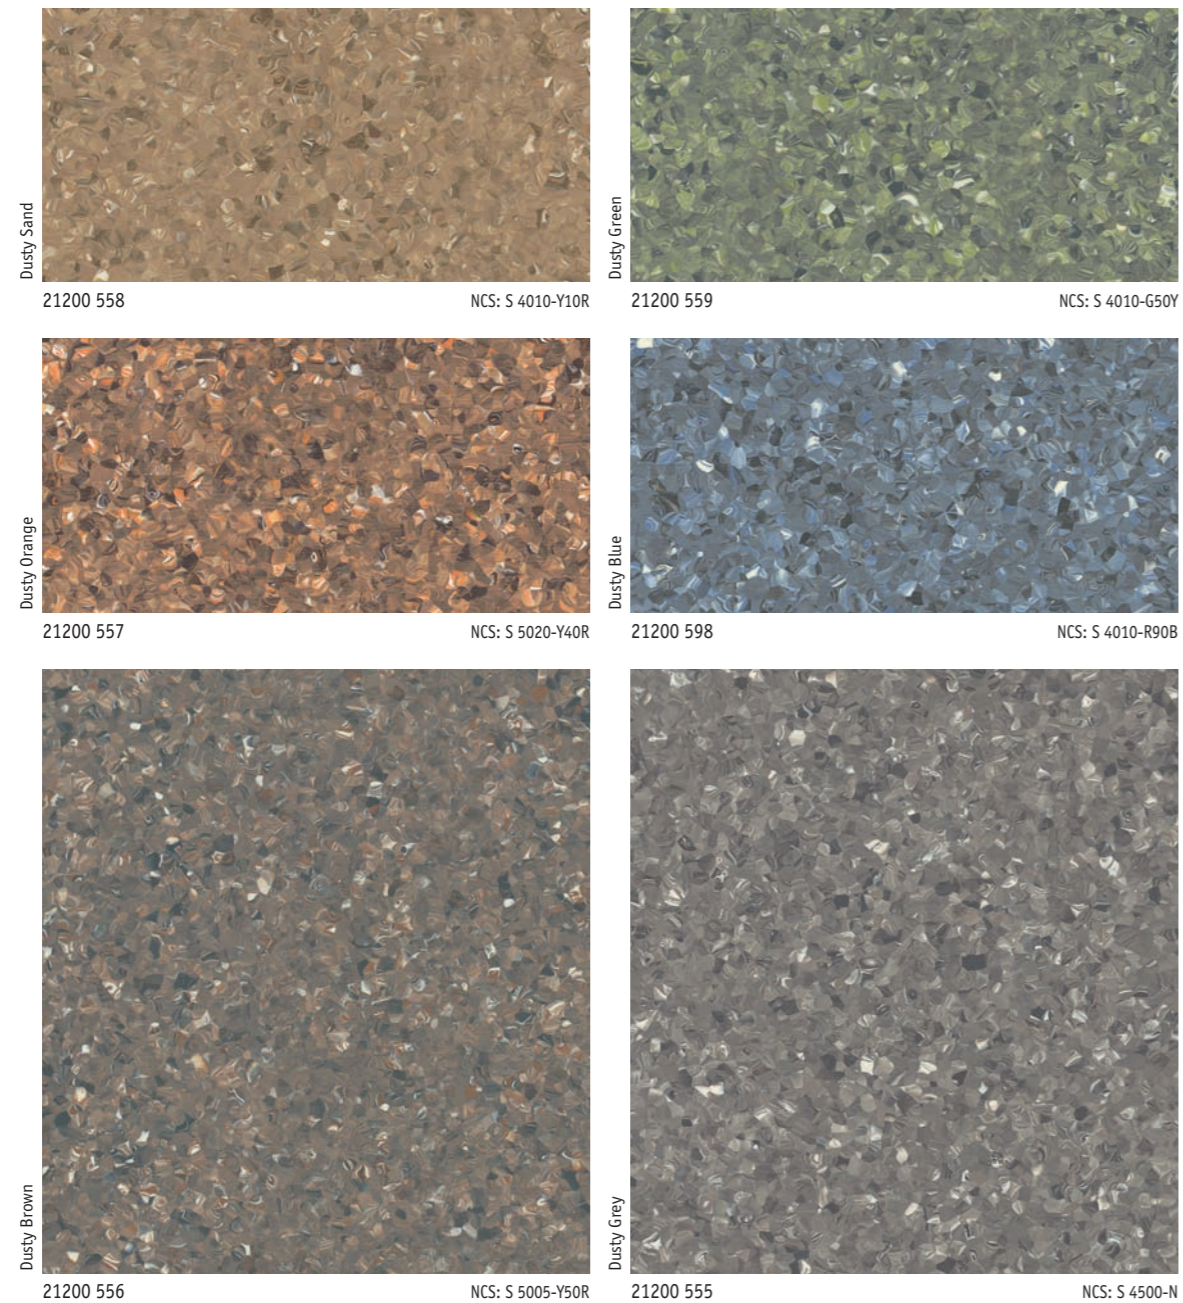

iQ ONE Misty




Misty har en farvepalette med varme naturinspirerede farver og enkle mønstre. Det fungerer godt i intime miljøer såsom patientstuer.

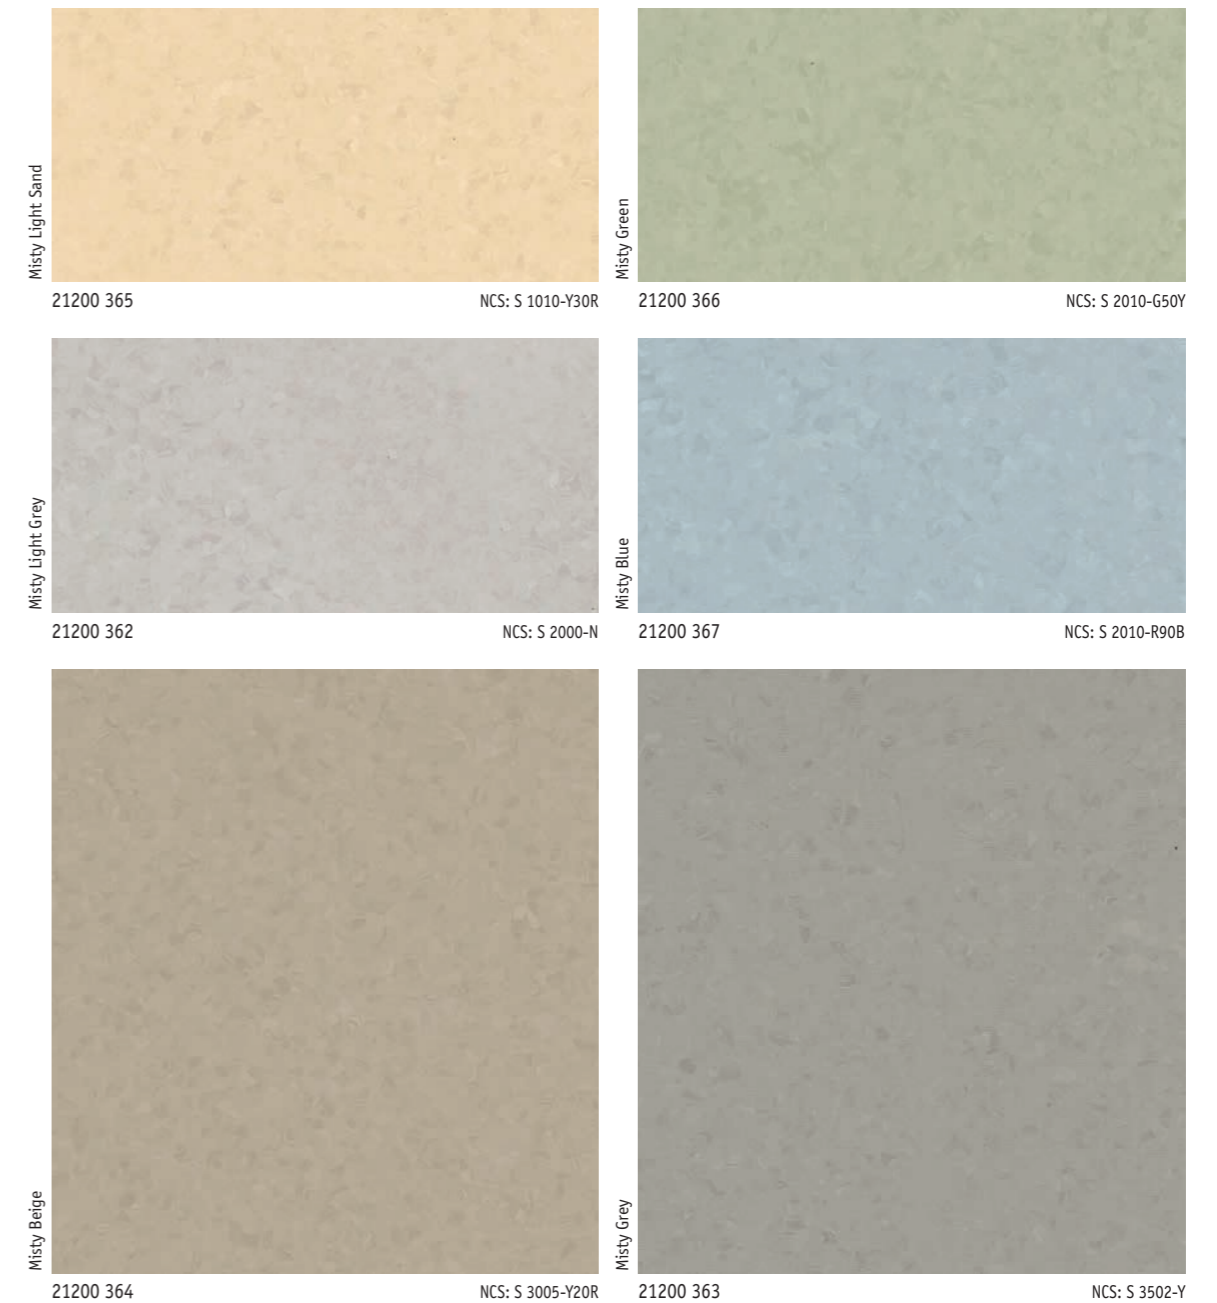


SVEJSETRÅD

- Svejsetråd uden PVC, 4 mm., farvekoordineret med farvehenvisning
- For en perfekt finish og en vandtæt overflade
- Svejset for at skabe en gulvløsning, der er hygiejnisk og let at rengøre

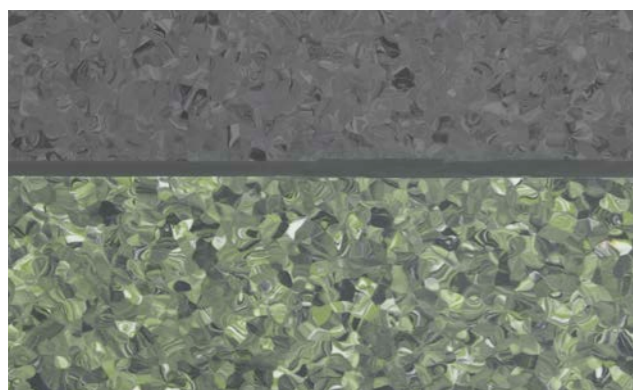

Farvekoordineret svejsetråd giver en pæn afslutning

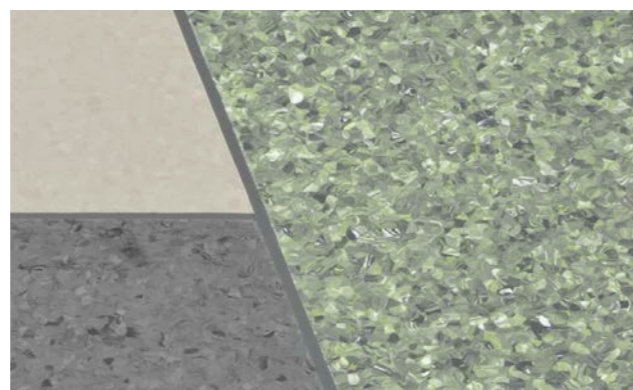

Mix og match for at skabe harmoniske miljøer

iQ One	Svejsetråd	iQ One	Svejsetråd	iQ One	Svejsetråd
21200 110	21201 001	21200 219	21201 015	21200 397	21201 023
21200 111	21201 002	21200 236	21201 016	21200 398	21201 024
21200 112	21201 003	21200 237	21201 017	21200 399	21201 025
21200 113	21201 004	21200 238	21201 018	21200 555	21201 033
21200 114	21201 005	21200 239	21201 019	21200 556	21201 034
21200 115	21201 006	21200 240	21201 020	21200 557	21201 035
21200 116	21201 007	21200 362	21201 027	21200 558	21201 036
21200 117	21201 008	21200 363	21201 028	21200 559	21201 037
21200 118	21201 009	21200 364	21201 029	21200 598	21201 038
21200 119	21201 010	21200 365	21201 030	21200 599	21201 026
21200 120	21201 011	21200 366	21201 031		
21200 216	21201 012	21200 367	21201 032		
21200 217	21201 013	21200 368	21201 021		
21200 218	21201 014	21200 396	21201 022		

FLEKSIBILITET

- Yderst fleksibelt
- Nemt at føre op ad vægge, installere omkring rør og føre ned ved gulv afløb
- Vådrumsgodkendt



TEKNISKE DATA

GULVTYPE	STANDARD	iQ One
Type gulvbelægning	EN 14565	Homogent gulv baseret på termoplastiske polymerer.
CE certifikat	EN 14041	Ja
ISO certifikat		Ronneby ISO 9001/ Ronneby ISO 14001
KONSTRUKTION	STANDARD	iQ One
iQ PUR		Ja
Total tykkelse	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Tykkelse slidlag	ISO 24340 – EN 429	2.0 mm
Vægt	ISO 23997 – EN 430	2800 g/m ²
Leveringsform	ISO 24341 – EN 426	
Ruller	Ca. 23 lpm x 200 cm	Art. nr 21200_ _ _ 3-cifferet farvenummer
TEKNISKE DATA	STANDARD	iQ One
Brandklassificering	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Godkendt
Emissioner	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (efter 28 dage)
Kemikalie resistens	ISO 26987 – EN 423	Meget god resistens
Skridhæmmende egenskaber	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Lav risiko for at glide
Vådrumsgodkendelse	EN 13553 Annex A	Godkendt
Indtryksmærker	ISO 24343-1 – EN 433	0.02 mm
Dimensionsstabilitet	EN 14565 Annex C	≤ 0.20 %
Modstandsevne mod kontorstolshjul	ISO 4918 – EN 425	Godkendt
Fleksibilitet	ISO 24344 – EN 435	Godkendt
Gulvvarme		Godkendt – max 27°C
Lysægthed	EN ISO 105-B02	≥ niveau 6
Farver		38


Ret til ændringer forbeholdes (12/15).

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Tarketts lægnings- og vedligeholdelsesvejledning skal følges. Husk at tilpasse rengøringen, hvis der er tale om et lyst gulv, der er meget snavset. Af tryktekniske årsager kan billederne af gulvenes farver afvige lidt fra de faktiske farver. Mindre variationer i farver og mønstre, i forhold til kollektionsprøver, kan forekomme.



Installeringsinformation



Læggeretning

Generel information



I henhold til europæisk klassifikation ISO 10874 - EN 685





 **Tarkett A/S**
 Industrivej 2, 2640 Hedehusene
 Tlf.: 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
 E-mail: info.dk@tarkett.com