

HOMOGENT
VINYLGULV

iQ OPTIMA

TRENDS CHANGE, ICONS REMAIN.

NIGEL, INTERIOR DESIGNER



En vaskeægte klassikers kendetegn er dens evne til at blive ved med at være original. iQ Optima homogene vinylgulve har vores sidste nye overfladebehandling, som sikrer en endnu bedre slidstyrke. iQ Optima er originalen, der bare bliver bedre og bedre – en vaskeægte klassiker, som har været designernes foretrukne valg i 30 år.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Original Grey Beige / 3242 860

iQ OPTIMA – DET ORIGINALE DESIGN

Siden 1984 er der blevet lagt 100 millioner kvadratmeter iQ Optima. Det er originalen, der bare bliver bedre og bedre – en vaskeægte klassiker, som har været designernes foretrukne valg i 30 år.

EN BRED VIFTE AF DESIGNMULIGHEDER

iQ Optima kollektionen sætter helt nye standarder for, hvor flotte homogene vinylgulve kan være. Den brede produktvifte inkluderer nu 64 forskellige farver. Heraf 33 nye designs og det iøjnefaldende lineære mønster **Mono**, som er specialudviklet til at fungere i rolige omgivelser.

Det nye mønster fungerer som et fint supplement til vores to andre lineære mønstre: **Original** der er det tidløse og klassiske design, som fås i flere neutrale nuancer og klare farver, gør sig godt i dynamiske omgivelser med masser af liv, mens **Essence** fås i grå og sorte nuancer kombineret med rå og naturlige teksturer, som er velegnet til travle omgivelser.

OMFATTENDE SORTIMENT

iQ Optima gør det muligt at vælge en personligt tilpasset løsning med koordineret design, som binder områder med forskellige funktioner sammen, uanset om løsningen skal lægges på hospitaler eller skoler, hoteller eller kontorer, vådrum eller alrum.

En komplet kollektion til en multifunktionsløsning med tilbehør og farvekoordinerede svejsetråde, der kan løse forskellige behov i forhold til akustik, skridhæmning og antistatiske miljøer. Den store fleksibilitet gør det muligt at skabe én sammenhængende overflade, der favner forskellige stemninger og behov uden at gå på kompromis med kvaliteten.



Original Red Orange / 3242 258
Original Medium Yellow / 3242 826

Original Dark Red Blue / 3217 849
Original Blue Green / 3217 251
Original Light Green / 3217 253
Original Yellow Green / 3217 254

Original Green / 3217 861
Mono Light Grey / 3217 202
Mono Grey / 3217 203

FREMragende MILJØMÆSSIGE OG TEKNISKE EGENSKABER

VI ARBEJDER MED CIRKULÆR ØKONOMI

Vores **Cradle to Cradle®**-princip er garant for, at vi designer vores produkter, så de har en positiv indvirkning på mennesker og miljø gennem hele produktets levetid. Vi arbejder med cirkulær økonomi, hvor ressourcerne hele tiden bliver genbrugt og genanvendt, så nutidens produkter bliver morgendagens råvarer.

Vi ønsker også at bidrage til et bedre indeklima og alle vores iQ-gulve har derfor lave eller ekstremt lave VOC-emissioner, som er 10 til 100 gange under de strengeste EU-regler.

Noget af det, der er og altid har været vigtigt for Tarkett, er at kunne tilbyde produkter, som er fremstillet af bæredygtige materialer og værner om mennesker og miljø, uden at gå på kompromis med kvalitet eller design.

VORES RESTART®-PROGRAM

Tarkett har været engageret i genbrug siden 1957 og har sit eget genbrugsprogram, **ReStart®**, i Europa og Nordamerika. Formålet med **ReStart®** er at indsamle og genbruge rent spildmateriale efter lægning af slidstærk gulvbelægning eller tæpper. Materialet indsamles via partnerskaber med forskellige netværk, inden det behandles på et af vores otte internationale genbrugscentre.




NY iQ FREMTIDENS OVERFLADEBEHANDLING

iQ Optima fås nu med en helt ny overfladebehandling, som sætter nye kvalitetsstandarder. Den anvendes kun af Tarkett og giver klassens bedste beskyttelse mod mærker og pletter, selv fra kemikalier. I kombination med vores **unikke tørpoleringsteknologi** får den dit iQ-gulv til at **se ud som nyt hele gulvets levetid**.

NEM VEDLIGEHOJDELSE AF iQ-GULVE

Den homogene iQ-konstruktion gør det muligt at tørpolere produkterne gennem hele deres levetid helt uden brug af kemikalier. Ved hjælp af enkel tørpolering genskabes overfladens oprindelige udseende og funktion. Tørpolering sikrer, at overfladen holder sig glat, resistent og slidstærk. Takket være iQ's unikke overfladeegenskaber vil iQ-produkterne føre til markant lavere udgifter til rengøring og vedligeholdelse, og sikre markedets **bedste livscyklusomkostninger**.

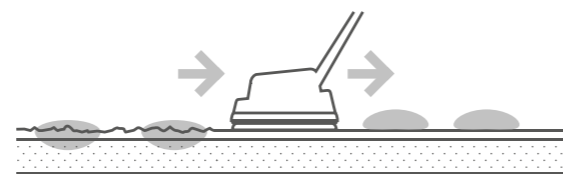

Overflade med mikro-ridser på grund af gangtrafik
Pletter kan trænge ned i porøst materiale og blive indgroede

Tørpolering

Repareret gulvbelægning efter tørpolering, der giver en glat og forseglet overflade med maksimal hygiejne

iQ NEW FOR LIFE™ – SUVERÆN YDEEVNE, HVER DAG

HØJ YDEEVNE I HELE LEVETIDEN

- Med vores unikke tørpoleringsteknologi kan du sørge for, at **gulvet bliver ved med at se ud som nyt**.
- Oplev den suveræne modstandsdygtighed over for pletter og kemikalier takket være **vores helt nye overfladebehandling**.
- Opnå maksimal hygiejne takket være den glatte, forseglede overflade.


BESPARELSER I HELE LEVETIDEN

- Spar op til 30 % på vedligeholdelse**, og tjen investeringen ind i løbet af 3 år takket være iQ's fremragende egenskaber.
- Gulvet skal aldrig voks- eller polishbehandles, så der er mange penge at spare.
- Fleksibel håndtering, **som gør gulvet hurtigere at lægge**.

LCC-BEREGNING FOR AT SAMMENLIGNE GULVBELÆGNINGERS OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET


Tarkett har udviklet programmet Life Cycle Cost analysis (LCC), som beregner de samlede omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af forskellige gulvmaterialer.

Eksempel: Sammenligning af årlige omkostninger til rengøring af et iQ-gulv kontra et polishbehandlet gulv på en skole på 700 m²

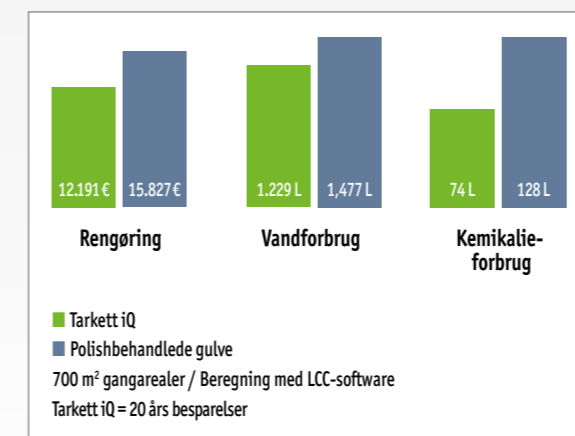




Kilde: Beregning med LCC-software

Eksempel: Besparelse ved vedligeholdelse af et iQ-gulv kontra et polishbehandlet gulv på et hospital på 10.000 m²



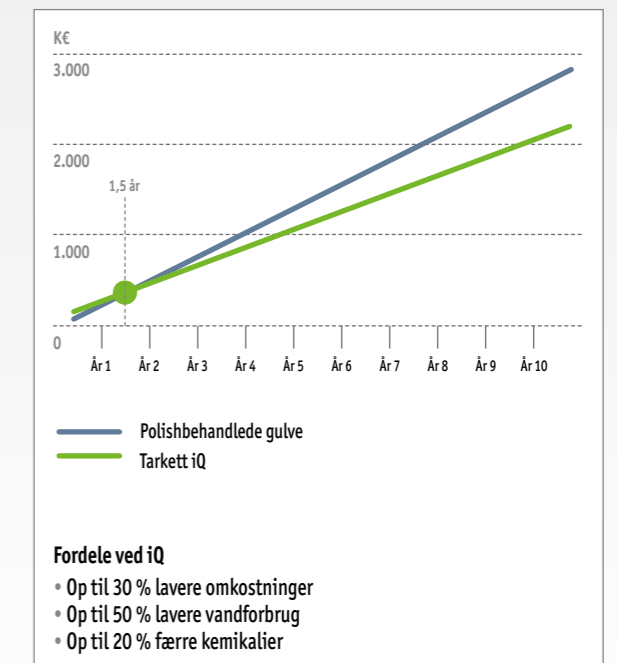


Kilde: Beregning med LCC-software

iQ OPTIMA ORIGINAL

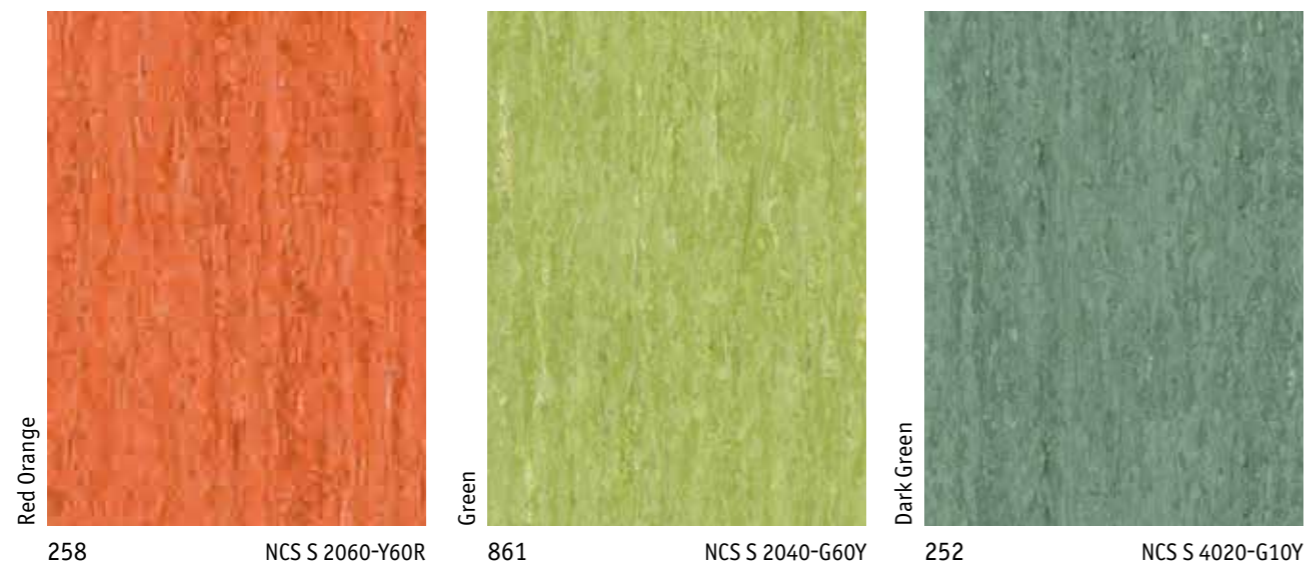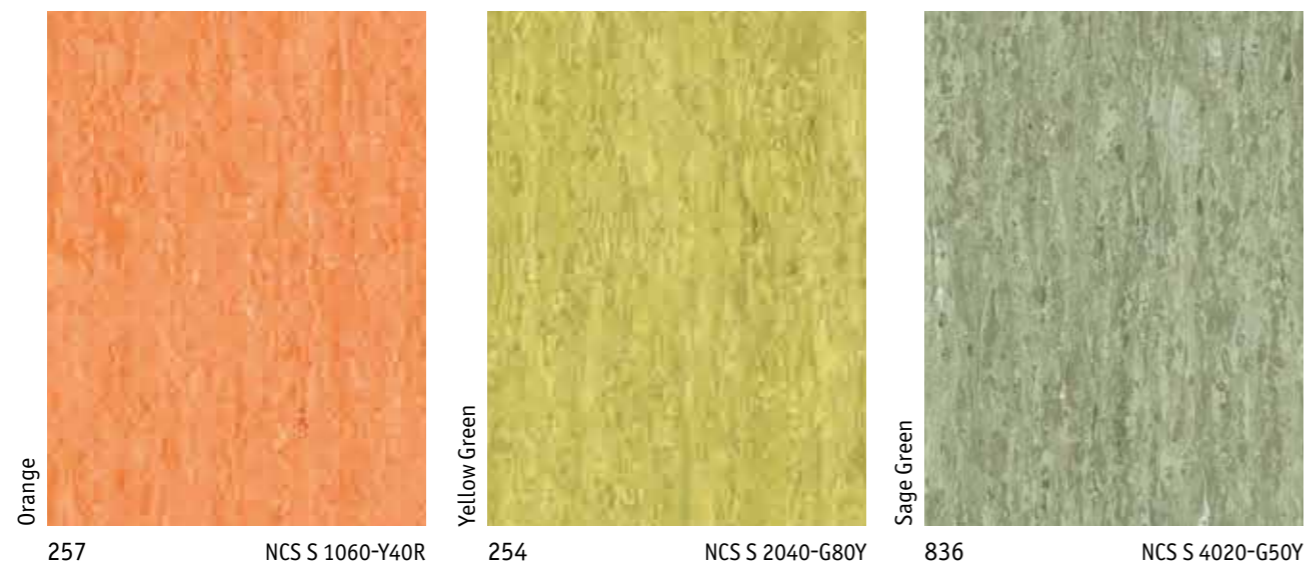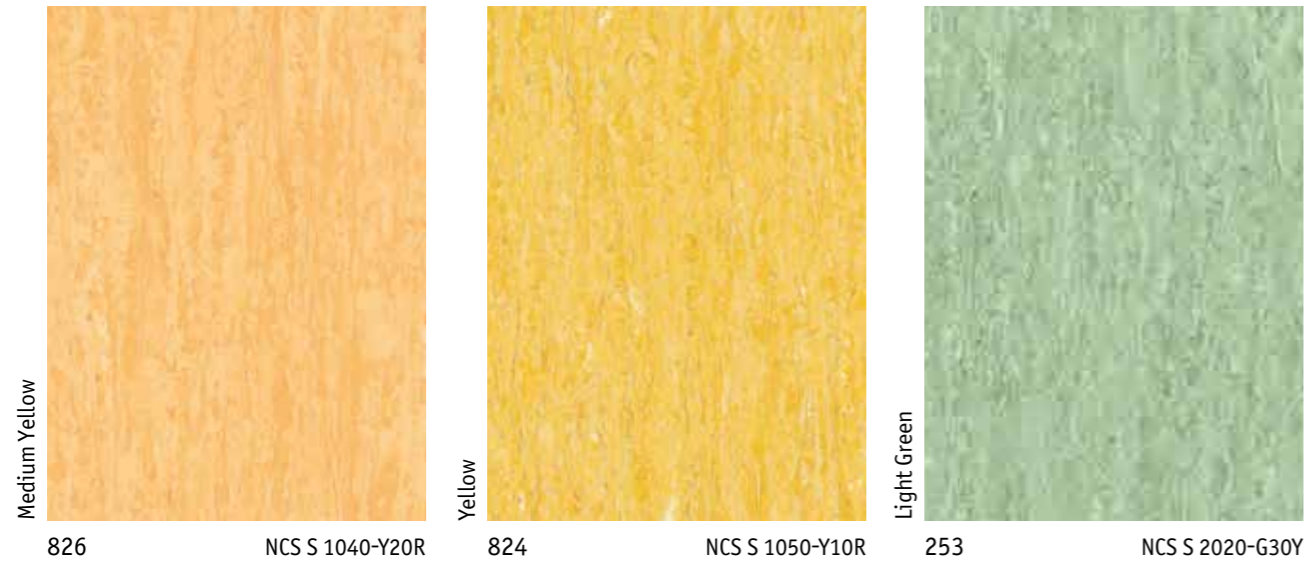


iQ OPTIMA ORIGINAL

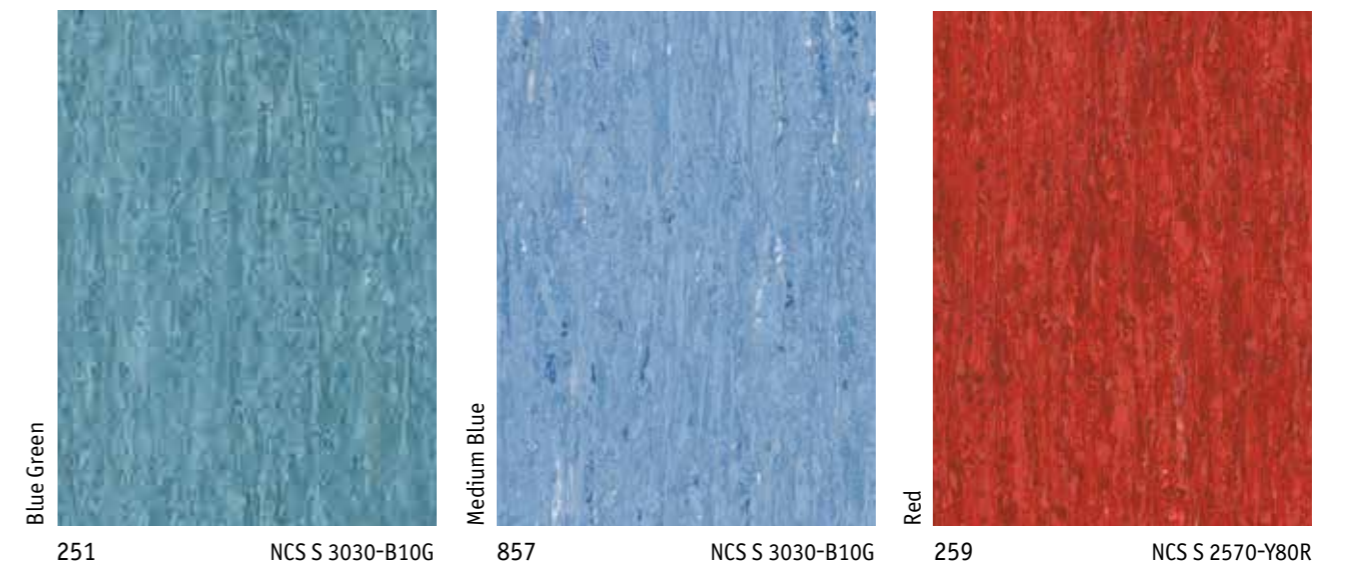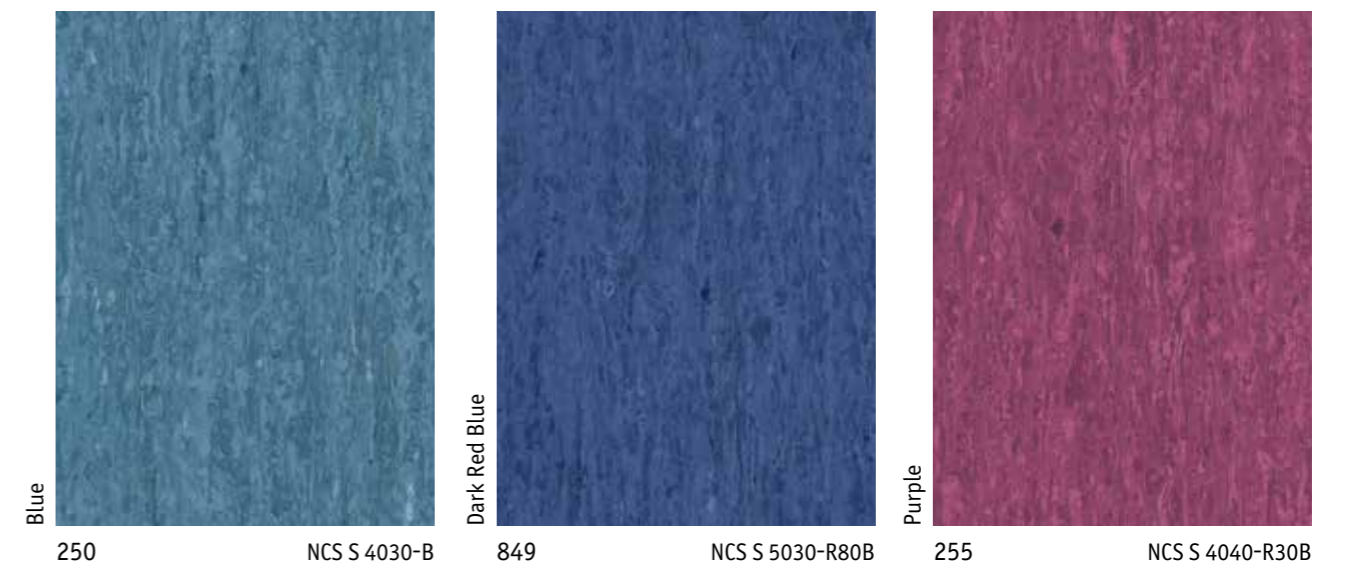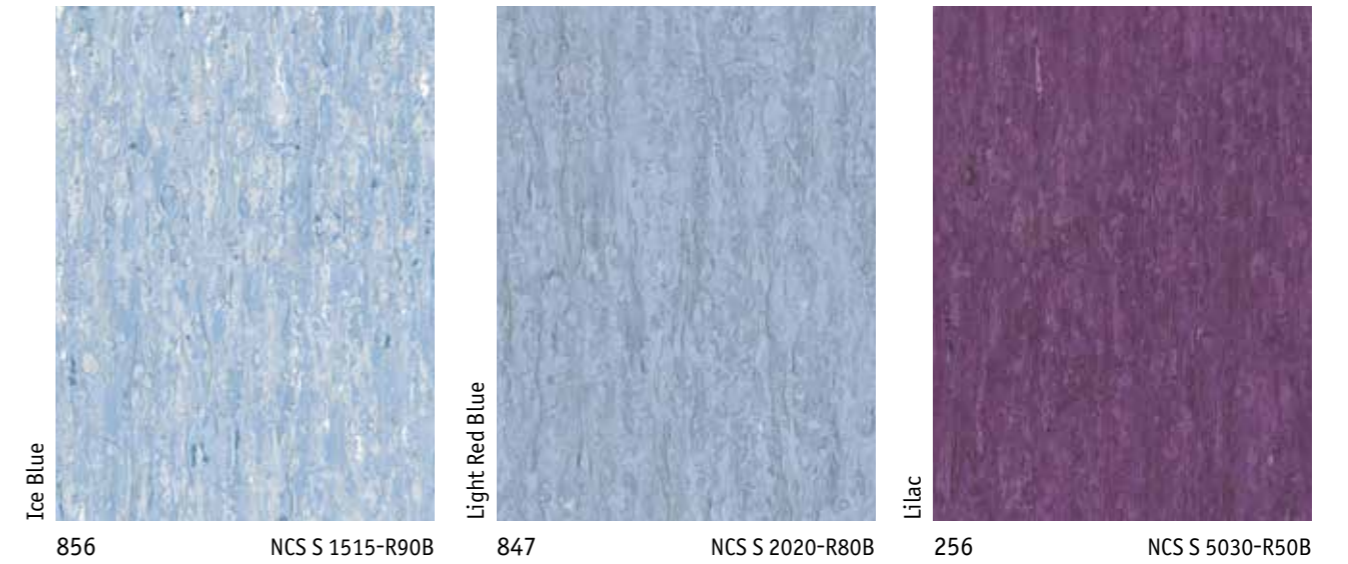


iQ OPTIMA ORIGINAL



iQ OPTIMA ORIGINAL

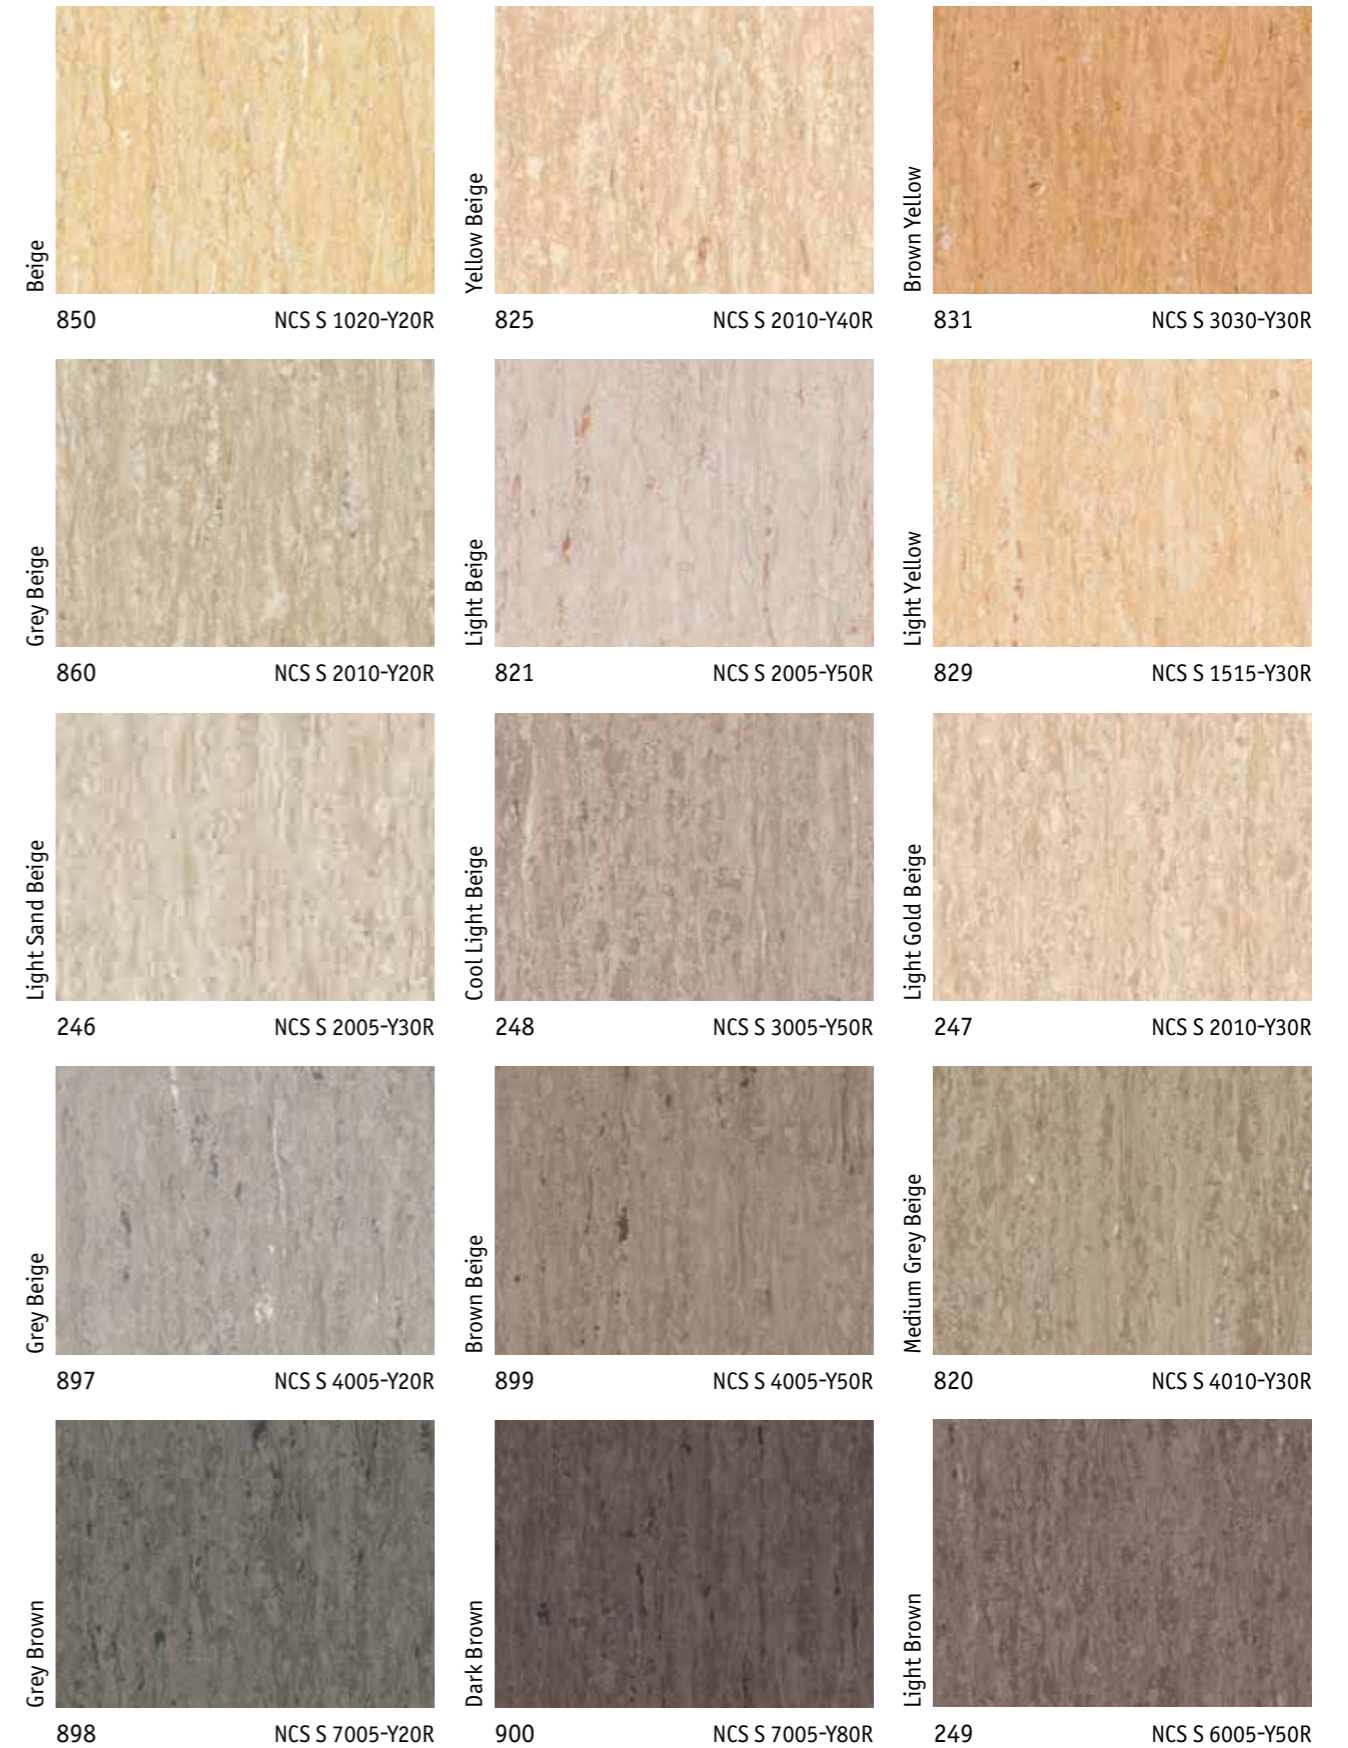

iQ OPTIMA ESSENCE

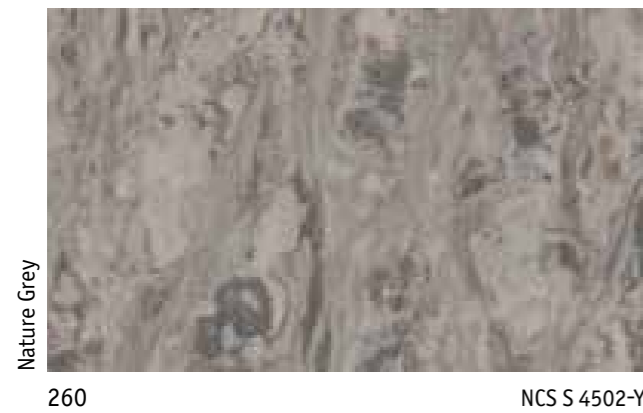

iQ OPTIMA MONO





Foto: baraBild

Essence White Contrast / 3077 951



Original Yellow / 3242 824
Original Dark Red Blue / 3242 849
Original Ice Blue / 3242 856

Original Medium Blue / 3242 857
Mono Soft Cool Grey / 3242 200
Mono Soft Warm White / 3242 205




Mono Soft Warm White / 3242 205
Mono Soft Warm Grey / 3242 206

Mono Soft Dark Beige / 3242 207
Mono Soft Cool Beige / 3242 209
Original Brown Yellow / 3242 831



LIEVENSBERG HOSPITAL
Bergen op Zoom, Holland, 2008
Arkitekt: Van Houte projectinrichting
1.500 m²

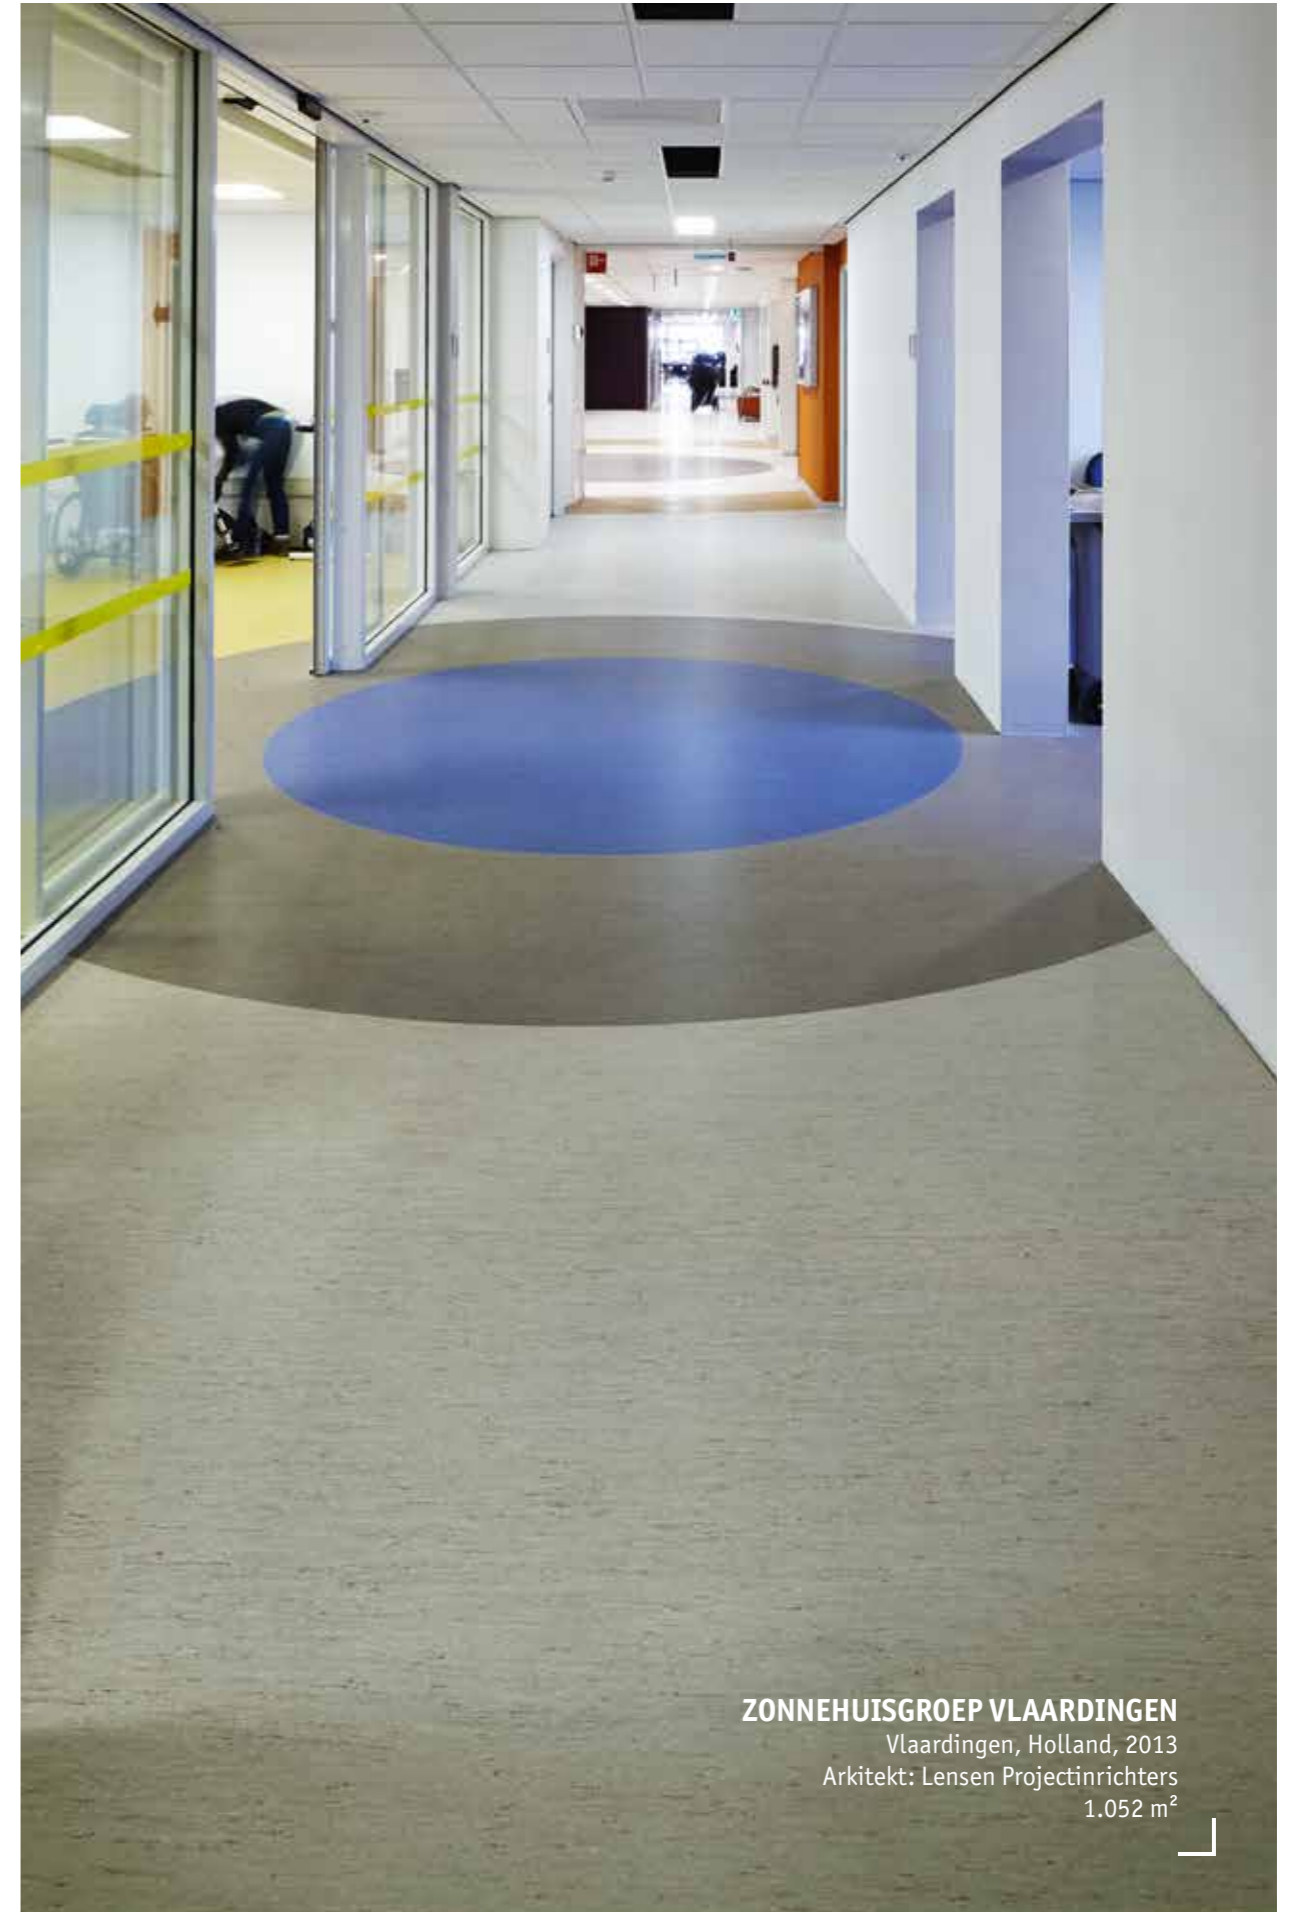

ZONNEHUISGROEP VLAARDINGEN
Vlaardingen, Holland, 2013
Arkitekt: Lensen Projectinrichters
1.052 m²



Foto: Christian Holmér



Foto: Christian Holmér



Foto: Christian Holmér

NYKÖPINGS HÖGSTADIUM
Nyköping, Sverige, 2014
Arkitekt: Carlstedt Arkitekter
8.000 m² (både compact & acoustic)



Foto: baraBild



Foto: baraBild

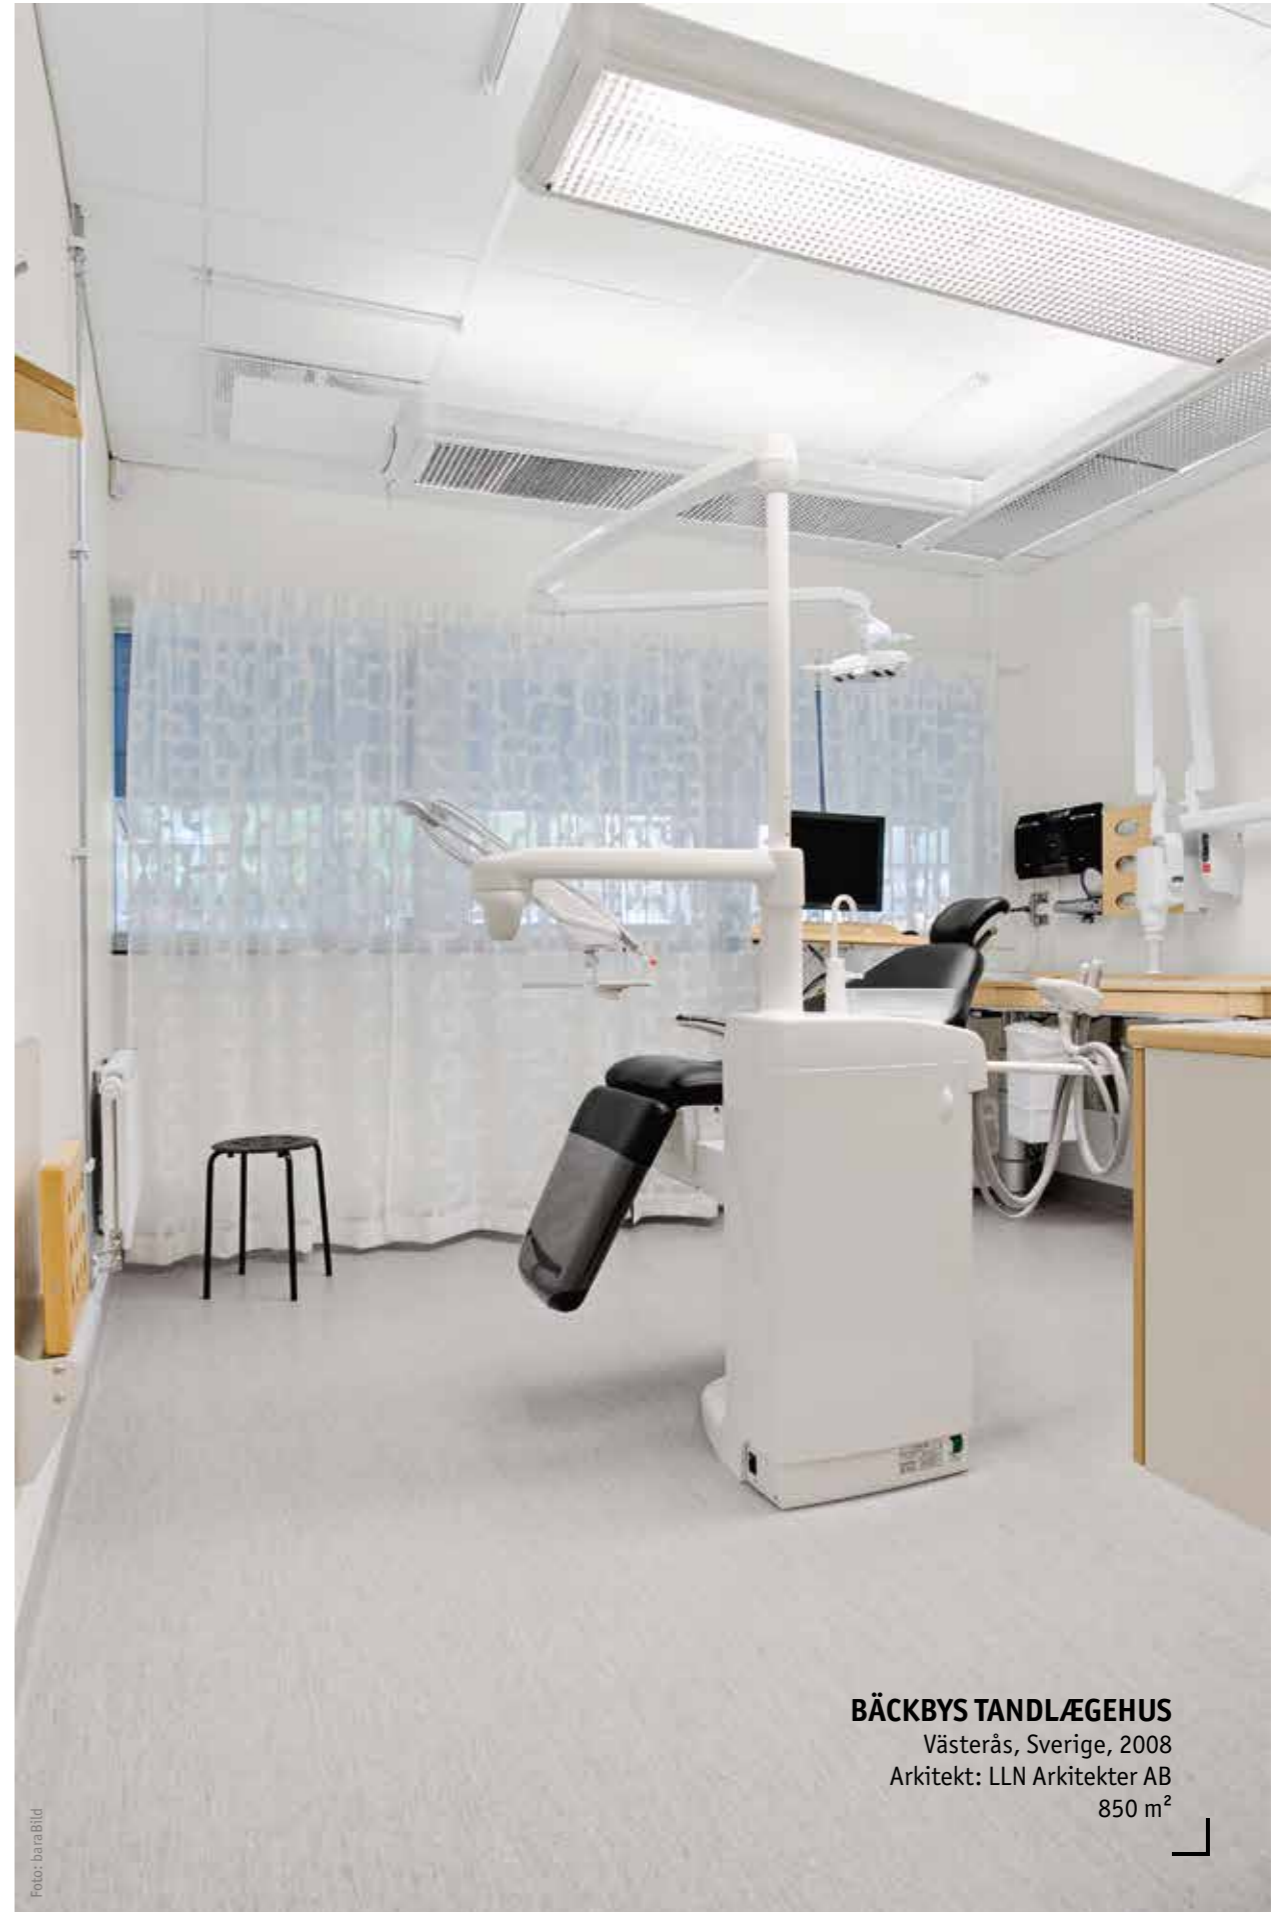



Foto: baraBild

BÄCKBYS TANDLÆGEHUS
Västerås, Sverige, 2008
Arkitekt: LLN Arkitekter AB
850 m²

TILPASSET TILBEHØR

SVEJSETRÅDE

- 4 mm flerfarvede eller ensfarvede svejsetråde, der skjuler samlingerne.
- Varm trådene op for at opnå den perfekte vandtæthed og hygiejne.
- Samlinger med suveræn styrke.
- Nem rengøring og vedligeholdelse.

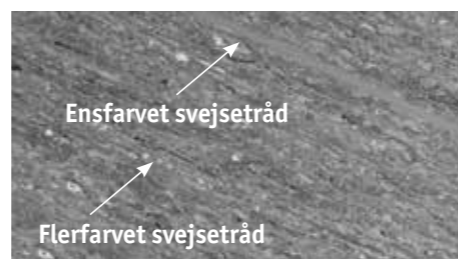

OPFØRINGER

- Gulvbelægning med suveræn fleksibilitet.
- Nemt at lave opføring på vægge.
- Vådrumsgodkendt, perfekt vandtæthed.



FLOORCRAFT - UNIK GULVUDSMYKNING

- En løsning, som kan skræddersys til at matche dine design- og farvevalg, så du får et helt unikt gulv.
- Et arkiv med designmuligheder i 20 forskellige farver og valgfri størrelse.
- Gulvudsmykningen samles på fabrikken og leveres klar til lægning.



KOMPLET FARVEKOORDINERET UDVALG

iQ OPTIMA

64 farver



3242 853

iQ OPTIMA ACOUSTIC


20 farver



3076 866

iQ TORO SC


14 farver

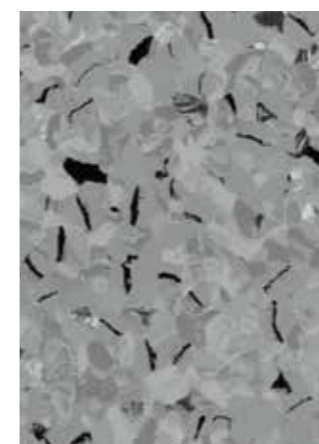

3093 102

iQ GRANIT SD

14 farver

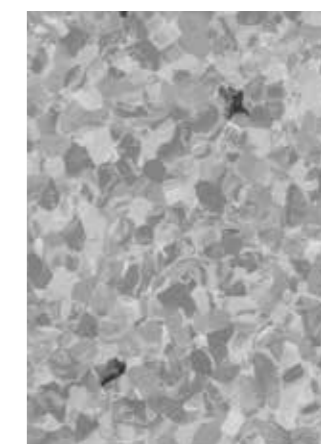

3096 712

OPTIMA MULTISAFE

9 farver



3240 853

FARVEKOORDINERINGSSYSTEM

iQ Optima	iQ Optima Acoustic	Optima Multisafe	Svejsetråde		iQ Granit SD	Svejsetråde	iQ Toro SC	Svejsetråde
Referencer	Referencer	Referencer	Ensfarvet	Flerfarvet	Referencer	Ensfarvet	Referencer	Ensfarvet
3077 260	-	-	1287 839	1290 365	-	-	-	-
3077 261	-	-	1287 534	1290 366	-	-	-	-
3077 262	-	-	1287 279	1290 151	-	-	-	-
3077 263	-	-	1294 083	1290 174	-	-	-	-
3077 264	-	-	1287 447	1290 173	-	-	-	-
3077 951	-	-	1287 170	1290 364	-	-	-	-
3242 200	-	-	1292 160	1290 354	-	-	-	-
3242 201	-	-	1287 836	1290 355	-	-	-	-
3242 202	-	-	1287 837	1290 356	-	-	-	-
3242 203	-	-	1287 831	1290 357	-	-	-	-
3242 204	-	-	1287 832	1290 358	-	-	-	-
3242 205	-	-	1287 838	1290 359	-	-	-	-
3242 206	-	-	1287 828	1290 360	-	-	-	-
3242 207	-	-	1287 830	1290 361	-	-	-	-
3242 208	-	-	1287 204	1290 362	-	-	-	-
3242 209	-	-	1287 233	1290 363	-	-	-	-
3242 242	-	-	1287 006	1290 340	-	-	-	-
3242 243	-	-	1294 727	1290 341	-	-	-	-
3242 244	-	-	1287 835	1290 124	-	-	-	-
3242 245	-	-	1287 279	1290 085	-	-	-	-
3242 246	3076 246	-	1292 319	1290 290	-	-	-	-
3242 247	3076 247	-	1291 615	1290 342	-	-	-	-
3242 248	-	-	1287 233	1290 343	-	-	-	-
3242 249	-	-	1287 458	1290 344	-	-	-	-
3242 250	-	-	1287 824	1290 345	-	-	-	-
3242 251	-	-	1287 825	1290 346	-	-	-	-
3242 252	-	-	1287 833	1290 347	-	-	-	-
3242 253	-	-	1287 826	1290 348	-	-	-	-
3242 254	-	-	1287 352	1290 349	-	-	-	-
3242 255	-	-	1287 823	1290 350	-	-	-	-
3242 256	-	-	1287 829	1290 351	-	-	-	-
3242 257	3076 257	-	1287 834	1290 352	-	-	-	-
3242 258	-	-	1287 472	1290 353	-	-	-	-
3242 259	-	-	1287 441	1290 331	-	-	-	-
3242 820	3076 820	3240 820	1287 005	1290 099	-	-	-	-
3242 821	3076 821	-	1291 821	1290 159	3096 714	1287 415	3093 104	1288 255
3242 824	3076 824	-	1287 827	1290 334	-	-	-	-
3242 825	3076 825	-	1291 203	1290 024	3096 716	1287 417	3093 105	1292 372
3242 826	-	-	1287 504	1290 102	3096 715	1287 416	3093 572	1287 438
3242 829	-	-	1291 342	1290 040	-	-	-	-
3242 831	-	-	1287 059	1290 335	3096 721	1287 431	3093 573	1287 059
3242 836	-	-	1287 040	1290 078	3096 724	1287 499	3093 576	1287 309
3242 845	3076 845	3240 845	1291 845	1290 034	3096 713	1287 414	3093 103	1292 384
3242 847	-	-	1287 513	1290 111	3096 718	1287 419	3093 107	1291 210
3242 849	-	-	1287 515	1290 113	-	-	-	-
3242 850	-	3240 860	1287 041	1290 045	-	-	-	-
3242 853	3076 853	3240 853	1292 388	1290 022	3096 712	1287 413	3093 102	1292 383
3242 856	3076 856	-	1288 905	1290 051	-	-	-	-
3242 857	3076 857	-	1287 841	1290 336	-	-	-	-
3242 860	3076 860	-	1287 039	1290 066	-	-	-	-
3242 861	3076 861	3240 861	1287 592	1290 337	-	-	-	-
3242 862	3076 862	-	1291 862	1290 025	3096 719	1287 256	3093 570	1287 531
3242 864	3076 864	-	1287 412	1290 028	3096 711	1287 412	3093 101	1291 811
3242 866	3076 866	3240 866	1287 842	1290 026	3096 726	1287 394	3093 578	1291 216
3242 871	3076 871	-	1287 522	1290 120	-	-	-	-
3242 872	-	-	1287 523	1290 121	-	-	-	-
3242 873	3076 873	3240 873	1287 524	1290 122	-	-	-	-
3242 874	3076 874	3240 874	1287 840	1290 338	-	-	-	-
3242 875	-	-	1287 526	1290 124	-	-	-	-
3242 886	-	3240 886	1291 609	1290 049	3096 710	1287 411	3093 100	1287 322
3242 897	-	-	1287 170	1290 203	-	-	-	-
3242 898	-	-	1287 333	1290 339	-	-	-	-
3242 899	3076 899	-	1287 447	1290 088	3096 722	1287 379	3093 574	1287 379
3242 900	-	-	1287 013	1290 089	3096 723	1287 456	3093 575	1287 456


TEKNISKE DATA FOR iQ OPTIMA

KLASSIFICERING	STANDARD	iQ Optima	iQ Optima Acoustic	Optima Multisafe
Type gulvbelægning	EN ISO 10581 - Compact	Homogen vinylgulvbelægning	-	Homogen enkeltlags vinylgulvbelægning med nopret overflade
	EN ISO 11638 - Acoustic	-	Homogen vinylgulvbelægning med mellem lag af skum	-
Klassificering	EN ISO 10874	Erhverv: 34 Industri: 43	Erhverv: 34 Industri: 42	Erhverv: 31
Certificering	EN 14041	Ja	Ja	Ja
KARAKTERISTIKA	STANDARD	iQ Optima	iQ Optima Acoustic	Optima Multisafe
Total tykkelse	EN ISO 24346	2,0 mm	3,7 mm	2,25 mm
Tykkelse, stidlag	EN ISO 24340	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Vægt	EN ISO 23997	2 700 g/m ²	3 500 g/m ²	2 820 g/m ²
Bindemiddel	EN ISO 10581 - Compact	Type I	-	Type I
	EN ISO 11638 - Acoustic	-	Type II	-
Overfladebehandling		Ny iQ PUR	Ny iQ PUR	-
Mål	EN ISO 24341 Ark (rulle)	iQ Optima Cirka 25 lb.m. x 200 cm Art.-nr 3242____ _Trecifret farvekode	Cirka 25 lb.m. x 200 cm Art.-nr 3076____ _Trecifret farvekode	Cirka 25 lb.m. x 200 cm Art.-nr 3240____ _Trecifret farvekode
		iQ Optima Essence Cirka 25 lb.m. x 200 cm Art.-nr 3077____ _Trecifret farvekode	-	-
	EN ISO 24342 Flise (kasse)	iQ Optima 61x61 cm - 14 fliser/kasse = 5,21 m ² Art.-nr 3217____ _Trecifret farvekode	-	-
		iQ Optima Essence 61 x 61 cm - 14 fliser/kasse = 5,21 m ² Art.-nr 3080____ _Trecifret farvekode	-	-
TEKNISKE DATA	STANDARD	iQ Optima	iQ Optima Acoustic	Optima Multisafe
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,40 % for ruller ≤ 0,25 % for fliser	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
Planstabilitet efter varmpåvirkning	EN ISO 23999	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Indtryksmærker	EN ISO 24343-1 krav	≤ 0,10 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		Bedste målte værdi 0,02 mm	0,17 mm	0,02 mm
Trinlydsdæmpning	EN ISO 717/2	-	Cirka + 13 dB	-
Akustisk forbedring	NF S31-074	-	L _{n,e,w} < 65 dB - Klasse A	-
Modstandsevne mod kontorstolshjul	ISO 4918 - EN 425	Egnet	Egnet	Egnet
Renrumstest	ASTM F51/00 ISO 14644-1	Klasse A ISO-klasse 4	-	-
Dekontamineringsevne	ISO 8690	Fremragende	-	-
Farveægthed i kunstigt lys	EN ISO 105-B02, Metode 3a	≥ niveau 7	≥ niveau 7	≥ niveau 7
Samlet VOC-afgasning	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (efter 28 dage)	≤ 10 µg/m ³ (efter 28 dage)	≤ 10 µg/m ³ (efter 28 dage)
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Fremragende	Fremragende	Fremragende
Bakterieresistens	ISO 846 - Part C	Ikke bakteriefremmende	Ikke bakteriefremmende	Ikke bakteriefremmende
SÆRLIGE EGENSKABER	STANDARD	iQ Optima	iQ Optima Acoustic	Optima Multisafe
Brandklassificering	EN ISO 9239-1 EN ISO 13501-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/m ² Klasse B _{s1}	≥ 8 kW/m ² Klasse B _{s1}	≥ 8 kW/m ² Klasse B _{s1}
		Godkendt	Godkendt	Godkendt
		-	-	-
Antistatiske egenskaber	EN 1815	< 2 kV	-	< 2 kV
Skridhæmmende egenskaber	DIN 51130 EN 13893	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R10	≥ 0,3 R10
		-	-	Klass B (18°)
Styrke af svejsninger	EN 684	Gennemsnitsværdi: ≥ 240 N/50 mm Individuele værdier: ≥ 180 N/50 mm	Gennemsnitsværdi: ≥ 240 N/50 mm Individuele værdier: ≥ 180 N/50 mm	Gennemsnitsværdi: ≥ 240 N/50 mm Individuele værdier: ≥ 180 N/50 mm
Varmefledning	EN 12667	0,01 m ² K/W	-	0,01 m ² K/W
Gulvvarme		Velegnet - maks. 27 °C	Velegnet - maks. 27 °C	Velegnet - maks. 27 °C
Farver		Original: 48	20	9
		Mono: 10 / Essence: 6	-	-

Ovenstående information kan blive ændret i overensstemmelse med løbende forbedringer. (10/16).

Ved behov for yderligere teknisk information bedes du kontakte Tarkett.

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

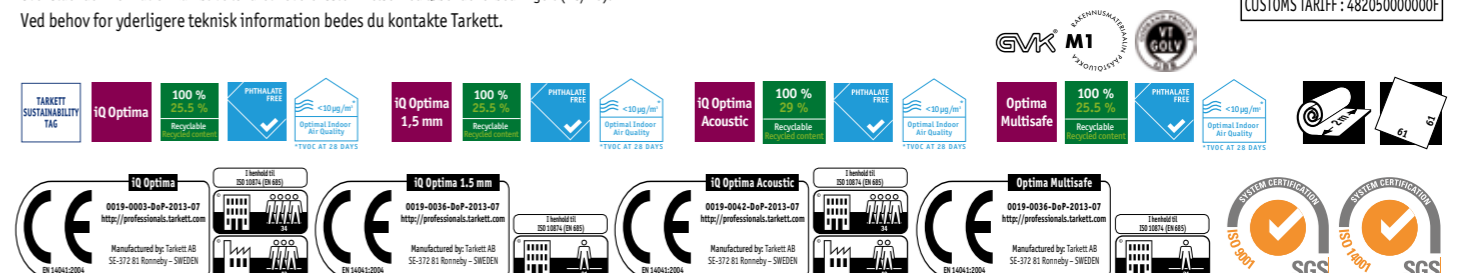

BESPARELSER I HELE GULVETS LEVETID

- Spar på vedligeholdelse og tjen hurtigt investeringen ind takket være iQ's fremragende egenskaber.
- Gulvet vedligeholdes med skånsomme plejemetoder og skal aldrig voks- eller polishbehandles, så der er mange penge at spare.

HØJ YDEEVNE I HELE GULVETS LEVETID

- Overfladen kan tørpoleres, så den bliver som ny.
- Suveræn modstandsdygtighed over for pletter og kemikalier, takket være vores helt nye overfladebehandling.



SLIDSTÆRKE OG UNIKKE GULVE

- Slip kreativiteten løs med 11 mønstre og 250 farver.
- Anvend vores omfattende sortiment af tilbehør for at opnå den perfekte finish.

FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

- Gør en forskel for mennesker og miljø takket være vores Cradle to Cradle®-princip.
- Ftalatfrit og 100 % genanvendeligt med lave eller ekstremt lave VOC-emissioner, som er 10 til 100 gange under de strengeste EU-regler.