Catalogue produits 2024–2025

COLLECTIONS POUR PROFESSIONNELS

Combinez sols, murs et accessoires pour créer des surfaces uniques



Tarkett

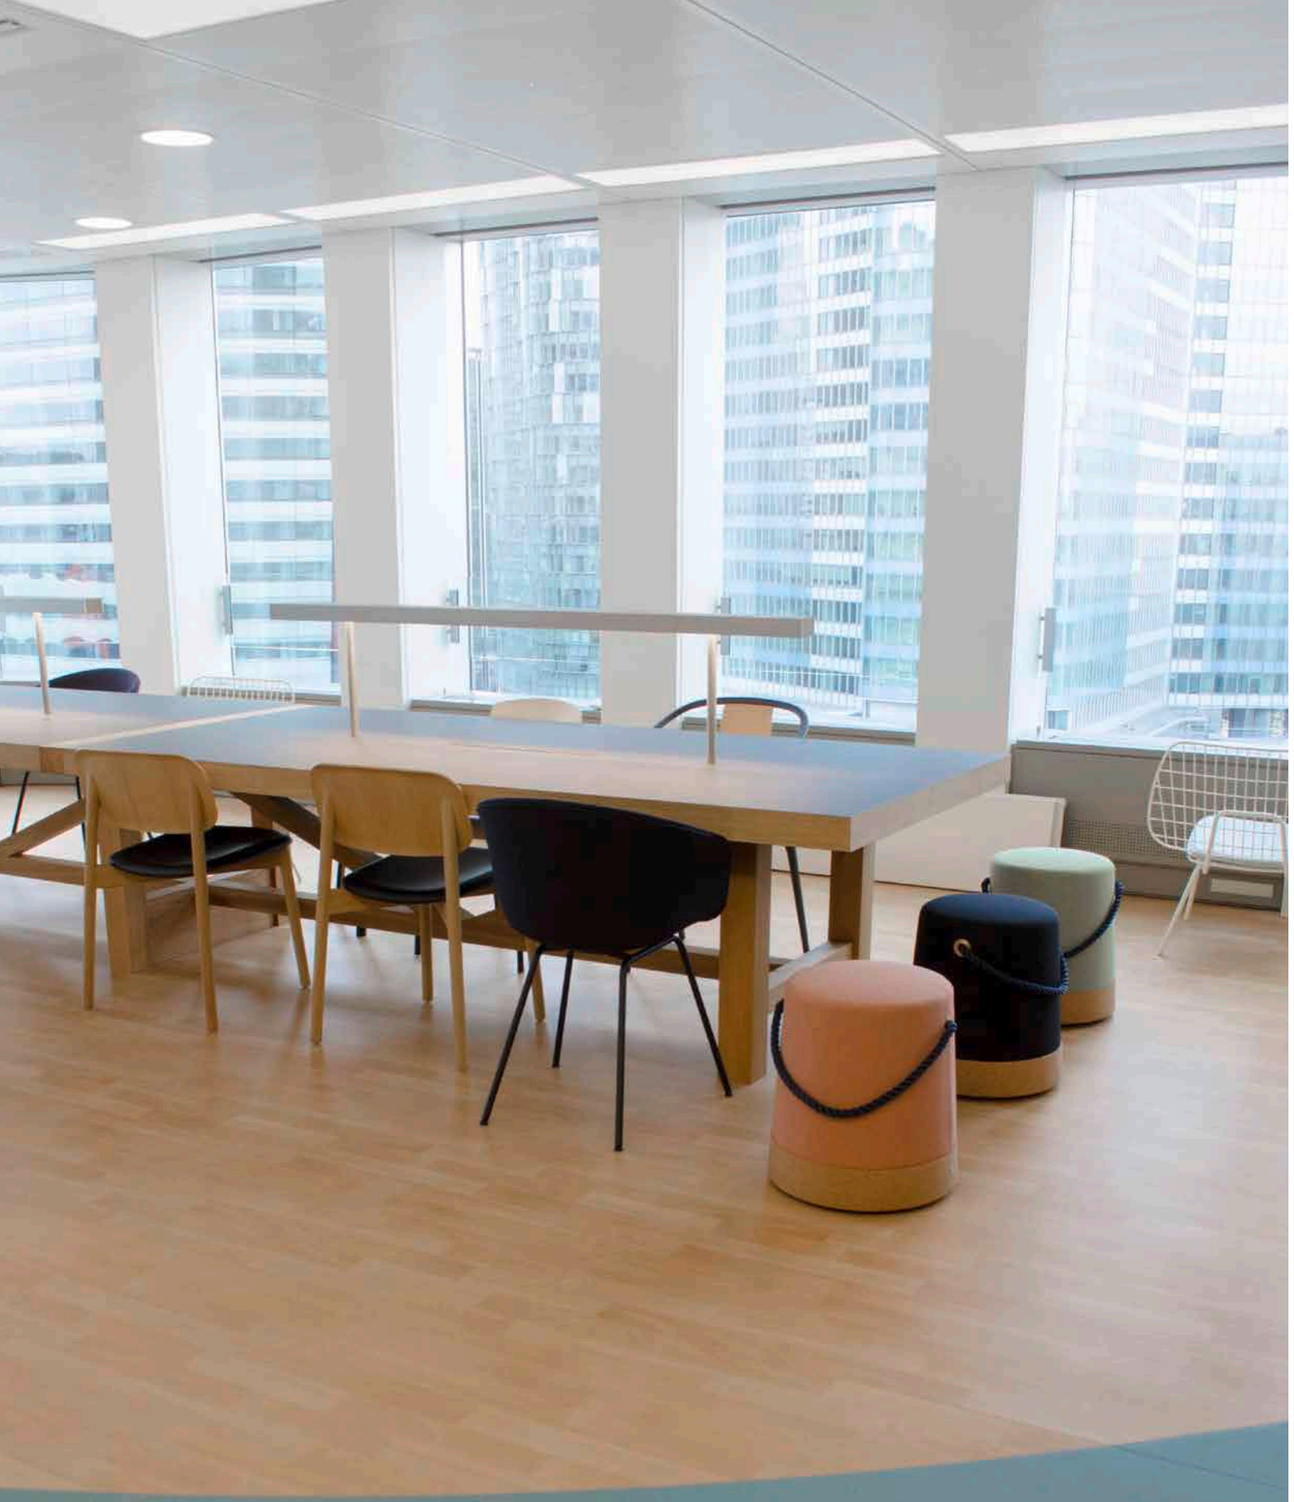

Siège social Tarkett - La Défense

ENGAGÉS À VOUS FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Depuis plus de **140 ans**, nous nous engageons chaque jour dans la conception d'espaces de qualité. Nous donnons la priorité aux **personnes et à la planète,** en prenant en compte l'environnement et la santé des générations actuelles et futures dans notre approche **Tarkett Human-Conscious Design™***.

Notre ambition est de conjuguer **les attentes de chacun de nos clients** avec les **enjeux environnementaux**, en réduisant notre empreinte carbone et en changeant la donne avec l'économie circulaire. En collaborant avec nos partenaires, nous créons des **espaces de vie plus sains et sûrs** pour que chacun puisse s'épanouir.

Nous offrons à nos clients **l'un des plus grands portefeuilles de solutions de revêtements de sol** et de surfaces sportives (vinyle, linoléum, moquette, parquet, gazon artificiel et pistes d'athlétisme) et partageons avec eux notre **expertise dans de multiples segments** de marché.

*Mettre l'humain au coeur de nos ambitions.

TABLE DES MATIÈRES

3 INTRODUCTION
6 Nos valeurs et engagements
10 Nos services exclusifs

16 RÉFÉRENCES ET GUIDES DE PRÉCONISATIONS
18 Santé
20 Grand âge
22 Enseignement
24 Espaces commerciaux
26 Hôtellerie, Voyage & Loisirs
28 Bureaux
30 Habitat

32 HÉTÉROGÈNE
TRAFIC INTENSE
VINYLES U3U4 EN ROULEAUX
38 Platinium
42 Excellence Genius
46 Excellence
56 Essential
62 Ruby
VINYLES U3U4 MODULAIRE
64 Tapiflex Dalle et Lame
TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ
VINYLES U2S
72 TX Modulaire
78 TX Habitat Genius
80 TX Habitat
84 TX Classic

90 HOMOGÈNE
TRAFIC INTENSE
IQ
96 iQ Natural
iQ Natural Acoustic
100 iQ Surface
104 iQ Megalit
108 iQ Granit
iQ Granit Acoustic
112 iQ Eminent
114 iQ Optima (N)
118 Eclipse

128 LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES (LVT)
TRAFIC ÉLEVÉ À INTENSE
LVT À COLLER
134 iD Inspiration 55 & High Traffic 70
142 iD Mixonomi
LVT À CLIQUER
146 iD Click Ultimate 55 & 70
150 Elegance Rigid 55
152 iD Inspiration Click Solid 55 & Click High Traffic 70
LVT POSE LIBRE
160 iD Square
164 iD Inspiration Loose-Lay
LVT POSE LIBRE - EMBOÎTABLE
170 iD Tilt HIT (N)
172 iD Tilt
TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ
LVT À COLLER
176 iD Inspiration 30
LVT À CLIQUER
182 iD Click Ultimate 30
186 iD Inspiration Click Solid 30

194 MOQUETTE EN DALLES
196 DESSO SoundMaster®
198 DESSO AirMaster®
200 AirMaster® Gold Collection
206 AirMaster® Atmos
208 AirMaster® Classic
210 AirMaster® Earth
212 AirMaster® Sphere
214 AirMaster® Reflection
216 Desert AirMaster®
218 Arable
220 Arcade
222 Desert
224 DESSO Origin – Recharge
226 DESSO Origin – Retrace
228 DESSO & Patricia Urquiola
230 DESSO & Rens
232 Essence Collection
234 Essence
235 Essence Maze
236 Essence Stripe
236 Essence Structure
238 Essence Elements
240 Essence Pure
241 Essence Roots
241 Essence Traces
242 Fields, Fuse Landscape & Fuse Create
248 Futurity
250 Grain
252 Grezzo
254 Grezzo Bloom, Grezzo Vivid
256 Iconic
258 Jeans Collection
260 Linon
262 Metallic Shades
264 Mode Collection
268 Palatino
272 Protect, Defend
274 Shape
276 Solid
278 Stratos Collection
282 Traverse
284 Verso

286 MOQUETTE EN ROULEAUX & TAPIS
288 Art Deco
290 Asteranne
294 Denim
296 DESSO Flagstone
298 DESSO & Ex
300 DESSO & Ex Nature
302 Essence
304 Mozaic & Fresco
306 Palatino
308 Patterns & Shades
310 Sense of Marble
312 Vintage

314 LINOLÉUM
318 Lino Tarkett
330 Lino Tarkett Loose-Lay

334 PARQUET
338 SEGNO
342 CLASSIQUE
344 Classique 190
346 Classique 162
348 TRADITION
350 Tradition 134
352 Tradition 117
354 ORIGINE

360 SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
CONCEPT DOUCHE
REVÊTEMENT DE SOL
366 Multisafe Aqua
368 Multisafe Granit
370 Granit Safe.T
REVÊTEMENT MURAL
374 Aquarelle Wall HFS
378 Bordure Super White
PROTECTION MURALE
386 ProtectWall
390 M-WALL
CONTRÔLE STATIQUE
HOMOGÈNE
400 iQ Granit SD
402 iQ Toro SC
SÉCURITÉ
HÉTÉROGÈNE
410 Safetred Universal
Safetred Universal Plus
ESCALIERS & ACCESSIBILITÉ
HÉTÉROGÈNE
418 Tapiflex Escalier & Tapiflex Escalier Auto-Adhésif

422 ACCESSOIRES
ACCESSOIRES POUR SOLS RÉSILIENTS
424 Accessibilité, sécurité et guidage
426 Plinthes et finitions murales
434 Escaliers
436 Profilés de sol
438 Baguettes LVT
438 Contrôle statique
439 Tapis d'entrée
439 Adhésif
440 Sous-couches
444 Soudures et cordons de soudure
446 Accessoires du Concept Douche
448 Accessoires pour revêtements muraux
ACCESSOIRES POUR SOLS DURS
450 Plinthes et finitions
453 Sous-couches pour bois
454 FLOORCRAFT

458 PARTIE TECHNIQUE
RÉGLEMENTATION
460 Certifications & normes
463 Sécurité incendie
465 Réglementation acoustique
468 Rénovation sur sols amiantés
MISE EN ŒUVRE
470 Transport, stockage & manutention
472 Installation des sols résilients
490 Installation des solutions spécifiques
494 Installation des sols rigides
ENTRETIEN
496 Introduction & Définition
498 Conseils d'entretien

508 GLOSSAIRE ET INDEX
510 GLOSSAIRE
512 INDEX

(N) NOUVEAUTÉ

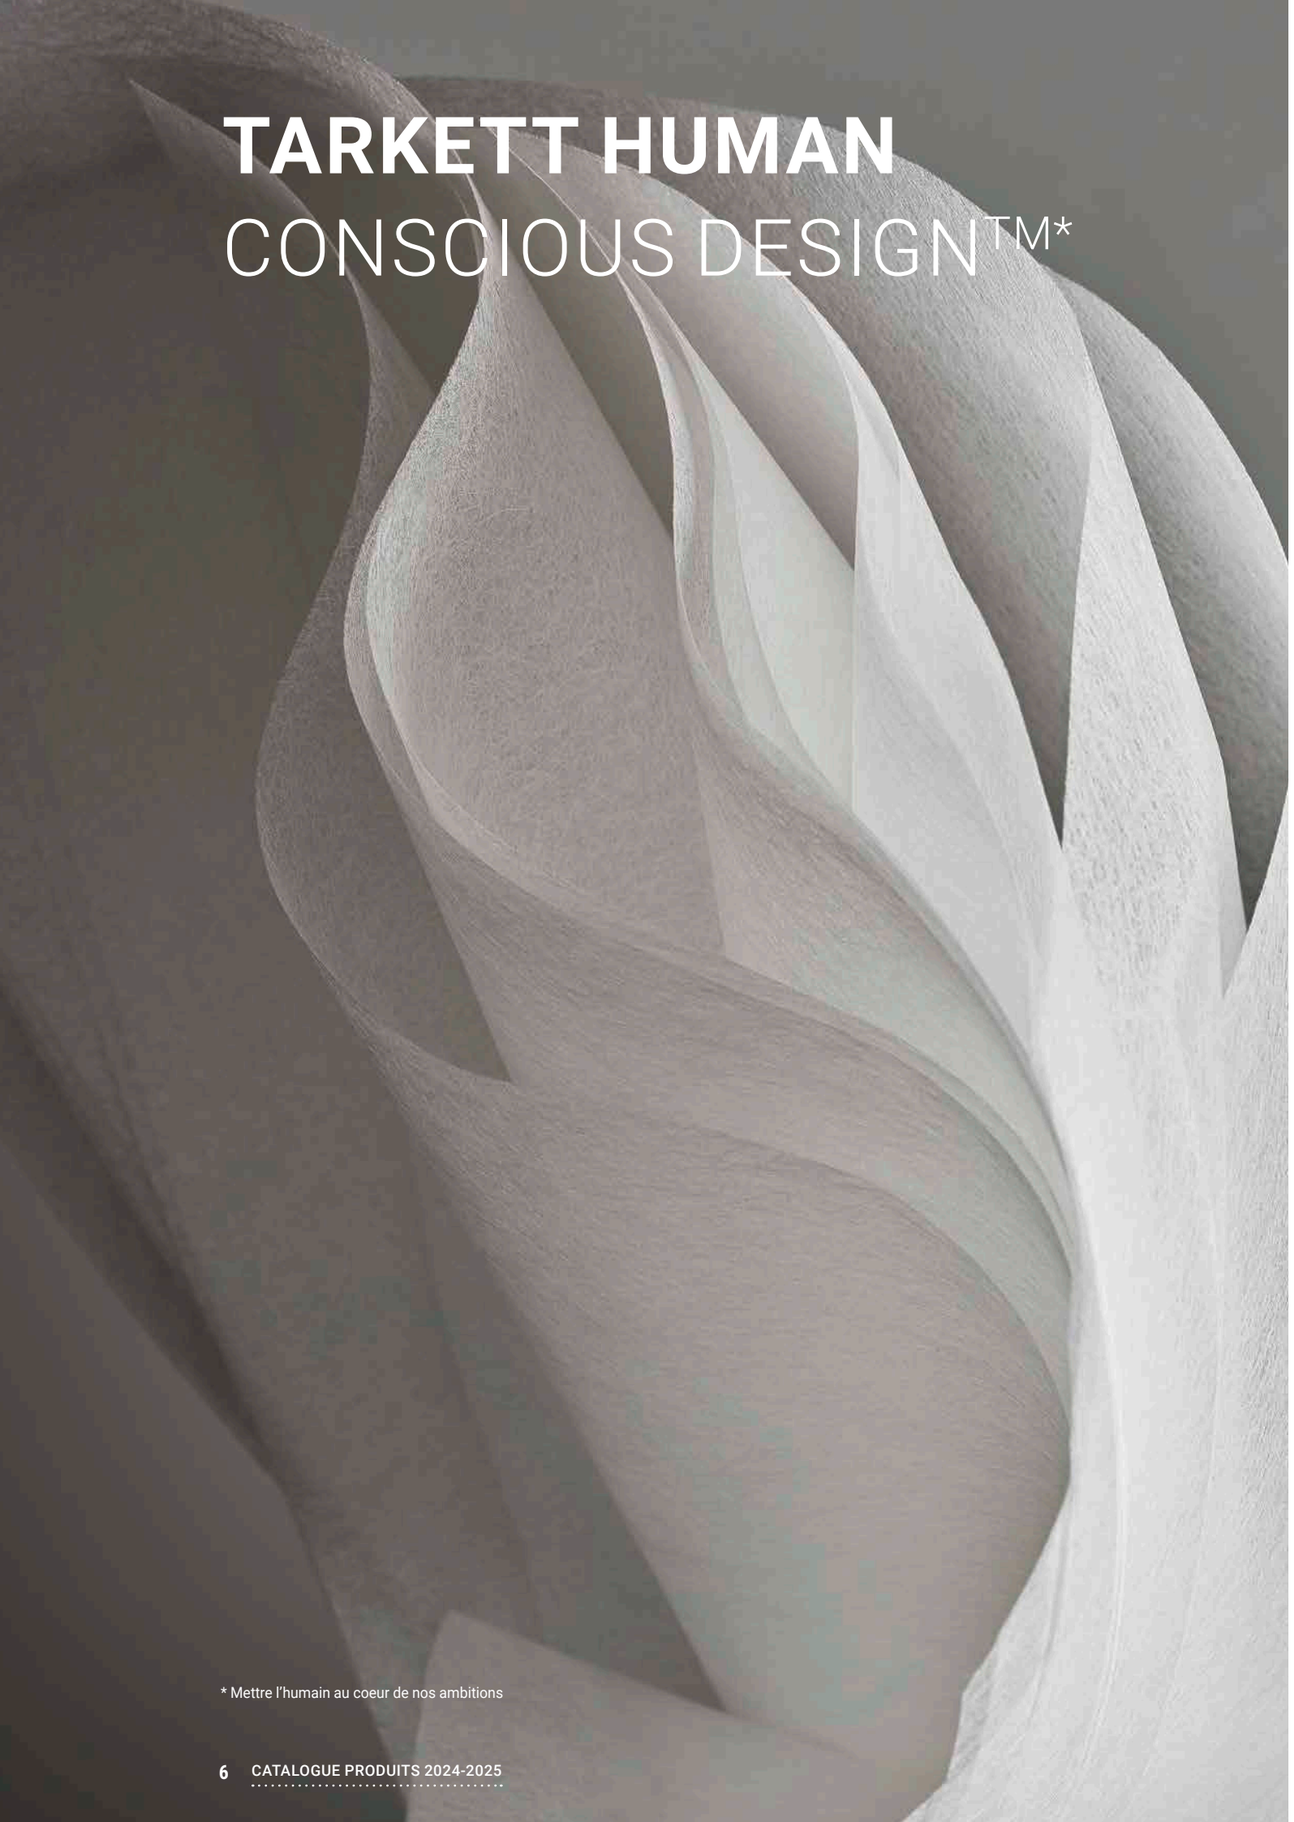

TARKETT HUMAN CONSCIOUS DESIGN™*

* Mettre l'humain au coeur de nos ambitions

Tarkett Human-Conscious Design™ est notre promesse de nous engager auprès des générations actuelles et futures à créer chaque jour des revêtements de sol et surfaces sportives bons pour les personnes et la planète.

Nos trois engagements complémentaires guident nos décisions, de la recherche au design, et de la fabrication au traitement en fin d'usage de nos produits.

Appréhender pleinement les besoins de nos clients et utilisateurs

Pour contribuer de manière positive à la vie des générations actuelles et futures, nous devons prendre en compte aussi bien les personnes qui posent nos revêtements que celles qui les foulent chaque jour et celles qui en prennent soin.

Les recherches que nous engageons nous permettent de faire évoluer en permanence notre réponse aux attentes spécifiques de nos clients.

Être à vos côtés. À chaque étape de votre projet

Qualité, confiance et fiabilité définissent notre approche. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires commerciaux et résidentiels, à tous les stades de la planification, de l'utilisation et du recyclage. Nous nous engageons à établir des liens durables avec nos clients et nos prescripteurs.

Faire des choix engagés pour les personnes et la planète

Dans notre engagement quotidien, nous ne considérons pas les personnes et la planète l'un sans l'autre. Cela signifie concrètement, réduire notre empreinte carbone et créer une économie circulaire soutenue par les principes Cradle to Cradle®, instituer des normes de matériaux sains et préserver notre santé et notre bien-être par une meilleure qualité de l'air intérieur.



FAIRE DES CHOIX ENGAGÉS

POUR LES PERSONNES ET LA PLANÈTE.

Climat et économie circulaire

Sélection circulaire

- Collection de produits recyclables en fin d'usage en boucle fermée.

Contenu recyclé

- **Jusqu'à 40,7%[1] de contenu recyclé.**

ReStart®

- **Programme de collecte et de recyclage des chutes de pose et des revêtements en fin d'usage[2] :** transformation des déchets en revêtements de sol dans nos propres unités de recyclage.

Climat

- **100% d'énergies renouvelables dans 13 de nos usines.**
- **Produits biosourcés :** linoléum, parquet et sous-couche Ecobase.
- **Nouvelle génération de vinyles bio-attribués :** -60% de gaz à effet de serre par rapport aux autres revêtements de sol[3]
- **FDES individuelles**.

Matériaux de qualité

Cradle to Cradle®

- **94% de nos matériaux sont évalués** indépendamment par l'EPEA.
- **Certains de nos produits sont certifiés Cradle to Cradle®**.

Sans phtalate

- **100 % de nos produits sont sans phtalate[4]**

Transparence totale

- **MHS** (Material Health Statement) : **uniques sur le marché** pour une vision claire du profil sanitaire des matériaux utilisés.
- **Cela permet notamment de répondre aux exigences les plus ambitieuses** des certifications concernant le choix des matières premières.

Qualité de l'air intérieur

COV

- **Emissions de COV très faibles à ultra-faibles[5]** soit 10 à 100 fois inférieures aux normes européennes les plus strictes.
- **Pour éviter les émissions de COV liées aux colles et produits chimiques de nettoyage :** produits en pose libre (Genius, LVT click et loose-lay, iD Square, dalles de moquette) et traitements de surface performants (TopClean, XF²).

Poussières fines

- **AirMaster® :** une collection de dalles de moquettes retenant les poussières fines de l'air.

Asthme et allergies

- **Gammes Omnisports, ICONIK et linoléum** approuvées par « Allergy UK ».

NOS RÉPONSES À LA RE2020 ET À LA LOI AGEC

- Mise à disposition de FDES individuelles pour quantifier l'impact environnemental de nos produits (vinyles, moquette, linoléum).
- Produits recyclables en fin d'usage et réintégrés dans nos revêtements de sol.

Produits bas carbone et 100% recyclables en fin de vie :

- iQ Natural vinyle homogène en bio-attribué et plastifiant biosourcé.
- iQ Eminent et iQ Granit vinyles homogènes en version bio-attribué.
- Dalles de moquette en fils 100% recyclés avec sous-couche Eco-base 100% recyclable, certifiées Cradle to Cradle®.
- Produits bio-sourcés : gammes de linoléum et parquet certifiées Cradle to Cradle®.
- TX Habitat et Genius, vinyles hétérogènes en pose sans colle.

NOS RÉPONSES AUX EXIGENCES DES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

	Enjeux pour les certifications HQE, LEED, BREEAM	Contribution Tarkett
Climat et économie circulaire	Eviter l'envoi des déchets à la décharge (chantier de construction, démolition ou rénovation). Choix des matériaux dont l'impact carbone est réduit. Évaluation et limitation de l'impact environnemental.	**ReStart® :** collecte et de recyclage des chutes de pose et des revêtements en fin d'usage. **Impact carbone limité de nos solutions** grâce à une excellence opérationnelle et à leur taux de contenu recyclé. Le Lino, le parquet et iQ Natural : **contenu biosourcé.** **Mise à disposition des FDES individuelles** sur la base INIES.
Matériaux de qualité	Transparence et choix des matériaux favorisant une bonne santé et un meilleur environnement. Entretien/maintenance, qualité et remplacement aisé. Système de management environnemental et qualité.	Mis à disposition de **MHS** (Material Health Statement) allant au-delà de la réglementation REACH. Gammes linoléum, moquette, parquet et non-PVC certifiées **Cradle to Cradle™.** Gamme de parquet **certifiée PEFC.** Tous nos produits sont **sans biocides et sans phtalate.** **La modularité** et/ou **la pose libre** de nos produits permet leur remplacement de manière facile et rapide. Usines certifiées **ISO 14001 et ISO 9001.**
Santé et bien-être	Qualité de l'air Confort acoustique Confort visuel	Produits **faiblement émetteurs de formaldéhydes et de COVs** : étiquetage sanitaire A+ et label floorscore. **Nous allons plus loin : COVTs inférieurs à 10ug/m³ ou 100ug/m³ et traitements de surface performants** ne nécessitant pas de produits chimiques à l'entretien. **Amélioration du confort acoustique** : sonorité à la marche et aw1, réduction du bruit d'impact Alw. **Amélioration du confort visuel,** y compris pour les pathologies liées à la démence : LRV et gestion des contraste.

(1) Gamme iD Inspiration à coller
(2) Dalles de moquette, vinyles homogènes et hétérogènes en pose libre (gammes Genius et iD Square), linoléum.
(3) Basé sur la comparaison des EPD (Environmental Product Declaration) génériques des revêtements de sol en vinyle homogène d'ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers' Institute).
(4) Les phtalates sont remplacés par des plastifiants utilisés pour les contenants alimentaires et les jouets destinés aux jeunes enfants.
(5) COV totaux après 28 jours < à 10 ou 100 µg / m³

DE SA GENÈSE À SA RÉALISATION

Tarkett vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

INSPIRATION

Atelier Tarkett PARIS

Espace d'inspiration

Notre équipe commerciale à votre écoute

CONCEPTION

Commande d'échantillons en ligne

Création de sols personnalisés

Visionnage sur Room designer et BIM

COMMANDE

Service Chrono Tarkett 48h

Stocks en temps réel

INSTALLATION

Espace « Mon Compte » en ligne

MAINTENANCE

Nos conseillers techniques sur le terrain

RECYCLAGE

Programme de recyclage ReStart

FORMATION

Expertise Tarkett

Programme de formations techniques, pose et entretien



DE LA GENÈSE

L'ATELIER TARKETT

Atelier Tarkett PARIS

ESPACE DE CO-CRÉATION

Cet espace singulier situé dans le Marais en plein cœur de Paris est la nouvelle destination des architectes, designers et décorateurs. Nous mettons à votre disposition des outils, l'accompagnement d'un designer matière et couleur et des salles de travail pour élaborer votre projet.

Venez nous rencontrer au 43 rue de Saintonge 75003
Paris - 0141204300

COMMANDE
D'ÉCHANTILLONS EN LIGNE

Vous aimeriez pouvoir toucher le sol que vous voyez à l'écran ? C'est simple ! Pour commander des échantillons gratuits, connectez-vous sur **professionnels.tarkett.fr**, rubrique « mon compte ».

CRÉATION DE SOLS
PERSONNALISÉS

Vous pouvez concevoir des calepinages sur-mesure dans l'espace "service" de notre site web avec notre collection de lames et dalles vinyles iD Mixonomi et télécharger le fichier de visualisation et les infos de commande de votre création. Notre équipe de designers du service Floorcraft peut également ajouter sur demande des logos d'entreprise, des graphismes originaux ou des décors remarquables à tous les revêtements de sol grâce à une technique élaborée de découpe par ultrasons.

VISUALISEZ VOS PROJETS
ROOMDESIGNER ET BIM

Le Room designer vous permet de mettre en scène les revêtements de sol Tarkett dans l'espace de votre choix, d'après une image d'ambiance Tarkett ou une de vos photos personnelles. Testez vos idées avec **le Roomdesigner sur tarkett.fr, rubrique « services ».**

Nos fichiers BIM simplifient votre processus de conception : ils sont créés dans les formats usuels que vous utilisez sur vos plateformes. Vous les trouvez gratuitement sur notre site internet et sur les plateformes BIM Object et Polantis. Plus de 90 collections sont actuellement disponibles !

SERVICE CHRONO
TARKETT 48H

Une commande de dernière minute ? Besoin d'un article urgemment ? Un projet qui s'accélère ? Plus de 300 références parmi nos best-sellers sont toujours en stock et peuvent être **expédiées sous 48h et accessibles dès la home page de notre site Tarkett professionnel.**

STOCKS ET COMMANDE
EN LIGNE

Visualisez les stocks de nos revêtements et accessoires disponibles en temps réel, et commandez-les en quelques clics.



À LA RÉALISATION
DE VOTRE PROJET

VOTRE ESPACE
"MON COMPTE"

Accédez à l'historique de vos commandes et retrouvez vos informations et documents dans l'espace dédié « Mon Compte » sur le site Tarkett.

L'ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

Nos conseillers techniques vous accompagnent dans toute la France, à travers un appui au quotidien comprenant préconisations, analyse des contraintes, réunions d'informations techniques, démonstrations de pose, suivi de chantier et soutien technique. Ils dispensent également des formations professionnelles de mises en œuvre et d'entretien des revêtements. Retrouvez ces services en détail sur **professionnels.tarkett.fr**, rubrique « services ».

L'EXPERTISE
TARKETT

Comprendre les besoins des hommes est au cœur de notre activité, c'est la base de notre approche **Tarkett Human-Conscious Design™**. C'est dans cet esprit que Tarkett collabore avec tous les acteurs du bâtiment et sollicite régulièrement des experts afin de mener des recherches, d'enquêter et de discuter des enjeux de demain en terme de design, de santé, d'usage et de développement durable pour vous proposer une expertise complète à travers nos livres blancs, nos études et nos guides.

PROGRAMME ReStart®
DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE

En adhérant à ReStart®, nous vous aidons à gérer vos déchets de revêtements de sol tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Les chutes de pose propres* récupérées par notre partenaire Veolia, sont envoyées sur des sites de tri dédiés puis transportées vers l'un de nos centres de recyclage. Les revêtements de sol en fin d'usage** sont collectés sur les chantiers et directement envoyés dans nos centres pour y être recyclés. Tous les sols collectés sont ensuite transformés en matières premières de qualité pour en créer de nouveaux. Pour en savoir plus, contactez-nous via **restart.france@tarkett.com**

* Vinyle et linoléum. ** Dalles de moquette, vinyles homogènes et vinyles hétérogènes en pose libre -exception iD Click Ultimate-, linoléum.

PROGRAMMES
DE FORMATION TARKETT

Créée en 1993, Tarkett Formation propose des formations diplômantes aux techniques de pose des sols vinyles, linoléum et textiles pour les professionnels et les futurs soliers. Plus de 300 jeunes ont été diplômés et près de 180 professionnels soliers viennent chaque année développer de nouvelles compétences dans le cadre de la formation continue. N'hésitez pas à nous contacter via **formation@tarkett.com**

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE

Nos chargés d'affaires et chargés de clientèle sont à votre disposition pour vous aider à mettre en place et soutenir votre projet.

Bienvenue dans votre guide de choix

L'expertise de Tarkett est fondée sur la connaissance et l'expérience de personnes du monde entier, ainsi que sur des partenariats avec des experts de l'industrie et de la recherche.

Nous avons consacré des années à comprendre et anticiper les priorités de nos clients dans leurs différents environnements professionnels, que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, les boutiques et magasins, l'hôtellerie, les bureaux, et l'habitat.

Tarkett offre des solutions de revêtements de sol complètes et répond à vos exigences en matière de design et de fonctionnalité pour chaque type d'espace. Nos équipes ont une expérience approfondie et une expertise pour vous guider sur la solution de sol la mieux adaptée à vos besoins.

Elles prodiguent également des conseils sur l'installation et l'entretien pour assurer une durée de vie optimale à vos revêtements de sol.

Tarkett travaille avec de nombreux architectes et professionnels de premier rang.

Par conséquent, nos solutions de revêtements de sol et surfaces sportives figurent parmi les plus grandes références architecturales à travers le monde.

OFFRIR DES SOLUTIONS DE REVÊTEMENT DE SOL POUR CHAQUE ESPACE

GUIDE DE CHOIX ET RÉFÉRENCES

SANTÉ — PAGE 18

GRAND ÂGE — PAGE 20

ENSEIGNEMENT — PAGE 22

ESPACES COMMERCIAUX — PAGE 24

HÔTELLERIE, VOYAGE ET LOISIRS — PAGE 26

BUREAUX — PAGE 28

HABITAT — PAGE 30

SANTÉ

Dans un établissement de santé, les solutions de revêtements de sol doivent répondre à de nombreuses exigences. L'hygiène et la maîtrise du risque infectieux sont des priorités évidentes, mais le revêtement de sol doit également apporter des caractéristiques techniques (notamment ergonomie, confort, durabilité) environnementales et décoratives. Ainsi, les patients peuvent être soignés dans un environnement adapté à leurs besoins et le personnel peut travailler dans des conditions optimales.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Salles de séjour des patients Salles de détente du personnel soignant Locaux de service dits "secs" (réserve de linge et de matériel propre) Salles d'ergothérapie et de kinésithérapie	3	3	2	1	Gammes iQ* p.96, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinium p.40 Lino Tarkett* p.348
Chambres des patients Locaux de service dits "humides" (dépôt de linge et de matériel sales) sans siphon Locaux de ménage sans siphon Salle de réanimation (poste de surveillance, box de réanimation) Radiologie Imagerie médicale Salles de consultations, d'examen, de transfusion	3	3	2	2	Gammes iQ* p.96, iQ Granit SD p.422, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinium p.40, ProtectWall p.414
Salles d'eau Vestiaires et sanitaires du personnel Salles d'hydrothérapie (baignoires, douches à jets) Service mortuaire (hors salle d'autopsie)	3	3	3	2	Concept Douche p.390
Salles d'hémodialyse Service mortuaire (salle d'autopsie)	3	3	3	3	Gammes iQ* p.96,
Escaliers et paliers	4	3	2	1	Tapiflex Escalier p.444, Excellence p.50, Dalles et clous podotactiles p.473
Hall d'accueil, salles d'attente, circulations (hors urgence) Offices de service d'étages Blocs opératoires : zone de transfert, poste de surveillance, salle de réveil Stérilisation : zones de préparation et stockage du matériel	4	3	2	2	Tapis d'entrée : Desso Protect p.487, Gammes iQ* p.96 , Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinium p.40, ProtectWall p.414
Postes de soin dédiés au personnel soignant Urgences : salle d'examen et de soins indépendante Laboratoires standards sans siphon	4	3	2	3	Gammes iQ* p.96, Platinium p.40,
Bloc opératoire : salle d'opération, zone de lavage des mains et des instruments Stérilisation : zones de lavage et de stérilisation du matériel Laboratoire type salle propre Pharmacie : unité de préparation	4	3	3	3	Gammes iQ* p.96, iQ Toro SC p.424, Platinium p.40
Urgences : accueil, salle d'attente, circulations	4	4	3	3	Gammes iQ*(1) p.96

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. La cuisine centrale est traitée séparément
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.
(1)Consulter impérativement notre service technique



GRAND ÂGE

Un environnement confortable et agréable améliore la qualité de vie des personnes vulnérables. Les revêtements de sol, dans le cadre de l'aménagement intérieur, peuvent contribuer à la sécurité, à la dignité et au maintien de l'autonomie des résidents. Les décors identifiés par le picto "propice au bien vieillir" sont les plus adaptés au phénomène de déclin cognitif. Ils ont aussi un impact sur le confort de travail du personnel soignant.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Salles de repos du personnel	3	3	1	1	
Locaux dit secs (réserve de linge et matériel médical propres) Lingerie	3	3	2	1	Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinium p.40, ProtectWall p. 414, Gammes iQ* p.96, Lino Tarkett* p.348, iD Inspiration 55 & HT 70 p.146
Chambres Salles de consultation Salle à manger du personnel Local de ménage	3	3	2	2	
Salles d'eau et sanitaires Vestiaires du personnel Salles de balnéothérapie Locaux dit humides (dépôt de linge et de matériel médical sales), avec siphon	3	3	3	2	Concept Douche p.390, Safetred p.432
Infirmerie Locaux de soin	3S	3	3	3	Excellence p.50, Platinium p.40, Gammes iQ* p.96
Escaliers et paliers Salles d'ergothérapie et de kinésithérapie	4	3	2	1	Tapiflex Escalier p.444, Dalles et clous podoctactiles p.473, Excellence p.50, Omnisports p.458
Hall d'accueil, circulations Salles à manger des résidents Salles d'animations	4	3	2	2	Tapis d'entrée : Desso Protect p.487 Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Gammes iQ* p.96, Lino Tarkett* p.348
Locaux techniques : réserves de matériel, buanderie	4	3	3	3	Gammes iQ* p.96

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. La cuisine centrale est traitée séparément
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.



ENSEIGNEMENT

La conception d'un établissement scolaire reflète l'âge de ses utilisateurs. Des tout-petits qui commencent juste à explorer leur environnement spatial, aux étudiants qui sont déjà embarqués dans un voyage de découvertes intellectuelles. Depuis de nombreuses années, Tarkett noue des partenariats dans des projets à travers tout le système éducatif et collabore avec des experts pour développer de meilleurs environnements d'apprentissage.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Services généraux, locaux communs					
Infirmerie	3	3	2	2	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Circulations en étage	3S	3	1	0	Lino Tarkett* p.348, LinoWall p.348, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, iQ Granit acoustic p.118
Escaliers et paliers	4	3	2	1	Tapiflex Escalier p.444, Excellence p.50, Dalles et clous podotactiles p.473
Halls d'entrée	4	3	2	1	Tapis d'entrée : DESSO Protect p.294, Lino Tarkett* p.348, LinoWall p.348, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Gammes iQ* p.96, ProtectWall p.412
Circulations en RDC	4	3	2	1	
Crèches					
Sanitaires	3	2	2	2	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Salles de repos	3	3	1	0	
Salles d'activités	3	3	2	1	Omnisports Reference *Multi-use* p.458, Excellence p.50, Lino Tarkett* p.348
Écoles maternelles					
Sanitaires, vestiaires, atelier ou "laboratoire"	3	2	2	2	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Salles d'exercice [1]	3	3	1	0	Omnisports Reference *Multi-use* p.458
Salles de repos [2]	3	3	1	0	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Salles de classe [3]	3	3	2	1	
Écoles primaires, collèges, lycées, supérieur					
Sanitaires sans siphon n'ouvrant pas sur l'extérieur	3	2	2	2	Concept Douche p.390, Safetred p.432
Sanitaires avec siphon n'ouvrant pas sur l'extérieur	3	2	3	2	
Salle de classe n'ouvrant pas sur l'extérieur [1]	3 ou 3S	3	1	0	Lino Tarkett* p.348, LinoWall p.348, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinium p.40, iQ Granit acoustic p.118
Salle polyvalente ou de jeux n'ouvrant pas sur l'extérieur [1]	3 ou 3S	3	2	1	
Salles d'étude, de documentation, bibliothèque, de musique, d'informatique	3S	3	1	0	
Amphithéâtre n'ouvrant pas sur l'extérieur [1]	3S	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50
Salles de TP d'enseignement général	3S	3	2	1	Gammes iQ* p.96
Salles de TP ou laboratoire de chimie, biologie	3S	3	3	3	
Sanitaires ouvrant sur l'exterieur	4	3	3	2	Concept Douche p.390, Safetred p.428
Hébergement, y compris les résidences d'étudiants					
Salles de bains privatives	2S	2	2	1	TX Habitat p.84
Chambres	3	3	1	0	Excellence p.50
Vestiaires	3	3	2	2	Concept Douche p.390, Safetred p.428
Sanitaires collectifs	3	3	3	2	

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. Les cuisines et restaurants sont traités séparément.
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.

[1] Passe en U4P3E2C1 si ouverture sur l'extérieur.
[2] Passe en U3S si ouverture sur l'extérieur.
[3] Passe en U4 si ouverture sur l'extérieur.



ESPACES COMMERCIAUX

Une véritable identité de marque et une expérience client unique sont valorisées par le design, la lumière et la personnalisation de vos espaces commerciaux. Tarkett offre des solutions de revêtements de sol qui vous permettront de vous démarquer et de créer des espaces adaptés, durables et accueillants pour vos clients.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Locaux d'activité et de circulation					
Petits commerces en étage ou situation analogue sans accès depuis l'extérieur (commerce dans une galerie marchande).	3	3	1	0	iD Click Ultimate 55 p.162, iD Inspiration 55 p.146, iD Inspiration Loose-Lay p.178, iD Mixonomi p.154
Petits commerces en RDC sans accès sur l'extérieur. Rayons en RDC (hors circulation et approvisionnement). Grandes surfaces spécialisées sans accès sur l'extérieur et depuis une galerie marchande.	3S	3	1	0	iD Click Ultimate 70 p.162, iD Inspiration HT 70 p.146, iD Inspiration Loose-Lay p.178, iD Tilt p.186, iD Tilt HIT p.184, iQ Surface p.110
Escaliers & paliers - Circulation en étage.	3S	3	1	0	Tapiflex Escalier p.444, Excellence p.50, Dalles podotactiles p.473
Grandes surfaces spécialisées avec accès direct depuis l'extérieur hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges et d'utilisation des locaux P3** avec SAS	3S	3	1	1	iD Tilt p.186, iD Tilt HIT p.184, Gammes iQ* p.96
Grandes surfaces spécialisées avec accès direct depuis l'extérieur hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges et d'utilisation des locaux P3** sans SAS	3S	3	2	1	iD Tilt p.186, iD Tilt HIT p.184, Gammes iQ* p.96
Petits commerces en RDC avec accès direct depuis l'extérieur	3S	3	2	1	Gammes iQ* p.96
Halls d'exposition automobiles hors comptoir de distribution de pièces détachées dans les limites de charges et d'utilisation des locaux P3**	3S	3	2	2	Gammes iQ* p.96
Salons de coiffure	3S	3	2	3	Consulter notre service technique
Tabac, journaux. Hall d'exposition de véhicules : comptoirs de distribution de pièces détachées	4	3	2	1	iD Click Ultimate 70 p.162, iD Inspiration HT 70 p.146
Commerces d'alimentation spécialisés (zone publique) y compris boulangerie, pharmacie et épicerie. Café "bar-tabac". Commerces d'alimentation générale (zones publiques) y compris superette (sans utlisation d'autolaveuse ni de transpalette).	4	3	2	2	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Mixonomi p.154,
Zones d'accès et de circulation en RDC (grands magasins).	4	4	2	1	Consulter notre service technique.
Hall d'exposition de véhicules : motocyclettes.	4	4	2	2	Consulter notre service technique.
Autres espaces					
Sanitaires du personnel	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.432, Concept Douche p.390
Sanitaires publics	4	3	3	2	Excellence p.50, Safetred p.432

***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.
**L'emploi de charges statiques ou roulantes supérieures aux limites fixées en local P3 nécessite la consultation préalable de notre Service Technique.



HÔTELLERIE, VOYAGE & LOISIRS

En réponse à l'exigence grandissante des clients, les hôtels, musées et acteurs du loisir cherchent de plus en plus à se démarquer. Pour les grandes chaînes internationales, cela implique souvent de trouver une cohérence de style quel que soit le pays, tandis que les boutiques-hôtels, petites chaînes, restaurants ou bars indépendants recherchent avant tout à se démarquer grâce à leurs singularités. Les solutions Tarkett répondent à vos différents projets.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Hôtels & Résidences hôtelières					
Chambres et suites	2S	2	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration 55 p.146 iD Click Ultimate 55 p.162
Sanitaires des chambres et salles de bain	2S	2	2	1	TX Habitat p.84, TX Habitat Excellence Genius* p.82, Acczent Excellence p.50, Safetred p.428, Concept Douche p.390
Sanitaires accessibles au public, sans siphon	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.428
Escaliers y compris paliers et paliers d'ascenseur, circulations, salon, salle d'attente, de TV	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Salles de réunion, grand salon pour réception, conférence ou congrès	3S	2	1	1	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Platinium p.40
Halls de réception du public	3S	3	1	0	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50, iQ Surface p.110
Bars et salles de restaurant, salle hors piste de danse	3S	3	1	1	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, iD Mixonomi p.154,
Zone de distribution libre-service de la salle de restaurant, zone de sortie de cuisine	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50
Entrée, zone d'accès direct depuis l'extérieur, SAS	4	3	2	1	Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Centres de vacances					
Escaliers y compris paliers et circulations	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Hall d'accueil, y compris zone de réception du public, salle commune, lingerie	4	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50,Tapiflex Escaliers p.444
Sanitaires collectifs et zones de lessive intégrées	4	3	3	2	Excellence p.50, Safetred p.428
Espaces de Loisirs					
Loges de salles de spectacles	2S	2	1	0	TX Habitat p.84, TX Habitat Genius* p.82
Sanitaires accessibles au public sans siphon des locaux annexes de loisirs	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.428
Salles de spectacles et y compris escaliers	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Zone d'accès sur extérieur, hall (théâtre, cinéma), y compris la zone des guichets, Grande salle de spectacle, type « Zénith » y compris la zone d'accès et guichets	4	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444

***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.



BUREAUX

Le bien-être au travail et la qualité de l'air intérieur sont devenus incontournables pour créer un environnement positif et productif. De l'open space conventionnel aux espaces plus créatifs, le choix du design des espaces de travail délivre un message aux employés et aux clients. Tarkett développe des solutions offrant à la fois esthétique, acoustique, fonctionnalité, durabilité et facilité d'entretien.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Locaux d'activité					
Bureaux individuels, paysagés et collectifs	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Square* p.174, iD Inspiration Loose-Lay p.178, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46
Salles de conférence, salles de réunion, bibliothèques (salle de lecture), sans accès sur l'extérieur et allée principale	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Square* p.174, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate p.162, Tapiflex Excellence p.50, iD Inspiration Loose-Lay p.178
Archives, locaux de classement (sans usage de transpalettes)	3	3	1	0	iD Square* p.174, iD Inspiration 55 p.146, iD Tilt p.186, iD Inspiration Loose-Lay p.178
Locaux informatiques	3	3	1	0	iQ Granit SD p.422, iQ Toro SC p.424,
Reprographie (sans usage de transpalettes)	3	3	2	3	iD Square* p.174, iD Inspiration 55 p.146, iD Tilt p.186, iD Inspiration Loose-Lay p.178
Médiatèques, musées, salles d'exposition (hors hall de réception du public)	3S	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Salles publiques de réunion type salles de conseil sans accès direct sur l'extérieur	3S	3	1	1	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration Loose-Lay p.178 iD Square* p.174, Tapiflex Excellence p.50
Couloirs, dégagements, circulation (sauf locaux techniques), escaliers (y compris paliers)	3S	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Foyers de jeunes, salle polyvalente (hors locaux sportifs)	3S	3	2	1	Excellence p.50, iD Inspiration HT 70 p.146
Archives, locaux de classement avec usage de transpalettes	4	4	2	1	iD Tilt HIT p.184
Hall de réception du public et zones de distribution					
Zones d'accès sur l'extérieur, hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d'ascenseur au RDC	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50
Hall de réception du public avec trafic important y compris palier d'ascenseur au rez-de-chaussée et zone d'accès direct de l'extérieur, avec ou sans SAS d'entrée	4	3	2	1	Desso® Protect p.487, iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50
Autres espaces					
Sanitaires	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.428

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. La cuisine centrale est traitée séparément
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.

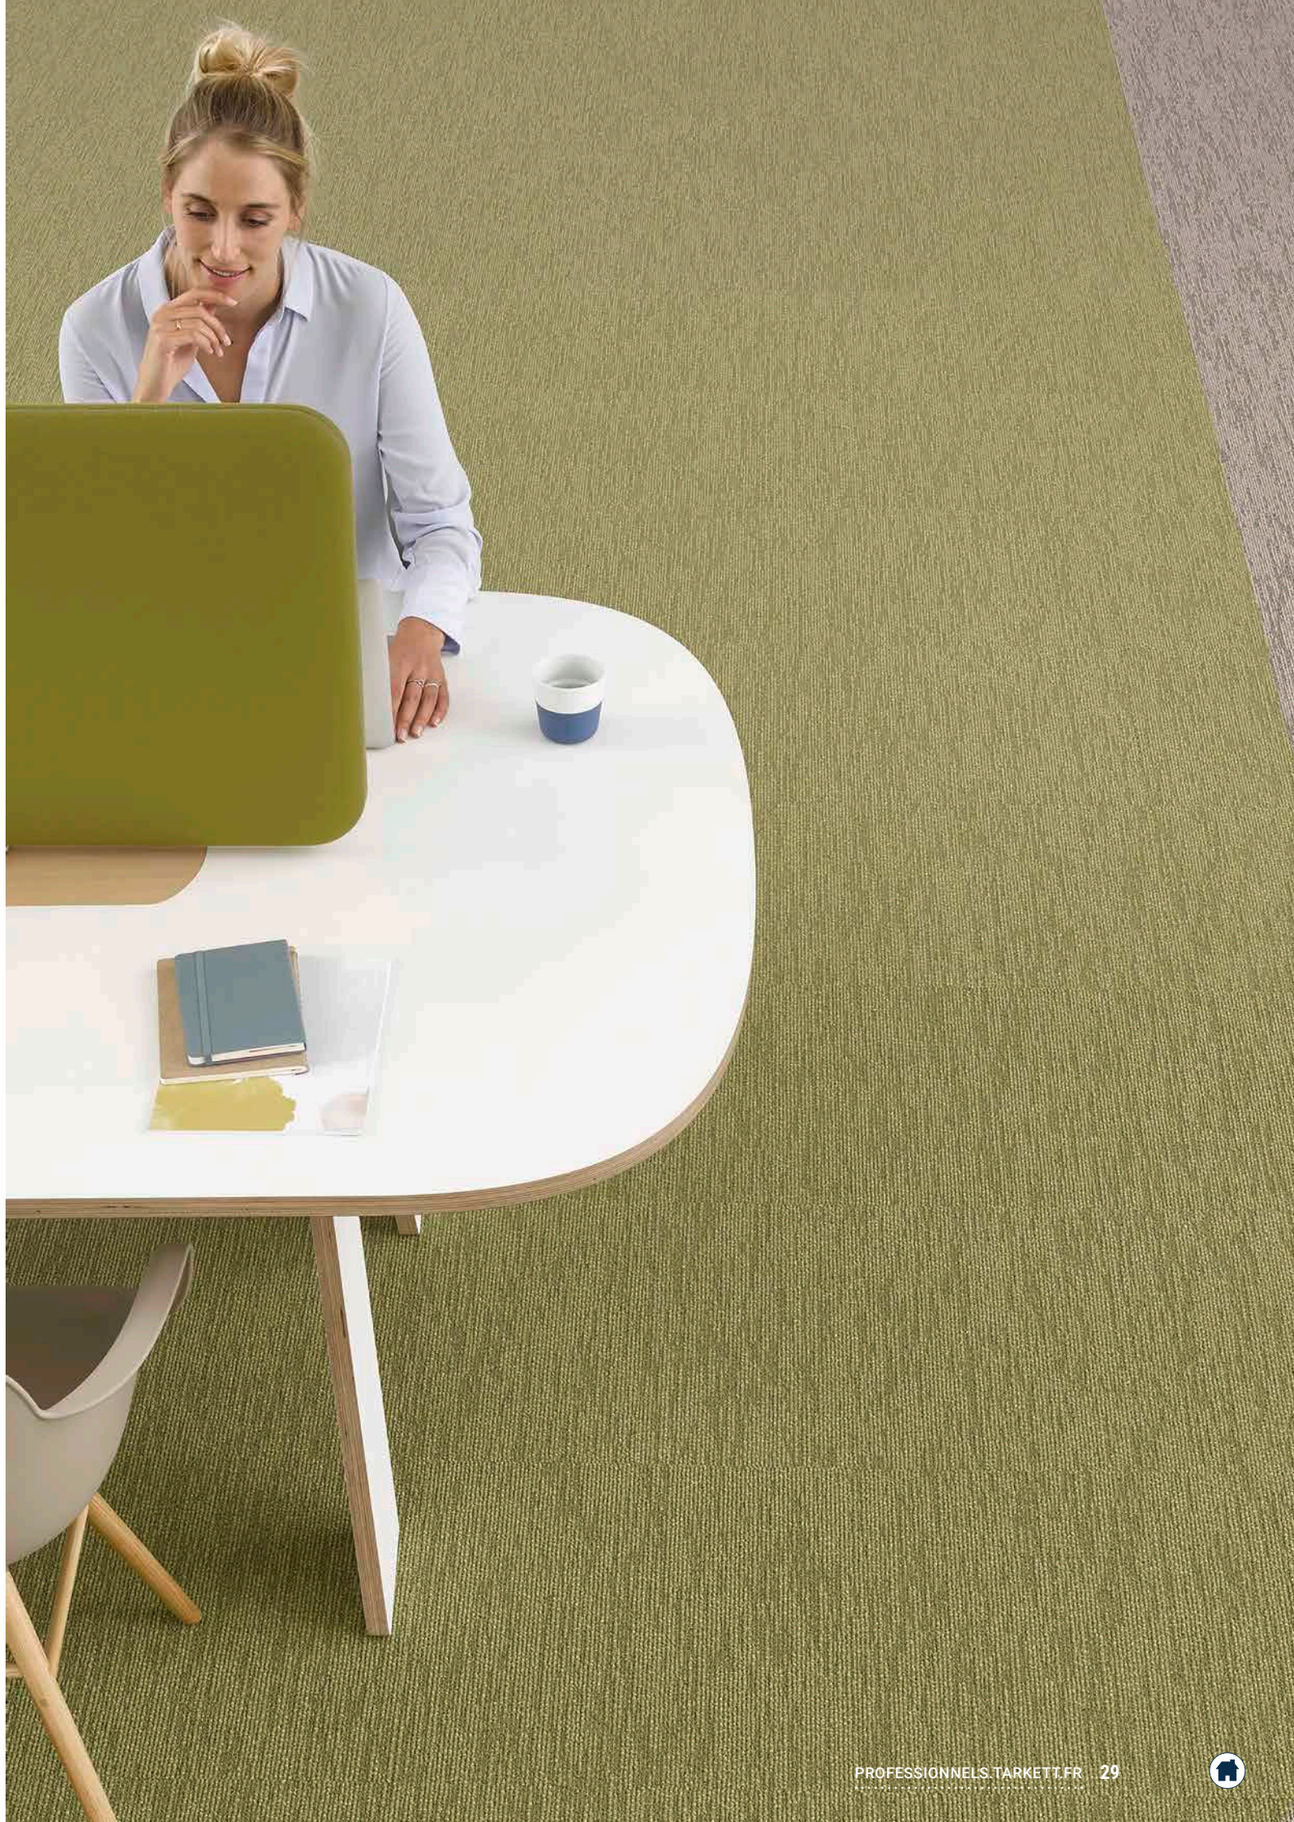

HABITAT

Les préoccupations de bien-être et de sécurité chez soi sont devenues majeures, ainsi que la conscience environnementale. Qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation, un revêtement de sol doit savoir y répondre. Du moderne au traditionnel, de la chambre à la cuisine, il existe une solution Tarkett pour chaque logement et chaque pièce.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Chambres sans accès sur l'extérieur	2	2	1	0	TX Habitat p.84, TX Classic p.92, TX Classic Stabil p.90, iD Inspiration Click Solid 30 p.200, iD Click Ultimate 30 p.196
Entrées et pièces à niveau principal sans accès sur l'extérieur dont séjour, pièce ouvrant sur le balcon et loggia. Dégagement, circulation et escalier intérieur au logement	2S	2	1	0	TX Habitat p.84, TX Classic p.92, TX Classic Stabil p.90 iD Inspiration Click Solid 30 p.200, iD Inspiration 30 p.190, iD Click Ultimate 30 p.196, iD Inspiration 55 p.146, iD Inspiration Click Solid 55 p. 166
Salle d'eau ou de bain, douche, WC	2S	2	2	1	TX Habitat p.84, TX Habitat Genius* p.82, TX Classic Stabil p.90, Concept Douche p.390
Cuisine, Buanderie, coin cuisine attenant à un séjour	2S	3	2	2	TX Habitat p.84, TX Habitat Genius* p.82, TX Modulaire p.76
Entrée avec accès direct sur l'extérieur. Toute pièce avec accès direct sur l'extérieur (y compris véranda**)	3	2	1	0	iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Tapiflex Dalle et Lame p.68, Essential p.62, iD Inspiration Click Solid 55 p.166
Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) de - 25 logements	3	3	1	0	Essential p.62, Tapiflex Escaliers p.444, Dalles podotactiles p.472
Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) + de 25 logements. Halls d'entrée de - de 25 logements avec SAS d'accès depuis l'extérieur	3S	3	1	0	iD Inspiration HT 70 p.146, Essential p.62, Tapiflex Dalle et Lame p.68
Halls d'entrée de - 25 logements accès direct depuis l'extérieur sans SAS	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Essential p.62, Tapiflex Dalle et Lame p.68
Halls d'entrée de + de 25 logements avec accès sur l'extérieur, coursis fermée entre immeubles	4	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Essential p.62, Tapiflex Dalle et Lame p.68

***Sélection Circulaire Tarkett** : Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.
**Avec la collection iD Click Ultimate



Hétérogène

TRAFIC INTENSE

VINYLES U3U4 EN ROULEAUX

38 Platinium
42 Excellence Genius
46 Excellence
56 Essential
62 Ruby

VINYLES U3U4 MODULAIRE

64 Tapiflex Dalle et Lame

TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ

VINYLES U2S

72 TX Modulaire
78 TX Habitat Genius
80 TX Habitat
84 TX Classic



Trafic intense

TRAFIC INTENSE

VINYLES U3U4 EN ROULEAUX

38 Platinium
42 Excellence Genius
46 Excellence
56 Essential
62 Ruby

VINYLES U3U4 MODULAIRE

64 Tapiflex Dalle et Lame

VINYLES U3 & U4

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

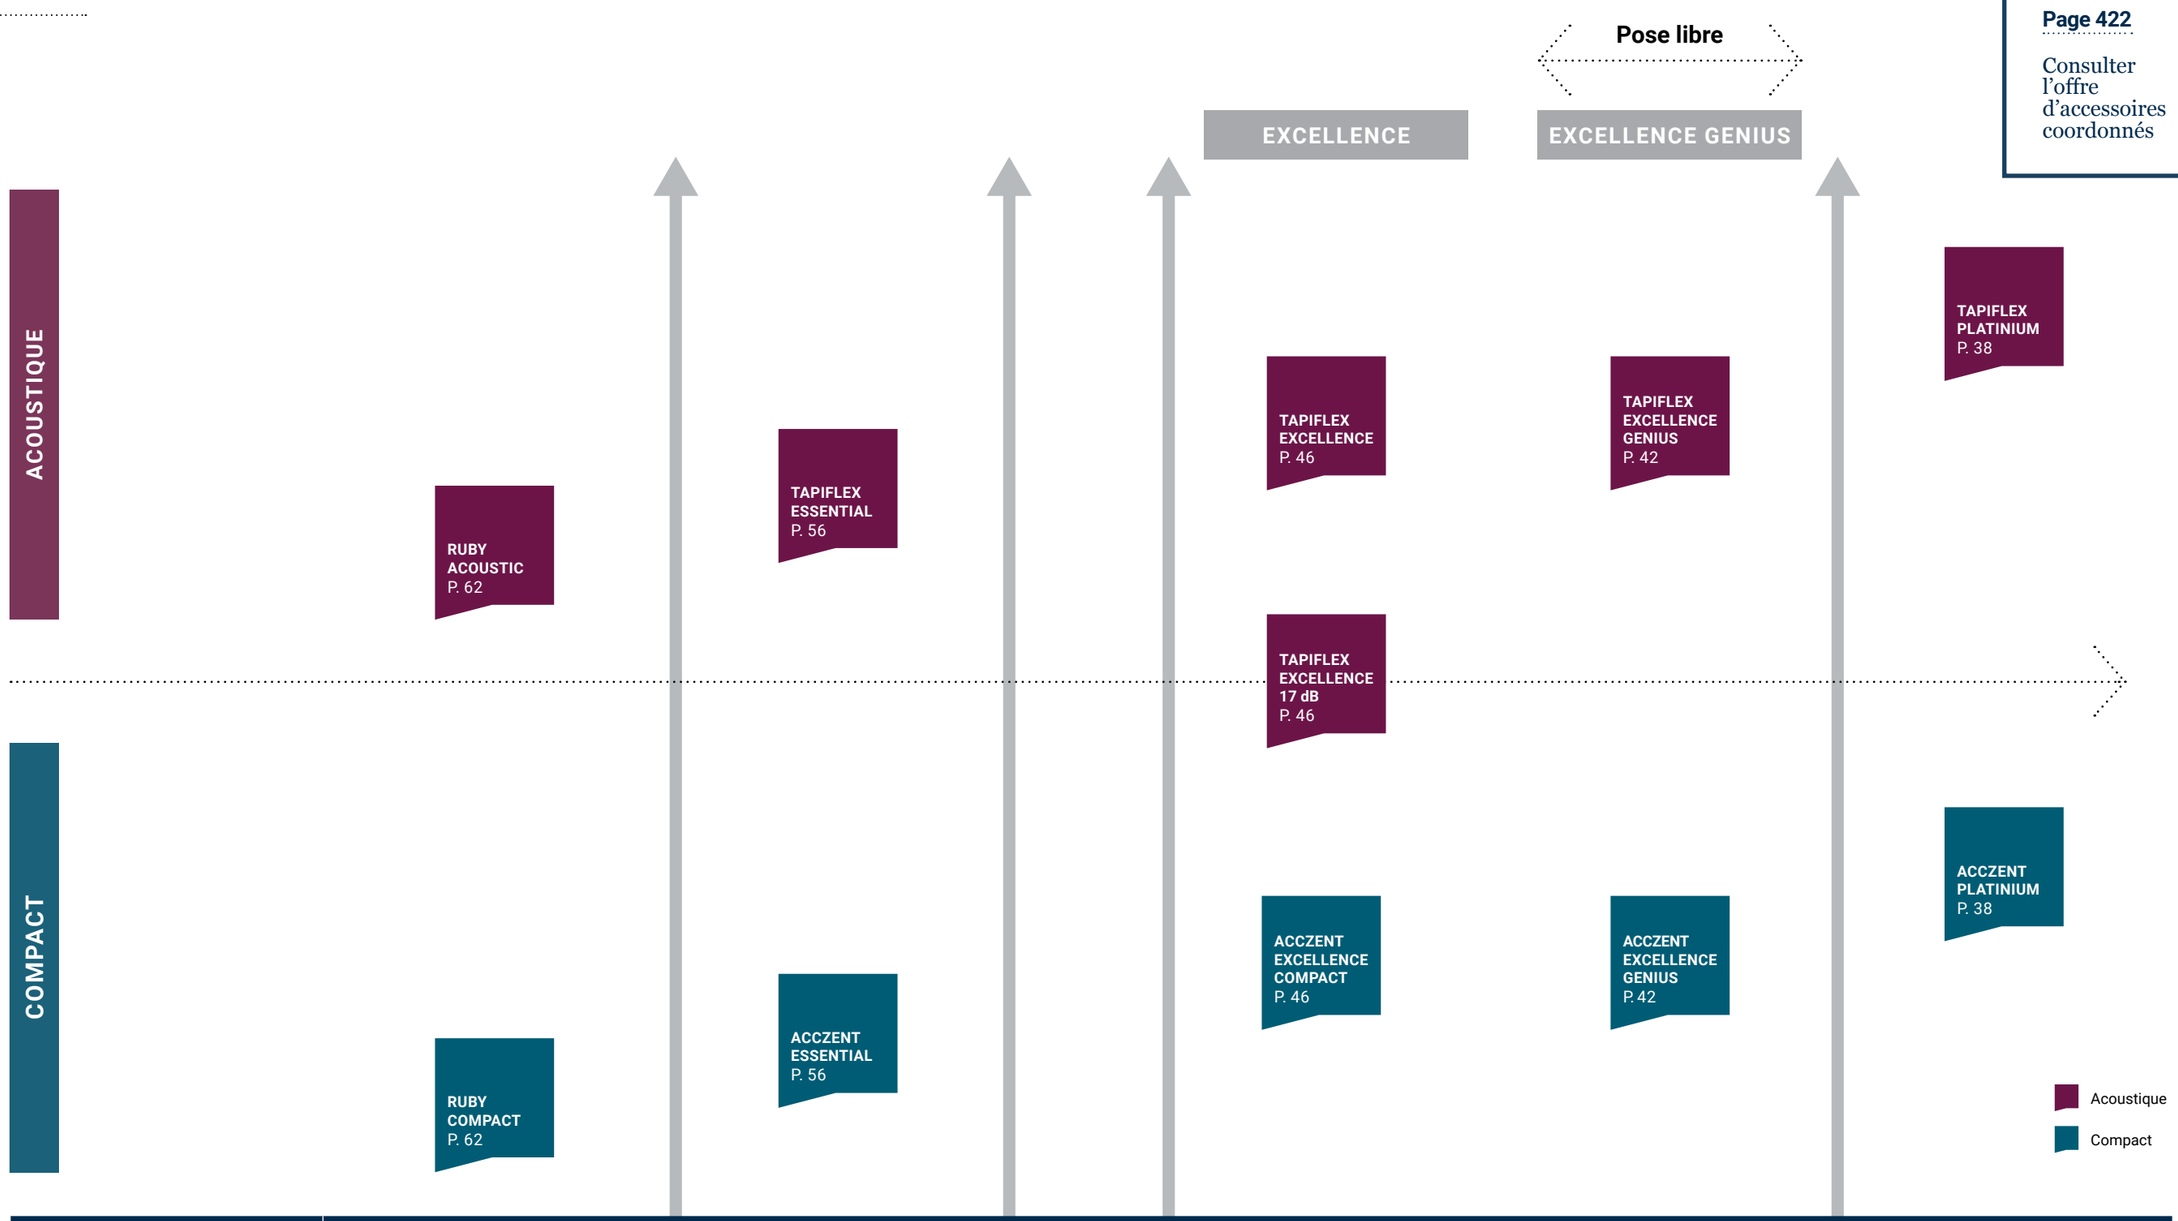

Classe d'usage	Usage commercial intensif & Usage industriel léger (34 - 43)		Usage commercial intensif & Usage industriel léger (34 - 43)		
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2 et U4 P3 E2/3 C2*		U3 P3 E2/3 C2 et U4 P3 E2/3 C2*		
Épaisseur couche d'usure (U4*)	0,63 mm (Acczent) 0,70 mm (Tapiflex)	0,65 mm (Acczent) 0,70 mm (Tapiflex)	0,80 mm	0,70 mm	+1 mm
Ratio poinçonnement** / acoustique - Acczent	0,10 mm / 2 dB	0,10 mm / 2 dB	0,03 mm / 8 dB certifié Cofrac	0,03 mm / 4 dB	0,03 mm / 9 dB
Ratio poinçonnement** / acoustique - Tapiflex	0,20 mm / 19 dB	0,20 mm / 19 dB	0,08 mm / 19 dB	0,10 mm / 19 dB	0,07 mm / 17 dB

* Hors Acczent et Tapiflex Excellence Genius
** Meilleure valeur mesurée



FORMAT & DESIGN

- 35 coloris à combiner
- Transitions parfaites avec les cordons de soudure multicolores
- Peut être associé aux autres collections vinyles hétérogènes, à Concept Douche Aquasens (cf p. 408) et Tapiflex Escaliers, avec une large variété d'accessoires

PERFORMANCE

- Solution compacte (9 dB) et solution acoustique (17 dB)
- Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches
- Passage des charges roulantes facilité
- Entretien facile

ENVIRONNEMENT

- 100 % sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables.
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- Contient 25% de contenu recyclé

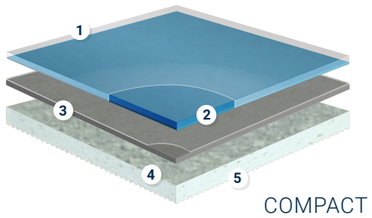

ACOUSTIQUE
TAPIFLEX PLATINIUM

1. **Traitement de surface TEKTANIUM™ :** *pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement.*
2. **Couche d'usure opaque** *avec décors dans la masse renforcée d'une couche d'usure transparente, pour une protection durable contre les chocs et les rayures*.*
3. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées**, *pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.*
4. **Couche calandrée homogène en vinyle** *recyclé dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
5. **La version Tapiflex est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique (17 dB),** *le déplacement d'objets roulants et le confort à la marche.*

COMPACT ACOUSTIQUE
ACCZENT PLATINIUM

1. **Traitement de surface TEKTANIUM™ :** *pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement.*
2. **Couche d'usure opaque** *avec décors dans la masse renforcée d'une couche d'usure transparente, pour une protection durable contre les chocs et les rayures.*
3. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées**, *pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.*
4. **Couche calandrée homogène en vinyle** *recyclé dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
5. **La version Acczent est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique (9 dB),** *le déplacement d'objets roulants et le confort à la marche.*

* Détails dans la fiche technique

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	UPEC		UPEC A+	
		Acczent Platinium 3	Acczent Platinium 4	Tapiflex Platinium 3	Tapiflex Platinium 4
Classification					
Norme de spécifications		NF EN 651		NF EN 651	
Classification européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-43	33	34
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° certificat UPEC	QB 30	305-122.1	305-121.1	-	-
N° certificat UPEC A+	QB 30	-	-	305-120_1_00	305-119_1_00
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T		T	
Caractéristiques certifiées					
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m		23 x 2 m	
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,45 mm		3,10 mm	
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,92 mm (0,36 / 0,56)*	1,02 mm (0,40 / 0,62)*	0,92 mm (0,36 / 0,56)*	1,02 mm (0,40 / 0,62)*
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 100 g/m²	3 200 g/m²	3 150 g/m²	3 250 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 - (support ciment) B_{fl}-s1 - (support bois)		B_{fl}-s1 - support ciment C_{fl}-s1 - support bois	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W (Compatible plancher chauffant)		0,02 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique		< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,3 (Classe DS)		μ ≥ 0,3 (Classe DS)	
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,03 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,04 mm		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,07 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 9 dB		ΔL_w = 17 dB	
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B		Classe A	
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R10		R10	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		TEKTANIUM™		TEKTANIUM™	
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³		≤ 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté		Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 05/24)
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Platinium	TEKTANIUM™	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml		10 ans GARANTIE FABRIQUÉS EN FRANCE	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE ReStart Ready floor score MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT FDES A+ CHUTES DE POSES RECYCLABLES 25% DE CONTENU RECYCLÉ

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Acczent Platinium 3 (Lé) : **43,0 - 48,5 €** / Acczent Platinium 4 (Lé) : **45,0 - 51,0 €**
Tapiflex Platinium 3 (Lé) : **41,5 - 45,0 €** / Tapiflex Platinium 4 (Lé) : **45,5 - 49,9 €**

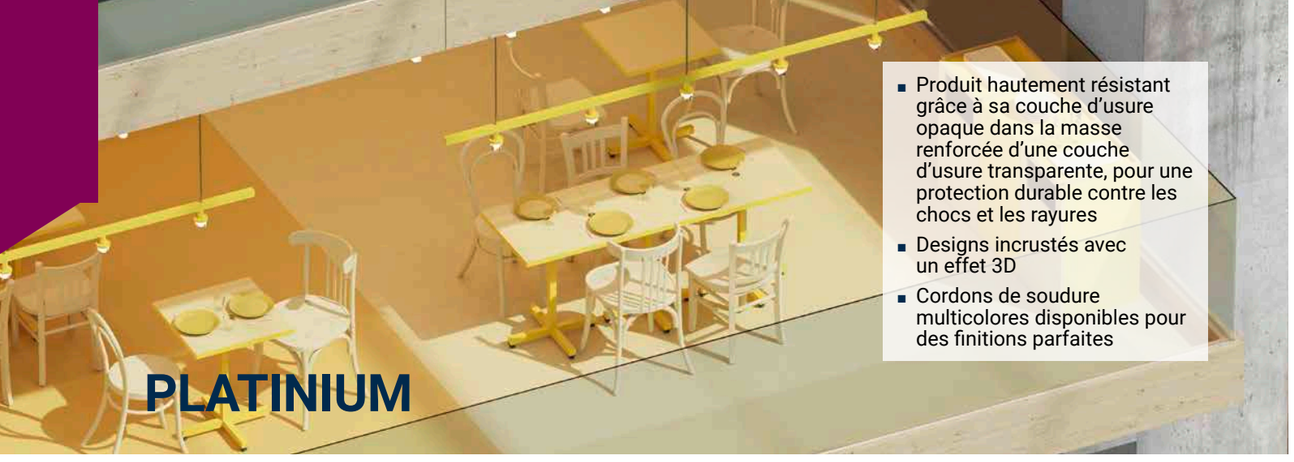

PLATINIUM

- Produit hautement résistant grâce à sa couche d'usure opaque dans la masse renforcée d'une couche d'usure transparente, pour une protection durable contre les chocs et les rayures
- Designs incrustés avec un effet 3D
- Cordons de soudure multicolores disponibles pour des finitions parfaites

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

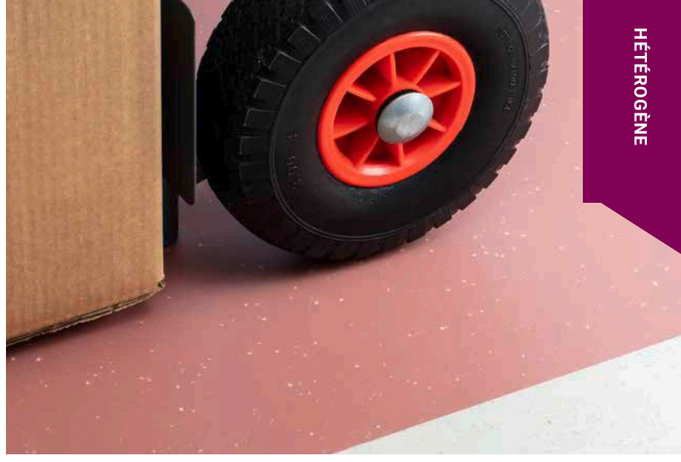

Ground



Light Grey

U3 206026300
U4 206027300
U3 206028300
U4 206029300



Medium Grey

U3 206026301
U4 206027301
U3 206028301
U4 206029301



Light Blue

U3 206026302
U4 206027302
U3 206028302
U4 206029302



Beige

U3 206026303
U4 206027303
U3 206028303
U4 206029303



Blue

U3 206026304
U4 206027304
U3 206028304
U4 206029304



Brick

U3 206026305
U4 206027305
U3 206028305
U4 206029305



Chalk

U3 206026306
U4 206027306
U3 206028306
U4 206029306



Green

U3 206026307
U4 206027307
U3 206028307
U4 206029307



Grey

U3 206029307
U4 206027308
U3 206028308
U4 206029308



Kaki

U3 206026309
U4 206027309
U3 206028309
U4 206029309

Ice



Ochre

U3 206026310
U4 206027310
U3 206028310
U4 206029310



Beige

U3 206026311
U4 206027311
U3 206028311
U4 206029311



Black

U3 206026312
U4 206027312
U3 206028312
U4 206029312



Black & White

U3 206026313
U4 206027313
U3 206028313
U4 206029313



Dark Beige

U3 206026314
U4 206027314
U3 206028314
U4 206029314



Dark Grey

U3 206026315
U4 206027315
U3 206028315
U4 206029315



Fresh Almond

U3 206026316
U4 206027316
U3 206028316
U4 206029316



Fresh Green

U3 206026317
U4 206027317
U3 206028317
U4 206029317



Fresh Sky

U3 206026318
U4 206027318
U3 206028318
U4 206029318



Fresh Yellow

U3 206026319
U4 206027319
U3 206028319
U4 206029319

Ice



Light Grey

U3 206026320
U4 206027320
U3 206028320
U4 206029320



Medium Grey

U3 206026321
U4 206027321
U3 206028321
U4 206029321



Nude

U3 206026322
U4 206027322
U3 206028322
U4 206029322



Terracotta

U3 206026323
U4 206027323
U3 206028323
U4 206029323



White

U3 206026324
U4 206027324
U3 206028324
U4 206029324

Plazza2



Beige

U3 206026325
U4 206027325
U3 206028325
U4 206029325



Black

U3 206026326
U4 206027326
U3 206028326
U4 206029326



Coral

U3 206026327
U4 206027327
U3 206028327
U4 206029327



Dark Blue

U3 206026328
U4 206027328
U3 206028328
U4 206029328



Green

U3 206026329
U4 206027329
U3 206028329
U4 206029329

Sprinkle



Ochre

U3 206026330
U4 206027330
U3 206028330
U4 206029330



Yellow

U3 206026331
U4 206027331
U3 206028331
U4 206029331



Cool Mix

U3 206026332
U4 206027332
U3 206028332
U4 206029332



Neutral

U3 206026333
U4 206027333
U3 206028333
U4 206029333



Warm Mix

U3 206026334
U4 206027334
U3 206028334
U4 206029334

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

U3 / U4 Acczent Platinium (compact)

U3 / U4 Tapiflex Platinium (acoustique)



FORMAT & DESIGN

- 25 coloris identiques à la gamme Excellence. Tous les coloris d'Excellence disponibles sur demande
- Gamme adaptée à tous les segments
- Coordonnable avec nos gammes Excellence, Platinium, ProtectWall, Concept Douche Aquasens, Tapiflex Escalier

PERFORMANCE

- Revêtement de sol en pose libre pour la rénovation rapide, le recouvrement d'anciens revêtements compacts, les supports neufs et les recouvrements amiante
- Divisez par 2 la durée d'interruption du trafic et limitez les poussières à la prochaine rénovation
- La version Acczent (compacte) est compatible avec les supports soumis aux remontées d'humidité (7%)
- Version compacte sous avis technique n°12/23-1824_V1
- La structure renforcée d'Excellence Genius permet de rester stable et de résister au fort trafic

ENVIRONNEMENT

- **Sélection Circulaire Tarkett :** des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Installation sans colle : limite les émissions de COV et les odeurs liées à la colle*
- Contient 29% de contenu recyclé

EXCELLENCE GENIUS

1. **Traitement de surface TEKTANIUM™** *pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement.*
2. *Couche d'usure transparente en PVC PUR de 0,63 mm (version 33) et 0,70 mm (version 34) pour une* **forte résistance au traffic et à l'usure.**
3. **Vaste choix** *de couleurs et de décors imprimés de grande qualité.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées,** *pour une haute stabilité dimensionnelle et une forte résistance au poinçonnement.*
5. **Couche calandrée homogène renforcée en vinyle recyclé** *dans la masse, pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
6. *Couche de protection contre l'humidité intégrée dans la version Acczent,* **empêchant l'humidité du support de remonter** *vers le revêtement de sol.*
7. *L'envers antidérapant et* **ventilé assure la circulation et la ventilation de l'air** *sous le revêtement ainsi qu'un fort maintien au support et la stabilité du produit dans le temps.*
8. *Envers antidérapant en mousse à cellules fermées procurant la* **réduction du bruit**, *la* **facilité de roulement** *et d'installation, le confort à la marche et la longévité du produit.*

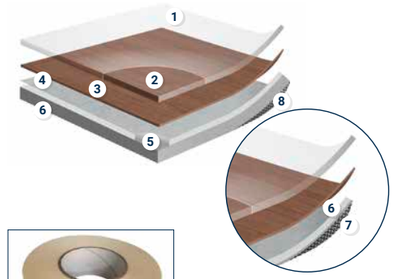



Genius Tape, ruban adhésif double face conçu pour être utilisé avec les gammes Genius en pose non collée

* L'installation d'Excellence Genius sans colle doit être uniquement effectuée à l'aide du ruban double face Genius Tape

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Acczent Excellence Genius 3	Acczent Excellence Genius 4	Tapiflex Excellence Genius 3	Tapiflex Excellence Genius 4
Classification					
Norme de spécifications		NF EN ISO 10582		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33	34-43	33	34
Classement UPEC		Destiné aux locaux U3P3E2/3C2	Destiné aux locaux U4P3E2/3C2	Destiné aux locaux U3P3E2/3C2	Destiné aux locaux U4P3E2/3C2
Classification Atec	NF EN 14041	12/23-1824_V1	12/23-1824_V1	-	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I		-	
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T		T	
Caractéristiques techniques					
Format des rouleaux Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m		23 x 2 m	
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,45 mm		3,50 mm	
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,63 mm	0,70 mm	0,63 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 300 g/m²	3 400 g/m²	3 580 g/m²	3 680 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 - support ciment C_{fl}-s1 - support bois		C_{fl}-s1 - support ciment C_{fl}-s1 - support bois	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m²K/W - compatible plancher chauffant		0,04 m²K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique		< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)		μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Exigence de la norme : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée * : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,01mm		Exigence de la norme : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée * : 0,12 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 4 dB		ΔL_w = 19 dB	
Sonorité à la marche	NF S31-074	-	-	Classe A	
Résistance au glissement[1]	DIN 51130	R10		R10	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Meilleure valeur mesurée * : ≤ 0,04% Valeur moyenne mesurée * : ≤ 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		TEKTANIUM™		TEKTANIUM™	
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³		< 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté		Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 05/24)
* Pour information, non contractuel
[1] La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.
D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Acczent Excellence Genius 3 **Acczent Excellence Genius 4**	TEKTANIUM™ IN CIRE NE NECESSITANT JAMAIS À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml	Décors bois	FABRIQUÉS EN FRANCE	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 24% DE CONTENU RECYCLÉ EPD · ReStart Ready · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT
Tapiflex Excellence Genius 3 **Tapiflex Excellence Genius 4**			Autres décors		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 29% DE CONTENU RECYCLÉ EPD · ReStart Ready · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT · FDES Vérifiée Fnbe

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Acczent Excellence Genius 3 (Lé) : **33,3 - 38,4 €** / Acczent Excellence Genius 4 (Lé) : **33,1 - 38,4 €**
Tapiflex Excellence Genius 3 (Lé) : **35,5 - 40,0 €** / Tapiflex Excellence Genius 4 (Lé) : **36,5 - 38,6 €**

EXCELLENCE GENIUS

Carpet



Intense Jean

U3 25216 005
U4 25222 005
U3 25219 005
U4 25225 005



White Grey

U3 25216 010
U4 25222 010
U3 25219 010
U4 25225 010

Chatillon Oak



Beige

U3 25216 401
U4 25222 401
U3 25219 401
U4 25225 401



Grey

U3 25216 402
U4 25222 402
U3 25219 402
U4 25225 402



Natural

U3 25216 200
U4 25222 200
U3 25219 200
U4 25225 200

Concrete



Chalk

U3 25216 510
U4 25222 510
U3 25219 510
U4 25225 510



Cool Grey

U3 25216 509
U4 25222 509
U3 25219 509
U4 25225 509



Dark Grey

U3 25216 508
U4 25222 508
U3 25219 508
U4 25225 508



Grey Beige

U3 25217 500
U4 25223 500
U3 25220 500
U4 25226 500



Ochre

U3 25217 502
U4 25223 502
U3 25220 502
U4 25226 502

Esquisse



Warm Grey

U3 25217 501
U4 25223 501
U3 25220 501
U4 25226 501



Light Grey

U3 25217 503
U4 25223 503
U3 25220 503
U4 25226 503



Medium Grey

U3 25217 110
U4 25223 110
U3 25220 110
U4 25226 110

Granito



Warm Grey

U3 25217 104
U4 25223 104
U3 25220 104
U4 25226 104

Oak Longstripe



Classical

U3 25217 104
U4 25223 104
U3 25220 104
U4 25226 104

Scandinavian Oak



Beige

U3 25217 107
U4 25223 107
U3 25220 107
U4 25226 107



Light Beige

U3 25217 108
U4 25223 108
U3 25220 108
U4 25226 108

Terrazzo Concrete



Beige

U3 25217 128
U4 25223 128
U3 25220 128
U4 25226 128



Grey

U3 25217 130
U4 25223 130
U3 25220 130
U4 25226 130

Terrazzo Grande



Grey

U3 25217 131
U4 25223 131
U3 25220 131
U4 25226 131

Variant Oak



Beige

U3 25218 935
U4 25224 935
U3 25221 935
U4 25227 935



Brown Grey

U3 25218 932
U4 25224 932
U3 25221 932
U4 25227 932



Golden

U3 25218942
U4 25224942
U3 25221942
U4 25227942



Natural

U3 25218 185
U4 25224 185
U3 25221 185
U4 25227 185



Nut

U3 25218 186
U4 25224 186
U3 25221 186
U4 25227 186

Terrazzo Concrete - Grey

- La solution idéale pour les rénovations rapides, notamment en recouvrement d'anciens revêtements compacts
- Recyclable en fin d'usage, il boucle la boucle et est réutilisé pour produire de nouveaux revêtements de sol



FORMAT & DESIGN

- Plus de 93 références à combiner entre elles
- Finition 100% mate, grainage lisse
- Coordination complète entre le sol et les escaliers
- Cordons de soudure multicolores disponibles pour les décors bois

PERFORMANCE

- Résistance au trafic intense avec une couche d'usure de 0,80 mm
- Toutes les couleurs sont disponibles en version compacte et acoustique
- Excellent ratio acoustique / poinçonnement
- Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellence résistance aux taches

ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett



ACOUSTIQUE
TAPIFLEX EXCELLENCE

1. **Traitement de surface TEKTANIUM™** *pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement*.*
2. **Couche d'usure PVC transparent** *jusqu'à 0,80 mm, pour une meilleure résistance au trafic et à l'usure.*
3. **Vaste choix** *de couleurs et de motifs imprimés de grande qualité.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées** *pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.*
5. **Couche calandrée homogène en vinyle recyclé** *dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
6. **La version Tapiflex est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité** *à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique.*



COMPACT
ACCZENT EXCELLENCE

1. **Traitement de surface TEKTANIUM™** *pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement.*
2. **Couche d'usure PVC transparent** *jusqu'à 0,80 mm, pour une meilleure résistance au trafic et à l'usure.*
3. **Vaste choix** *de couleurs et de motifs imprimés de grande qualité.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées,** *pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.*
5. **Couche calandrée homogène en vinyle recyclé** *dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.*

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	QB UPEC		QB UPEC:A+		QB UPEC:A+	
		Acczent Excellence Compact + 3	**Acczent Excellence Compact + 4**	**Tapiflex Excellence 17dB 3**	**Tapiflex Excellence 17dB 4**	**Tapiflex Excellence 3 19dB**	**Tapiflex Excellence 4 19dB**
Classification							
Norme de spécifications		NF EN 11638		NF EN ISO 11638		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-43	33-42	34-42	33-42	34-42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	305-069.1	305-070.1	-	-	-	
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-		305-126.1 pour l'U3	305-125.1 pour l'U4	305-106.2	305-116.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I		-		-	
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T		T		T	
Caractéristiques certifiées							
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m		23 x 2 m		23 x 2 m	
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,15 mm		2,9 mm		3,25 mm	3,25 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,72 mm	0,80 mm	0,63 mm	0,70 mm	0,65 mm	0,80 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²	3 100 g/m²	2 900 g/m²	3 000 g/m²	2 850 g/m²	3 250 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)							
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 (support ciment) B_{fl}-s1 (support bois)		B_{fl}-s1 (support ciment) C_{fl}-s1 (support bois)		B_{fl}-s1 (support ciment) C_{fl}-s1 (support bois)	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant		0,04 m² K/W - apte au sol chauffant		0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique		≤ 2 kV - Antistatique		< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)		μ ≥ 0,30 (classe DS)		μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques							
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée : 0,05 mm		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée : 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 8 dB certifiée Cofrac		ΔL_w = 17 dB		ΔL_w = 19 dB	
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe B		Classe A		Classe A	
Résistance au glissement[1]	DIN 51130	R10		R10		R10	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : ≤ 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		TEKTANIUM™		TEKTANIUM™		TEKTANIUM™	
Performances environnementales							
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³		< 10 µg/m³		≤ 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté		Non détecté		Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 05/24)
[1] La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.
D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Excellence	TEKTANIUM™	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml	Décors bois (hors Fiber Wood) / Autres décors	10 ans garantie — Fabriqués en France	≤ 10 µg/m³ COV QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR — SANS PHTALATE — ReStart Ready — A+ — floor score — FDES INIES — CHUTES DE POSES RECYCLABLES — 25% DE CONTENU RECYCLÉ Tapiflex Excellence — 27% DE CONTENU RECYCLÉ Acczent Excellence Compact+ — MHS BY DLW MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Acczent Excellence 3 (Lé) : **31,8 - 36,9 - 38,40 €** / Acczent Excellence 4 (Lé) : **33,1 - 38,4 €**
Tapiflex Excellence 3 (Lé) : **35,5 - 40,0 €** / Tapiflex Excellence 4 (Lé) : **36,5 - 41,0 €**



EXCELLENCE

- Les décors bois de la gamme Excellence ont des lames larges pour valoriser les espaces
- Aspect authentique et réaliste grâce à la nouvelle finition mate
- Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches
- Cordons de soudure multicolores

Terrazzo Grande - Blue

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



Fragmento - Deep Brick
Uni - Deep Red

Carpet



Brick
U3 206011018
U4 206012018
U3 206016018
U4 206017018



Dark Grey
U3 206011019
U4 206012019
U3 206016019
U4 206017019



Intense Jean
U3 206011001
U4 206012001
U3 206020001
U4 206021001
U3 206016001
U4 206017001



Moss
U3 206011020
U4 206012020
U3 206016020
U4 206017020



Ochre
U3 206011021
U4 206012021
U3 206016021
U4 206017021

Chatillon Oak



White Grey
U3 206011002
U4 206012002
U3 206020002
U4 206021002
U3 206016002
U4 206017002



Beige
U3 206011077
U4 206012077
U3 206020077
U4 206021077
U3 206016077
U4 206017077



Golden
U3 206011078
U4 206012078
U3 206016078
U4 206017078



Grey
U3 206011079
U4 206012079
U3 206020079
U4 206021079
U3 206016079
U4 206017079



Light Brown
U3 206011080
U4 206012080
U3 206016080
U4 206017080

Concrete



Natural
U3 206011081
U4 206012081
U3 206020081
U4 206021081
U3 206016081
U4 206017081



White
U3 206011082
U4 206012082
U3 206016082
U4 206017082



Blue
U3 206011022
U4 206012022
U3 206016022
U4 206017022



Brick
U3 206011023
U4 206012023
U3 206016023
U4 206017023



Chalk
U3 206011003
U4 206012003
U3 206020003
U4 206021003
U3 206016003
U4 206017003

Concrete



Cool Grey
U3 206011004
U4 206012004
U3 206020004
U4 206021004
U3 206016004
U4 206017004



Dark Grey
U3 206011005
U4 206012005
U3 206020005
U4 206021005
U3 206016005
U4 206017005



Deep Blue
U3 206011024
U4 206012024
U3 206016024
U4 206017024



Grey Beige
U3 206011006
U4 206012006
U3 206020006
U4 206021006
U3 206016006
U4 206017006



Ochre
U3 206011025
U4 206012025
U3 206020025
U4 206021025
U3 206016025
U4 206017025

Encrypton



Warm Grey
U3 206011008
U4 206012008
U3 206020008
U4 206021008
U3 206016008
U4 206017008



Black & White
U3 206011009
U4 206012009
U3 206016009
U4 206017009

Esquisse



Dark Grey
U3 206011010
U4 206012010
U3 206016010
U4 206017010



Light Grey
U3 206011011
U4 206012011
U3 206020011
U4 206021011
U3 206016011
U4 206017011



Medium Grey
U3 206011026
U4 206012026
U3 206020026
U4 206021026
U3 206016026
U4 206017026

Fragmento



Deep Black
U3 206011034
U4 206012034
U3 206016034
U4 206017034



Deep Brick
U3 206011035
U4 206012035
U3 206016035
U4 206017035



Deep Green
U3 206011036
U4 206012036
U3 206016036
U4 206017036

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

U3 / U4 Acczent Excellence Compact +

U3 / U4 Tapiflex Excellence 17dB U3 - U4

U3 / U4 Tapiflex Excellence 19 dB U3 - U4

G Existe en version Genius

Décor adapté pour les personnes atteintes de démence



EXCELLENCE

Quadrillage - Black & White
OSB - Natural
Uni - Deep Yellow

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

Fragmento



Deep Turquoise

U3 206011037
U4 206012037
U3 206016037
U4 206017037



Deep Yellow

U3 206011038
U4 206012038
U3 206016038
U4 206017038

Gommette



Multico

U3 206011027
U4 206012027
U3 206016027
U4 206017027

Granito



Warm Grey

U3 206011028
U4 206012028
U3 206020028
U4 206021028
U3 206016028
U4 206017028

Matrix²



Dark Grey

U3 206011031
U4 206012031
U3 206016031
U4 206017031

Oak Longstripe



Light Grey

U3 206011032
U4 206012032
U3 206016032
U4 206017032



Classical

U3 206011090
U4 206012090
U3 206020090
U4 206021090
U3 206016090
U4 206017090

Oak Tree



Beige

U3 206011012
U4 206012012
U3 206016012
U4 206017012



Golden

U3 206011091
U4 206012091
U3 206016091
U4 206017091

Scandinavian Oak



Beige

U3 206011083
U4 206012083
U3 206020083
U4 206021083
U3 206016083
U4 206017083



Dark Grey

U3 206011013
U4 206012013
U3 206016013
U4 206017013



Light Beige

U3 206011014
U4 206012014
U3 206020014
U4 206021014
U3 206016014
U4 206017014

OSB



Natural

U3 206011033
U4 206012033
U3 206016033
U4 206017033

Plywood



Natural

U3 206011039
U4 206012039
U3 206016039
U4 206017039

Tapped Metal



Brass

U3 206011046
U4 206012046
U3 206016046
U4 206017046



Copper

U3 206011047
U4 206012047
U3 206016047
U4 206017047



Grey

U3 206011015
U4 206012015
U3 206016015
U4 206017015

Terrazzo



Natural Grey

U3 206011059
U4 206012059
U3 206016059
U4 206017059

Terrazzo Concrete



Beige

U3 206011048
U4 206012048
U3 206020048
U4 206021048
U3 206016048
U4 206017048

QR Code



Black

U3 206011049
U4 206012049
U3 206016049
U4 206017049



Grey

U3 206011050
U4 206012050
U3 206020050
U4 206021050
U3 206016050
U4 206017050



Soft Aqua

U3 206011040
U4 206012040
U3 206016040
U4 206017040

Soft Brick

U3 206011041
U4 206012041
U3 206016041
U4 206017041



Soft Grey

U3 206011042
U4 206012042
U3 206016042
U4 206017042



Soft Sky Blue

U3 206011043
U4 206012043
U3 206016043
U4 206017043



Soft Yellow

U3 206011044
U4 206012044
U3 206016044
U4 206017044

Quadrillage



Black & White

U3 206011045
U4 206012045
U3 206016045
U4 206017045

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

U3 / U4 Acczent Excellence Compact +

U3 / U4 Tapiflex Excellence 17dB U3 - U4

U3 / U4 Tapiflex Excellence 19 dB U3 - U4

G Existe en version Genius

Décor adapté pour les personnes atteintes de démence





Terrazzo Grande



Blue
U3 206011052
U4 206012052
U3 206016052
U4 206017052



Brick
U3 206011051
U4 206012051
U3 206016051
U4 206017051



Green
U3 206011053
U4 206012053
U3 206016053
U4 206017053



Grey
U3 206011054
U4 206012054
U3 206020054
U4 206021054
U3 206016054
U4 206017054



Ochre
U3 206011055
U4 206012055
U3 206016055
U4 206017055

Terrazzo Murano



Gold & Silver
U3 206011056
U4 206012056
U3 206016056
U4 206017056



Petrol
U3 206011057
U4 206012057
U3 206016057
U4 206017057



Terracotta
U3 206011058
U4 206012058
U3 206016058
U4 206017058

Tissage²



Soft Aqua
U3 206011060
U4 206012060
U3 206016060
U4 206017060



Soft Beige
U3 206011016
U4 206012016
U3 206016016
U4 206017016

Uni



Soft Grege
U3 206011017
U4 206012017
U3 206016017
U4 206017017



Soft Grey
U3 206011061
U4 206012061
U3 206016061
U4 206017061



Soft Kaki
U3 206011062
U4 206012062
U3 206016062
U4 206017062



Black
U3 206011063
U4 206012063
U3 206016063
U4 206017063



Dark Beige
U3 206011064
U4 206012064
U3 206016064
U4 206017064

Uni



Dark Grey
U3 206011065
U4 206012065
U3 206016065
U4 206017065



Deep Blue
U3 206011066
U4 206012066
U3 206016066
U4 206017066



Deep Green
U3 206011067
U4 206012067
U3 206016067
U4 206017067



Deep Red
U3 206011068
U4 206012068
U3 206016068
U4 206017068



Deep Yellow
U3 206011069
U4 206012069
U3 206016069
U4 206017069



Intense Aqua
U3 206011070
U4 206012070
U3 206016070
U4 206017070



Intense Brick
U3 206011071
U4 206012071
U3 206016071
U4 206017071



Intense Kaki
U3 206011072
U4 206012072
U3 206016072
U4 206017072



Medium Grey
U3 206011073
U4 206012073
U3 206016073
U4 206017073



Warm Grey
U3 206011074
U4 206012074
U3 206016074
U4 206017074



White
U3 206011075
U4 206012075
U3 206016075
U4 206017075

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

U3 / U4 Acczent Excellence Compact +

U3 / U4 Tapiflex Excellence 17dB U3 - U4

U3 / U4 Tapiflex Excellence 19 dB U3 - U4

G Existe en version Genius

Décor adapté pour les personnes atteintes de démence

EXCELLENCE

Variant Oak - Warm Brown
Oak Tree - Beige
Plywood - Natural

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

Variant Oak



Beige

U3 206011084
U4 206012084
U3 206020084
U4 206021084
U3 206016084
U4 206017084



Brown Grey

U3 206011085
U4 206012085
U3 206020085
U4 206021085
U3 206016085
U4 206017085



Golden

U3 206011086
U4 206012086
U3 206020086
U4 206021086
U3 206016086
U4 206017086



Natural

U3 206011088
U4 206012088
U3 206020088
U4 206021088
U3 206016088
U4 206017088



Nut

U3 206011087
U4 206012087
U3 206020087
U4 206021087
U3 206016087
U4 206017087

Wood Chevron



Warm Brown

U3 206011089
U4 206012089
U3 206016089
U4 206017089



Beige

U3 206011076
U4 206012076
U3 206016076
U4 206017076

Oak



Natural

U3 206044092
U4 206046093
U3 206045092
U4 206047093



Golden

U3 206044093
U4 206046094
U3 206045093
U4 206047094

Brecciastone



Grey

U3 206044094
U4 206046095
U3 206045094
U4 206047095

Carrara Grande



Natural

U3 206044095
U4 206046096
U3 206045095
U4 206047096

Brecciano



Aqua

U3 206044096
U4 206046097
U3 206045096
U4 206047097

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

U3 / U4 Acczent Excellence Compact +
U3 / U4 Tapiflex Excellence 17dB U3 - U4
U3 / U4 Tapiflex Excellence 19 dB U3 - U4

G Existe en version Genius

Décor adapté pour les personnes atteintes de démence



FORMAT & DESIGN

- 37 couleurs essentielles, du pastel jusqu'aux coloris intenses
- Des décors variés : faux-unis, imitants textile, bois, minéraux
- Finition mate
- Disponible en format lé (23 x 3 m)

PERFORMANCE

- Meilleure performance acoustique du marché qui maximise le confort des utilisateurs
- Structure durable offrant une excellente résistance au poinçonnement
- Disponible en version compacte (10 références) et acoustique

ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables.
- Créé de façon durable pour préserver les ressources naturelles à long terme
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett

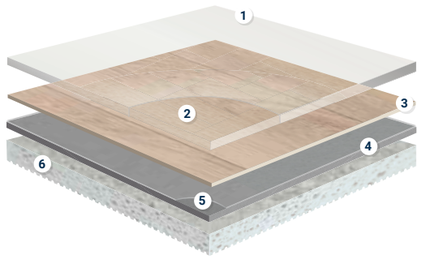

ACCZENT & TAPIFLEX ESSENTIAL

1 **TopClean XP™ PUR :** *haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.*

2 **Couche d'usure en pur PVC transparent :** *résistant à l'abrasion.*

3 **Décor imprimé haute définition :** *pour un design parfait.*

4 **Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** *haute stabilité dimensionnelle.*

5 **Couche calandrée homogène en vinyle recyclé** *dans la masse, pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.*

6 **Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées (version Tapiflex) :** *améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.*

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	QB UPEC		QB UPEC·A+	
		Acczent Essential 3	Acczent Essential 4	Tapiflex Essential 3	Tapiflex Essential 4
Classification					
Norme de spécifications		NF EN ISO 10582		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	305-118.1	305-117.1	-	
N° certificat UPEC A+		-		305-107.1	305-108.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I		-	
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T		T	
Caractéristiques certifiées					
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m		23 x 2 m	
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm		3,30 mm	3,45 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,63 mm	0,70 mm	0,50 mm	0,65 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 969 g/m²	3 069 g/m²	2 770 g/m²	2 940 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1		B_{fl}-s1 (support ciment) / C_{fl}-s1 (support bois)	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant		0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique		< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)		µ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,12 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 3 dB		ΔL_w = 20 dB	
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	-		Classe A	
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R9 ou R10**		R9 ou R10**	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		Top Clean XP™		Top Clean XP™	
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté			

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 03/24)
* Pour information, non contractuel
** R10 pour le décor Citizen Oak
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Acczent Essential 3 **Acczent Essential 4**	TopClean XP™ PUR NO WAX NO POLISH FOR LIFE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en format Dalle, voir collection Tapiflex Dalle et Lame p.69-70 Disponible en format Lame, voir collection Tapiflex Dalle et Lame p.69-70	Décors bois Autres décors	10 ans GARANTIE FABRIQUÉS EN FRANCE	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES RECYCLABLES 32% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready floor score A+ EPD MHS
Tapiflex Essential 3 **Tapiflex Essential 4**					TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES RECYCLABLES 20% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready floor score FDES A+ EPD MHS

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Acczent Essential 3 (Lé) : **29,4 - 34,0 €** / Acczent Essential 4 (Lé) : **30,7 - 35,5 €**
Tapiflex Essential 3 (Lé) : **30,5 - 35,0 €** / Tapiflex Essential 4 (Lé) : **31,5 - 36,0 €**



- Pour toutes les surfaces résidentielles et commerciales à fort trafic ou ouvertes sur l'extérieur
- Entretien facile avec le traitement de surface Top Clean XP™
- Excellente résistance aux rayures, aux taches et à la saleté

ESSENTIAL

Chambray - Denim, Dark Denim

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

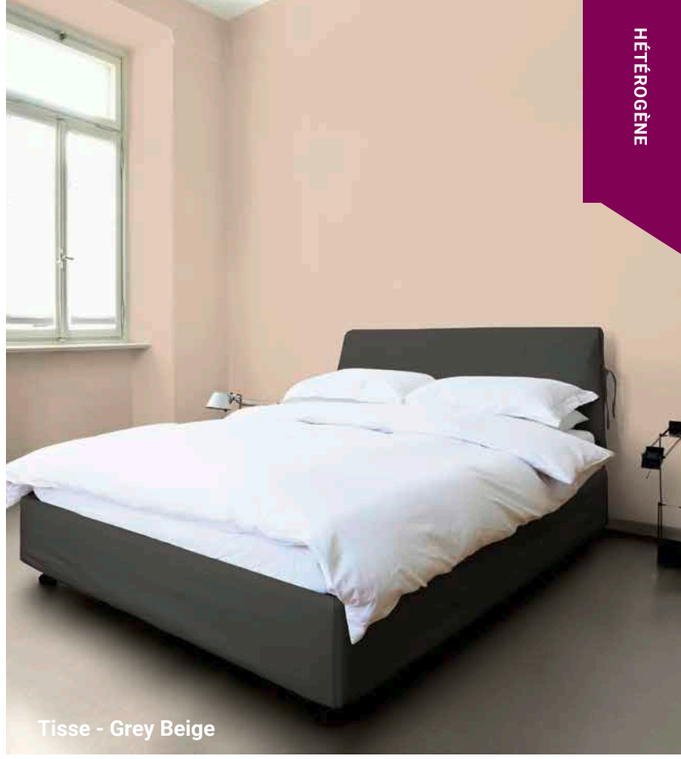

Tisse - Grey Beige

Citizen Oak Plank



Brown

U3 25188 229
U4 25189 229
Lames : 16,66 x 133 cm



Beige

U3 25188 228
U4 25189 228
Lames : 16,66 x 133 cm



Dark Grey

U3 25188 231
U4 25189 231
Lames : 16,66 x 133 cm



Light Grey

U3 25188 230
U4 25189 230
U3 25193 230
U4 25196 230
Lames : 16,66 x 133 cm



Natural

U3 25188 232
U4 25189 232
U3 25193 232
U4 25196 232
Lames : 16,66 x 133 cm

French Oak



White

U3 25190 100
U4 25191 100
Lames : 10 x 100 cm



Medium Grey

U3 25190 001
U4 25191 001
Lames : 10 x 100 cm



Dark Grey

U3 25190 000
U4 25191 000
Lames : 10 x 100 cm

Chambray



Anis

U3 25094 217
U4 25187 217



Dark Aqua

U3 25094 227
U4 25187 227



Dark Denim

U3 25094 220
U4 25187 220



Denim

U3 25094 224
U4 25187 224
U3 25192 224
U4 25195 224



Aqua

U3 25094 218
U4 25187 218



Grey Beige

U3 25094 223
U4 25187 223



Dark Grey

U3 25094 221
U4 25187 221



Light Grey

U3 25094 225
U4 25187 225

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Disponible en format Lame, voir collection Tapiflex Dalle et Lame p.69-70

U3 / U4 Tapiflex Essential (acoustique)

U3 / U4 Acczent Essential (compact)

Décor propice au bien vieillir



ESSENTIAL

Citizen Oak - Natural
Chambray - Orange

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



Cement - Medium Grey
Uni - Bright Yellow

Stamp



Green

U3 25094 202
U4 25187 202



Yellow

U3 25094 212
U4 25187 212



Mastic

U3 25094 205
U4 25187 205



Orange

U3 25094 207
U4 25187 207



Purple

U3 25094 213
U4 25187 213



Red

U4 25187 210



Kaki

U3 25094 203



Dark Grey

U3 25094 201
U4 25187 201



Petrol

U3 25094 208
U4 25187 208



Dark Blue

U3 25094 200
U4 25195 200



Light Turquoise

U3 25094 211
U4 25187 211



Light Grey

U3 25094 204
U4 25187 204

Cement



Light Grey

U3 25094 215
U4 25187 215



Medium Grey

U3 25094 216
U4 25187 216
U3 25192 216
U4 25195 216



Dark Grey

U3 25094 214
U4 25187 214

Soft stone



Warm Grey

U3 25094 236
U4 25187 236



Beige

U3 25094 234
U4 25187 234



Cold Grey

U3 25094 235
U4 25187 235
U3 25192 235
U4 25195 235

Tisse



Grey Beige

U3 25094 005
U4 25187 005
U3 25192 005
U4 25195 005



Medium Grey

U3 25094 002
U4 25187 002



Dark Grey

U3 25094 301
U4 25187 301

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Disponible en format Lame, voir collection Tapiflex Dalle et Lame p.69-70

U3 / U4 Tapiflex Essential (acoustique)

U3 / U4 Acczent Essential (compact)

Décor propice au bien vieillir



- Pour toutes les surfaces résidentielles et commerciales à fort trafic ou ouvertes sur l'extérieur
- Adapté à la rénovation

RUBY

Oak



Natural Beige

U3 206043 176
U4 25098 076
U3 206042 176
U4 25086 176



Grey

U3 206043 136
U4 25098 136
U3 206042 136
U4 25086 136



Natural Honey

U3 206043 175
U4 25098 175
U3 206042 175
U4 25086 175

Holm Oak



Blonde

U3 206043 089
U4 25098 289
U3 206042 089
U4 25086 089



Classic

U3 206043 088
U4 25098 288
U3 206042 088
U4 25086 088

Haussmann



Classic

U3 206043 095
U4 25098 095
U3 206042 095
U4 25086 095

Amboise



Cognac

U3 206043 092
U4 25098 092
U3 206042 092
U4 25086 092

Agrego



Soft Grey

U3 206043 097
U4 25098 097
U3 206042 097
U4 25086 097



Grege Gold

U3 206043 098
U4 25098 098
U3 206042 098
U4 25086 098

Uno



Sun

U3 206043 101
U4 25145 101
U3 206042 101
U4 25086 101



Passion

U3 206043 102
U4 25145 102
U3 206042 102
U4 25086 102

Nature



Fresh Blue

U3 206043 055
U4 25145 055
U3 206042 055
U4 25086 000



Spring Green

U3 206043 068
U4 25145 068
U3 206042 068
U4 25086 068



Warm Medium Grey

U3 206043 010
U4 25145 049
U3 206042 010
U4 25086 010

Maya



Grey

U3 206043 112
U4 25098 112
U3 206042 112
U4 25148 006

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	UPEC Ruby 3	UPEC Ruby 4	UPEC·A+ Ruby Acoustic 3	UPEC·A+ Ruby Acoustic 4
Classification					
Norme de spécifications		NF EN ISO 10582		ISO 11638	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-43	33-42	34
Classement UPEC		U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	307-084.1	307-008.1	307-086.1	307-085.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I		-	
Teneur en agent liant	ISO 11638	-		Type I	
Caractéristiques certifiées					
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	23 x 2		23 x 2	
Epaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2		2,95	3
Epaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,63	0,7	0,63	0,7
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	2 900	3 000	2 400	2 500
Performances marquage CE (NF EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1		C_{fl}-s1	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W – apte au sol chauffant		0,04 m² K/W – apte au sol chauffant	
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV – Antistatique		< 2 kV – Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)		µ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 mm		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,20 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	-		19 dB	
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	-		Classe A	
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R10*		R10*	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : < 0,40 % Valeur mesurée : < 0,10 %		Valeur certifiée : ≤ 0,40 % Valeur mesurée : < 0,10 %	
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		Top Clean		Top Clean	
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³		≤ 100 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté		Non détecté	
Recyclable		Oui, chutes de pose			
FDES		FDES individuelle disponible sur la base INIES			

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 10/2024)
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Ruby 3 **Ruby 4**	Top Clean PUR REINFORCED	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml	Décors bois	10 ans GARANTIE	CHUTES DE POSES RECYCLABLES · SANS PHTALATE · ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · Restart Ready · A+ · GREEN BUILDING · MHS · FDES · floor score
Ruby Acoustic 3 **Ruby Acoustic 4**			Autres décors		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Ruby 3 & 4 : **26,9 - 29,9 €**
Ruby Acoustic 3 & 4 : **26,9 - 29,9 €**



FORMAT & DESIGN

- Une large palette de 9 designs
- Designs coordonnés avec les gammes Essential et Excellence, Excellence Genius, Tapiflex Escalier
- Finition mate
- Disponibles en formats dalle à coller (50 x 50 cm) et lame à coller (100 x 25 cm)

PERFORMANCE

- Résistance au trafic intense
- Excellente performance acoustique
- Excellente résistance au poinçonnement
- Disponible en R9 ou R10 (décor Citizen Oak)

ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett

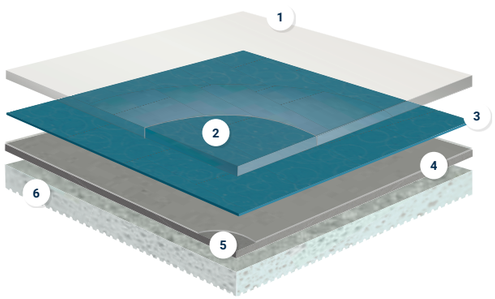

ACOUSTIQUE
TAPIFLEX DALLE ET LAME

1. **Traitement de surface TopClean XP** *pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement*.*
2. **Couche d'usure PVC transparent :** *0,50 mm pour une meilleure résistance au trafic et à l'usure.*
3. **Vaste choix** *de couleurs et de motifs imprimés de grande qualité.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées** *pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.*
5. **Couche calandrée homogène en vinyle recyclé** *dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.*

La version Tapiflex est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité *à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique, le déplacement d'objets à roulettes et le confort à la marche.*

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Tapiflex 3 Dalle
Classification		
Norme de spécifications		NF EN 651
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33
Classement UPEC		U3P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	305-089.1
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 20 dalles / boîte = 5 m²
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	100 x 25 cm, 20 lames / boîte = 5 m²
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3212 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 - support ciment C_{fl}-s1 - support bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,12 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement (dalle)	DIN 51130	Format dalle : R9
Résistance au glissement (lame)	DIN 51130	Format lame : R10**
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée si joints soudés : ≤ 0,40% Valeur certifiée à joints vifs : ≤ 0,25% Valeur mesurée : < 0,10%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		TEKTANIUM™
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 03/24)
* Pour information, non contractuel.
** Décors Citizen Oak
D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Tapiflex Dalle		Disponible en dalles : 50 x 50 cm	Lames	10 ans GARANTIE	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · ReStart Ready · A+ · floor score · FDES · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 20% DE CONTENU RECYCLÉ
Tapiflex Lame		Disponible en lames 100 x 25 cm	Dalles	FABRIQUÉS EN FRANCE	

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Tapiflex 3 (Dalle) : **34,1 - 38,9 €**
Tapiflex 3 (Lame) : **32,1 - 36,0 €**



- Pour toutes les surfaces résidentielles et commerciales à fort trafic ou ouvertes sur l'extérieur
- Traitement de surface TopCleanXP pour une excellente résistance aux tâches
- Aspect authentique et réaliste grâce à sa finition mate

TAPIFLEX DALLE ET LAME

Cement - Medium Grey

Stamp



Dark Blue

U3 25184 200

Cement



Dark Grey

U3 25184 214



Medium Grey

U3 25184 216

Soft Stone



Beige

U3 25184 234



Cold Grey

U3 25184 235

Citizen Oak Allover



Warm Grey

U3 25184 236



Beige

U3 25067 033



Dark Grey

U3 25067 192



Natural

U3 25067 088

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

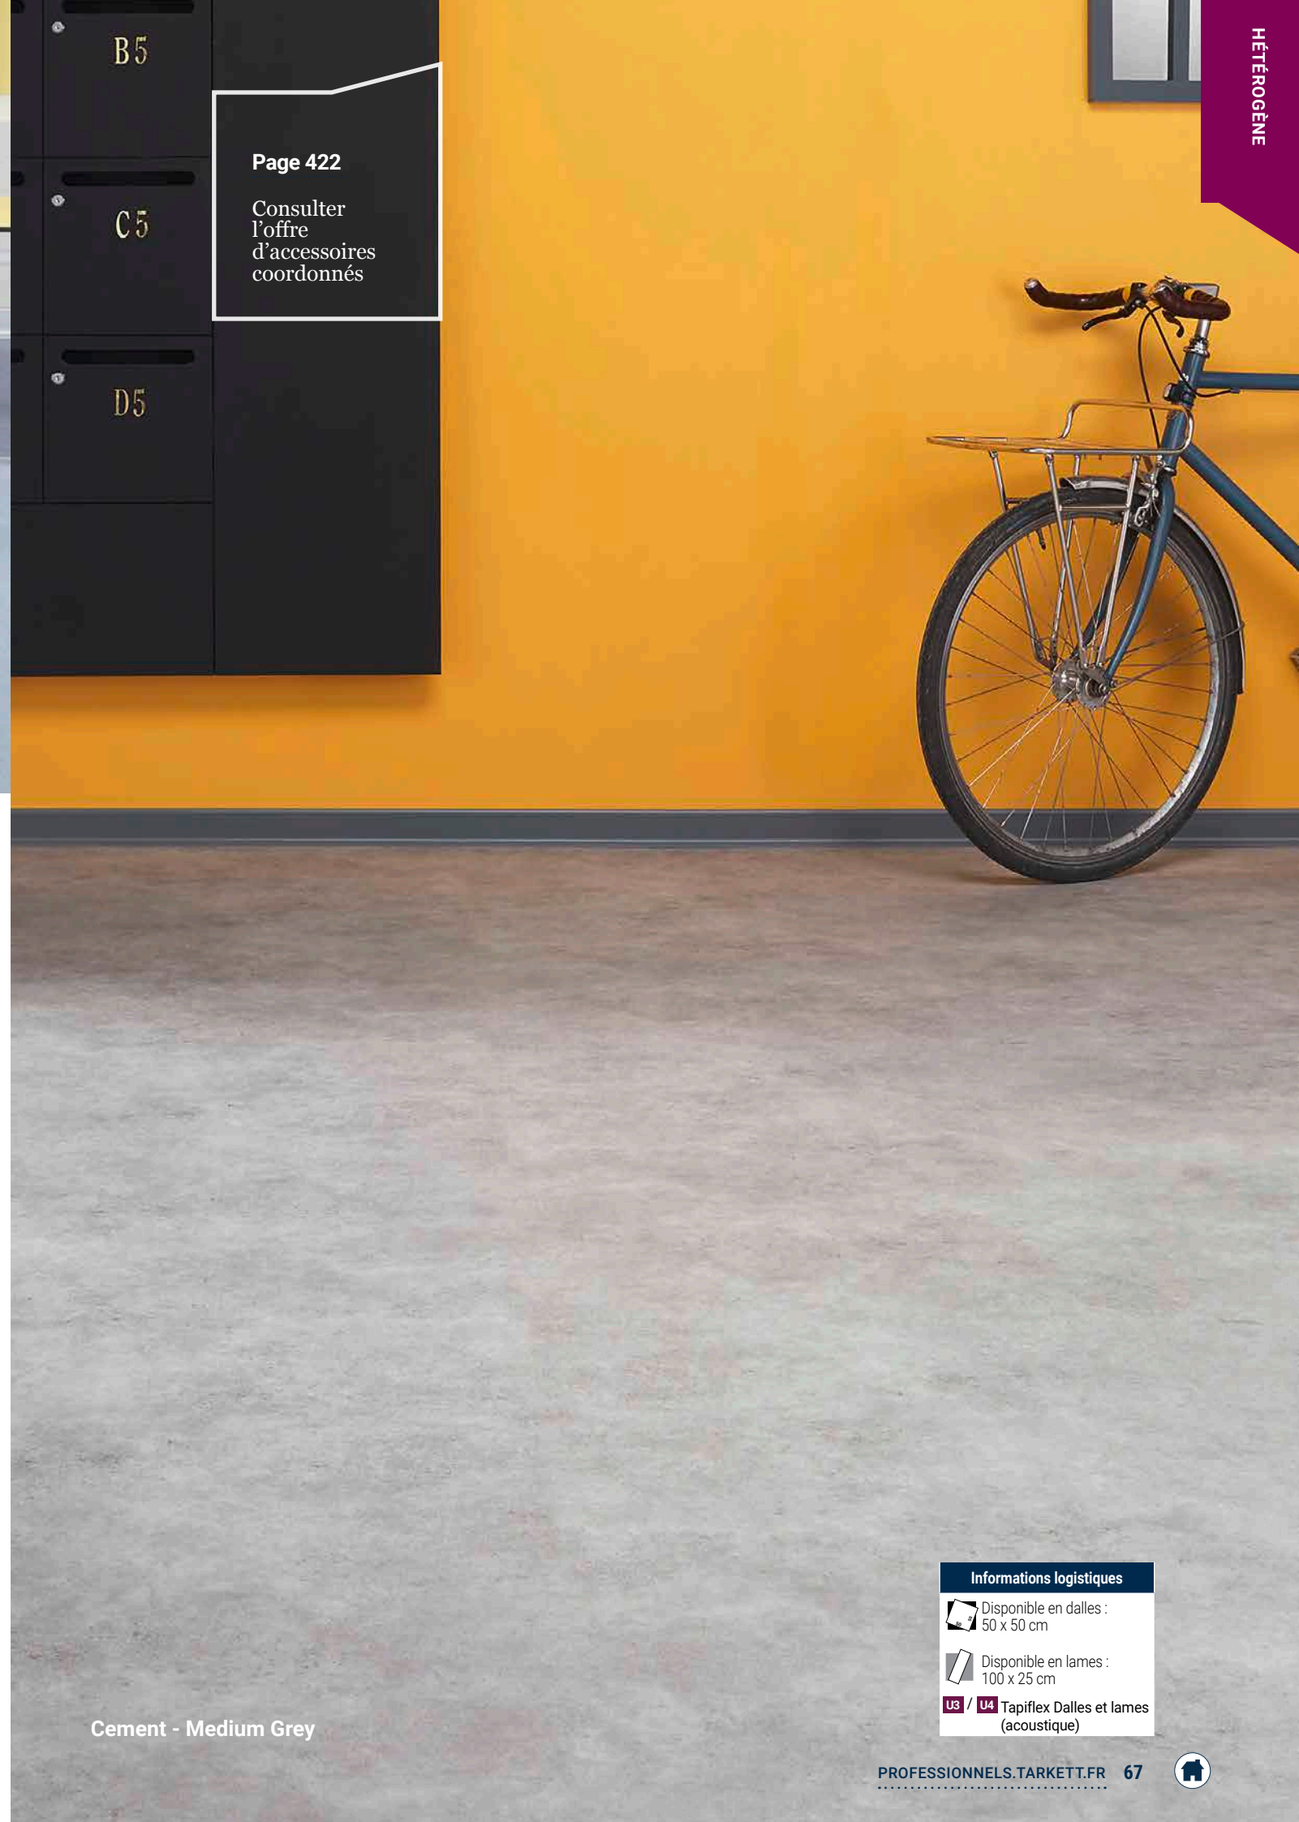

Cement - Medium Grey

Informations logistiques

Disponible en dalles : 50 x 50 cm

Disponible en lames : 100 x 25 cm

U3 / U4 Tapiflex Dalles et lames (acoustique)

Trafic faible à modéré

TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ

VINYLES U2S

72 TX Modulaire
78 TX Habitat Genius
80 TX Habitat
84 TX Classic

VINYLES U2S

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

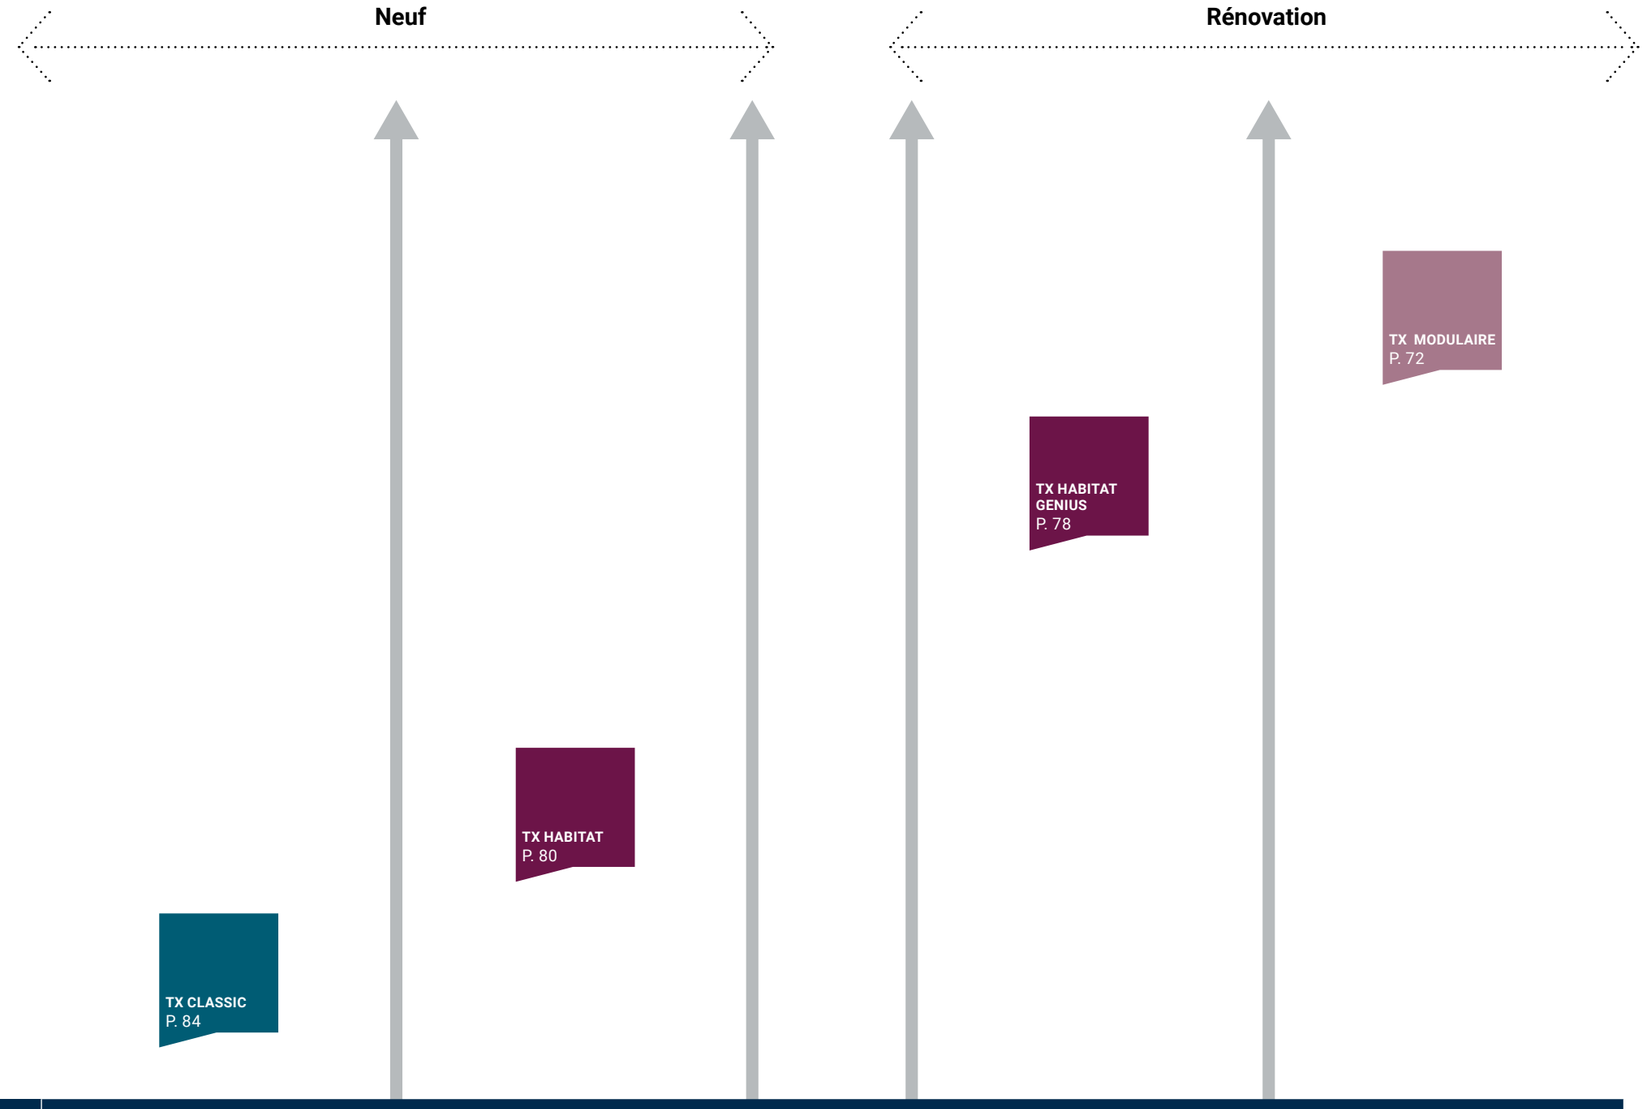

Classe d'usage	23 - 31		23 - 31	
Classement UPEC	U2SP2E2/3C2	U2SP3E2C2	U2SP3E2C2	U2SP3E2C2
Format	Lés 2/4 m	Lés 2/3*/4 m	Lés 2 m	Lame & dalle
Glissance	R9	R10	R10	R9
Poinçonnement**	0,10	0,09	0,13	0,10
Efficacité Acoustique	19 dB	20 dB	19 dB	20 dB

* Disponible sur demande.
** Meilleure valeur mesurée.



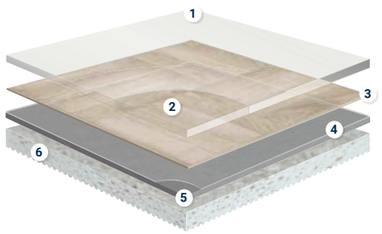

TX MODULAIRE

1. **TopClean XP™ PUR :** *haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.*
2. **Couche d'usure transparente en PVC pur :** *résistant à l'abrasion.*
3. **Décor imprimé haute définition :** *pour un design parfait.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** *haute stabilité dimensionnelle.*
5. **Couche calandrée homogène en vinyle recyclée dans la masse,** *pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
6. **Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées :** *améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.*

FORMAT & DESIGN

- Des décors tendances et modernes : bois, ciment, tissé et béton pour des intérieurs répondant à tous les goûts
- Créez des espaces et des zones de circulation grâce au mix & match des décors TX Modulaire
- Formats dalles ou lames et finition extra-mate

PERFORMANCE

- Solution U2SP3 en lame ou dalle
- Solution acoustique 20 dB abordable pour l'habitat
- Produit durable et facile à entretenir grâce au traitement de surface Topclean XP™
- Classement R9

ENVIRONNEMENT

- Émissions de COV <10 µg/m³
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Certifié A+

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	TX Modulaire
Classification		
Norme de spécifications		NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2SP3E2C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	305-111.1
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	33,33 x 33,33 cm / boîte de 5 m² 50 x 50 cm / boîte de 5 m²
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	100 x 25 cm / boîte de 5 m²
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,05 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,27 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 575 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 ou C_{fl}-s1 selon support
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m²K/W - compatible sol chauffant
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,12 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 20 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Aucun dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 2 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,25 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 07/24)
* Pour information, non contractuel.
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	Disponible en Lames 100 x 25 cm **Disponible en Dalles**	Lames Dalles Dalles	10 ans GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS PHTALATE ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR MHS CHUTES DE POSES RECYCLABLES 24% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready FDES A+

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
TX Modulaire : **24,0 - 27,2 €**



TX MODULAIRE

Fiber Wood - Natural

- Format modulaire en lames ou en dalles, idéal pour la rénovation de petites ou grandes pièces
- Excellente efficacité acoustique 20 dB
- Poinçonnement rémanent de 0,10 mm

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



Minimal Wood - Dark

Minimal Wood



Natural
25079 101



Dark
25079 102



Grege
25079 103

Fiber Wood



Light Grey
25080 201



Grege
25080 202



Natural
25080 203

Citizen Oak



Natural
24086 031

Chalk
24086 032



Golden
24086 033

Parquet Bloc



Naturel
24083 201



White
24083 202



Grey
24083 203

Informations logistiques

Disponible en Lames



100 x 25 cm

Disponible en Dalles





Ciment



Mousse
25080 104



Cool Grey
24085 029



Chalk
24085 030

Esquisse



Gris
24087 028

Carpet



Intense Jean
24085 107

Tissage



Soft Light Blue
24085 120



Soft Grey
24085 127

Twine



Indigo
24085 140

Granito



Middle Grey
24085 034



Light Grey
24085 035



Dark Grey
24085 138



Cool Grey
24085 111

Terrazzo



Blue
24085 105



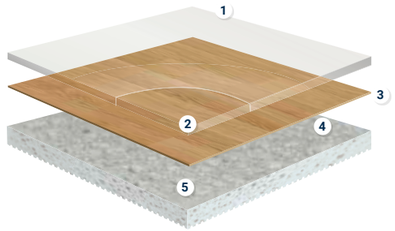

TX HABITAT

1. **TopClean XP™ PUR :** *haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.*
2. **Couche d'usure transparente en PVC pur :** *résistant à l'abrasion.*
3. **Décor imprimé haute définition :** *pour un design parfait.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** *haute stabilité dimensionnelle.*
5. **Sous-couche en mousse haute densité à celulles fermées :** *améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.*

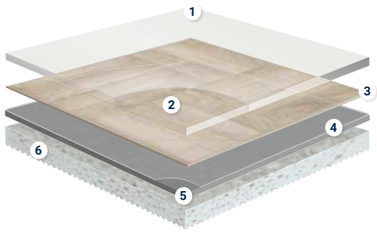



Envers Genius

TX HABITAT GENIUS

1. **TopClean XP™ PUR :** *haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.*
2. **Couche d'usure transparente en PVC pur :** *résistant à l'abrasion.*
3. **Décor imprimé haute définition :** *pour un design parfait.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** *haute stabilité dimensionnelle.*
5. **Couche calandrée homogène en vinyle recyclée dans la masse,** *pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
6. **Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées :** *améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.*

FORMAT & DESIGN

- 40 décors mêlant habilement la tradition des bois les plus nobles et la modernité des matériaux les plus actuels
- Des ponts design avec les autres gammes habitat pour une cohérence sur les projets de construction
- La prise en compte des habitudes de vie des habitants pour des intérieurs dans lesquels on se sent bien

PERFORMANCE

- Choisissez votre décor, et appliquez-le sur le support de votre choix : pose collée, libre ou semi-libre
- Le meilleur poinçonnement pour un produit U2SP3 acoustique (0,09 pour le TX Habitat et 0,13 pour le TX Habitat Genius)
- Efficacité acoustique ΔLw de 20 dB pour le TX Habitat et 19 dB pour la version Genius
- Classement R10 : compatible pièces humides et accessibilité PMR, et source de déduction de taxe foncière pour les organismes d'habitations à loyer modéré
- TX Habitat Genius : produit en pose libre associé avec le Genius Tape pour le recouvrement de sols amiantés sous avis technique CSTB. Adapté à la pose en Sous Section 4

ENVIRONNEMENT

- Tx Habitat et Tx Habitat Genius font partie de la **Sélection Circulaire Tarkett :** des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Certifié A+
- FDES disponibles pour chaque profil

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	TX Habitat Genius	TX Habitat
Classification			
Norme de spécifications		NF EN 651	NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31	
Classement UPEC		U2SP3E2C2	U2SP3E2C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-	307-087.1
Avis Technique		12.20-18-05_V1 (pose libre)	12/21-1811_V1 (pose semi-libre)
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m	25 x 2 m ou 25 x 3 m ou 25 x 4 m
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm	3,00 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²	2 200 (g/m²)
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN ISO 13501-1	C_{fl}-s1	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - Compatible sol chauffant	0,05 m² K/W - Compatible sol chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,25 mm Meilleure valeur mesurée* : ≤ 0,13 mm Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,15 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée* : ≤ 0,09 mm Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,11 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc		ΔL_w = 19 dB	ΔL_w = 20 dB
Sonorité à la marche		Classe A	Classe A
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R10	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Aucun dommage	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %	Valeur certifiée : ≤ 0,40 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8 mm	Valeur certifiée : ≤ 8 mm Valeur mesurée : ≤ 2 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté	
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 07/24)
* Pour information, non contractuel.
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Étiquetage sanitaire	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Tx Habitat	Top Clean PUR RENFORCÉ NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en rouleaux : 3 m* Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 ml Des références sont disponibles à la coupe**	A+	Décors bois	10 ans GARANTIE	SANS PHTALATE ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR CHUTES DE POSES RECYCLABLES 20% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready EPD FDES Certified Ines MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT
TX Habitat Genius	Top Clean XP PUR RENFORCÉ NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Des références sont disponibles à la coupe**		Autres décors	10 ans GARANTIE FABRIQUÉS EN FRANCE	SANS PHTALATE ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 33% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready EPD FDES Certified Ines MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

* Sur demande.
** Se renseigner auprès du service commercial.



- Un envers mousse antidérapant en chevrons, breveté Tarkett, garantissant une forte résistance à la glissance
- Installation rapide et durable sans colle
- Performances techniques exceptionnelles : efficacité acoustique 19 dB, résistance au glissement R10

TX HABITAT GENIUS

Woven Vinyl - Natural

Urban Oak



Light Grey

25211 002



Natural

25211 001

Fiber Wood



Grege

25213 008



Natural

25213 009

French Oak



Beige

25211 003

Trend Oak



Grege

25211 004



Golden

25212 006

Snow White

25212 007



Grey

25212 005

Kiruma



Anthracite

25213 012

Rug



Grey

25213 010



White

25213 011



White Grey

25213 018

Woven Vinyl



Natural

25213 017

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	TX Habitat Genius
Classification		
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2SP3E2C2
Avis Technique		12.20-18-05_V1 (pose libre)
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible sol chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,25 mm Meilleure valeur mesurée* : ≤ 0,13 mm Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,15 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affectée
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 07/24)
* Pour information, non contractuel.
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Toutes les références sont disponibles à la coupe **	Décors bois Autres décors	10 ans GARANTIE FABRIQUÉS EN FRANCE	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS PHTALATE ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR A+ CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 33% DE CONTENU RECYCLÉ EPD FDES Restart Ready

** Se renseigner auprès du service commercial pour les conditions.

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
TX Habitat Genius : **25,3 - 28,4 €**



TX HABITAT

- Gamme idéale pour toutes les pièces de l'habitat
- Excellence technique (acoustique 20 dB et poinçonnement ≤ 0,09 mm)
- Résistance au glissement R10 : compatible pièces humides
- Pose collée ou semi-libre, en fonction de vos besoins et de vos projets
- Design innovant et tendance : donnez de la personnalité à vos projets !

Terrazzo Matera - Petrol

Urban Oak



Light Grey

25206 004
25207 004*
25208 004



Natural

25206 001
25207 001*
25208 001



Honey

25206 005
25207 005*
25208 005



Brown

25206 002
25207 002*
25208 002



Walnut

25206 006
25207 006*
25208 006

Fiber Wood



Dark Grey

25206 003
25207 003*
25208 003



Light Grey

25206 048
25207 048*
25208 048



Grege

25206 049
25207 049*
25208 049



Natural

25206 050
25207 050*
25208 050

Stromboli



Oxyde

25206 045
25207 045*
25208 045

Oak Tree



Grey

25206 017
25207 017*
25208 017



Beige

25206 016
25207 016*
25208 016

Wood Chevron



Beige

25206 021
25207 021*
25208 021

Concrete Grid



Chalk

25206 030
25207 030*
25208 030

* Sur demande.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	TX Habitat
Classification		
Norme de spécifications		NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2sP3E2C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	307-087.1
Avis Technique		12/21-1811_V1 (pose semi libre)
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m ou 25 x 3 m ou 25 x 4 m
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,00 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 200 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m²K/W - compatible sol chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée* : ≤ 0,09 mm Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,11 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 20 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Aucun dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 8 mm Valeur mesurée : ≤ 2 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 07/24)
* Pour information, non contractuel.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Top Clean Pour rénovation NE CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en rouleaux : 3 m* Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 ml Des références sont disponibles à la coupe**	Décors bois Autres décors	10 ans GARANTIE	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS PHTALATE ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR CHUTES DE POSES RECYCLABLES 20% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready EPD FDES A+

* Sur demande.
** Se renseigner auprès du service commercial.

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
TX Habitat : **20,8 - 24,2 €**



TX HABITAT

- Gamme idéale pour toutes les pièces de l'habitat
- Excellence technique (acoustique et poinçonnement)
- Résistance au glissement R10 : compatible pièces humides
- Design innovant et tendance : donnez de la personnalité à vos projets !

Terrazzo Matera - Ocre



Terrazzo Matera - Petrol

Ciment



Chalk

25206 004
25207 004*
25208 004



Cool Grey

25206 023
25207 023*
25208 023



Medium Grey

25206 022
25207 022*
25208 022



Dark Grey

25206 025
25207 025*
25208 025

French Oak



Beige

25206 007
25207 007*
25208 007

Rustic Oak



Grege

25206 008
25207 008*
25208 008



Dark Grey

25206 009
25207 009*
25208 009



Blanchi

25206 010
25207 010*
25208 010



Natural

25206 011
25207 011*
25208 011

Trend Oak



Golden

25206 014
25207 014*
25208 014

Cuba



Snow White

25206 015
25207 015*
25208 015



Grey

25206 013
25207 013*
25208 013



Grey

25206 012
25207 012*
25208 012

Caillebotis



Natural

25206 020
25207 020*
25208 020



Dark Grey

25206 019
25207 019*
25208 019

Terrazzo Matera



Ocre

25206 034
25207 034*
25208 034



Petrol

25206 033
25207 033*
25208 033

Kiruma



Anthracite

25206 028
25207 028*
25208 028



Grey

25206 026
25207 026*
25208 026



White

25206 027
25207 027*
25208 027

Casapalma



Black & Gold

25206 037
25207 037*
25208 037



Black & White

25206 036
25207 036*
25208 036



Light Beige

25206 035
25207 035*
25208 035

Rug



White Grey

25206 046
25207 046*
25208 046

Woven Vinyl



Bicolor

25206 040
25207 040*
25208 040



Natural

25206 039
25207 039*
25208 039

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 25 ml

Disponible en rouleaux : 3 m*
Longueur des rouleaux : 25 ml

Disponible en rouleaux : 4 m
Longueur des rouleaux : 25 ml

* Sur demande.



FORMAT & DESIGN

- Des coloris actuels pour des intérieurs chaleureux

PERFORMANCE

- Version : à coller pour les projets neufs
- Meilleur rapport U2SP2 pour tous les projets en habitat
- Produits acoustiques 19 dB, et sonorité à la marche de classe A
- Produit durable et facile à entretenir grâce au traitement de surface TopClean XP™

ENVIRONNEMENT

- Émissions de COV < 100 µg/m³
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Certifié A+

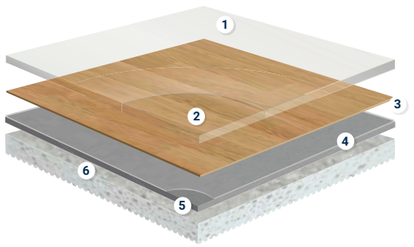

TX CLASSIC

1. **TopClean XP™ PUR :** *haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.*
2. **Couche d'usure transparente en PVC pur :** *résistant à l'abrasion.*
3. **Décor imprimé haute définition :** *pour un design parfait.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** *haute stabilité dimensionnelle.*
5. **Couche calandrée homogène en vinyle recyclé dans la masse,** *pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
6. **Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées :** *améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.*

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	TX Classic
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 26986
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2SP2E2/3C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	347-003.1
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m ou 25 x 4 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,25 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 800 (g/m²)
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible sol chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,35 mm Valeur mesurée : ≤ 0,25 mm
Efficacité au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affectée
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 04/24)

(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TX Classic	Top Clean PUR RENFORCÉ NE CRÉE PAS DE MÉTALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 m Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 m	Décors Bois Autres décors	10 ANS GARANTIE	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS PHTALATE ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR CHUTES DE POSES RECYCLABLES 22% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready A+ MHS



- Offre technique et accessible pour toutes les pièces de l'habitat sans accès sur l'extérieur
- Efficacité acoustique 19 dB
- Facile à nettoyer et à entretenir grâce à la protection de surface TopClean XP™

TX CLASSIC

Texture - Grege

Gea



Middle Beige

3503 030
3505 030
Lames : 100 x 11 cm



Natural

3503 031
3505 031
Lames : 100 x 11 cm

French Oak



Medium Beige

3503 049
3505 049
Lames : 100 x 10 cm

Castel



Blois

3503 001
3505 009



Chenonceau

3503 034
3505 034

Texture



Grege

3503 059
3505 059
Dalles : 33 x 33 cm



Beige

3503 060
3505 060
Dalles : 33 x 33 cm



Grey

3503 061
3505 061
Dalles : 33 x 33 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	QB UPEC·A+ TX Classic
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 26986
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2SP2E2C2/3C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	347-003.1
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m ou 25 x 4 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,25 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 800 g/m²
Performances marquage CE EN (14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible sol chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,35 mm Valeur mesurée : ≤ 0,25 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	ISO 717 - 2	ΔL_w = 19 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement(1)	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 8 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affectée
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 04/24)
* Pour information, non contractuel.
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Top Clean Pur Reinforcer Ni cire ni métallisation à vie	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 m Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 m	Décors bois Autres décors	10 ans GARANTIE	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS PHTALATE ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR CHUTES DE POSES RECYCLABLES 22% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready A+ MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
TX Classic : **19,7 - 22,9 €**

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LES REVÊTEMENTS HÉTÉROGÈNES

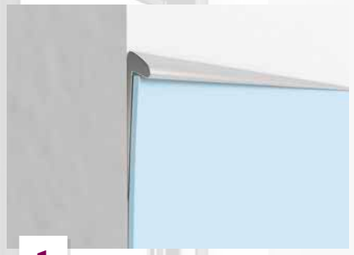

1

Solutions murales
Protègent les murs des impacts.

Cap
Offre une finition parfaite et protège les bordures des revêtements muraux.

Voir p.496 pour consulter les informations détaillées

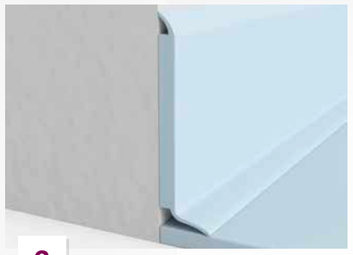

2

Plinthe décorative
PVC semi-rigide, pour une finition soignée et décorative.

Voir p.474 pour consulter les informations détaillées



3

Bande de guidage
Spécialement conçue pour les personnes malvoyantes afin de les aider à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile.

Voir p.472 pour consulter les informations détaillées



4

Joint de dilatation
Les joints de dilatation sont présents dans presques tous les bâtiments et doivent être traités lors de la mise en œuvre du revêtement de sol.

Voir p.493 pour consulter les informations détaillées



5

Cordon de soudure
Permet la création d'un joint étanche entre deux revêtements de sol.

Voir p.492 pour consulter les informations détaillées



6

Profil d'appui
Améliore la propreté dans le coin du mur et facilite la maintenance.

Voir p.481 pour consulter les informations détaillées



7

Profilé de transition
TMT

Profilé en aluminium pour faire la jonction entre deux sols de même épaisseur.

Voir p.484 pour consulter les informations détaillées

Homogène

TRAFIC INTENSE

IQ

96 iQ Natural
iQ Natural Acoustic

100 iQ Surface

104 iQ Megalit

108 iQ Granit
iQ Granit Acoustic

112 iQ Eminent

114 iQ Optima N

118 Eclipse

HOMOGÈNE

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

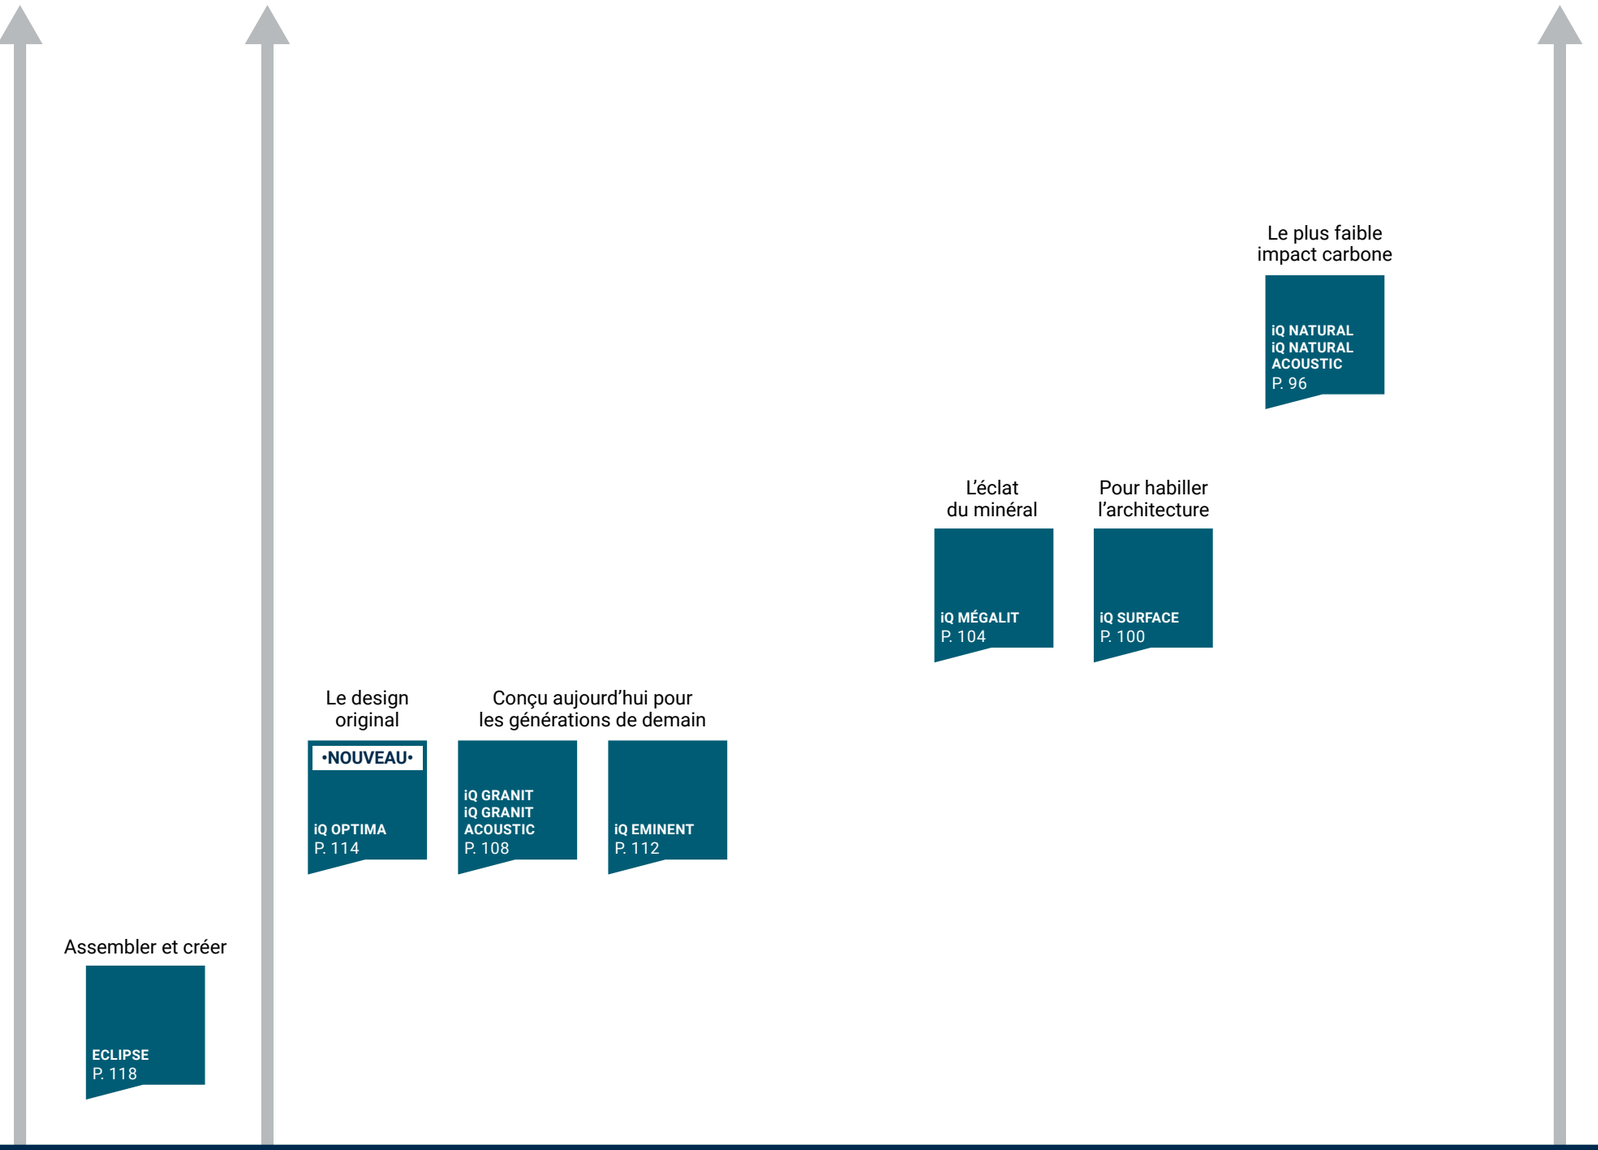

Classement UPEC		U4 P3 E2/3 C2*
Épaisseur couche d'usure	2 mm	2 mm
Traitement de surface	PUR Renforcé	iQ PUR



Illustration à but inspirationnel

FORMAT & DESIGN

- Des décors classiques, polyvalents et coordonnables, pour un style intemporel
- Cordons de soudure multicolores pour des joints quasi-invisibles
- Disponible en rouleaux et en dalles

PERFORMANCE

- Durée de vie sans égal
- Excellente résistance aux taches et aux produits chimiques
- Hygiène parfaite
- Un simple lustrage à sec suffit pour supprimer les micro-rayures et conserver son aspect d'origine

ENVIRONNEMENT

- **Sélection Circulaire Tarkett** : Les collections de la gamme iQ sont des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100% sans phtalate
- Entretien sain et économique : moins d'eau, moins de détergent, aucun traitement de surface additionnel nécessaire



iQ NATURAL
iQ SURFACE
iQ MEGALIT
iQ GRANIT
iQ EMINENT
iQ OPTIMA

Revêtement de sol homogène en vinyle :
nécessite un lustrage à sec périodique afin de restaurer son apparence en effaçant les micro-rayures

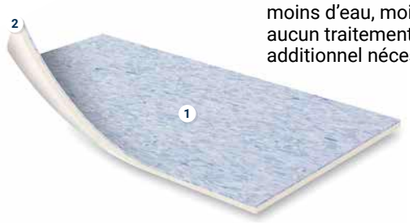

iQ GRANIT ACOUSTIC
iQ NATURAL ACOUSTIC

1. **Revêtement de sol homogène en vinyle :** *nécessite un lustrage à sec périodique afin de restaurer son apparence en effaçant les micro-rayures*
2. **Sous-couche en mousse :** *offre une réduction du bruit de choc de 15 dB et un confort de marche*

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	iQ Natural	iQ Natural Acoustic	iQ Surface	Surface Wall	iQ Megalit	iQ Granit	iQ Granit Acoustic 3,5 mm	iQ Eminent	iQ Optima
Classification										
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN 651	NF EN ISO 10581	EN 259-1	NF EN ISO 10581	NF EN ISO 10581	NF EN 651	NF EN ISO 10581	NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 42	34 - 43	-	34 - 43	34 - 43	34 - 42	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	- *	U4P3E2/3C2	-	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-025.1	-	312-029.1	-	312-020.1	312-005.1	-	312-001.1	312-003.1
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-	-	-	-	-	-	312-028.1	-	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-	Type I	-	Type I	Type I	-	Type I	Type I
Teneur en agent liant	NF EN 651	-	Type II	-	-	-	-	Type II	-	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	-	P	-	T	P	P	P	P
Caractéristiques techniques										
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	23 x 1,95 m	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m	25 x 2 m	23 x 1,95 m	23 x 2 m	25 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boite de 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boite de 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boite de 5,21 m²	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boite de 5,21 m²
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	3,50 mm	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm	3,50 mm	2,00 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 810 g/m²	2 800 g/m²	3 400 g/m²	2 500 g/m²	2 800 g/m²	3 810 g/m²	2 800 g/m²	2 700 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)										
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} s1	B_{fl} s1	B_{fl} s1	B s2 d0	B_{fl} s1	B_{fl} s1	B_{fl} s1	B_{fl} s1	B_{fl} s1
Résistance thermique	NF EN 10456	env. 0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	-	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	-	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	-	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques										
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Exigence de la norme : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	-	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 15 dB	ΔL_w = 5 dB	-	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 15 dB	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 5 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	-	-	-	-	-	-	Classe A	-	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9**	R9**	R9**	-	R9**	R9**	R9**	R9**	R9**
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Exigence de la norme : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : < 0,40% Valeur mesurée (dalles) : < 0,25%	≤ 0.40 % (lés)	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 6	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Traitement de surface		iQ	iQ	iQ	PU-Shield	iQ	iQ	iQ	iQ	iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 3	-	ISO 4	ISO 4	ISO 3	ISO 4	-	ISO 4	ISO 4
Test Riboflavin	Fraunhofer method	-	-	-	-	-	Classe 0 : Excellent	-	Classe 0 : Excellent	-
Certification IMO Maritime	IMO FTPS Part 5 et 2 IMO Res. A653	-	-	-	-	-	0575	-	-	-
Performances environnementales										
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Chutes de pose recyclables	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance										
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	Compatible	Compatible	-	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Disponible en version PVC bio-attribué		Oui	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui	-

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 2024)
*Demande de certification en cours
**La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux



- Réduit de plus de 60% les émissions de gaz à effet de serre*
- Le premier revêtement de sol en vinyle bio-attribué**
- Plastifiant biosourcé
- Production neutre en carbone
- Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
- 100% recyclable, même en fin d'usage

iQ NATURAL
iQ NATURAL ACOUSTIC

Crisp - Dusty Green

Dusk



21103 491
21104 491

White



21103 042
21104 042

Light Cold Grey



21103 075
21104 075

Dark Cold Grey



21103 081
21104 081

Black



A 21103 057
21104 057

Flakes Cold Grey

Dawn



21103 183
21104 183

White Grey



A 21103 071
21104 071

Cold Grey



21103 210
21104 210

Blue



21103 187
21104 187

Light Blue



21103 403
21104 403

Warm White



21103 235
21104 235

Dusty Blue



A 21103 185
21104 185

Flakes Grey



21103 184
21104 184

Light Grey



A 21103 186
21104 186

Grey

* Par rapport à la moyenne des revêtements de sol en vinyle homogène du marché. Basé sur les modules A et C (production, installation et de fin de vie) de notre EPD n° S-P-01508, avec un scénario de recyclage en fin d'usage via notre programme ReStart®, par rapport à l'EPD ERF20180176-CCI1-EN générique avec un scénario d'incinération en fin d'usage
** Selon le principe du mass balance

INFORMATIONS TECHNIQUES

QB UPEC

	Normes	iQ Natural	iQ Natural Acoustic
Classification			
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 42
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	- *
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-025.1	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-
Teneur en agent liant	NF EN 651		Type II
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	-
Caractéristiques techniques			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	-
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	3,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 810 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} s1	
Résistance thermique	NF EN 10456	env. 0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Exigence de la norme : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 15 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9*	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Exigence de la norme : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	
Traitement de surface		IQ PUR	
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 3	-
Performances environnementales			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	
Autre performance			
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 2024)
* Demande de certification en cours
** La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ Natural	iQ NEW FOR LIFE™ NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm		GARANTIE 10 ANS	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ; ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR ; SANS PHTALATE ; ReStart Ready ; CHUTES DE POSES RECYCLABLES ; 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ ; EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ ; FDES ; EPD ; MHS
iQ Natural Acoustic		A Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml			TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ; ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR ; SANS PHTALATE ; ReStart Ready ; CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES ; 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ ; EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Natural (Dalle) : **66,0 - 76,6 €** / iQ Natural (Lé) : **55,7 - 64,6 €** / iQ Natural Acoustic (Lé) : **55,7 - 64,6 €**

iQ NATURAL
iQ NATURAL ACOUSTIC

Crisp


Aqua Blue
21103 096
21104 096


Green
21103 108
21104 108


Light Green
21103 182
21104 182


Dusty Green
21103 159
21104 159


Flakes Warm Grey
A 21103 241
21104 241

Radiant


Dark Warm Grey
21103 385
21104 385


Warm Grey
A 21103 381
21104 381


Sand
21103 486
21104 486


Yellow
21103 402
21104 402


Orange
21103 846
21104 846

Relief


Dusty Yellow
21103 490
21104 490


Flakes Light Warm Beige
A 21103 480
21104 480


Warm Beige
21103 489
21104 489


Light Warm Beige
A 21103 481
21104 481


Red
21103 868
21104 868


Dark Brown
21103 844
21104 844


Dark Cold Beige
21103 842
21104 842


Dusty Brick
21103 859
21104 859


Flakes Cold Beige
A 21103 832
21104 832


Pink Clay
21103 858
21104 858


Cold Beige
A 21103 840
21104 840

Informations logistiques

iQ Natural
Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Disponible en dalles :
61 x 61 cm

iQ Natural Acoustic
Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Les autres designs sont disponibles sur demande, minimum de commande : 3 000 m²

Crisp - Dusty Green

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



iQ Surface (sol)

Airy

21089 083 / 21091 083 — 21089 074 / 21091 074 — 21089 089 / 21091 089 — 21089 085 / 21091 085 — 21089 087 / 21091 087

Multi

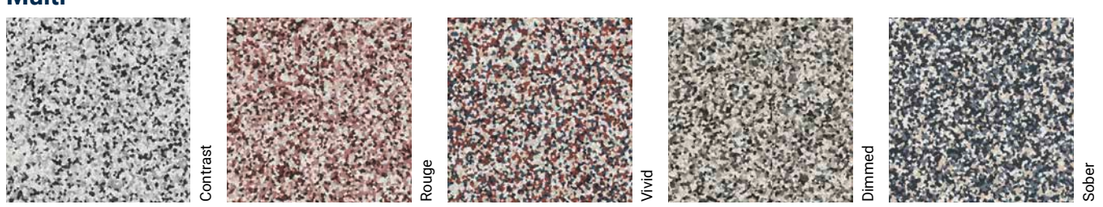

21089 084 / 21091 084 — 21089 080 / 21091 080 — 21089 090 / 21091 090 — 21089 086 / 21091 086 — 21089 088 / 21091 088

Accent

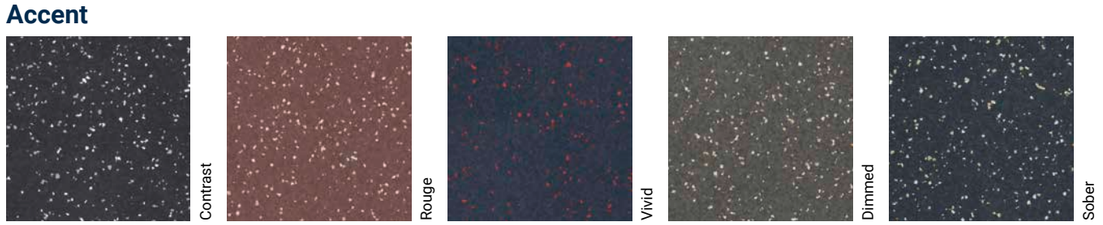

21089 162 / 21091 162 — 21089 163 / 21091 163 — 21089 181 / 21091 181 — 21089 164 / 21091 164 — 21089 165 / 21091 165

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iQ Surface	Surface Wall
Classification			
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	EN 259-1
Classification européenne	ISO 10581	34 - 43	-
	EN 259-1	-	Revêtement mural en PVC homogène compact
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	-
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-029.1	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	-
Caractéristiques techniques			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	-
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 400 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} s1	B-s2,d0
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	-
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	-
Glissance	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)	-
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	-
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9*	-
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : < 0,40% Valeur mesurée (dalles) : < 0,25%	≤ 0.40 % (lés)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	
Traitement de surface		IQ PUR	PU-Shield
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 4	
Performances environnementales			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Chutes de pose recyclables
Autre performance			
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	-

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 2024)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ Surface	iQ NEW FOR LIFE™ — NI CIRE NI MÉTALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm		GARANTIE 10 ANS	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ; ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR ; SANS PHTALATE ; ReStart Ready ; CHUTES DE POSES RECYCLABLES ; 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ ; ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ ; EPD ; MHS
Surface Wall	PU SHIELD — NI CIRE NI MÉTALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml			iQ Surface

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Surface (Dalle) : **46,7 - 54,2 €** / iQ Surface (Lé) : **35,0 - 40,6 €** / Surface Wall : **43,6 - 50,6 €**

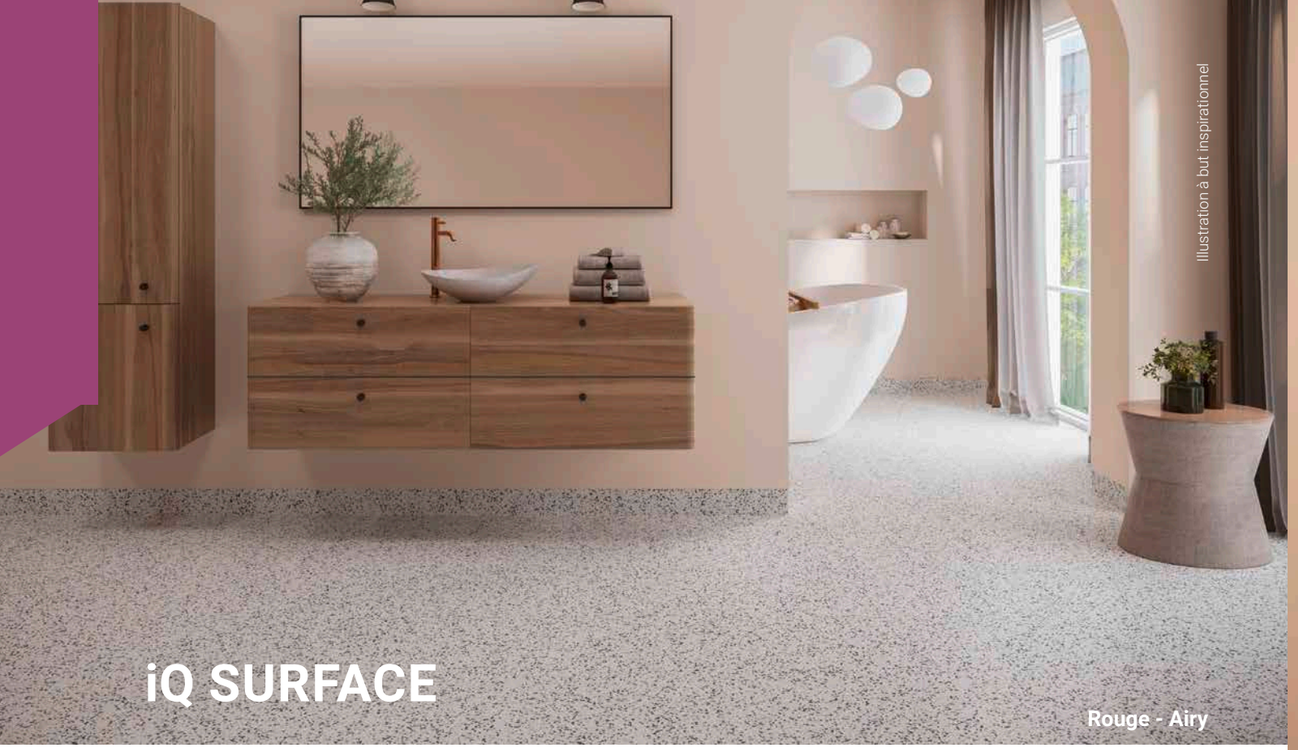

iQ SURFACE

Rouge - Airy

Illustration à but inspirationnel

Solid



Ash

21089 091
21091 091



Dark Ash

21089 094
21091 094



Seashell

21089 092
21091 092



Peach

21089 093
21091 093



Powder

21089 095
21091 095

Surface Wall (mur)

Contrast



Upper

21090 815

Rouge



Upper

21090 387

Vivid



Upper

21090 389

Dimmed



Upper

21090 388

Sober



Upper

21090 386

Solid



Upper Seashell

21090 813



Upper Ash

21090 812

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Disponible en dalles :
61 x 61 cm

Airy - Vivid

Illustration à but inspirationnel



- L'éclat du minéral : un décor unique, d'une extraordinaire profondeur
- Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
- Extrême longévité et grande flexibilité
- Rentabilité exceptionnelle : le coût total d'un revêtement se calcule sur toute sa durée de vie

iQ MEGALIT

Light Grey


Black
3390 601


Dark Grey
3390 602


Grey
3390 603


Light Grey
3390 604


White
3390 605


Sand
3390 606


Grey Beige
3390 607


Dark Brown
3390 608

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iQ Megalit
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Destiné aux locaux UPEC classés au plus		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-020.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 500 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		iQ PUR
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 3
Performances environnementales		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 2024)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ NEW FOR LIFE™ NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml		GARANTIE 10 ANS	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE · ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · ReStart Ready · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · FDES VERIFIED inies · EPD · MHS MATERIAL, HEALTH, STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Megalit (Lé) : **37,6 - 43,6 €**

iQ MEGALIT


Old Brick
3390 609


Dark Sand
3390 610


Beige
3390 611


Warm Grey
3390 612


Pastel Blue
3390 616


Pastel Green
3390 618


Graphite Grey
3390 619
3396 619


Graphite Sand
3390 620


Graphite Blue
3390 623


Graphite Green
3390 624

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml



Pastel Purple

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



iQ GRANIT
iQ GRANIT ACOUSTIC
iQ EMINENT

- Un design emblématique
- Une offre complète et polyvalente
- Les meilleures performances du marché
- Une extrême longévité et une grande flexibilité
- Une collection durable
- Disponible en vinyle bio-attribué sur demande

Illustration à but inspirationnel

iQ Granit - Light Blue
iQ Eminent Sense - Dusty Beige, Dusty Brick

iQ Granit

White Grey
21142 124
21143 124

Light Grey
21142 160
21155 160
21143 160

Grey
21142 161
21155 161
21143 161

Dark Grey
21142 188
21155 188
21143 188

Black Grey
21142 194
21155 194
21143 194

Black
21142 211
21155 211
21143 211

Dark Concrete
21142 215
21155 215
21143 215

Concrete
21142 233
21155 233
21143 233

Warm Light Grey
21142 234
21143 234

Warm Grey
21142 296
21155 296
21143 296

Warm Concrete
21142 297
21155 297
21143 297

Light Sand
21142 323
21155 323
21143 323

White Sand
21142 320
21143 320

Dark Sand
21142 321
21155 321
2143 321

Warm Sand
21142 322
21155 322
21143 322

Sand
21142 298
21155 298
21143 298

Warm Clay
21142 324
21155 324
21143 324

Produit disponible en PVC Bio-attribué

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	UPEC iQ Granit	UPEC·A+ iQ Granit Acoustic 3,5 mm	UPEC iQ Eminent
Classification				
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN 651	NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 42	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-005.1	-	312-005.1
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-	312-028.1	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-	Type I
Teneur en agent liant	NF EN 651	-	Type II	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	P	P
Caractéristiques certifiées				
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m	23 x 1,95 m	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boite de 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boite de 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	3,50 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 810 g/m²	2 800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)				
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} s1	B_{fl} s1	B_{fl} s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques				
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 15 dB	ΔL_w = 5 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	-	Classe A	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *	R9 *	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Traitement de surface		iQ	iQ	iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 4	-	ISO 4
Test Riboflavin	Fraunhofer method	Classe 0 : Excellent	-	Classe 0 : Excellent
Certification IMO Maritime	IMO FTPS Part 5 et 2 IMO Res. A653	0575 *	-	-
Performances environnementales				
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance				
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	Compatible	Compatible
Disponible en version PVC bio-attribué		Oui	Oui	Oui

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 2024)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
iQ Granit	iQ NEW FOR LIFE™ NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · ReStart Ready · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 25,5% DE CONTENU RECYCLE · MHS · EPD · FDES iQ Granit iQ Eminent
iQ Granit Acoustic		Disponible en rouleaux : 1,95 m Longueur des rouleaux : 23 ml		
iQ Eminent		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Granit (Dalle) : **40,0 - 45,0 €** / iQ Granit (Lé) : **33,7 - 39,1 €** / iQ Granit Acoustic (Lé) : **43,0 - 48,0 €** / iQ Eminent (Lé) : **33,7 - 39,1 €**
iQ Granit/Eminent Bio-attribué (Lé) : **40,7 - 47,2 €**

iQ GRANIT
iQ GRANIT ACOUSTIC
iQ EMINENT



iQ Granit - Yellow Brick
iQ Granit Sense - Soft White Grey

iQ Granit

21142 325
A 21155 325
21143 325

White Beige



21142 328
A 21155 328
21143 328

Light Clay



21142 329
A 21155 329
21143 329

Clay



21142 330
21143 330

Dark Clay



21142 337
21143 337

Brown



21142 338
A 21155 338
21143 338

White Green



21142 339
21143 339

Dark Blue



21142 340
21143 340

Blue



21142 341
A 21155 341
21143 341

Light Blue



21142 342
21143 342

Pastel Blue



21142 369
A 21155 369
21143 369

Light Aqua



21142 370
21143 370

Aqua



21142 390
A 21155 390
21143 390

Light Green



21142 391
21143 391

Green



21143 392

Pastel Green



21142 412
A 21155 412
21143 412

Olive



21142 438
21143 438

Light Olive



21142 439
21143 439

Pastel Yellow



21142 440
21143 440

Yellow



21142 444
A 21155 444
21143 444

Yellow Brick



21142 456
21143 456

Orange



21142 457
21143 457

Pastel Orange



21142 458
A 21155 458
21143 458

Red Brick



21142 525
21143 525

Red



21142 526
21143 526

Pastel Purple

iQ Granit Sense

21142 527
21143 527

Soft White Sand



21142 528
21143 528

Soft White Grey



21142 554
21143 554

Soft Light Grey



21142 579
21143 579

Soft Grey



21142 627
21143 627

Soft Black Grey



21142 636
21143 636

Soft Black



21142 752
21143 752

Soft Sand Brown



21142 755
21143 755

Soft Brown

Produit disponible en PVC Bio-attribué

Informations logistiques

iQ Granit
Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 25 ml

iQ Granit Acoustic
Disponible en rouleaux : 1,95 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

iQ Granit
Disponible en dalles :
61 x 61 cm

Décor propice au bien vieillir



- Un design emblématique
- Une offre complète et polyvalente
- Les meilleures performances du marché
- Une extrême longévité et une grande flexibilité
- Une collection durable
- Disponible en vinyle bio-attribué sur demande

iQ Granit Sense - Soft White Grey
iQ Eminent - Pale Blue
iQ Eminent Sense - Dusty White



Illustration à but inspirationnel



Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

iQ Granit - White Green, Light Green
iQ Eminent - Pale Brick

iQ Eminent



White Grey
21030 126



Black
21030 130



Light Grey
21030 811
21031 811



Grey
21030 816
21031 816



Dark Grey
21030 819
21031 819



Dark Warm Grey
21030 870
21031 870



Warm Grey
21030 878
21031 878



Light Warm Grey
21030 879
21031 879



Sand
21030 883
21031 883



Light Beige
21030 885
21031 885



Clay
21030 887
21031 887



Pale Blue
21030 888
21031 888



Blue
21030 889
21031 889

Produit disponible en PVC Bio-attribué sur demande



Pale Green
21030 892
21031 892



Pale Yellow
21030 894
21031 894



Pale Brick
21030 895
21031 895



White
21030 904
21031 904



Brick
21030 905
21031 905

iQ Eminent Sense



Dusty White
21030 906
21031 906



Dusty Blue
21030 907
21031 907



Dusty Grey
21030 908
21031 908



Dusty Green
21030 925
21031 925



Dusty Sand
21030 928
21031 928



Dusty Yellow
21030 939
21031 939



Dusty Beige
21030 998
21031 998



Dusty Brick
21030 999
21031 999

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Disponible en dalles 61 x 61 cm

Produit disponible en PVC Bio-attribué sur demande



- Un classique intemporel revisité en une incroyable palette de 55 couleurs
- Technologie unique de restauration de surface par polissage à sec
- Extrême longévité et grande flexibilité
- Rentabilité exceptionnelle : le coût total d'un revêtement se calcule sur toute sa durée de vie

Original





INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iQ Optima
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification commerciale	NF EN ISO 10874	34
Classification industrielle	NF EN ISO 10874	43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-003.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P
Caracteristiques techniques		
Traitement de surface		iQ PUR
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	NF ISO 24340	2 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 650 g/m²
Performances marquage CE		
Déclaration de performances	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	Antistatique (≤ 2 kV)
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² •K/W - apte au sol chauffant
Glissance	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130 BS 7976-2	R9* Faible rique de glissement
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ |8| mm (lés) / ≤ |2| mm (dalles)
Emission particulaire	ISO 14644-1	Classe ISO 4
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% / Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Facilité de décontamination	ISO 8690 – DIN 25415	Excellente
Résistance chimique	EN ISO 26987	Excellente
Résistance aux micro-organismes	ISO 846 Part C	Ne favorise pas le développement
Test Riboflavin	Méthode Fraunhofer	Classe 0: Excellent
Apte au sol chauffant		Compatible (jusqu'à 27 °C)
Approbation pour les salles de bains avec douche	EN 13553 Annexe A	Résistant à l'eau
Adhésion de la couche d'usure	EN 684	Valeur certifiée : ≥ 400 N/50mm
Performances environnementales		
Compatible programme ReStart®	ISO 16000-3	Recyclable
Contenu recyclé	ISO 16000-9	25,5 %
Empreinte carbone (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		5,24 kg CO_2eq /m²
Empreinte carbone totale (EPD Modules A-D)		3,83 kg CO_2eq /m² /an
Émissions totales de COV à 28 jours	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m³)
Format et décors		
Lé	-	2 x 25 m
Dalle		61 x 61 - Boîte de 14 dalles pour 5,2 m² - 40 boîtes/palette
Nombre de décors disponibles		55

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 2024)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ NEW FOR LIFE™ NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml		GARANTIE 10 ANS	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ; ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR ; SANS PHTALATE ; ReStart Ready ; CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES ; 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ ; EPD ; FDES ; MHS ; ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Optima (Lé) : **40,0 - 45,0 € /** iQ Optima (Lé) : **33,7 - 39,1 €**



Original


Black
3242 845
3217 845


Light Aqua
3242 848
3217 848


Light Blue
3242 851
3217 851


Medium Grey
3242 853
3217 853


Medium Blue
3242 855
3217 855


Grey Sand
3242 860
3217 860


White
3242 862
3217 862


Light Grey
3242 864
3217 864


Dark Grey
3242 866
3217 866


Blue
3242 867
3217 867


Dark Blue
3242 869
3217 869


Cool White
3242 871
3217 871


White Grey
3242 872
3217 872


Light Beige Grey
3242 873
3217 873


Beige Grey
3242 874
3217 874


Dark Old Brick
3242 876
3217 876


Red
3242 877
3217 877


Grey White
3242 886
3217 886


Grey Beige
3242 897
3217 897


Coral
3242 926
3217 926

Original


Brick Orange
3242 926
3217 926

Mono


Soft Dark Cool Grey
3242 201
3217 201

Soft Warm White
3242 205
3217 205


Soft Light Grey
3242 946
3217 946


Soft Grey
3242 947
3217 947


Soft Clay Grey
3242 952
3217 952


Soft Brown
3242 977
3217 977


Soft Blue
3242 983
3217 983


Soft Green
3242 987
3217 987


Soft Sand
3242 989
3217 989

Blend


Soft Brick
3242 990
3217 990


Blend Blue
3242 993
3217 993


Blend Green
3242 995
3217 995


Blend Brick
3242 997
3217 997


Blend Sand
3242 996
3217 996

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 25 ml

Disponible en dalles :
61 x 61 cm

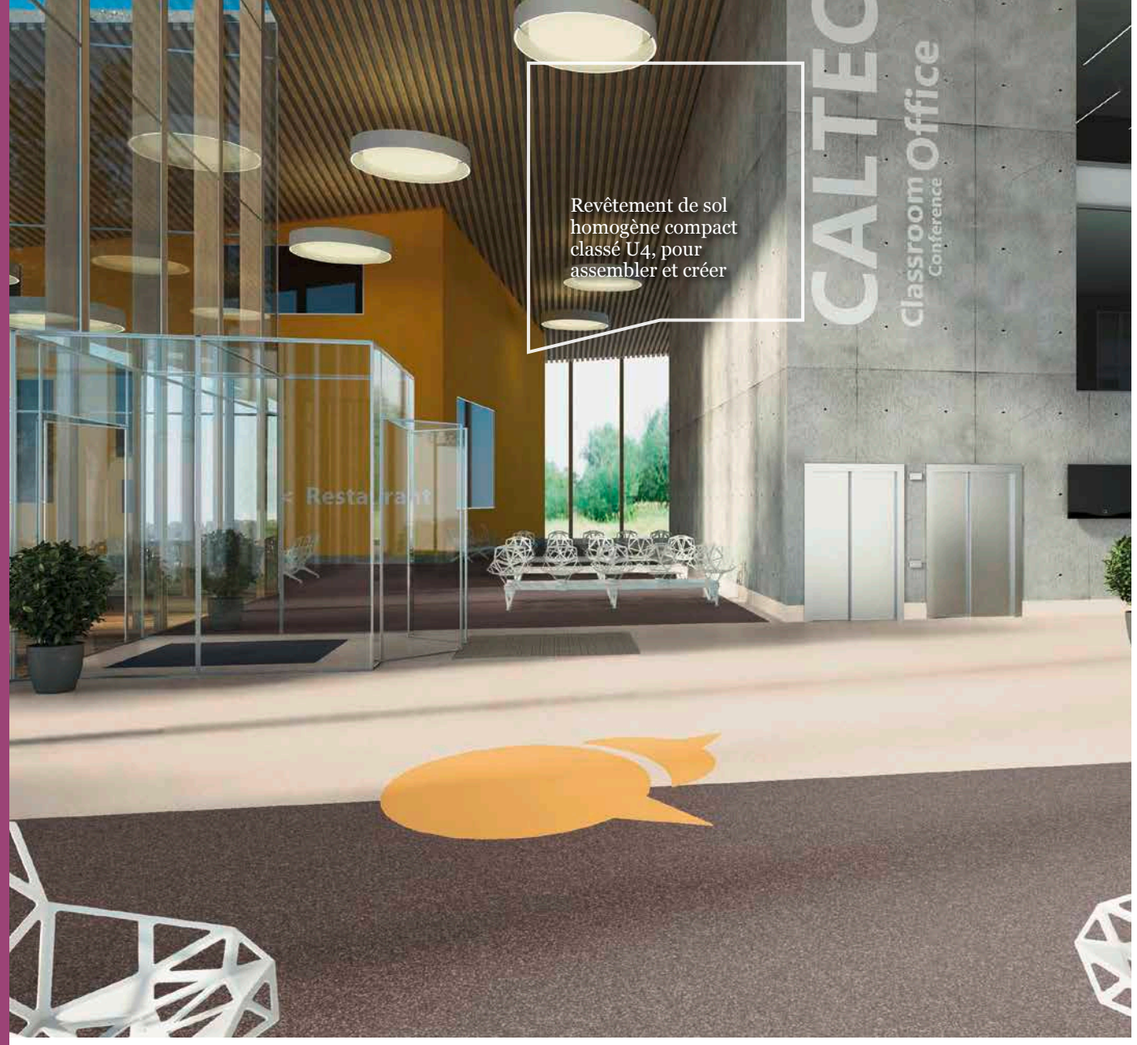

FORMAT & DESIGN

- Palette de 102 couleurs contemporaines, incluant des couleurs pastel et lumineuses
- 4 décors pour de multiples possibilités d'associations : Spirit, Classic, Spectra, Primo
- Cordons de soudure multicolores pour une finition parfaite

PERFORMANCE

- Ni cire, ni métallisation à vie
- Revêtement de sol souple, facile à remonter en plinthe et simple à entretenir
- Spécialement créé pour les zones au trafic important où l'hygiène et la résistance sont essentiels, comme les écoles, les hôpitaux et les bâtiments publics

ENVIRONNEMENT

- 100% recyclable
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100% sans phtalate
- Diminue significativement l'utilisation d'eau, d'énergie et de nettoyants chimiques, pour un impact environnemental réduit et un excellent rapport qualité-prix



ECLIPSE

Revêtement de sol homogène en vinyle :
Aucun traitement de surface supplémentaire nécessaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Eclipse
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4 P3 E2/3 C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-021.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm – Boîte de 16 dalles pour 5,95 m² (Spirit, Classic, Spectra) 61 x 61 cm – Boîte de 14 dalles pour 5,21m² (Primo)
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : < 0,40% Valeur mesurée (dalles) : < 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		PUR renforcé
Facilité de décontamination	NF ISO 8690	Bon
Résistance aux micro-organismes	NF EN ISO 846/C	Ne favorise pas le développement
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance
Performances environnementales		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 2024)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
PUR NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml		GARANTIE 10 ANS	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE ≥ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 35,5% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready MHS ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Eclipse (Lé) : **25,5 - 30,0 €**



ECLIPSE

Spirit - Light Grey

- Excellent rapport qualité-prix
- Revêtement de sol souple, simple à remonter en plinthe
- Entretien facilité : aucun traitement de surface additionnel n'est nécessaire
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables



ECLIPSE

Spirit - Ocean Blue

Spirit

Black
21020 707

Dark Warm Grey
21020 708

Dark Cool Grey
21020 968

Medium Grey
21020 717

Medium Cool Grey
21020 967

Grey
21020 965

Medium Pure Grey
21020 964

Warm Grey
21020 709

Clay Grey
21020 988

Dark Clay Grey
21020 720

Light Grey
21020 701

Light Pure Grey
21020 963

Dark Brown
21020 725

Sand
21020 767

Light Cool Beige
21020 969

Dark Warm Beige
21020 974

Medium Warm Beige
21020 973

Medium Cool Beige
21020 970

Dark Brick
21020 768

Red
21020 783

Light Red
21020 781

Orange
21020 784

Light Orange
21020 785

Yellow
21020 732

Light Yellow
21020 786

Green
21020 771

Medium Green
21020 976

Light Green
21020 975

Light Olive Green
21020 769

Red Purple
21020 776

Midnight Blue
21020 775

Medium Blue
21020 979

Light Blue
21020 978

Light Beige
21020 972

Ocean Blue
21020 773

Light Ocean Blue
21020 774

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml



Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



Classic


White Beige
21020 808


White Clay Grey
21020 809


White Grey
21020 787


White Brown
21020 810


White Green
21020 677


Medium Grey
21020 040


Light Warm Grey
21020 026


Medium Cool Grey
21020 035


Dark Cool Grey
21020 012


Medium Warm Beige
21020 036


Light Cool Beige
21020 645


Medium Gold
21020 004


Medium Green
21020 010


Medium Blue
21020 730


Medium Grey Blue
21020 067


Light Pure Grey
21020 038


Medium Pure Grey
21020 039


White Blue
21020 669

Spectra


Pastel Blue
21081 082


Pastel Sky Blue
21081 079


Pastel Green
21081 078


Pastel Olive
21081 077


Soft Steel Grey
21081 064


Soft Grey
21081 065


Soft Clay
21081 068


Soft Sand
21081 066


Pastel Purple
21081 069


Pastel Orange
21081 073


Pastel Red
21081 070


Pastel Yellow
21081 076

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

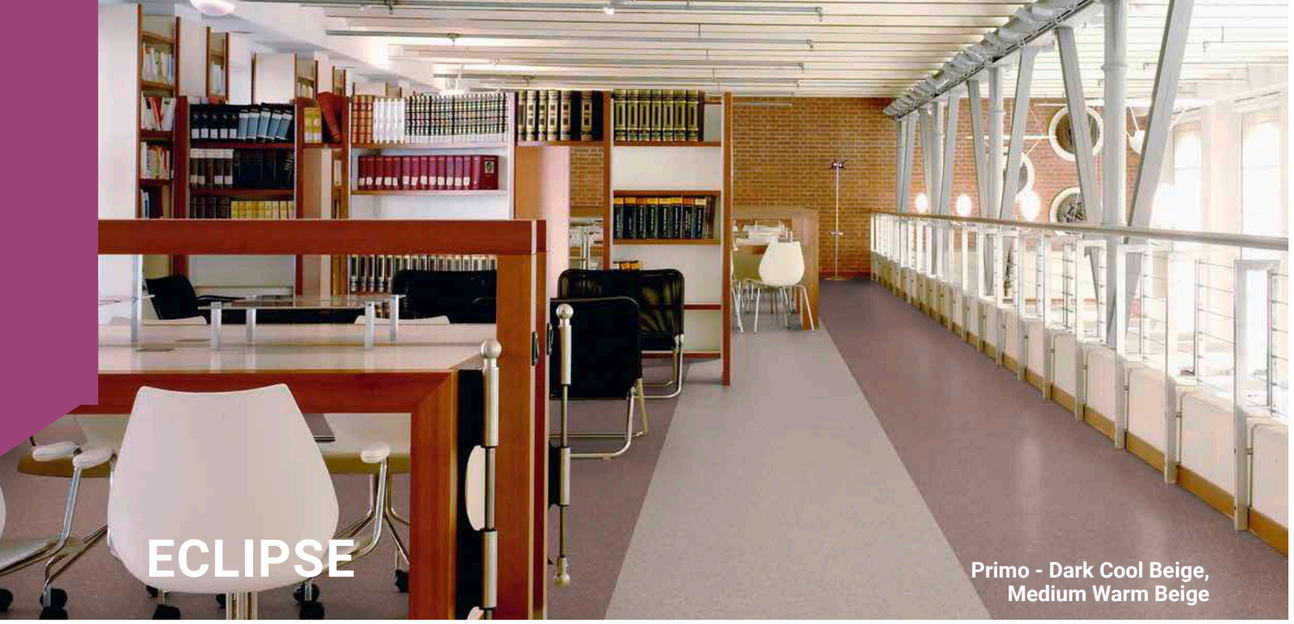

Page 422

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml



Primo


Light Pure Grey
21010 651


Medium Pure Grey
21010 670


Medium Grey
21010 671


Light Warm Grey
21010 672


Medium Cool Grey
21010 673


Dark Cool Grey
21010 674


Black
21010 654


Dark Cool Beige
21010 676


Medium Cool Beige
21010 657


Light Cool Beige
21010 675


Dark Warm Beige
21010 659


Medium Warm Beige
21010 658


Light Beige
21010 678


Grey
21010 652


Medium Grey Beige
21010 655


Dark Warm Grey
21010 656


Dark Blue
21010 666


Medium Blue
21010 665


Light Blue
21010 682


Sky Blue
21010 639


Ocean Blue
21010 638


Dark Green
21010 681


Medium Green
21010 680


Light Green
21010 679


White Olive Green
21010 640


Light Red
21010 653


Soft Red
21010 668


Soft Purple
21010 663


Soft Orange
21010 667


Soft Yellow
21010 664


Light Yellow
21010 661


Sand
21010 631


Clay Grey
21010 625


Dark Brick Grey
21010 632


Medium Warm Grey
21010 600


Dark Orange
21010 641

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LES HOMOGÈNES



1

Solutions murales
Protègent les murs des impacts.

Cap
Offre une finition parfaite et protège les champs des revêtements muraux.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées

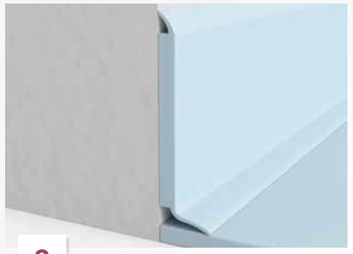

2

Plinthe décorative
KS 61 - 80 -100

PVC semi-rigide, pour une finition soignée et décorative.

Voir p. 474 pour consulter les informations détaillées



3

Bande de guidage
Spécialement conçue pour les personnes malvoyantes afin de les aider à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile.

Voir p. 472 pour consulter les informations détaillées



4

Joint de dilatation
Les joints de dilatation sont présents dans presques tous les bâtiments et doivent être traités lors de la mise en oeuvre du revêtement de sol.

Voir p. 493 pour consulter les informations détaillées



5

Cordon de soudure
Permet la création d'un joint étanche entre deux revêtements de sol.
Existe en version multicolore, pour une finition parfaite.

Voir p. 492 pour consulter les informations détaillées



6

Profil d'appui
PA15 & PA20 & PA30 & PA40 & PA30 angle entrant

Facilite l'installation et le nettoyage pour plus de propreté

Voir p. 481 pour consulter les informations détaillées



7

Profilé de transition
TMT

Profilé en aluminium pour faire la jonction entre deux sols de même épaisseur.

Voir p. 484 pour consulter les informations détaillées

Lames et Dalles Vinyles Décoratives (LVT)

TRAFIC ÉLEVÉ À INTENSE

LVT À COLLER

134 iD Inspiration 55 & High Traffic 70

142 iD Mixonomi

LVT À CLIQUER

146 iD Click Ultimate 55 & 70

150 Elegance Rigid 55

152 iD Inspiration Click Solid 55 & Click High Traffic 70

LVT POSE LIBRE

160 iD Square

164 iD Inspiration Loose-Lay

LVT POSE LIBRE - EMBOÎTABLE

170 iD Tilt HIT N

172 iD Tilt

TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ

LVT À COLLER

176 iD Inspiration 30

LVT À CLIQUER

182 iD Click Ultimate 30

186 iD Inspiration Click Solid 30



LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES (LVT)

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

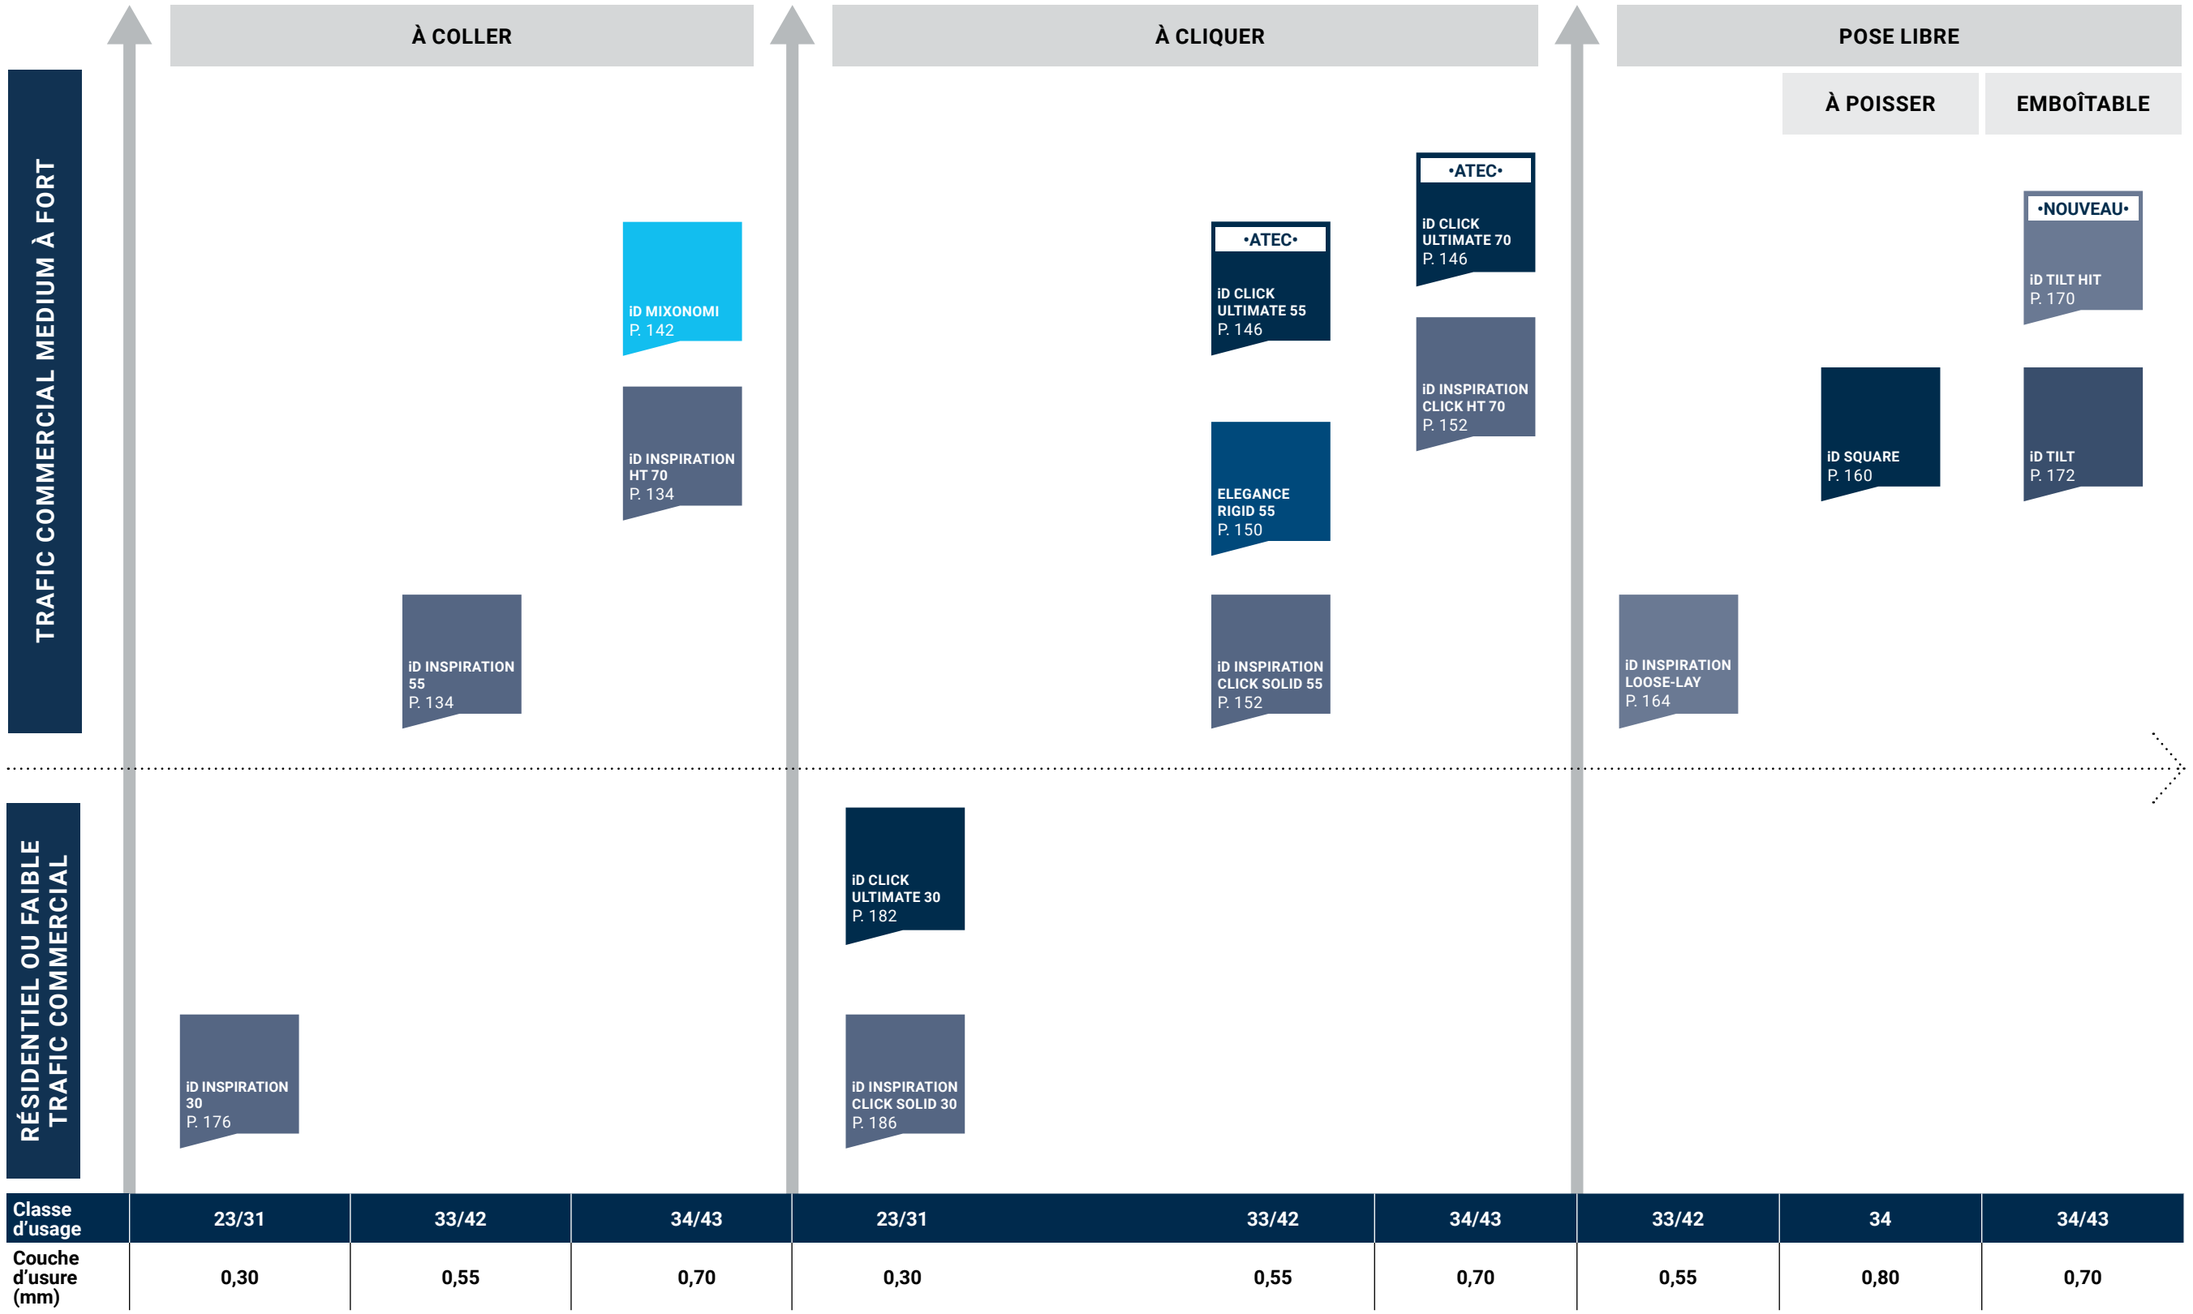

Classe d'usage	23/31	33/42	34/43	23/31	33/42	34/43	33/42	34	34/43
Couche d'usure (mm)	0,30	0,55	0,70	0,30	0,55	0,70	0,55	0,80	0,70

Trafic Élevé à Intense

TRAFIC ÉLEVÉ À INTENSE

LVT À COLLER

134 iD Inspiration 55 & High Traffic 70

142 iD Mixonomi

LVT À CLIQUER

146 iD Click Ultimate 55 & 70

150 Elegance Rigid 55

152 iD Inspiration Click Solid 55 & Click High Traffic 70

LVT POSE LIBRE

160 iD Square

164 iD Inspiration Loose-Lay

LVT POSE LIBRE - EMBOÎTABLE

170 iD Tilt HIT N

172 iD Tilt



iD Inspiration, une gamme de LVT premium et personnalisable à coller, pour les zones commerciales, l'hôtellerie et les bureaux.

iD INSPIRATION 55 & HIGH TRAFFIC 70

FORMAT & DESIGN

- iD Inspiration a été soigneusement conçue pour faciliter le processus de création de votre revêtement de sol
- 100 décors disponibles disposant de méthodes d'impression uniques et ultra-réalistes : impression digitale, grainage au registre
- Une modularité améliorée à travers 7 formats standards pour permettre de transformer l'espace de manière flexible

PERFORMANCE

- Excellente stabilité dimensionnelle
- Gagnez du temps et de l'argent avec un entretien facile
- Résistance et matité inégalée grâce au nouveau PU TEKTANIUM™
- Tous les décors sont disponibles en stock en couches d'usure 0,55mm et 0,70mm

ENVIRONNEMENT

- Compatible avec le programme ReStart®
- 100% recyclable
- 100% sans phtalate
- Émissions de COV ultra-faibles (<10 µg/m³)





iD INSPIRATION 55

1. **Grainage et textures :** *fidèle aux matériaux bruts.*
2. **Traitement de surface: TEKTANIUM™** *ultra-mat et résistance inégalée.*
3. **Couche d'usure en PVC transparent de 0,55 mm :** *excellente résistance à l'indentation.*
4. **100 options designs imprimés en haute définition.**
5. **Une construction composite unique fabriquée à partir de couches homogènes calandrées renforcées par un voile de verre non-tissé :** *Excellente stabilité dimensionnelle et résistance aux rayures et poinçonnement.*
6. **Envers PVC.**



iD INSPIRATION HIGH TRAFFIC 70

1. **Grainage et textures :** *fidèle aux matériaux bruts.*
2. **Traitement de surface: TEKTANIUM™** *ultra-mat et résistance inégalée.*
3. **Couche d'usure en PVC transparent de 0,70 mm :** *excellente résistance à l'indentation.*
4. **100 options designs imprimés en haute définition.**
5. **Une construction composite unique fabriquée à partir de couches homogènes calandrées renforcées par un voile de verre non-tissé :** *Excellente stabilité dimensionnelle et résistance aux rayures et poinçonnement.*
6. **Envers PVC.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration 55	iD Inspiration High Traffic 70
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Hétérogène Compact Résilient	Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43
Classement UPEC		U3P3E2C2	U4P3E2C2
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
N°Certification QB UPEC		307-081.2	307-080.2
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3850 g/m²	3950 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Chanfreins		Oui	Oui
Impression digitale haute définition		Oui sur les références Naturals	Oui sur les références Naturals
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics	Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m² 28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m² 25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m²	20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m² 28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m² 25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m² 33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m²	50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m² 33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)	µ ≥ 0,30
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,05mm	≤ 0,05 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	ΔL_w = 3 dB	ΔL_w = 3 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)	Classe C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)
Résitance au glissement	DIN 51130	R9/ R10 selon grainage	R9/ R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN ISO 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ |2| mm	≤ |2| mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≤ 6	≤ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™	Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bonne	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		39,5 %	39,5 %
Recyclable		Oui - chutes de pose	Oui - chutes de pose
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/2024)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	**Disponible en lames** iD 55: 24513 --- iD 70: 24502 --- 20 x 120 cm iD 55: 24515 --- iD 70: 24504 --- 28,5 x 120 cm iD 55: 24514 --- iD 70: 24503 --- 25 x 150 cm **Disponible en dalles** iD 55: 24521 --- iD 70: 24510 --- 33,33 x 66,66 cm iD 55: 24518 --- iD 70: 24507 --- 50 x 50 cm iD 55: 24523 --- iD 70: 24512 --- 66,66 x 66,66 cm iD 55: 24522 --- iD 70: 24511 --- 50 x 100 cm	Lames Dalles Dalles	10 ans GARANTIE	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE FDES CHUTES DE POSES RECYCLABLES 39,5% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready EPD® MHS MATERIAL, HEALTH, STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Inspiration 55 : **30,0 - 35,0 €** / iD Inspiration HT 70 : **39,9 - 45,2 €**



iD INSPIRATION 55 & HIGH TRAFFIC 70 – NATURALS

Delicate Oak - Toffee

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

IMPRESSION NUMÉRIQUE · 2x6m SANS RÉPÉTITION · XXL GRANDS FORMATS

Variant Oak



Beige 038



Light Grey 039



Natural 040

Creek Oak



Natural 042



Beige 041

Forest Oak



Brown 042



Nutmeg 029



Pistaccio Shell 030



Natural 031

Classic Pine



Natural 065

Swiss Oak



Sunburned 066



Natural 075



Smoked 076



Stained 077

Nomad Oak



Linen 069

Charred Wood



Black 053

American Walnut



Marron 050

Douglas Pine



Cinnaamon 051



Creme 045



Soaped 046

Chestnut



Smoked 063



Original 064

Brushed Elm



Natural 054



Grege 055



Beige 056

Chatillon Oak



Brown 057



Natural 060

Wagon Board



Brown 061



Beige 062



Floated 081

Informations logistiques

Disponible en lames



20 x 120 cm — iD 55: 24513 --- iD 70: 24502 ---



28,5 x 120 cm — iD 55: 24515 --- iD 70: 24504 ---



25 x 150 cm — iD 55: 24233 --- iD 70: 24203 ---

iD INSPIRATION 55 & HIGH TRAFFIC 70 – NATURALS

Patina Concrete


Light Grey
032


Medium Grey
033


Dark Grey
034

Belgian Stone


Loam
035


Dune
036


Silt
037

Travertin Grande


Sand
082

Marquina Grande


Black
068

Carrara Grande


White
044

Breccia


Grey
052

Cast Concrete


Cement
058

Emperador


Grey
047


Beige
048


Green
049

Sediment


Grey
074

Century


Beige
074


Dawn
059

Moonstone


Dark Blue
078

Liguria Slate


Black
067

Terrazzo Classical


Nero
079

Fibra


Terracotta
080


Natural
083


Terracotta
084


Green
086


Black
085

Informations logistiques

Disponible en dalles


iD 55: 24521 ---
iD 70: 24510 ---
33,33 x 66,66 cm


iD 55: 24518 ---
iD 70: 24507 ---
50 x 50 cm


iD 55: 24523 ---
iD 70: 24512 ---
66,66 x 66,66 cm


iD 55: 24522 ---
iD 70: 24511 ---
50 x 100 cm



iD INSPIRATION 55 & HIGH TRAFFIC 70 – AUTHENTICS

Delicate Oak - Almond & Toffee

Highland Oak


Arabica
088


Cream
087


Golden
091


Noisette
090


Smoke
089

Delicate Oak


Sugar
096


Barley
094


Clay
095


Almond
092


Toffee
093

Pearl Oak

Latte
099

Dune
097

Candis
100

Pekan
098

GRAINAGE AU REGISTRE

Informations logistiques

Disponible en lames

iD 55: 24513 ---
iD 70: 24502 ---
20 x 120 cm

iD INSPIRATION 55 & HIGH TRAFFIC 70 – CLASSICS


Brushed Pine - Grey

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

ROTOGRAVURE

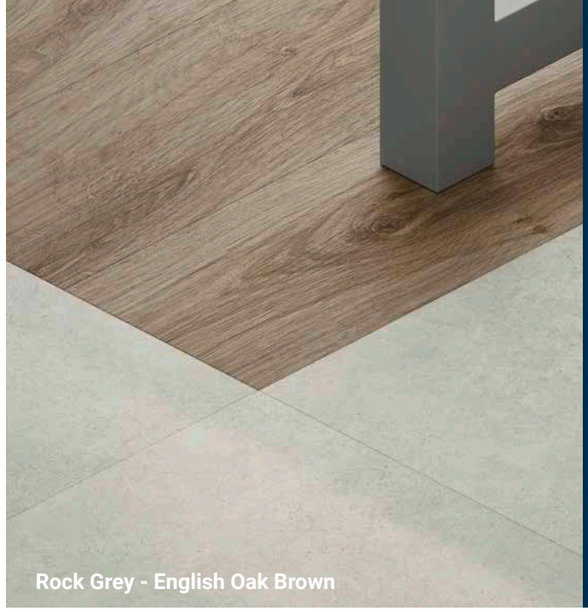
Rock Grey - English Oak Brown

English Oak


Classical
008


Brown
009


Natural
010


Grey Beige
011


Grege
012

Contemporary Oak


Natural
019


Grege
020


Grey
021

Rustic Oak


Beige
025


Light Grey
026

Scandinavian Oak


Warm Natural
027


Medium Grey
014


Dark Grey
015


Medium Beige
016

Antik Oak


Dark Grey
006

Brushed Pine


Beige
007


Natural
028


Brown
004


Grey
005

Informations logistiques

Disponible en lames

iD 55: 24513 ---
iD 70: 24502 ---
20 x 120 cm

Disponible en dalles

iD 55: 24516 ---
iD 70: 24505 ---
33,33 x 66,66 cm

iD 55: 24522 ---
iD 70: 24511--
50 x 100 cm

Patina Ash


Grey
017


Brown
018

Composite


Cool Grey
013

Rock


Grey
001

Vintage Zinc


Silver
002

Oxide


Black
003


Steel
023


Black steel
024


Copper
022

iD MIXONOMI

- Collection de LVT premium pour jouer facilement avec les couleurs et les formes
- Conçue pour laisser s'exprimer la créativité des architectes et designers
- Très faibles émissions de COVT ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur
- Conçu pour résister à l'usure dans les zones à fort trafic tout en étant facile à entretenir

Pastel Dream - Milk, Forget me not, Mint

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Mixonomi
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact Résillient
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3950 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,70 mm
Chanfreins		Non
Format (cm) - Lames	EN ISO 24342	Diamant Petit - 19,243 x 33,329 cm, 80 lames/boîte = 2, 56 m² Diamant Large - 38,486 x 66,66 cm, 20 lames/boîte = 2,56 m² Chevron Gauche - 8,33 x 38, 486 cm, 80 lames/boîte, 2,56 m² Chevron Droit - 8,33 x 38, 486 cm, 80 lames/boîte, 2,56 m² Hexagone Petit- 20 x 23,094 cm, 60 lames/boîte = 2, 04 m² Hexagone Large - 33,33 x 38,486 cm, 20 lames/boîte = 1, 92 m² Rectangle - 10 x 50 cm, 75 lames/boîte = 3,75 m² Carré - 25 x 25 cm, 60 lames/boîte = 3,75 m² Trapèze - 16,66 x 38,486, 40 lames/boîte = 1,92 m² Triangle Petit - 19,243 x 19,243, 120 lames/boîte = 1,92 m² Triangle Large - 38,486 x 38,486, 40 lames/boîte = 2,56 m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0132-0085-DoP-2020-04
Réaction au feu	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton)-Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 3 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ |2| mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (Méthode 3a)	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10^9 Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		32%
Recyclable		Oui - chutes de pose
Plastifiant		Sans pthalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/24)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	8 formats combinables disponibles 24 444--- 38,486 x 66,66 cm 24 445--- 8,33 x 38,486 cm 24 446--- 8,33 x 38,486 cm 24 443--- 38,486 cm/côté 24 442--- 19,243 cm/côté 24 440--- 33,33 x 38,486 cm 24 441--- 16,66 x 38,486 cm 24 450--- 19,243 x 33,329 cm **3 mini-formats pour des possibilités infinies** 24 447--- 20 x 23,094 cm 24 448--- 25 x 25 cm 24 449--- 10 x 50 cm	Privilégier le même sens pour les éléments similaires du motif pour limiter les effets mat et brillant	10 ans GARANTIE	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES RECYCLABLES 32% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready A+ EPD® MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Mixonomi : **66,5 - 82,0 €**



iD MIXONOMI

Funky Herringbone - Burgundy, Cobalt, Milk, Poppy

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

Informations logistiques

8 formats combinables disponibles

24 444--- 38,486 x 66,66 cm

24 445--- 8,33 x 38,486 cm

24 446--- 8,33 x 38,486 cm

24 443--- 38,486 cm/côté

24 442--- 19,243 cm/côté

24 440--- 33,33 x 38,486 cm

24 441--- 16,66 x 38,486 cm

24 450--- 19,243 x 33,329 cm

3 mini-formats pour des possibilités infinies

24 447--- 20 x 23,094 cm

24 448--- 25 x 25 cm

24 449--- 10 x 50 cm



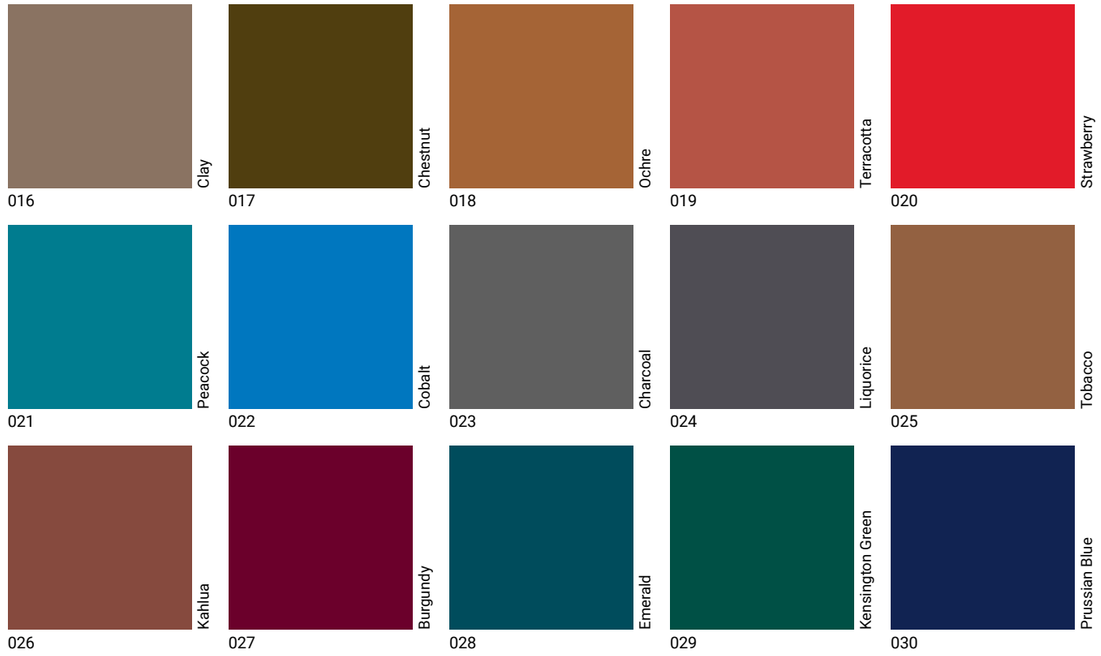



- Sous avis technique du CSTB
- Conçu pour résister à l'usure, aux rayures, aux charges lourdes, aux variations de températures, à l'eau
- Pose facile et rapide grâce au système GenClick (clic angulaire/à plat). Sans colle et sans temps de séchage pour un temps d'immobilisation réduit
- Idéal rénovation : installation directe sur les supports existants, y compris les carrelages sans ragréage*
- Sous-couche intégrée 19 dB pour un confort acoustique exceptionnel, réduisant les bruits et améliorant le confort des utilisateurs
- Designs particulièrement réalistes grâce au traitement de surface utra-mat, au grainage au registre et aux décors sans répétition

* dans la limite des tolérances indiquées dans le guide de pose du produit

iD CLICK ULTIMATE 55 & 70

iD CLICK ULTIMATE 55 & 70

1. **Le traitement de surface TEKTANIUM™** *est un revêtement photo-réticulé avec une résistance inégalée à l'abrasion et aux rayures.*
2. **Design haute définition protégé par une couche d'usure en relief**
3. **La technologie RCC+ (Rigid Composite Core*)** *offre une stabilité dimensionnelle extrême, pour des performances fiables et durables.*
4. **La sous-couche acoustique munie de la technologie Soundblock™ offre 19 dB de réduction sonore.**
5. **Installation facile et rapide** *grâce à la technologie GenClick® facile à poser, verrouiller et cliquer.*

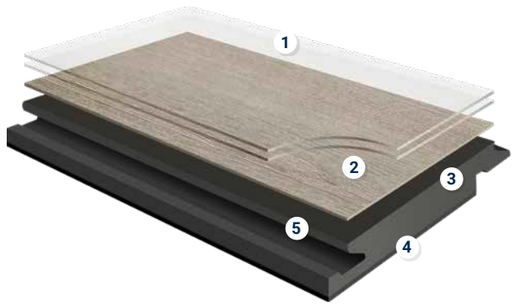

* Ame centrale en composite rigide

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Hétérogène acoustique	Hétérogène acoustique
Destiné aux locaux classés UPEC		U3P3E1/2 C2	U4P3E1/2 C2
N° Avis Technique		12/22-1815_V3	12/22-1815_V3
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	6,50 mm	6,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	10700 g/m²	10600 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Chanfreins		Oui	Oui
Grainage au registre (EIR)		Oui (selon référence)	Oui (selon référence)
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	Lames 1200 x 200,5 mm - 5 Lames = 1,203 m²/boîte - 60 boîtes/palette Lames 1200 x 306 mm - 3 Lames = 1,102 m²/boîte - 66 boîtes/palette Lames 1500 x 243 mm - 3 Lames = 1,094 m²/boîte - 66 boîtes/palette	
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	Dalles 640 x 320 mm - 7 Dalles = 1,434 m²/boîte - 52 boîtes/palette Dalles 960 x 480 mm - 3 Dalles = 1,382 m²/boîte - 54 boîtes/palette	
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0052-DoP-2019-03
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,07 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,07 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)	µ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm Valeur requise : ≤ 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB	
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : 0,05% Valeur requise : ≤ 0,15%	
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ |1| mm	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6	
Traitement de surface (PUR)		TEKTANIUM™	
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bonne	
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N / 50 mm	
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinium (< 10 µg/m³)	
Recyclable		100%	100%
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/24)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Système clic	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	GenClick®	**Disponible en lames** 24,3 x 150 cm, 20,05 x 120 cm, 17,6 x 121,3 cm **Disponible en dalles** 24,30 x 48,60 cm, 48 x 48 cm, 48 x 96 cm	Lames Dalles	10 ans GARANTIE 10 ans GARANTIE USAGE COMMERCIAL 20 ans GARANTIE USAGE RESIDENTIEL	≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE FDES PEFC CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 20% DE CONTENU RECYCLÉ EPD® MHS BY OPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Click Ultimate 55 : **46,2 - 52,4 €** / iD Click Ultimate 70 : **53,1 - 60,3 €**

iD CLICK ULTIMATE 55 & 70

CLASSICS designs

ROTOGRAVURE

English Oak



Classical

55 : 260022 016
70 : 260013 016



Brown

55 : 260022 015
70 : 260013 015



Natural

55 : 260022 018
70 : 260013 018



Grege

55 : 260022 017
70 : 260013 017



Grey Beige

55 : 260022 041
70 : 260013 041

Contemporary Oak



Grey

55 : 260022 008
70 : 260013 008



Grege

55 : 260022 007
70 : 260013 007



Natural

55 : 260022 009
70 : 260013 009

Scandinavian Oak



Medium Grey

55 : 260018 036
70 : 260009 036



Dark Grey

55 : 260018 034
70 : 260009 034

Rustic Oak



Medium Beige

55 : 260018 035
70 : 260009 035



Beige

55 : 260018 031
70 : 260009 031



Light Grey

55 : 260018 032
70 : 260009 032

Antik Oak



Warm Natural

55 : 260018 033
70 : 260009 033



Dark Grey

55 : 260018 002
70 : 260009 002

Rock



Beige

55 : 260018 001
70 : 260009 001



Natural

55 : 260018 003
70 : 260009 003



Grey

55 : 260015 030
70 : 260006 030

Composite



Cool Grey

55 : 260019 006
70 : 260010 006

Polished Concrete



Indium

55 : 260019 028
70 : 260010 028

Vintage Zinc



Steel

55 : 260019 029
70 : 260010 029



Graphite

55 : 260019 027
70 : 260010 027



Silver

55 : 260015 040
70 : 260006 040



Black

55 : 260015 039
70 : 260006 039

NATURALS designs

IMPRESSION NUMÉRIQUE

12 m² SANS RÉPÉTITION

XXL GRANDS FORMATS

Forest Oak



Pistaccio Shell

55 : 260016 020
70 : 260007 020



Nutmeg

55 : 260016 019
70 : 260007 019

Variant Oak



Natural

55 : 260016 038
70 : 260007 038

Creek Oak



Beige

55 : 260016 010
70 : 260007 010

Brushed Elm



Natural

55 : 260020 043
70 : 260011 043

Nomad Oak



Brown

55 : 260020 042
70 : 260011 042



Linen

55 : 260020 024
70 : 260011 024

Chatillon Oak



Natural

55 : 260023 005
70 : 260014 005

Breccia



Grey

55 : 260017 004
70 : 260008 004

Patina Concrete



Light Grey

55 : 260017 026
70 : 260008 026

Sediment



Dark Grey

55 : 260017 025
70 : 260008 025



Beige

55 : 260017 037
70 : 260008 037

AUTHENTICS designs

GRAINAGE AU REGISTRE

Delicate Oak



Sugar

55 : 260021 013
70 : 260012 013



Clay

55 : 260021 012
70 : 260012 012

Highland Oak



Almond

55 : 260021 011
70 : 260012 011



Toffee

55 : 260021 014
70 : 260012 014

Arabica

55 : 260021 021
70 : 260012 021

Smoke

55 : 260021 023
70 : 260012 023

Golden

55 : 260021 022
70 : 260012 022

Informations logistiques

Disponible en lames

24,3 x 150 cm, 20,05 x 120 cm, 17,6 x 121,3 cm

Disponible en dalles

24,30 x 48,60 cm, 48 x 48 cm, 48 x 96 cm



- Pas besoin de sous-couche acoustique supplémentaire, avec la sous-couche Soundblock intégrée (19 dB) offrant un confort acoustique optimal
- Décors uniques et intemporels pour ajouter du caractère à tous les espaces
- Excellente résistance dans tous les environnements, y compris les pièces humides
- Parfait pour une rénovation facile et rapide, directement sur les sols pré-existants sans ragréage*

* consulter le guide de pose du produit

ELEGANCE RIGID 55

Contemporary Oak



Natural

280006009

Delicate Oak



Brown

280007016



Natural

280007014



Sugar

280007015

English Oak



Beige

280006011

Highland Oak



Natural

280006010



Natural

280007012



Taupe

280007013

Limousin Oak



Grege

280006006



Natural

280006005

Modern Oak



Classical

280006007



Light Natural

280006008

Rustic Oak



Beige

280006004

Season Oak



Beige

280006003



Brown

280006002

Medina



Natural

280006001



Grey

280008018

Patchwork



White

280008017

Polished Concrete



Indium

280008019



Steel

280008020

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Elegance Rigid 55
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Hétérogène acoustique
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	33 Intense
Caractéristiques techniques		
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,50 mm
Epaisseur de la couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8800 g/m²
Teneur en agent liant		Type I
Traitement de surface		Extra-Mat
Grainage au registre		Oui (Delicate & Highland Oak)
Chanfreins		4 micro-chanfreins
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN ISO 24346	B_{fl}-s1
Glissance (coef.)	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Performances techniques		
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0.15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ |1| mm
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔL_w	NF EN ISO 717-2	19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne resistance
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Performances environnementales		
Emissions COVT après 28 jours	NF ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		20 %
Sans phtalate		100 % sans phtalate
Dimensions et décors		
Lame		Lames 1200 x 200,5 - 9 lames = 2,165 m²/boîte - 44 boîtes/palette
Dalle		Dalles 640 x 320mm - 11 Dalles = 2,253 m²/boîte - 40 boîtes/palette
Nombre de décors disponibles		20

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 06/23)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Système clic	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
EXTRA MAT	Genclick	**Disponible en lames** 20 x 120 cm **Disponible en dalles** 32 x 64 cm	Lames Dalles	10 ans GARANTIE USAGE COMMERCIAL 20 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR; SANS PHTALATE; CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES; 20% DE CONTENU RECYCLÉ; A+; EPD; MHS

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Elegance Rigid 55 : **40,7 - 46,1 €**



- Une pose facile avec un système de clic rapide & fiable
- Des performances améliorées avec une structure semie-rigide
- Extrêmement résistant
- Idéal pour la rénovation
- Plinthes aux coloris coordonnés disponibles

iD INSPIRATION CLICK SOLID 55 & CLICK HIGH TRAFFIC 70

Delicate Oak - Almond, Toffee, Barley

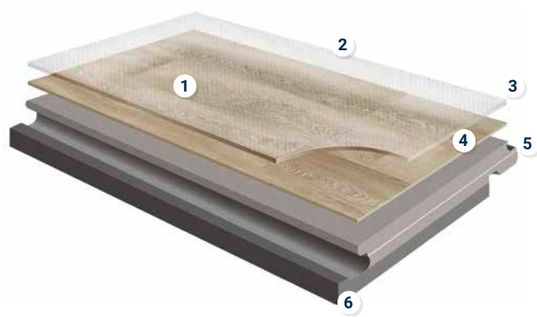

ID INSPIRATION CLICK SOLID 55 / ID INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70

1. **Grainage de surface pour un aspect plus naturel.**
2. **Traitement de surface TEKTANIUM™.** *ultra-mat, résistance inégalée et entretien facile*
3. **0.55mm** *(pour iD Inspiration Click Solid 55)* et **0.70mm** *(pour iD inspiration Click High Traffic 70) couche d'usure transparente en PVC pour une surface résistante au poinçonnement compatible avec :*
   - 0.55mm : classe 33 (usage commercial intense) et 42 (usage industriel général)
   - 0.70mm : classe 34 (usage commercial intense) et 43 (usage industriel général).
4. **42 options de design en impression haute définition.**
5. **Couche centrale avec renforcement d'un double voile de verre (FiberTech)** *(pour iD Inspiration Click Solid 55)* et **une couche centrale renforcée brevetée** *(pour iD inspiration Click High Traffic 70) pour résister aux forts trafics.*
6. **Clic combiné angulaire à plat GenClick.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration Click Solid 55	iD Inspiration Click High Traffic 70
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Hétérogène Compact Résilient	Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,00 mm	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8850 g/m²	8350 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Chanfreins		Oui	Oui
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics	Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	19,70 x 121,70 cm, 7 lames/boîte = 1,61 m² 24,70 x 149, 70 cm, 5 lames/boîte = 1,79 m²	19,70 x 121,70 cm, 7 lames/boîte = 1,61 m² 24,70 x 149, 70 cm, 5 lames/boîte = 1,79 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	33,03 x 60,70 cm, 9 dalles/boîte = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 dalles /boîte = 1,46 m²	33,03 x 60,70 cm, 9 dalles/boîte = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 dalles /boîte = 1,46 m²*
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}- s1 sur substrat en béton	B_{fl}- s1 sur substrat en béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 5 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/ R10 selon grainage	R9/ R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 % Valeur requise : ≤ 0,15 %	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 % Valeur requise : ≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ |1| mm	≤ |1| mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 6	≤ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™	Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bonne	Très bonne
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		35 %	35 %
Recyclable		Oui - installation et déchets en fin d'usage	Oui - installation et déchets en fin d'usage
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/24)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Principale caractéristique	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	GenClick®	**Disponible en lames** 24,70 x 149,70 cm — iD 55: 24617 --- / iD 70: 24605 --- 19,70 x 121,70 cm — iD 55: 24616 --- / iD 70: 24605 --- **Disponible en dalles** 33,33 x 66,66 cm — iD 55: 24619 --- / iD 70: 24608 --- 50 x 100 cm — iD 55: 24625 --- / iD 70: 24614 ---	Lames Dalles	10 ans GARANTIE	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR; SANS PHTALATE; CHUTES DE POSES RECYCLABLES; 20% DE CONTENU RECYCLÉ; ReStart Ready; MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT; FDES; EPD®

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Inspiration Click Solid 55 : **40,2 - 45,6 €** / iD Inspiration Click High Traffic 70 : **45,5 - 51,6 €**

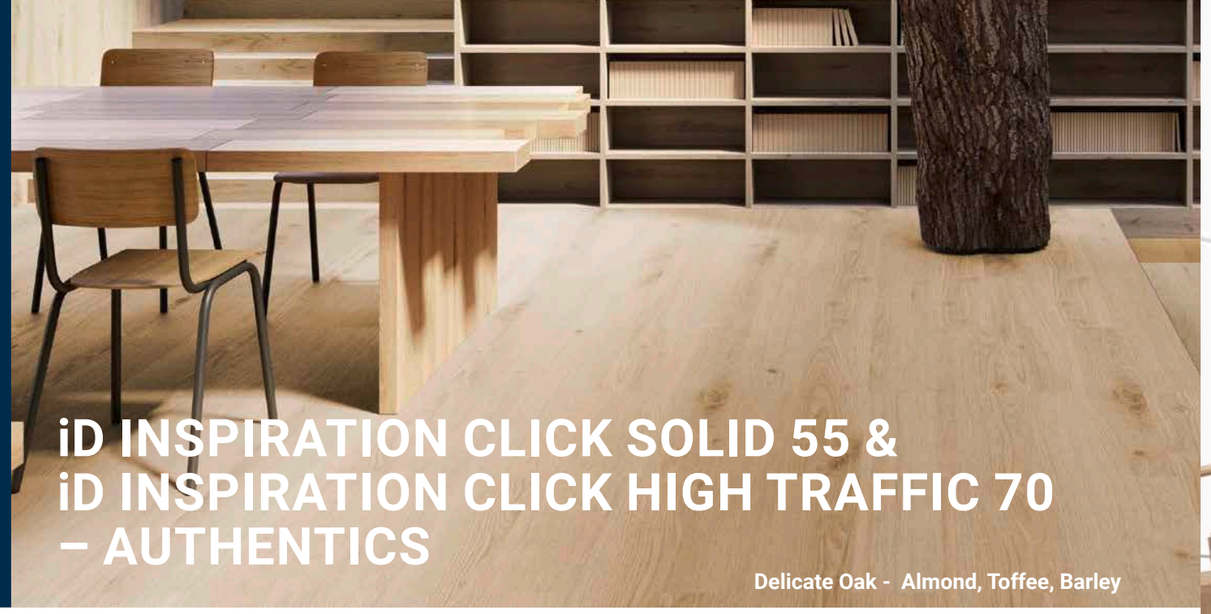

iD INSPIRATION CLICK SOLID 55 & iD INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70 – AUTHENTICS

Delicate Oak - Almond, Toffee, Barley

Highland Oak



Arabica

088



*Cream

087



Golden

091



Noisette

090



*Smoke

089

Delicate Oak



Sugar

096



Barley

094



Clay

095



Almond

092



Toffee

093

Pearl Oak



Latte

099



Dune

097



Candis

100



Pekan

098



GRAINAGE AU REGISTRE

Informations logistiques

Disponible en lames

iD 55: 24616 ---
*iD 70: 24605 ---

19,70 x 121,7 cm

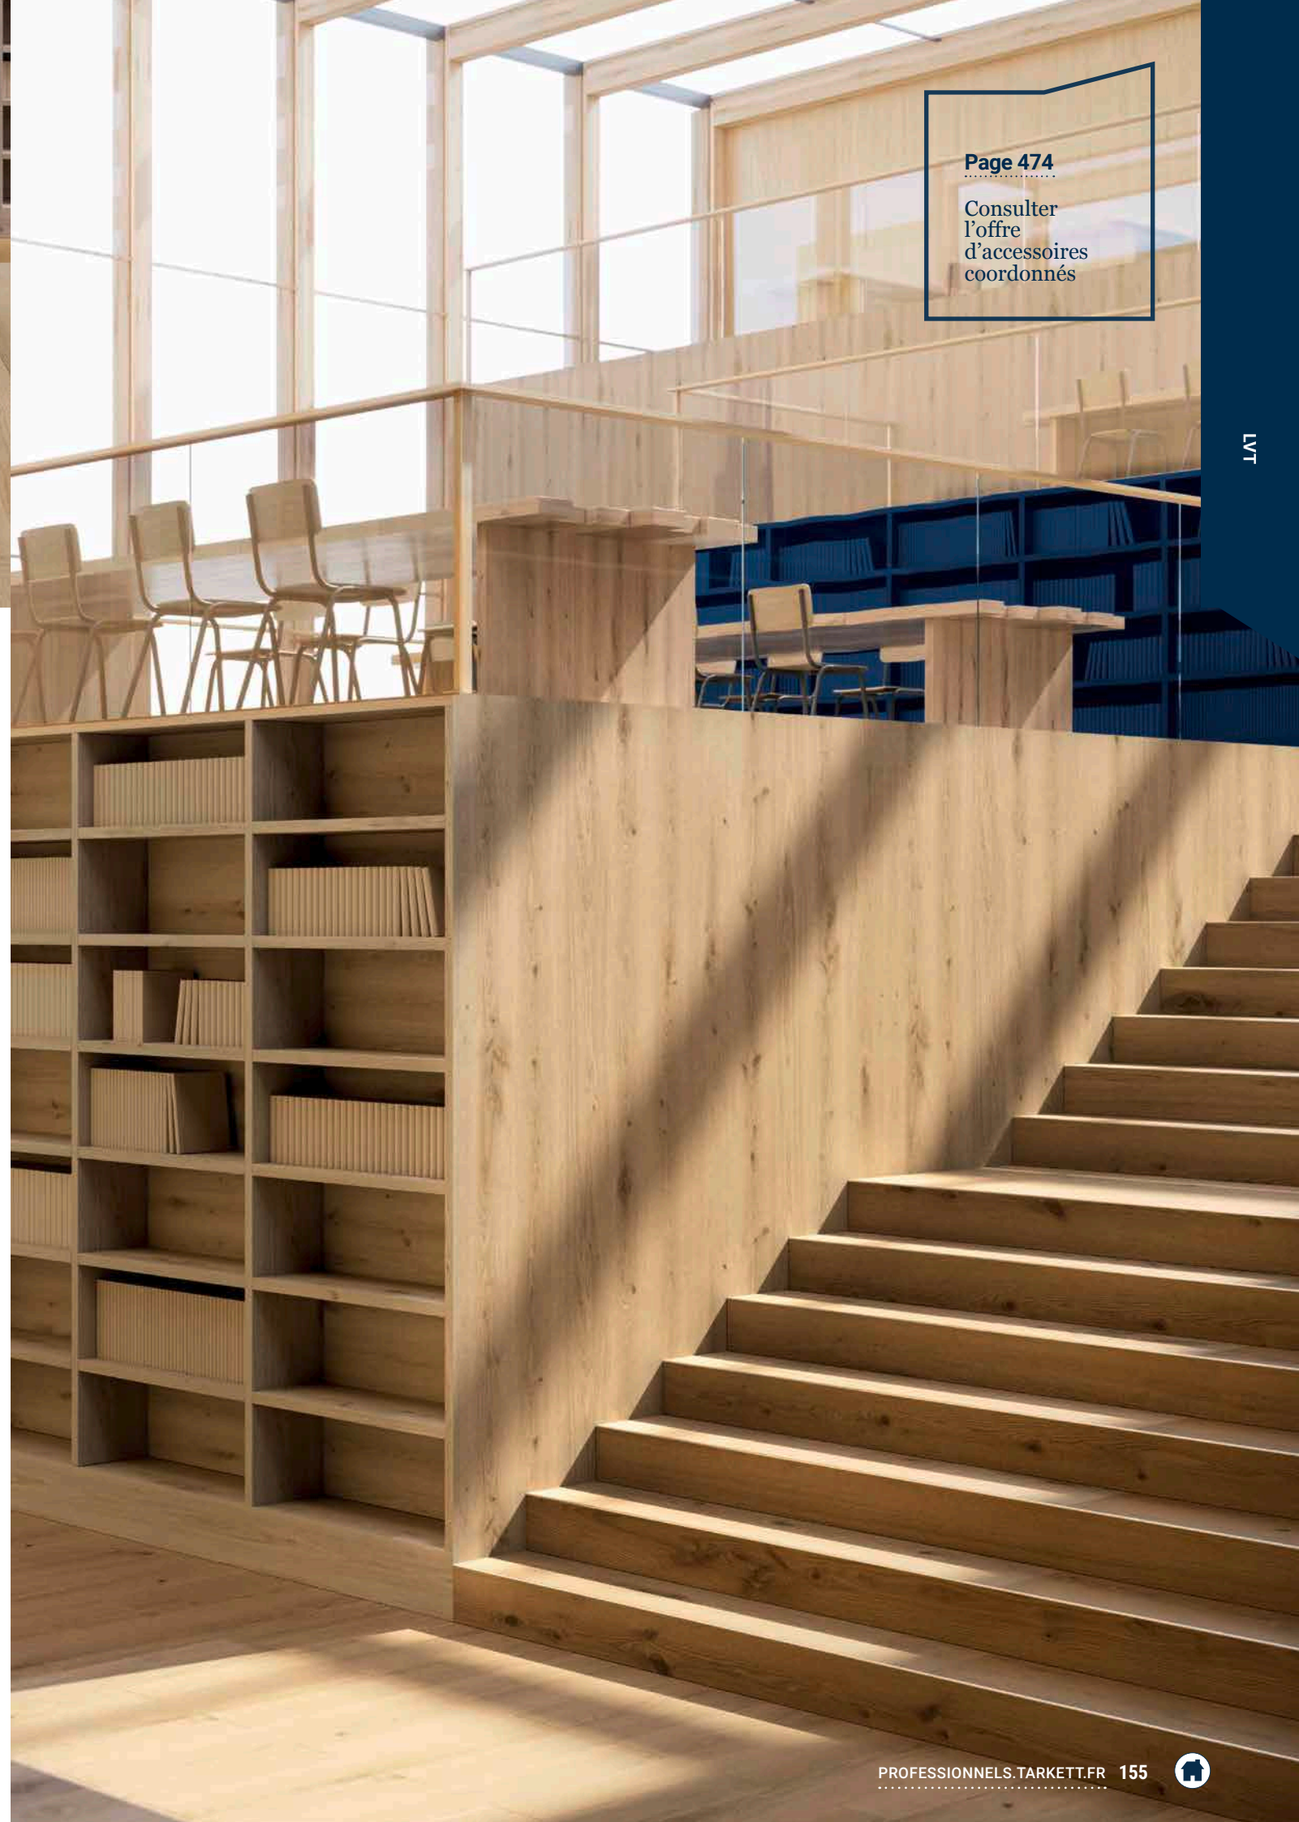

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

iD INSPIRATION CLICK SOLID 55 & iD INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70 – CLASSICS

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

ROTOGRAVURE

English Oak


*Classical
008


Brown
009


Natural
010


Grey Beige
011


Grege
012

Contemporary Oak


Natural
019


Grege
020


Grey
021

Rustic Oak


Beige
025


Light Grey
026

Scandinavian Oak


Warm Natural
027


Medium Grey
014


Dark Grey
015


Medium Beige
016

Antik Oak


Dark Grey
006

Brushed Pine


Beige
007


Natural
028


Brown
004


Grey
005

Informations logistiques

Disponible en lames


iD 55: 24617 --
*iD 70: 24605 ---
24,7 x 149,7 cm


iD 55: 24616
*iD 70: 24605 ---
19,7 x 121,7 cm

Disponible en dalles


iD 55: 24619 ---
*iD 70: 24608 --
33,33 x 66,66 cm


iD 55: 24625 ---
*iD 70: 24614--
50 x 100 cm

Patina Ash


*Grey
017


Brown
018

Composite


*Cool Grey
013

Vintage Zinc


Silver
010


Black
011

Rock


Grey
009

Oxide


*Steel
012


Black steel
019


Copper
020



FORMAT & DESIGN

- Harmonie de couleurs et motifs
- Met en valeur vos espaces tout en créant un environnement inspirant et productif

PERFORMANCE

- Installation économique
- Très bonne stabilité dimensionnelle
- Accès facile au sous-plancher technique
- Pas de cire ou d'huile nécessaire grâce au traitement de surface TopClean XP™

ENVIRONNEMENT

- Faibles émissions de COVT et contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur
- Empreinte carbone réduite
- Recyclable
- iQ Square fait partie de la Sélection Circulaire Tarkett : des revêtements de sol recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter réellement votre impact carbone



iD SQUARE

1. **Traitement de surface renforcé TopClean XP™ PUR**
   excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. Entretien facile et économique.
2. **Couche d'usure transparente en PVC pur de 0,80 mm.**
   Adaptée au trafic très intense.
3. **Film décors** *50 décors au choix.*
4. **Sous-couche acoustique calandrée réalisée avec des couches de PVC homogène et renforcée d'un voile de verre non tissé.**
   Élimine tout risque de déformation du produit et facilite son installation. Contribue à réduire les nuisances sonores et assure une excellente résistance au poinçonnement.
5. **Envers mousse haute densité**
   pour empêcher les mouvements latéraux au sol.

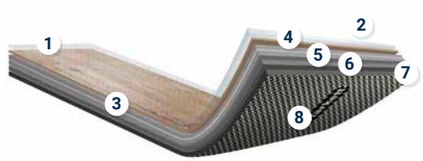

iDINSPIRATIONLOOSE-LAY

1. **Traitement de surface renforcé TopClean XP™ :**
   Résistance extrême et facilité d'entretien (maintenance à faible coûts).
2. **Couche d'usure**
   0,55 mm, adaptée à une utilisation commerciale et au trafic intense.
3. **Film décors** *en 22 différents décors de bois et de pierre.*
4. **Couche centrale**
   pour résister au poinçonnement.
5. **Voile de verre renforcé**
   pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
6. **Couche arrière**
   pour une base solide.
7. **Couche de contre balancement**
   élimine tout risque de déformation.
8. **Envers antidérapant, conception brevetée Tarkett**
   modèle en chevrons qui garantit une forte adhérence au support.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	iD Square	iD Inspiration Loose-Lay
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Acoustique	PVC Hétérogène Compact
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	34	33 - 42
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4,50 mm	4,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	5195 g/m²	7500 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,80 mm	0,55 mm
Chanfreins		Non	Oui - 4 chanfreins sur 3 références
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	25 x 100 cm, 9 lames/boîte = 2,25 m² 20 x 120 cm, 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Gauche 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Droit 10 lames/boîte = 2,40 m²	22,90 x 121,90 cm, 10 lames/boîte = 2,79 m² 25,4 x 152,4 cm, 8 lames/boîte = 3,10 m²
Formats (cm) - Dalles	NF EN ISO 24343	50 x 50 cm, 9 dalles/boîte = 2,25 m² 66 x 66 cm, 5 dalles/boîte = 2,22 m² 100 x 100 cm	30,50 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 2,60 m² 60 x 60 cm, 8 dalles/boite = 2,88 m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de performance	NF EN 14041	0120-0067-DoP-2014-11	0131-0055-DoP-2015-1
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 en pose libre ou collée sur support béton et sur supports dérivés du bois	B_{fl}-s1 en pose libre sur support dérivé du bois et support de classe $A2_{fl}$-s1 et $A1_{fl}$
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w= 15 dB	ΔL_w = 8 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B ($L_{n,e,w}$ ≤ 75 dB)	-
Réduction phonique	EN ISO 11654	α_w = 0,05	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	-	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™	Oui - TopClean XP™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne	Très bonne
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10^9 Ω	-
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 μg/m³	< 100 μg/m³
Recyclable		100%	100%
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate



- L'usage d'un adhésif permanent n'est pas nécessaire : installation pose-libre, facile et rapide
- Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion
- Excellente efficacité acoustique (15 dB)
- Confort à la marche (faible sonorité à la marche)
- 50 décors tendances de textiles, bois et céramique
- Nombreuses possibilités de personnalisation (formats, couleurs et design)

iD SQUARE

Travertine - Chalk
Walnut Allover - Walnut

Patine


Light Chocolate
24564 040


Anthracite
24564 044


Grey
24564 002
24578 002


Dark Anthracite
24564 046


Chalk
24564 064


Solid Blue
24564 065


Solid Green
24564 066


Solid Yellow
24564 067


Solid Red
24564 068

Dashes


Petrol
24562 072


Green
24562 070


Camel
24562 071

Terrazzo Murano


Multico
24563 075

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Square
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Acoustique
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	34
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	5195 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,80 mm
Chanfreins		Non
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	25 x 100 cm, 9 lames/boîte = 2,25 m² 20 x 120 cm, 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Gauche 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Droit, 10 lames/boîte = 2,40 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 9 dalles/boîte = 2,25 m² 66 x 66 cm, 5 dalles/boîte = 2,22 m² 100 x 100 cm
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	EN 14041	0120-0067-DoP-2014-11
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 en pose libre ou collée sur support béton et sur supports dérivés du bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	ΔL_w=15 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B (Ln,e,w, ≤ 75 dB)
Réduction phonique	EN ISO 11654	α_w = 0,05
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10^9 Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	Disponible en lames 25 x 100 cm 20 x 120 cm **Disponible en dalles** 50 x 50 cm 66 x 66 cm 100 x 100 cm **Disponible en chevrons** 20 x 120 cm Chevron gauche 20 x 120 cm Chevron droit	Lames	10 ans GARANTIE	A+ ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 3% DE CONTENU RECYCLÉ EPD MHS FDES

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Square : **47,79 - 54,3 €**



Minimal Wood


Natural
24563 100
24567 100


Dark Grey
24563 102
24567 102


Grey
24563 101
24567 101

Tisse


Chocolat
24560 033


Dark Grey
24560 032

English Oak


Dark Grege
24576 304


Warm Gold
24576 302


Beige
24576 305


Grege
24576 301


Grey
24576 303


Black
24576 300

Citizen Oak Allover


Golden
24593 087
24597 087
24599 087


Natural
24593 088
24597 088
24599 088

Walnut Allover


Walnut
24593 089

Chambray


Light Grey
24563 080
24588 080


Denim
24563 079


Dark Grey
24563 081


Grey Beige
24563 082


Green
24563 083


Ochre
24563 084


Dark Denim
24563 085


Petrol
24563 086

Carpet


Grey
24563 073


Denim
24563 074

Woven Vinyl


Dark
24562 090


Natural
24562 091
24589 091


Bicolor
24562 092

Marble Pulpis


Golden Black
24565 077
24588 077


Grey
24565 078

Vintage Zinc


Dark Grey
24565 000


Metalic
24565 002
24588 002


Oxyde
24563 069

Travertine


Chalk
24563 076

Cement Chevron


Medium Grey
24567 096

Cement


Light Grey
24563 094


Medium Grey
24563 095
24588 095


Dark Grey
24563 093

Informations logistiques

Disponible en lames


25 x 100 cm
20 x 120 cm

Disponible en dalles


50 x 50 cm
66 x 66 cm
100 x 100 cm

Disponible en chevrons

20 x 120 cm
Chevron gauche
20 x 120 cm
Chevron droit



- Envers exclusif Tarkett anti-dérapant qui prévient des glissements dans toutes les directions
- Pose libre 100% sans colle jusqu'à 16 m² et jusqu'à 64 m² en poisse périphérique. Au-delà, un renforcement de poisse diagonale est recommandé
- Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion
- Efficacité acoustique de 8 dB
- Grande résistance au poinçonnement
- 29 décors haut de gamme imitation bois et céramique

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

Limed Oak - Beige, Grey

Delicate Wood

White

2464 0011



Grege

2464 0012



Natural

2464 0015

Sawn Oak



Grey

2464 0016



Brown

2464 0017

Elegant Oak



Beige

2464 0014

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration Loose-Lay
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33 - 42
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	7500 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Chanfreins		Oui - 4 chanfreins sur 3 références *
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	22,90 x 121,90 cm, 10 lames/boîte = 2,79 m² 25,4 x 152,4 cm, 8 lames/boîte = 3,10 m²
Format (cm) - Dalle	NF EN ISO 24342	30,50 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 2,60 m² 60 x 60 cm, 8 dalles/boite = 2,88 m²
Performance marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0131-0055-DoP-2015-1
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 en pose libre sur support dérivé du bois et support de classe $A2_{fl}$-s1 et $A1_{fl}$
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 8 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Résistance transversale	NF NF EN 1081	> 10^9 Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
*Scandinavian Oak
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Polish Performance xp PUR REINFORCED NO WAX NO POLISH FOR LIFE	**Disponible en lames** 22,9 x 121,9 cm 25,4 x 152,4 cm **Disponible en dalles** 30,5 x 61 cm 60 x 60 cm	Lames Dalles	10 ans GARANTIE	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ COV ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES Restart Ready EPD® MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Inspiration Loose-Lay : **45,4 - 51,5 €**

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

Limed Oak



Beige

2464 0000



Grey

2464 0001



Honey

2464 0019

Christmas Pine



White

2464 0006



Natural

2464 0007

Scandinavian Oak



Light Grey

2464 0023



Light Beige

2464 0024



Medium Beige

2464 0025

Mountain Oak



Natural

2464 0003



Black

2464 0005

Living Oak



Grey

2464 5021



Natural

2464 5022

Modern Terrazo



Grey

2464 4035



Black

2464 4036

Metal Plate



Grid

2464 4037

Concrete



Sand

2464 4038



Sand

2464 4027



Anthracite

2464 4028



White

2464 4029

Beton



Grey

2464 1002

Marble



Light Grey

2464 1026



Black

2464 4030

Relaxed Slate



One

2464 4031

Informations logistiques

Disponible en lames



22,9 x 121,9 cm

25,4 x 152,4 cm

Disponible en dalles



30,5 x 61 cm

60 x 60 cm

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

Concrete - Sand, White



Dalles emboîtables
Haute Performance

FORMAT & DESIGN

- Création de zones spécifiques pour les espaces commerciaux
- De nombreuses couleurs et décors dans la masse ou imprimés pour des effets masquants et designs

PERFORMANCE

- Idéal pour la rénovation : pose sur de nombreux supports
- Pose libre : sans colle, aucun temps de séchage requis
- Sans soudure : une solution économique et rapide
- Remise en trafic immédiate : perte d'exploitation limitée
- Adapté aux locaux à usage commercial intense et industriel
- Système d'assemblage résistant à une forte action

ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Emissions de COV quasiment indétectables contribuant à une qualité de l'air intérieure optimale
- Recyclable



iD Tilt HIT

1. **Traîtement de surface TopClean XP®**
   Facile à nettoyer et à entretenir. Meilleure résistance aux éraflures, aux rayures et aux tâches de sa catégorie
2. **Couche d'usure homogène**
   Couche d'usure robuste de 2,7 mm d'épaisseur pour une durabilité accrue, 6 designs disponibles
3. **Sous-couche renforcée de 2 voiles de verre**
   Excellente stabilité dimensionnelle et résistance à la déchirure et au poinçonnement



iD Tilt

1. **Traîtement de surface TopClean XP™**
   Facile à nettoyer et à entretenir. Excellente résistance aux éraflures, aux rayures et aux tâches
2. **Grainage de surface**
   Réduit les risques de glissades et de chutes
3. **Couche d'usure transparente**
   Améliore la résistance à l'usure pour une plus grande longévité
4. **Film imprimé**
   Impression haute définition pour un rendu naturel
5. **Sous-couche renforcée de 2 voiles de verre**
   Excellente stabilité dimensionnelle et résistance à la déchirure et au poinçonnement

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	iD Tilt HIT	iD Tilt
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type II	Type I
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	6,00 mm	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	10 000 g/m²	8 500 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	2,70 mm	0,70 mm
Formats (mm) - Dalles	NF EN ISO 24343	645 x 645 mm 4 dalles = 1,59 m² par boîte, soit 48 boîtes par palette	664 x 664 mm 4 dalles = 1,63 m² par boîte, soit 54 boîtes par palette
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de performance	NF EN 14041	0197-015-DoP-2021-10	0197-0016-DoP-2024-02
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}- s1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² • K/W (apte au sol chauffant)	0,05 m² • K/W (apte au sol chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	-	Antistatique (≤ 2 kV)
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,07 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	6 dB	5 dB
Sonorité à la marche revendiquée	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R10*	R10*
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ l1l mm	≤ l1l mm
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface		TopClean XP®	TopClean XP®
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Aucun dommage	Bonne résistance
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 100 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm
Performances environnementales			
Sans phtalate		Oui	Oui
Emissions de formaldehydes	ISO 16000-1	E1	-
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		15 %	25 %
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autres			
Nombre de coloris disponibles		6	11
Méthode d'installation		Queue d'arronde emboitable	Queue d'arronde emboitable



- Installation facile et rapide, adaptée à la rénovation (ex : recouvrement carrelage) en pose libre
- Plus grosse couche d'usure du marché : excellente résistance au trafic et charges lourdes statiques ou roulantes
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Possibilité de délimiter des espaces avec des jeux de coloris
- Facile à entretenir et à nettoyer
- Fabrication européenne

iD TILT HIT

Multi Mix - Multi Warm Grey Mix

Accent



Black

24749014



Blue

24749015



Yellow

24749016

Multi Mix



Multi Black Mix

24749017



Multi Cool Grey Mix

24749018



Multi Warm Grey Mix

24749019

Les coloris étant imprimés, une différence peut intervenir par rapport aux coloris exacts des échantillons matière.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Tilt HIT
Classification		
Norme de spécifications	EN ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	34 Très Intense
Classe d'usage industrielle	EN ISO 10874	43 Intense
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type II
Caractéristiques techniques		
Format : Dalles (mm)	NF EN ISO 24341	645 x 645 - 4 Dalles = 1,59 m² par boîte, soit 48 boîtes par palette
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	6,00
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	2,70
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	10 000
Performances marquage CE		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,05 m² K/W (apte au sol chauffant)
Glissance	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,04 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	6 dB
Sonorité à la marche revendiquée	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10*
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ l1l mm
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		TopClean XP®
Résistance chimique	EN ISO 26987	Aucun dommage
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 100 N / 50 mm
Performances environnementales		
Sans phtalate		Oui
Emissions de formaldehydes	ISO 16000-1	E1
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		15 %
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autres		
Nombre de coloris disponibles		6
Méthode d'installation		Queue d'arronde emboitable

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/24)
La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux. D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr
Déclaration de performances : www.professionnels.tarkett.fr

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Top Resin XP PUR REINFORCED NO WAX NO POLISH FOR LIFE	**Disponible en dalles avec système d'emboîtement** 64,5 x 64,5 cm	Dalles rectangulaires	10 ANS GARANTIE	CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 15% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready FAIBLES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE SANS PHTALATE ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR A+ EPD® MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posé à confirmer par votre représentant commercial

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Tilt HIT : **74,6 - 84,6 €**



- Extrême résistance pour des performances durables en zones de fort trafic
- Installation facile et rapide grâce au système d'emboîtement (pas de colle, ni de clic)
- Excellent rapport qualité-prix
- Facile à entretenir et nettoyer : encrassement limité, pas de cordons de soudure

iD TILT

Polished Concrete - Steel

Polished Concrete


Indium
280030001


Steel
280030002


Grey
280030006


Black
280030007


Silver
280030011

Composite


Cool Grey
280030003


Blue
280030008

Denver


Dark Grey
280030004


Steel
280030009

Oxide


Ashen
280030005


Golden
280030010

Lime Oak

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Tilt
Classification		
Norme de spécifications	EN ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Classification résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	34 Très Intense
Classe d'usage industrielle	EN ISO 10874	43 Intense
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Caractéristiques techniques		
Format : Dalles (mm)	NF EN ISO 24341	664 x 664 - 4 Dalles = 1,63 m² par boîte, soit 54 boîtes par palette
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	5,00
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,70
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	8 500
Performances marquage CE		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,05 m² K/W (apte au sol chauffant)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10*
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ l1l mm
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		TopClean XP®
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne résistance
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm
Performances environnementales		
Sans phtalate		Oui
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		25 %
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autres		
Nombre de coloris disponibles		11
Méthode d'installation		Queue d'arronde emboitable

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/24)
La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux. D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr
Déclaration de performances : www.professionnels.tarkett.fr

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Top Wear Performance XP PUR REINFORCED NO WAX NO POLISH FOR LIFE	**Disponible en dalles avec système d'emboîtement** 66,4 x 66,4 cm	Dalles rectangulaires	10 ans GARANTIE	CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 25% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready FAIBLES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE SANS PHTALATE ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR A+ EPD® MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Tilt : **46,50 - 52,70 €**

Trafic Faible à Modéré

TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ

LVT À COLLER

176 iD Inspiration 30

LVT À CLIQUER

182 iD Click Ultimate 30

186 iD Inspiration Click Solid 30



- Excellent rapport qualité/prix
- Produit résistant avec une couche d'usure transparente de 0,30 mm
- Traitement de surface TEKTANIUM™* offrant une matité totale et une résistance inégalée

iD INSPIRATION 30

FORMAT ET DESIGN

- Couleurs et designs coordonnés
- Un large choix de motifs
- Personnalisez chaque détail de votre projet avec des combinaisons particulières et trouvez les plinthes qui s'y accordent parfaitement

PERFORMANCE

- Haute résistance avec une couche d'usure transparente de 0,30 mm
- Entretien facile
- Résistance inégalée et une matité totale grâce au traitement de surface TEKTANIUM™

ENVIRONNEMENT

- 100% recyclable
- 100% sans phtalate
- Faibles émissions de COVT qui contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur

iD INSPIRATION 30

1. **Grainage de surface**
   Texture proche de véritables matériaux.
2. **Traitement de surface TEKTANIUM™**
   Matité totale et résistance inégalée.
3. **Couche d'usure transparente calandrée en PVC PUR de 0,30 mm:**
   Adaptée aux zones de trafic élevé et résistante à l'idention.
4. **50 options de designs en impression haute définition**
   Décors réalistes.
5. **Structure unique construite avec des couches calandrées solides et homogènes renforcées avec de la fibre de verre non tissée:**
   excellente stabilité dimensionnelle et résistante à la déchirure.
6. **Support PVC**

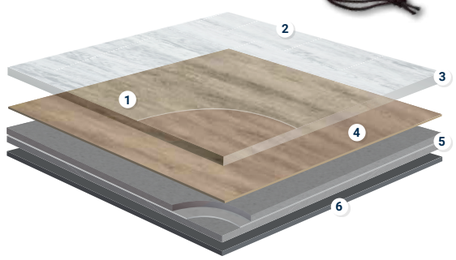

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration 30
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 31
Classement UPEC		U2SP3E2/1C2
N°Certification QB UPEC		307-088.2_01/22
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3400 g/m²
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm
Chanfreins		Non
Impression digitale haute définition		Oui sur les références Naturals
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	20 x 120 cm, 19 lames/boîte = 4,56 m² 28,5 x 120 cm, 13 lames/boîte = 4,45 m² 25 x 150 cm, 12 lames/boîte = 4,50 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 18 dalles/boîte = 4,50 m² 50 x 100 cm, 9 dalles/boîte = 4,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 10 dalles/boîte = 4,44 m² * 33,33 x 66,66 cm, 20 dalles/boîte = 4,44 m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}- s1 collé sur substrat en béton B_{fl}- s1 collé sur substrat en bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 3 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ |2| mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Contenu recyclé		44 %
Recyclable		Oui - chutes de pose
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/24)
*Century, Sediment
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	**Disponible en lames** iD 30: 24524 — 20 x 120 cm iD 30: 24526 — 28,5 x 120 cm iD 30: 24525 — 25 x 150 cm **Disponible en dalles** iD 30: 24532 — 33,3 x 66,6 cm iD 30: 24529 — 50 x 50 cm iD 30: 24533 — 50 x 100 cm	Lames Dalles Dalles	10 ans GARANTIE	≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES RECYCLABLES 44% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready EPD MHS FDES

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Inspiration 30 : **25 - 30 €**



iD INSPIRATION 30 – NATURALS

Terrazzo Classical - Nero
Nomad Oak - Linen

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

IMPRESSION DIGITALE

2x6m SANS RÉPÉTITION

XXL GRANDS FORMATS

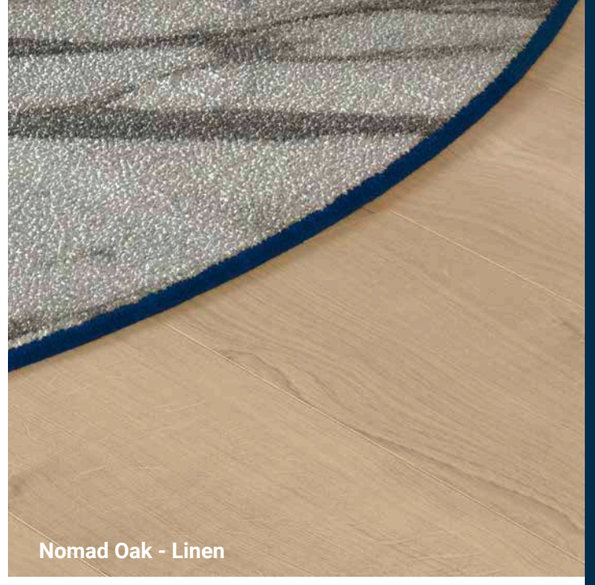

Nomad Oak - Linen

Forest Oak



Nutmeg — 029



Pistaccio shell — 030



Natural — 031

Classic Pine



Natural — 065



Sunburned — 066

Nomad Oak



Coffee — 072



Hazel — 071



Linen — 069



Oat — 070

Charred Wood



Black — 053

Swiss Oak



Natural — 075



Smoked — 076



Stained — 077

Chestnut



Smoked — 063



Original — 064

Brushed Elm



Natural — 054



Grege — 055



Beige — 056



Brown — 057

Chatillon Oak



Natural — 060

Informations logistiques

Disponible en lames



iD 30: 24524 ---
20 x 120 cm



iD 30: 24526 ---
28,5 x 120 cm



iD 30: 24525 ---
25 x 150 cm

Disponible en dalles



iD 30: 24532 ---
33,3 x 66,66 cm



iD 30: 24529 ---
50 x 50 cm



iD 30: 24533 ---
50 x 100 cm

Douglas Pine



Creme — 045

Belgian Stone



Dune — 036



Brown — 061



Beige — 062



Soaped — 046

Carrara Grande



White — 044

Liguria Slate



Black — 067

Terrazzo Classical



Nero — 079



Loam — 035



Silt — 037



iD INSPIRATION 30 – CLASSICS

Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

ROTOGRAVURE

Informations logistiques

Disponible en lames

iD 30: 24524 ---
20 x 120 cm

Disponible en dalles

iD 30: 24532 ---
33,3 x 66,66 cm

English Oak


Classical 008


Brown 009


Natural 010


Grey Beige 011


Grege 012

Contemporary Oak


Natural 019


Grege 020


Grey 021

Rustic Oak


Beige 025


Light Grey 026

Scandinavian Oak


Warm Natural 027


Medium Grey 014


Dark Grey 015


Medium Beige 016

Antik Oak


Dark Grey 006

Composite


Beige 007


Cool Grey 013

Rock


Grey 021

Vintage Zinc


Silver 002


Black 003



Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black



- Résistance ultime au poinçonnement et aux chocs grâce à la technologie RCC+*
- Installation facile qui réduit le temps d'immobilisation, grâce au GenClick
- À poser sur toutes les surfaces, carrelage compris dans le respect des tolérances, sans préparation
- Recouvre des zones plus grandes sans transition visible grâce à une stabilité dimensionnelle exceptionnelle (255 m²)

iD CLICK ULTIMATE 30

Tarragona - Dark

iD CLICK ULTIMATE 30

1. **Le traitement de surface TEKTANIUM™** *est un revêtement photo-réticulé avec une résistance inégalée à l'abrasion et aux rayures.*
2. **Design haute définition protégé par une couche d'usure en relief**
3. **La technologie RCC+ (Rigid Composite Core*)** *offre une stabilité dimensionnelle extrême, pour des performances fiables et durables.*
4. **La sous-couche acoustique munie de la technologie Soundblock™ offre 19 dB de réduction sonore.**
5. **Installation facile et rapide** *grâce à la technologie GenClick® facile à poser, verrouiller et cliquer.*

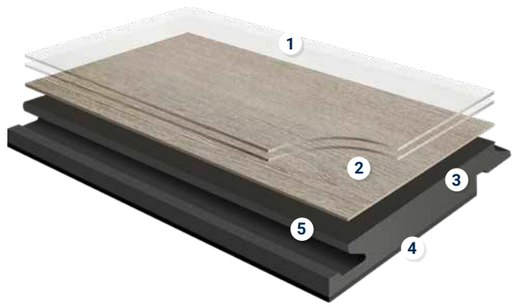

* Ame centrale en composite rigide

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Click Ultimate 30
Classification		
Type de revêtement de sol	EN ISO 10582	PVC Hétérogène acoustique
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	31 Modéré
Caractéristiques techniques certifiées		
Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,50 mm
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	8900 g/m²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Performances pour le Marquage CE		
Déclaration de performance		0197-0056-DoP-2022-11
Performances Techniques		
Traitement de surface		TEKTANIUM®
Chanfreins		4 micro-chanfreins
Grainage au registre		Oui (sur une sélection de décors)
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Réaction au feu	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 24346	≤ |1| mm
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Sonorité à la marche	EN ISO 31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,06 m² • K/W
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne resistance
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance au pelage		≥ 50 N / 50 mm
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Développement Durable, Environnement et Qualité de l'Air		
Emissions COVT après 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Recyclabilité avec ReStart®		Recyclable
Contenu recyclé		20 %
Sans phtalate		100 % sans phtalate
Dimensions et décors		
Lame		Lames 1200 x 200,5 mm - 7 Lames = 1,684 m²/boîte - 52 boîtes/palette
Dalle		Dalles 640 x 320 mm - 9 Dalles = 1,843 m²/boîte - 48 boîtes/palette
Nombre de décors disponibles		22

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/23)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Système clic	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	GenClick®	**Disponible en lames** 20,5 x 120 cm **Disponible en dalles** 32 x 64 cm	Lames Dalles	10 ans GARANTIE 10 ans GARANTIE USAGE COMMERCIAL 20 ans GARANTIE USAGE RESIDENTIEL	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE FDES VERIFIED CHUTES DE POSES RECYCLABLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 20% DE CONTENU RECYCLÉ EPD® MHS BY EPIA MATERIAL · HEALTH · STATEMENT A+

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Inspiration Click Ultimate 30 : **40,8 - 46,3 €**

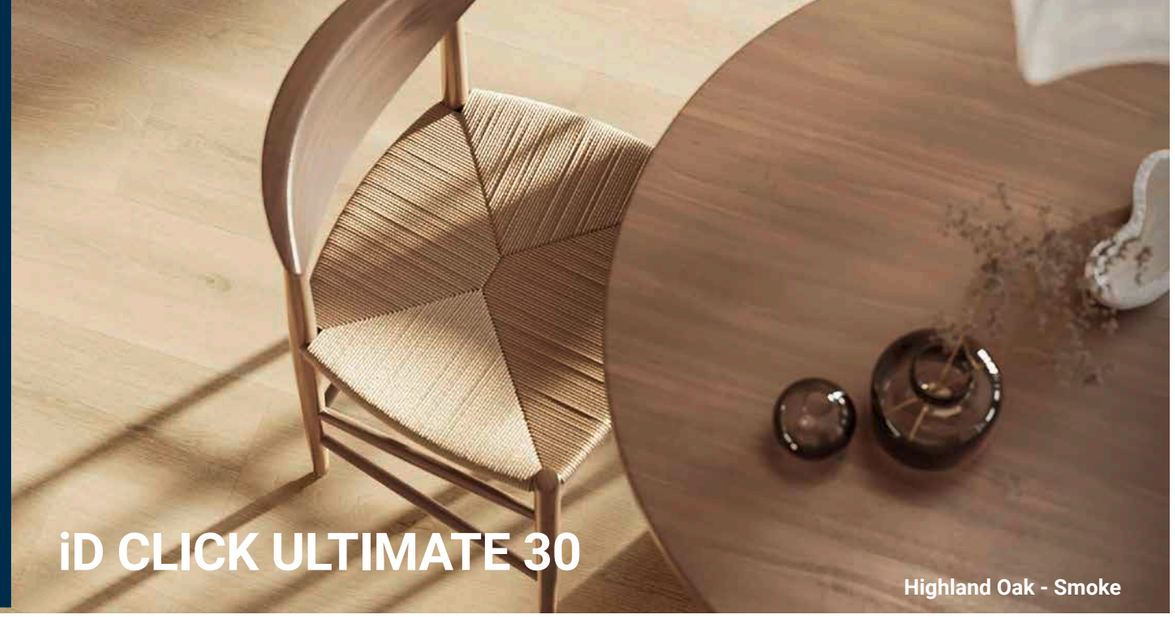

iD CLICK ULTIMATE 30

Highland Oak - Smoke

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

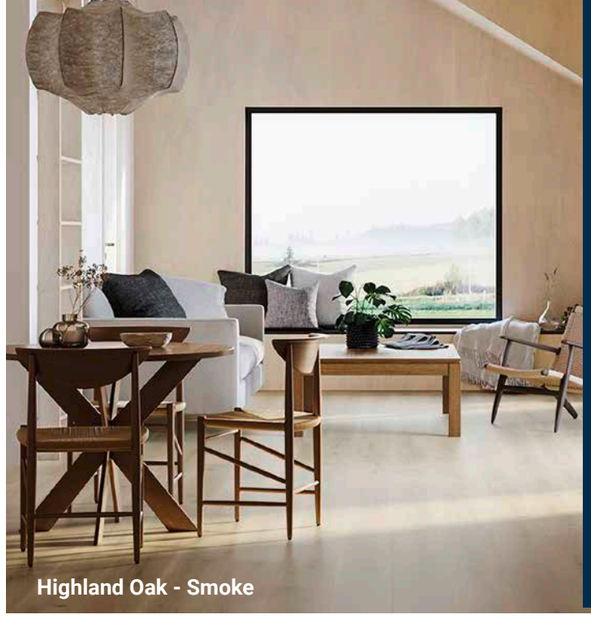

Highland Oak - Smoke

CLASSICS designs

ROTOGRAVURE

English Oak



Classical

30 : 260025 016



Natural

30 : 260025 018



Grege

30 : 260025 017

Contemporary Oak



Grey

30 : 260025 008



Natural

30 : 260025 009

Scandinavian Oak



Medium Grey

30 : 260025 036



Dark Grey

30 : 260025 034

Rustic Oak



Beige

30 : 260025 031

Antik Oak



Dark Grey

30 : 260025 002



Beige

30 : 260025 001

Rock



Grey

30 : 260024 030

Composite



Cool Grey

30 : 260024 006

Polished Concrete



Indium

30 : 260024 028



Steel

30 : 260024 029



Graphite

30 : 260024 027

Vintage Zinc



Silver

30 : 260024 040



Black

30 : 260024 039

AUTHENTICS designs

GRAINAGE AU REGISTRE

Delicate Oak



Clay

30 : 260026 012



Almond

30 : 260026 011



Toffee

30 : 260026 014

Highland Oak



Smoke

30 : 260026 023



Golden

30 : 260026 022

Informations logistiques

Disponible en lames : Format standard



20,5 x 120 cm

Disponible en dalles



32 x 64 cm



Idéal pour les nouvelles constructions mais aussi pour la rénovation en Habitat

iD INSPIRATION CLICK SOLID 30

Scandinavian Oak -Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

FORMAT & DESIGN

- Des décors et coloris coordonnés
- Des plinthes associées pour des finitions parfaites
- Des décors réalistes, proches des matériaux naturels

PERFORMANCE

- Peu ou pas de préparation du support nécessaire
- L'installation à cliquer permet une pose flottante sans colle, plus rapide à mettre en oeuvre
- Idéal pour une rénovation facile et à moindre frais : les lames/dalles peuvent être retirées ou déplacées sans abimer le support
- Le traitement de surface TEKTANIUM™* offre un aspect ultra-mat et réaliste, une excellente résistance et un entretien très facile

ENVIRONNEMENT

- Émissions de COV ultra-faibles contribuant à une qualité de l'air intérieur optimale
- Pas besoin de colle
- 100% sans phtalate

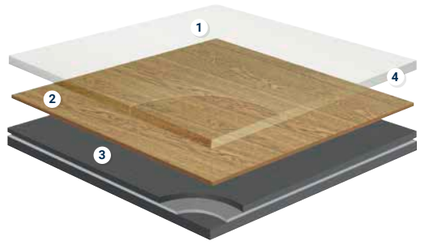

ID INSPIRATION CLICK SOLID 30

1. **Traitement de surface TEKTANIUM™*.**
2. **Design**
   film PVC imprimé.
3. **PVC Compact**
   sous-couche et couche intermédiaire.
4. **Couche d'usure transparente**
   en PVC ultra résistante.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration Click Solid 30
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 31
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8900 g/m²
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm
Chanfreins		Oui
Grainnage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	19,70 x 121,70 cm, 7 lames/boîte = 1,61 m² 24,70 x 149,70 cm, 5 lames/boîte = 1,79 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	33,03 x 60,70 cm, 9 dalles/boîte = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 dalles/boîte = 1,46 m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0197-0054-DoP-2021-02
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}- s1 sur substrat en béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Moyenne de la stabilité dimensionnelle valeur mesurée	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ |1| mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50 N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 μg/m³)
Contenu recyclé		35%
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	**Disponible en lames** 19,70 x 121,7 cm — iD 30: 24627 — 24,70 x 149,7 cm — iD 30: 24617 — **Disponible en dalles** 33,03 x 60,7 cm — iD 30: 24630 — 49,7 x 99,7 cm — iD 30: 24632 —	Lames Dalles	10 ans GARANTIE	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 35% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready MHS BY EPLF MATERIAL . HEALTH . STATEMENT EPD® FDES CERTIFIED by INIES

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Inspiration Click Solid 30 : **32,4 - 36,8 €**

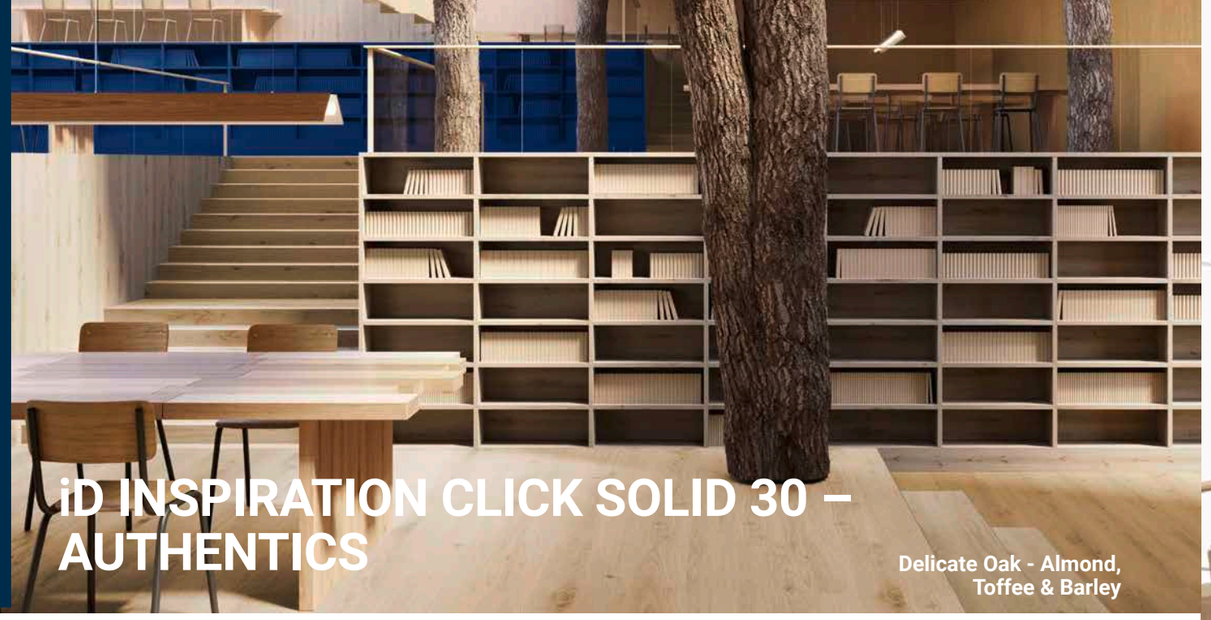

iD INSPIRATION CLICK SOLID 30 – AUTHENTICS

Delicate Oak - Almond, Toffee & Barley

IMPRESSION NUMÉRIQUE | 2x6 m² SANS RÉPÉTITION | XXL GRANDS FORMATS

Highland Oak



*Cream

087



Golden

091



Noisette

090

Delicate Oak



Sugar

096



Barley

094



Clay

095



Almond

092



Toffee

093

Informations Logistiques

Disponible en lames

iD 30: 24627 ---

19,70 x 121,7 cm

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

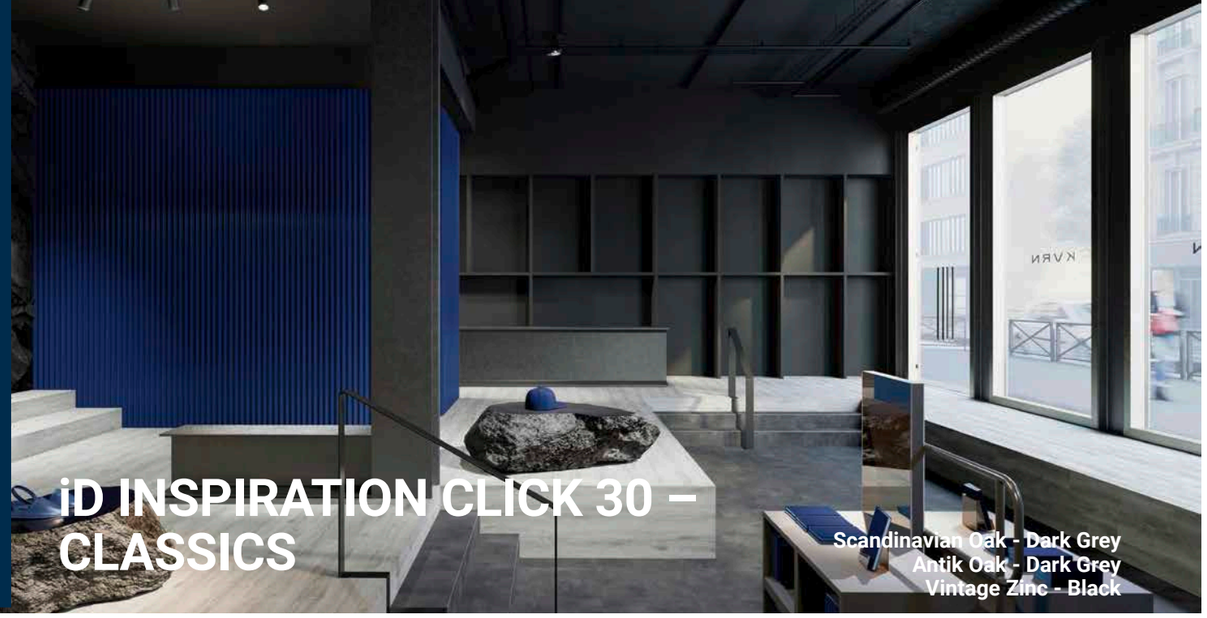

iD INSPIRATION CLICK 30 – CLASSICS

Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



ROTOGRAVURE

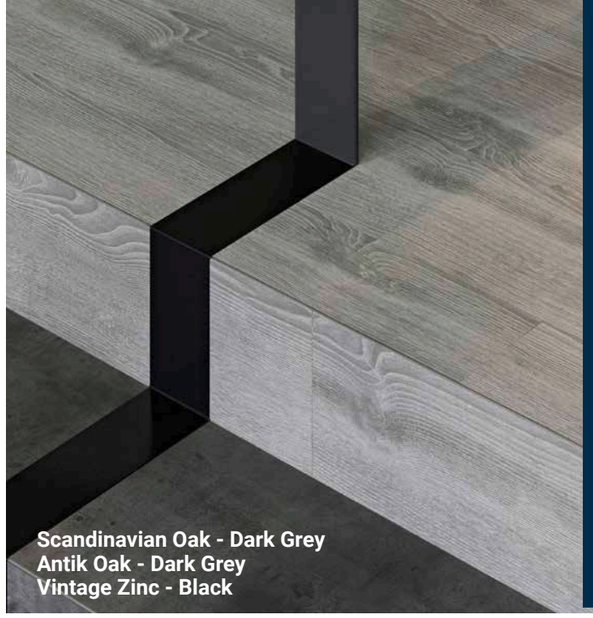

Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

English Oak



*Classical 008



Brown 009



*Natural 010



Grey Beige 011



Grege 012

Contemporary Oak



Grey 021

Rustic Oak



Beige 025



Light Grey 026



Warm Natural 027

Scandinavian Oak



Medium Grey 014



Dark Grey 015



Medium Beige 016

Antik Oak



Dark Grey 006



Beige 007



Natural 028

Patina Ash



*Grey 017



Brown 018

Composite



*Cool Grey 013

Rock



Grey 009

Vintage Zinc



Silver 010



Black 011

Informations Logistiques

Disponible en lames



iD 30: 24617 —
24,7 x 149,7 cm



iD 30: 24627 —
19,7 x 121,7 cm

Disponible en dalles

iD 30: 24630 —
33,03 x 60,7 cm

iD 30: 24632 —
49,7 x 99,7 cm

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LES LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES (LVT)



1

Floorcraft

Sélection de décors qui peuvent s'incoporer dans n'importe quelle zone.

Voir p. 508 pour consulter les informations détaillées



2

Barre de finition

Profilé en aluminium pliable qui sert à joindre différents produits et s'adapte aux différentes formes.

Voir p. 485 pour consulter les informations détaillées



3

Plinthe

Plinthe en PVC avec un film décoratif pour un accord parfait.

Voir p. 474 pour consulter les informations détaillées



4

Plinthes PVC à insert

Permet d'y insérer une bande. Finition parfaite et assortie.

Voir p. 477 pour consulter les informations détaillées

Autres accessoires disponibles :

- Les nez de marche
Voir p. 482 pour consulter les informations détaillées

- Sous-couches acoustiques
Voir p. 488 pour consulter les informations détaillées

- Clous
Voir p. 472 pour consulter les informations détaillées

Moquette en dalles

MOQUETTE EN DALLES

196 DESSO SoundMaster®
198 DESSO AirMaster®
200 AirMaster® Gold Collection
206 AirMaster® Atmos
208 AirMaster® Classic
210 AirMaster® Earth
212 AirMaster® Sphere
214 AirMaster® Reflection
216 Desert AirMaster®
218 Arable
220 Arcade
222 Desert
224 DESSO Origin – Recharge
226 DESSO Origin – Retrace
228 DESSO & Patricia Urquiola
230 DESSO & Rens
232 Essence Collection
234 Essence
235 Essence Maze
236 Essence Stripes
236 Essence Structure
238 Essence Elements
240 Essence Pure
241 Essence Roots
241 Essence Traces
242 Fields, Fuse Landscape & Fuse Create
248 Futurity
250 Grain
252 Grezzo
254 Grezzo Bloom, Grezzo Vivid
256 Iconic
258 Jeans Collection
260 Linon
262 Metallic Shades
264 Mode Collection
268 Palatino
272 Protect, Defend
274 Shape
276 Solid
278 Stratos Collection
282 Traverse
284 Verso

DESSO SOUNDMASTER®

La solution idéale pour améliorer l'isolation et l'absorption acoustique

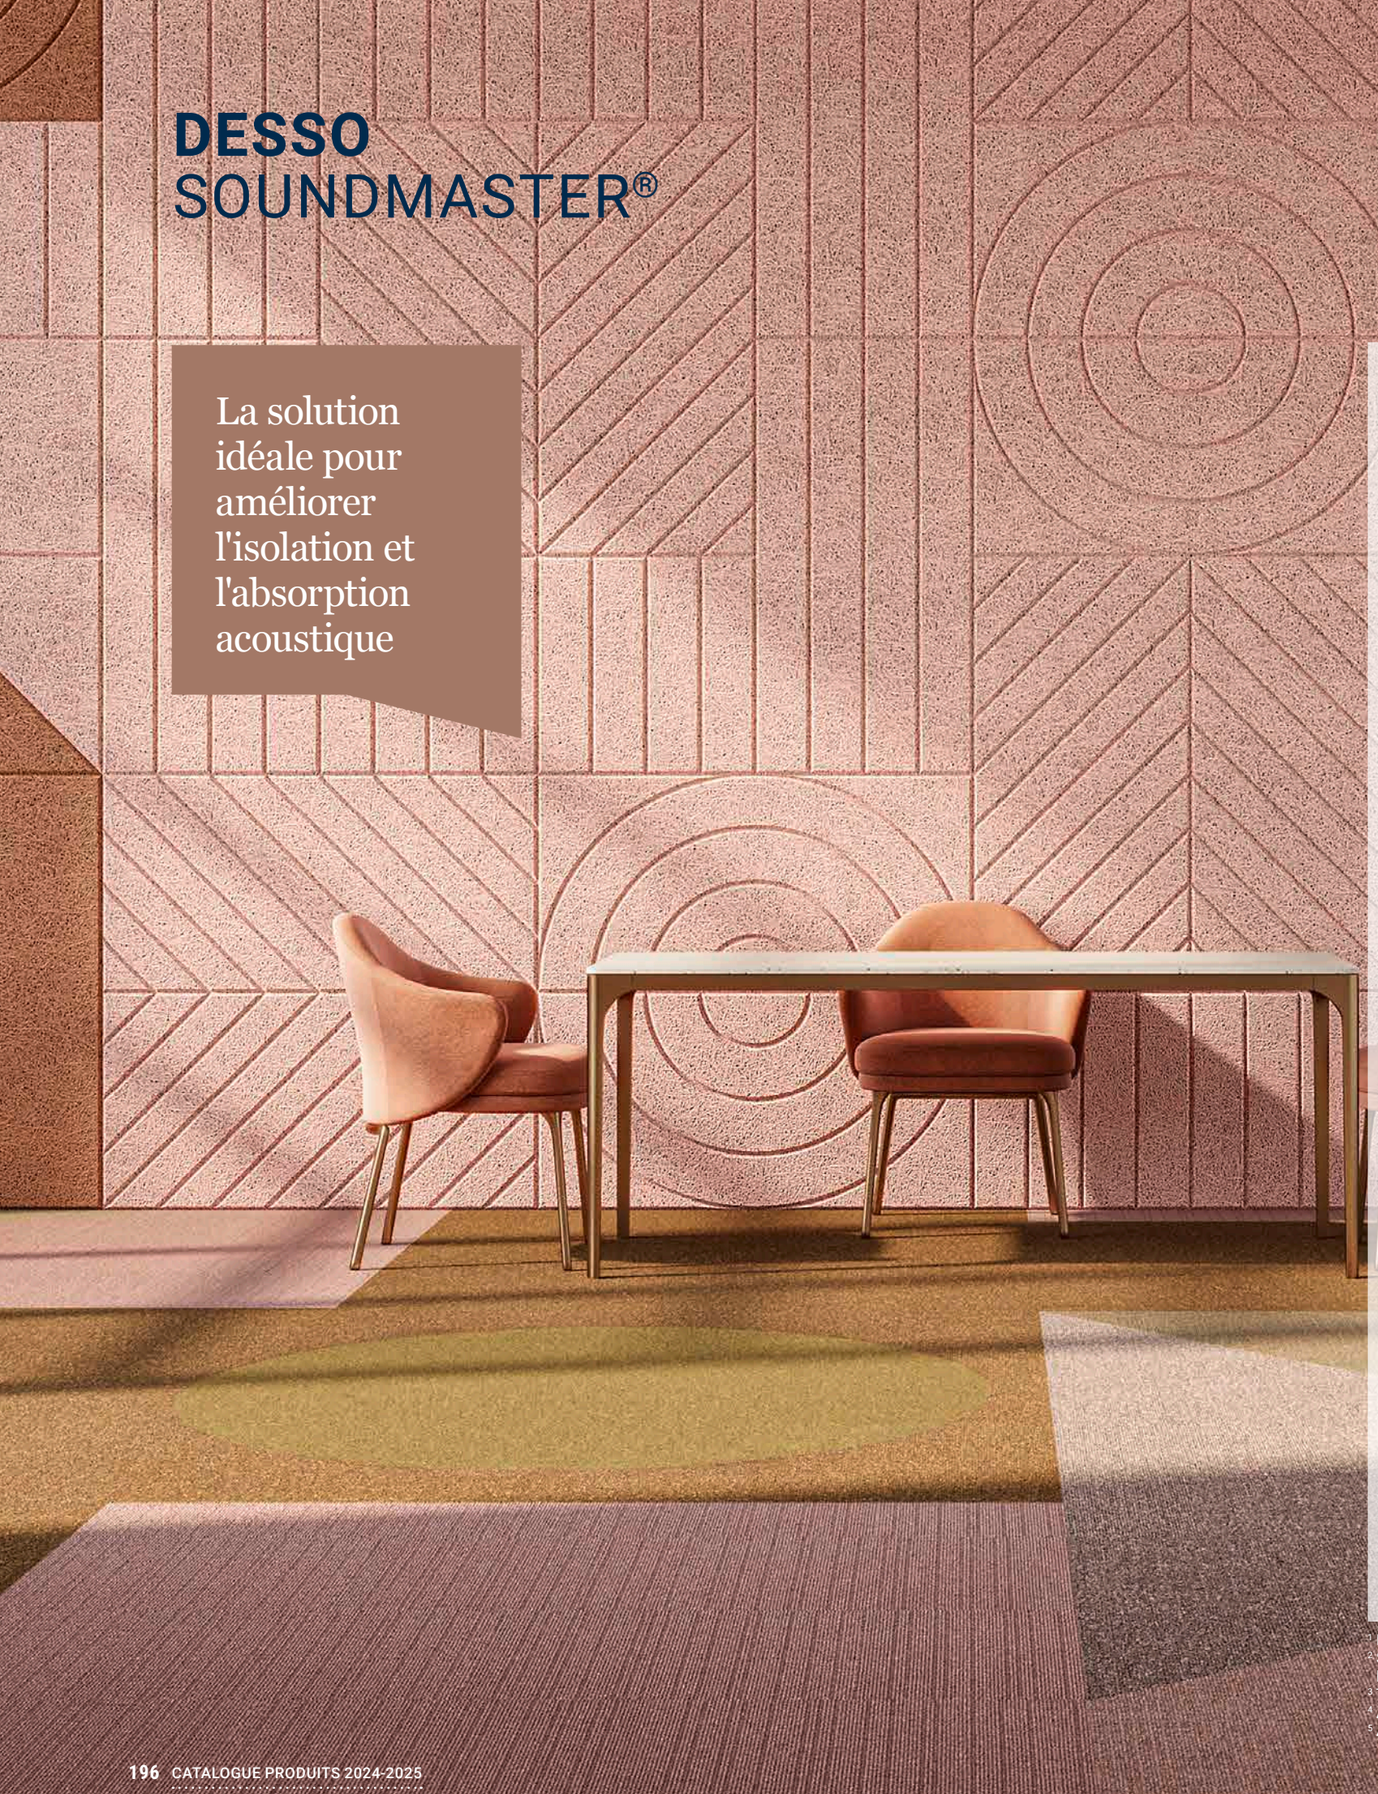

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité des salariés augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration. Cet aspect est particulièrement important dans les bureaux, où les gens ont besoin d'un espace qui leur permet aussi bien de se concentrer dans le calme que de communiquer librement dans le cadre de conversations privées ou de grandes réunions[1].

Si, en plus, il y a du bruit provenant de sources externes comme le trafic routier, le chauffage, la climatisation et le matériel informatique, les responsables des services généraux ont du mal à atteindre le niveau de bruit optimum dans les bâtiments[2]. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustique.

La meilleure solution, qui est aussi la plus économique, consiste à utiliser la sous-couche de dalle de moquette SoundMaster, au lieu d'avoir recours aux autres options, souvent plus coûteuses, telles que les plafonds, les murs ou les panneaux.

DESSO SoundMaster offre une isolation acoustique pour les sons d'impact (ΔL_{ow}) d'une valeur jusqu'à +10 dB supérieure à la valeur standard[3], en établissant ainsi une nouvelle norme industrielle pour les performances des moquettes.

La moquette en général atténue l'impact sonore de 20 à 30 décibels[4].

DESSO SoundMaster produit une amélioration des performances d'absorption acoustique jusqu'à +0,15 (α_w)[3], ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standard (valeur α_w comprise entre 0,15 et 0,20)[5].

La structure en plusieurs couches de la dalle de moquette, et en particulier la sous-couche SoundMaster, optimise l'absorption et l'isolation acoustiques. La sous-couche se compose de 100% de polyester (80% recyclés) et a été spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés avancées d'isolation et d'absorption acoustiques. En outre, elle offre une sensation encore plus confortable sous le pied qu'une moquette standard.

En plus de sa fonctionnalité, conçue de manière experte, la sous-couche SoundMaster est un bel exemple de revalorisation, 80% des matériaux qui la composent proviennent de bouteilles en PET recyclées.

DESSO Soundmaster se décline en deux autres options moins épaisses : Soundmaster Lite et Soundmaster Thrive.

La nouvelle sous-couche acoustique Soundmaster Thrive est 100% recyclable et permet de conserver le niveau de certification Cradle to Cradle® de la collection à laquelle elle est associée.

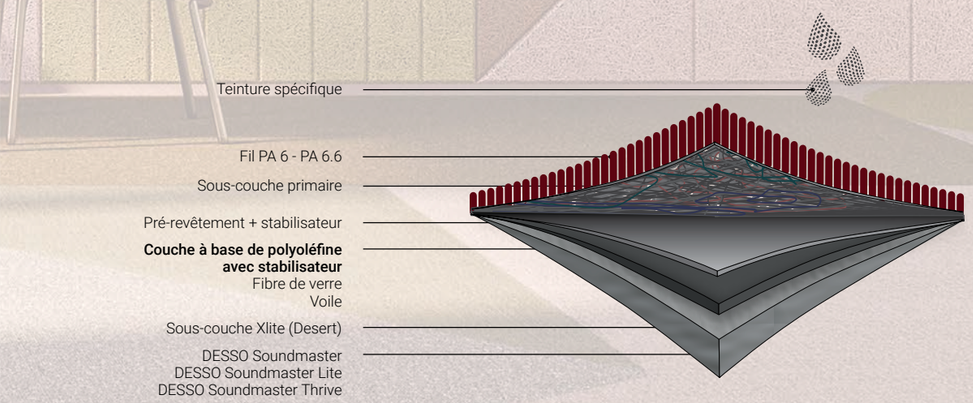

[1] Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency. Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
[2] Selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le niveau de bruit recommandé est de 30 à 45 dB(A), alors que même dans les bureaux «calmes», le niveau de bruit moyen est souvent de 40 à 45 dB.
[3] Tests réalisés au SWA (Schall- und Wämemessstelle Aachen GmbH).
[4] À titre de comparaison, les autres revêtements de sol (hormis les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 5 et 10 dB.
[5] À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des des valeurs entre 0,05 et 0,10.

DESSO AIRMASTER®





Une bouffée d'air frais dans nos espaces de travail.

Améliorer la qualité de l'air peut avoir un effet bénéfique et immédiat sur la santé, le bien-être et la productivité au travail.

Certains tests ont démontré que la moquette DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines plus efficacement que les revêtements de sol lisse et joue un rôle fondamental sur l'amélioration des espaces de travail d'aujourd'hui.

Efficacité prouvée en matière de purification de l'air
DESSO AirMaster est le **premier produit au monde** à recevoir le certificat **GUI Gold Plus**, le plus haut niveau possible d'accréditation par le Gesellschaft fur Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), premier institut allemand indépendant spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'air.

Les chercheurs du laboratoire du GUI ont mesuré la capacité de la moquette AirMaster de DESSO à réduire la concentration de poussières fines ; pour cela, ils ont effectué 15 tests dans trois salles expérimentales, chacune pourvue d'un revêtement de sol différent (sol lisse, moquette en velours bouclé standard, et moquette AirMaster de DESSO).

Le résultat ?

Ces tests ont indiqué que la moquette DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines **8 fois plus efficacement** que les revêtements de sol lisses (PM10). Elle est aussi **4 fois plus efficace** que les solutions de moquette standard (PM10).[1] Déjà en 2010, cette seule caractéristique lui a valu de recevoir la certification GUI Gold, en tant que premier produit du genre sur le marché, puis la certification GUI Gold Plus en 2015.

La moquette a remporté la certification Gold Plus pour ses performances de haut niveau concernant trois autres critères de test :
– Convient très bien aux personnes atteintes d'allergies
– Capacité élevée de rétention des poussières fines
– Faibles émissions de composés organiques volatils (COV).[2]

[1] D'après des tests réalisés par le GUI sur DESSO AirMaster® vs. sol lisse standard et vs. moquette en velours bouclé à structure standard (valeurs médianes).
[2] Analyse ISO 16000, selon le plan d'évaluation AgBB 2010, et selon les critères d'émission du GUT.



LA NOUVELLE COLLECTION AIRMASTER GOLD EST CONSTITUÉE DE TROIS DESIGNS COMPLÉMENTAIRES : AIRMASTER NAZCA GOLD, AIRMASTER SALINA GOLD, AIRMASTER TIERRA GOLD

LA COLLECTION DESSO AIRMASTER GOLD EN UN COUP D'OEIL

- DESSO AirMaster Gold capture et retient les poussières fines **8 fois plus efficacement** que les revêtements de sol lisses (PM_{10}). Ce produit est également quatre fois plus efficace que les autres moquettes standards (PM_{10}).[1]
- Son fil ECONYL® régénéré et sa sous-couche EcoBase™, contenant de la craie revalorisée, sont **100 % recyclables** et peuvent être recyclés en boucle fermée sans perte de qualité.
- DESSO AirMaster Gold a obtenu la certification Cradle to Cradle® Or, et elle avait déjà atteint le niveau **Cradle to Cradle® Platine** – le plus haut niveau possible – pour l'utilisation de matériaux sains.
- La collection DESSO AirMaster Gold offre une **très faible teneur totale en composés organiques volatils**, conformément aux critères rigoureux de la certification Cradle to Cradle® Or.[2]

RESPIRER UN AIR SAIN EST VITAL POUR LA SANTÉ

- Les collections DESSO AirMaster disposent d'une fonctionnalité unique de captation des poussières fines qui contribue **à améliorer la santé et le bien-être**. La collection DESSO AirMaster® Gold a obtenu la certification **Cradle to Cradle niveau Or** conformément aux cinq piliers Cradle to Cradle® – matériaux sains , réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion des émissions de carbone, gestion de l'eau et équité sociale – avec le niveau platine pour l'utilisation de matériaux sains.

[1] D'après des tests effectués par un interface utilisateur graphique avec DESSO AirMaster® par rapport à un sol lisse standard et une moquette velours bouclée structurée standard (valeurs médianes).

[2] Cette norme prescrit que : La teneur totale en composés organiques volatils (TVOC) doit être < 0,5 mg/m³.
Composés organiques volatils individuels <(0,01) x \ [la plus basse des valeurs TLV ou MAK]. On utilise un repère temporel de 7 jours.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	AirMaster® Nazca Gold	AirMaster® Salina Gold	AirMaster® Tierra Gold
Classification				
Code produit		AB47	AB46	AB48
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"		
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré		
Teinture		Teint masse		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)		
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)		
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**		
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm	7.50 mm	6.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.10 g/m²	4.0 g/m²	3.10 g/m²
Masse surfacique totale	ISO 8543	4350 g/m²	4450 g/m²	4500 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	775 g/m²	865 g/m²	900 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	525 g/m²	565 g/m²	525 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.169 g/cm³	0.141 g/cm³	0.169 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²		
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25dB	26dB	22dB
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)		
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %		
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w	0.20 α_w	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0.17 m²•K/W	≤ 0.082 m²•K/W	≤ 0.070 m²•K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3DCF3F7B	E5365DFF	FAC626B5
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002		

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec la sous-couche acoustique en option SoundMaster Thrive (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
AirMaster® Nazca Gold			
AirMaster® Salina Gold			
AirMaster® Tierra Gold			

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Nazca Gold : **67,2 - 76,2 €**
AirMaster® Salina Gold : **69,0 - 78,3 €**
AirMaster® Tierra Gold : **69,4 - 78,7 €**

AIRMASTER® GOLD COLLECTION

AirMaster® Nazca Gold


9115

711740002
L 44,92 / LRV 14,49


9212

711740003
L 48,05 / LRV 16,84


9318

711740004
L 23,71 / LRV 4,01


9411

711740005
L 36,68 / LRV 9,37

AirMaster® Salina Gold


9501

711739002
L 27,13 / LRV 5,14


9502

711739003
L 26,74 / LRV 5,00


9514

711739004
L 42,82 / LRV 13,04


9533

711739005
L 36,62 / LRV 9,33

AirMaster® Tierra Gold


1510

711741002
L 43,36 / LRV 13,40


4432

711741003
L 38,61 / LRV 10,43


7163

711741004
L 43,10 / LRV 13,22


8301

711741005
L 28,53 / LRV 5,66


9505

711741006
L 40,49 / LRV 11,55


9524

711741007
L 45,06 / LRV 14,59


9850

711741008
L 27,28 / LRV 5,19


9975

711741009
L 30,88 / LRV 6,60

AirMaster® Nazca Gold 9411 - AirMaster® Tierra Gold 1510



LA COLLECTION DESSO AIRMASTER EN UN COUP D'OEIL

- DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines **8 fois plus efficacement** que les revêtements de sol lisses (PM_{10}). Ce produit est également quatre fois plus efficace que les autres moquettes standards (PM_{10}).[1]
- Son fil ECONYL® régénéré et sa sous-couche EcoBase™, contenant de la craie revalorisée, sont **100 % recyclables** et peuvent être recyclés en boucle fermée sans perte de qualité.
- La collection DESSO AirMaster offre une **très faible teneur totale en composés organiques volatils**, conformément aux critères rigoureux de la certification Cradle to Cradle®.[2]

[1] D'après des tests effectués par un interface utilisateur graphique avec DESSO AirMaster® par rapport à un sol lisse standard et une moquette velours bouclée structurée standard (valeurs médianes).
[2] Cette norme prescrit que la teneur totale en composés organiques volatils (TVOC) doit être < 0,5 mg/m³.
Composés organiques volatils individuels <(0,01) x \ [la plus basse des valeurs TLV ou MAK]. On utilise un repère temporel de 7 jours.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	AirMaster® Atmos	AirMaster® Classic	AirMaster® Earth	AirMaster® Sphere	AirMaster® Reflection	Desert AirMaster®
Classification							
Code produit		B747	AD20	AD31	AD21	AC58	AA36
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"					
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré					
Teinture		Teint masse					
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)					
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe					
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé*					
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL® - fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés**					
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm	6.0 mm	6.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.1 mm	2.4 mm	3.0 mm	3.1 mm	4.0 mm	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²	3850 g/m²	4000 g/m²	3900 g/m²	4400 g/m²	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	700 g/m²	650 g/m²	840 g/m²	700 g/m²	790 g/m²	685 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	460 g/m²	345 g/m²	490 g/m²	460 g/m²	575 g/m²	425 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³	0.144 g/cm³	0.163 g/cm³	0.148 g/cm³	0.144 g/cm³	0.142 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	1580 /dm²	1540 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV					
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm					
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense					
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %					
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB	25 dB	24 dB	24 dB	25 dB	23 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w					
Résistance thermique		0.068 m²•K/W	0.069 m²•K/W	0.070 m²•K/W	0.068 m²•K/W	0.081 m²•K/W	0.072 m²•K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDFA8C	2563E04C	7DCA76B6	71BDFA8C	607CD7D9	3FFE495F

* Le contenu recyclé est vérifié par l'organisme externe Lloyds Register.
** ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Atmos : **57,2 - 64,9 €**
AirMaster® Classic : **55,0 - 62,4 €**
AirMaster® Earth : **75,1 - 83,9 €**
AirMaster® Sphere : **57,5 - 65,2 €**
AirMaster® Reflection : **57,5 - 65,2 €**
Desert AirMaster® : **56,3 - 63,8 €**



AIRMASTER® ATMOS

8814 - 9107



3841

710468007

L 23,81 / LRV 4,04



4301

710468008

L 33,07 / LRV 7,57



6117

710468009

L 58,49 / LRV 26,48



6422

710468010

L 49,34 / LRV 17,87



8814

710468011

L 39,29 / LRV 10,83



9031

710468002

L 20,75 / LRV 3,18



9032

710468001

L 31,17 / LRV 6,72



9092

710468006

L 26,65 / LRV 4,97



9096

710468003

L 51,89 / LRV 20,04



9107

710468012

L 50,87 / LRV 19,15



9505

710468004

L 51,70 / LRV 19,88



9523

710468005

L 34,56 / LRV 8,28

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Atmos
Classification		
Code produit		B747
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	700 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	460 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0,068 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDFA8C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Atmos : **57,2 - 64,9 €**




1510
712211002
L 55,25 / LRV 4,19


2058
712211003
L 39,10 / LRV 3,12


2084
712211004
L 55,90 / LRV 9,32


2092
712211005
L 30,37 / LRV 5,07


2926
712211006
L 60,56 / LRV 5,81


6018
712211007
L 51,65 / LRV 4,19


7912
712211008
L 27,27 / LRV 3,12


7924
712211009
L 42,64 / LRV 9,32


8801
712211010
L 18,40 / LRV 5,07


8803
712211011
L 36,33 / LRV 5,81


8926
712211012
L 57,96 / LRV 4,19


9030
712211013
L 20,69 / LRV 3,12


9032
712211014
L 31,76 / LRV 9,32


9096
712211015
L 51,38 / LRV 5,07


9107
712211016
L 50,60 / LRV 5,81


9505
712211017
L 52,44 / LRV 4,19


9517
712211018
L 64,35 / LRV 3,12


9520
712211019
L 39,57 / LRV 9,32

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Classic
Classification		
Code produit		AD20
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.4 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3850 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	650 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	345 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.144 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 1
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.069 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	2563E04C

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.fr

** ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Classic : **55,0 - 62,4 €**




1960
712244004
L 51,18 / LRV 19,42


2023
712244005
L 49,35 / LRV 17,88


2067
712244006
L 36,78 / LRV 9,42


2083
712244007
L 48,71 / LRV 17,36


2091
712244008
L 29,68 / LRV 6,11


6001
712244009
L 46,46 / LRV 15,61


7921
712244010
L 26,38 / LRV 4,88


7922
712244011
L 39,54 / LRV 10,98


8802
712244012
L 33,72 / LRV 7,87


8911
712244013
L 18,56 / LRV 2,64


8924
712244014
L 52,53 / LRV 20,62


9056
712244002
L 45,62 / LRV 14,99


9094
712244015
L 45,94 / LRV 15,22


9112
712244016
L 36,12 / LRV 9,07


9512
712244017
L 28,73 / LRV 5,73


9515
712244018
L 56,19 / LRV 24,10


9535
712244003
L 44,86 / LRV 14,44


9990
712244019
L 20,67 / LRV 3,16

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Earth
Classification		
Code produit		AD31
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4000 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	840 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	490 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.163 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1540 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.070 m²·K/W
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	7DCA76B6

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.fr

** ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Earth : **75,1 - 83,9 €**



AIRMASTER® SPHERE

6018-2058-9517


1510

712218002
L 56,37 / LRV 24,28


2058

712218003
L 39,96 / LRV 11,23


2084

712218004
L 56,43 / LRV 24,34


2092

712218005
L 30,96 / LRV 6,63


2926

712218006
L 58,42 / LRV 26,41


6018

712218007
L 52,28 / LRV 20,39


7912

712218008
L 25,97 / LRV 4,74


7924

712218009
L 42,53 / LRV 12,85


8801

712218010
L 18,87 / LRV 2,72


8803

712218011
L 37,29 / LRV 9,70


8926

712218012
L 61,81 / LRV 30,18


9030

712218013
L 31,34 / LRV 6,80


9032

712218014
L 31,76 / LRV 6,98


9096

712218015
L 52,68 / LRV 20,75


9107

712218016
L 51,56 / LRV 19,76


9505

712218017
L 52,44 / LRV 20,54


9517

712218018
L 65,39 / LRV 34,54


9520

712218019
L 39,14 / LRV 10,74

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Sphere
Classification		
Code produit		AD21
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.00 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.1 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	700 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	460 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.068 m²·K/W
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDFA8C

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.fr

** ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Sphere : **57,5 - 65,2 €**



AIRMASTER® REFLECTION

2934-2082



2082

712013001

L 36,24 / LRV 9,13



2934

712013003

L 45,58 / LRV 14,96



9021

712013004

L 24,95 / LRV 4,40



9107

712013006

L 42,99 / LRV 13,15



9112

712013007

L 28,58 / LRV 5,68



9503

712013008

L 44,66 / LRV 14,30



9527

712013010

L 55,64 / LRV 23,56



9531

712013011

L 31,24 / LRV 6,75



9850

712013012

L 27,37 / LRV 5,23

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Reflection
Classification		
Code produit		AC58
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4400 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	790 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	575 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.144 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.081 m²·K/W
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	607CD7D9

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.com

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Reflection : **57,5 - 65,2 €**

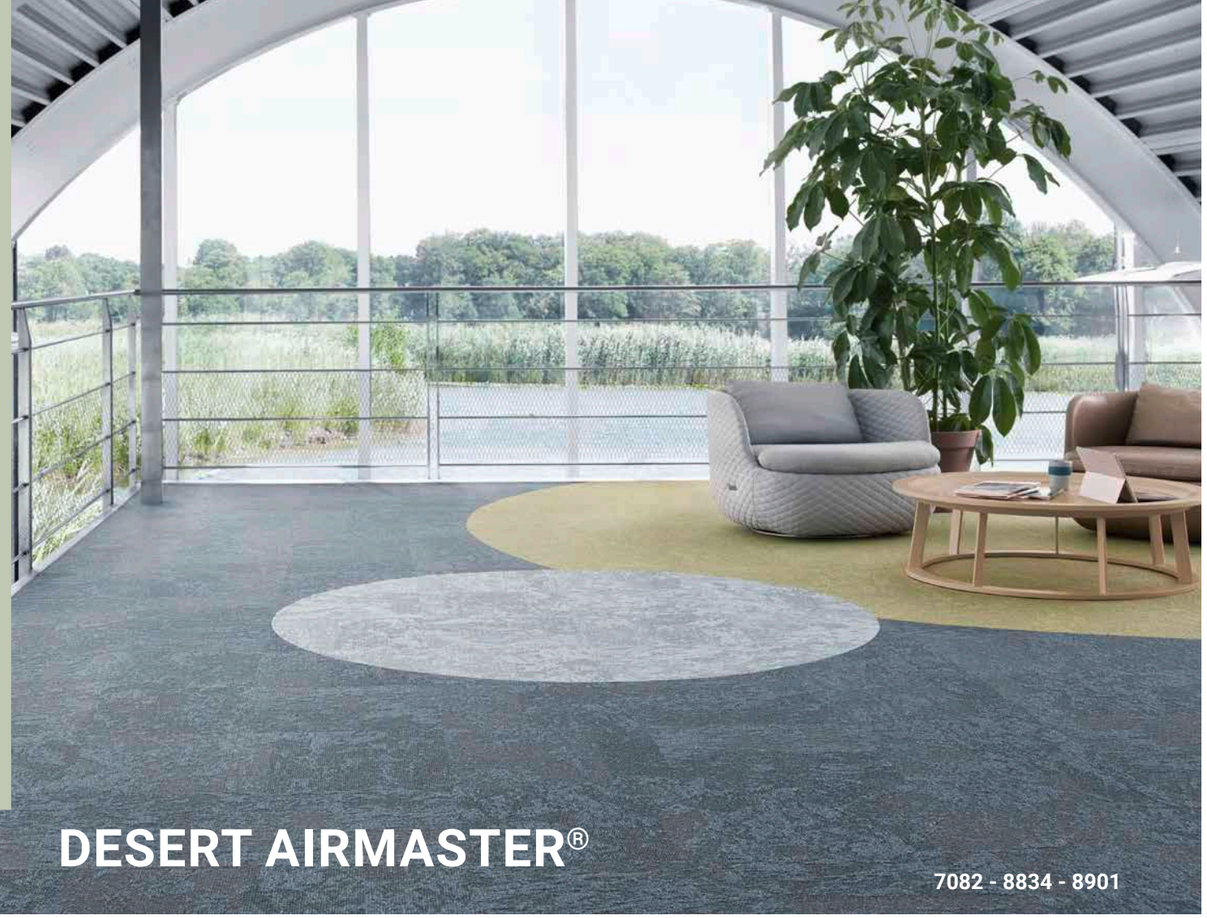

DESERT AIRMASTER®

7082 - 8834 - 8901


5227
710765017
L 33,59 / LRV 7,82


7082
710765011
L 50,31 / LRV 18,68


8834
710765002
L 49,62 / LRV 18,10


8901
710765016
L 44,18 / LRV 13,97


9033
710765013
L 38,44 / LRV 10,33


9092
710765005
L 25,55 / LRV 4,60


9097
710765003
L 56,21 / LRV 24,19


9501
710765015
L 27,28 / LRV 5,19


9525
710765006
L 49,09 / LRV 17,67


9940
710765007
L 50,95 / LRV 19,23


9970
710765008
L 38,06 / LRV 10,12


9990
710765009
L 21,51 / LRV 3,38

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Desert AirMaster®
Classification		
Code produit		AA36
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	685 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	425 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.142 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	23 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0,072 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3FFE495F
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Desert AirMaster® : **56,3 - 63,8 €**

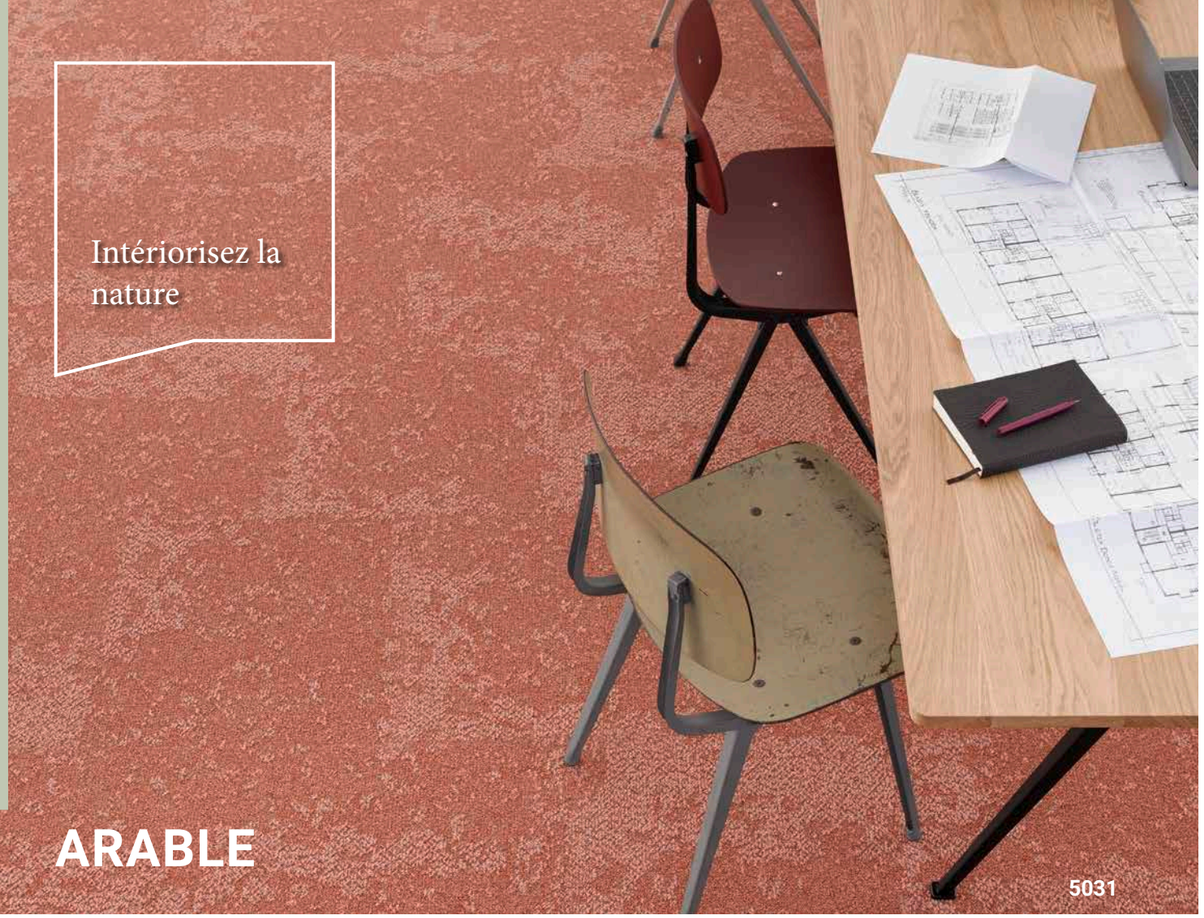


2915

711342002

L 56,40 / LRV 24,35


2922

711342003

L 38,40 / LRV 10,38


5031

711342004

L 45,20 / LRV 14,71


8333

711342005

L 47,13 / LRV 16,12


8904

711342006

L 50,86 / LRV 19,23


9021

711342007

L 31,73 / LRV 6,99


9106

711342008

L 52,28 / LRV 20,40


9113

711342009

L 32,16 / LRV 7,18


9503

711342010

L 40,71 / LRV 11,72


9920

711342011

L 64,41 / LRV 33,33

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Arable
Classification		
Code produit		AA86
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	675 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	415 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.130 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0,071 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A4BA8229
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Arable : **50,2 - 53,5 €**




1710
710226004
L 59,31 / LRV 27,37


2014
710226005
L 56,19 / LRV 24,10


2017
710226006
L 39,32 / LRV 10,85


2051
710226007
L 28,54 / LRV 5,66


2121
710226008
L 19,55 / LRV 2,88


2128
710226009
L 24,02 / LRV 4,11


2922
710226010
L 47,50 / LRV 16,41


2931
710226011
L 38,34 / LRV 10,28


3901
710226012
L 18,82 / LRV 2,70


6102
710226013
L 53,65 / LRV 21,64


8222
710226014
L 35,89 / LRV 8,95


8802
710226015
L 30,70 / LRV 6,52


8811
710226016
L 24,90 / LRV 4,38


9013
710226003
L 37,77 / LRV 9,96


9022
710226017
L 20,57 / LRV 3,13


9092
710226018
L 23,44 / LRV 3,93


9095
710226019
L 39,65 / LRV 11,04


9107
710228018
L 67,99 / LRV 37,95


9111
710226021
L 21,20 / LRV 3,30


9501
710226002
L 21,73 / LRV 3,44


9502
710226022
L 35,55 / LRV 8,78


9517
710226023
L 58,86 / LRV 26,87


9531
710226024
L 18,20 / LRV 2,56


9533
710226025
L 48,86 / LRV 17,48

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Arcade
Classification		
Code produit		B023
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/8 "
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en pièce continue
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (16 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	9.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	7.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4900 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1540 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	1200 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.171 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1070 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	32 Usage commercial général
Chaise à roulettes	EN 985	Usage occasionnel
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	28 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0,101 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7DA50EA
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase™ Avec sous-couche EcoBase™ 

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Arcade : **78,5 - 92,0 €**




712086004
L 63,17 / LRV 31,79
1321


712086005
L 57,24 / LRV 25,17
1914


712086006
L 30,89 / LRV 6,60
2021


712086007
L 27,22 / LRV 5,17
2117


712086008
L 51,13 / LRV 19,38
2914


712086009
L 61,87 / LRV 30,25
2928


712086010
L 26,91 / LRV 5,06
4413


712086011
L 37,19 / LRV 9,64
5121


712086012
L 50,40 / LRV 18,76
5402


712086013
L 54,04 / LRV 22,01
6118


712086023
L 49,76 / LRV 18,22
6431


712086024
L 43,99 / LRV 13,83
7173


712086014
L 41,67 / LRV 12,29
7852


712086015
L 25,60 / LRV 4,61
7921


712086022
L 41,46 / LRV 12,15
8114


712086016
L 22,38 / LRV 3,62
8521


712086017
L 32,30 / LRV 7,22
8823


712086018
L 45,02 / LRV 14,56
8915


712086025
L 30,62 / LRV 6,49
9093


712086003
L 52,74 / LRV 20,81
9508


712086019
L 38,51 / LRV 10,38
9516


712086002
L 56,83 / LRV 24,75
9518


712086020
L 43,97 / LRV 13,82
9523


712086021
L 27,95 / LRV 5,44
9580

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Desert
Classification		
Code produit		B882
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6, contient 75% de contenu recyclé
Épaisseur totale	ISO 1765	6.00 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.9 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	610 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	370 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.128 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 1
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.071 m²·K/W
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8CA647FC

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Desert : **39,4 - 44,7 €**



DESSO ORIGIN – RECHARGE

9526



1510

711993009
L 61,97 / LRV 30,36



2024

711993010
L 48,13 / LRV 16,90



2075

711993011
L 48,73 / LRV 17,38



2086

711993012
L 36,66 / LRV 9,36



6022

711993013
L 48,75 / LRV 17,39



6218

711993014
L 56,15 / LRV 24,06



7933

711993015
L 41,25 / LRV 12,02



7945

711993016
L 55,11 / LRV 23,04



7952

711993017
L 28,12 / LRV 5,50



8911

711993018
L 29,53 / LRV 6,05



8914

711993019
L 51,63 / LRV 19,81



9044

711993007
L 52,20 / LRV 20,32



9082

711993020
L 36,79 / LRV 9,42



9096

711993002
L 53,75 / LRV 21,74



9098

711993003
L 62,25 / LRV 30,69



9503

711993008
L 34,52 / LRV 8,26



9504

711993005
L 41,44 / LRV 12,14



9524

711993006
L 42,98 / LRV 13,15



9526

711993004
L 54,19 / LRV 22,15



9990

711993021
L 21,22 / LRV 3,3

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	DESSO Origin – Recharge
Classification		
Code produit		AC41
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.8 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4050 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	600 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	345 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.123 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 1
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	23 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.074 m²•K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8AB8EBDA

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.com

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES; Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 &ISO 14001; A+; FDES

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
DESSO Origin – Recharge : **44,5 - 50,5 €**




1510

712025002
L 62,05 / LRV 30,46


2024

712025003
L 47,31 / LRV 16,26


2075

712025004
L 47,63 / LRV 16,50


2086

712025005
L 36,49 / LRV 9,27


6022

712025006
L 48,53 / LRV 17,22


6218

712025007
L 55,60 / LRV 23,52


7933

712025008
L 39,73 / LRV 11,09


7945

712025009
L 54,30 / LRV 22,26


7952

712025010
L 27,82 / LRV 5,39


8911

712025011
L 29,30 / LRV 5,96


8914

712025012
L 50,04 / LRV 18,45


9044

712025013
L 50,51 / LRV 18,85


9082

712025014
L 36,84 / LRV 9,45


9096

712025015
L 53,25 / LRV 21,27


9098

712025016
L 63,63 / LRV 32,35


9503

712025017
L 35,22 / LRV 8,61


9504

712025018
L 41,71 / LRV 12,31


9524

712025019
L 42,11 / LRV 12,57


9526

712025020
L 55,03 / LRV 22,96


9990

712025021
L 21,41 / LRV 3,35

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	DESSO Origin – Retrace
Classification		
Code produit		AC63
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.8 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3850 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	600 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	355 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.127 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 1
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	23 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.068 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.com

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES; Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001; A+; FDES INIES

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
DESSO Origin – Retrace : **40,5 - 45,9 €**



DESSO & PATRICIA URQUIOLA

6218-5423


2086
712109004
L 40,83 / LRV 11,76


2913
712109010
L 44,99 / LRV 14,53


2932
712109007
L 39,32 / LRV 10,85


2956
712109002
L 52,23 / LRV 20,35


5423
712109003
L 50,96 / LRV 19,23


6023
712109009
L 49,25 / LRV 17,80


6218
712109008
L 52,68 / LRV 20,75


7843
712109012
L 45,48 / LRV 14,89


7915
712109011
L 54,53 / LRV 22,48


8423
712109013
L 43,16 / LRV 13,27


9116
712109006
L 50,92 / LRV 19,20


9935
712109005
L 48,99 / LRV 17,59

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	DESSO & Patricia Urquiola
Classification		
Code produit		AD03
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.5 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4050 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	700 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	515 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.143 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	23 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0,17 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3CB8372D

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.com

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
DESSO & Patricia Urquiola : **55,1 - 62,5 €**





712073002



712073001



712073003

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	DESSO & Rens
Classification		
Code produit		AC88
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse + Teint par zone
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 et ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	5,5 - 6,5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2,5 - 2,8 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 - 4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 - 730 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	340 - 415 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0,136 - 0,148 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	-
Classement de confort	EN 1307	-
Stabilité dimensionnelle	EN 986	-
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	-
Réduction phonique	ISO 354	-
Résistance thermique	ISO 8302	-
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.com

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES — Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
DESSO & Rens : **54,3 - 61,4 €**



Le minimalisme incontournable

ESSENCE COLLECTION

Essence 7123 - 8012 - 9005

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Essence	Essence Maze	Essence Stripe	Essence Structure
Classification					
Code produit		AA90 / AB05	AA93	AA91	AA92
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"			
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé			
Teinture		Teint masse			
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)			50 x 50 cm & 100 x 25 cm (20 dalles ou lames par boîte)(1)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe			
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(2)			
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6			
Épaisseur totale	ISO 1765	5.50 mm	6.50 mm	5.50 mm	6.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.60 mm	3.0 mm	2.60 mm	2.80 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m²	4050 g/m²	3900 g/m²	4050 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	500 g/m²	580 g/m²	500 g/m²	580 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	310 g/m²	360 g/m²	310 g/m²	320 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.119 g/cm³	0.120 g/cm³	0.119 g/cm³	0.114 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV			
Résistance verticale	ISO 10965	-			
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense			
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif			
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)			
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %			
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB	25 dB	24 dB	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w	0.20 α_w	0.15 α_w	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.040 m²•K/W	0.075 m²•K/W	0.040 m²•K/W	0.071 m²•K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)			
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir les pages suivantes par couleur			
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir les pages suivantes par couleur			
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	835EB08F	456EC2A0	02A37240	0FCE0C9C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002			
Classement UPEC		U3 P3 E1 C0 / 319T-010.1	-	U3 P3 E1 C0 / 319T-010.1	-

DESSO ProBase® est la sous-couche standard pour cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

(2) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Essence			
Essence Maze			
Essence Stripe			
Essence Structure		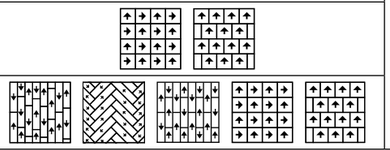	

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Essence : **29,1 - 33,0 €**
Essence Maze : **36,0 - 40,8 €**
Essence Stripe : **33,5 - 38,0 €**
Essence Structure (Dalle) : **36,5 - 41,4 €**
Essence Structure (Lame) : **39,2 - 44,4 €**

ESSENCE

Essence


2915
711446002
L 55,20 / LRV 23,12


2923
711446003
L 50,35 / LRV 18,71


2925
711446004
L 47,35 / LRV 16,29


3820
711446005
L 31,83 / LRV 7,01


3842
711446006
L 19,12 / LRV 2,78


4218
711446007
L 27,15 / LRV 5,15


AB05 4413
711506002
L 36,45 / LRV 9,24


AB05 5012
711506005
L 37,43 / LRV 9,77


AB05 5420
711506003
L 52,77 / LRV 20,84


6408
711446011
L 56,31 / LRV 24,22


7075
711446012
L 42,06 / LRV 12,54


7123
711446013
L 42,77 / LRV 13,01


8012
711446014
L 38,56 / LRV 10,40


8413
711446015
L 34,90 / LRV 8,45


8803
711446016
L 29,90 / LRV 6,19


8904
711446017
L 45,88 / LRV 15,18


9005
711446018
L 44,77 / LRV 14,38


9031
711446019
L 15,85 / LRV 2,07


9036
711446020
L 45,74 / LRV 15,07


9092
711446021
L 31,59 / LRV 6,90


9095
711446024
L 50,07 / LRV 18,48


9096
711446022
L 38,97 / LRV 10,64


9502
711446023
L 25,41 / LRV 4,55


9504
711446025
L 39,22 / LRV 10,78


9507
711446026
L 44,86 / LRV 14,44


9515
711446027
L 53,00 / LRV 21,04


9523
711446028
L 44,38 / LRV 14,10


9926
711446029
53,23 / LRV 21,25


9975
711446030
35,51 / LRV 8,75


9981
711446031
27,81 / LRV 5,39


Essence 9926 - Essence Maze 9505

Essence


9991
711446032
16,77 / LRV 2,25

Essence Maze


2033
711452002
48,62 / LRV 17,28


3821
711452003
L 33,68 / LRV 7,86


7071
711452004
L 48,99 / LRV 17,58


8431
711452005
L 38,76 / LRV 10,52


8901
711452006
L 24,38 / LRV 4,22


8905
711452007
L 50,13 / LRV 18,53


9092
711452008
L 29,18 / LRV 5,91


9104
711452009
L 35,52 / LRV 8,76

9107
711452011
L 43,41 / LRV 13,43

9505
711452010
L 48,36 / LRV 17,08

9513
711452012
L 32,54 / LRV 7,32

9991
711452013
L 20,85 / LRV 3,21

ESSENCE

Essence Stripe


2933
711458002
L 29,14 / LRV 5,89


3211
711458003
L 33,08 / LRV 7,57


4411
711458004
L 33,36 / LRV 7,70


5102
711458005
L 34,92 / LRV 8,46


6011
711458006
L 48,69 / LRV 17,34


7003
711458007
L 50,56 / LRV 18,89


8162
711458008
L 45,44 / LRV 14,86


8522
711458009
L 39,81 / LRV 11,14


9093
711458010
L 46,40 / LRV 15,57


9502
711458011
L 33,48 / LRV 7,76


9514
711458012
L 45,40 / LRV 14,83


9982
711458013
L 21,37 / LRV 3,34

Essence Structure


1660
711464002
711533002
L 51,12 / LRV 19,37


5012
711464003
711533003
L 38,04 / LRV 10,11


6017
711464004
711533004
L 48,62 / LRV 17,29


7017
711464005
711533005
L 50,09 / LRV 18,49


7511
711464006
711533006
L 39,24 / LRV 10,80


9502
711464007
711533007
L 23,30 / LRV 3,89


9504
711464009
711533009
L 47,58 / LRV 16,46


9505
711464008
711533008
L 32,69 / LRV 7,40


9507
711464010
711533010
L 37,56 / LRV 9,84


9521
711464011
711533011
L 34,99 / LRV 8,49


9930
711464012
711533012
L 48,90 / LRV 17,52


9965
711464013
711533013
L 40,36 / LRV 11,47

Informations logistiques

Disponible en dalles : 50 x 50 cm

Disponible en lames : 100 x 25 cm


Essence Stripe 8522


Essence Structure 6017 - 9504



ESSENCE ELEMENTS

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Essence Pure	Essence Roots	Essence Traces
Classification				
Code produit		AD07	AD08	AD09
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"		
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)		
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase®		
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6		
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm	6.5 mm	6.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.7 mm	3.4 mm	2.6 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3850 g/m²	4000 g/m²	4000 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	500 g/m²	580 g/m²	580 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	325 g/m²	380 g/m²	315 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.120 g/cm³	0.112 g/cm³	0.121 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²		
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	-		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Classement de confort	EN 1307	LC 1		
Stabilité dimensionelle	EN 986	≤ 0,2%		
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	26 dB	25 dB	26 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w	0.20 α_w	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.062 m²·K/W	0.078 m²·K/W	0.062 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	Bfl - s1 (testé en pose libre)		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	D3BBE4FE	AEB3E85F	3149F016

DESSO ProBase® est la sous-couche standard pour cette collection.
(1) Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.
(2) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Essence			
Essence Maze			
Essence Stripe			

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Essence Pure : **29,1 - 33,0 €**
Essence Roots : **36,5 - 41,4 €**
Essence Traces : **36,5 - 41,4 €**

ESSENCE ELEMENTS

Pure


1510
712128002
L 58,74 / LRV 26,75


2031
712128003
L 44,93 / LRV 14,49


2084
712128004
L 51,96 / LRV 20,11


2087
712128005
L 29,13 / LRV 5,89


2121
712128006
L 20,13 / LRV 3,02


2911
712128007
L 38,67 / LRV 10,47


4422
712128008
L 37,30 / LRV 9,70


5411
712128009
L 46,52 / LRV 15,66


6112
712128010
L 54,02 / LRV 21,99


6321
712128011
L 46,05 / LRV 15,31


7283
712128012
L 47,32 / LRV 16,26


7802
712128013
L 39,21 / LRV 10,78


7841
712128014
L 32,89 / LRV 7,49


7925
712128015
L 55,80 / LRV 23,71


8823
712128016
L 37,83 / LRV 9,99


8912
712128017
L 30,19 / LRV 6,31


8915
712128018
L 50,59 / LRV 18,92


9022
712128019
L 18,79 / LRV 2,70


9044
712128020
L 57,79 / LRV 25,74


9083
712128021
L 38,00 / LRV 10,09


9104
712128022
L 48,71 / LRV 17,36


9111
712128023
L 34,61 / LRV 8,30


9512
712128024
L 31,52 / LRV 6,87


9526
712128025
L 57,38 / LRV 25,31


9531
712128026
L 24,43 / LRV 4,23


9850
712128027
L 17,20 / LRV 2,34


9945
712128028
L 51,79 / LRV 19,96


9960
712128029
L 43,50 / LRV 13,50

Roots


2032
712137002
L 52,17 / LRV 20,30


2085
712137003
L 54,74 / LRV 22,68


2088
712137004
L 39,13 / LRV 10,73


5412
712137005
L 53,95 / LRV 21,93


6322
712137006
L 52,39 / LRV 20,49


7284
712137007
L 52,65 / LRV 20,73


7803
712137008
L 46,63 / LRV 15,74


8913
712137009
L 43,56 / LRV 13,54


9513
712137010
L 45,16 / LRV 14,66


9532
712137011
L 41,57 / LRV 12,22


9851
712137012
L 25,91 / LRV 4,72


9961
712137013
L 51,69 / LRV 19,87

Traces

1511
712146002
L 48,71 / LRV 17,36

9105
712146003
L 46,22 / LRV 15,43

9112
712146004
L 33,98 / LRV 8,00

9527
712146005
L 48,46 / LRV 17,16

9528
712146006
L 42,27 / LRV 12,68

9946
712146007
L 47,29 / LRV 16,24



FIELDS, FUSE LANDSCAPE & FUSE CREATE

Fuse Create & Fields 9515-6218

FIELDS

- Fields est une dalle de moquette texturée qui donne l'impression réaliste d'un textile tissé à la main. Ses larges boucles irrégulières créent un revêtement de sol particulièrement tactile qui rendra n'importe quel espace chaleureux et accueillant.
- Disponible en 37 nuances qui peuvent être combinées pour obtenir des résultats uniques.

FUSE LANDSCAPE

- DESSO Fuse Landscape est une dalle de transition qui mêle deux teintes distinctes de la gamme de dalles de moquette unie DESSO Fields.
- Ces deux choix de couleurs contrastants mais néanmoins complémentaires, permettent ainsi de délimiter des zones et de diviser l'espace.
- Une multitude de combinaisons de couleurs.

FUSE CREATE

- Dans la collection Fuse Create, les nuances les plus douces des gammes DESSO Fields et Fuse s'allient pour délimiter les zones et diviser les grands espaces tout en offrant une vraie touche design.
- Le concepteur sélectionne dans un premier temps une teinte de base neutre DESSO Fields (9515) qui sera reprise dans chaque combinaison de couleurs.
- Disponible en 8 coloris, en dalles et en lames, Fuse Create permet ainsi de réaliser des effets de transitions harmonieux allant dans différentes directions et dans toutes les configurations d'espaces.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Fields	Fuse Landscape	Fuse Create
Classification				
Code produit		B751	B755	B755
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"		
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré		
Teinture		Teint masse		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)		50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm (20 dalles ou lames par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)		
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**		
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm		
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.80 mm		
Masse surfacique totale	ISO 8543	4250 g/m²		
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	730 g/m²		
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	415 g/m²		
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³		
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²		
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)		
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %		
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	23 dB		
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w		
Résistance thermique	ISO 8302	0.071 m²-K/W		
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)		
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir les pages suivantes par couleur		
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir les pages suivantes par couleur		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5AFD3F4F	B6F14EC6	
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002		

DESSO ProBase® est la sous-couche standard pour cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Fields			
Fuse Landscape			
Fuse Create			
			

*** Fuse Landscape, Fuse Create

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Fields : **52,7 - 59,7 €**
Fuse Landscape : **55,2 - 62,6 €**
Fuse Create (Dalle) : **55,2 - 62,6 €**
Fuse Create (Lame) : **57,5 - 65,2 €**

FIELDS, FUSE LANDSCAPE & FUSE CREATE

Fields


1101
710495038
L 55,38 / LRV 23,30


1510
710495039
L 53,55 / LRV 21,56


2056
710495040
L 35,05 / LRV 8,53


2087
710495041
L 26,71 / LRV 5,00


2093
710495042
L 30,32 / LRV 6,37


2127
710495043
L 17,01 / LRV 2,31


2912
710495029
L 37,36 / LRV 9,73


2915
710495013
L 46,75 / LRV 15,83


2934
710495044
L 40,26 / LRV 11,41


3913
710495045
L 34,12 / LRV 8,07


4202
710495046
L 27,22 / LRV 5,17


4301
710495004
L 28,10 / LRV 5,49


4438
710495047
L 39,77 / LRV 11,13


5012
710495028
L 38,76 / LRV 10,52


6011
710495048
L 45,86 / LRV 15,17


6218
710495002
L 51,64 / LRV 19,82


7072
710495026
L 43,24 / LRV 13,32


7231
710495009
L 31,09 / LRV 6,69


7814
710495049
L 38,46 / LRV 10,35


7831
710495050
L 24,89 / LRV 4,39


7944
710495010
L 41,42 / LRV 12,13


8224
710495051
L 35,19 / LRV 8,60


8332
710495052
L 30,63 / LRV 6,50


8812
710495053
L 24,08 / LRV 4,09


8822
710495024
L 36,27 / LRV 9,15


8834
710495027
L 46,76 / LRV 15,84


8841
710495054
L 22,25 / LRV 3,59


8901
710495005
L 23,58 / LRV 3,97


8904
710495025
L 41,98 / LRV 12,48


9021
710495007
L 20,61 / LRV 3,14

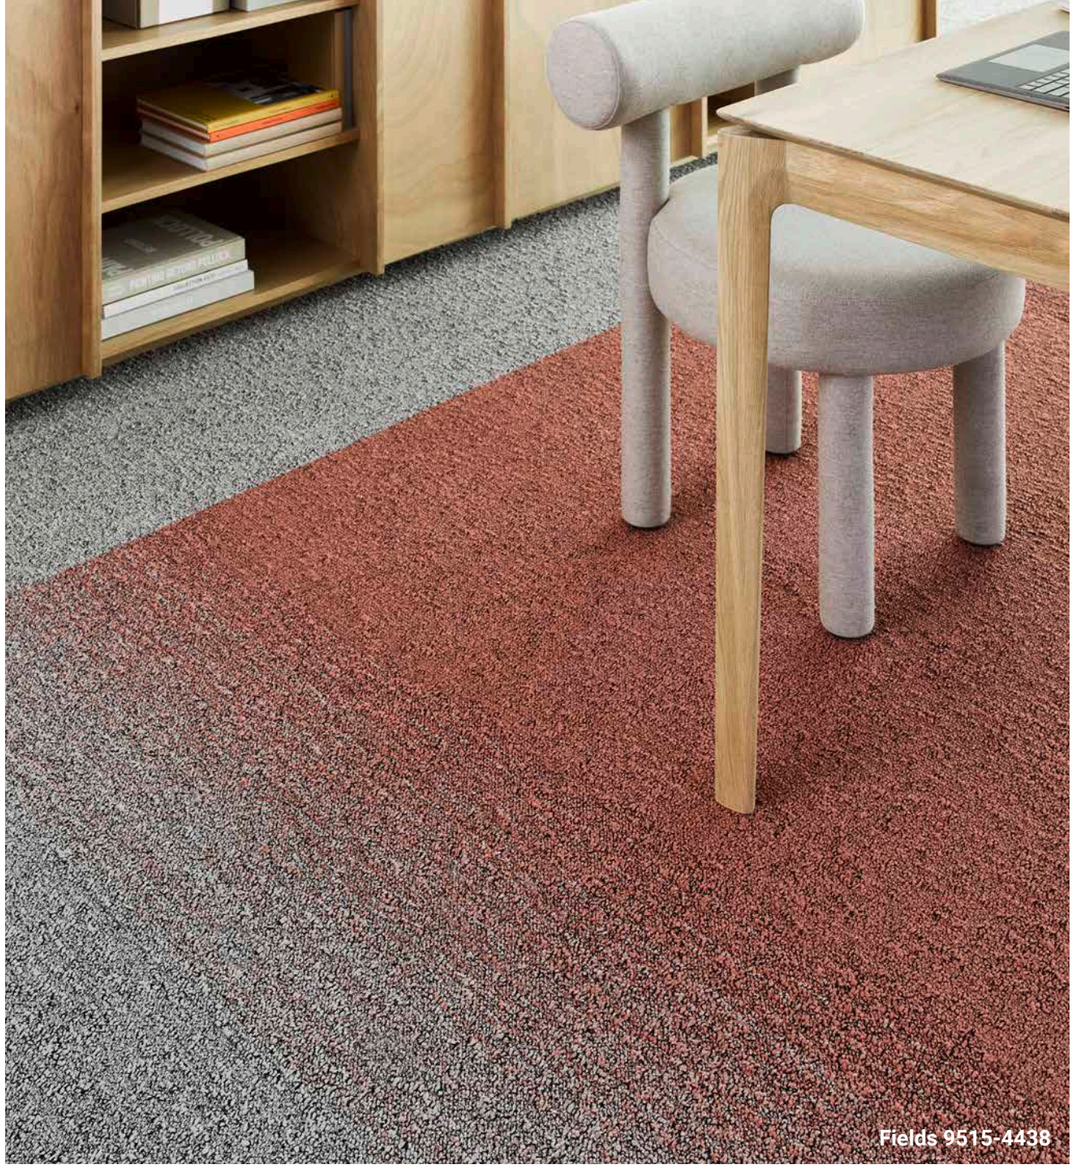
Fields 9515-4438

Fields


9024
710495008
L 36,32 / LRV 9,17


9098
710495055
L 58,60 / LRV 26,62


9111
710495003
L 25,63 / LRV 4,62


9515
710495012
L 52,04 / LRV 20,18


9522
710495011
L 28,20 / LRV 5,53


9945
710495015
L 43,08 / LRV 13,21


9980
710495001
L 31,61 / LRV 6,91

FIELDS, FUSE LANDSCAPE & FUSE CREATE

Fuse Landscape


1915
710512039
L 47,35 / LRV 16,29


2045
710512052
L 44,49 / LRV 14,18


2104
710512040
L 40,84 / LRV 11,76


2956
710512041
L 36,25 / LRV 9,14


5131
710512042
L 38,80 / LRV 10,54


5433
710512051
L 49,96 / LRV 18,38


7833
710512050
L 33,68 / LRV 7,85


7843
710512049
L 36,00 / LRV 9,01


7854
710512048
L 41,76 / LRV 12,35


7915
710512047
L 46,80 / LRV 15,87


8423
710512045
L 34,80 / LRV 8,40


8804
710512046
L 34,26 / LRV 8,14


8814
710512043
L 41,40 / LRV 12,12


8835
710512044
L 44,35 / LRV 14,08


9920
710512053
L 50,72 / LRV 19,03


9965
710512003
L 43,10 / LRV 13,23


9970
710512054
L 32,65 / LRV 7,38


Fields 9515 Fuse Landscape 7915-7833

Fuse Create


2014
710512001
710734008
L 51,75 / LRV 19,92


2913
710512011
710734003
L 48,77 / LRV 17,40


5102
710512010
710734002
L 43,27 / LRV 13,34


7073
710512012
710734004
L 47,69 / LRV 16,55


8823
710512015
710734007
L 43,38 / LRV 13,42


8836
710512009
710734001
L 48,92 / LRV 17,53


8905
710512013
710734005
L 47,20/ LRV 16,17


9096
710512014
710734006
L 44,88 / LRV 14,46

Informations logistiques

Disponible en dalles : 50 x 50 cm

Disponible en lames : 100 x 25 cm

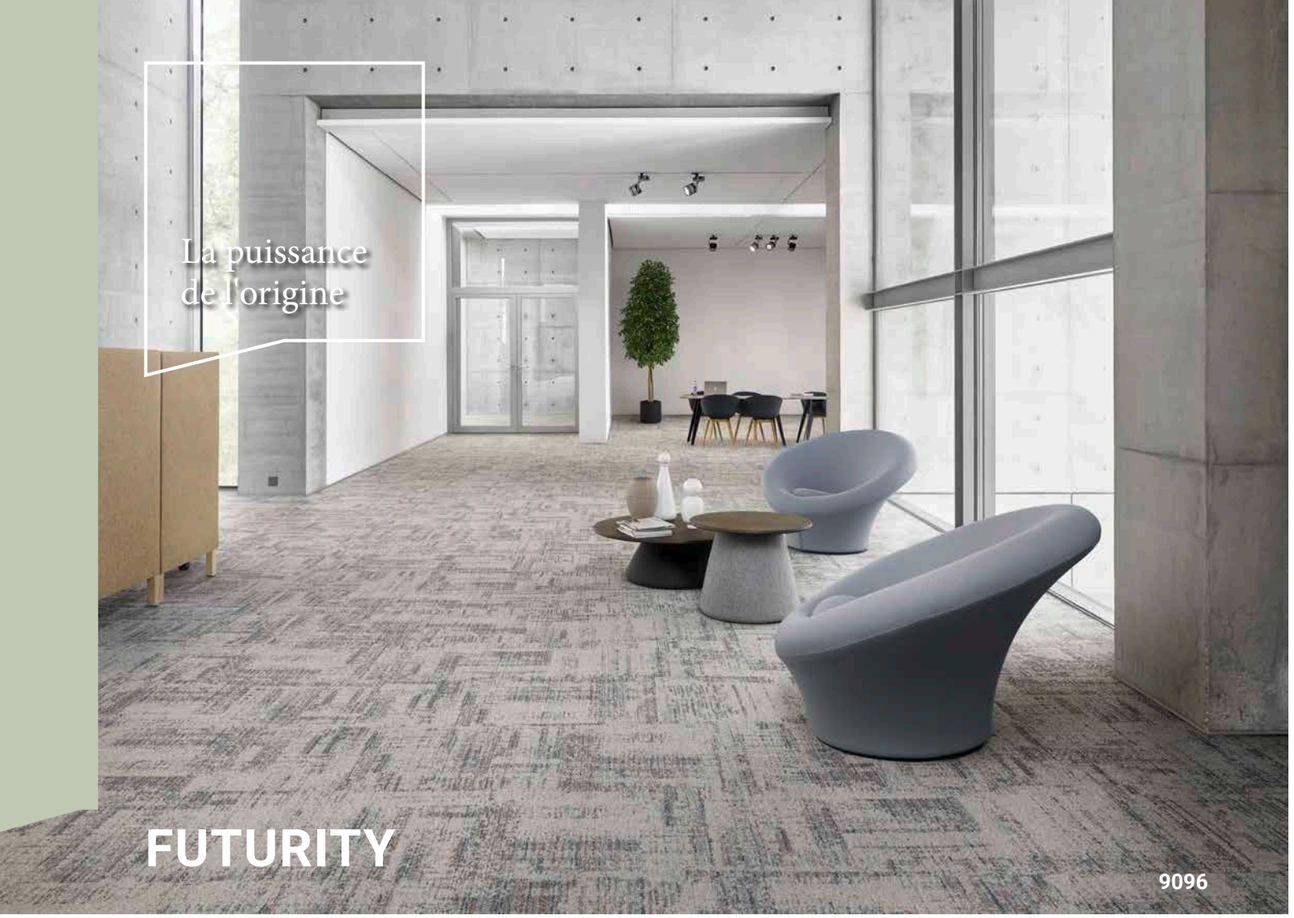

LA COLLECTION FUTURITY EN UN COUP D'OEIL

- Possibilité d'association de la collection Futurity avec la gamme Fields.
- La référence 1324 est disponible en lé, largeur 4mL, et pour la réalisation de tapis sur mesure.


1324
711744002
L 61,12 / LRV 29,38


9022
711744003
L 30,97 / LRV 6,64


9096
711744004
L 53,44 / LRV 21,45


9960
711744005
L 44,15 / LRV 13,94

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Futurity
Classification		
Code produit		AB54
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (20 dalles par boîte)*
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)***
Épaisseur totale	ISO 1765	7.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4250 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	860 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	545 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.133 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	26 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.17 m²•K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A0AF1CB4
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* Existe en format rouleaux
** DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
*** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr
(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Futurity : **55,2 - 62,6 €**




1908
710550001
L 49,83 / LRV 18,27


4211
710550002
L 29,14 / LRV 5,89


6116
710550003
L 60,94 / LRV 29,18


7272
710550004
L 39,69 / LRV 11,06


8331
710550005
L 24,14 / LRV 4,14


8833
710550006
L 40,24 / LRV 11,39


9093
710550007
L 36,64 / LRV 9,34


9094
710550008
L 41,99 / LRV 12,49


9111
710550009
L 27,88 / LRV 5,41


9501
710550010
L 31,58 / LRV 6,90


9506
710550011
L 42,94 / LRV 13,12


9990
710550012
L 20,73 / LRV 3,18

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Grain
Classification		
Code produit		B867
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan® DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.40 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4050 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	620 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	410 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.121 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	27 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.078 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	6747EF6C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase™ Avec sous-couche EcoBase™

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Grain : **38,3 - 43,4 €**




2067
711793002


2091
711793017


2915
711793018


4431
711793019


6202
711793020


7844
711793003


7923
711793004


8811
711793021


8842
711793022


8904
711793005


8913
711793006


8927
711793007


9024
711793008


9027
711793009


9033
711793010


9035
711793011


9106
711793012


9930
711793013

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Grezzo
Classification		
Code produit		AB64
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4350 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	650 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	395 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.113 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.082 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	4E61DB96
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec la sous-couche acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Grezzo : **44,4 - 50,1 €**

GREZZO BLOOM, GREZZO VIVID

Grezzo Bloom


2003
712113002
L 50,27 / LRV 18,65


2064
712113003
L 60,42 / LRV 28,59


2942
712113004
L 37,18 / LRV 9,64


6122
712113005
L 57,59 / LRV 25,53


7924
712113006
L 45,69 / LRV 15,04


8922
712113007
L 35,77 / LRV 8,89


9004
712113008
L 52,23 / LRV 20,35


9096
712113009
L 59,20 / LRV 27,24

Grezzo Vivid


2007
712117002
L 42,81 / LRV 13,03


2056
712117003
L 49,27 / LRV 17,81


2091
712117007
L 31,95 / LRV 7,06


3913
712117004
L 43,33 / LRV 13,38


6202
712117008
L 55,95 / LRV 23,86


7932
712117005
L 33,54 / LRV 7,79


8842
712117009
L 36,81 / LRV 9,43


9523
712117006
L 46,63 / LRV 15,74

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Grezzo Bloom	Grezzo Vivid
Classification			
Code produit		AD04	AD05
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm	
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.5 mm	
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²	
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	650 g/m²	
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	395 g/m²	
Densité du velours	ISO 8543	0.113 g/cm³	
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV	
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm	
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Classement de confort	EN 1307	LC 1	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %	
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB	
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w	
Résistance thermique	ISO 8302	0.082 m²·K/W	
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	AF496322	D94EB0DF

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Grezzo Bloom : **44,4 - 50,1 €**
Grezzo Vivid : **44,4 - 50,1 €**

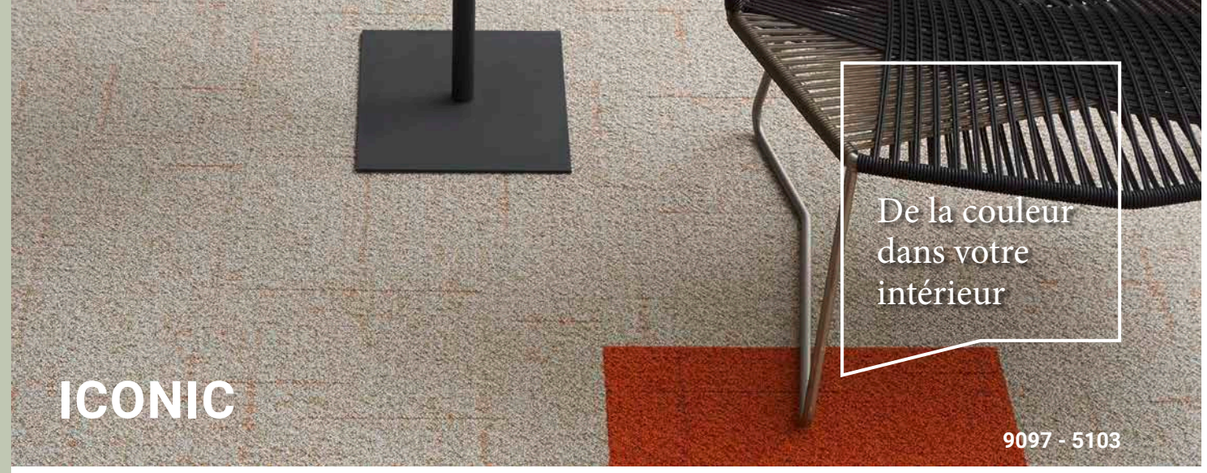


2101
710756022
L 19,27 / LRV 2,81


2906
710756002
L 63,19 / LRV 31,81


2913
710756003
L 39,46 / LRV 10,93


4208
710756004
L 28,36 / LRV 5,59


4212
710756025
L 38,55 / LRV 10,40


5103
710756005
L 43,98 / LRV 13,82


6401
710756006
L 56,08 / LRV 23,99


7164
710756007
L 43,68 / LRV 13,62


8107
710756008
L 40,88 / LRV 11,79


8802
710756021
L 24,46 / LRV 4,24


8911
710756009
L 26,01 / LRV 4,75


9093
710756010
L 27,86 / LRV 5,40


9096
710756011
L 55,36 / LRV 23,28


9097
710756020
L 60,60 / LRV 28,79


9512
710756012
L 27,99 / LRV 5,45


9517
710756013
L 60,51 / LRV 28,70


9523
710756023
L 34,56 / LRV 8,28


9524
710756014
L 39,04 / LRV 10,68


9525
710756015
L 52,71 / LRV 20,78


9527
710756016
L 67,16 / LRV 36,84


9945
710756024
L 43,02 / LRV 13,17


9975
710756017
L 35,18 / LRV 8,59


9980
710756018
L 24,04 / LRV 4,11


9990
710756019
L 26,04 / LRV 4,76

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Iconic
Classification		
Code produit		AA23
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	655 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	420 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.120 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.077 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	766DB209
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Iconic : **49,3 - 55,9 €**



JEANS COLLECTION

Jeans Original 8902 - Jeans Twill 8812

Jeans Original


8902
710761002
L 25,59 / LRV 4,61


8904
710761003
L 48,37 / LRV 17,09


9021
710761004
L 24,03 / LRV 4,11

Jeans Stonewash


8905
710763002
L 53,44 / LRV 21,52

Jeans Twill


8812
710760002
L 29,90 / LRV 6,19


8903
710760003
L 40,80 / LRV 11,74

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Jeans Original	Jeans Stonewash	Jeans Twill
Classification				
Code produit		AA27	AA37	AA26
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"		
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré		
Teinture		Space dyed + Teint masse		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)		
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)		
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**		
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm	7.0 mm	7.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.70 mm	3.30 mm	3.30 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²	4300 g/m²	4300 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	670 g/m²	780 g/m²	745 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	430 g/m²	505 g/m²	475 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.159 g/cm³	0.153 g/cm³	0.144 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)		
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %		
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	21 dB	24 dB	23 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w		0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.062 m²•K/W	0.069 m²•K/W	0.079 m²•K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)		
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur		
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	EAE7D488	0FF95B6B	AF0A6C42
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002		

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 1000 m². Valable pour Jeans Original et Jeans Twill.

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Jeans Original			
Jeans Stonewash			
Jeans Twill			

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Jeans Original : **56,1 - 63,4 €**
Jeans Stonewash : **61,7 - 69,6 €**
Jeans Twill : **61,3 - 69,1 €**




2015

711298002
L 45,96 / LRV 15,24


2023

711298003
L 40,62 / LRV 11,63


2102

711298004
L 33,66 / LRV 7,84


2927

711298005
L 59,44 / LRV 27,51


3913

711298006
L 38,23 / LRV 10,22


5038

711298007
L 47,33 / LRV 16,27


6022

711298008
L 47,28 / LRV 16,24


7942

711298009
L 31,33 / LRV 6,79


8832

711298010
L 34,81 / LRV 8,41


9005

711298011
L 36,88 / LRV 9,47


9055

711298012
L 46,68 / LRV 15,77


9093

711298013
L 38,41 / LRV 10,32


9097

711298014
L 50,14 / LRV 18,54


9504

711298015
L 43,96 / LRV 13,81


9508

711298016
L 58,41 / LRV 26,40


9526

711298017
L 55,73 / LRV 23,64


9950

711298018
L 45,19 / LRV 14,68


9965

711298019
L 34,25 / LRV 8,13

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Linon
Classification		
Code produit		AA83
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)(1)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(2)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.80 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	610 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	355 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.127 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	EN 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.065 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7BFDF28
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

(2) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Linon : **45,5 - 51,6 €**




2017

711226001
L 39,64 / LRV 11,03


2031

711226002
L 34,81 / LRV 8,40


2083

711184002
L 35,56 / LRV 8,78


2913

711184003
L 53,68 / LRV 21,67


2915

711184004
L 59,23 / LRV 27,28


2942

711184005
L 30,78 / LRV 6,56


9031

711184006
L 33,56 / LRV 7,80


9505

711184008
L 49,60 / LRV 18,08


9950

711184010
L 46,71 / LRV 15,80


9975

711184011
L 41,44 / LRV 12,14

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Metallic Shades
Classification		
Code produit		AA57 / AA68
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.30 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4500 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	945 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	615 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.186 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	ISO 10965	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 1307	≤ 0,2%
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	23 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.065 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	743EA6C3
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Metallic Shades : **61,0 - 68,8 €**

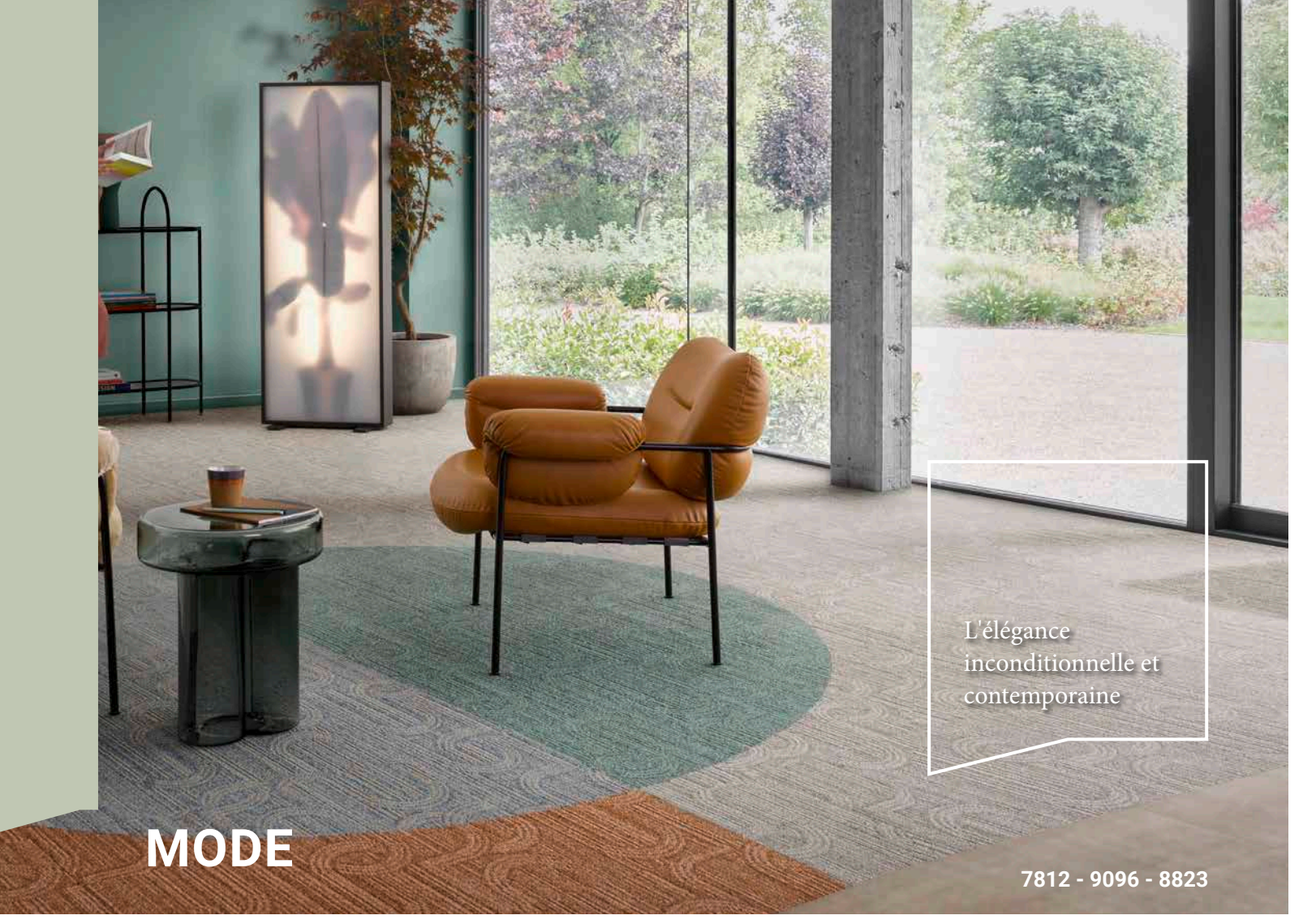

5 DESIGNS, 42 COULEURS.

La collection de dalles de moquette DESSO Mode de Tarkett est une solution de revêtements de sol pensée autour du design, à destination des espaces commerciaux. Mettant en lumière la mutation du secteur industriel vers la recherche d'espaces de relaxation, de travail et de loisir, la collection Mode est composée de décors classiques tout en étant profondément contemporains. Choisissez un des cinq designs et une des 42 couleurs disponibles afin de créer le produit parfait pour votre projet.

Les décors


DESSO Avenue


DESSO Eclectic


DESSO Metropol


DESSO Scenic


DESSO Vista

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Avenue	Eclectic	Metropol	Scenic	Vista
Classification						
Code produit		AB33	AB34	AB35	AB36	AB37
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"				
Teinture		Teint masse				
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré				
Dimensions	EN ISO 24342	50 x 50cm (20 dalles par boîte)				
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe				
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* et SoundMaster® Lite™ (80% polyester recyclé nappe)(1)				
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**				
Épaisseur totale	ISO 1765	7.5 mm				
Épaisseur du velours	ISO 1766	5.0 mm				
Masse surfacique totale	ISO 8543	4250 g/m²				
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	840 g/m²				
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	610 g/m²				
Densité du velours	ISO 8543	0.122 g/cm³				
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²				
Test du marcheur	ISO 1765	≤ 2.0 kV				
Classement d'usage	ISO 6356	33 Usage commercial intense				
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif				
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)				
Stabilité dimensionnelle	EN 1307	≤ 0.20 %				
Réduction du bruit de choc ΔL_w	EN 986	35 dB				
Réduction phonique	ISO 10140	0.30 α_w				
Tenue au feu	ISO 354	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)				

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible également avec Sound Master Thrive (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

(2) Collections Mode Avenue, Mode Scenic, Mode Vista

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Mode : **58,4 - 66,0 €**

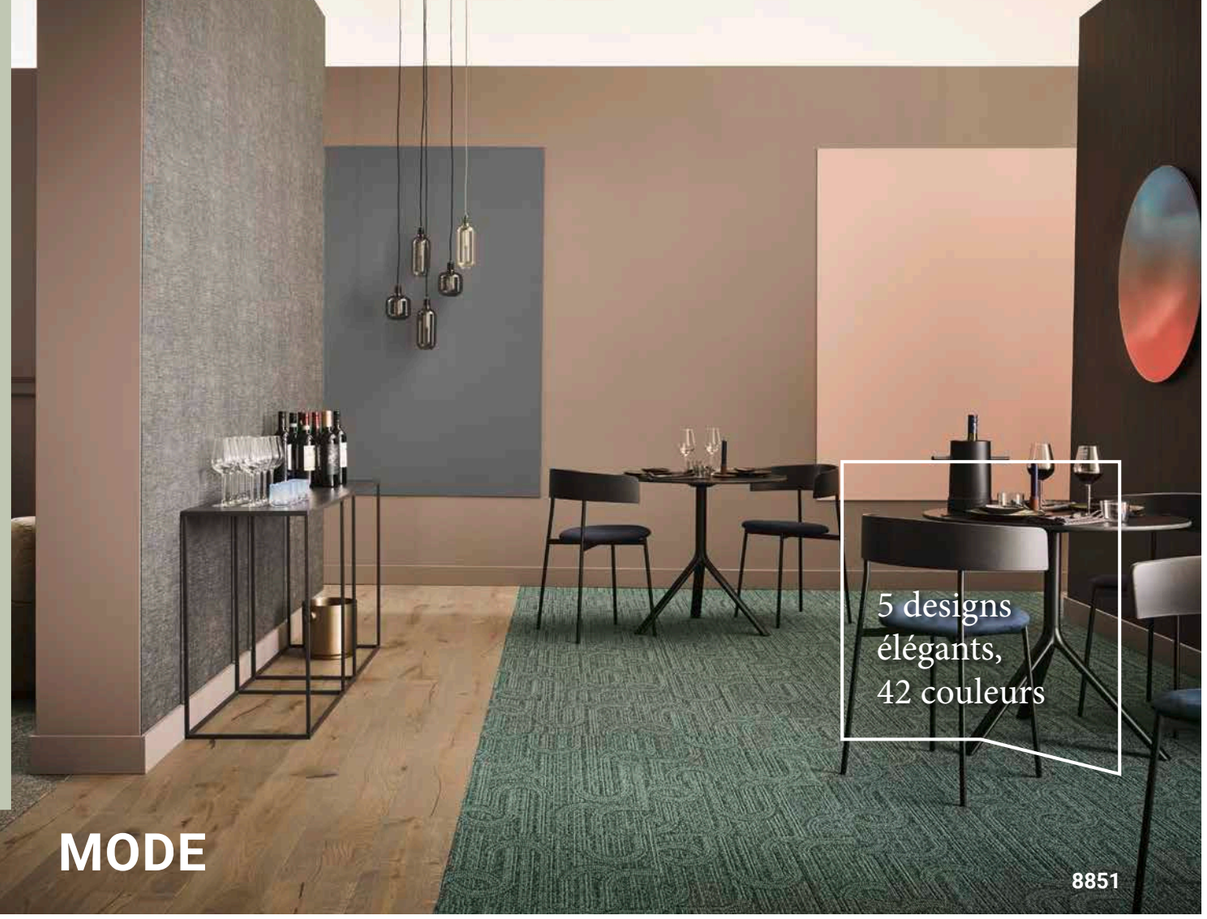

MODE

Avenue, Eclectic, Metropol, Scenic & Vista

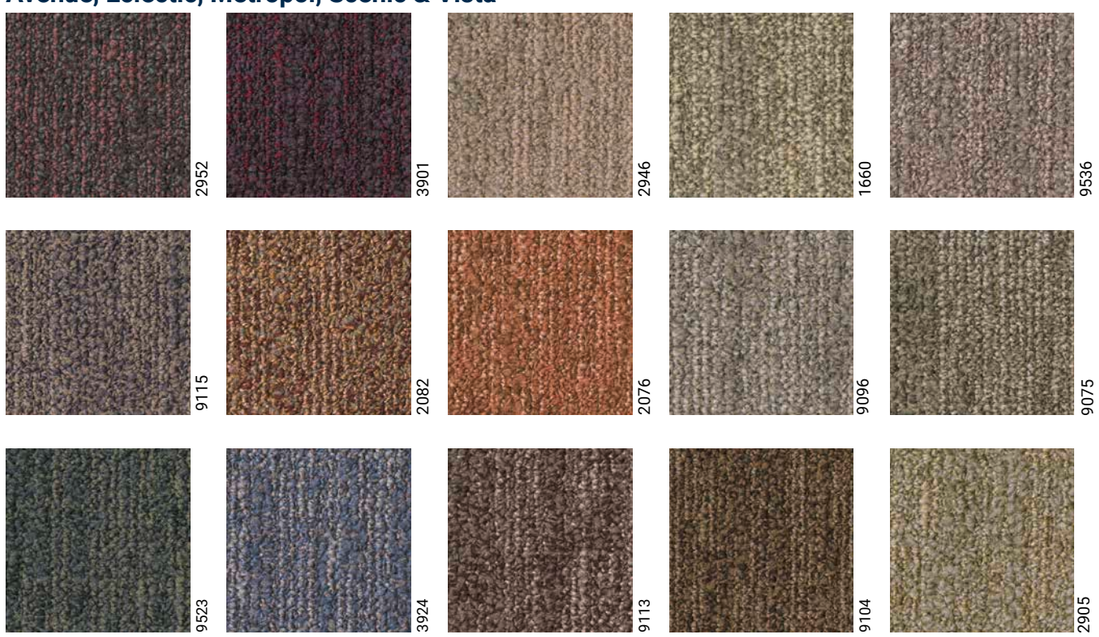






1318
710018046
L 58,02 / LRV 25,98


1321*
710373004
L 62,11 LRV 30,53


1510
710018047
L 59,68 / LRV 27,77


2036
710018048
L 49,91 / LRV 18,35


2121
710018054
L 20,14 / LRV 3,02


2502*
710373003
L 68,08 / LRV 38,08


2923
710018004
L 49,15 / LRV 17,72


2928*
710373005
L 70,73 / LRV 41,79


2929
710018055
L 43,72 / LRV 13,64


3500
710018049
L 60,82 / LRV 29,04


3502
710018050
L 51,16 / LRV 19,41


3841
710018019
L 18,19 / LRV 2,56


3911
710018056
L 19,92 / LRV 2,97


4000
710018051
L 56,94 / LRV 24,86


4020
710018075
L 22,53 / LRV 3,66

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Palatino	
Classification			
Code produit		A072	B359*
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"	
Aspect	ISO 2424	Velours coupé	
Teinture		Teint en pièce continue	
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)(1)	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(2)	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Épaisseur totale	ISO 1765	8.0 mm	
Épaisseur du velours	ISO 1766	5.0 mm	
Masse surfacique totale	ISO 8543	4450 g/m²	
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1100 g/m²	
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	845 g/m²	
Densité du velours	ISO 8543	0.169 g/cm³	
Nombre de touffes	ISO 1763	1500 /dm²	
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV	
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm	
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif	
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %	
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	27 dB	
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w	
Résistance thermique	ISO 8302	0.089 m².K/W	
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)	
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur	
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	76C4034E	
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002	

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

(2) Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase® **

** Version sous-couche DESSO EcoBase®

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Palatino : **71,5 - 81,1 €**

PALATINO


4107
710018057
L 32,98 / LRV 7,53


4212
710018058
L 44,61 / LRV 14,27


4218
710018026
L 26,59 / LRV 4,95


4301
710018027
L 31,82 / LRV 7,01


4406
710018059
L 33,09 / LRV 7,58


5206
710018060
L 45,98 / LRV 15,25


5502
710018061
L 47,26 / LRV 16,21


6016
710018076
L 54,87 / LRV 22,80


6208
710018052
L 64,66 / LRV 33,61


6502
710018062
L 39,87 / LRV 11,17


7018
710018053
L 54,48 / LRV 22,43


7121
710018063
L 34,61 / LRV 8,30


8073
710018064
L 44,59 / LRV 14,25


8111
710018065
L 31,22 / LRV 6,75


8412
710018045
L 31,21 / LRV 6,74


8500
710018066
L 29,20 / LRV 5,92


8505
710018067
L 22,55 / LRV 3,67


8512
710018068
L 24,51 / LRV 4,26


8803
710018069
L 36,30 / LRV 9,16


8814
710018070
L 55,47 / LRV 23,38


8823
710018071
L 44,25 / LRV 14,01


9022
710018072
L 33,21 / LRV 7,63


9081
710018073
L 15,27 / LRV 1,96


9104
710018074
L 34,84 / LRV 8,42

4212-4107-4020-4406-4218-2121



Protect



710026007
L 23,18 / LRV 3,85



710026006
L 21,55 / LRV 3,39

Defend



712199002
L 21,85 / LRV 3,47



712199003
L 26,77 / LRV 5,01

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Protect	Defend
Classification			
Code produit		A076	AD19
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/8"	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé	Velours bouclé
Teinture		Teint en fil	Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (16 dalles par boîte)	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase®* (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C)
Composition du velours	ISO 2424	80% laine - 20% polyamide	BCF Polyamide 6 ECONYL®**
Épaisseur totale	ISO 1765	10.0 mm	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	5.2 mm	3.6 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4800 g/m²	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1470 g/m²	670 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	790 g/m²	460 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.152 g/cm³	0.128 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1110 /dm²	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	-	≤ 2,0 kV
Stabilité dimensionelle	EN 986	-	≤ 0,2%
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif	-
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)	-
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose libre)	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur	-
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur	-
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-	-

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES · GUT · Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001 · A+

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Protect : **102,8 - 116,6 €**
Defend : **46,1 - 52,3 €**




1321

712041002
L 60,53 / LRV 28,71


2962

712041003
L 26,42 / LRV 4,89


5031

712041004
L 36,33 / LRV 9,18


6324

712041005
L 64,28 / LRV 33,15


7854

712041006
L 52,01 / LRV 20,15


9022

712041007
L 32,58 / LRV 7,35


9027

712041008
L 59,35 / LRV 27,40


9094

712041009
L 36,55 / LRV 9,30

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Shape
Classification		
Code produit		AC74
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase - 100% recyclable, contient en moyenne 91% de contenu recyclé*
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	675 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	430 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.143 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.069 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A3E5FE4A

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.com

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES; Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001; GUT; cradle to cradle; A+

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Shape : **57,2 - 64,9 €**




1321

712036002
L 61,29 / LRV 29,57


2962

712036003
L 25,24 / LRV 4,49


5031

712036004
L 38,72 / LRV 10,50


6324

712036005
L 65,42 / LRV 34,58


7854

712036006
L 50,64 / LRV 18,96


9022

712036007
L 35,20 / LRV 8,60


9027

712036008
L 58,26 / LRV 26,24


9094

712036009
L 36,37 / LRV 9,20

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Solid
Classification		
Code produit		AC73
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase - 100% recyclable, contient en moyenne 91% de contenu recyclé*
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.2 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	740 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	470 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.147 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.072 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	BBB61602

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.com

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES; Quality and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001; GUT; CM PLUS; certified cradle-to-cradle; A+

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Solid : **55,1 - 62,2 €**



UN CHOIX FIABLE POUR UN AVENIR RESPONSABLE

- La collection DESSO Stratos de Tarkett a toujours beaucoup de succès auprès de nos prescripteurs qui l'utilisent depuis longtemps pour son rapport qualité-prix, sa facilité d'installation et son design
- Certifiée Cradle to Cradle® Argent
- Fabriquée en ECONYL®, un fil 100% en nylon régénéré, produit à partir de matériaux de récupération

STRATOS & STRATOS BLOCKS

- Les coloris Stratos s'associent parfaitement avec les 6 teintes de la collection Stratos Blocks
- La collection Stratos offre un choix de 24 designs soigneusement sélectionnés
- Disponible dans une large palette de coloris composée de 12 tons neutres chauds ou froids et de 12 teintes plus vives et éclatantes

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	QB UPEC Stratos	QB UPEC Stratos Blocks
Classification			
Code produit		A138 / AB31	B365
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)	
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**	
Épaisseur totale	ISO 1765	5.50 mm	
Épaisseur du velours	ISO 1766	2.50 mm	
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m²	3900 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 g/m²	
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	340 g/m²	
Densité du velours	ISO 8543	0.136 g/cm³	
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV	
Résistance verticale	ISO 10965	-	
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif	
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %	
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	24 dB	
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w	
Résistance thermique	ISO 8302	0.055 m².K/W	
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)	
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir les pages suivantes par couleur	
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir les pages suivantes par couleur	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	177B27A8	426253BF
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002	
Classement UPEC	-	U3 P3 E1 C0 / 319T-013.1	

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Stratos			
Stratos Blocks			

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Stratos : **37,5 - 42,5 €**
Stratos Blocks : **38,3 - 43,5 €**

STRATOS


2916
711628002
L 55,45 / LRV 23,37


2921
710034026
L 26,82 / LRV 5,03


3421
710034027
L 20,49 / LRV 3,11


4301
711628003
L 29,76 / LRV 6,14


4432
711628004
L 41,89 / LRV 12,43


5102
711628005
L 39,84 / LRV 11,15


6102
710034031
L 55,43 / LRV 23,35


7063
710034032
L 46,77 / LRV 15,85


7802
710034033
L 33,33 / LRV 7,70


8213
710034034
L 40,62 / LRV 11,63


8433
710034035
L 43,60 / LRV 13,56


8501
710034036
L 29,82 / LRV 6,17


8835
710034037
L 50,91 / LRV 19,19


8901
710034009
L 22,90 / LRV 3,77


9031
710034016
L 17,44 / LRV 2,40


9093
710034024
L 36,60 / LRV 9,32


9096
710034038
L 38,17 / LRV 10,18


9097
710034039
L 46,22 / LRV 15,43


9503
710034040
L 37,60 / LRV 9,87


9930
710034015
L 54,13 / LRV 22,10


9955
710034008
L 44,96 / LRV 14,51


9975
710034005
L 31,28 / LRV 6,77


9986
710034041
L 28,23 / LRV 5,54


9990
710034014
L 22,18 / LRV 3,57



STRATOS BLOCKS

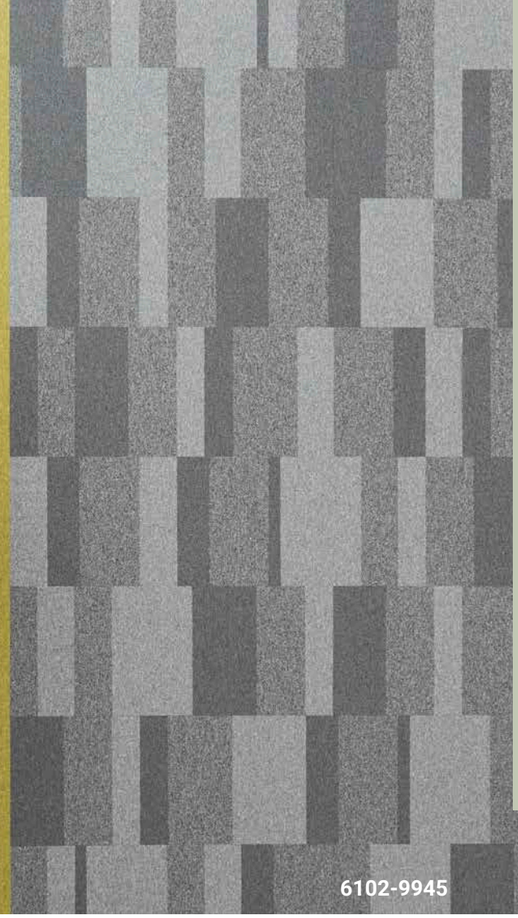

MOQUETTE EN DALLES


2922
710379001
L 34,63 / LRV 8,65


7021
710379004
L 40,75 / LRV 11,92


8813
710379005
L 42,60 / LRV 13,22


9107
710379006
L 43,87 / LRV 14,05


9945
710379003
L 45,71 / LRV 15,42


9980
710379002
L 22,90 / LRV 3,88

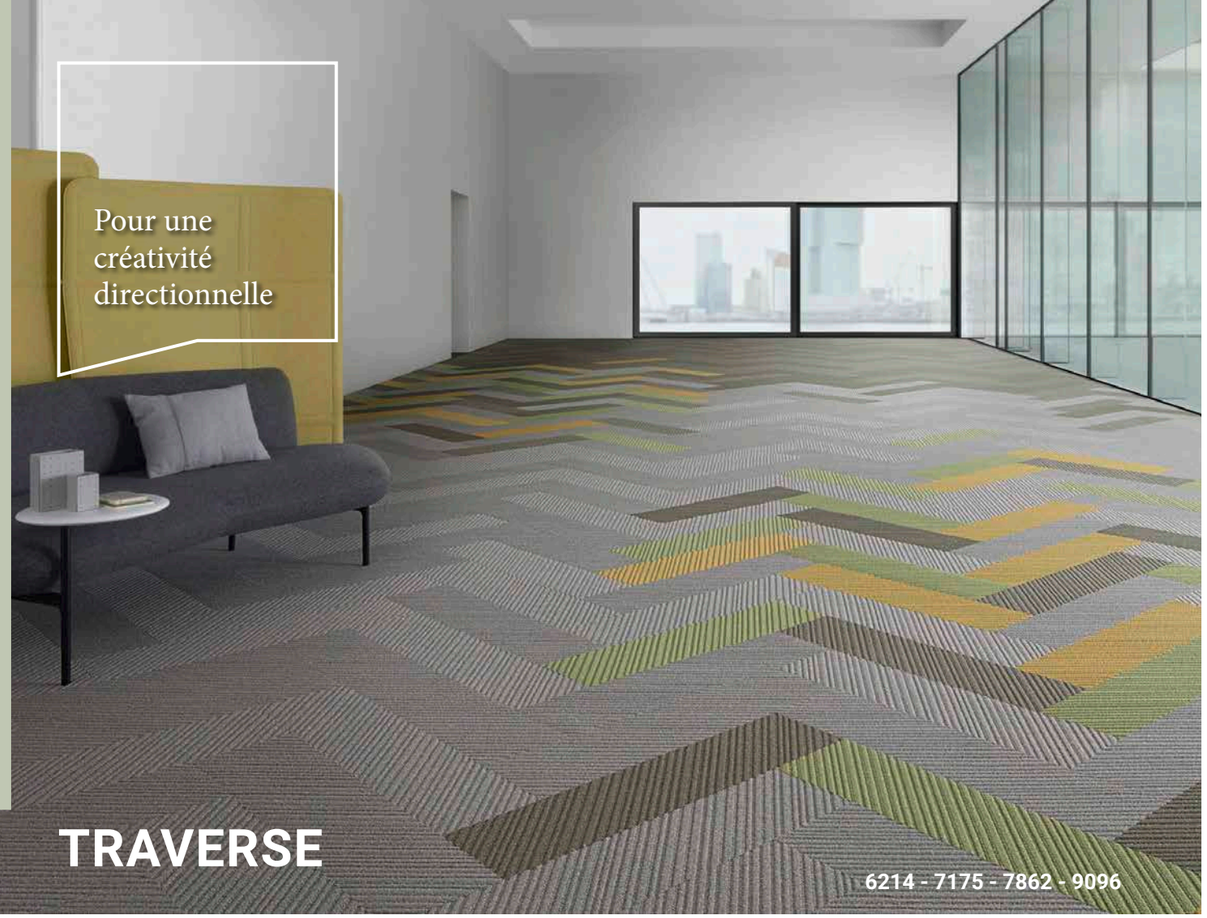

TRAVERSE

6214 - 7175 - 7862 - 9096


4207

710712002
L 29,18 / LRV 5,91


4405

710712003
L 40,21 / LRV 11,38


4437

710712004
L 43,43 / LRV 13,45


6214

710712005
L 56,37 / LRV 24,29


7175

710712006
L 51,54 / LRV 19,74


7862

710712007
L 38,53 / LRV 10,39


8423

710712008
L 32,39 / LRV 7,26


8811

710712009
L 21,61 / LRV 3,41


9032

710712010
L 21,69 / LRV 3,43


9035

710712011
L 45,61 / LRV 14,98


9096

710712012
L 50,22 / LRV 18,60


9502

710712013
L 29,49 / LRV 6,03


9517

710712014
L 54,49 / LRV 22,43


9524

710712015
L 39,93 / LRV 11,21


9532

710712016
L 29,07 / LRV 5,86

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Traverse
Classification		
Code produit		B968
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	100 x 25 cm (16 lames par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé(1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)**
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.60 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	675 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	565 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.123 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	2130 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.081 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	859BDAD7
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Traverse : **58,1 - 65,5 €**

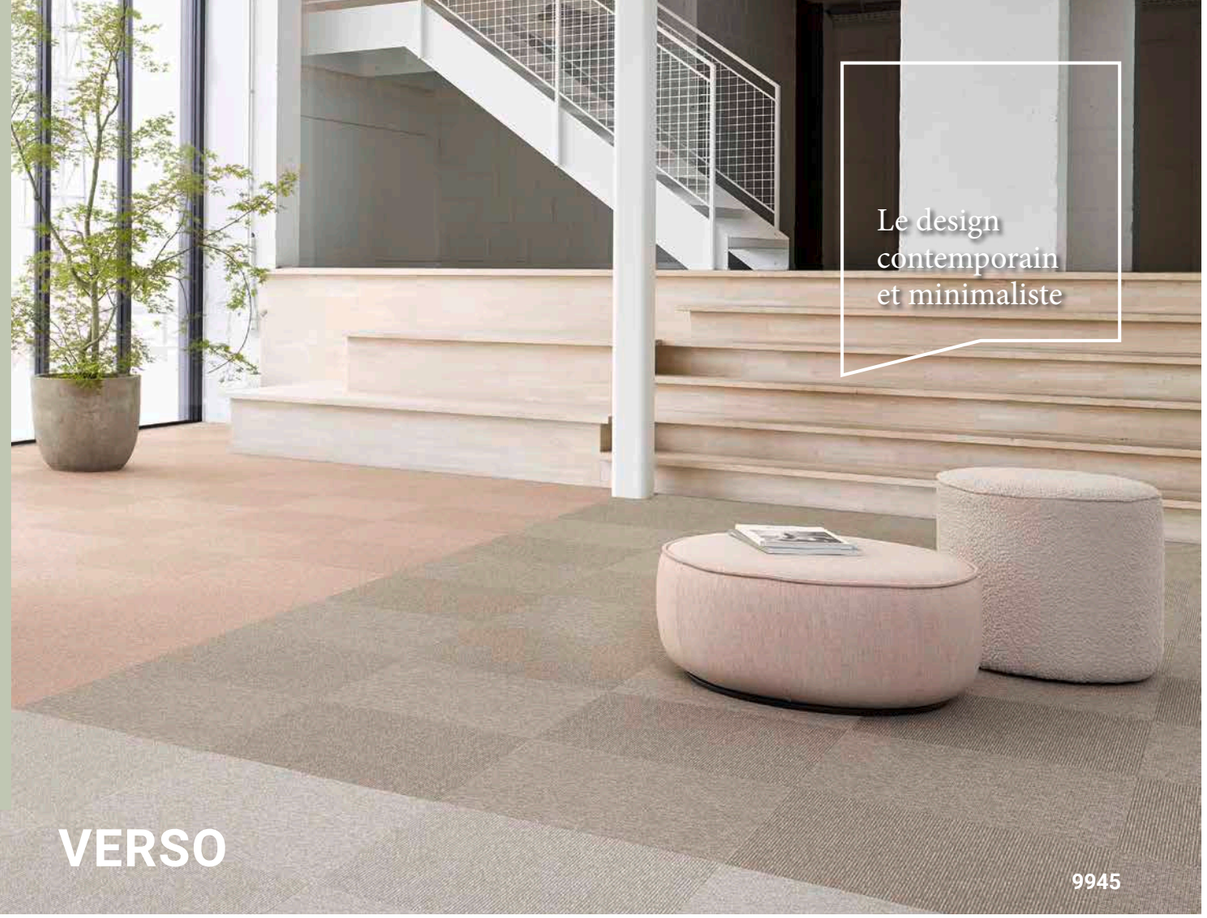


1320
711918002
L 58,10 / LRV 26,07


1708
711918003
L 54,33 / LRV 22,28


4423
711918004
L 36,18 / LRV 9,10


7926
711918005
L 53,32 / LRV 21,34


9024
711918006
L 45,65 / LRV 15,01


9025
711918007
L 37,58 / LRV 9,85


9092
711918008
L 31,17/ LRV 6,72


9095
711918009
L 51,24 / LRV 19,48


9500
711918010
L 28,41 / LRV 5,61


9531
711918011
L 24,41 / LRV 4,23


9944
711918012
L 54,49 / LRV 22,44


9964
711918013
L 46,33 / LRV 15,52

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Verso
Classification		
Code produit		A827
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé Compactuft
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé[1]
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 avec 75% de contenu recyclé
Épaisseur totale	ISO 1765	5.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	0.70 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3950 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	450 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	120 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.171 g/cm^3
Nombre de touffes	ISO 1763	1380 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10^9 Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	18 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.048 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	4D8F1E09
Numéro DoP	EN 14041	054BDC2E

[1] Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Verso : **42,5 - 48,2 €**

Moquette en rouleaux & tapis

MOQUETTE EN ROULEAUX & TAPIS

288 Art Deco
290 Asteranne
294 Denim
296 DESSO Flagstone
298 DESSO & Ex
300 DESSO & Ex Nature
302 Essence
304 Mozaic & Fresco
306 Palatino
308 Patterns & Shades
310 Sense of Marble
312 Vintage

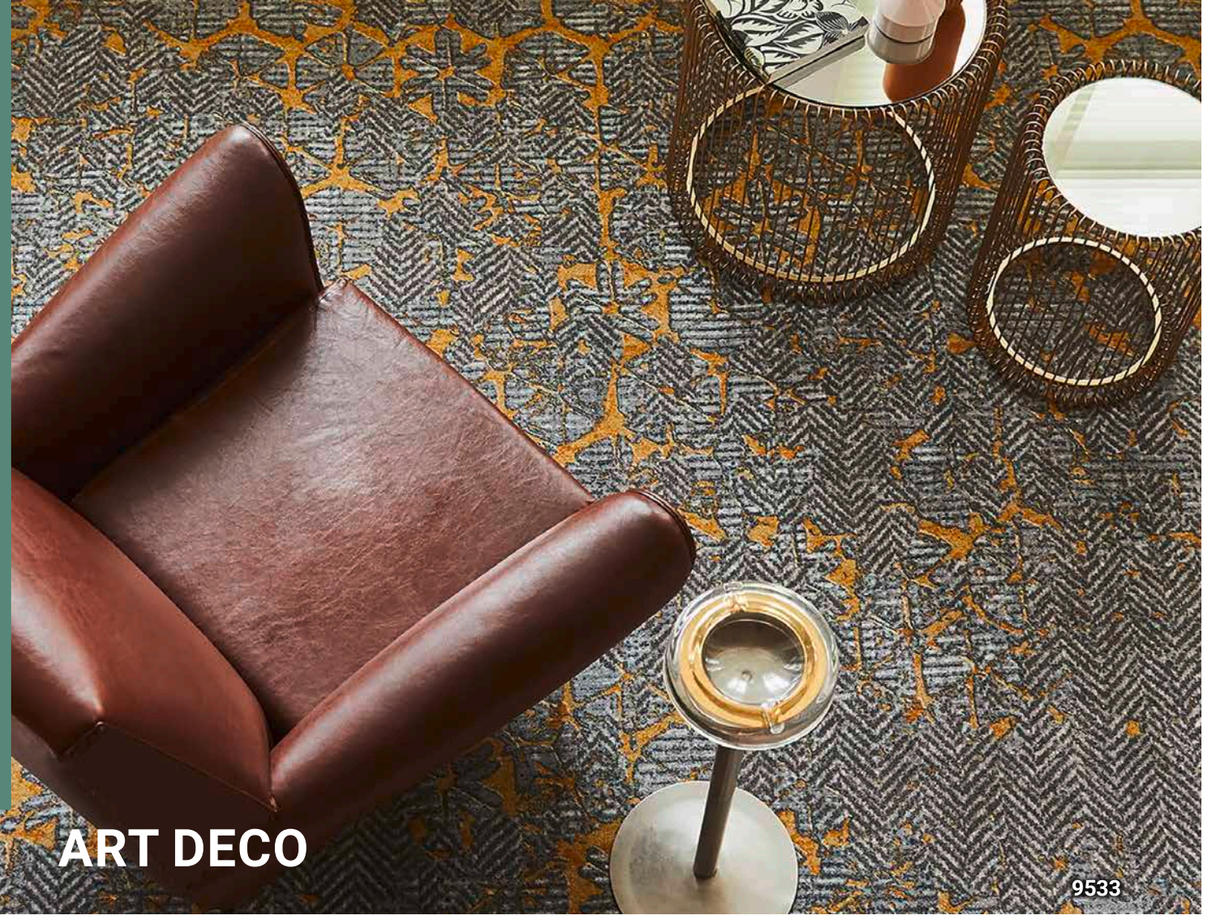


2022
711733002


2033
711733007


2044
711733012


3922
711733005


3933
711733010


3944
711733015


4022
711733004


4033
711733009


4044
711733014


7822
711733003


7833
711733008


7844
711733013


9522
711733006


9533
711733011


9544
711733016

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Art Deco
Classification		
Code produit		AB51
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Laguer		400 cm
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.2 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1930 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	980 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	590 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.140 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1735 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	23 Usage domestique intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	27 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0,17 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	0A33BCCD

Informations logistiques	Environnement
	GUT · Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Art Deco : **54,7 - 62,0 €**



ASTERANNE


1002
710079033


1102
710079054


1318
710079055


1320
710079032


1711
710079056


2005
710079059


2045
710079007


2055
710079060


2068
710079061


2111
710079062


2903
710079063


2918
710079008


2923
710079064


2926
710079057


2942
710079065

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Asteranne
Classification		
Code produit		A411
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en pièce
Largeur		400 & 500 cm*
Premier dossier	ISO 2424	Polyproylène tissé + nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	9.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	7.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2290 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1170 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	910 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.126 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1850 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 14215 / EN 1307	32 Usage commercial général
Chaise à roulettes	EN 985	Usage occasionnel
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	28 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.25 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.105 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	D26B7315
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0003

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Asteranne : **56,2 - 63,8 €**

ASTERANNE


2946
710079058


3017
710079066


3911
710079067


4311
710079068


5101
710079025


6032
710079070


6101
710079069


6116
710079027


7382
710079071


7923
710079078


7944
710079072


8801
710079073


8904
710079074


8911
710079075


9012
710079026


9104
710079076


9501
710079002


9504
710079049


9532
710079077


9536
710079040


9538
710079037


9991
710079079

3911-8801




242-130
710769001


242-131
710769002


242-132
710769003


242-133
710769004


141-131
710768001


141-132
710768002


141-133
710768003

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Denim
Classification		
Code produit		AA41/AA42
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Space dyed
Laguer		400 cm
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	Dossier textile 250 g
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)**
Épaisseur totale	ISO 1765	10.4 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.7 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2650 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	960 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	565 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.120 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1339 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	23 Usage domestique intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	32 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.25 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	-
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	2B4BE8C9

Informations logistiques	Environnement
	ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES — Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Denim : **49,7 - 56,3 €**



DESSO FLAGSTONE

1960



1510

711967002
L 71,11 / LRV 42,35



1708

711967003
L 63,95 / LRV 32,74



1960

711967004
L 57,61 / LRV 25,55



2065

711967005
L 45,19 / LRV 14,68



2098

711967006
L 36,40 / LRV 9,22



2943

711967007
L 37,14 / LRV 9,61



6021

711967008
L 43,28 / LRV 13,35



8902

711967009
L 25,61 / LRV 4,62



9115

711967010
L 54,31 / LRV 22,27



9514

711967011
L 52,01 / LRV 20,15



9532

711967012
L 41,64 / LRV 12,27



9850

711967013
L 25,17 / LRV 4,47

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	DESSO Flagstone
Classification		
Code produit		AC22
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé + coupé structuré
Teinture		Teint en pièce continue
Laguer		400 cm
Premier dossier	ISO 2424	Polypropylène tissé + nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.4 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2140 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	830 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	580 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.132 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	2145 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	32 Usage commercial général
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.095 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	67D7B268

Informations logistiques	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
DESSO Flagstone : **56,2 - 63,8 €**

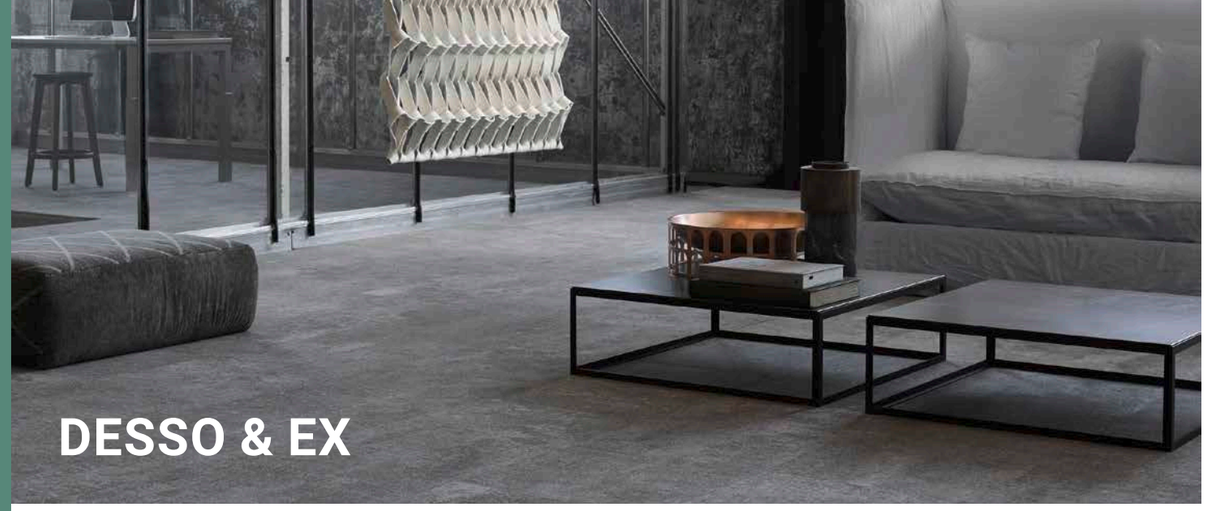

DESSO & EX


4311-618
710733001


4311-620
710733018


4311-621
710733019


4311-640
710733002


6208-619
710733024


6208-627
710733025


6208-644
710733026


7322-614
710733021


7322-617
710733003


7322-621
710733004


7322-643
710733020


8811-612
710733005


8811-617
710733022


8811-619
710733006


8811-641
710733007


9512-610
710733008


9512-611
710733009


9512-613
710733023


9512-628
710733010


9512-630
710733011


9512-631
710733012


9512-642
710733013

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	DESSO & Ex
Classification		
Code produit		AA08
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Dimension	EN ISO 24342	différentes dimensions en longueur x 400 en largeur
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece
Envers sous-couche	ISO 2424	Feutre avec antidérapant
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	-
Masse surfacique totale	ISO 8543	1930 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	980 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	-
Densité du velours	ISO 8543	-
Nombre de touffes	ISO 1763	-
Test du marcheur	ISO 6356	-
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	-
Classement de confort	EN 1307	-
Stabilité dimensionelle	EN 986	-
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	-
Réduction phonique	ISO 354	-
Résistance thermique	ISO 8302	-
Tenue au feu	EN 13501-1	-
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-

Informations logistiques	Environnement
	Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
DESSO & Ex : **49,0 - 55,6 €**




2052-201
711990002


2052-202
711990003


2052-203
711990004


2052-205
711990005


3802-203
711990006


3802-205
711990007


6002-201
711990008


6002-206
711990009


7852-201
711990010


7852-203
711990011


7852-206
711990012


8802-203
711990013


8802-205
711990014


9980-201
711990015


9980-202
711990016


9980-204
711990017


9980-205
711990018


9980-207
711990019

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	DESSO & Ex Nature
Classification		
Code produit		AC35
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Laguer		400 cm
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.3 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1930 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	980 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	590 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.137 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1735 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.084 m²·K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	26858B3D

Informations logistiques	Environnement
	Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
DESSO & Ex Nature : **49,0 - 55,6 €**



ESSENCE

9990



8802

710160006
L 28,96 / LRV 5,82



9501

710160003
L 24,98 / LRV 4,41



9990

710160008
L 17,02 / LRV 2,31



9503

710160002
L 38,32 / LRV 10,27



9094

710160001
L 38,03 / LRV 10,10



2051

710160004
L 34,10 / LRV 8,06



2924

710160005
L 49,59 / LRV 18,08

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Essence
Classification		
Code produit		A879
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Largeur		400 cm*
Premier dossier	ISO 2424	Polyproylène tissé + nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé - envers Sandwich
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.10 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2140 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	310 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.097 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	28 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0.17 m²•K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0003

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
	GUT · BREEAM · cradle to cradle · Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001 · A+

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Essence : **32,9 - 37,3 €**



Mozaic


2945
711562003


4433
711562002


5022
711562004


6004
711562005


8822
711562007


8844
711562006


9979
711562008

Fresco


2946
711564003


4434
711564002


5023
711564004


6005
711564005


8823
711564007


8845
711564006


9980
711564008

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Mozaic & Fresco
Classification		
Code produit		AB19
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Laguer		400 cm
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	4.2 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1930 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	980 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	590 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.140 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1735 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	23 Usage domestique intense
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	27 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.15 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0,17 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	D8C760CD

Informations logistiques	Environnement
	Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Mozaic : **49,3 - 55,8 €**
Fresco : **49,3 - 55,8 €**




1101

710221019
L 62,06 / LRV 30,47


1957

710221001
L 56,46 / LRV 24,37


2923

710221002
L 49,08 / LRV 17,66


3841

710221003
L 16,53 / LRV 2,21


4031

710221021
L 21,50 / LRV 3,38


4301

710221016
L 32,94 / LRV 7,51


6116

710221020
L 64,48 / LRV 33,40


7831

710221023
L 30,83 / LRV 6,58


8152

710221024
L 35,60 / LRV 8,80


8431

710221025
L 26,18 / LRV 4,81


9031

710221007
L 15,42 / LRV 1,99


9091

710221008
L 20,40 / LRV 3,09


9092

710221009
L 25,59 / LRV 4,61


9502

710221026
L 29,49 / LRV 6,03


9525

710221018
L 49,63 / LRV 18,11


9970

710221012
L 30,52 / LRV 6,63

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Palatino
Classification		
Code produit		A996
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en pièce continue
Largeur		400 cm*
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé - envers Sandwich
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	7.50 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	5.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2250 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1100 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	845 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.169 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1500 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	26 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0.17 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0003

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Palatino : **73,2 - 83,1 €**



Patterns


1857 161110-5116
710770002


4435 161110-5086
710770003


8311 161110-5080
710770004


8853 161110-5074
710770005


9511 161110-5078
710770009


9513 161110-5082
710770006


9526 161110-5095
710770007


9536 161110-5090
710770008

Shades


1857 161110-5092
710895002


4435 161110-5112
710895003


8311 161110-5099
710895004


8853 161110-5120
710895005


9511 161110-5102
710895009


9513 161110-5097
710895006


9526 161110-5104
710895007


9536 161110-5108
710895008

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Patterns	Shades
Classification			
Code produit		AA17	AA28
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	300 x 200 cm	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	Feutre avec antidérapant	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Épaisseur totale	ISO 1765	8.2 mm	7.1 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	-	
Masse surfacique totale	ISO 8543	1890 g/m²	2015 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	560 g/m²	520 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	-	-
Densité du velours	ISO 8543	-	-
Nombre de touffes	ISO 1763	-	-
Test du marcheur	ISO 6356	-	-
Résistance verticale	ISO 10965	-	-
Classement d'usage	EN 1307	-	-
Classement de confort	EN 1307	-	-
Stabilité dimensionelle	EN 986	-	-
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	-	-
Réduction phonique	ISO 354	-	-
Résistance thermique	ISO 8302	-	-
Tenue au feu	EN 13501-1		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-	-

Informations logistiques	Environnement
	ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES — Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Patterns : **44,8 - 50,8 €**
Shades : **43,4 - 49,3 €**



SENSE OF MARBLE

Crema 1269


1103 Carrara
711274002


1269 Crema
711274003


1908 Breccia
711274004


2022 Emperador
711274005


2105 Rosa
711274006


2118 Vulcano Red
711274007


7135 Green Onyx
711274008


7471 Emerald
711274009


9965 Grigo
711274010


9990 Nero
711274011

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Sense of Marble
Classification		
Code produit		AA81
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Dimension		Différentes dimensions en longueur x largeur max. 400 cm*
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1930 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	980 g/m²

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
	Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Sense of Marble : **49,3 - 55,8 €**

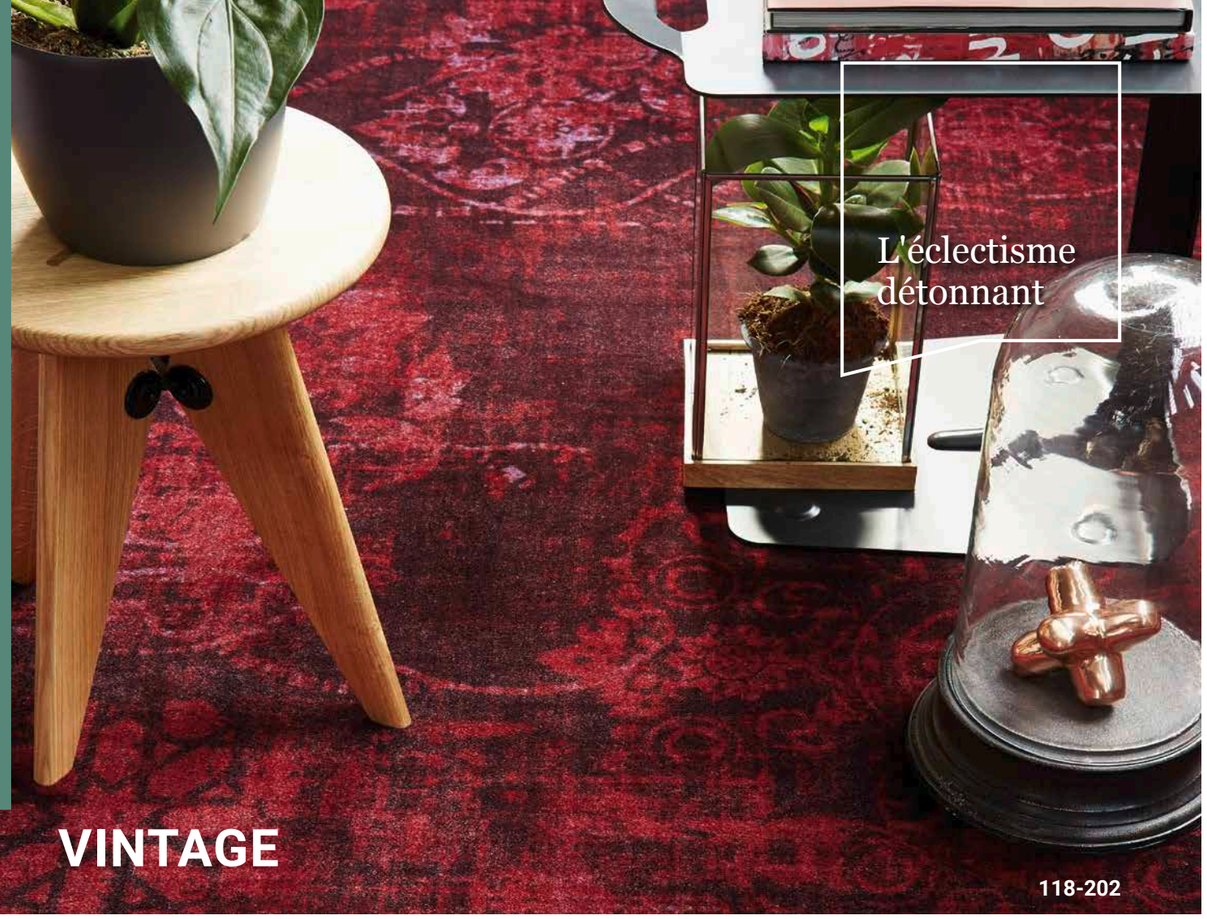


118-202
710531008


130-203
710531009


134-201
710531002


173-201
710531005


174-203
710531011


188-201
710531004


190-201
710531003


191-202
710531006


192-203
710531010


193-202
710531007

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Vintage
Classification		
Code produit		B777
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10"
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Laguer		400 cm
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours	ISO 1766	3.6 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1730 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	730 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	475 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.132 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1740 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	32 Usage commercial général
Classement de confort	EN 1307	LC 2
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	26 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 α_w
Résistance thermique	ISO 8302	0.130 m².K/W
Tenue au feu	EN 13501-1	C_{fl} - s1 (testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-

Informations logistiques	Environnement
	Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Vintage : **45,9 - 52,0 €**

Linoléum

318 Lino Tarkett
330 Lino Tarkett Loose-Lay

LINO TARKETT

Page 422

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

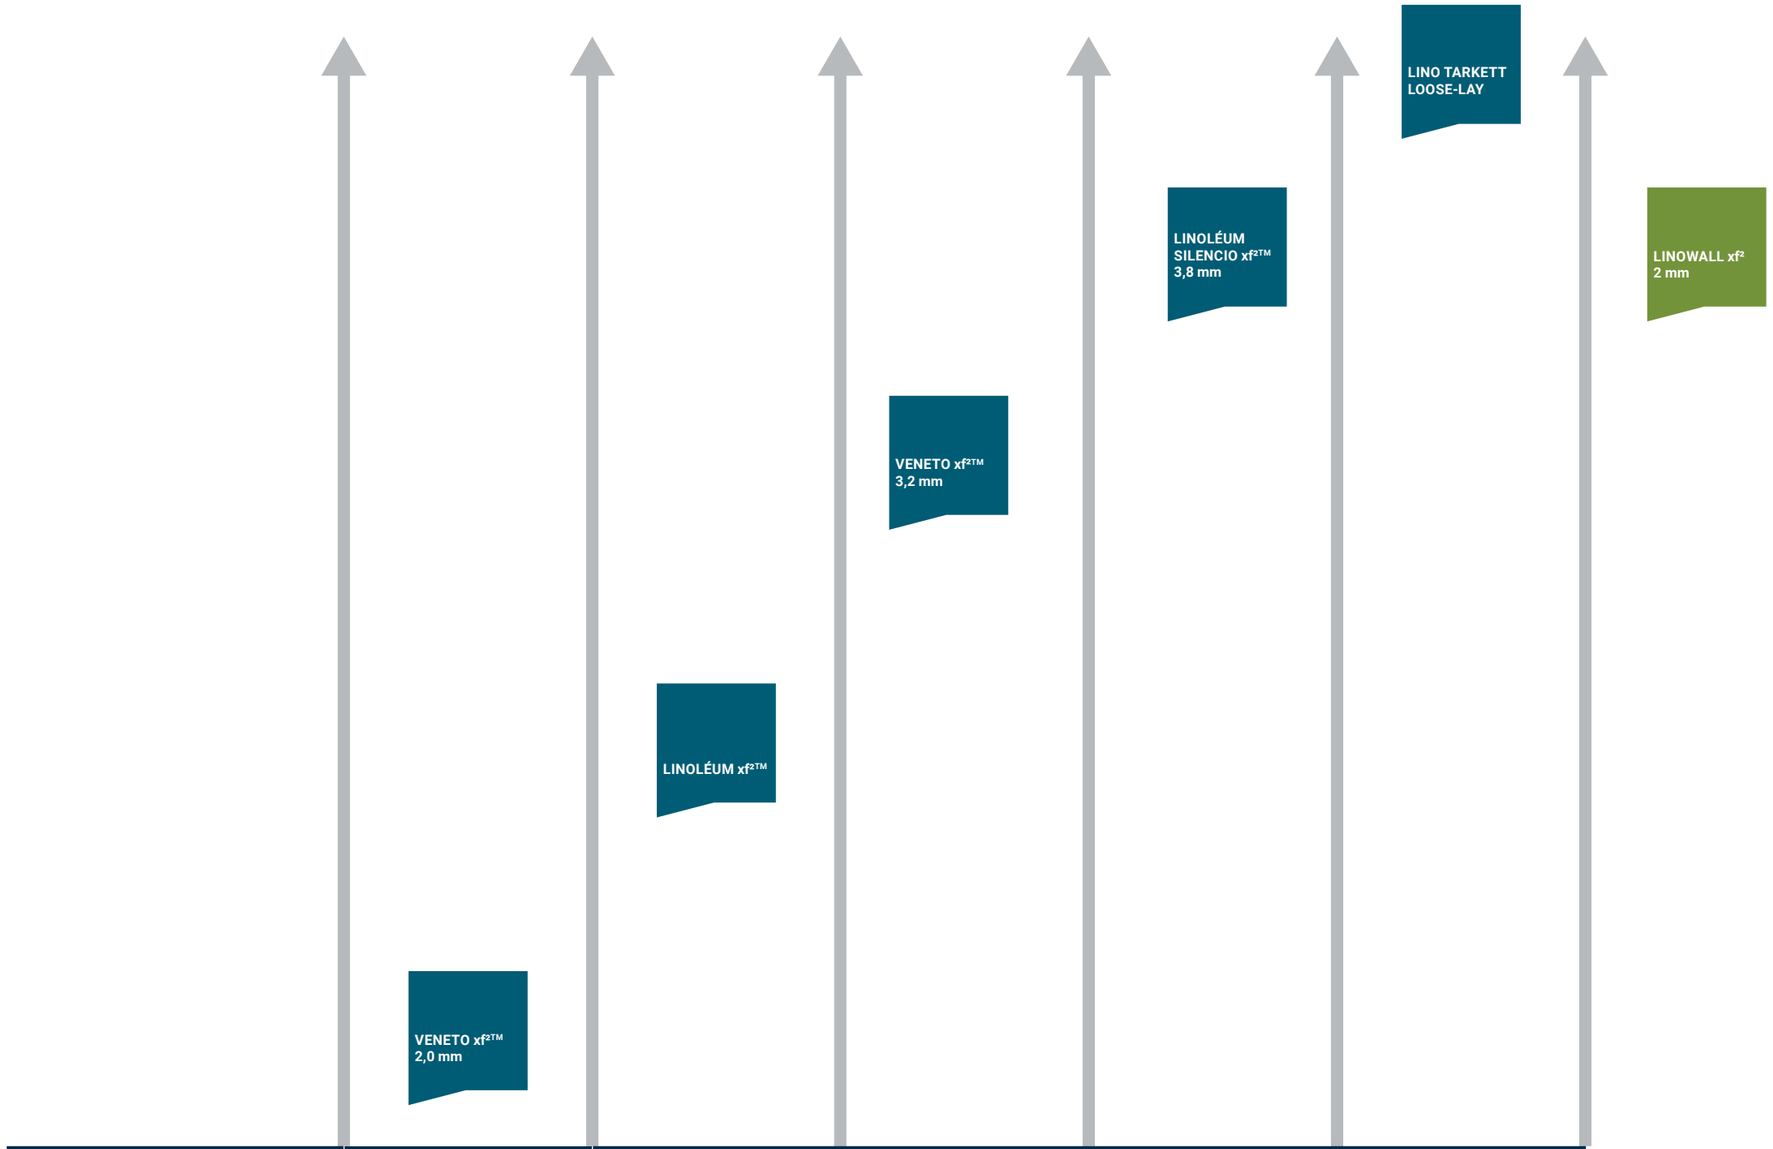

Destiné aux locaux classés au plus	U2S P2 E1 C2	U4 P3 E1/2 C2				
Épaisseur	2,00 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,8 mm	4,3 mm	2,00 mm
Poinçonnement	0,07 mm	0,08 mm	0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,25 mm	-
Acoustique	5 dB	6 dB	8 dB	19 dB	14 dB	-



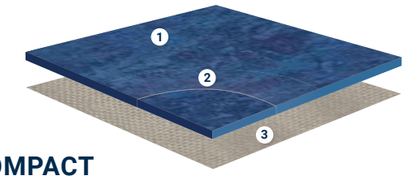

LINO COMPACT

1. **Traitement de surface xf² ™ :**
   Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion, avec une finition mate pour une plus grande authenticité du design.
2. **Linoléum :**
   Linoléum homogène qui conserve son design durant toute sa durée de vie.
3. **Toile de jute :**
   100 % naturel.

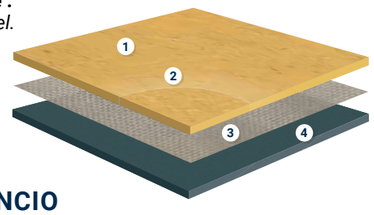

LINO SILENCIO

1. **Traitement de surface xf² ™ :**
   Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion, avec une finition mate pour une plus grande authenticité du design.
2. **Linoléum :**
   Linoléum homogène qui conserve son design durant toute sa durée de vie.
3. **Toile de jute :**
   100 % naturel.
4. **Envers en mousse de polyuréthane recyclé / sous couche Elafono en liège :**
   Silencio : réduction du bruit d'impact de 19 dB.
   Elafono : réduction du bruit d'impact jusqu'à 15 dB.

FORMAT & DESIGN

- Finition encore plus mate pour un aspect naturel.
- 105 couleurs et 6 décors, faciles à combiner et assortir entre eux et avec le nouveau LinoWall.
- Plinthes, angles et cordons de soudure coordonnés.

PERFORMANCE

- **Grande longévité** grâce à notre traitement de surface **xf²™**, et une excellente résistance à l'usure et aux taches, la solution idéale pour les environnements exigeants*.
- **Des solutions de revêtements de sol polyvalentes, fonctionnelles** et performantes pour répondre à une grande variété de besoins (compact, acoustique, mural...).
- **Le Lino Tarkett possède des propriétés naturellement antibactériennes** contre les bactéries les plus courantes, tels que E-coli et MRSA.

ENVIRONNEMENT

- **Sélection Circulaire Tarkett :** Nos collections Lino Tarkett sont des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.
- Le Lino Tarkett est un produit fabriqué à partir **de matières biosourcées, naturelles et renouvelables.**
- Choix rigoureux des ingrédients pour notre Lino Tarkett certifié **Cradle to Cradle® Silver.**
- Composé de matière recyclée.
  Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett.
- **Fabriqué de manière durable** dans notre usine, où nous travaillons en permanence à réduire notre empreinte carbone.
- Favorise la santé et le bien-être en offrant **une qualité d'air intérieur optimale** (COV≤10µg/m³ après 28 jours), **et approuvé par l'organisme Allergy UK.**

* = Assurez-vous d'installer des tapis de propreté, de protéger les pieds de meubles qui doivent l'être et d'effectuer l'entretien courant tel qu'indiqué dans le guide d'entretien Tarkett

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Veneto xf²™ 2 mm	Linoléum xf²™	Veneto xf²™ 3,2 mm	Linoléum Silencio xf²™	LinoWall 2 mm
Classification						
Norme de spécification		NF EN ISO 24011	NF EN ISO 24011	NF EN ISO 24011	NF EN 686	-
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23/32/41	23/34/43	23/34/43	23/33/41	-
Classement UPEC		-	U4P3E1/2C2	-	U4P3E1/2C2	-
Caractéristiques techniques						
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 16 x 2 m Sur demande largeur découpée à 1 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	2,50 mm	3,20 mm	3,80 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2300 g/m²	2900 g/m²	3800 g/m²	3350 g/m²	2900 g/m²
Performances techniques						
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,15 mm Meilleure valeur mesurée : 0,07 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,15 mm Meilleure valeur mesurée : 0,08 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,15mm Meilleure valeur mesurée: 0,10 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,30 mm Meilleure valeur mesurée: ≤ 0,20 mm	-
Flexibilité	NF EN ISO 23344 Méthode A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø	≤ 30 mm Ø	-
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 5 dB	ΔL_w = 6 dB	ΔL_w = 8 dB	-	-
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	-	-	-	ΔL_w =19 dB	-
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe C < 85 dB	Classe C < 85 dB	Classe B < 75 dB	Classe A < 65 dB	-
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée avec Elafono	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 14 dB	ΔL_w = 14 dB	ΔL_w = 15 dB	-	-
Résistance au glissement*	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	-
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Envers		Toile de jute	Toile de jute	Toile de jute	Mousse polyuréthane recyclé	Toile de jute
Traitement de surface		xf²	xf²	xf²	xf²	xf²
Performances environnementales						
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³
Contenu biosourcé		76%	76%	76%	76%	-
Recyclable en fin d'usage		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FDES		FDES individuelle disponible sur la base INIES				-
EPD	ISO 14025	-	Carbone négatif sur l'ensemble du cycle (A1-A3)	-	-	-
Electricité renouvellable		100%	100%	100%	100%	100%
Détermination de l'activité antibactérienne	ISO 22196	Naturellement antibactérien	-	-	-	-

Le traitement de protection xf²™ appliqué en fin de fabrication évite le décapage et la métallisation pendant toute la durée de vie du produit, permettant ainsi une mise en trafic immédiate après le nettoyage de fin de chantier.
Entretien courant par aspiration et/ou balayage humide avec un détergent neutre (pH 6/8). Recommandations détaillées dans notre Guide.
Entretien disponible sur demande
* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux
Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 10/2024)

	Traitement de surface	Informations logistiques	Garantie	Développement durable
Veneto xf² 2 mm	xf²	**Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033** (2 mm) (2,5 mm) (3,2 mm) Disponible en rouleaux Longueur des rouleaux ≤ 32 ml Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux ≤ 32 ml Linowall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml	10 ans GARANTIE	SANS PHTALATE ; ≤10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR ; CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES ; 40% DE CONTENU RECYCLÉ ; 97% DE MATIÈRES NATURELLES ; 77% RESSOURCES RENOUVELABLES ; TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ ; ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE ; Adresses sur quefairedemesdechets.fr
Linoléum xf²				
Veneto xf² 3,2 mm				
Linoléum Silencio xf²				
LinoWall 2 mm				

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Veneto xf² 2 mm : **30,00 - 42,80 €** / Linoléum xf²™ : **31,40 - 44,80 €** / Veneto xf² 3,2 mm : **35,70 - 51,00 €** / Linoléum Silencio xf²™ : **38,20 - 49,50 €**
Linowall 2 mm : **37,60 - 43,60 €**

LINO TARKETT


Veneto - Zinc

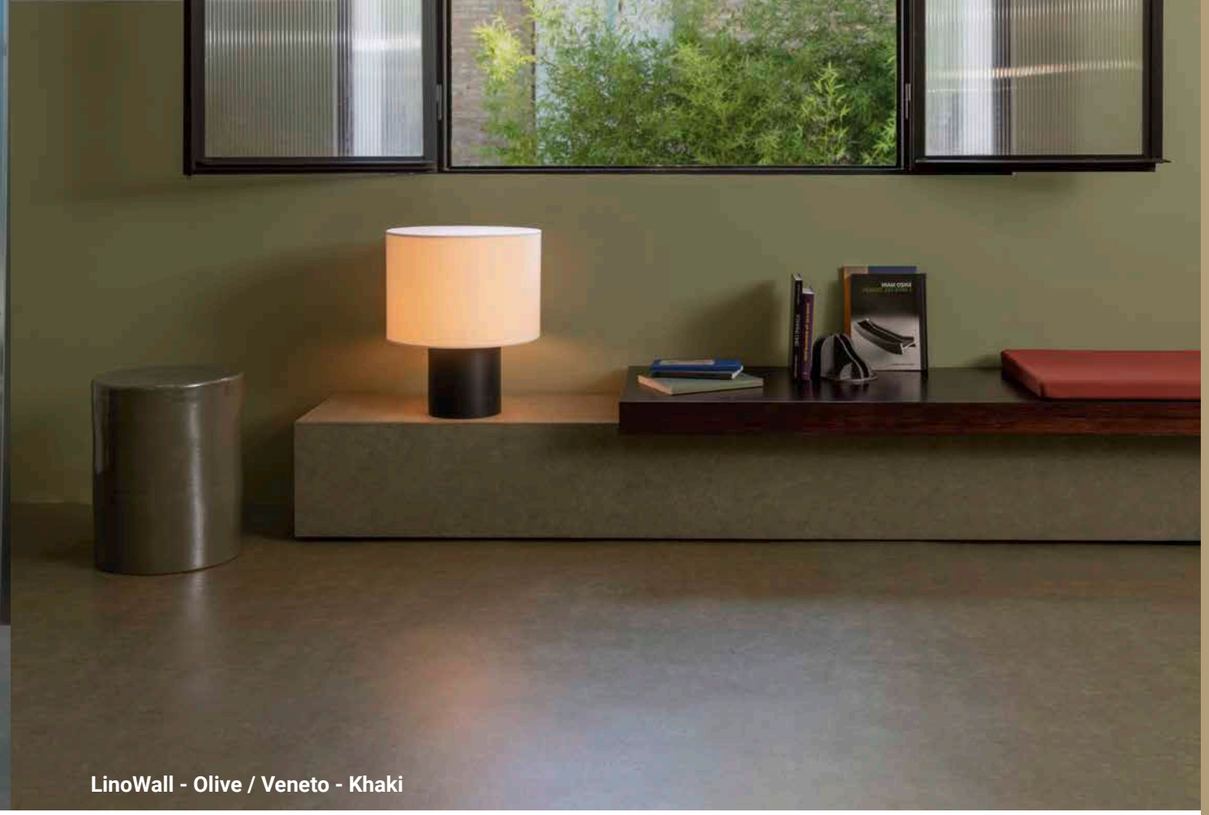
LinoWall - Olive / Veneto - Khaki

Veneto


Grey♥
2 mm : 14171 793
2,5 mm : 14172 793
3,2 mm : 14173 793


Platinium
2,5 mm : 14172 684
3,8 mm : 14792 684


Pewter
2,5 mm : 14172 685
3,8 mm : 14792 685


Fog
2 mm : 14171 703
2,5 mm : 14172 703
3,8 mm : 14792 703


Storm♥
2 mm : 14171 702
2,5 mm : 14172 702
3,8 mm : 14792 702


Zinc♥
2 mm : 14171 671
2,5 mm : 14172 671
3,8 mm : 14792 671


Aluminium♥
2 mm : 14171 672
2,5 mm : 14172 672
3,2 mm : 14173 672


Pebble♥
2 mm : 14171 604
2,5 mm : 14172 604
3,8 mm : 14792 604


Steel♥
2 mm : 14171 673
2,5 mm : 14172 673
3,2 mm : 14173 673


Concrete
2,5 mm : 14172 686
3,8 mm : 14792 686


Taupe Dark
2,5 mm : 14172 714


Smoke♥
2 mm : 14171 608
2,5 mm : 14172 608
3,8 mm : 14792 608


Stone
2,5 mm : 14172 692
3,8 mm : 14792 692


Graphite♥
2 mm : 14171 906
2,5 mm : 14172 906
3,8 mm : 14792 906


Slate♥
2,5 mm : 14172 674
3,2 mm : 14173 674
3,8 mm : 14792 674

Veneto


Horizon♥
2 mm : 14171 663
2,5 mm : 14172 663
3,2 mm : 14173 663


Lavender
2,5 mm : 14172 670
3,2 mm : 14173 670


Ocean
2,5 mm : 14172 665


Navy
2,5 mm : 14172 688
3,2 mm : 14173 688


Midnight
2,5 mm : 14172 768


Periwinkle
2,5 mm : 14172 761
3,2 mm : 14173 761


Apple Green
2,5 mm : 14172 754


Absinthe
2,5 mm : 14172 695
3,2 mm : 14173 695
3,8 mm : 14792 695


Khaki
2,5 mm : 14172 757

Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

(2 mm) (2,5 mm) (3,2 mm) Disponible en rouleaux Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml



LINO TARKETT

Veneto - Sunflower



Veneto - Sisal

Veneto



Ivory
2,5 mm : 14172 601



Burlap
2 mm : 14171 911
2,5 mm : 14172 911
3,8 mm : 14792 911



Silk
2 mm : 14171 625
2,5 mm : 14172 625



Ecru♥
2 mm : 14171 711
2,5 mm : 14172 711



100 % Linen
2,5 mm : 14172 400
3,2 mm : 14173 400
3,8 mm : 14792 400



Eggshell
2,5 mm : 14172 619



Corn
2,5 mm : 14172 612



Sunflower
2,5 mm : 14172 628
3,2 mm : 14173 628
3,8 mm : 14792 628



Sisal♥
2 mm : 14171 611
2,5 mm : 14172 611
3,2 mm : 14173 611



Cork♥
2 mm : 14171 679
2,5 mm : 14172 679



Camel♥
2,5 mm : 14172 616



Copper
2,5 mm : 14172 634



Amber♥
2,5 mm : 14172 636
3,2 mm : 14173 636



Terracotta♥
2,5 mm : 14172 641
3,2 mm : 14173 641



Carmine
2,5 mm : 14172 645
3,2 mm : 14173 645



Crimson
2,5 mm : 14172 740



Raspberry
2,5 mm : 14172 945

Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

(2 mm) (2,5 mm) (3,2 mm) Disponible en rouleaux Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml



LINO TARKETT

Style Emme - Ferro

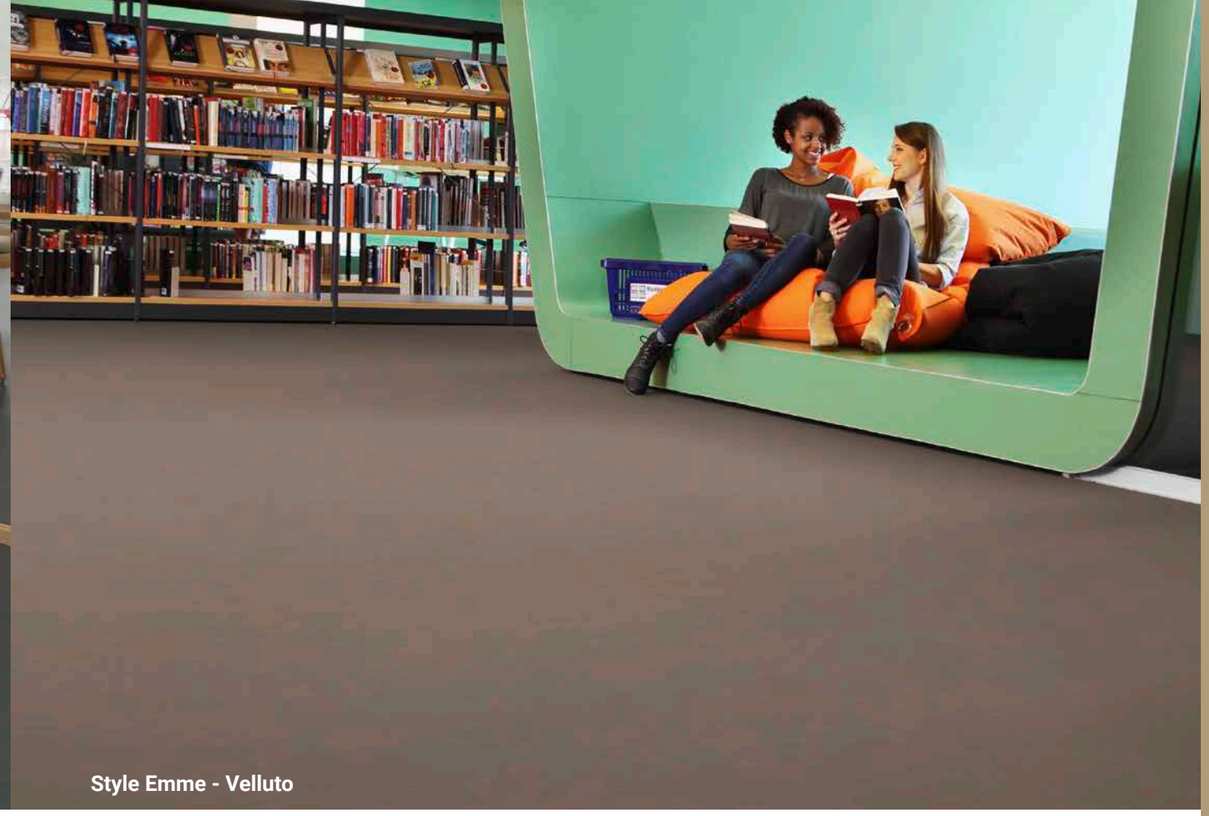

Style Emme - Velluto

Style Emme



Koala

2,5 mm : 14235 794



Cemento

2,5 mm : 14235 202

3,8 mm : 14682 202



Ferro

2,5 mm : 14235 205



Velluto

2,5 mm : 14235 203



Cenere

2,5 mm : 14235 201

3,8 mm : 14682 201



Cedar

2,5 mm : 14235 732



Tobacco

2,5 mm : 14235 730



Cinnamon

2,5 mm : 14235 731



Tan

2,5 mm : 14235 719



Gold

2,5 mm : 14235 728



Fox

2,5 mm : 14235 734



Nude

2,5 mm : 14235 723



Strawberry

2,5 mm : 14235 741



Berry

2,5 mm : 14235 743



Carolina

2,5 mm : 14235 760

3,8 mm : 14682 760



Aqua

2,5 mm : 14235 759



Sapphire

2,5 mm : 14235 763



Ice

2,5 mm : 14235 765



Prussian

2,5 mm : 14235 766

3,8 mm : 14682 766



Mojito

2,5 mm : 14235 755



Pear

2,5 mm : 14235 753



Pine

2,5 mm : 14235 796

3,8 mm : 14682 796



Jade

2,5 mm : 14235 797



Pistachio

2,5 mm : 14235 758

Informations logistiques

(2 mm) (2,5 mm) (3,2 mm) Disponible en rouleaux
Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml



LINO TARKETT

Etrusco - Silver



Style Elle - Sabbia

Etrusco



Black

2,5 mm : 14177 098



Silver

2,5 mm : 14177 003
2 mm : 14110 103



Shark

2,5 mm : 14177 004



Metal

2,5 mm : 14177 001
2 mm : 14110 101



Cotton

2,5 mm : 14177 022
2 mm : 14110 122
3,8 mm : 14078 022



Kraft

2,5 mm : 14177 032
2 mm : 14110 132



Honey

2,5 mm : 14177 012
2 mm : 14110 112
3,8 mm : 14078 012



Ginger

2,5 mm : 14177 038
2 mm : 14110 138



Candy

2,5 mm : 14177 035
2 mm : 14110 135



Blush

2,5 mm : 14177 034



Sky

2,5 mm : 14177 062



Denim

2,5 mm : 14177 070
2 mm : 14110 170



Petrol

2,5 mm : 14177 067



Olive

2,5 mm : 14177 055
2 mm : 14110 155



Basil

2,5 mm : 14177 056



Crocodile

2,5 mm : 14177 091
2 mm : 14110 191
3,8 mm : 14078 091

Style Elle



Palladino

2,5 mm : 14225 390
3,8 mm : 14683 390



Sabbia

2,5 mm : 14225 308
3,8 mm : 14683 308



Velluto

2,5 mm : 14225 303
3,8 mm : 14683 303



Ferro

2,5 mm : 14225 305



Nutmeg

2,5 mm : 14225 450



Chestnut

2,5 mm : 14225 451

Trentino



Salt

2,5 mm : 14602 501



Cloud

2,5 mm : 14602 505



Grey pepper

2,5 mm : 14602 503

Informations logistiques

(2 mm) (2,5 mm) (3,2 mm) Disponible en rouleaux
Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml



LINO TARKETT

LinoWall - Cotton / Originale - Blossom

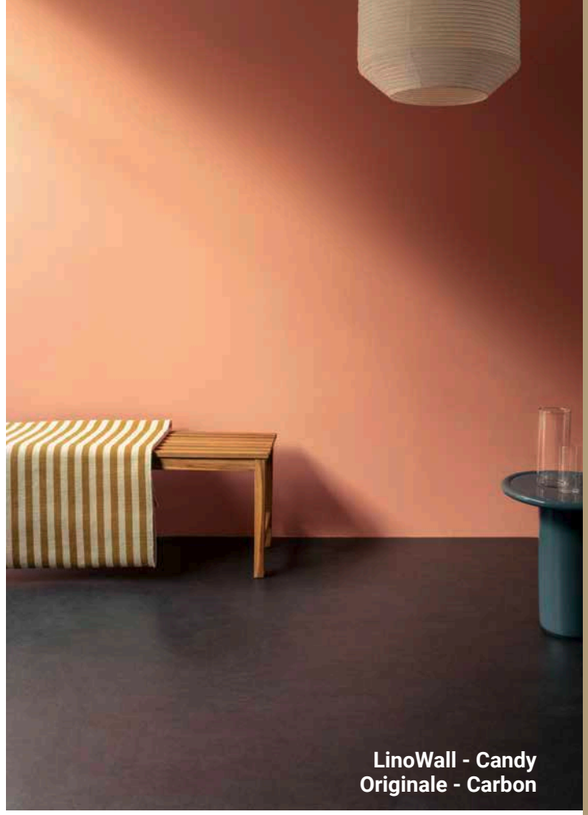

LinoWall - Candy
Originale - Carbon

Originale

Pearl

2,5 mm : 14142 401
3,8 mm : 14232 401



Raffia

2,5 mm : 14142 408



100% Linen

2,5 mm : 14172 400
3,2 mm : 14173 400
3,8 mm : 14792 400



Clay

2,5 mm : 14142 431



Basalt

2,5 mm : 14142 430



Ochre

2,5 mm : 14142 428



Sienna

2,5 mm : 14142 434



Blossom

2,5 mm : 14142 435
3,8 mm : 14232 435



Hematite

2,5 mm : 14142 440

Originale



Foam

2,5 mm : 14142 402
3,8 mm : 14232 402



Cliff

2,5 mm : 14142 485



Pepper

2,5 mm : 14142 473
3,8 mm : 14232 473



Granite

2,5 mm : 14142 486



Cornflower

2,5 mm : 14142 460



Lichen

2,5 mm : 14142 495



Carbon

2,5 mm : 14142 409

Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

(2 mm) (2,5 mm) (3,2 mm) Disponible en rouleaux
Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml

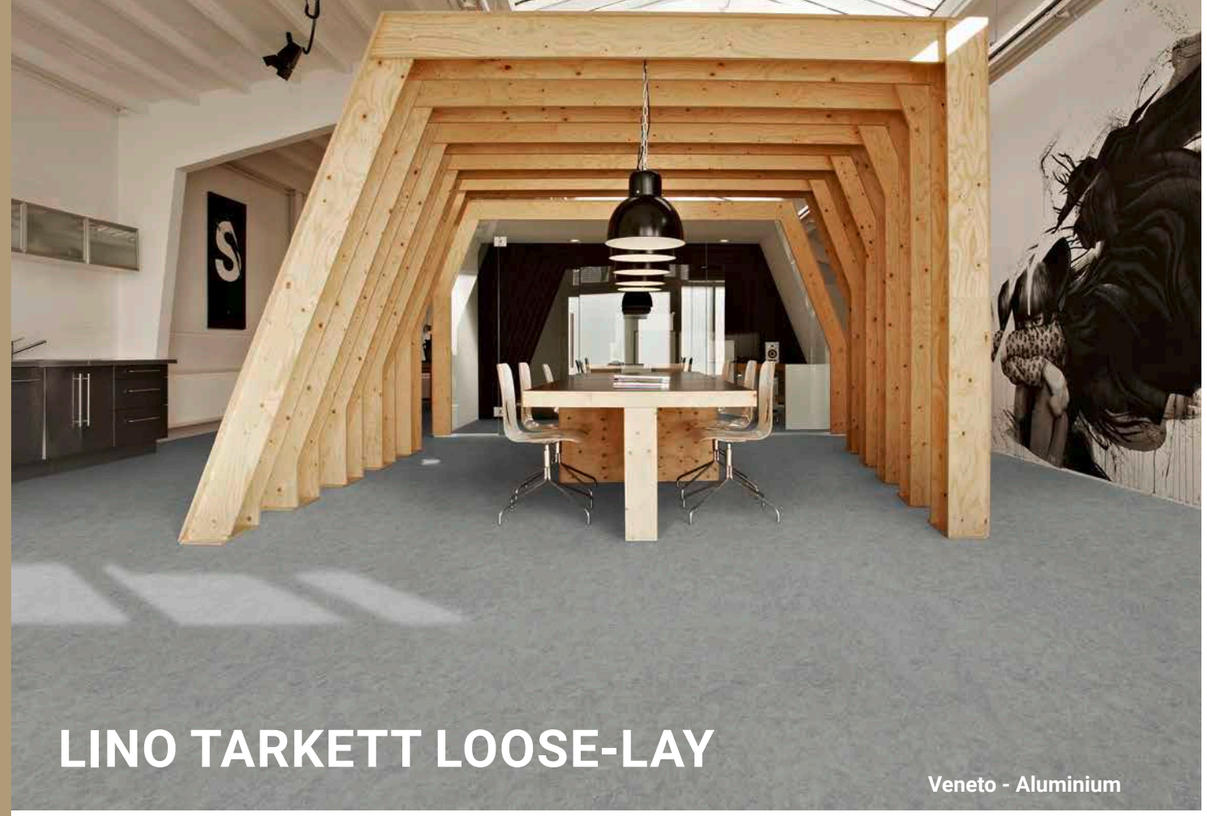

LINO TARKETT LOOSE-LAY

Veneto - Aluminium

Veneto



Terracota

4,3 mm : 14920 641



Absinthe

4,3 mm : 14920 695



Sunflower

4,3 mm : 14920 628



Burlap

4,3 mm : 14920 911



100% linen

4,3 mm : 14920 400



Grey

4,3 mm : 14920 793



Storm

4,3 mm : 14920 702



Pebble

4,3 mm : 14920 604



Aluminium

4,3 mm : 14920 672



Fog

4,3 mm : 14920 703



Pewter

4,3 mm : 14920 685



Horizon

4,3 mm : 14920 663

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Lino Tarkett Loose-Lay
Classification		
Norme de spécifications		NF EN 687
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 34 - 42
Caractéristiques		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	≤ 16 x 2
Epaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	4,3
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	5000
Performances marquage CE	**NF EN 14041**	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C_{fl}-s1, sur supports incombustible
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,017 m²K/W - Apte au sol chauffant
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Exigence de la norme : ≤ 0,40 mm Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,25 mm
Flexibilité	NF EN ISO 23344 Méthode A	≤ 30 mm Ø
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔLω = 14 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe B < 75 dB
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Conforme avec les chaises utilisant des roulettes de type W (norme EN 12529)
Résistance à la glissance	DIN 51130	R9*
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,04%
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Envers		Liège
Traitement de surface		xf^2
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Contenu biosourcé		60%
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Electricité renouvelable		100%
Détermination de l'activité antibactérienne	ISO 22196	Naturellement antibacterien

Domaines d'utilisation

Locaux au plus U4P3E1/2C2 - établissements d'enseignement, bâtiments hospitaliers et administratifs ou autres - tels que définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782.

Mise en oeuvre

Pour les revêtements de sol, la mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions générales de la norme NF DTU 53.12 P1-1-4 complété par notre guide de pose spécifique disponible auprès de votre représentant commercial Tarkett.

Entretien

Le traitement de protection xf²™ appliqué en fin de fabrication évite le décapage et la métallisation pendant toute la durée de vie du produit, permettant ainsi une mise en trafic immédiate après le nettoyage de fin de chantier.
Entretien courant par aspiration et/ou balayage humide avec un détergent neutre (pH 6/8). Recommandations détaillées dans notre Guide.
Entretien disponible sur demande
* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux
Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 10/2024)

CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 23% DE CONTENU RECYCLÉ · SANS PHTALATE · 91% DE MATIÈRES NATURELLES · 60% RESSOURCES RENOUVELABLES · CERTIFICATIONS DE BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Lino Tarkett Loose-Lay : **41,6 - 48,3 €**

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LE LINOLÉUM

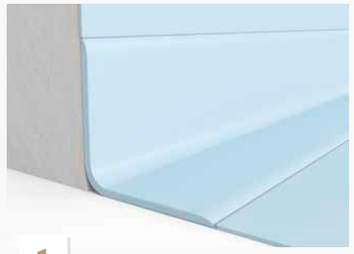

1

Plinthe préformée en linoléum SIS - 60 - 80 - 100

Plinthe flexible en linoléum renforcée avec du polymère à l'arrière.

Disponible en :
6/8/10 cm de hauteur
x 240 cm de longueur
en version Compact ou Silencio

Voir p. 478 pour consulter les informations détaillées

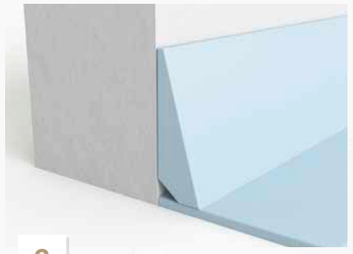

2

Plinthe décorative pour linoléum SOS 60 - 80

Plinthe décorative rigide sur support MDF recouverte en linoléum coordonné au coloris du revêtement.

Disponible en :
6/8 cm de hauteur
x 220 cm de longueur
en version Compact

Voir p. 479 pour consulter les informations détaillées



3

Angle préformé sortant en linoléum SIS

Angle préformé sortant en linoléum renforcé avec du polymère à l'arrière.

Disponible en :
6/8/10 cm de hauteur en version Compact ou Silencio

Voir p. 479 pour consulter les informations détaillées



4

Cordon de soudure

Permet la création d'un joint étanche entre deux revêtements de sol. Existe en version multicolore pour les coloris Grands Classiques.

Voir p. 492 pour consulter les informations détaillées



5

Profilé de transition

TMT

Transition parfaite entre deux revêtement de sols.

Voir p. 484 pour consulter les informations détaillées



6

LinoWall

Voir p. 344 pour consulter les informations détaillées

Cap

Offre une finition parfaite et protège les champs des revêtements muraux.

Voir p. 344 pour consulter les informations détaillées



7

Floorcraft

Nous proposons un service Floorcraft dédié, permettant de créer des concepts de revêtement de sol uniques en soulignant les incrustations visuelles, les coloris, le zonage et la conception directionnelle.

Voir p. 508 pour consulter les informations détaillées



Parquet

338 **SEGNO**

342 **CLASSIQUE**

Classique 190

Classique 162

348 **TRADITION**

Tradition 134

Tradition 117

354 **ORIGINE**

PARQUET

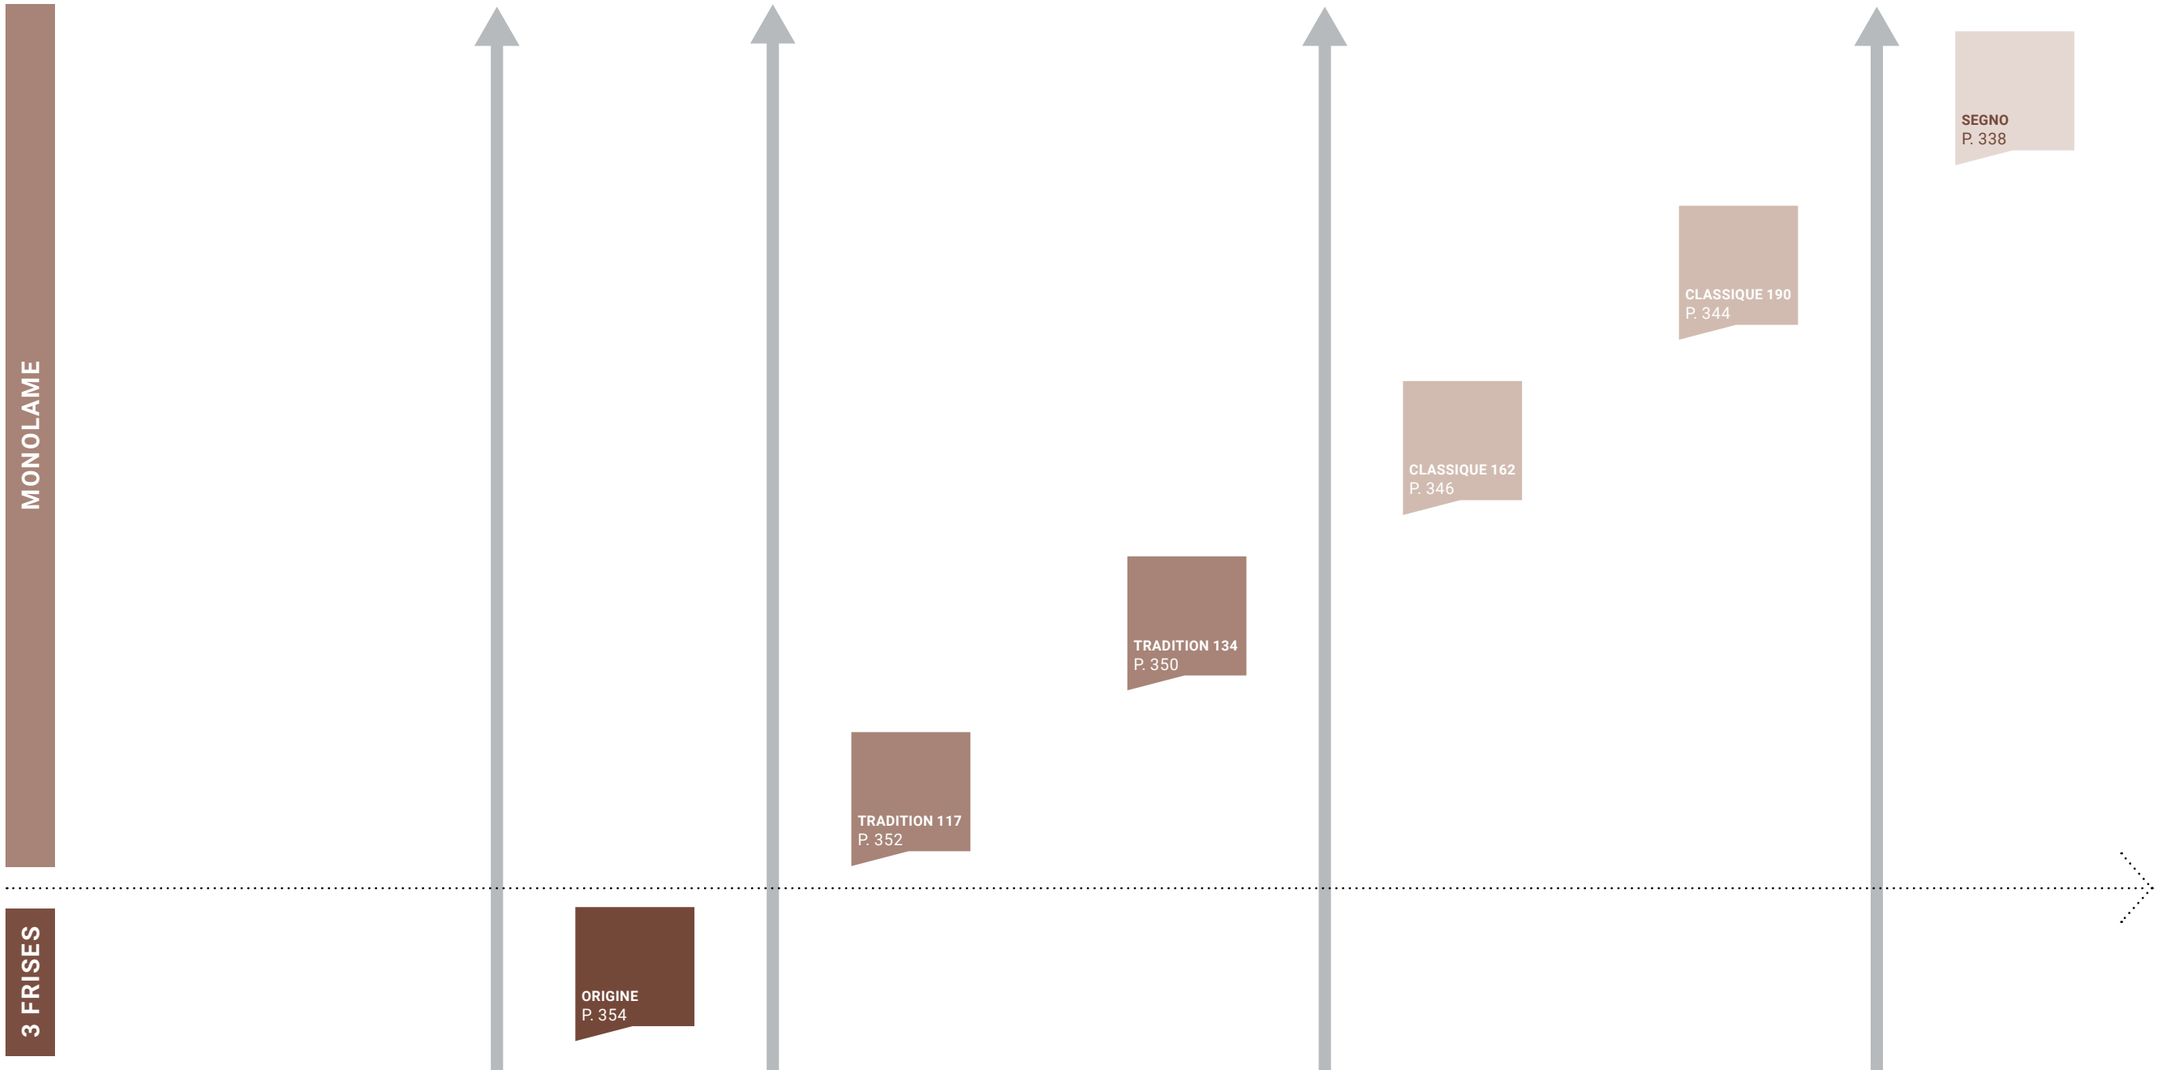

Gamme	Origine	Tradition 117	Tradition 134	Classique 162	Classique 190	Segno
Épaisseur totale	13 mm	13 mm	13 mm	13 & 14 mm	14 mm	11 mm
Épaisseur parement	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 & 3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Largeur de lame	194 mm	117 mm	134 mm	162 mm	190 mm	120 mm

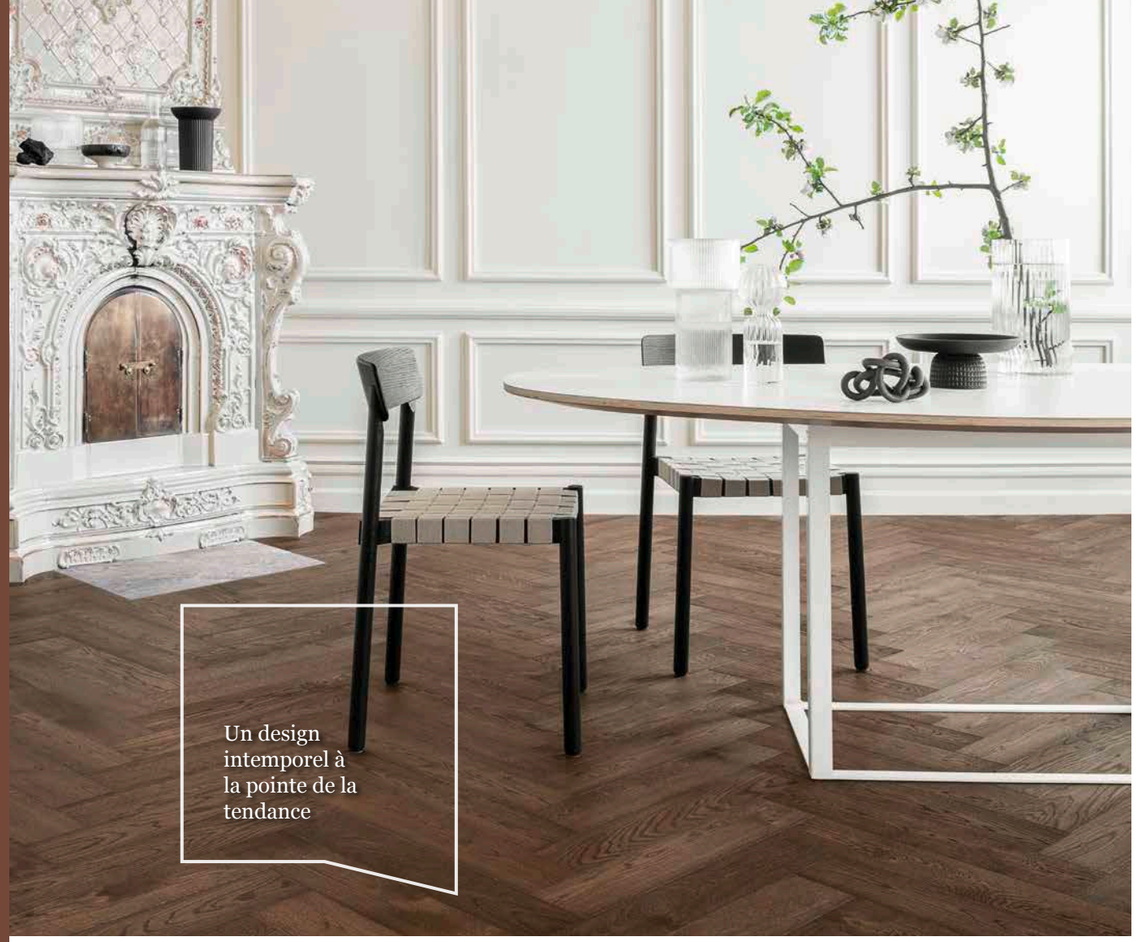

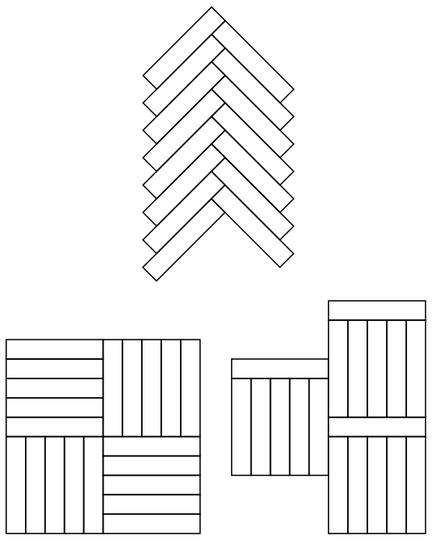

FORMAT & DESIGN

- Avec Segno, laissez libre court à votre imagination. Une gamme de parquets modulaires permettant une multitude de combinaisons : pose à bâtons rompus, pose à l'Anglaise joints perdus, et pose à l'Anglaise en coupe pierre

PERFORMANCE

- 5 coloris déclinés sous 2 formats de chevrons (gauche et droit)
- 11 mm d'épaisseur totale avec un parement de 3,5 mm
- Des lames de largeur 120 mm et longueur 600 mm
- Garantie 10 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié PEFC
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Segno est composée à 94 % de matières premières renouvelables

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Segno
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage(1)		31
Classement UPEC		Destiné aux locaux U3P2E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		4 côtés, mini chanfreins
Longueur (mm)		600
Epaisseur totale (mm)		11
Largeur (mm)		120
Epaisseur parement (mm)		3,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,16
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		30 lames/boîte 2,16 m²/boîte 42 boîtes/palette 90,72 m²/palette
Garantie commerciale		10 ans
Performances		
Vernis		Proteco Hardwax Oil
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	-
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	C_{fl}-s1
Résistance Thermique		≤ 0,065 m²K/W - Apte aux sols chauffants
Système de fixation		T&G (rainures et languettes)
Ponçage (nb)		2 à 3

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
(1) Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Hardwax Oil	monolame (P) T&G 11 x 120 x 600 mm	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C	94% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES PEFC	GARANTIE 10 ANS

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Segno : **121,0 - 134,3 €**

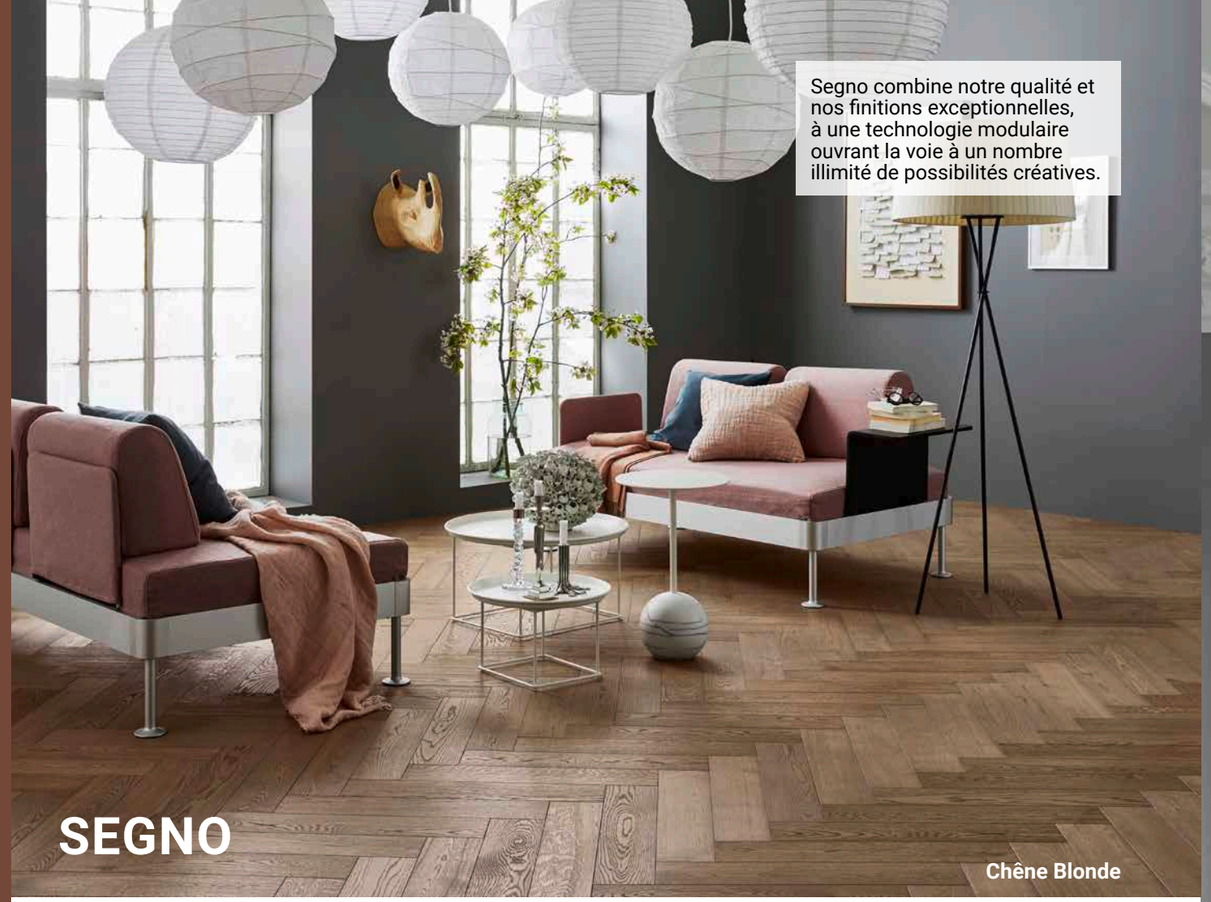

SEGNO

Segno combine notre qualité et nos finitions exceptionnelles, à une technologie modulaire ouvrant la voie à un nombre illimité de possibilités créatives.

Chêne Blonde



Chêne Lime Stone

G PHO 120 x 600mm 41020031
D PHO 120 x 600mm 41020032



Chêne Blonde

G PHO 120 x 600mm 41020033
D PHO 120 x 600mm 41020034



Chêne

G PHO 120 x 600mm 41020035
D PHO 120 x 600mm 41020036



Chêne Old Grey

G PHO 120 x 600mm 41020037
D PHO 120 x 600mm 41020038



Chêne Old Brown

G PHO 120 x 600mm 41020039
D PHO 120 x 600mm 41020040

G Gauche
D Droit
PHO Proteco Hardwax Oil

Chêne Lime Stone



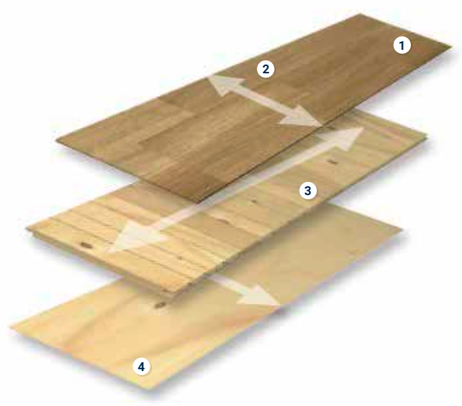

CONSTRUCTION PRODUIT

1. **Finition vernis mat ou huile cirée**
2. **Parement (ou couche d'usure) de bois noble (≥ 2,5mm)**
3. **Âme centrale (ou couche intermédiaire) constituée de pin avec des fibres transversales**
4. **Couche de contrebalancement en placage en pin**

FORMAT & DESIGN

- La gamme Classique, c'est le choix d'un parquet de qualité pour une ambiance élégante.
- Ses designs intemporels répondront à un large éventail de besoins

PERFORMANCE

- Une construction monolame
- 10 coloris répartis entre les largeurs 162 & 190 mm
- Garantie 30 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié Cradle to Cradle™ Argent
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Nos parquets sont composés à 93-94 % de matières premières renouvelables

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

Classification	Normes	Classique
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage[1]		23/31
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2sP3E1C0 Destiné aux locaux U3P2E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		mini chanfreins
Longueur (mm)		2 000/2 200
Epaisseur totale (mm)		13/14
Largeur (mm)		162/190
Epaisseur parement (mm)		2,5/3,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,9
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		6 lames/boîte 1,94 et 2,51 m²/boîte 35 et 36 boîtes/palette 79,80 et 87,85 m²/palette
Performances		
Vernis		Proteco Natura - Proteco Hardwax Oil*
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D_{fl}-s1
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27°max - pose collée obligatoire
Système de fixation		Click : 2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm) 3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)
Garantie commerciale		30 ans

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
* En fonction de la référence sélectionnée
[1] Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

	Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Classique 190	Proteco Hardwax Oil Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 14 x 190 x 2 000 mm 14 x 190 x 2 200 mm	cradle to cradle SILVER ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	93-94% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES	GARANTIE 30 ANS
Classique 162	Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 162 x 2 000 mm 14 x 162 x 2 000 mm			

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Classique 162 : **90,0 - 100,0 €**
Classique 190 : **110,0 - 120,0 €**



Grâce à ses lames robustes et leur format XXL, la collection Classique 190 apportera une touche de raffinement à votre intérieur.

CLASSIQUE 190

Chêne Cotton White Plank XT

Épaisseur 14 mm



Chêne Old Grey

PHO 190 x 2 200mm 41007005



Chêne Essence Plank XT

PNL 190 x 2 200mm 7877050



Chêne Cotton White Plank XT

PNL 190 x 2 200mm 7877033



Chêne

PHO 190 x 2 000mm 41007009

PHO Proteco Hardwax Oil
PNL Proteco Natura Lacquer

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Classique 190	
Caractéristiques			
Essence du parement		Chêne	
Dureté Brinell moyenne (N/mm^2)		36	
Classe de dureté		C	
Classe d'usage[1]		31	
Classement UPEC		Destiné aux locaux U3P2E1C0	
Dimensions et conditionnement			
Chanfreins		mini chanfreins	
Longueur (mm)		2 000	2 200
Epaisseur totale (mm)		14	
Largeur (mm)		190	
Epaisseur parement (mm)		3,5	
Masse surfacique totale (kg/m^2)		7,9	
Nombre de frises		monolame	
Conditionnement		6 lames/boîte 2,28 m²/boîte 35 boîtes/palette 79,80 m²/palette	6 lames/boîte 2,51 m²/boîte 35 boîtes/palette 87,85 m²/palette
Performances			
Vernis		Proteco Natura - Proteco Hardwax Oil*	
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura	
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1	
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D_{fl}-s1	
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27°max - pose collée obligatoire	
Système de fixation		Click : 2-Lock	
Ponçage (nb)		3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)	
Garantie commerciale		30 ans	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
* En fonction de la référence sélectionnée
[1] Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Hardwax Oil Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 14 x 190 x 2 000 mm 14 x 190 x 2 200 mm	cradle to cradle CERTIFIED ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	94% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES	GARANTIE 30 ANS

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Classique 190 : **110,0 - 120,0 €**



La collection Classique 162 possède une palette de designs complète qui vous inspirera chaque jour un peu plus.

CLASSIQUE 162

Chêne Nature Plank

Épaisseur 13 mm



Chêne Nature Plank

PNL 162 x 2 000 mm 7878001

Chêne Ivory Plank

PNL 162 x 2 000 mm 41006008

Épaisseur 14 mm



Chêne Pier

PHO 162 x 2 000 mm 7876030



Chêne Charcoal Plank

PNL 162 x 2 000 mm 7876106



Chêne Stone Grey Plank

PNL 162 x 2 000 mm 7876088



Chêne Nature Plank

PNL 162 x 2 000 mm 7876069

PHO Proteco Hardwax Oil
PNL Proteco Natura Lacquer

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Classique 162
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm^2)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage[1]		23/31
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2sP3E1C0 Destiné aux locaux U3P2E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		mini chanfreins
Longueur (mm)		2 000
Epaisseur totale (mm)		13 | 14
Largeur (mm)		162
Epaisseur parement (mm)		2,5 | 3,5
Masse surfacique totale (kg/m^2)		7,9
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		6 lames/boîte 1,94 m^2/boîte 36 boîtes/palette 69,84 m^2/palette
Performances		
Vernis		Proteco Natura
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D_{fl}-s1
Résistance Thermique		≤ 0,15 m^2K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27° max - pose collée obligatoire
Système de fixation		Click : 2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm) 3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)
Garantie commerciale		30 ans

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
* En fonction de la référence sélectionnée
[1] Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Natura Lacquer	monolame (P) — 2-LOCK 13 x 162 x 2 000 mm 14 x 162 x 2 000 mm	cradle to cradle SILVER EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	93-94% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES	GARANTIE 30 ANS

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Classique 162 : **90,0 - 100,0 €**

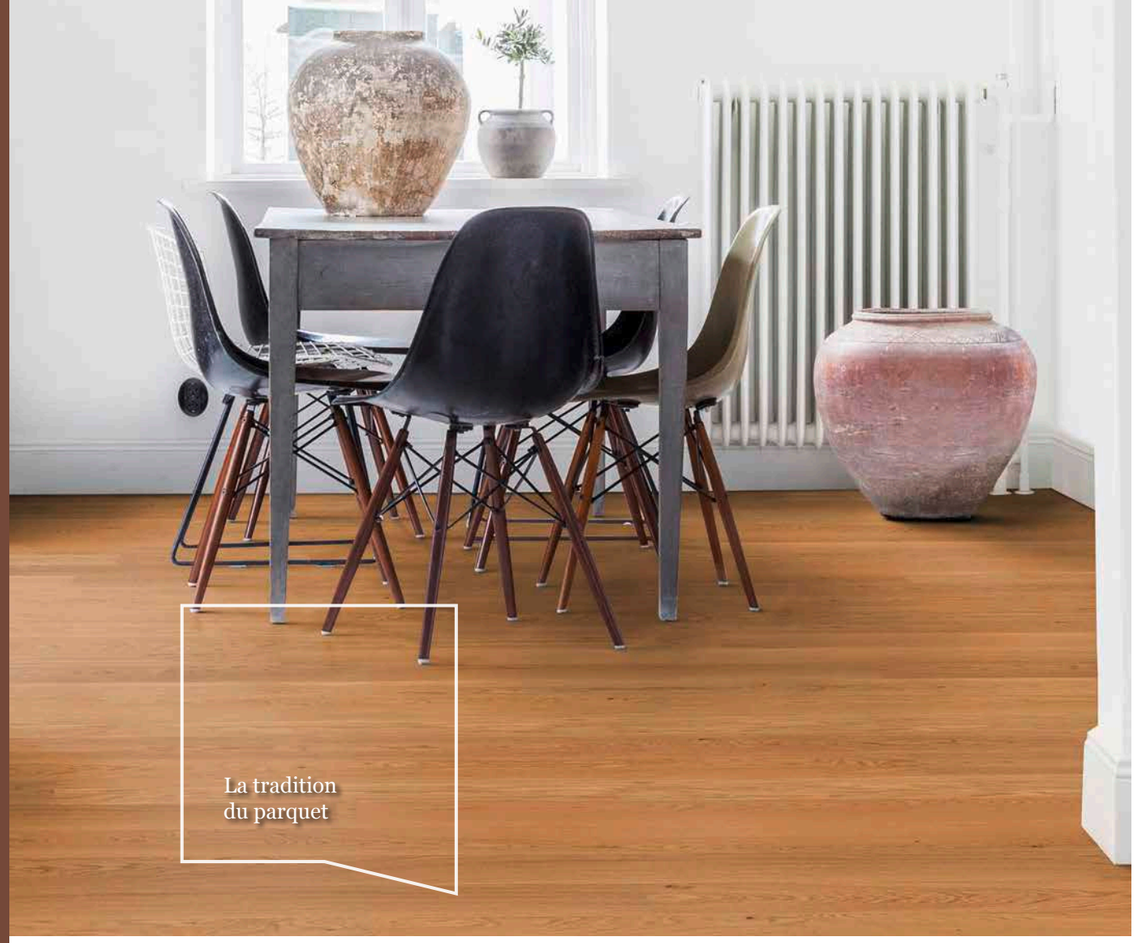

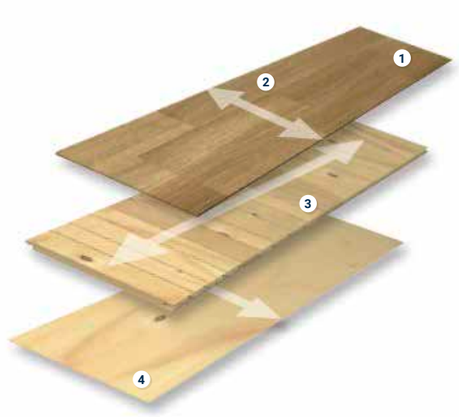

CONSTRUCTION PRODUIT

1. **Finition vernis mat ou huile cirée**
2. **Parement (ou couche d'usure) de bois noble (≥ 2,5mm)**
3. **Âme centrale (ou couche intermédiaire) constituée de pin avec des fibres transversales**
4. **Couche de contrebalancement en placage en pin**

FORMAT & DESIGN

- Avec ses décors monolames et ses lames aux dimensions plus étroites, la gamme Tradition allie charme et raffinement
- Composée de lames en largeur 117 & 134 mm, cette gamme est idéale pour créer une ambiance chaleureuse
- Simple d'entretien, le parquet se patine au fil des années pour un intérieur de caractère

PERFORMANCE

- Une construction monolame
- 8 coloris répartis entre les largeurs 117 & 134 mm
- Garantie 30 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié Cradle to Cradle™ Argent
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Nos parquets sont composés à 93 % de matières premières renouvelables

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

Classification	Normes	Tradition
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage[1]		23 (2,5 de parement)
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		mini chanfreins
Longueur (mm)		1075/1850
Epaisseur totale (mm)		13
Largeur (mm)		117/134
Epaisseur parement (mm)		2,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,3
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		8 lames/boîte 1,01 et 1,98 m²/boîte 54 et 28 boîtes/palette 54,54 et 55,44 m²/palette
Garantie commerciale		30 ans
Performances		
Vernis		Proteco Natura
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D_{fl}-s1
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27° max - pose collée obligatoire
Système de fixation		Click : 2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm)

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 3/2024)
[1] Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

	Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Tradition 134	Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 134 x 1 850 mm	cradle to cradle SILVER ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	93% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES	GARANTIE 30 ANS
Tradition 117	Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 117 x 1 075 mm			

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Tradition 117 : **70,0 - 80,0 €**
Tradition 134 : **80,0 - 90,0 €**



Dans votre maison de campagne ou dans votre appartement citadin, la collection Tradition 134 offrira une atmosphère chaleureuse et des accents naturels à votre sol.

TRADITION 134

Chêne Cream White

Épaisseur 13 mm



Chêne Nature MidiPlank

PNL 134 x 1 850 mm 41016004



Chêne Cream White MidiPlank

PNL 134 x 1 850 mm 41016001



Chêne Cumin MidiPlank

PNL 134 x 1 850 mm 41016003



Chêne Evening Grey MidiPlank

PNL 134 x 1 850 mm 41016002

PNL Proteco Natura Lacquer

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Tradition 134
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm^2)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage[1]		23 (2,5 de parement)
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		mini chanfreins
Longueur (mm)		1 850
Epaisseur totale (mm)		13
Largeur (mm)		134
Epaisseur parement (mm)		2,5
Masse surfacique totale (kg/m^2)		7,3
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		8 lames/boîte 1,98 m^2/boîte 28 boîtes/palette 55,44 m^2/palette
Garantie commerciale		30 ans
Performances		
Vernis		Proteco Natura
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D_{fl}-s1
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27° max - pose collée obligatoire
Système de fixation		Click : 2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm)

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)

[1] Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 134 x 1 850 mm	cradle to cradle SILVER ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	93% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES	GARANTIE 30 ANS

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Tradition 134 : **80,0 - 90,0 €**



La collection Tradition 117 est parfaite pour les pièces de taille moyenne, ses designs simples et classiques donneront une âme supplémentaire à votre pièce.

TRADITION 117

Shade Oak Nature

Épaisseur 13 mm



Chêne Rhapsody Miniplank

PNL 117 x 1 075mm 7874 017



Shade Oak Grey Brushed MiniPlank

PNL 117 x 1 075mm 7874018



Shade Oak White Brushed MiniPlank

PNL 117 x 1 075mm 7874 019



Shade Oak Nature MiniPlank

PNL 117 x 1 075mm 7874 016

PNL Proteco Natura Lacquer

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Tradition 117
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm^2)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage[1)]		23 (2,5 de parement)
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		mini chanfreins
Longueur (mm)		1 075
Epaisseur totale (mm)		13
Largeur (mm)		117
Epaisseur parement (mm)		2,5
Masse surfacique totale (kg/m^2)		7,3
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		8 lames/boîte 1,01 m^2/boîte 54 boîtes/palette 54,54 m^2/palette
Garantie commerciale		30 ans
Performances		
Vernis		Proteco Natura
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D_{fl}-s1
Résistance Thermique		≤ 0,15 m^2K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27° max - pose collée obligatoire
Système de fixation		Click : 2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm)

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)

[1)] Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 117 x 1 075 mm	certified cradle to cradle SILVER EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	93% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES	GARANTIE 30 ANS

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Tradition 117 : **70,0 - 80,0 €**



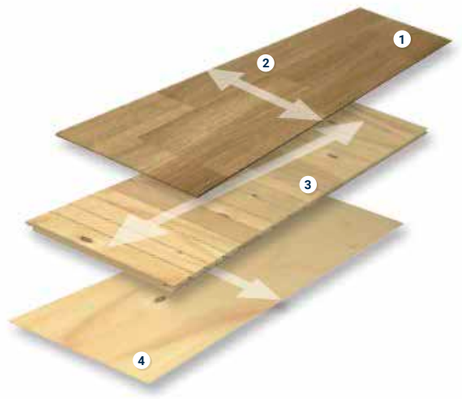

CONSTRUCTION PRODUIT

1. **Finition vernis mat ou huile cirée**
2. **Parement (ou couche d'usure) de bois noble (≥ 2,5mm)**
3. **Âme centrale (ou couche intermédiaire) constituée de pin avec des fibres transversales**
4. **Couche de contrebalancement en placage en pin**

FORMAT & DESIGN

- La gamme Origine propose une large gamme de produits en 3 frises, alliant beauté des décors et taille de lames idéale pour les pièces petites à moyennes

PERFORMANCE

- Une construction 3 frises
- 9 coloris répartis entre 13 mm d'épaisseur totale
- Des lames de largeur 194 mm et longueur 2281 mm
- Garantie 30 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié Cradle to Cradle™ Argent
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Nos parquets sont composés à 93 % de matières premières renouvelables

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Origine
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage(1)		23 (2,5 de parement)
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		-
Longueur (mm)		2 281
Epaisseur totale (mm)		13
Largeur (mm)		194
Epaisseur parement (mm)		2,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,3
Nombre de frises		3
Conditionnement		6 lames/boîte 2,66 m²/boîte 40 boîtes/palette 106,4 m²/palette
Garantie commerciale		30 ans
Performances		
Vernis		Proteco Natura
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D_{fl}-s1
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27° max - pose collée obligatoire
Système de fixation		Click : 2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm)

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
(1) Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Hardwax Oil Proteco Natura Lacquer	3 frises (3S) 2-LOCK 13 x 194 x 2 281 mm	CERTIFIED cradle-to-cradle SILVER EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C	93% DE MATIÈRES NATURELLES CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES	GARANTIE 30 ANS

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Origine : **50,0 - 60,0 €**



Reflétant la riche variété de couleurs que l'on trouve dans la nature, la gamme Origine est suffisamment polyvalente et élégante pour créer le look que vous souhaitez sans faire de compromis sur la qualité ou la durabilité.

ORIGINE

Chêne Nature TreS



Chêne Northern White Tres

PNL 194 x 2281mm 41025 001



Chêne Rustic Tres

PNL 194 x 2281mm 8723 021



Chêne Almond Tres

PNL 194 x 2281mm 8723042



Chêne Cotton White

PNL 194 x 2281mm 8723926



Chêne Nature Tres

PNL 194 x 2281mm 8723924



Chêne Stone Grey Tres

PNL 194 x 2281mm 8723041



Chêne Satin Soft White

PHO 194 x 2281mm 7870 068

PHO Proteco Hardwax Oil
PNL Proteco Natura Lacquer



Chêne Rustic Tres

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LE PARQUET



1

Bague de finition

Protège l'embout des tuyaux.
Produit en bois massif.

Voir p. 500 pour consulter les informations détaillées

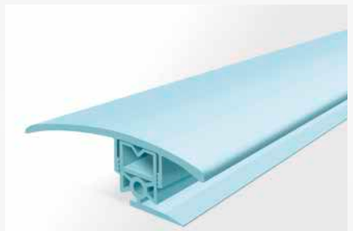

2

Profilé de transition

Crée des finitions parfaites entre 2 épaisseurs différentes. Très facile à adapter et à assortir avec des essences de bois.

Voir p. 498 pour consulter les informations détaillées

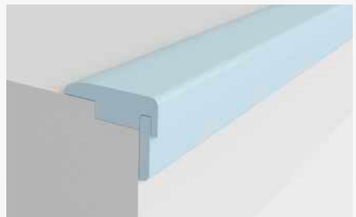

3

Nez de marche en bois massif

Fabriqué en bois naturel.
Facile à nettoyer et à entretenir.
Fixé directement à la lame pour une touche finale esthétique.

Voir p.500 pour consulter les informations détaillées



4

Plinthe

Plinthe vernie s'associant aux différents types de bois, adaptée au système Clipstar.

Voir p. 498 pour consulter les informations détaillées

Solutions Spécifiques

AQUASENS

REVÊTEMENT DE SOL

366 Multisafe Aqua
368 Multisafe Granit
370 Granit Safe.T

REVÊTEMENT MURAL

374 Aquarelle Wall HFS
378 Bordure Super White

PROTECTION MURALE

386 ProtectWall
390 M-WALL

CONTRÔLE STATIQUE

HOMOGÈNE

400 iQ Granit SD
402 iQ Toro SC

SÉCURITÉ

HÉTÉROGÈNE

410 Safetred Universal
Safetred Universal Plus

ESCALIERS & ACCESSIBILITÉ

HÉTÉROGÈNE

418 Tapiflex Escalier &
Tapiflex Escalier Auto-Adhésif

Aquasens

REVÊTEMENT DE SOL

366 Multisafe Aqua
368 Multisafe Granit
370 Granit Safe.T

REVÊTEMENT MURAL

374 Aquarelle Wall HFS
378 Bordure Super White



Solution complète pièces humides pour les domaines de la santé, du 3e âge, de l'éducation, les infrastructures sportives, l'habitat collectif, l'hôtellerie.

FORMAT & DESIGN

- Concept tout-en-un unique : sols, murs et accessoires assortis
- 42 décors et couleurs attractifs
- Coordonnable avec les collections homogènes iQ, et hétérogènes Excellence, Platinium et ProtectWall

PERFORMANCE

- Solution hygiénique, résistante et étanche
- Performance anti-glisse de classe C (le meilleur classement) : sécurité renforcée pour des usages en établissements de santé et 3e âge
- Facile à entretenir

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100 % recyclable



Revêtement de sol homogène en vinyle à surface pastillée pour une excellente résistance à la glissance dans les zones humides.

MULTISAFE GRANIT



Revêtement de sol homogène en vinyle à surface avec particules pour une excellente résistance à la glissance dans les zones humides.

GRANIT SAFE.T

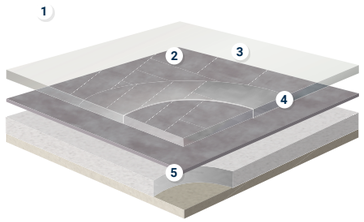

MULTISAFE AQUA

1. **Surface renforcée Safety Clean XP™ PUR :** *Excellente résistance aux rayures, aux salissures, et entretien facile.*
2. **Couche d'usure transparente**
3. **Décor imprimé**
4. **Couche intermédiaire**
5. **Sous-couche**

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	QB UPEC Multisafe Aqua	QB UPEC Multisafe Granit	QB UPEC Granit Safe.T
Classification				
Classification européenne	EN 233	-	-	-
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10581	-	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec plots en surface	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec particules
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Revêtement de sol hétérogène à base de PVC	-	-
Classification européenne	NF EN ISO 10874	33 - 42	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	305 - 110.1	312 - 013.1	312-023.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	-	Type I	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	-	-
Caractéristiques certifiées				
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	20 x 2 m	25 x 2 m	25 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	2,00 mm (+ plots : 0,50 mm)	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,55 mm	2,00 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3100 g/m²	3010 g/m²	2950 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)				
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} - s1, C_{fl} - s1 sur supports de dérivé de bois	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Certificat Marine	IMO FTPS Part. 2 et 5	-	-	-
	IMO Res. A653	-	0575	-
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (Classe DS)	μ ≥ 0,30 (Classe DS)	μ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques				
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,03 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO717-2	-	-	2 dB certifié Cofrac
Résistance au glissement (pieds chaussés)(1)	DIN 51130	R10	R10	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	**Classe C**	**Classe C**	**Classe C**
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 7	≥ 7
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance aux micro organismes	ISO 846 - C	-	Ne favorise pas le développement	Ne favorise pas le développement
Performances environnementales				
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³

* Pour information, non contractuel

(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
Multisafe Aqua		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 ml	Décor Fiber Wood	≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES RECYCLABLES · ReStart Ready · 33% DE CONTENU RECYCLÉ
Multisafe Granit		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ · ReStart Ready · MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT
Granit Safe.T				≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ · MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT



MULTISAFE AQUA

Concrete Safe - Cool Grey

Revêtement de sol hétérogène étanche pour douche offrant sécurité, confort et design, avec une excellente adhérence et durabilité.

- **Décors Terrazo, bois et minéraux**
- **6 décors** approuvés **DSDC**
- Glissement pieds nus **Classe C**
- Fabrication française
- Contient 33% de contenu recyclé

Concrete


Chalk
26544 001


Cool Grey
26544 002


Dark Grey
26544 003


Grey Beige
26544 004

Marble


Grey Beige
26544 005

Oak Tree


Natural
25912 006


Warm Brown
25912 007

Terrazzo


Blue Petrol
26544 008

Fiber wood


Gold and Silver
26544 010


Terracotta
26544009

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Multisafe Aqua
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Revêtement de sol hétérogène à base de PVC
Classification européenne	NF EN ISO 10874	33 - 42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	305 - 110.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	20 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 100 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} - s1, C_{fl} - s1 sur supports de dérivé de bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,03 mm
Résistance au glissement (pieds chaussés) [1]	DIN 51130	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	**Classe C**
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

* Pour information, non contractuel
[1] La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
Xp	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 ml	Décor Fiber wood	≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR; SANS PHTALATE; CHUTES DE POSES RECYCLABLES; ReStart Ready; 33% DE CONTENU RECYCLÉ

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Multisafe Aqua : **39,0 - 47,0 €**

AQUASENS CONCEPT DOUCHE



Revêtement de sol homogène étanche pour douche avec une finition antidérapante garantissant une adhérence supérieure.

- Pastilles **antidérapantes circulaires**
- **COV < 10 µg/m³**
- Glissement pieds nus **Classe C**
- 25,5% de contenu recyclé

MULTISAFE GRANIT

Granit - Soft White Sand



Soft Black Grey

21154 901



Soft Blue

21154 472



Soft Clay

21154 470



Soft Grey

21154 896



Soft Light Aqua

21154 473



Soft Sand

21154 469



Soft White Green

21154 471



Soft White Sand

21154 123

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	UPEC Multisafe Granit
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10581	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec plots en surface
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	312 - 013.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm (+ plots : 0,5 mm)
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 010 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1
Certificat Marine	IMO FTPS Part.2 2 et 5	-
	IMO Res. A653	0575
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm
Résistance au glissement (pieds chaussés) (1)	DIN 51130	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	**Classe C**
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne
Résistance aux micro organismes	ISO 846 - C	Ne favorise pas le développement
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

* Pour information, non contractuel

(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux :. 25 ml		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ · ReStart Ready · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Multisafe Granit : **39,0 - 47,0 €**



Revêtement homogène étanche pour douche avec une finition antidérapante, assurant sécurité et confort

- Réduction sonore **2 dB certifié Cofrac**
- Technologie antidérapantes Safetech
- **8 décors** approuvés **DSDC**
- Glissement pieds nus **Classe C**
- 25% de contenu recyclé


Black
21153 506


Black Grey
21153 505


Blue
21153 515


Cley
21153 513


Dark Grey
21153 504


Dark Sand
21153 508


Grey
21153 503


Light Aqua
21153 517


Light Blue
21153 516


Light Green
21153 518


Light Grey
21153 502


Light Sand
21153 507


Sand
21153 511


Soft Aqua
21153 523


Soft Black
21153 519


Soft Brick
21153 633


Soft Dark Blue
21153 521


Soft Dusty Yellow
21153 909


Soft Light Grey
21153 524


Soft Pale Brick
21153 571


Soft White Sand
21153 520


Warm Sand
21153 509


White Beige
21153 512


White Green
21153 514

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	QB UPEC Granit Safe.T
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10581	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec particules
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	312-023.1
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 950 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456 (EN 12667 dans CN)	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN ISO 10456	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717 / 2	2 dB certifié Cofrac
Résistance au glissement (pieds chaussés) (1)	DIN 51130	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	Classe C
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne
Résistance aux micro organismes	ISO 846 - C	Ne favorise pas le développement
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

* Pour information, non contractuel
(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
Top Résin XP Performance+ PUR REINFORCED	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 25% DE CONTENU RECYCLÉ · MHS BY DLG MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Granit Safe. T : **39,0 - 47,0 €**



FORMAT & DESIGN

- Concept tout-en-un unique : sols, murs et accessoires assortis
- Coordonnable avec les collections homogènes iQ et hétérogènes Excellence, ProtectWall, Platinium

PERFORMANCE

- Propre et hygiénique
- Résistant et 100% étanche
- Facile à entretenir

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100% recyclable

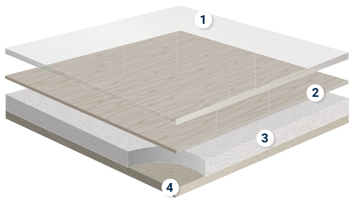

AQUARELLE WALL HFS & BORDURE SUPER WHITE

1. Couche d'usure transparente
2. Décor imprimé
3. Couche intermédiaire
4. Couche support

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Aquarelle Wall HFS	Bordure Super White
Classification			
Type de produit	EN 233	Revêtement mural compact en vinyle hétérogène	Revêtement mural vinyle hétérogène compact
Caractéristiques techniques			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	Rouleaux : 35 ml x 2 m	Rouleaux : 30-35 ml x 49 cm
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	0,92 mm	
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,12 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 500 g/m²	
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B-s2, D0	C-s2, D0 sur plaques de plâtre A1 ou A2-s1, D0 substrat
Performances techniques			
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Sur la longueur : ≤ 1,00 % En largeur : ≤ 0,40 %	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	–
Joints soudés	EN 684	≥ 150 N/50 mm	≥ 150 N/50 mm
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne	Pas affecté
Performances environnementales			
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	-

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
Aquarelle Wall HFS		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 35 ml		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES RECYCLABLES · 4,5% DE CONTENU RECYCLÉ · ReStart Ready · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT
Bordure Super White		Disponible en rouleaux : 49 cm Longueur des rouleaux : 30 - 35 ml	Installation horizontale recommandée	≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · ReStart Ready

AQUARELLE WALL HFS

- Revêtement mural pour les pièces humides
- Installation 100% étanche, hygiénique et facile à entretenir
- Des designs tendances et décoratifs pour les pièces humides
- Le Concept Douche est une solution complète pour les pièces humides qui associe revêtement de sol, de mur, bordures et accessoires coordonnés

Palm Leaf - Copper

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Aquarelle Wall HFS
Classification		
Type de produit	EN 233	Revêtement mural compact en vinyle hétérogène
Caractéristiques techniques		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	Rouleaux : 35 ml x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	0,92 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,12 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 500 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B-s2, D0
Performances techniques		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Sur la longueur : ≤ 1,00 % En largeur : ≤ 0,40 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Joints soudés	EN 684	≥ 150 N/50 mm
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)

Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 35 ml		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES RECYCLABLES · FDES ines

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Aquarelle Wall HFS : **25,0 - 32,0 €**



Page 494

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

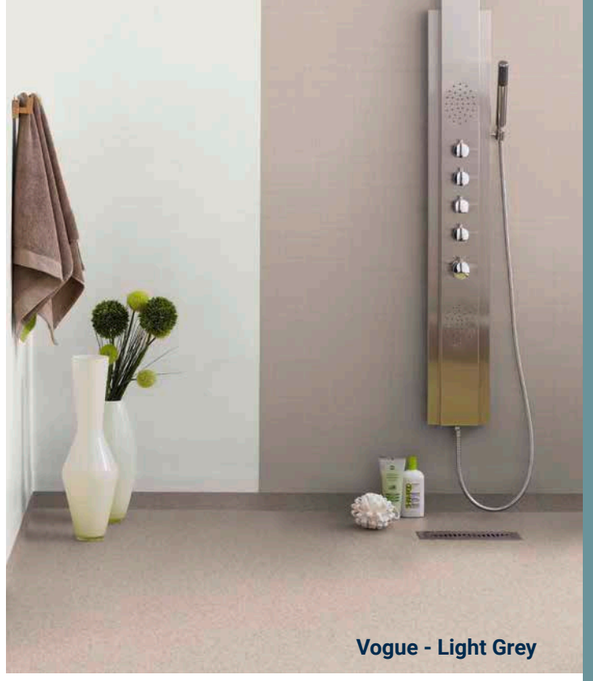

Marble

Carrare
3942079

Palm Leaf

Copper
3942083

Rustic Velvet

Light Grey
3942084


Copper
3942119

Nude
3942087

UNI

Taupe
3942088


Light Aqua
3942089


Sweet Grey
3942115

White Grey
3942114

Super White
3942137

White Blue
3942177


Aqua
3942116


Sweet Green
3942117


Terracotta
3942118

Concrete

Cool Grey
3942094

Royal Marble

Beige
3942095


Mastic
3942096


Mid Grey
3942120

Banana Leaf

Light Aqua
3942098

Beige
3942099

Leaf Banana

Forest Green
3942100

Delta

White Grey
3942101


Grege Black
3942102


Aqua
3942103

Oak Tree

Natural
3942104

Misty Mountain

Warm Brown
3942105


Grey
3942106

Forestic

Aqua Green
3942107

Softness

Nude
3942108

Luxury Concrete

Golden
3942110

Gemstone

Pastel
3942109

Palm Shadow

Shadow
3942111

* Design coordonné avec ProtectWall
(1) Intensité de la couleur atténuée du centre vers la lisière du lé

Informations logistiques

Aquarelle Wall HFS
Longueur des rouleaux : 35 ml

Border
Longueur des rouleaux : 30 - 35 ml



- La bordure murale assure une parfaite protection à l'eau sur toute la hauteur de la pièce. Elle est appliquée après Aquarelle Wall HFS, en recouvrement de la lisière supérieure sur 2cm.
- Installation étanche, idéale pour les applications dans les pièces humides
- Concept complet pour les pièces humides : revêtements de sol, solutions murales et accessoires coordonnés

BORDURE SUPER WHITE

Uni

Super White

25900 137

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Bordure Super White
Classification		
Type de produit	EN 233	Revêtement mural vinyle hétérogène compact
Caractéristiques techniques		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	Rouleaux : 30-35 ml x 49 cm
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	0,92 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,12 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 500 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C-s2, D0 sur plaques de plâtre A1 ou A2-s1, D0 substrat
Performances techniques		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Sur la longueur : ≤ 1,00% En largeur : ≤ 0,40 %
Joints soudés	EN 684	≥ 150 N/50 mm
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Pas affecté

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 03/2024)

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
	Disponible en rouleaux : 49 cm Longueur des rouleaux : 30 - 35 ml	Installation horizontale recommandée	QUALITE OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR SANS PHTALATE

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Bordure Super White : **25,0 - 32,0 €**

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR
LE CONCEPT DOUCHE

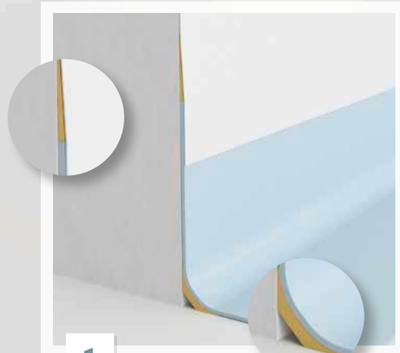

1

Profilé de jonction

PJ30

Fournit une parfaite finition après la remontée en plinthe.

Profilé d'appui

PA15 & PA20 & PA30 & PA40 & PA30 angle entrant

Facilite l'installation et le nettoyage pour plus de propreté.

Voir p. 481 & 495 pour consulter les informations détaillées



2

Caniveaux ou siphons

Le revêtement de sol doit être inséré dans le drain pour une étanchéité parfaite.

Voir p. 494 pour consulter les informations détaillées

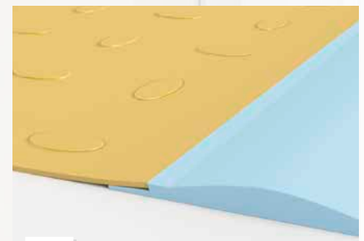

3

Profilé de transition

PTS

Profilé de transition en PVC.
À souder aux revêtements de sol des deux côtés.

Voir p. 495 pour consulter les informations détaillées

Protection Murale

TARKETT, L'OFFRE LA PLUS
COMPLÈTE DU MARCHÉ

Page 422

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

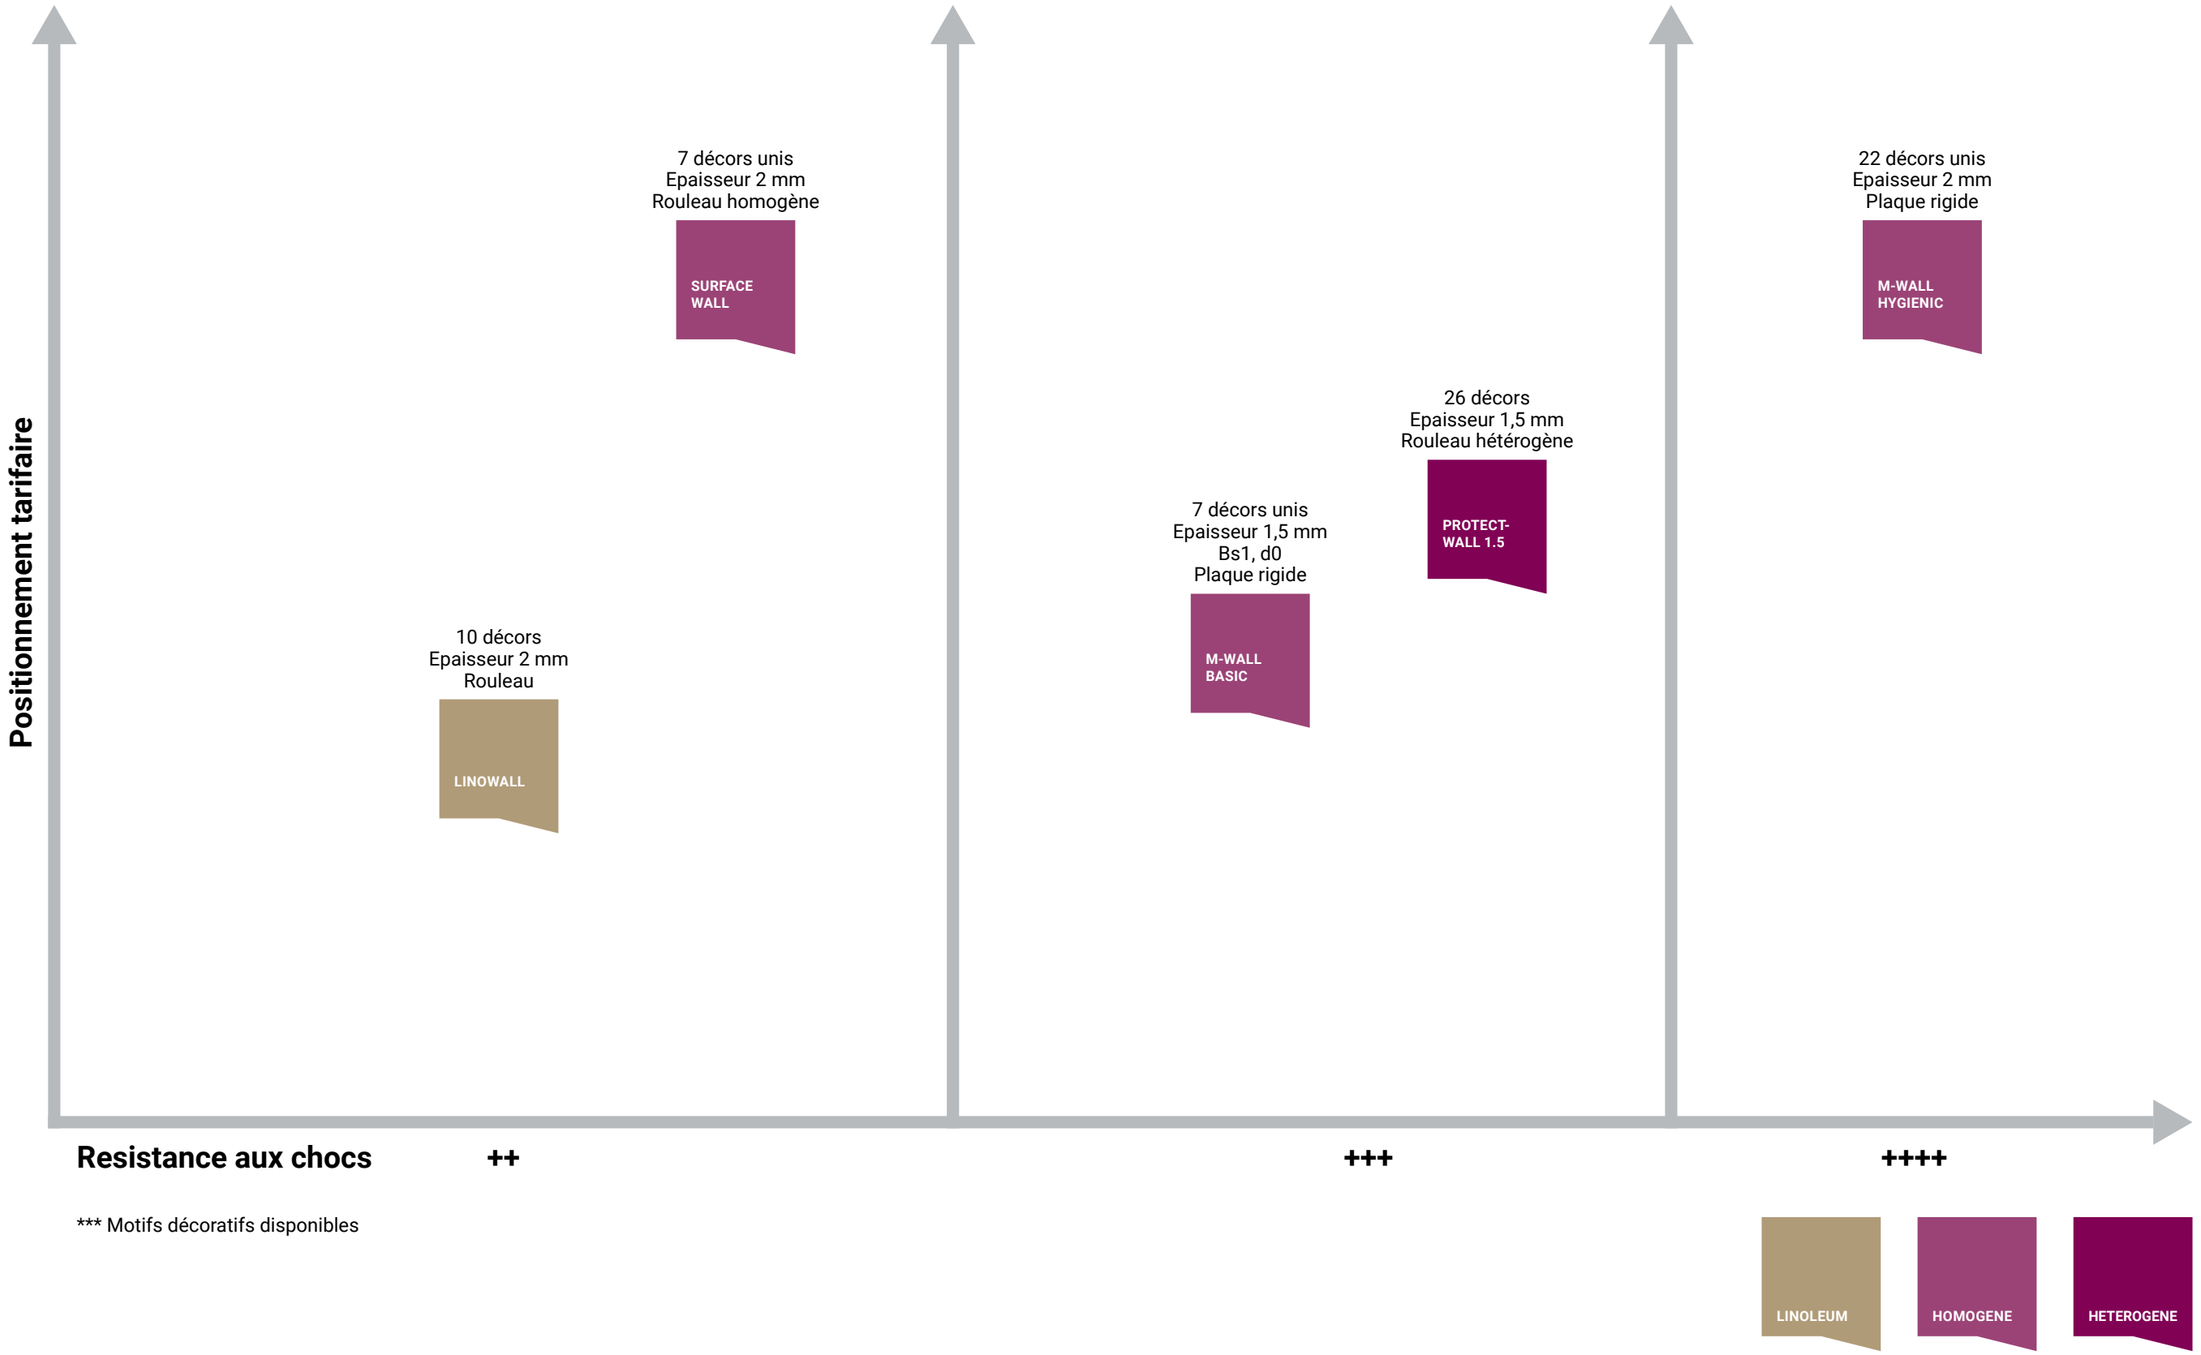

*** Motifs décoratifs disponibles

PROTECTWALL



Protégez durablement vos murs

- Solution décorative de protection murale contre les chocs (chariots, lits, chaises), rayures et taches
- Facile à installer, à nettoyer et à décontaminer
- Réduit les coûts d'entretien et de réparation
- Pour les circulations, chambres médicalisées, pièces techniques, salles propres, salles de classes…
- Coloris coordonnables avec les collections Excellence, Platinium, Concept Douche Aquasens, Tapiflex Escalier

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	ProtectWall 1,5	ProtectWall Clean Room (Salles propres)
Classification			
Norme de spécifications	NF EN 259-1	Revêtement PVC calandré, compact et flexible pour protection murale	
	NF EN ISO 14644-1	-	Compatible salles propres Grainage de surface conçu pour maximiser l'hygiène en salle propre
Caractéristiques techniques			
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	1,5 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 24346	2400 g/m²	
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,15	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	20 x 2 (40 m²)	
Performances marquage CE (EN 15102)			
Déclaration de performance	NF EN 15102	0132-0065-DoP-2022-01	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B-s2, d0 collé sur support non métallique A1 ou A2-S1, D0	
Performances techniques			
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance aux impacts	NF EN 259-2	Pas d'éclat ou de fissuration visible	
Lavabilité	NF EN 12956	Lessivable et brossable	
Détermination de la flexibilité	NF EN ISO 24344	Pas de dommage, pas de fissuration	
Résistance des joints soudés	NF EN 684	Valeur moyenne > 250 N/50 mm	
Résistance aux taches et aux produits chimiques	NF EN ISO 26987	Excellent	
Résistance aux micro-organismes	NF EN ISO 846 / A et C	Ne favorise pas le développement	
Emissions particulaires	NF EN ISO 14644-1	-	Compatible salles propres
Facilité de décontamination	NF ISO 8690	-	Bon
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	
Couleurs			
Décors disponibles		21	2

Domaines d'utilisation

Pour le recouvrement des parois verticales en établissements d'enseignement, bâtiments hospitaliers et administratifs ou autres.

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément au guide de pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr

Entretien

Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métalisation.Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 11/2024)

Traitement de surface	Garantie	Développement durable
	GARANTIE 10 ANS	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · 15% DE CONTENU RECYCLE · ReStart Ready · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+



PROTECTWALL 1.5

Plywood - Natural

Page 494

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

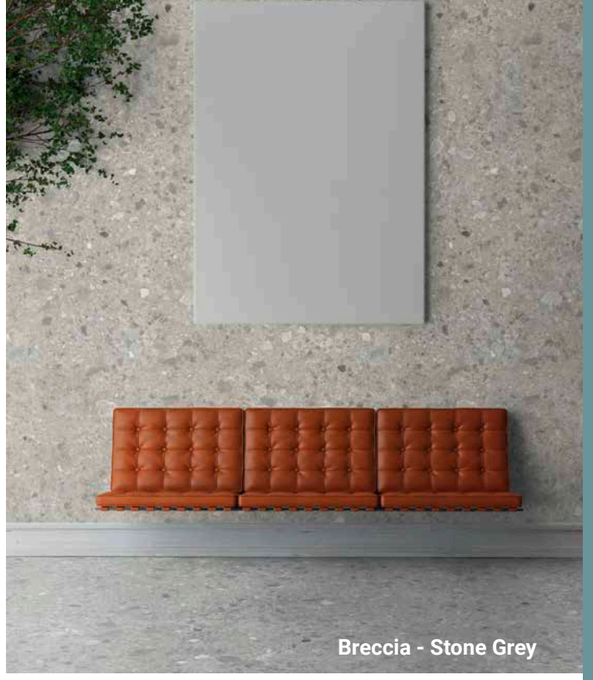

Breccia - Stone Grey

CR UNI

Super White

264992061



Sweet Grey

264992082

UNI

Super White

264991077

White Grey

264991079

White Blue

264991081

Light Beige

264991080



Kaki

264991084

Ochre

264991085



Aqua

264991083



Grege

264991098

Linen

264991100



Terracotta

264991101

Tisse

Grey Beige

264991057

Concrete



Cool Grey

264991075

Mastic

264991074

Oak Tree



Natural

264991075

Marble

Carrare

264991064

Tweed

Ochre

264991087

Warm Grey

264991088

Luxury Concrete



Golden

264991096

Rustic Velvet



Copper

264991097

Palm

Shadow

264991091



Kaki

264991095

Gemstone



Pastel

264991094

Plywood



Natural

264993104

Breccia



Stone Grey

264993106

M-WALL



Protection robuste contre les chocs

- Solutions de protection murale homogène rigide contre les chocs
- 2 produits disponibles ; M-WALL Hygienic et M-WALL Basic
- Classification au feu jusqu'à B-S1, d0
- Epaisseur jusqu'à 2mm
- Coloris coordonnable avec les collections homogènes, Excellence, Platinium, Concept douche Aquasens, Tapiflex Escalier

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	M-WALL BASIC	M-WALL HYGIENIC
Classification			
Norme de spécifications	NF EN 259-1	Revêtement PVC rigide pour protection murale	
Caractéristiques techniques			
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	1,5 mm	2 m
Longueur x largeur rouleaux	NF EN ISO 24341	3 x 1,3 m	3 x 1,5 m
Poids total	EN ISO 23997	2,1 kg/m²	2,8 kg/m²
Méthode d'installation		Pose collée	
Reaction au feu			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B-s1,d0	B-s2,d0
Performances techniques			
Résistance aux impacts	NF EN 259-2	Pas d'éclat ou de fissuration visible	
Lavabilité	NF EN 12956	Lessivable et brossable	
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance à la lumière	NF EN ISO 26987	Excellent	
Performances environnementales			
Recyclabilité		100% recyclable	
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	
Lieu de fabrication			
Pays d'origine		France	Europe
Couleurs			
Décors disponibles		7	22

Domaines d'utilisation

Pour le recouvrement des parois verticales en établissements d'enseignement, bâtiments hospitaliers et administratifs ou autres.

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément au guide de pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)

Garantie	Développement durable
GARANTIE 10 ANS	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · FABRIQUÉ EN EUROPE

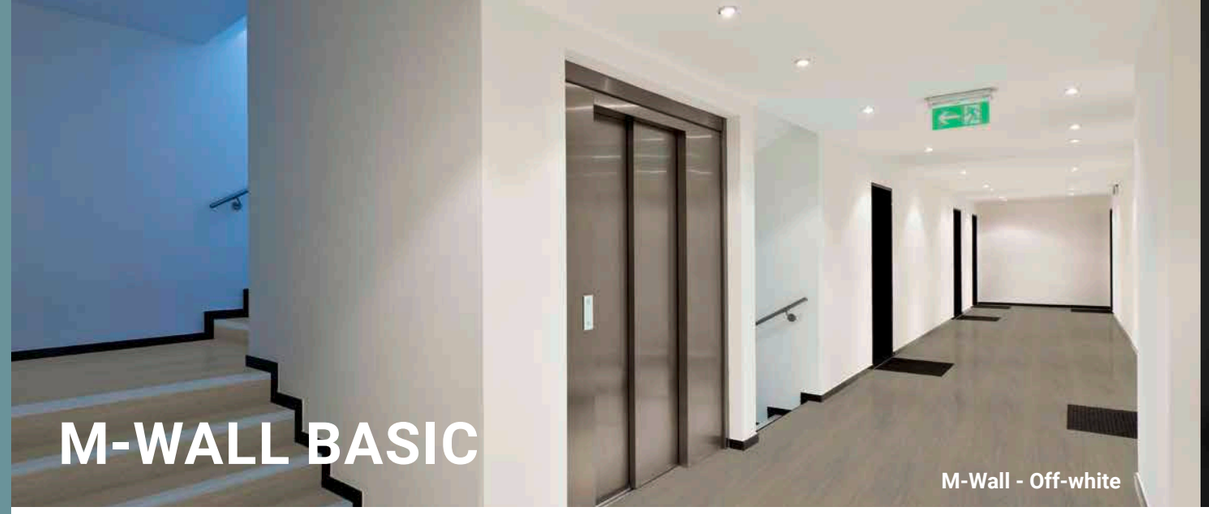

M-WALL BASIC

M-Wall - Off-white



M-WALL HYGIENIC

M-Wall - Black

Concrete
313997006

Creek Stone
313997005

Ocean Avenue
313997004

Swirl
313997003

Off-White
313997001

Valley
313997002

Trunk
313997007

White
313998000

Grey Cream
313998002

Mink
313998003

Mouse Grey
313998004

Beige
313998005

Beige Cream
313998006

Desert Sand
313998007

Crimson Pink
313998008

Light Pistachio
313998009

Light Turquoise
313998010

Light Blue
313998011

Ocean Blue
313998012

Light Grey
313998013

Medium Grey
313998014

Dark Grey
313998015

Black
313998016

Orange
313998017

Red
313998018

Dark Pink
313998019

Red Wine
313998020

Avocado
313998021

Green Grape
313998022

Off White
313998001

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LES PROTECTIONS MURALES

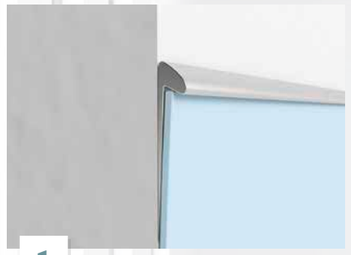

1

Profilé de finition

Assure une finition élégante et une protection parfaite de la tranche du produit.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées



2

Cornière

Protège le coin externe des murs des impacts.

Pour une finition soignée.

Voir p. 497 pour consulter les informations détaillées

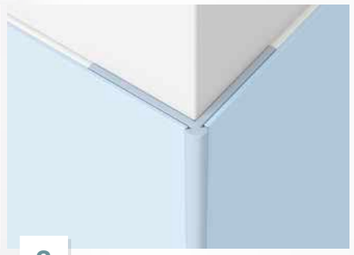

3

Profilé d'angle

Protège l'angle externe des murs contre les impacts et offre une finition soignée.

Installé sous le revêtement mural.

Voir p. 497 pour consulter les informations détaillées

Contrôle Statique

HOMOGÈNE

400 iQ Granit SD

402 iQ Toro SC

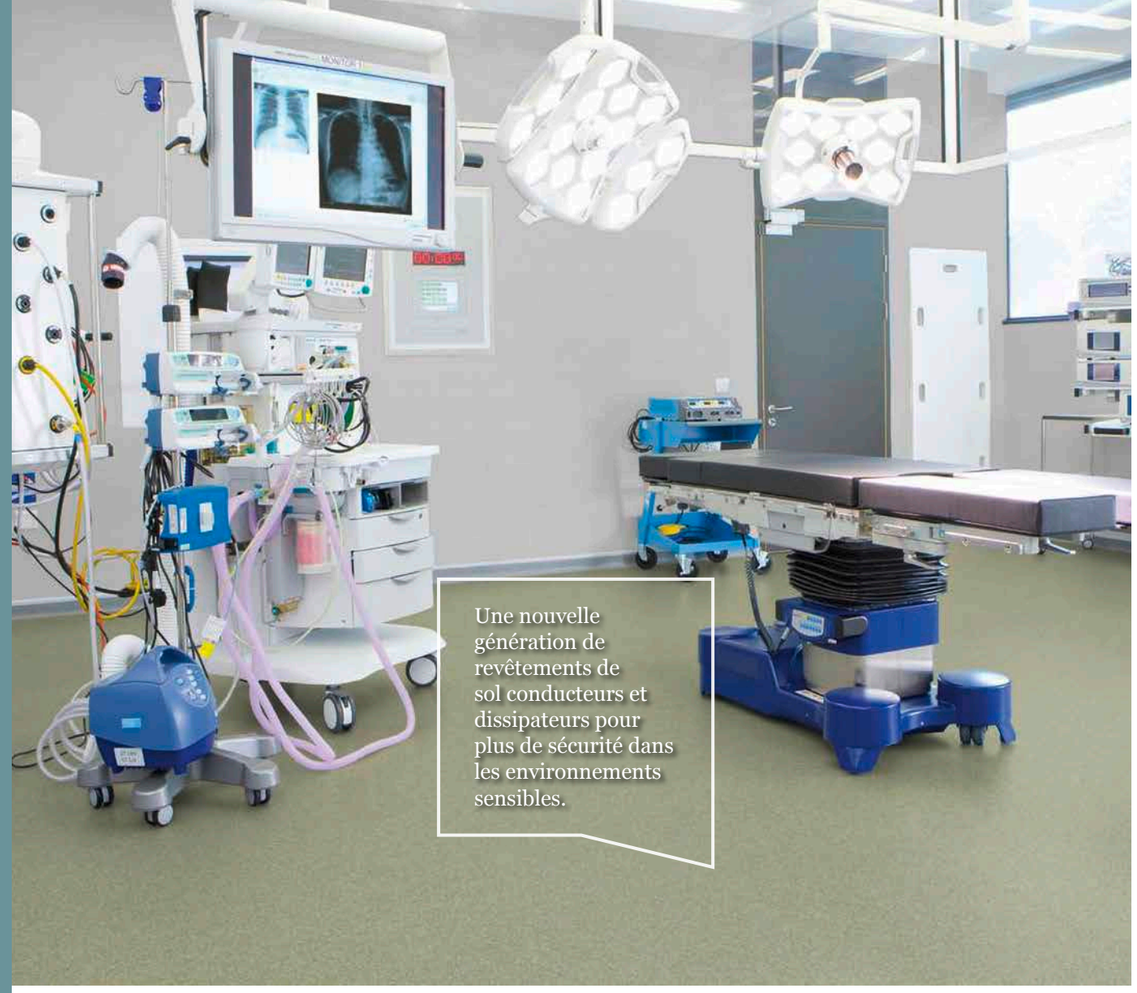

FORMAT & DESIGN

- 28 références conçues pour se combiner entre elles, mais aussi pour s'harmoniser avec les gammes iQ de Tarkett ; iQ Granit et Granit Safe.T. Chaque couleur dispose d'un cordon de soudure assorti pour une finition parfaite
- Large offre d'accessoires compatibles

PERFORMANCE

- Solutions dissipatrices ou conductrices. Conçues pour des environnements très sensibles tels que les zones industrielles spécifiques ou les salles blanches dans les établissements de soins. Bénéficient du traitement de surface unique breveté iQ pour une durabilité et une résistance élevées
- Efficacité dissipatrice ≤ 10^8 ohms Efficacité conductrice comprise entre 5 x 10^4 et 10^6 ohms
- Facile à entretenir



iQ Granit SD & iQ TORO SC

1 **Revêtement de sol homogène en vinyle :** *un simple lustrage à sec suffit pour restaurer ses propriétés et son aspect d'origine.*

2 **Support dissipateur ou conducteur.**

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	QB UPEC iQ Granit SD	QB UPEC iQ Toro SC
Classification			
Normes de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-014.1	312-016.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P	P
Caractéristiques certifiées			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2800 g/m²	2800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2kV - Antistatique	< 2kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Traitement de surface		iQ	iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	Classe ISO 4	Classe ISO 4
Résistance transversale	NF EN 1081	10^6 ≤ R1 ≤ 10^9 Ω	$5x10^4$ ≤ R1 ≤ 10^6 Ω
Résistance transversale	EN/IEC 61340-4-1, 100 V	-	5 x 10^4 ≤ R1 ≤ 10^6 Ω
	EN/IEC 61340-4-5	-	≤ 3,5 x 10^7 Ω
Perfomances environnementales			
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m³	≤ 10 μg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	≤ 10 μg/m³	≤ 10 μg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance			
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	Compatible

* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ Granit SD	iQ NEW FOR LIFE™ NI CIRE NI MÉTALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml		GARANTIE 10 ANS	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTERIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ · ReStart Ready · EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
iQ Toro SC		Disponible en dalles 61 x 61 cm			

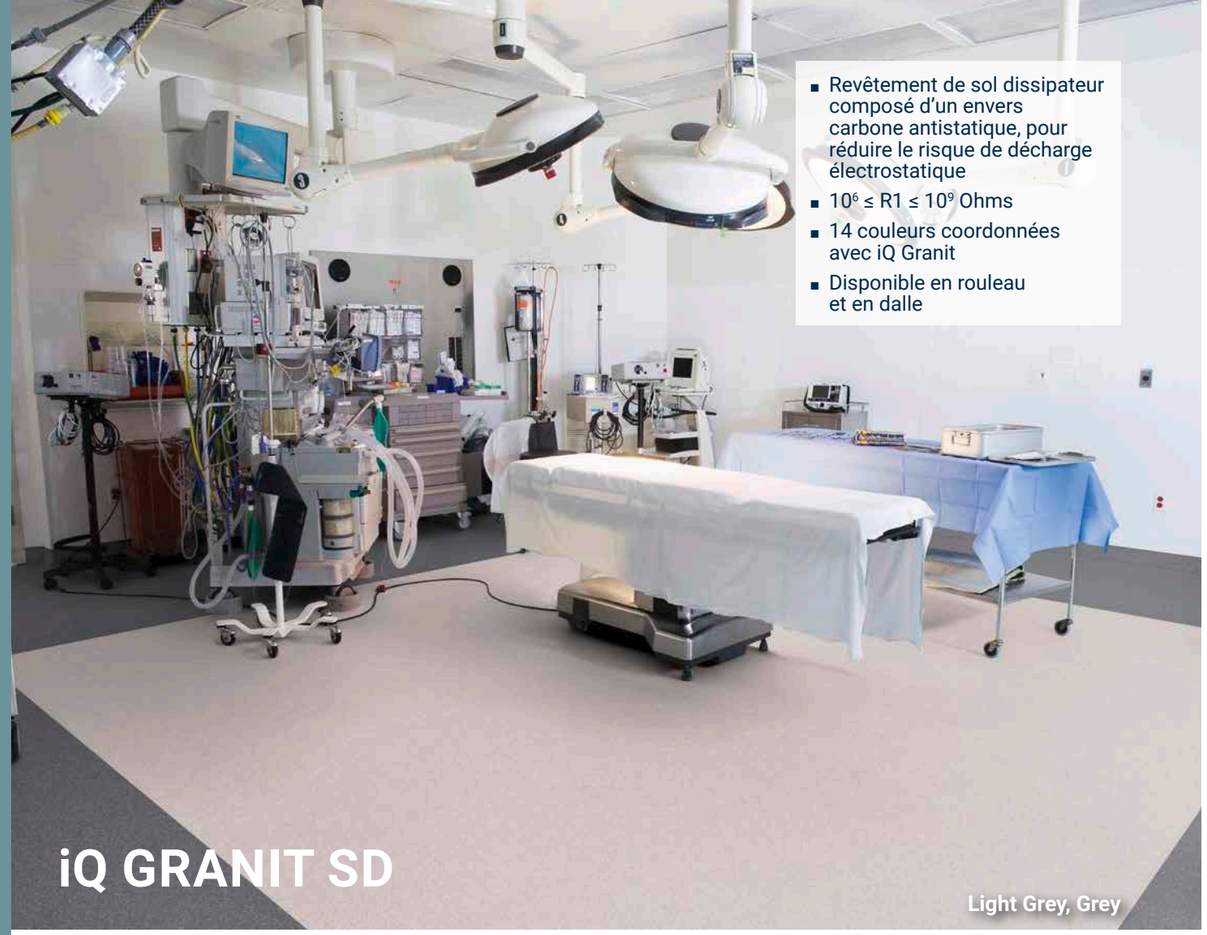

- Revêtement de sol dissipateur composé d'un envers carbone antistatique, pour réduire le risque de décharge électrostatique
- $10^6 \leq R1 \leq 10^9$ Ohms
- 14 couleurs coordonnées avec iQ Granit
- Disponible en rouleau et en dalle

iQ GRANIT SD

Light Grey, Grey



Light Grey

3096 395
3094 395



Grey

3096 948
3094 948



Dark Grey

3096 949
3094 949



Black Grey

3096 950
3094 950



Black

3096 953
3094 953



Dark Sand

3096 436
3094 436



Warm Sand

3096 467
3094 467



Sand

3096 468
3094 468



Beige

3096 954
3094 954



Clay

3096 474
3094 474



White Green

3096 475
3094 475



Light Blue

3096 476
3094 476



Light Aqua

3096 980
3094 980



Light Green

3096 994
3094 994

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iQ Granit SD
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-014.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 **
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Traitement de surface		iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	Classe ISO 4
Résistance transversale	NF EN 1081	$10^6 \leq R1 \leq 10^9$ Ω
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	≤ 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
iQ NEW FOR LIFE™ — NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en dalles 61 x 61 cm		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR — SANS PHTALATE — CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES — 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ — ReStart Ready — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Granit SD (Dalle) : **56,5 - 65,6 €** / iQ Granit SD (Lé) : **43,5 - 51,5 €**



- Revêtement de sol conducteur composé d'un envers carbone antistatique : évacue l'électricité statique plus rapidement vers la terre et réduit le risque de décharge électrostatique
- $5x10^4 \leq R1 \leq 10^6$ Ohms
- 14 couleurs coordonnées avec iQ Granit
- Disponible en rouleau et en dalle

iQ TORO SC

Beige


Light Grey
3093 100
3094 100


Grey
3093 101
3094 101


Dark Grey
3093 102
3094 102


Black Grey
3093 578
3094 578


Black
3093 103
3094 103


Dark Sand
3093 955
3094 955


Warm Sand
3093 956
3094 956


Sand
3093 957
3094 957


Beige
3093 104
3094 104


Clay
3093 958
3094 958


White Green
3093 959
3094 959


Light Blue
3093 960
3094 960


Light Aqua
3093 961
3094 961


Light Green
3093 966
3094 966

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iQ Toro SC
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-016.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R9**
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : < 0,40% Valeur mesurée (dalles) : < 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Traitement de surface		iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	Classe ISO 4
Résistance transversale	NF EN 1081	$5x10^4 \leq R1 \leq 10^6$ Ω
Résistance transversale	EN/ IEC 61340 - 4 - 1, 100 V EN / IEC 61340 - 4 - 5	$5x10^4 \leq R1 \leq 10^6$ Ω $\leq 3,5 x10^7$ Ω
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	≤ 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
iQ NEW FOR LIFE™ — HI CIRE HI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en dalles 61 x 61 cm		≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR — SANS PHTALATE — CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES — 25,5% DE CONTENU RECYCLÉ — ReStart Ready — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Toro SC (Dalle) : **59,3 - 68,8 €** / iQ Toro SC (Lé) : **52,5 - 60,9 €**

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LE CONTRÔLE STATIQUE

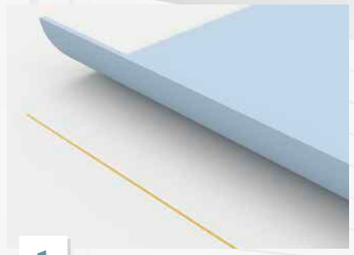

1

Feuillard de cuivre

Posé sous le revêtement de sol et relié à la terre, il permet l'évacuation instantanée des charges.

Voir p. 487 pour consulter les informations détaillées

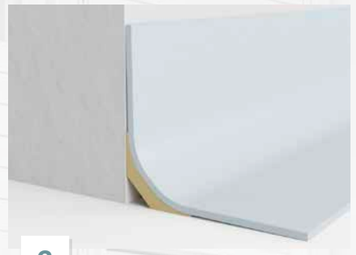

2

Profilés d'appuis PVC

PA15 & PA20 & PA30 & PA 40 & PA30 angle entrant

Facilite l'installation et le nettoyage pour plus de propreté.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées



3

Profilés de finitions PVC

CAP3

Utilisés comme éléments de finition et de protection de la remontée en plinthe du revêtement de sol.

Généralement utilisés avec les profils d'appui.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées

Sécurité

HÉTÉROGÈNE

410 Safetred Universal
Safetred Universal Plus





FORMAT & DESIGN

- Large gamme de couleurs et de décors
- Facilement cordonnable avec les autres collections Tarkett
- Accessoires assortis pour une finition parfaite

PERFORMANCE

- Offre de revêtements de sol avec des solutions pour tous les besoins
- Résistance exceptionnelle au glissement (R10 & R11)
- Facile à installer

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables

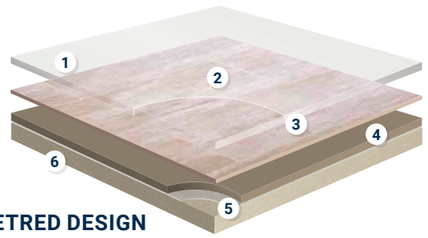

SAFETRED DESIGN

1. **Traitement de surface renforcé Safety Clean XP™ PUR**
   Excellente résistance aux rayures, aux salissures, et entretien facile.
2. **Couche d'usure transparente**
3. **Couche d'usure pigmentée**
   Résistance optimale à l'usure :
   Particules d'oxyde d'aluminium :
   Résistance durable au glissement tout au long de la vie du revêtement de sol et haute résistance à l'abrasion et aux rayures.
4. **Feuille calandrée compacte :**
   Très hautes propriétés statiques. Résistance accrue à la déchirure. Flexible et facile à installer.
5. **Renfort en fibre de verre non tissé :**
   Stabilité dimensionnelle unique et anti ondulation.
6. **Couche d'imprégnation**

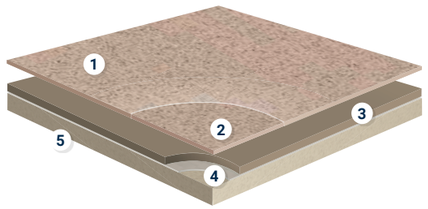

SAFETRED UNIVERSAL, SPECTRUM & UNIVERSAL PLUS

1. **Traitement de surface renforcé Safety Clean XP™ PUR**
   Excellente résistance aux rayures, aux salissures, et entretien facile.
2. **Couche d'usure pigmentée**
   Résistance optimale à l'usure :
   Particules de carbure de silicium
   Résistance durable au glissement tout au long de la vie du revêtement de sol et haute résistance à l'abrasion et aux rayures.
3. **Feuille calandrée compacte :**
   Très hautes propriétés statiques. Résistance accrue à la déchirure. Flexible et facile à installer.
4. **Renfort en fibre de verre non tissé :**
   Stabilité dimensionnelle unique et anti ondulation.
5. **Couche d'imprégnation**

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Universal	Universal Plus
Classification			
Classification européenne	NF EN 13845	34 - 43	
Rapport de classement		26/01854A/02/15	2020/034 & 2020/035
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	20 x 2 m	
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2, 00 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 230 g/m²	3 400 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} - s1	
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717 - 2	ΔL_w = 4 dB	
Résistance à l'abrasion	NF EN 13845 - Annexe D	≤ 10% de perte de particules après 50 000 cycles	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R11
Glissance	NF EN 13845 - Annexe C	ES_1	
Glissance	Test du pendule selon le BS 7976 part 2 Rugosité de surfaces Rz	> 36 > 20 µm	> 63 > 35 µm
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,40 %	
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	
Résistance transversale	NF EN 1081	≤ 10^9 Ω	
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance	
Performances environnementales			
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
* Pour information, non contractuel

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Safety Clean Protection Surface by Tarkett XP Pur Reinforced	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 ml	Décors bois Autres décors	GARANTIE 10 ANS	Émissions dans l'air intérieur A+ ≤ 100 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES 40% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready



- Résistance au glissement R10 et R11 (Universal Plus), garantie par la présence de particules de carbure de silicium antidérapantes dans toute la couche d'usure
- Traitement de surface Safety Clean XP™ PUR pour augmenter la résistance aux taches et la facilité d'entretien
- Souple et facile à installer
- Large offre de designs

SAFETRED UNIVERSAL
SAFETRED UNIVERSAL PLUS

Mercury



Quasar

3820 100
26540 100



Venus

3820 110
26540 110



Orion

3820 140



Draco

3820 160



Jupiter

3820 170



Mercury

3820 180
26540 180



Constellation

3820 190
26540 190



Moon

3820 210



Comet

3820 240



Zodiac

3820 250



Solar

3820 260



Nebula

3820 270
26540 270



Pegasus

3820 280
26540 280



Pulsar

3820 290



Neutron

3820 300



Triton

3820 310

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Safetred Universal (R10)	Safetred Universal Plus (R11)
Classification			
Classification européenne	NF EN 13845	34 - 43	
Rapport de classement		26/01854A/02/15	2020/034 & 2020/035
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur		20 x 2 m	
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 230 g/m²	3 400 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717 - 2	ΔL_w = 4 dB	
Résistance à l'abrasion	NF EN 13845 - Annexe D	≤ 10% de perte de particules après 50 000 cycles	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R11
Glissance	NF EN 13845 - Annexe C	ES_f	
Glissance	Test du pendule selon le BS 7976 part 2 Rugosité de surfaces Rz	> 36 > 20 µm	> 63 > 35 µm
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,40 %	
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 7	
Résistance transversale	NF EN 1081	≤ 10^9 Ω	
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance	
Performances environnementales			
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
* Pour information, non contractuel

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Safetred Universal (R10)	Xp Extra Performance PUR REPORÉ	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 ml	Autres décors	GARANTIE 10 ANS	≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 40% DE CONTENU RECYCLÉ · ReStart Ready · floor score
Safetred Universal Plus (R11)		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 ml			≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR · SANS PHTALATE · CHUTES DE POSES & REVÊTEMENTS EN FIN D'USAGE RECYCLABLES · 40% DE CONTENU RECYCLÉ · ReStart Ready · floor score

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Safetred Universal R10 (Lé) : **55,0 - 62,0 €**
Safetred Universal Plus R11 (Lé) : **59,0 - 64,0 €**

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR LA SÉCURITÉ

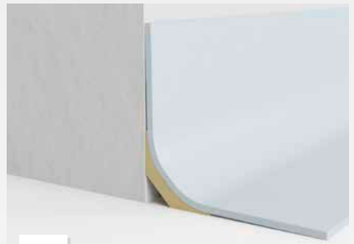

1

Profilé d'appui

PA15 & PA20 & PA30 & PA40
& PA30 angle entrant

Facilite l'installation et le nettoyage pour plus de propreté.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées



2

Bande de guidage

Conçue pour aider les personnes malvoyantes à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile.

Voir p. 472 pour consulter les informations détaillées

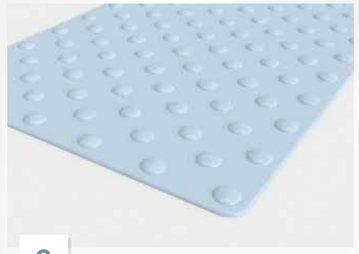

3

Dalle podotactile

Conformément aux exigences réglementaires, elles servent de guide pour les malvoyants afin de les sensibiliser à un obstacle ou à une zone dans laquelle il est plus difficile de naviguer, tels que des escaliers.

Voir p. 473 pour consulter les informations détaillées

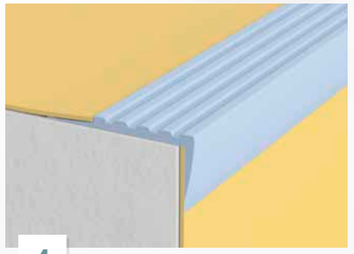

4

Nez de marche

NM1

Nez de marche PVC à coller.

Voir p. 482 pour consulter les informations détaillées

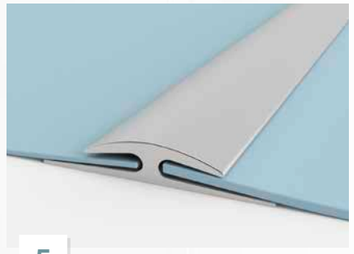

5

Profilé de transition

TTP

Permet la jonction entre deux lés d'épaisseur identique ou quasi similaire.

Voir p. 484 pour consulter les informations détaillées

Escaliers & Accessibilité

HÉTÉROGÈNE

418 Tapiflex Escalier &
Tapiflex Escalier Auto-Adhésif

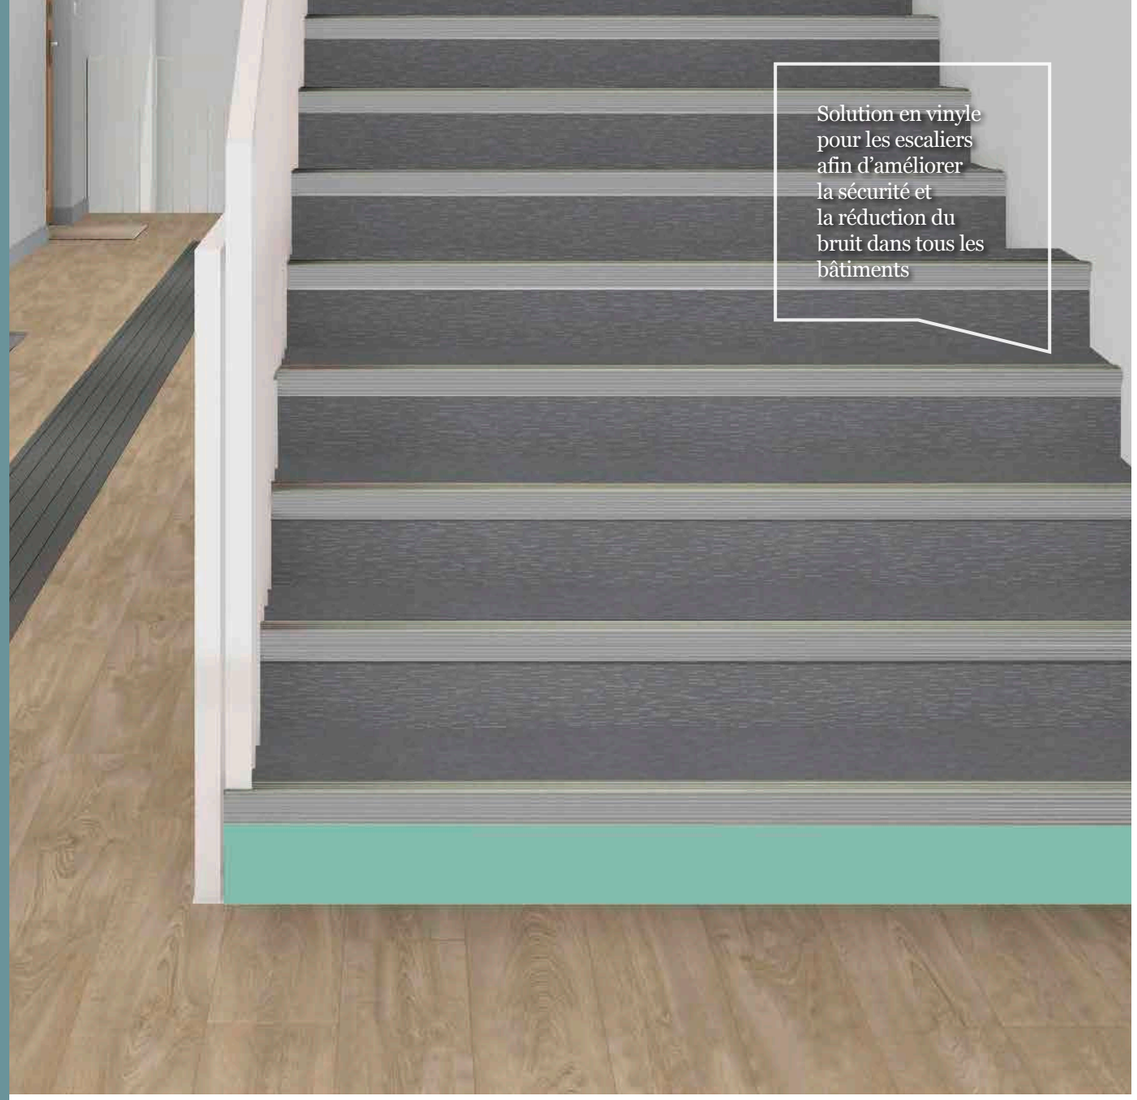

Solution en vinyle pour les escaliers afin d'améliorer la sécurité et la réduction du bruit dans tous les bâtiments

FORMAT & DESIGN

- Large choix de couleurs avec des effets bois et bétons
- Designs coordonnables avec les collections Platinium, Excellence et Essential
- Large offre d'accessoires compatibles

PERFORMANCE

- Nez de marche intégrés pour créer du contraste et augmenter la sécurité des utilisateurs
- Haute résistance et facile à entretenir grâce au traitement de surface TopClean XP™
- Accessoires d'accessibilité assortis pour une meilleure visibilité avec des signaux visuels réguliers (bandes de guidage et dalles podotactiles)

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables

TAPIFLEX ESCALIER & TAPIFLEX ESCALIER AUTO-ADHÉSIF

1. **Traitement de surface renforcé TopClean XP™ :** *très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.*
2. **Couche d'usure pur transparente en vinyle :** *résistance à l'abrasion.*
3. **Designs contrastés :** *indication visuelle pour se déplacer et offrir une sécurité optimale.*
4. **Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** *pour une haute stabilité dimensionnelle.*
5. **Couche calandrée homogène en vinyle recyclé dans la masse :** *pour une haute résistance au poinçonnement et aux déchirures.*
6. **Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore :** *l'efficacité acoustique et le confort à la marche.*
7. **Tapiflex Escalier Auto-Adhésif :** *envers auto-adhésif.*

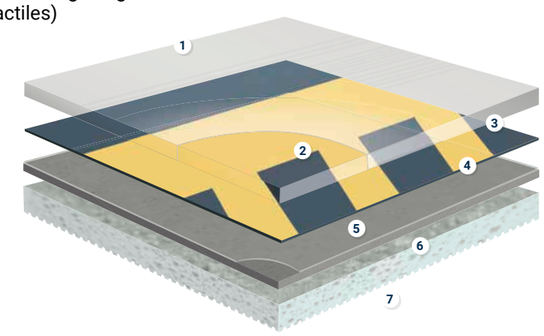

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Tapiflex Escalier	Tapiflex Escalier Auto-Adhésif
Classification			
Norme de spécifications		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN 651	34-42	
Classement UPEC		U4P3E2C2	-
N° Certificat QB UPEC.A+	QB 30	305-032.1	-
Destiné aux locaux classés au plus		-	U4P3E2C2
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	-	T
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 1,00 m	23 x 1,00 m
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm (et sur nervures 3,60 mm)	3,30 mm (et sur nervures 3,60 mm)
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,85 mm	0,85 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3250 g/m²	3250 g/m²
Performance marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1 ou C_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,17 mm	Valeur requise : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,17 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	-	ΔL_w = 18 dB
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 18 dB	-
Sonorité à la marche	NF S31-074	-	Classe A
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R10 *	R10 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : ≤ 0,10%	Norme : ≤ 0,40% Valeur mesurée : ≤ 0,10%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface		Top Clean XP™	
Performances environnementales			
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Garantie	Développement durable
Tapiflex Escalier	TopClean XP PUR RENFORCÉ NI CIRE NI METALLISATION À VIE	Disponible en rouleaux : 1,02 m Longueur des rouleaux : 23 ml	GARANTIE 10 ANS MADE IN FRANCE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ ≤ 10 µg/m³ QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR SANS PHTALATE CHUTES DE POSES RECYCLABLES 23% DE CONTENU RECYCLÉ ReStart Ready
Tapiflex Escalier Auto-Adhésif		SA Disponible en rouleaux : 1,02 m Longueur des rouleaux : 23 ml		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Tapiflex Escalier : **44,2 - 51,3 €** / Tapiflex Escalier Auto-Adhésif : **44,4 - 51,6 €**

TAPIFLEX ESCALIER & TAPIFLEX ESCALIER AUTO-ADHÉSIF



- Stries spécialement conçues pour augmenter la résistance au glissement et la sécurité
- Nez de marche contrastés pour une meilleure visibilité
- Sous-couche en mousse élastique pour amortir l'impact en cas de chute et réduire le bruit
- Economisez 25 % du temps d'installation avec la version auto-adhésive, disponible en 10 couleurs
- Couche d'usure de 0,85 mm d'épaisseur : excellente résistance aux rayures, à l'abrasion et à la salissure
- Traitement de surface TopClean XP™ PUR : entretien facile et économique

Concrete



Chalk

206053 002



Cool Grey

206053 001
SA 206054 017



Dark Grey

206053 003
SA 206054 016

Esquisse



Dark Grey

206053 004

Granito



Light Grey

206053 005



Grey

25171 012

Oak Tree



Beige

206053 006
SA 206054 018



Golden

206053 008



Grey

206053 007

Tapped



Metal Grey

206053 015

Terrazzo



Natural Grey

206053 014

Tissage



Soft Grege

206053 009

Uni



Dark Beige

206053 010



Deep Yellow

206053 012



Grey

206053 011
SA 206054 019



Medium Grey

206053 013
SA 206054 020

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 1,02 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

SA **Auto-Adhésif**
Disponible en rouleaux : 1,02 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
POUR ESCALIERS & ACCESSIBILITÉ



1

Dalle podotactile

Conformément aux exigences réglementaires, elles servent de guide pour les malvoyants afin de les sensibiliser à un obstacle ou à une zone dans laquelle il est plus difficile de naviguer, tels que des escaliers.

Voir p. 473 pour consulter les informations détaillées



2

Nez de marche

NM1

Nez de marche en PVC flexible à coller.

Voir p. 482 pour consulter les informations détaillées



3

Bordure d'escalier

Pour une finition parfaite de vos escaliers et assurer une protection supplémentaire au revêtement de sol. Plusieurs combinaisons de couleurs possibles entre le nez de marche et les bordures d'escaliers.

Voir p. 483 pour consulter les informations détaillées

Accessoires

ACCESSOIRES POUR SOLS RÉSILIENTS

424 Accessibilité, sécurité et guidage
426 Plinthes et finitions murales
434 Escaliers
436 Profilés de sol
438 Baguettes LVT
438 Contrôle statique
439 Tapis d'entrée
439 Adhésif
440 Sous-couches
444 Soudures et cordons de soudure
446 Accessoires du Concept Douche
448 Accessoires pour revêtements muraux

ACCESSOIRES POUR SOLS DURS

450 Plinthes et finitions
453 Sous-couches pour bois
454 **FLOORCRAFT**

ACCESSOIRES POUR LES SOLS RÉSILIENTS

ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ ET GUIDAGE

CLOUS PODOTACTILES EN PVC SUR GABARIT



Prêt à être utilisé, facile à installer sur revêtements de sol résilients, conçu pour le trafic intense.
Kit de 33 clous pré-adhésivés préinstallés dans un gabarit de 42 x 22,5 cm qui permet l'installation simultanée des 33 clous.
Rapide : moins de 10 min par mètre linéaire.
Facile : un seul installateur suffit. Ni colle ni perçage.

Taille : 42 cm
Largeur : 22,5 cm
Hauteur : 5 mm
Poids : 0,13 kg
Kit de 33 clous

Conditionnement :
Pièces par boîtes :
8 kits de 33 clous
Taille de la boîte :
44 cm x 27 cm x 7 cm
Poids de la boîte : 1 kg

	Grey RAL : 7047	1440551
	Black RAL : 9011	1440552

BANDE DE GUIDAGE AUTO-ADHÉSIVE

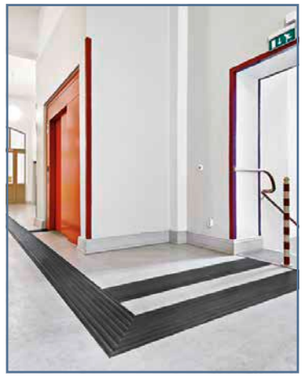

Conçue pour aider les personnes malvoyantes à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile. La couleur de la bande doit être en contraste avec le revêtement de sol pour assurer une bonne visibilité.

Bande de guidage en rouleaux
Longueur du rouleau : 15,24 ml
Largeur : 30,48 cm
Épaisseur : 1,6 mm + 3,2 mm (sur-épaisseur)

	Conditionnement	Boîte de 1 rouleau = 15,24 ml
	Bande tactile	**En rouleau**
	Snow White NCS : S 0804 - Y30R	1440 001
	Charcoal NCS : S 7000 - N	1440 020
	Black NCS : S 8500 N	1440 040

Bande de guidage en lames
Taille : 625 mm x 150 mm
Épaisseur : 2 mm + 3 mm (sur-épaisseur)

	Conditionnement	15 pièces par boîte
		En lame
	White RAL : 9010 NCS : S 0500 N	1440 250
	Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 G	1440 251
	Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1440 252

BANDE DE GUIDAGE
EN ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS



BANDE DE GUIDAGE
EN LAMES AUTO-ADHÉSIVES



DALLE PODOTACTILE À COLLER

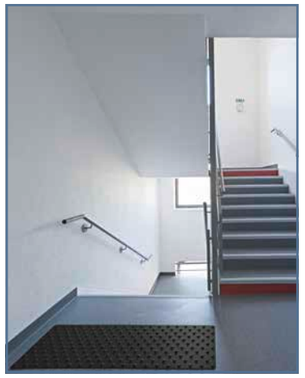

Alerte les personnes malvoyantes de la présence d'un escalier. Conforme à la réglementation de sécurité et d'accès handicapés et à la norme d'accessibilité NF P 98 351.

Dalle rectangulaire
Taille : 800 mm x 420 mm x 7 mm
Commande min. : 1 boîte de 6 dalles



	WS1	
	White RAL : 9010 NCS : S 0500 N	1431 001
	Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1431 002
	Light Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 G	1431 003

À COLLER



DALLE PODOTACTILE AUTO-ADHÉSIVE



Dalle rectangulaire auto-adhésive
Taille : 815 mm x 400 mm x 7 mm
Commande min : 1 boîte de 10 dalles

Dalle carrée auto-adhésive
Taille : 445 mm x 400 mm x 7 mm
Commande min : 1 boîte de 10 dalles

DALLE RECTANGULAIRE
AUTO-ADHÉSIVE



DALLE CARRÉE
AUTO-ADHÉSIVE



		Auto-adhésive	
		Dalle rectangulaire	**Dalle carrée**
	White RAL : 9010 NCS : S 0500 N	1440 350	1440 450
	Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 G	1440 351	1440 451
	Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1440 352	1440 452

PLINTHES ET FINITIONS MURALES

PLINTHES DÉCORATIVES

PLINTHE EN PVC POUR LVT



Plinthes compactes en PVC avec film décoratif et traitement PUR, à coller
- Entretien facile avec un matériau résistant à l'eau
- Finition parfaite avec des couleurs coordonnées

iD Inspiration Loose-lay					
Gamme	**Décors**	**Coloris**	**Code plinthes décoratives coordonnées**	**Format plinthe (mm) longueur x hauteur x épaisseur**	**Conditionnement plinthe**
iD Inspiration Loose-Lay	LIMED OAK	BEIGE	26640750	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIMED OAK	GREY	26640751	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MOUNTAIN OAK	NATURAL	26640749	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MOUNTAIN OAK	BLACK	26640747	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CHRISTMAS PINE	WHITE	26640746	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CHRISTMAS PINE	NATURAL	26640745	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BETON	GREY	26640739	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BEACH WOOD	BEIGE	26640753	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BEACH WOOD	GREY	26640754	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	DELICATE WOOD	WHITE	26640758	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	DELICATE WOOD	GREGE	26640760	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	DELICATE WOOD	BLACK	26640759	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	ELEGANT OAK	BEIGE	26640743	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	ELEGANT OAK	NATURAL	26640742	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SAWN OAK	GREY	26640755	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SAWN OAK	BROWN	26640756	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIMED OAK	HONEY	26640803	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIVING OAK	BROWN	26640804	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIVING OAK	GREY	26640805	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIVING OAK	NATURAL	26640806	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	26640807	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	26640808	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	26640809	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BETON	LIGHT GREY	26640810	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CONCRETE	SAND	26640811	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CONCRETE	ANTHRACITE	26640812	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CONCRETE	WHITE	26640813	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MARBLE	BLACK	26640814	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SLATE	RELAXED	26640815	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	COTTON	BROWN	26640816	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	COTTON	LIGHT GREY	26640817	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	COTTON	MEDIUM GREY	26640818	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MODERN TERAZZO	GREY	26640819	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MODERN TERAZZO	BLACK	26640820	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	METAL PLATE	GRID	26640821	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	METAL PLATE	SAND	26640822	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)

iD TILT		
Couleur de plinthe	**Référence de plinthe (Boîte de 10 pièces : 2,02 ml)**	**Taille**
WHITE	26640 700	2,02 m de longueur x 60 mm de hauteur
ALUMINIUM	26640 701	

iD Inspiration à coller / à cliquer				
Décors	**Coloris**	**Code plinthes décoratives coordonnées**	**Format plinthe (mm) longueur x hauteur x épaisseur**	**Conditionnement plinthe**
American Walnut	Cinnamon	26646051	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
American Walnut	Marron	26646050	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Belgian Stone	Silt	26646037	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Belgian Stone	Dune	26646036	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Belgian Stone	Loam	26646035	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Breccia	Grey	26646052	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Brown	26646057	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Beige	26646056	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Grege	26646055	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Natural	26646054	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Carrara Grande	White	26646044	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Cast Concrete	Cement	26646058	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Century	Dawn	26646059	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Charred Wood	Black	26646053	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chatillon Oak	Beige	26646062	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chatillon Oak	Brown	26646061	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chatillon Oak	Natural	26646060	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chestnut	Original	26646064	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chestnut	Smoked	26646063	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Classic Pine	Sunburned	26646066	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Classic Pine	Natural	26646065	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Creek oak	Brown	26646043	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Creek oak	Natural	26646042	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Creek oak	Beige	26646041	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Douglas Pine	Soaped	26646046	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Douglas Pine	Creme	26646045	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Emperador	Green	26646049	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Emperador	Beige	26646048	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Emperador	Grey	26646047	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Green	26646086	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Black	26646085	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Terracotta	26646084	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Natural	26646083	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Forest Oak	Natural	26646031	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Forest Oak	Pistaccio Shell	26646030	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Forest Oak	Nutmeg	26646029	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Liguria Slate	Black	26646067	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Marquina Grande	Black	26646068	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Moonstone	Darkblue	26646078	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Coffee	26646072	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Hazel	26646071	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Oat	26646070	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Linen	26646069	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina concrete	Dark Grey	26646034	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina concrete	Medium Grey	26646033	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina concrete	Light Grey	26646032	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Sediment	Grey	26646074	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Sediment	Beige	26646073	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Swiss Oak	Stained	26646077	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Swiss Oak	Smoked	26646076	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Swiss Oak	Natural	26646075	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Terrazzo Classical	Terracotta	26646080	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Terrazzo Classical	Nero	26646079	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Travertin Grande	Sand	26646082	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Variant Oak	Natural	26646040	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Variant Oak	Light Grey	26646039	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Variant Oak	Beige	26646038	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Wagon Board	Floated	26646081	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Sugar	26646096	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Clay	26646095	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Barley	26646094	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Toffee	26646093	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Almond	26646092	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Golden	26646091	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Noisette	26646090	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Smoke	26646089	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Arabica	26646088	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Cream	26646087	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Candis	26646100	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Latte	26646099	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Pekan	26646098	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Dune	26646097	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Antik Oak	Natural	26646008	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Antik Oak	Beige	26646007	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Antik Oak	Dark Grey	26646006	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Pine	Grey	26646005	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Pine	Brown	26646004	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Composite	Cool Grey	26646014	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Contemporary Oak	Grey	26646022	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Contemporary Oak	Grege	26646021	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Contemporary Oak	Natural	26646020	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Grege	26646013	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Grey-Beige	26646012	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Natural	26646011	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Brown	26646010	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Classical	26646009	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Oxide	Black Steel	26646025	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Oxide	Steel	26646024	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Oxide	Copper	26646023	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina Ash	Brown	26646019	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina Ash	Grey	26646018	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rock	Grey	26646001	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rustic Oak	Warm Natural	26646028	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rustic Oak	Light Grey	26646027	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rustic Oak	Beige	26646026	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Scandinavian Oak	Medium Beige	26646017	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Scandinavian Oak	Dark Grey	26646016	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Scandinavian Oak	Medium Grey	26646015	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Vintage Zinc	Black	26646003	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Vintage Zinc	Silver	26646002	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)

Plinthe PVC compacte avec film décoratif et traitement de surface PUR.
Entretien facile avec un matériau résistant à l'eau.
Une finition parfaite avec des couleurs assorties pour toutes les références de iD Click Ultimate.

iD Click Ultimate 30 - 55 - 70					
Gamme	**Décors**	**Coloris**	**Code plinthes décoratives coordonnées**	**Format plinthe (mm) hauteur x épaisseur x longueur**	**Conditionnement plinthe**
iD Click Ultimate 55	Scandinavian Oak	Grey	35949033	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Scandinavian Oak	Brown	35949034	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Scandinavian Oak	Beige	35949035	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Contemporary Oak	Malt	35949036	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Contemporary Oak	Barley	35949037	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Contemporary Oak	Cane	35949038	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Copper Oak	Natural	35949039	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Copper Oak	Light	35949040	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	English Oak	Hazel	35949041	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	English Oak	Vanilla	35949042	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	English Oak	Honey	35949043	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Polished Concrete	Indium	35949044	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Polished Concrete	Steel	35949045	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Polished Concrete	Graphite	35949046	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Loft	Medium	35949047	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Loft	Dark	35949048	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Loft	Light	35949049	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Cersai	Clay	35949050	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Cersai	Granite	35949051	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Tides	Satin	35949052	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Tides	Charcoal	35949053	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Scandinavian Oak	Grey	35949033	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Scandinavian Oak	Brown	35949034	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Scandinavian Oak	Beige	35949035	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Contemporary Oak	Malt	35949036	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Contemporary Oak	Barley	35949037	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Contemporary Oak	Cane	35949038	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Copper Oak	Natural	35949039	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Copper Oak	Light	35949040	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	English Oak	Hazel	35949041	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	English Oak	Vanilla	35949042	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	English Oak	Honey	35949043	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Polished Concrete	Indium	35949044	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Polished Concrete	Steel	35949045	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Polished Concrete	Graphite	35949046	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Loft	Medium	35949047	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Loft	Dark	35949048	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Loft	Light	35949049	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Cersai	Clay	35949050	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Cersai	Granite	35949051	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Tides	Satin	35949052	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Tides	Charcoal	35949053	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	NATURAL	26646101	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	NATURAL	26646101	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	GREY	26646102	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	GREY	26646102	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	BEIGE	26646103	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	BEIGE	26646103	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	WHITE	26646104	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	WHITE	26646104	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	LIGHT OAK	BROWN	26643012	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	LIGHT OAK	BROWN	26643012	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	LIGHT OAK	LIGHT GREY	26643013	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	LIGHT OAK	LIGHT GREY	26643013	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	LIGHT OAK	WARM BROWN	26643014	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	LIGHT OAK	WARM BROWN	26643014	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	RIVIERA OAK	GREY	26643015	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	RIVIERA OAK	GREY	26643015	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	RIVIERA OAK	WARM BROWN	26643016	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	RIVIERA OAK	WARM BROWN	26643016	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	RIVIERA OAK	LIGHT BROWN	26643017	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	RIVIERA OAK	LIGHT BROWN	26643017	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Utimate 30	VERMONT_OAK	LIGHT BEIGE	35949000	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Utimate 30	VERMONT_OAK	MEDIUM GREY	35949001	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Utimate 30	VERMONT_OAK	NATURAL	35949002	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Utimate 30	LIGURIA_OAK	VANILLA	35949007	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Utimate 30	TARRAGONA	DARK	35949014	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Utimate 30	TARRAGONA	LIGHT	35949015	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)

PLINTHE SEMI-FLEXIBLE PVC LISSE



Plinthe semi-flexible en PVC à usage décoratif avec une petite languette inférieure et supérieure. Peut être utilisée sur des surfaces lisses, compatible avec nos revêtements de sol PVC homogènes, hétérogènes, LVT et Linoléum.

KS61 : 6 cm de hauteur

KS 80 : 8 cm de hauteur

KS 100 : 10 cm de hauteur







	KS61
Conditionnement	1 boîte de 20 pièces = 50 ml
Oak Long Strip Natural RAL : NCS : S4020-Y10R	1411 052
Concrete Cool Grey RAL : NCS : S3500-N	1411 053
Aluminium RAL : NCS :	1411 051
White RAL : 9010 NCS : S 0410-R50B	1411 002
Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1411 007
Dark Grey RAL : 7043 NCS : S 7500 N	1411 008
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S 6502 B	1411 009
Grey RAL : 7004 NCS : S 4500-N	1411 010
Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3500 N	1411 011
Very Light Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 Y	1411 012
Light Beige RAL : 080 80 20 NCS : S 2010 Y20 R	1411 027
Beige RAL : 070 60 20 NCS : S 4020 Y20 R	1411 021
Dark Beige RAL : NCS : S4005-Y20R	1411 054
Dark Brown RAL : 060 40 05 NCS : S 7005 Y50 R	1411 013
Intense Plum RAL : NCS :	1411 049

	KS61
Rose Wood RAL : 060 60 10 NCS : S 3010 Y50 R	1411 032
Grege RAL : 070 80 10 NCS : S 2005 Y40 R	1411 026
Medium Beige RAL : 070 80 30 NCS : S 2020 Y30 R	1411 025
Bright Orange RAL : NCS : S 3040-Y70R	1411047
Red RAL : 030 40 60 NCS : S 1080 Y90 R	1411 019
Bright Yellow RAL : NCS : S2050-Y10R	1411 048
Intense Olive RAL : NCS : S3030-G90Y	1411 050
Green Yellow RAL : 100 70 60 NCS : S 2050 G70 Y	1411 036
Bright Turquoise RAL : NCS : S3040-B40G	1411 055
Intense Petrole RAL : NCS : S5020-B30G	1411 056
Green Blue RAL : 200 60 20 NCS : S 3030-B50G	1411 044
Blue Green RAL : 190 60 10 NCS : S 3010 B70 G	1411 035
Sky Blue RAL : 230 70 15 NCS : S 2020 B	1411 042
Medium Blue RAL : 250 50 20 NCS : S 4030 R90 B	1411 041
Dark Blue RAL : 270 40 25 NCS : S 5030 R80 B	1411 039

	KS80
Conditionnement	1 boîte de 20 pièces = 50 ml
Concrete Cool Grey RAL : NCS : S3500-N	1411 262
Dark Grey RAL : 7043 NCS : S7500-N	1411 258
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S6502-B	1411 259
Grey RAL : 7004 NCS : S 4500-N	1411 260
White RAL : 9010 NCS : S 0410-R50B	1411 257
Dark Beige RAL : NCS : S4005-Y20R	1411 261

	KS100
Conditionnement	1 boîte de 20 pièces = 50 ml
Concrete Cool Grey RAL : NCS : S3500-N	1411 168
Dark Grey RAL : 7043 NCS : S7500-N	1411 164
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S6502-B	1411 165
Grey RAL : 7004 NCS : S 4500-N	1411 166
White RAL : 9010 NCS : S 0410-R50B	1411 163
Dark Beige RAL : NCS : S4005-Y20R	1411 167

PLINTHE À INSERT RIGIDE DÉCORATIVE À COLLER



	IS60
Medium Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1448 000
Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1448 001
White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1448 002
Conditionnement	20 pièces de 2,57 ml



PLINTHES TECHNIQUES

PLINTHE DE RÉNOVATION EN PVC





Plinthe rigide en polystyrène haute densité blanc avec un vernis de protection. Idéale pour limiter les coûts en rénovation : se pose par-dessus une plinthe existante (céramique, amiantée, ...)

Taille : 2000 mm de longueur x 22 mm de largeur x 110 mm de hauteur

Conditionnement : 1 boîte de 18 pièces = 36 ml

Réf : 1411 301

		Code SAP	Code EAN
	White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1411 301	3423128632453

PLINTHE PRÉFORMÉE - PVC / LINO





Plinthe préformée en PVC ou Linoléum pour une finition de qualité. Assure un entretien facile et une hygiène optimale.

PVC
Disponible sur demande pour toutes les gammes PVC et tous les coloris.
Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 24 ml
Commande min : 2 boîtes (48 ml)

Dimensions	Compact	Acoustique
100 x 100 mm :	26614	26611
100 x 80 mm :	26615	26612
100 x 60 mm :	26616	26613



Lino SIS



LINOLÉUM
Disponible sur demande pour toutes les couleurs
Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 24 ml
Commande min : 2 boîtes (48 ml)

Dimensions	Compact 2,00 mm	Compact 2,5 mm	Acoustique 3,8 mm
100 x 100 mm :	1746	1743	1719
100 x 80 mm :	1747	1744	1741
100 x 60 mm :	1748	1745	1742

ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT - PVC / LINO

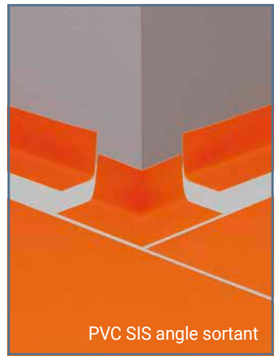



Angle préformé sortant en PVC ou Linoléum pour une finition de qualité. Soudé au revêtement de sol. Résistant aux chocs et à l'eau. À coller.

PVC
Angle sortant résistant aux chocs et à l'eau, fabriqué dans le même bain que le sol en PVC, structure renforcée par des polymères.
Peut être collé et soudé.
Disponible sur demande pour toutes les couleurs.

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces
Commande min : 2 boîtes (48 ml)

Dimensions	Compact 2,5 mm	Acoustique 3,8 mm
100 x 100 x 130 mm :	26608	26605
100 x 80 x 130 mm :	26609	26606
100 x 60 x 130 mm :	26610	26607



Lino SIS angle sortant



LINOLÉUM
Disponible sur demande pour toutes les couleurs.

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces

Dimensions	Compact 2,00 mm	Compact 2,5 mm	Acoustique 3,8 mm
100 x 100 mm :	1766	1763	1760
100 x 80 mm :	1767	1764	1761
100 x 60 mm :	1768	1765	1762

PLINTHE LINOLÉUM



Plinthe décorative rigide sur support MDF recouverte de linoléum coordonné au coloris du revêtement. À la pose, cette plinthe est un peu penchée.
Disponible sur demande pour toutes les couleurs.
Commande min : 1 boîte de 12 pièces = 26,40 ml





Lino SOS

Dimensions		Code SAP
6 cm de hauteur x 2,5 mm d'épaisseur x 220 cm de longueur	SOS 6 cm	1736
8 cm de hauteur x 2,5 mm d'épaisseur x 220 cm de longueur	SOS 8 cm	1737

PLINTHE SOUPLE EN PVC PL

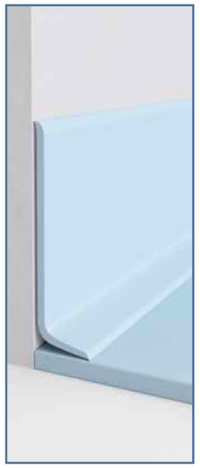

Plinthe souple en PVC à fixer dans des zones non critiques, idéale pour les murs qui ne sont pas parfaitement droits. Les plinthes sont disponibles en trois hauteurs (en 60 mm, 80 mm et 100 mm).

		PL6	PL8	PL10
	Matched to Wood RAL : 070 80 30 NCS : S 2020 Y 30 R	1449 000	1458 000	1450 000
	Black RAL : 1500 NCS : S 9000 N	1449 001	1458 001	1450 001
	Medium Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1449 002	1458 002	1450 002
	Silver Grey RAL : 070 80 10 NCS : S 2005 Y 40 R	1449 003	1458 003	1450 003
	Light Grey RAL : 8500	1449 004	1458 004	1450 004
	White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1449 005	1458 005	1450 005
Conditionnement		1 pièce de 50 ml / boîte	1 pièce de 50 ml / boîte	1 pièce de 50 ml / boîte

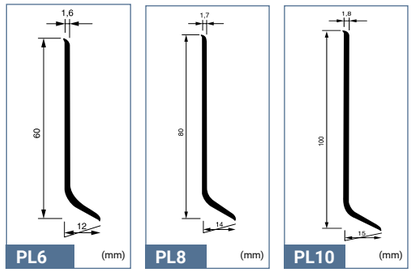

PLINTHE VENTILÉE EN BOIS VS 100





Plinthe ventilée en bois à peindre. Idéale pour les supports soumis aux remontées d'humidité : elle s'utilise en association avec la sous-couche d'interposition Tarkolay, ventile l'humidité éventuellement présente sous la Tarkolay.

Réf : 1252 030

Conditionnement : 1 pièce par boîte = 3 ml

PROFILÉS DE FINITION

PROFILÉ DE FINITION POUR LVT CAP



Profilé de finition aluminium pour plinthe LVT Click & Pose Libre

- À coller
- Protection parfaite de la tranche du produit
- Finition esthétique

Taille : 2500 mm de longueur x 6 mm de largeur interne x 8,5 mm de largeur externe x 20 mm de hauteur

Conditionnement :

1 boîte de 10 pièces = 25 ml

Taille de la boîte (cm) : 2,75 x 0,065 x 0,095

Poids de la boîte (kg) : 4,55

Commande min : 1 boîte



	Silver NCS : S 2500-N	26626 011
	Stainless Steel NCS : S 6005 - Y20R	26626 012

PROFILÉ D'APPUI ET DE FINITION - PAD 8 - 10



Profilé d'appui décoratif en PVC « tout en un » intégrant le profilé d'appui, la remontée en plinthe et le profilé de finition.





		PAD8	PAD10
	Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1438 001	1437 001
	White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1438 002	1437 002
Conditionnement		20 pièces de 2 ml par boîte	20 pièces de 2 ml par boîte

ANGLE RENTRANT POUR PROFILÉ D'APPUI 30



Profilé d'appui PA30 angle entrant, est conçu pour rendre la pose du vinyle dans les angles du sol aussi simple, rapide et facile que possible. Il permet une finition parfaitement uniforme pour un sol plus durable et plus hygiénique.

- Réduit l'accumulation de la saleté et facilité le nettoyage dans les angles intérieurs
- Idéal pour les salles blanches
- Augmente la vitesse d'installation

Conditionnement : 1 boîte de 250 pièces

	Dark Grey	26623 007

PROFILÉ D'APPUI EN PVC



Profilé d'appui en PVC pour remontées en plinthes et angles entrants. Le PA15 est recommandé pour les revêtements muraux. Les PA 20 et 30 pour les revêtements de sol en PVC. Les PA 30 et 40 pour les revêtements de sol linoléum.

Conditionnement : 25 pièces de 2 ml









		PA15	PA20	PA30	PA40
	Dark Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	26617 001	1441 000	1442 000	26618 001

PROFILÉ DE FINITION EN PVC



Utilisé comme élément de finition et de protection de la remontée en plinthe du revêtement de sol. Généralement utilisé avec les profilés d'appui.

CAP1 : semi-flexible, économique

CAP2 : auto-adhésif, facile à installer

CAP3 : deux parties, hygiénique







		CAP1	CAP2	CAP3
	Medium Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1443 000	-	-
	Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1443 001	-	-
	White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1443 002	1444 001	1445 001
	Black RAL : 1500 NCS : S 9000 N	-	1444 000	1445 000
	Silver NCS : S 2500 N	-	1444 002	-
	Wood Colour Matched RAL : 070 80 30 NCS : S 2020 Y 30 R	-	-	1445 002
Conditionnement		25 pièces de 2.70 ml par boîte	25 pièces de 2.70 ml par boîte	25 pièces de 2.70 ml par boîte

ESCALIERS

NEZ DE MARCHE PVC

NEZ DE MARCHE PVC



Nez de marche flexible en PVC qui assure la sécurité grâce à un contraste visuel et une surface nervurée et antidérapante. À fixer avec un adhésif avant la partie horizontale.

NM1 : spécialement conçu pour les nez de marche de forme arrondie, avec un rayon de courbure 8R.

NM20 : conçu pour les nez de marche de forme arrondie, avec un rayon de courbure 4R.

NM45 : conçu pour les nez de marche à angle vif, avec un rayon de courbure 2R, pour les escaliers de plus de 16 cm de hauteur.







	NM1	NM20	NM45
Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1401 004	1404 004	1403 004
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S 6500 N	1401 005	1404 005	1403 005
Light Grey RAL : 7040 NCS : S 2500 N	1401 006	1404 006	1403 006
Conditionnement	12 pièces de 3 ml	12 pièces de 3 ml	12 pièces de 3 ml

NEZ DE MARCHE LVT

NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM À VISSER



Nez de marche en aluminium nervuré pour zones à fort trafic. À visser

	MS1
Silver Grey NCS : S 2500-N	1434 001
Conditionnement	10 pièces de 3 ml



NEZ DE MARCHE LVT CLICK & POSE LIBRE TRAFIC INTENSE



- Nez de marche pour LVT utilisé dans les zones à fort trafic. À visser.
- Surface nervurée antidérapante
- Finition élégante

Taille : 40 mm de largeur x 5 mm épaisseur intérieur x 2500 mm de longueur

Conditionnement : Kit complet incluant les profilés et les chevilles.

10 pièces de 2,5 ml dans une boîte cartonnée = 25 ml

Silver Grey NCS : S 2500-N	1434 021
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1434 022



NEZ DE MARCHE LVT CLICK & POSE LIBRE TRAFIC TRÈS INTENSE



- Nez de marche pour LVT utilisé dans les zones à fort trafic. À visser.
- Résistant au trafic intense
- Surface nervurée antidérapante

Taille : 38 mm de largeur x 5/5,5 mm épaisseur intérieur x 30 mm de hauteur x 2500 mm de longueur

Conditionnement : Kit complet incluant les profilés et les chevilles.

5 pièces de 2,5 ml dans une boîte cartonnée = 12,5 ml

Silver Grey NCS : S 2500-N	1434 011
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1434 012



PROFILÉ DE FINITION

PROFILÉ DE FINITION POUR BORDURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



Profilé flexible en PVC, recouvre les bordures de l'escalier. À coller.

Bordure intérieure (SB1) : pour protéger la partie basse du mur le long de l'escalier.

Bordure extérieure (SB2) : pour protéger et cacher la tranche du revêtement de sol.





	SB1 intérieur	SB2 extérieur
Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1432 004	1433 004
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S 6500 n	1432 005	1433 005
Light Grey RAL : 7040 NCS : S 2500 N	1432 006	1433 006
Conditionnement	20 pièces par boîte	20 pièces par boîte

PLINTHE BASSE LVT



Plinthe basse en aluminium pour la LVT Click & Pose libre, associée à un revêtement. À coller.

- Lame LVT à insérer verticalement dans la fente
- Finition élégante assortie aux revêtements de sol
- Permet également de poser la LVT dans les escaliers, en contremarche

Taille : 5 mm intérieur x 27 mm hauteur x 7 mm bord inférieur x 2500 mm de longueur

Silver Grey NCS : S 2500-N	26626 021
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	26626 022
Conditionnement	10 pièces par boîte = 25 ml

PROFILÉS DE SOL

PROFILÉS DE TRANSITION

PROFILÉ DE TRANSITION EN PVC



Profilé de transition en PVC souple pour une jonction entre différents revêtements de sols collés d'épaisseurs maximales de 5 mm. À coller.



	Dark Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1452 000
	Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1452 001
Conditionnement		2 pièces de 25 ml

PROFILÉS ALUMINIUM POUR LVT TRAFIC MODÉRÉ



Profilé de transition en aluminium utilisé en zone de trafic modéré pour LVT Click & Pose libre.
- À visser
- Finition élégante avec une surface lisse et aucune vis visible

Taille : 24 mm de largeur x 6 mm de hauteur x 2700 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet incluant les profilés et les chevilles
10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml





	Silver NCS : S 2500-N	1451 021
	Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1451 022

PROFILÉS ALUMINIUM POUR LVT TRAFIC INTENSE



Profilé de transition en aluminium utilisé dans les zones de trafic élevé pour LVT Click & Pose libre.
- À visser
- Résistance supérieure au trafic intense et aux charges roulantes
- Surface nervurée anti-dérapante

Taille : 25 mm largeur x 4 à 9,5 mm de hauteur x 2700 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet comprenant les profilés et les vis :
10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml





	Silver NCS : S 2500-N	1451 011
	Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1451 012

PROFILÉS DE RÉDUCTION

PROFILÉ DE COMPENSATION POUR LVT TRAFIC INTENSE



Profilé de compensation en aluminium utilisé dans les zones à très fort trafic pour LVT Click & Pose libre.
- À visser
- Résistance supérieure au trafic intense et aux charges roulantes
- Surface nervurée anti-dérapante

Taille : 38 mm de largeur x 5/7 mm de hauteur x 2700 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet incluant les profilés et les chevilles
10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml





	Silver NCS : S 2500-N	1454 011
	Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1454 012

PROFILÉS DE FINITION

PROFILÉ DE FINITION À RECOUVREMENT



Profilé de finition aluminium assurant une jonction pour des sols très épais (jusqu'à 8 mm). À visser. Compatible avec des revêtements Omnisports et textiles.



	Silver Grey NCS : S 2500-N	1455 000
Conditionnement		5 pièces de 3 ml

PROFILÉ DE FINITION LVT



Profilé de finition en aluminium cintrable (rayon maxi 80 cm) pour LVT click, Pose libre et dalles de moquettes. À visser.
- Résistance élevée à l'usure et au trafic
- Surface nervurée anti-dérapante
- Pliable avec un rayon de 80 cm

Taille : 30 mm de largeur x 5 mm de hauteur (intérieur) x 8 mm de hauteur (extérieur) de 30 mm de hauteur x 2500 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet incluant profilé, vis et chevilles.
10 pièces de 2,5 ml dans un boîte cartonnée = 25 ml



	Silver NCS : S 2500-N	1456 011
	Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1456 012

PROFILÉ DE FINITION EN ALU CINTRABLE POUR SOL PVC



Profilé souple en aluminium formant une jonction entre le revêtement et le support.
À coller.

- Peut être cintré manuellement.
- Deux hauteurs disponibles, une pour les sols compacts (FT2.5) et une pour les sols acoustiques (FT5).
- Installation facile (une pièce).
- Finition discrète.

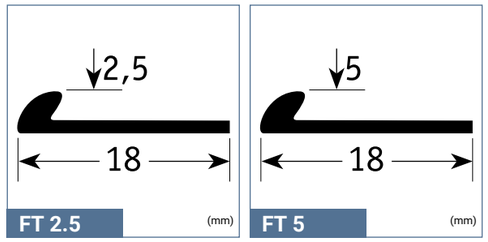

	FT 2,5 mm	FT 5,0 mm
Silver NCS : S 2500-N	1451 011	1456 001
Conditionnement	10 pièces de 2,5 ml	10 pièces de 2,5 ml

BAGUETTES LVT

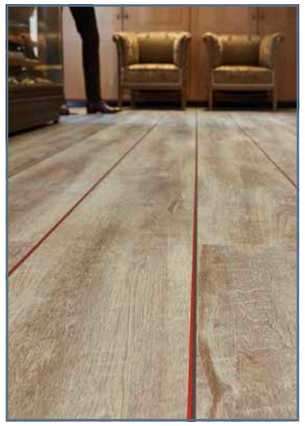

Les baguettes décoratives LVT, pour créer des effets visuels avec des contrastes de couleurs, mettre en valeur des éléments intérieurs, modifier la perception du volume d'un espace ou personnaliser un revêtement de sol en lame ou dalle

Compatible avec les collections LVT à coller

Conditionnement : Rouleau de 50ml
Épaisseur : 2 mm

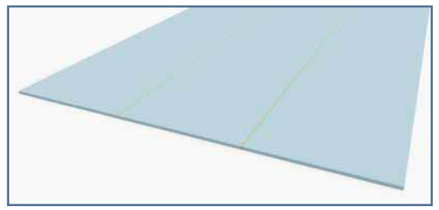

BLACK	**1421 001**
SILVER	**1421 002**
GOLD	**1421 003**
COPPER	**1421 012**
EGGSHELL	**1421 013**
TAUPE	**1421 007**
DARK GREY	**1421 009**
ROYAL BLUE	**1421 011**
RED	**1421 010**

CONTRÔLE STATIQUE

FEUILLARDS DE CUIVRE



Feuillard de cuivre avec une face auto-adhésivée utilisé pour dissiper les charges électriques.
À installer sous les revêtements électro-conducteurs avec une liaison à la terre.
L'autre face est à coller.

Taille : 33 m de longueur × 0,12 cm de largeur
Conditionnement : 25 pièces par boîte
Commande min. : 1 boîte

Réf : 1256 727

TAPIS D'ENTRÉE

DESSO PROTECT

Taille : 50x50 cm, 20 dalles par boîte
Conditionnement : 25 pièces de 2 ml


710026009


710026008


710026007


710026006

ADHÉSIF

ADHÉSIF SPRAY TARKOSPRAY



TARKOSPRAY est une colle en spray prête à l'emploi et respectueuse de l'environnement destinée uniquement à un usage résidentiel.


Visuel non contractuel

Conditionnement : 1 boîte de 12 bombes
Commande min. : 1 boîte.
Réf : 1460 003

GENIUS TAPE



- Ruban adhésif double face
- Conçu pour être utilisé avec les gammes Genius en pose non collée
- Idéal pour une pose sur ancien support amianté (dans le respect de la règlementation en vigueur - SS4)
- Sans solvant
- Utilisation facile grâce à son film protecteur
- Le revêtement de sol est facile à déposer même après plusieurs années et sans endommager le support

Taille : 25 m de longueur x 96 mm de largeur
Épaisseur sans film de protection : 0,205 mm
Poids unitaire : 500 g
Commande à l'unité : 1 boîte
Réf : 1257 001

Compatible avec :
- Vinyle hétérogène Excellence Genius en pose non collée
- Vinyle hétérogène Tx Habitat Genius en pose non collée

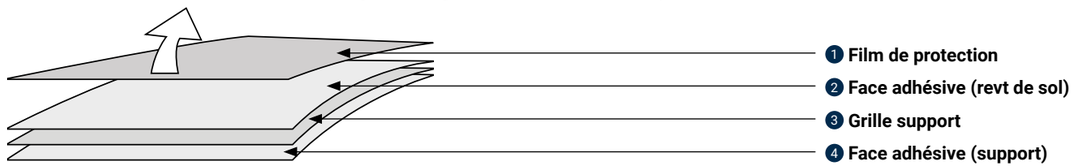

SOUS-COUCHES

SOUS-COUCHES ACOUSTIQUES



Tarkomfort Premium

- Isolation acoustique haute performance : Efficacité acoustique (19 dB avec iD Inspiration Click).
- Haute résistance au poinçonnement statique. (0,18 mm avec iD Inspiration Click).
- Pose facile et rapide.

Matériau : Polymère viscoélastique à base de polyoléfines et EVA
Poids total : 100 g par m^2
Épaisseur totale : 1,00 mm
Conditionnement : 35 rouleaux par palette
Réf : 2499 2030 - Black

Conditionnement : 15 m de longueur x 1 m de largeur
ou 73 m de longueur x 1 m de largeur
Existe en version 73 ml : 2499 2032

Compatible avec :
LVT à cliquer pour trafic modéré (couches d'usure 0,30 mm/0,55 mm) et trafic intense (couche d'usure 0,70 mm)



Tarkomfort Auto-adhésive

- Isolation acoustique de 12 dB
- 90% de matériaux naturels, sans plastifiant et matériaux lourds.
- Mise en oeuvre immédiatement après installation.

Matériau : film transparent PET siliconé avec couche de polyuréthane haute résistance, des charges minérales et des liants en polyuréthane
Poids total : 2 600 g/m²
Épaisseur totale : 180 mm
Conditionnement : 40 rouleaux par palette
Commande min. : 1 rouleau de 6,5 m²
Réf : 2499 2040 - Black

Compatible avec :
LVT à coller et pose libre



Elafono

- 100% naturel : une solution pour vos projets biosourcés
- Isolation acoustique optimale avec une diminution de 14 dB en association avec le Linoléum Compact 2,0 mm et 2,5 mm, de 15 dB avec le Linoléum Compact Veneto 3,2 mm, de 12 dB avec Acczent Excellence 3 et iD Inspiration 70 et iD Revolution et iQ Optima, de 11 dB avec Acczent Excellence 4 et iQ One
- Grande souplesse pour faciliter l'installation.
- Améliore le confort de marche.

Matériau : Sous-couche linoléum en liège
Poids total : 1 450 g par m²
Commande par rouleau
Épaisseur totale : 200 mm
Réf : 1861 030 - Brown

Compatible avec :
- Linoléum compact en rouleaux (LI)
- Acczent Excellence 3 et 4 (HE)
- iD Inspiration 70 et iD Revolution (LVT)
- iQ One et iQ Optima (HO)



Tarkomousse

- Meilleure efficacité acoustique dans les pièces humides : amélioration de 17 dB pour Granit Safe T, de 18 dB pour Multisafe Aqua, de 19 dB Multisafe Granit et réduction du bruit dans les pièces adjacentes.
- Plus grand confort à la marche.
- Associée à la gamme AquaSens.

Matériau : Mousse PVC
Poids total : 1 200 g par m^2
Épaisseur totale : 200 mm
Conditionnement : 160 m² par palette
Réf : 3965 001 - White

Compatible avec :
Sols humides

SOUS-COUCHE DE DÉSOLIDARISATION



Tarkoflat pose libre

- Solution prête à l'emploi pour réduire les légères irrégularités au sol jusqu'à 1,5 mm de profondeur et 3 mm de largeur.
- Choix idéal pour protéger les sols pendant une installation temporaire
- Facile à retirer grâce à sa pose-libre.

Taille : 25 m de longueur x 2 m de largeur
Matériau : feuille de PVC calandré, pose-libre
Poids total : 1 500 g par m²
Épaisseur totale : 1 mm
Conditionnement : 1 rouleau de 50 m²
Commande par rouleau
Réf : 3568 004 - Grey

Uniquement compatible avec :
Les revêtements hétérogènes en rouleaux et se limite à un usage résidentiel et commercial léger.

SOUS-COUCHE POUR SUPPORT HUMIDE

SOUS-COUCHE POUR SOL HUMIDE



Tarkolay

Sous-couche en PVC enduit de fibre de verre pour supports exposés aux remontées d'humidité. À dérouler, ne pas coller. Sous avis technique.

- Facile à manipuler et à installer
- Solution résistante à un taux d'humidité de 7%
- Fabriquée par Tarkett

Taille : 45 m de longueur x 2 m de largeur
Matériau : Fibre de verre revêtue de PVC avec des crampons de 0,30 mm d'épaisseur
Poids total : 1 160 g par m²
Épaisseur totale : 1,3 mm
Conditionnement : 1 rouleau de 90 m²
Réf : 3960 004 - Blue

Compatible avec :
Les rouleaux en vinyle hétérogène

SUR-COUCHE PROTECTION



Tarkoprotect 180

Sur-couche auto-adhésive en voile de polyester pour protéger le sol.

- Protection haute performance, adhérence au sol parfaite et sécurisée.
- Solution économique qui évite le nettoyage ou le remplacement
- Installation pose-libre pour être retirée facilement et réutilisée

Taille : 50 m de longueur x 1 m de largeur
Matériau : Sur-couche auto-adhésive en voile de polyester pour protéger le sol.
Poids total : 180 g par m²
Épaiseur totale : 1,2 mm
Conditionnement : 1 rouleau de 50 m²
Réf : 24990 000 - White

Compatible avec :
Tous les types de sols

SOUDURES ET CORDONS DE SOUDURE

SOUDURE À FROID

Maintient les lés bord à bord et empêche la pénétration de poussières et de salissures dans les joints.

Nom du produit	Référence	Description	Conditionnement
Soudure à froid Usage commercial	Type A 1490 002	Spécialement conçus pour les revêtements de sol en PVC, ils permettent de souder deux lés ensemble	1 boîte de 24 tubes Un tube pour une soudure de 20 ml

SOUDURE À CHAUD POUR SOL EN VINYLE

Réunit de façon homogène et durable deux lisières d'un revêtement et assure une étanchéité permanente et une résistance durable.

Nom du produit	Référence		Conditionnement
Cordon de soudure	Unicolore : 1287 ---	Multicolore : 1290 --- (excepté 011 > 018)	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml

Nom du produit	Référence		Conditionnement
Cordon de soudure	iQ Natural Unicolore : 1296 ---	Multicolore : 1297 ---	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml

CORDONS DE SOUDURE POUR SOL SANS PVC

Nom du produit	Référence	Conditionnement
Cordon de soudure	iQ One Unicolore : 21201 ---	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml

CORDONS DE SOUDURE POUR SOL EN LINOLÉUM

Nom du produit	Référence	Conditionnement
Cordon de soudure	Unicolore : 14009 --- Multicolore : 14002 --- Disponible en stock pour le linoléum compact et acoustique	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml

JOINTS DE DILATATION

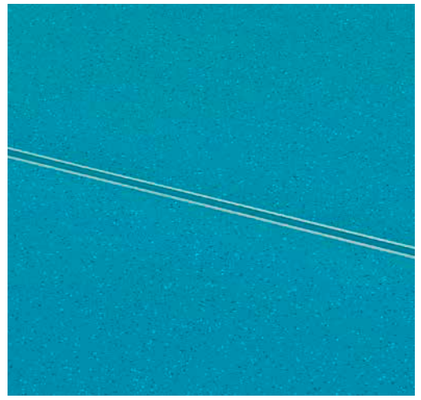

Les joints de dilatation sont présents dans presque tous les bâtiments et doivent être traités lors de la mise en œuvre du revêtement de sol. Profilé aluminium de recouvrement des joints de dilatation avec insert souple. Permet la jonction des revêtements de sol PVC avec un coloris coordonné.

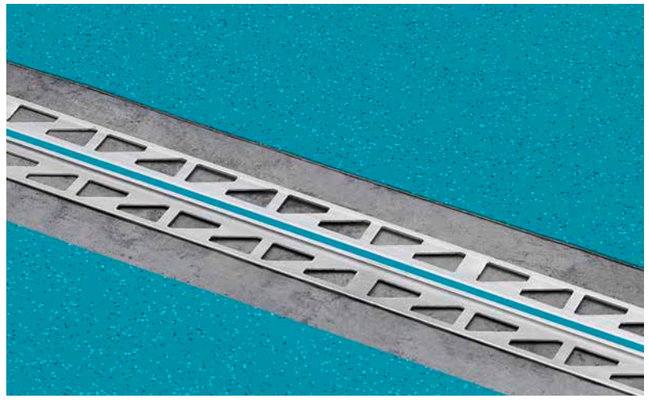

2,2/3,7 x 2500 mm, disponibles dans tous les coloris

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 25 ml

Réf : Joint de dilatation 2.2 : 26600 --- (Pour sol compact 2,00 mm)
Joint de dilatation 3.7 : 26601 --- (Pour sol acoustique 3,00/3,5 mm)

Toutes les gammes résilientes de Tarkett proposent une liste complète de cordons de soudure unicolores ou multicolores assortis, en fonction du design et de la couleur choisis.

https://professionnels.tarkett.fr
(PRODUITS/ACCESSOIRES/CORDONS DE SOUDURE)

ACCESSOIRES DU CONCEPT DOUCHE

GRILLES

INOX



Drop
ø130 26651 001
ø150 26650 001

Art Deco
ø130 1417 013
ø150 1417 010

SR
ø150 26652 002

Minimax S-Serie
ø179 26650 002

PVC



Standard
ø150 1417 001

Drop
ø150 26657 001

Hole for pipe
ø130 26659 001
ø150 26660 001

Minimax S-Serie
ø179 26660 002

SIPHONS

- Large sélection de siphons
- Plusieurs modèles de grilles PVC et inox disponibles

SORTIE HORIZONTALE



Siphon Freja 50
ø150 1416 002
Débit 0,8 L/s

Siphon Minimax S-Serie
ø179 1416 013
Débit 0,5 L/s

Siphon Minimax 50
ø130 1416 006
Débit 0,8 L/s

Siphon Minimax 40
ø130 1416 010
Débit 0,8 L/s
Plongeur anti-remontée odeur à commander séparément 1417019

SORTIE VERTICALE



Siphon Brage 75
ø150 1416 005
Débit 0,8 L/s

Siphon Brage 50
ø150 1416 004
Débit 0,8 L/s

Siphon Dusch Brunn 50
ø150 1416 001
Débit 0,8 L/s

Siphon en Inox 40
ø120 1416 007
Débit 0,66 L/s

PLONGEURS



Plongeur Brage / Oden
ø125 1417 005

Plongeur Freja
1417 007

Plongeur DuschBrunn
1417 008

AUTRES ACCESSOIRES



Support
1417 004

Bague de serrage : 150 mm
1417 002

Kit de verrouillage pour grille PVC
1417 006

Kit de verrouillage pour grille en inox
1417 021

Découpeur circulaire
ø150 1417 003
Lames de rechange pour découpeur circulaire (x5)
1417 016

Découpeur circulaire bleu
ø130 1417 012
Lames de rechange pour découpeur circulaire (x5)
1417 016

CANIVEAUX

Dimensions
Longueur : 600, 900 mm
Largeur : 130 mm

La hauteur dépend du type d'évacuation choisie.



Sortie verticale



Sortie horizontale à faible encombrement



Sortie horizontale

	RÉFÉRENCES
26687101	Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 sortie horizontale 600 mm
26689101	Siphon Vinyl Plus Chess Ø75 sortie horizontale 600 mm
26697101	Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 sortie horizontale à faible encombrement 900 mm

PROFILÉS DE JONCTION SOUPLES

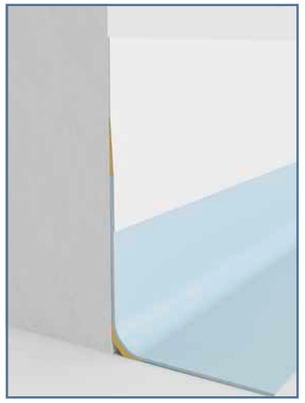

Profilés de jonction souples en PVC. Forme triangulaire pour compenser les différences d'épaisseur au niveau de la jonction sols / murs.



1418 001
1 rouleau de 25 ml par boîte

PROFILÉ DE TRANSITION EN PVC POUR PIÈCES HUMIDES



Profilés de transition en caoutchouc & PVC pour pièces humides.
RTS : version souple caoutchouc à soufflet, se comprime pour limiter le ressaut
PTS : version PVC rigide soudable à chaud

RTS



	Grey RAL : NCS :	1255 748
Conditionnement		1 boîte = 20 ml

PTS



	Grey RAL : NCS : 4500-N	26664 001
	Dark Grey RAL : NCS : S 9000 N	26664 002
	Beige RAL : NCS : 2502-Y40R	26664 003
Conditionnement		1 boîte = 30 ml

ACCESSOIRES POUR REVÊTEMENTS MURAUX

PROFILÉS DE FINITION

Profilé de finition en aluminium (souple et solide) pour une finition parfaite et une protection parfaite de la tranche du produit.





ALUMINIUM CAP 2.5

Auto-adhésif
Taille : 3,5 mm (ext.) x 2,5 mm (int.) x 18 mm x 2500 mm

Conditionnement :
1 boîte de 10 pièces = 25 ml

Silver NCS : S 2500-N	26621 001
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	26621 002





ALUMINIUM CAP 3

Auto-adhésif
Taille : 5,2 mm (ext.) x 3 mm (int.) x 28 mm x 2500 mm

Conditionnement :
1 boîte de 10 pièces = 25 ml

Silver NCS : S 2500-N	26626 001
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	26626 002





PVC RIGIDE

Taille : 32 mm x 4,5 mm (ext.) x 2,5 mm x 2500 mm

Conditionnement :
1 boîte de 20 pièces = 50

White RAL : 9010 NCS : 1940	26619 001
Beige NCS : S 40-Y30R	26619 002
Brown RAL : L8014V	26619 003
Light Grey NCS : S 4000N	26619 004
Silver RAL : 9022	26619 005



PVC SOUPLE

Taille : 6 mm (ext.) x 2,5 mm (int.) x 25 mm x 25 m

Conditionnement :
1 rouleau de 25 ml

Caramel NCS : S 3010-Y30R	26620 001
Dark Grey RAL : 7012 NCS : S 6502-B	26620 002
Light Grey RAL : 7038 NCS : S 3000-N	26620 003
White RAL : 9010 NCS : 1940	26620 004
Aluminium NCS : S 3005-R80B	26620 005

CORNIÈRES

Les angles extérieurs en PVC souple servent à protéger l'angle extérieur des murs contre les impacts et à fournir une finition soignée. Installé sur le revêtement mural.





PVC 90° RIGIDE

Auto-adhésive
Taille : 50 mm x 50 mm x 1000 mm

Conditionnement :
20 pièces par boîte = 20 ml

White NCS : S 0603-R80B	26625 101
Ecru NCS : S 2002-Y50R	26625 102
Light Beige NCS : S 1505-Y	26625 104
Light Grey NCS : S 2002-Y50R	26625 105



CORNIÈRE PVC AJUSTABLE

Auto-adhésive
60° à 130°
Taille : 60 mm x 60 mm x 2700 mm

Conditionnement :
20 pièces par boîte = 54 ml

White NCS : S 0603-R80B	26627 101

PROFILÉS D'ANGLE

Les angles extérieurs en aluminium et en PVC souple servent à protéger l'angle extérieur des murs contre les impacts et à fournir une finition soignée. Installé sous le revêtement mural.





ALUMINIUM

Taille : 30 mm x 40 mm x 4,5 mm (ext.)
x 2,5 mm (int.) x 2500 mm

Conditionnement :
1 boîte de 10 pièces = 25 ml

Silver	26624 001
Stainless Steel	26624 002



PVC SOUPLE

Taille : 30 mm x 30 mm x 4,5 mm (ext.)
x 2 mm (int.) x 2500 mm

Conditionnement :
1 rouleau de 25 ml

Caramel NCS : S 3010-Y30R	26623 001
Dark Grey RAL : 7012 NCS : S 6502-B	26623 002
Light Grey RAL : 7038 NCS : S-3000 N	26623 003
White RAL : 9010 NCS : 1940	26623 004
Aluminium NCS : S 3005-R80B	26623 005



PVC RIGIDE

Taille : 22,2 mm x 20 mm x 2,2 mm (int.)
x 2600 mm

Conditionnement :
1 boîte de 20 pièces = 52 ml

White RAL : 9010 NCS : S 0603-R80B	26622 001

PLINTHES ET FINITIONS

Tarkett propose une large sélection d'accessoires :
Le parquet, composé de bois, est un matériau vivant, amené à se dilater ou à se contracter. Le bois étant un matériau vivant, nous recommandons, lors de l'installation, de laisser un espace de dilatation périphérique de minimum 8 mm avec les murs, les tuyaux, les huisseries, etc. Cet espace de dilatation peut être masqué à l'aide de plinthes, moulures, profilés et bagues, à l'aide de plinthes, moulures, profilés et bagues.

Les plinthes Clipstar et Alustar sont disponibles dans un large assortiment d'essences de bois. Clipstar est extrêmement simple d'utilisation: les plinthes sont simplement montées sur des clips qui sont fixés au mur. Alustar, en aluminium recouvert d'un placage bois pour une grande stabilité et durabilité, convient, pour des zones à fort trafic.

PLINTHES VENEER		CLIPSTAR - VENEER	PROFILÉ DE TRANSITION EN PLACAGE BOIS
		Plinthes	Alustar et profilé
			
DIMENSIONS		60 x 16 x 2400 mm	43,9 x 13,2 x 2400 mm
CONDITIONNEMENT		1 boite de 10 pièces = 24 ml	1 boîte de 10 pièces = 24 ml
Ash		8791 738	
Birch		8791 783	
Beech		8791 744	
Oak		8791 734	8791 601
Oak Unfinished		8791 105	8791 603
Oak Brushed		8791 843	8791 602
Walnut		8791 745	
Ash Ivory		8791 852	
Ash White Pearl		8791 842	
Ash White		8791 741	
Oak Soft Skin		8791 790	8791 608
Oak Snow White		8791 855	
Oak Cotton White		8791 841	8791 604
Oak White Light		8791 853	
Oak Lime Stone		8791 845	8791 606
Oak White		8791 736	8791 607
Oak Soft Beige		8791 785	8791 609
Oak Blonde		8791 846	8791 610
Oak Urban Grey		8791 851	
Oak Warm Grey		8791 854	8791 611
Oak Light Grey		8791 757	8791 612

PLINTHES VENEER		CLIPSTAR - VENEER	PROFILÉ DE TRANSITION EN PLACAGE BOIS
		Plinthes	
			
DIMENSIONS		60 x 16 x 2400 mm	43,9 x 13,2 x 2400 mm
CONDITIONNEMENT		1 boite de 10 pièces = 24 ml	1 boîte de 10 pièces = 24 ml
Oak Evening Grey		8791 849	8791 613
Oak Dove Grey		8791 777	
Oak Soft Grey		8791 781	
Oak Old Grey		8791 850	
Oak Graphite		8791 789	
Oak Stone Grey		8791 832	
Oak Nutmeg		8791 791	
Oak Almond		8791 786	8791 614
Oak Umber Brown		8791 847	
Oak Italian Brown		8791 788	
Oak Cumin		8791 758	
Oak Old Brown		8791 848	8791 615
Oak Charcoal		8791 780	

CLIPS POUR PLINTHES CLIPSTAR

50 clips par boîte		8791 800

PROFILÉS SOLIDES	MOULAGE DE TRANSITION						PROFILÉ DE FINITION
	Réducteur		Square		Threshold		End Cover
							
ÉPAISSEUR	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm	
DIMENSIONS	58 x 19 x 2000 mm	44 x 12 x 2000 mm	38 x 19 x 2000 mm	32 x 12 x 2000 mm	58 x 20 x 2000 mm	44 x 12 x 2000 mm	21 x 9 x 2000 mm
CONDITIONNEMENT	1 boîte de 10 pièces = 20 ml						1 boîte de 10 pièces = 20 ml
Oak	8791 107	8791 126	8791 136	8791 144	8791 157	8791 175	8791 300
Oak Unfinished	8791 105		8791 134		879 1156		

PROFILÉS SOLIDES	NEZ DE MARCHE				
	Nez de marche				
ÉPAISSEUR	13-14 mm	8,5 mm	13-14 mm	14 mm	14 mm
DIMENSIONS	66 x 20 x 2000 mm	48 x 19 x 2000 mm	60 x 26 x 2000 mm	44 x 52 x 1950 mm	72 x 52 x 1950 mm
CONDITIONNEMENT	1 boîte de 5 pièces = 20 ml				
Oak	8791 446	8791 505	8791 466		
Oak Unfinished			8791 465	8795 042	8795 250

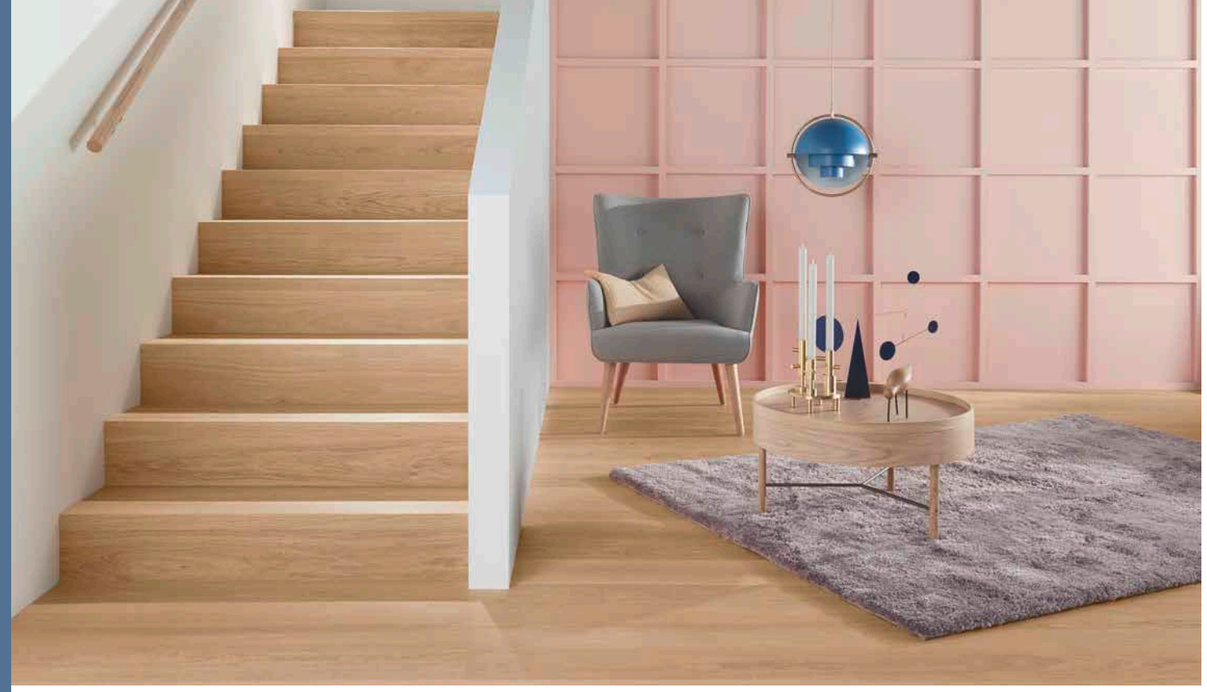

COURONNES DE FINITION EN BOIS MASSIF		17,1 mm	22,0 mm	Conditionnement
Oak		8791 810	8791 811	10 pièces par boite
Oak Unfinished		8791 825	8791 826	

DOUBLE BAGUE DE FINITION EN BOIS MASSIF
A percer

			Conditionnement
Oak		8791 820	10 pièces par boite
Oak Unfinished		8791 827	

NEZ DE MARCHE EN BOIS MASSIF 13 MM		Dimensions	Conditionnement
	8791 446	2 m x 66 mm x 40 mm	5 par boîte
	8791 466	2 m x 60 mm x 26 mm	10 par boîte

SOUS-COUCHES POUR BOIS

SOLUTION POUR PLANCHER ET CONFORT ACOUSTIQUE



Tarkoflex II

- Solution hautement efficace et immédiate pour pallier aux petites irrégularités du support
- Haute durabilité grâce à sa mousse de polyéthylène et à sa composition haute densité
- Isolation acoustique jusqu'à 17 dB.

Matériau : Mousse de polyéthylène avec un film anti-humidité de 100 µ
Poids total : 150 g par m²
Épaisseur totale : 2,00 mm
Réf : 8790312 - 22 rouleaux de 15 m² (1 m x 15 m)
/ 8790316 - 6 rouleaux de 70 m² (1 m x 70m)

Compatible avec :
Support en bois (lames)



Tarkofoam II

- Réduction des légères irrégularités
- Haute durabilité grâce à sa mousse de polyéthylène
- Offre une efficacité acoustique de 17 dB

Matériau : Mousse de polyéthylène
Poids total : 150 g par m²
Épaisseur totale : 2,00 mm
Réf : 8790314 - 28 rouleaux de 15 m² (1.15 m x 13.04 m)
/ 8790315 - 6 rouleaux de 70 m² (1.15 m x 61 m)

Compatible avec :
Support en bois (lames)

FLOORCRAFT

CRÉER VOTRE REVÊTEMENT DE SOL SUR MESURE AVEC FLOORCRAFT

DE L'ÉLÉGANCE MINIMALISTE AU GRANDIOSE COMPLEXE

Notre service de découpe ultrason FloorCraft façonne des projets sur-mesure les plus complexes en proposant son amour de l'artisanat de qualité et son expertise design au service de collaborations créatives parfaites.

Nos sols sont découpés avec précision pour former un design puis assemblés avant d'être protégés par un film adhésif transparent qui maintient les éléments ensemble pendant l'installation. Ce film est ensuite retiré lorsque le revêtement de sol est fixé.

Tarkett est l'une des seules entreprises à utiliser la méthode de découpage à l'ultrason assurant une sophistication technique très avancée et une précision extrême. La plupart de nos revêtements de sol LVT, Linoléum, Homogènes et Hétérogènes sont compatibles avec la solution de design Floorcraft.

Tous les designs sont adaptables pour convenir à n'importe quel espace, il n'y a aucune limite de taille pour un projet de sol personnalisé.

Adapté pour répondre à notre vision, notre service Floorcraft vous emmène étape par étape à travers la conception de votre propre et unique revêtement de sol avec un sens développé du détail.

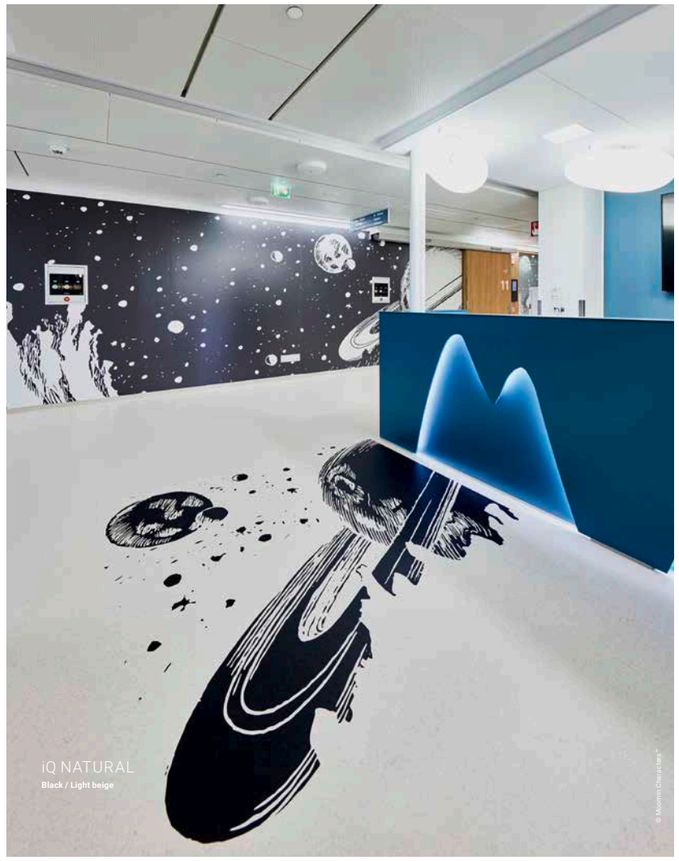

Nouvel hôpital pour enfants à Helsinki

par SARC Architect, Finlande

Les entrées et pièces communes jouent un rôle important pour donner une impression positive aux patients et aux visiteurs et ainsi les aider à être moins stressés.

Les motifs et designs colorés peuvent être une distraction rassurante qui aident particulièrement dans les unités pédiatriques.

Notre service de customisation par découpe ultrason Floorcraft offre des perspectives pour des effets éblouissants et des concepts accrocheurs.

FLOORCRAFT...

C'est donner vie à vos projets sur mesure. Vous imaginez vos créations uniques et nous les réalisons pour vous !

C'est aussi vous fournir un plus grand choix grâce à notre bibliothèque de décors prédéfinis, pour vous faire gagner du temps.

1 

Créez votre propre configuration ou choisissez-en un dans la bibliothèque Floorcraft

2 

Choisissez vos collections* et couleurs au sein de notre large gamme de revêtements de sol souples**

3 

Votre revêtement de sol est découpé pour devenir votre création personnalisée

4 

Votre revêtement de sol est assemblé et protégé par un film adhésif

5 

Vous recevrez votre revêtement de sol en panneaux pré-assemblés, déposés sur un socle solide et protégés par un film adhésif. Votre sol est prêt à être installé !

*Vous pouvez utiliser une collection ou en combiner plusieurs au sein du même projet. Contactez votre représentant commercial pour avoir plus d'informations sur les associations possibles.

**Les palettes de couleurs sont spécifiques pour chaque collection. Rendez-vous sur notre site internet pour parcourir nos gammes de sol souples. professionels.tarkett.fr

FLOORCRAFT : BIBLIOTHÈQUE DE MOTIFS

La bibliothèque de motifs Floorcraft contient un large éventail de motifs standards qui peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur et avec pratiquement tous les types de sol présents dans la gamme Tarkett (veuillez demander à votre représentant local une liste complète actualisée). Vous pouvez également nous remettre votre propre motif ou en créer un avec nos designers.

Rectangles

Rectangles

Diagonales

3D

Lignes et étoiles

Des cercles dans des carrés

Classiques



Hexagones

Diamants

Géométriques

Nids d'abeille

Etoiles



Écailles

Coquilles, tuiles, impressions pliées



L'aspect du sol peut être renforcé en utilisant des bordures décoratives originales. Outre leur attrait esthétique, ces motifs peuvent également être utilisés pour délimiter différentes zones, ou pour indiquer un chemin piétonnier.

Centre de pièces

Roses des vents

Éthniques et géométriques

Rosaces



Bordures

Zoning

Liserés

Finitions décoratives

Chemins directionnels



Signalétique

Indications de flux

Logos utilitaires

Motifs sportifs

Emblèmes



Partie Technique

RÉGLEMENTATION

460 Certifications & normes
463 Sécurite incendie
465 Réglementation acoustique
468 Rénovation sur sols amiantés

MISE EN ŒUVRE

470 Transport, stockage & manutention
472 Installation des sols résilients
490 Installation des solutions spécifiques
494 Installation des sols rigides

ENTRETIEN

496 Introduction & Définition
498 Conseils d'entretien

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION QB UPEC

LA MARQUE QB UPEC

La Marque QB associée au classement UPEC atteste de la conformité des revêtements de sols à des spécifications techniques définies dans un référentiel de certification et permet l'attribution d'un classement d'usage des revêtements de sols, indiquant pour chaque produit que celui-ci est approprié à l'usage dans un local considéré (cf. : classement UPEC des locaux), avec une durabilité suffisante et raisonnable.

Cette marque concrétise les attentes exprimées par les acteurs du bâtiment. Elle atteste pour les revêtements de sol résilients ou textiles qui bénéficient de son droit d'usage, de la conformité aux normes européennes s'y rapportant NF EN ISO 10581, NF EN ISO 10582, NF EN ISO 26986, NF EN ISO 10595, NF EN 650, NF EN 651, NF EN 652, NF EN 655, NF EN 686 et NF EN 24011 complétée par des spécifications particulières précisant un classement d'usage UPEC qui constitue la référence pour les professionnels du bâtiment.

La Marque QB associée au classement UPEC est la propriété du CSTB.

La Marque QB associée au classement UPEC est une certification volontaire des produits engagée par le fabricant, offrant au client la garantie d'un produit de qualité suivie contrôlée par un organisme impartial et indépendant, ainsi que les prestations associées en matière d'informations et services (documentation, étiquetage, support technique).

LES CERTIFICATIONS ASSOCIÉES

Les référentiels de certification associés à cette Marque sont : QB30 « Revêtements de sol résilients » ; QB31 « Revêtements de sol textile ». Ils sont associés respectivement au Document Technique Unifié (DTU) 53.12, définissant les règles de mise en œuvre.

LE CLASSEMENT UPEC

Le classement UPEC est un système de classement d'usage reconnu qui caractérise la durabilité d'un revêtement de sol en fonction d'un domaine d'utilisation considéré. Cette classification se compose de 4 lettres affectées d'indices numériques ou alphanumériques qui correspondent aux différentes sévérités d'usage :

U. comme Usure à la marche avec changement d'aspect.
P. comme Poinçonnement.
E. comme Eau : Comportement à l'eau sur le revêtement.
C. comme Chimie : Tenue aux taches et agents chimiques.

Remarque : Vous disposez d'informations plus détaillées dans le e-Cahier 3782 V2 juin 2018 du CSTB « Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux »

LE MARQUAGE QB UPEC DES PRODUITS

Le marquage QB UPEC des produits est soumis à une obligation de la marque :

- Le niveau de classement UPEC doit être clairement indiqué sur l'étiquette de l'emballage en complément du logo QB UPEC.
- Outre les indications imposées par les normes NF EN de spécifications, il est nécessaire d'indiquer la norme de référence et des classes ou symboles EN appropriés.

Le marquage QB UPEC d'un produit signifie :

- Qu'il répond à des caractéristiques certifiées.
- Qu'il répond à une surveillance définie dans un règlement établi par la marque.
- Qu'il fait l'objet de contrôle par un organisme indépendant et impartial.
- Qu'il constitue un choix clair et objectif, en facilitant l'adéquation des produits au type d'usage recherché.

LE MARQUAGE « CE »

Le marquage « CE » a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique européenne. Il est obligatoire pour tous les produits couverts par un ou plusieurs textes réglementaires européens. Il confère aux produits concernés le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. Pour apposer le marquage « CE » sur son produit, le fabricant doit réaliser, ou faire réaliser, des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles, notamment de santé et de sécurité, définies dans la ou les textes réglementaires concernés. Le marquage « CE » n'est pas une marque de certification ni une indication de l'origine géographique du produit. Obligatoire et de nature **réglementaire**, il est l'engagement visible du fabricant que son produit respecte la législation européenne.

L'Avis Technique ou ATec désigne l'avis formulé par un groupe d'experts représentatifs des professions, appelé Groupe Spécialisé (GS), sur l'aptitude à l'emploi de produits, systèmes ou procédés innovants, pour lesquels un référentiel UPEC n'est pas encore établi. Les Avis Techniques sont délivrés par la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques (CCFAT). Ex : concept douche Tarkett.

CERTIFICATIONS ET LABELS ENVIRONNEMENTAUX

Qualité de l'air intérieur, confort acoustique, respect des principes de l'économie circulaire, minimisation de l'impact climatique, conception à base de matériaux sains, les labels environnementaux, validés par une tierce partie, attestent que les produits contribuent au bien-être des utilisateurs et au respect de l'environnement.

CLASSIFICATION EUROPEENNE

NORME NF EN ISO 10874

La norme internationale NF ISO 10874 établit un système de classification pour les revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés. Cette classification est basée sur des exigences pratiques relatives aux zones d'utilisation, à l'intensité d'utilisation et est liée aux exigences spécifiées dans la Norme Internationale appropriée pour chaque type de revêtement de sol.

La présente Norme est également destinée à fournir des lignes directrices aux fabricants, aux rédacteurs de descriptifs et aux clients pour les aider à choisir la classe appropriée de revêtement de sol pour toute zone d'utilisation donnée ou toute pièce spécifique.

Les classes sont basées sur l'intensité d'utilisation. Il convient au rédacteur du descriptif de déterminer si une classe de revêtement de sol supérieure ou inférieure à celle recommandée sera suffisante. En dehors de la classification relative à l'intensité d'utilisation, il convient que d'autres propriétés soient considérées et précisées dans les spécifications du produit du fabricant.

L'usure et l'aspect des revêtements de sol sont influencés par des normes d'installation et de maintenance, l'état du plancher brut et la nature d'utilisation (type de chaussure, concentrations élevées du trafic localisé, etc.). Il convient de prendre en compte ces facteurs lors de l'utilisation du présent système de classification.

Classe	Symbole	Niveau d'utilisation	Description
		DOMESTIQUE	**Zones destinées à un usage résidentiel**
21		Modéré/léger	Zones d'utilisation faible ou intermittente
22		Général/moyen	Zones d'utilisation moyenne
22+		Général	Zones d'utilisation moyenne à intense
23		Élevé	Zones d'utilisation intense
		COMMERCIAL	**Zones destinées à un usage public et commercial**
31		Modéré	Zones d'utilisation faible ou intermittente
32		Général	Zones de passage moyen
33		Général	Zones de passage intense
34		Très Élevé	Zones d'utilisation très intense
		INDUSTRIEL LÉGER	**Zones destinées à un usage industriel léger**
41		Modéré	Zones où le travail est essentiellement sédentaire avec utilisation occasionnelle de véhicules légers
42		Général	Zones où le travail est effectué essentiellement debout et/ou avec utilisation de véhicules
43		Élevé	Autres zones industrielles légères

SÉCURITÉ INCENDIE

ERP ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

L'EMPLOI DE CERTAINS MATÉRIAUX EST RÉGLEMENTÉ

Cette réglementation concernant les ERP est applicable aux installations faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux.

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ERP

1re catégorie > 1 500 personnes,

2e catégorie entre 701 et 1 500 personnes,

3e catégorie entre 301 et 700 personnes,

4e catégorie < 300 personnes,

sauf ceux de la 5e catégorie

5e catégorie l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement sécurité, mais peut nécessiter des dispositifs particuliers

Annexe 4 classes selon NF EN 13 501-1		Exigence
A1fl	-	Incombustible
A2 fl	s1	M0
A2 fl	s2	M3
B fl	s1	M3
C fl	s2	M3
D fl	s1(1)	M4
D fl	s2	M4

(1) dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 04/11/1975.

LE SYSTÈME EUROCLASSES

La réglementation française (arrêté du 21 novembre 2002 - JO du 31 décembre 2002) fixe les méthodes d'essais et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu et pour en particulier les « produits de construction » (dont les revêtements de sol et de mur).

L'arrêté indique des essais à effectuer ainsi que les critères retenus pour le classement précisé dans la norme NF EN 13 501-1.

Les parquets relèvent de la norme NF EN 14342, les revêtements de sol sportifs de la norme NF EN 14904, et enfin les revêtements muraux de la norme NF EN 15102.

Le marquage CE est obligatoire depuis janvier 2007 pour les revêtements de sol relevant de la norme harmonisée EN 14 041.

Le tableau ci-dessous est la synthèse pour les produits autres que les sols.

Synthèse selon NF EN 13 501-1		Exigence
A1	-	Incombustible
A2	s1, d0	M0
A2, B	s1, 2, 3, d0 ou d1	M1
C	s1(1), 2, 3	M2

(1) dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 04/11/1975.

Remarque : à partir de la Classe D, l'exigence est M3 ou M4.

Nous avons donc l'obligation de déclarer la réaction au feu pour l'ensemble de nos produits selon le système des Euroclasses. Le marquage CE doit être accompagné d'une Déclaration de Performance.

Celle-ci donne des informations plus détaillées sur les caractéristiques essentielles des produits, notamment le classement feu.

Le tableau ci-dessus fixe les classes déterminées selon la norme NF EN 13 501-1, admissibles au regard de l'ancien classement M, mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie. Il s'agit de l'extrait de l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 et des modificatifs qui ont suivi pour les sols.

QUELQUES NOTIONS

La réglementation française actuelle détermine les dispositions relatives à des règlements de sécurité contre les risques d'incendie. Cette réglementation fixe des exigences suivant les locaux.

- Bâtiments d'habitation, répartis en 4 familles regroupant les habitations individuelles et collectives.

- Les établissements recevant du public (ERP)

- Les immeubles de grande hauteur (IGH)

Les textes officiels sur la sécurité incendie, en France, sont disponibles au Journal Officiel. Ce sont des brochures regroupant les dispositions applicables suivant les catégories de locaux.

Le tableau ci-dessous regroupe les principales exigences relatives aux classifications. Elles sont données ici à titre indicatif, seule la réglementation en vigueur est applicable.

Bâtiment		Locaux	Sol	Mur
Etablissements recevant du public toutes catégories *Arrêté du 25 juin 1980 (Version consolidée au 1er janvier 2012)*	ERP dispositions générales	Dégagements non protégés et locaux	D_{fl}-s2(0)	C-s3, d0(0)
		Circulations horizontales protégées	D_{fl}-s1	C-s3, d0(0)
		Ascenseurs	D_{fl}-s1	D-s1
		Escaliers protégés	C_{fl}-s1	B-s2, d0
	Etablissement de soins	Circulations horizontales des locaux à sommeil	-	- B-s2, d0 - C-s2, d1 pour les éléments de protection (ils doivent représenter moins de 20% de la surface des parois)
	Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées	Chambres et appartements	Aucune Exigence	
Bâtiment d'habitation toutes catégories *Arrêté du 31 janvier 1986 (Version consolidée au 5 janvier 1989)*	H < 50 m(*)	Parties privatives, circulations, halls	Aucune Exigence	
	H < 28 m(*)	Escaliers	M3	M0
	28 m < H < 50 m(*)	Circulations horizontales protégées	M3	M2
		Escalier protégé	M0	M0
Immeuble de Grande hauteur (IGH) ERP, H > 28 m(*) Habitation, H > 50 m(*) *Arrêté du 30 décembre 2011 (Version consolidée au 1er avril 2012)*	Tous types	Locaux	C_{fl}-s1	B-s3, d0
		Dégagements communs, halls		A2-s2, d0
		Ascenseurs		C-s2, d0
		Cages d'escaliers		A2-S1, d0

(*) H est la hauteur entre le niveau accessible aux véhicules de pompier et le plancher bas du dernier étage.

(0) Teneur en azote et chlore à déclarer pour les revêtements de sol classés Dfl-s2 ou plus, et les revêtements muraux classés C-s2, d0 ou plus.

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

LE BRUIT, UN FACTEUR GRAVEMENT PRÉJUDICIABLE À LA QUALITÉ DE VIE

LE BRUIT

- 1ère source de nuisance dans les locaux d'habitation.
- 67% des actifs jugent bruyant leur environnement de travail.

LES NUISANCES SONORES

A - Bruit en provenance de l'extérieur.

B - Bruit en provenance des logements voisins.

C - Bruit de choc.

D - Bruit d'équipements.

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (JO du 01/01/93) relative à la lutte contre le bruit est à l'origine de dispositions préventives aux nuisances sonores et annonçait des modifications du code de la construction et de l'habitation pour les caractéristiques acoustiques.

La protection contre le bruit est l'une des six exigences essentielles retenues pour apprécier l'aptitude à l'emploi des produits selon la Directive Européenne des produits de construction.

Une harmonisation est donc intervenue au niveau de la normalisation européenne tant au niveau des normes d'essais des produits que de celles permettant l'évaluation de la performance acoustique d'un ouvrage réalisé.

Depuis le 1er janvier 2000, de nouvelles méthodes de calcul des indices d'évaluation de la qualité acoustique sont appliquées.

INDICES D'ÉVALUATION POUR LES BRUITS DE CHOC

Remarque : le niveau de pression pondéré du bruit de choc "standardisé" $L'_{nT,w}$ donc exprimé en dB pour les ouvrages réalisés dépend :
– de la qualité acoustique du plancher-support existant,
– de la qualité acoustique du revêtement,
– du volume du local de réception,
– des liaisons "acoustiques" entre parois et plancher.

RÉGLEMENTATION

Bâtiments d'habitation : Arrêté du 30 juin 1999 appliqué pour les demandes de permis de construire déposées depuis le 1er janvier 2000, art. 4 :

"La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé $L'_{nT,w}$, [...], perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 dB, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement [...]."

Exigence : $L'_{nT,w}$ inférieur ou égal 58 dB

Bâtiments autres que d'habitation : Arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement*, de santé** et les hôtels***, applicables à compter du 28 novembre 2003 :

Exigence : $L'_{nT,w}$ 60 dB

Note : la réglementation en vigueur doit toujours être considérée en priorité.

**** Lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local considéré, sauf :***
- un atelier bruyant, une salle de sports : L'nT,w 45 dB
- une salle d'exercices d'une école maternelle : L'nT,w 55 dB dans les salles de repos non affectées à la salle d'exercices.
***** Bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie, lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques.***
****** Bruit perçu dans les chambres lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.***

LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Prenons l'exemple d'une dalle béton de 18 cm, avec un niveau de pression du bruit de choc standardisé dalle nue environ égale à 74 dB.

Pour atteindre les seuils réglementaires, le Lw nécessaire pour un revêtement de sol PVC doit être de :

- 16 dB pour obtenir un résultat de 58 dB et répondre au niveau réglementaire de pression 58 dB (logements),
- 14 dB pour obtenir un résultat de 60 dB et répondre au niveau réglementaire de pression 60 dB (bâtiments autres d'habitation).

! Remarque : Tarkett offre une large gamme de revêtements permettant de répondre à toutes les exigences réglementaires.

Suivant ce principe, on peut estimer les niveaux minimums d'efficacité au bruit de choc des revêtements de sol en fonction de l'exigence réglementaire et de l'épaisseur de la dalle béton. Une étude par un acousticien peut être nécessaire dans le cadre de la certification des bâtiments.

		Hospitalier - Hôtellerie - Enseignement		Logement	
Épaisseur de dalle	**Niveau de pression du bruit de choc standardisé dalle nue Lno,w**	**Exigence réglementaire L'nT,w**	**Efficacité au bruit de choc du revêtement ΔLw**	**Exigence réglementaire L'nT,w**	**Efficacité au bruit de choc du revêtement ΔLw**
14 cm	78	≤ 60 dB	18 dB	≤ 58 dB	20 dB
15 cm	77		17 dB		19 dB
16 cm	76		16 dB		18 dB
18 cm	74		14 dB		16 dB
20 cm	72		12 dB		14 dB
22 cm	70		10 dB		12 dB
24 cm	68		8 dB		10 dB
25 cm	67		7 dB		9 dB

Ce calcul ne prend pas en compte la correction acoustique aux bruits d'impact que peut apporter un plafond suspendu.

SONORITÉ À LA MARCHE

Les revêtements de sol souples sont reconnus quant à leur efficacité acoustique vis-à-vis de la transmission du bruit de choc vers des pièces adjacentes, mais ceux-ci possèdent également l'intéressante propriété d'atténuer notablement le bruit de choc généré dans le local où ils sont posés. Ils permettent d'améliorer considérablement le confort acoustique à l'intérieur d'un local.

Cette propriété est mesurée par une méthode décrite dans la norme NF S 31-074. La mesure est effectuée dans le local où est émis le bruit de choc. Le résultat s'exprime en niveau de pression $L_{n,e,w}$.

Cette propriété des revêtements de sol souples qui permet d'atténuer les bruits de chocs, de trafic, à l'intérieur d'un local qui ne relève pas actuellement d'une exigence réglementaire, contribue à l'amélioration du confort acoustique dans de nombreux domaines.

Il existe quatre classes de performances (A à D). La classe A ($L_{n,e,w}$ < 65 dB) apporte un confort acoustique optimal de la pièce.

! Remarque : Tarkett dispose d'un laboratoire accrédité COFRAC (n°1-0576) et est en mesure de vous adresser un rapport d'essais pour chaque revêtement PVC Acoustique

CORRECTION ACOUSTIQUE

Bâtiments d'habitation (arrêté du 30 juin 1999) **:** l'exigence d'une correction acoustique dans les circulations communes, introduite dans la réglementation acoustique de 1994, a été maintenue et elle nécessite l'usage de revêtements absorbants.

L'aire d'absorption équivalente de ces revêtements doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations, à l'exception :

- des halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donnent aucun logement,
- des circulations ayant une face à l'air libre,
- des escaliers encloisonnés et des ascenseurs.

Le revêtement est caractérisé par un indice unique :

- l'aire d'absorption équivalente d'un revêtement est définie par la formule A = Sx α_w, S désigne la surface en m² du revêtement absorbant,
- l'aire d'absorption équivalente totale est la somme des aires d'absorption relative à chaque revêtement et dans le mode de calcul toutes les surfaces sont prises en compte (sol, murs et plafond).

! Remarque : Les revêtements sont considérés comme des revêtements absorbants au sens de la réglementation à partir d'un indice α_w de 0,10
Les revêtements de sol PVC ou linoléum ne peuvent pas apporter de contribution au respect de cette exigence (α_w < 0,10).
La meilleure solution consiste à recouvrir le sol avec un revêtement de sol textile ou d'équiper le plafond avec des dalles dont l'indice Alpha Sabine (α_s) est suffisant.

Bâtiments autres que d'habitation (arrêtés du 25 avril 2003) **:**

- **Établissements d'enseignement :** l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250 m³ et dans les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés, à l'exception des escaliers encloisonnés et des ascenseurs.
- **Établissements de santé :** l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hébergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface au sol de ces circulations.
- **Hôtels :** l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres doit représenter au moins le quart de la surface au sol des locaux considérés, à l'exception des escaliers encloisonnés et des ascenseurs.

! Remarque : on prendra l'indice α_w des surfaces à l'air libre égal à 0,8

RÉNOVATION SUR SOLS AMIANTÉS

PRÉAMBULE

En France, 2 logements sur 3 construits avant 1997 contiennent de l'amiante.
Concernant les sols amiantés des solutions de recouvrement sont disponibles afin de pallier au désamiantage total des surfaces, réduisant le coût et le temps d'immobilisation des locaux. Toute intervention sur support amianté doit être réalisée suivant la règlementation en vigueur.
On trouve de l'amiante dans plusieurs milliers de matériaux grâce à ses qualités physiques et chimiques et dont le prix de revient est peu onéreux ainsi que dans certains revêtements de sol et produits associés : enduits de ragréage, mortiers-colles pour carrelages, joints, colles et mastics, dalles (vinyle amiante), nez de marche, revêtements plastiques en lés (sous-couches cartonnées) et sous-face de moquette.

MAÎTRISE D'OUVRAGE : LES OBLIGATIONS

DOSSIER TECHNIQUE
Permis de construire du bâtiment délivré avant le 1er juillet 1997, réalise le DTA (Dossier Technique Amiante), fait appel à un diagnostiqueur certifié qui repère et contrôle l'état de conservation de l'amiante.

REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
Effectuer en complément un RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) qui est un repérage exhaustif de l'amiante.

INTERVENTIONS ET SOUS-SECTIONS
En fonction de l'état de conservation, détermine la nature des travaux et donc la sous-section dont dépendent ces travaux ou interventions.

PLAN PRÉVENTION
Annexer le DTA et le RAAT au plan de prévention lors de sa signature.

CONSULTATION
Fait appel à des entreprises qualifiées en précisant la sous-section concernée. En sous-section 4, préciser la solution de recouvrement qui permettra d'éviter la détérioration des DVA qui pourrait générer une libération des fibres d'amiante dans l'air (risque d'inhalation).

CONTRÔLE ET MISE À JOUR DTA
Contrôle les attestations de formation des sous-traitants, fait respecter le mode opératoire, fait mettre à jour le DTA et fait faire des mesures d'empoussièrement de deuxième restitution.

ENTREPRISES DE POSE : LES OBLIGATIONS

FORMATION
Se forme et fait former les intervenants à la sous-section 4 par un organisme de formation certifié. 3 niveaux de qualification : opérateurs, encadrants techniques et encadrants chantiers.

NATURE ET SOUS-SECTIONS
En fonction de l'état de conservation et de l'adhérence des dalles vinyle amianté sur le support, recouvrement possible avec un nouveau revêtement dans le cadre de la sous-section 4 du Code du Travail.

MODE OPÉRATOIRE
Rédige le mode opératoire et l'envoie pour information à l'inspection du travail, OPPBTB et CARSAT et pour avis à la médecine du travail et CSE.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Identifie les risques et définit les EPI et EPC (Equipement de protection Individuelle - Collective) en fonction du niveau d'empoussièrement mesuré lors d'un chantier test.

RÉALISATION DES TRAVAUX
Effectue les travaux en respectant le mode opératoire et le port des EPI.

GESTION DES DÉCHETS
Gère les déchets et établit la traçabilité.

SOUS SECTIONS

Le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante indique 4 sous-sections. Les deux premières traitent de généralités et les deux dernières abordent les différents types d'intervention en présence d'amiante dans des locaux.

- **Sous section 1** : Champs d'application et définitions
- **Sous section 2** : Dispositions communes

Interventions en présence d'amiante

- **Sous section 3** : Activité d'encapsulage et de retrait de l'amiante : Intervention directe sur MCA
- **Sous section 4** : Interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer de l'amiante

• La sous-section 3 définit les activités d'encapsulage (étanche, solide, durable) et de retrait d'amiante
- Élimination – Retrait.
- Encapsulage à l'aide d'une chape béton (par ex.)
- Encapsulage à l'aide d'un ragréage ou d'un revêtement de sol collé directement.

• La sous-section 4 définit les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Ces travaux n'ont pas pour finalité le retrait ou le confinement des matériaux amiantés, mais ils consistent en un embellissement esthétique de l'ouvrage :
- Pose de dalles ou lames plombantes / flottantes.
- Pose de dalles plombantes maintenues par poissant à faible adhérence.
- Pose de revêtement en lés, libres ou maintenus.
- Perçage pour seuils sous modalités particulières.
- Réparation de quelques dalles de décollées/dégradées.

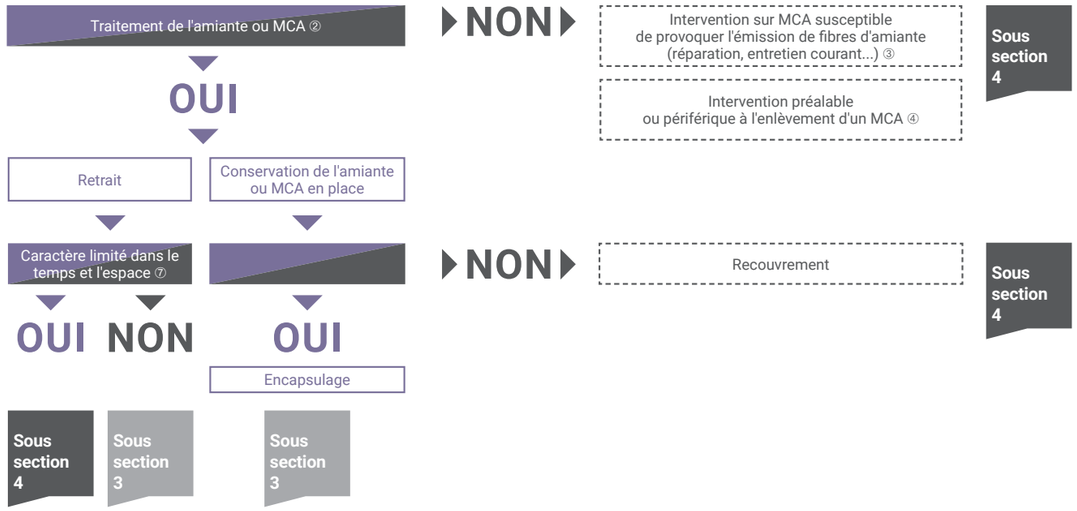

OFFRE TARKETT RÉPONDANT AUX EXIGENCES AMIANTE

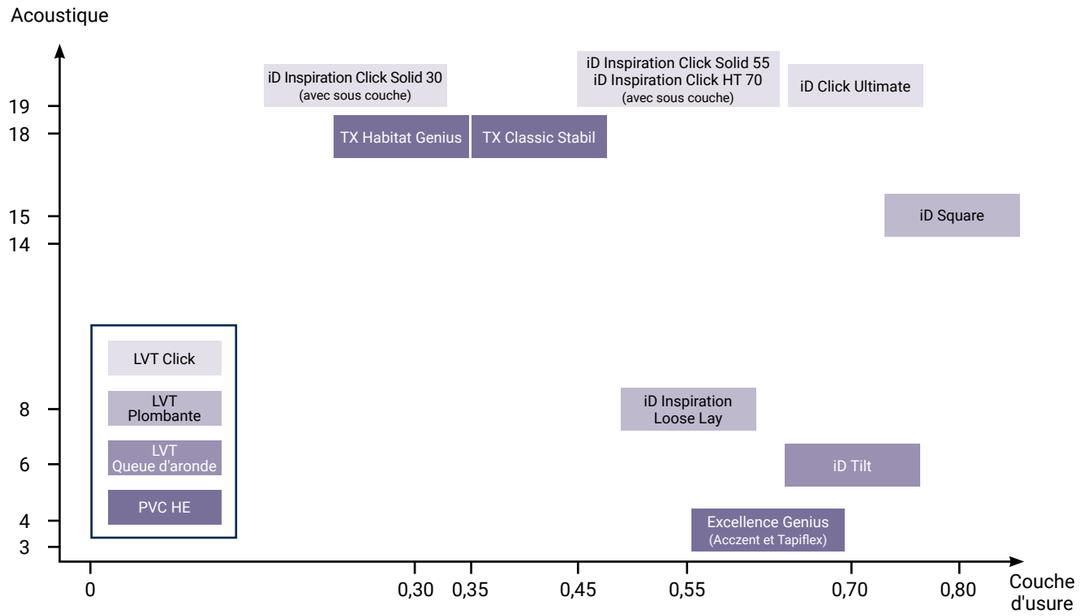

MISE EN ŒUVRE

TRANSPORT, STOCKAGE & MANUTENTION

Les rouleaux et les boîtes doivent être stockés dans un endroit propre, sec, à l'abri de toute pollution. Avant la pose, les rouleaux de 2 m de large doivent être stockés à la verticale, en veillant à bien les stabiliser ; les rouleaux plus larges doivent être stockés à l'horizontale. Les dalles doivent être stockées à plat dans leur emballage, en petites piles bien rangées (pas plus de 5 boîtes par pile lors du stockage sur le lieu de l'installation).

Les produits doivent être également protégés des températures extrêmes (élevées ou basses), de l'humidité, de la moisissure et de toute forme de pollution et ne doivent pas être ni emplilés et ni écrasés sous de lourdes charges. Il convient de les manipuler avec le plus grand soin.

Lors de la pose, la température de la pièce doit toujours être ≥ 12°C pour les revêtements PVC hétérogènes et ≥ 15°C pour les revêtements PVC homogènes et linoléum.

24h avant l'installation, les dalles et lames doivent être relaxées hors de leur emballage et les rouleaux doivent être débités et mis à plat dans le local à recouvrir dans le respect des températures ci-dessus.

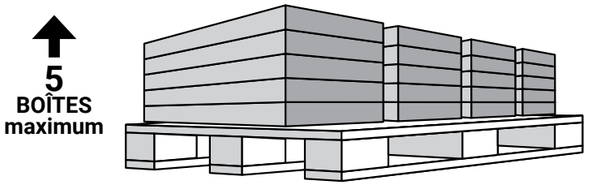

Pour les produits modulaires





Pour les rouleaux de 2 m :
stockage vertical



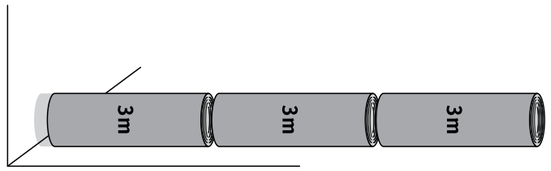

Pour les rouleaux ≥2 m :
stockage horizontal

Pour un résultat optimal, suivre les instructions d'installation et utiliser les outils et accessoires recommandés. Les différents revêtements doivent être manipulés avec précaution, en respectant les procédures de sécurité, afin de ne pas endommager le matériel et éviter les blessures corporelles.

Inspecter le matériel afin de détecter d'éventuels défauts et/ou dommages avant et pendant la pose et en cas de problème, adressez-vous à votre représentant Tarkett.

Il est conseillé d'utiliser le même bain pour une même pièce en respectant la numérotation chronologique de fabrication des rouleaux ou des boîtes.

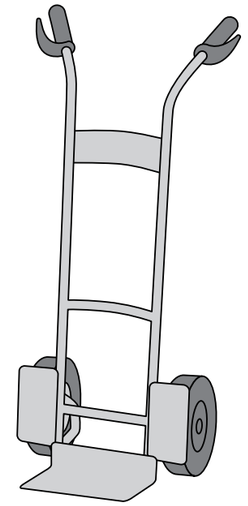

Chariot

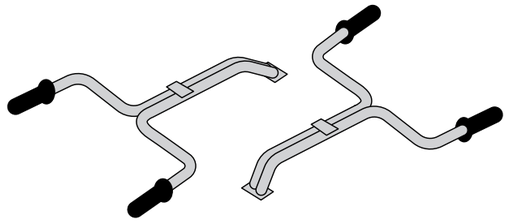

Poignées de transport pour rouleaux

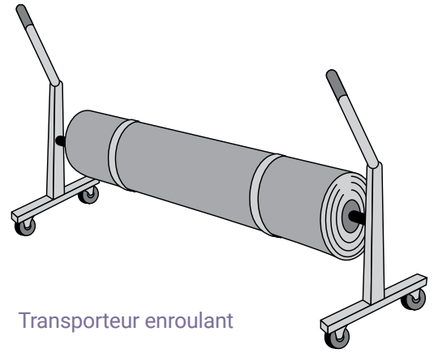

Transporteur enroulant

Le non-respect de ces consignes peut endommager les revêtements de sols, entrainant des problèmes esthétiques ou techniques. Tarkett ne serait tenu responsable d'un stockage ou d'une manipulation inappropriée des produits.

INSTALLATION DES SOLS RÉSILIENTS

Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées.

RÊGLES GÉNÉRALES

1 ■ DIMENSIONS DU LOCAL

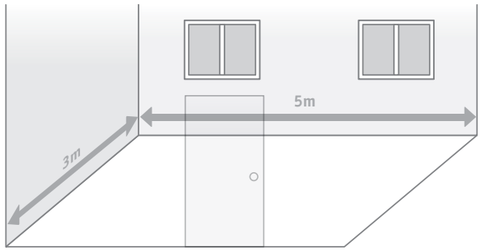

Si la pièce est carrée, les lés doivent être posés dans le sens de la lumière. Dans les pièces longues et étroites, il est préférable de poser les lés dans le sens de la longueur de la pièce.

2 ■ CALEPINAGE NON CONFORME

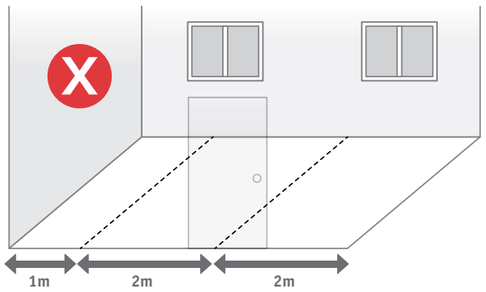

! Joints placés devant la porte.

3 ■ CALEPINAGE NON CONFORME

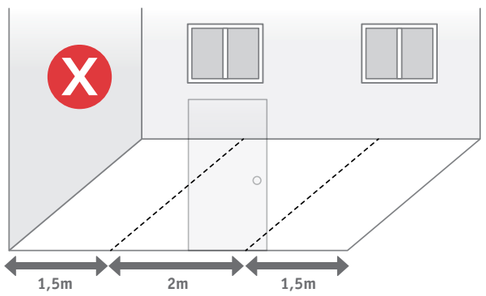

! Taux de chute élevé.

4 ■ CALEPINAGE CONFORME

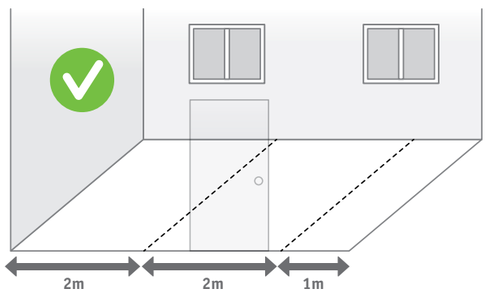

5 ■ AXE DE RÉFÉRENCE

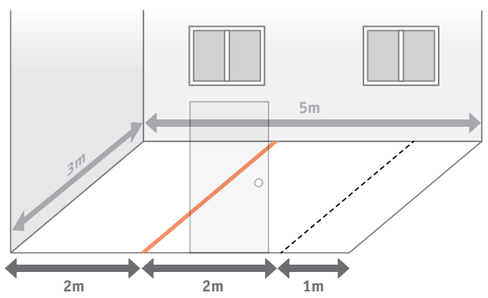

6 ■ PRÉPARATION DES LÉS (DÉBIT ET RELAXATION)

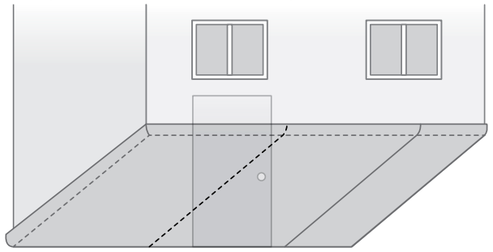

! Positionnez le bord des lés en suivant l'axe de référence.

Les lés doivent être débités à la longueur requise, avec une marge supplémentaire de quelques centimètres.

PRÉPARATION ET RÉCEPTION DU SUPPORT

La qualité et l'état du support sont la clé de toute installation réussie ; assurez-vous que le support soit conforme à la réglementation en vigueur.

Tarkett ne serait être tenu pour responsable d'éventuels désordres liés au support.

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide. Il ne doit présenter aucune marque (feutre, marqueur, stylo à bille, peinture, etc..) susceptible d'entrainer une coloration par migration. Pour le marquage, utiliser exclusivement un crayon de papier non gras.

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT

TAUX D'HUMIDITÉ

Le support ne doit pas être exposé aux remontées d'humidité. Dans le cas contraire, opter pour une des solutions définies dans le NF DTU 53.12. partie 1-1-1
Conformément au NF DTU 53.12 partie 1-1-1, le taux d'humidité doit être ≤ 4 % à 4 cm de profondeur pour les mortiers et bétons traditionnels. Pour les chapes à base de sulfate de calcium, le taux d'humidité doit être ≤ 0,5% dans l'épaisseur.



Bombe à carbure



Sonde hygrométrique

POROSITÉ

Réaliser le test à la goutte d'eau. Si la goutte d'eau est absorbée en moins d'1 minute, le support est considéré comme très poreux, entre 1 minute et 5 minutes, le support est considéré comme normalement poreux et au delà de 5 minutes, le support est considéré comme fermé. Le résultat de ce test conditionne le type de primaire à appliquer.



Absorbant

Non absorbant

PLANÉITÉ

Conformément au NF DTU 53.12, la tolérance maximale est de 7 mm sous la règle de 2 m pour les dallages et plancher hydrauliques et pour les chapes rapportées, la tolérance maximale est de 5 mm sous la règle de 2 m.

Pour les produits à cliquer, quel que soit le type de support, la tolérance maximale est de 5 mm sous la règle de 2 m.

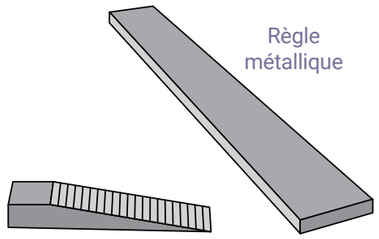

Règle métallique

Cale de mesure

FISSURES & JOINTS

La première étape est d'identifier le type de fissures ou joints présents sur le chantier afin d'en adapter le traitement.

DURETÉ

Le support doit être suffisamment résistant à la compression et au poinçonnement.

Pour mesurer la dureté du béton, utiliser un scléromètre ou un tournevis.



SAIN

Le support doit être exempt de toute trace de contaminants tels que taches d'hydrocarbures, peintures, résidus de produits chimiques ou laitance de surface.

Tout contaminant laissé sur le support peut provoquer une coloration du revêtement de sol par migration et des problèmes de cohésion.

PROPRE

Le support doit être exempt de toutes salissures, poussières, traces de feutres et de marqueurs qui pourraient provoquer des défauts visuels.

Les microfissures doivent être traitées avec un primaire.
Les fissures et joints de construction doivent être ouverts, aspirés, nettoyés et remplis d'une résine époxydique puis recouverts de silice à refus.
Les joints de fractionnement seront remplis d'une résine époxydique et recouverts de silice à refus.
Le joint de dilatation ne doit pas être recouvert par le revêtement de sol, il sera traité grâce à un profilé adapté. Le ragréage et le revêtement seront arrêtés des deux côtés.
Les joints d'isolement périphérique : la mousse de compression devra être arasée et recouverte par le revêtement de sol et/ou d'une plinthe.

FISSURES

Des fissures de 0,3 à 0,8 mm de large peuvent apparaître lors du séchage du béton par tension.



MICRO FISSURES

Fissures ≤0,3 mm, se révèlent lors de l'application du primaire.



JOINTS DE DILATATION

Les joints de dilatation sont nécessaires pour compenser les variations dimensionnelles et les mouvements du bâtiment.



JOINTS D'ISOLEMENT PÉRIPHERIQUE

Les joints d'isolement périphérique ont pour but de désolidariser le dallage de certains éléments de construction (murs, piliers...).



JOINTS DE FRACTIONNEMENT

Les joints de fractionnement permettent le libre retrait du béton afin que la fissure se produise à cet endroit.



JOINTS DE CONSTRUCTION

Le joint de construction est un dispositif servant d'arrêt de coulage journalier des dallages en béton. Il remplit le même rôle que les joints de retrait.



TYPES DE SUPPORTS - PRÉPARATION

SUPPORT NEUF

BASE BÉTON / CIMENT

Préparation : primaire + ragréage autolissant adapté au classement du local.

PLANCHERS EN BOIS OU EN PANNEAUX À BASE DE BOIS

Préparation :
- Primaire adapté et ragréage fibré.
- Traitement des joints et des têtes de vis, ponçage, collage direct possible si planéité ≤ 3mm sous une règle de 2m et ≤ 5mm sous règle de 2m si enduit de sol, au-delà de ces tolérances non conformes sur primaire selon le type de panneaux et de revêtements de sol.

Pour un support en bois, vous devez vérifier les éléments suivants :
- Flexibilité (flèche)
- Fixation
- Gonflement
- Rainures et languettes
- Pose en coupe de pierre

BASE BITUME

Enrobé bitumineux : sous-couche d'interposition Tarkolay possible dans certains cas.

Chape asphalte : voir fabricants de produits de préparation.

BASE ANHYDRITE

Préparation : voir Avis Technique de la chape.

MÉTAL

Préparation : voir fabricants de produits de préparation.

SUPPORT ANCIEN (RÉNOVATION)

TERRAZZO OU DALLES DE CÉRAMIQUE

Préparation : vérifier l'adhérence du support, dégraisser, appliquer un primaire adapté et un enduit de ragréage autolissant conforme au classement du local.

PARQUET EN BOIS (COLLE, NON FLOTTANT)

Préparation : si l'état de surface le permet, nous recommandons un recouvrement avec des revêtements en pose libre ou semi-libre. Sur dallage, le parquet doit être déposé.

ANCIEN REVÊTEMENT DE SOL

TEXTILE

Préparation : l'ancien sol doit être entièrement retiré et gratté avant l'application d'un primaire et enduit de ragréage autolissant adapté à au support et classement des locaux.

VINYLE

Préparation : nous recommandons de retirer les anciens revêtements de sol sur mousse (VSM et VER) pour éviter les problèmes de poinçonnement.

Dans les ERP, pour être en conformité avec le PV feu, nous recommandons de retirer l'ensemble des revêtements.

En cas de conservation du revêtement compact collé en plein, celui-ci doit être en bon état de conservation et adhérent au support, dégraisser la surface et rincer. En cas de collage du nouveau revêtement, utiliser une colle acrylique adaptée à une pose PVC sur PVC.

En cas de dépose, remise à nu du support, appliquer un primaire et un enduit de ragréage autolissant adaptés au classement du local.

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Conformément aux NF DTU 53.12 et NFU DTU 65.14, il convient d'arrêter le chauffage au moins 48h avant la préparation et / ou l'installation du revêtement.

Mise en chauffe progressive 48h après l'installation.

La température de surface des sols finis ne doit pas dépasser 28 °C.

PRODUIT DE PRÉPARATION ET DE COLLAGE

PRIMAIRE

Différents primaires existent :
solvant, phase aqueuse, PU, époxy.

Principales actions :

- Réguler la porosité du support.
- Améliorer l'accroche entre le support et le ragréage.

Application :
En général, une primaire phase aqueuse est appliquée à l'aide d'un rouleau.
La quantité nécessaire dépend de la planimétrie du support : 80 -120 g / m².

> Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant. L'application d'un ragréage sans primaire pourrait engendrer une mauvaise adhérence de l'enduit de ragréage.

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

Définition :
Enduit de lissage base ciment pour une utilisation intérieure. Il devra être recouvert d'un revêtement de sol.

Principales actions :

- Uniformisation de la qualité du support (planéité, porosité…).
- Garantit un aspect de surface lisse.
- Permet l'application d'une colle.

Quantité nécessaire (moyenne)
1,5 kg / 1 mm / m²
Classement P3 = 3 mm.
Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant

COLLE

Bien que Tarkett recommande les colles de certains fabricants, nous ne fournissons aucune garantie quant aux produits cités.

Il incombe au fabricant de colle et à l'entreprise de pose de s'assurer que les produits utilisés sont adaptés et appliqués conformément aux recommandations du fabricant.

Pour un choix optimal, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

- Compatibilité avec la sous-couche du revêtement (PVC, PU, jute, etc..)
- Aspect de l'envers : rugueux, lisse, fibres, etc...
- Porosité du revêtement de sol (textiles, etc...)
- Porosité du support (absorbant ou non)
- Qualité/Performance (polyvalence, consommation, etc...)

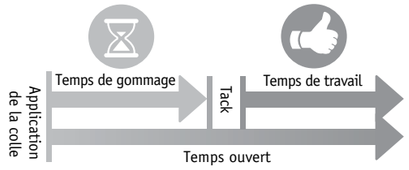

Temps de gommage : temps nécessaire à l'évaporation de l'eau et des solvants contenus dans la colle.
Tack : instant où la colle devient piégeante.
Temps de travail : temps pour rabattre, maroufler et araser le revêtement.
Temps ouvert : addition de tous les temps.

EN GÉNÉRAL

Vous devez tenir compte de la nature du revêtement, du type de support et des conditions d'utilisation, pour déterminer le type de colle et la spatule à utiliser. En fonction des préconisations du fabricant et des conditions du chantier, il faudra évaluer le temps de gommage et de travail.

- Pour les produits compact : utiliser une spatule **A1** (Norme TKB).
- Pour les produits acoustiques envers nid d'abeille : utiliser une spatule **A2** (Norme TKB).
- Pour les produits muraux, sous-couches, supports non absorbants : utiliser une spatule **A4** (Norme TKB).

POUR LE LINOLEUM :

Pour les produits compact (envers jute) :

- Utiliser une spatule **B1** (Modèle TKB)
- Pour les produits acoustiques envers mousse : utiliser une spatule **A2** (Modèle TKB).

POSE DES LÉS

Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées sur le site internet tarkett.fr.

1 RELEVER OU ROULER LES LÉS

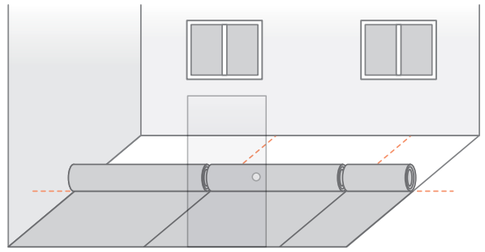

Relever les lés par moitié ou les enrouler quand cela est possible

2 ENCOLLAGE

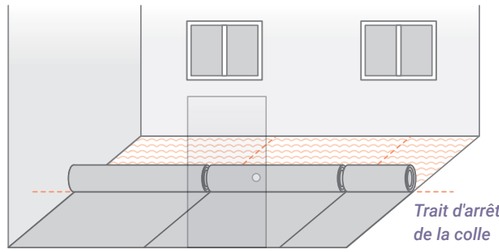

Appliquer la colle avec une spatule adaptée.



> Étaler la colle jusqu'au trait d'arrêt. Pour la seconde moitié, veiller à ne pas laisser d'espace sans colle et surtout à ne pas remonter sur l'encollage précédent.

3 RESPECTER LE TEMPS DE GOMMAGE DE LA COLLE ET RABATTRE LE PREMIER LÉ DANS LA COLLE, PUIS MAROUFLER

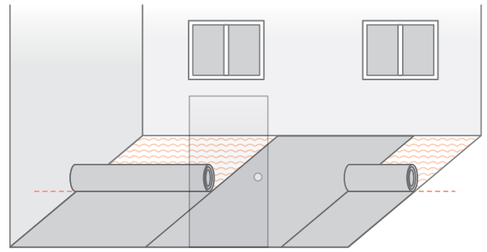

Après avoir affiché le revêtement de sol dans la colle, il est important d'utiliser une cale à maroufler afin de chasser les bulles d'air et d'assurer un bon transfert.

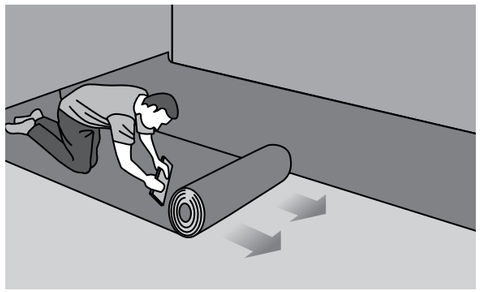

4 ■ RABATTRE ET MAROUFLER LES LÉS ATTENANTS

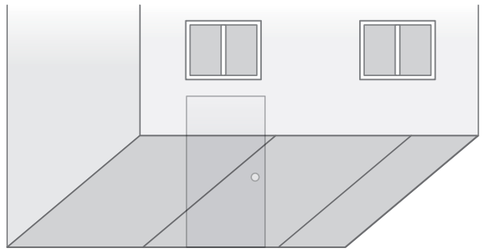

5 ■ RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LA SECONDE MOITIÉ

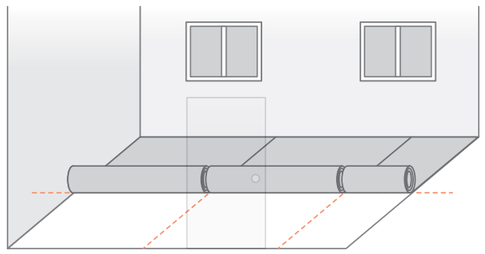

6 ■ ENCOLLAGE

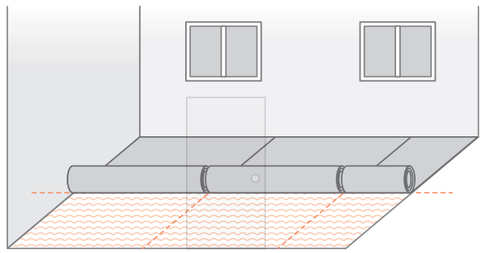

7 ■ RESPECTER LE TEMPS DE GOMMAGE DE LA COLLE ET RABATTRE LE PREMIER LÉ DANS LA COLLE PUIS MAROUFLER

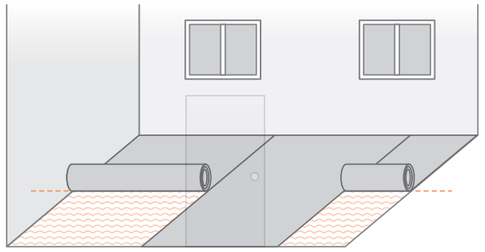

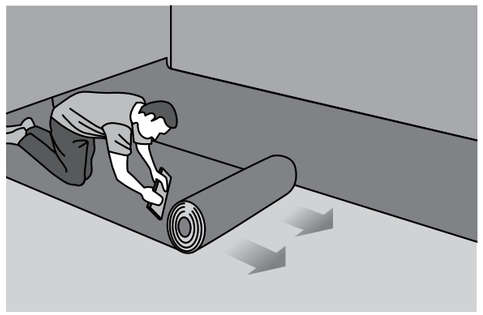

Après avoir affiché le revêtement de sol dans la colle, il est important d'utiliser une cale à maroufler afin de chasser les bulles d'air et d'assurer un bon transfert.

8 ■ RABATTRE ET MAROUFLER LES ATTENANTS

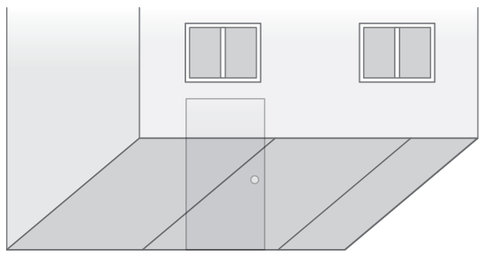

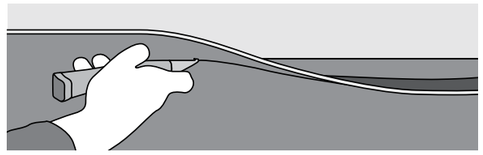

Après le collage et marouflage, araser l'excédent contre les murs et les obstacles à main levée.

OUTILLAGE POUR COUPE A MAIN LEVÉE

Cutter :

Lame croche et lame serpette :



9 ■ MAROUFLAGE FINAL

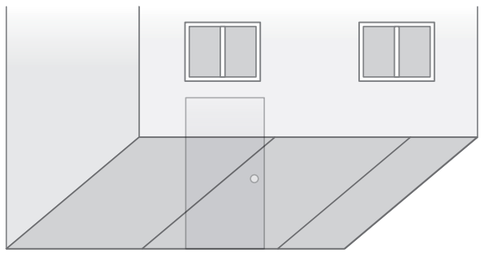





En complément, utiliser un rouleau marouflleur (poids minimum de 50 kg) afin d'assurer un meilleur transfert.

10 ■ SOUDURE A CHAUD OU TRAITEMENT À FROID

(pour plus de précisions, se référer à la page 449)

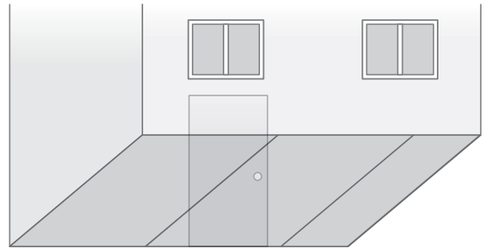





Cas spécifique pour le linoléum :

De par sa fabrication, il sera nécessaire d'utiliser des outils spécifiques afin d'ajuster le revêtement au droit des plinthes et des obstacles.
Concernant le linoléum compact, un collage "dans le frais" sera nécessaire (pas de temps de gommage).
Pour plus de détails, se référer aux guides de pose.

REVÊTEMENT PVC EN POSE LIBRE OU SEMI-LIBRE

Se référer à notre gamme produit Genius pour la pose libre, ainsi que nos produits en pose semi-libre sur notre site internet **Tarkett.fr**

POSE DES DALLES & LAMES À COLLER ET PLOMBANTES

Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées.

1 ■ DIMENSIONS DU LOCAL

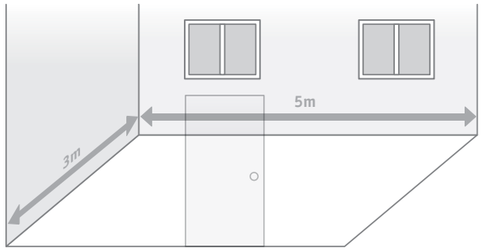

2 ■ CALEPINAGE

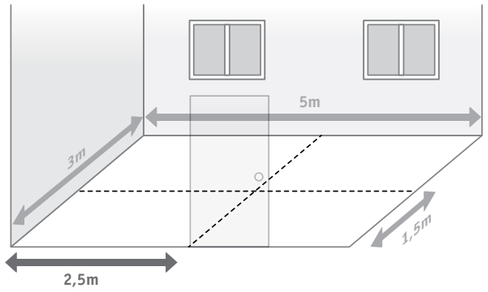

3 ■ AXES DE RÉFÉRENCES

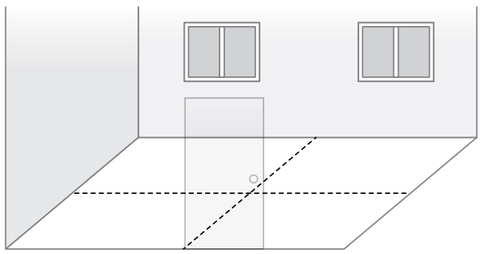

4 ■ DÉFINIR LES AXES DE DÉPART

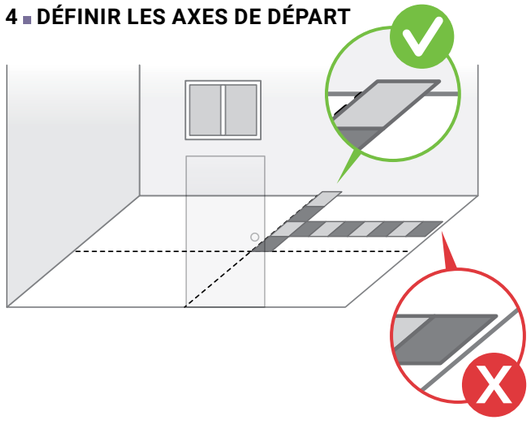

5 ■ AXES DE RÉFÉRENCE

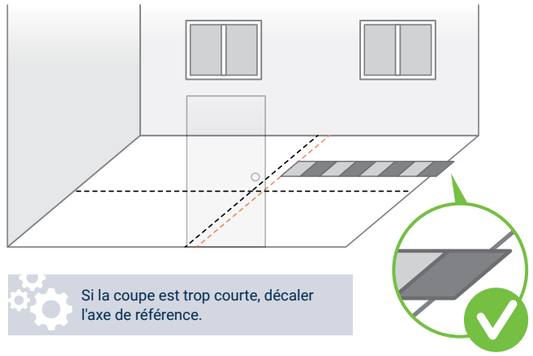

Si la coupe est trop courte, décaler l'axe de référence.

6 ■ ENCOLLAGE

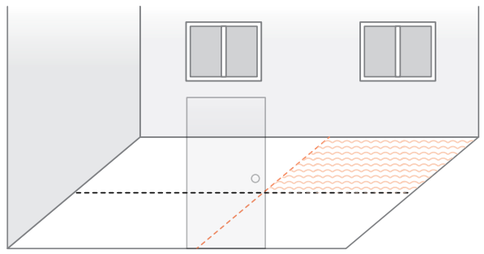

Déterminer la surface à encoller en fonction du temps ouvert de la colle.

Cas des dalles plombantes : appliquer un produit de maintien (poissant).

7 ■ RESPECTER LE TEMPS DE GOMMAGE DE LA COLLE ET AFFICHER LES DALLES DANS LA COLLE

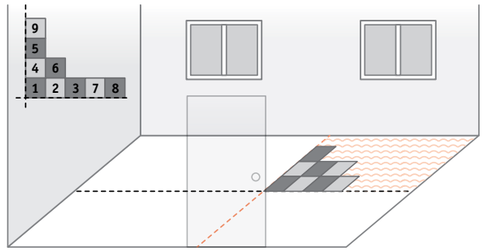

8 ■ AJUSTEMENT DES DALLES EN PÉRIPHÉRIE

(coupe à main levée ou par report)

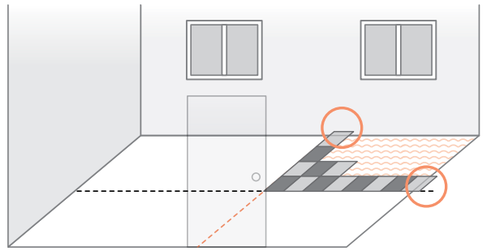

9 ■ CAS DES LAMES

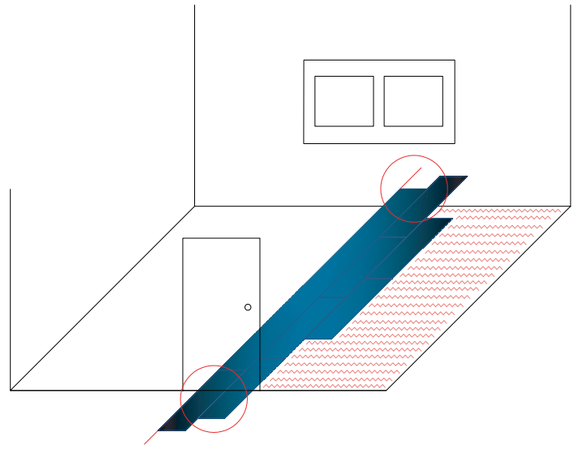

10 ■ DÉCOUPE PAR REPORT

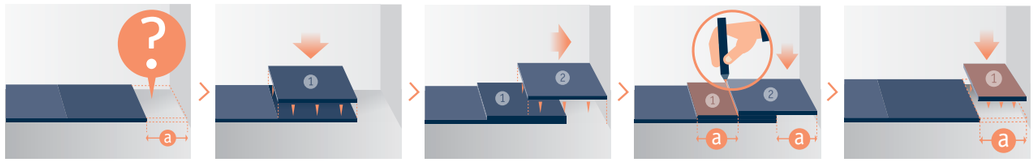

CONTINUER LA POSE PAR QUART DE PIÈCE

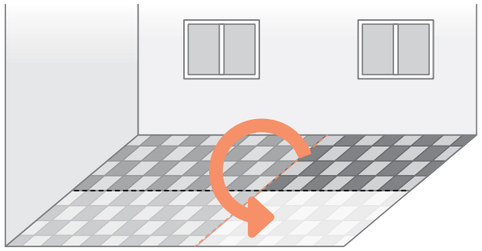

MAROUFLER LA TOTALITÉ DE LA POSE

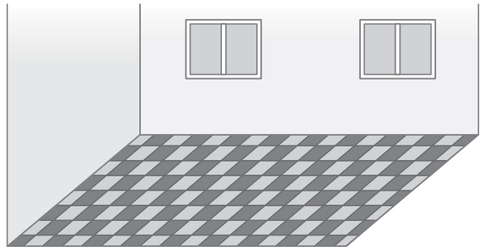





Utiliser un rouleau maroufleur (poids minimum de 50 kg) afin d'assurer un meilleur transfert.

POSE DES LAMES & DALLES À CLIQUER

MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS ADMIS
Se référer à nos guides de pose disponibles sur notre site internet.

Possibilité de travailler en milieu occupé.
Possibilité de pose sur sous-couche acoustique Tarkomfort Premium.
Sur certains produits la sous-couche est intégrée.

CONDITIONS DE POSE

Le revêtement doit être posé à température ambiante comprise entre 18°C et 25°C. Température support ≥ 15°C.
Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.
Stockage à plat. 5 paquets maximum par piles.

POSE DE LA SOUS-COUCHE

- Pose dans le sens de la grande longueur des lames.
- Bord à bord sans recouvrement.

CALEPINAGE

SAUF PRESCRIPTION PARTICULIÈRE DU MARCHÉ :

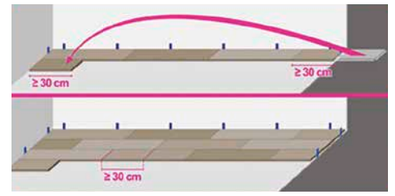

- Chaque pièce du local est considérée séparément, utiliser le même bain.
- Mélanger les lames de plusieurs paquets.
- Pose dans le sens de la lumière ou sens de la circulation.
- La largeur des lames doit être supérieure à ½ lame sur les murs principaux.
- Le décalage des lames d'une rangée à l'autre doit être supérieur à 30 cm.
- Longueur minimum des lames 30 cm.
- Démarrer la pose dans un angle de la pièce, l'assemblage se fait de gauche à droite, languette face à la cloison.
- iD Click Ultimate 30, iD Inspiration Click Solid 30 : 150 m² sans fractionnement, longueur maximum 15 m.
- iD Click Ultimate : 400 m² sans fractionnement inférieur, longueur maximum 20 m.

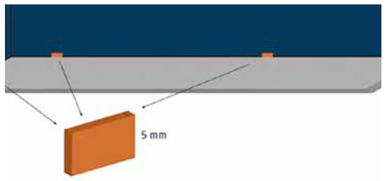

ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

L'espace périphérique doit être au minimum de 5 mm en tout point.
Rajouter 1 mm par mètre supplémentaire au delàs des 5 mètres.

DÉCOUPE

Découpe périphérique par report.

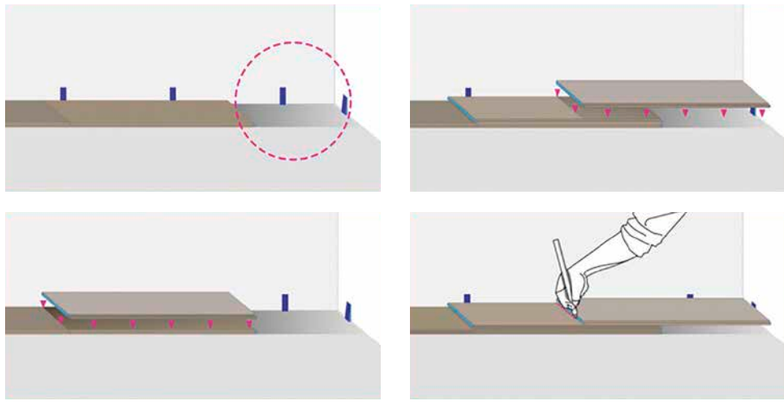

Découpe du revêtement : rayer la surface du revêtement au cutter puis le plier pour terminer la coupe.

ASSEMBLAGE - CLIC À PLAT DES PETITS CÔTES ET CLIC ANGULAIRE DES GRANDS CÔTÉS



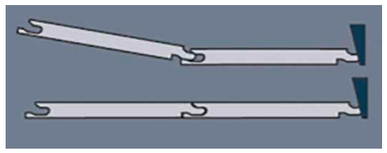

Grand côté : clic angulaire



Petit côté : clic à plat

ACCESSOIRES

Plinthes coordonnables Tarkett et profilés disponibles.
Pour plus de précisions, reportez-vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation. L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.
Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette.
Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

FINITION

En fonction du produit installé et de la classification du local (se référer au classement UPEC des locaux) vous pouvez procéder à une soudure à chaud ou un traitement du joint à froid (PVC HE uniquement).

SOUDURE A CHAUD (MINIMUM 24H00 APRÈS L'ENCOLLAGE)

CHANFREINEUSE

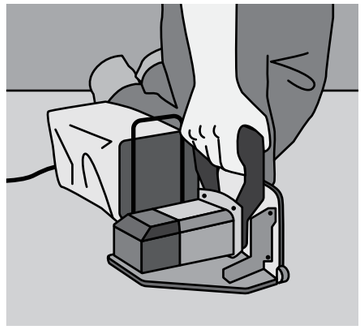

CHALUMEAU À AIR CHAUD ET BUSE RAPIDE

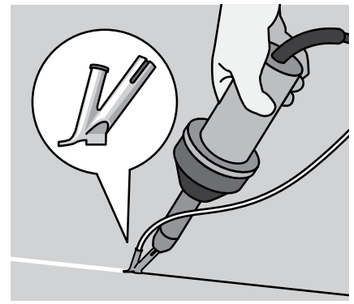



Couteau à quart-delune



Mozart

CHANFREINER

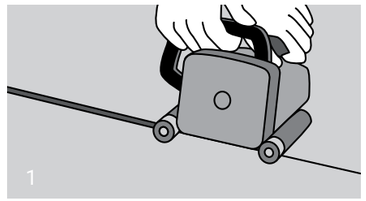

SOUDER



PREMIER ARASEMENT AVEC GUIDE

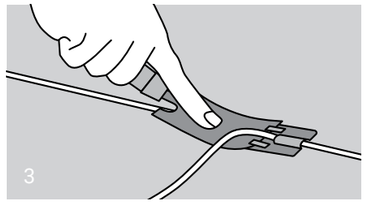

ARASEMENT FINAL SANS GUIDE



RÉCAPITULATIF POUR LA SOUDURE

Revêtement de sol	Espacement entre les lés	Chanfrainage	Profondeur	Buse	Température	Vitesse
PVC Homogène	< 1 mm		Chanfreiner au 2/3 de l'épaisseur pour les compacts, jusqu'à la mousse pour l'acoustique et jusqu'à la toile de jute pour le linoléum.	Buse pincée	350 - 400°C	± 2 ml/min
PVC Hétérogène	< 1 mm					
Linoléum	< 1 mm			Buse standard	450 - 500°C	

RÉSULTATS DES SOUDURES APRÉS ARASEMENT

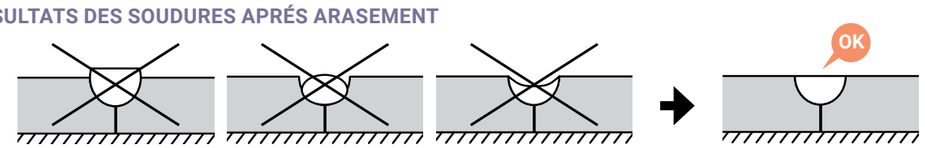

Une bonne soudure est un compromis entre la température, la vitesse et la pression.

Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées.

SOUDURE À FROID (MINIMUM 24H00 APRÈS L'ENCOLLAGE)

- PRÉPARATION DU JOINT

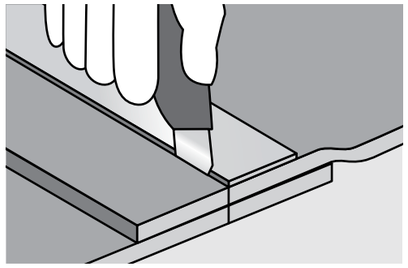

- Superposer les lés en fonction des motifs.
- En fonction de l'épaisseur du revêtement, la coupe double se fera en une fois ou 2 fois à l'aide d'une règle métallique.
- Encoller le revêtement.
- Procéder à la soudure à froid après 24h00 minimum.

> **La double-coupe doit être réalisée hors colle.**

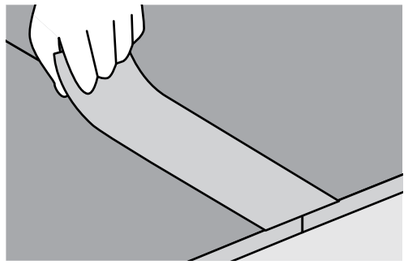

- Mise en place d'un adhésif papier centré sur le joint, puis fendre l'adhésif à l'aide d'un cutter équipé d'une roulette spécifique ou d'une lame croche.
- Appliquer la soudure à froid dans le joint à l'aide de l'aiguille.

> **Important : veiller à appliquer la soudure à froid dans toute l'épaisseur du produit.**

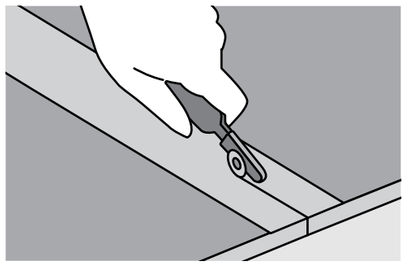

- Après 10 minutes, le ruban adhésif doit être retiré avec précaution, en tirant vers l'arrière.

> **La mise en trafic peut se faire après 24h00.**

- APPLIQUER LA SOUDURE À FROID

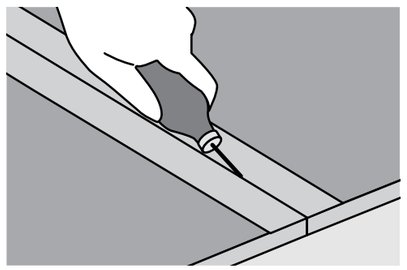

REMONTÉES EN PLINTHE

Dans des cas particuliers (concept douche, hôpitaux etc...), un traitement en rives est obligatoire.

- AVEC PROFIL D'APPUI



- PAR THERMOFORMAGE



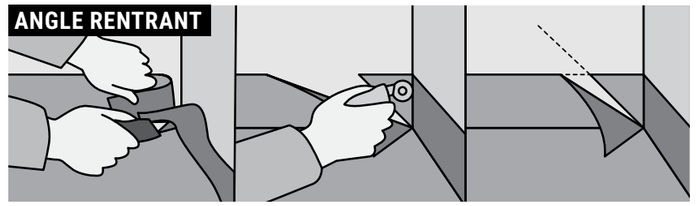

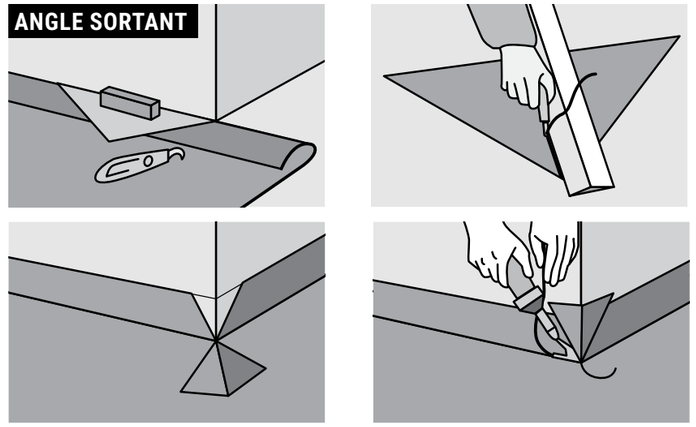

RÉCEPTION APRÈS INSTALLATION

RÉCEPTION

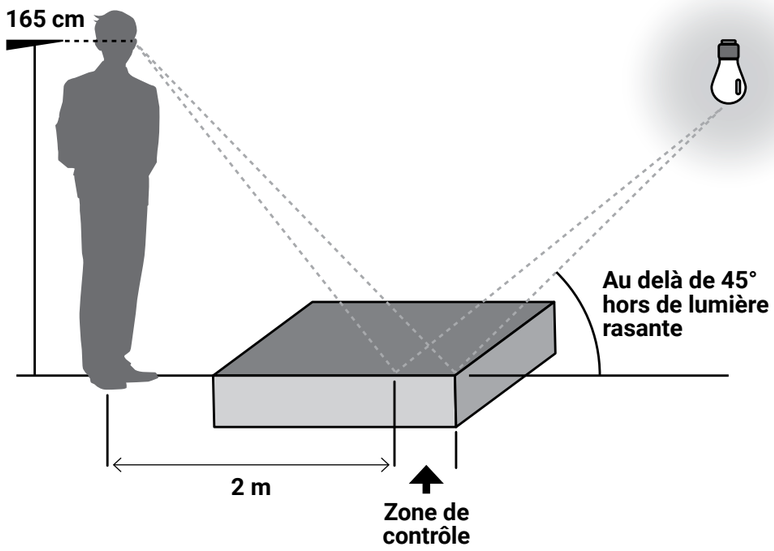

APRÈS L'INSTALLATION

- Nettoyer la zone de toutes marques de colle, taches et poussière.
- Éviter toute forme de salissure en protégeant la zone.
- Mettre la zone en trafic 48h00 après la pose et installer les meubles 72h après la pose.

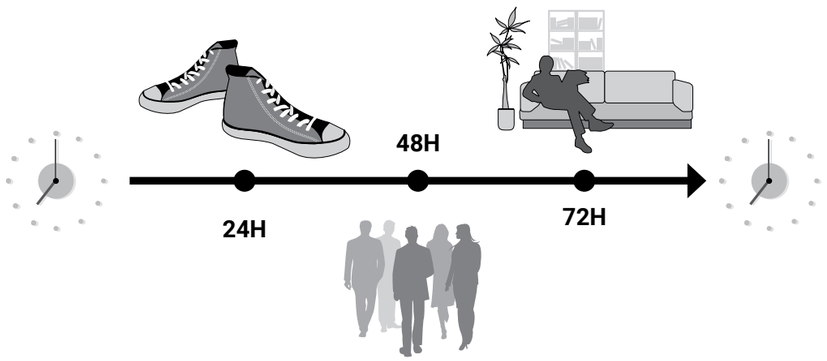

RÉCAPITULATIF

	Linoléum	PVC Hétérogène	PVC Homogène
Transport & Stockage			
Transport et déchargement	**Transport :** **- Camion :** à l'horizontale (3 rouleaux max) **- Conteneur :** à la verticale. **- Déchargement :** avec précaution (ne pas faire tomber les rouleaux)	**Transport :** **- Camion :** à l'horizontale (3 rouleaux max) **- Conteneur :** à la verticale **- Déchargement :** avec précaution	**Transport :** **- Camion :** à l'horizontale (3 rouleaux max) **- Conteneur :** à la verticale **- Déchargement :** avec précaution
Manutention	Chariot	Chariot	Chariot
Stockage (sur le site d'installation)	A la verticale Les étiquettes doivent être visibles ! Acclimatation 48h	2 m à la verticale + 2 m à l'horizontale Les étiquettes doivent être visibles ! Acclimatation 48h	2 m à la verticale + 2 m à l'horizontale Les étiquettes doivent être visibles ! Acclimatation 48h
Conditions			
Préparation de supports	Se référer à la page 439		
Conditions de mises en oeuvre	Niveau maximal d'humidité : support hydraulique 4% à 4 cm de profondeur et support à base de sulfate de calcium 0,5%		
	Au moins 15° dans la pièce Au moins 10° du support	Au moins 12° dans la pièce Au moins 10° du support	Au moins 15° dans la pièce Au mois 10° du support
	35 à 65% d'humidité dans la picèe (pour la colle acrylique)		
Installation			
Installation	Les lisières doivent être recoupées.	Joints bord à bord ; en cas d'endommagement des lisières ou de traitement à froid, les recouper.	Joints bord à bord; en cas d'endommagement des lisières, les recouper.
Pose	Même sens de pose (sauf pour le style Elle)	Sens de pose inversé sauf pour les décors bois en lames.	Sens de pose inversé.
Découpe	Découper le long des murs à l'aide d'un trusquin.	Découper à main levée le long des murs à l'aide d'un couteau lame croche.	Découper à main levée le long des murs à l'aide d'un couteau lame croche.
Collage	Spatule B1 envers jute Spatule A2 envers mousse (acoustique)	Spatule A1 envers lisse Spatule A2 envers mousse (acoustique)	Spatule A1
Soudure	Chanfrein jusqu'à la toile de jute. Température 450 - 500°C	Chanfrein 2/3 de l'épaisseur pour les compacts et jusqu'à la mousse pour les acoustiques. Température 350 - 400°C	Chanfrein 2/3 de l'épaisseur. Température 350 - 400°C
Nettoyage initial	Se référer aux guides d'entretien Tarkett.		

INSTALLATION DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

SOLUTION POUR LES ESCALIERS
TX ESCALIERS

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Le nez de marche doit avoir un rayon minimal de 12 mm.

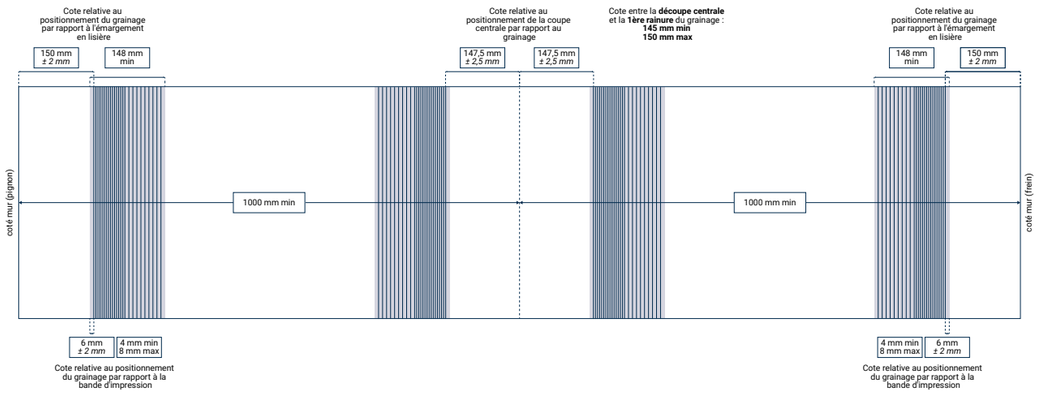

COLLES

Appliquer un primaire adapté et recommandé par le fabricant et respecter le délai de séchage avant d'appliquer une colle contact (sans solvant) sur les deux surfaces (à l'arrière du produit Tapiflex Escalier et sur le support), conformément aux instructions du fabricant.

POSE DU TAPIFLEX ESCALIER

Commencer en bas de l'escalier. Les fines nervures sont positionnées sur le nez de marche et les nervures plus larges sont destinées au plat de marche. Identifier le positionnement des nervures en procédant par alignement avec une marque de référence sur le support.

Répartition des nervures :
1/3 sur la contremarche et 2/3 sur le plat de marche.

S'assurer que le revêtement de sol est fermement appliqué sur la colle, notamment sur le nez de marche. Dérouler avec précaution depuis le nez de la marche sur le plat de marche, en terminant par la contremarche.

TX ESCALIER ADHÉSIVÉ

L'application d'un primaire non filmogène est requis, puis suivez les indications de pose ci-dessus.



APPLICATION DE LA COLLE SUR L'ESCALIER

À l'aide d'un rouleau ou d'une spatule finement dentelée, appliquer la colle sur le support en commençant par le haut de l'escalier. Ensuite, appliquer la colle sur l'arrière de chaque pièce de revêtement prédécoupée et respecter le temps de gommage.

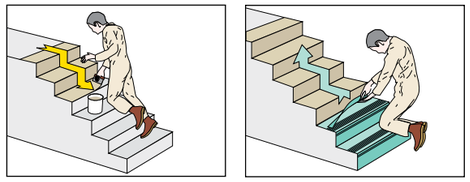



SOLUTION MURALES
PROTECTWALL

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Se référer à notre guide de pose disponible sur notre site internet.

COLLES

Utiliser une émulsion adhésive acrylique recommandée par Tarkett. Appliquer une quantité de 150 à 250 g/m² à l'aide d'une spatule recommandée (TKB A4). Toujours respecter les instructions du fabricant de la colle, ainsi que le temps de gommage et le temps de travail.

Positionner les lés bord à bord, avec précision.

Il convient de passer un rouleau manuel sur le revêtement mural (deux passages) immédiatement après la pose, pour assurer un bon transfert de colle. Vous pouvez également utiliser une cale en liège ou un marteau à maroufler.

SENS DE LA POSE

INSTALLATION VERTICALE

Les lés peuvent être posés verticalement, sur toute la hauteur du mur (lés inversés ou non, selon le motif).



POSE HORIZONTALE

Les lés de ProtectWALL peuvent également être posés horizontalement.



INSTALLATION

ANGLE RENTRANT

Pour faciliter l'installation, la jonction des lés doit être à un minimum de 20 cm de l'angle.

Cas particulier de ProtectWALL 2CR : utiliser un profilé d'appui (PA) adapté aux exigences du local à recouvrir.

ANGLE SORTANT

Deux solutions :

- Découpe dans l'angle et mise en place d'une cornière ou d'un profilé d'angle.
- Léger fraisage de la sous-couche pour faciliter le passage direct de l'angle.

JONCTION AVEC LE REVÊTEMENT DE SOL

Avec remontées en plinthes (de 7 à 15 cm de hauteur) : soudure à chaud à la jonction entre le revêtement de sol et le mural (si différence d'épaisseur est inférieure ou égale à 0,5 mm), par recouvrement du mural sur le sol ou à l'aide d'un profilé (type CAP3).

Sans remontées en plinthes : installer une plinthe (voir les accessoires KS61, KS80 et KS100)

ACCESSOIRES

La collection ProtectWall a été conçue pour s'accorder avec les gammes Excellence, Platinium, Tapiflex, Escalier et leurs accessoires. Nous sommes allés encore plus loin en développant des décors identiques dans plusieurs gammes pour que vous puissiez coordonner le design dans toutes les zones de votre projet. Optez pour la solution complète.

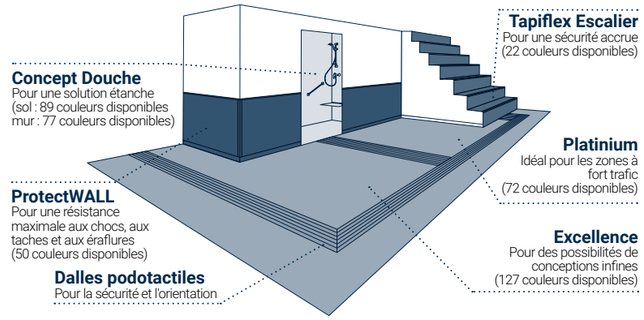

DES ACCESSOIRES POUR UNE FINITION PARFAITE

3 versions: PVC rigide, PVC souple et Aluminium

PROFILÉS DE FINITION

Assurent une finition élégante et protègent le rebord du revêtement mural.



CORNIÈRES

Couvrent et protègent l'angle extérieur.





PROFILÉS D'ANGLE

Protègent l'angle extérieur lorsque le revêtement ProtectWall est coupé dans l'angle.



PROFILÉS D'APPUI PVC

Profilés d'appui pour remontée en plinthe PVC.

Pour plus de références, repportez-vous à la catégorie "Accessoires" de notre site internet

POSE CONDUCTRICE

LES NORMES

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a adopté plusieurs normes (EN) qui prescrivent les méthodes d'essais pour évaluer les propriétés électrostatiques des revêtements de sol résilients, elles ont le statut de normes nationales (NF EN pour la France).

• NF EN 1081

- Revêtements de sol résilients
- Détermination de la résistance électrique

• NF EN 1815

- Revêtements de sol résilients et textiles
- Évaluation de la propension à l'accumulation des charges électrostatiques (essai du marcheur)

La norme harmonisée NF EN 14041 (mars 2005) spécifie les caractéristiques essentielles des revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés, permettant l'apposition du marquage CE.

Les exigences relatives au comportement électrique (électricité statique) sont les suivantes :

• Revêtements de sol antistatiques
La différence de potentiel d'un corps, mesurée conformément à la norme NF EN 1815, ne doit pas dépasser 2,0 kV lors d'un essai à 23 ± 1°C et à 25 ± 1 % d'humidité relative, après conditionnement des éprouvettes dans la même atmosphère.

• Revêtements de sol dissipateur d'électricité statique
La résistance transversale, mesurée conformément à la norme NF EN 1081, ne doit pas dépasser 10^9 ohms.

• Revêtements de sol conducteurs
La résistance transversale, mesurée conformément à la norme NF EN 1081, ne doit pas dépasser 10^6 ohms.

Il est possible de remédier aux phénomènes d'électricité statique, en utilisant des sols qui permettent l'évacuation instantanée des charges par un système conducteur (quadrillage de cuivre ou pré-enduction conductrice), relié à la terre.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arracher les anciens revêtements, puis réaliser un enduit de lissage P3. Prévoir une mise à la terre tous les 40 m^2.

MISE EN ŒUVRE

La méthode est défini soit par le NF DTU 53.12, soit par le fabricant du revêtement de sol.

METHODE B (NF DTU 53.12)

3 méthodes décrites dans le NF DTU 53.12, la méthode B est la plus couramment utilisée. Ces méthodes doivent être appliquées aussi bien pour les revêtements dissipateurs que conducteurs.

PRÉ-ENDUCTION CONDUCTRICE
+ BANDE DE FEUILLARD TOUS LES 40 M^2
+ COLLE CONDUCTRICE

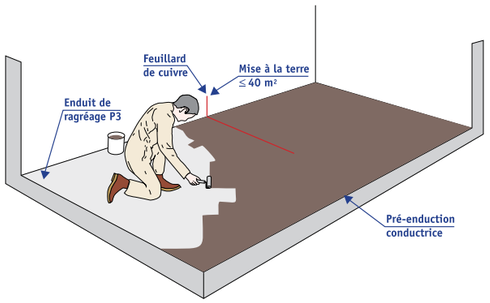

PRÉ-ENDUCTION CONDUCTRICE
Appliquer la pré-enduction au rouleau, à raison de 100/150 g/m^2. Laisser sécher 12 heures.

IMPLANTATION DU FEUILLARD
Coller une bande de feuillard de 1,5 à 2 m linéaires tous les 40 m^2 (utiliser la colle conductrice employée pour la pose du revêtement). Une des extrémités est laissée en attente pour le raccordement à la terre.

ENCOLLAGE
Étaler la colle conductrice en respectant les préconisations des fabricants (temps ouvert, temps de gommage, consommations).

APPLICATION DU REVÊTEMENT
Après l'application du revêtement, les joints sont soudés à chaud avec cordon d'apport.

TRAITEMENT DES RIVES
Par remontée en plinthe avec soudures à chaud.

La conception du revêtement homogène dissipateur iQ Granit SD et du revêtement homogène conducteur iQ Toro SC permet d'utiliser une colle acrylique classique dans le cas d'une pose en lés (2 m).

Pour une pose en version dalles (61 x 61 cm), il est nécessaire d'utiliser une colle acrylique conductrice préconisée par TARKETT.

MÉTHODE TARKETT

POSE EN LÉS DE LARGEUR 2 M

- Le feuillard de cuivre doit être appliqué sur la colle acrylique gommée.
- Lés 10 mètres : un feuillard de cuivre est placé transversalement sous les lés, environ à 20 cm de l'une des extrémités.
- Lés entre 10 et 20 mètres : un feuillard de cuivre est placé transversalement sous les lés, environ à 20 cm des extrémités.
- Lés 20 mètres : appliquer des feuillards de cuivre transversalement à chaque extrémité et tous les 20 mètres.

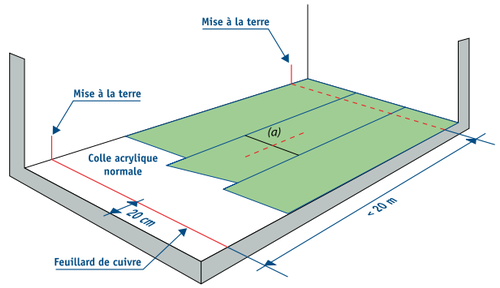

REMARQUE : en cas de joints de tête, placer sous le joint transversal une bande de feuillard de cuivre d'environ 1 m, dans le sens de la longueur pour assurer la continuité de la conduction (a).

POSE EN DALLES DE 61 X 61 CM

Appliquer un feuillard transversalement tous les 20 mètres qui sera raccordé à la terre.

Les dalles sont collées à l'aide d'une colle acrylique conductrice préconisée par Tarkett.

Les mises à la terre sont réalisées par un électricien.

Nota : Tarkett met à votre disposition un feuillard de cuivre d'une épaisseur de 0,03 mm en largeur de 12 mm.

Conditionnement en rouleau de 33 ml.

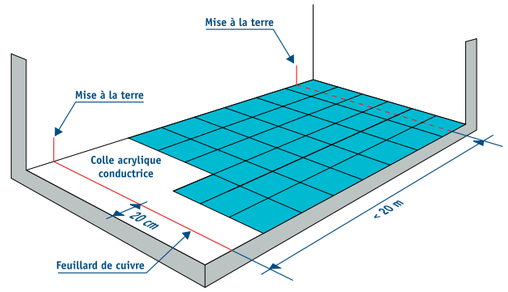

TRAITEMENT DES JOINTS : les joints en lés ou en dalles seront effectués par soudure à chaud avec cordon d'apport et complétés par une étanchéité en rives.

INSTALLATION DES SOLS RIGIDES

PARQUET

RÉCEPTION ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.
Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans le DTU 51.11 (pose flottante) et DTU 51.2 (pose collée). En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.
Planéité : ≤ 5 mm sous une règle de mètre.
Humidité du support : CCM Ciment : < 4,5 % Anhydrite : < 0,5 %.

MISE EN ŒUVRE

Pose flottante : possibilité de travailler en milieu occupé, pose sur sous-couche. Sur tout support hormis les supports à base de bois : Tarkoflex II avec un film pare-vapeur PE intégré. Sur tout support à base de bois : Tarkofoam II. Les scotcher entre eux avec rouleau adhésif plastifié.
Pose de la sous-couche dans le sens de la longueur des lames, bord à bord sans recouvrement.
Pose collée : recommandée sur plancher chauffant, avec une colle MS sans solvant.

CONDITIONS DE POSE

Le parquet doit être posé à température ambiante ≥ 15° C et le taux d'humidité ambiant dans la pièce doit être compris entre 40 et 65 % HR.
Acclimater le produit dans les pièces ou la pose sera réalisée au minimum 24h avant l'installation, dans son emballage, stockage à plat. Il doit être isolé du sol.

CALEPINAGE



Sauf prescription particulière du marché :
• Installer dans un même local le parquet de lot identique.
• Mélanger les lames de plusieurs paquets.
• Pose dans le sens lumière ou sens de la circulation.
• La largeur des lames doit être supérieure à ½ lame sur les murs principaux.
• Le décalage des lames d'une rangée à l'autre doit être de deux fois la largeur de la lame avec un minima de 30 cm.
• Longueur minimum des lames 30 cm.
• Démarrer la pose dans un angle de la pièce, l'assemblage se fait de gauche à droite, languette face à la cloison.
• Largeur maxi 8 ml sans fractionnement.

ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

L'espace périphérique doit être au minimum de 8 mm en tout point en pose flottante, il peut être réduit à 4 à 5 mm en pose collée.

ASSEMBLAGE

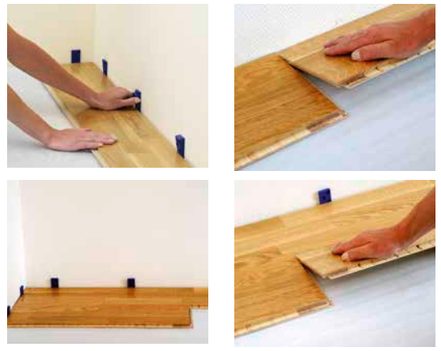

Pose flottante



Pose collée

DÉCOUPE

Découpes à l'aide d'une scie sauteuse ou circulaire

OBSTACLE (TUYAUX, HUISSERIES)





ACCESSOIRES

Sous-couche, plinthes et profilés disponibles.
Pour plus de précisions, se reporter à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation dans le cas de la pose flottante et 48 heures minimum pour la pose collée
Nous recommandons d'appliquer sous les pieds de meubles des patins et de mettre en place des tapis de protection sous les chaises à roulettes.
Limiter l'apport de poussière et d'éléments abrasifs ainsi que l'humidité depuis l'extérieur en installant des tapis et éponger immédiatement tout apport d'eau.
Veiller à éviter les variations importantes d'hygrométrie ambiante.

ENTRETIEN

INTRODUCTION

Quel que soit le revêtement de sol installé, l'entretien et le nettoyage doivent être adaptés au type d'utilisation et à la fréquentation de la zone. La méthode et la fréquence d'entretien seront également basées sur ces paramètres.

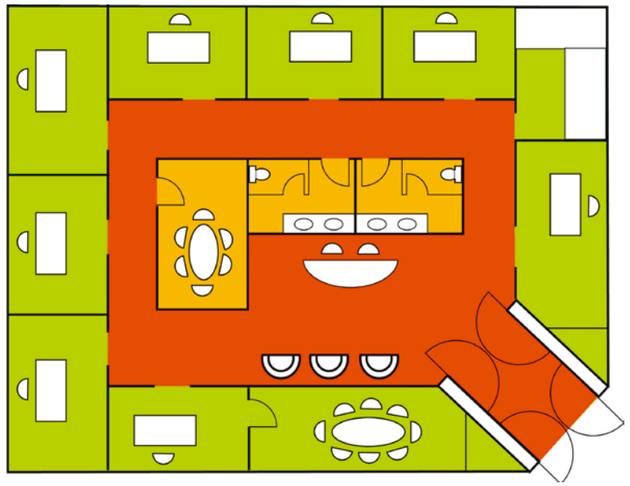

Zone	Exemples
Fréquentation modérée	Administrations, bureaux, etc.
Fréquentation moyenne	Salles de classe, salles de réunion, etc.
Fréquentation intensive	Halls d'entrée, couloirs, etc.

Les méthodes de nettoyage modernes visent à limiter l'utilisation d'eau et privilégient des techniques de nettoyage plus« sèches». On utilise par exemple des serpillères pré-imprégnées avec système de blanchissage centralisé, nécessitant des machines spécifiques. Cela simplifie la tâche du personnel d'entretien et réduit l'impact sur l'environnement. En effet, la quantité d'eau et de produits d'entretien nécessaire est considérablement réduite.

La première étape du nettoyage est préventive et consiste à placer des tapis d'entrée : en effet, environ 80 % de la saleté provient de l'extérieur de la pièce. Or 90 % de cette saleté peut être évitée en disposant des tapis d'entrée efficaces et de dimensions appropriées.

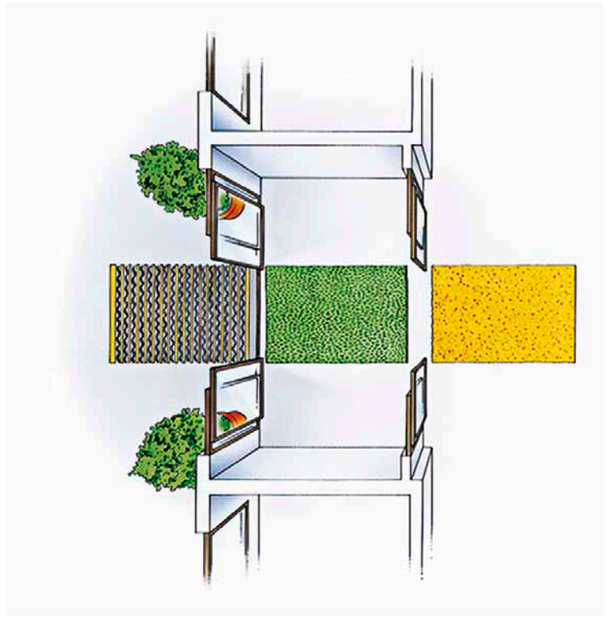

3 ZONES D'ENTRÉE QUI LIMITENT LES COÛTS DE NETTOYAGE

DÉFINITION

SALISSURES :

Le nettoyage consiste à éliminer les salissures :

- Salissures non collantes : poussière.
- Salissures collantes : graisse.
- Salissures incrustées : tartre et rouille.

Les salissures peuvent être catégorisées en 3 groupes :

	1 Salissures organiques	2 Salissures minérales	3 Salissures microbiologiques
Exemples	Sang, nourriture, peinture...	Poussière, tartre, rouille...	Bactéries, champignons...
Caractéristiques	Faciles à retirer si non incrustées	Favorisent l'accumulation d'autres salissures	Susceptibles de se développer

DÉTERGENTS :

LEUR RÔLE :

- Faciliter l'élimination des salissures.
- Dissoudre les salissures, pour faciliter leur élimination.
- Éviter que les salissures ne puissent se redéposer.
- Atténuer certaines taches.

COMPOSITION :

EAU + AGENT DE SURFACE + COMPOSANT ACIDE OU ALCALIN + AGENT SÉQUESTRANT + COLORANT + PARFUM



TYPE DE SALISSURE



DÉTERGENT (ACIDE OU ALCALIN)



Il existe 4 facteurs clés en matière de nettoyage et d'élimination des taches : température, durée, produits chimiques et aspects mécaniques. Si vous augmentez l'un de ces facteurs (par exemple, la température), tout en conservant les autres facteurs à l'identique, vous améliorez les performances de nettoyage.



CONSEILS D'ENTRETIEN

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENTRETIEN

SOLS PVC HOMOGÈNES IQ

REVÊTEMENT EN ROULEAU ET DALLES

Système de protection iQ

Il associe un traitement de surface performant à une qualité supérieure de revêtement de sol PVC homogène. Réelle protection contre les taches et l'encrassement, il ne nécessite ni cire, ni métallisation et ni spray régénérant, et ce à vie ! La technologie iQ est la seule permettant la restauration de surface par lustrage à sec du revêtement. Micro-rayures refermées et brillance recouvrée, l'aspect d'origine du revêtement est préservé, ce qui lui confère une durée de vie sans égal.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.
- Un lustrage à sec réalisé en fin de chantier et lors du nettoyage périodique, facilitera l'entretien du quotidien et renforcera le revêtement face aux agressions.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge pour iQ ou disque 3M violet pour iQ One + solution détergente neutre (pH 6-8). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Balayage à sec** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Monobrosse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge pour iQ ou disque 3M violet pour iQ One + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge pour iQ ou disque 3M violet pour iQ One + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Lustrage à sec (fin de chantier et entretien périodique	Lustreuse haute vitesse (600-1000 tr/min) Vitesse d'avancement : 3 km/h - disque 3M rouge pour IQ - disque 3M violet pour IQ One.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

SOLS PVC HOMOGÈNES ECLIPSE

REVÊTEMENT EN ROULEAU ET DALLES

Système de protection PUR renforcé

Ces sols PVC homogènes bénéficient d'un traitement à base de polyuréthane renforcé et ne nécessitent pas de métallisation.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Balayage à sec** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Monobrosse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Lustrage à sec	Lustreuse haute vitesse (600-1000 tr/min) (résultat haute brillance à haute vitesse).
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

SOLS PVC HÉTÉROGÈNES

REVÊTEMENT EN ROULEAU, DALLES ET LAMES

Système de protection TopClean™ et Topclean X-treme Performance™

Ces traitements de surface polyuréthane photoréticulé aux UV offrent une excellente résistance à l'usure et aux taches, évitant les opérations de cire et métallisation. TopClean XP™ est renforcé aux micro-particules d'alumine pour une résistance accrue aux rayures et à l'usure, et une durée de vie allongée.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Balayage à sec** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Monobrosse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

SOLS PVC HÉTÉROGÈNES SAFETRED

REVÊTEMENT EN ROULEAU

Système de protection Safety Clean XP™

Pour permettre un entretien facilité tout en conservant sa résistance à la glissance, le traitement polyuréthane Safety Clean XP™ est appliqué sur les revêtements antidérapants Tarkett.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
Brossage	Brosser (brosse moyenne) + solution détergente neutre (pH 6-8). Éliminer les dépôts localisés de calcaire (zones humides) en utilisant une solution détergente acide (pH 2-4). Aspiration sol mouillé et rinçage à l'eau claire. OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Nettoyage** Appliquer la solution détergente alcaline (pH 8-10). Laisser agir 10 à 15 minutes. Brosser le sol avec une brosse souple de type nylon ou un Rotocleaner. Aspirer l'eau sale, et rincer à l'eau claire.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

LVT À CLIQUER

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TEKTANIUM™ et PUR Ultimate

Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement. Le traitement de surface PUR Ultimate est un revêtement photo - réticulé avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Balayage à sec** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Monobrosse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). (méthode spray nettoyant) OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - solution détergente alcaline (pH 8-10) + disque 3M rouge. - eau claire et disque de gommage Pure Attitude. OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

LVT À COLLER

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TopClean XP™ et TEKTANIUM™

Le traitement de surface TopClean XP™ est un traitement de surface polyuréthane photo réticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux taches, évitant les opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et une durée de vie allongée.

Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Balayage à sec** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Monobrosse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

LVT PLOMBANTE

DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TEKTANIUM™

Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement.

Le traitement de surface PUR Ultimate est un revêtement photo - réticulé avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Balayage à sec** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

SOLS LINOLÉUM

REVÊTEMENT EN ROULEAU

Système de protection X-treme finish(xf²)

Le linoléum de Tarkett est pourvu d'un traitement de surface X-treme finish (xf²), véritable barrière de protection contre les agressions extérieures (taches et rayures), évitant les opérations de cire et métallisation pendant toute la durée de vie du produit.
Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec). OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8). OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE
Élimination des poussières et salissures	**Balayage à sec** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Monobrosse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Autolaveuse** Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire. OU **Rotocleaner** Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

PARQUETS

Traitement de surface Proteco

Le traitement de surface Proteco (5 couches de vernis photo réticulé sans solvant) protège le parquet, lui assurant une surface extrêmement résistante et permettant une mise en service dès la fin de l'installation.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage.
- Conserver constamment une température comprise entre 18 et 25°C et une humidité relative entre 40 et 65%.
- Ne pas laisser stagner de liquide en surface du revêtement, toujours bien essorer la serpillère ou le bandeau de lavage avant de frotter la surface du sol.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Protection	**Tapis d'entrée** Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.
Élimination des poussières et salissures	**Balayage humide** Bandeau ou gazes jetables en microfibres. OU **Aspiration**
Nettoyage	**Lavage à plat** Appliquer directement le nettoyant Tarkett Spray Cleaner sur le sol et répartissez le à l'aide d'une micro fibre ou d'une serpillère. Nettoyer régulièrement la micro fibre ou serpillère à l'eau claire, toujours bien essorer. OU **Rotocleaner** (pour des grandes surfaces) Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace avec un apport d'eau minimum.
Détachage	Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.



Spray et kit d'entretien disponibles chez Tarkett.

CONCEPT DOUCHE

ENTRETIEN DU SOL

ACTION	NETTOYAGE MANUEL	NETTOYAGE MACHINE
Protection	Balayage humide avec détergent neutre (pH 6/8).	**Nettoyage machine** Pour de meilleurs résultats, nettoyez le sol en douceur en combinant autolaveuse / sécheuse et brosses moyennement dures ou de préférence tampons rouges.
Nettoyage	Brossage humide (brosse à poils) avec détergent alcalin (pH 8/10). Parfois, il peut également être nécessaire d'utiliser des désinfectants, agents de dégraissage et / ou de détartrage. Puis rincez à l'eau claire.	Nettoyer avec une brosse (poils doux) et un détergent neutre (pH 6-8) dilué dans de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire. Nous recommandons également un nettoyage général de temps en temps en utilisant un détergent qui peut être utilisé dilué dans de l'eau de manière plus concentrée, suivie d'un rinçage à l'eau claire.
Nettoyage des taches et salissures	**Traiter la tache immédiatement** Nettoyer les taches à la main avec un tampon en nylon blanc / rouge et un détergent neutre (les solvants ne doivent pas être utilisés). Travailler de l'extérieur de la marque vers son centre. Rincer et essuyer ensuite avec de l'eau propre.	

En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant

ENTRETIEN DES MURS

ProtectWall et LinoWall

- Laver avec un détergeant neutre (PH 6 - 8) sans tampon abrasif.
- Rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

Glossaire & Index

510 Glossaire
512 Index

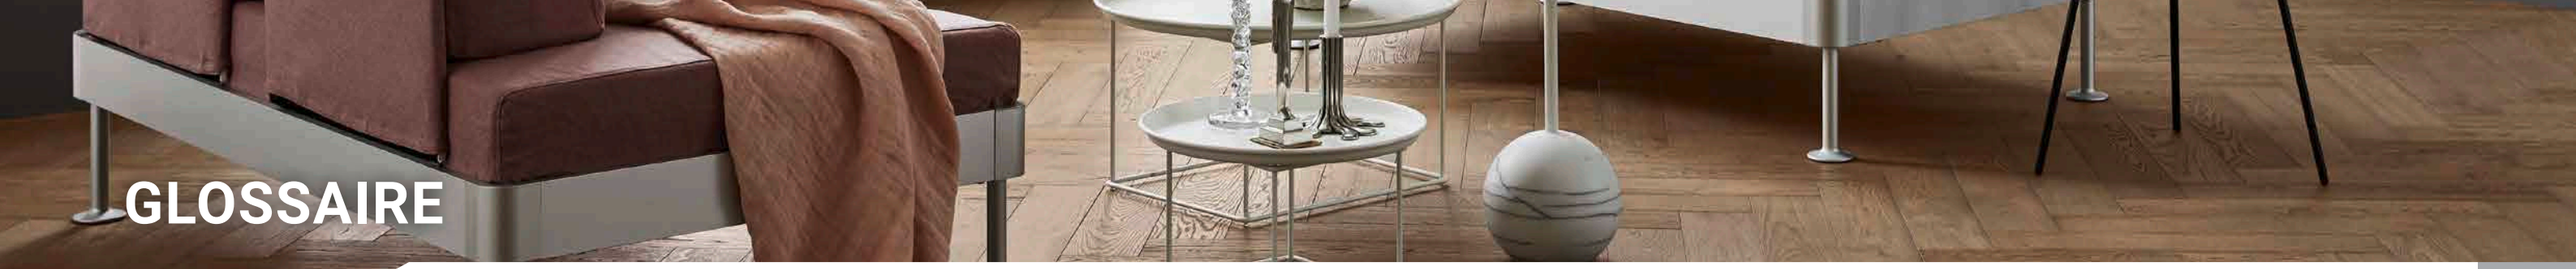

GLOSSAIRE

APPLICATIONS

Santé

Enseignement

Espaces commerciaux

Hôtellerie, voyage et loisirs

Bureaux

Habitat

Grand âge

Sports Indoor

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Moquette

Dalles

Lames

Rouleaux

Tapis

Sols souples

Revêtement de sol compact en rouleau

Revêtement de sol acoustique en rouleau

Revêtement de sol en dalles

Revêtement de sol en lames

Revêtement mural

Revêtement de sol pour escaliers

Sols durs

3 frises (3S)

2 frises (2S)

Monolame (P)

SENS DE POSE

Pose monolithique

Pose en damier

Pose en brique

Pose en coupe de pierre

Pose aléatoire

Planches chevrons un sens

Planches chevrons plusieurs sens

Lames

Lames

Lames

Lames

Inversé (rouleau)

Même sens (rouleau)

90° installation (dalles)

Même sens (dalles)

Dalles rectangulaires

Dalles rectangulaires

Dalles rectangulaires

Lames

2-LOCK

2-lock

T&G

Rainure et Languette

ULTRALOC

Ultraloc

Pose collée

TRAITEMENT DE SURFACE

iQ™

PU shield

Premium PUR

Plus PUR

TopClean™

TopClean XP™

Linoleum xf²™

Protection Glossy Protecto Lacquer pour les parquets

Protection Matt Protecto Lacquer pour les parquets

Protection Wax oiled Protecto pour les parquets

Protection Glossy Sports Lacquer pour les parquets sportifs

Tektanium™

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cradle to Cradle® Bronze

Cradle to Cradle® Argent

Cradle to Cradle® Or

GUI Gold Plus - Certification qualité de l'air intérieur

GUI Basic - Certification qualité de l'air intérieur

GUI logo - Allergie

GUT - Label produit environnemental

BRE - Label de récompense environnementale

CRI - Green Label Plus

Fil d'Aquafil S.P.A. ; un fil fabriqué à partir de 100% de contenu regénéré

Entreprise certifiée pour le Système de contrôle de qualité ISO 9001 et le Système de contrôle environnemental ISO 14001

Concept de fil Trilogy - Construction Qualité de l'air intérieur conçue par DESSO (AirMaster)

Sans phtalate

Émission de COV ≤ 10 µg/m³

Émission de COV ≤ 100 µg/m³

Naturel

Renouvelable

Recyclable

Recyclable

Recyclable

Contenu recyclé

ReStart® Ready

Material Health Statement

Environmental Product Declarations

Qualité de l'air Intérieur

INDEX

A

Accessoires pour sols durs 450
Accessoires Pour Sols Résilients 424
AirMaster® Atmos 206
AirMaster® Classic 208
AirMaster® Earth 210
AirMaster® Gold Collection 200
AirMaster® Reflection 214
AirMaster® Sphere 212
Aquarelle Wall HFS 374
Arable 218
Arcade 220
Art Deco 288
Asteranne 290

B

Bordure Super White 378

C

Certifications & normes 460
Classique 342
Classique 162 346
Classique 190 344

D

Denim 294
Desert 222
Desert AirMaster® 216
DESSO & Ex 298
DESSO & Ex Nature 300
DESSO & Patricia Urquiola 228
DESSO & Rens 230
DESSO AirMaster® 198
DESSO Flagstone 296
DESSO Origin – Recharge 224
DESSO Origin – Retrace 226
DESSO SoundMaster® 196

E

Eclipse 118
Elegance Rigid 55 150
Entretien 496
Essence 302
Essence 234
Essence Collection 232
Essence Elements 238
Essence Maze 235
Essence Pure 240
Essence Roots 241
Essence Stripe 236
Essence Structure 236
Essence Traces 241
Essential 56
Excellence 46
Excellence Genius 42

F

Fields, Fuse Landscape & Fuse Create 242
Floorcraft 454
Futurity 248

G

Grain 250
Granit Safe.T 370
Grezzo 252
Grezzo Bloom, Grezzo Vivid 254

I

Iconic 256
iD Click Ultimate 30 182
iD Click Ultimate 55 & 70 146
iD Inspiration 30 176
iD Inspiration 55 & High Traffic 70 134
iD Inspiration Click Solid 30 186
iD Inspiration Click Solid 55 & Click High Traffic 70 152
iD Inspiration Loose-Lay 164
iD Mixonomi 142
iD Square 160
iD Tilt 172
iD Tilt HIT 170
Installation des sols résilients 472
Installation des sols rigides 494
Installation des solutions spécifiques 490
iQ Eminent 112
iQ Granit 108
iQ Granit Acoustic 108
iQ Granit SD 400
iQ Megalit 104
iQ Natural 96
iQ Natural Acoustic 96
iQ Optima 114
iQ Surface 100
iQ Toro SC 402

J

Jeans Collection 258

L

Lino Tarkett 318
Lino Tarkett Loose-Lay 330
Linon 260

M

M-WALL 390
Metallic Shades 262
Mode Collection 264
Mozaic & Fresco 304
Multisafe Aqua 366
Multisafe Granit 368

O

Origine 354

P

Palatino (en dalle) 268
Palatino (en rouleaux & tapis) 306
Patterns & Shades 308
Platinium 38
Protect, Defend 272
ProtectWall 386

R

Réglementation acoustique 465
Rénovation sur sols amiantés 468
Ruby 62

S

Safetred Universal 410
Safetred Universal Plus 410
Sécurité incendie 463
Segno 338
Sense of Marble 310
Shape 274
Solid 276
Stratos Collection 278

T

Tapiflex Dalle et Lame 64
Tapiflex Escalier & Tapiflex Escalier Auto-Adhésif 418
Tradition 348
Tradition 117 352
Tradition 134 350
Transport, stockage & manutention 470
Traverse 282
TX Classic 84
TX Habitat 80
TX Habitat Genius 78
TX Modulaire 72

V

Verso 284
Vintage 312

Informations :

Pour retrouver l'ensemble des informations à jour sur nos garanties produits, consulter notre site internet professionnels.tarkett.fr rubrique «Garanties». Ce guide n'étant pas un document contractuel, Tarkett se réserve le droit d'effectuer toutes modifications sans préavis. Les coloris proposés étant imprimés, une différence peut intervenir par rapport aux coloris exacts des échantillons matière. Dans tous les cas, se référer aux cartes nuances. Les données techniques sont en vigueur à compter de la date de publication (09/2019). Ces valeurs correspondent à des tests laboratoire (pas des tests in situ) et sont susceptibles d'être modifiées. Pour plus d'informations, contacter Tarkett.

© Nani Gutierrez, José Manuel Cutillas Medina, Michel ROY, Shootit (Stijn Windels), Sofia Meneze, Sebastian Wyrostek – Foto wieża Jacek, Eryk Pajączkowski – Oto Foto Studio fotograficzne, Filip Bobrík – SK Sales Representative, Vladimír Šenitka, Korexbud - Installer, Gürkan Akay, Gökçe Oryan, IS Vormgeving, Frans Strous, Pictura SAL, Professionals Decor Materials LLC, Ajal Contracing & General Trading, sales Representative Anna Malcina, fargerike.no, Dario Diarena, Alar Simmermann, Harry Bréjat, Jacques Vieussens, Ze, Fotolia, Didier Adam, F. Parenzan, Nikolaus Koliusis, Piollé.



2060030025 – 12/2024

■ **CONTACT SERVICE CLIENTS :** 01.41.20.41.20
■ **CONTACT INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS & ÉCHANTILLONS :** 01.41.20.42.49 – infodoc@tarkett.com

Les illustrations et images présentes dans cette brochure sont des propositions à but illustratif ou inspirationnel uniquement.
Elles ne sont pas contractuelles, et ne font pas l'objet de recommandations.
Design : AgenceGecko Altavia / Photos : Studio Evolution, Studio des Plantes et Getty Images / Print : Peprint

professionnels.tarkett.fr

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Tarkett