



CONSTRUCTION PRODUIT



Traitement de surface renforcé TopClean XP™ PUR:

excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. Entretien facile et économique.



Effet de surface : un grainage au registre pour un rendu encore plus



Couche d'usure transparente calendrée en PVC pur de 0,70 mm :

permettant un usage en Classe 34 et 43. Haute résitance à l'usure et aux rayures.



Haute valeur décorative : 42 décors imprimés en haute définition.



Exceptionnelle stabilité

dimensionnelle: sous-couche PVC calendrée dotée d'une construction brevetée pour résister au fort trafic et renforcée d'un double voile de verre.



Couche stabilisatrice: empêche l'effet «curl»

Clic à plat

LA SOLUTION OPTIMALE POUR

LES ENVIRONNEMENTS A FORT TRAFIC



UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIE

La collection iD Inspiration Click High Traffic 70/70PLUS a été concue pour répondre aux exigeances des environnements à fort trafic :

- Une construction produit exclusive brevetée et renforcée qui combine une partie rigide pour supporter les charges lourdes et résister à l'indentation, et une partie flexible pour résister aux contraintes mécaniques.
- Une couche d'usure de 0,70mm qui garantie une résistance longue durée au fort trafic
- Le traitement de surface renforcé, TopClean XP™ PUR, protège le sol contre les salissures, résiste aux tâches et facilite le nettoyage.

Notre nouvelle collection iD Inspiration Click 70/70PLUS est conforme aux tests de la chaise à roulette et d'indentation avec sous-couche acoustique (19dB). Elle résiste également aux charges lourdes statiques et roulantes jusqu'à 500 kg.

Se référer à la notice d'installation.

EXCEPTIONNELLE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Notre technologie brevetée Fibertech est basée sur un renforcement d'un double voile de verre pour garantir une excellente stabilité dimensionnelle et ainsi permettre une installation dans les environnements les plus exigeants :

- · Zones exposées au soleil
- Dans des espaces pouvant subir une variation de température de 10 à 40°C
- Installation possible jusqu'à 200 m² sans fractionnement
- · Pour assurer une étanchéité dans les salles de bain, il est possible de réaliser des joints de finition en silicone jusqu'à 12m²
- *Après installation



OPTIMISÉ POUR CRÉER ((DES ENVIRONNEMENTS **CONFORTABLES**

iD Inspiration Click High Trafic 70/70PLUS est conforme au test de la chaise à roulette EN425 et à la norme EN ISO 24343-1 sur l'indentation (≤0,10 mm indentation).



INSTALLATION RAPIDE

iD Inspiration Click High Trafic 70/70PLUS ne requiert que très peu de préparation de support et peut être installé sur les sols existants. C'est une solution de rénovation rapide des sols avec un temps d'immobilisation réduit au minimum.

Son système de clic à plat performant permet une installation facile et rapide sans colle ni temps de séchage.

Son système de clic performant permet de gagner 35% en temps d'installation par rapport à une pose collée et 15% par rapport à un autre système de clic traditionnel.



42 DESIGNS

- 12 en stock
- · 30 en fabrication sur commande



UNE COLLECTION 100% PERSONNALISABLE

iD Inspiration Click High Trafic 70/70PLUS offre de multiples possibilités de personnalisation : choisissez le format, le nombre de chanfrein et la couleur. Ces options sont possibles sur tous les décors de la collection.

Vous adresser à votre représentant local pour connaître les règles de personnalisation.



UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur avec un taux de COVT (Composés Organiques Volatils Totaux) < 10 μg/m³ après 28 jours soit 100 fois inférieur à l'exigence du niveau A+ del'étiquetage sanitaire.



CONTEMPORARY OAK LES DÉCORS BOIS







24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640347 LRV: 30.32%



24787111 24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640348 LRV: 26.42%



24787112 24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640349 LRV: 16.06%

24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640346 LRV: 28.20%

24787109



ELM LES DÉCORS BOIS









24787115 24.05 x 149.10 cm Plinthe : 26640352 LRV: 38.47%

LIGHT GREY

24787113 Plinthe : 26640350 24.05 x 149.10 cm LRV: 45.88%

En stock



PATINA ASH LES DÉCORS BOIS









GREY

24781108 19.05 x 121.10 cm Plinthe : 26640345 LRV: 31.03%

DOWN

24781107 Plinthe : 26640344 19.05 x 121.10 cm LRV: 29.79%

🗓 En stocl



RUSTIC OAK LES DÉCORS BOIS







24781123 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640372 LRV: 21.68%



24781122 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640371 LRV: 14.18%



STONE BROWN 24781121 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640370 LRV: 7.25%

Designs disponibles sur fabrication à la demande avec une quantité minimale de 600m².

19.05 x 121.10 cm

LRV: 45.58%



TERRAZZOLES DÉCORS PIERRE







24793129 32.38 x 60.10 cm Plinthe : 26640378 LRV: 23.18% 24793131 32.38 x 60.10 cm Plinthe : 26640380 LRV: 9.42%

GREEN

24793130 Plinthe : 26640379 32.38 x 60.10 cm LRV: 24.02%



OXIDE LES DÉCORS PIERRE







32.38 x 60.10 cm Plinthe: 26640359 LRV: 10.85%



32.38 x 60.10 cm Plinthe : 26640361 LRV: 10.67%

Designs disponibles sur fabrication à la demande avec une quantité minimale de 600m².

32.38 x 60.10 cm LRV: 18.07%








LIME OAK LES DÉCORS BOIS





24784053 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640766 LRV: 27.00%



LRV: 42.51%

BROWN 24784054 24784055 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640767 LRV: 18.97% Plinthe: 26640768 LRV: 14.61%



WHITE 24784048 24784049 19.05 x 121.10 cm 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640761 LRV: 50.74% Plinthe: 26640762 LRV: 48.42%



NATURAL 24784051 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640764 LRV: 35.85%

19.05 x 121.10 cm



24784052 Plinthe: 26640765 LRV: 31.90%



24784056 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640769 LRV: 8.25%

En stock

BEIGE











24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640774 LRV: 45.76%



24790059 24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640772 LRV: 22.39%



NATURAL 24790057 24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640770 LRV: 28.32%




24790058 24.05 x 149.10 cm Plinthe: 26640771 LRV: 10.13%

ALPINE OAK WHITE

24790061

Designs disponibles sur fabrication à la demande avec une quantité minimale de 600m².

24.05 x 149.10 cm LRV: 7.71%

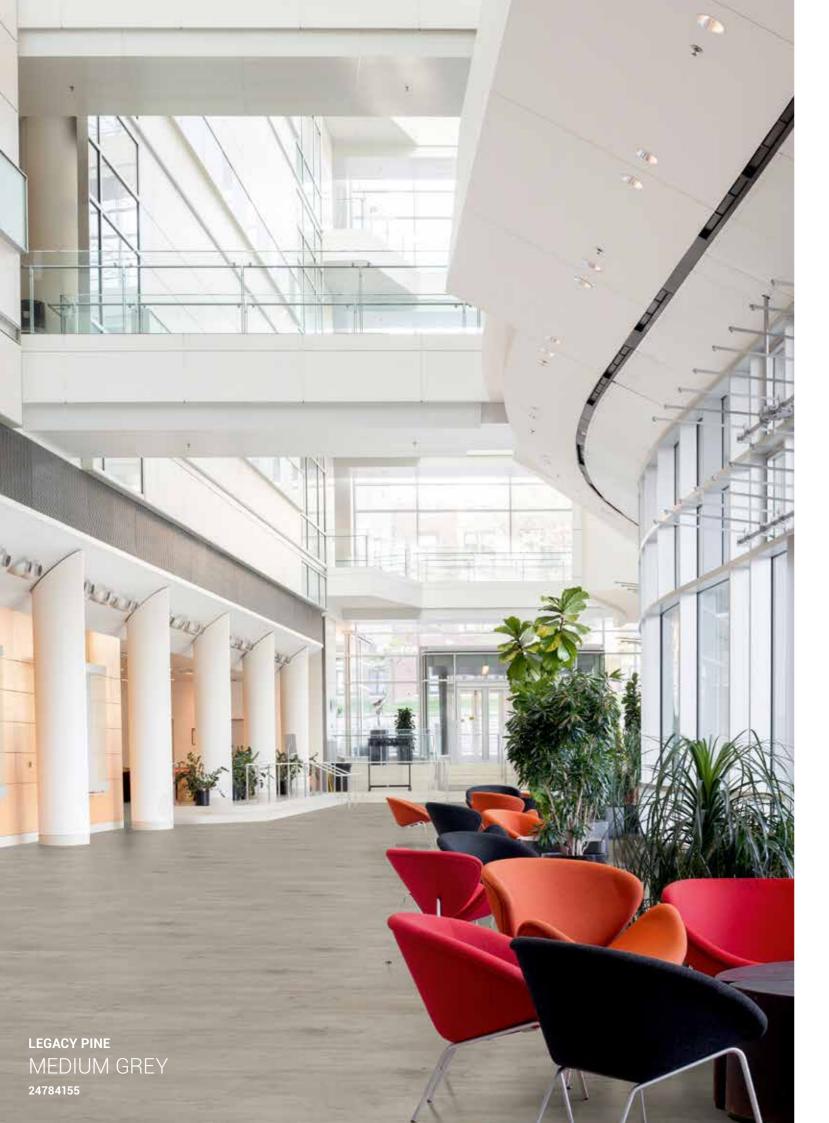



LEGACY PINE LES DÉCORS BOIS







19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640776 LRV: 33.02%



24784157 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640778 LRV: 11.97%



DARK GREY 24784156 19.05 x 121.10 cm Plinthe: 26640777 LRV: 12.24%

Designs disponibles sur fabrication à la demande avec une quantité minimale de 600m².

19.05 x 121.10 cm

LRV: 44.31%





ROUGH CONCRETE LES DÉCORS PIERRE





ROUGH CONCRETE
DARK GREY

24796159



24796158 49.05 x 99.10 cm Plinthe : 26640780 LRV: 34.27%



24796159 49.05 x 99.10 cm Plinthe : 26640781 LRV: 22.19%



24796160 49.05 x 99.10 cm Plinthe : 26640782 LRV: 7.77%

Designs disponibles sur fabrication à la demande avec une quantité minimale de $600m^2$.

49.05 x 99.10 cm LRV: 43.67%

iD INSPIRATION CLICK HIGHT TRAFFIC 70

PANORAMA DE LA COLLECTION

CONTEMPORARY OAK







GREGE 24787 109 24787 110

24787 112

PATINA ASH











LIGHT GREY 24787 113

24787 114

RUSTIC OAK ..

24781 106

24781 108

PATINA ASH

BROWN

247811 07



LIGHT GREY

24781 124







24781 123

24781 121







GREEN 24793 130

GREY 24793 129

ANTHRACITE 247931 31

OXIDE









STEEL 24793 119

24793 118

24793 120

iD INSPIRATION CLICK HIGHT TRAFFIC 70PLUS

PANORAMA DE LA COLLECTION



BEIGE

24784 050



24784 048















24784 056

ALPINE OAK

GREGE

WHITE

24790 061

24784 053



GREY

24790 059



24790 057

BROWN

24790 058



BLACK 24790 060









ROUGH CONCRETE









24796 157

24784 154

24796 158

DARK GREY 24796 159

24796 160

(En stock



PRENEZ SOIN DES PERSONNES ET DE LA PLANÈTE

Chez Tarkett, nous nous attachons à satisfaire à la fois nos clients professionnels et les utilisateurs en créant des espaces de vie sains, esthétiques et durables. En collaboration avec nos partenaires industriels, nous mettons toute notre réflexion et tous nos efforts au service de la création d'un impact positif sur les personnes et la planète.



Conçevoir pour la vie

Nous concevons nos solutions de revêtement de sol pour la vie, contribuant ainsi au bien-être et à la santé des hommes et des femmes, mais aussi à la préservation des ressources naturelles.

iD Inspiration Click High Traffic 70/70 $^{\tiny \text{PLUS}}\,$ a été développé afin de garantir :

Une bonne qualité de l'air intérieur

Grâce à de faibles niveaux de composants organiques volatils (COV) — COV ≤ 10 µg/m³, conformément à la norme européenne EN-ISO 16000.

Des espaces sains grâce à un produit 100 % sans phthalate

Nous recherchons de manière proactive des alternatives aux phtalates dans la mesure où ils font l'objet d'un débat quant à leur impact potentiel sur la santé humaine. Depuis 2010, nous développons l'utilisation d'une technologie de plastifiants sans phtalates pour nos sols en vinyle, autorisée pour la fabrication de boîtes alimentaires et de jouets destinés aux jeunes enfants.



Environnement calme

19 dB d'absorption phonique grâce notre sous-couche acoustique Tarkomfort Premium.



Boucler la boucle

Nous nous efforçons de boucler la boucle, en participant activement au développement d'une économie circulaire, au sein de laquelle les ressources sont gérées, recyclées et réutilisées de manière responsable.




S'engager pour la collaboration

Nous cherchons à stimuler la collaboration avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires industriels car nous croyons en une approche collaborative des défis globaux.

Nous nous engageons à faire Bien, ensemble.

ACCESSOIRES

PLINTHES



PLINTHES DÉCORATIVES EN PVC

Plinthes avec film décoratif et un traitement de surface PUR, parfaitement coordonnées aux décors de la collection.

Emballage: 2,02 ml de plinthes en paquets de 10

NEZ DE MARCHE POUR ESCALIER

Nez de marche en aluminium à visser

Silver 1434 011

Emballage: 2,6 ml - 10 unités


ACCESSIBILITÉ



KIT DE CLOUS PODOTACTILES

- Kit de clous podotactiles
- Clous podotactiles prêts à poser, à fixer simplement sur le revêtement, adapté pour un trafic intense.
- Grey 1440 051
- Black 1440 052
- ★ Format 5 mm x 22,5mm x 42 mm (kit de 33 clous/ 8 kits par boite)

PROFILES




PROFILES ADAPTES AU FORT TRAFIC

Profilés de transition à visser

Silver 1456 011

Stainless Steel 1456 012

Emballage: 10 unités de 2,5 ml




PROFILÉS DE TRANSITION

En aluminium, à visser

Silver 1451 011

Stainless Steel 1451 012

Emballage: 10 unités de 2.7 ml




RAMPE

En aluminium, à visser

Silver 1454 011

Stainless Steel 1454 012



PROFILÉS DE TRANSITION


En aluminium, à visser

Silver 1451 021

Stainless Steel 1451 022

Emballage: 10 unités de 2.7 ml

FORMATS

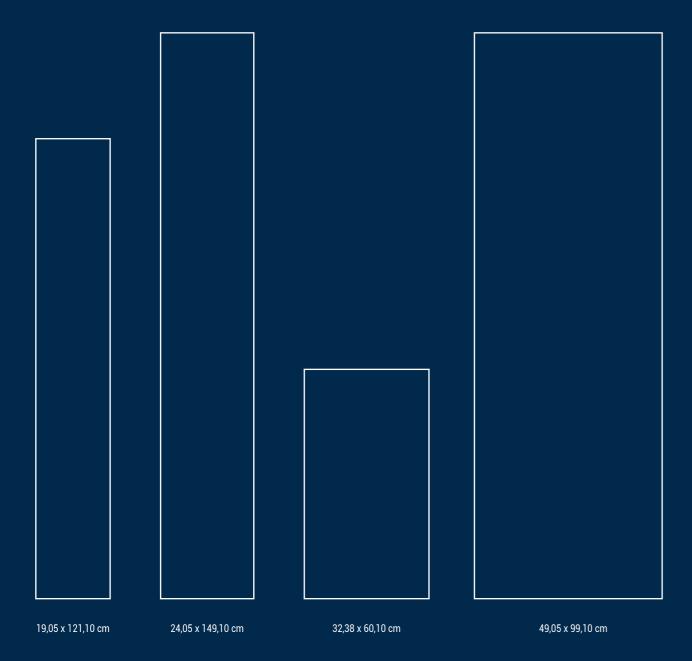

PRODUITS & ACCESSOIRES

DESIGN	COULEUR	DISPONIBILITES	19,05 x 121,10 cm	24,05 x 149,10 cm	32,38 x 60,10 cm	49,05 x 99,10 cm	LRV	PLINTHES	GLISSANCE
	Brown	MTO	24781107				29,79%	26640344	R9
Patina Ash	Beige	MTO	24781106				43,21%	26640343	R9
	Grey	en stock	24781108				31,03%	26640345	R9
	Brown	en stock		24787112			16,06%	26640349	
Contemporary Oak	Natural	en stock		24787111			26,42%	26640348	R9
	Grege	en stock		24787110			30,32%	26640347	R9
	Grey	en stock		24787109			28,20%	26640346	R9
	Natural	en stock		24787115			38,47%	26640352	R9
Elm	Beige	MTO		24787114			45,40%	26640351	R9
	Light Grey	MTO		24787113			45,88%	26640350	R9
	Black Steel	MTO			24793120		10,67%	26640361	R9
Oxide	Copper	MTO			24793118		10,85%	85% 26640359 R	R9
	Steel	MTO			24793119		18,07%	26640360	640360 R9
	Light Grey	MTO	24781124				45,58%	26640373	R9
Rustic Oak	Dark Grey	MTO	24781122				14,18%	26640371	R9
nustic Oak	Stone Brown	MTO	24781121				7,25%	26640370	R9
	Medium Grey	MTO	24781123				21,68%	26640372	R9
	Anthracite	MTO			24793131		9,42%	26640380	R9
Terrazzo	Green	MTO			24793130		24,02%	26640379	R9
	Grey	MTO			24793129		23,18%	26640378	R9
	Grege	en stock	24784053				27,00%	26640766	R10
	Dark Grey	en stock	24784054				18,97%	26640767	R10
	Light Beige	MTO	24784049				48,42%	26640762	R10
	Black	MTO	24784056				8,25%	26640769	R10
Lime Oak	White	MTO	24784048				50,74%	26640761	R10
	Brown	MTO	24784055				14,61%	26640768	R10
	Grey	MTO	24784052				31,90%	26640765	R10
	Natural	MTO	24784051				35,85%	26640764	54 R10
	Beige	MTO	24784050				42,51%	26640763	R10
	Grey	MTO		24790059			22,39%	26640772	R10
	Natural	en stock		24790057			28,32%	26640770	R10
Alpine Oak	Brown	en stock		24790058			10,13%	26640771	R10
	White	MTO		24790061			45,76%	26640774	R10
	Black	MTO		24790060			7,71%	26640773	R10
	Brown	MTO	24784157				11,97%	26640778	R10
Legacy Pine	Dark Grey	MTO	24784156				12,24%	26640777	R10
	Medium Grey	MTO	24784155				33,02%	26640776	R10
	Light Grey	MTO	24784154				44,31%	26640775	R10
	Grey	en stock				24796158	34,27%	26640780	R9
Rough Concrete	Black	MT0				24796160	7,77%	26640782	R9
	White	MTO				24796157	43,67%	26640779	R9
	Dark Grey	en stock				24796159	22,19%	26640781	R9

DESCRIPTIF PRODUIT

Le revêtement de sol sélectionné du type iD Inspiration Click High Traffic 70 & 70^{Plus} appartient à la famille des sols PVC hétérogènes compacts en dalles de 32,38 x 60,10 cm ou 49,05 x 99,10 cm ou en lames de 19,05 x 121,10 cm ou 24,05 x 149,10 cm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates.

Il est du type I (teneur en agent liant) et est renforcé par le traitement TopClean XP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérant.

iD Inspiration Click High Traffic 70 & 70 Plus est destiné à une pose libre par clipsage et permet notamment la rénovation par recouvrement sur les sols amiantés (sous-section 4).

Son taux d'émissions de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT après 28 jours).

iD Inspiration Click High Traffic 70 & 70Plus bénéficie d'une garantie 10 ans.

Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers de la filière Tarkett ReStart.

FICHE TECHNIQUE

Certification & classification	Normes	iD Inspiration Click High Traffic 70/70PLUS		
Classification	NF EN ISO 10874	Commercial : 34 Industriel : 43		
Caractéristiques techniques				
Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm		
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,7 mm		
Poids total	EN ISO 23997	8350 g/m²		
Groupe d'abrasion	EN ISO 10582	Туре І		
Formats	EN ISO 24342			
	Lames	19,05 x 121,10 cm 24,05 x 149,10 cm		
	Dalles	32,38 x 60,10 cm 49,05 x 99,10 cm		
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopCleanXP™		
Chanfreins		Oui		
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références PLUS		
Performances techniques				
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.15%		
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{ff} -s1 pose-libre sur support béton		
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Pied de meuble	EN 424	Pas de dommage		
Chaise à roulette	ISO 4918 - EN 425	Pas de dommage		
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Réduction phonique	EN ISO 31-074	Classe C (L _{n,e,w} < 85 dB)		
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	$\Delta Lw = 5 dB$		
Résistance thermique	ISO 10456	0,04 m² K/W		
Résistance thermique Solidité lumière	ISO 10456 EN ISO 105-B02			
·		0,04 m² K/W		
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 DIN 51130	0,04 m² K/W ≥ 6 R9 / R10 selon le grainage		
Solidité lumière Résistance à la glissance	EN ISO 105-B02 DIN 51130 EN 13893	0,04 m² K/W ≥ 6 R9 / R10 selon le grainage μ ≥ 0,30		
Solidité lumière Résistance à la glissance Résistance chimique	EN ISO 105-B02 DIN 51130 EN 13893 EN ISO 26987 EN 1815	0,04 m² K/W ≥ 6 R9 / R10 selon le grainage μ≥ 0,30 Très bon (1) < 2 kV sur béton		
Solidité lumière Résistance à la glissance Résistance chimique Charges électrostatiques	EN ISO 105-B02 DIN 51130 EN 13893 EN ISO 26987 EN 1815 EN 1081	$0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ ≥ 6 R9 / R10 selon le grainage $\mu \geq 0,30$ Très bon (1) < 2 kV sur béton $\geq 10^9 \text{ Ohm}$		

Les informations peuvent être susceptibles d'être modifiées. (06/17).

Conformément à la norme européenne n°305/2011 marquage CE, les déclarations de performance sont disponnibles















CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons 1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

En raison de l'évolution des standard, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications.

Design: Agence Gecko / Photo: Getty

www.professionals.tarkett.com



