

Omnisports

PVC HÉTÉROGÈNE

Let's
play*



*Allons jouer

 **Tarkett**SPORTS

SOMMAIRE

OMNISPORTS – LE PLAISIR DU JEU EN TOUTE SÉCURITÉ	4
SURFACES SPORTIVES - LA NORME EN 14904	6
INSPIRATIONS	7
DES SOLUTIONS DE SOLS SPORTIFS ADAPTÉES À TOUS VOS BESOINS	8
JOUER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN	10
LES GAMMES OMNISPORTS PRÉSERVENT LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR	10
JOUER EN TOUTE SÉCURITÉ	11
ALLIER PERFORMANCES, PLAISIR ET CONFORT	12
SIMPLICITÉ & DURABILITÉ	14
UNE MÉTHODE DE POSE UNIQUE : GREENLAY	15
LA COLLECTION OMNISPORTS :	
COMPACT	16
SPEED	17
TRAINING	18
REFERENCE <i>MULTI-USE</i>	19
ACTIVE	20
EXCEL	21
PUREPLAY	22
SPÉCIALITÉS : DANCEFLOOR / BADMINTON KIT / TENNIS DE TABLE KIT	23
RECOMMANDATIONS DE POSE	24
ACCESSOIRES POUR LA POSE ET LES FINITIONS	25
CONSEILS D'ENTRETIEN - INSTRUCTIONS	26
PROTECTIONS & SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES	27
FICHE TECHNIQUE	28
SERVICES TARKETT POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES	29



Let's play*

OMNISPORTS PVC HÉTÉROGÈNE

La gamme Omnisports propose des revêtements de sols innovants adaptés aux athlètes et aux enfants pour que performance et plaisir soient leurs seules préoccupations. Nos Omnisports sont conformes aux normes environnementales les plus exigeantes pour une pratique sportive dans un milieu sûr.

*Allons jouer

OMNISPORTS

LE PLAISIR DU JEU EN TOUTE SÉCURITÉ



Un environnement sain & sécurisé

JOUER DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

- Participe à rendre les espaces sportifs agréables :

 sans phtalates
100%

- Participe à la protection des voies respiratoires grâce à **des émissions de COVT quasi-nulles.**

JOUER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Préserve des risques de blessures grâce à son envers amortissant intégré.
- Offre des niveaux d'absorption des chocs pour tous les âges, tous les poids et tous les niveaux de jeu.



Haute performance & flexibilité

Choisissez le bon produit pour votre espace sportif, de la pratique scolaire aux niveaux de compétition les plus exigeants.

- Améliore les performances sportives grâce à **un bon retour d'énergie.**
- Garantit **un rebond optimal et constant** pour tous les sports de balle & ballon.
- Peut accueillir des événements extra-sportifs sans dégrader les propriétés sportives.
- Offre un **mix maîtrisé entre adhérence et glissance.**
- Contribue à **réduire la fatigue musculaire.**



Plus de confort & de plaisir

- Garantit **un bon confort à la marche.**
- Réduit le niveau sonore grâce à la **sous-couche acoustique intégrée.**
- Permet des solutions personnalisées avec un choix de

24 couleurs 

- Booste le niveau d'énergie des enfants grâce à **des couleurs vives.**



Facile à entretenir & durable

Résiste aux :

- Taches et rayures.
- Marques de poinçonnement.
- Charges roulantes.

■ Réduit les coûts de maintenance :



Traitement de surface TopClean XP™

- Choisissez la méthode d'installation unique **GREENLAY** (sous avis technique).

Extrêmement **pratique et durable** :

20% plus rapide

98% sans colle

Rénovation facile

GARANTIE **10** ANS
UTILISATION COMMERCIALE

SURFACES SPORTIVES

LA NORME EN 14904


La norme EN 14904 constitue la base du marquage CE pour les terrains de sport en intérieur. Cette norme est obligatoire et décrit certaines exigences relatives aux surfaces sportives multisports dans les installations intérieures. La norme garantit une surface sûre, conçue pour améliorer les performances sportives et le confort, ainsi qu'un revêtement de sol durable et résistant tout au long de sa durée de vie.

Exigences en matière de sécurité d'utilisation	Normes	Exigences
Absorption des chocs	EN 14808	≥ 25%
Friction	EN 13036-4	80-110
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5 mm
Exigences techniques	Normes	Exigences
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%
Résistance à une charge roulante	EN 1569	≤ 0.5 mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	< 1g
Réaction au feu	EN 13501-1	Conforme à la norme
Résistance au poinçonnement	EN 1516	< 0.5 mm
Résistance à l'impact	EN 1517	< 0.5 mm
Émissions de formaldéhyde et teneur en pentachlorophénol	EN 717-1 EN 717-2	Déclaration
Réflectance spéculaire	EN 13745	Conforme à la norme
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	≤ 30% à 85°

Ils ont certifié Tarkett Omnisports



INSPIRATIONS

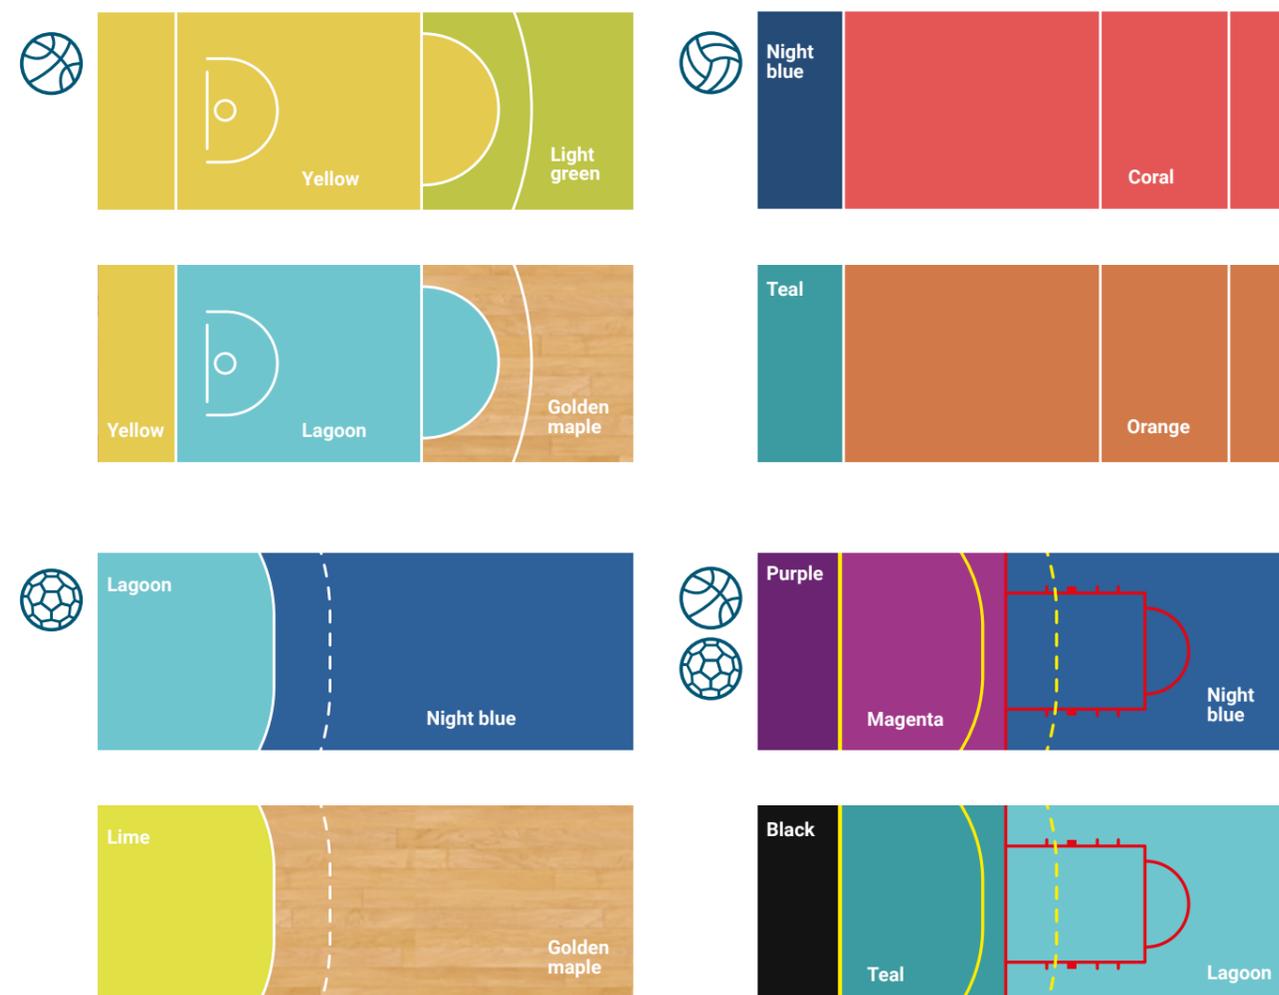



DES SOLUTIONS DE SOLS SPORTIFS

ADAPTÉES À TOUS VOS BESOINS

- Hautement recommandé
- ★ Hautement recommandé avec la sous-construction Lumaflex Duo
- Adapté
- ★ Solution portable uniquement
- ★★ Sauf fauteuils motorisés

	Omnisports									
	EN 14904									
	Pureplay	Excel	Active	Reference Multi-Use	Training	Speed	Compact	Badminton Kit	Tennis de table Kit	Dancefloor
Multisports	■	■	■	■						
Polyvalent				■				★		
Basketball	■	■	■	■						
Volley-ball	■	■	■	★						
Handball	■	■	■	★						
Futsal	■	■	■	■						
Tennis de table			■	■					★	
Badminton	■	■	■	■				★		
Fitness - aérobic			■	■	■	■				
Fitness - cardio (vélos, tapis de course, rameurs,...)							■			
Sports à roulettes et handisports			★★	★★			★			
Danse										■
Zones de circulation (couloirs, halls d'entrée, salles de réunion,...)							■			

Surfaces sportives
(CERTIFIÉES EN 14904)

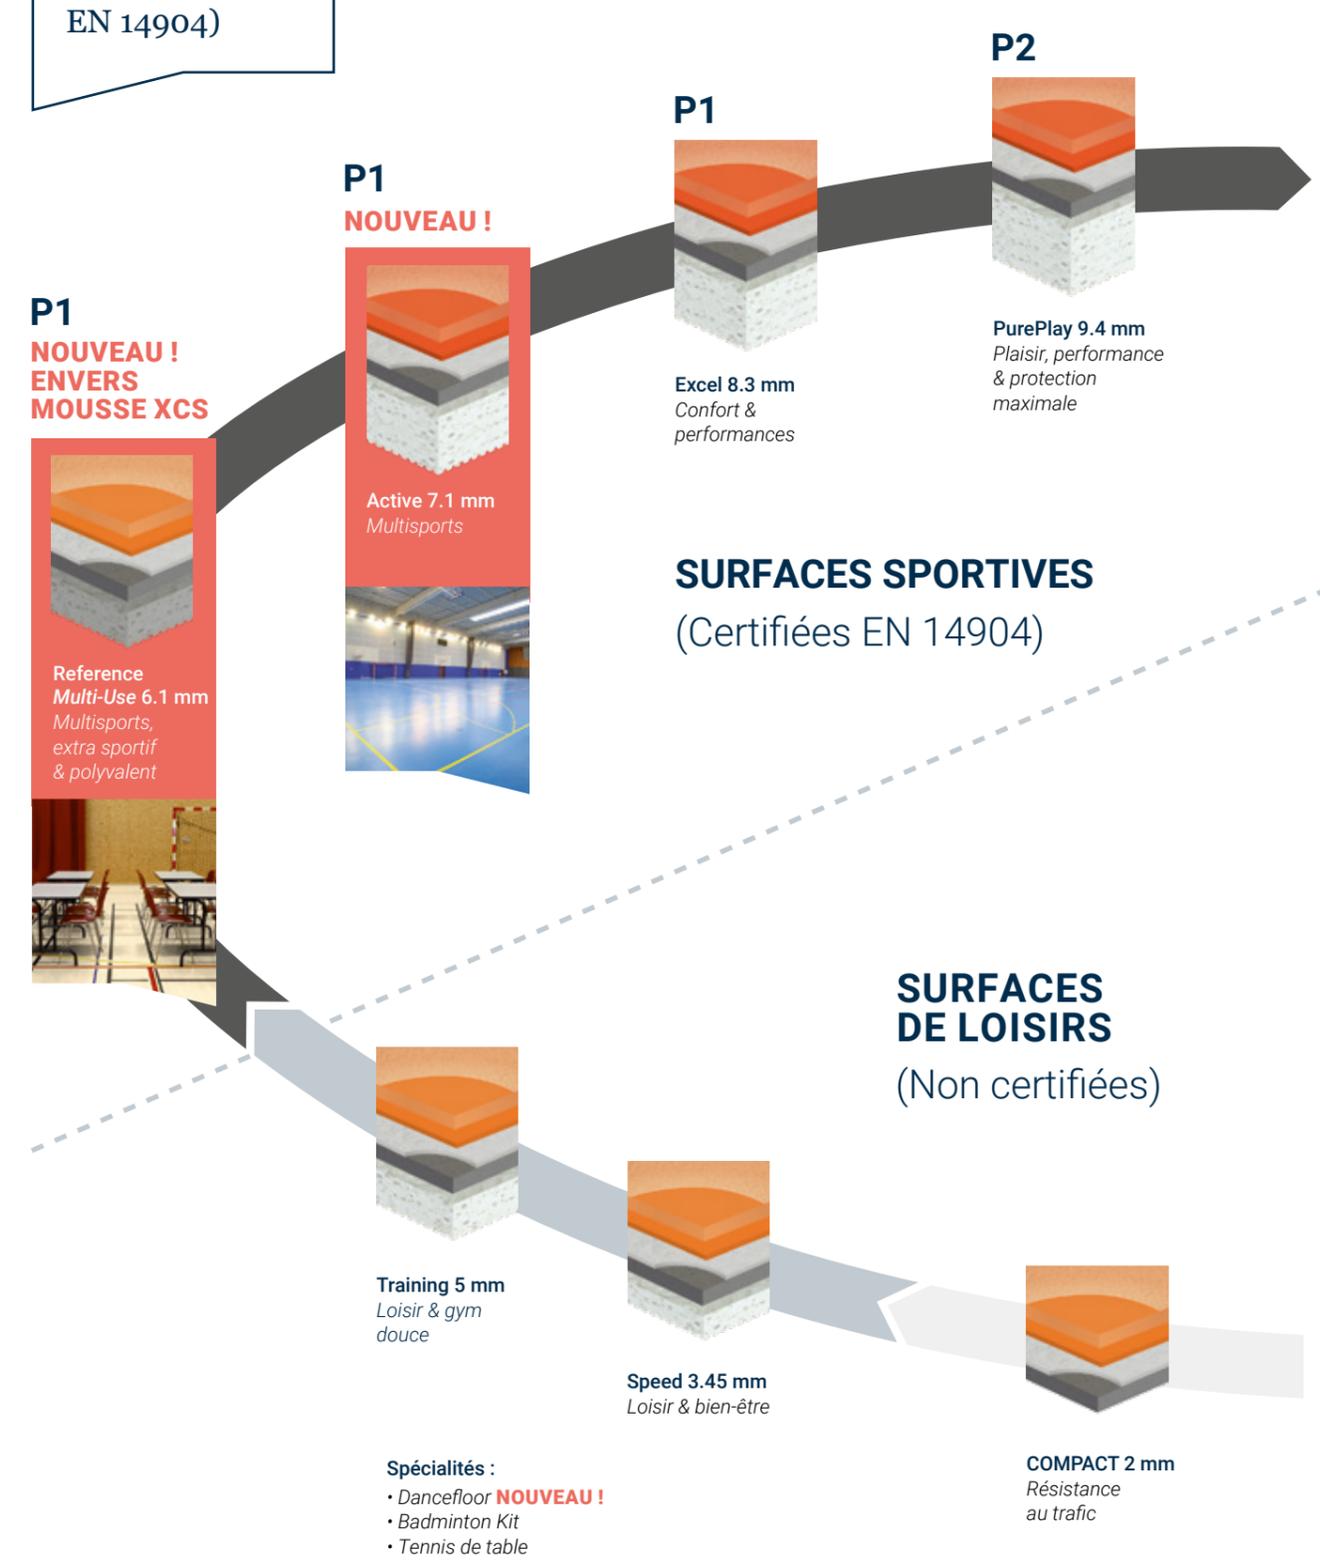

Pour se conformer à la norme EN 14904, les sols Omnisports Compact, Speed & Training doivent être associés à la sous-construction Lumaflex.

JOUER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

La qualité de l'air intérieur est essentielle à la santé des athlètes et en particulier des enfants dont les poumons en pleine croissance sont exposés à un plus haut risque de pollution intérieure.

Risque d'exposition à la pollution intérieure



SANS
activité sportive



SPORTIFS
pendant l'effort



ENFANTS
pendant l'effort

LES GAMMES OMNISPORTS PRÉSERVENT LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

LES GAMMES OMNISPORTS NE CONTIENNENT PAS DE PHTALATE

En 2009, Tarkett lançait la première gamme de revêtements de sol en PVC avec technologie sans phtalate, conçue avec des plastifiants renouvelables également utilisés dans l'industrie du jouet pour enfants.

sans phtalates
100%

LES GAMMES OMNISPORTS CONTRIBUENT À DIMINUER LES MALADIES RESPIRATOIRES GRÂCE À DE TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE COV

Tous les sols sportifs Tarkett contribuent à améliorer la qualité de l'air, avec moins de 10 µg/m³ d'émissions de COV (après 28 jours), soit 100 fois moins que les niveaux standards Européens.

ÉMISSIONS DE COV

10 FOIS INFÉRIEURES
QU'UN PRODUIT SIMILAIRE

TAUX DE COV (APRÈS 28 JOURS)

100 FOIS INFÉRIEUR
QUE LE STANDARD DE LA NORME

LA MISE EN ŒUVRE DES OMNISPORTS MINIMISE L'USAGE DES COLLES ET DE LEURS EFFETS POLLUANTS

La méthode de pose Greenlay® est unique et saine, elle améliore la qualité de l'air grâce à une utilisation de colle réduite au minimum (se référer à la page 15 pour plus de détails).

98%
sans colle

JOUER EN TOUTE SÉCURITÉ

La protection des joueurs est notre première préoccupation. Nos gammes Omnisports offrent différents niveaux d'absorption des chocs, de déformation verticale et limitent le risque de brûlures, offrant ainsi des caractéristiques de jeu adaptés à tous âges, poids et niveaux des sportifs.

- Le revêtement sportif Omnisports minimise les risques de blessure et de chute.
- La surface grainée et le traitement des revêtements sportifs Omnisports* contribuent à limiter les risques de brûlures par friction et favorise une protection plus sûre avec une adhérence antidérapante sur tous les motifs et couleurs.

Les niveaux d'absorption des chocs varient selon le poids des joueurs



NON CERTIFIÉ EN 14904
<25%
D'ABSORPTION DE CHOC

GAMMES OMNISPORTS CERTIFIÉES EN 14904**
≥25%
D'ABSORPTION DE CHOC

- Sous-couche de mousse à haute densité qui absorbe la pression en cas de chocs.
- Traitement de surface et grainage spécifique.

*Sauf Dancefloor.

**Omnisports Reference Multi-Use, Active, Excel & Pureplay.

ALLIER PERFORMANCES, PLAISIR ET CONFORT


La gamme de revêtements de sol sportifs à élasticité ponctuelle de Tarkett est conçue pour s'adapter aux besoins de tous les sportifs, de la pratique en loisirs aux exigences du plus haut niveau.

NOUVELLE SOLUTION POUR LES INSTALLATIONS POLYVALENTES


Omnisports Reference *Multi-use* 6,1 mm est le revêtement idéal pour accueillir des événements extra-sportifs tout en fournissant la performance idéale pour la pratique sportive.

- Absorption des chocs de niveau P1 $\geq 25\%$.
- Résistance exceptionnelle au poinçonnement ≤ 0.1 mm.
- Disponible avec la solution d'installation unique Greenlay.

(Veuillez vous référer à la page 15 pour plus de détails.)

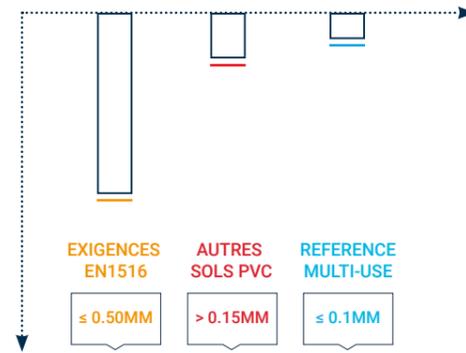

Réduction acoustique et confort

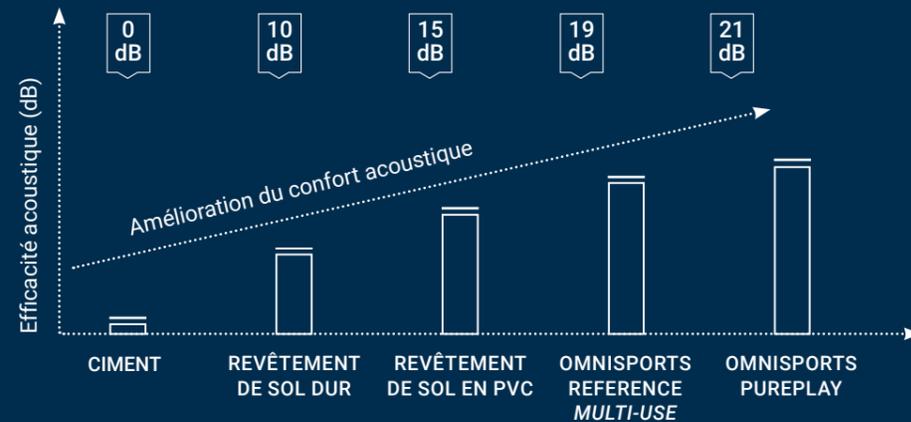

Rebond de balle uniforme sur toute la surface du terrain.



Prévention de la fatigue musculaire.



Contribue à réduire les douleurs articulaires.



Bon retour d'énergie.

Bon confort à la marche.



Des couleurs dynamiques pour booster l'énergie des joueurs.



Meilleure adhérence et résistance à la glissance pour un jeu sportif optimisé.



SIMPLICITÉ & DURABILITÉ

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Hautement résistants, les revêtements Omnisports sont conçus pour offrir des sols durables et réduire les coûts d'entretien.

- Structure de produit unique avec une couche calandree dense et solide : surface résistante au poinçonnement et aux chocs.
- Traitement de surface TopClean XP™ conçu pour un entretien facile et économique : réduction de la consommation de produits chimiques et d'eau.



RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AUX MARQUES D'USURE ET AUX CHARGES ROULANTES



COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS



ENTRETIEN FACILE





RÉSISTANCE AUX TACHES ET RAYURES



Rouleaux uniques de 2m de largeur.

Réduit de 30 % le nombre de soudures nécessaires ce qui limite les zones fragiles et à risques d'encrassement.

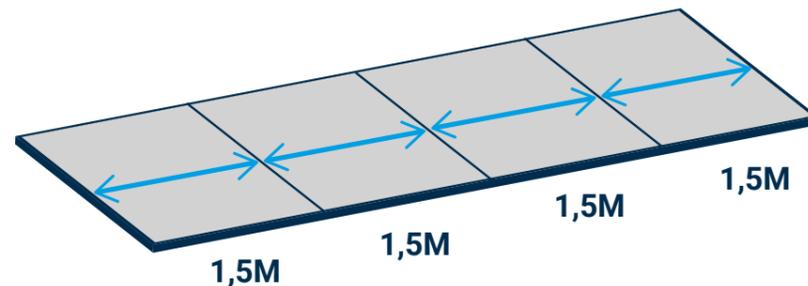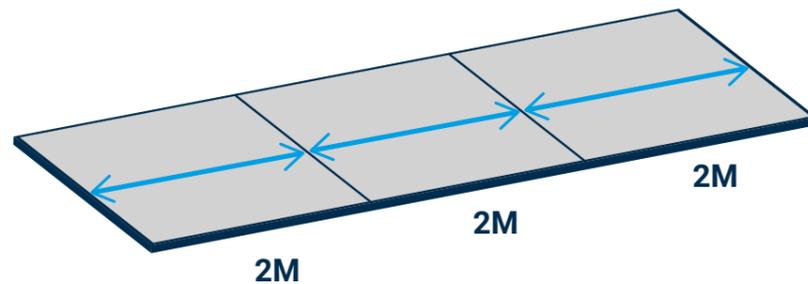

UNE MÉTHODE DE POSE UNIQUE : GREENLAY

Greenlay est une méthode de pose libre : avec encollage sur moins de 2 % de la surface pour une solution rapide et économique. Cette méthode unique est rendue possible par :

98% sans colle

- L'exceptionnelle stabilité dimensionnelle du produit (0,10 %).
- Le poids des produits Omnisports Reference *Multi-use*, *Excel* et *PurePlay*.
- L'envers en nid d'abeille qui crée un effet ventouse.

Fiable & performant

- Conforme à la norme EN 14904
- Plus d'1 million de m² installés depuis plus de 20 ans
- Méthode de pose garantie 10 ans

Pratique


- Accès facile au support même après la pose
- N'endommage pas le support et permet le retrait facile

Mise en œuvre simple & rapide

- 20 % de temps économisé à la pose
- Mise en trafic immédiate

Tous supports

- Procédé de mise en œuvre sous avis technique
- Compatible sols humides (jusqu'à 7 % maximum)
- Compatible avec les sols chauffants

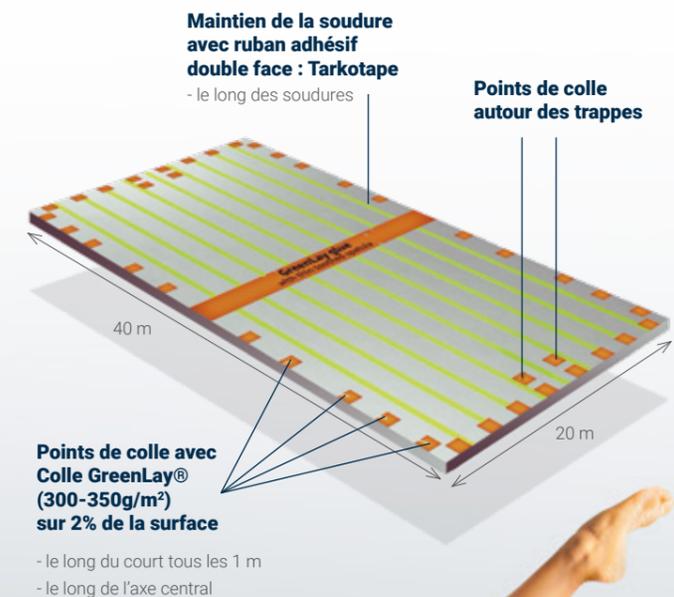



COMPACT


2 MM

REVÊTEMENT IDÉAL POUR LES ZONES DE CIRCULATION

- Haute résistance mécanique au poinçonnement : < 0.10 mm.
- Circulation facile des charges roulantes.
- Convient pour l'installation avec la sous-construction Lumaflex : système à déformation surfacique, idéal pour des utilisations multi-usages.

■ Applications recommandées :

Zones de circulation : couloirs, vestiaires*, halls d'entrée, salles de réunion, cardio (vélos, tapis de course, rameurs).

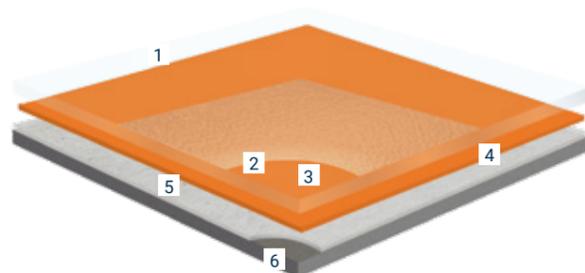

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.

CHOISISSEZ VOS COULEURS :



LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande. *Sans accès direct aux pièces humides. SERVICE DE COUPE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

- COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum 700 m² (+/-10%).

SPEED


3,45 MM

IDÉAL POUR LE CONFORT À LA MARCHÉ ET LE CONFORT ACOUSTIQUE DANS LES ZONES DE FITNESS, DE LOISIRS ET DE BIEN-ÊTRE

- Confort à la marche et confort acoustique.
- Bonne résistance au poinçonnement et aux charges roulantes.
- Convient pour l'installation avec la sous-construction Lumaflex : système à déformation combinée, idéal pour des utilisations multi-usages.

■ Applications recommandées :

Fitness, centres de bien-être, boxe, etc.

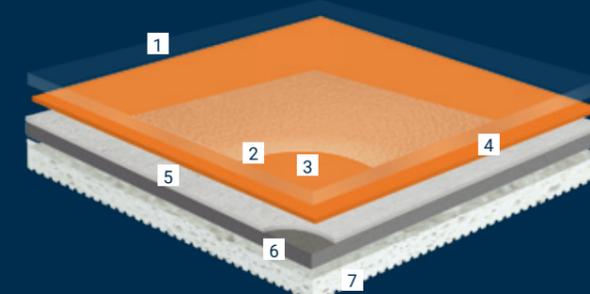

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.
- 7 Confort, sécurité et réduction des bruits d'impact. Envers mousse haute densité en nid d'abeille.

CHOISISSEZ VOS COULEURS :



LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande. SERVICE DE COUPE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

- COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum 700 m² (+/-10%).



SURFACES SPORTIVES
(CERTIFIÉES EN 14904)

≥25%
ABSORPTION
DE CHOC

P1
Multisports,
extra sportif
& polyvalent


TRAINING

5 MM

IDÉAL POUR LES PETITES INSTALLATIONS SPORTIVES ET ZONES DE LOISIRS

- Bon niveau d'absorption des chocs : 17%.
- Confort à la marche et confort acoustique.
- Convient pour l'installation avec la sous-construction Lumaflex : système à déformation combinée, idéal pour des utilisations multi-usages.

- **Applications recommandées :**
Fitness, centres de bien-être, yoga, aérobic, boxe, centres de rééducation, etc.

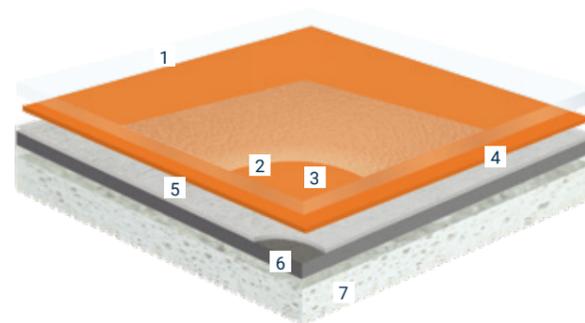

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.
- 7 Confort, sécurité et réduction des bruits d'impact. Envers mousse haute densité en nid d'abeille.

CHOISISSEZ VOS COULEURS :



LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande.
SERVICE DE COUPE DISPONIBLE SUR DEMANDE.
● COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum 700 m² (+/-10%).


REFERENCE MULTI-USE

6,1 MM **NOUVEAU**

NOUVEAU !
ENVERS MOUSSE : XCS
(NOUVELLE FORMULE TRÈS HAUTE DENSITÉ)

REVÊTEMENT IDÉAL POUR UNE PRATIQUE MULTI-SPORTIVE ET UN USAGE POLYVALENT

- Niveau d'absorption des chocs P1 : ≥ 25%.
- Résistance exceptionnelle aux charges statiques (chaises, tables, gradins,...) : ≤ 0.10 mm*.
- Résistance supérieure aux charges roulantes (chariots...).
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en PU de 0,70 mm.
- Disponible avec la solution d'installation unique Greenlay : 98% sans adhésif **.
- Applications recommandées :
Évènements multisports (basketball, volley-ball, handball, badminton...) et extra-sportifs (examens, élections, bals, réunions publiques, forums associatifs...).

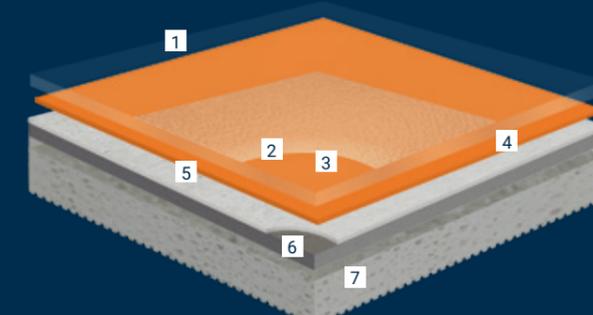

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.
- 7 Confort, sécurité et réduction des bruits d'impact. Envers mousse XCS.

CHOISISSEZ VOS COULEURS :




NOUVEAU ! Nouvelle mousse XCS, à la structure cellulaire particulièrement densifiée.

LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande.
SERVICE DE COUPE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

*Chaise avec une personne de 90kg pendant 5h.
**Voir page 15.



SURFACES SPORTIVES
(CERTIFIÉES EN 14904)



P1
Solution multisports



SURFACES SPORTIVES
(CERTIFIÉES EN 14904)



P1
Confort & performances sportives

ACTIVE


7,1 MM **NOUVEAU**

SOLUTION MULTISPORTS OPTIMISÉE POUR UNE PRATIQUE MIXTE SCOLAIRE ET COMPÉTITION

- Bon niveau d'absorption des chocs.
- Surface uniformément réactive pour un rebond de balle constant.
- Bon confort sous les pieds.
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en PU de 0,70 mm.
- Disponible avec la solution d'installation unique de Greenlay : 98% sans adhésif**.

■ Applications recommandées :

Multisports en équipe : volley-ball, handball, badminton, basket, futsal... et individuel - tai-chi, gymnastique...

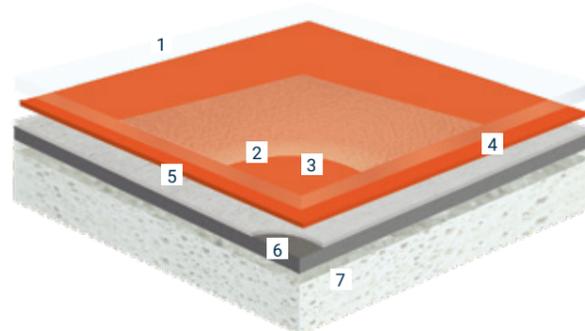

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.
- 7 Confort, sécurité et réduction des bruits d'impact. Envers mousse haute densité en nid d'abeille.

CHOISISSEZ VOS COULEURS :



LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande.
SERVICE DE COUPE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

*Valeur moyenne mesurée.
**Voir page 15.

EXCEL


8,3 MM

SOLUTION P1 PREMIUM

- Niveau supérieur d'absorption des chocs : 30%*.
- Surface uniformément réactive pour un rebond de balle constant.
- Approuvé par les fédérations sportives internationales : IHF (handball), FIBA (basketball).
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en PU de 0,70 mm.
- Disponible avec la solution d'installation unique Greenlay : 98% sans adhésif**.


■ Applications recommandées :

usage scolaire, handball et basket-ball (jusqu'au niveau de la compétition), badminton, volley-ball, futsal, etc.

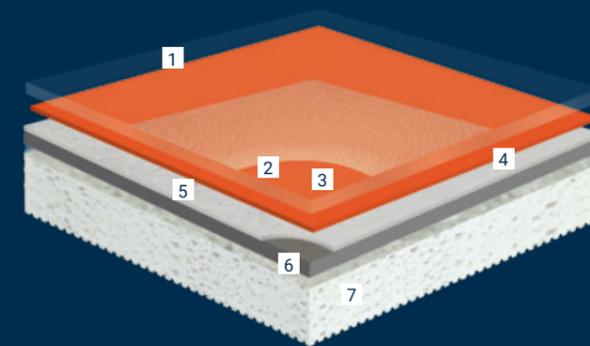

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.
- 7 Confort, sécurité et réduction des bruits d'impact. Envers mousse haute densité en nid d'abeille.

CHOISISSEZ VOS COULEURS :

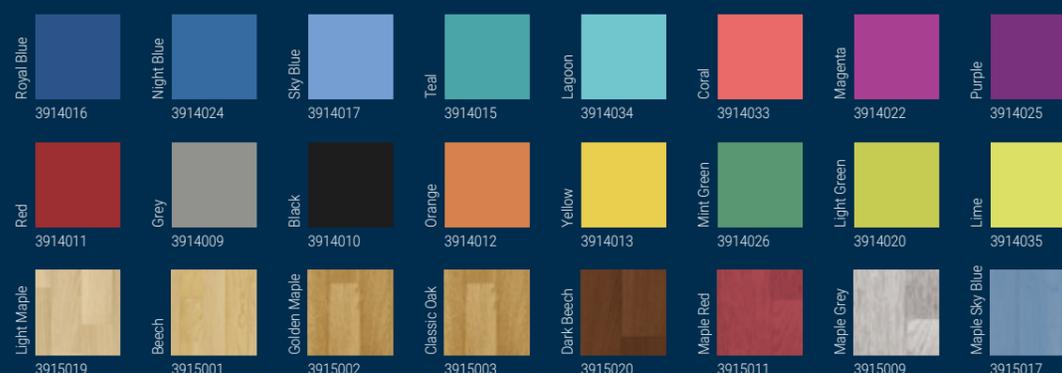


LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande.
SERVICE DE COUPE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

*Valeur moyenne mesurée.
**Voir page 15.



SURFACES SPORTIVES
(CERTIFIÉES EN 14904)



P2

Plaisir,
performance
& protection
maximale

PUREPLAY

9,4 MM

PLAISIR, PERFORMANCE & PROTECTION MAXIMALE

- Construction renforcée optimisée en PVC : mousse de 6,5 mm pour une excellente absorption des chocs $\geq 35\%$ (classée P2).
- Confort des pieds adapté aux enfants en contact direct avec le sol.
- Confort de jeu pour les athlètes.
- Excellente performance acoustique.
- Résistance aux taches et aux rayures : Couche d'usure renforcée de 0,80 mm en PU.
- Approuvé par les fédérations sportives internationales : IHF (handball), FIBA (basketball).
- Disponible avec la solution d'installation unique Greenlay : 98% sans adhésif*.

■ Applications recommandées :

Centres sportifs aux usages multisports : basketball (niveau compétitif maximum), handball, volley-ball.




CHOISISSEZ VOS COULEURS :



LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande.
SERVICE DE COUPE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

*Voir page 15.

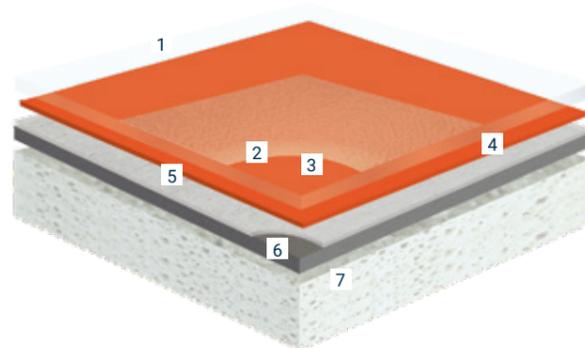

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.
- 7 Confort, sécurité et réduction des bruits d'impact. Envers mousse haute densité en nid d'abeille.

SPÉCIALITÉS


DANCEFLOOR

3,45 MM



LA SOLUTION IDÉALE POUR LES STUDIOS DE DANSE POUR AMATEURS ET PROFESIONNELS

- Excellente adhérence.
- Risque de blessure réduit.
- Matité parfaite.




Grey
3685002



Black
3685001

EN STOCK

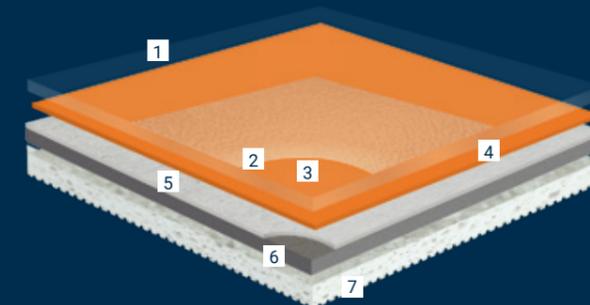

BADMINTON KIT

3,45 MM



ROULEAUX POUR LA PRATIQUE DE BADMINTON PRÊTS À L'EMPLOI

- À poser sur un sol existant.
- Kit avec tracés incorporés pour compétitions ponctuelles.



Maple Mint Green
3920002

KIT DE 2 ROULEAUX DE 33 ML

- 1 Grain de surface sport. Maîtrise de la glissance et de la réflexion lumineuse.
- 2 Traitement de surface TopClean XP™. Très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- 3 Couche d'usure en PVC PUR transparent. Extrême résistance.
- 4 Couleurs dynamiques et décors réalistes. Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- 5 Voile de verre. Stabilité dimensionnelle (<0,10%).
- 6 Couche calandree de PVC recyclé et Noyau Calandré NRC. Haute résistance au poinçonnement et l'arrachage.
- 7 Confort, sécurité et réduction des bruits d'impact. Envers mousse haute densité en nid d'abeille.


TENNIS DE TABLE KIT

3,45 MM



SURFACE TEXTURÉE IDÉALE POUR LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE EN COMPÉTITIONS PONCTUELLES

- Adhérence équilibrée grâce à une surface texturée avec un gaufrage spécifique.
- Résistance supérieure aux marques de poinçonnement : tables...
- Confort sous les pieds.




Red
3910002

LONGUEUR DU ROULEAU DISPONIBLE SUR DEMANDE

Quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande.

RECOMMANDATIONS DE POSE

Avec un entretien régulier et conformément aux tests de la norme EN14904, les performances antidérapantes des revêtements de sol Omnisports sont meilleures lorsque leur surface est propre et non poussiéreuse.

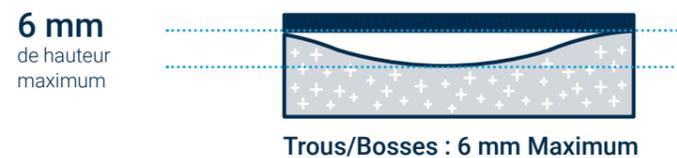

■ **Préparation du support :**
les inégalités de surface doivent être contrôlées pour s'assurer que les **trous ou bosses ne dépassent pas 6 mm en hauteur et profondeur** en utilisant une règle de 3 m.

DIFFÉRENTES OPTIONS D'INSTALLATIONS

TYPE D'INSTALLATION	POSE COLLÉE	POSE COLLÉE SUR MEMBRANE ANTI-HUMIDITÉ	POSE LIBRE GREENLAY
	Selon DTU 53.2	Sous avis technique	Sous avis technique

		Tous les Omnisports		Omnisports Reference Multi-Use, Active, Excel, Pureplay
Supports	Béton	Respect des normes locales*	< 7%	< 7%
	Anhydrite	< 0.5%	< 1%	< 0.5%
	Revêtement asphalté lisse	Solide après refroidissement	Solide après refroidissement	Solide après refroidissement
	Revêtement bitume	×	Solide après refroidissement	✓
Spécificités	Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol	✓	✓	✓
	Accessibilité au support	×	×	✓
	Recyclage	×	×	✓
	Utilisation immédiate après la pose	×	×	✓
	Garantie	10 ans	10 ans	10 ans

À condition que le support soit conforme la norme. Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides de pose complets.
*Non exposé à l'humidité ascendante.

ACCESSOIRES

Pour la pose et les finitions

ACCESSOIRES DE POSE



COLLE GREENLAY®
Bi-composants (A+B)
1 pot de 5 kg chacun

COMPOSANT CODE ARTICLE
A 1551057
B 1551058



ADHÉSIF TARKOTAPE
POUR POSE GREENLAY®
Adhésif double-face
1 boîte de 6 rouleaux
1 rouleau : 152,4 mm x 32 ml

CODE ARTICLE
1551082



DÉROULEUR DOUBLE
RUBAN POUR SOLUTION
DE TENNIS DE TABLE

CODE ARTICLE
1430002*



SOUS-COUCHE TARKOLAY
Sous-couche d'interposition pour supports humides créant une ventilation naturelle
Épaisseur : 1,3 mm

CODE ARTICLE
3960001

ACCESSOIRES DE FINITION



PLINTHES EN PVC
1 boîte de 20 pièces - 51,40 ml
60 mm x 15 mm x 2 570 mm (H x l x L)

CODE ARTICLE COLORIS
1551064 Beech
1446007 Black
1446009 Grey
1551062 Maple
1551063 Oak
1446018 Red
1551061 Royal blue
1551059 Sky blue



BANDES DE TRANSITION ADAPTABLES
Profilé de transition adaptable en aluminium
Compensation en aluminium jusqu'à 14 mm
1 boîte de 10 pièces - 27 ml
41 mm x 2 700 mm (H x L)

CODE ARTICLE CARACTÉRISTIQUES
1551078 60mm wide
1551079 80mm wide
1551080 100mm wide
1551081 130mm wide



BANDES DE TRANSITION ADAPTABLES
Profilé de transition adaptable en aluminium
Compensation en aluminium jusqu'à 14 mm
1 boîte de 10 pièces - 27 ml
41 mm x 2 700 mm (H x L)

CODE ARTICLE
1551071

PLINTHE VENTILÉE POUR LES POSES TARKOLAY ET GREENLAY

COLORIS CODE ARTICLE
Oak varnished 1551065


COLORIS	CORDONS DE SOUDURE			
	N° LRV	N° NCS	N° Ø 4mm (Omnisports Speed & Compact)	N° Ø 5mm (Omnisports Training, Reference Multi-Use, Active, Pureplay)
UNI MINT GREEN	17	S4040-G	1287425	1285365
UNI NIGHT BLUE	12	S4050-R90B	1287918	1285029
UNI ORANGE	35	S1070-Y60R	1287139	1285139
UNI PURPLE	11	S4050-R40B	1287922	1285027
UNI RED	16	S2570-B40G	1291808	1285808
UNI ROYAL BLUE	10	S5040-R90B	1291367	1285367
UNI TEAL	18	S2555-B40G	1287317	1285015
UNI YELLOW	44	S1060-Y10R	1287315	1285013
UNI CORAL	21	S 2060-Y90R	1287920	1285633
UNI LAGOON	42	S 2030-B50G	1287919	1285195

COLORIS	CORDONS DE SOUDURE			
	N° LRV	N° NCS	N° Ø 4mm (Omnisports Speed & Compact)	N° Ø 5mm (Omnisports Training, Reference Multi-Use, Active, Pureplay)
UNI LIME	57	S 1060-G80Y	1287924	1285122
CLASSIC OAK	25	S 3040-Y30R	1287318	1285016
BEECH	30	S 3020-Y30R	1291363	1285363
DARK BEECH	9	S 7020-Y70R	1287478	1285032
GOLDEN MAPLE	36	S 2030-Y30R	1291368	1285368
LIGHT MAPLE	52	S 1010-Y20R	1291681	1285031
MAPLE RED	16	S2570-Y90R	1291808	1285808
MAPLE GREY	20	S5500-N	1287183	1285183
MAPLE MINT GREEN	17	S5040-B80G	1287425	1285365
MAPLE SKY BLUE	20	S2050-R90B	1287926	1285035

*Pas de stock : sur commande.

CONSEILS D'ENTRETIEN

instructions

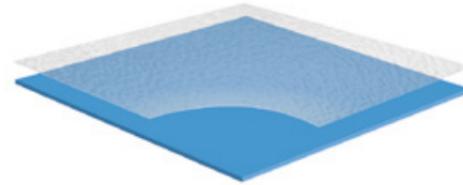

Les sols sportifs Omnisports bénéficient du traitement de surface en polyuréthane réticulé UV TopClean XP™ qui permet une résistance exceptionnelle à l'usure et aux déchirures liées à une pratique sportive quotidienne.

CONSEILS POUR DES SOLS PLUS DURABLES

- Posez des tapis brosses à l'entrée de la salle de sports afin de retenir l'humidité, les saletés, la poussière, etc. Les tapis doivent faire au minimum trois pas de long (env. 1,5 m).
- Les joueurs doivent porter des chaussures appropriées pour la pratique des sports d'intérieur.
- Pour des événements non sportifs (expositions, concerts, repas...) le sol de la salle de sports doit être protégé. (Voir la page 19 pour en savoir plus sur nos solutions de protection).
- En cas de charges roulantes importantes (chariots, chariots élévateurs, etc) : le sol doit être protégé en posant sur toute la surface de roulement une double couche de contreplaqué (19 mm).
- Respectez toujours les recommandations du fabricant (matériel, produits d'entretien, etc).

Zones fortement fréquentées	Actions	Instructions
	1. Élimination de la poussière et des graviers	- Nettoyage à sec. - Nettoyage à l'aide d'un aspirateur.
	2. Nettoyage	- Nettoyage mécanique avec machine à récurer (disque rouge, vitesse moyenne) et aspiration de l'eau, ou machine combinée - Utilisez un détergent neutre (pH 6/8) ou alcalin (pH 8/12) pour les sols très sales. - Si vous utilisez un détergent alcalin (pH 8/12), le sol doit être rincé à l'eau et l'eau doit être aspirée.
	3. Détachage	- Utilisez un détergent pour le nettoyage après travaux (taches de colle, peinture, etc.), selon la nature des taches. - N'utilisez pas de disques abrasifs.

Nettoyage quotidien	Actions	Instructions
	1. Élimination de la poussière et des graviers	- Nettoyage à sec. - Nettoyage à l'aide d'un aspirateur.
	2. Nettoyage (si nécessaire et aux endroits nécessaires)	- Avec un balai plat ou à franges microfibres, imprégné ou non. ou - Avec une machine combinée (disque rouge, vitesse moyenne). ou - Avec une auto-laveuse. Utilisez un détergent neutre (pH 6/8).
	3. Détachage	- Pour les taches résistantes sur le sol (par exemple, résine utilisée par les joueurs de handball), sur les poteaux de but, les sièges, etc. : utilisez un détergent alcalin en spray (pH 13/14) dilué à 20 %, laissez agir 1 minute et essuyez à l'aide d'un chiffon blanc propre.


Nettoyage périodique	Actions	Instructions
	1. Sol peu sale	- Nettoyage machine : utilisez une machine à récurer équipée de brosses blanches souples ou de disques rouges à vitesse moyenne, ou une auto-laveuse. - Utilisez un détergent neutre ou alcalin (pH 7/9) dilué à 1 %.
	2. Sol très sale	- Nettoyage machine : utilisez une machine à récurer équipée de brosses blanches souples ou de disques rouges à vitesse moyenne, ou une auto-laveuse. - Utilisez un détergent neutre ou alcalin (pH 13) dilué à 10 %. - Appliquez le produit sans l'aspirer, laissez-le agir pendant 5 minutes puis aspirez la surface. - En cas de traces blanches de calcaire, rincez à l'eau claire.
	3. Détachage	- Pour les taches résistantes sur le sol (par exemple, résine utilisée par les joueurs de handball), sur les poteaux de but, les sièges, etc. : utilisez un détergent alcalin en spray (pH 13/14) dilué à 20 %, laissez agir 1 minute et essuyez à l'aide d'un chiffon blanc propre.
	4. Restauration de la brillance (cas exceptionnel)	- Dans les zones où le vernis a été altéré, utilisez une polisseuse - tampon blanc, haute vitesse. Veuillez appeler le service technique avant pour vous assurer que cela n'affectera pas les caractéristiques sportives de votre surface.

PROTECTIONS



PROTECTILES+
Dalles de protection textile
1 boîte de 10 pièces - 20 m²
Poids total : 3,1 kg/m²
Épaisseur totale : 5,2 mm
1 m x 2 m

COLORIS	CODE ARTICLE
Blue	2490000
Grey	2490001
Brown	2490002
Night blue	44003003
Red	44003004
Green	44003005
Orange	44003006



TOUCHDOWN
Protection de sol PVC
Poids total : 1,8 kg/m²
Épaisseur totale : 1,3 mm
2 m x 10-40 ml

COLORIS	ARTICLE CODE
Grey	3964001
Beige	3964002
Green	3964003



CHARIOT POUR PROTECTILES
4 roues articulées avec bandes en caoutchouc et 2 freins
Capacité : 100 Protectiles

CODE ARTICLE
1568001





DÉROULEUR POUR TOUCHDOWN
Kit comprenant 2 éléments

ÉLÉMENTS	CODE ARTICLE
(A) appareil	1562001
(B) mandrin	1562002

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

PROTECTION MURALE : PROTECTWALL

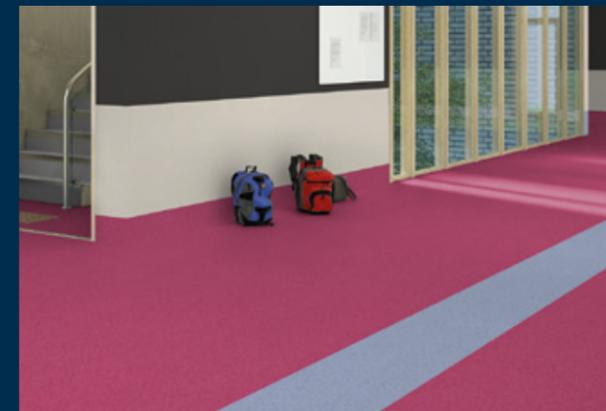

Une protection murale économique, décorative et résistante :

- 37 décors et couleurs exclusifs coordonnables avec les revêtements de la gamme Omnisports
- Protège les murs contre les chocs et les impacts, évite les coûts de réparation
- Un entretien facile grâce au traitement de surface TopClean XP™
- Une solution ultra-flexible pour une pose facile
- Une gamme complète d'accessoires pour une finition parfaite

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LES PIÈCES HUMIDES : CONCEPT DOUCHE



Système étanche pour une hygiène parfaite, qui inclut notamment des revêtements antidérapants :

- PVC homogène (Multisafe Optima, Multisafe Granit, Granit Safe.T)
 - PVC hétérogène (Multisafe Aqua)
- Un revêtement mural coordonné en PVC hétérogène (Aquarelle Wall HFS)

Une gamme complète d'accessoires pour une finition parfaite (cordons de soudure, remontées en plinthes, siphons, dispositifs d'évacuation, seuils, manchons d'étanchéité)

FICHE TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES	STANDARD	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE	EXCEL	PUREPLAY
CERTIFICATION & CLASSIFICATIONS								
Type de sol	EN 14041	PVC hétérogène	PVC hétérogène	PVC hétérogène	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	PVC hétérogène	PVC hétérogène	PVC hétérogène	PVC hétérogène
Déclaration de performance	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	0120-080-DoP-2018-11	0120-076-DoP-2017-10	0120-041-DoP-2013-04	0120-071-DoP-2016-04
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	2 mm	3,45 mm	5 mm	6,1 mm	7,1 mm	8,3 mm	9,4 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m ²	3 295 g/m ²	4 080 g/m ²	3950 g/m ²	4795 g/m ²	6 095 g/m ²	6 200 g/m ²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	23 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm
EXIGENCES D'USAGE								
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée EN 14808 exigences	-	≥ 4%	≥ 17%	P1	P1	P1	P2
		-	-	-	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 35%
Glissance	Valeur moyenne mesurée EN 13036-4 exigences	Conforme						
		80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée EN 14809 exigences	-	≤ 0,8 mm	≤ 1 mm	P1	P1	P1	P2
		-	≤ 2 mm	≤ 3 mm				
EXIGENCES TECHNIQUES								
Rebond vertical du ballon	Valeur moyenne mesurée EN 12235 exigences	-	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
		-	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Réaction au feu	EN 13501-1	B _f s1*	C _f s1*	C _f s1*	C _f s1**	C _f s1**	C _f s1**	C _f s1**
Abrasion	EN ISO 5470-1	-	≤ 1g					
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée EN 1516 exigences	-	≤ 0,18 mm	≤ 0,16 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	Conforme
		-	≤ 0,50 mm					
Résistance à une charge roulante	Valeur moyenne mesurée EN 1569 exigences	-	-	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
		-	-	≤ 0,5 mm				
Bruit ambiant	NFS 31-074	-	Classe A ≤ 65dB					
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0,02 m ² K/W	Approx. 0,05 m ² K/W	Approx. 0,07 m ² K/W	Approx. 0,09 m ² K/W	Approx. 0,10 m ² K/W	Approx. 0,12 m ² K/W	Approx. 0,14 m ² K/W
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES								
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³						

L'information ci-dessus est soumise à modification au profit de nouvelles améliorations. (12/18).

*Pose collée **Pose libre (GreenLay)

Les instructions de Tarkett concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett pour ces instructions.

Compact 	Speed 	Training 	Reference Multi-Use 	Active 	Excel 	PurePlay
--------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------------

Certifié par



SERVICES TARKETT

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES

OFFRE SUR MESURE

Longueur du rouleau sur demande

Quantité minimum : 550 m² sur le total de la commande*

Tarkett peut gérer votre demande de longueur afin de faciliter votre projet :

- Disponible par multiples de 10 cm
- Réduction des déchets sur votre chantier
- Gain de temps

NOUVEAU ! SERVICE DE COUPE

Flexible

Recevez la quantité exacte dont vous avez besoin

- Disponible pour tous les profils de produit en rouleaux et en stock.
- Quantité minimum 1 rouleau.

OFFRE PERSONNALISÉE

Créez votre propre couleur

Quantité minimum de 800 m² (+/-10% par couleur)

Créez votre propre couleur sur la base d'autres collections Tarkett ou de RAL / Pantone / NCS.

Délai de 7 semaines

RESTART

Service gratuit de collecte et de recyclage des chutes de revêtements de sol.

- Optimise la gestion des déchets sur le chantier.
- Contribue à réduire les déchets sur le chantier.
- Garantit la traçabilité des chutes collectées.
- Intègre les principes du développement durable et anticipe les exigences de la réglementation européenne.



*Jusqu'à 5 semaines de délais.

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11
■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd –
Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS –
Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding
GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics:
Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska
Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett
SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor
Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore -
Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International:
Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israël:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811
/ Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur -
Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069
■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310.