

# iD Inspiration Click<sup>PLUS</sup>

LAMES ET DALLES PVC DECORATIVES

Sublimez  
les textures  
avec PLUS



## iD INSPIRATION CLICK<sup>PLUS</sup>

Dans le commerce, l'hôtellerie, et les espaces de travail, le design donne une première impression de la manière dont les individus vont ressentir l'espace.

Avec l'iD Inspiration, explorez les couleurs et les formats pour déposer une identité de marque et façonner positivement l'expérience de vos clients.

Aujourd'hui avec <sup>PLUS</sup>, ajoutez une nouvelle dimension au revêtement de sol en l'amplifiant avec des aspects et des textures au plus proche de la réalité.

# iD INSPIRATION CLICK<sup>PLUS</sup>

Pour étendre la collection iD Inspiration Click<sup>PLUS</sup>, 4 motifs et 22 couleurs ont été développés avec la technologie de grainage au registre. Cette technologie consiste à incruster des reliefs sur les lames et dalles tout en reproduisant les essences naturelles du bois ou de la pierre. Au reflet de la lumière, le grainage ou motif apportera un rendu réaliste dans toute la pièce.

iD Inspiration Click<sup>PLUS</sup> offre le meilleur du design à l'état pur, avec tous les avantages d'installation facile et de maintenance de la LVT.

## COLLECTION 100% PERSONNALISABLE

- Choisissez et mixez décors, formats, grainages, et nombre de chanfreins pour obtenir un rendu unique! Toutes les caractéristiques du produit sont personnalisables.

## PERFORMANT DANS LA DURÉE

- Très résistant à l'usure et aux déchirures pour les zones commerciales les plus exigeantes.
- Garantie 10 ans en utilisation commerciale et 20 ans en résidentielle.

## UNE SOLUTION DURABLE

- Contribue au bien-être des utilisateurs et peut être réutilisé en fin de vie dans d'autres produits via notre programme de recyclage ReStart.

## LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE DURABILITÉ ET QUALITÉ.

### Meilleure qualité de l'air intérieur

- Contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur avec un taux de COVT (Composés Organiques Volatils Totaux) < 10 µg/m<sup>3</sup> après 28 jours soit 100 fois inférieur à l'exigence du niveau A+ de l'étiquetage sanitaire.
- Sans phtalate.

### Très résistant et facile d'entretien

- Le traitement de surface TopClean XP™ renforce la durabilité et simplifie le nettoyage et l'entretien, réduisant ainsi la consommation d'eau, d'énergie et de détergents.

## STRUCTURE DU PRODUIT iD INSPIRATION CLICK<sup>PLUS</sup>



- 1 Traitement de surface renforcé TopClean XP™**  
Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. Entretien facile et économique.
- 2 Effet de surface avec grainage au registre**  
pour un rendu encore plus réaliste
- 3 Couche d'usure transparente calandree en PVC pur de 0,55 mm** permettant un usage en Classe 33 et 42. Haute résistance à l'usure et aux rayures.
- 4 Haute valeur décorative** 22 décors exclusifs imprimés en haute définition.
- 5 Exceptionnelle stabilité dimensionnelle**  
Sous couche PVC calandree recycle renforcée d'un voile de verre non tissé
- 6 Couche stabilisatrice**  
empêche l'effet "curl"
- 7 Clic à plat**



Legacy Pine Medium Grey - 24360 155  
Legacy Pine Brown - 24360 157

# LIME OAK

Ce chêne classique répondra à toutes les demandes.

Cette collection harmonieuse aux 9 couleurs allant du clair au foncé, permet de mixer et d'associer des produits au sein d'une même gamme. En combinant les différentes couleurs, vous serez en mesure de créer des combinaisons au toucher et au rendu sophistiqué.



Beige  
**24360050** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 763 LRV: 42.51%



White  
**24360048** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 761 LRV: 50.74%



Light Beige  
**24360049** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 762 LRV: 48.42%



Natural  
**24360051** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 764 LRV: 35.85%



Grey  
**24360052** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 765 LRV: 31.90%



Grege  
**24360053** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 766 LRV: 27.00%



Dark Grey  
**24360054** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 767 LRV: 18.97%



Brown  
**24360055** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 768 LRV: 14.61%



Black  
**24360056** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 769 LRV: 8.25%



Lime Oak Beige - 24361 060

# ALPINE OAK

Inspiré des bois anciens et teintés, ce bois franc apportera de l'authenticité à des ambiances industrielles ou rustiques. Son coloris naturel ainsi que ses quatre teintes sombres et profondes agrémentent parfaitement les reliefs incrustés sur ces produits.



Black  
**24361060** 24,05 x 149,10  
Plinthes : 26640 773 LRV: 7.71%



Natural  
**24361057** 24,05 x 149,10  
Plinthes : 26640 770 LRV: 28.32%



Brown  
**24361058** 24,05 x 149,10  
Plinthes : 26640 771 LRV: 10.13%



Grey  
**24361059** 24,05 x 149,10  
Plinthes : 26640 772 LRV: 22.39%



White  
**24361061** 24,05 x 149,10  
Plinthes : 26640 774 LRV: 45.76%



Alpine Oak Black - 24361 060

# LEGACY PINE

Le design Legacy Pine met en avant les essences naturelles de bois en 4 teintes spécialement sélectionnées pour s'associer avec ces magnifiques designs. Ce produit comporte quelques marques d'usures qui donnent aspect artisanal.



Medium Grey  
**24360155** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 776 LRV: 33.02%



Light Grey  
**24360154** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 775 LRV: 44.31%



Dark Grey  
**24360156** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 777 LRV: 12.24%



Brown  
**24360157** 19,05 x 121,10  
Plinthes : 26640 778 LRV: 11.97%



Legacy Pine Medium Grey - 24360 155  
Legacy Pine Brown - 24360 157

# ROUGH CONCRETE

Rough concrete est neutre mais aussi vivifiant. Le grainage au registre sublime les designs aux coloris coordonnés, et offre une atmosphère contemporaine et rafraichissante.



White  
**24363157** 49,05 x 99,10  
 Plinthes : 26640 779 LRV: 43.67%



Grey  
**24363158** 49,05 x 99,10  
 Plinthes : 26640 780 LRV: 34.27%



Dark Grey  
**24363159** 49,05 x 99,10  
 Plinthes : 26640 781 LRV: 22.19%



Black  
**24363160** 49,05 x 99,10  
 Plinthes : 26640 782 LRV: 7.77%




Rough Concrete White - 24363 157  
 Rough Concrete Grey - 24363 158

# DONNÉES TECHNIQUES

Certification & classification	Normes	iD Inspiration Click <sup>PLUS</sup>
Type de revêtement de sol	EN ISO 10582	Sols PVC heterogenes compacts
CE certification	EN 14041	Oui
Classification	EN ISO 10874	Résidentielle : 23 Commerciale : 33 Industrielle : 42
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Epaisseur totale	EN ISO 24346	4 5 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0 55
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopCleanXP™
Poids total	EN ISO 23997	8000 g/m <sup>2</sup>
Bords chanfreinés		Oui
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Tipo I
Formats	EN ISO 24342	
	Lames	19.05 x 121.10 cm - 7 lames/boîte = 1.61 m <sup>2</sup> 24.05 x 149.10 cm - 5 lames/boîte = 1.79 m <sup>2</sup>
	Dalles	49.05 x 99.10 cm - 3 tiles/box = 1.46 m <sup>2</sup>
<b>Performances techniques</b>		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0 10 mm
Test du pied de meuble	EN 424	Sans dommage
Test de la chaise	ISO 4918 - EN 425	Sans dommage
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB
Sonorité à la marche	EN ISO 31-074	Classe C (L <sub>n,ew</sub> < 85 dB)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0 04 m <sup>2</sup> K/W
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Very good
Glissance (coef.)	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 selon grainage au registre μ ≥ 0 30
Charges électrostatiques	EN 1815 EN 1081	< 2 kV on concrete ≥ 10 <sup>9</sup> Ohm
Chauffage au sol		Adapté - max. 27 °C
Résistance transversale	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Couleurs		22

Données techniques en vigueur lors de la date de publication (10/17). Susceptibles d'être modifiées au fil du temps dans une logique d'amélioration continue.  
Les instructions Tarkett de pose, d'entretien et de nettoyage doivent être observées pour un rendu optimal. Pour obtenir ces instructions, merci de contacter directement nos services (coordonnées en dernière page).

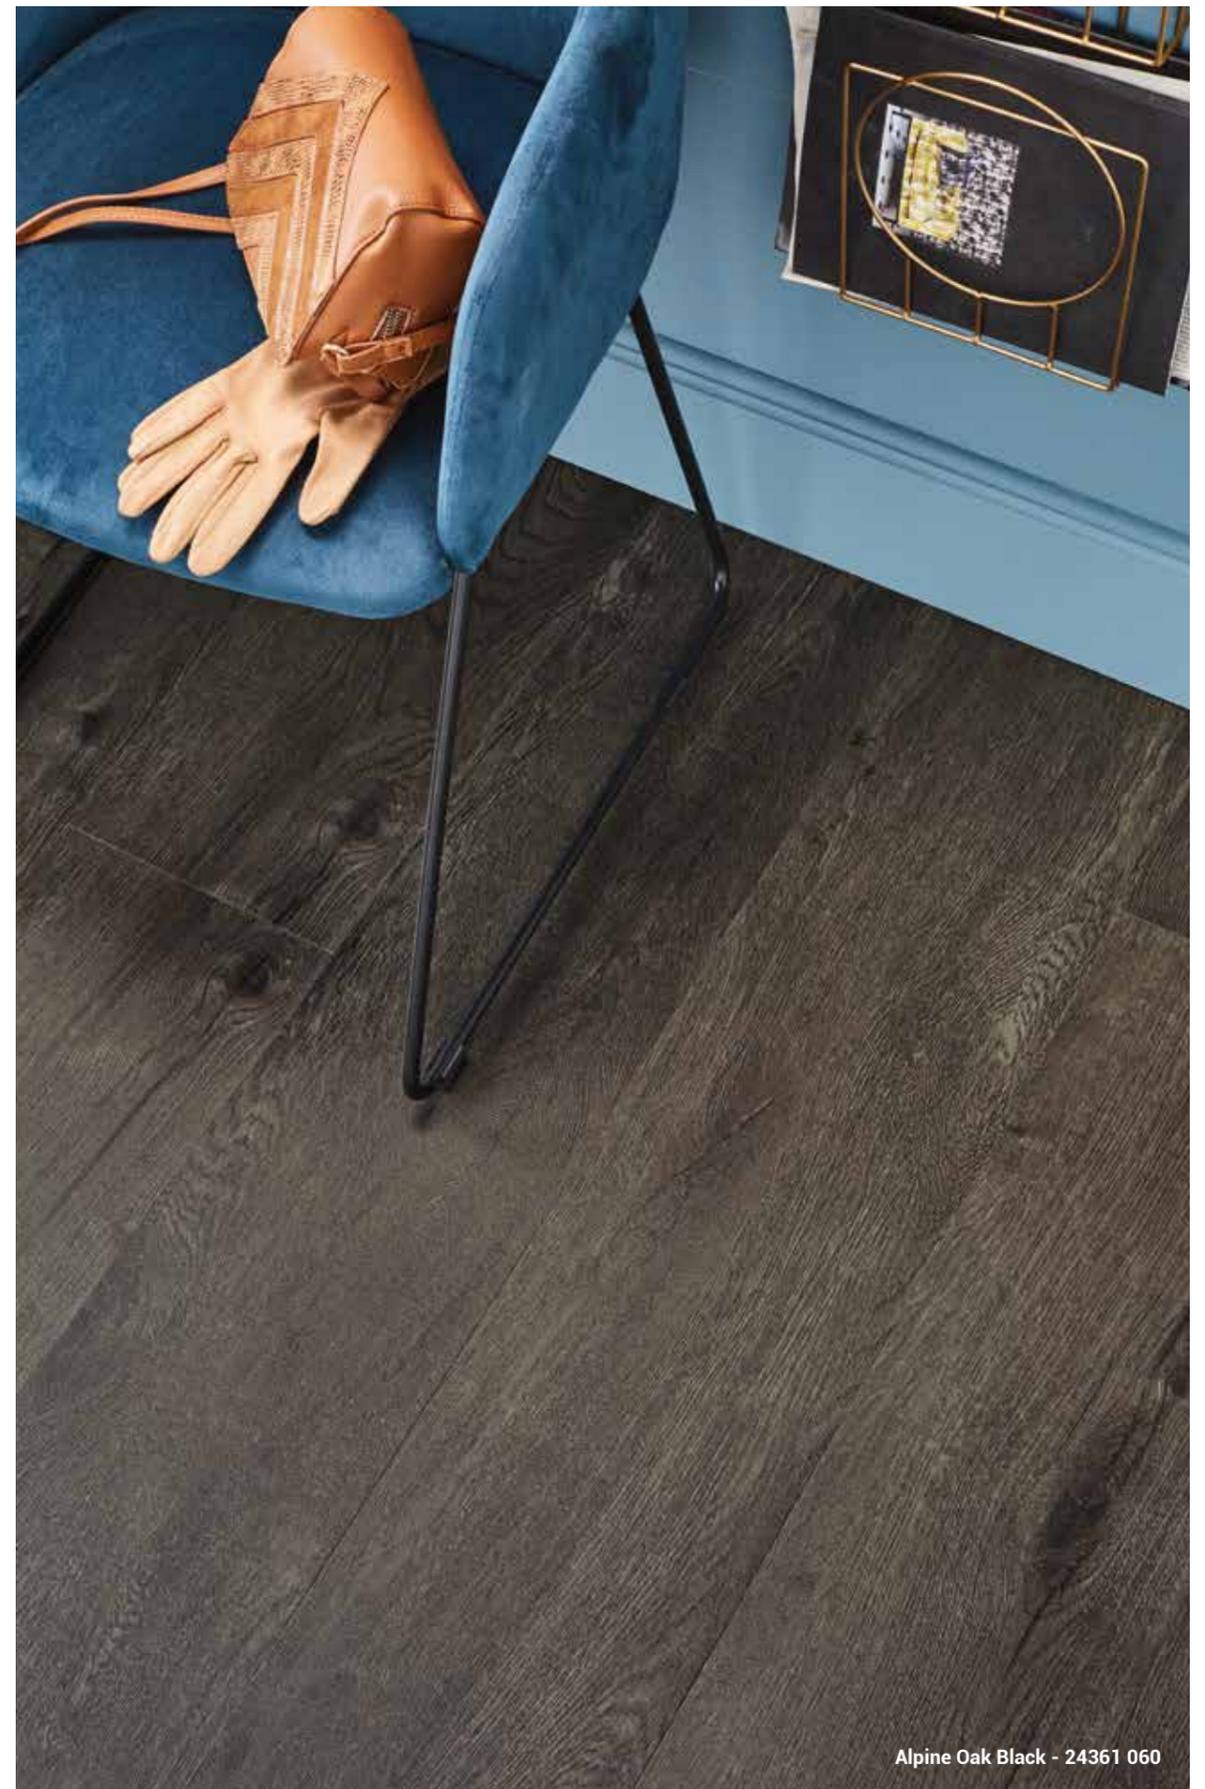

Alpine Oak Black - 24361 060

■ **WESTERN EUROPE:** **Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11  
■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd  
– Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel.  
+31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46  
771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854  
040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP.Z.O.O. magyarországi fióktelepe  
– Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel.  
+421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel.  
+61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel.  
+852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01  
■ **MIDDLE EAST:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916  
■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■  
**Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 98410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

11/2017

