

iD Tilt HIT

LUXURY VINYL TILES

Piastre interlocking
ad elevate
prestazioni per
ambienti a traffico
intenso







iD Tilt HIT

La gamma iD Tilt HIT è la collezione di **pavimenti più robusta** di Tarkett, progettata per sopportare alto traffico e carichi pesanti, tipici degli ambienti commerciali e industriali.

I 2 design disponibili in 6 colori offrono la perfetta combinazione tra estetica e prestazioni e sono dotati di uno strato di usura omogeneo di 2,7 mm di spessore per **una durata e una stabilità dimensionale superiori**.

Ideale per l'utilizzo all'interno di negozi, magazzini industriali e stabilimenti, iD Tilt HIT assicura **una migliore riduzione acustica** rispetto alle alternative in ceramica ed alle pavimentazioni industriali offrendo una superficie più confortevole al calpestio.

Le piastre modulari interlocking possono **essere installate in modo rapido e semplice su una varietà di sottofondi preesistenti**, riducendo i tempi di inattività ed i costi associati. La gamma iD Tilt HIT è riciclabile, senza ftalati e a bassissime emissioni VOC per offrire una soluzione resistente e sostenibile.

La superficie è protetta dal trattamento PU **TopClean XP® per una facile manutenzione**, questo pavimento vanta la migliore resistenza della categoria a graffi, urti e macchie, mantenendosi in condizioni ottimali per l'intera durata del suo ciclo di vita.


Spazi commerciali

iD Tilt HIT è perfetto per supermercati e spazi commerciali con un elevato traffico. Lo spesso strato di usura **garantisce resistenza contro l'usura**, il passaggio di transpallet carichi e scaffali pieni di bottiglie.

Adatte **per progetti nuovi o di ristrutturazione**, le piastre interlocking a posa libera sono quattro volte più veloci da posare rispetto alla ceramica e pronte per l'uso immediato. L'assenza di adesivo elimina i tempi di asciugatura, senza la necessità di chiudere il punto vendita e rinunciare al fatturato.

COMFORT E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Perfetto per le aree dedicate ai clienti, senza sacrificare l'estetica. La gamma iD Tilt HIT offre un pavimento facile da pulire, che mantiene inalterato il proprio aspetto nel tempo. Le proprietà di riduzione del rumore del pavimento contrastano le emissioni acustiche dei carrelli per la spesa e del calpestio, **massimizzando il comfort e la soddisfazione dei clienti.**



VANTAGGI PRINCIPALI



Posa più rapida e semplice
della ceramica



Conveniente – riduzione
della manodopera e dei
tempi di inattività



Elevata resistenza ai
carichi pesanti*



Acustica migliorata per
un ambiente più confortevole

VANTAGGI PRINCIPALI



Più veloce e più semplice da installare rispetto alla resina



Conveniente – riduzione della manodopera e dei tempi di inattività



Elevata resistenza ai carichi pesanti



Acustica migliorata per un ambiente più confortevole




Magazzini

iD Tilt HIT consente di ridurre i tempi di inattività ed i tempi e costi legati alla manutenzione. Ideale per magazzini a traffico intenso e con scaffalature, le piastre LVT modulari sono più rapide e facili da installare rispetto alle alternative in resina e calcestruzzo. Adatte **per l'applicazione su pavimenti preesistenti**, le piastre interlocking non richiedono alcun adesivo, consentendo al magazzino di tornare operativo **immediatamente** dopo l'installazione.

RIDOTTA MANUTENZIONE ED ELEVATA RESISTENZA

Grazie al trattamento superficiale PU TopClean XP®, iD Tilt HIT richiede una manutenzione minima ed è altamente resistente ai carichi pesanti e all'usura causata da un elevato traffico. Per il **comfort e la sicurezza dell'utente**, lo spesso strato di usura offre una superficie morbida che attenua l'impatto.





Applicazioni industriali

Per applicazioni industriali come laboratori e impianti con macchinari leggeri, iD Tilt HIT garantisce la perfetta sintesi tra facilità di manutenzione e resistenza al traffico pesante.

Lo spesso strato di usura e le piastre interlocking sono progettate per **sopportare carichi pesanti come macchine CNC e materiali che richiedono spostamenti**. L'innovativa finitura superficiale rende il pavimento facile e veloce da installare e mantenere.

PROGETTATO PER RIDURRE LE SOLLECITAZIONI ALLE ARTICOLAZIONI

Privilegiando il comfort dei dipendenti che lavorano nel settore dell'industria leggera, la **finitura** della superficie è stata pensata **per ridurre le sollecitazioni alle articolazioni** derivanti dall'uso continuo. Per un ambiente di lavoro migliore, le proprietà acustiche dei pavimenti riducono al minimo il rumore prodotto dal movimento dei macchinari e dal calpestio.



VANTAGGI PRINCIPALI



Più veloce e più semplice da installare rispetto alla resina



Conveniente – riduzione della manodopera e dei tempi di inattività



Elevata resistenza ai carichi pesanti*



Acustica migliorata per un ambiente più confortevole

iD Tilt HIT



DURATA E PRESTAZIONI ECCELLENTI




Soluzione ad elevata resistenza, adatta a sopportare **carichi pesanti** con una tolleranza di 50 Kg al cm² per carichi statici* e **traffico elevato**




Ineguagliabile **stabilità dimensionale**



IN ATTESA DI BREVETTO



Strato di usura di 2,7 mm di spessore per una **maggiore durata**



Eccellente trattamento superficiale PU TopClean XP® - **Facile da pulire e mantenere**

*Dettagli disponibili all'interno delle istruzioni di installazione



PROGETTATO PER IL COMFORT E LA SICUREZZA



Migliore riduzione acustica della categoria per carichi rotanti e calpestio (riduzione del rumore di 21 dB rispetto alla ceramica)



Lo strato di usura omogeneo attutisce il contatto con il pavimento, **prevenendo i problemi articolari**



Resistenza **antiscivolo** migliore rispetto ad altri tipi di pavimento per un'elevata sicurezza






INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE



Piastre interlocking ad elevata resistenza, facili da installare, per **posa e sostituzione rapide**



Possono essere **installate su pavimenti preesistenti** come ceramica, resina e sottofondi umidi



Riduzione al minimo dei tempi di inattività nelle aree commerciali e industriali



UTILE PER LE PERSONE E PER IL PIANETA



Senza ftalati



Livello Platino con **emissioni VOC $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 100 volte inferiore** rispetto agli standard del settore*

* dopo 28 giorni




Soluzione che non prevede l'utilizzo di collanti e che può essere facilmente smontata e **riciclata dopo l'uso**



Realizzato in Europa



Struttura del prodotto

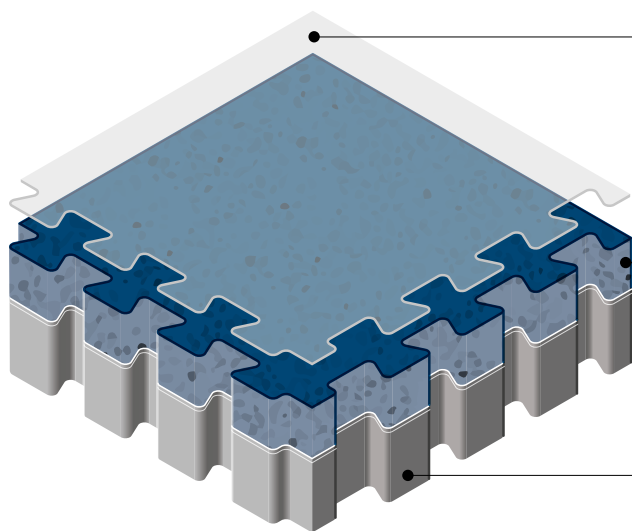

1 TRATTAMENTO PU TOPCLEAN XP®

Facile da pulire e mantenere – con un'elevata resistenza contro usura, graffi e macchie

2 STRATO DI USURA OMOGENEO

Robusto strato di usura di 2,7 mm di spessore per una maggiore durata, disponibile in 6 colori

3 STRATO CENTRALE CON DOPPIO RINFORZO IN FIBRA DI VETRO

Eccellente stabilità dimensionale e resistenza all'usura

IN ATTESA DI BREVETTI



- Combinazione unica di formulazione e doppio rinforzo in fibra di vetro per una migliore stabilità dimensionale
- Sistema unico di bloccaggio che migliora la resistenza alla dilatazione termica

Utile per le persone e il pianeta

Il desiderio di "volere sempre di più" ci sta spingendo oltre i nostri limiti e costituisce una minaccia per il pianeta. Il gioco deve cambiare. Dobbiamo trovare un modo per ottenere di più con meno. Per noi, significa meno rifiuti, meno emissioni, più benessere e più prove.

The way to better floors.

PIÙ PROVE.

Per raggiungere i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità, **iD Tilt HIT è stato progettato** in maniera ecocompatibile secondo i principi Cradle to Cradle®, una metodologia che ci guida nella scelta di materiali di alta qualità. Utilizziamo plastificanti privi di ftalati, anche nel contenuto riciclato, approvati per l'impiego nei giocattoli per bambini e nelle confezioni per alimenti. iD Tilt HIT è realizzato in Europa.



MENO RIFIUTI, MENO EMISSIONI.

Affrontare il cambiamento climatico e la scarsità di risorse è un obiettivo che richiede un impegno totale verso un'economia circolare. **Riciclando i pavimenti** non solo si preservano le risorse naturali del pianeta, ma si contribuisce a contrastare il cambiamento climatico, riducendo l'energia e l'acqua necessarie per estrarre e processare le materie prime e le emissioni di gas serra derivanti dall'incenerimento.

iD Tilt HIT è una soluzione che non prevede l'utilizzo di collanti e che può essere facilmente smontata e riciclata dopo l'uso. Partecipa al nostro programma **ReStart®** e assicurati che il materiale post installazione e i tuoi vecchi pavimenti vengano recuperati e riciclati diventando nuovi pavimenti Tarkett.

MAGGIORE BENESSERE.


Riducendo le emissioni VOC, i nostri prodotti danno risultati così superiori ai più severi standard industriali in materia di qualità dell'aria che abbiamo dovuto fissarne di nuovi. Standard che possiamo dimostrare scientificamente, non solo a parole. Puoi quindi essere certo di aver scelto la soluzione migliore per il tuo pavimento.

iD Tilt HIT raggiunge il livello Platino con emissioni VOC $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 100 volte inferiore agli standard del settore.





Accessori



RAMP PROFILE IN ALLUMINIO


Progettato per pavimenti di spessore 6 mm.

Da avvitare.

Dimensioni: 270 cm lunghezza x 6,5 cm larghezza x 0,9 cm altezza

1 scatola = 10 pezzi

Codice: 263999 002



FRAME - ZERBINO DI INGRESSO


Progettato per ricavare un'area dedicata a zerbini di ingresso all'interno di una pavimentazione LVT.

Può essere utilizzato su pavimenti con spessore da 5 a 11,5 mm.

Dimensioni: 270 cm lunghezza x 2,2 cm larghezza x 1,15 cm altezza

1 scatola = 10 pezzi (27 m)

Codice: 263997 002



CORDOLI DI SALDATURA


Utilizzati per la giunzione tra iD Tilt HIT e iD Ultimate 70

Dimensioni: diametro 5 mm

1 bobina = 40 m

Grey - **Codice: 1285183 - NCS: S 5500-N**

Black - **Codice: 1285206 - NCS: S 9000-N**




PROFILO DI TRANSIZIONE IN ALLUMINIO

Da avvitare.

Dimensioni: 270 cm lunghezza x 2,4 cm larghezza x 0,4 - 0,95 cm altezza

1 scatola = 10 pezzi (27 m)

Codice: 1451 011



STOP PROFILE IN ALLUMINIO


Profilo di arresto regolabile fino a 11,5 mm di spessore per aree a traffico elevato.

Da avvitare.

Dimensioni: 270 cm lunghezza x 2,2 cm larghezza x 1,15 cm altezza

1 scatola = 10 pezzi (27 m)

Codice: 263997 002



BATTISCOPA IN ALLUMINIO

Dimensioni: 250 cm lunghezza x 0,12 cm larghezza x 10 cm altezza


1 scatola = 10 pezzi (25 m)

Codice: 263994 002

Colori

MULTI BLACK MIX / 24749017

LRV 15% / NCS S 6502-B

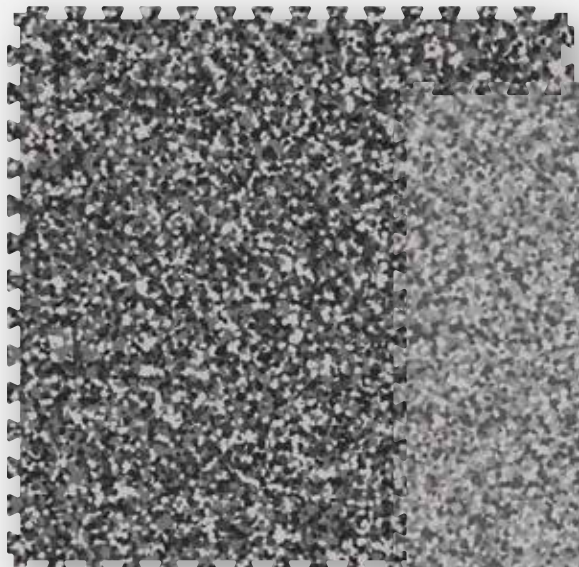


MULTI WARM GREY MIX / 24749019

LRV 29% / NCS S 4502-Y




MULTI COOL GREY MIX / 24749018

LRV 29% / NCS S 4502-B

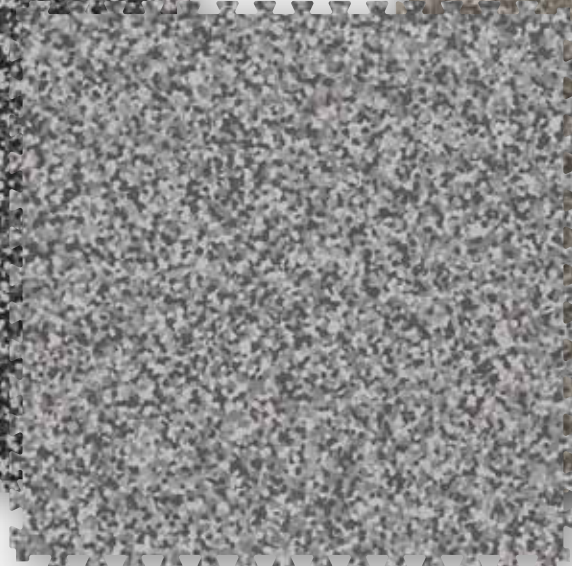


ACCENT BLACK / 24749014

LRV 5,76% / NCS S 5802-B

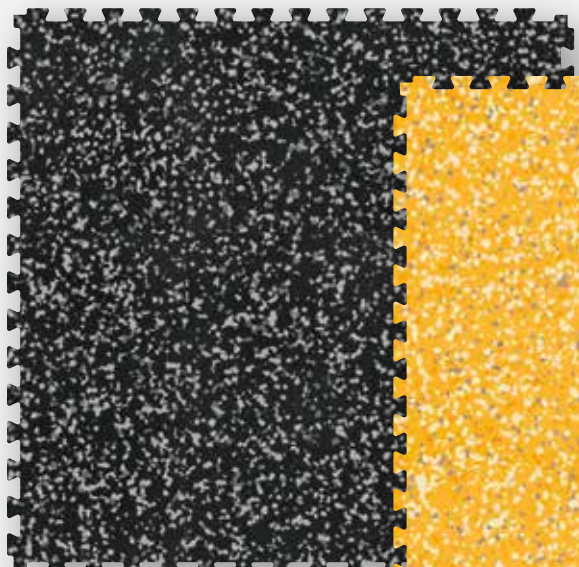


ACCENT BLUE / 24749015

LRV 29,28% / NCS S 4010-R90B

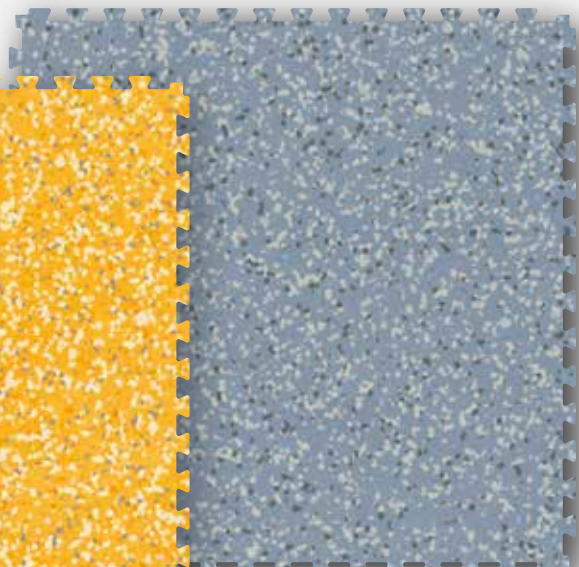

ACCENT YELLOW / 24749016

LRV 45,48% / NCS S 1050-Y30R

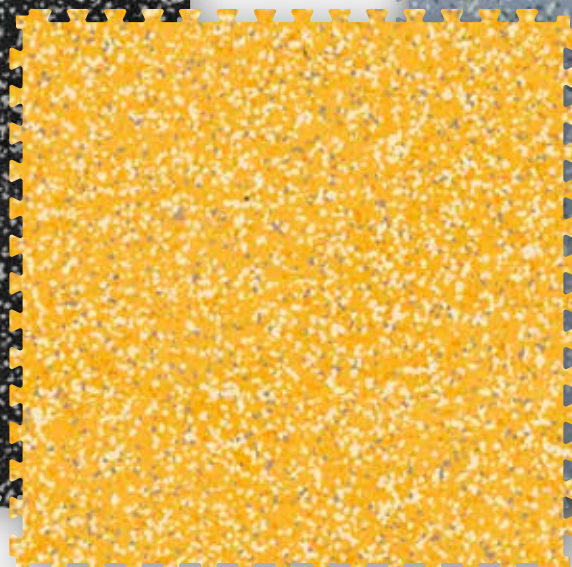



24749015
24749018

iD Tilt HIT

SPECIFICHE TECNICHE	STANDARD	iD Tilt HIT
CLASSIFICAZIONE		
Tipo di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo
Classificazione	EN ISO 10874	Commerciale: 34 Molto intenso / Industriale: 43 Intenso
Contenuto leganti strato di usura	EN ISO 10582	Tipo I
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Spessore totale	EN ISO 24346	6,0 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	2,7 mm
Peso totale	EN ISO 23997	10.000 g/m ²
Trattamento superficiale		Sì - TopClean XP®
Lati bisellati		No
Metodo di installazione		Interlock
Imballo	EN ISO 24342 Piastre (scatola)	645 x 645 mm 4 piastre = 1,59 m ² /scatola - 48 scatole/pallet
PRESTAZIONI PER LA MARCATURA CE		
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10
PERFORMANCE TECNICHE		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,15% (valore medio misurato ≤ 0,10%)
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ l1l mm
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	B _{f1} -s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Riduzione acustica all'interno della stanza	NF S31-074	Classe C (≤85 dB)
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Nessuna incidenza
Antiscivolo	DIN 51130	R10
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS (μ ≥0,30)
Resistenza al peeling	EN ISO 24345	≥ 100N/50 mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (massimo 27 °C)
PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ		
Riciclabile tramite ReStart®		Riciclabile
Emissioni VOC	EN 16516 Gold	≤ 10 μg/m ³ (dopo 28 giorni)
Senza ftalati		Sì
COLORI		
Colori		6

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (15/12/2022). Secondo il Regolamento europeo N. 305/2011 relativo alla Marcatura CE, le Dichiarazioni di prestazione sono disponibili sul nostro sito web <https://www.tarkett.it>. Devono essere rispettate le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1. Per ulteriori dettagli contattare Tarkett all'indirizzo indicato.



SENZA FTALATI



≤ 10 μg/m³
OTTIMA QUALITÀ
DELL'ARIA INTERNA



Fin al 15%
CONTENUTO
RICICLATO



RICICLABILE SIA
POST-INSTALLAZIONE
CHE POST-UTILIZZO



REALIZZATO
IN EUROPA



EMISSIOMS DANS L'INTERIEUR
A+



Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® rappresenta il nostro impegno nei confronti delle generazioni presenti e future. Creare pavimenti e superfici sportive che rispettino le persone e il pianeta. E continuare a farlo ogni giorno.

Realizziamo tutto questo attraverso la combinazione di tre elementi:

- 1 Profonda conoscenza della realtà umana
- 2 Scelte consapevoli. Per le persone e per il pianeta
- 3 Al tuo fianco. In ogni tua scelta

I design e le foto utilizzati in questa brochure hanno il solo scopo illustrativo.
Non sono immagini vincolanti e non rappresentano un suggerimento su un prodotto o una posa.

© Tarkett, gennaio 2024

Immagine di copertina: 24749011

professionals.tarkett.com







■ **EUROPA OCCIDENTALE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Tel. +43 1 716 440 ■ Belgio: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Danimarca: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11
 ■ Finlandia: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ Francia: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germania: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ Grecia: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italia: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Lussemburgo: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Paesi Bassi: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norvegia: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portogallo: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spagna: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35
 ■ Svezia: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Svizzera: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 43 233 79 24 ■ Turchia: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ Regno Unito: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA ORIENTALE:** Paesi baltici: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Repubblica Ceca: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600
 ■ Ungheria: Tarkett Polska SPZ.O.O. magyarorsz gifi ktelepe – Tel. +36 1 437 81 50 ■ Polonia: Tarkett Polska Sp. zo.o. – Tel. +48 22 1609 231 ■ Federazione Russa: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovacchia: Tarkett Polska, organizačn zlozka – Tel. +421 2 48291 317 ■ Europa sudorientale: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ucraina: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA E OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ Cina: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 est. 841 ■ Asia nordorientale: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ Asia sudorientale: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORD AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916
 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **AMERICA LATINA:** Brasile: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Cile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Perù - Trinidad e Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Messico/America Centrale: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

professionals.tarkett.com



 **Tarkett**