

Starfloor Click Ultimate

LUXURY VINYL TILES

Massima
resistenza e
facilità di posa
per ogni
applicazione



INDICE

**LA PERFETTA SOLUZIONE
IN CASO DI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE**

3

**LA NUOVA GENERAZIONE DI
PAVIMENTI LVT RIGIDI**

4

ELEVATA RESISTENZA

5

**INSTALLAZIONE FACILE
E VELOCE**

7

**MASSIMO COMFORT
ACUSTICO**

9

**INTERNI FUNZIONALI E
DI DESIGN**

11

**ATTENZIONE VERSO
L'AMBIENTE E LE PERSONE**

13

**VALORIZZA I TUOI SPAZI CON
LA COLLEZIONE STARFLOOR
CLICK ULTIMATE**

14

**ACCESSORI PER UNA
PERFETTA FINITURA**

17

SPECIFICHE TECNICHE

18



LA PERFETTA SOLUZIONE IN CASO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

In caso di lavori di ristrutturazione è necessario ottenere il miglior risultato nel minor tempo possibile.

Il nuovo pavimento vinilico **Starfloor Click Ultimate** presentato da Tarkett appartiene alla nuova classe di pavimenti rigidi che racchiudono in un unico prodotto tutta la forza e resistenza della pietra unite alla bellezza di un design effetto legno.

Il backing acustico integrato garantisce un elevato comfort acustico che, unito alla stabilità della struttura ed alla lunga durata della superficie, rendono Starfloor Click Ultimate un pavimento resistente e duraturo, in grado di mantenere l'aspetto della superficie inalterato nel tempo.

Starfloor Click Ultimate, grazie alla nuova struttura rigida RCC, garantisce elevate performance



Massima resistenza

Installabile in tutte le stanze, resiste a ogni attività quotidiana.
Struttura RCC, antiusura, antimacchia, resistente agli agenti ambientali.

Adatto a qualunque ambiente



Massimo comfort acustico

19dB di assorbimento acustico

grazie alla tecnologia Soundblock



La migliore installazione

Installazione diretta su piastrelle in ceramica con fughe fino a 8mm di larghezza e 3mm di profondità e sulla maggior parte dei sottofondi pre-esistenti

Installazione rapida e facile grazie al nuovo sistema click I4F

Superficie immediatamente calpestabile



Technology



Il miglior design

15 design effetto legno e pietra moderni e di tendenza




Disegni a rilievo sui nostri decori rovere

100 mq installati

in **8** ore
da 1 persona

LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI LVT RIGIDI: UN PRODOTTO AD ALTA TECNOLOGIA

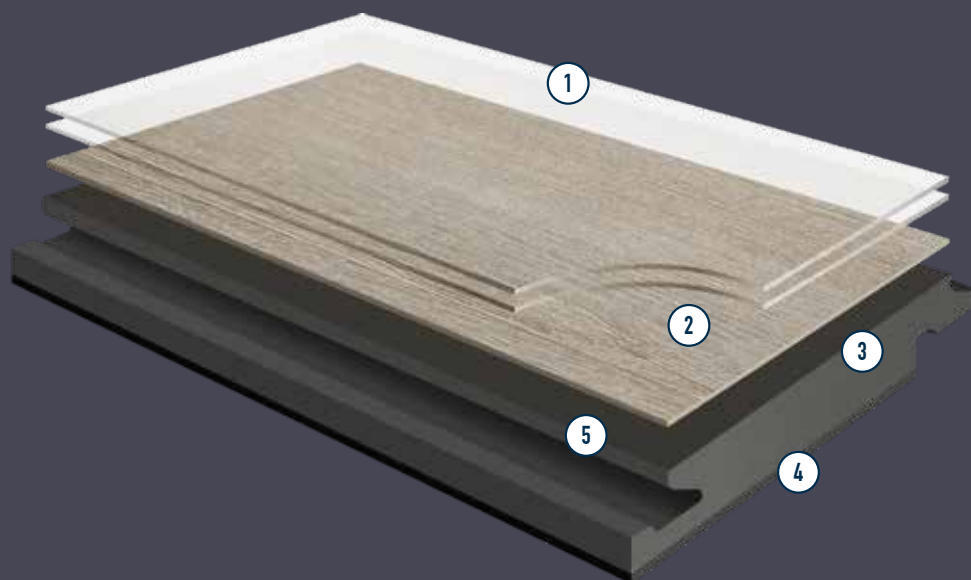

1

Trattamento superficiale **Ultimate PUR**, uno strato superficiale con struttura reticolata per un'elevata resistenza contro graffi ed abrasione.

2

Strato decorativo stampato **in alta definizione** per superfici effetto legno e pietra dall'aspetto incredibilmente realistico.

3

La nuova tecnologia RCC assicura estrema resistenza e stabilità dimensionale, garantendo risultati duraturi nel tempo.

4

Backing acustico con tecnologia **Suondblock** per una riduzione acustica fino a 19 dB.

5

Nuovo sistema di incastro **click 14F** per un'installazione ancor più facile e veloce.

ELEVATA RESISTENZA

La nuova struttura rigida brevettata ad elevate densità rende Starfloor Click Ultimate ideale per essere posato in tutti i locali domestici. La superficie impermeabile ne rende possibile l'installazione anche all'interno di bagni e cucine mentre la resistenza alle forti variazioni di temperatura ne consente l'utilizzo anche in verande e giardini d'inverno.

MASSIMA RESISTENZA



Resistente all'usura:
massima resistenza ad
abrasione, graffi e righe

Il nuovo **Starfloor Click Ultimate**, appartenente alla classe d'uso 33, garantisce la massima resistenza in applicazioni ad ambito residenziale.



**Elevata resistenza
contro le macchie per
una superficie facile da
pulire**

Il trattamento superficiale PUR protegge il pavimento dalle macchie e ne facilita la pulizia.



ELEVATA TERMOSTABILITÀ




**Resistente agli agenti
atmosferici: sopporta
temperature estreme e acqua**

La nuova superficie Starfloor Click Ultimate resiste ad acqua, freddo e calore, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche tecniche e di design, anche in caso di estreme variazioni di temperatura.

Da **10°C a 60°C**,
nessuna deformazione nel tempo

100% impermeabile*

**Temperatura massima del pavimento consentita
dopo la posa (°C)**

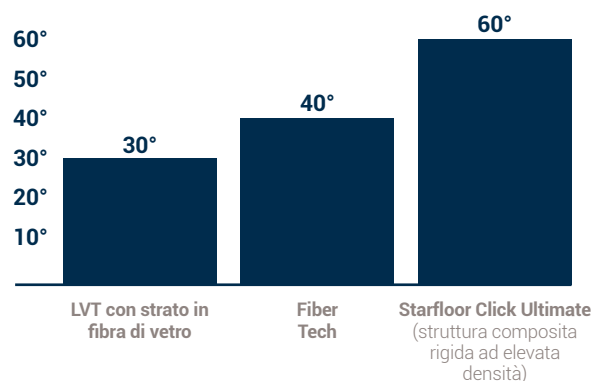




TIMELESS CONCRETE
LIGHT GREY
35993020

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Richiede pochissima o nessuna preparazione del sottofondo*, niente colla e niente attesa: Starfloor Click Ultimate consente una ristrutturazione rapida ed efficiente. Possibilità di installazione diretta su piastrelle in ceramica*. La facilità e rapidità di posa consentono inoltre di rinnovare gli ambienti domestici senza interferire con le attività familiari quotidiane.



Posa diretta su piastrelle in ceramica e su gran parte dei sottofondi pre-esistenti.

La posa di Starfloor Click Ultimate non richiede particolare trattamenti del sottofondo.

Struttura composita rigida


Possibilità di installazione su piastrelle in ceramica con fughe fino a 8 mm di larghezza e 3 mm di profondità*



Tappetino integrato

Il nuovo Starfloor Click Ultimate, grazie al tappetino integrato, riesce a coprire le imperfezioni del sottofondo*.

* Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni di posa.




Installazione rapida e veloce



Tarkett ha sviluppato un innovativo sistema di incastro click I4F, più facile e rapido da installare rispetto agli altri sistemi di incastro tradizionali presenti sul mercato.

Installazione fino al 30% più rapida rispetto alle superfici con tradizionale sistema di incastro click

100m² di pavimento installabili in 8 ore da una persona



Installazione rapida ed utilizzo immediato

Starfloor Click Ultimate: facilità di posa e superficie immediatamente calpestabile.

Niente colla, niente tempo di asciugatura



ROVERE STYLISH
NATURAL
35992000


ELEVATO COMFORT ACUSTICO

Grazie al backing acustico integrato Soundblock, Starfloor Click Ultimate garantisce un elevato comfort acustico rendendo più confortevoli tutti i locali domestici.




Riduzione del rumore all'interno della stanza

L'esclusiva struttura di Ultimate garantisce la più elevata riduzione del rumore al calpestio rispetto agli altri pavimenti rigidi.

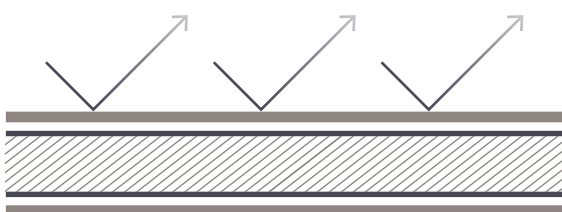


Riduzione acustica

Riduce la trasmissione del rumore tra stanze adiacenti fino a 19 dB.

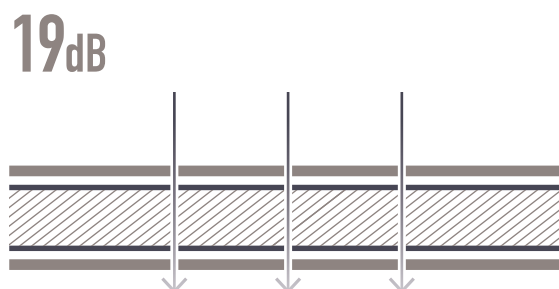

Rumore al calpestio all'interno della stanza (dB)

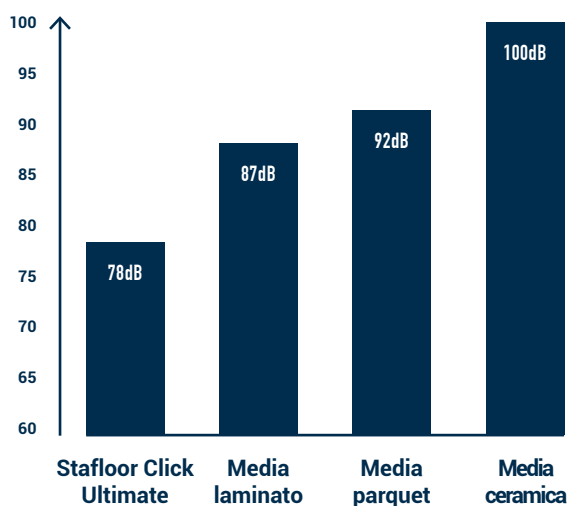

Riduzione acustica all'interno della stanza e tra ambienti circostanti



Risparmio


Grazie al backing acustico integrato la posa di Starfloor Click Ultimate non richiede altri tappetini tecnici per l'isolamento acustico



OLD STONE
ANTHRACITE
35993023

INTERNI FUNZIONALI E DI DESIGN

Starfloor Click Ultimate offre una gamma selezionata di eleganti motivi pietra e legno che danno immediatamente calore e stile a qualsiasi ambiente. Si può scegliere l'essenza e il colore che riflettono il proprio arredamento. Dallo stile senza tempo al contemporaneo, Starfloor Click Ultimate si adatta subito alla vostra casa.



Superficie incredibilmente realistica

Uno strato decorativo stampato ad alta definizione ricrea il vero aspetto del legno e della pietra.

15 design effetto legno e pietra moderni e di grande stile



Attenzione al dettaglio

Tutti i design effetto rovere della collezione Starfloor Click Ultimate presentano la nuova tecnica di goffatura Plus Effect che ne mette in risalto venature e sfumature di colore per esaltare tutte le caratteristiche autentiche della superficie.

100% finitura opaca per un effetto ancor più realistico



Plus Effect: goffatura superficiale che riproduce la vera essenza del legno



Confortevole al tatto

Tutta la resistenza e l'autenticità delle superfici Starfloor Click Ultimate è immediatamente percepita anche al tatto.

Aspetto e sensazione autentica



ATTENZIONE VERSO LE PERSONE E L'AMBIENTE

L'impegno continuo e quotidiano di Tarkett è quello di realizzare spazi abitativi confortevoli che possano garantire elevate performance in tutte gli ambiti di utilizzo con un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.



Progettati per garantire la massima durata nel tempo

Progettiamo i nostri pavimenti con l'obiettivo di farli durare a lungo nel tempo, preservando le risorse naturali a disposizione.

Starfloor Click Ultimate è stato sviluppato per garantire:

Migliore qualità dell'aria interna

grazie ai bassi livelli di composti organici volatili (VOC) – VOC ≤ 100, secondo EN-ISO 16000

Spazi salubri grazie ai nostri prodotti 100% senza ftalati

Abbiamo cercato materiali alternativi agli ftalati da quando questi sono stati oggetto di dibattito scientifico per le potenziali conseguenze sulla salute dell'uomo. Dal 2010 abbiamo sviluppato l'utilizzo di una nuova tecnologia senza ftalati per realizzare i nostri pavimenti con gli stessi materiali utilizzati per contenitori alimentari e per giocattoli che possono essere messi in bocca dai bambini.



100%
senza ftalati

Ambienti silenziosi e confortevoli

Assorbimento acustico fino a 19 dB grazie alla tecnologia Soundblock.



Economia circolare a ciclo chiuso

Ispirandoci ad un modello di economia circolare, progettiamo i nostri prodotti in modo tale da poterli riciclare e riutilizzare al termine del loro ciclo di vita, gestendo responsabilmente tutte le risorse disponibili.



Spirito di collaborazione

Il nostro obiettivo è favorire la collaborazione con i nostri clienti, fornitori e partner del settore, poiché crediamo nella collaborazione per rispondere alle sfide a livello mondiale.

**Il nostro impegno,
per un futuro migliore.**

VALORIZZA I TUOI SPAZI CON LA COLLEZIONE STARFLOOR CLICK ULTIMATE



1. Rovere Stylish

Rovere classico ed elegante con sfumature di colore naturali che riproducono la struttura autentica del legno. Ideali per essere abbinati con colori più forti e vivaci.



Rovere Stylish Beige
35992002
Battiscopa abbinato: 26643002



Rovere Stylish White
35992003
Battiscopa abbinato: 26643003



Rovere Stylish Grey
35992001
Battiscopa abbinato: 26643001



Rovere Stylish Natural
35992000
Battiscopa abbinato: 26643000



2. Rovere Bleached

Effetto rovere sbiancato per un perfetto stile minimal.



Rovere Bleached Grege
35992004
Battiscopa abbinato: 26643004



Rovere Bleached Brown
35992006
Battiscopa abbinato: 26643006



Rovere Bleached Natural
35992005
Battiscopa abbinato: 26643005



3. Pino Bohemian

Pino verniciato vintage e originale.



Pino Bohemian White
35991010
Battiscopa abbinato: 26643010



Pino Bohemian Grege
35991011
Battiscopa abbinato: 26643011



4. Rovere Weathered

Rovere effetto rustic per gli interni più tradizionali.



Rovere Weathered Brown
35992008
Battiscopa abbinato: 26643008



Rovere Weathered Anthracite
35992009
Battiscopa abbinato: 26643009



Rovere Weathered Natural
35992007
Battiscopa abbinato: 26643007

5. Timeless Concrete

Selezione di piastre dai colori caldi che si adattano perfettamente a tutti gli stili, dai più moderni ai più classici.



Timeless Concrete Light Grey
35993020
Battiscopa abbinato: 26643020



Timeless Concrete Anthracite
35993021
Battiscopa abbinato: 26643021

6. Old Stone

Effetto pietra autentico e naturale.



Old Stone Anthracite
35993023
Battiscopa abbinato: 26643023





ROVERE
WEATHERED
BROWN
35992008


ACCESSORI

PER UNA PERFETTA FINITURA

Starfloor Click Ultimate viene fornito con una serie completa di battiscopa ed altri accessori coordinati. Consultare il rappresentante di zona Tarkett per ulteriori informazioni.

BATTISCOPA

Battiscopa decorativo in PVC




Battiscopa altezza 8 cm con trattamento superficiale PUR.

- Bianco
- ▨ Con pellicola decorativa in abbinamento ai design della collezione

Confezione: battiscopa da 2,02 metri lineari in confezioni da 10 pz

ACCESSIBILITÀ

Tacchetti 3D




Serie di bolli autoadesivi pronti all'uso per traffico pesante. Posa semplice, efficace e affidabile.

- Grigio (1440 551)
- Nero (1440 552)

Confezione: serie di 33 bolli preassemblati in piastre da 300 x 300 mm, per consentire la posa di 33 bolli contemporaneamente.

PROFILO

Profilo di transizione

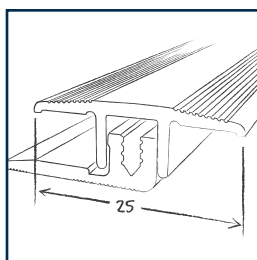

Profilo in alluminio, da avvitare.

- Argento (1451 011)
- Acciaio inossid. (1451 012)

Confezione: battiscopa da 2,02 metri lineari in confezioni da 10 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Starfloor Click Ultimate

La collezione Starfloor Click Ultimate appartiene alla categoria di pavimenti vinilici compatti con strato interno in composito rigido prodotto tramite processo di estrusione.

Backing acustico integrato per una riduzione acustica fino a 19 dB.

È disponibile in formato doga (17,6x121,3 cm) e piastra (30x60cm).

Lo strato di usura di 0,55 mm è rinforzato con un trattamento PU che elimina definitivamente l'utilizzo di cere ed altre operazioni di manutenzione con spray di lucido rigenerante. Impronta residua $\leq 0,05$ mm e stabilità dimensionale conforme alla norma ISO EN 23999 dello 0,05% (rispetto a $\leq 0,15\%$ previsto dalla norma).

I valori delle emissioni di composti organici volatili nell'atmosfera sono inferiori a 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (VOC dopo 28 giorni).

Starfloor Click Ultimate è coperto da una garanzia di 20 anni per utilizzo residenziale.




SCHEDA TECNICA

Certificazione e classificazione	Standard	Starfloor Click Ultimate
Tipo di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
Classificazione d'uso	EN ISO 10874	Residenziale: 23 Commerciale: 33 Industriale: 42
Caratteristiche tecniche		
Spessore totale	EN ISO 24346	6,5 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso totale	EN ISO 23997	11,3 kg/m ²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo 1
Dimensioni	EN ISO 24342	Doghe 176 x 1213 mm 6 doghe/scatola = 1,28 m ² Piastre 300 x 600 mm 7 piastre/scatola = 1,26 m ²
Trattamento superficiale (PUR)		Sì - PUR Ultimate
Bordi bisellati		Sì - bisellato 4 lati
Performance tecniche		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Valore medio misurato 0,05% Valore richiesto ≤ 0.15%
Curvatura materiale al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _n -s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL _w 19 dB
Riduzione rumore interno alla stanza	EN ISO 31-074	Classe C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	Ottima
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	≤ 2 kV
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C

Le informazioni sopra riportate potrebbero essere soggette a modifiche (01/18).
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



In accordo con ISO 10874

Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>

I prodotti mostrati nelle foto hanno il solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al campione reale e al materiale.

Informazioni

Tarkett Spa
Via S. Anna, 6
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39) 0744 755258
Fax (+39) 800210148
info.it@tarkett.com
www.tarkett.it

Photo: Evolution / Print: Altavia

 **Tarkett**

BROCHURE Starfloor Click Ultimate - Italy - 04/2018 - Le informazioni e le foto contenute in questa brochure non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso.