

# iD Click Ultimate

LUXURY VINYL TILES

Ristrutturare  
non è mai stato  
così facile e  
veloce

# INDICE

**LA MIGLIOR SOLUZIONE  
IN CASO DI LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE**

3

**LA NUOVA GENERAZIONE DI  
PAVIMENTI LVT RIGIDI**

4

**ELEVATA RESISTENZA AL  
TRAFFICO INTENSO**

5

**SUPERFICIE  
IMMEDIATAMENTE  
CALPESTABILE**

7

**ELEVATO COMFORT  
ACUSTICO**

9

**INTERNI FUNZIONALI E DI  
DESIGN**

11

**ATTENZIONE VERSO LE  
PERSONE E L'AMBIENTE**

13

**VALORIZZA I TUOI SPAZI CON  
LA COLLEZIONE ID CLICK  
ULTIMATE**

16

**SPECIFICHE TECNICHE ED  
ACCESSORI PER UNA PERFETTA  
FINITURA**

18

**SCHEDA TECNICA**

19



# LA MIGLIORE SOLUZIONE IN CASO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Tempi di inattività e durata dei lavori, design e funzionalità sono gli aspetti principali da prendere in considerazione in caso di lavori di ristrutturazione. Per garantire risultati ottimali in tempi brevi, Tarkett ha sviluppato la nuova collezione **iD Click Ultimate**. Questa **nuova classe di pavimenti rigidi** racchiude in un unico prodotto tutta la forza e resistenza della pietra e la bellezza di un design effetto legno.

Durata, termostabilità, facilità di manutenzione e versatilità dei design sono le principali caratteristiche del nuovo iD Click Ultimate che grazie alla **nuova tecnologia RCC (Rigid Composite Core)** garantiscono la miglior soluzione in termini di durata ed estetica.

**In iD Click Ultimate la struttura RCC ad extra densità garantisce elevate performance:**



**Massima  
resistenza**

Copre grandi superfici e resiste al traffico intenso.  
Struttura RCC, antiusura, antimacchia, resistente al calore, impermeabile.

Sopporta carichi fino a **600** kg di peso

**0,02**mm di impronta  
residua



**La migliore  
installazione**

Installazione diretta su piastrelle in ceramica con fughe fino a 8mm di larghezza e 3mm di profondità e sulla maggior parte dei sottofondi pre-esistenti

Installazione rapida e facile grazie al nuovo sistema click I4F


Superficie immediatamente calpestabile



**Massimo  
comfort  
acustico**

**19**dB di assorbimento  
acustico

grazie alla tecnologia Soundblock



**Il miglior design**

Design effetto legno e pietra moderni ed eleganti  
Plus Effect: goffratura a registro sui decori effetto rovere




**15** design effetto legno & pietra  
moderni e di tendenza

**100** mq installati

in **8** ore  
da 1 persona

# LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI LVT RIGIDI: UN PRODOTTO AD ALTA TECNOLOGIA

---

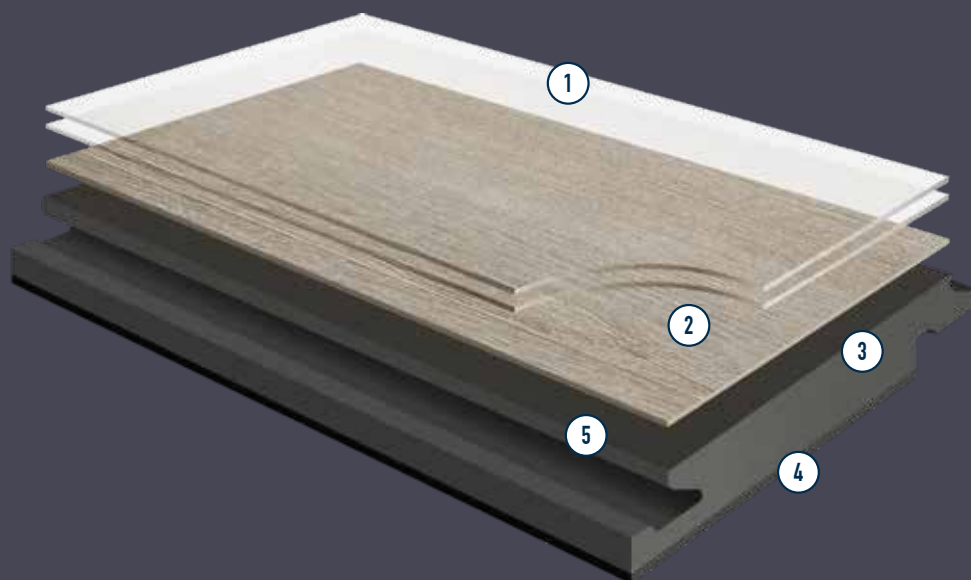

1

Trattamento superficiale **Ultimate PUR**, uno strato superficiale con struttura reticolata per un'elevata resistenza contro graffi ed abrasione.

2

Strato decorativo stampato **in alta definizione** per superfici effetto legno e pietra dall'aspetto incredibilmente realistico.

3

**La nuova tecnologia RCC** assicura estrema resistenza e stabilità dimensionale, garantendo risultati duraturi nel tempo.

4

Backing acustico con tecnologia **Suondblock** per una riduzione acustica fino a 19 dB.

5

Nuovo sistema di incastro **click 14F** per un'installazione ancor più facile e veloce.

# ELEVATA RESISTENZA AL TRAFFICO INTENSO

La nuova struttura rigida di **iD Click Ultimate** garantisce la massima resistenza contro graffi, usura ed abrasione. L'**elevata stabilità dimensionale** rende la superficie resistente alle variazioni di temperatura, consentendone l'installazione diretta sulla maggior parte dei sottofondi preesistenti.

## ELEVATA RESISTENZA



**Resistente all'usura:**  
massima resistenza ad usura, abrasione, graffi e righe

Il nuovo iD Click Ultimate, appartenente alla classe d'uso 34, è ideale per aree soggette a traffico intenso.

### Test di resistenza all'usura

	RESISTENZA ALLA RIGATURA <sup>1</sup> da 1 = fortemente rigato a 10 = nessuna rigatura	ABRASIONE <sup>2</sup> (in µm)	IMPRONTABILITÀ <sup>3</sup> (in mm)
<b>iD Click Ultimate a struttura rigida</b>	8,7	44	0,02
<b>Prodotto A a struttura rigida</b>	7,3	51	0,09
<b>Prodotto B a struttura rigida</b>	7,3	52	0,06
<b>Prodotto C a struttura rigida</b>	4,7	79	0,05

1. Test interni condotti da Tarkett (da 1= fortemente rigato a 10 = nessuna rigatura) 2. Prova interna: analisi al microscopio della perdita di spessore dopo la prova di abrasione (in µm) 3. Prova di improntabilità (condotta in base alla norma ISO 24343-1, in mm)



**Elevata resistenza contro le macchie per una superficie facile da pulire**

Il trattamento superficiale PUR protegge il pavimento dalle macchie e ne facilita la pulizia.



**Resistente al traffico:**  
soporta traffico elevato e carichi pesanti

Si possono installare **fino a 400 mq** (20x20 metri lineari) senza l'utilizzo di giunti di dilatazione.

**Resistenza a carichi pesanti:** iDClick Ultimate è in grado di sostenere carichi statici e in movimento (sollevatore manuale e carrello elevatore per pallet) **fino a 600kg** se installato su un sottofondo piano, ed è adatto per uso in ambienti di industria leggera e supermercati.

**Resistenza all'improntabilità:** elevata resistenza nel tempo con solo 0,02 mm di impronta residua (secondo EN ISO 24343-1) per una superficie dall'aspetto inalterato e non danneggiato da segni di carichi pesanti.

## ELEVATA TERMOSTABILITÀ




**Resistente agli agenti atmosferici:** sopporta temperature estreme e acqua.

La nuova superficie iD Click Ultimate resiste ad acqua, freddo e calore, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche tecniche e di design, anche in caso di estreme variazioni di temperatura.

**Da 10°C a 60°C,**  
nessuna deformazione nel tempo

### Temperatura massima consentita per l'installazione

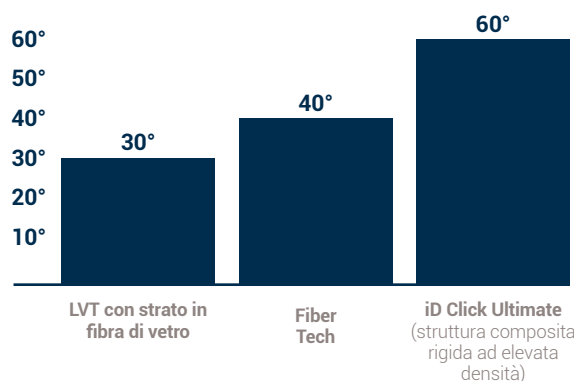





ROVERE RIVIERA  
LIGHT BROWN  
24775017

# SUPERFICIE IMMEDIATAMENTE CALPESTABILE

iD Click Ultimate riduce al minimo i tempi di inattività poiché richiede pochissima o nessuna preparazione del sottofondo, senza l'utilizzo di colla e conseguenti tempi di attesa. L'installazione della superficie non interferisce con le attività lavorative garantendo un'installazione facile e veloce.



**Posa diretta su piastrelle in ceramica e su gran parte dei sottofondi pre-esistenti.**

Poco o nessun trattamento\* speciale del supporto è necessario prima della posa e le imperfezioni del supporto vengono ampiamente minimizzate grazie alla concezione della pavimentazione.


## Struttura composita rigida

**Possibilità di installazione diretta su ceramica con fughe fino a 8 mm di larghezza e 3 mm di profondità\***



## Tappetino integrato

**Il nuovo iD Click Ultimate, grazie al tappetino integrato, riesce a coprire le imperfezioni del sottofondo.\***

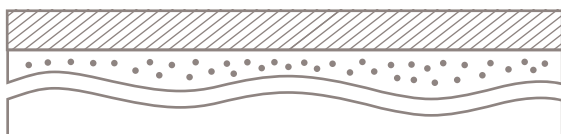

**Installazione facile e veloce**


## 14F

PATENTS & TECHNOLOGIES

Tarkett ha sviluppato un innovativo sistema di incastro click 14F che prevede un sistema di chiusura ad angolo per il lato lungo ed una chiusura 3L TripleLock per il lato corto. Il nuovo sistema 3L TripleLock rende l'installazione il 30% più veloce rispetto ai sistemi di incastro tradizionali garantendo la massima tenuta dell'incastro..

**Installazione fino al 30% più rapida rispetto alle superfici con tradizionale sistema di incastro click**

**100** m<sup>2</sup> di pavimento installati  
**in 8** ore da una persona



**Installazione rapida ed utilizzo immediato**

iD Click Ultimate: facilità di posa e superficie immediatamente calpestabile.

**Niente colla, niente tempo di asciugatura**

**Fino a 400m<sup>2</sup>** senza giunti di dilatazione  
(Stanza di 20x20m)

\* Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni di posa.








# ELEVATO COMFORT ACUSTICO

Grazie al backing acustico integrato Soundblock, iD Click Ultimate garantisce un elevato comfort acustico rendendo più confortevoli gli ambienti di lavoro e gli spazi commerciali.




## Riduzione del rumore all'interno della stanza

L'esclusiva struttura di Ultimate garantisce la più elevata riduzione del rumore al calpestio rispetto agli altri pavimenti rigidi.

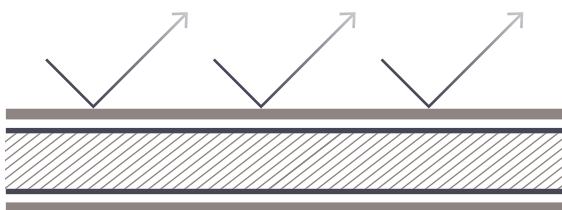


Rumore al calpestio all'interno della stanza (dB)

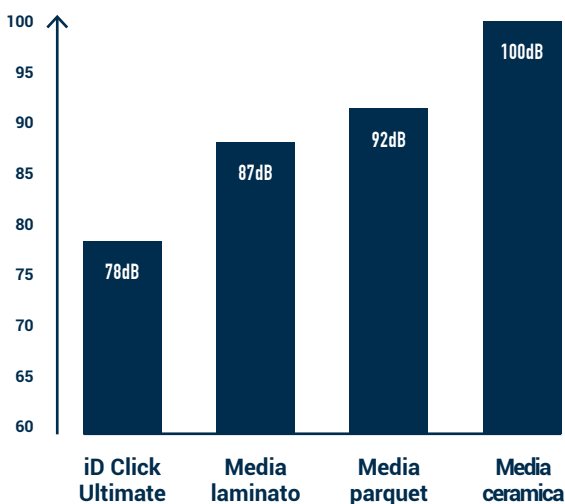


## Riduzione acustica

Riduce la trasmissione del rumore tra stanze adiacenti fino a 19 dB

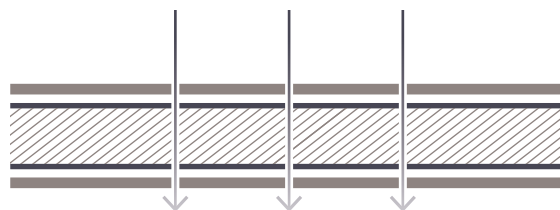

## Riduzione acustica all'interno della stanza e tra ambienti circostanti

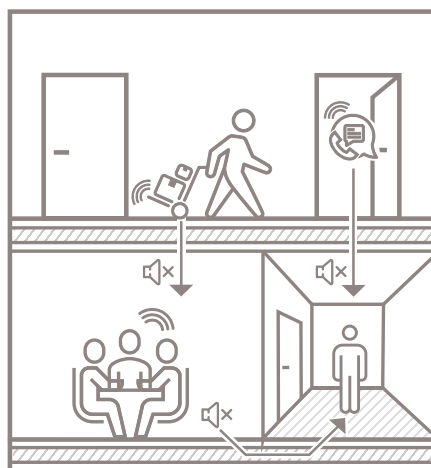

## Risparmio

Grazie al backing acustico integrato la posa di iD Click Ultimate non richiede altri tappetini tecnici per l'isolamento acustico.




ROVERE LIGHT  
WARM BROWN  
24775014



# INTERNI FUNZIONALI E DI DESIGN

---

**iD Click Ultimate offre una selezionata gamma di eleganti motivi legno e pietra che danno un immediato tocco di calore e stile ad ogni ambiente.**



**Superficie incredibilmente realistica**

Uno strato decorativo stampato ad alta definizione ricrea l'aspetto e la sensazione del legno e della pietra così bene da poter essere scambiato per il materiale vero.

**15** motivi legno e pietra moderni e di grande stile



**Attenzione al dettaglio**

La maggior parte dei disegni di iD Click Ultimate sfruttano la nostra tecnologia Plus Effect. Ogni dogia ha un trattamento a rilievo (EIR) per conferire tridimensionalità e realismo alle venature che riflettono delicatamente la luce.

**100%** finitura opaca per un effetto più reale



**Plus Effect: incisioni sulle piastrelle realizzate con il trattamento EIR per riprodurre l'essenza naturale del legno**



**Riproduce l'effetto tattile**

Grazie alla struttura composita rigida, iD Click Ultimate sembra effettivamente un pavimento rigido sia al tatto sia nell'aspetto.

**Sensazione di legno e pietra**

---





# ATTENZIONE VERSO LE PERSONE E L'AMBIENTE

---

L'impegno continuo e quotidiano di Tarkett è quello di realizzare spazi abitativi confortevoli che possano garantire elevate performance in tutte gli ambiti di utilizzo con un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.



## Progettati per garantire la massima durata nel tempo

Progettiamo i nostri pavimenti con l'obiettivo di farli durare a lungo nel tempo, preservando le risorse naturali a disposizione.

**ID Click Ultimate è stato sviluppato per garantire:**

### Migliore qualità dell'aria interna

grazie ai bassi livelli di composti organici volatili (VOC) – VOC ≤ 100, secondo EN-ISO 16000

### Spazi salubri grazie ai nostri prodotti 100% senza ftalati

Abbiamo cercato materiali alternativi agli ftalati da quando questi sono stati oggetto di dibattito scientifico per le potenziali conseguenze sulla salute dell'uomo. Dal 2010 abbiamo sviluppato l'utilizzo di una nuova tecnologia senza ftalati per realizzare i nostri pavimenti con gli stessi materiali utilizzati per contenitori alimentari e per giocattoli che possono essere messi in bocca dai bambini.



### Ambienti silenziosi e confortevoli

Absorbimento acustico fino a 19 dB grazie alla tecnologia Soundblock.

---



## Economia circolare a ciclo chiuso

Ispirandoci ad un modello di economia circolare, progettiamo i nostri prodotti in modo tale da poterli riciclare e riutilizzare al termine del loro ciclo di vita, gestendo responsabilmente tutte le risorse disponibili.



## Spirito di collaborazione

Il nostro obiettivo è favorire la collaborazione con i nostri clienti, fornitori e partner del settore, poiché crediamo nella collaborazione per rispondere alle sfide a livello mondiale.

---

**Il nostro impegno,  
per un futuro migliore.**



TIMELESS CONCRETE

GREY

24776022





# VALORIZZA I TUOI SPAZI CON LA COLLEZIONE ID CLICK ULTIMATE



## 1. Rovere Stylish

Rovere classico ed elegante con sfumature di colore naturali che riproducono la struttura autentica del legno. Ideali per essere abbinati con colori più forti e vivaci.



**Rovere Stylish Beige**  
24775002  
Battiscopa abbinato: 26643002



**Rovere Stylish White**  
24775003  
Battiscopa abbinato: 26643003



**Rovere Stylish Grey**  
24775001  
Battiscopa abbinato: 26643001



**Rovere Stylish Natural**  
24775000  
Battiscopa abbinato: 26643000



## 2. Rovere Light

Colori tenui dall'effetto rustic che ricreano una graduale variazione di colore all'interno delle doghe, ideali per adattarsi ad ogni stile.



**Rovere Light Light Grey**  
24775013  
Battiscopa abbinato: 26643013



**Rovere Light Brown**  
24775012  
Battiscopa abbinato: 26643012



**Rovere Light Warm Brown**  
24775014  
Battiscopa abbinato: 26643014



## 3. Frassino Soft

Colori tenui e delicati in perfetto stile scandinavo. Ideale per ricreare ambienti tranquilli e rilassanti.



**Frassino Soft White**  
24775018  
Battiscopa abbinato: 26643018



**Frassino Soft Natural**  
24775019  
Battiscopa abbinato: 26643019





#### 4. Rovere Riviera

L'aspetto rustico di questo design è sottolineato dal gioco di colori tra doge e doge. Un pavimento perfetto per spazi arredati con mobili retró e materiali naturali.



**Rovere Riviera Grey**  
24775015  
Battiscopa abbinato: 26643015



**Rovere Riviera Light Brown**  
24775017  
Battiscopa abbinato: 26643017



**Rovere Riviera Warm Brown**  
24775016  
Battiscopa abbinato: 26643016



#### 5. Timeless Concrete

Selezione di piastre dai colori caldi che si adattano perfettamente a tutti gli stili, dai più moderni ai più classici.



**Timeless Concrete Grey**  
24776022  
Battiscopa abbinato: 26643022



**Timeless Concrete Anthracite**  
24776021  
Battiscopa abbinato: 26643021



**Timeless Concrete Light Grey**  
24776020  
Battiscopa abbinato: 26643020



# SPECIFICHE TECNICHE

---

## iD Click Ultimate

La collezione iD Click Ultimate appartiene alla categoria di pavimenti vinilici compatti con strato interno in composito rigido realizzato tramite processo di estrusione.

Backing acustico integrato per una riduzione acustica fino a 19 dB.

È disponibile nei formati doghe (17,6x121,3 cm) e piastrelle (30 x 60 cm)

Lo strato di usura di 0,70 mm è rinforzato con un trattamento PU che elimina definitivamente l'utilizzo di cere ed altre operazioni di manutenzione con spray di lucido rigenerante. Impronta residua  $\leq 0,05$  mm e stabilità dimensionale conforme alla norma ISO EN 23999 dello 0,05% (rispetto a  $\leq 0,15\%$  previsto dalla norma).

I valori delle emissioni di composti organici volatili nell'atmosfera sono inferiori a 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (VOC dopo 28 giorni).

iD Click Ultimate è coperto da una garanzia di 10 anni.


# ACCESSORI PER UNA PERFETTA FINITURA

---

**iD Click Ultimate viene fornito con una serie completa di battiscopa ed altri accessori coordinati. Consultare il rappresentante di zona Tarkett per ulteriori informazioni.**

## BATTISCOPA

### Battiscopa decorativo in PVC




Battiscopa altezza 8 cm con trattamento superficiale PUR.

- Bianco
- ▨ Con pellicola decorativa in abbinamento ai design della collezione

Confezione: battiscopa da 2,02 metri lineari in confezioni da 10 pz

## PROFILO

### Profilo di transizione



Profilo in alluminio, da avvitare.

- Argento (1451 011)
- Acciaio inossid. (1451 012)


Confezione: battiscopa da 2,7 metri lineari in confezioni da 10 pz

# SCHEDA TECNICA

Certificazione e classificazione	Standard	iD Click Ultimate		
Tipo di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto		
Classificazione d'uso	EN ISO 10874	Residenziale: 23 Commerciale: 34 Industriale: 43		
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Spessore totale	EN ISO 24346	6,5 mm		
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,7 mm		
Peso totale	EN ISO 23997	11,3 kg/m <sup>2</sup>		
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I		
Dimensioni	EN ISO 24342	Doghe	176 x 1213 mm	6 doghe/scatola = 1,28 m <sup>2</sup>
		Piastre	300 x 600 mm	7 piastre/scatola = 1,26 m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale (PUR)		Sì – PUR Ultimate		
Bordi bisellati		Sì – Bisellato su 4 lati		
<b>Performance tecniche</b>				
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Valore medio misurato 0,05% Valore richiesto ≤ 0.15%		
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1		
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,02 mm		
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno		
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno		
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> 19 dB		
Riduzione rumore interno alla stanza	EN ISO 31-074	Classe C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)		
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W		
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6		
Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	Ottimo		
Antiscivolo	DIN 51130	R9		
	EN 13893	μ ≥ 0,30		
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	≤ 2 kV		
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm		
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C		

Le informazioni sopra riportate potrebbero essere soggette a modifiche (01/18).  
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>



In accordo con ISO 10874

I prodotti mostrati nelle foto hanno il solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al campione reale e al materiale.

## Informazioni

Tarkett Spa  
Via S. Anna, 6  
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39) 0744 755258  
Fax (+39) 800210148  
info.it@tarkett.com  
**www.tarkett.it**

Design: Gecko / Photo: Evolution / Print: Altavia

