

Excellence, Platinum and ProtectWall

HETEROGENE VLOEREN, WANDEN EN TRAPPEN

De kleuren-
kaart die
de toon zet

4	Designinspiratie
12	XXL-ontwerpen
18	Een totaaloplossing
22	Inclusieve ruimtes creëren
26	Vakmanschap en duurzaamheid
34	Excellence - vastgelijmde en loslegvloeren
40	Platinum - vloerbedekking voor zwaar gebruik
44	ProtectWall - wandbekleding
48	Tapiflex Stairs - trapoplossingen
52	Accessoires
62	Overzicht design
74	Tabellen en codes
78	Technische datafiches

Inhoud


De kleurenkaart die de toon zet

Maak kennis met ons nieuwe assortiment heterogene vinyl wanden en vloeren, een collectie die gewaardeerd wordt door architecten en ontwerpers die authenticiteit zoeken in hun ruimtes. Onze collectie biedt klassieke en eigentijdse opties: van levensechte houttexturen tot tijdloze ontwerpen, geïnspireerd op terrazzo, beton en mineralen. De essentie van het verhaal achter het Excellence design is het brede scala aan moderne kleuren en graphics. Zo brengt u uw visie over de architectuur tot leven.





Hout

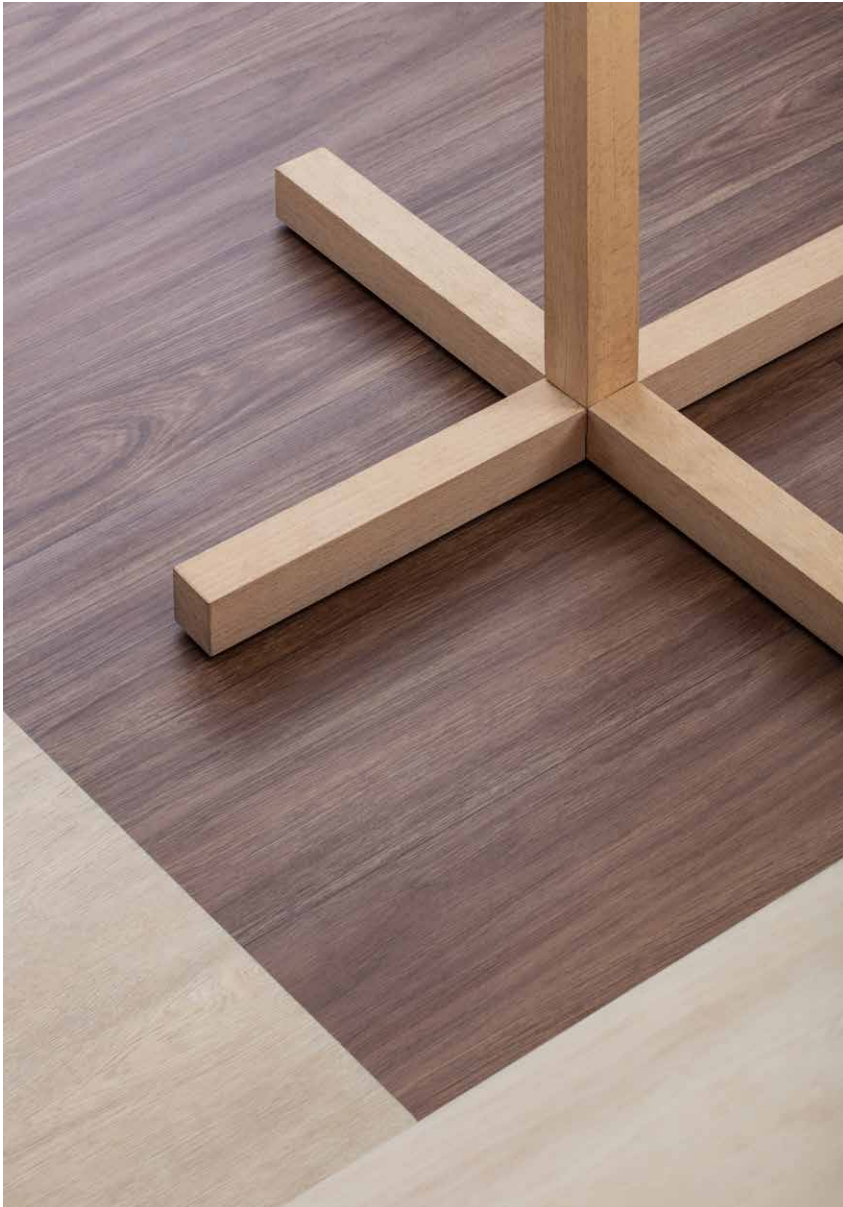

**Extreem realistische
natuurlijke tinten**

De verschillende houtpatronen
worden zo nauwkeurig weergegeven
dat ze niet van echte houttinten
te onderscheiden zijn.


Mineralen

**Elegant steen,
modern beton**



De ontwerpen zijn geïnspireerd op een spectrum van mineralen zoals steen, marmer, grijs of gekleurd beton, alsmede terrazzo, met zijn esthetische aantrekkingskracht.



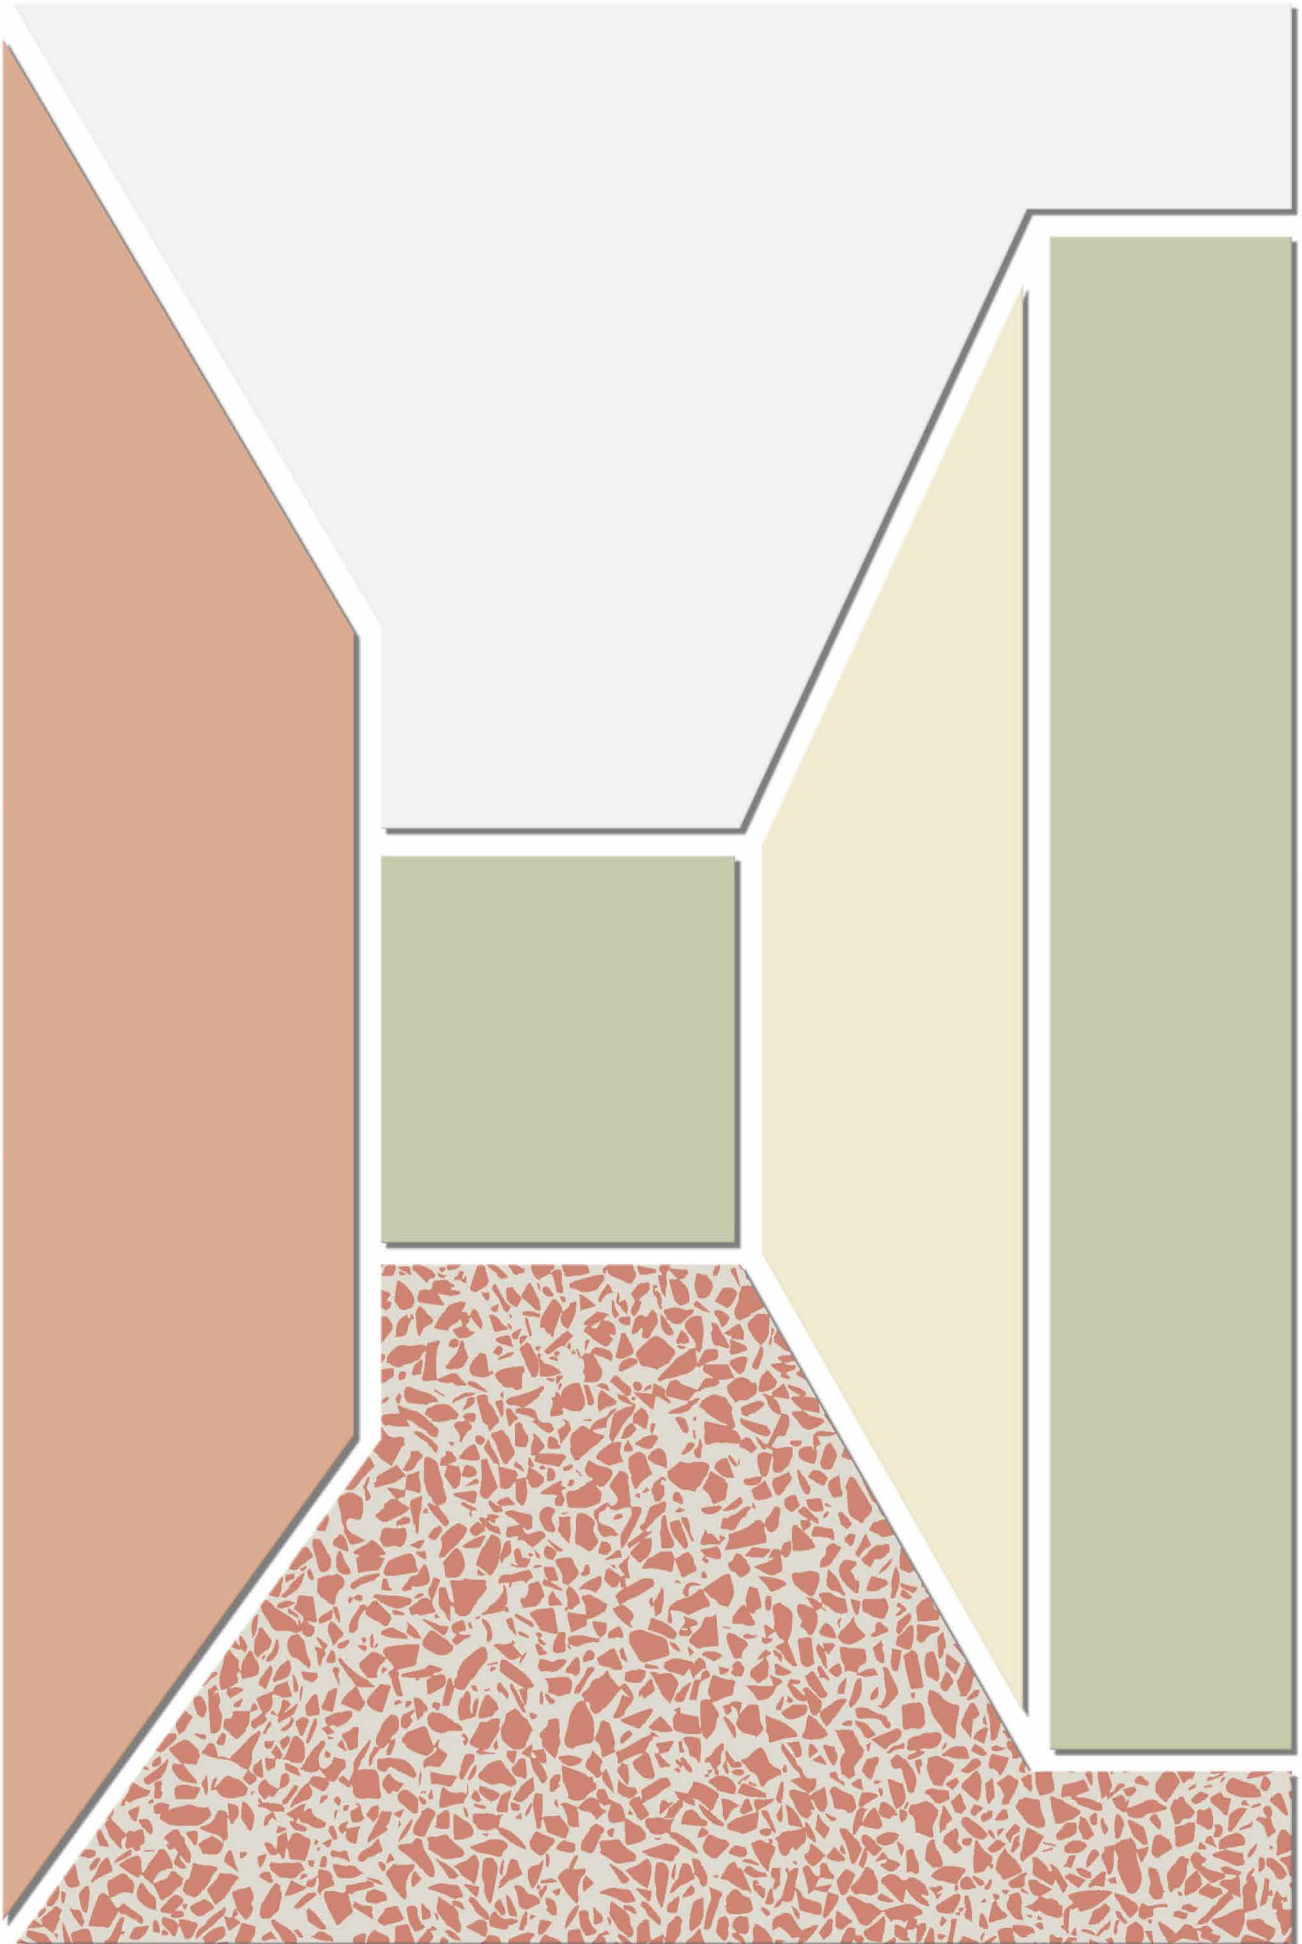

Kleuren



**Eigentijdse kleuren
en graphics**

Nieuwe effen kleuren met eigentijdse tinten en perfect bij elkaar passende tinten, gecombineerd met een mix van zowel opvallende als subtiel herkenbare graphics.



Voor XXL-ruimtes

XXL CARRARA
GRANDE natural



XXL BRECCIASTONE
grey



XXL BRECCIACINO
nude



XXL OAK
natural



XXL OAK
golden



**Herontdek de grenzeloze
schoonheid van
natuurlijke elementen**

Een immense inspiratiebron:
de naadloze replicatie van
XXL-patronen in marmer, hout of
steen op vloeren tot 6 meter lengte.


XXL-ontwerpen




Standaard design



- Authenticiteit en extra schaal om de echte diversiteit van natuurlijke elementen weer te geven
- De onvoorspelbare schoonheid van de natuur nabootsen
- Uniek tijdloos decor
- Extra realistisch met planken van 200×20 cm
- Beschikbaar in een standaardassortiment

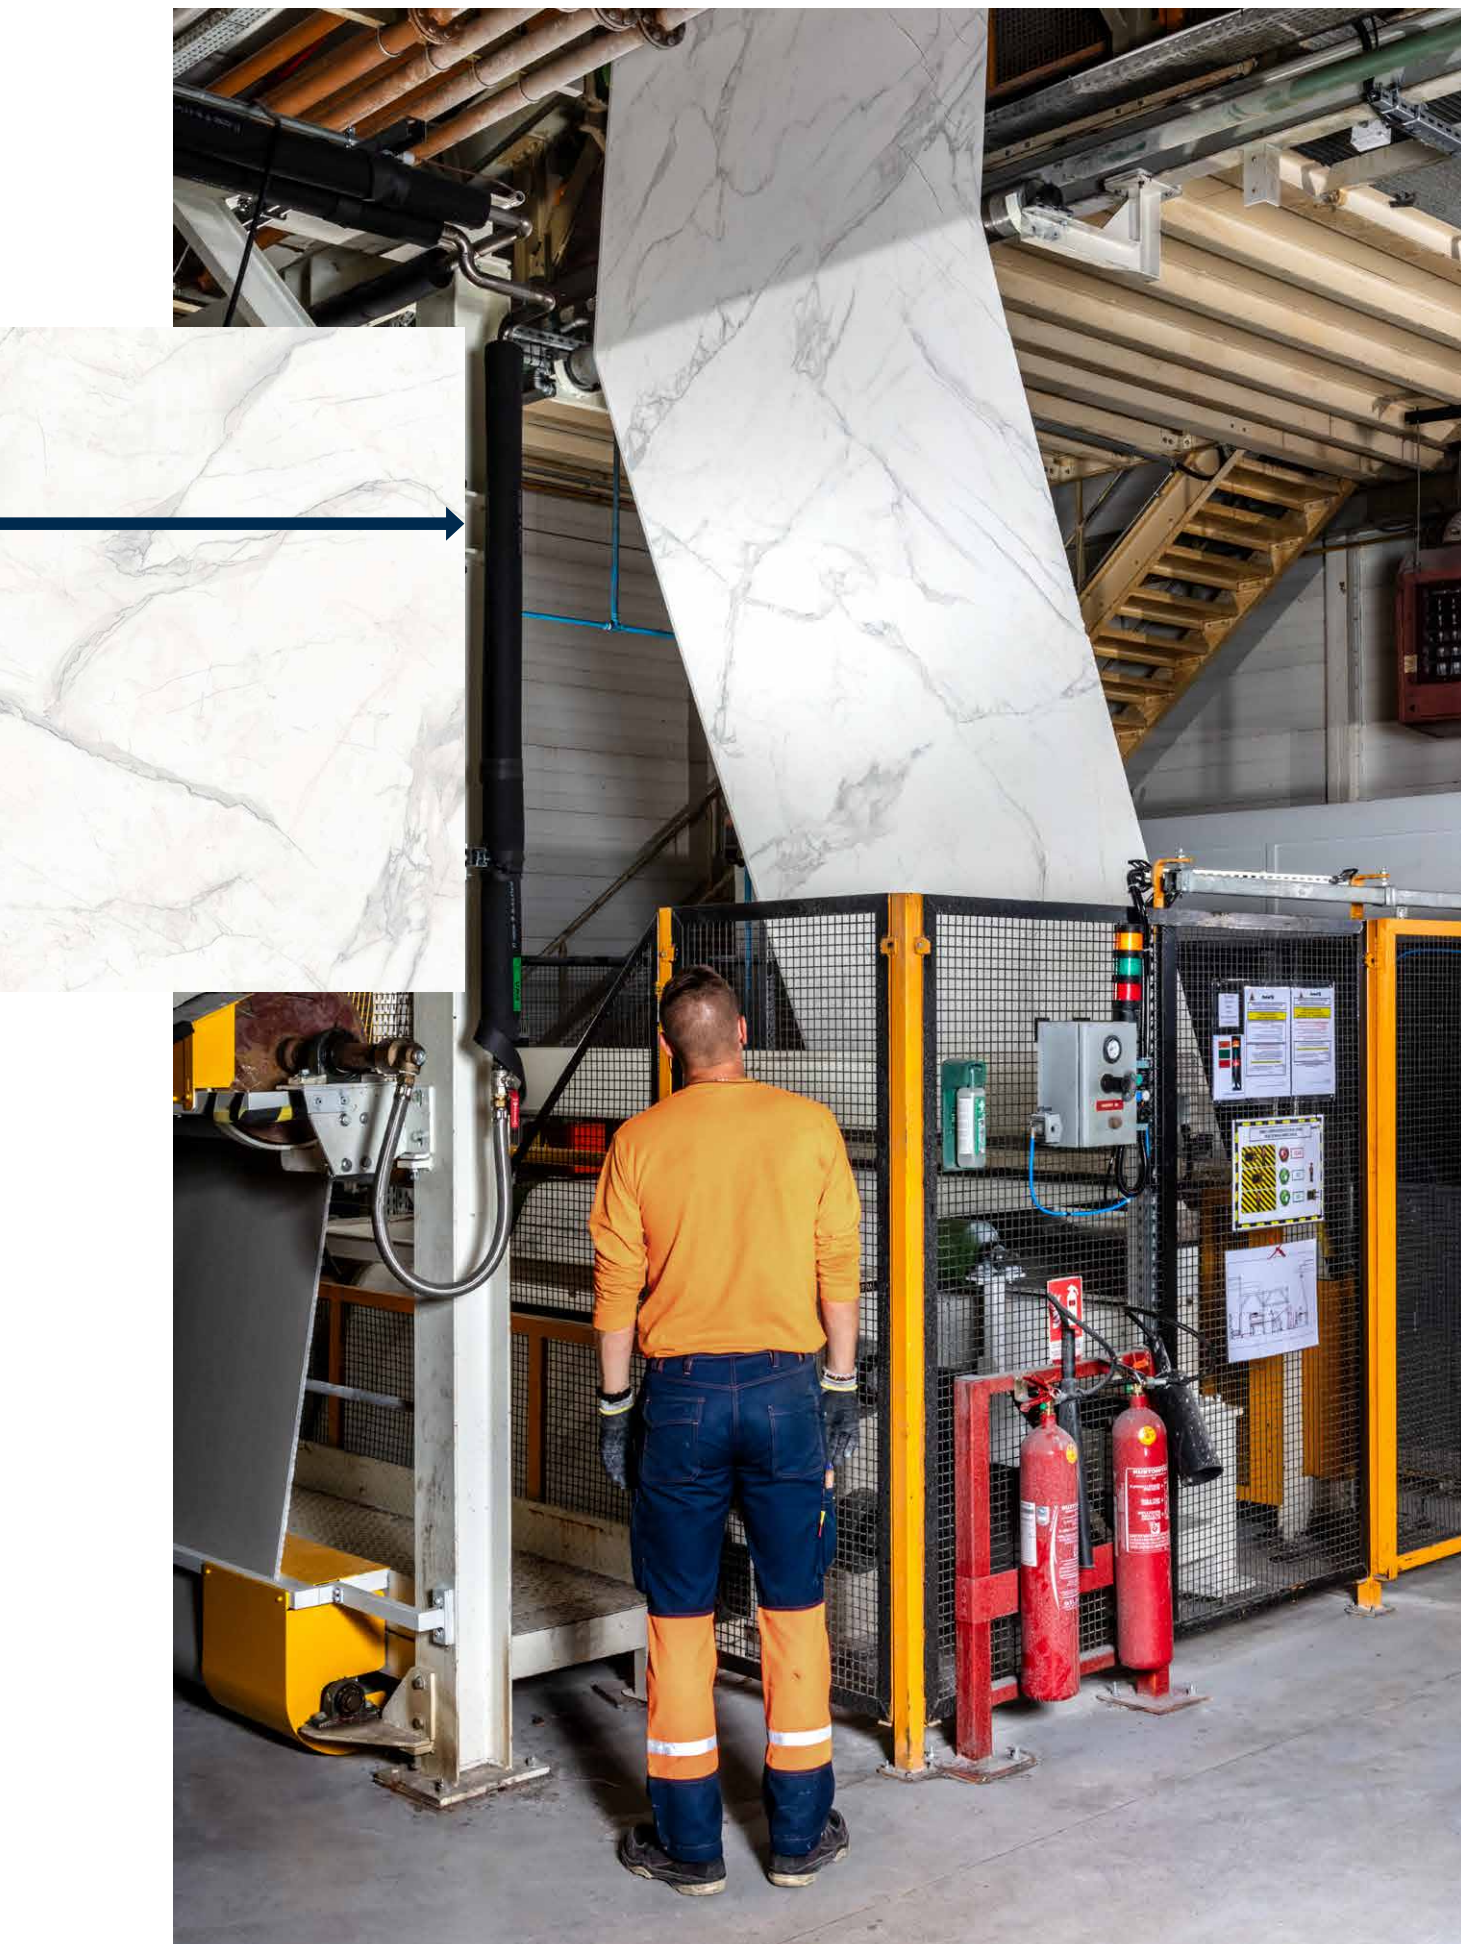



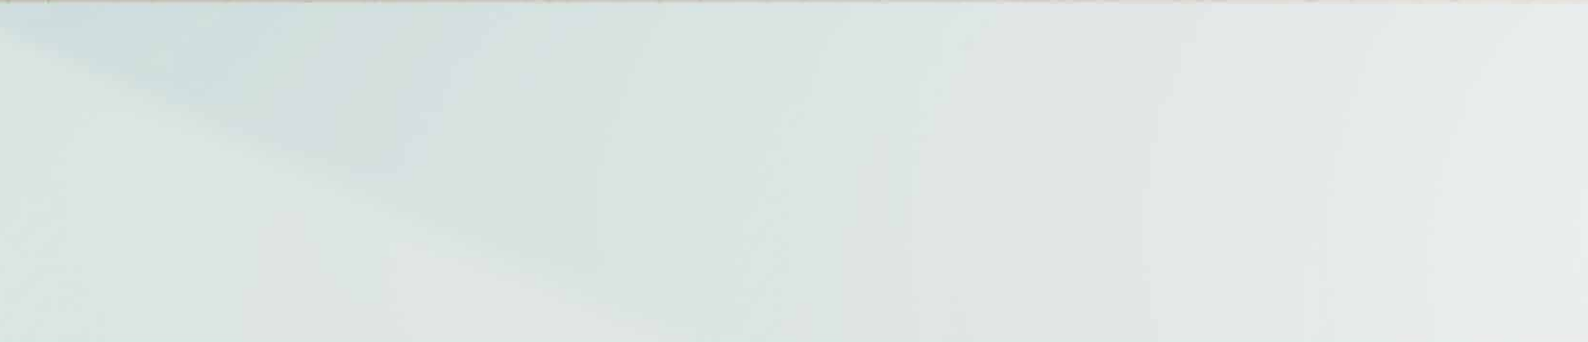

Een totaaloplossing

Excellence

Het vloerassortiment met meerdere opties, geschikt voor alle gebruikssegmenten. Met compacte of akoestische eigenschappen en een groot aantal designkeuzes, waaronder XXL-designs.

ProtectWall

Industriële wandbekleding voor zorg- en onderwijsomgevingen. Biedt een hoge bescherming tegen intensief gebruik, waardoor renovaties uitgesteld kunnen worden.

Excellence Genius

Vloeren die met de losleg-methode geïnstalleerd kunnen worden voor een lagere CO₂-voetafdruk en een snelle renovatie.


Tx Stairs & Accessoires

De bijpassende trapoplossingen zorgen voor een veilige opstap in alle omstandigheden en zijn verkrijgbaar met een grote keuze aan accessoires.

Platinum

Vloeren voor intensief gebruik. Ideaal voor veeleisende omgevingen, zoals in zorginstellingen.


Ontdek een uitgebreid assortiment **technische oplossingen op maat voor intensieve omgevingen, van vloeren tot wanden en trappen.** Elke collectie is zorgvuldig gemaakt met optimale duurzame eigenschappen die tegelijkertijd een breed spectrum aan inspiratie en designs biedt die perfect bij elkaar passen.

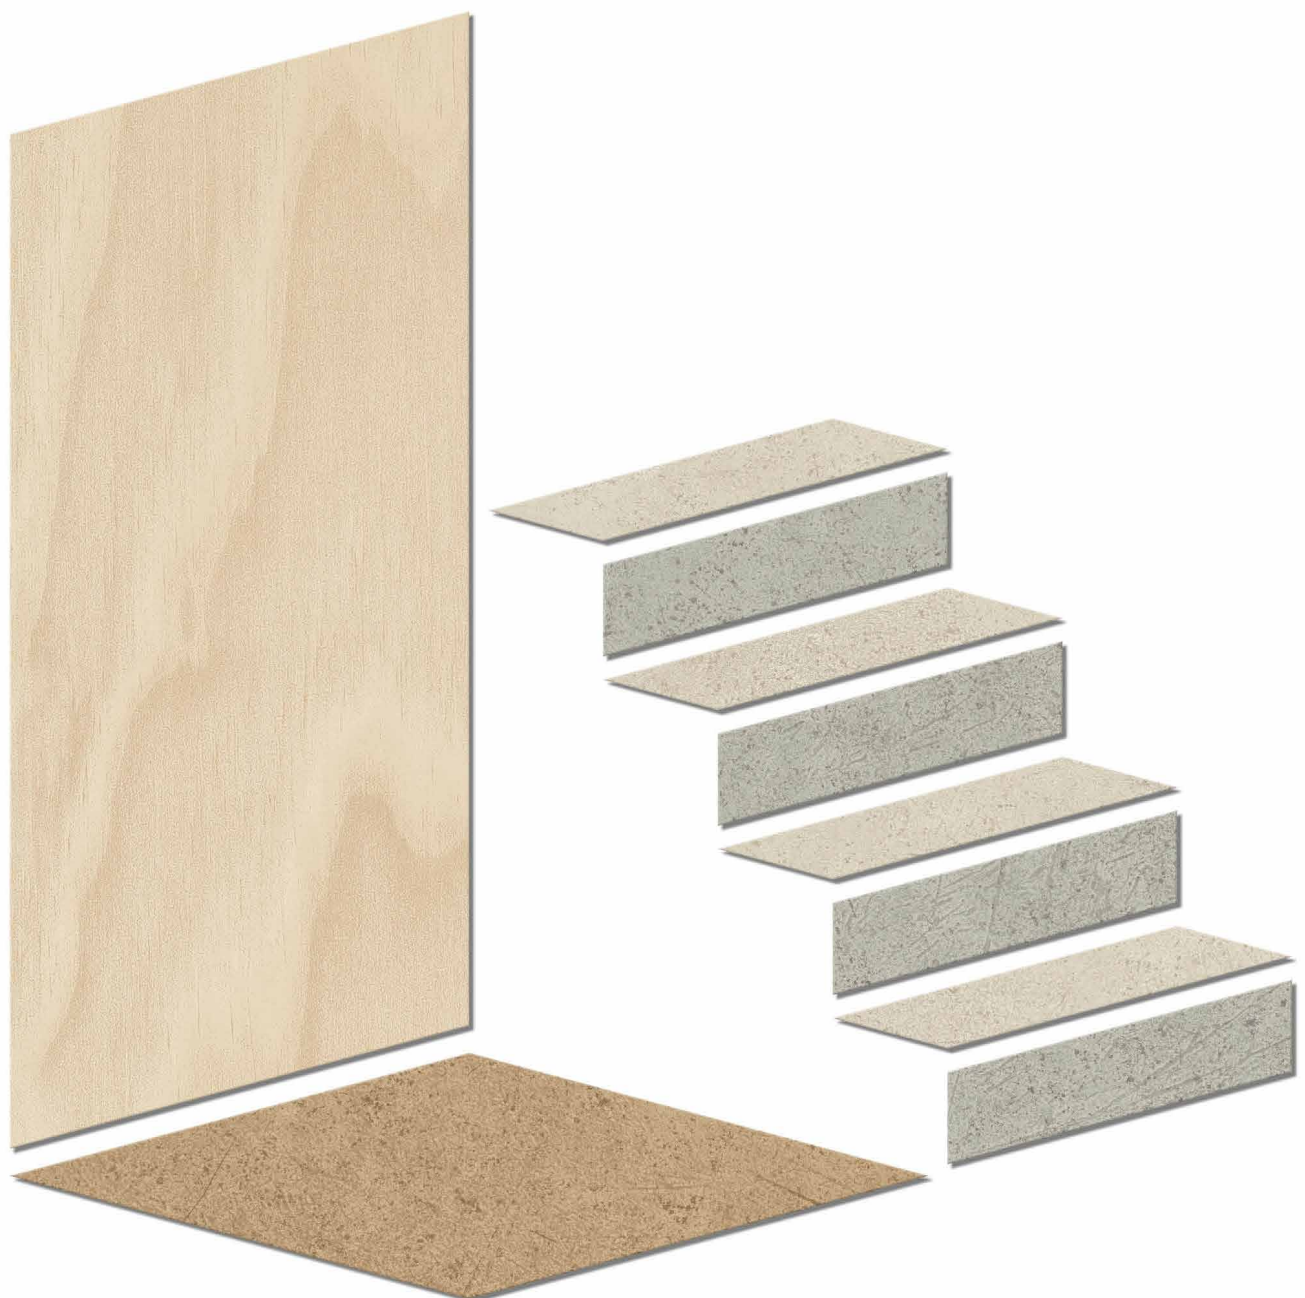

Eenvoudiger schoonmaken met Tektanium

TEKTANIUM™

De PU-coating bestaat uit een innovatief polymeersysteem met een sterkere beschermingslaag, wat zorgt voor een uitstekende bestendigheid tegen **krassen, schuren, slijtage en vlekken**.



Eenvoudiger reiniging en onderhoud

Uitstekend beoordeeld in reinigingstest:

Vegen met een vochtige microvezeldoek = helemaal geen residu zichtbaar (volgens Riboflavintest, evaluatie door externe partij)

Minder tijd nodig voor reiniging, minder water en minder chemische producten = goedkoper en milieubewuster.

Zeer resistent tegen bacteriën

Getest conform ISO 846 – Geen bevordering van bacteriële groei


Verbeterde bescherming tegen vlekken

Geen absorptie van de meest voorkomende chemische middelen en oplosmiddelen die worden gebruikt in zorginstellingen en verzorgingstehuizen (Test conform ISO 26987 - beoordeeld als niet aangedaan door de meeste stoffen)



Bijzonder slijtvast en duurzaam

Verbeterde bescherming tegen microkrassen: weerstaat twee keer zoveel loopverkeer en zware belasting



Matte afwerking

Heeft bovendien een ultramatte afwerking en is vanuit alle hoeken zichtbaar. Dit verbetert de ontwerpen en patronen van het assortiment, wat resulteert in meer realistische effecten.






Inclusieve ruimtes creëren met Excellence collecties

Dankzij de brede designmogelijkheden van het assortiment **voldoen de Excellence collecties ook aan inclusieve ontwerpbehoeften**, zoals voor mensen met autisme of dementie.

Bij het ontwerpen van ruimtes die aangepast dienen te zijn voor verschillen in zintuiglijke verwerking, uitvoerend functioneren en emotionele regulering, moet rekening worden gehouden met de keuze van kleuren, dessins en technische eigenschappen. De volgende aspecten zijn allemaal belangrijke overwegingen bij het kiezen van de juiste oplossing:



Visueel comfort

Gebruik kleuren en contrasten in de verschillende assortimenten om:

- wegwijzers, bewegwijzering
- prikkelarme, aangepaste omgevingen te creëren



Kies aangepaste kleuren en patronen uit de collecties om een dementievriendelijk ontwerp te creëren en de gevolgen van ouderdom en dementie te verminderen.



Ontdek onze door
DSDC goedgekeurde
dementievriendelijke ontwerpen



Akoestisch comfort

Zorg ervoor dat u de akoestiek aanpast via een breed scala aan vloeren met akoestische eigenschappen:

- Beperk het omgevingsgeluid in de ruimte,
- Verminder het geluid dat afkomstig is van aangrenzende ruimtes.
- Vloeren met geluidsreductie van 17 tot 19 dB, sommige met klasse B



Veilige en gezonde omgeving

Kies vloeren en wanden die het welzijn in het gebouw bevorderen:

- Optimale binnenluchtkwaliteit
- Antislip-eigenschappen R10 van alle producten in het assortiment
- Rolbaarheid en loopcomfort

Het kiezen van een vloer uit ons assortiment



U hebt
**meer akoestisch
comfort nodig**

Goede geluiddemping
+ goede rolbaarheid



**Tapiflex
Excellence**
17 dB

Goede geluiddemping
+ uitstekende rolbaarheid



**Tapiflex
Platinum**
17 dB

Uitstekende geluiddemping
+ goede rolbaarheid



**Tapiflex
Excellence**
19 dB



Excellence vloeren bieden **aangepaste oplossingen en opties die** nodig zijn voor uw projecten.



U hebt
**meer rolbaarheid en
duurzaamheid nodig**

Uitstekende rolbaarheid
+ goede vermindering
contactgeluid in
de ruimte (klasse B)




**Acczent
Excellence
Compact+**
8 dB

Extreme rolbaarheid
+ goede vermindering
contactgeluid in
de ruimte (klasse B)



**Acczent
Platinum**
9 dB



U hebt
**een lage
CO₂-voetafdruk
nodig**

Lage CO₂-voetafdruk
+ uitstekende
rolbaarheid




**Acczent
Genius
Compact**

Lage CO₂-voetafdruk
+ uitstekend akoestisch
comfort




**Tapiflex
Genius
akoestisch**
19 dB

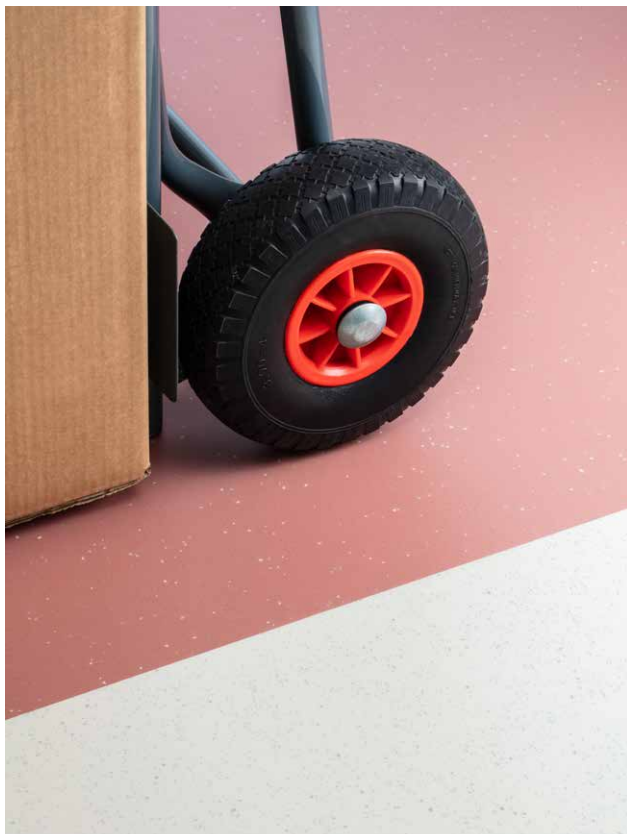

Expertise en duurzaamheid Made in Europe

Jarenlange ervaring voor kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.

Onze Excellence collecties worden ontworpen en geproduceerd in onze productievestigingen in Europa. Zo ontwikkelen wij een geavanceerd en duurzaam assortiment.



Het assortiment wordt gemaakt in onze fabrieken die voldoen aan strenge Europese kwaliteitsnormen en milieubewuste werkwijzen hanteren



Door te kiezen voor heterogene oplossingen van Tarkett maakt u de bewuste keuze voor producten die met trots in Europa zijn gemaakt. Zo draagt u op een positieve manier bij aan het milieu, aangezien de transportafstanden veel kleiner zijn.



Omdat onze heterogene collecties in Europa worden geproduceerd, ondersteunt u niet alleen de Europese economie, maar bevordert u ook Europees vakmanschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.



Aangezien onze Excellence collecties in Europa worden geproduceerd, kunnen we zorgen voor lagere transportkosten voor onze Europese klanten, wat zorgt voor een positieve impact op de CO₂-voetafdruk van onze producten.



Duurzaamheid centraal

Recycling in ons recyclingcentrum in Clervaux sinds 1995

Wij recycelen conform ISO 14021



Ons baanbrekende terugname- en recyclingprogramma **ReStart** maakt het mogelijk om met een gesloten kringloop te werken. Dit omvat niet alleen installatieafval, maar ook afval van gebruikte materialen.

Recycling van materiaal na gebruik (Excellence Genius)



98% van de materialen beoordeeld door externe partij

Geen zware metalen, geen biociden en geen ftalaten voor meer verantwoord PVC

Verantwoorde productie met 0% productieafval dat naar de stort gaat

Tot 100% groene stroom

100% gerecicleerd industrieel water in een gesloten systeem

Het circulaire traject van Excellence



DE TEKTANIUM-coating beschermt tegen slijtage door constant gebruik en zorgt voor een gemakkelijkere en snellere reiniging

Onze producten gaan langer mee. Dit levert niet alleen grotere financiële besparingen op, maar is ook milieubewuster

Akoestisch comfort dankzij onze akoestische oplossingen

Optimale binnenluchtkwaliteit
Ultralage VOS-uitstoot, minder dan 10 µg/m³

Oplossingen voor visueel comfort zoals **dementievriendelijke designs**

Gemaakt in Europa met kortere transportafstanden voor een


Lagere CO₂-voetafdruk

Lijmvrije oplossingen om het demonteren en recycelen van vloeren te vergemakkelijken

Tarkett Academy om meer te weten te komen over de installatiemethodes

Verminder de impact met Excellence Genius

Met Excellence Genius **bieden wij als eerste vloerenfabrikant een gesloten kringloop, omdat wij vinylvloeren na gebruik circulair recycleren.**

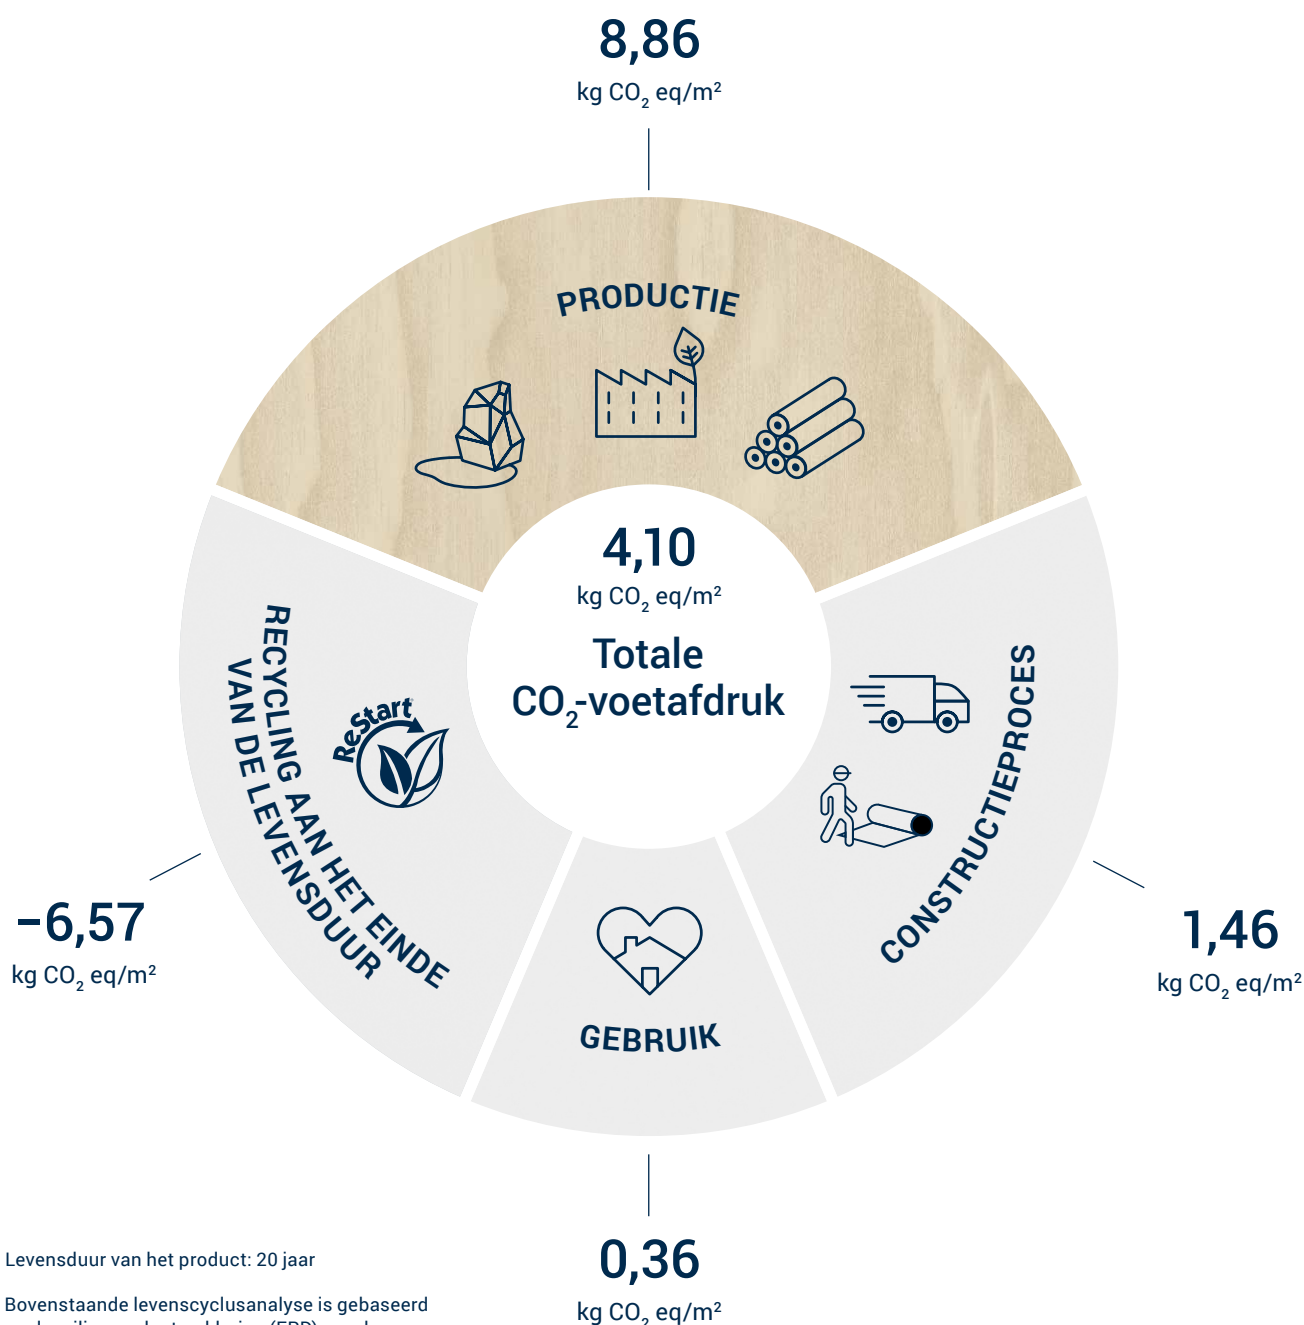

Levensduur van het product: 20 jaar

Bovenstaande levenscyclusanalyse is gebaseerd op de milieuproductverklaring (EPD) van de Acczent Excellence Genius 70

[EPD-nummer: S-P-01357](#)

Een EPD-vergelijking mag alleen door deskundigen worden uitgevoerd





Recycling via ReStart®

Met het recyclen helpt u de CO₂-uitstoot te verlagen, **natuurlijke hulpbronnen te besparen en hogere normen voor duurzaamheid te bereiken.**




Afvalinzameling

Onze vloeren worden gerecycled **in overeenstemming met ISO 14021:** we bieden een functioneel systeem voor het verzamelen van installatie- en gebruiksfval (ReStart®) en het vervoeren ervan naar onze recyclingfaciliteit in Clervaux, Luxemburg.



Recycleafval

Wij recyclen heterogeen vinyl **al sinds 1995**. We verwerken het tot hoogwaardige ruwe grondstoffen voor gebruik in nieuwe heterogene vloeren.



Gerecycled materiaal

Zowel afval na gebruik* als na installatie wordt gerecycled en omgezet in nieuwe producten. Zo bevat ons Excellence assortiment **tot 29% gerecycled** materiaal.



Probleemloos programma

Dankzij ons speciale **ReStart® en recyclingprogramma** **recyclen wij onze vloeren na installatie en na gebruik als sinds 2003**. Dit systeem laat de inzameling van materiaal en het recyclen ervan tot nieuwe ruwe grondstoffen of producten soepel verlopen.


Neem contact op met uw lokale Tarkett-verkoopkantoor voor meer informatie over hoe u zich kunt inschrijven voor ReStart®. Verminder je CO₂-voetafdruk en word deel van de kring om meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken.

Excellence


An aerial, high-angle photograph of a modern building's exterior, showcasing four distinct levels of balconies. Each level is enclosed by a glass railing and features a unique color palette and furniture arrangement. The top balcony has blue furniture on a blue floor. The second level has green furniture on a green floor. The third level has dark green furniture on a dark green floor. The bottom balcony has yellow furniture on a yellow floor. The building's structure is made of light-colored concrete, and the balconies are cantilevered out from the side. The overall aesthetic is clean, modern, and minimalist.

Excellence vloeren zijn de verantwoorde oplossing als u een vloer voor zeer intensief gebruik nodig hebt met creatieve mogelijkheden en specifieke eigenschappen. Installatiemethode naar keuze (vastgelijmd of los gelegd) en verkrijgbaar met akoestische eigenschappen voor geluidsreductie of een compact profiel voor verbeterde rolbaarheid en indrukweerstand. Het assortiment biedt een vernieuwd palet van klassieke en trendy designs, met diverse materialen, patronen en kleuren voor meer creativiteit. De natuurlijke designs zijn uiterst authentiek en realistisch, wat zorgt voor een vloer die net zo mooi is als origineel hout of mineralen.

Excellence vastgelijmde profielen

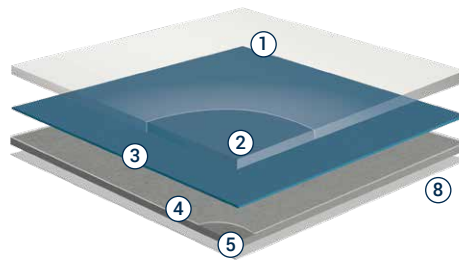


Tapiflex akoestisch
Vermindering van impactgeluid
19 dB




Accent Compact+
Uitstekende rolbaarheid, goede
geluiddemping (8 dB) en klasse
B voor vermindering van het
impactgeluid in de ruimte

Excellence Genius profielen voor losleggen

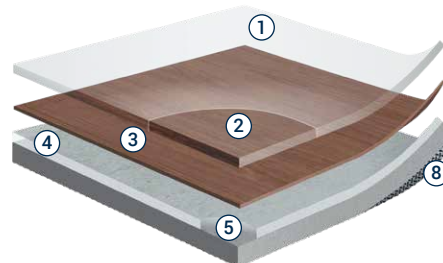

Tapiflex akoestisch
Vermindering van impactgeluid
19 dB



Accent Compact
Zeer intensief gebruik
en vochtige ondervloeren

- ① De Tektanium PU-coating bestaat uit een innovatief polymersysteem dat een sterkere beschermingslaag vormt en een uitstekende bestendigheid biedt tegen krassen, schuren, slijtage en vlekken.
- ② Transparante slijtlaag van zuiver PVC voor de beste bestendigheid tegen beschadigingen en slijtage
- ③ Geprinte designs van hoge kwaliteit met een grote keuze aan kleuren en patronen
- ④ Verbeterde glasvezelversterking met hoge dichtheid voor uitstekende dimensionale stabiliteit en bescherming tegen beschadigingen van meubels
- ⑤ Een versterkte, massieve, homogene en gekalenderde plaat van gerecycled vinyl met een hoge indrukweerstand en scheurvastheid. De Compact+-versie biedt een gecertificeerde geluidsreductie van 8 dB en klasse B vermindering van impactgeluid in de ruimte.
- ⑥ Specifiek voor het Genius-profiel: geïntegreerde vochtwerende laag, die voorkomt dat vocht door de ondervloer opstijgt
- ⑦ Specifiek voor het Genius-profiel: geventileerde antislip-rug zorgt voor luchtcirculatie en ventilatie onder de vloer, evenals voor een betere grip en stabiliteit in de loop der tijd
- ⑧ De Tapiflex versie heeft een schuimrug met gesloten cellen van hoge dichtheid voor geluidsreductie, betere rolbaarheid en comfort onder de voeten

Vastgelijmd



Tapiflex Excellence
19 db

Tapiflex Excellence
17 db



Acczent Excellence Compact+
Vermindering van contactgeluid van 8 dB
/ Klasse B vermindering van impactgeluid in de ruimte

Kleurenkaart Creatief



3 inspiratiebronnen
Hout – Mineralen – Kleuren



93 designs
Matte afwerking



Extreem realistische houten texturen en materialen



5 XXL-formaten
2 x 6 m.
Geen herhaling



Goedgekeurde
dementievriendelijke designs

Verantwoorde vloeren:



Productie in Europa



Gerecyclede grondstoffen



Recycling* via **Restart®**



≤ 10 µg/m³

Optimale binnenluchtkwaliteit



Geen ftalaten
Geen biociden
Geen zware metalen

Betere prestaties

TEKTANIUM™

Innovatieve coating voor gemakkelijke reiniging en kosteneffectief onderhoud



Extreme duurzaamheid en krasbestendigheid




Verbeterde bescherming tegen vlekken (conform ISO 26987 getest en niet aangetast door de meeste stoffen)



Zeer goed schoon te maken: helemaal geen zichtbaar residu (riboflavinetest)



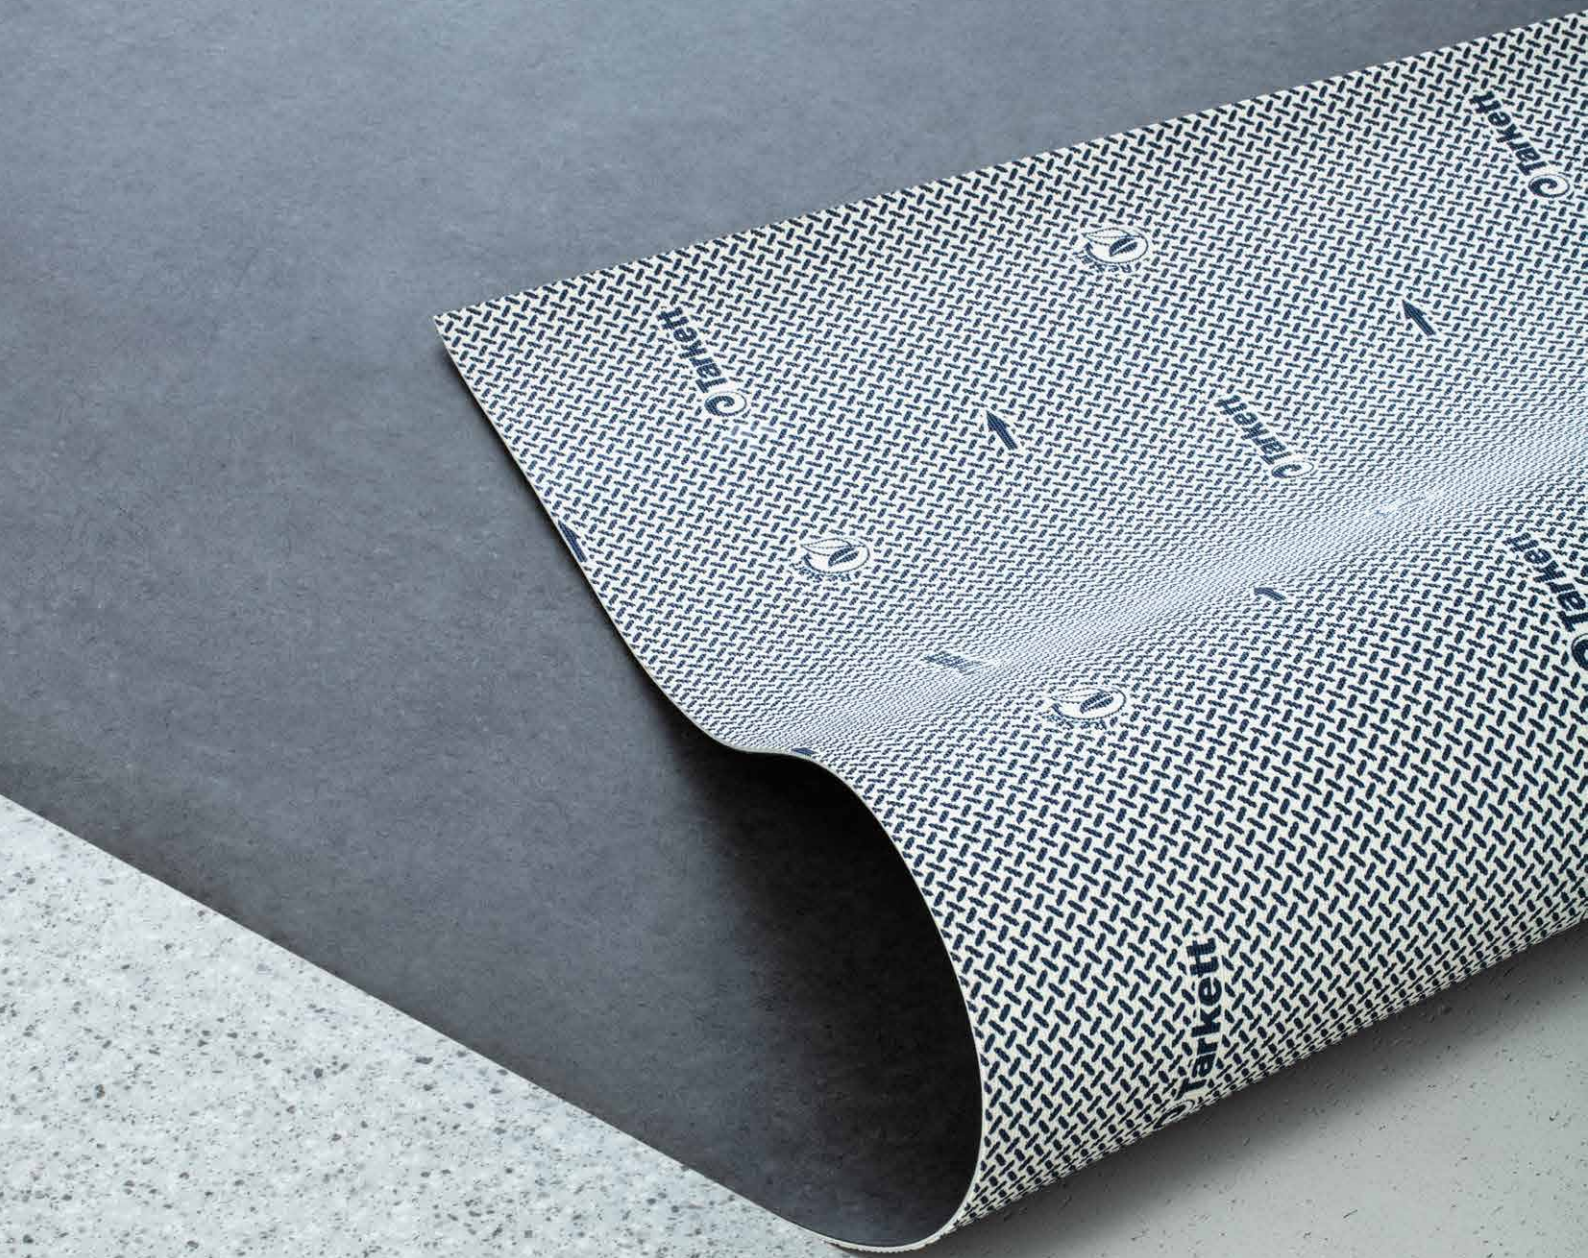

Genius losleg



**Tapiflex
Excellence Genius**
19 db



**Acczent
Excellence Genius
Compact**

Tijdloze klassieke
designs



3 inspiratiebronnen
Hout – Mineralen –
Kleuren



**25 klassieke
designs**



Extreem realistische
houten texturen
en materialen



Past bij de
Platinum-collectie
voor natte ruimtes
en trappen



**Goedgekeurde
dementievriendelijke
designs**

Een gesloten
kringloop voor minder
CO₂-uitstoot



Productie
in Europa



Recyclebaar na
gebruik (+snijresten
en na installatie)



Gerecyclede
grondstoffen



Lijmvrije plaatsing



Optimale binnen-
luchtkwaliteit



**Geen ftalaten
Geen biociden
Geen zware metalen**

Snellere installatie,
extra prestaties
TEKTANIUM®



**Bespaart installatietijd
(in vergelijking
met vastgelijmd):**
tot 56% bij eerste installatie
en tot 92% bij renovatie



**Direct na de installatie
klaar voor gebruik**
Geen wachttijd



**Geschikt voor
gebruik op meerdere
ondervloeren**

(standaard cement,
standaard hout, asbest*,
vochtige ondervloeren**,
bestaand compact vinyl
en linoleum)



**Geschikt voor
gebruik op vochtige
ondervloeren**

(compacte versie)
Tot 7% CCM / 92% RV




**Geschikt voor
intensief gebruik
en rollend meubilair**

Bestand tegen meubelpoten
tot 115 kg en bureaustoelen
met wieltjes gedurende
100.000 cycli
Bestand tegen medische
bedden van 300 kg en
röntgensystemen van 600 kg
Beste dimensionale stabiliteit
in zijn klasse 0,04%



Platinum

De inlegconstructie van de Platinum-collectie maakt deze vloer bijzonder geschikt voor ruimtes met die zeer intensief gebruikt worden, zoals zorg- en onderwijsgebouwen, waar constante activiteit zorgt voor extreem veeleisende omgevingen. Het is zeer duurzaam en wordt geleverd met een compact of akoestisch profiel. Het ingelegde design bevat meerdere kleuren die een gevoel van diepte en robuustheid geven, met tijdloze kwaliteit en duurzaamheid.

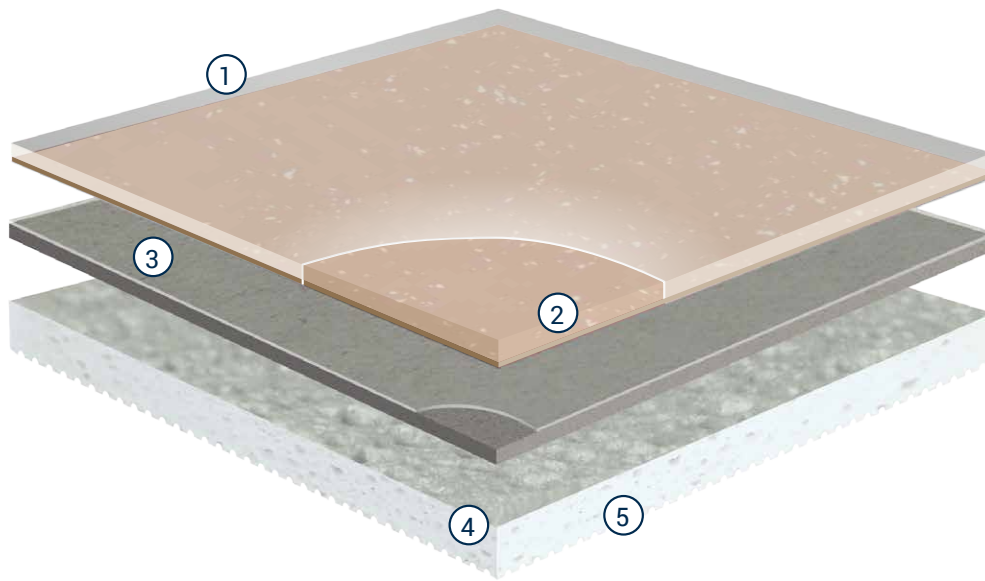

- ① De Tektanium PU-coating bestaat uit een innovatief polymeersysteem dat een sterkere beschermingslaag vormt en een uitstekende bestendigheid biedt tegen krassen, schuren, slijtage en vlekken
- ② De ondoorzichtige slijtlaag bevat ingelegde designs voor een hogere waargenomen slijtvastheid
- ③ Non-woven glasvezelversterking met hoge dichtheid voor uitstekende dimensionale stabiliteit en bescherming tegen beschadigingen van meubels
- ④ Een massieve, homogene en gekalanderde plaat van gerecycled vinyl met een hoge indrukweerstand en scheurvastheid
- ⑤ De Tapiflex versie heeft een schuimrug met gesloten cellen van hoge dichtheid voor geluidsreductie, betere rolbaarheid en comfort onder de voeten

Vastgelijmd



**Tapiflex
Platinum**
17 db



**Acczent
Platinum
Compact**

Kleurenkaart Robuust



5 Patronen
Ontstaan uit de
inlegconstructie



35 designs
Matte afwerking



Bijpassende
vloeren en wanden
verkrijgbaar in
het assortiment
van Tarkett



Naadloze afwerking
Dankzij unieke
meerkleurige
lasnaden

Verantwoorde vloeren:



Productie
in Europa



Gerecyclede
grondstoffen



Recycling*
via **Restart®**



≤ 10 µg/m³

Optimale binnen-
luchtkwaliteit



Geen ftalaten
Geen biociden
Geen zware metalen

Betere prestaties



**Extreme
slijtvastheid**
Ingelegde
productconstructie
1 mm slijtlaag op
alle producten

TEKTANIUM™

Innovatieve coating
voor gemakkelijke reiniging
en kosteneffectief onderhoud



Extreme
duurzaamheid en
krasbestendigheid



**Verbeterde
bescherming tegen
vlekken**
(conform ISO 26987
getest en niet
aangetast door
de meeste stoffen)



**Zeer goed schoon
te maken**
helemaal geen
zichtbaar residu
(Riboflavinetest)




ProtectWall




In drukke onderwijs- en zorginstellingen, maar ook in drukke horeca- en kantooromgevingen, biedt ProtectWall een hoge bescherming tegen intensief gebruik, waardoor renovaties uitgesteld kunnen worden. ProtectWall is bestand tegen krassen, stoten en vlekken, is eenvoudig te reinigen en behoudt zijn uiterlijke kenmerken ook na herhaaldelijk schoonmaken.

Het eigentijdse assortiment is sterk geïnspireerd door natuurlijke elementen. Verkrijgbaar in een fascinerend scala aan kleuren en patronen die moderne designs combineren met tijdloze natuurlijke motieven.

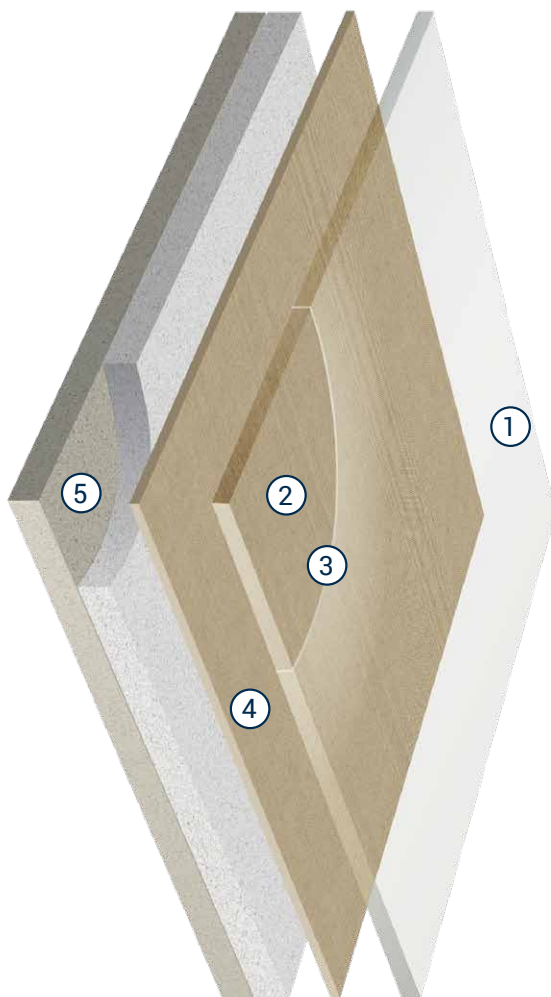

- ① Top Clean XP PUR-versterkt:
Uitstekende bescherming tegen schuren, vuil en vlekken.
Eenvoudig onderhoud
- ② Vier verschillende reliëfopties beschikbaar
 - Voor extra elegante ontwerpen:
 - Tisse: warm gevoel van textiel
 - Vlak: voor een perfecte matte moderne afwerking
 - Papier: tijdloos droog en natuurlijk effect, vergelijkbaar met verf en behang met een mat effect
 - Speciaal voor cleanrooms:
Aquarelle: gecertificeerd voor cleanrooms
- ③ Doorzichtige slijtlaag: 0,15 mm
Uitstekende weerstand beschermt tegen krassen en slijtage.
- ④ Prints in hoge kwaliteit voor realistischere en gevarieerde designs. Helio of digitaal bedrukt.
- ⑤ Tussen- en ruglagen voor een betere bescherming tegen stoten.

ProtectWall



ProtectWall 1.5 B-s2

Industriële wandbekleding voor uitzonderlijke stoot- en krasbestendigheid



ProtectWall CleanRoom

Industriële wandbekleding voor extra hygiëne in cleanrooms

Betoverende Kleurenkaart



3 inspiratiebronnen
Hout – Mineralen – Kleuren



26 designs
Matte afwerking



Goedgekeurde
dementievriendelijke
designs



Bij elkaar passende
vloeren en
wanden binnen
het assortiment
van Tarkett



Accessoires
Verkrijgbaar voor
een perfecte
afwerking

Verantwoorde wandbekleding




Productie
in Europa



Gerecyclede
grondstoffen



Recycling*
via **Restart®**



Optimale binnen-
luchtkwaliteit



Geen ftalaten
Geen biociden
Geen zware metalen

Zeer resistent



**Uitzonderlijke
bescherming tegen
stoten en krassen**
EN259-2 – Uitstekend
zonder zichtbare
barsten of scheuren



**Uitstekende
reinigbaarheid zonder
zichtbare residuen**
(Riboflavine-test)



**Zeer resistent
tegen bacteriën**
ISO 846 –
Geen bevordering
van bacteriële groei



Focus op hygiëne
Vermindert de infiltratie
van ziektekiemen door
het aantal benodigde
voegen te beperken




**Materiaal geschikt
voor cleanrooms**
ISO 14644-1:
Hoogste normen
voor cleanrooms
in zorgomgevingen**



Tapiflex Stairs



Leg Tapiflex op de trappen van een wooncomplex en de bewoners van het gebouw kunnen gegarandeerd veilig de trap nemen. Zichtbare contrasten, antislipribben en een hoge slijtvastheid zorgen elke stap weer voor comfort en veiligheid. De collectie bestaat uit 15 designs die geïnspireerd zijn op de schoonheid van hout, mineralen of effen kleuren. Elk van deze elementen creëert een samenhangende omgeving in alle ruimtes van het gebouw en vormt een perfecte aanvulling op onze collectie vloeren en wanden. Kies uit een verscheidenheid aan toegankelijkheidsopties en accessoires om autonomie te bevorderen en de navigatie binnen het gebouw te vereenvoudigen.

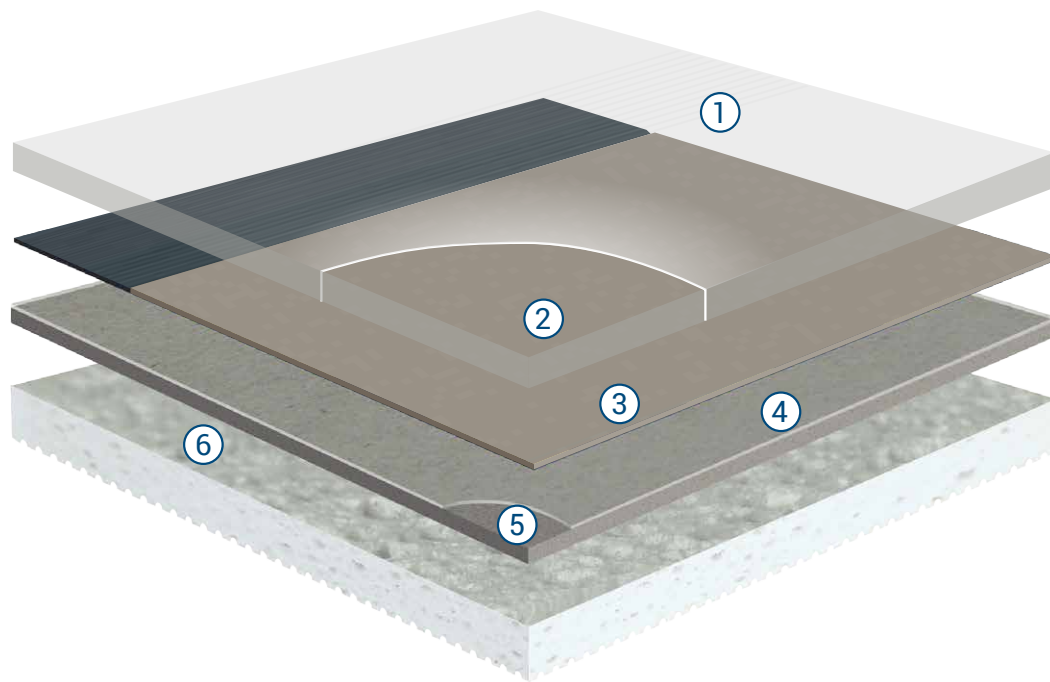


- | | | |
|--|---|--|
| ① PUR-behandeling is een foto-vernet coating die zeer bestendig is tegen slijtage en krassen | ③ Geprinte designs van hoge kwaliteit met een grote keuze aan kleuren en patronen | ⑤ Een massieve, homogene en gekalanderde plaat van gerecycled vinyl met een hoge indrukweerstand en scheurvastheid |
| ② Transparante slijtlaag van 0,85 mm van zuiver PVC voor de beste bestendigheid tegen beschadigingen en slijtage | ④ Non-woven glasvezelversterking met hoge dichtheid voor uitstekende dimensionale stabiliteit en bescherming tegen beschadigingen van meubels | ⑥ Schuimrug met gesloten cellen van hoge dichtheid voor geluidsreductie, betere rolbaarheid en comfort onder de voeten |

Tapiflex Stairs



Vastgelijmd



Zelfklevend



2 installatiemethodes



Akoestisch profiel 18 dB

Geluidsabsorptie rug
voor optimale geluidsreductie

Slim ontwerp




15 designs
Matte afwerking



3 inspiratiebronnen
Hout – Mineralen –
Chroom



Extreem realistische
houten texturen en
materialen



Bijpassende
producten voor natte
ruimtes en trappen
beschikbaar, evenals
de Excellence en
Platinum collecties

Verantwoorde vloeren



Productie
in Europa



Gerecyclede
grondstoffen



Recycling*
via **Restart**®



Optimale binnen-
luchtkwaliteit



Geen ftalaten



Geen biociden
Geen zware metalen

Uitzonderlijke prestaties



**De enige zelfklevende
trapbekleding die:**

de installatietijd met
30% verkort

zorgt dat trappen
open kunnen blijven
tijdens stapsgewijze
installatie en renovatie

meteen na installatie
klaar is voor gebruik

Veilige droge lijm



**Inclusief contrasterende
trapneus die voldoet
aan de veiligheidsvoor-
schriften**



**Accessoires
beschikbaar voor een
complete installatie**




EIKENHOUTEN TRAP Beige

Fotograaf: Briag Courteaux

Accessoires – Plinten

HALFHARDE PLINTEN – KS

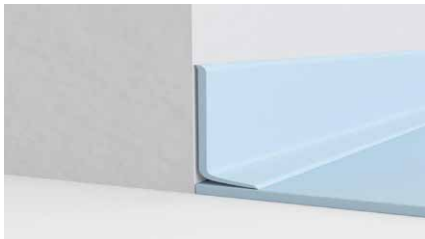

Halfharde PVC-decoratieplint met zachte randen boven en onder.

Afmetingen (mm) KS61: 60 hoog x 15 diep x 2400 lang

1 doos van 20 stuks

Afmetingen (mm) KS100: 100 hoog x 15 diep x 2400 lang

1 doos van 20 stuks

Plint KS 61

Eiken strip lang naturel – 1411052

Beton cool grijs – 1411053

Aluminium – 1411051

Wit – 206009004

Zwart – 206009005

Donkergrijs – 206009006

Medium grijs – 206009007

Grijs – 206009008

Lichtgrijs – 206009009

Zeer lichtgrijs – 206009010

Lichtbeige – 206009011

Beige – 206009012

Donkerbeige – 206009013

Donkerbruin – 206009014

Rosewood – 1411032

Greige – 206009017

Intense petrol – 1411056

Diepgeel – 206009031

Koper getapt metaal – 206009032

Krijt – 206009033

Aqua – 206009034

Dieprood effen – 206009035

Geel – 206009036

Blauw – 206009037

Intens kaki effen – 206009038

Baksteen – 206009005

Plint KS 100

Wit – 206010035

Beton cool grijs – 1411168

Donkergrijs – 206010032

Medium grijs – 206010033

Grijs – 206010034

Donkerbeige – 1411167

DECORATIEVE OPZETPLINTEN



Compacte PVC-plint met decoratieve laag en PUR-oppervlaktebehandeling die perfect past bij geselecteerde designs.

Afmetingen (mm):

60 hoog x 13 diep x 1950 lang

1 doos van 5 stuks (9,75 m)

27 kleuren beschikbaar – zie kleuren en referenties in de tabel op pagina 97 tot 76

PLINTEN VOOR RENOVATIE




100% recyclebaar wit polystyreenschuim met een beschermende laklaag.

Afmetingen (mm): 110 hoog x 22 diep x 2000 lang

1 doos van 18 stuks (36 m)

Wit – 1411301

HARDE DECORATIEVE OPZETPLINT – IS6o

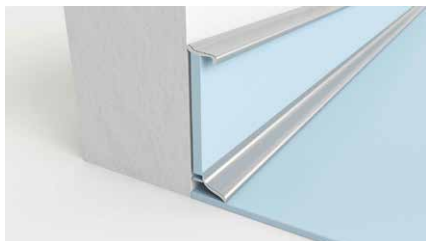


Harde decoratieve opzetplinten zijn gemaakt met een MDF-steun om het plaatsen van de vloer te vergemakkelijken en voor een perfecte kleurafstemming.

Afmetingen (mm):
60 hoog x 2570 lang
1 doos van 20 stuks (2,5 m)

Medium grijs – 1448000
Lichtgrijs – 1448001
Wit – 1448002

FLEXIBELE PLINTEN – PL

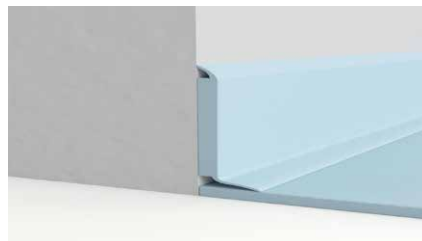

Zeer flexibele PVC-plinten die worden gebruikt op plaatsen waar een schone afwerking vereist is in niet-kritische omgevingen.

Afmetingen (mm) PL6:
5000 lengte x 12 breedte x 60 hoogte
Afmetingen (mm) PL8:
5000 lengte x 14 breedte x 80 hoogte
Afmetingen (mm) PL10:
5000 lengte x 15 breedte x 100 hoogte
1 stuk van 50 m per doos

	PL 6	PL 8	PL 10
Zwart	1449001	1458001	1450001
Medium grijs	1449002	1458002	1450002
Zilvergrijs	1449003	1458003	1450003
Lichtgrijs	1449004	1458004	1450004
Wit	1449005	1458005	1450005

NON-PVC PLINTEN




Afgewerkte plinten van geëxtrudeerd polystyreen (HDPS) voor binnengebruik.

Afmetingen (mm):
60 mm: 60 x 13 x 2400
80 mm: 80 x 15 x 2400
100 mm: 100 x 13 x 2400
1 doos met 6 stuks

Wit 60 mm – 1411900
Wit 80 mm – 1411902
Wit 100 mm – 1411901

Accessoires – Profielen


PVC-KOOFPROFIEL

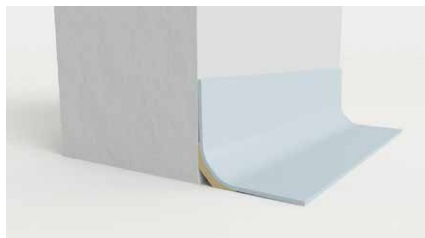


Wordt gebruikt om een koof te vormen waar vloerbekleding tegen de muur oploopt.

Afmetingen (mm) PA15: 15 × 15
 1 doos van 25 (50 m)
 Maat (mm) PA20/PA20SA: 20 × 20
 Afmetingen (mm) PA25: 25 × 25
 Afmetingen (mm) PA30: 30 × 30
 Afmetingen (mm) PA40: 38 × 38
 1 doos van 30 stuks (60 m)


Donkergrijs




PA 15 – 26617001




PA20 – 1441000
 PA20 SA – 1441001
 (Zelfklevend)



PA25 – 26629001




PA30 – 1442000




PA40 – 26618001

PVC-AFDEKPROFIEL

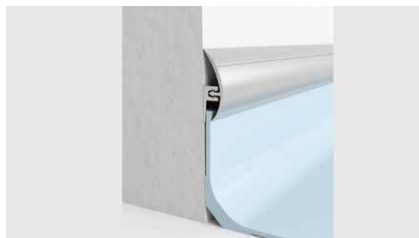


Wordt gebruikt om de bovenkant van flexibele vloerbekleding af te werken waar deze op de muur is aangebracht. Wordt gewoonlijk gebruikt met een koofprofiel.

Afmetingen (mm) CAP 1: 28,5 × 2700
 Afmetingen (mm) CAP 2: 18 × 2700
 Afmetingen (mm) CAP 3: 27 × 2700
 1 doos van 25 stuks (2,7 m)



CAP 1
 Medium grijs – 1443000
 Lichtgrijs – 1443001
 Wit – 1443002



CAP 2
 Wit – 1444001
 Zwart – 1444000
 Zilver – 1444002




CAP 3
 Wit – 1445001
 Zwart – 1445000
 Hout – 1445002

2 IN 1: KOOFPROFIEL & AFDEKPROFIEL




Een strakke koof, waardoor vloerbedekkingen tegen de muur kunnen worden aangebracht om een plint te vormen. Dit ondersteunt de vloerbedekking op een zwak punt en beschermt de blootliggende rand.

Afmetingen (mm) PAD 8:
80 hoog x 20 diep x 2000 lang
Afmetingen (mm) PAD 10:
100 hoog x 20 diep x 2000 lang
1 doos van 20 stuks (2 m)

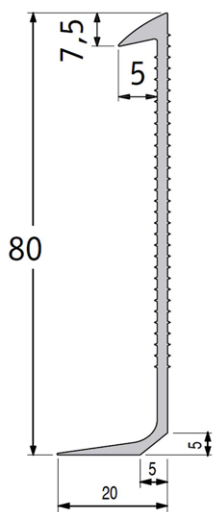

PAD 8
Lichtgrijs – 1438001
Wit – 1438002

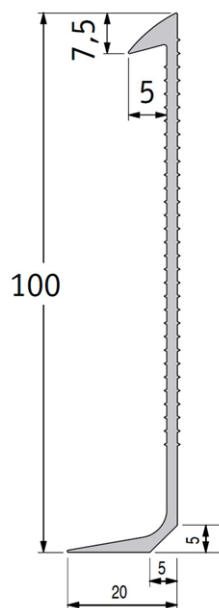


PAD 10
Lichtgrijs – 1437001
Wit – 1437002

Accessoires – Trappen

PVC-TRAPNEUS – NM




Trapneus van flexibel PVC-materiaal. Voor het aanbrengen op de vloer ter plaatse op maat snijden en zelfklevend bevestigen.



NM1

Speciaal ontworpen voor ronde trapneuzen.


Afmetingen (mm):
60 diep x 40 lang
1 doos van 12 stuks (36 m)



NM20

Ontworpen voor zacht afgeronde trapneuzen in woonomgevingen.

Afmetingen (mm):
45 diep x 35 lang
1 doos van 12 stuks (36 m)



NM45


Ontworpen voor trapneuzen met scherp afgeronde hoeken.

Afmetingen (mm):
50 diep x 65 lang
1 doos van 12 stuks (36 m)

TRAPHOEK BINNEN EN BUITEN – SB




Hoeken krijgen een strakke, aantrekkelijke rand rondom het open uiteinde van een trede door de rand van de vloerbekleding en de traprand te verbergen.



SB1

Wordt gebruikt om de onderkant van de muur langs het trappenhuis te beschermen.

Afmetingen (mm):
380 hoog x 45 diep x 380 lang
1 doos van 20 stuks



SB2


Wordt gebruikt om de rand van de vloer te beschermen en te verbergen.

Afmetingen (mm):
400 hoog x 60 diep x 400 lang
1 doos van 20 stuks

	NM1	NM20	NM45
Zwart	1401004	1404004	1403004
Medium grijs	1401005	1404005	1403005
Lichtgrijs	1401006	1404006	1403006

	SB1	SB2
Zwart	1432004	1433004
Medium grijs	1432005	1433005
Lichtgrijs	1432006	1433006

ALUMINIUM TRAPNEUS – MS43

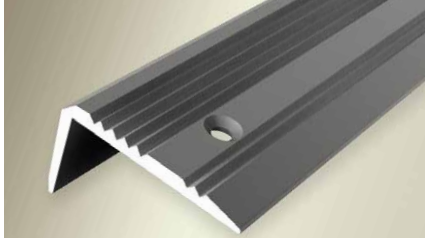


Aluminium trapneus. Over de vloer te installeren.

Afmetingen (mm):
23 hoog x 40 mm diep x 2500 lang
1 doos van 5 stuks (2,5 m)

Aluminium - 1434101

ALUMINIUM TRAPNEUS – MSI53

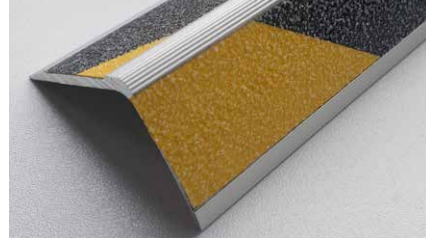

Trapneus, gegroefd, voor twee antislipstrips

Afmetingen (mm):
23 hoog x 53 diep x 2500 lang
1 doos van 5 stuks (2,5 m)

Aluminium basis - 1434102

Gekleurde antislipstrips
ISP Geel & Zwart - 1434103
ISP Zwart - 1434104

ALUMINIUM TRAPNEUS – MSI60



Trapneus, gegroefd, voor vervangbare PVC-strips.

Afmetingen (mm):
34 hoog x 60 diep x 2500 lang
1 doos van 5 stuks (2,5 m)

Aluminium basis - 1434105

Gekleurde kunststof antislipstrips
IP Geel - 1434107
IP Zwart - 1434106
IP Medium grijs - 1434108
IP Lichtgrijs - 1434109

Accessoires – Toegankelijkheid

ZELFKLEVENDE WAARSCHUWINGSTEGEL



Helpt de gebruiker om een andere etage te herkennen in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor toegang en veiligheid voor mindervaliden.




Afmetingen (mm): 815 × 400
10 stuks per verpakking



Afmetingen (mm): 1350 × 400
4 stuks per verpakking

	Waarschu- wingtegels M	Waarschu- wingtegels L
Zwart	1440600	1440602
Grey	1440601	1440603



RAPID'PODO – ZELFKLEVEND



Gebruiksklare zelfklevende
noppentegel voor intensief gebruik.

Maat nop (mm): 25 diameter x 5 dik

5 platen met 33 noppen = 165 noppen
in een doos (= 120 x 40 cm)

Zwart – 1440610
Lichtgrijs – 1440611
Aluminium - 1440612

ZELFKLEVENDE WAARSCHUWINGSSTRIP



Door het markeren van opstapjes
kunnen gebruikers de hoogte van de
trap beter inschatten, wat het risico op
vallen van de trap verkleint. Hiermee
kunnen de eerste en laatste trede van
een trap worden gemarkeerd.

Afmetingen (mm): 100 breed x 0,6 dik

Verkrijgbaar in rollen van 10 meter

Geel - 1257004

TASTTEGELS – ZELFKLEVEND



Voor mensen met een visuele beperking om hen te helpen de weg te vinden met een taststok.

Afmetingen (mm): 1000 × 215
15 stuks per verpakking

Zwart – 1440604
Grijs – 1440605



TASTSTRIPS – VAST TE LIJMEN



30 mm brede geleidestrip voor verlijmen of zelfklevend met montagesjabloon.

Afmetingen: Dikte 30 mm
Verkrijgbaar in rollen van 12 meter

Zwart – 1440606
Wit – 1440607




Kartonnen sjablonen

Afmetingen (mm):
620 hoog x 2 diep x 1160 lang

Hoeksjabloon voor taststrips - 1440608
Sjabloon rechts voor taststrips - 1440609

Accessoires – Overgangsprofielen

OVERGANGSPROFIELEN – UITZETTINGSVOEGEN

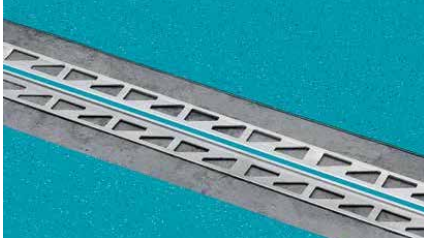

Dekvloeren en uitzettingsvoegen worden in bijna alle soorten gebouwen gebruikt en moeten tot op de vloerhoogte zijn. Als er geen voegen worden aangebracht, kan de vloerbekleding scheuren of uitzakken, wat zeer complex en kostbaar is om te repareren.

Uitzettingsvoegen 2.2 – voor compacte vloeren (2 mm)

Afmetingen (mm): 2 dik x 2500 lang

1 doos van 10 stuks (25 m)

26600 ---*

Uitzettingsvoegen 3.7 – voor akoestische vloer (3/3,5 mm)

Afmetingen (mm): 3,7 dik x 2500 hoog

1 doos van 10 stuks (25 m)

26601 --- *

*Op aanvraag verkrijgbaar in alle kleuren.

OVERGANGSPROFIELEN – PVC PROFIELEN – TTP



Eendelige overgangsstip vinyl voor het verbinden van verschillende vloerbedekkingen van dezelfde of iets verschillende hoogte. Te verlijmen.

Afmetingen (mm):

30 mm breed x 5 mm hoog x 2500 mm lang
2 eenheden van 25 m (50 m)

OVERGANGSSTOP – FT



Buigbare aluminium profielen die worden gebruikt om verschillende soorten vloerbekledingen met elkaar te verbinden. Kan ter plaatse handmatig worden gebogen om zich aan te passen aan (ronde) vormen. Te verlijmen.

FT 2,5 - voor compacte vloeren

Afmetingen (mm):

18 breed x 2,5 dik x 2500 lang
1 doos van 10 stuks (2,5 m)

Zilver – 1456100

FT 5 - voor akoestische vloeren


Afmetingen (mm):

18 breed x 5 dik x 2500 lang
1 doos van 10 stuks (2,5 m)

Zilver – 1456101

Accessoires – Installatie

VOOR GROEFWERKEN:



Snel groeven maken
Veilig groeven maken: consistente
groefdiepte ongeacht de toegepaste druk


Master turbogroever

ref. 1258100

Master turbogroever (2 stuks)

ref. 1258101

VOOR HET LASSEN VAN WANDBEKLEDINGEN:



Eenvoudig en veilig wandlassen
Geen risico op verbranding van de
wandbekleding

Turbo detail mondstuk

ref 1258102

VOOR HORIZONTALE INSTALLATIE VAN WANDBEKLEDING:



Snelle en veilige installatie
Tot 20% minder installatietijd
Minder spiervermoeidheid voor installateurs

Wandafroller

ref. 1562010

Accessoires – Afdek materiaal

TARKOPROTECT FLEECE 180 WIT



Tarkoprotect fleece 180 is een
zelfklevende beschermende afdeklaag
van stof die geschikt is voor het bedekken
en beschermen van verschillende soorten
vloeren en trappen.

Afmetingen (mm):
5000 lengte × 100 breedte × 0,13 diepte
1 rol van 50 m

Wit – 24990002

TARKOPROTECT PLATEN 600 WIT




De Tarkoprotect plaat 600 is een
lichtgewicht afdekpaneel voor de
tijdelijke afdekking, afsluiting en
bescherming van gebouwen tijdens
verschillende bouwfasen.

Afmetingen (mm):
1200 lengte × 800 breedte × 3 diepte
10 stuks per verpakking

Wit – 24990003

Volledig designassortiment

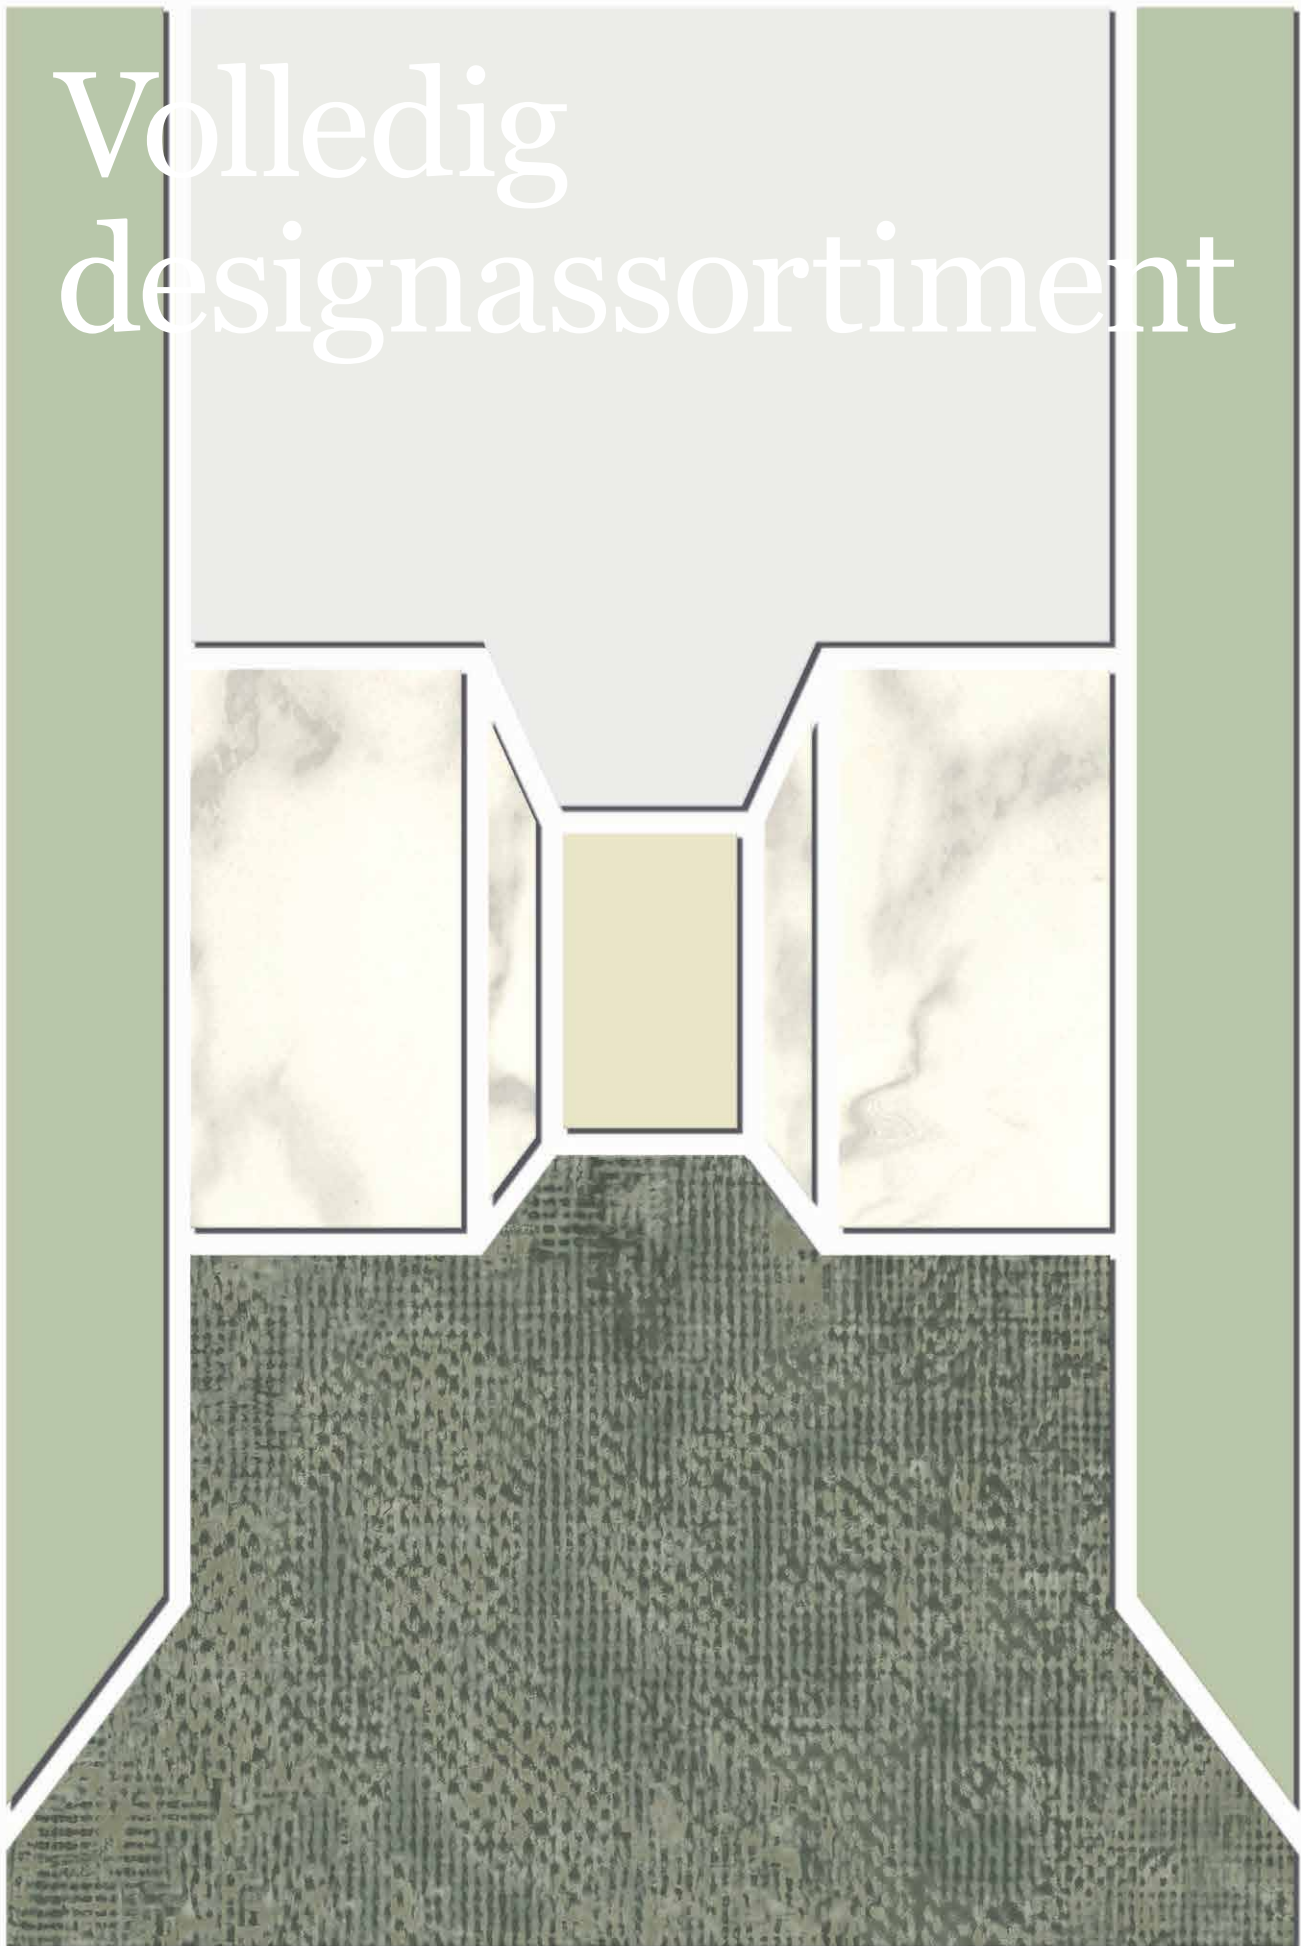

Excellence collectie

XXL-formaten



XXL CARRARA GRANDE
natural – 2 × 6 m



XXL BRECCIASTONE
grey – 2 × 6 m



XXL BRECCIACINO
nude – 2 × 6 m



XXL OAK
natural – 2 × 6 m



XXL OAK
golden – 2 × 6 m

Excellence collectie




UNI
deep yellow

LRV 38,5%
NCS S 2030-Y20R



UNI
deep red

LRV 16,6%
NCS S 3040-Y90R

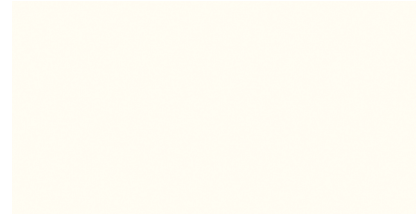

UNI
white

LRV 66,3%
NCS S 1002-Y50R



UNI
intense kaki

LRV 24,7%
NCS S 5005-G50Y



UNI
intense brick

LRV 19,2%
NCS S 4020-Y80R



UNI
medium grey

LRV 38,0%
NCS S 3502-R50B



UNI
deep green

LRV 12,4%
NCS S 6010-B50G



UNI
dark beige

LRV 28,9%
NCS S 4005-Y20R




UNI
warm grey

LRV 19,0%
NCS S 5502-R50B



UNI
intense aqua

LRV 36,0%
NCS S 3005-B20G

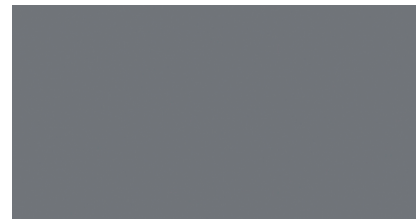


UNI
dark grey

LRV 14,0%
NCS S 6005-R80B



UNI
deep blue


LRV 11,9%
NCS S 6010-R70B

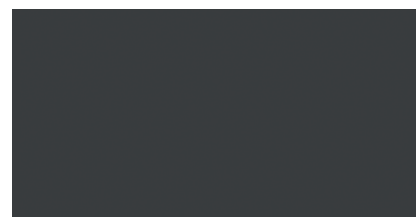

UNI
black


LRV 4,9%
NCS S 8000-N

Excellence collectie

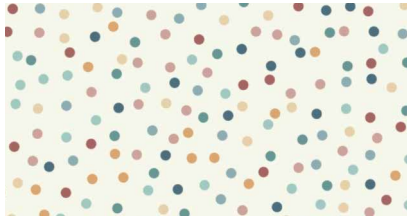


GOMMETTE
multico

LRV 62,2%
NCS S 1002-Y80R

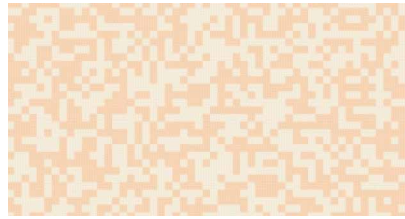


QR CODE
soft brick

LRV 57,09%
NCS S 2005-B

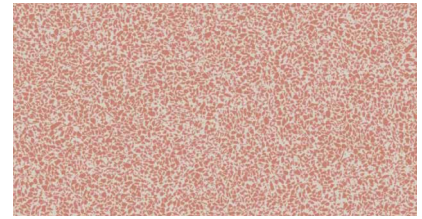


FRAGMENTO
deep brick

LRV 38,5%
NCS S 3020-Y80R

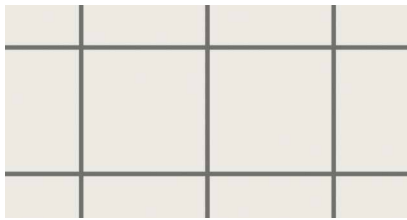


QUADRILLAGE
black & white

LRV 58,5%
NCS S 2002-R50B
NCS S 6502-R50B

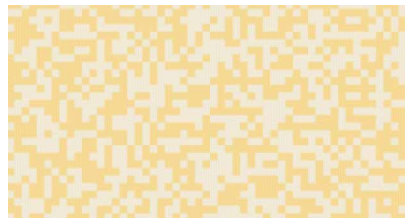

QR CODE
soft yellow

LRV 58,8%
NCS S 1515-Y20R

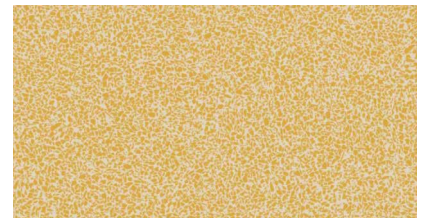


FRAGMENTO
deep yellow

LRV 46,6%
NCS S 2030-Y10R




MATRIX²
light grey

LRV 45,5%
NCS S 2502-R

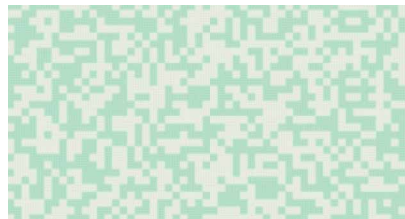


QR CODE
soft aqua

LRV 53,4%
NCS S 2000-N

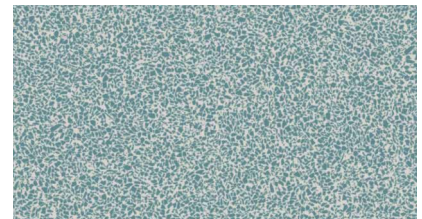


FRAGMENTO
deep green

LRV 42,9%
NCS S 4010-B30G

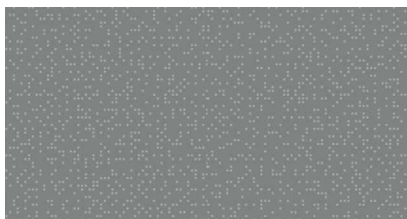


MATRIX²
dark grey

LRV 17,5%
NCS S 5502-B

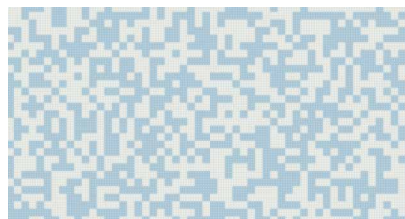


QR CODE
soft sky blue

LRV 52,0%
NCS S 1515-R80B

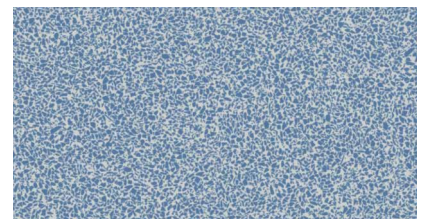


FRAGMENTO
deep turquoise

LRV 35,8%
NCS S 3010-R90B

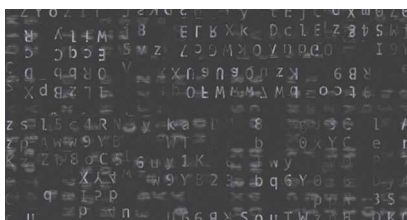


ENCRYPTON
black & white

LRV 8,1%
NCS S 7500-N

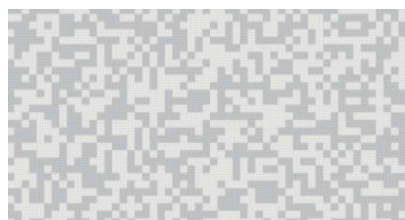

QR CODE
soft grey


LRV 54,0%
NCS S 2502-R50B

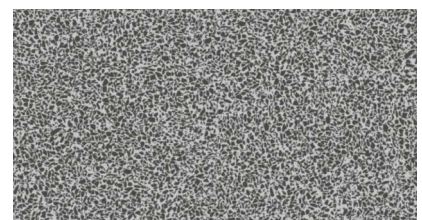

FRAGMENTO
deep black


LRV 23,9%
NCS S 6502-R50B

Excellence collectie

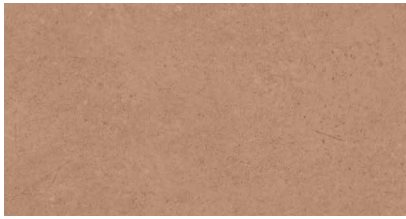


CONCRETE
brick

LRV 24,7%
NCS S 4020-Y70R

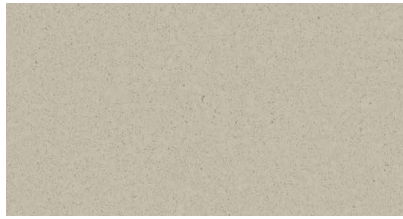


GRANITO
warm grey

LRV 36,0%
NCS S 3502-Y50R

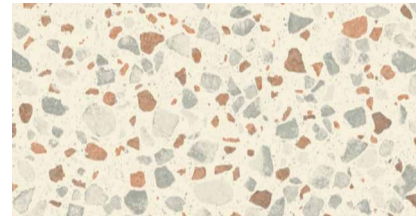

TERRAZZO GRANDE
brick

LRV 57,3%
NCS S 4010-Y70R
NCS S 1502-Y50R

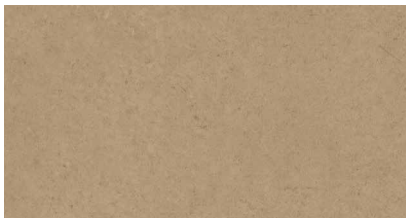


CONCRETE
ochre

LRV 26,8%
NCS S 4020-Y10R



CONCRETE
warm grey

LRV 18,0%
NCS S 6005-Y20R

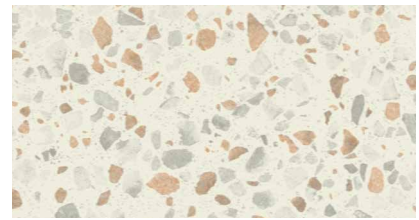


TERRAZZO GRANDE
ochre

LRV 58,0%
NCS S 4010-Y30R
NCS S 1502-Y50R




CONCRETE
grey beige

LRV 32,4%
NCS S 4005-Y20R

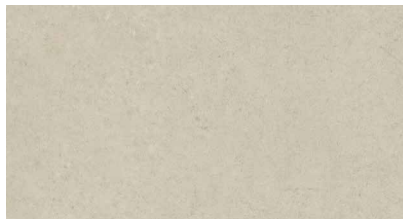


CONCRETE
chalk

LRV 45,3%
NCS S 2502-Y50R

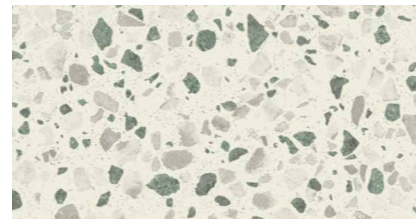


TERRAZZO GRANDE
green

LRV 59,5%
NCS S 4005-R80B
NCS S 1502-Y50R

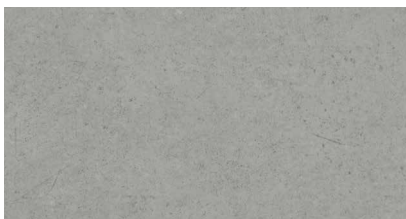


CONCRETE
blue

LRV 26,7%
NCS S 4000-N

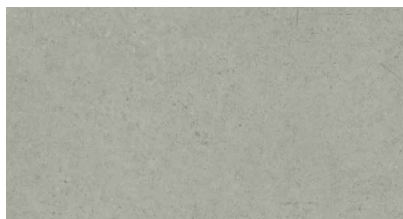


CONCRETE
cool grey

LRV 32,0%
NCS S 3502-Y80R

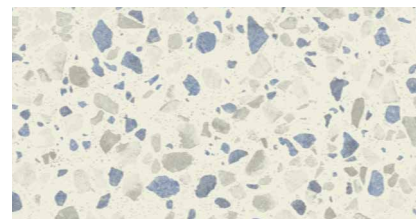

TERRAZZO GRANDE
blue

LRV 59,7%
NCS S 4005-G50Y
NCS S 1502-Y50R

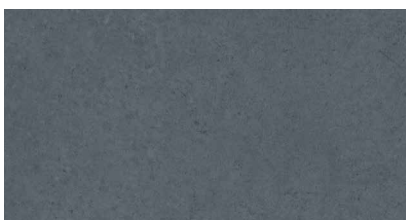


CONCRETE
deep blue

LRV 10,8%
NCS S 7005-B



CONCRETE
dark grey


LRV 11,6%
NCS S 6502-Y80R

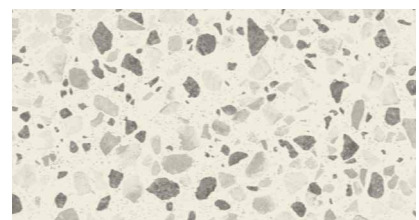

TERRAZZO GRANDE
grey

LRV 60,2%
NCS S 5502-Y80R
NCS S 1502-Y50R

Excellence collectie

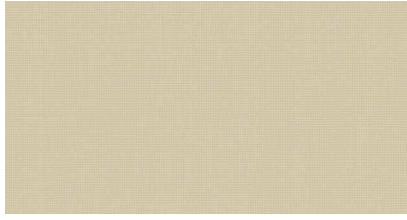

TISSAGE²
soft grege

LRV 37,4%
NCS S 3005-Y20R




CARPET
brick

LRV 25,7%
NCS S 5010-Y50R



TERRAZZO MURANO
terracotta

LRV 43,1%
NCS S 2502-Y50R

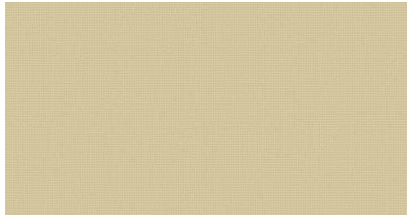


TISSAGE²
soft beige

LRV 43,0%
NCS S 3010-Y20R




CARPET
ochre

LRV 25,7%
NCS S 4010-Y10R

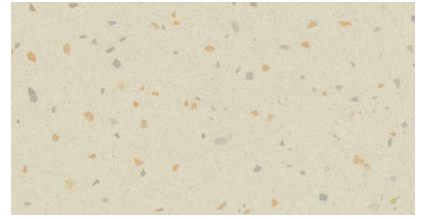


TERRAZZO MURANO
gold & silver

LRV 43,2%
NCS S 2502-Y50R

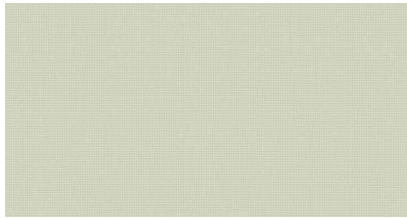


TISSAGE²
soft kaki

LRV 42,1%
NCS S 2502-Y

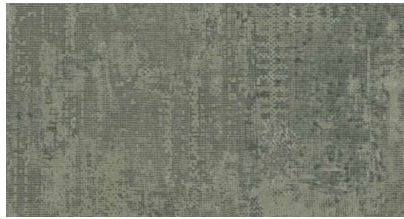


CARPET
moss

LRV 18,6%
NCS S 6005-G50Y

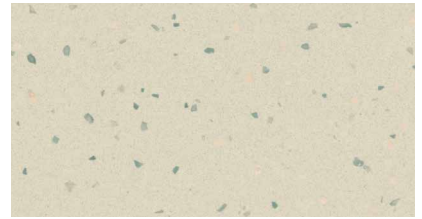

TERRAZZO MURANO
petrol

LRV 43,1%
NCS S 2502-Y50R

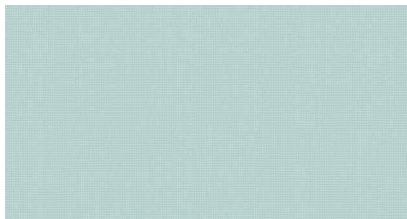

TISSAGE²
soft aqua

LRV 43,0%
NCS S 3005-B




CARPET
intense jean

LRV 17,8%
NCS S 5005-R80B



TERRAZZO
natural grey

LRV 45,5%
NCS S 2502-Y50R

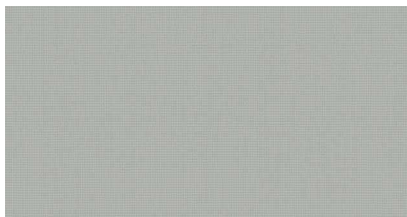

TISSAGE²
soft grey

LRV 30,7%
NCS S 4000-N



CARPET
dark grey

LRV 19,9%
NCS S 5502-Y80R



CARPET
white grey

LRV 41,3%
NCS S 2502-Y

Excellence collectie



OSB
natural

LRV 43,2%
NCS S 2010-Y20R



PLYWOOD
natural

LRV 39,4%
NCS S 3010-Y20R



OAK TREE
beige

LRV 40,7%
NCS S 3010-Y40R




OAK TREE
golden

LRV 30,7%
NCS S 4020-Y30R



SCANDINAVIAN OAK
beige

LRV 37,4%
NCS S 3010-Y30R

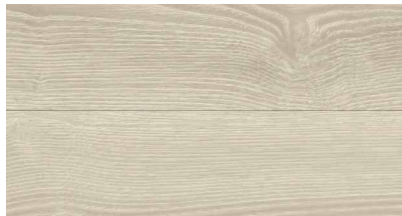


SCANDINAVIAN OAK
light beige

LRV 41,2%
NCS S 3005-Y20R



SCANDINAVIAN OAK
dark grey

LRV 28,7%
NCS S 5502-Y50R

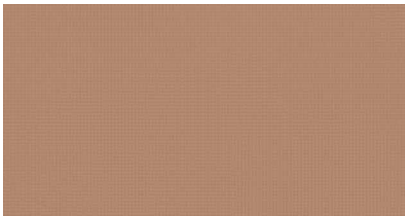

TAPPED METAL
copper

LRV 27,3%
NCS S 4020-Y40R



ESQUISSE
light grey

LRV 30,0%
NCS S 4502-Y50R



TERRAZZO CONCRETE
beige

LRV 46,6%
NCS S 2005-Y50R



TAPPED METAL
brass

LRV 32,0%
NCS S 3020-Y20R




ESQUISSE
medium grey

LRV 19,5%
NCS S 5502-R



TERRAZZO CONCRETE
grey

LRV 39,5%
NCS S 2502-Y50R

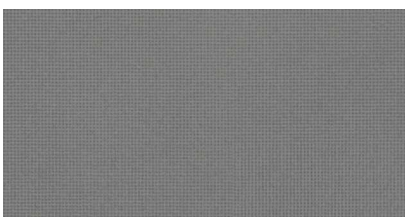

TAPPED METAL
grey

LRV 39,5%
NCS S 2502-Y50R



ESQUISSE
dark grey

LRV 12,6%
NCS S 6500-N



TERRAZZO CONCRETE
black

LRV 13,4%
NCS S 6500-N

Excellence collectie



VARIANT OAK
beige

LRV 33,1%
NCS S 3010-Y40R



WOOD CHEVRON
beige

LRV 28,4%
NCS S 4020-Y30R



CHATILLON OAK
golden

LRV 23,6%
NCS S 4020-Y40R



VARIANT OAK
natural

LRV 27,8%
NCS S 4020-Y30R



OAK LONGSTRIPE
classical

LRV 23,9%
NCS S 4020-Y30R



CHATILLON OAK
natural

LRV 27,3%
NCS S 4020-Y30R



VARIANT OAK
golden

LRV 24,4%
NCS S 4020-Y30R



OAK LONGSTRIPE
classical

LRV 23,9%
NCS S 4020-Y30R



CHATILLON OAK
light brown

LRV 38,5%
NCS S 3010-Y30R



VARIANT OAK
nut

LRV 20,4%
NCS S 5010-Y30R



CHATILLON OAK
grey

LRV 23,0%
NCS S 5005-Y50R



CHATILLON OAK
white

LRV 45,3%
NCS S 2005-Y40R



VARIANT OAK
warm brown

LRV 14,9%
NCS S 6010-Y50R



VARIANT OAK
brown grey

LRV 13,5%
NCS S 6005-Y50R



CHATILLON OAK
beige

LRV 30,2%
NCS S 3010-Y30R

Platinum-collectie




ICE
nude

LRV 48,5%
NCS S 2010-Y60R



ICE
dark beige

LRV 37,0%
NCS S 3005-Y20R

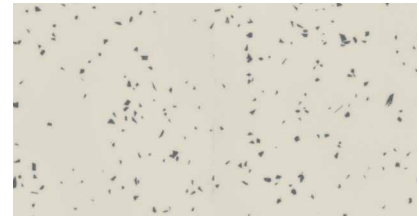

ICE²
black & white

LRV 64,0%
NCS S 1502-Y20R



ICE
terracotta

LRV 40,6%
NCS S 2030-Y70R



ICE
beige

LRV 55,9%
NCS S 2005-Y



ICE
white

LRV 62,9%
NCS S 1505-Y20R



ICE
fresh yellow

LRV 63,4%
NCS S 1030-G90Y



SPRINKLE
cool mix

LRV 64,0%
NCS S 1502-Y20R



ICE
light grey

LRV 46,9%
NCS S 2502-Y80R



ICE
fresh almond

LRV 44,1%
NCS S 3005-G20Y



SPRINKLE
warm mix

LRV 64,0%
NCS S 1502-Y20R



ICE
medium grey

LRV 33,4%
NCS S 3502-Y80R



ICE
fresh green

LRV 31,4%
NCS S 3010-B30G



SPRINKLE
neutral

LRV 64,0%
NCS S 1502-Y20R



ICE
dark grey

LRV 22,0%
NCS S 5500-N




ICE
fresh sky

LRV 52,1%
NCS S 1515-B90B



SPRINKLE
neutral

LRV 64,0%
NCS S 1502-Y20R

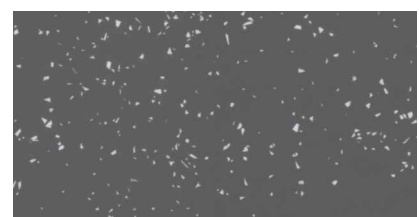

ICE
black

LRV 13,2%
NCS S 6502-R50B

Platinum-collectie




GROUND
brick

LRV 22,0%
NCS S 4020-Y90R



GROUND
beige

LRV 34,3%
NCS S 4005-Y20R

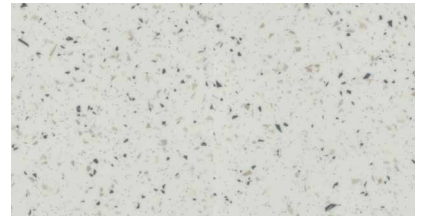

PLAZZA²
beige

LRV 56,0%
NCS S 2000-N




GROUND
ochre

LRV 29,0%
NCS S 4020-Y10R



GROUND
chalk

LRV 57,4%
NCS S 2005-Y

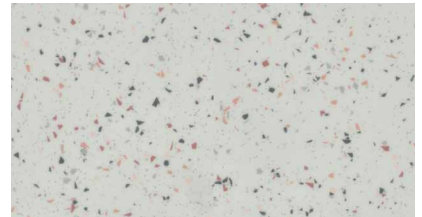

PLAZZA²
coral

LRV 56,0%
NCS S 2000-N




GROUND
kaki

LRV 25,8%
NCS S 5005-G50Y



GROUND
light grey

LRV 47,9%
NCS S 3000-N

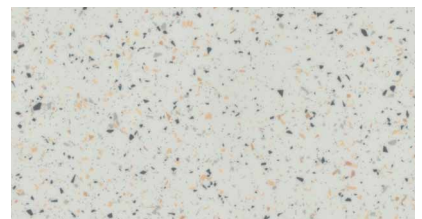

PLAZZA²
ochre

LRV 56,0%
NCS S 2000-N



GROUND
green

LRV 17,4%
NCS S 5010-B50G



GROUND
medium grey

LRV 32,4%
NCS S 4000-N



PLAZZA²
yellow

LRV 56,0%
NCS S 2000-N



GROUND
light blue

LRV 44,5%
NCS S 3005-B50G




GROUND
grey

LRV 18,4%
NCS S 5502-B




PLAZZA²
green

LRV 56,0%
NCS S 2000-N

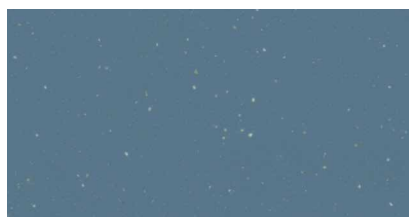

GROUND
blue

LRV 17,1%
NCS S 5020-R90B

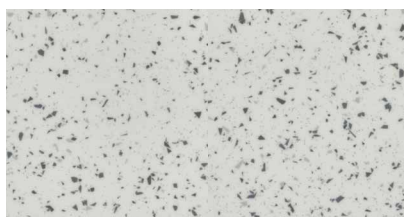

PLAZZA²
black

LRV 56,0%
NCS S 2000-N



PLAZZA²
dark blue

LRV 56,0%
NCS S 2000-N

ProtectWall collectie



UNI
terracotta

LRV 31,11%
NCS S 3020-Y60R




UNI
grege

LRV 40,75%
NCS S 3005-Y20R




UNI
ochre

LRV 51,06%
NCS S 2020-Y20R

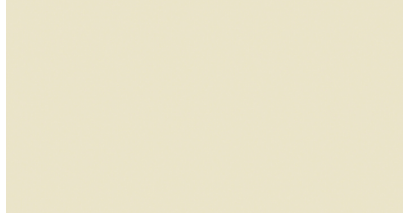


UNI
linen

LRV 57,94%
NCS S 2005-Y

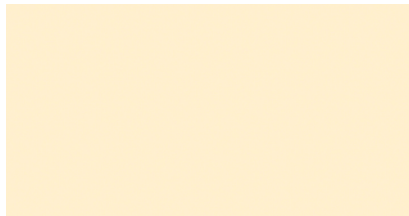


UNI
light beige

LRV 69,91%
NCS S 1005-Y20R

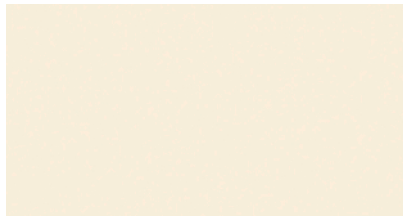


UNI
white grey

LRV 70,27%
NCS S 1002-Y50R

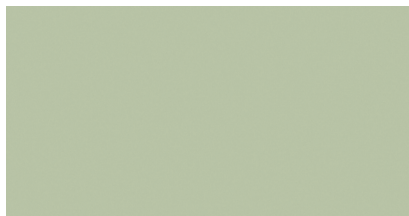


UNI
kaki

LRV 37,91%
NCS S 3010-G40Y

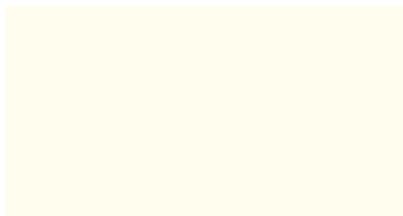


UNI
super white

LRV 87,26%
NCS S 0500-N

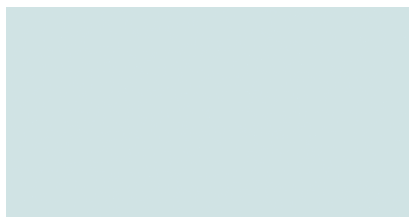


UNI
white blue

LRV 57,32%
NCS S 1510-B

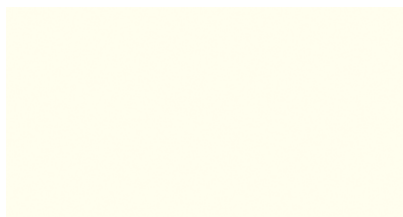

UNI
super white CR

LRV 88,22%
NCS S 0502-G50Y

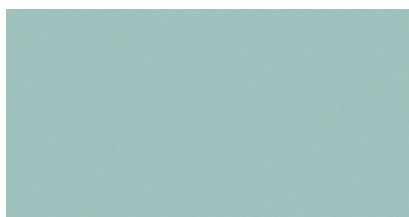

UNI
aqua

LRV 34,76%
NCS S 3010-B50G



UNI
sweet grey CR

LRV 50,96%
NCS S 2502-Y20R



GEMSTONE
pastel

LRV 71,62%
NCS-achtergrond: S 1002-Y50R
NCS-patroon 1: S 3030-R
NCS-patroon 2: S 3030-Y10R
NCS-patroon 3: S 4502-Y80R



PALM
kaki

LRV 66,69%
NCS-achtergrond: S 0502-G50Y
NCS-patroon: S 2010-G40Y



PALM
shadow


LRV 78,74%
NCS-achtergrond: S 0502-G50Y
NCS-patroon: S 2002-Y20R

ProtectWall collectie




PLYWOOD
natural

LRV 48,94%
NCS-achtergrond: S 2010-Y20R
NCS-patroon: S 3010-Y30R

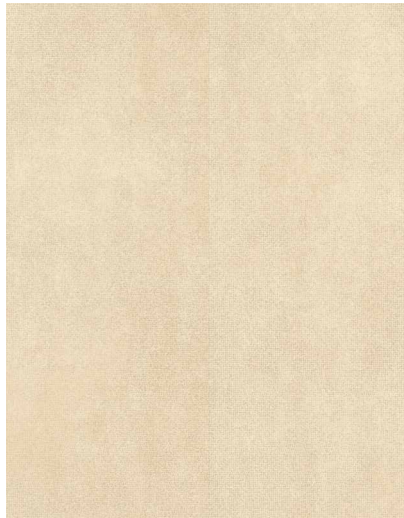

RUSTIC VELVET
copper

LRV 57,94%
NCS S 1505-Y

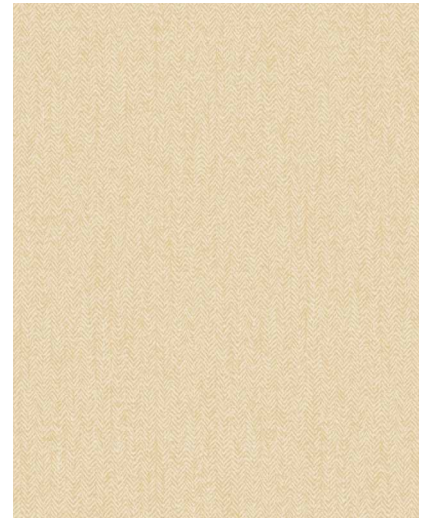

TWEED
ochre

LRV 59,92%
NCS S 1510-Y20R



OAK TREE
natural

LRV 39,53%
NCS S 3010-Y30R



LUXURY CONCRETE
golden

LRV 40,90%
NCS S 3005-Y



TWEED
warm grey

LRV 61,50%
NCS S 1520-Y20R



TISSE
grey beige

LRV 51,93%
NCS S 2005-Y20R



CONCRETE
cool grey

LRV 35,34%
NCS S 3502-Y50R




BRECCIASTONE
grey

LRV 38,24%
NCS S 3502-Y20R



MARBLE
carrare

LRV 82,72%
NCS S 0502-G50Y

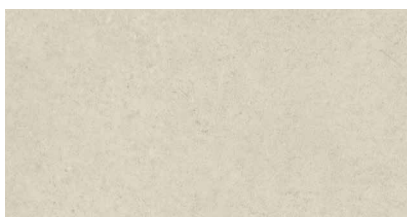

CONCRETE
mastic

LRV 54,30%
NCS S 2002-Y

Excellence collectie				Acczent Excellence Compact+ Tapiflex Excellence akoestisch 19 dB (te verlijmen)		Acczent Excellence Genius Tapiflex Excellence Genius (losleg)		Tapiflex Excellence akoestisch 17 dB	Bijpassende lasstangen		Plinten
Design:	Kleuren	NCS	LRV (%)	Acczent (Compact+) A	Tapiflex (Akoestisch 19 dB) T19	Acczent (Genius) G	Tapiflex (Genius) G	Tapiflex (Akoestisch 17 dB) T17	Effen	Multicolour	Decoratief / KS61
CARPET	brick	S 5010-Y50R	25,7	206012 018	206017 018	—	—	—	1287806	—	206009039
	dark grey	S 5502-Y80R	19,9	206012 019	206017 019	—	—	—	1287533	—	206009008
	intense jean	S 5005-R80B	17,8	206012 001	206017 001	206038 001	206039 001	206021 001	1287528	—	206009037
	moss	S 6005-G50Y	18,6	206012 020	206017 020	—	—	—	1287294	—	206009038
	ochre	S 4010-Y10R	25,7	206012 021	206017 021	—	—	—	1287373	—	206009012
	white grey	S 2502-Y	41,3	206012 002	206017 002	206038 002	206039 002	206021 002	1287716	—	206009033
CHATILLON OAK	beige	S 3010-Y30R	30,2	206012 077	206017 077	206038 077	206039 077	206021 077	1287005	1290137	—
	golden	S 4020-Y40R	23,6	206012 078	206017 078	—	—	—	1294428	1290301	1411052
	grey	S 5005-Y50R	23,0	206012 079	206017 079	206038 079	206039 079	206021 079	1287604	1290194	—
	light brown	S 3010-Y30R	38,5	206012 080	206017 080	—	—	—	1294852	1290368	—
	natural	S 4020-Y30R	27,3	206012 081	206017 081	206038 081	206039 081	206021 081	1287153	1290303	1411052
	white	S 2005-Y40R	45,3	206012 082	206017 082	—	—	—	1287764	1290159	—
CONCRETE	blue	S 4000-N	26,7	206012 022	206017 022	—	—	—	1292767	—	1411053
	brick	S 4020-Y70R	24,7	206012 023	206017 023	—	—	—	1287955	—	206009039
	chalk	S 2502-Y50R	45,3	206012 003	206017 003	206038 003	206039 003	206021 003	1287290	—	206009033
	cool grey	S 3502-Y80R	32,0	206012 004	206017 004	206038 004	206039 004	206021 004	1287789	—	1411053
	dark grey	S 6502-Y80R	11,6	206012 005	206017 005	206038 005	206039 005	206021 005	1287585	—	206009006
	deep blue	S 7005-B	10,8	206012 024	206017 024	—	—	—	1287077	—	206009037
	grey beige	S 4005-Y20R	32,4	206012 006	206017 006	206038 006	206039 006	206021 006	1287713	—	206009013
	ochre	S 4020-Y10R	26,8	206012 025	206017 025	206038 025	206039 025	206021 025	1287690	—	206009012
	warm grey	S 6005-Y20R	18,0	206012 008	206017 008	206038 008	206039 008	206021 008	1287870	—	206009014
ENCRYPTION	black & white	S 7500-N	8,1	206012 009	206017 009	—	—	—	1287835	—	206009005
ESQUISSE	dark grey	S 6500-N	12,6	206012 010	206017 010	—	—	—	1287548	—	206009006
	light grey	S 4502-Y50R	30,0	206012 011	206017 011	206038 011	206039 011	206021 011	1287854	—	206009009
	medium grey	S 5502-R	19,5	206012 026	206017 026	206038 026	206039 026	206021 026	1287832	—	206009006
FRAGMENTO	deep black	S 6502-R50B	23,9	206012 034	206017 034	—	—	—	1287844	—	206009005
	deep brick	S 3020-Y80R	38,5	206012 035	206017 035	—	—	—	1291916	—	206009039
	deep green	S 4010-B30G	42,9	206012 036	206017 036	—	—	—	1292655	—	1411056
	deep turquoise	S 3010-R90B	35,8	206012 037	206017 037	—	—	—	1291210	—	206009037
	deep yellow	S 2030-Y10R	46,6	206012 038	206017 038	—	—	—	1287651	—	206009031
GOMMETTE	multico	S 1002-Y80R	62,2	206012 027	206017 027	—	—	—	1287946	—	206009004
GRANITO	warm grey	S 3502-Y50R	36,0	206012 028	206017 028	206038 028	206039 028	206021 028	1287530	—	206009033
MATRIX²	dark grey	S 5502-B	17,5	206012 031	206017 031	—	—	—	1287631	—	206010033
	light grey	S 2502-R	45,5	206012 032	206017 032	—	—	—	1287523	—	206009009
OAK LONGSTRIPE	classical	S 4020-Y30R	23,9	206012 090	206017 090	206038 090	206039 090	206021 090	1294428	1290103	1411052
OAK TREE	beige	S 3010-Y40R	40,7	206012 012	206017 012	—	—	—	1287432	1290294	—
	golden	S 4020-Y30R	30,9	206012 091	206017 091	—	—	—	1287690	1290303	1411052
OSB	natural	S 2010-Y20R	43,2	206012 033	206017 033	—	—	—	1287686	1290407	—
PLYWOOD	natural	S 3010-Y20R	39,4	206012 039	206017 039	—	—	—	1287391	1290143	—
QR CODE	soft aqua	S 2000-N	53,4	206012 040	206017 040	—	—	—	1287875	—	206009004
	soft brick	S 1505-Y70R	63,0	206012 041	206017 041	—	—	—	1291961	—	206009004
	soft grey	S 2502-R50B	54,0	206012 042	206017 042	—	—	—	1294680	—	206009004
	soft sky blue	S 1515-R80B	52,0	206012 043	206017 043	—	—	—	1287902	—	206009004
	soft yellow	S 1515-Y20R	58,8	206012 044	206017 044	—	—	—	1287771	—	206009004
QUADRILLAGE	black & white	S 2002-R50B / S6502-R50B	58,5	206012 045	206017 045	—	—	—	1292459	—	206009005
SCANDINAVIAN OAK	beige	S 3010-Y30R	37,4	206012 083	206017 083	206038 083	206039 083	206021 083	1287432	—	—
	dark grey	S 5502-Y50R	28,7	206012 013	206017 013	—	—	—	1287828	1290294	—
	light beige	S 3005-Y20R	41,2	206012 014	206017 014	206038 014	206039 014	206021 014	1287637	1290377	—

Excellence collectie				Accent Excellence Compact+ Tapiflex Excellence akoestisch 19 dB (te verliejmen)		Accent Excellence Genius Tapiflex Excellence Genius (losleg)		Tapiflex Excellence akoestisch 17 dB	Bijpassende lasstangen		Plinten
Design:	Kleuren	NCS	LRV (%)	Accent (Compact+) A	Tapiflex (Akoestisch 19 dB) T19	Accent (Genius) G	Tapiflex (Genius) G	Tapiflex (Akoestisch 17 dB) T17	Effen	Multicolour	Decoratief / KS61
TAPPED METAL	brass	S 3020-Y20R	32,0	206012 046	206017 046	—	—	—	1287960	—	206009012
	copper	S 4020-Y40R	27,3	206012 047	206017 047	—	—	—	1287257	—	206009032
	grey	S 2502-Y50R	39,5	206012 015	206017 015	—	—	—	1287454	—	206010033
TERRAZZO	natural grey	S 2502-Y50R	45,5	206012 059	206017 059	—	—	—	1291214	—	206009033
TERRAZZO CONCRETE	beige	S 2005-Y50R	46,6	206012 048	206017 048	206038 048	206039 048	206021 048	1287290	—	206009033
	black	S 6500-N	13,4	206012 049	206017 049	—	—	—	1287392	—	206009006
	grey	S 2502-Y50R	39,5	206012 050	206017 050	206038 050	206039 050	206021 050	1291215	—	1411053
TERRAZZO GRANDE	blue	S 4005-G50Y / S 1502-Y50R	59,7	206012 052	206017 052	—	—	—	1287838	—	206009010
	brick	S 4010-Y70R / S 1502-Y50R	57,3	206012 051	206017 051	—	—	—	1287838	—	206009010
	green	S 4005-R80B / S 1502-Y50R	59,5	206012 053	206017 053	—	—	—	1287838	—	206009010
	grey	S 5502-Y80R / S 1502-Y50R	60,2	206012 054	206017 054	206038 054	206039 054	206021 054	1287838	—	206009010
	ochre	S 4010-Y30R / S 1502-Y50R	58,0	206012 055	206017 055	—	—	—	1287838	—	206009010
TERRAZZO MURANO	gold & silver	S 2502-Y50R	43,2	206012 056	206017 056	—	—	—	1287290	—	206009033
	petrol	S 2502-Y50R	43,1	206012 057	206017 057	—	—	—	1287290	—	206009033
	terracotta	S 2502-Y50R	43,1	206012 058	206017 058	—	—	—	1287290	—	206009033
TISSAGE ²	soft aqua	S 3005-B	43,0	206012 060	206017 060	—	—	—	1292155	—	206009034
	soft beige	S 3010-Y20R	43,0	206012 016	206017 016	—	—	—	1287078	—	206009011
	soft Greige	S 3005-Y20R	37,4	206012 017	206017 017	—	—	—	1287572	—	206009033
	soft grey	S 4000-N	30,7	206012 061	206017 061	—	—	—	1287831	—	206009008
	soft kaki	S 2502-Y	42,1	206012 062	206017 062	—	—	—	1291214	—	206009038
UNI	black	S 8000-N	4,9	206012 063	206017 063	—	—	—	1292206	—	206009005
	dark beige	S 4005-Y20R	28,9	206012 064	206017 064	—	—	—	1287830	—	206009013
	dark grey	S 6005-R80B	14,0	206012 065	206017 065	—	—	—	1287077	—	206010033
	deep blue	S 6010-R70B	11,9	206012 066	206017 066	—	—	—	1287956	—	206009037
	deep green	S 6010-B50G	12,4	206012 067	206017 067	—	—	—	1287957	—	1411056
	deep red	S 3040-Y90R	16,6	206012 068	206017 068	—	—	—	1288359	—	206009035
	deep yellow	S 2030-Y20R	38,5	206012 069	206017 069	—	—	—	1287884	—	206009031
	intense aqua	S 3005-B20G	36,0	206012 070	206017 070	—	—	—	1292655	—	206009034
	intense brick	S 4020-Y80R	19,2	206012 071	206017 071	—	—	—	1287959	—	206009039
	intense kaki	S 5005-G50Y	24,7	206012 072	206017 072	—	—	—	1287958	—	206009038
	medium grey	S 3502-R50B	38,0	206012 073	206017 073	—	—	—	1292388	—	206009009
	warm grey	S 5502-R50B	19,0	206012 074	206017 074	—	—	—	1287394	—	206009008
	white	S 1002-Y50R	66,3	206012 075	206017 075	—	—	—	1288126	—	206009004
VARIANT OAK	beige	S 3010-Y40R	33,1	206012 084	206017 084	206038 084	206039 084	206021 084	1287437	1290294	—
	brown grey	S 6005-Y50R	13,5	206012 085	206017 085	206038 085	206039 085	206021 085	1287546	1290309	—
	golden	S 4020-Y30R	24,4	206012 086	206017 086	206038 086	206039 086	206021 086	1292373	1290187	1411052
	natural	S 4020-Y30R	27,8	206012 088	206017 088	206038 088	206039 088	206021 088	1292373	1290303	1411052
	nut	S 5010-Y30R	20,4	206012 087	206017 087	206038 087	206039 087	206021 087	1294428	1290311	—
	warm brown	S 6010-Y50R	14,9	206012 089	206017 089	—	—	—	1287780	1290216	—
WOOD CHEVRON	beige	S 4020-Y30R	28,4	206012 076	206017 076	—	—	—	1287153	1290303	—
XXL BRECCIA CINO	nude	—	—	206046 097	206047 097	—	—	—	—	—	—
XXL BRECCIA STONE	grey	—	—	206046 095	206047 095	—	—	—	—	—	—
XXL CARRARA GRANDE	natural	—	—	206046 096	206047 096	—	—	—	—	—	—
XXL OAK	golden	—	—	206046 094	206047 094	—	—	—	—	—	—
	natural	—	—	206046 093	206047 093	—	—	—	—	—	—

Platinum-collectie				Accent Platinum	Tapiflex Platinum	Bijpassende lasstangen		Plinten
Design:	Kleuren	NCS	LRV (%)	Accent (Compact) A	Tapiflex (Akoestisch 17 dB) T	Effen	Multicolour	Decoratief / KS61
GROUND	beige	S 4005-Y20R	34,3	206027 303	206029 303	1287963	26761147	206009013
	blue	S 5020-R90B	17,1	206027 304	206029 304	1287023	26761151	206009037
	brick	S 4020-Y90R	22,0	206027 305	206029 305	1289006	26761148	206009039
	chalk	S 2005-Y	57,4	206027 306	206029 306	1291810	26761146	206009033
	green	S 5010-B50G	17,4	206027 307	206029 307	1287961	26761152	1411056
	grey	S 5502-B	18,4	206027 308	206029 308	1287631	26761145	206010033
	kaki	S 5005-G50Y	25,8	206027 309	206029 309	1287958	26761150	206009038
	light blue	S 3005-B50G	44,5	206027 302	206029 302	1292655	26761157	206009034
	light grey	S 3000-N	47,9	206027 300	206029 300	1287638	26761158	206009009
	medium grey	S 4000-N	32,4	206027 301	206029 301	1292767	26761156	206009008
	ochre	S 4020-Y10R	29,0	206027 310	206029 310	1287153	26761149	206009012
ICE	beige	S 2005-Y	55,9	206027 311	206029 311	1287962	26761136	206009033
	black	S 6502-R50B	13,2	206027 312	206029 312	1287836	26761132	206009006
	dark beige	S 3005-Y20R	37,0	206027 313	206029 314	1287178	26761143	206009013
	dark grey	S 5500-N	22,0	206027 314	206029 315	1287454	26761134	206009008
	fresh almond	S 3005-G20Y	44,1	206027 315	206029 316	1287964	26761139	206009004
	fresh green	S 3010-B30G	31,4	206027 316	206029 317	1287965	26761141	206009004
	fresh sky	S 1515-R90B	52,1	206027 317	206029 318	1287939	26761140	206009004
	fresh yellow	S 1030-G90Y	63,4	206027 318	206029 319	1287587	26761138	206009004
	light grey	S 2502-Y80R	46,9	206027 319	206029 320	1287821	26761133	206009004
	medium grey	S 3502-Y80R	33,4	206027 320	206029 321	1287532	26761142	206009009
	nude	S 2010-Y60R	48,5	206027 321	206029 322	1291983	26761144	1411032
	terracotta	S 2030-Y70R	40,6	206027 322	206029 323	1287966	26761137	206009039
	white	S 1505-Y20R	62,9	206027 323	206029 324	1291609	26761135	206009004
ICE²	black & white	S 1502-Y20R	64,0	206027 324	206029 313	1291609	26761131	206009005
PLAZZA²	beige	S 2000-N	56,0	206027 325	206029 325	1287846	26761124	206009010
	black	S 2000-N	56,0	206027 326	206029 326	1287846	26761125	206009010
	coral	S 2000-N	56,0	206027 327	206029 327	1287846	26761126	206009010
	dark blue	S 2000-N	56,0	206027 328	206029 328	1287846	26761127	206009010
	green	S 2000-N	56,0	206027 329	206029 329	1287846	26761128	206009010
	ochre	S 2000-N	56,0	206027 330	206029 330	1287846	26761129	206009010
	yellow	S 2000-N	56,0	206027 331	206029 331	1287846	26761130	206009010
SPRINKLE	cool mix	S 1502-Y20R	64,0	206027 332	206029 332	1291609	26761155	206009010
	neutral	S 1502-Y20R	64,0	206027 333	206029 333	1291609	26761153	206009010
	warm mix	S 1502-Y20R	64,0	206027 334	206029 334	1291609	26761154	206009010

ProtectWall collectie

Design:	Kleuren	NCS	LRV (%)	ProtectWALL	ProtectWALL CleanRoom	Bijpassende las-slangen
BRECCIASTONE	grey	S 3502-Y20R	38,24	264993 106	—	24806 200
CONCRETE	cool grey	S 3502-Y50R	35,34	264991 058	—	24806 117
	mastic	S 2002-Y	54,30	264991 074	—	24806 201
GEMSTONE	pastel	Achtergrond: S 1002-Y50R Patroon 1: S 3030-R Patroon 2: S 3030-Y10R Patroon 3: S 4502-Y80R	71,62	264991 094	— — —	24806 202
LUXURY CONCRETE	golden	S 3005-Y	40,90	264991 096	—	24806 203
MARBLE	carrare	S 0502-G50Y	82,72	264991 064	—	24806 124
OAK TREE	natural	S 3010-Y30R	39,53	264991 075	—	24806 204
PALM	kaki	Achtergrond: S 0502-G50, Patroon: S 2010-G40Y	66,69	264991 095	—	24806 205
	shadow	Achtergrond: S 0502-G50Y, Patroon: S 2002-Y20R	78,74	264991 091	—	24806 206
PLYWOOD	natural	Achtergrond: S 2010-Y20R, Patroon: S 3010-Y30R	48,94	264993 104	—	24806 207
RUSTIC VELVET	copper	S 1505-Y	57,94	264991 097	—	24806 208
TISSE	grey beige	S 2005-Y20R	51,93	264991 057	—	24806 127
TWEED	ochre	S 1510-Y20R	59,92	264991 087	—	24806 210
	warm grey	S 1520-Y20R	61,50	264991 088	—	24806 209
UNI	aqua	S 3010-B50G	34,76	264991 083	—	24806 211
	greige	S 3005-Y20R	40,75	264991 098	—	24806 212
	kaki	S 3010-G40Y	37,91	264991 084	—	24806 213
	light beige	S 1005-Y20R	69,91	264991 080	—	24806 147
	linen	S 2005-Y	57,94	264991 100	—	24806 214
	ochre	S 2020-Y20R	51,06	264991 085	—	24806 215
	super white	S 0500-N	87,26	264991 077	—	24806 161
	super white	S 0502-G50Y	88,22	—	264992 061	24806 161
	sweet grey	S 2502-Y20R	50,96	—	264992 082	24806 216
	terracotta	S 3020-Y60R	31,11	264991 101	—	24806 217
	white blue	S 1510-B	57,32	264991 081	—	24806 156
	white grey	S 1002-Y50R	70,27	264991 079	—	24806 162

Tapiflex trapcollectie

Design:	Kleuren	NCS	LRV (%)	LRV (%)	CONTRASTSNELHEID	TX TRAPPEN	TX STAIRS ZELFKLEVEND
CONCRETE STAIRS	chalk	S2502-Y50R / S7502-R	45,3	8,5	81%	206053002	—
	cool grey	S3502-Y80R / S7502-R	32	8,5	73%	206053001	206054017
	dark grey	S6502-Y80R / S4500-N	11,6	42	72%	206053003	206054016
ESQUISSE STAIRS	dark grey	S6500-N / S4500-N	12,6	42	70%	206053004	—
	light grey	S4502-Y50R / S7502-R	30	8,5	72%	206053005	—
OAK TREE STAIRS	beige	S3010-Y40R / S7502-R	40,7	8,5	79%	206053006	206054018
	golden	S4020-Y30R / S7502-R	30,9	8,5	72%	206053008	—
	grey	S5005-Y20R / S7502-R	28	8,5	70%	206053007	—
TAPPED METAL STAIRS	grey	S5502-R50B / S4500-N	20	42	52%	206053015	—
TERRAZZO STAIRS	natural grey	S2502-Y50R / S7502-R	45,5	8,5	81%	206053014	—
TISSAGE ² STAIRS	soft Greige	S3005-Y20R / S7502-R	37,4	8,5	77%	206053009	—
UNI STAIRS	dark beige	S4005-Y20R / S7502-R	28,9	8,5	71%	206053010	—
	deep yellow	S2030-Y20R / S7502-R	38,5	8,5	78%	206053012	—
	grey	S6005-R80B / S4500-N	12	42	71%	206053011	206054019
	medium grey	S3502-R50B / S7502-R	38	8,5	78%	206053013	206054020


Excellence – Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS	NORM	TAPIFLEX EXCELLENCE 19DB	TAPIFLEX EXCELLENCE 17DB	ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+	TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS	ACCZENT EXCELLENCE GENIUS
Gebruiksklasse	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 11638	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag	–
	EN ISO 10582	–	–	–	–	Heterogene poly(vinylchloride) vloeren
Commerciële gebruiksklasse	EN ISO 10874	34 Zeer intensief	34 Zeer intensief	34 Zeer intensief	34 Zeer intensief	34 Zeer intensief
Industriële gebruiksklasse	EN ISO 10874	42 Gemiddeld	42 Gemiddeld	43 Intensief	42 Gemiddeld	43 Intensief
Inhoud bindmiddel	EN ISO 11638	Type I	Type I	Type I	Type I	–
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	–	–	–	–	Type I
Technische eigenschappen	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,80 mm	0,70 mm	0,80 mm	0,70 mm	0,70 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	3,25 mm	2,9 mm	2,15 mm	3,50 mm	2,45 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	3250 g/m ²	3000 g/m ²	2750 g/m ²	3680 g/m ²	3400 g/m ²
Oppervlaktebehandeling		Tektanium®	Tektanium®	Tektanium®	Tektanium®	Tektanium®
Installatiemethode		Vastgelijmd	Vastgelijmd	Vastgelijmd	Losleg	Losleg
Prestatie voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Verklaring van prestatie	EN 14041	0120-074-DoP-2024-01	0120-101-DoP-2023-07	0120-103-DoP-2023-06	0120-093-DoP-2019-12	0120-092-DoP-2019-12
Brandklasse	EN ISO 13501-1	B _{fl} -s1 gelijmd over elke A2 _{fl} of A1 _{fl} substraat (beton)	B _{fl} -s1 gelijmd over elke A2 _{fl} of A1 _{fl} substraat (beton)	B _{fl} -s1 gelijmd over elke A2 _{fl} of A1 _{fl} substraat (beton)	C _{fl} -s1 losleg op een A1 _{fl} en/of A2 _{fl} substraat (beton)	B _{fl} -s1 losleg op een A1 _{fl} en/of A2 _{fl} substraat (beton)
		C _{fl} -s1 gelijmd over elk afgeleid houtsubstraat	C _{fl} -s1 gelijmd over elk afgeleid houtsubstraat	B _{fl} -s1 gelijmd over elk afgeleid houtsubstraat	C _{fl} -s1 losleg op een houten ondervloer	C _{fl} -s1 losleg op een houten ondervloer
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² · K/W	0,04 m ² · K/W	0,04 m ² · K/W	0,04 m ² · K/W	0,02 m ² · K/W
Slijpweerstand	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Restindruk	EN ISO 24343-1	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm	Gewenste waarde: ≤ 0,10 mm
		Gemiddelde gemeten waarde*: 0,10 mm	Gemiddelde gemeten waarde*: 0,05 mm	Gemiddelde gemeten waarde*: 0,03 mm	Gemiddelde gemeten waarde*: 0,12 mm	Gemiddelde gemeten waarde*: 0,03 mm
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	Gewenste waarde: ≤ 0,40%	Gewenste waarde: ≤ 0,40%	Gewenste waarde: ≤ 0,40%	Gewenste waarde: ≤ 0,40%	Gewenste waarde: ≤ 0,40%
		Gemiddelde gemeten waarde: ≤ 0,10%	Gemiddelde gemeten waarde: ≤ 0,10%	Gemiddelde gemeten waarde: ≤ 0,10%	Gemiddelde gemeten waarde: ≤ 0,10%	Gemiddelde gemeten waarde: ≤ 0,10%
Vermindering van impactgeluid – ΔL_w	EN ISO 717-2	19 dB	17 dB	8 dB	19 dB	4 dB
Vermindering van impactgeluid NF S31-074		L _{n,e,w} < 65 dB – Klasse A	L _{n,e,w} < 65 dB – Klasse A	L _{n,e,w} < 75 dB – Klasse B	L _{n,e,w} < 65 dB – Klasse A	L _{n,e,w} < 85 dB – Klasse C
Antislip-eigenschappen⁽¹⁾	DIN EN 16165	R10	R10	R10	R10	R10
Bestendigheid tegen meubelpoten	EN ISO 16581	Geen schade	Geen schade	Geen schade	Geen schade	Geen schade
Bureaustoel met wieltjes	EN ISO 4918	Geen schade	Geen schade	Geen schade	Geen schade	Geen schade
Bestand tegen omkrullen bij warmte	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm	≤ 3 mm	≤ 2 mm
Kleurechtheid bij licht	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed
Vloerverwarming		Geschikt	Geschikt	Geschikt	Geschikt	Geschikt
Duurzaamheidsprestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Recycling via ReStart®		Recyclebaar	Recyclebaar	Recyclebaar	Recyclebaar	Recyclebaar
Totale VOS-emissies	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (na 28 dagen)	≤ 10 µg/m ³ (na 28 dagen)	≤ 10 µg/m ³ (na 28 dagen)	≤ 10 µg/m ³ (na 28 dagen)	≤ 10 µg/m ³ (na 28 dagen)
Klasse formaldehyde-emissie	EN 717-1	E1	E1	E1	E1	E1
Afmetingen en designs	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Rol		23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m
Aantal beschikbare designs		88 + 5 XXL	25	88 + 5 XXL	25	25

De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering. (01/24).

*Ter informatie - niet bindend. – ⁽¹⁾Antislip-eigenschappen kunnen worden beïnvloed door gebruik en reiniging. Niet-contractuele afbeeldingen. De afbeeldingen geven niet de werkelijke schaal van de producten weer

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markeringen zijn de Prestatieverklaringen beschikbaar op onze website www.tarkett.com. De instructies van Tarkett betreffende plaatsing, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres om deze instructies op te vragen.

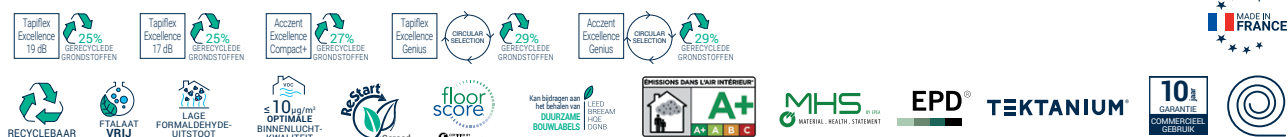

Platinum – Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS	NORM	TAPIFLEX PLATINIUM (PLAAT)	ACCZENT PLATINIUM (PLAAT)
Gebruiksklasse	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 11638	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag
Commerciële gebruiksklasse	EN ISO 10874	34 Zeer intensief	34 Zeer intensief
Industriële gebruiksklasse	EN ISO 10874	42 Gemiddeld	43 Intensief
Inhoud bindmiddel slijtlaag	EN ISO 11638	Type I	Type I
Technische eigenschappen	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	1,02 mm	1,02 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	3,10 mm	2,45 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	3250 g/m ²	3200 g/m ²
Oppervlaktebehandeling		Tektanium®	Tektanium®
Installatiemethode		Vastgelijmd	Vastgelijmd
Prestatie voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Verklaring van prestatie	EN 14041	0120-082-DoP-2019-07	0120-083-DoP-2019-07
Brandklasse	EN 13501-1	B ₁ -s1 gelijmd over elke A2 _s of A1 _s substraat (beton) C _s -s1 gelijmd over elk afgeleed houtsubstraat	B ₁ -s1 gelijmd over elke A2 _s of A1 _s substraat (beton) B ₁ -s1 gelijmd over elk afgeleed houtsubstraat
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² · K/W	0,02 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Restindruk	EN ISO 24343-1	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm Gemiddelde gemeten waarde*: 0,10 mm	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm Gemiddelde gemeten waarde*: 0,04 mm
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	Gemiddelde gemeten waarde: ≤ 0,10%	Gemiddelde gemeten waarde: ≤ 0,10%
Vermindering van impactgeluid – ΔL _w	NF EN ISO 717 / 2	17 dB	9 dB
Vermindering van impactgeluid	NF S31-074	L _{n,eq,w} < 65 dB - Klasse A	L _{n,eq,w} < 75 dB - Klasse B
Antislip-eigenschappen ⁽¹⁾	DIN 51130	R10	R10
Bestendigheid tegen meubelpoten	EN ISO 16581	Geen schade	Geen schade
Bureaustoel met wieltjes	EN ISO 4918	Geen schade	Geen schade
Bestand tegen omkrullen bij warmte	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Kleurechtheid bij licht	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed
Vloerverwarming		Geschikt (temperatuur ondervloer maximaal 27°C)	Geschikt (temperatuur ondervloer maximaal 27°C)
Duurzaamheidsprestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Recycling via ReStart®		Recyclebaar	Recyclebaar
Totale VOS-emissies	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Klasse formaldehyde-emissie	EN 717-1	E1	E1
Afmetingen en designs	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Rol		2 x 23 m	2 x 23 m
Aantal beschikbare designs		35	35

De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering. (01/24).

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markeringen zijn de Prestatieverklaringen beschikbaar op onze website www.tarkett.com

De instructies van Tarkett betreffende plaatsing, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres om deze instructies op te vragen.

*Ter informatie - niet bindend. - ⁽¹⁾Antislip-eigenschappen kunnen worden beïnvloed door gebruik en reiniging. Niet-contractuele afbeeldingen. De afbeeldingen geven niet de werkelijke schaal van de producten weer



ProtectWall – Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS	NORM	PROTECTWALL 1.5 B-S2	PROTECTWALL CLEAN ROOM
Gebruiksklasse	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Producttype	EN 259-1 EN 14644-1	Industriële wandbekleding	Industriële wandbekleding Geschikt voor cleanrooms Design met speciaal reliëf voor hygiëne in cleanrooms
Technische eigenschappen	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	1,50 mm	1,50 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	2400 g/m ²	2400 g/m ²
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,15 mm	0,15 mm
Oppervlaktebehandeling		Top Clean XP®	Top Clean XP®
Installatiemethode		Vastgelijmd	Vastgelijmd
Prestatie voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Verklaring van prestatie	EN 15102	0132-0065-DoP-2022-10	0132-0065-DoP-2022-10
Brandklasse	EN 13501-1	B-s2, D0 (gelijmd op elk niet-metaal) A1 of A2-s1, d0 (klasse substraat).	B-s2, D0 (gelijmd op elk niet-metaal) A1 of A2-s1, d0 (klasse substraat).
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Stootbestendig	EN 259-2	Stootbestendig Geen zichtbare barsten of scheuren	Stootbestendig Geen zichtbare barsten of scheuren
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26987	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed
Afneembaarheid, wasbaarheid, lekbaarheid, borstelbaarheid	EN 12956	Zeer goed wasbaar en borstelbaar	Zeer goed wasbaar en borstelbaar
Bepaling flexibiliteit	ISO 24344	Geen schade, geen scheuren	Geen schade, geen scheuren
Naadsterkte	ISO 16906	Gemiddelde waarde: ≥ 250 N/50 mm	Gemiddelde waarde: ≥ 250 N/50 mm
Bestand tegen bacteriën	ISO 846 deel C	Geen bacteriegroei	Geen bacteriegroei
Reinigings-/riboflavinetest	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	0 - Uitstekend	0 - Uitstekend
Contaminatiebestrijding	EN 14644-1	–	Geschikt voor cleanrooms
Gemakkelijk te desinfecteren	ISO 8690	–	Goed
Duurzaamheidsprestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Recycleerbaarheid door ReStart®		Recyclebaar	Recyclebaar
CO2-voetafdruk (cradle-to-gate, EPD-modules A1-A3)		4,40 kg CO ₂ eq /m ²	4,40 kg CO ₂ eq /m ²
Totale CO2-voetafdruk (EPD-modules A-D, incl. recyclingscenario)		5,94 kg CO ₂ eq /m ²	5,94 kg CO ₂ eq /m ²
Totale VOS-emissies	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Klasse formaldehyde-emissie		E1	E1
Afmetingen en designs	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Rol		2 x 20 m	2 x 20 m
Aantal beschikbare designs		24	2

De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering. (01/24).

Niet-contractuele afbeeldingen.

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markeringen zijn de Prestatieverklaringen beschikbaar op onze website www.tarkett.com

De afbeeldingen geven niet de werkelijke schaal van de producten weer.

De instructies van Tarkett betreffende plaatsing, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres om deze instructies op te vragen.



Tapiflex trappen – Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS	NORM	TAPIFLEX TRAPPEN	TAPIFLEX TRAPPEN ZELFKLEVEND
Gebruiksklasse	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 11638	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag	Vloerbekleding van polyvinylchloride met schuimlaag
Commerciële gebruiksklasse	EN ISO 10874	34 Zeer intensief	34 Zeer intensief
Industriële gebruiksklasse	EN ISO 10874	42 Gemiddeld	43 Gemiddeld
Slijtlaag bindmiddelinhoud	EN ISO 11638	Type I	Type I
Technische eigenschappen	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,85 mm	0,85 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	3,30 mm	3,30 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	3250 g/m ²	3250 g/m ²
Oppervlaktebehandeling		Top Clean XP®	Top Clean XP®
Installatiemethode		Vastgelijmd	Zelfklevend
Prestatie voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Verklaring van prestatie	EN 14041	0120-025-DoP-2013-04	0120-0069-DoP-2014-12
Brandklasse	EN ISO 13501-1	B ₀ -s1 gelijmd over elke A2 ₀ of A1 ₀ substraat (beton) B ₀ -s1 gelijmd over elk afgeleid houtsubstraat	C ₀ -s1 gelijmd op elk A2 ₀ of A1 ₀ substraat (beton) C ₀ -s1 gelijmd op elk afgeleid houtsubstraat
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	Antistatisch (≤ 2 kV)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² · K/W	0,04 m ² · K/W
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Restindruk	EN ISO 24343-1	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm Gemiddelde gemeten waarde*: 0,17 mm	Gewenste waarde: ≤ 0,20 mm Gemiddelde gemeten waarde*: 0,17 mm
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	Gewenste waarde: ≤ 0,40 mm Gemiddelde gemeten waarde*: ≤ 0,10%	Gewenste waarde: ≤ 0,40 mm Gemiddelde gemeten waarde*: ≤ 0,10%
Vermindering van impactgeluid – ΔL _w	EN ISO 717-2	18 dB	18 dB
Vermindering contactgeluid	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)	Klasse A (≤ 65 dB)
Antislip-eigenschappen ⁽¹⁾	DIN EN 16165	R10	R10
Bestendigheid tegen meubelpoten	EN ISO 16581	Geen schade	Geen schade
Stoel op wielen	EN ISO 4918	Geen schade	Geen schade
Krueleigenschap bij verwarming	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistentie tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed
Vloerverwarming		Geschikt (temperatuur ondervloer maximaal 27°C)	Geschikt (temperatuur ondervloer maximaal 27°C)
Duurzaamheidsprestaties	Norm	Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Recycleerbaarheid door ReStart®		Recyclebaar	Recyclebaar
Totale VOS-emissies	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)	≤ 100 µg/m ³
Klasse formaldehyde-emissie	EN 717-1	E1	E1
Afmetingen en designs		Tarkett-waarde	Tarkett-waarde
Rol		1 x 23 m	1 x 23 m
Aantal beschikbare designs		15	5

De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering. (01/24).

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markeringen zijn de Prestatieverklaringen beschikbaar op onze website www.tarkett.com.
De instructies van Tarkett betreffende plaatsing, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen.
Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres om deze instructies op te vragen.

*Ter informatie - niet bindend. – ⁽¹⁾Antislip-eigenschappen kunnen worden beïnvloed door gebruik en reiniging.

Niet-contractuele afbeeldingen. De afbeeldingen geven niet de werkelijke schaal van de producten weer.



■ **WEST-EUROPA:** Oostenrijk: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Wenen – Tel. +43 1 47 88 062 • België: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 • Denemarken: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 • Frankrijk: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • Duitsland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 • Griekenland: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • Italië: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 • Luxemburg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 • Nederland: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 • Noorwegen: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • Spanje: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 • Zweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • Zwitserland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 • Turkije: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 • Verenigd Koninkrijk: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OOST-EUROPA:** Baltische staten: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Tsjechië: Tarkett org. s.l.ožka – Tel. +420 271 001 600 • Hongarije: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 • Polen: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 • Rusland: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • Slowakije: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • Zuidoost Europa: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Oekraïne: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **AZIE EN OCEANIE:** Australië: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • Noord-oost Azië: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 • Zuidoost Azië: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDEN-OOSTEN:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NOORD-AMERIKA:** VS: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIJS-AMERIKA:** Brazilië: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 • Argentinië – Chili – Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia – Colombia – Ecuador – Panama – Paraguay – Peru – Trinidad en Tobago – Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico / Centraal Amerika: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

CONTACTINFORMATIE, DOCUMENTATIE & STALEN: 01.41.20.42.49 - infodoc@tarkett.com

De decors en foto's die in deze nuancekaart worden gebruikt, zijn slechts te illustratie. De afbeeldingen zijn niet bindend en gelden niet als product- of installatieaanbeveling.

Design: Studio 5•5 / Foto's: Studio 5•5

professionals.tarkett.com



CONTACTINFORMATIE, DOCUMENTATIE & STALEN: 01.41.20.42.49 - infodoc@tarkett.com

