

Katalog Stryków 2022

Kolekcje
dostępne
z magazynu
w Strykowie



colon 58

SPIS TREŚCI

Nasza droga do gospodarki o obiegu zamkniętym	5
.....	
Program Restart® odbiór i recykling materiałów podłogowych	6
.....	
Odbiór i recykling krok po kroku	7
.....	
Moje konto Tarkett	8
.....	
WYKŁADZINY HOMOGENICZNE	
IQ Granit	12
IQ Optima	14
IQ Toro SC	16
Primo Plus	18
Elektra	20
Norma	22
.....	
WYKŁADZINY HETEROGENICZNE	
Rekord	26
Rekord Plus	30
Spark	32
.....	
PANELE I PŁYTKI WINYLOWE	
ModularT 7	36
iD Inspiration Mini Plank	40
.....	
OFERTA AKCESORIÓW	44
.....	



Worki Big Bag wypełnione materiałem z recyklingu w naszym luksemburskim centrum recyklingu w Clervaux.

NASZA DROGA DO GOSPODARKI

O obiegu zamkniętym

W Tarkett wierzymy, że działając wspólnie, możemy wywrzeć pozytywny wpływ zarówno na życie ludzi jak i na kondycję całej planety. Jednym z podejmowanych przez nas działań jest sukcesywne wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach ogólnosiwiatowego programu ReStart®, pomagamy naszym klientom zarządzać odpadami poinstalacyjnymi z wykładzin, a także zużytymi płytkami dywanowymi.

Nasza droga do stworzenia programu, który pozwala na przetwarzanie produkowanych przez nas pokryw podłogowych, miała swój początek w 1957 roku. Aby z powodzeniem projektować produkty, które będą mogły być poddawane recyklingowi i przetwarzane w gotowe do ponownego użycia surowce, w 2010 roku wdrożyliśmy koncepcję Cradle to Cradle®. Przy współpracy z naszymi dostawcami i ekspertami ds. wpływu materiałów na zdrowie użytkowników, optymalizujemy nasze produkty i wprowadzamy innowacje, aby sprostać wyzwaniom wiążącym się z recyklingiem wykładzin podłogowych. Naszym celem jest projektowanie podłóg w 100% nadających się do recyklingu przy zachowaniu najwyższego poziomu trwałości, estetyki i parametrów użytkowych.

Recykling pomaga nam chronić naturalne zasoby Ziemi. Dążymy do tego, aby 75% wykorzystywanych przez nas surowców było poddawanych recyklingowi, łatwo odnawialnych lub obficie występujących w przyrodzie. Chcemy, aby do 2030 roku materiały pochodzące z recyklingu stanowiły 30% surowców, które nabywamy w celach produkcyjnych. W ten sposób możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym, redukując znaczne ilości energii oraz wody potrzebnych do wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych.

Naszymi staraniami wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) oraz dążenia Unii Europejskiej do efektywnego gospodarowania zasobami.

Teraz, żeby osiągnąć nasz cel, potrzebujemy również Twojego wsparcia.

PROGRAM RESTART®

Odbiór i recykling materiałów podłogowych

Każda instalacja wykładziny w rolkach generuje ścinki poinstalacyjne, których powierzchnia wynosi około **10%** układanej podłogi. Dawniej podłogi były łatwiejsze w utylizacji po instalacji lub użytkowaniu, ponieważ dostępnych było niewiele metod recyklingu. Program ReStart to zmienia.

Tarkett oferuje Ci najbardziej przyjazne środowisku rozwiązanie: zwróć nam wykładzinę podłogową nadającą się do recyklingu za pośrednictwem programu ReStart®, aby uniknąć wysyłania odpadów poinstalacyjnych lub pokonsumenckich* wykładzin na wysypiska śmieci czy do spalarni. Odbierzemy i przetworzymy materiały podłogowe w wysokiej jakości surowce, które posłużą do produkcji nowych produktów.

Bezproblemowy, ekonomiczny system odbioru

Zwróć poinstalacyjne ścinki wykładzin (homo- i heterogeniczne wykładziny winylowe) lub zużyte, pokonsumenckie materiały (płytki dywanowe lub homogeniczne wykładziny winylowe*), a my poddamy je recyklingowi. To prosty i ekonomiczny system, a odbiór odbywa się za pośrednictwem lokalnych partnerów. Wszystko co musisz zrobić, to dołączyć do programu, a my z przyjemnością zajmiemy się resztą.

Profesjonalny recykling

Stale optymalizujemy właściwości techniczne oraz wpływ naszych materiałów na zdrowie i środowisko naturalne, aby móc poddawać je recyklingowi. Inwestujemy również w najnowszą technologię demontażu komponentów i recyklingu naszych wykładzin podłogowych, aby zachować maksymalną czystość materiału i pozyskiwać surowce wtórne o najwyższej klasie wydajności i trwałości.



Luksemburskie centrum recyklingu podłóg winylowych w Clervaux.

* Prowadzimy pilotaż nowej technologii, która pozwala na recykling pokonsumenckich winylowych wykładzin podłogowych wyprodukowanych po 2011 roku.

ODBIÓR I RECYKLING

Krok po kroku

Ścinki poinstalacyjne z podłóg winylowych zostaną odebrane przez zaufanego lokalnego partnera i wysłane do specjalnych zakładów sortujących, gdzie materiały nadające się do recyklingu są odzyskiwane i transportowane do jednego z naszych ośmiu centrów recyklingu na całym świecie. Tam są recyklowane i przetwarzane na wysokiej jakości surowce.

Odbiór i recykling poinstalacyjnych wykładzin winylowych

- 1 Dołączenie do programu**
Klient dołącza do programu odbioru oraz recyklingu podłóg winylowych i podpisuje umowę ReStart.
- 2 Odbiór materiału**
Klient napełnia specjalne worki Big Bag czystymi ścinkami poinstalacyjnymi. Po zapelnieniu worków, kontaktuje się z naszym lokalnym partnerem, aby zaplanować odbiór materiałów.
- 3 Sortowanie i przygotowanie materiału**
Firma CCR odbiera zapakowane poinstalacyjne produkty podłogowe do centrum sortowania, gdzie materiały nadające się do recyklingu są odzyskiwane ręcznie.
- 4 Proces recyklingu**
Wydzielone partie materiałów podłogowych poinstalacyjnych są następnie przewożone do jednego z centrów recyklingu Tarkett. Tutaj są one przetwarzane na wysokiej jakości surowce.
- 5 Produkcja nowych materiałów podłogowych**
Wykorzystujemy nasze materiały winylowe z recyklingu do tworzenia nowych produktów. Klientom przyznajemy certyfikaty potwierdzające ilość dostarczonych odpadów podłogowych, czyli coroczne podsumowanie naszych wspólnych wysiłków.





MOJE KONTO TARKETT

Jedno miejsce, wiele usług

**Korzystaj ze wszystkich naszych dedykowanych usług w jednym miejscu.
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!**

Usługę dedykujemy zarejestrowanym klientom. Jeśli chcesz dołączyć do klientów Tarkett, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym z Twojego regionu (lista przedstawicieli dostępna jest na ostatniej stronie okładki).

Załącz konto:

https://obektowe.tarkett.pl/pl_PL/zaloguj-sie-landing



Sprawdzaj stany magazynowe i dostępność produktów

Sprawdzaj w dowolnym momencie stany magazynowe oraz dostępność wszystkich naszych produktów i akcesoriów. Usługa ta jest dostępna 24/7 i na wszystkich typach urządzeń (komputer stacjonarny, smartfon i tablet). Wystarczy jedynie kilka kliknięć, aby uzyskać dostęp do stanów magazynowych, a także szacowanych dat wysyłek i dostaw.

Zamówienie online

Możesz teraz zamówić wszystkie nasze produkty i akcesoria online z gwarancją, że Twoje zamówienie zostanie przetworzone w pierwszej kolejności przez Dział obsługi klienta. W polu „uwagi” możesz zgłosić konkretne prośby, a my się tym zajmiemy.

Będziesz w stanie sprawdzić swoje aktywne kalkulacje. Po wybraniu produktu zostaną zaproponowane Ci odpowiednie akcesoria. Nie musisz tracić czasu na szukanie kodów.


Bardziej niż kiedykolwiek firma Tarkett jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Sprawdź status i historię zamówienia

Ponieważ wierzymy, że cyfrowa transformacja pomaga rozwijać nowe sposoby pracy, konto My Tarkett Online daje możliwość śledzenia wszystkich bieżących, jak i archiwalnych zamówień w jednym miejscu.

Wykładziny homogeniczne

Homogeniczne wykładziny winylowe Tarkett to niezwykle trwałe rozwiązanie do miejsc o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu. Ze względu na odporność i łatwość czyszczenia poleca się je do obiektów szkolnych i placówek służby zdrowia. Nasze homogeniczne wykładziny winylowe jako jedyne na rynku mogą być polerowane na sucho, co pozwala zrezygnować ze stosowania intensywnych metod czyszczenia i ograniczyć koszty konserwacji o 30% w okresie eksploatacji wykładziny.

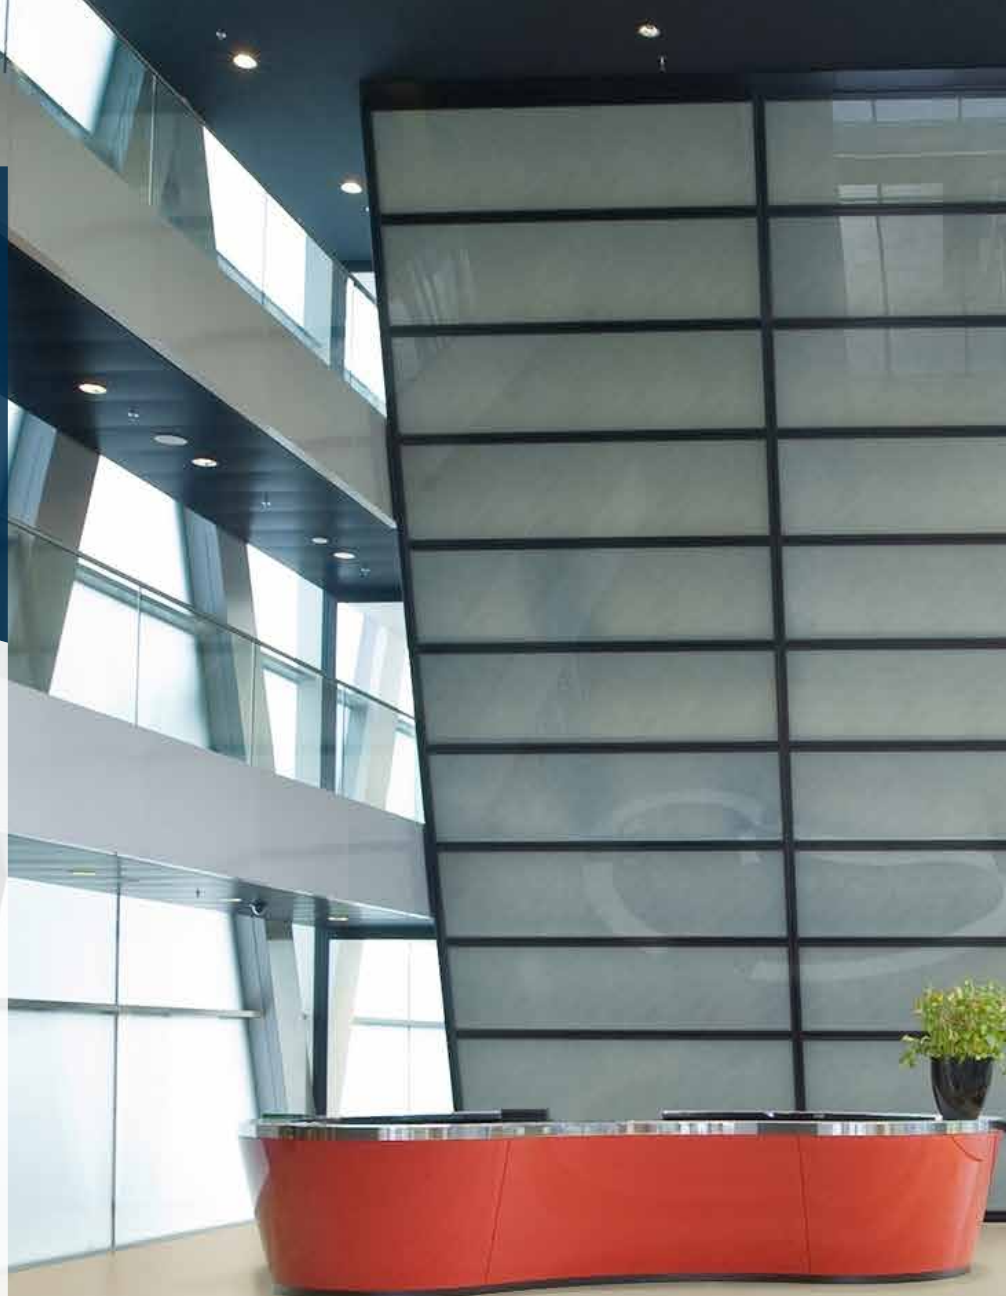





iQ GRANIT

Idealna do obiektów edukacji
i placówek służby zdrowia



21142124 White Grey
Sznur: 1287522



21142160 Light Grey
Sznur: 1287411



21142161 Grey
Sznur: 1287630



21142188 Dark Grey
Sznur: 1292383



21142194 Black Grey
Sznur: 1287842



21142233 Concrete
Sznur: 1287789



21142234 Warm Light Grey
Sznur: 1287279



21142296 Warm Grey
Sznur: 1292770



21142325 White Beige
Sznur: 1287773



21142329 Clay
Sznur: 1287291



21142341 Light Blue
Sznur: 1287803



21142527 Soft White Sand
Sznur: 1287944

Dane techniczne	Norma	iQ Granit
Klasyfikacja		
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Ochrona powierzchni		iQ PUR
Możliwość odnowienia powierzchni		Tak
Grubość całkowita	ISO 24346	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2,00 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2750 g/m ²
Właściwości techniczne wymagane do znakowania CE		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	Zgodny
Antystatyczność	EN 12667	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Opór cieplny	EN ISO 105-B02	~0,010 m ² ·K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne		
Atest morski	IMO FTPS Part 5 and 2 / IMO Res. A653	Zatwierdzony
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Antypoślizgowość	BS 7976-2	Niskie ryzyko poślizgnięcia
Zwijanie się pod wpływem ciepła		≤ 2 mm ≤ 8 mm
Test „Clean room”	ISO 14644-1	ISO klasa 4
Test Ryboflawiny	Fraunhofer method	Klasa 0 : Znakomity
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość (Płytki): ≤ 0.25% Średnia mierzona wartość (Rolki): ≤ 0.40%
Łatwość odkażania	ISO 8690 – DIN 25415	Znakomita
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Odporność na bakterie		Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Test pomieszczeń mokrych	EN 13553 Annex A	Wodoszczelne
Wytrzymałość spoin indywidualna wartość	EN 684	≥ 400 N/50 mm
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		5,24
Ślad Węglowy (Cradle-to-Cradle, EPD Moduły A-D)		3,83
Nadaje się do recyklingu		Tak
Emisja TVOC po 28 dniach		Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
SCS Floorscore		Tak
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 25 m
Płytki		610 x 610 mm - 14 płytek = 5,2 m ² /op. - 40 op./paleta
Dostępne wzory Stryków		12



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl

iQ OPTIMA

Niezwykła trwałość, odporność
na zużycie i ścieranie



3242202 Soft Cool White
Sznur: 1287837



3242205 Soft Warm White
Sznur: 1287838



3242853 Medium Grey
Sznur: 1292388



3242862 White
Sznur: 1291862



3242864 Light Grey
Sznur: 1287412



3242866 Dark Grey
Sznur: 1287842



3242871 Cool White
Sznur: 1287522



3242872 White Grey
Sznur: 1287523



3242886 Grey White
Sznur: 1291609

Dane techniczne	Norma	iQ Optima
Klasyfikacja		
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Ochrona powierzchni		iQ PUR
Grubość całkowita	ISO 24346	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2,00 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2700 g/m ²
Właściwości techniczne wymagane do znakowania CE		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	Zgodny
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepła	EN 12667	0,01 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne		
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm
Stabilność wymiarowa	DIN 51130	R9
Stabilność wymiarowa	ISO 23999 (EN 434)	Rolki: ≤ 0,40% Płytki: ≤ 0,25%
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Ocena działania mikroorganizmów	ISO 846: Część C	Nie sprzyja wzrostowi
Test pomieszczenia sterylnego	*ASTM F51/00 ISO 14644-1*	Klasa A ISO Klasa 4
Wytrzymałość spoin	EN 684	Średnia wartość: ≥ 240 N/50 mm Wartość indywidualna: ≥ 180 N/50 mm
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Emisja TVOC po 28 dniach		Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 23 m
Płytki		610 x 610 mm
Dostępne wzory Stryków		9



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.


Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl



3093100 Light Grey
Sznur: 1287322



3093101 Grey
Sznur: 1291811



3093102 Dark Grey
Sznur: 1292383



3093104 Beige
Sznur: 1288255

Dane techniczne	Norma	iQ Toro SC
Klasyfikacja		
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Ochrona powierzchni		iQ PUR
Możliwość odnowienia powierzchni		Tak
Grubość całkowita	ISO 24346	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2,00 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2800 g/m ²
Właściwości techniczne wymagane do znakowania CE		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0038-DoP-2013-07
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	Zgodny
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Opór cieplny	EN 12667	~0,010 m ² ·K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	"≤ 0.10 mm Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm"
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Antypoślizgowość	BS 7976-2	Niskie ryzyko poślizgnięcia
Izolacja elektryczna	VDE0100, Part 600	Ri ≥ 5x10 ⁴ Ohm
Opór elektryczny	ESD-approval SP method 2472	R ≤ 10 ⁹ Ohm
Opór elektryczny	EN 1081	R1 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁴ Ohm / R2 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohm
Opór elektryczny	EN/IEC 61340-4-1, 100 V	R 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohm
Opór elektryczny	EN/IEC 61340-4-5	≤ 3,5x10 ⁷ Ohm
Zwijanie się pod wpływem ciepła		≤ 2 mm ≤ 8 mm
Test „Clean room”	ISO 14644-1	ISO klasa 4
Oddziaływanie kółek krzesel	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na nogi mebli	ISO 16581	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość (Płytki): ≤ 0.25% Średnia zmierzona wartość (Rolki): ≤ 0.40%
Łatwość odkażania	ISO 8690 – DIN 25415	Znakomita
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Odporność na bakterie	ISO 846 Part C	Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Wytrzymałość spoin - średnia wartość	EN 684	≥ 240 N/50 mm
Wytrzymałość spoin indywidualna wartość	EN 684	≥ 180 N/50 mm
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Nadaje się do recyklingu		Tak
Emisja TVOC po 28 dniach		Platinum (≤ 10 µg/m ³)
SCS Floorscore		Tak
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 23 m
Płytki		610 x 610 mm - 14 płytek = 5,2 m ² /op. - 40 op./paleta
Dostępne wzory Stryków		4



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022


UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl



PRIMO PLUS

Atrakcyjne bezkierunkowe wzory



Orange 3049301
Sznur: 1287222



Beige 3049302
Sznur: 1287558



Brown Beige 3049303
Sznur: 1294315




Yellow Beige 3049304
Sznur: 1287749




Red Brown 3049305
Sznur: 1287883




Light Blue 3049308
Sznur: 1292086




Medium Blue 3049309
Sznur: 1289008




Dark Blue 3049310
Sznur: 1287681




Light Green 3049311
Sznur: 1289311



Yellow 3049313
Sznur: 1287238



Dark Grey PRF 3049314
Sznur: 1292160



Green 3049315
Sznur: 1287507



Light Grey 3049316
Sznur: 1289316

Dane techniczne	Norma	Primo Plus
Klasyfikacja		
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Homogeniczna wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Ochrona powierzchni		PUR Reinforced
Grubość całkowita	ISO 24346	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2,00 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3000 g/m ²
Właściwości techniczne wymagane do znakowania CE		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0021-DoP-2013-07
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	Zgodny
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne		
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.40 %
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Emisja TVOC po 28 dniach		Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 23 m
Dostępne wzory Stryków		13



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl




ELEKTRA

Homogeniczna, prądotrzewodząca wykładzina z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced




21057300 Yellow Beige
Sznur: 1287797



21057317 Light Grey
Sznur: 1287638



21057318 Medium Grey
Sznur: 1287413



21057319 Dark Grey
Sznur: 1287756

Dane techniczne	Norma	Elektra
Klasyfikacja		
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Ochrona powierzchni		PUR Reinforced
Grubość całkowita	ISO 24346	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2,00 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3000 g/m ²
Dane techniczne		
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10 mm Najlepsza zmierzona wartość : 0,03 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Antypoślizgowość	BS 7976-2	Niskie ryzyko poślizgnięcia
Stabilność wymiarów	ISO 105-B02	Średnia zmierzona wartość (Płytki): ≤ 0.25% Średnia mierzona wartość (Rolki): ≤ 0.40%
Oddziaływanie kółek krzesel	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Przewodzenie ciepłe	ISO 8690 – DIN 25415	0,010 m ² ·K/W
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Izolacja elektryczna	VDE 0100, Part 600	Ri ≤ 5 x 10 ⁴ Ω
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Opór elektryczny	EN 1081	R ₁ 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω
Opór elektryczny	EN/IEC 61340-4-1	R 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Odporność przeciw grzybom i bakteriom	ISO 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Emisja TVOC po 28 dniach		Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 23 m
Płytki		610 x 610 mm
Dostępne wzory Stryków		4



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl




NORMA


Efekt 3D z akcentami w kontrastujących kolorach do pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej



21080030 Light Grey
Sznur: 1287338



21080031 Grey
Sznur: 1287845



21080032 Dark Grey
Sznur: 1287842



21080044 Light Warm Grey
Sznur: 1292770



21080045 Beige
Sznur: 1289803



21080046 Sand Beige
Sznur: 1287480

Dane techniczne	Norma	Norma
Klasyfikacja		
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Homogeniczna wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Ochrona powierzchni		PUR Reinforced
Grubość całkowita	ISO 24346	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2,00 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2790 g/m ²
Właściwości techniczne wymagane do znakowania CE		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	019-0059-DoP-2018-08
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	Zgodny
Opór cieplny	EN ISO 105-B02	~0,010 m ² ·K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne		
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Najlepsza zmierzona wartość : 0,03 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia mierzona wartość: ≤ 0.40%
Elastyczność	ISO 24344	Zgodny
Odporność chemiczna	ISO 26987	Dobra
Działanie mikroorganizmów	ISO 846: Part C	Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Siła wiązania spawu		Średnia wartość zmierzona: ≥ 240 N/50 mm Indywidualna wartość: ≥ 180 N/50 mm
Właściwości antystatyczne	EN 1815	< 2 kV
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Emisja TVOC po 28 dniach		Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 25 m
Dostępne wzory Stryków		6



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl

Wykładziny heterogeniczne

Kompaktowe heterogeniczne wykładziny winylowe składają się z kilku warstw, w tym warstwy drukowanej, co stwarza nieograniczone możliwości wzornicze. Dostępne zarówno w postaci płytek, jak i w rolkach, umożliwiają zastosowanie kreatywnych rozwiązań w obiektach komercyjnych i mieszkalnych. Polecane są do pomieszczeń o bardzo dużej intensywności użytkowania, np. w szpitalach i szkołach. Powierzchnię heterogenicznych wykładzin winylowych pokrywamy opatentowanym zabezpieczeniem, tzw. TopClean XP, zapewniającym ich wyjątkową trwałość i łatwość czyszczenia.





REKORD

Idealne do placówek edukacji
i budynków użyteczności publicznej



25210001 French Oak Linen
Sznur: 1287737



25210002 French Oak Honey
Sznur: 1287153



25210003 Stromboli Anthracite
Sznur: 1287839



25210004 Stromboli Soft Grey
Sznur: 1287178



25210005 Stromboli Sand
Sznur: 1287174




25210006 Stromboli Linen
Sznur: 1289803



25210007 Sherwood Honey
Sznur: 1287426




25210008 Sherwood Chocolate
Sznur: 1287664
Do wyczerpania zapasów




25210009 Pinto Snow
Sznur: 1287772



252100010 Pinto Neutral Grey
Sznur: 1287290



25210011 Pinto Soft Grey
Sznur: 1287695



25210012 Pinto Anthracite
Sznur: 1287006



25210013 Pinto Ocean
Sznur: 1287253



25210014 Pinto Alga
Sznur: 1292157
Do wyczerpania zapasów



25210015 Pinto Jade
Sznur: 1291841
Do wyczerpania zapasów




25210016 Pinto Banana
Sznur: 1287822
Do wyczerpania zapasów



25210017 Pinto Melon
Sznur: 1287377



25210018 Pinto Linen
Sznur: 1287069



25210019 Pinto Warm Beige
Sznur: 1292855



25210020 Pinto Chocolate
Sznur: 1287378

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektove.tarkett.pl

REKORD

Dane techniczne	Norma	Rekord
Klasyfikacja		
Typ pokrycia podłogowego	EN ISO 10582	Heterogeniczna kompaktowa wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,8 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0081-DoP-2019-08
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _s s1 klejone na podłożu A1 _s lub A2 _s (beton)
Właściwości antystatyczne	EN 1815	≤ 2,0 kV
	EN 1081	R1 > 10° Ω
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13896	μ ≥ 0,3
Właściwości techniczne		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Dobra
Działanie mikroorganizmów	ISO 846: Część C	Nie powoduje wzrostu
Ogrzewanie podłogowe	-	Odpowiednia - max. 27°C
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Emisja TVOC po 28 dniach		≤ 100 μg/m ²
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 20 m
Dostępne wzory Stryków		12



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl





REKORD PLUS

Współczesne wzory o wysokiej odporności na natężenie ruchu



25209021
Sznur: 1291788



25209022
Sznur: 1287754
Do wyczerpania zapasów



25209023
Sznur: 1289538



25209024
Sznur: 1287427
Do wyczerpania zapasów



25209025
Sznur: 1291215




25209026
Sznur: 1287149



25209027
Sznur: 1292157
Do wyczerpania zapasów



25209028
Sznur: 1292373



25209029
Sznur: 1287680



25209030
Sznur: 1287437

Dane techniczne	Norma	Rekord
Klasyfikacja		
Typ pokrycia podłogowego	EN ISO 10582	Heterogeniczna kompaktowa wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,20 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	10,2 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	32000 g/m ²
Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0081-DoP-2019-08
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} s1 klejone na podłożu A1 _{fl} lub A2 _{fl} (beton)
Właściwości antystatyczne	EN 1815	≤ 2,0 kV
	EN 1081	R1 > 10 ⁹ Ω
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13896	μ ≥ 0,3
Właściwości techniczne		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Oddziaływanie nóżek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Dobra
Działanie mikroorganizmów	ISO 846: Część C	Nie powoduje wzrostu
Ogrzewanie podłogowe	-	Odpowiednia - max. 27°C
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Emisja TVOC po 28 dniach		≤ 100 µg/m ³
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 20 m
Dostępne wzory Stryków		10



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl



SPARK

Rozwiązanie odpowiednie do obszarów komercyjnych



200127000
Sznur: 1289803



200127001
Sznur: 1287176



200127002
Sznur: 1287532



200127003
Sznur: 1287183



200127004
Sznur: 1287309



200127049
Sznur: 1287337



200127051
Sznur: 1287309



200127053
Sznur: 1287557



200127055
Sznur: 1287451



200127059
Sznur: 1287529



200127063
Sznur: 1287153

Dane techniczne	Norma	Spark
Klasyfikacja		
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN ISO 10582	Heterogeniczna wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,70 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	2 200 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	PUR
Dane techniczne		
Wgniecenie reszkowe	ISO 24343-1 – EN 433	≤ 0,10 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Redukcja dźwięków uderzeniowych	NF EN ISO 717 / 2	$\Delta L_w = 14$ dB
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	-
Odporność na światło	ISO 846: Część C	≥ 7/8
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	-
Odporność termiczna	DIN 52612	0,01-0,02 m ² K/W
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Ogrzewanie podłogowe	-	Odpowiednia - max. 27°C
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Emisja TVOC po 28 dniach		Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Wzory i wymiary		
Rolka		2 x 25 m
Dostępne wzory Stryków		11



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl

Panele i płytki winyłowe

Kolekcja ModularT 7 to LVT oparte na najnowszych trendach w ceramice i podłogach drewnianych. 22 dopracowane kolory oraz modułowa konstrukcja oferują wiele możliwości łączenia wzorów, tekstur, kształtów i kolorów. Cechy użytkowe takie jak prosta konserwacja, wodoodporność, trwałość i podwyższona redukcja dźwięków uderzeniowych, czynią ModularT 7 doskonałym wyborem zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.





MODULART 7

Modułowa konstrukcja oraz wiele możliwości łączenia



Oak Trend Beige
257021000



Oak Trend Grey
257021002



Oak Trend Cold Brown
257021003



Oak Trend Sand
257021004




Oak Trend Graphite
257021005



Oak Origin Cool Beige
257021006



Oak Origin Beige
257021007



Oak Origin Light Brown
257021008



Oak Origin Nature
257021009



Oak Street Beige Stone
257021010



Oak Street Brown
257021011



Oak Street Cold Brown
257021012



Oak Street Grey
257021013



Oak Street White
257021014



Beton Cold Beige
257022038



Beton Cold Brown
257022039
Do wyczerpania zapasów



Beton Original
257022044



Beton Stone Brown
257022047



Beton Warm Brown
257022041



Beton Beige
257022042



Beton Grey
257022043



Beton Dark Grey
257022040

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl

MODULART 7

DANE TECHNICZNE	NORMA	ModularT 7
Klasyfikacja		
Typ pokrycia podłogowego	ISO (EN) 10582	Heterogeniczne pokrycie podłogowe z polichlorku winylu
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Klasyfikacja mieszkaniowa	ISO 10582	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa		34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN 14041	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	0,70 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3200 g/m ²
Fazowanie krawędzi	-	Tak
Dane techniczne		
Stabilność wymiarowa	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1 na betonie
Wgniecenie reszkowe	ISO 24343-1(EN 433)	≤ 0,10 mm
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm
Odporność termiczna	ISO (EN) 12524	0,02-0,03 m ² K/W
Redukcja dźwięków	ISO (EN) 717/2	6 dB
Poprawa akustyki	NFS 31- 074	L _{n,w} = 76 dB
Odporność na światło	ISO (EN) 105-B02	≥ 7/8
Antypoślizgowość	EN 13893	μ ≥ 0,30
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9/R10 w zależności od tłoczeń
Opór elektryczny	EN 1815	≤ 2 kV
Opór elektryczny	EN 1081	≤ 1 x 10 ⁹ Ω
Wzory i wymiary		
Panel		20 x 120 cm
Płytki		66,5 x 66,5 cm
Dostępne wzory Stryków		22



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


Więcej informacji na obiektowe.tarkett.pl






iD INSPIRATION MINI PLANK


Jakość i piękno w wersji mini




iD Inspiration 70
Forest Oak Nutmeg
24535029



iD Inspiration 70
Forest Oak Pistaccio Shell
24535030



iD Inspiration 55
Creek Oak Beige
24537041



iD Inspiration 55
Creek Oak Brown
24537043

Dane techniczne	Norma	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Klasyfikacja			
Typ produktu wg ISO	ISO 10582	Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW	
Zawartość spoiwa	ISO 10582	Typ I	
Klasyfikacja mieszkaniowa	ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	33 Intensywne natężenie ruchu	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis			
Ochrona powierzchni		TEKTANIUM®	TEKTANIUM®
Grubość całkowita	ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3850 g/m²	3950 g/m²
Fazowanie krawędzi		4 stronne	
Instalacja		Klejona	
Dane techniczne			
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03
Dane techniczne			
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 mm	
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Ognioodporność	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	
Odporność na nogi mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń	
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń	
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	3 dB	
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)	
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W	
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne	
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9 / R10 w zależności od struktury	
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)	
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)	
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)	
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu			
Emisja TVOC po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)	
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne	
Całkowita ilość recyklatu		39,5%	35%
Ślad węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		7,71 kg CO ₂ e /m²	-
Wolne od ftalanów		Wolne od ftalanów	
Wzory i wymiary			
Panel		150 x 600 mm 40 paneli = 3,6 m²/op. - 36 op./paleta	150 x 600 mm 40 paneli = 3,6 m²/op. - 36 op./paleta
Dostępne wzory Stryków		2	2



Stan 05/2022.

Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji i pielęgnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektywne.tarkett.pl

Oferta akcesoriów

Idealne
wykończenie
każdej pracy.





AKCESORIA

Idealne wykończenie każdej pracy

Syfon Freja 50

Podłogowa kratka odpływowa o niskim profilu (102 mm) wykonana z PCV, z odpływem poziomym. Prędkość wypływu 0,8 l/s.

Najważniejsze cechy:

- Zaprojektowana z myślą o praktyczności i łatwości użytkowania; regulacja pierścienia zaciskowego następuje automatycznie, plastikowa kratka zostaje zablokowana po umieszczeniu na miejscu, a wkład jest możliwy do wymontowania.
- Łatwe czyszczenie i konserwacja.

Dane techniczne

Produkt	
Wymiary	Wysokość 102 mm
Średnica	Niższa część 50 mm Wyższa część 220 mm
Wypływ	0,8 l/s
Masa jednostkowa	680 g
Opakowanie	
Liczba sztuk w opakowaniu	16
Wymiary opakowania (m)	0,60 x 0,39 x 0,36
Masa opakowania	11,8 kg
Liczba opakowań na palecie	10
Wymiary palety (m)	1,2 x 0,8 x 1,4
Masa palety	33,08 kg
Minimalna wielkość zamówienia	1 jednostka



Kod produktu

	Kod SAP	Kod EAN
White RAL: 9003 NCS: S 0500 N	1416 002	7393799030512

Taśma miedziana COPPERSTRIPS


Pasek miedziany o właściwościach ułatwiających rozproszenie ładunków elektrostatycznych. Montowany pod wykładziną podłogową. Do naklejania.

Najważniejsze cechy:

- Odprowadzanie ładunków do uziemienia.
- Kompatybilne wykładziny:
- Produkty rozpraszające ładunki elektrostatyczne (wykładziny homogeniczne i linoleum)

Dane techniczne

Produkt	
Wymiary (mm)	Długość 33 000 x szerokość 12 x grubość 0,074 (z klejem) x grubość 0,0042 (bez kleju) 110 mb na obszar o powierzchni 800 m², czyli 4 szpule
Masa jednostkowa	175 g
Opakowanie	
Liczba sztuk w opakowaniu	25
Wymiary opakowania (cm)	Szerokość 170 x wysokość 320 x długość 170
Masa opakowania	4,375 kg
Minimalna wielkość zamówienia	1 szpula = 33 mb

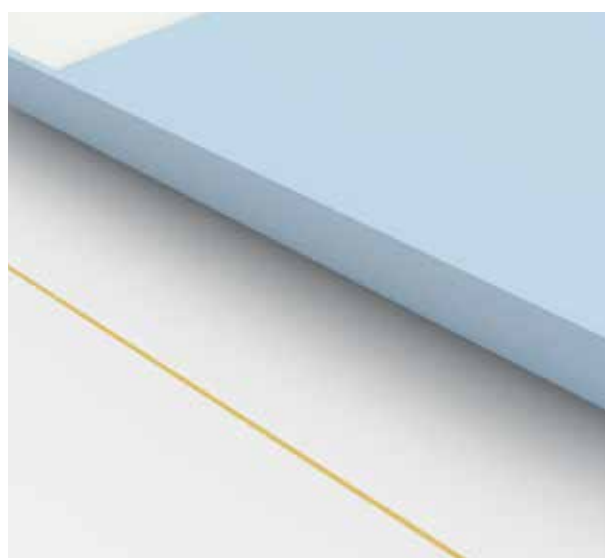

Kod produktu

	Kod SAP	Kod EAN
Miedź / Cuivre	1256 727	7393799068546

Worki Big Bag

Tylko dla uczestników Programu ReStart

Kod produktu

	Kod SAP	Forma zamówienia
Big Bag Restart	2060060009	1 szt.



Kolekcja ważna od dn. 20.06.2022

UWAGA: Kolekcja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Więcej informacji na obiektove.tarkett.pl

Nasi przedstawiciele handlowi

woj. dolnośląskie i opolskie

telefon: 693 334 356

woj. wielkopolskie

telefon: 606 787 132

woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie

telefon: 606 787 135

miasto Warszawa, woj. mazowieckie

telefon: 601 853 963

miasto Warszawa, woj. mazowieckie i woj. podlaskie

telefon: 538 056 824

woj. łódzkie i południowo-zachodnia część mazowieckiego

telefon: 693 371561

woj. lubelskie, świętokrzyskie i mazowieckie (siedlecki i łosicki)

telefon: 538 238 068

woj. śląskie

telefon: 603 599 695

woj. zachodniopomorskie i woj. lubuskie

telefon: 603 684 890

woj. kujawsko-pomorskie

telefon: 538 649 489

woj. podkarpackie i wschodnia część woj. małopolskiego

telefon: 606 787 131

Kraków i zachodnia część woj. małopolskiego

telefon: 882 433 774

05/2022

Projekty i zdjęcia wykorzystane w tej broszurze mają charakter wyłącznie ilustracyjny.
Nie są one zdjęciami umownymi i nie służą jako rekomendacja dla produktu.

obietowe.tarkett.pl

