

iQ Surface

HOMOGENICZNE WYKŁADZINY WINYLOWE

Kolekcja
pobudzająca
kreatywność
w projektowaniu
i architekturze.



Odkryj nowe perspektywy!
Narracja uwalniająca się od projektu.
Historia dobrze opowiedziana nigdy nie
zostanie zapomniana.



Przedstawiamy iQ Surface

iQ Surface zostało zaprojektowane przez firmę Tarkett, aby pobudzić kreatywność w projektowaniu i architekturze oraz wyeksponować potencjał jednej z najbardziej znanych rodzin produktowych - homogenicznych wykładzin winylowych iQ.


Szwedzkie studio projektowe Note zostało zaproszone do współpracy z firmą Tarkett w zakresie opracowania opowieści koloru z możliwością łączenia ich w zależności od barwy, stylu i narracji. Kolorystyka iQ Surface przenosi znak handlowy Tarkett na wytrzymałość, zrównoważony rozwój oraz łatwość instalacji. Nieograniczony krajobraz o wyrazistym kolorze, który wspiera projektanta tak samo jak końcowego odbiorcę.

Studio projektowe Note

Wysoce cenione szwedzkie studio projektowe Note z siedzibą w Sztokholmie zostało założone w 2008 roku. Dzięki swojemu stylowi projektowania, który jest rozpoznawalny i niemożliwy do naśladowania, studio znajduje się w czołówce skandynawskiego designu i architektury wnętrz.



Instalacja Tarkett w Stockholm Furniture & Light Fair 2018, załączek nadchodzących wydarzeń.

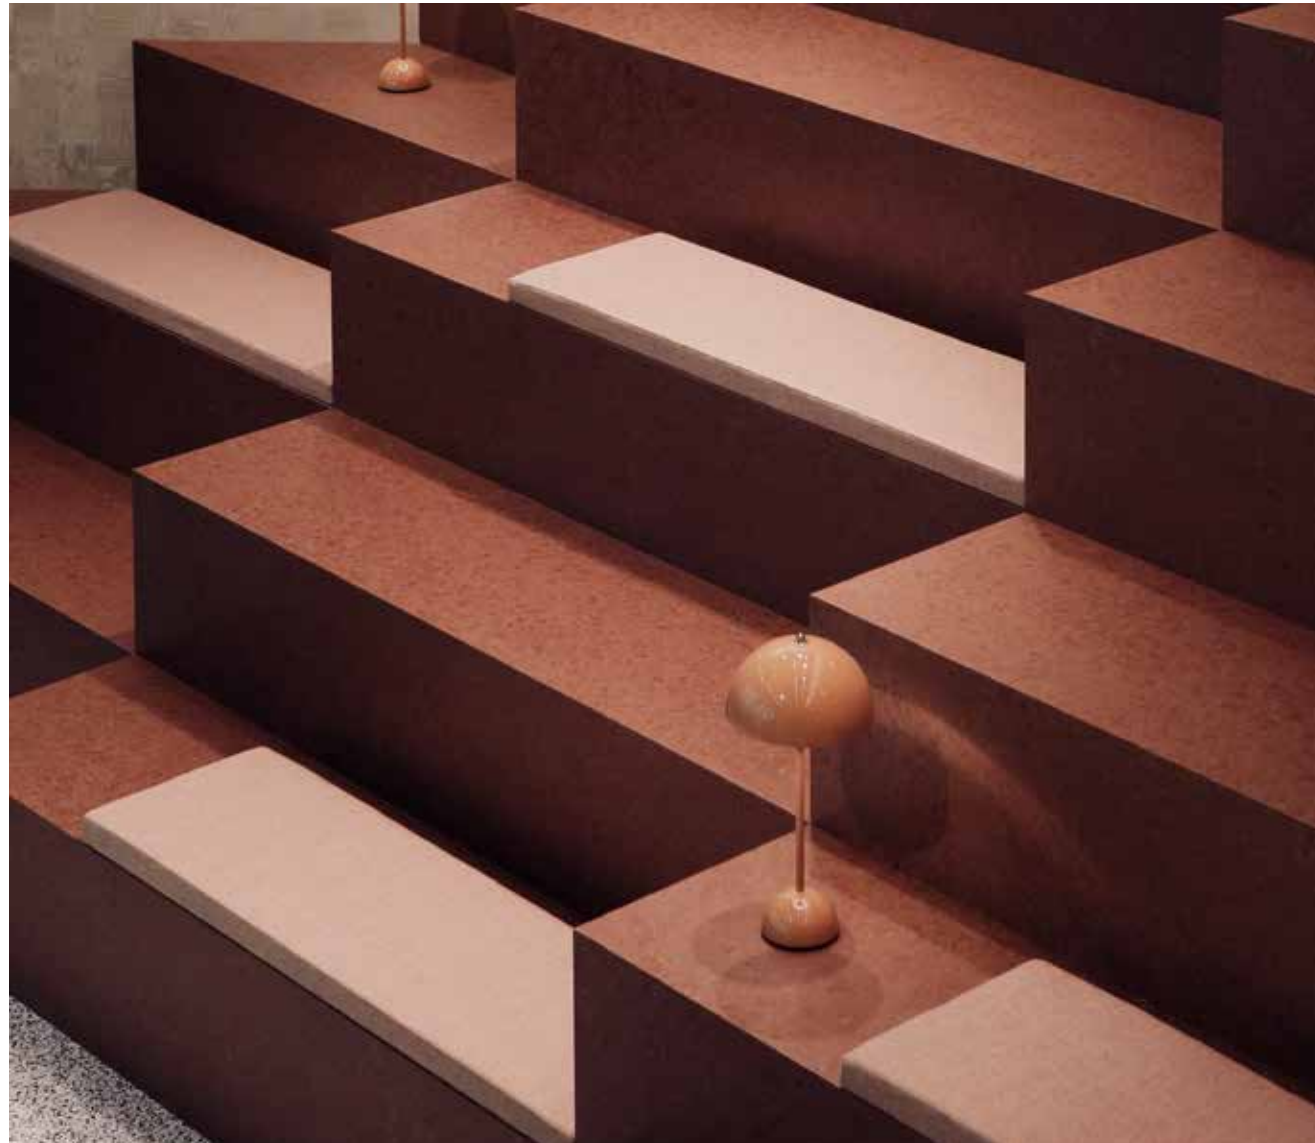

Harmonia pomiędzy materiałem i kolorem jest rzadkością - to jest cel iQ Surface. Współpraca zrodzona z wzajemnego szacunku między twórcami, producentami i materiałami.

Podstawą studia jest wyjątkowe podejście do koloru oraz formy w celu stworzenia projektu, który jest nieoczekiwany, ale zawsze mile widziany. Pragnienie tworzenia pracy, która ma cieszyć i być doceniana przez zapalonych miłośników designu oraz każdego człowieka.

Podobnie jak w zgranych społecznościach, każdy członek studia Note dostarcza wyjątkową perspektywę do projektu oraz twórczości studia - zbiorowa inteligencja, która sprawia, że studio jest silniejsze jako całość.

Kiedy Florian Bougault, dyrektor artystyczny Tarkett EMEA, zdecydował się wprowadzić nową kolekcję, oczywistym był fakt nawiązania współpracy ze studium Note. Szwedzkie studio podziela opinię firmy Tarkett, iż homogeniczne wykładziny winylowe mają niekończące się kierunki do zbadania zarówno dla projektanta, jak i architekta.

Szczerzy materiał, ukazujący wszystkie swoje cechy, nie udający czegoś, czym nie jest. Wytrzymały materiał, elastyczny, a przede wszystkim opowiadający konkretną historię. Stworzona kolekcja jest prawdziwym dowodem na to, dlaczego iQ Surface firmy Tarkett jest materiałem, z którym należy się liczyć na tak wielu poziomach.

Kwestia nawierzchni




Dobry materiał w przypadku designu i architektury to materiał wszechstronny. Beton, drewno, nawet winyl - wszystko dostosowane do wielu zastosowań oraz innowacyjnych aplikacji.

W przypadku winylu, projektant bądź architekt dysponuje wszechstronną, wytrzymałą powierzchnią wykonaną dla najbardziej wymagających warunków. W roku 1947 firma Tarkett wprowadziła innowacje w zakresie kreatywnego wykorzystania winylu, od jego początków jako wykładziny, do miejsca gdzie jest obecnie - wysoce kreatywnego narzędzia do projektowania o silnych cechach ekologicznych.

iQ Surface posiada wszystkie nowatorskie innowacje Tarkett skonfigurowane w kierunku najbardziej kreatywnych aplikacji. Grubość zaledwie 2mm zapewnia trwałą żywotność homogenicznej wykładziny winylowej Tarkett bez wpływu na jej wygląd. Jeżeli zaś jest to potrzebne, zalecamy polerowanie na sucho (dry-buff), aby przywrócić kolor wykładziny.

Jest to jednak również elastyczny, twórczy materiał do obiektów owijający przedmioty, wspinający się po ścianach, tworzący wzory w różnych kombinacjach.

Kolekcja iQ Surface chce aby ją używać i z nią eksperymentować; jej nowa kolorystyka zachęca do kombinacji odcieni z nakrapianymi akcentami. Prawdziwy plac zabaw dla projektantów.

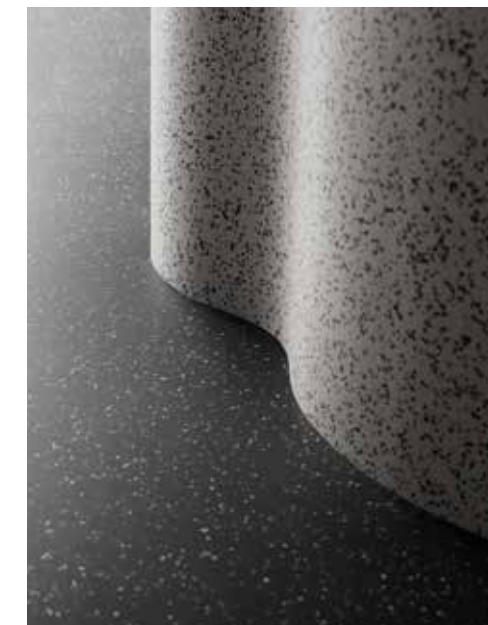


Jako całość, kolekcja iQ Surface jest innowacyjnym narzędziem, które wspiera każdego projektanta lub architekta. Świat, w którym kreatywność jest wzmocniona materiałem i jego potencjałem.

Nowy na całe życie



Jedną z największych zalet produktów homogenicznych jest możliwość ich renowacji do oryginalnej formy przy regularnym stosowaniu metody polerowania na sucho (dry-buffing). Metoda ta zapewnia gładkość powierzchni oraz wysoką odporność. Konstrukcja homogenicznej wykładziny iQ pozwala na regularne polerowanie na sucho w trakcie całej żywotności produktu, bez potrzeby używania chemikaliów.

"Sposób, w jaki iQ surface jest skonstruowana, oznacza iż wizja projektanta lub architekta utrzyma jej estetyczną moc niezależnie od tego, jak bardzo zostanie użyta. Obecnie bardzo niewiele materiałów dostępnych dla projektantów ma właśnie takie właściwości. To właśnie sprawia, iż nowa kolekcja firmy Tarkett jest tak wyjątkowa, a jej prawdziwe piękno staje się widoczne po jej zainstalowaniu". Per Sternegård, Product Manager, Tarkett.

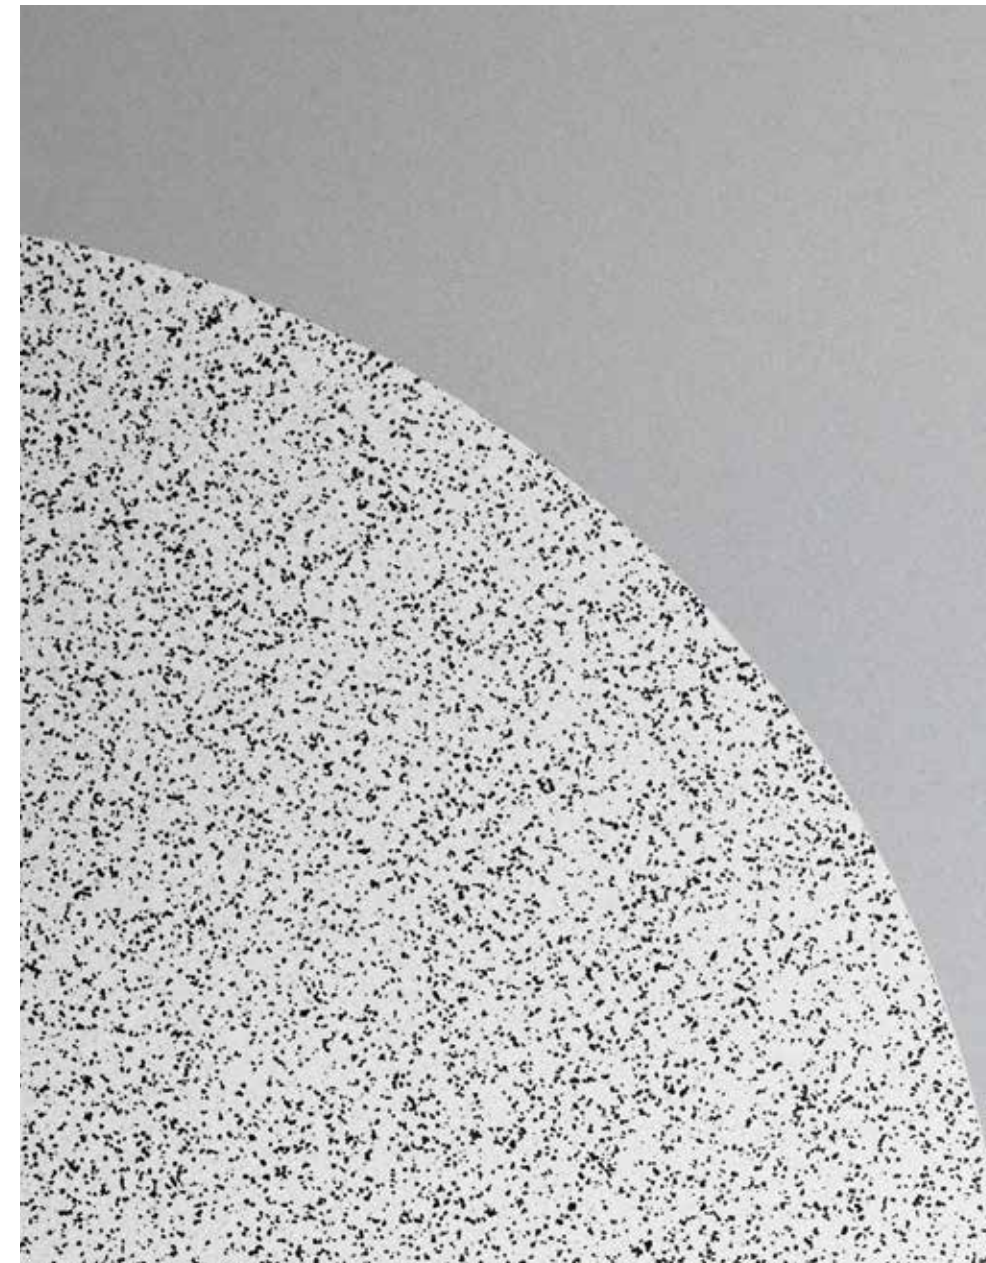

Uczciwość i trwałość.
Jedną z unikalnych cech iQ
Surface jest to, że jej
kolory i walory estetyczne są
niezmienne od dziesięcioleci.

Dobra przyszłość



Zaawansowane techniki recyklingu firmy Tarkett umożliwiają wykorzystanie materiałów odpadowych w taki sposób, aby wydajność i estetyka produktu była niezmieniona poprzez recyklowaną zawartość. To jest prawdziwy upcycling.

ReStart to program firmy Tarkett zapewniający pomoc w odbieraniu odpadów z instalacji podłogowych. W latach 2010 - 2017 na całym świecie zebrano 99 tysięcy ton wykładzin podłogowych (w tym winylowych, linoleum oraz dywanów).

iQ Surface to kolekcja homogenicznych wykładzin wykonana z małych granulek winylu oraz starannie dobranej mieszanki wypełniaczy mineralnych nie posiadająca plastifikatorów opartych na ftalanach. Jest niezwykle odpornym, elastycznym produktem o jednolitej powierzchni o grubości zaledwie 2mm.

Dzięki winylowi - głównemu składnikowi - firma Tarkett jest w stanie zastąpić proporcjonalnie surowce pierwotne materiałem pochodzącym z recyklingu z produkcji, instalacyjnych odpadów czy zdemontowanych wykładzin, zgromadzonych w ramach programu ReStart.

Jednym z głównych aspektów programu ReStart jest to, iż firma Tarkett może obecnie odbierać zdemontowane wykładziny winylowe (produkcji Tarkett po 2011 roku), aby wykorzystać je ponownie w swojej pętli produkcji. Jest to znaczący krok w kierunku świata wolnego od wykorzystywania paliw kopalnych. Oznacza to, że iQ Surface może być zainstalowany, używany przez wiele dekad, następnie zaś zwrócony prosto do nowych homogenicznych wykładzin winylowych.

Kolekcja iQ Surface została opracowana z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym. Surowce są starannie dobierane w oparciu o ochronę zdrowia oraz środowiska, a podstawowy polimer winylowy ma doskonałe właściwości recyklingowe. Co więcej, iQ Surface ma wyjątkowo niską emisję LZO (Lotnych Związków Organicznych), co przyczynia się do uzyskania optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach i jest w 100% wolna od ftalanów dla zdrowszego środowiska wewnątrz. Prawdziwy materiał ze świadomą duszą.



Ronneby, Szwecja - serce innowacyjnych wykładzin winylowych. To stąd firma Tarkett eksportuje winylowe rozwiązania do projektantów, architektów oraz deweloperów od 1947 roku. Korzenie kolekcji iQ Surface leżą właśnie w tym mieście - w miejscu, w którym wydajność techniczna, wytrzymałość, a także elegancja tworzą harmonijną całość.

Szwedzkie dziedzictwo



Granulki winylowe Tarkett, podstawa iQ Surface.

Heterogeniczne wykładziny winylowe firmy Tarkett są typowym szwedzkim rozwiązaniem. Podobnie jak inne kultowe rozwiązania ze Skandynawii, jego forma była historycznie kierowana jego funkcją.

Nowa kolekcja iQ Surface powstała dzięki współpracy firmy Tarkett oraz Note; szwedzkie studio projektowe, którego praca charakteryzuje się równomiernym zespoleniem formy oraz funkcji.

Kolekcja zawierająca opowieści pięciu kolorów otwierające ogromne możliwości twórcze, które w pełni wykorzystują zalety homogenicznego winylu nadającego się do projektowania i architektury.

Firma Tarkett oraz studio Note wykreowali kolekcję, która może być nieskończenie łączona zarówno z innymi materiałami takimi jak stal, drewno lub szkło, jak również różnymi liniami kolorystycznymi.

Każdy kolor ma swoją opowieść, zakres tonów, poziomów jasności. Wszystko po to, aby oczarować projektanta, zaś docelowo widza. Cała kolekcja iQ Surface może zostać zaadoptowana do projektu nie tylko jako pokrycie podłogowe, ale również ściennie. To kolejny przełom dla materiału, który zapoczątkował swoje życie w Szwecji, zaś został uznany na całym świecie.



Kolekcja Contrast

Gra w monotonnej skali.
Kontrast światła i ciemności na
jednym poziomie z głębią, która
przyciąga oko.



"To był pierwszy raz, kiedy pracowaliśmy z projektem, gdzie schemat koloru oraz kolor kolekcji był produktem. Z kolekcją iQ Surface stworzyliśmy indywidualne składniki, które muszą razem pracować jako część kolekcji."
My Degerth, Note





Dzięki eleganckiej i ciepłej czerwieni oraz młodzięzowej ekspresji, Rouge jest delikatną, a zarazem radosną kolekcją, która kontrastuje z ciężkimi materiałami, takimi jak surowce.

Kolekcja Rouge



"Każda kolorystyka ma potencjał, aby stać się bohaterem przestrzeni, produktu lub projektu. To właśnie wszechstronność projektu iQ Surface jest najbardziej atrakcyjna dla projektanta. Wartym zapamiętania jest fakt, że kolekcja jako całość jest dla Ciebie, abyś mógł bawić się nią, wyjść poza wszystkie opowieści i nie czuć się ograniczonym. iQ Surface to rodzina, która chce napisać i przeżyć wspólną opowieść. Charlotte Ackemar, Note.

Kolekcja Sober

Prawdziwe poczucie dojrzałości i klasy.
Ponadczasowe cechy kolekcji Sober to niebieskie
odcienie z dodatkiem szarości i beżu, dzięki czemu
jest ona żywa, ale niezakłócona.



W trakcie dobierania i grupowania kolorów iQ Surface przyświecała nam idea, aby te kolekcje grały rolę "skóry". Pokrycie, w które możesz ubrać całe pomieszczenie. To materiał, który zasługuje na wypełnienie przestrzeni, można zrobić z nim tak wiele. Dla nas, jako Note nie powinno dotyczyć to tylko podłóg."

My Degerth, Note.





Mgliste zielenie i turkusy pośrednio nawiązują do natury. Kolekcja Dimmed to świetny fundament dla wiosny o stałej, spokojnej gamie kolorów.

Kolekcja Dimmed



"Nie chcieliśmy mieć po prostu monotonnej powierzchni. Większa liczba kolorów w ramach jednej gamy kolorystycznej ułatwia łączyć różne elementy z całej kolekcji. Zawsze będzie występowało poczucie rodziny we wszystkich pięciu opowieściach, jako części DNA projektu. To co jest wspaniałe, to mieć możliwość odkrywania nowych sposobów używania technik opracowanych przez firmę Tarkett w Ronneby, aby stworzyć coś nowego." My Degerth, Note.

Kolekcja Vivid

Wyraźne odcienie czerwieni i współczesne kombinacje kolorów zapewniają odważną paletę do pracy. Świeże, żywe kontrasty, ale nigdy nie przytłaczające.



"W Note nie lubimy podróbek. Kolekcja iQ Surface nie próbuje odwoływać się do czegoś, czym nie jest. To jest produkt oparty na polimerach oraz sztucznych surowcach, ale wciąż zaprojektowany przez człowieka. Kiedy patrzysz na to, to właśnie widzisz; to jest szczerzy materiał."

Charlotte Ackemar, Note



iQ Surface


Wzór/ Design	Nazwa koloru	Rolki 2m x 23m	Płytki 61 x 61cm	NCS	LRV	Kolor NCS	Sznur spawalnicy	Sznur Nazwa koloru	Sznur Numer SAP	Sznur NCS
Contrast	Contrast Airy	21089 083	21091 083	NCS S 1500-N	63%	0,79	Master	White Grey	1287728	1002-Y50R
Contrast	Contrast Multi	21089 084	21091 084	NCS S 3000-N	45%	0,64	Master	Grey	1287322	2002-Y50R
Contrast	Contrast Accent	21089 162	21 091 162	NCS S 8502-B	8%	0,18	Master	Black	1291845	8005-R80B
Contrast	ZALECANE POŁĄCZENIA						Accent	Coral	1287893	1070-Y90R
Contrast							Accent	Medium Green	1287294	6005-G80Y
Contrast							Accent	Dark Burgundy	1287365	7010-R10B
Rouge	Rouge Airy	21089 074	21091 074	NCS S 1505-Y50R	60%	0,78	Master	Light Beige	1291809	1002-Y50R
Rouge	Rouge Multi	21089 080	21091 080	NCS S 3020-Y80R	37%	0,55	Master	Red	1289006	4030-Y90R
Rouge	Rouge Accent	21089 163	21 091 163	NCS S 6020-Y90R	13%	0,29	Master	Medium Burgundy	1287925	6020-Y90R
Rouge	ZALECANE POŁĄCZENIA						Accent	Nude Beige	1294304	1515-Y60R
Rouge							Accent	Camel	1291363	3020-Y40R
Rouge							Accent	Dark Burgundy	1287365	7010-R10B
Vivid	Vivid Airy	21089 089	21091 089	NCS S 2502-R	52%	0,69	Master	Light Grey	1287770	1500-N
Vivid	Vivid Multi	21 089 090	21091 090	NCS S 4010-Y70R	33%	0,50	Master	Red	1289057	3060-Y90R
Vivid	Vivid Accent	21089 181	21091 181	NCS S 8010-R90B	6%	0,14	Master	Deep Blue	1287929	8010-R90B
Vivid	ZALECANE POŁĄCZENIA						Accent	Coral	1287893	1070-Y90R
Vivid							Accent	Nude Beige	1294304	1515-Y60R
Vivid							Accent	Camel	1291363	3020-Y40R
Dimmed	Dimmed Airy	21089 085	21091 085	NCS S 2005-Y50R	57%	0,76	Master	Green White	1287779	1502-Y50R
Dimmed	Dimmed Multi	21089 086	21091 086	NCS S 3502-Y	36%	0,54	Master	Medium Green	1287294	6005-G80Y
Dimmed	Dimmed Accent	21089 164	21091 164	NCS S 7502-Y	12%	0,27	Master	Dark Brown	1287526	7502-Y
Dimmed	ZALECANE POŁĄCZENIA						Accent	Darker Green	1287474	8000-N
Dimmed							Accent	Nude Beige	1294304	1515-Y60R
Dimmed							Accent	Camel	1291363	3020-Y40R
Sober	Sober Airy	21089 087	21091 087	NCS S 2005-Y70R	54%	0,70	Master	Light Beige	1291809	1002-Y50R
Sober	Sober Multi	21089 088	21091 088	NCS S 4005-B20G	30%	0,46	Master	Grey Green	1287677	6010-B30G
Sober	Sober Accent	21089 165	21091 165	NCS S 8010-B10G	7%	0,17	Master	Night blue	1287927	8005-B20G
Sober	ZALECANE POŁĄCZENIA						Accent	Camel	1291363	3020-Y40R
Sober							Accent	Nude Beige	1294304	1515-Y60R
Sober							Accent	Medium Burgundy	1287925	6020-Y90R
Solid	Solid Seashell	21089 092	21091 092	NCS S 1002-Y50R	74%	0,89	Master	White	1287697	1002-Y
Solid	Solid Ash	21089 091	21091 091	NCS S 2002-R	55%	0,77	Master	Grey White	1287446	2000-N
Solid	Solid Peach	21089 093	21091 093	NCS S 2010-Y40R	51%	0,75	Master	Peach	1287930	2010-Y50R
Solid	Solid Dark Ash	21089 094	21 091 094	NCS S 3500-N	39%	0,64	Master	Grey	1287781	4000-N
Solid	Solid Powder	21089 095	21091 095	NCS S 3010-Y50R	41%	0,66	Master	Powder	1287931	3010-Y60R

Surface Wall

Wzór / Design	Nazwa koloru	Rolki 2m x 23m	Płytki 61 x 61cm	NCS	LRV	Kolor NCS	Sznur spawalnicy	Sznur Nazwa koloru	Sznur Numer SAP	Sznur NCS
Contrast	Contrast Upper	21090 815	-	NCS S 3000-N	45%	0,64	Master	Grey	1287322	2002-Y50R
Rouge	Rouge Upper	21090 387	-	NCS S 1505-Y50R	60%	0,78	Master	Light Beige	1291809	1002-Y50R
Vivid	Vivid Upper	21090 389	-	NCS S 2502-R	52%	0,69	Master	Light Grey	1287770	1500-N
Dimmed	Dimmed Upper	21090 388	-	NCS S 2005-Y50R	57%	0,76	Master	Green White	1287779	1502-Y50R
Sober	Sober Upper	21090 386	-	NCS S 2005-Y70R	54%	0,70	Master	Light Beige	1291809	1002-Y50R
Solid	Solid Upper Seashell	21090 813	-	NCS S 1002-Y50R	74%	0,89	Master	White	1287697	1002-Y
Solid	Solid Upper Ash	21090 812	-	NCS S 2002-R	55%	0,77	Master	Grey White	1287446	2000-N

Kolory iQ Surface

Contrast



Airy

Multi

Accent

Rouge




Airy

Multi

Accent

Vivid



Airy

Multi

Accent

Dimmed



Airy

Multi

Accent

Sober








Airy

Multi

Accent

Solid



Ash

Dark Ash

Seashell

Peach

Powder

Kolory Surface Wall

Contrast




Upper

Rouge



Upper

Vivid



Upper

Dimmed





Upper

Sober



Upper

Solid



Upper Seashell

Upper Ash

Projektowanie za pomocą sznurów spawalniczych

WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ MIESZANIA I ŁĄCZENIA KOLORÓW

Podobnie jak w przypadku kolekcji iQ Surface, wybór sznurów spawalniczych został zaprojektowany tak, aby łączyć i dopasowywać wzory oraz rodziny kolorów. Wyróżniające się elementy można łatwo uzyskać poprzez dopasowanie kolorów sznurów spawalniczych w ramach kolekcji kolorów iQ Surface. Można wybierać jeden z 20 kolorów wzorcowych lub jeden z 5 dodatkowych kolorów, które zostały opracowane w celu tworzenia kolejnych odcieni (Coral, Nude Beige, Camel, Darker Green i Dark Burgundy) - tabela str. 24.



Contrast Accent
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze White Grey, Grey, Black
Po prawej – 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Coral, Medium Green i Dark Burgundy



Rouge Accent
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Light Beige, Red, Medium Burgundy
Po prawej – 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Nude Beige, Camel oraz Dark Burgundy



Dimned Airy
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Green White, Medium Green, Dark Brown
Po prawej – 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Darker Green, Nude Beige oraz Camel




Vivid Airy
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Light Grey, Red, Deep Blue
Po prawej – 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Coral, Nude Beige oraz Camel




Sober Multi
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Light Beige, Grey Green, Night Blue
Po prawej – 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Camel, Nude Beige oraz Medium Burgundy

WTAPIAJĄCE SIĘ

Sznury spawalnicze to wytłaczane nici winylowe, które można stosować do łączenia dwóch oddzielnych arkuszy materiału winylowego iQ, do podłóg, ścian lub mebli. Tradycyjnie stosuje się sznury w kolorze, który wtapia się w materiał powierzchniowy. Listę najlepiej pasujących sznurów spawalniczych (20 wzorcowych referencji, po jednym do każdego koloru iQ Surface) można znaleźć w tabeli na stronie 24.




Contrast Multi z wtapiającym się sznurem spawalniczym Grey




Rouge Accent z wtapiającym się sznurem spawalniczym Medium Burgundy



Sober Multi z wtapiającym się sznurem spawalniczym Grey Green



Dimned Airy z wtapiającym się sznurem spawalniczym Green White



Vivid Airy z wtapiającym się sznurem spawalniczym Light Grey

iQ Surface

DANE TECHNICZNE

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	iQ Surface	Surface Wall
Typ pokrycia podłogowego	ISO 10581	Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe	-
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I	
Typ pokrycia ściennego	EN 259-1	-	Homogeniczne winylowe pokrycie ścienne
Znakowanie CE	EN 14041	Tak	-
	EN 15102	-	Tak
Klasyfikacja	ISO 10874	Komercyjna: 34 Przemysłowa: 43	-
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	iQ Surface	Surface Wall
Zabezpieczenie powierzchni		iQ PUR	PU-Shield
Grubość całkowita	ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2.0 mm	2.0 mm
Waga całkowita/m²	ISO 23997	2800 g	3400 g
Forma dostawy	ISO 24341 – EN 426 Rolka	Ok. 23 mb. x 200 cm Kod 21089_ _ _ 3 cyfrowy kod koloru	Ok. 23 mb. x 200 cm Kod 21090_ _ _ 3 cyfrowy kod koloru
	ISO 24342 – EN 427 Płytki	61.0 x 61.0 cm – 14 płytek/op. = 5.21 m² Kod 21091_ _ _ 3 cyfrowy kod koloru	-
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	iQ Surface	Surface Wall
Reakcja na ogień	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasa Bfl s1 ≥ 8 kW/m² Zgodne	-
	EN 13501-1 AS/NZS 3837	-	Klasa B s2 d0 Klasa B
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m³ (po 28 dniach)	≤ 10 µg/m³ (po 28 dniach)
Pomieszczenie czyste	ISO 14644-1	ISO klasa 4	ISO klasa 4
Odporność chemiczna	ISO 26987	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Niskie ryzyko poślizgu	-
Pomieszczenie mokre	EN 13553 Aneks A Test Wetroom GBR Klasa VT	Wodoszczelne	Zatwierdzone
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1	Wymagana wartość: ≤ 0.10 mm Najlepsza zmierzona wartość: 0.02 mm	-
Stabilność wymiarowa	ISO 23999	≤ 0.40 % rolki ≤ 0.25 % płytki	≤ 0.40 %
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń	-
Elastyczność	ISO 24344	Zgodne	Zgodne
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV	-
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie – max 27°C	-
Opór cieplny	EN 12667	Ok. 0.01 m² K/W	-
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Ocena oddziaływania mikroorganizmów	ISO 846:Część C	Nie sprzyja wzrostowi	Nie sprzyja wzrostowi
Wytrzymałość spawania	EN 684	Średnia wartość: ≥ 400 N/50 mm	Średnia wartość: ≥ 400 N/50 mm
Kolory		20	7

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu (02/2019).
Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji.
Proszę skontaktować się z Tarkett pod wskazanym adresem, aby uzyskać te instrukcje.

iQ Surface



Surface Wall



iQ Surface

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

iQ Surface

Wybrana homogeniczna wykładzina podobna do iQ Surface należąca do kategorii kompaktowych wykładzin winylowych zgodnie z normą ISO 15081, dostępna jest w arkuszu szerokości 2 m z zawartością spoiwa Typu I oraz grubością 2 mm.

Receptura produktu nie zawiera plastifikatora na bazie ftalanów. Produkt jest sprasowaną homogeniczną wykładziną winylową i zawiera ponad 25% materiału z recyklingu.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań, iQ oferuje wiodącą w swojej klasie wydajność NA CAŁE ŻYCIE. Homogeniczna struktura oznacza, iż produkt można polerować na sucho, aby uzyskać gładką, odporną nawierzchnię, niezbędną do zapewnienia maksymalnej higieny, jak również odporności na chemikalia lub zaplamienia.

Sznury spawalnicze są dostępne w gamie kontrastowych kolorów skoordynowanych ze wzorami podłóg, aby zapewnić idealne wykończenie.

Emisja lotnych związków organicznych (LZO) jest bardzo niska, mierzona po 28 dniach zgodnie z normą EN 16516. Emisja zbliżona do zera (granica kwalifikacji), całkowita emisja LZO oraz emisja formaldehydu są poniżej 10 µg/m³.

Jest wolny od formaldehydu oraz zgodny w 100% z rozporządzeniem REACH.

Można go w 100% poddać recyklingowi, a ścinki instalacyjne mogą zostać odebrane i poddane recyklingowi za pośrednictwem programu ReStart.

iQ Surface objęta jest 10-letnią gwarancją.

WIĘCEJ POWODÓW, ABY WYBRAĆ IQ SURFACE

- ✓ W 100% wolne od ftalanów
- ✓ Zero formaldehydu
- ✓ W 100% nadający się do recyklingu
- ✓ Raporty z tesót i certyfikaty dostępne są życzenie

Surface Wall

Wybrana homogeniczna okładzina ścienna podobna do Surface Wall jest zgodna z normą EN 259-1, dostępna jest w arkuszu o szerokości 2 m i grubości 2 mm.

Receptura produktu nie zawiera plastifikatora na bazie ftalanów. Produkt jest sprasowaną homogeniczną wykładziną winylową i zawiera ponad 25% materiału z recyklingu.

Produkt jest wzmocniony warstwą poliuretanową utwardzaną światłem UV, PU-Shield, który zapewnia maksymalną odporność na chemikalia lub zaplamienia we wrażliwych środowiskach.

Sznury spawalnicze są dostępne w gamie kontrastowych kolorów skoordynowanych ze wzorami ścian, aby zapewnić idealne wykończenie.

Emisja lotnych związków organicznych (LZO) jest bardzo niska, mierzona po 28 dniach zgodnie z normą EN 16516. Emisja zbliżona do zera (granica kwalifikacji), całkowita emisja LZO oraz emicja formaldehydu są poniżej 10 µg/m³.

Jest wolny od formaldehydu oraz zgodny w 100% z rozporządzeniem REACH.


Można go w 100% poddać recyklingowi, a ścinki instalacyjne mogą zostać odebrane i poddane recyklingowi za pośrednictwem programu ReStart.

Surface Wall objęta jest 10-letnią gwarancją.

- ✓ Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach
- ✓ Suma LZO (TVOC) <10µg/m³ po 28 dniach
- ✓ Certyfikat FloorScore® (w trakcie)
- ✓ Zakład produkcyjny certyfikowany ISO 14001
- ✓ Zgodny z rozporządzeniem REACH i oznakowanie CE

iQ Surface

INSTRUKCJA INSTALACJI



1. OCENA PODŁOŻA

- Podkład musi być czysty, twardy, równy, suchy oraz pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń mogących wpłynąć na zachowanie wykładziny.

- Podkłady mineralne muszą posiadać barierę przeciwwilgociową zgodnie z lokalnymi standardami.

- Podkłady mineralne muszą posiadać odpowiednią wilgotność do instalacji wykładziny zgodną z ogólnymi standardami lub zaleceniami producenta podkładu. Cementowe 2% C.M. Anhydrytowe 0,5% C.M. Podkłady grzewcze odpowiednio 1,8% C.M. i 0,3% C.M. dla anhydrytowych.

- Postępuj zgodnie z lokalnymi standardami oraz wytycznymi branżowymi.


- Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48h przed instalacją wykładziny i zapewnić w tym czasie alternatywne ogrzewanie. Stopniowe uruchamianie ogrzewania po 6-7 dniach od zakończenia instalacji wykładziny.



4. SPAWANIE WYKŁADZINY

- Bryty są spawane na gorąco po całkowitym związaniu kleju (24-48h). Połączenia są frezowane do około dwóch trzecich grubości za pomocą ręcznego frezu lub frezarki do wykładzin.

- Spawać na gorąco przy użyciu dyszy Tarkett do szybkiego spawania. Ścinanie sznura należy przeprowadzić w dwóch etapach. Pierwszy bezpośrednio po spawaniu, drugi po schłodzeniu wykładziny.




2. PRZED INSTALACJĄ

- Przechowuj rolki pionowo w bezpiecznej pozycji z przerwą pomiędzy rolkami.

- Wykładzinę, klej i podłoże pozostaw do osiągnięcia temperatury pokojowej, tj. nie mniej niż 18° C. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić 30-60%. Wykładziny muszą być aklimatyzowane w ciepłym pomieszczeniu co najmniej 24 godziny przed instalacją, najlepiej 48 h.

- Instalacja powinna przebiegać w temperaturze pokojowej od 18° C do 26° C. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 15° C. Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność przez co najmniej 72 godziny po instalacji.


- Jeżeli używany jest materiał z kilku rolek, powinny one mieć takie same numery seryjne produkcji i być instalowane w kolejności zgodnej z numeracją rolek z danej serii.



5. PO INSTALACJI

- Zawsze należy chronić podłogę grubym papierem, płytami ochronnymi lub podobnym materiałem w okresie budowy. Jeśli używasz taśmy klejącej, nie wolno jej stosować bezpośrednio do powierzchni wykładziny.

WAŻNE!
Zakaz ruchu pieszego przez 24 godziny od instalacji. Brak intensywnego ruchu, obciążenia toczenia lub umiejscowienia mebli przez 72 godziny po instalacji. Większość producentów klejów do podłóg określa 72 godziny jako okres osiągnięcia ostatecznej wytrzymałości.



3. INSTALACJA WYKŁADZINY

- Przytnij bryty na długość i ułóż je, aby zrelaksowały się przed montażem. Jest to szczególnie ważne w przypadku dłuższych odcinków.

- Bryty muszą być instalowane w taki sposób, aby uniknąć różnic w kolorach. Odwracaj bryty, kiedy to możliwe. Rekomendujemy cięcie na zakładkę i dopasowanie krawędzi.

- Bryty całościowo kleimy za pomocą kleju rekomendowanego przez firmę Tarkett do wykładzin homogenicznych za pomocą szpachli zębatej A1 / A2. Zobacz instrukcje producenta kleju dotyczące zakresu, czasu otwarcia itp. Przykład odpowiednich klejów można znaleźć na stronie professionals.tarkett.com

- Dociśnij ręcznie wykładzinę aby upewnić się, że pokrycie podłogi dobrze styka się z klejem i całe powietrze zostało usunięte. Upewnij się, że narzędzie służące do dociskania wykładziny podłogowej nie rysuje powierzchni. Następnie użyj walca do wykładzin (około 65 kg) i krzyżowo przewalcuj podłogę.



Surface Wall

INSTRUKCJA INSTALACJI

OCENA PODŁOŻA

- Można instalować na gładkich, suchych, czystych, nośnych ścianach z materiałów mineralnych lub płyt drewnopochodnych. Materiał drewnopochodny musi być trwale mocowany, aby uniknąć pracy lub wypaczenia. Wszelkie podłoża muszą posiadać odpowiednią dopuszczalną wilgotność równoważną dla 40% wilgotności względnej powietrza w 20° C.

- Parametry wilgotności materiałów ściennych muszą być zgodne z normami branżowymi, a wytrzymałość powierzchni musi być wystarczająco mocna aby utrzymać ciężar instalowanej wykładziny.

- Ściany z tynkiem mineralnym wymagają dodatkowego wyrównania za pomocą szpachli wodoodpornej. Powierzchnia musi być równa i nośna.

- Nie wolno instalować na ściany pokrytej farbami olejnymi itp.

PRZYGOTOWANIE

- Pył i luźne elementy muszą zostać całkowicie usunięte. Podłoża chłonne należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym.

- Podczas stosowania mieszanek wygładzających należy stosować produkty, które spełniają wymagania norm budowlanych. UWAGA: W przypadku użycia dwuczęściowych mieszanek poliestrowych mogą wystąpić przebarwienia, jeżeli są one niewłaściwie wymieszane i / lub niewystarczające. Nie mieszaj bezpośrednio na podłożu.

- Do zaznaczania na wykładzinie i ścianach używaj wyłącznie ołówka.

- Jeżeli używany jest materiał z kilku rolek, powinny one mieć takie same numery seryjne produkcji i być instalowane w kolejności zgodnej z numeracją rolek z danej serii.

- Wykładzinę, klej i podłoże pozostaw do osiągnięcia temperatury pokojowej, tj. nie mniej niż 18° C. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić 30-60%. Wykładziny muszą być aklimatyzowane w ciepłym pomieszczeniu co najmniej 24 godziny przed instalacją, najlepiej 48 godzin.

- Rolki powinny być przechowywane na równej powierzchni. Wady w materiale należy niezwłocznie zgłaszać do punktu sprzedaży bez ich instalowania. Zawsze podawaj numery kolorów i rolek, które podano na etykietce.

INSTALACJA

- Instalacja powinna przebiegać w temperaturze pokojowej od 18° C do 26° C. Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność przez co najmniej 72 godziny po instalacji.

- Przytnij bryty na długość i ułóż je, aby zrelaksowały się przed montażem. Jest to szczególnie ważne w przypadku dłuższych odcinków.

- Bryty należy kleić za pomocą kleju zatwierdzonego do homogenicznych winylowych okładzin ściennych Tarkett. Klej rozprowadzamy za pomocą wałka i szpachelki A4. Zobacz instrukcje producenta kleju dotyczące zakresu, czasu otwarcia itp. Rekomendowane kleje można znaleźć na stronie professionals.tarkett.com

- Czas instalacji zależy od rodzaju podłoża, jego chłonności, temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Klej musi być odpowiednio odparowany aby zapewnić odpowiednie utrzymanie wykładziny w czasie instalacji.

- Bryty muszą być instalowane w taki sposób, aby uniknąć różnic w kolorach. Odwracaj bryty, kiedy to możliwe. Jeśli konieczne to przycinamy krawędzie na zakładkę.



- Instalacja pozioma lub pionowa i odpowiednio z lub bez połączenia z cokołami.



POŁĄCZENIE Z WYKŁADZINĄ NA PODŁODZE

- W przypadku połączenia wykładziny ściennej oraz podłogowej zalecamy wykonanie spawania na gorąco.

- W innym wypadku zalecamy profil przejściowy (akcesoria KS61, S60 and S100).

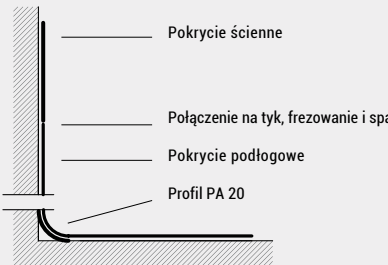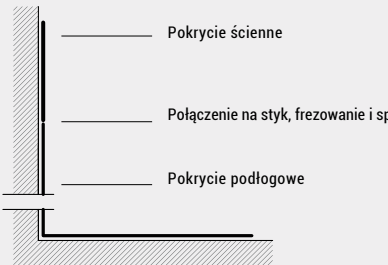

- Spawane na gorąco po związaniu kleju (24-48h). Połączenia są frezowane do około dwóch trzecich grubości za pomocą ręcznego frezu. Spawać użyciu dyszy Tarkett do szybkiego spawania. Ścinanie sznura należy przeprowadzić w dwóch etapach. Pierwszy bezpośrednio po spawaniu drugi po schłodzeniu wykładziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub konkretnych metod instalacji (wet room system, tworzenie cokołów itp.) należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane kleje i masy szpachlowe, w tym zalecane.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux N.V. – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd. – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett Belux N.V. – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd. – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. s.r.o. – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP. Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd. – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

Wzory i zdjęcia pokazane w tym dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Nie stanowią one oferty handlowej, ani nie należy ich traktować jako zaleceń co do sposobu użytkowania produktu.

Projekt: NOTE / Photo: NOTE

objektowe.tarkett.pl

