

iQ Optima

HOMOGENICZNA KOMPAKTOWA WYKŁADZINA WINYLOWA



Świat w ruchu

SUBTELNE KOLORY, KTÓRE WSPIERAJĄ DOBRE SAMOPOCZUCIE

 **Tarkett**

iQ Optima

Świat w ruchu



04 Świat w ruchu: nowa kolekcja iQ Optima

10 Kolekcja iQ Optima

46 Harmonia kolorów

50 Łączenie z kolekcjami iQ Granit i iQ Eminent

56 Co czyni kolekcję iQ Optima wyjątkową?

58 Najwyższa trwałość

62 Prawdziwa wielofunkcyjność

64 Zrównoważony rozwój w centrum uwagi





Nowa kolekcja

Wspieraj dobre samopoczucie dzięki organicznym liniom, subtelnym odcieniom i niezliczonym kombinacjom, jakie oferuje nowa kolekcja inspirowana światem w ruchu.

Kolekcja iQ Optima od ponad 40 lat pozostaje popularnym wyborem. Do tej pory do klientów trafiło 100 milionów metrów kwadratowych wykładziny – teraz dostępnej w nowych wzorach i rozszerzonej paletce kolorów. Oferta zainspirowana została miękkimi rozmyciami oraz zmienną przejrzystością i jakością krycia akwareli. Stanowi ona dopełnienie innych delikatnych odcieni kolekcji.

Kolekcja iQ Optima oferuje unikalny dla produktów Tarkett efekt kierunkowy oraz jest teraz dostępna w 3 wzorach i 55 kolorach.

Funkcjonalność jest podstawą naszej oferty, a kolekcja iQ Optima nie jest tu wyjątkiem. Wykładzina umożliwia zastosowanie unikalnej metody renowacji z polerowaniem na sucho – prostej i skutecznej metody konserwacji, która wydłuża żywotność i zwiększa trwałość rozwiązania podłogowego.

iQ Optima została zaprojektowana z myślą o możliwości łączenia z kolekcjami iQ Granit i iQ Eminent, a także z myślą o estetycznej i technicznej kompatybilności z rozwiązaniami technicznymi iQ, które zapewniają właściwości antypoślizgowe, przewodzące i rozpraszające.

Produkowana w Szwecji oferta cieszy się na całym świecie uznaniem ze względu na zrównoważone właściwości związane z zastosowaniem odpowiedzialnych materiałów oraz możliwością recyklingu w ramach naszego programu ReStart® (ścinki poinstalacyjne i odpady poeksploatacyjne).

iQ Optima: tworzymy historię.


Najwyższe parametry użytkowe przez cały okres eksploatacji

Homogeniczne wykładziny winylowe powstały w Szwecji ponad 60 lat temu i do dziś są podstawowym rozwiązaniem podłogowym w miejscach o dużym natężeniu ruchu, np. w placówkach edukacyjnych i medycznych. Wszechstronność i wytrzymałość sprawiają, że jest to kultowe rozwiązanie zapewniające zarówno trwałość wzorów, jak i techniczną funkcjonalność.




Unikalne nowoczesne kierunkowe wzornictwo

Odmłodzone współczesne desenie



Prawdziwa wielofunkcyjność

Dopasowanie do potrzeb



Najwyższa w klasie trwałość

Unikalna metoda renowacji z polerowaniem na sucho



Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Recykling poeksploatacyjny





iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762
iQ Optima Blend Blue | 3242 993

Kolekcja iQ Optima: nowe podejście do wzornictwa

Opracowana przez naszych projektantów ze Szwecji kolekcja iQ Optima została zainspirowana naturalnym trawertynem i wyróżnia się kierunkowym wzorem, przełamanym spokojnymi akwarelowymi rozmyciami. Chcemy oferować możliwość zabawy efektem kierunkowym i tworzenia inspirujących przestrzeni.

Kojąca, przyjazna i odświeżająca kolekcja iQ Optima została zaprojektowana z myślą o przestrzeniach publicznych nowej generacji.





iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762
iQ Optima Blend Blue | 3242 993

Kolekcja iQ Optima



Kolekcja obejmuje trzy wzory, z których wszystkie zostały ozdobione przezroczystymi drobinami tworzącymi efekt akwareli 3D. Wzór **Mono** jest najmniej kontrastowy i doskonale sprawdza się jako opcja przyjazna dla osób cierpiących na demencję. Wzór **Blend** wykorzystuje kontrastujące odcienie w ramach subtelnego, ale efektownego desenu, a wzór **Original** oferuje delikatne zróżnicowanie odcieni prowadzące do uzyskania efektu akwareli. Wzory są całkowicie unikalne dla Tarkett i zostały wybrane ze względu na ich stonowaną, subtelną estetykę, która doskonale sprawdzi się w przypadku dużych przestrzeni publicznych.



OXID

ARGIL


LICHEN


BASALT

OXID


Czerwone odcienie i chłodne neutralne beże.

Pierwszy z czterech motywów kolorystycznych to starannie wyselekcjonowana grupa żywych i neutralnych odcieni powiązanych z czerwieniami przyrody. Paleta obejmuje cztery odcienie: czerwony, koralowy, jasny ceglany i ciemny ceglany, które można łatwo łączyć ze stonowanymi neutralnymi odcieniami gliny i beżu. Paleta wnosi harmonię i głębię, idealną do tworzenia dynamicznych i zniuansowanych wystrojów.

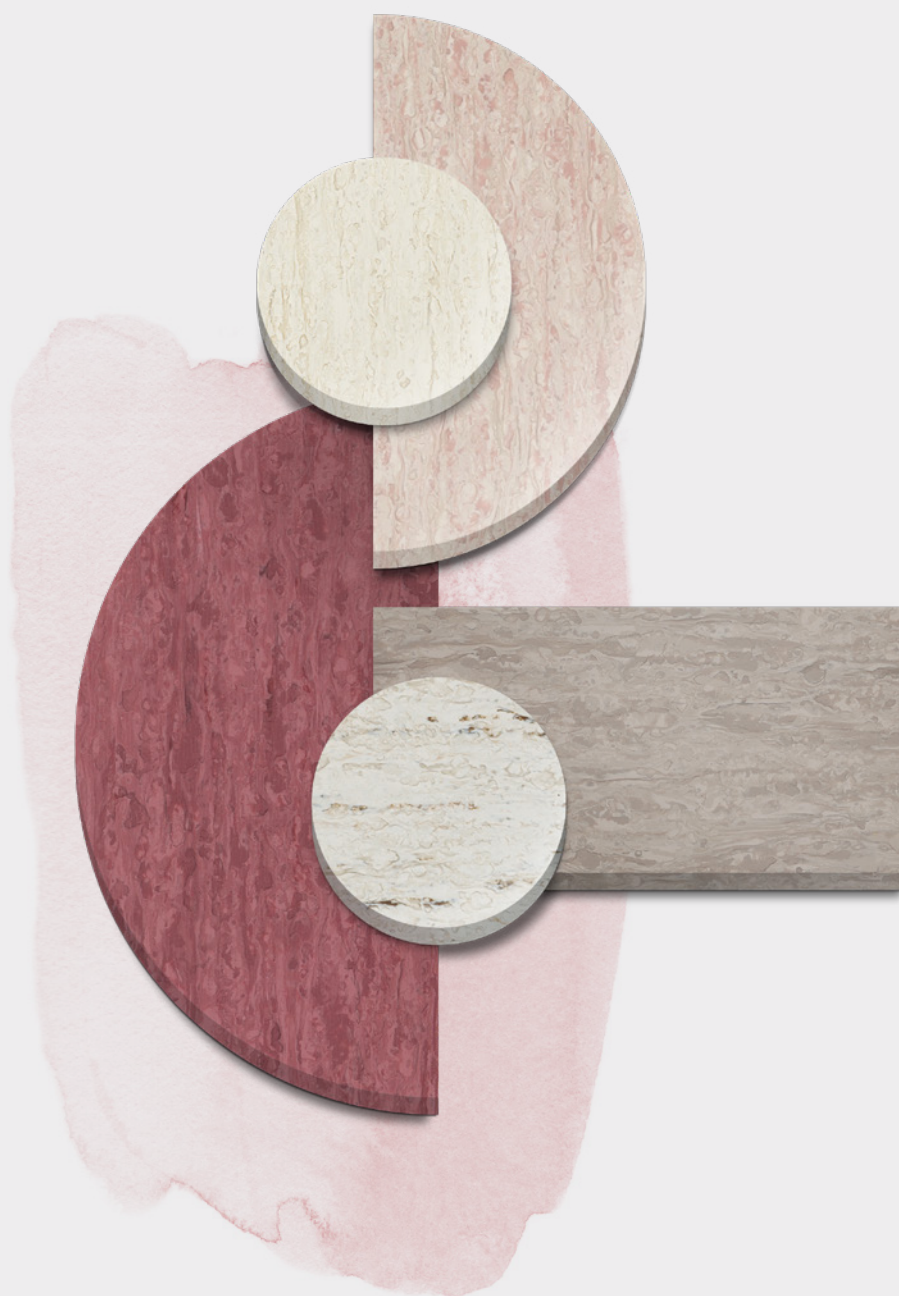

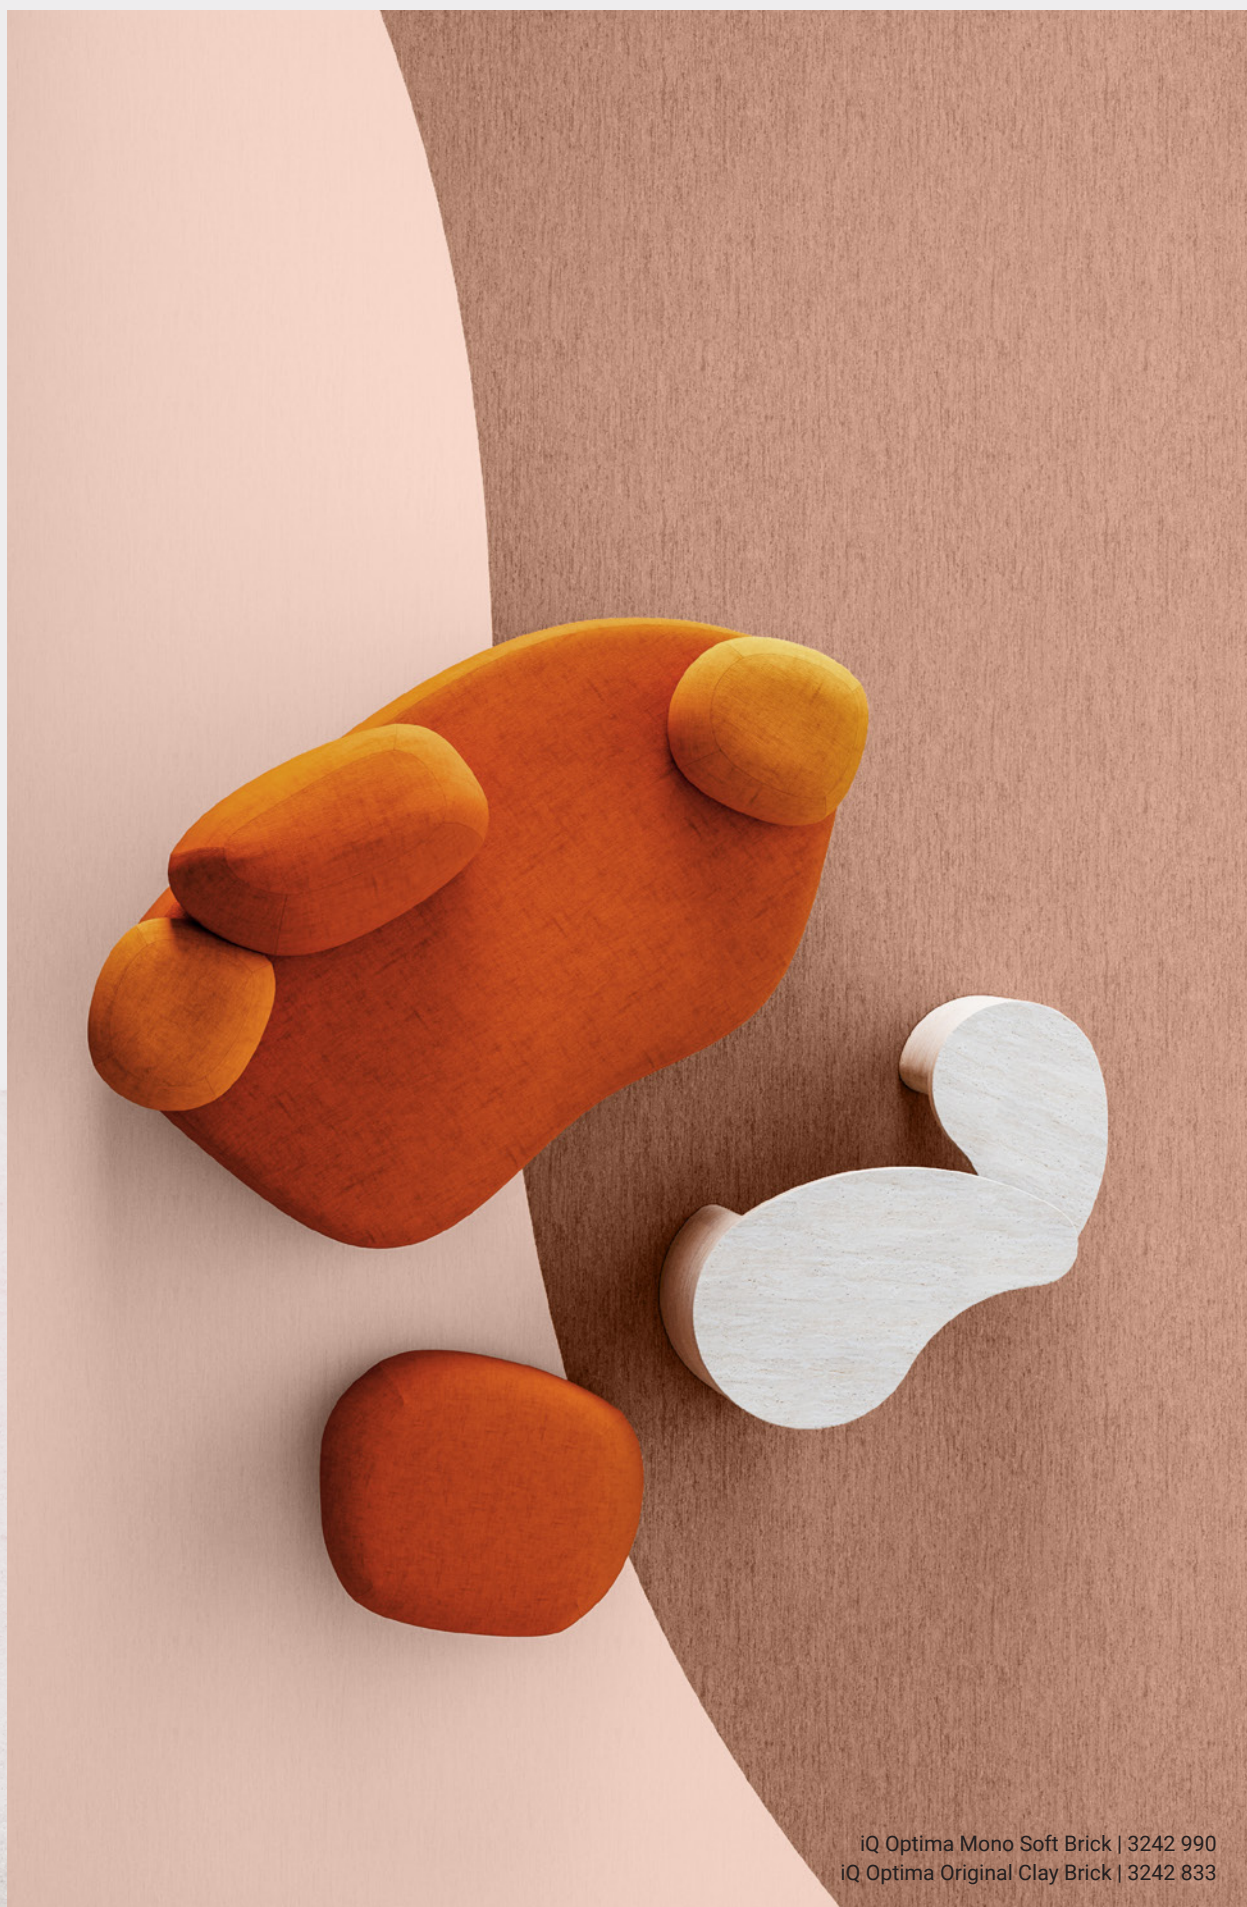

iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990
iQ Optima Original Clay Brick | 3242 833

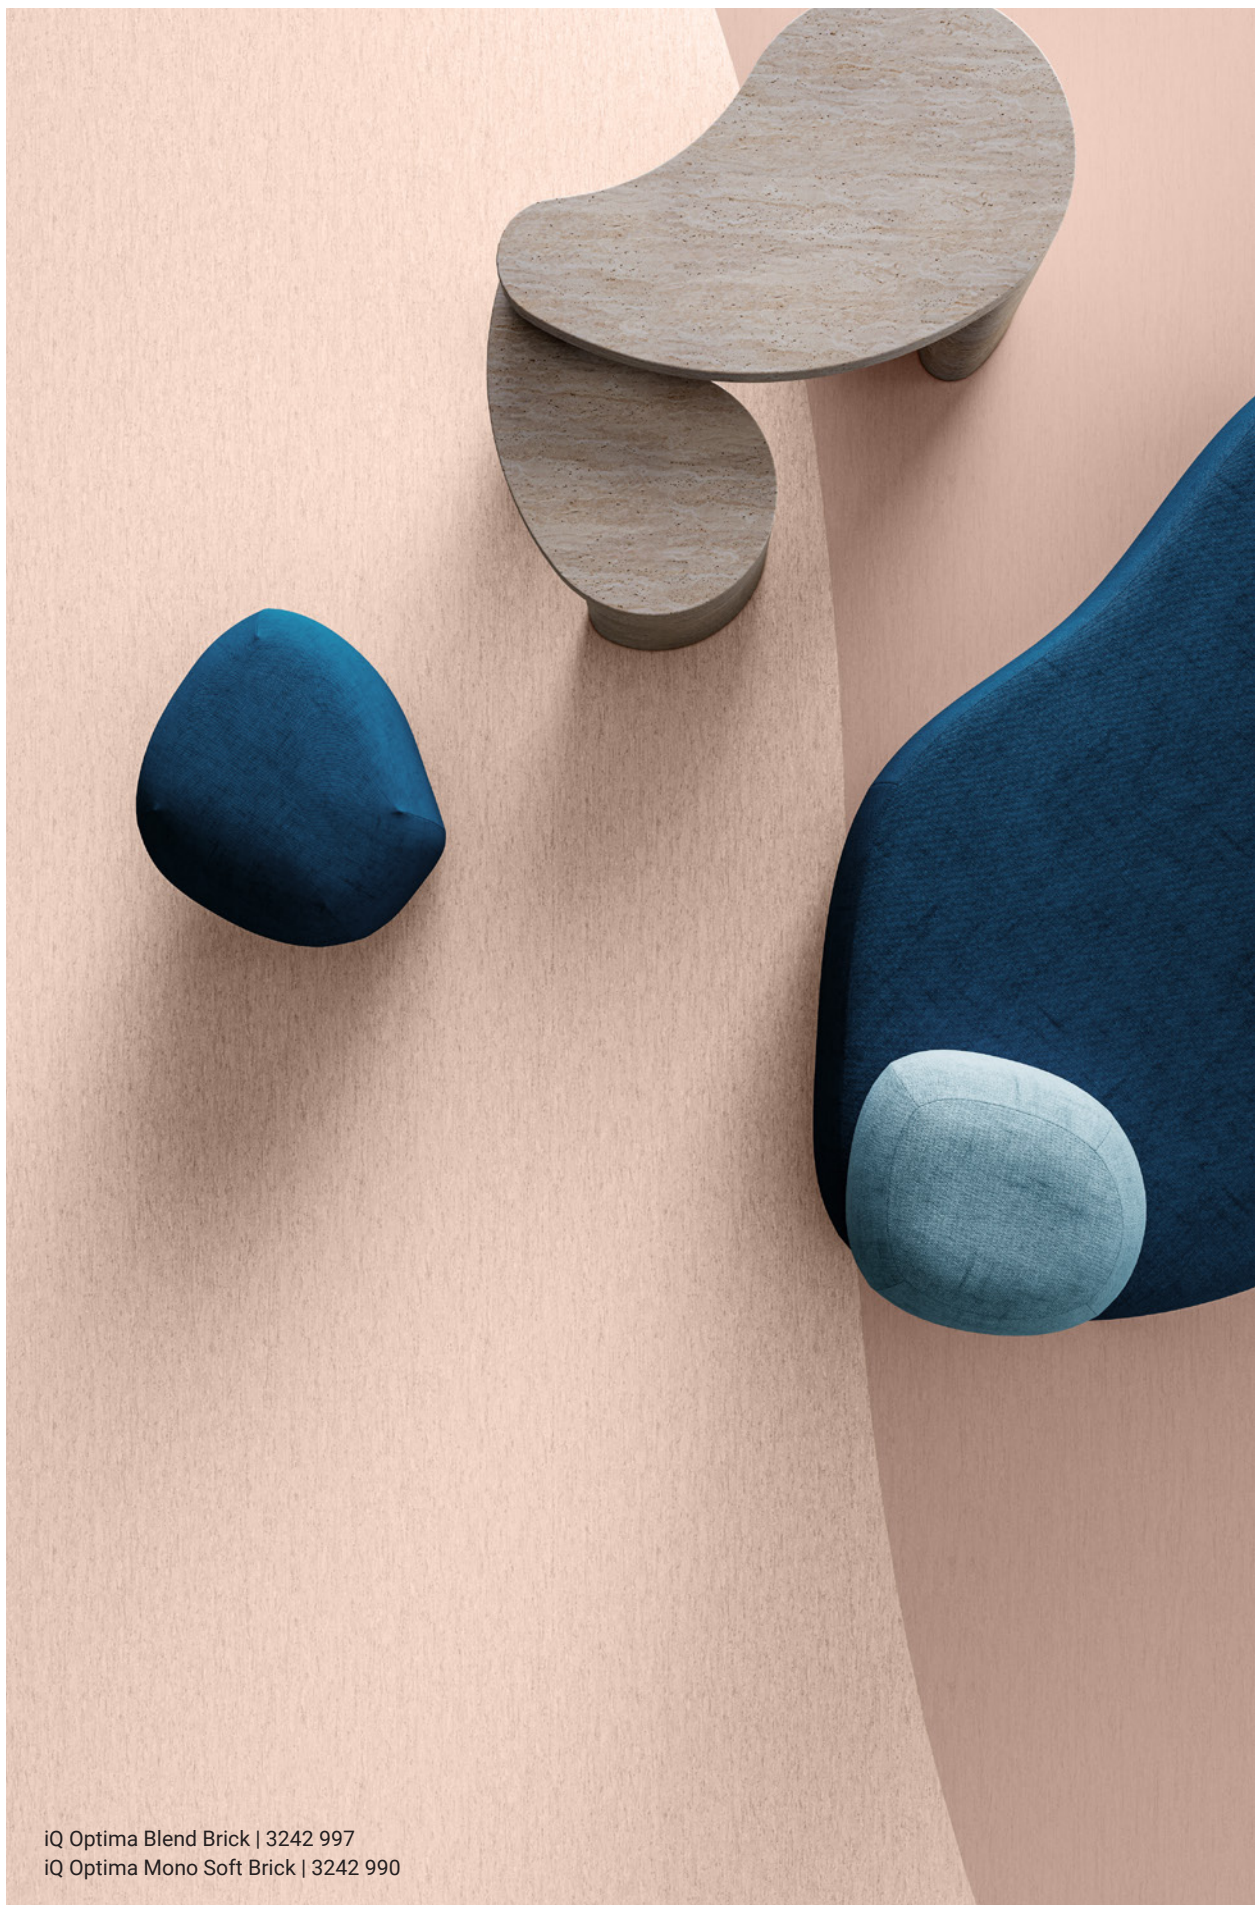

iQ Optima Blend Brick | 3242 997
iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990

iQ Optima **Blend Brick** | 3242 997



SKALA 1:6

SKALA 1:2




iQ Optima **Mono Soft Brick** | 3242 990



SKALA 1:6

SKALA 1:2

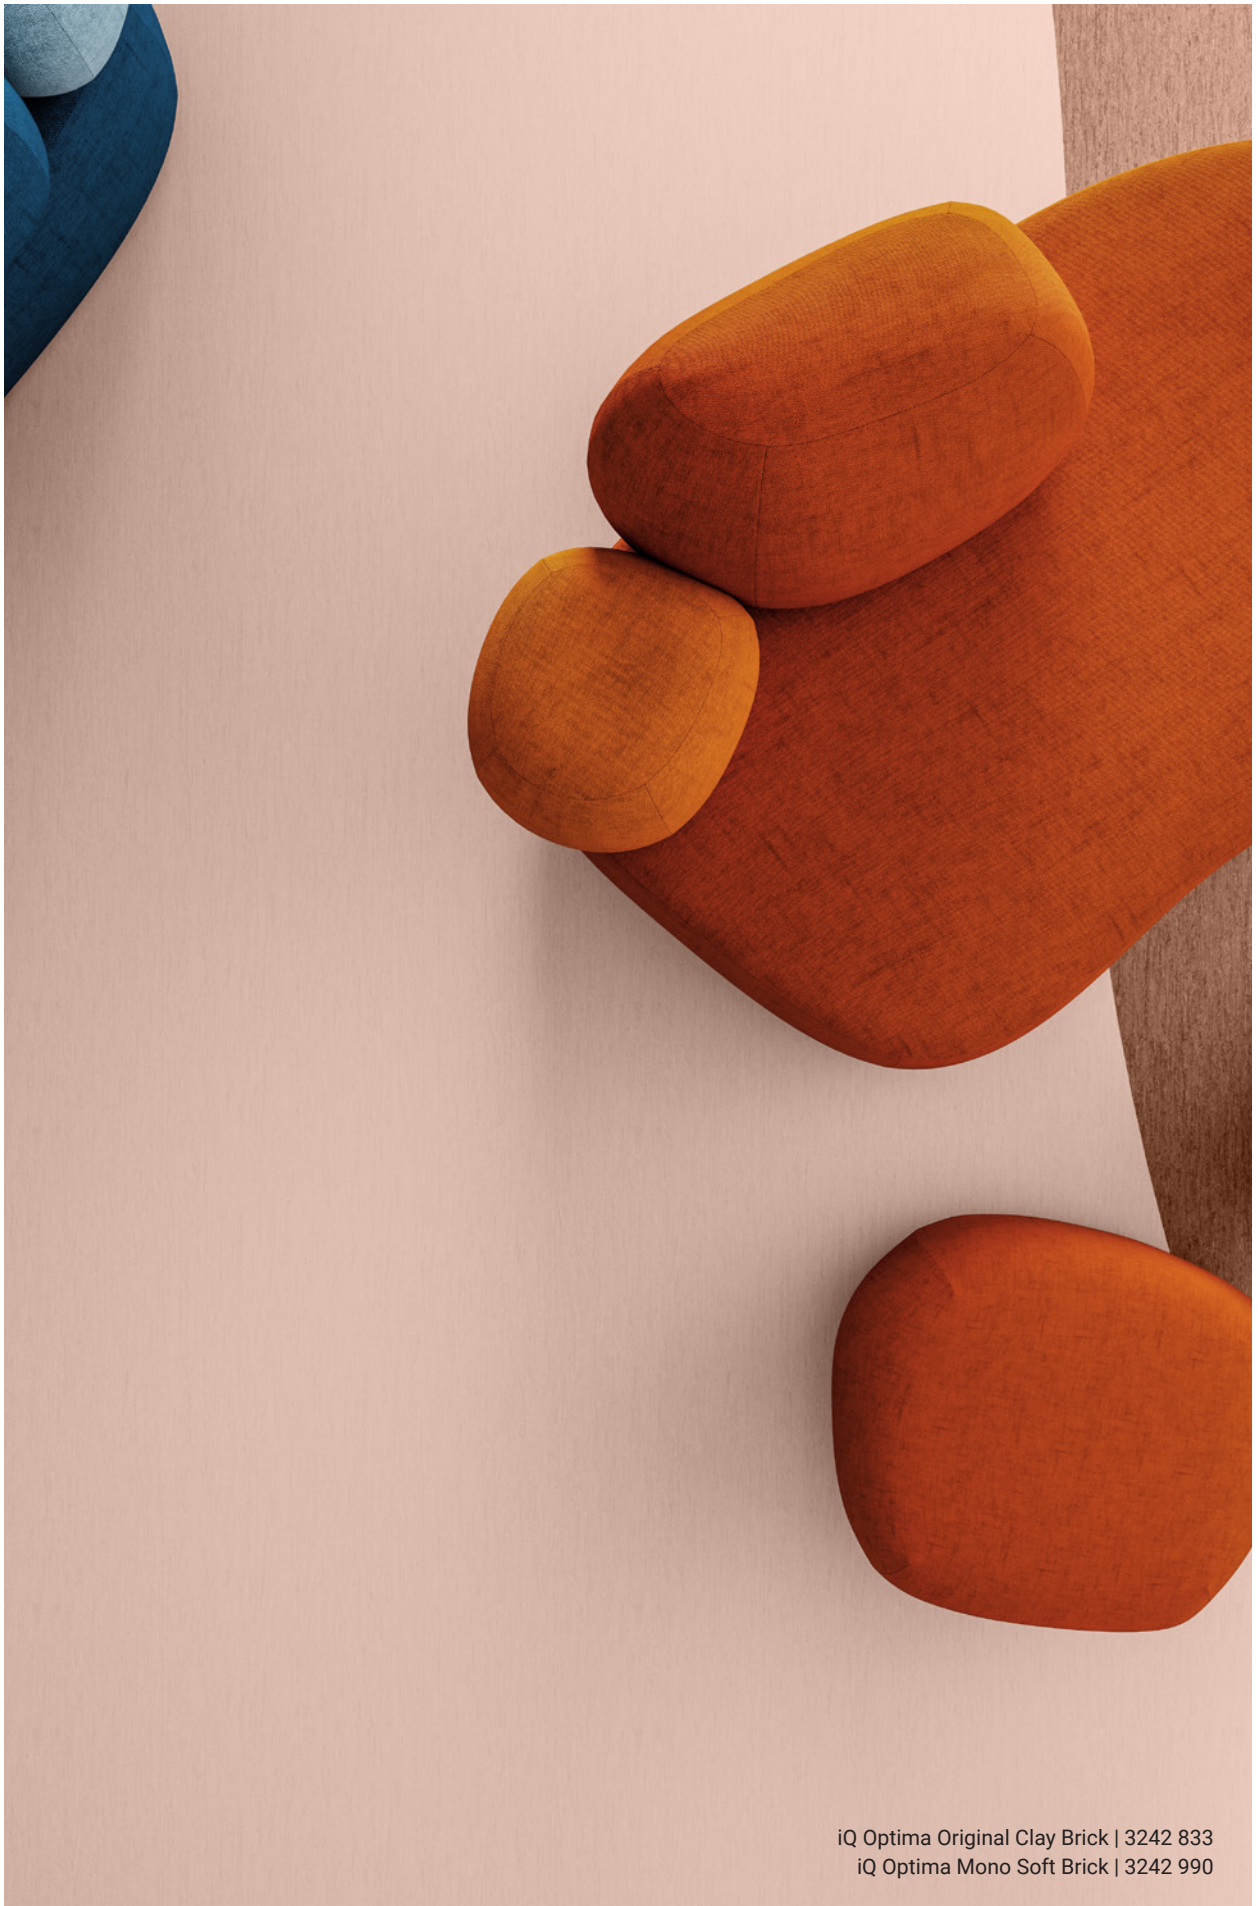

iQ Optima Original Clay Brick | 3242 833
iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990



iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990
iQ Optima Original Clay Brick | 3242 833

iQ Optima **Original Beige** | 3242 827



SKALA 1:6

SKALA 1:2



ARGIL

Żółte odcienie i ciepłe neutralne beże.

Ten motyw kolorystyczny przywodzi na myśl ciepło natury i zapewnia świeżą jasność. Paleta obejmuje cztery kolory: żółty, jasny żółty, jasny oliwkowozielony i oliwkowozielony, które pasują do ciepłych, ziemistych neutralnych odcieni piasku i beżu. Doskonałe połączenie, które pozwala tworzyć ożywcze i gościnne wystroje.





iQ Optima Original Sand | 3242 822
iQ Optima Original Yellow | 3242 834
iQ Optima Original Warm Sand | 3242 823

iQ Optima **Blend Sand** | 3242 996



SKALA 1:6

SKALA 1:2





iQ Optima Original Yellow | 3242 834
iQ Optima Original Warm Sand | 3242 823



iQ Optima Original Sand | 3242 822
iQ Optima Original Yellow | 3242 834

iQ Optima **Mono Soft Sand** | 3242 989



SKALA 1:6

SKALA 1:2



iQ Optima **Original Light Yellow** | 3242 835



SKALA 1:6

SKALA 1:2



iQ Optima Original Sand | 3242 822
iQ Optima Original Yellow | 3242 834
iQ Optima Original Warm Sand | 3242 823

lichen

Zielone odcienie i ciepłe neutralne szarości.

Ten motyw kolorystyczny odzwierciedla pełną ożywczą energię witalność przyrody. Paleta obejmuje cztery odcienie: zielony, jasny zielony, szarozielony i jasny morski, które harmonijnie współgrają z ciepłymi, stonowanymi neutralnymi szarościami. Doskonale zrównoważony wybór pod kątem tworzenia inspirujących współczesnych wystrojów.





iQ Optima Original Green Grey | 3242 841
iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760
iQ Optima Original Light Aqua | 3242 848

iQ Optima **Blend Green** | 3242 995



SKALA 1:6

SKALA 1:2



iQ Optima Original Green Grey | 3242 841
iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760



iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760
iQ Optima Original Green Grey | 3242 841

iQ Optima **Original Light Green** | 3242 843



SKALA 1:6

SKALA 1:2



iQ Optima **Mono Soft Grey** | 3242 947



SKALA 1:6

SKALA 1:2



iQ Optima Original Light Aqua | 3242 848
iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760

BASALT

Błękitne odcienie i chłodne neutralne szarości.

Ostatni motyw kolorystyczny jest powiązany z chłodną i ciemną stroną natury. Paleta obejmuje cztery odcienie: niebieski, jasny niebieski, pośredni niebieski i ciemny niebieski, które pięknie łączą się z chłodnymi neutralnymi szarościami. Najlepsza opcja pod kątem tworzenia pełnych kontrastów wyrazistych i przyjaznych wystrojów.





iQ Optima Original Medium Blue | 3242 855
iQ Optima Original Blue | 3242 867
iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762

iQ Optima **Blue** | 3242 867

SKALA 1:6

SKALA 1:2



iQ Optima Original Medium Blue | 3242 855
iQ Optima Original Blue | 3242 867



iQ Optima Original Blue | 3242 867
iQ Optima Original Medium Blue | 3242 855

iQ Optima **Original Light Blue** | 3242 851



SKALA 1:6

SKALA 1:2

iQ Optima **Mono Soft Light Grey** | 3242 946



SKALA 1:6

SKALA 1:2



iQ Optima Original Blue | 3242 867
iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762



Kolekcja iQ

HARMONIA K



KOLORÓW








Nasza zainspirowana światem w ruchu kolekcja została zorganizowana w taki sposób, aby odzwierciedlała szerszą ofertę rozwiązań podłogowych iQ. Każda z czterech specjalnie wybranych palet kolorów może być harmonijnie łączona z liniami iQ Granit i Eminent.







iQ Optima: doskonałe dopasowanie kolorów do linii iQ Granit i iQ Eminent

OXID

							
3242 952	3242 205	3242 990	3242 997	3242 877	3242 926	3242 927	3242 876
							
21030 887		21030 885	21030 998		21030 895		21030 999
							
21142 330		21142 325	21142 324	21142 525	21142 457	21142 456	21142 526

ARGIL

						
3242 977	3242 989	3242 996	3242 834	3242 835	3242 837	3242 838
						
21030 870		21030 928		21030 894		
						
21142 752	21142 298	21142 320	21142 440	21142 439	21142 438	21142 412

Kolekcja iQ

iQ Optima




3242 833




3242 830



3242 827



3242 828




3242 897



3242 862

iQ Eminent




21030 905


iQ Granit



21142 458




21142 755




21142 527



21142 329



21142 328



21142 337

iQ Optima




3242 860



3242 822




21140 823



3242 246



3242 807



3242 245

iQ Eminent



21030 939



21030 883



21030 878



21030 879

iQ Granit



21142 444



21142 322



21142 321



21142 323






21142 528






iQ Optima: doskonałe dopasowanie kolorów do linii iQ Granit i iQ Eminent













lichen

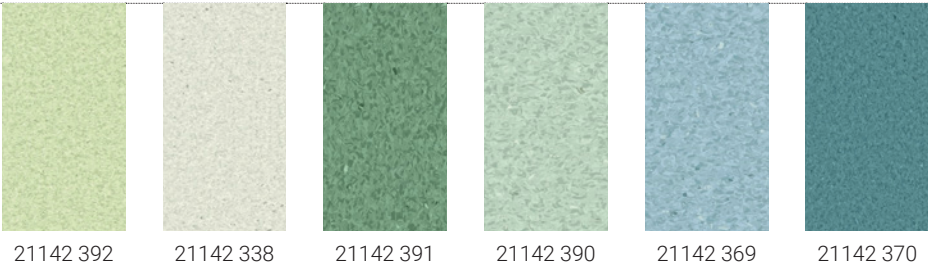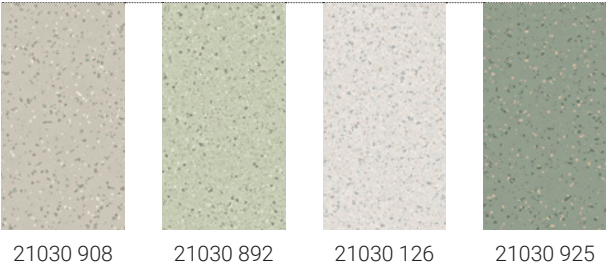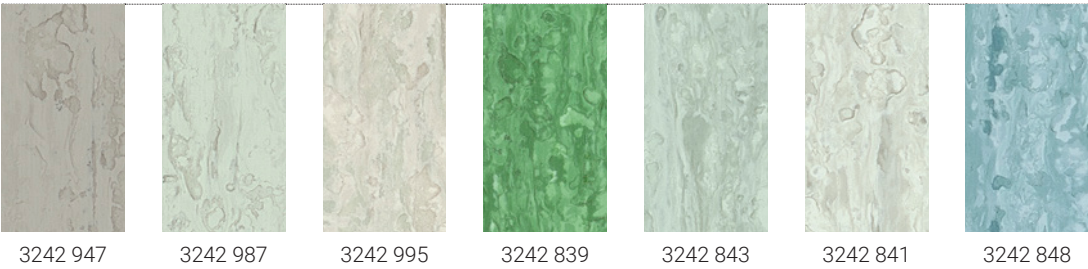

basalt

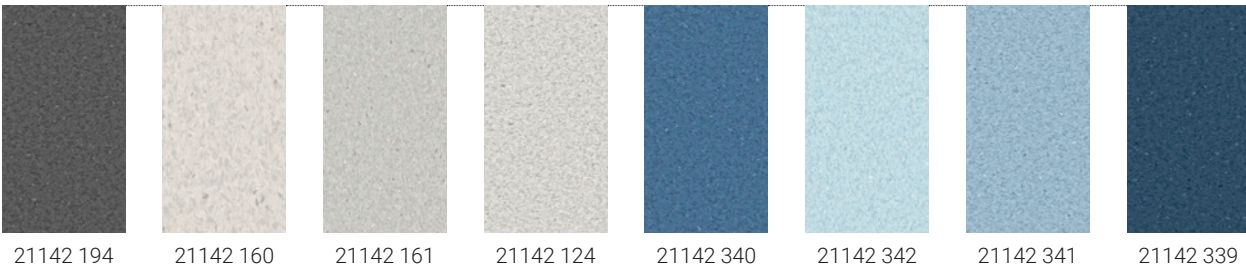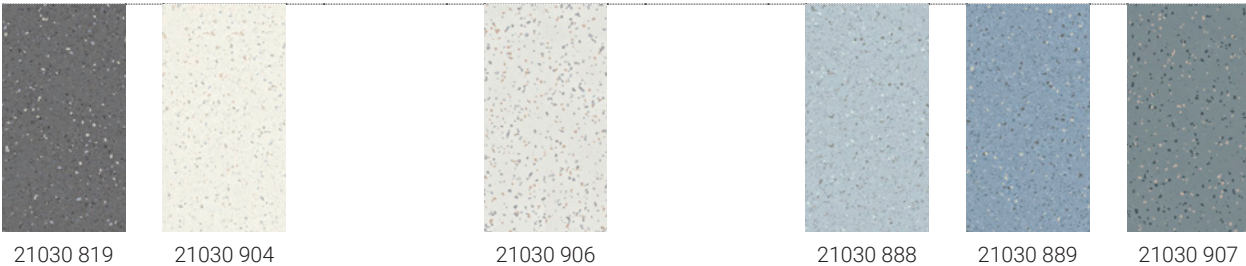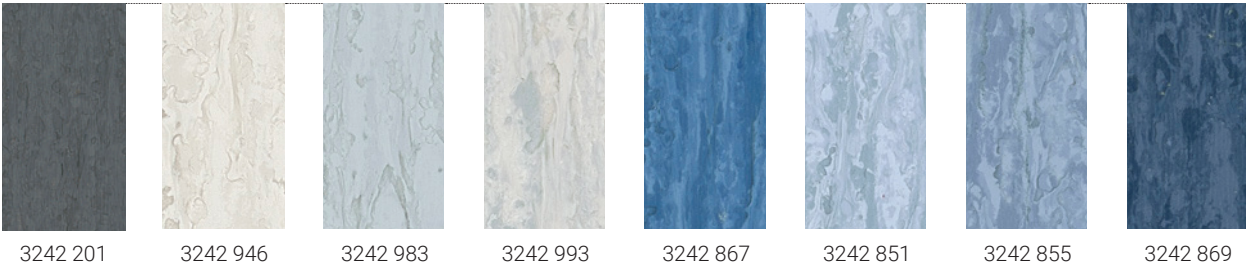

Kolekcja iQ

							iQ Optima
3242 799	3242 242	3242 864	3242 760	3242 886	3242 873	3242 874	
							iQ Eminent
21030 130	21030 811						
							iQ Granit
21142 636	21142 579	21142 233	21142 234	21142 296	21142 297	21142 215	
							iQ Optima
3242 845	3242 866	3242 762	3242 853	3242 872	3242 871		
							iQ Eminent
		21030 816					
							iQ Granit
21142 211	21142 627	21142 188	21142 554				





Zasady projektowania przyjaznego dla osób cierpiących na demencję opierają się na zastosowaniu odpowiednich wzorów, kontrastów i kolorów, które ułatwiają osobom starszym, a zwłaszcza osobom cierpiącym na demencję, orientację w otoczeniu.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu przestrzeni przyjaznych dla osób cierpiących na demencję.

Co czyni kolekcję iQ Optima wyjątkową?



Amphia Hospital | Breda, Netherlands | iQ Optima, iQ Granit

Pozostając od ponad 40 lat światowym hitem sprzedażowym, homogeniczna wykładzina winylowa iQ Optima objęta jest 10-letnią gwarancją, przez co doskonale nadaje się do środowisk o dużym natężeniu ruchu, w tym placówek edukacyjnych i medycznych.

Oferta pozwala tworzyć harmonijnie wystroje w oparciu o inkluzywne wzornictwo z opcjami przyjaznymi dla osób cierpiących na demencję. Jednak to nie wszystko – kolekcja iQ Optima pięknie współgra z naszymi bardziej technicznymi **rozwiązaniami podłogowymi, takimi jak iQ Toro SC (przewodzące ładunki elektrostatyczne), iQ Granit SD (rozpraszające ładunki elektrostatyczne) oraz Granit Safe.T lub Granit Multisafe** (o najwyższych właściwościach antypoślizgowych).

W naszej szwedzkiej fabryce w Ronneby korzystamy z najlepszych materiałów (bez ftalanów i biocydów), aby dostarczać najlepszy produkt, który przyczynia się do tworzenia zrównoważonej, cyrkularnej gospodarki.

Dowiedz się więcej o walorach technicznych kolekcji iQ Optima:

Najwyższa trwałość

- Doskonała łatwość czyszczenia
- Niezawodny montaż:
- Unikalna renowacja powierzchni polerowaniem na sucho

Prawdziwa wielofunkcyjność

- Walory akustyczne
- Walory antypoślizgowe
- Przewodzenie/rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
- Wielobarwne sznury spawalnicze

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

- Dobrej jakości materiały
- Zrównoważona produkcja
- Możliwość recyklingu ścinków poinstalacyjnych i odpadów poeksploatacyjnych




Najwyższa trwałość

Doskonała łatwość czyszczenia i niezawodny montaż




Prawdziwie **unikalne homogeniczne rozwiązanie o grubości 2 mm, które przetrwa 30 lat** lub dłużej, w oparciu o dane EPD.



HOMOGENICZNA
KONSTRUKCJA



Gładka powierzchnia i unikalne zabezpieczenie powierzchni kolekcji iQ Optima zapewniają doskonałą łatwość czyszczenia, co zostało potwierdzone testem ryboflawinowym Fraunhofera. Ponadto rozwiązanie jest odporne na działanie stosowanych w placówkach medycznych środków dezynfekujących i antyseptycznych, takich jak czwartorzędowe związki amoniowe, alkohole, wybielacze czy nadtlenek wodoru.



Jest to idealne rozwiązanie do skutecznej **kontroli zakażeń**.




Kolekcja iQ Optima **nie sprzyja rozwojowi bakterii** (zgodnie z normą ISO 846/C) i **nie zawiera biocydów**.



Możliwość montażu w **pomieszczeniach sterylnych klasy ISO 4** (ISO 14644-1).



Kolekcja iQ Optima zapewnia szybki montaż i wyjątkową łatwość czyszczenia. Odporność na plamy i rysy sprawia, że produkt wspiera utrzymanie higieny w miejscach o dużym natężeniu ruchu, np. w korytarzu szpitala lub audytorium szkoły.



Elastyczność wykładziny iQ Optima umożliwia **uzyskanie idealnego cokołu i uszczelnienie miejsca łączenia podłogi ze ścianą**. Dzięki temu montaż jest szybszy i łatwiejszy.



Wyjątkowa wytrzymałość łączeń: idealnie szczelne i trwałe łączenia zapobiegają osadzaniu się brudu oraz przenikaniu wilgoci.



Nasze zespoły techniczne zapewniają **wsparcie w montażu**. W celu uzyskania dalszych informacji i szkoleń skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Najwyższa trwałość

Renowacja powierzchni polerowaniem na sucho z myślą o czystszych i trwalszych rozwiązaniach podłogowych

Jesteśmy jedyną firmą na rynku oferującą suchą renowację, która pozwala utrzymać powierzchnię w doskonałym stanie przez dziesięciolecia.

Czym jest renowacja powierzchni polerowaniem na sucho?

Renowacja powierzchni polerowaniem na sucho to prosta i skuteczna metoda pielęgnacji wysokiej jakości rozwiązań podłogowych iQ. Regularne polerowanie pozwala przywrócić powierzchni pierwotny wygląd.

Zamiast powlekania akrylem lub polimerem powierzchnię produktu można stale regenerować mechanicznie z wykorzystaniem polerowania na sucho.

Zapewnia to utrzymanie najwyższych walorów wizualnych i technicznych przez znacznie dłuższy czas.


Podstawowym celem polerowania na sucho jest wygładzenie powstających z czasem na powierzchni drobnych zadrapań, rys lub niedoskonałości. Metoda ta pomaga również odzyskać połysk, zwłaszcza jeśli wykończenie stało się matowe.

Kiedy należy wykonać polerowanie?

Polerowanie na sucho należy wykonać, gdy tylko pojawią się ślady użytkowania. Są to obszary zużycia spowodowanego ruchem pieszych i obciążeniami tocznymi. Przyspieszają one gromadzenie się brudu i powodują konieczność częstszego czyszczenia. Polerowanie na sucho można wykonywać tyle razy, ile jest to konieczne.



PROCES POLEROWANIA NA SUCHO

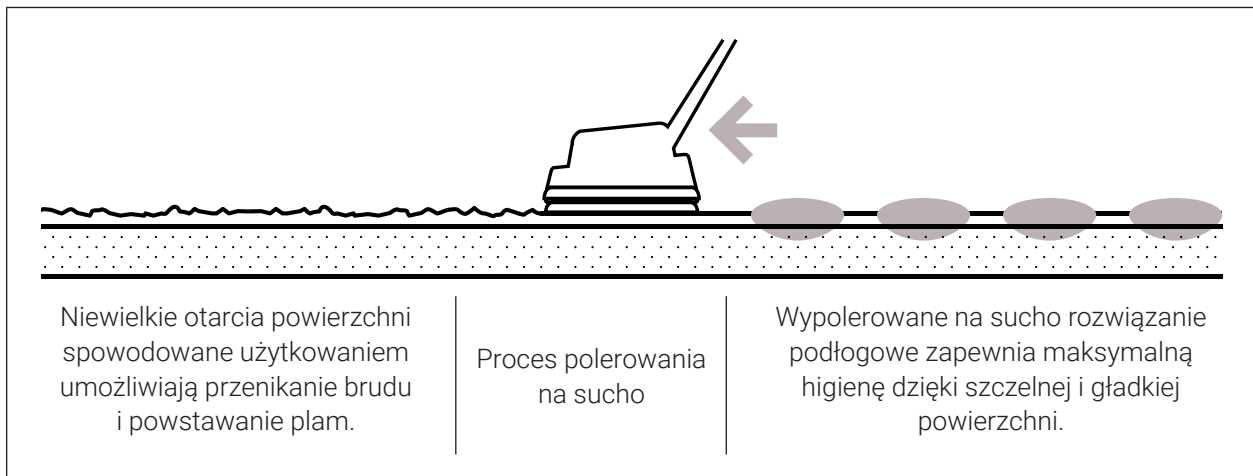

Na czym polega polerowanie na sucho?

Oddziałując mechanicznie na warstwę zewnętrzną wykładziny, polerowanie na sucho wpływa na wygląd i właściwości rozwiązania podłogowego. Tarcie powoduje wygładzenie powierzchni i usunięcie z niej śladów użytkowania, nie niszcząc poliuretanowego zabezpieczenia powierzchni.

Renowacja powierzchni iQ jest wykonywana na sucho z wykorzystaniem lekkich szybkoobrotowych maszyn polerskich o prędkości powyżej 1000 obr./min oraz przy użyciu czerwonych padów Scotch-Brite™ Premium (równomierne rozprowadzenie mineralnego materiału ściernego na każdym padzie) lub padów Twister Green.

Dodatkowe korzyści

Renowacja powierzchni polerowaniem na sucho wyróżnia się minimalistycznym podejściem.

Od przyjaznych dla środowiska praktyk po lepszą ochronę – sucha renowacja powierzchni jest nie tylko skuteczna, ale również ekologiczna i ekonomiczna.

Pomaga również zachować trwałość podłogi dzięki optymalnemu wykorzystaniu materiałów wykonania. Oferuje też znaczne oszczędności na kosztach w toku eksploatacji rozwiązania. Regularne polerowanie na sucho pozwala usuwać ślady użytkowania, które z czasem stają się widoczne na powierzchni podłogi.



KORZYŚCI ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ POWIERZCHNI POLEROWANIEM NA SUCHO

- + Brak przestojów związanych z konserwacją
- + Mniejsze zużycie wody, środków chemicznych i energii
- + Brak konieczności powlekania
- + Niższe koszty konserwacji (z czasem pełna kompensacja kosztu montażu rozwiązania podłogowego)
- + Metoda przyjazna dla środowiska


Prawdziwa wielofunkcyjność

Dostosowane do potrzeb klienta

Wersja Acoustic



Chcesz zminimalizować hałas? Wersja **iQ Optima Acoustic** zapewnia redukcję dźwięków uderzeniowych o 16 dB. Dzięki warstwie użytkowej o grubości 2 mm i podkładowi PCV nasze akustyczne rozwiązanie jest równie trwałe jak nasze rozwiązania kompaktowe.




AKUSTYCZNY PODKŁAD
Z PCV

Opcje antypoślizgowe



Dziesięciolecia bezpiecznego przemieszczania się dzięki rozwiązaniu **Granit Safe.T**. Unikalny sposób wykonania zapewnia trwałe osadzenie cząstek na całej powierzchni, dzięki czemu produkt jest




TRWALE OSADZONE
CZĄSTKI




antypoślizgowy (DIN EN 13845).

Rozwiązanie **Granit Multisafe** oferuje antypoślizgową powierzchnię, która zapewnia wysoki poziom ochrony podczas chodzenia bosymi stopami nawet w wilgotnych pomieszczeniach z podłogą pokrytą mydłem i wodą.




ANTYPOŚLIZGOWE
WYPUSTKI

Opcje przewodzące/rozpraszające ładunki elektrostatyczne



Rozwiązanie **iQ Granit SD** wykazuje rezystancję elektryczną $R1 \leq 10^8 \Omega$ (EN 1081)




Rozwiązanie **iQ Toro SC** wykazuje rezystancję elektryczną $R1 \leq 5 \times 10^4 \Omega$ oraz $10^6 \Omega$ (EN 1081)

Oba rozwiązania są zgodne z europejską normą EN 1815 dotyczącą właściwości elektrostatycznych.


Powyższe wykładziny podłogowe są najlepszym rozwiązaniem do pomieszczeń technicznych. **Włókna przewodzące są rozproszone na całej powierzchni produktu** (rozpraszanie fizyczne zamiast chemicznego). Dzięki temu **efekt utrzymuje się przez cały okres użytkowania**. Umożliwia to polerowanie na sucho, dzięki czemu rozwiązanie podłogowe zachowuje swój połysk. Obróbka nie powoduje przemieszczeń ani wzrostu wrażliwości na wilgoć.

Oba rozwiązania są bardzo łatwe w montażu dzięki unikalnemu podkładowi węglowemu, który zapewnia przewodzenie ładunków elektrostatycznych. Eliminuje to konieczność stosowania kleju przewodzącego (z wyjątkiem taśm miedzianych).

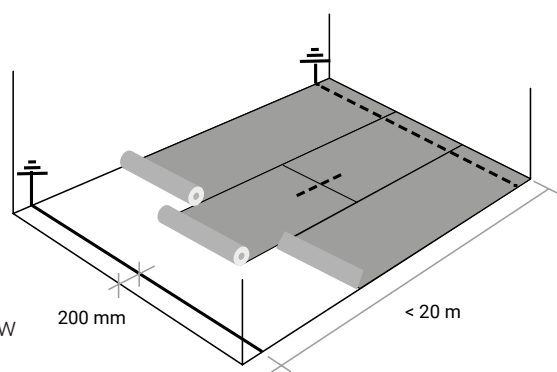


14 kolorów kolekcji iQ Optima opracowano specjalnie z myślą o naszych technicznych rozwiązaniach, takich jak iQ Toro SC oraz iQ Granit SD.

iQ Optima Acoustic

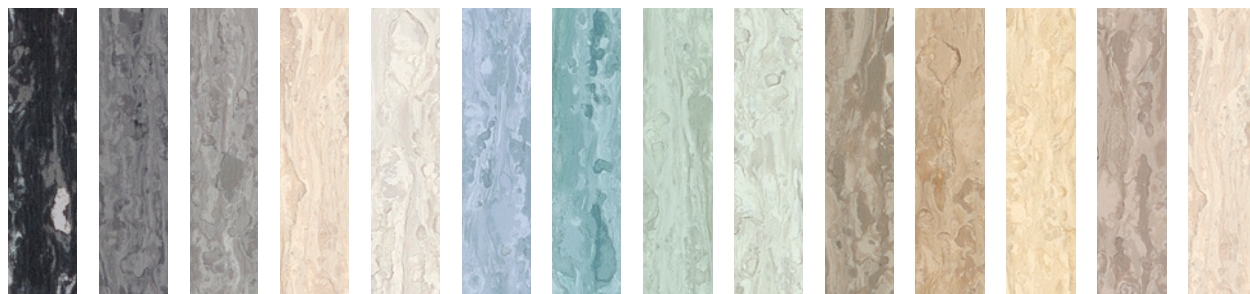


3242 845 3242 866 3242 762 3242 872 3242 760 3242 851 3242 848 3242 843 3242 841 3242 807 3242 823 3242 822 3242 828 3242 827

iQ Toro SC

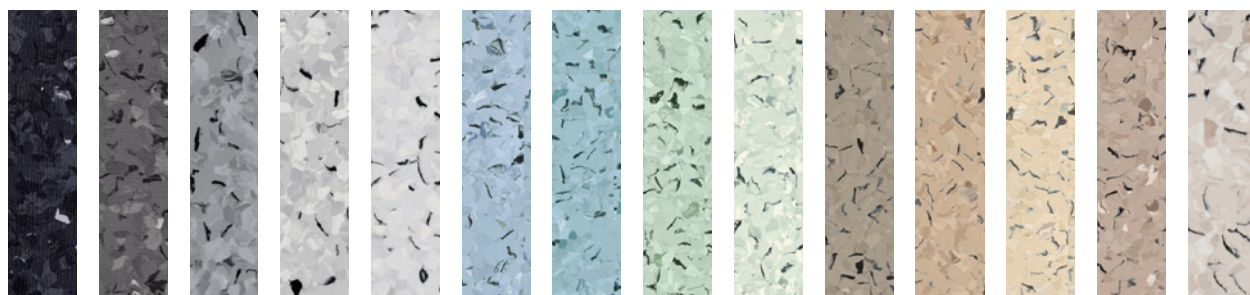


3093 103 3093 578 3093 102 3093 101 3093 100 3093 960 3093 961 3093 966 3093 959 3093 955 3093 956 3093 957 3093 958 3093 104

iQ Granit SD

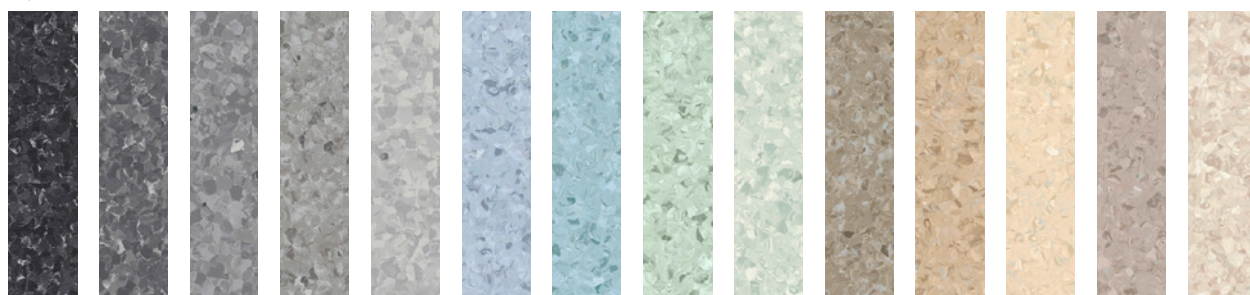

3096 953 3096 950 3096 949 3096 948 3096 395 3096 476 3096 980 3096 994 3096 475 3096 436 3096 467 3096 468 3096 474 3096 954

Granit Safe.T

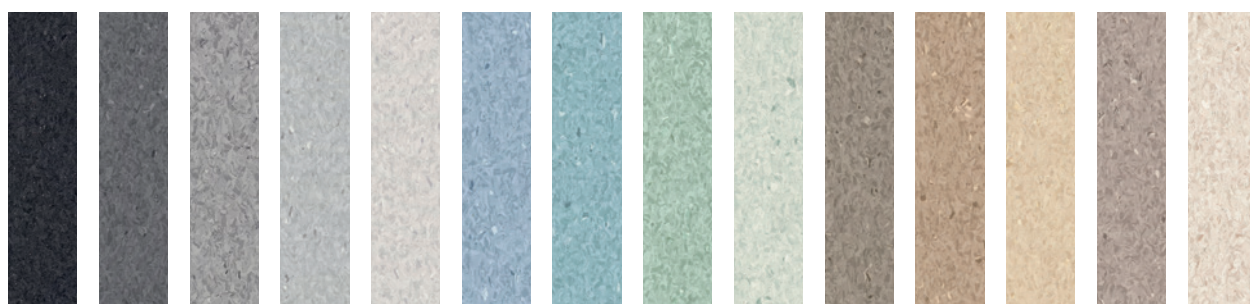

21153 506 21153 505 21153 504 21153 503 21153 502 21153 516 21153 517 21153 518 21153 514 21153 508 21153 509 21153 511 21153 513 21153 512

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Cyrkularne innowacje zmniejszające nasz ślad węglowy


W Tarkett zobowiązujemy się do budowania zrównoważonej gospodarki cyrkularnej, która jest źródłem wartości dla wszystkich. Naszym celem jest zamykanie obiegu odpadów, ochrona zasobów naturalnych oraz zmniejszenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne.

Wytwarzana w Szwecji kolekcja iQ Optima zawiera średnio 25% materiałów z recyklingu, nadaje się do recyklingu (ścinki poinstalacyjne i odpady poeksploatacyjne) oraz jest produkowana w 100% z wykorzystaniem energii odnawialnej. Nasza oferta iQ to doskonały wybór na kolejne 30 lat lub dłużej z możliwością łatwej konserwacji i szybkiej naprawy. Wprowadź kolekcja iQ Optima zawiera średnio 25% materiałów pochodzących z recyklingu, naszym celem jest osiągnięcie poziomu 30% we wszystkich produktach do 2030 r. Do tego celu

służy program recyklingu ReStart®, w ramach którego odbieramy odpady poeksploatacyjne, a następnie przetwarzamy je i wprowadzamy z powrotem do produkcji nowych wykładzin. Oznacza to, że nasi klienci mogą ubiegać się o certyfikaty Green Building, takie jak LEED, WELL i BREEAM, dzięki temu, że 1 m² homogenicznej wykładziny winylowej iQ z recyklingu pozwala oszczędzić 11,8 kg CO₂eq/m².*


The way to better floors

Nieustanne dążenie do wzrostu i ekspansji zagraża naszej planecie, dlatego musimy znaleźć sposób, aby dostarczać więcej mniejszym nakładem. Sednem ekologicznego designu kolekcji iQ Optima jest dążenie do osiągania więcej mniejszym nakładem. Chcemy dostarczać mniej odpadów, mniej emisji, lepsze samopoczucie i więcej dowodów.

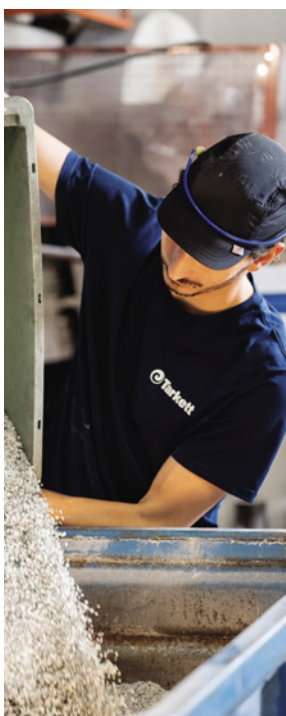

* Ocena zatwierdzona przez IVL, szwedzki instytut badań nad środowiskiem.

Kolekcja iQ Optima została opracowana zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej. Zamykaj obieg odpadów i wspieraj zrównoważony rozwój.

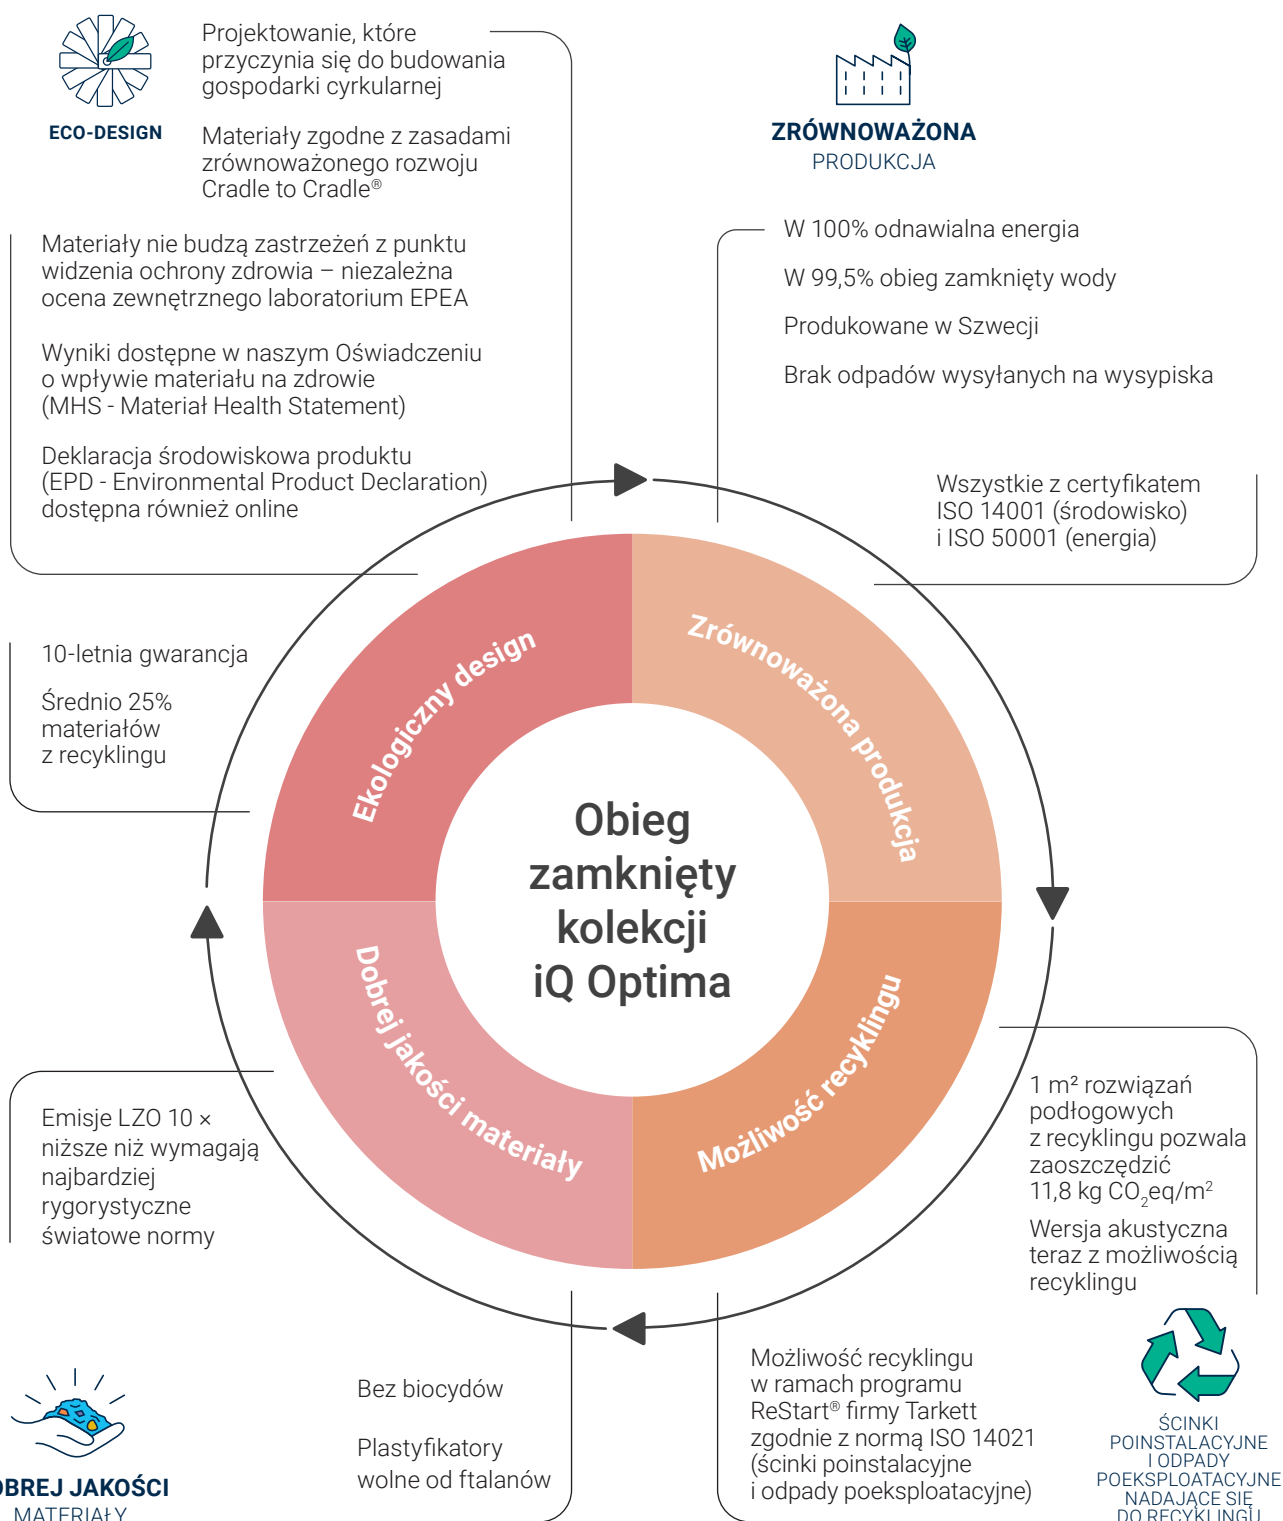

Pełna oferta iQ Optima

iQ Optima		iQ Optima Acoustic	Sznur spawalniczy		NCS	LRV	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
referencje 	referencje 	referencje	jednobarwny	wielobarwny	kody	%	referencje	referencje	referencje	referencje
3242 201	3217 201	21171 201	1287 836	1290 355	S 6502-B	15	—	—	—	—
3242 205	3217 205	21171 205	1287 838	1290 359	S 1002-Y	72	—	—	—	—
3242 242	3217 242	21171 242	1287 006	1290 340	S 4500-N	30	—	—	—	—
3242 245	3217 245	21171 245	1287 279	1290 085	S 2002-Y	56	—	—	—	—
3242 246	3217 246	21171 246	1292 319	1290 290	S 2005-Y30R	56	—	—	—	—
3242 760	3217 760	21171 760	1287 411	1290 369	S 1500-N	65	3093 100	3096 395	21153 502	—
3242 762	3217 762	21171 762	1287 692	1290 170	S 4502-B	29	3093 102	3096 949	21153 504	21154 896
3242 799	3217 799	21171 799	1287 548	1290 192	S 7500-N	11	—	—	—	—
3242 807	3217 807	21171 807	1287 341	1290 180	S 4005-Y20R	33	3093 955	3096 436	21153 508	—
3242 822	3217 822	21171 822	1287 797	1290 329	S 1510-Y30R	61	3093 957	3096 468	21153 511	21154 469
3242 823	3217 823	21171 823	1287 391	1290 143	S 3010-Y30R	41	3093 956	3096 467	21153 509	—
3242 827	3217 827	21171 827	1287 698	1290 452	S 1505-Y50R	63	3093 104	3096 954	21153 512	—
3242 828	3217 828	21171 828	1287 233	1290 343	S 3005-Y50R	40	3093 958	3096 474	21153 513	21154 470
3242 830	3217 830	21171 830	1292 442	1290 268	S 1510-Y50R	59	—	—	—	—
3242 833	3217 833	21171 833	1287 216	1290 441	S 3020-Y60R	34	—	—	—	—
3242 834	3217 834	21171 834	1287 359	1290 428	S 1050-Y20R	55	—	—	—	—
3242 835	3217 835	21171 835	1287 582	1290 206	S 1020-Y20R	65	—	—	—	—
3242 837	3217 837	21171 837	1287 442	1290 447	S 2020-G70Y	52	—	—	—	—
3242 838	3217 838	21171 838	1287 745	1290 450	S 4020-G30Y	27	—	—	—	—
3242 839	3217 839	21171 839	1287 951	1290 437	S 3040-G20Y	28	—	—	—	—
3242 841	3217 841	21171 841	1287 323	1290 449	S 2005-G	54	3093 959	3096 475	21153 514	21154 471
3242 843	3217 843	21171 843	1287 860	1290 442	S 2010-G	52	3093 966	3096 994	21153 518	—
3242 845	3217 845	21171 845	1291 845	1290 034	S 8502-B	6	3093 103	3096 953	21153 506	—
3242 848	3217 848	21171 848	1287 509	1290 398	S 2020-B10G	44	3093 961	3096 980	21153 517	21154 473
3242 851	3217 851	21171 851	1287 803	1290 425	S 2020-R90B	44	3093 960	3096 476	21153 516	—
3242 853	3217 853	21171 853	1292 388	1290 022	S 3500-N	39	—	—	—	—
3242 855	3217 855	21171 855	1287 804	1290 336	S 3030-R90B	28	—	—	—	21154 472
3242 860	3217 860	21171 860	1287 039	1290 066	S 2010-Y20R	52	—	—	—	—
3242 862	3217 862	21171 862	1291 862	1290 025	S 1002-Y50R	74	—	—	—	21154 123
3242 864	3217 864	21171 864	1287 412	1290 029	S 2500-N	50	—	—	—	—
3242 866	3217 866	21171 866	1287 842	1290 026	S 6502-B	15	3093 578	3096 950	21153 505	21154 901
3242 867	3217 867	21171 867	1287 335	1290 165	S 4040-R90B	15	—	—	—	—
3242 869	3217 869	21171 869	1287 953	1290 439	S 6020-R90B	11	—	—	—	—
3242 871	3217 871	21171 871	1287 522	1290 120	S 1502-B	63	—	—	—	—
3242 872	3217 872	21171 872	1287 523	1290 121	S 2500-N	50	3093 101	3096 948	21153 503	—
3242 873	3217 873	21171 873	1287 524	1290 122	S 3502-Y	38	—	—	—	—
3242 874	3217 874	21171 874	1287 840	1290 338	S 5502-Y	22	—	—	—	—
3242 876	3217 876	21171 876	1287 952	1290 438	S 4030-R	18	—	—	—	—
3242 877	3217 877	21171 877	1287 463	1290 241	S 2070-Y90R	15	—	—	—	—
3242 886	3217 886	21171 886	1291 609	1290 049	S 2002-Y20R	59	—	—	—	—
3242 897	3217 897	21171 897	1287 170	1290 203	S 4005-Y50R	31	—	—	—	—
3242 926	3217 926	21171 926	1287 954	1290 453	S 1015-Y80R	62	—	—	—	—
3242 927	3217 927	21171 927	1287 894	1290 384	S 2040-Y60R	35	—	—	—	—
3242 946	3217 946	21171 946	1287 411	1290 369	S 1500-N	65	—	—	—	—
3242 947	3217 947	21171 947	1287 524	1290 122	S 3502-G50Y	38	—	—	—	—
3242 952	3217 952	21171 952	1287 545	1290 448	S 4502-Y80R	29	—	—	—	—
3242 977	3217 977	21171 977	1287 870	1290 451	S 6005-Y20R	18	—	—	—	—
3242 983	3217 983	21171 983	1287 678	1290 444	S 2010-R90B	52	—	—	—	—
3242 987	3217 987	21171 987	1291 954	1290 202	S 2010-G30Y	53	—	—	—	—
3242 989	3217 989	21171 989	1287 685	1290 443	S 2010-Y20R	52	—	—	—	—
3242 990	3217 990	21171 990	1287 943	1290 445	S 2010-Y70R	49	—	—	—	—
3242 993	3217 993	21171 993	1287 523	1290 120	S 2005-R90B	55	—	—	—	—
3242 995	3217 995	21171 995	1287 279	1290 446	S 2005-G60Y	55	—	—	—	—
3242 996	3217 996	21171 996	1287 415	1290 422	S 2005-Y30R	56	—	—	—	—
3242 997	3217 997	21171 997	1291 981	1290 440	S 1510-Y80R	58	—	—	—	—

DANE TECHNICZNE	STANDARD	iQ OPTIMA	iQ OPTIMA ACOUSTIC
Zastosowanie	Norma	Wartość Tarkett	Wartość Tarkett
Typ produktu	ISO 10581	Homogeniczna winylowa wykładzina podłogowa	–
	ISO 11638	–	Homogeniczna wykładzina winylowa z piankową warstwą pośrednią
Zawartość substancji wiążącej w warstwie użytkowej	ISO 10581	Typ I	–
	ISO 11638	–	Typ II
Zastosowanie komercyjne	ISO 10874	34 Bardzo intensywne użytkowanie	34 Bardzo intensywne użytkowanie
Zastosowanie przemysłowe	ISO 10874	43 Intensywne użytkowanie	42 Ogólne
Charakterystyka techniczna	Norma	Wartość Tarkett	Wartość Tarkett
Zabezpieczenie powierzchni		Nowa iQ PUR	Nowa iQ PUR
Grubość całkowita	ISO 24346	2 mm	3,15 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2 mm	2 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2650 g/m ²	3300 g/m ²
Właściwości użytkowe wg wymagań oznakowania CE	Norma	Wartość Tarkett	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07	0019-0082-DoP-2023-05
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{fl} -s1 ≥ 8 kW/m ² Ocena pozytywna	B _{fl} -s1 ≥ 8 kW/m ² Ocena pozytywna
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Opór cieplny	EN 12667	Ok. 0,010 m ² • K/W	Ok. 0,010 m ² • K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Właściwości techniczne	Norma	Wartość Tarkett	Wartość Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	Wartość wymagana: ≤ 0,10 mm Najlepsza zmierzona wartość*: 0,02 mm	Wartość wymagana: ≤ 0,20 mm Najlepsza zmierzona wartość*: 0,10 mm
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717/2	–	16 dB
Antypoślizgowość	DIN 51130 BS 7976-2	R9 Niskie ryzyko poślizgnięcia	R9 Niskie ryzyko poślizgnięcia
Odporność na zwińanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 8 mm dla rolek / ≤ 2 mm dla płytek	–
Test w pomieszczeniach sterylnych	ISO 14644-1	Klasa 4 wg ISO	–
Krzęsta na kółkach	ISO 4918	Odpowiednie	Odpowiednie
Trwałość koloru	EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia mierzona wartość: ≤ 0,40% dla rolek Średnia mierzona wartość: ≤ 0,25% dla płytek	Średnia mierzona wartość: ≤ 1,00 % dla rolek –
Łatwe odkażanie	ISO 8690 – DIN 25415	Znakomita	Znakomita
Odporność na związki chemiczne	EN ISO 26987	Doskonała wytrzymałość	Doskonała wytrzymałość
Odporność na bakterie	ISO 846 część C	Nie sprzyja wzrostowi	Nie sprzyja wzrostowi
Test ryboflawinowy	Metoda Fraunhofera	Klasa 0: Znakomita	Klasa 0: Znakomita
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie (temperatura podłoża maks. 27°C)	Odpowiednie (temperatura podłoża maks. 27°C)
Dopuszczenie dla pomieszczeń mokrych	EN 13553 Załącznik A	Wodoodporność	–
Wytrzymałość łączenia	EN 684	Średnia wartość: ≥ 400 N / 50 mm	Średnia wartość: ≥ 240 N / 50 mm Wartości pojedyncze: ≥ 180 N / 50 mm
Zrównoważony rozwój i ekologia	Norma	Wartość Tarkett	Wartość Tarkett
Możliwość ponownego przetworzenia w ramach programu ReStart®		Ścinki poinstalacyjne i odpady poeksploatacyjne nadające się do recyklingu	Ścinki poinstalacyjne i odpady poeksploatacyjne nadające się do recyklingu
Zawartość surowca z recyklingu		25,5%	22%
Ślad węglowy (Cradle-to-Gate, moduły EPD A1–A3)		5,24 kg CO ₂ eq/m ²	W toku
Całkowity ślad węglowy (moduły EPD A–D, w tym scenariusz recyklingu)		3,83 kg CO ₂ eq/m ² /rok	W toku
Emisje LZ0	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Klasa emisji formaldehydów		E1	E1
Wymiary i wzory	Norma	Wartość Tarkett	Wartość Tarkett
Rolka		2 × 25 m	1,95 × 25 m
Płytki		Płytki 610 × 610 mm – 14 płytek: 5,2 m ² /pudełko – 40 pudełek/paleta	–
Liczba dostępnych wzorów		55	55

■ **EUROPA ZACHODNIA:** **Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgia:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Dania:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finlandia:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Francja:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Niemcy:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Grecja:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Włochy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luksemburg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Holandia:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norwegia:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugalia:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Hiszpania:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Szwecja:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Szwajcaria:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turcja:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Wielka Brytania:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA WSCHODNIA:** **Kraje bałtyckie:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czechy:** Tarkett org. s.r.o. – Tel. +420 271 001 600 ■ **Węgry:** Tarkett Polska Sp. z o.o. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polska:** Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Rosja:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Słowacja:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **Europa Południowo-Wschodnia:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraina:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **AZJA I OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **Chiny:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 wew. 841 ■ **Azja Północno-Wschodnia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **Indie:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – Nowe Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbaj – Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Azja Południowo-Wschodnia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRYKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **BLISKI Wschód:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Izrael:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMERYKA PÓŁNOCNA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **AMERYKA ŁĄCZNA:** **Brazylia:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentyna – Chile – Urugwaj:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Boliwia – Kolumbia – Ekwador – Panama – Paragwaj – Peru – Trynidad i Tobago – Wenezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Meksyk / Ameryka Środkowa:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

Wzory i zdjęcia wykorzystane w niniejszej broszurze mają charakter poglądowy.
Nie mają one charakteru wiążącego i nie stanowią rekomendacji konkretnego produktu.
Projekt i zdjęcie: Studio 5•5 Designers

