

Grace

Datablad



LÆGNINGSMETODE

- Lægningsmetode: 2-lock til svømmende eller fuldklæbet gulv
- Lægningsvejledning: Download fra www.tarkett.dk. Kontakt din forhandler for flere detaljer
- Kompatibel med gulvvarme. Maksimal gulvoverfladetemperatur 27°C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: Kortere længder af brædder er inkluderet i ca. 1 pakke pr. 20 m²

VEDLIGEHOLDELSE

Disse Tarkett trægulve har en Proteco overfladebehandling og dermed en stærk beskyttelse mod normalt slid og pletter. Nogle gulve vil kræve hyppigere vedligeholdelse for at forlænge levetiden. Generelt er disse produkter lyse gulve og hårdvoksolierede gulve, især med børstet overflade og/eller fremhævede detaljer.

Sørg altid for at følge de senest opdaterede rengøring- og vedligeholdelsesvejledninger på www.tarkett.dk.

ANBEFALET TILBEHØR

- Lægning: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Lægningsudstyr
- Æstetik: Fodlister, overgangslister, rørmanchetter
- Rengøring og vedligeholdelse: Tarkoclean til lakerede gulve, Refresher til lakerede gulve

Se flere alternativer og det komplette udvalg af tilbehør på www.tarkett.dk

Produktnavn	Varenummer	Side
Grace - EG CENTURY (Fletparket)	7806019	3
Grace - EG ERA (Fletparket)	7806020	4
Grace - EG NATURE TRES (3-stav)	7870073	5
Grace - EG SOFT SKIN TRES (3-stav)	7870074	6
Grace - EG WHITE LACE TRES (3-stav)	7870075	7
Grace - EG WHITE CANVAS TRES (3-stav)	7870076	8
Grace - EG SOFT SKIN PLANK Plank	7876123	9
Grace - EG WHITE CANVAS PLANK Plank	7876124	10
Grace - EG GREY CHIFFON PLANK Plank	7876125	11
Grace - EG RUSTIC PLANK XT Plank	7877067	12
Grace - EG WHITE LACE PLANK XT Plank	7877068	13
Grace - EG BEIGE CASHMERE PLANK XT Plank	7877069	14

Grace - EG WHITE LACE PLANK XT Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7877068
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Protecto ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,51 m ²
m ² pr. palle	87,85 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	57 / 4

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.


Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2

Konstruktion

Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

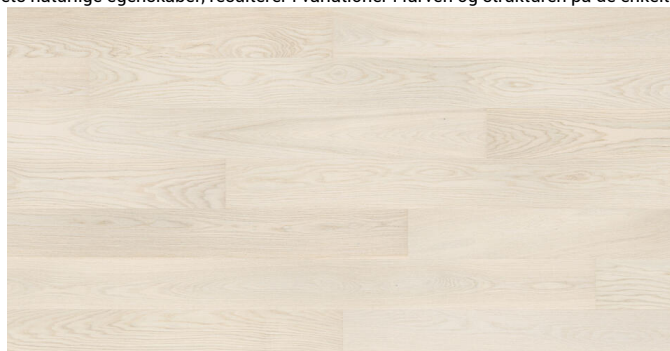

Grace - EG BEIGE CASHMERE PLANK XT Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7877069
Format	Plank 190 mm x 2000 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,28 m ²
m ² pr. palle	79,8 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	32 / 2

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2

Konstruktion Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



Grace - EG CENTURY (Fletparket)

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7806019
Format	Plank 192 mm x 2028 mm
Mønster	(Fletparket)
Overfladebehandling	Protecto ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	16 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,34 m ²
m ² pr. palle	81,9 m ²
Nettovægt	9 kg
Karakter	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	27 / 5

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamelkerne 4-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



Grace - EG ERA (Fletparket)

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7806020
Format	Plank 192 mm x 2028 mm
Mønster	(Fletparket)
Overfladebehandling	Protecto ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	16 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,34 m ²
m ² pr. palle	81,9 m ²
Nettovægt	9 kg
Karakter	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	39 / 3

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridthæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfiner og lamelkerne 4-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

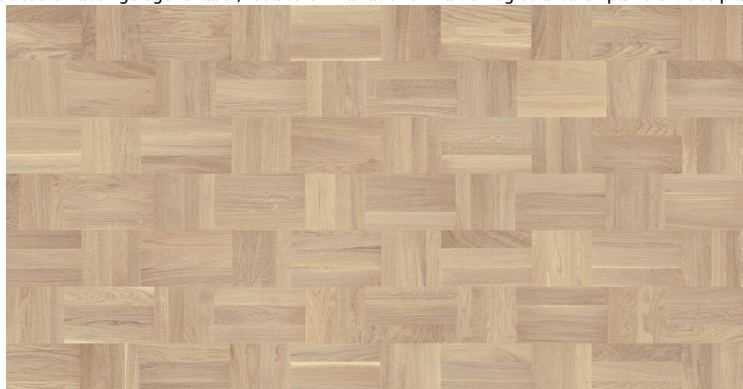

Grace - EG NATURE TRES (3-stav)

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7870073
Format	Plank 194 mm x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overfladebehandling	Protecto ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,66 m ²
m ² pr. palle	93,1 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0146
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-1,44 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	25 / 5

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamelkerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



Grace - EG SOFT SKIN TRES (3-stav)

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7870074
Format	Plank 194 mm x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overfladebehandling	Protecto ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,66 m ²
m ² pr. palle	93,1 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0146
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-1,44 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	40 / 3

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamelkerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

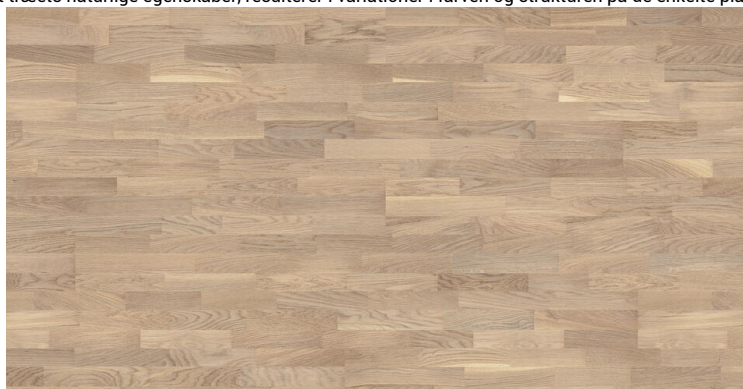

Grace - EG WHITE LACE TRES (3-stav)

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7870075
Format	Plank 194 mm x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overfladebehandling	Protecto ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,66 m ²
m ² pr. palle	93,1 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0146
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-1,44 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	56 / 3

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamelkerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

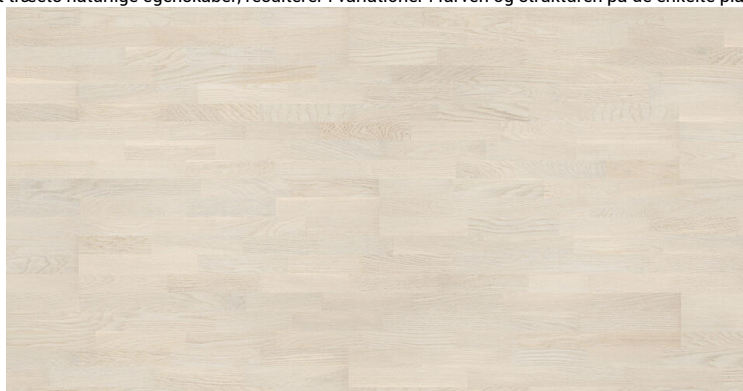

Grace - EG WHITE CANVAS TRES (3-stav)

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7870076
Format	Plank 194 mm x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overfladebehandling	Protecto ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,66 m ²
m ² pr. palle	93,1 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0146
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-1,44 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	39 / 4

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamelkerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

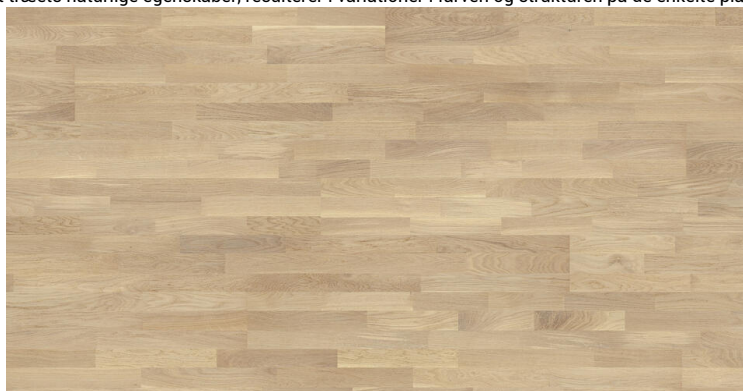

Grace - EG SOFT SKIN PLANK Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7876123
Format	Plank 162 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,14 m ²
m ² pr. palle	77,04 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	40 / 4

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.


Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2

Konstruktion

Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

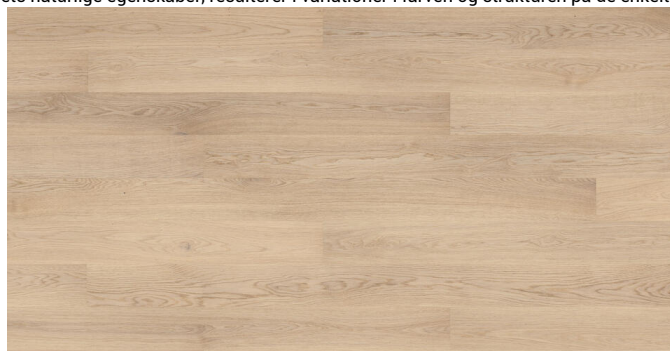

Grace - EG WHITE CANVAS PLANK Plank

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7876124
Format	Plank 162 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,14 m ²
m ² pr. palle	77,04 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	41 / 3

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔL_w i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

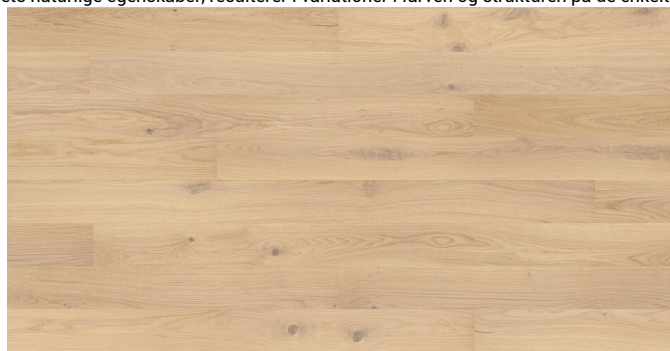

Grace - EG GREY CHIFFON PLANK Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7876125
Format	Plank 162 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,14 m ²
m ² pr. palle	77,04 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	36 / 2

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.


Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2

Konstruktion

Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

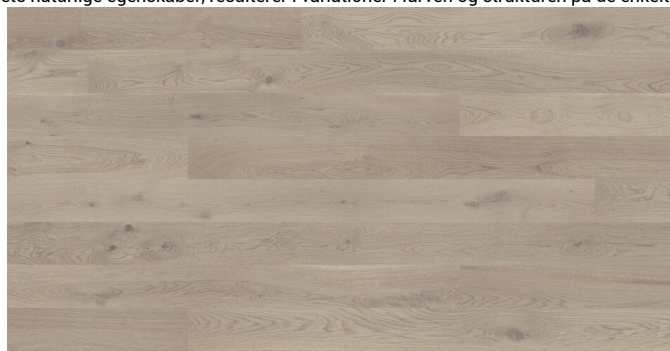

Grace - EG RUSTIC PLANK XT Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7877067
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco ExtraMatt
Overfladeeffekt	Børstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,51 m ²
m ² pr. palle	87,85 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	32 / 5

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2

Konstruktion

Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

