

Heritage

Datablad



LÆGNINGSMETODE

- Lægningsmetode: 2-lock til svømmende eller fuldklæbet gulv
- Lægningsvejledning: Download fra www.tarkett.dk. Kontakt din forhandler for flere detaljer
- Kompatibel med gulvvarme. Maksimal gulvoverfladetemperatur 27°C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: Kortere længder af brædder er inkluderet i ca. 1 pakke pr. 20 m²

VEDLIGEHOLDELSE

Disse Tarkett trægulve har en Proteco overfladebehandling og dermed en god beskyttelse mod normalt slid og pletter. Nogle gulve vil kræve hyppigere vedligeholdelse for at forlænge levetiden. Generelt er disse produkter lyse gulve og hårdvoksolierede gulve, især med børstet overflade og/eller fremhævede detaljer.

Sørg altid for at følge de senest opdaterede rengøring- og vedligeholdelsesvejledninger på www.tarkett.dk.

ANBEFALET TILBEHØR

- Lægning: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Lægningsudstyr
- Æstetik: Fodlister, overgangslister, rørmanchetter
- Rengøring og vedligeholdelse: Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve, Refresher til hårdvoksolierede gulve

Se flere alternativer og det komplette udvalg af tilbehør på www.tarkett.dk

Produktnavn	Varenummer	Side
Heritage - EG Plank	41007001	3
Heritage - EG LIME STONE Plank	41007002	4
Heritage - EG OLD BROWN Plank	41007004	5
Heritage - EG OLD GREY Plank	41007005	6
Heritage - EG URBAN GREY Plank	41007007	7
Heritage - EG Plank	41007009	8
Heritage - EG BLONDE Plank	41007013	9
Heritage - EG OLD WHITE Plank	7876128	10

Heritage - EG Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	41007001
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,51 m ²
m ² pr. palle	87,85 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	27 / 4

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



Heritage - EG LIME STONE Plank

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	41007002
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,51 m ²
m ² pr. palle	87,85 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	42 / 4

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

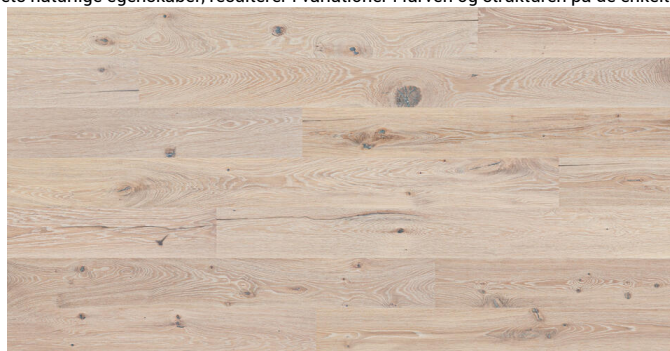

Heritage - EG OLD BROWN Plank

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	41007004
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,51 m ²
m ² pr. palle	87,85 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	11 / 2

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

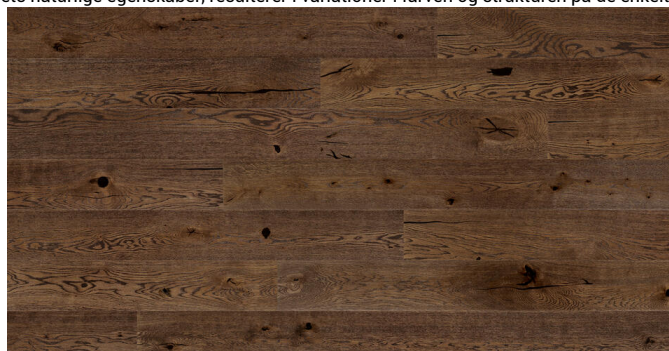

Heritage - EG OLD GREY Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	41007005
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,51 m ²
m ² pr. palle	87,85 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	21 / 2

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



Heritage - EG URBAN GREY Plank

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	41007007
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,51 m ²
m ² pr. palle	87,85 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	43 / 3

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

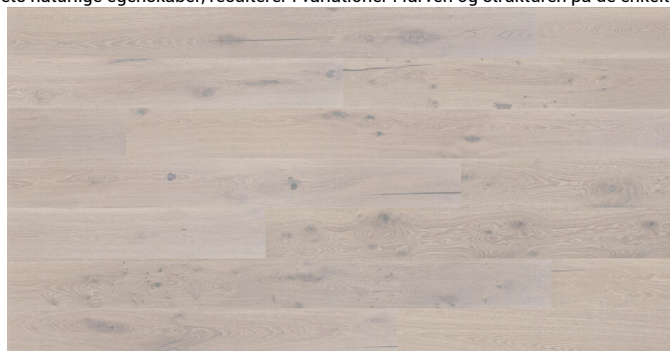

Heritage - EG Plank

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	41007009
Format	Plank 190 mm x 2000 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,28 m ²
m ² pr. palle	79,8 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	27 / 4

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

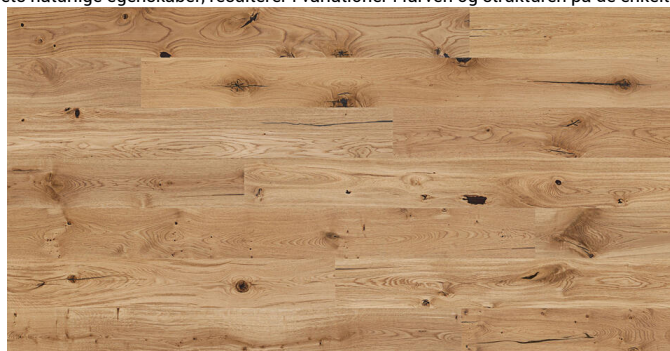

Heritage - EG BLONDE Plank

Datablad


Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	41007013
Format	Plank 190 mm x 2000 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	2,28 m ²
m ² pr. palle	79,8 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	36 / 4

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔLw i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² •K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² •K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² •K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

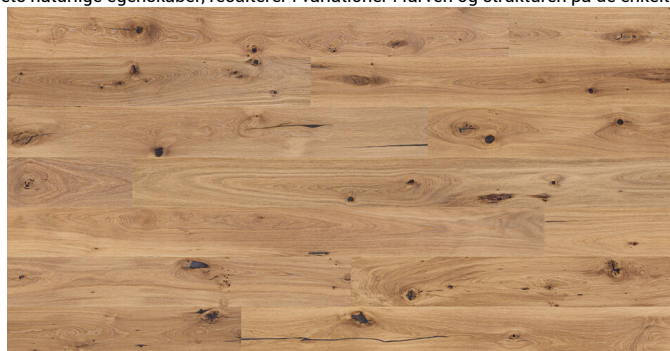

Heritage - EG OLD WHITE Plank

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7876128
Format	Plank 162 mm x 2000 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Hardwax Oil
Overfladeeffekt	Dybbørstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m ² pr. pakke	1,94 m ²
m ² pr. palle	69,84 m ²
Nettovægt	7,9 kg
Karakter	Udtryksfuld
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	51 / 3

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔL_w i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m ² ·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m ² ·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m ² ·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt BS 7976-2	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

