

Heritage

Technische Daten



VERLEGUNG

- Verlegemethode: 2-Lock für schwimmende Verlegung oder Kleben
- Verlegeanleitung: Download auf tarkett.de
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
- Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung
- Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m² enthalten

REINIGUNG & PFLEGE

Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Verlegung: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
- Abschluss: Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
- Reinigung & Pflege: Tarkoclean für Hartwachs-Öl Oberflächen, Refresher für Hartwachs-Öl Oberflächen

Finden Sie weitere Alternativen und das komplette Zubehörsortiment @ www.tarkett.de

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Seite
Heritage - Eiche 1 Stab	41007001	3
Heritage - Eiche LIME STONE 1 Stab	41007002	4
Heritage - Eiche OLD BROWN 1 Stab	41007004	5
Heritage - Eiche OLD GREY 1 Stab	41007005	6
Heritage - Eiche URBAN GREY 1 Stab	41007007	7
Heritage - Eiche 1 Stab	41007009	8
Heritage - Eiche BLONDE 1 Stab	41007013	9
Heritage - Eiche OLD WHITE 1 Stab	7876128	10

Heritage - Eiche 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		41007001
Format		Planke 190 x 2200 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		2,51 m ²
Menge pro Palette		87,85 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		27 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



 **Tarkett**

Heritage - Eiche LIME STONE 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		41007002
Format		Planke 190 x 2200 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		2,51 m ²
Menge pro Palette		87,85 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		42 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



 **Tarkett**

Heritage - Eiche OLD BROWN 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		41007004
Format		Planke 190 x 2200 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		2,51 m ²
Menge pro Palette		87,85 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		11 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



 **Tarkett**

Heritage - Eiche OLD GREY 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		41007005
Format		Planke 190 x 2200 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		2,51 m ²
Menge pro Palette		87,85 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e / m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		21 / 2

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



 **Tarkett**

Heritage - Eiche URBAN GREY 1 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		41007007
Format		Planke 190 x 2200 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		2,51 m ²
Menge pro Palette		87,85 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		43 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

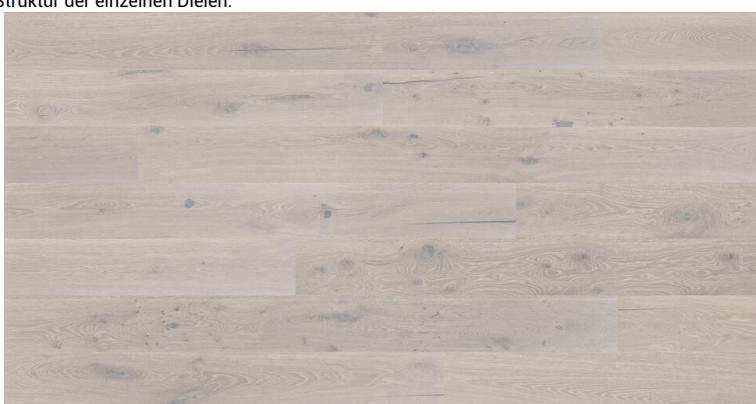

 **Tarkett**

Heritage - Eiche 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		41007009
Format		Planke 190 x 2000 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		2,28 m ²
Menge pro Palette		79,8 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		27 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



 **Tarkett**

Heritage - Eiche BLONDE 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		41007013
Format		Platte 190 x 2000 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		2,28 m ²
Menge pro Palette		79,8 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		36 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



 **Tarkett**

Heritage - Eiche OLD WHITE 1 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION		Produktwerte
Artikelnummer		7876128
Format		Planke 162 x 2000 mm
Dekor		1 Stab
Oberflächenvergütung		Proteco Hartwachs Öl
Oberflächeneffekt		Stark gebürstet
Gefaste Kanten		2 seitige Mini-Fase
Nutzschichtdicke		3,5 mm
Gesamtstärke		14 mm
Stück pro Pack		6
Menge pro Pack		1,94 m ²
Menge pro Palette		69,84 m ²
Nettogewicht		7,9 kg
Charakter		Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)		0190-0105
EPD Nummer		S-P-06627
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung		51 / 3

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



 **Tarkett**