

Heritage

Teknisk datablad



INSTALLASJON

- Monteringsmetode: 2-lock for-flytende installasjon, eller nedliming til underlag
- Monteringsanvisning: Last ned fra www.tarkett.no Kontakt din forhandler for mer informasjon
- Gulvvarme: Maks +27 C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: 2 stk halve bord kan inngå i ca 1 pakke pr 20 m2

VEDLIKEHOLD

Tarkett tregulv har en Proteco overflatebehandling, og med det en meget god beskyttelse mot normal slitasje, riper og flekker. Visse gulv krever mer frekvent vedlikehold for økt livslengde. Dette gjelder generelt gulv med lys pigmentering, og gulv med en hardvoksoljet overflate, spesielt gulv med en børstet overflate og/eller detaljer. Se alltid sist oppdatert vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR

- Montering: Tarkofoam II / Tarkoflex II
- Tilbehør: Fotlister, overgangslister, rørmansjetter
- Renhold og vedlikehold: Tarkoclean for hardvoksoljede gulv. Refresher for hardvoksoljede gulv.

Se flere alternativer, og en komplett oversikt over vårt tilbehør, på www.tarkett.no

Produktnavn	Artikkelnummer	Side
Heritage - EIK (1-stav)	41007001	3
Heritage - EIK LIME STONE (1-stav)	41007002	4
Heritage - EIK OLD BROWN (1-stav)	41007004	5
Heritage - EIK OLD GREY (1-stav)	41007005	6
Heritage - EIK URBAN GREY (1-stav)	41007007	7
Heritage - EIK (1-stav)	41007009	8
Heritage - EIK BLONDE (1-stav)	41007013	9
Heritage - EIK OLD WHITE (1-stav)	7876128	10

Heritage - Elk (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41007001
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	27 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Heritage - EIK LIME STONE (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41007002
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	42 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

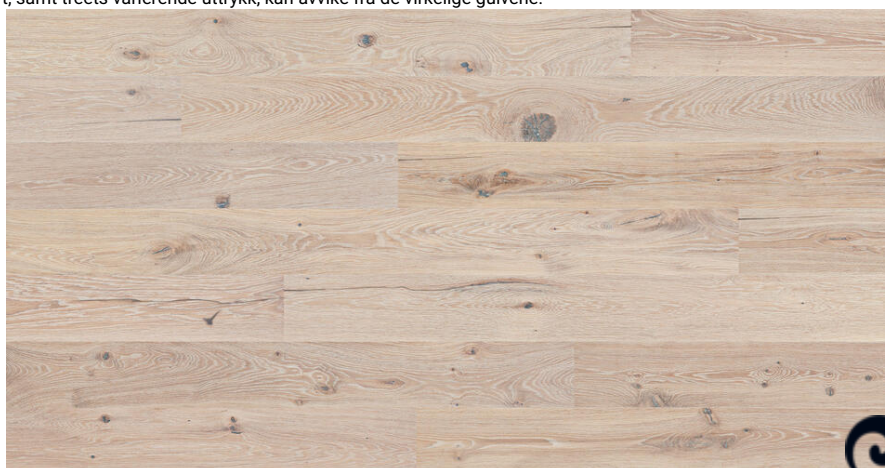

Heritage - EIK OLD BROWN (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41007004
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	11 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

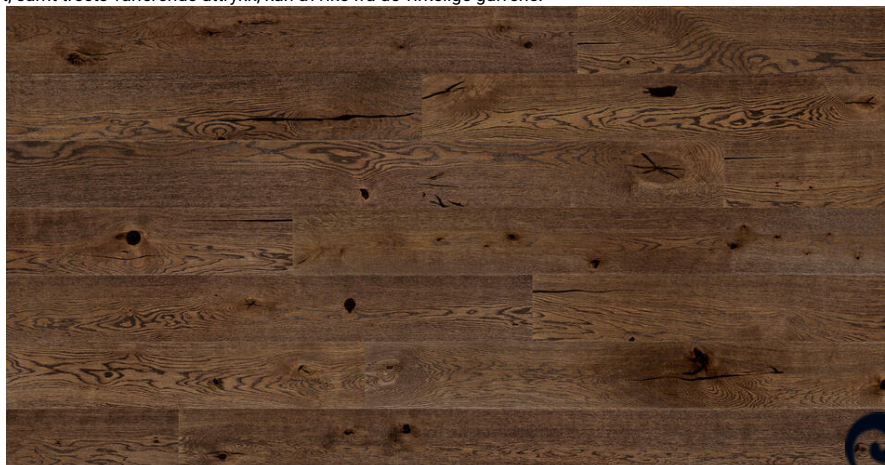

Heritage - EIK OLD GREY (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41007005
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	21 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

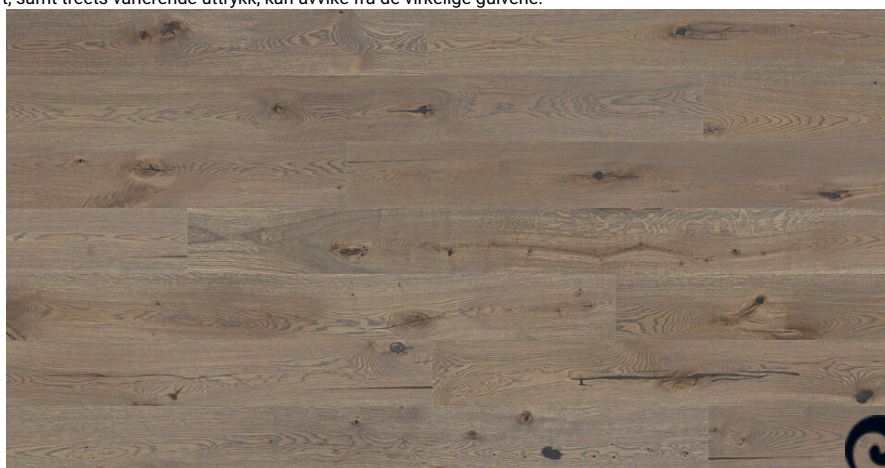

Heritage - EIK URBAN GREY (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41007007
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	43 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Heritage - Elk (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41007009
Dimensjoner	Plank 190 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,28 m ²
Overflate per pall	79,8 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	27 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Heritage - EIK BLONDE (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41007013
Dimensjoner	Plank 190 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,28 m ²
Overflate per pall	79,8 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	36 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

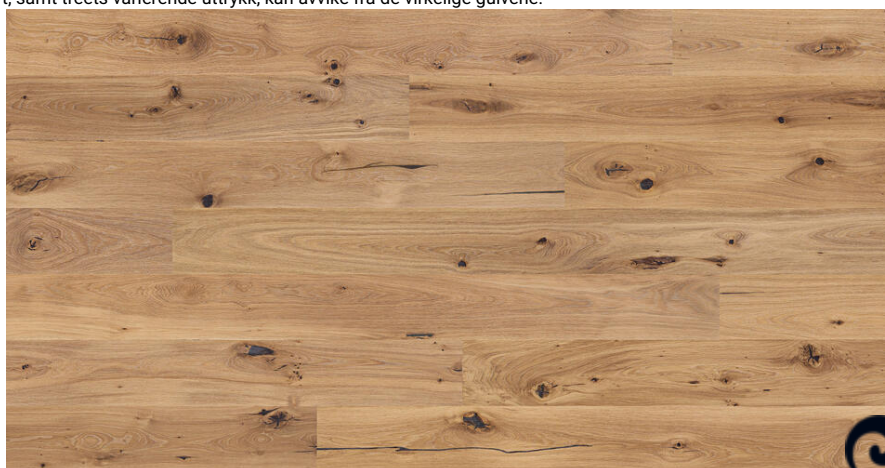

Heritage - EIK OLD WHITE (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876128
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Deep brushed
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	51 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

