


Lino Loose-Lay

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	ISO 24011	Wykładziny z linoleum na spodzie korkowym (EN 687)
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Zabezpieczenie powierzchni		xf ² ™
Grubość całkowita	ISO 24346	4,30 mm
Waga całkowita	ISO 23997	5000 g/m ²
Elastyczność	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Oznaczenie CE	EN 14041	EN 14041
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0200 0054 DoP 2013 07
Reaction to fire - Loose-laid on combustible substrate	EN 13501-1	Cfl-s1
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodnictwo termiczna (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.40 mm Średnia zmierzona wartość : 0,25 mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	14 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa B (≤ 75 dB)
Oddziaływanie kółek krzesel	EN ISO 4918	Odpowiednia dla krzesel biurowych z kółkami typu W (Norma EN 12529).
Oddziaływanie nógzek mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 / EN 669	≤ 0,15 % ≤ 0.40 %
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Odporność na działanie grzybów i bakterii	ISO 22196	Naturalnie antybakteryjny (Ecoli i MRSA)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały użytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Całkowita zawartość recyklatu		23 %
Wzory i wymiary		
Rolka		Rolka 2 x x ≤16 m
Dostępne wzory		12

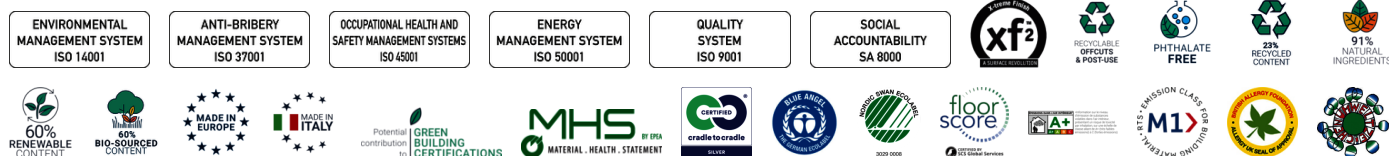

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (26/08/2025). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.