



INSTALLASJON

- Monteringsmetode: 2-lock for flytende installasjon, eller nedliming til underlag
- Monteringsanvisning: Last ned fra www.tarkett.no Kontakt din forhandler for mer informasjon
- Gulvvarme: Maks +27 C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: 2 stk halve bord kan inngå i ca 1 pakke pr 20 m2

VEDLIKEHOLD

Tarkett tregulv har Proteco overflatebehandling og med det en sterk beskyttelse mot normal slitasje, riper og flekker. Visse gulv krever mer frekvent vedlikehold for økt livslengde. Generelt gjelder dette gulv med lys pigmentering og gulv med hardvoksoljet overflate, spesielt med børstet overflate og/eller detaljer. Se alltid sist oppdatert vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR

- Montering: Tarkofoam II / Tarkoflex II
- Tilbehør: Fotlister, overgangslister, rørmansjetter
- Renhold og vedlikehold: Tarkoclean og refresher for hardvoksoljede gulv, og Tarkoclean for lakkerte gulv.

Se flere alternativer, og en komplett oversikt over vårt tilbehør, på www.tarkett.no

Produktnavn	Artikelnummer	Side
Noble - EIK RETRO (Basket weave)	7806007	3
Noble - EIK SCANDINAVIA (Basket weave)	7806008	4
Noble - EIK ART DECO (Basket weave)	7806009	5
Noble - EIK WASA (Basket weave)	7806010	6
Noble - EIK SOHO (Big block)	7806012	7
Noble - EIK BRONX (Big block)	7806017	8
Noble - EIK CLASSIC (Basket weave)	7806018	9
Noble - EIK BROOKLYN (Big block)	7806903	10

Noble - EIK RETRO (Basket weave)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806007
Dimensjoner	Plank 192 x 2028 mm
Mønster	(Basket weave)
Overflatebehandling	Protecto-lakk
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,34 m ²
Overflate per pall	81,9 m ²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	25 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	4000	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

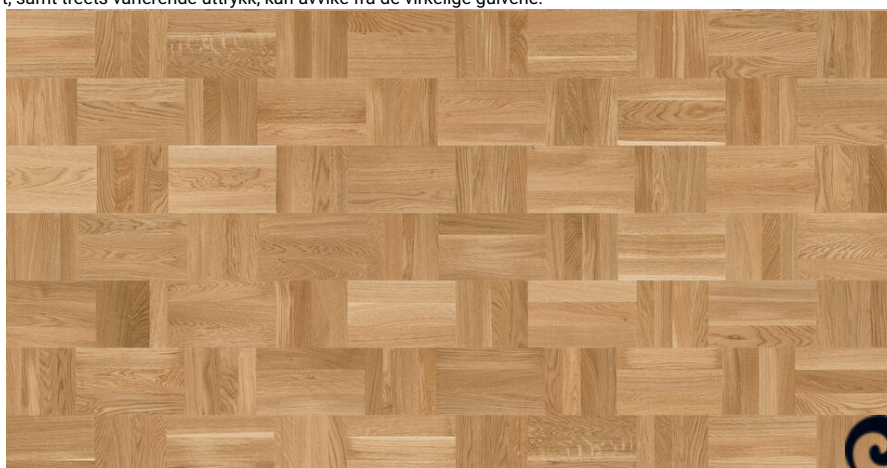

Noble - EIK SCANDINAVIA (Basket weave)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806008
Dimensjoner	Plank 192 x 2028 mm
Mønster	(Basket weave)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,34 m ²
Overflate per pall	81,9 m ²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	42 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

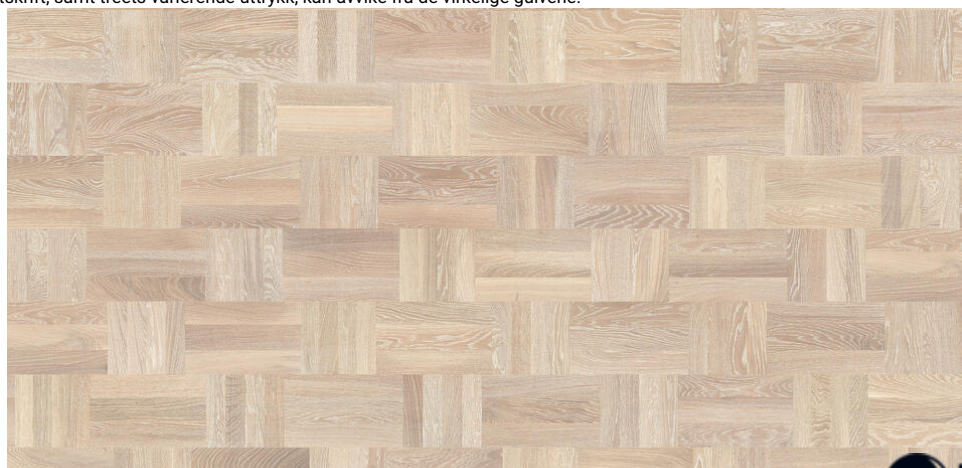

Noble - EIK ART DECO (Basket weave)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806009
Dimensjoner	Plank 192 x 2028 mm
Mønster	(Basket weave)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,34 m ²
Overflate per pall	81,9 m ²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	31 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

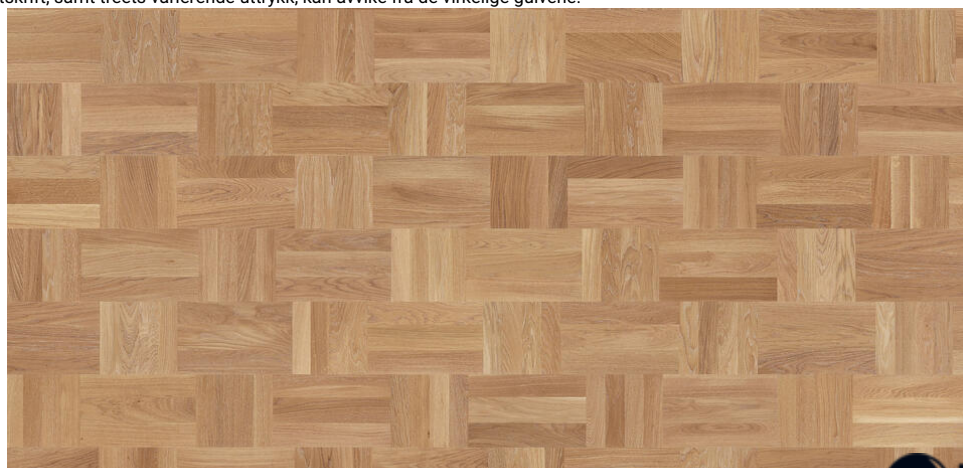

Noble - EIK WASA (Basket weave)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806010
Dimensjoner	Plank 192 x 2028 mm
Mønster	(Basket weave)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,34 m ²
Overflate per pall	81,9 m ²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	10 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

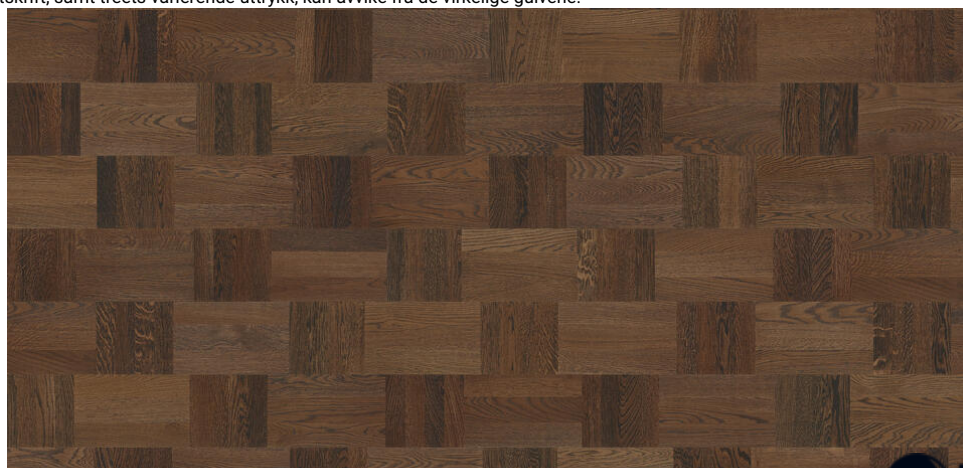

Noble - EIK SOHO (Big block)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806012
Dimensjoner	Plank 190 x 2280 mm
Mønster	(Big block)
Overflatebehandling	Protecto Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,6 m ²
Overflate per pall	91 m ²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

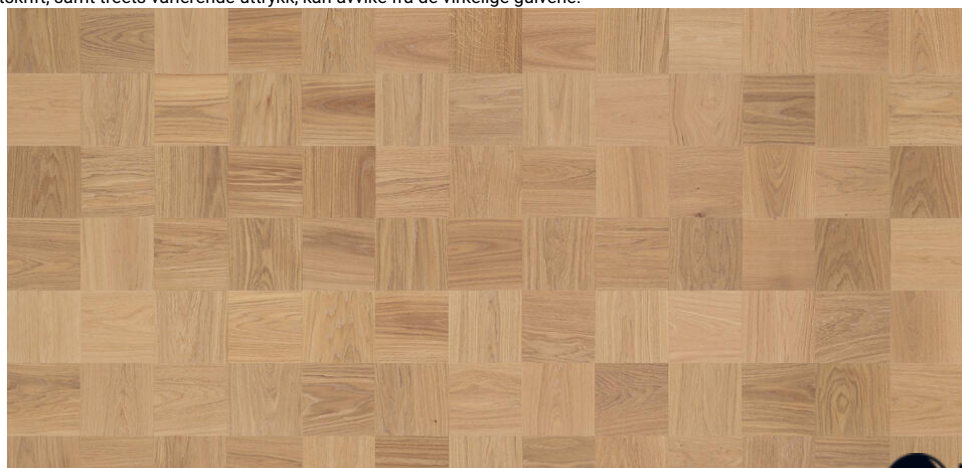

Noble - EIK BRONX (Big block)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806017
Dimensjoner	Plank 190 x 2280 mm
Mønster	(Big block)
Overflatebehandling	Protoco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,6 m²
Overflate per pall	91 m²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	19 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

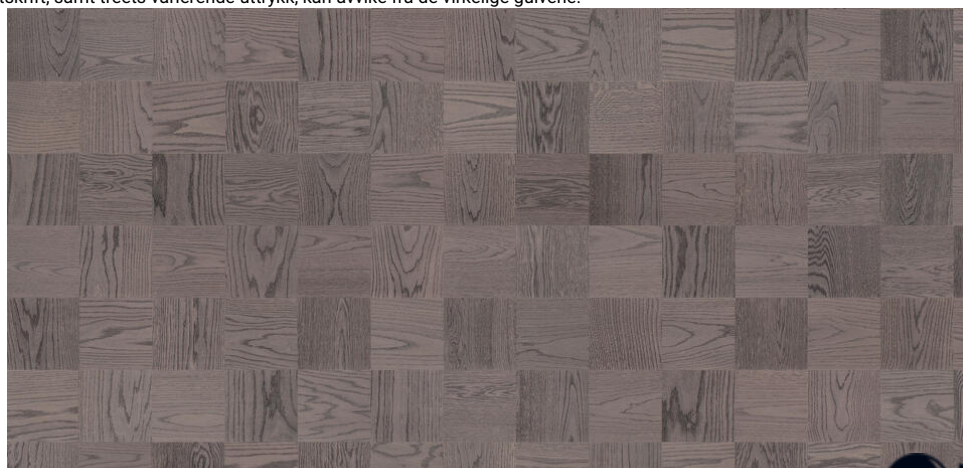

Noble - EIK CLASSIC (Basket weave)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806018
Dimensjoner	Plank 192 x 2028 mm
Mønster	(Basket weave)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,34 m ²
Overflate per pall	81,9 m ²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	28 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

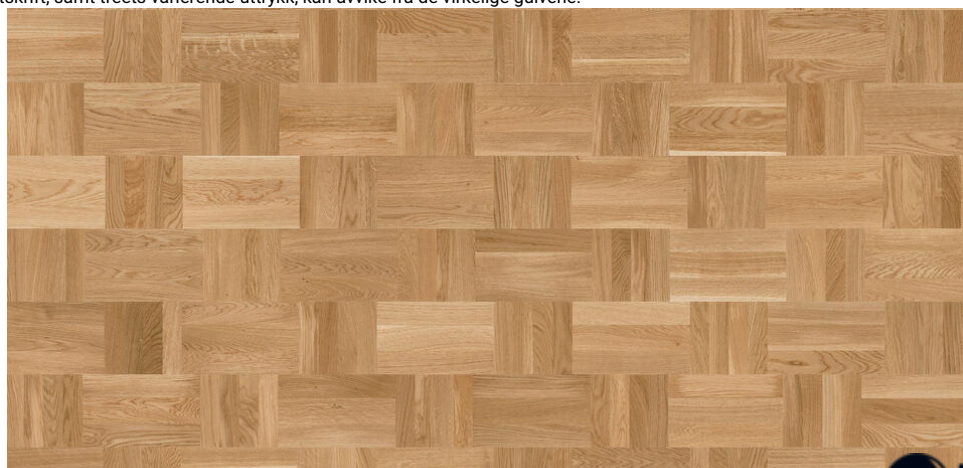

Noble - EIK BROOKLYN (Big block)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7806903
Dimensjoner	Plank 190 x 2280 mm
Mønster	(Big block)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	16 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,6 m ²
Overflate per pall	91 m ²
Nettovekt	9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0123
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-3,11 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	46 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.132	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.152	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.172	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.121	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 4-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

