Plank XT PRO

SCHEDA TECNICA

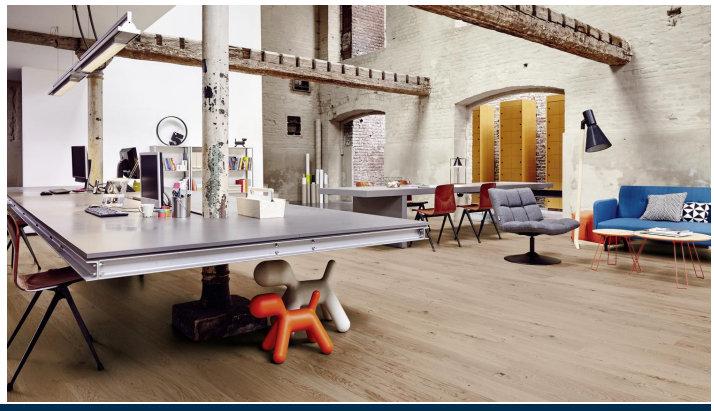

INSTALLAZIONE

- Metodo di installazione: incastro T&G (Maschio-Femmina) per posa incollata o flottante.
- Istruzioni di installazione: scaricabili dal sito Tarkett. Contattare il proprio referente commerciale in caso di dubbi.
- Compatibile con riscaldamento a pavimento. Temperatura massima della superficie del pavimento 27°C con sistema di riscaldamento a pavimento automatico
- Start & Stop: ogni 20-m² è possibile trovare all'interno di un pacco delle doghe di dimensioni più corte per facilitare la posa

MANUTENZIONE

Questi pavimenti in legno Tarkett hanno un trattamento superficiale Proteco e quindi una forte protezione contro usura, abrasione, graffi e macchie. Alcuni pavimenti richiedono una manutenzione più frequente per una maggiore durata. Generalmente questi prodotti sono pavimenti di colore chiaro e pavimenti oliati, in particolare con superficie spazzolata e / o dettagli evidenziati. Fare sempre riferimento alla guida alla manutenzione disponibile sul sito web.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Installazione: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Installation kit
- Finiture: Battiscopa, profili
- Cura e manutenzione: Tarkoclean per pavimenti verniciati, Refresher per pavimenti verniciati

Scopri tutte le alternative e visita il sito www.tarkett.it per il range completo di accessori

Nome del prodotto	Codice	Pagina
Plank XT PRO - 41027001 Rovere Rustic Spazzolato	41027001	3
Plank XT PRO - 41027002 Rovere Rustic Authentic Spazzolato	41027002	4
Plank XT PRO - 41027003 Rovere Rustic Soft Beige Spazzolato	41027003	5
Plank XT PRO - 41027004 Rovere Rustic Antique Spazzolato	41027004	6

Plank XT PRO - 41027001 Rovere Rustic Spazzolato

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41027001
Formato	Doga 190 x 2000 mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	3,5 mm
Spessore totale	14 mm
Pezzi per scatola	6
Mq per scatola	2,28 m²
Mq per pallet	79,8 m²
Peso netto	7,9 kg
Carattere	Vivace
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	0190-0145
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici	

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Antiscivolo	Basso rischio di scivolamento	BS 7976-2
Struttura	3 strati: legno e lamellare	

T&G

94% RENEWABLE RESOURCES

REAL WOOD www.realwood.eu RWZ-01

EPD®

MADE IN EUROPE

Proteco Natura Lacquer

Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.

Tarkett

Plank XT PRO - 41027002 Rovere Rustic Authentic Spazzolato

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41027002
Formato	Doga 190 x 2000 mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	3,5 mm
Spessore totale	14 mm
Pezzi per scatola	6
Mq per scatola	2,28 m²
Mq per pallet	79,8 m²
Peso netto	7,9 kg
Carattere	Vivace
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	0190-0145
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici	

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Antiscivolo	Basso rischio di scivolamento	BS 7976-2
Struttura	3 strati: legno e lamellare	

T&G

94% RENEWABLE RESOURCES

REAL WOOD www.realwood.eu RW2701

EPD®

MADE IN EUROPE

Proteco Natura Lacquer

Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.

Plank XT PRO - 41027003 Rovere Rustic Soft Beige Spazzolato

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41027003
Formato	Doga 190 x 2000 mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	3,5 mm
Spessore totale	14 mm
Pezzi per scatola	6
Mq per scatola	2,28 m²
Mq per pallet	79,8 m²
Peso netto	7,9 kg
Carattere	Vivace
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	0190-0145
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici	

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Antiscivolo	Basso rischio di scivolamento	BS 7976-2
Struttura	3 strati: legno e lamellare	

T&G

94% RENEWABLE RESOURCES

REAL WOOD www.realwood.eu RW2101

EPD®

MADE IN EUROPE

Proteco Natura Lacquer

Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.

Plank XT PRO - 41027004 Rovere Rustic Antique Spazzolato

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO	Valori Tarkett
Codice	41027004
Formato	Doga 190 x 2000 mm
Decoro	(1-strip)
Trattamento superficiale	Proteco Natura
Effetto superficiale	Spazzolato
Lati bisellati	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	3,5 mm
Spessore totale	14 mm
Pezzi per scatola	6
Mq per scatola	2,28 m²
Mq per pallet	79,8 m²
Peso netto	7,9 kg
Carattere	Vivace
Nome latino	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	0190-0145
EPD Number	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
Trattandosi di un materiale naturale la tabella mostra i valori tipici	

Caratteristiche & Performance tecniche	Valori Tarkett	Standard
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Emissioni di formaldeide	E1	EN 14342
Test di durezza Brinell	3.7	(BHN) EN 1534
Conduttività termica (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Antiscivolo	Basso rischio di scivolamento	BS 7976-2
Struttura	3 strati: legno e lamellare	

T&G

94% RENEWABLE RESOURCES

REAL WOOD www.realwood.eu RW2101

EPD®

MADE IN EUROPE

Proteco Natura Lacquer

Il colore e la struttura delle singole doghe di legno possono variare rispetto a quanto mostrato da campioni e brochure.