Pure

Teknisk datablad

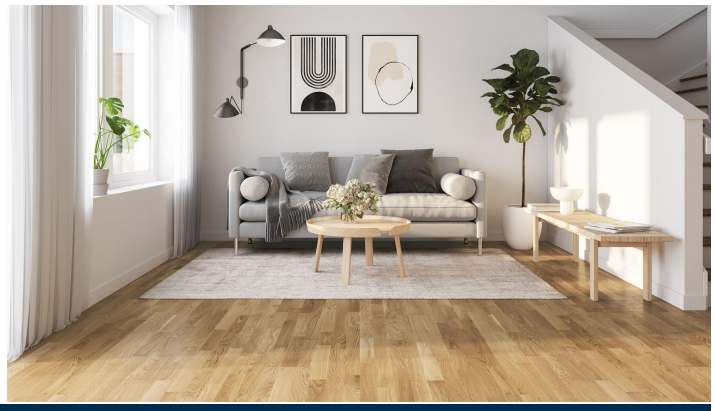

INSTALLASJON

- Monteringsmetode: 2-lock for flytende eller nedliming til underlag
- Monteringsanvisning: Last ned fra www.tarkett.no Kontakt din forhandler for mer informasjon
- Gulvvarme: Maks +27 C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: 2 stk halve bord kan inngå i ca 1 pakke pr 20 m2

VEDLIKEHOLD

Tarkett tregulv har Proteco overflatebehandling og med det en sterk beskyttelse mot normal slitasje, riper og flekker. Visse gulv krever mer frekvent vedlikehold for økt livslengde. Generelt gjelder dette gulv med lys pigmentering og gulv med hardvoksoljet overflate, spesielt med børstet overflate og/eller detaljer. Se alltid sist oppdatert vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR

- Montering: Tarkofoam II / Tarkoflex II
- Tilbehør: Fotlister, overgangslister, rørmansjetter
- Renhold og vedlikehold: Tarkoclean for lakkerte gulv, I noen land; Refresher for lakkerte gulv

Se flere alternativer, og en komplett oversikt over vårt tilbehør, på www.tarkett.no

Produktnavn	Artikkelnummer	Side
Pure - EIK NATURE MIDIPLANK (1-stav)	41016012	3
Pure - EIK ROBUST PLANK (1-stav)	7876126	4
Pure - EIK ROBUST PLANK (1-stav)	7876127	5
Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)	7876131	6
Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)	7876132	7
Pure - EIK RUSTIC PLANK (1-stav)	7876957	8
Pure - EIK RUSTIC PLANK (1-stav)	7876958	9
Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)	7878911	10
Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)	7878912	11
Pure - EIK RUSTIC PLANK XT (1-stav)	7879003	12
Pure - EIK RUSTIC PLANK XT (1-stav)	7879004	13
Pure - BOK NATURE TRES (3-stav)	7930003	14
Pure - ASK NATURE TRES (3-stav)	7969008	15
Pure - BJÖRK TRES (3-stav)	8540002	16
Pure - EIK RUSTIC TRES (3-stav)	8723021	17
Pure - EIK NATURE TRES (3-stav)	8723923	18
Pure - EIK NATURE TRES (3-stav)	8723924	19
Pure - EIK NATURE DUOPLANK (2-stav)	8727002	20
Pure - EIK RUSTIC DUOPLANK (2-stav)	8727003	21

Pure - EIK NATURE MIDIPLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41016012
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	8
Overflate per eske	1,98 m²
Overflate per pall	55,44 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWP7-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL - S.E.K. · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK ROBUST PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876126
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m²
Overflate per pall	77,04 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	30 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWZ-01 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL - SEE · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK ROBUST PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876127
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m²
Overflate per pall	69,84 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	30 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWZ-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL - SEK · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876131
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m²
Overflate per pall	77,04 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876132
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m²
Overflate per pall	69,84 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWZ-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK RUSTIC PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876957
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m²
Overflate per pall	77,04 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	28 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK RUSTIC PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876958
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m²
Overflate per pall	69,84 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	28 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7878911
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m²
Overflate per pall	69,84 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWZ-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL - SEK · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK NATURE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7878912
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m²
Overflate per pall	77,04 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWZ-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK RUSTIC PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7879003
Dimensjoner	Plank 190 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,28 m²
Overflate per pall	79,8 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	28 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWZ-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK RUSTIC PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7879004
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m²
Overflate per pall	87,85 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	28 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - BOK NATURE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7930003
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco-lakk
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	93,1 m²
Nettovekt	7,6 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Fagus Sylvatica
CE-merking / DoP	0020-0106
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	30 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.8	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	4000	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0022 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - ASK NATURE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7969008
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	58 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	3500	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWP-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL - S2,1 · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0022 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Tarkett

Pure - BJÖRK TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8540002
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco-lakk
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	93,1 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Betula Pendula
CE-merking / DoP	0020-0106
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	45 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	2.6	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	4000	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 94% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWZ-01 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Tarkett

Pure - EIK RUSTIC TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723021
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	30 / 8

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	3500	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWP-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL - S2:E · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Tarkett

Pure - EIK NATURE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723923
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco-lakk
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	27 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	4000	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0022 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK NATURE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723924
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	26 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	3500	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RWP7-101 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0022 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Tarkett

Pure - EIK NATURE DUOPLANK (2-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8727002
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	26 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Slitasjemotstand	3500	EN 13696
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0022 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Pure - EIK RUSTIC DUOPLANK (2-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8727003
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m²
Overflate per pall	106,4 m²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO_2e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	27 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmeledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	

2-LOCK · 93% RENEWABLE RESOURCES · REAL WOOD www.realwood.eu · RW27-01 · M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS · NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0022 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C · EPD® · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT BY EPEA · MADE IN EUROPE · PEFC · Proteco Natura Lacquer

Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

Tarkett