

Segno

Teknisk datablad



INSTALLASJON

- Monteringsmetode: Må limes til underlaget
- Monteringsanvisning: Last ned fra www.tarkett.no Kontakt din forhandler for mer informasjon
- Gulvvarme: Maks +27 C med selvregulerende gulvvarmesystem

VEDLIKEHOLD

Tarkett tregulv har Proteco overflatebehandling og med det en sterk beskyttelse mot normal slitasje, riper og flekker. Visse gulv krever mer frekvent vedlikehold for økt livslengde. Generelt gjelder dette gulv med lys pigmentering og gulv med hardvoksoljet overflate, spesielt med børstet overflate og/eller detaljer. Se alltid sist oppdatert vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR

- Montering: Tarkofoam II / Tarkoflex II
- Tilbehør: Fotlister, overgangslister, rørmansjetter
- Renhold og vedlikehold: Tarkoclean for hardvoksoljede gulv. Refresher for hardvoksoljede gulv.

Se flere alternativer, og en komplett oversikt over vårt tilbehør, på www.tarkett.no

Produktnavn	Artikkelnummer	Side
Segno - EIK LIME STONE (Herringbone)	41020031	3
Segno - EIK LIME STONE (Herringbone)	41020032	4
Segno - EIK BLONDE (Herringbone)	41020033	5
Segno - EIK BLONDE (Herringbone)	41020034	6
Segno - EIK (Herringbone)	41020035	7
Segno - EIK (Herringbone)	41020036	8
Segno - EIK OLD GREY (Herringbone)	41020037	9
Segno - EIK OLD GREY (Herringbone)	41020038	10
Segno - EIK OLD BROWN (Herringbone)	41020039	11
Segno - EIK OLD BROWN (Herringbone)	41020040	12

Segno - EIK LIME STONE (Herringbone)

Teknisk datablad


PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020031
Dimensjoner	Plank 600x120mm venstre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Protoco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	45 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

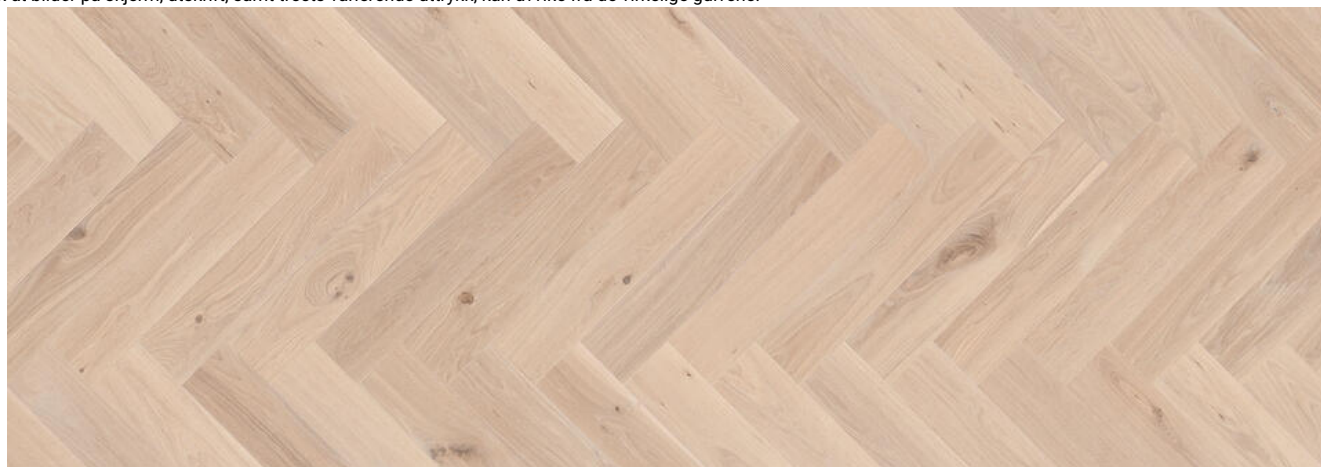

Segno - EIK LIME STONE (Herringbone)

Teknisk datablad


PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020032
Dimensjoner	Plank 600x120mm høyre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	45 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

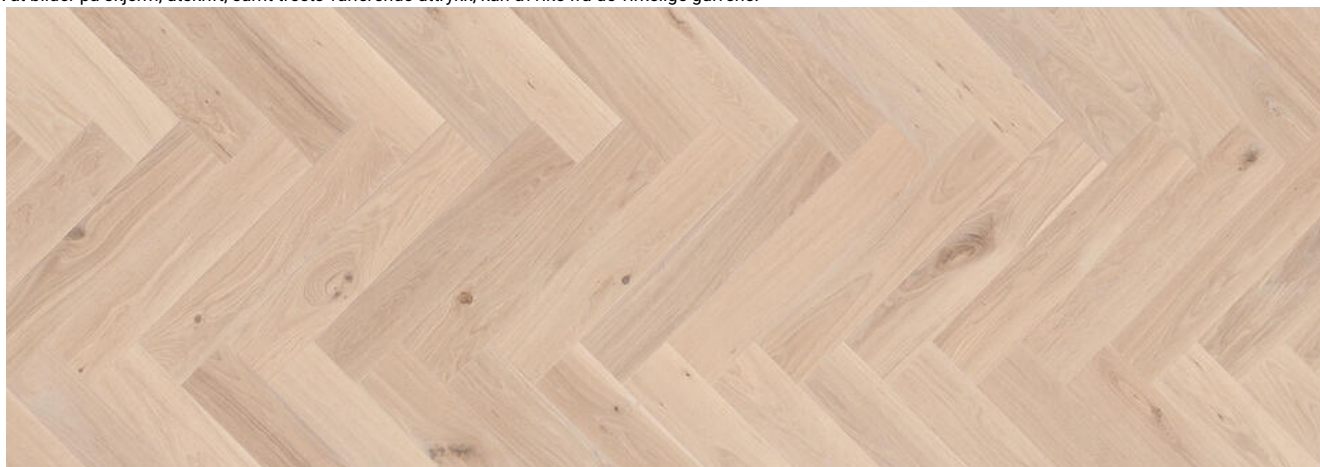

Segno - EIK BLONDE (Herringbone)

Teknisk datablad


PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020033
Dimensjoner	Plank 600x120mm venstre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Protecto Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	38 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varmerisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

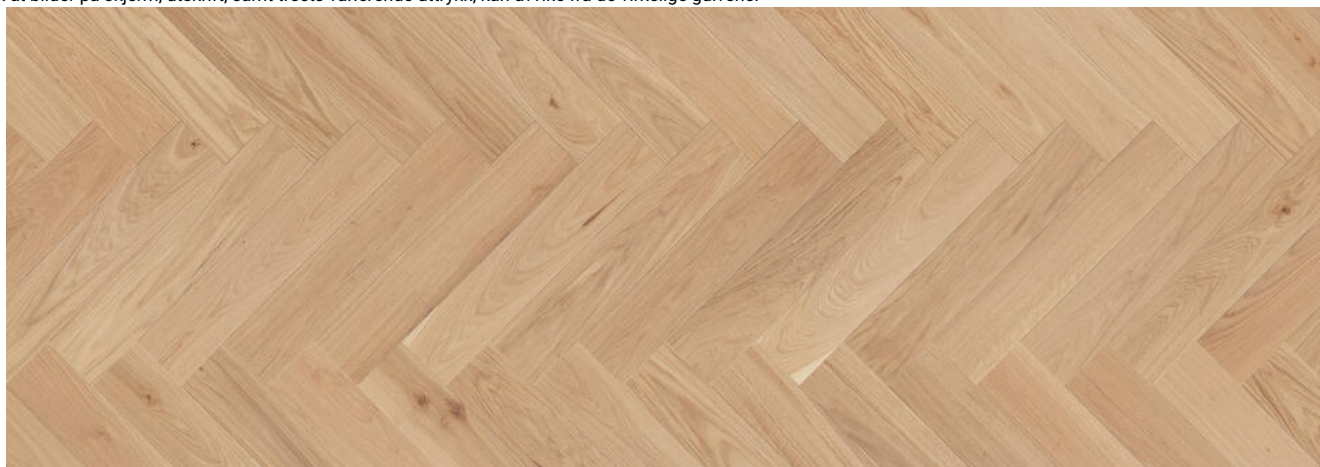

Segno - EIK BLONDE (Herringbone)

Teknisk datablad


PRODUKTFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020034
Dimensjoner	Plank 600x120mm høyre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	38 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varmerisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

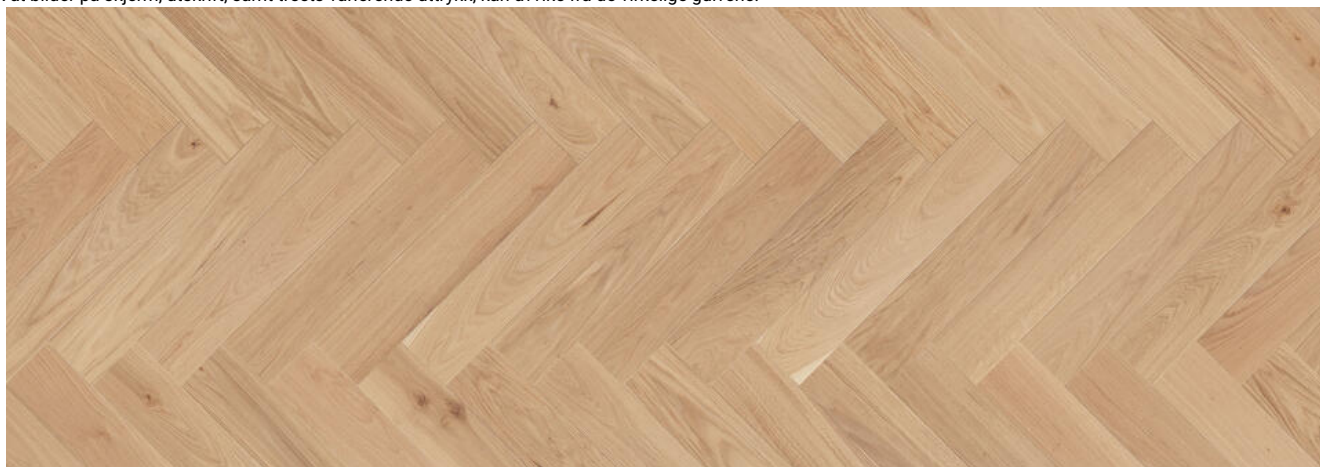

Segno - ELK (Herringbone)

Teknisk datablad


PRODUKTFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020035
Dimensjoner	Plank 600x120mm venstre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasade kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

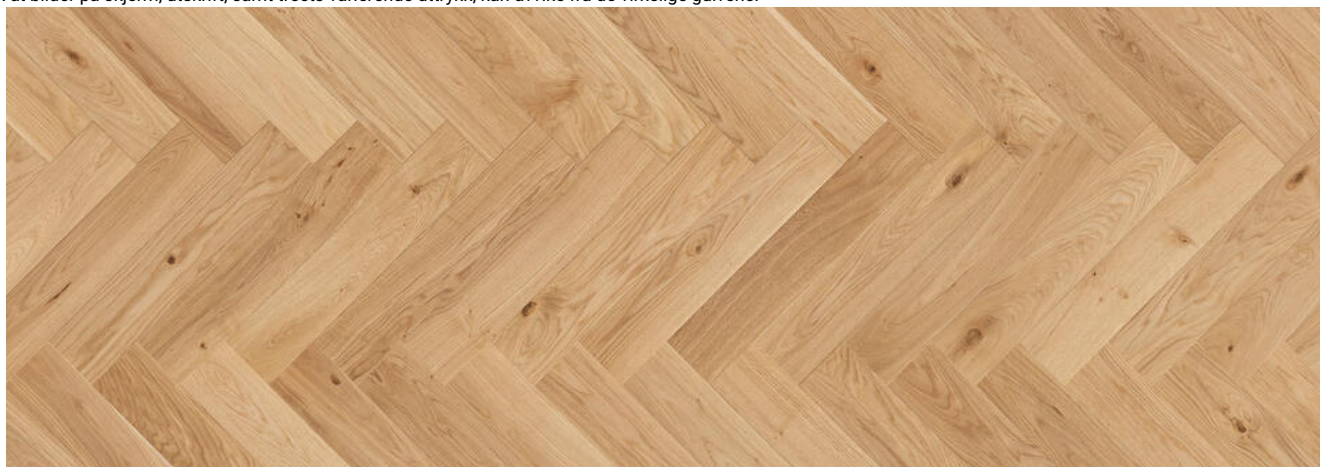

Segno - ELK (Herringbone)

Teknisk datablad


PRODUKTFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020036
Dimensjoner	Plank 600x120mm høyre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Proteco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasade kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	33 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

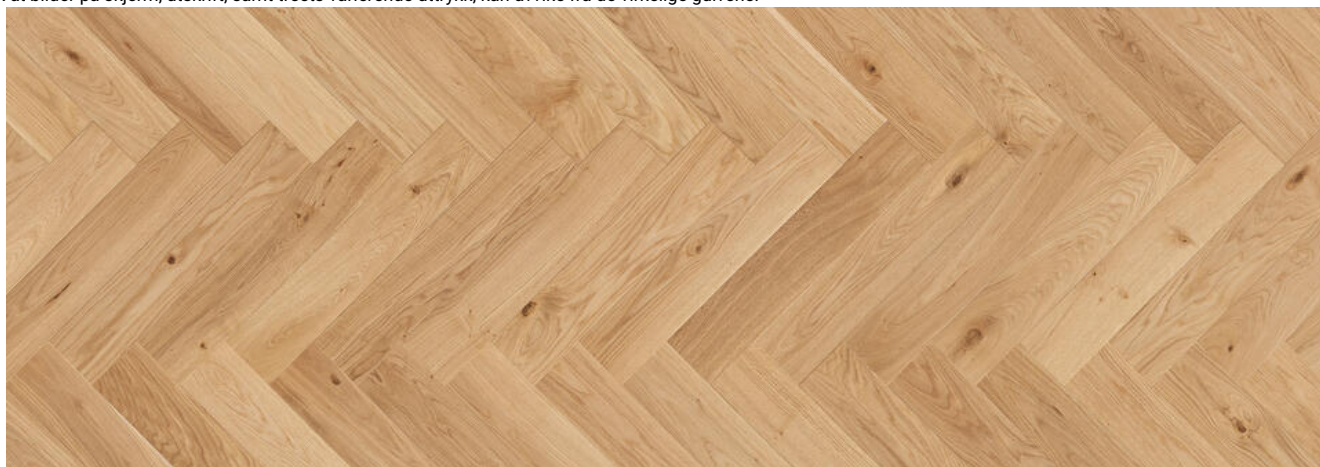

Segno - EIK OLD GREY (Herringbone)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020037
Dimensjoner	Plank 600x120mm venstre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Protecto Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	25 / 1

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Segno - EIK OLD GREY (Herringbone)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020038
Dimensjoner	Plank 600x120mm høyre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Protecto Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	25 / 1

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.



Segno - EIK OLD BROWN (Herringbone)

Teknisk datablad


PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020039
Dimensjoner	Plank 600x120mm venstre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Protoco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	12 / 1

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

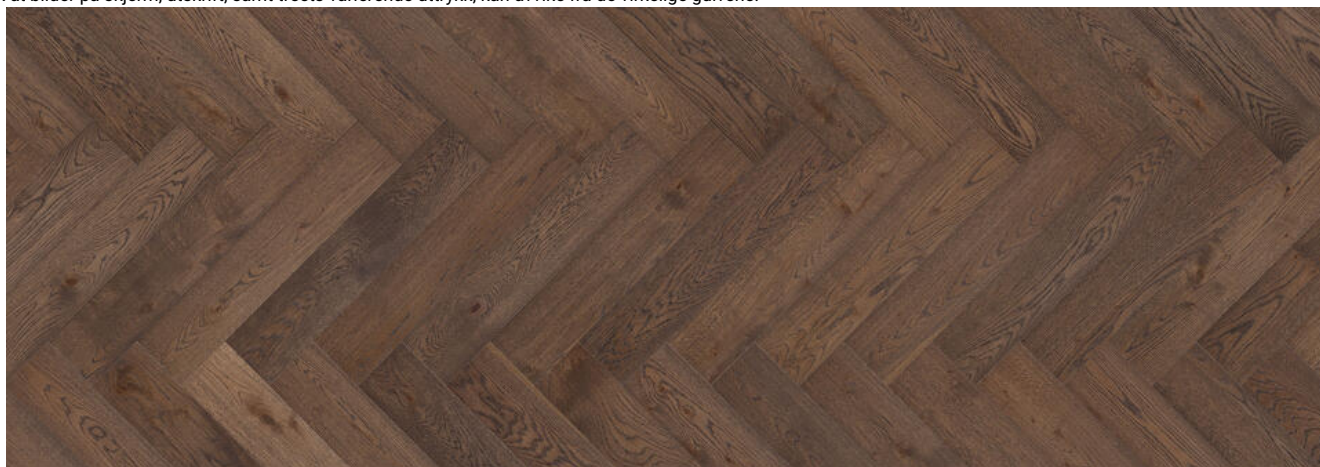

Segno - EIK OLD BROWN (Herringbone)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41020040
Dimensjoner	Plank 600x120mm høyre
Mønster	(Herringbone)
Overflatebehandling	Protoco Hardwax Oil
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 4 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	11 mm
Artikler per eske	32
Overflate per eske	2,304 m ²
Overflate per pall	69,12 m ²
Nettovekt	7,16 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0144
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	12 / 1

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Cfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.065	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.17	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Kryssfiner støtte 2-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

