

Shade

Tekniset tiedot



ASENNUS

- Asennustapa: 2-lock lukkopontti uivaksi tai alustaan liimattavaksi
- Asennusohje: Ladattavissa www.tarkett.fi. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa. Maksimi pintalämpötila 27°C ja lattialämmitysjärjestelmä pitää olla termostaatilla ohjattavissa
- Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja noin 1 pkt / 20 m²

HOITO

Tarkett puulattioissa on Proteco-pintakäsittely ja sen ansiosta hyvä suoja tavanomaista kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, öljyvahatut lattiat, harjatut lattiat ja pintakorostetut lattiat.

Tutustu aina verkkosivuilla oleviin hoito-ohjeisiin www.tarkett.fi.

SUOSITETUT TARVIKKEET

- Asennus: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Asennus kit
- Viimeistely: Jalkalistat, Liikuntasaumalistat, Putkivaipat
- Hoito: Tarkoclean lakatuille lattioille

Katso lisää vaihtoehtoja ja koko tarvikevalikoima nettisivuiltamme www.tarkett.fi

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Sivu
Shade - SAARNI IVORY PLANK 1-sauvainen	41006008	3
Shade - TAMMI CREAM WHITE MIDIPLANK 1-sauvainen	41016001	4
Shade - TAMMI EVENING GREY MIDIPLANK 1-sauvainen	41016002	5
Shade - TAMMI SNOW FLAKE MIDIPLANK 1-sauvainen	41016008	6
Shade - TAMMI AUTHENTIC MIDIPLANK 1-sauvainen	41016009	7
Shade - TAMMI NORTHERN WHITE TRES 3-sauvainen	41025001	8
Shade - TAMMI STONE GREY PLANK 1-sauvainen	7876088	9
Shade - TAMMI ITALIAN BROWN PLANK 1-sauvainen	7876112	10
Shade - TAMMI PRALINE PLANK 1-sauvainen	7876130	11
Shade - TAMMI COTTON WHITE PLANK XT 1-sauvainen	7877033	12
Shade - TAMMI COTTON WHITE PLANK XT 1-sauvainen	7877034	13
Shade - TAMMI CREAM WHITE PLANK XT 1-sauvainen	7877049	14
Shade - TAMMI ESSENCE PLANK XT 1-sauvainen	7877050	15
Shade - TAMMI MISTY GREY PLANK XT 1-sauvainen	7877070	16
Shade - TAMMI SOFT BEIGE PLANK 1-sauvainen	7878023	17
Shade - TAMMI NUTMEG PLANK XT 1-sauvainen	7879032	18
Shade - SAARNI LINEN WHITE PLANK 1-sauvainen	7967908	19
Shade - SAARNI LINEN WHITE PLANK 1-sauvainen	7967909	20
Shade - SAARNI MELANGE TRES 3-sauvainen	7969003	21
Shade - SAARNI LINEN WHITE TRES 3-sauvainen	7969009	22
Shade - TAMMI MISTY GREY TRES 3-sauvainen	8723040	23
Shade - TAMMI ALMOND TRES 3-sauvainen	8723042	24
Shade - TAMMI CREAM WHITE TRES 3-sauvainen	8723925	25
Shade - TAMMI COTTON WHITE TRES 3-sauvainen	8723926	26
Shade - TAMMI SOFT BEIGE TRES 3-sauvainen	8723927	27
Shade - TAMMI COTTON WHITE DUOPLANK 2-sauvainen	8727004	28
Shade - TAMMI ESSENCE DUOPLANK 2-sauvainen	8727009	29
Shade - TAMMI ITALIAN BROWN DUOPLANK 2-sauvainen	8727013	30
Shade - TAMMI CREAM WHITE DUOPLANK 2-sauvainen	8727901	31

Shade - SAARNI IVORY PLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	41006008
Muoto	Lankku 162 x 2000 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	1,94 m ²
Pinta-ala per lava	69,84 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Fraxinus Angustifolia
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	82 / 1

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	4	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

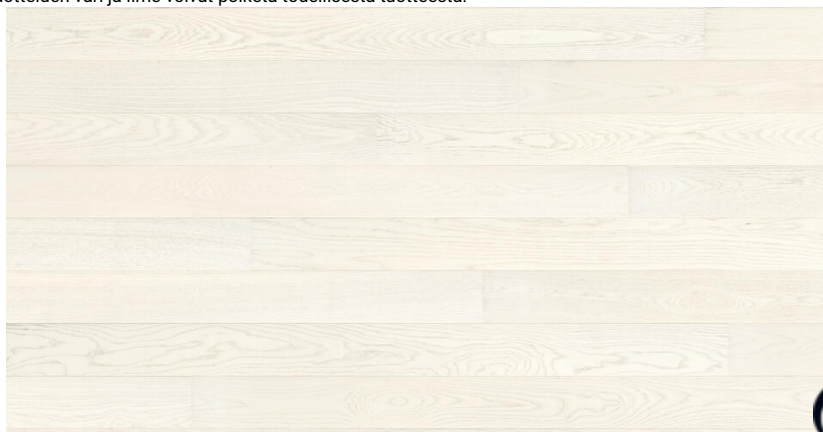

Shade - TAMMI CREAM WHITE MIDIPLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	41016001
Muoto	Lankku 134 x 1850 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	8
Pinta-ala per laatikko	1,98 m ²
Pinta-ala per lava	55,44 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	40 / 4


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiiniimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

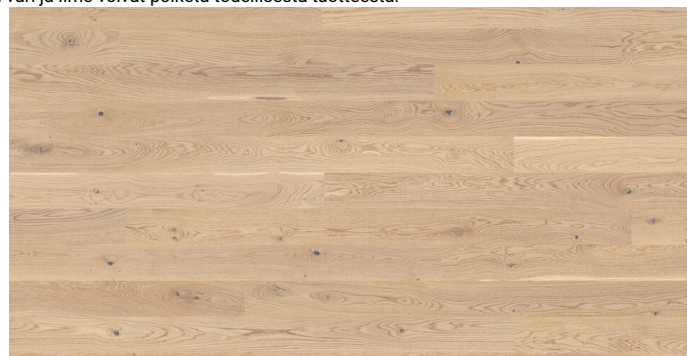

Shade - TAMMI EVENING GREY MIDIPLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	41016002
Muoto	Lankku 134 x 1850 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	8
Pinta-ala per laatikko	1,98 m ²
Pinta-ala per lava	55,44 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	32 / 2


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

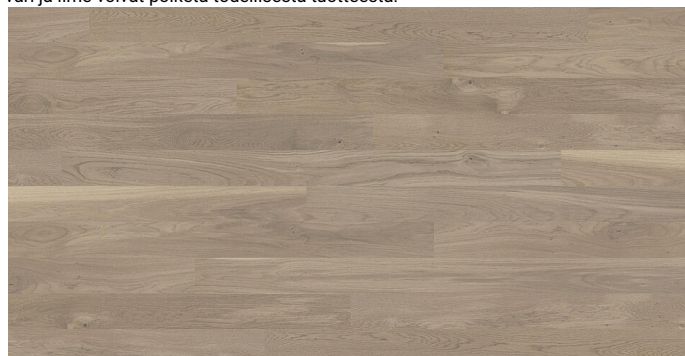

Shade - TAMMI SNOW FLAKE MIDIPLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	41016008
Muoto	Lankku 134 x 1850 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	8
Pinta-ala per laatikko	1,98 m ²
Pinta-ala per lava	55,44 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	53 / 2


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

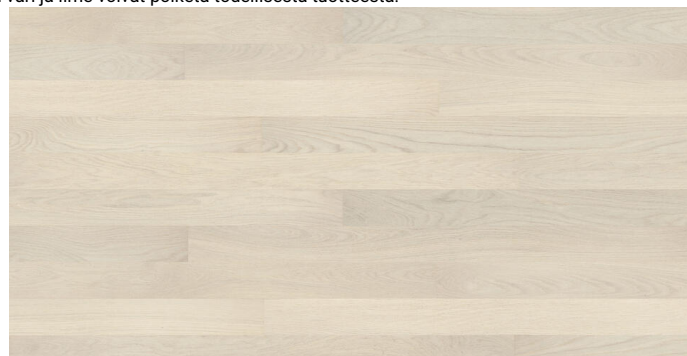

Shade - TAMMI AUTHENTIC MIDIPLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	41016009
Muoto	Lankku 134 x 1850 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	8
Pinta-ala per laatikko	1,98 m ²
Pinta-ala per lava	55,44 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	38 / 5


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

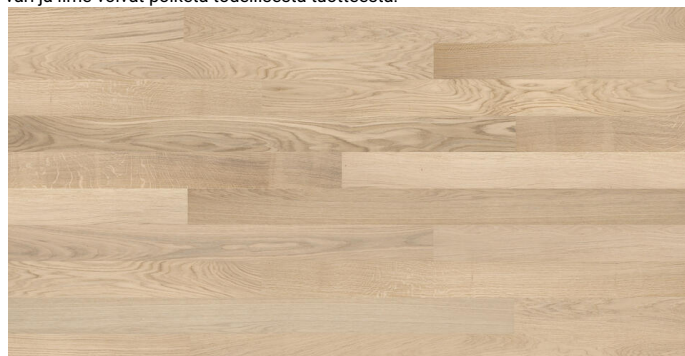

Shade - TAMMI NORTHERN WHITE TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	41025001
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Rubra
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	59 / 4


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

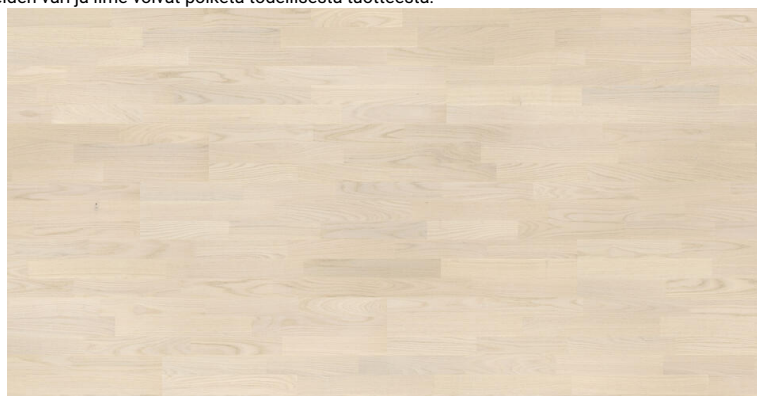

Shade - TAMMI STONE GREY PLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7876088
Muoto	Lankku 162 x 2000 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	1,94 m ²
Pinta-ala per lava	69,84 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	15 / 2

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

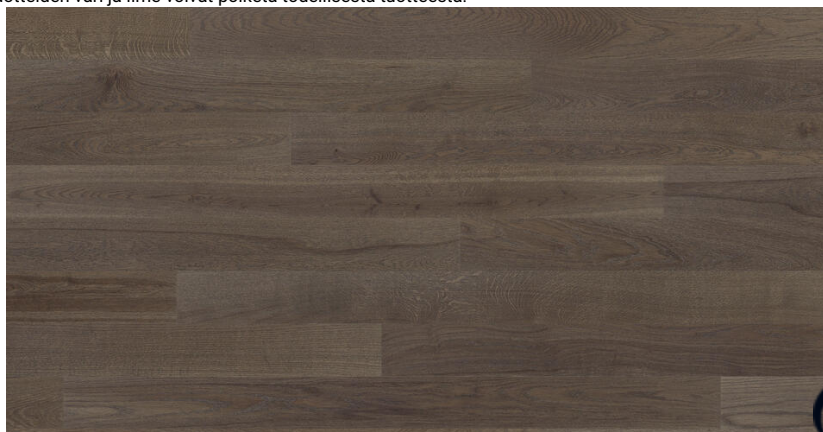

Shade - TAMMI ITALIAN BROWN PLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7876112
Muoto	Lankku 162 x 2000 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	1,94 m ²
Pinta-ala per lava	69,84 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	15 / 2

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

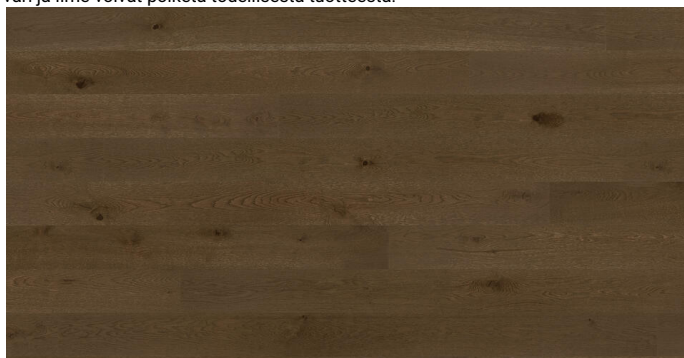

Shade - TAMMI PRALINE PLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7876130
Muoto	Lankku 162 x 2200 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,14 m ²
Pinta-ala per lava	77,04 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	19 / 4

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

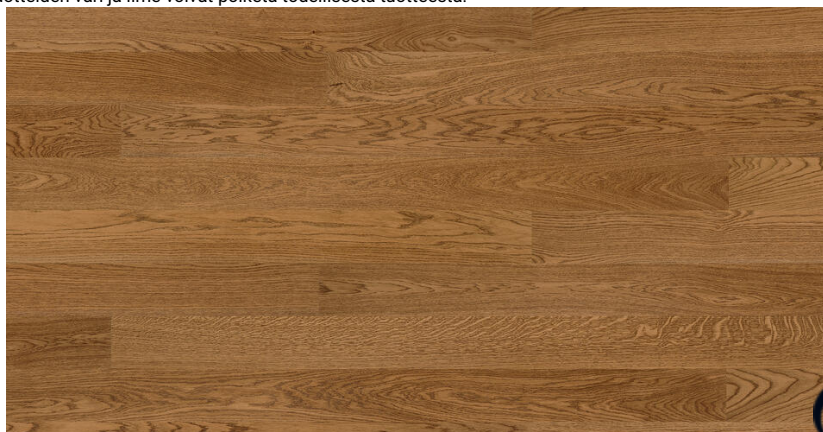

Shade - TAMMI COTTON WHITE PLANK XT 1-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7877033
Muoto	Lankku 190 x 2200 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,51 m ²
Pinta-ala per lava	87,85 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	50 / 4


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiiniimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

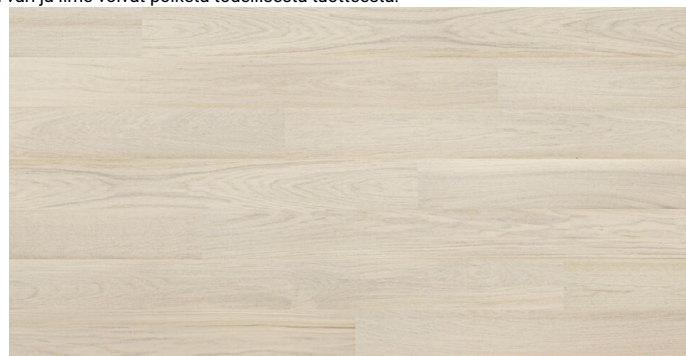

Shade - TAMMI COTTON WHITE PLANK XT 1-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7877034
Muoto	Lankku 190 x 2000 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,28 m ²
Pinta-ala per lava	79,8 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	50 / 4


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiiniimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

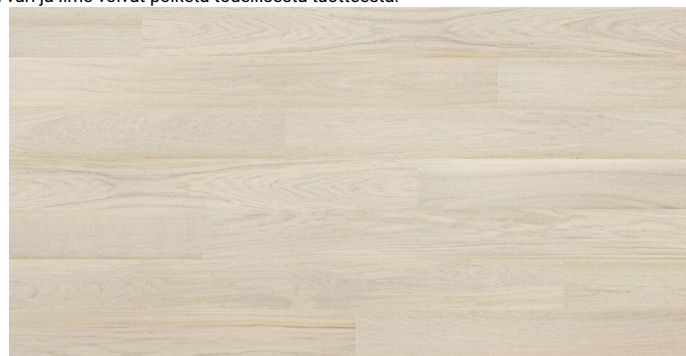

Shade - TAMMI CREAM WHITE PLANK XT 1-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7877049
Muoto	Lankku 190 x 2000 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuskerroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,28 m ²
Pinta-ala per lava	79,8 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	42 / 2


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

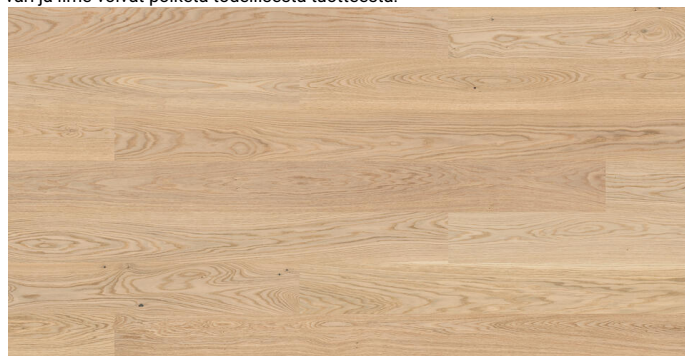

Shade - TAMMI ESSENCE PLANK XT 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7877050
Muoto	Lankku 190 x 2200 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,51 m ²
Pinta-ala per lava	87,85 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	39 / 4

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

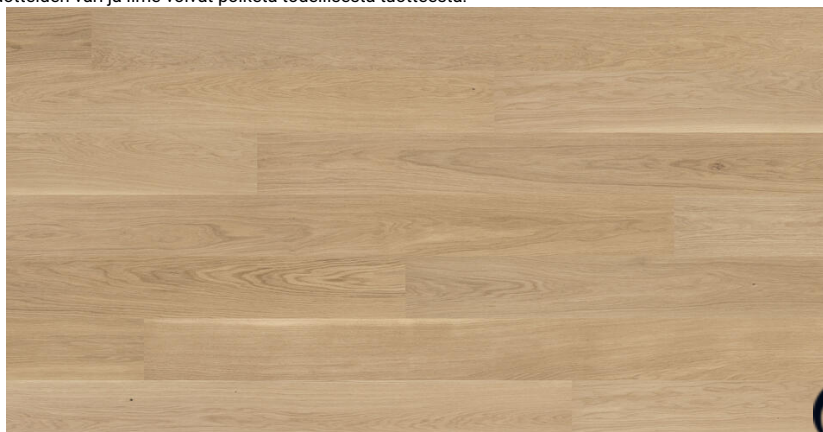

Shade - TAMMI MISTY GREY PLANK XT 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7877070
Muoto	Lankku 190 x 2200 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,51 m ²
Pinta-ala per lava	87,85 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	31 / 7

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

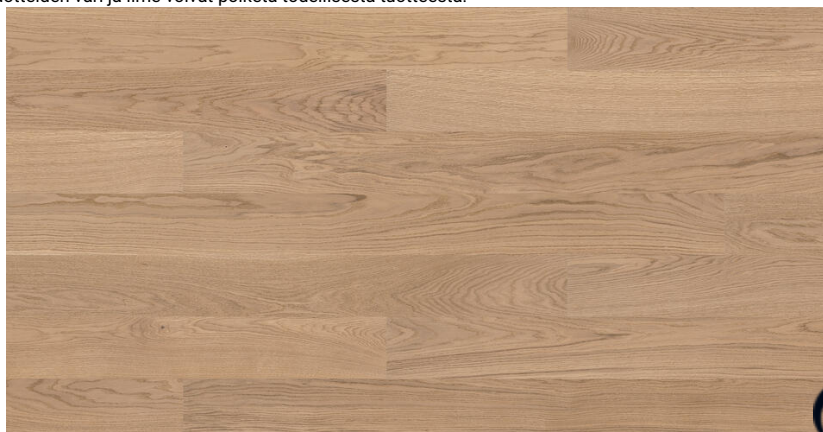

Shade - TAMMI SOFT BEIGE PLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7878023
Muoto	Lankku 162 x 2200 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,14 m ²
Pinta-ala per lava	77,04 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	32 / 3

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

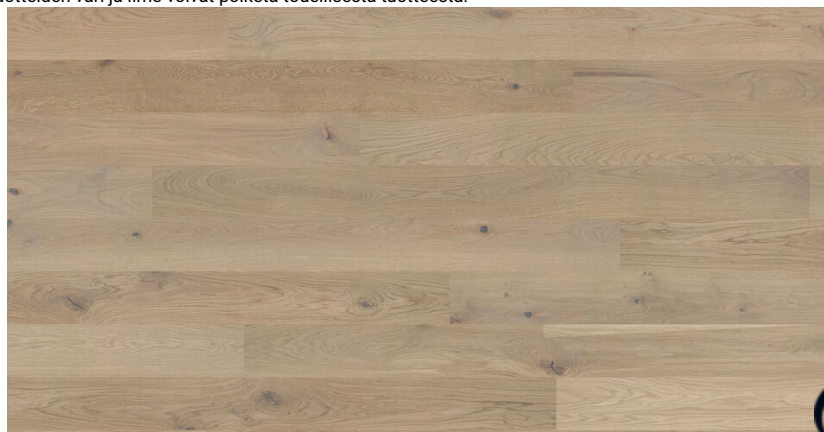

Shade - TAMMI NUTMEG PLANK XT 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7879032
Muoto	Lankku 190 x 2000 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,28 m ²
Pinta-ala per lava	79,8 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	29 / 2

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen värien väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

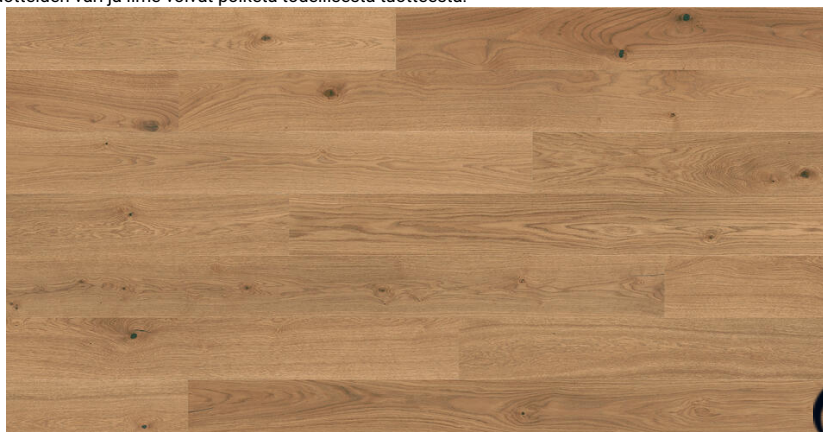

Shade - SAARNI LINEN WHITE PLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7967908
Muoto	Lankku 162 x 2200 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,14 m ²
Pinta-ala per lava	77,04 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Fraxinus Angustifolia
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	64 / 4

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	4	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

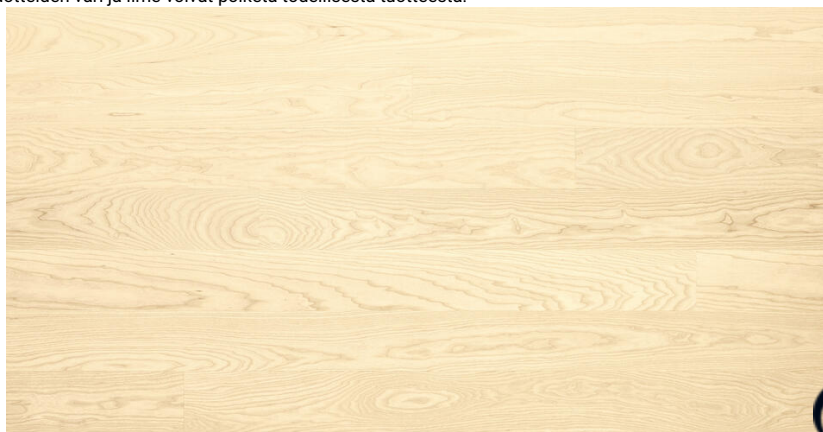

Shade - SAARNI LINEN WHITE PLANK 1-sauvainen

Tekniset tiedot


TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7967909
Muoto	Lankku 162 x 2000 mm
Kuvio	1-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Viistetyt reunat	2 miniviistettä
Kulutuserroksen paksuus	3,5 mm
Kokonaispaksuus	14 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	1,94 m ²
Pinta-ala per lava	69,84 m ²
Nettopaino	7,9 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Fraxinus Angustifolia
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0190-0105
EPD-numero	S-P-06627
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	64 / 4

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	4	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

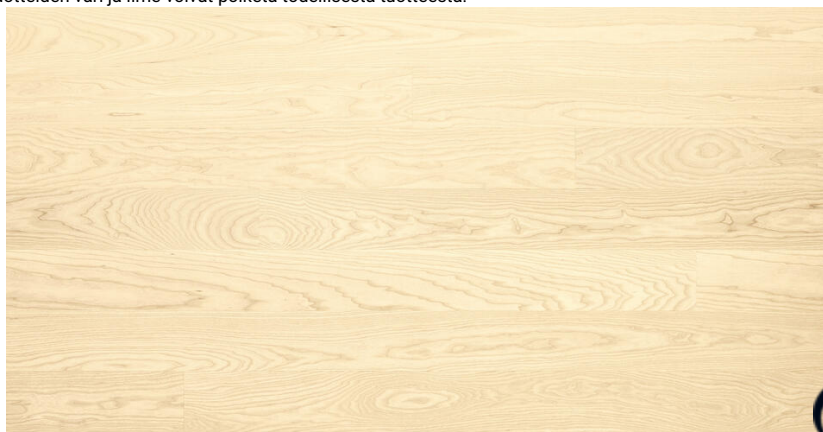

Shade - SAARNI MELANGE TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7969003
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Ilmeikäs
Latinankielinen nimi	Fraxinus Angustifolia
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	48 / 6


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	4	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

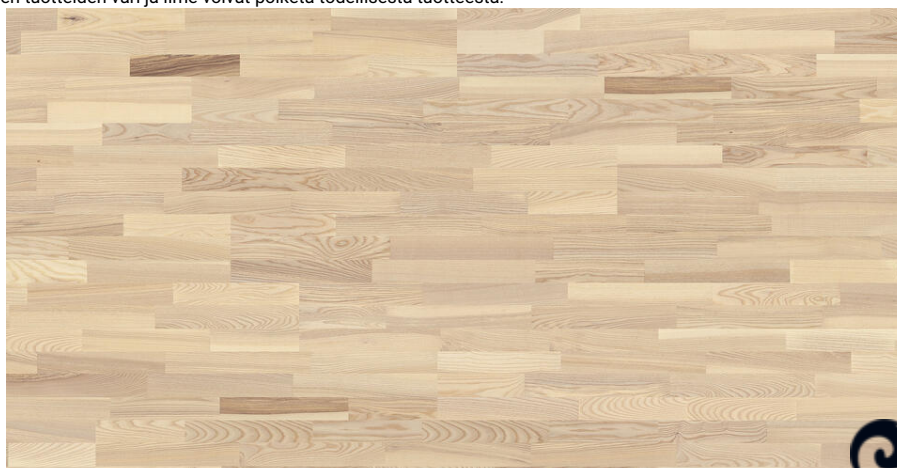

Shade - SAARNI LINEN WHITE TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	7969009
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Fraxinus Angustifolia
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	61 / 5


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	4	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

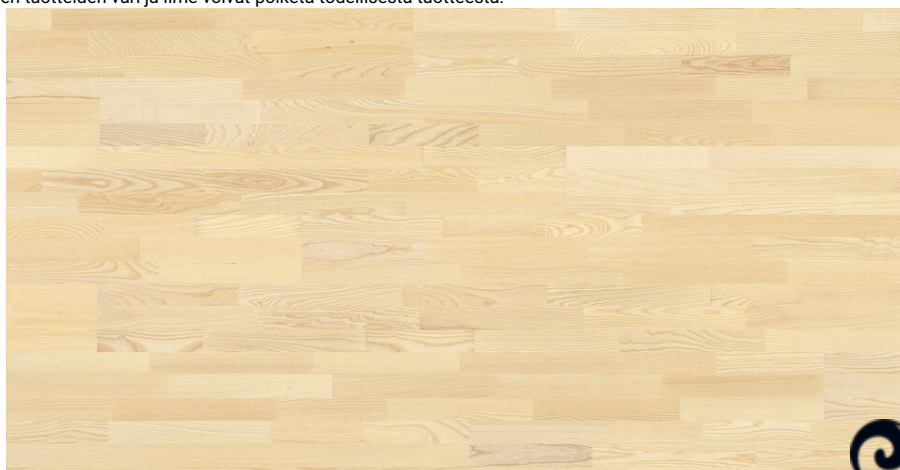

Shade - TAMMI MISTY GREY TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8723040
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	32 / 3


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

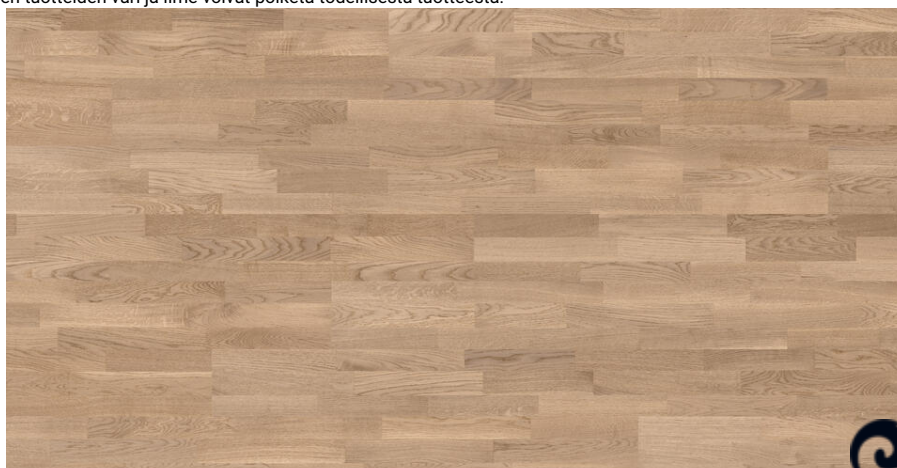

Shade - TAMMI ALMOND TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8723042
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	21 / 2


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

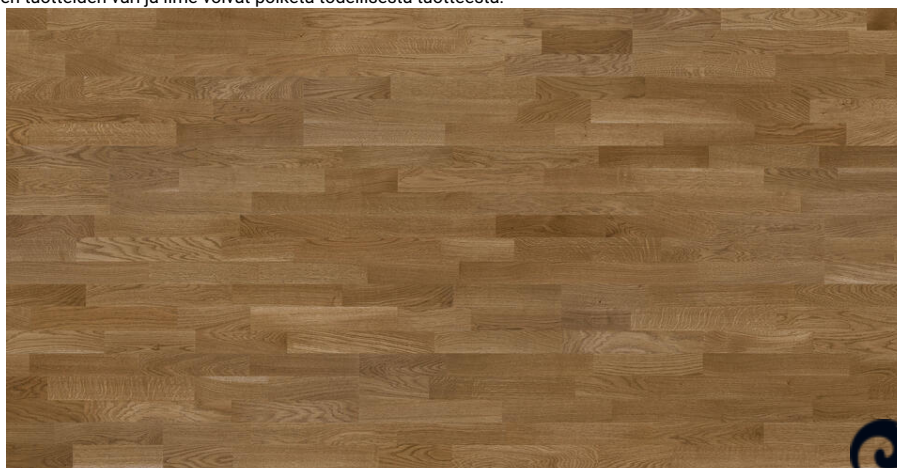

Shade - TAMMI CREAM WHITE TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8723925
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	42 / 10


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

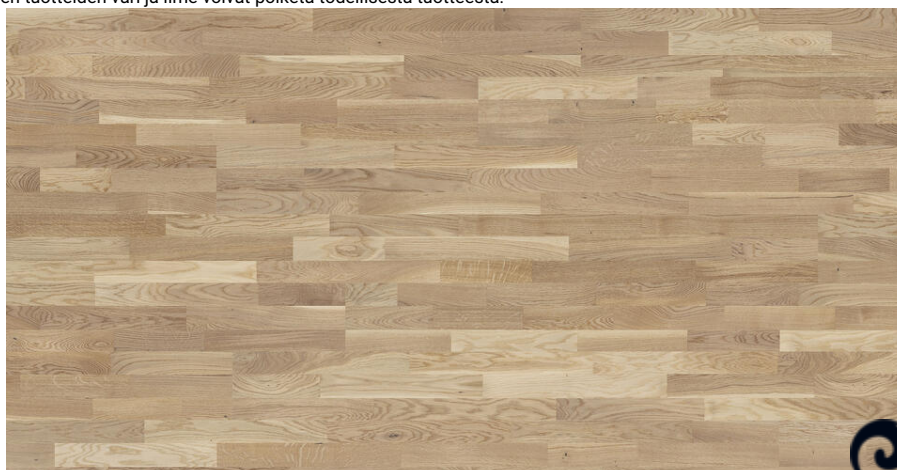

Shade - TAMMI COTTON WHITE TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8723926
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	46 / 3


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumpukkuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

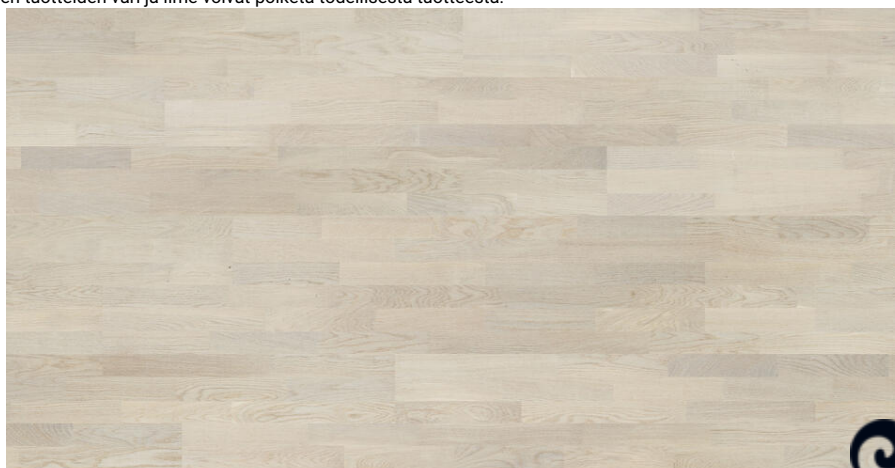

Shade - TAMMI SOFT BEIGE TRES 3-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8723927
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	3-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	7,3 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0190-0103
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	31 / 3


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

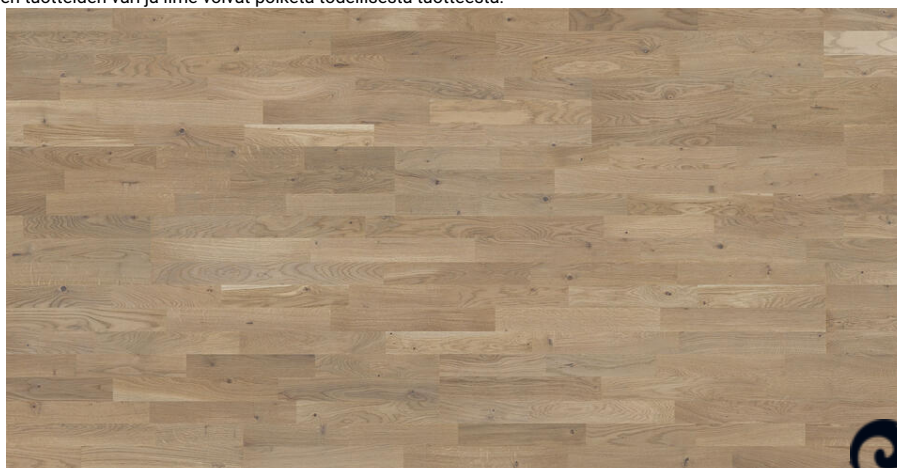

Shade - TAMMI COTTON WHITE DUOPLANK 2-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8727004
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	2-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuskerroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	48 / 2

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.


Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne

Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

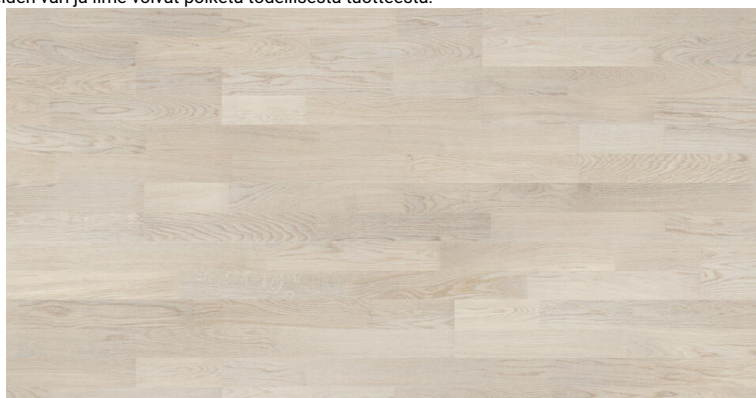

Shade - TAMMI ESSENCE DUOPLANK 2-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8727009
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	2-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Rauhallinen
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	31 / 4


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

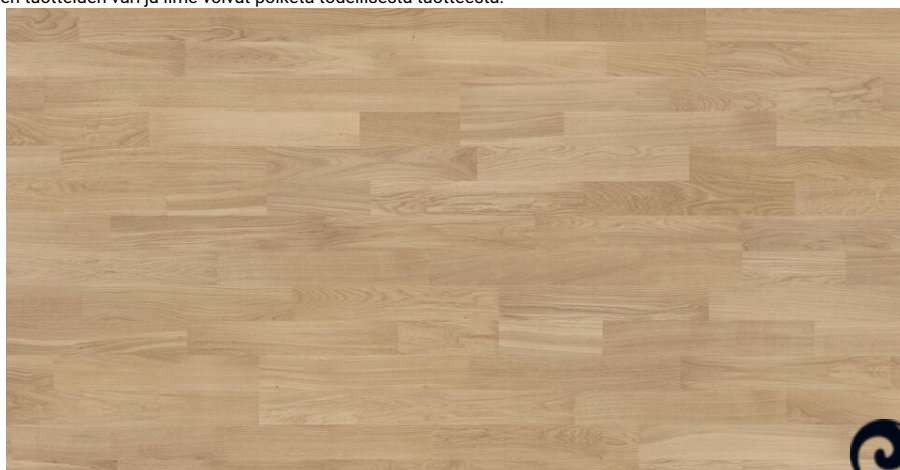

Shade - TAMMI ITALIAN BROWN DUOPLANK 2-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8727013
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	2-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Harjattu
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritustasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	13 / 3


Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2

Rakenne
Havupuuvaneri ja
ristiinliimattu sälerunko 3-
kerroksinen



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

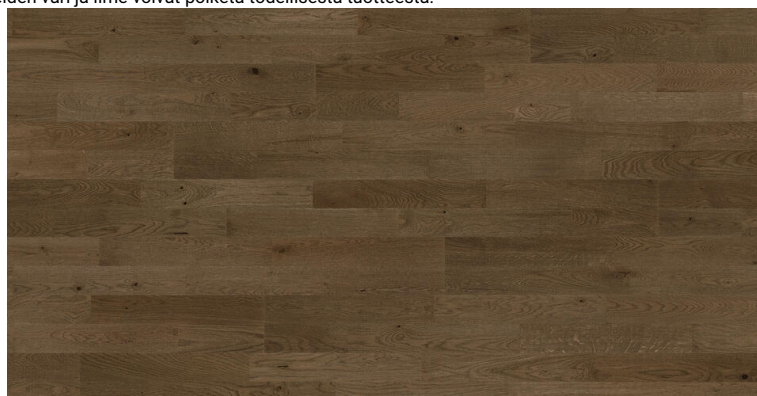

Shade - TAMMI CREAM WHITE DUOPLANK 2-sauvainen

Tekniset tiedot

TUOTETIEDOT	Mitattu arvo
Koodi	8727901
Muoto	Lankku 194 x 2281 mm
Kuvio	2-sauvainen
Pintakäsittely	Proteco Natura -mattalakka
Rakenteen tai pinnan tehoste	Ei mitään
Kulutuserroksen paksuus	2,5 mm
Kokonaispaksuus	13 mm
Kpl per laatikko	6
Pinta-ala per laatikko	2,66 m ²
Pinta-ala per lava	106,4 m ²
Nettopaino	6,7 kg
Luonne	Eloisa
Latinankielinen nimi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Suoritusasoilmoitus (DoP)	0020-0104
EPD-numero	S-P-01509
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
Valon heijastusarvo - keskiarvo / hajonta	38 / 4

Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.

Tuotetiedot & Tekniset Tiedot	Mitattu arvo	Standardi
Paloluokka	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydipäästöt	E1	EN 14342
Brinell-kovuus	3.7	(BHN) EN 1534
Askeläänen parannusarvo ΔLw dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Lämmön vastus : pelkkä lauta (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : lumppukuituhuovan kanssa (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Lämmön vastus : 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Lämmönvastus (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kitka	Matala liukastumisen riski	BS 7976-2
Rakenne	Havupuuvaneri ja ristiinliimattu sälerunko 3- kerroksinen	



Näytöstä ja tulostimesta riippuen tuotteiden väri ja ilme voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

