

Shade

Teknisk datablad



INSTALLASJON

- Monteringsmetode: 2-lock for flytende legging eller nedliming til underlag
- Monteringsanvisning: Last ned fra www.tarkett.no Kontakt din forhandler for mer informasjon
- Gulvvarme: Maks +27 C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: 2 stk halve bord kan inngå i ca 1 pakke pr 20 m2

VEDLIKEHOLD

Tarkett tregulv har Proteco overflatebehandling og med det en sterk beskyttelse mot normal slitasje, riper og flekker. Visse gulv krever mer frekvent vedlikehold for økt livslengde. Generelt gjelder dette gulv med lys pigmentering og gulv med børstet overflate og/eller detaljer. Se alltid sist oppdatert vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR

- Montering: Tarkofoam II / Tarkoflex II
- Tilbehør: Fotlister, overgangslister, rørmansjetter
- Renhold og vedlikehold: Tarkoclean for lakkerte gulv

Se flere alternativer, og en komplett oversikt over vårt tilbehør, på www.tarkett.no

Produktnavn	Artikelnummer	Side
Shade - ASK IVORY PLANK (1-stav)	41006008	3
Shade - EIK CREAM WHITE MIDIPLANK (1-stav)	41016001	4
Shade - EIK EVENING GREY MIDIPLANK (1-stav)	41016002	5
Shade - EIK SNOW FLAKE MIDIPLANK (1-stav)	41016008	6
Shade - EIK AUTHENTIC MIDIPLANK (1-stav)	41016009	7
Shade - EIK NORTHERN WHITE TRES (3-stav)	41025001	8
Shade - EIK STONE GREY PLANK (1-stav)	7876088	9
Shade - EIK ITALIAN BROWN PLANK (1-stav)	7876112	10
Shade - EIK PRALINE PLANK (1-stav)	7876130	11
Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)	7877033	12
Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)	7877034	13
Shade - EIK CREAM WHITE PLANK XT (1-stav)	7877049	14
Shade - EIK ESSENCE PLANK XT (1-stav)	7877050	15
Shade - EIK MISTY GREY PLANK XT (1-stav)	7877070	16
Shade - EIK SOFT BEIGE PLANK (1-stav)	7878023	17
Shade - EIK NUTMEG PLANK XT (1-stav)	7879032	18
Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)	7967908	19
Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)	7967909	20
Shade - ASK MELANGE TRES (3-stav)	7969003	21
Shade - ASK LINEN WHITE TRES (3-stav)	7969009	22
Shade - EIK MISTY GREY TRES (3-stav)	8723040	23
Shade - EIK ALMOND TRES (3-stav)	8723042	24
Shade - EIK CREAM WHITE TRES (3-stav)	8723925	25
Shade - EIK COTTON WHITE TRES (3-stav)	8723926	26
Shade - EIK SOFT BEIGE TRES (3-stav)	8723927	27
Shade - EIK COTTON WHITE DUOPLANK (2-stav)	8727004	28
Shade - EIK ESSENCE DUOPLANK (2-stav)	8727009	29
Shade - EIK ITALIAN BROWN DUOPLANK (2-stav)	8727013	30
Shade - EIK CREAM WHITE DUOPLANK (2-stav)	8727901	31

Shade - ASK LINEN WHITE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7969009
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	61 / 5

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

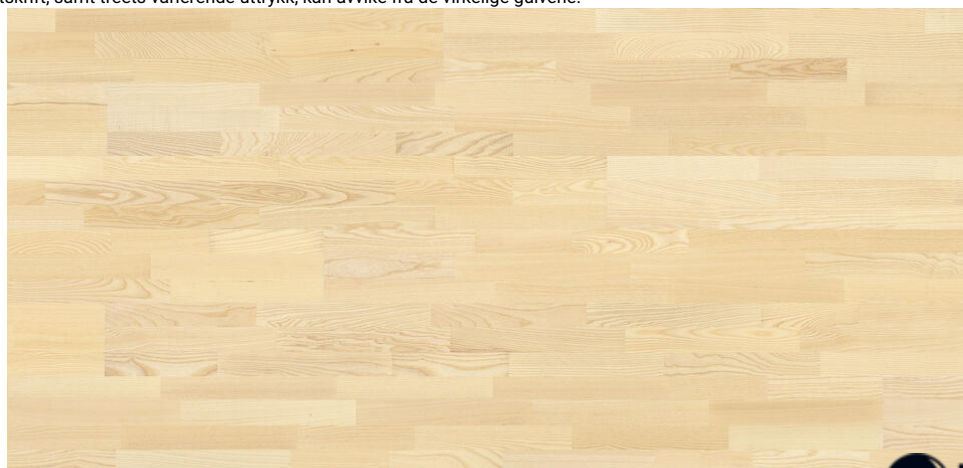

Shade - EIK MISTY GREY TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723040
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	32 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

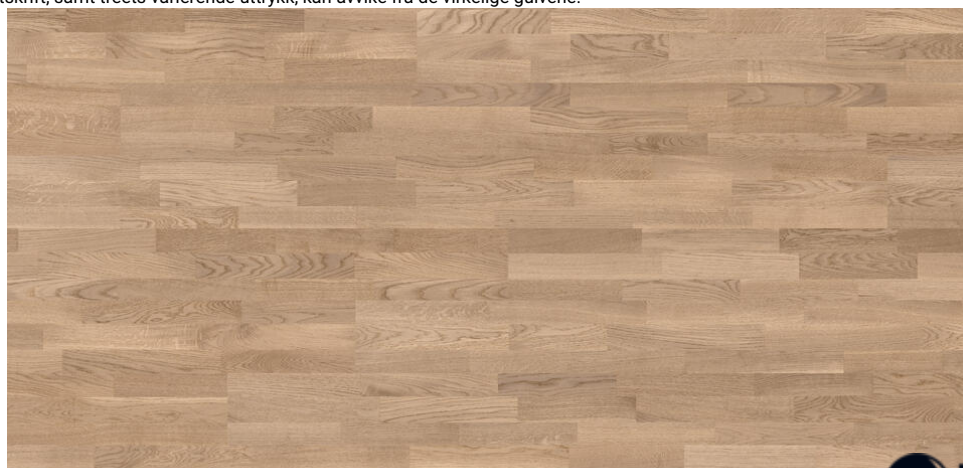

Shade - EIK ALMOND TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723042
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	21 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

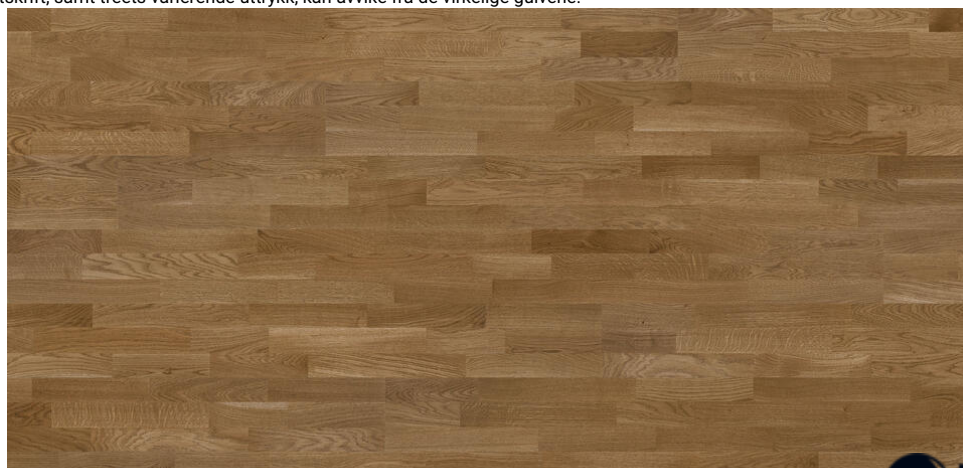

Shade - EIK CREAM WHITE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723925
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	42 / 10

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

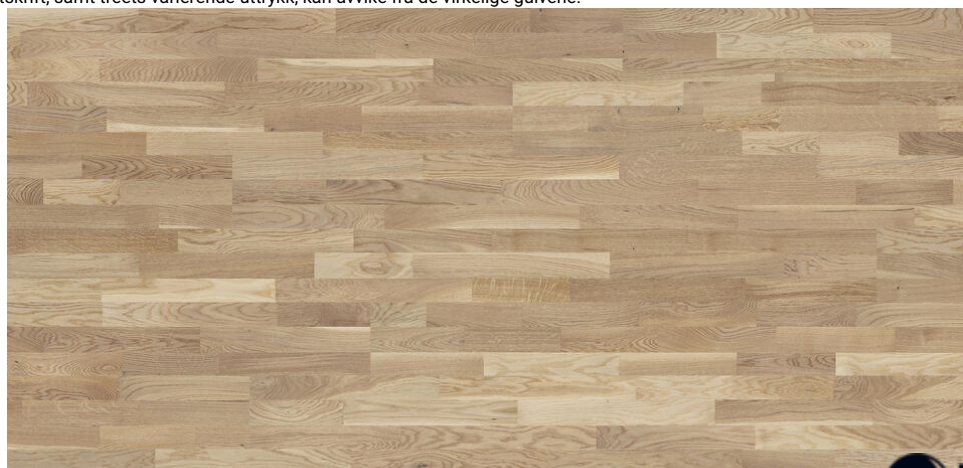

Shade - EIK COTTON WHITE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723926
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	46 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

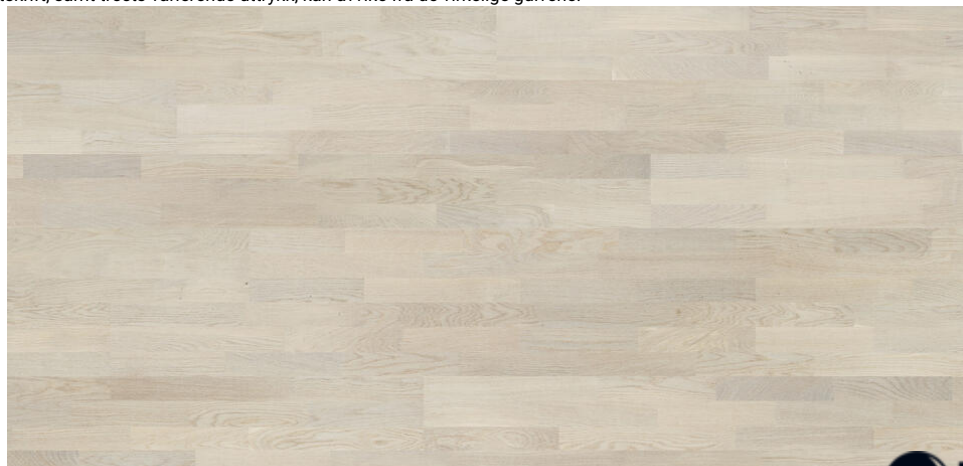

Shade - EIK SOFT BEIGE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8723927
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	31 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

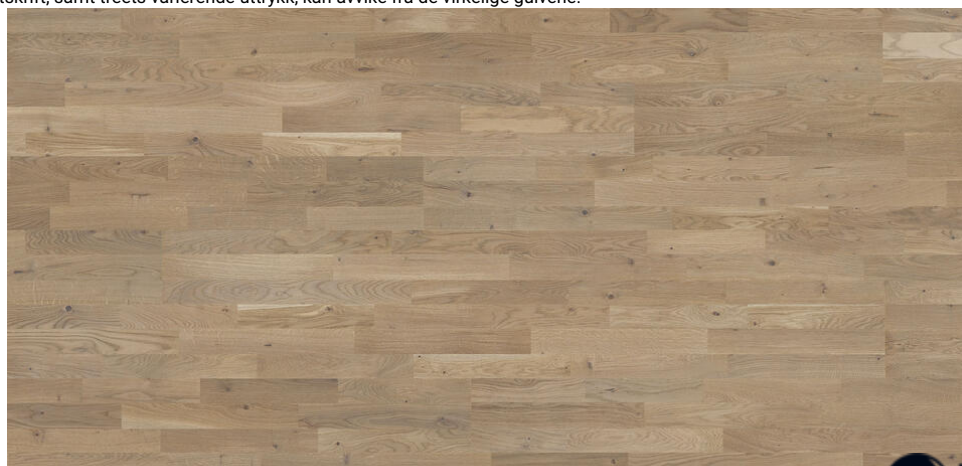

Shade - EIK COTTON WHITE DUOPLANK (2-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8727004
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	48 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

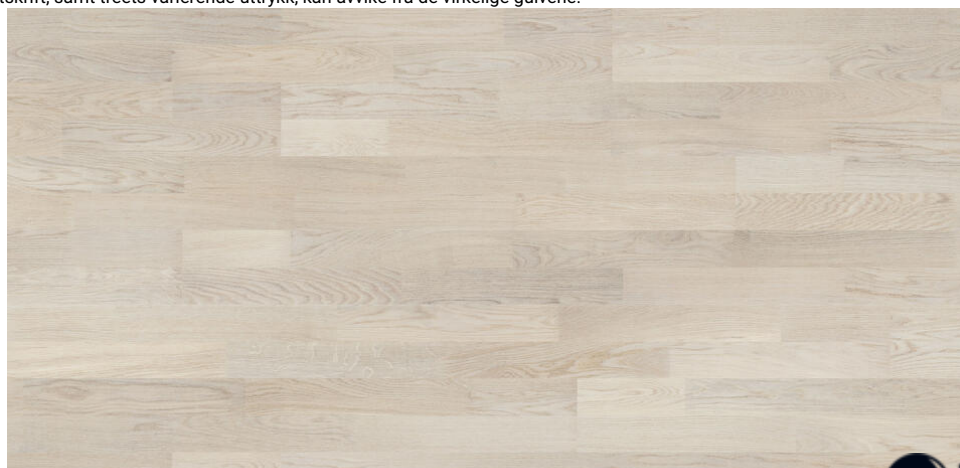

Shade - EIK ESSENCE DUOPLANK (2-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8727009
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	31 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

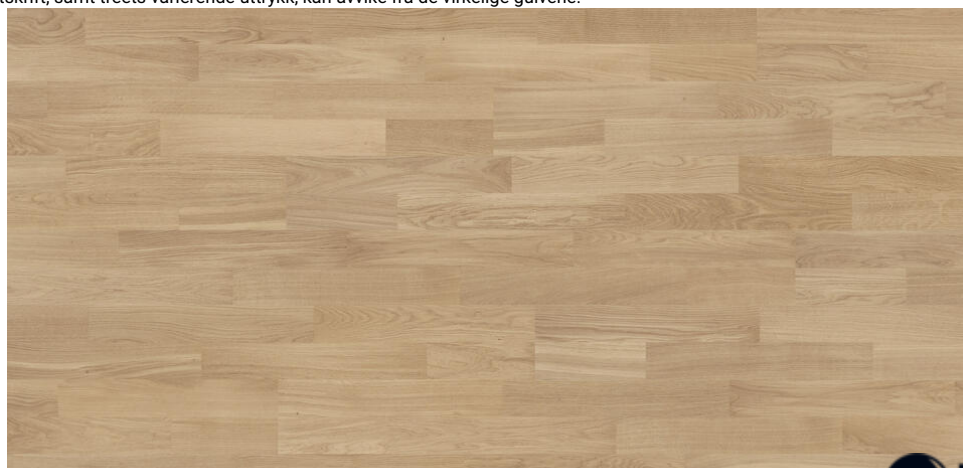

Shade - EIK ITALIAN BROWN DUOPLANK (2-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8727013
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	13 / 3

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

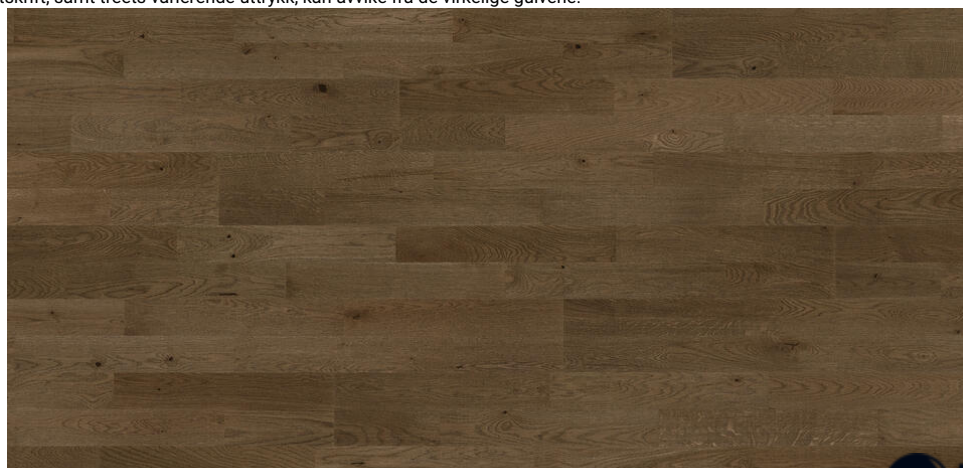

Shade - EIK CREAM WHITE DUOPLANK (2-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	8727901
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(2-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	38 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varmeisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varmeisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

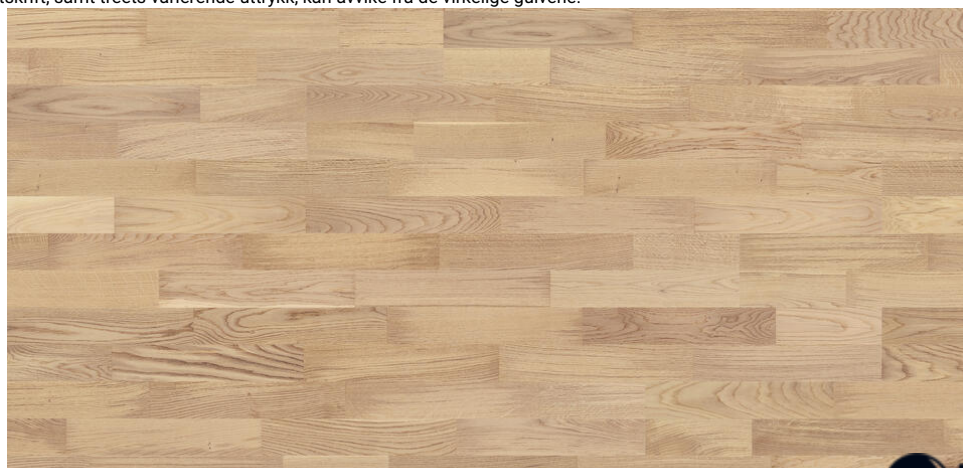

Shade - ASK IVORY PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41006008
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	82 / 1


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

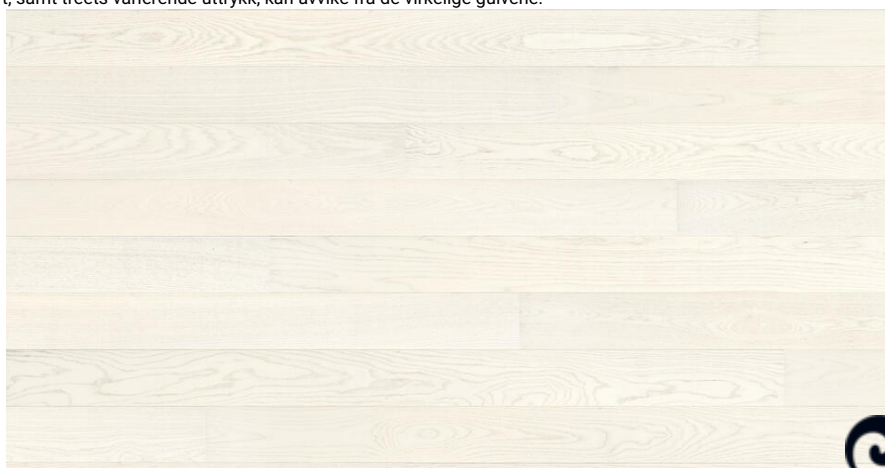

Shade - EIK CREAM WHITE MIDIPLANK (1-stav)

Teknisk datablad


PRODUKTFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41016001
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasade kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	8
Overflate per eske	1,98 m ²
Overflate per pall	55,44 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	40 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

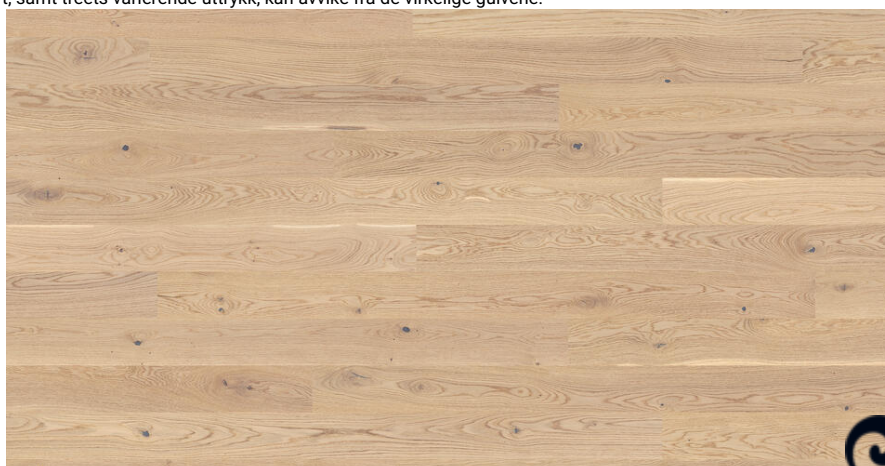

Shade - EIK EVENING GREY MIDIPLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41016002
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	8
Overflate per eske	1,98 m ²
Overflate per pall	55,44 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	32 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

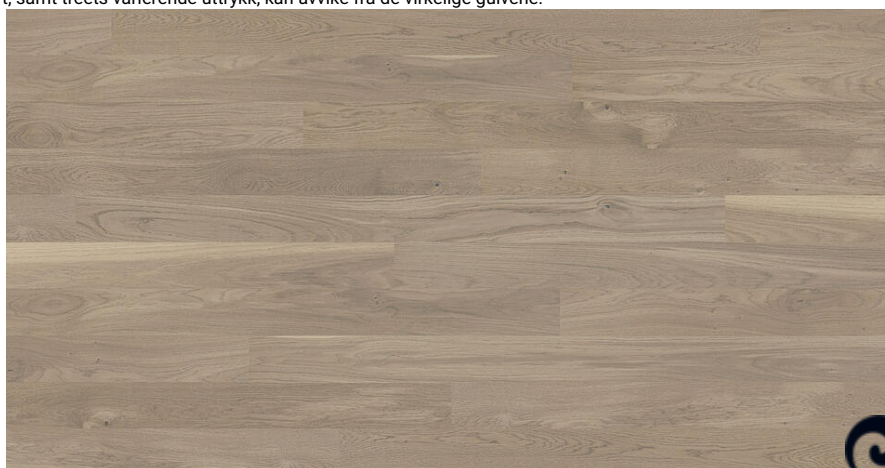

Shade - EIK SNOW FLAKE MIDIPLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41016008
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	8
Overflate per eske	1,98 m ²
Overflate per pall	55,44 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	53 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

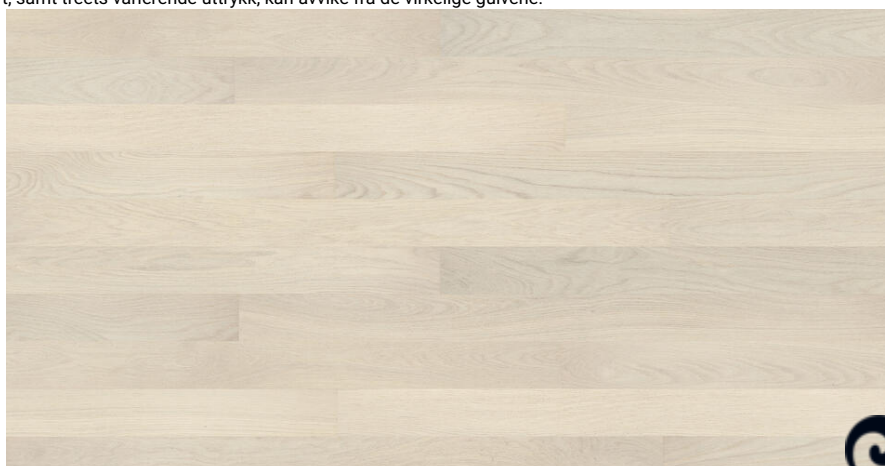

Shade - EIK AUTHENTIC MIDIPLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41016009
Dimensjoner	Plank 134 x 1850 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	8
Overflate per eske	1,98 m ²
Overflate per pall	55,44 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	38 / 5


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

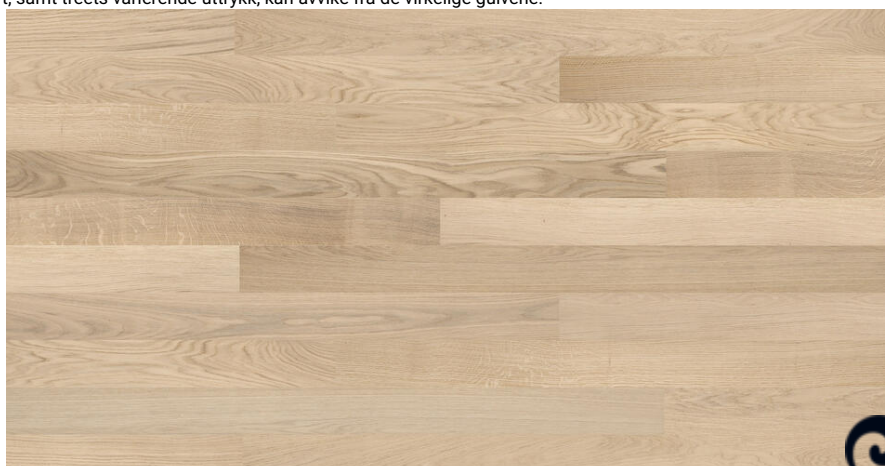

Shade - EIK NORTHERN WHITE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	41025001
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Rubra
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	59 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.


Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

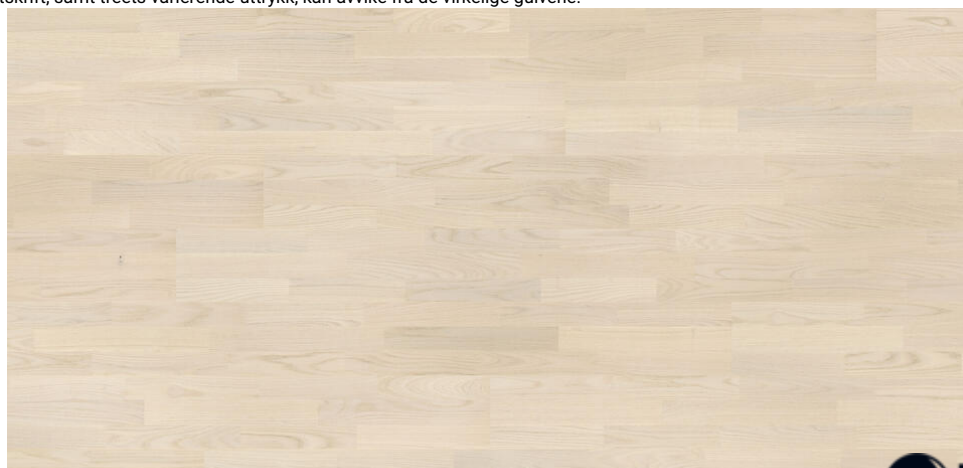

Shade - EIK STONE GREY PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876088
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	15 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

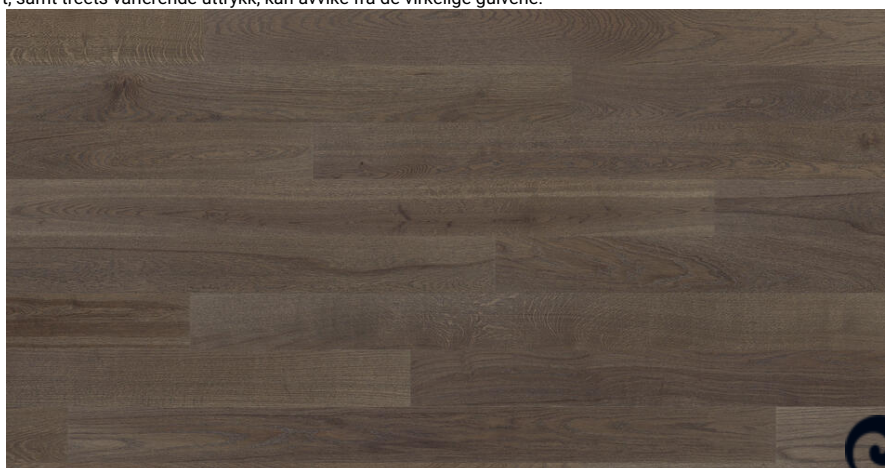

Shade - EIK ITALIAN BROWN PLANK (1-stav)

Teknisk datablad


PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876112
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	15 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

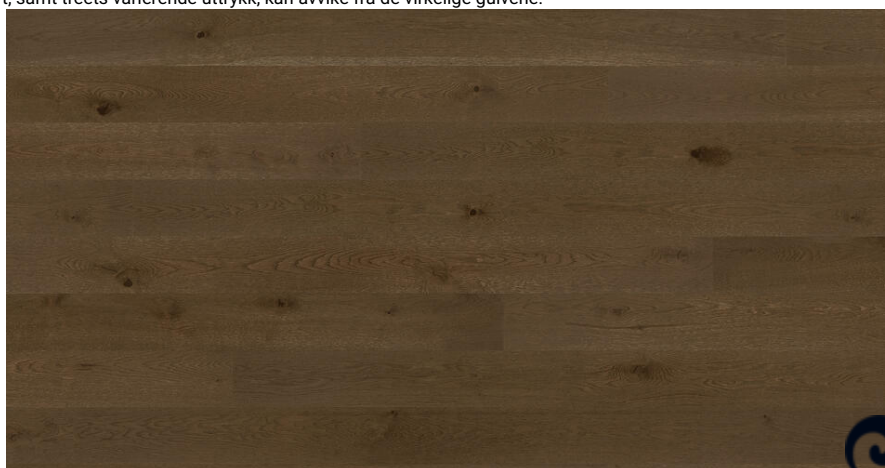

Shade - EIK PRALINE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7876130
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m ²
Overflate per pall	77,04 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	19 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

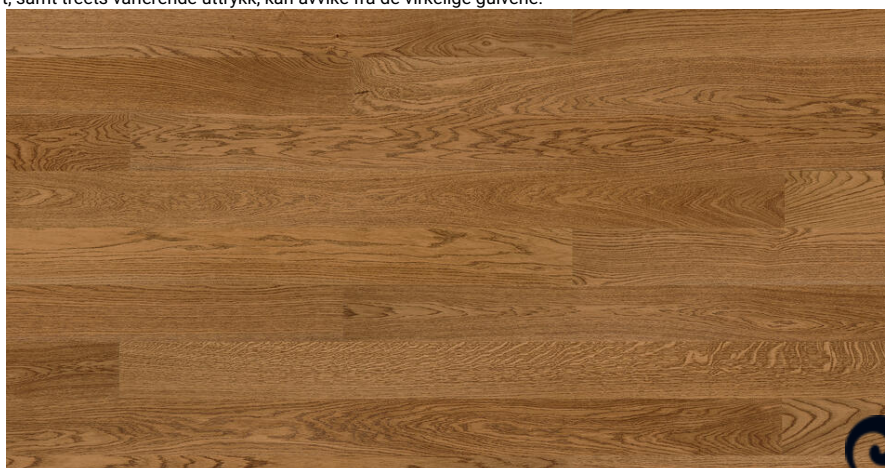

Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad


PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7877033
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	50 / 4

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

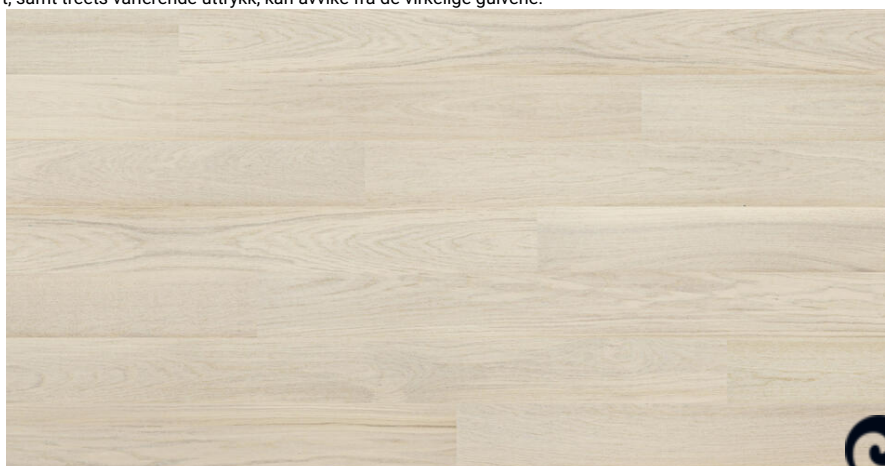

Shade - EIK COTTON WHITE PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7877034
Dimensjoner	Plank 190 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,28 m²
Overflate per pall	79,8 m²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	50 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

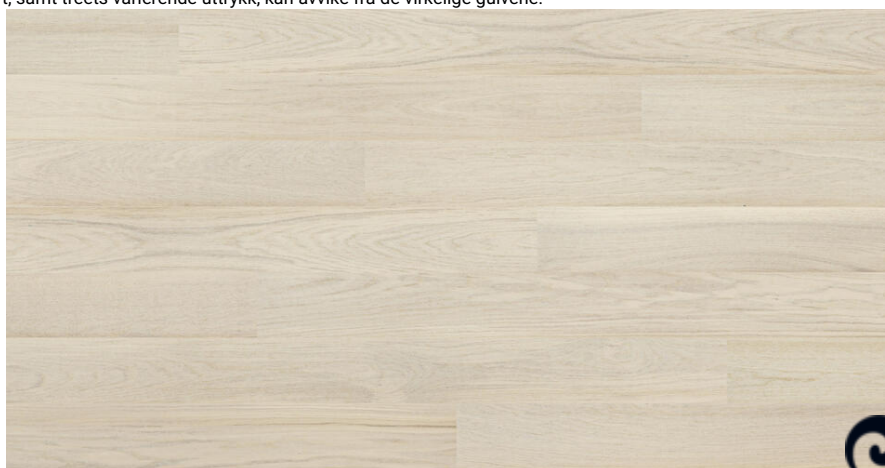

Shade - EIK CREAM WHITE PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad


PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7877049
Dimensjoner	Plank 190 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,28 m ²
Overflate per pall	79,8 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	42 / 2

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2
Konstruksjon	Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt	



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

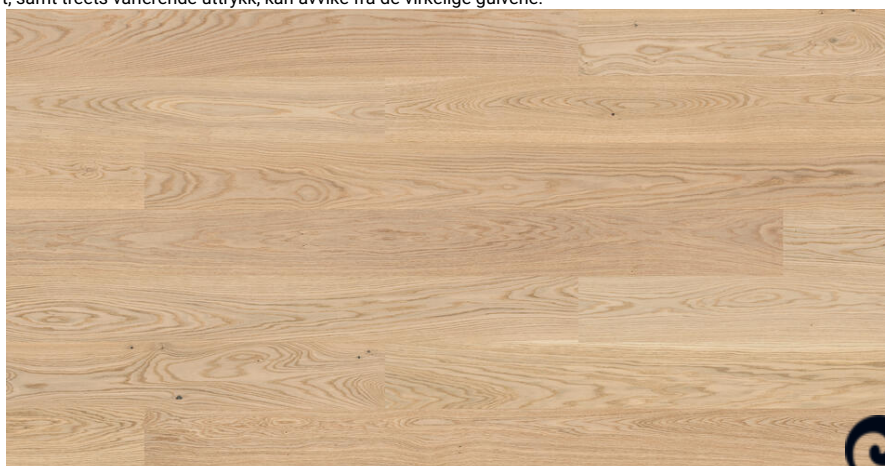

Shade - EIK ESSENCE PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7877050
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	39 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

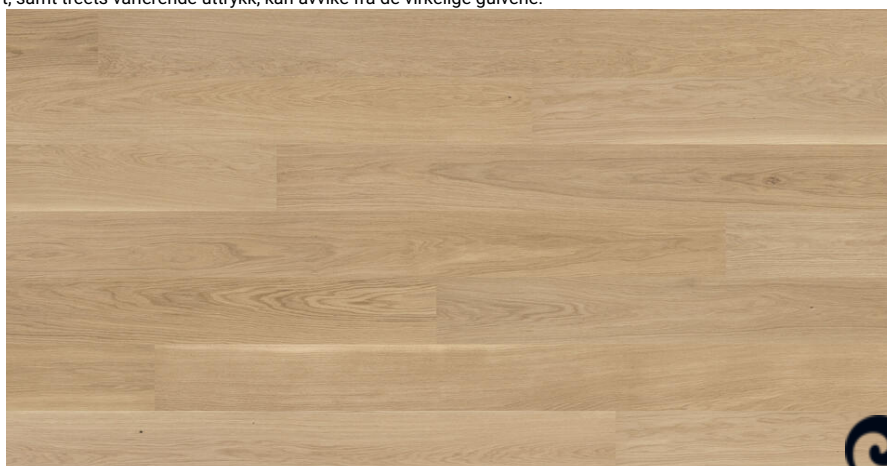

Shade - EIK MISTY GREY PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7877070
Dimensjoner	Plank 190 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,51 m ²
Overflate per pall	87,85 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	31 / 7


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

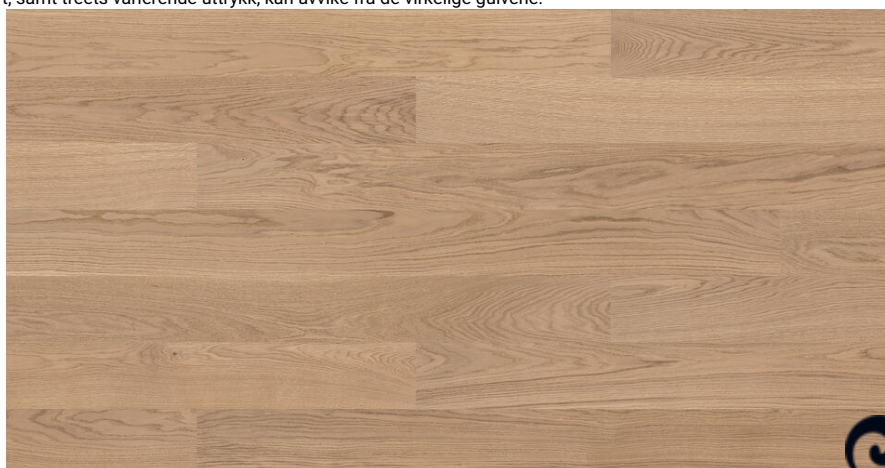

Shade - EIK SOFT BEIGE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7878023
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m ²
Overflate per pall	77,04 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	32 / 3


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

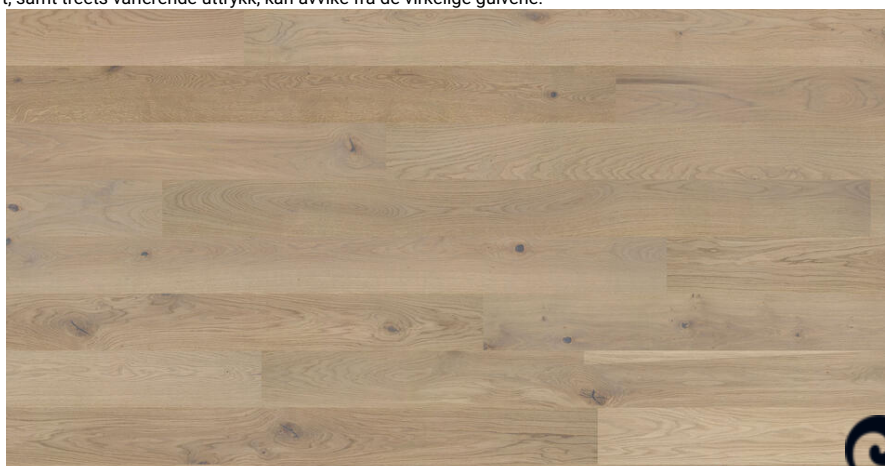

Shade - EIK NUTMEG PLANK XT (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7879032
Dimensjoner	Plank 190 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	Børstet
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,28 m ²
Overflate per pall	79,8 m ²
Nettovekt	7,3 kg
Sortering	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
CE-merking / DoP	0190-0103
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	29 / 2


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	3.7	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

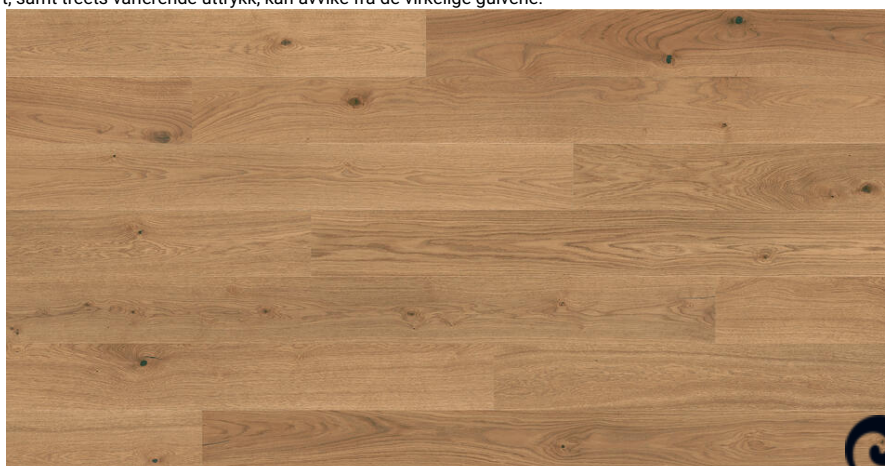

Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7967908
Dimensjoner	Plank 162 x 2200 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,14 m ²
Overflate per pall	77,04 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	64 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

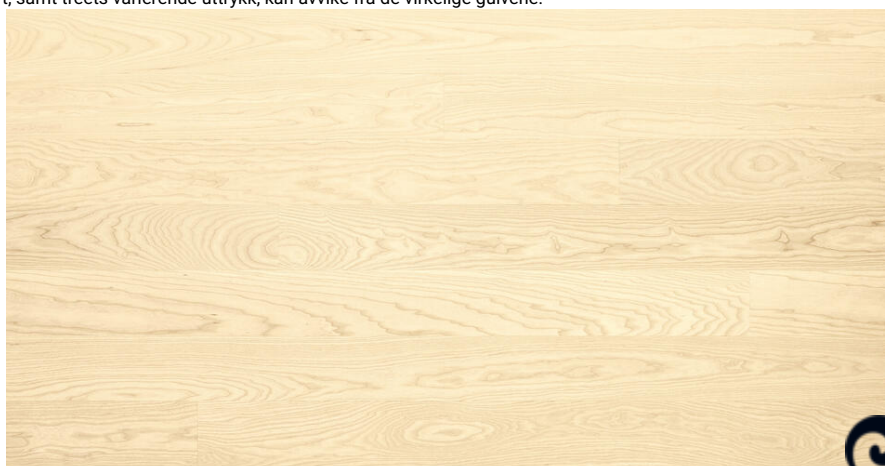

Shade - ASK LINEN WHITE PLANK (1-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFINFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7967909
Dimensjoner	Plank 162 x 2000 mm
Mønster	(1-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Fasede kanter	Mini-Faset 2 kanter
Tykkelse slitesjikt	3,5 mm
Total tykkelse	14 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	1,94 m ²
Overflate per pall	69,84 m ²
Nettovekt	7,9 kg
Sortering	Rolig
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	64 / 4


På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

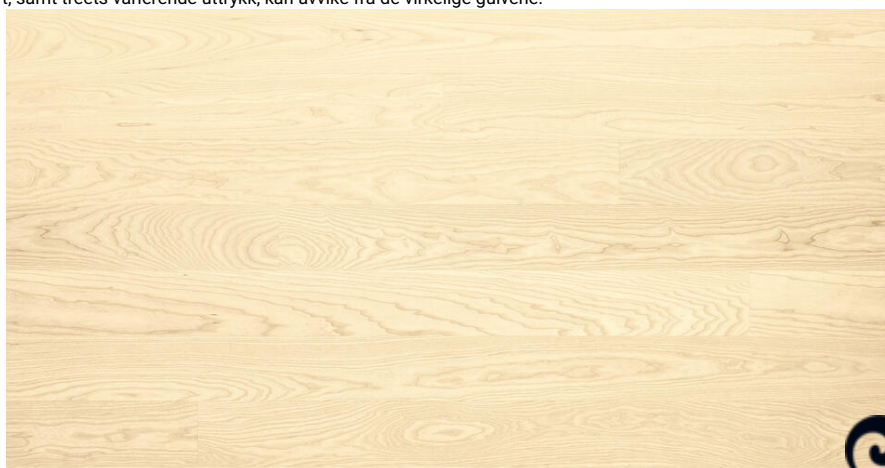

Shade - ASK MELANGE TRES (3-stav)

Teknisk datablad

PRODUKTFORMASJON	Testresultat
Artikkelnummer	7969003
Dimensjoner	Plank 194 x 2281 mm
Mønster	(3-stav)
Overflatebehandling	Proteco Natura
Struktur/overflateeffekt	None
Tykkelse slitesjikt	2,5 mm
Total tykkelse	13 mm
Artikler per eske	6
Overflate per eske	2,66 m ²
Overflate per pall	106,4 m ²
Nettovekt	6,7 kg
Sortering	Uttrykksfull
Latinsk navn	Fraxinus Angustifolia
CE-merking / DoP	0020-0104
EPD-nummer	S-P-01509
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV – samlet gjennomsnitt / Standardavvik	48 / 6

På grunn av materialets varierende natur, viser denne tabellen kun typiske verdier.

Produktegenskaper & Tekniske egenskaper	Testresultat	Standard
Brannklassifisering	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydutslipp	E1	EN 14342
Brinellhardhet	4	(BHN) EN 1534
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Varveisoleringsverdi : kun parkettbord (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med ullpapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Varveisoleringsverdi : med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varveledningsevne (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Sklihemmende egenskaper	Liten risiko	BS 7976-2

Konstruksjon

Trefiner og lamellkjerne 3-sjikt



Merk at bilder på skjerm, utskrift, samt treets varierende uttrykk, kan avvike fra de virkelige gulvene.

