

Shade Outlet

Tekniskt datablad



Produkt namn	Artikelnummer	Sida
Shade Outlet - EK CUMIN MIDIPLANK 1-stav	41016003	3
Shade Outlet - EK GREY MINIPLANK 1-stav	7874018	4
Shade Outlet - EK WHITE MINIPLANK 1-stav	7874019	5
Shade Outlet - EK MISTY GREY PLANK 1-stav	7876085	6
Shade Outlet - EK CHARCOAL PLANK 1-stav	7876106	7
Shade Outlet - EK SNOW FLAKE PLANK 1-stav	7876113	8
Shade Outlet - EK SNOW FLAKE PLANK 1-stav	7876114	9
Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE PLANK 1-stav	7876949	10
Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE PLANK 1-stav	7876962	11
Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE 1-stav	7877002	12
Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE 1-stav	7877013	13
Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE 1-stav	7877014	14
Shade Outlet - EK RUSTIC COTTON WHITE PLANK XT 1-stav	7879008	15

Shade Outlet - EK CUMIN MIDIPLANK 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	41016003
Format	Plank 134 x 1850 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	None
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	2,5 mm
Total tjocklek, mm	13 mm
Artiklar per paket	8
m² per paket	1,98 m²
m² per pall	55,44 m²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Lugn
Latin Name	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0103
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träs ets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

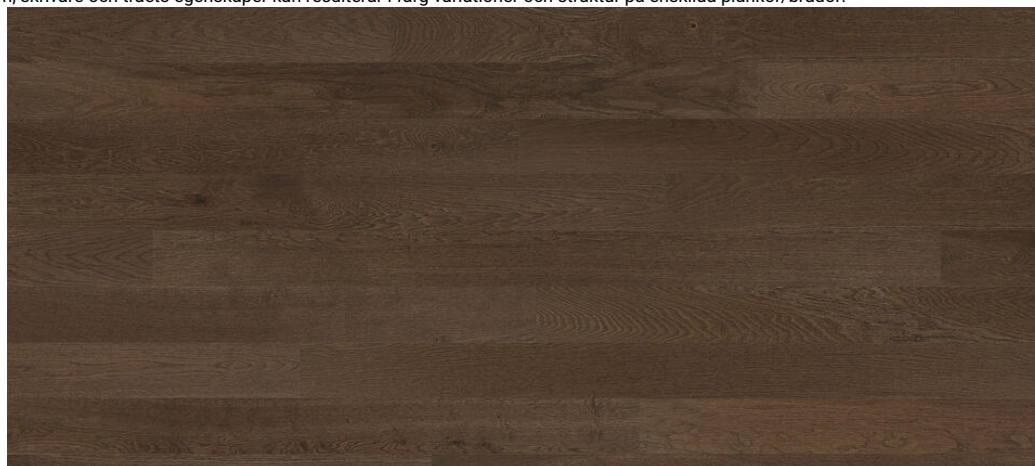


Shade Outlet - EK GREY MINIPLANK 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION		Resultat	
Kod	7874018		
Format	Plank 117 x 1075 mm		
Mönster	1-stav		
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack		
Tteffekt	Borstad		
Fasade kanter	2-sidig minifas		
Tjocklek, slitskikt	2,5 mm		
Total tjocklek, mm	13 mm		
Artiklar per paket	8		
m² per paket	1,01 m²		
m² per pall	54,54 m²		
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0103		
EPD nummer	S-P-06627		
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²		
På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.			
Produktegenskaper & Tekniska egenskaper		Resultat	Standard
Brandklass		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission		E1	EN 14342
Brinellhårdhet		3.7	(BHN) EN 1534



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träs ets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.




Shade Outlet - EK WHITE MINIPLANK 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION		Resultat	
Kod		7874019	
Format		Plank 117 x 1075 mm	
Mönster		1-stav	
Ytbehandling		Proteco Natura Mattlack	
Tteffekt		Borstad	
Fasade kanter		2-sidig minifas	
Tjocklek, slitskikt		2,5 mm	
Total tjocklek, mm		13 mm	
Artiklar per paket		8	
m² per paket		1,01 m²	
m² per pall		54,54 m²	
Prestandadeklaration (CE-märkning)		0190-0103	
EPD nummer		S-P-06627	
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.			
Produktegenskaper & Tekniska egenskaper		Resultat	Standard
Brandklass		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission		E1	EN 14342
Brinellhårdhet		3.7	(BHN) EN 1534



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träs egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.



Shade Outlet - EK MISTY GREY PLANK 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876085
Format	Plank 162 x 2520 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	Borstad
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m² per paket	2,45 m²
m² per pall	88,2 m²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latin Name	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

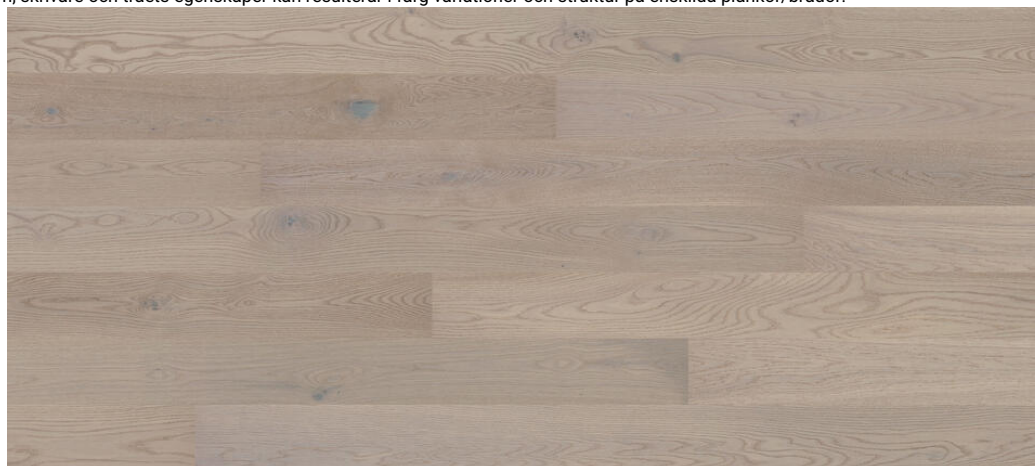

Shade Outlet - EK CHARCOAL PLANK 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876106
Format	Plank 162 x 2000 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	Borstad
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m² per paket	1,94 m²
m² per pall	69,84 m²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Lugn
Latin Name	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.



Shade Outlet - EK SNOW FLAKE PLANK 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876113
Format	Plank 162 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	Borstad
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,14 m ²
m ² per pall	77,04 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latin Name	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

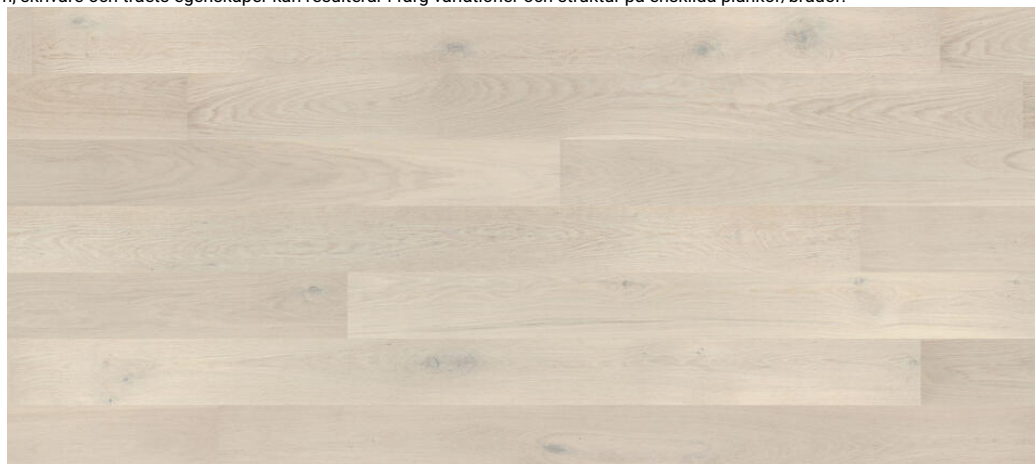

Shade Outlet - EK SNOW FLAKE PLANK 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876114
Format	Plank 162 x 2000 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	Borstad
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m² per paket	1,94 m²
m² per pall	69,84 m²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latin Name	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

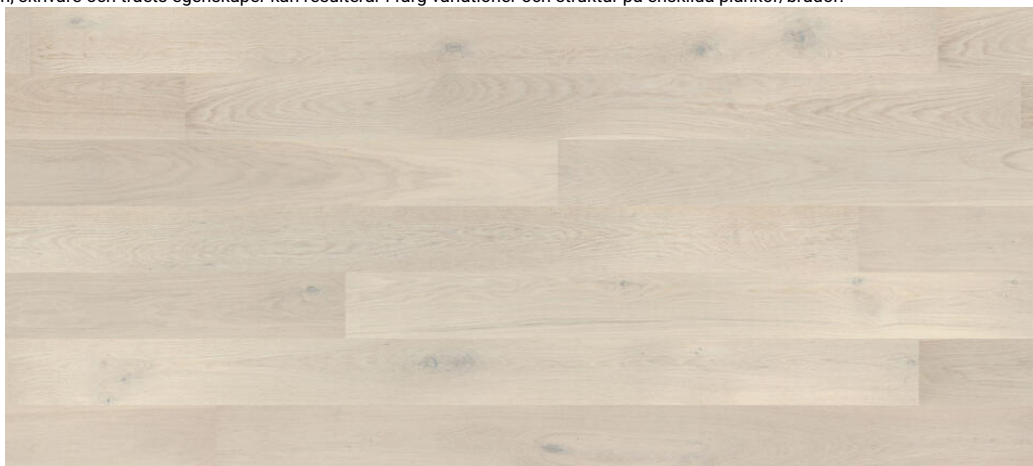

Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE PLANK 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876949
Format	Plank 162 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	Borstad
Fasade kanter	maxi-Fasad 2 kanter
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,14 m ²
m ² per pall	77,04 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latin Name	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

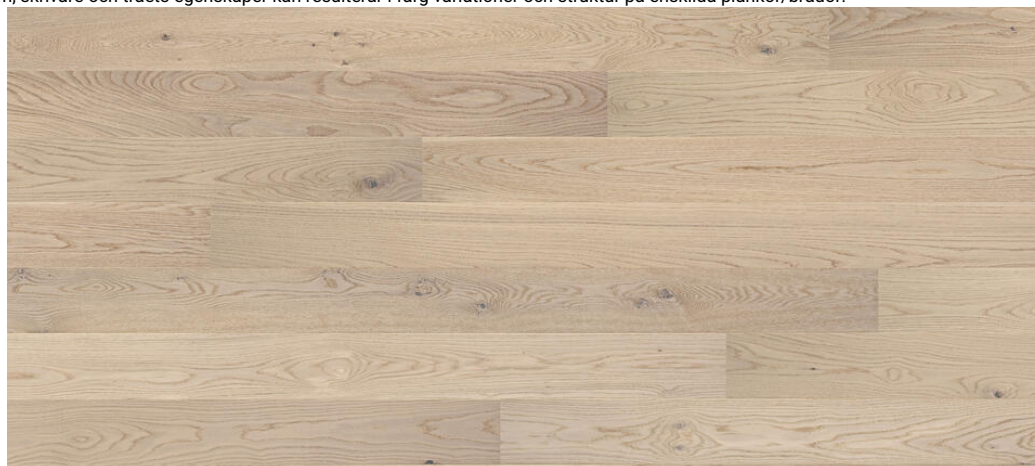

Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE PLANK 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876962
Format	Plank 162 x 2000 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	Borstad
Fasade kanter	maxi-Fasad 2 kanter
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	1,94 m ²
m ² per pall	69,84 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latin Name	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

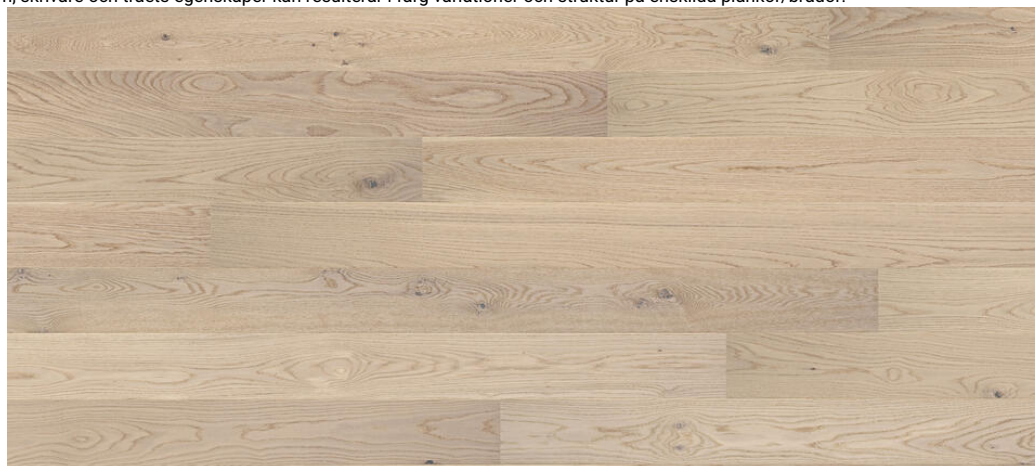

Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION		Resultat	
Kod		7877002	
Format		Plank 190 x 2200 mm	
Mönster		1-stav	
Ytbehandling		Proteco Natura Mattlack	
Tteffekt		Borstad	
Fasade kanter		maxi-Fasad 2 kanter	
Tjocklek, slitskikt		3,5 mm	
Total tjocklek, mm		14 mm	
Artiklar per paket		6	
m² per paket		2,51 m²	
m² per pall		87,85 m²	
PrestandadeklARATION (CE-märkning)		0190-0105	
EPD nummer		S-P-06627	
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		-4,35 kg CO ₂ e /m²	
På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.			
Produktegenskaper & Tekniska egenskaper		Resultat	Standard
Brandklass		Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission		E1	EN 14342
Brinellhårdhet		3.7	(BHN) EN 1534



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träs egenskaper kan resulterar i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.




Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION		Resultat	
Kod	7877013		
Format	Plank 190 x 2000 mm		
Mönster	1-stav		
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack		
Tteffekt	Borstad		
Fasade kanter	maxi-Fasad 2 kanter		
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm		
Total tjocklek, mm	14 mm		
Artiklar per paket	6		
m² per paket	2,28 m²		
m² per pall	79,8 m²		
PrestandadeklARATION (CE-märkning)	0190-0105		
EPD nummer	S-P-06627		
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²		
På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.			
Produktegenskaper & Tekniska egenskaper		Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1	
Formaldehydmission	E1	EN 14342	
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träs ets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.




Shade Outlet - EK ANTIQUE WHITE 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION		Resultat
Kod	7877014	
Format	Plank 190 x 2520 mm	
Mönster	1-stav	
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack	
Tteffekt	Borstad	
Fasade kanter	maxi-Fasad 2 kanter	
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm	
Total tjocklek, mm	14 mm	
Artiklar per paket	6	
m² per paket	2,87 m²	
m² per pall	100,45 m²	
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105	
EPD nummer	S-P-06627	
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²	
På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.		
Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träs ets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.



Shade Outlet - EK RUSTIC COTTON WHITE PLANK XT 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7879008
Format	Plank 190 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Tteffekt	None
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	2,5 mm
Total tjocklek, mm	13 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,51 m ²
m ² per pall	87,85 m ²
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0103
EPD nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydemission	E1	EN 14342



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färg variationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

