


Tapiflex Excellence Genius 70

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Pokrycia podłogowe polichlorowinyłowe z warstwą spienioną
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Type I
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu
Grupa ścieralności	EN 651	T
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	3,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,70 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3680 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni		TEKTANIUM®
Instalacja		Loose-Lay
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0120-093-DOP-2019-12
Klasa reakcji na ogień	EN ISO 13501-1	Cfl-s1 loose-lay on an A1fl and / or A2fl substrate (concrete)Cfl-s1 loose-lay on a wooden sub-floor
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepłe	EN ISO 10456	0,04 m ² ·K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Średnia zmierzona wartość : 0,12 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,40 % Średnia zmierzona wartość : ≤ 0,10 %
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa A (≤ 65 dB)
Antypoślizgowość	EN 16165 national Annex NB.2	R10
Oddziaływanie nóżek mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 3 mm
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu		
Nadaje się do recyklingu		Tak - śinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Całkowita zawartość recyklatu		29 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		5,22 kg CO ₂ e /m ²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)		4,75 kg CO ₂ e /m ²
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Emisja formaldehydu	EN 717-1	E1
Formaldehyde emission values		<10
Wzory i wymiary		
Rolka		Rolka 2 x 23 m
Dostępne wzory		25

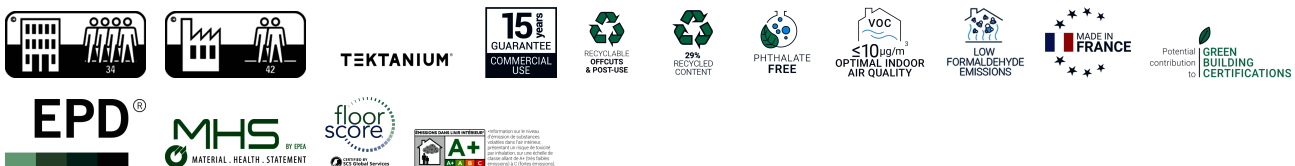

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (19/03/2026). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.