
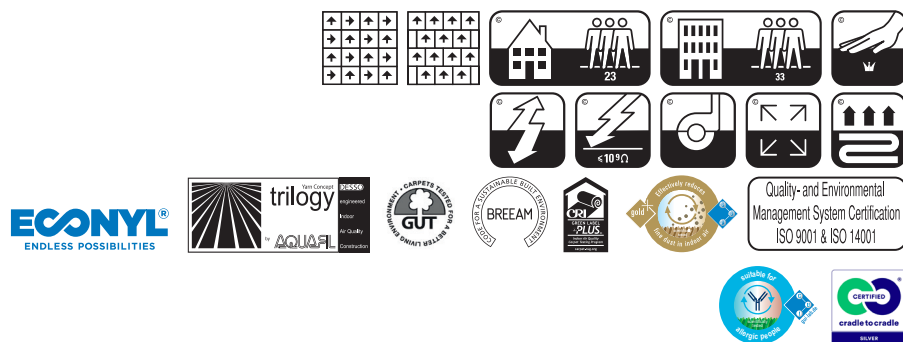


AirMaster® EcoBase

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "						
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol strukturiert						
Färbemethode	Solution Dyed							
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424	Colback® Gold Polyester Vlies						
Rückenausrüstung	ISO 2424	EcoBase*						
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**						
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.0					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2.4					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	3850					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	650					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	345					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.144					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark						
Komfortklasse	EN 1307	LC 1						
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	dB	25					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.06	0.07	0.17	0.27	0.37
Schallreduktion	ISO 354	α _w	0.15					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.069					
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (unverklebt geprüft)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	2563E04C						

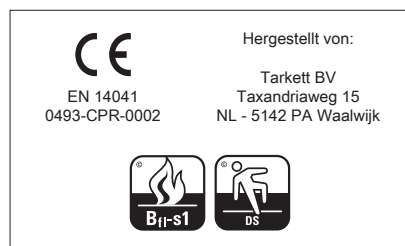

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.

** ECONYL® besteht zu 100% aus regeneriertem Material.

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20240703