


Vista EcoBase

Preliminær produktbeskrivelse ifølge EN 1307

Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10 “					
Udseende	ISO 2424		Struktur boucle					
Farvemetode			Gennemfarvet					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)					
Primære bagside	ISO 2424		Polyester filt					
Bagside	ISO 2424		EcoBase*					
Luvmateriale	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL®**					
Total højde	ISO 1765	mm	7.5					
Luvhøjde	ISO 1766	mm	5.0					
Total vægt	ISO 8543	g/m²	4100					
Luvvægt	ISO 2424	g/m²	840					
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m²	610					
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm³	0.122					
Løkke antal	ISO 1763	/dm²	1580					
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	-					
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-					
Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - kraftig brug					
Luksus klasse	EN 1307		LC 3					
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2					
Trinlydsforbedring ΔL _w	ISO 10140	dB	30					
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s						
Lyddæmpning	ISO 354	α _w	0.20					
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

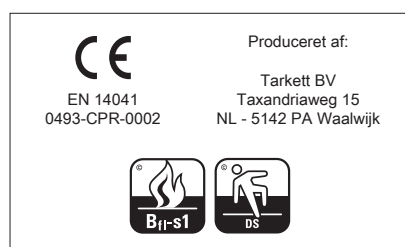

*EcoBase - genanvendelig, indeholder op til 91 % genanvendt og biobaseret indhold. Det genanvendte indhold er eksternt verificeret af Lloyds Register.

**ECONYL® er lavet af 100% regenereret indhold.

Gulvbelægningsprodukter fra DESSO skal installeres i henhold til Tarkett installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. DESSO's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at ændre denne specifikation uden forudgående varsel; Ændringer er underkastet normale produktionstolerancer. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.tarkett.com

DA-20240724