

ELEGANCE

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1	
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell -kovuus (keskiarvo) Tammi	(BHN) EN1534	3,7
Taber-testi/Lakan kulutuskestävyys Proteco-öljyvaha	EN 13696	N/A
Askeläänen parannusarvo ΔL_w dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmönvastus (RT m ² K/W) Pelkkä lauta Lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,152 0,182 0,192
Lämmön johtavuus (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,105
Murtolujuus	EN 1533	6480 N/600mm

ASENNUS		
Asennusmetodi	Koolauksen päälle tai alustaan liimattuna	
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy tarkempia ohjeita jälleenmyyjältäsi	
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa Maksimi lattian pintalämpötila 27 °C termostaattilla säädettävä lattialämmitys		Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspalaja n. 1 pkt / 20 m2		

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Valitse liima asennusohjeen mukaan Asennus kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

MITAT & PAKKAUS	22 x 260 x 2520	22 x 280 x 2520
Paksuus (mm)	22	22
Leveys (mm)	260	280
Pituus (mm)	2520	2520
Kulutuspuunnan paksuus (mm)	4,0	4,0
Lautaa/pkt	4	4
m ² /pkt	2,62	2,82
m ² /lava	31,44	33,84
Paino/m ² (kg)	11,7	11,7
Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppillisiä arvoja		

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

Elegance Proteco Öljyvaha




ELEGANCE

DESIGN

Ylellinen puulattia, jossa on erittäin leveät ja pitkät tammilankut. Luonnollinen design: oksanjälkiä ja halkeamia. Luo huoneeseen rauhallisen ilmapiirin, mutta tuo luonnon oma designin kauniisti esiin. Lankkujen leveys on peräti 280 mm ja pituus 2520 mm. Lattian pinta on viimeistely kevyellä harjauskäsittelyllä ja käsitelty kovavaaöljyllä. Osa malleista on kuultovärjätty.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (4 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Elegance Tammi Champagne	41008002	22	280	2 520	1-s	Proteco öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	Mix
	41008005	22	260	2 520	1-s		Harjattu	Miniviiste	Kyllä	
Elegance Tammi Sterling	41008004	22	280	2 520	1-s		Harjattu	Miniviiste	Kyllä	
Elegance Tammi	41008001	22	280	2 520	1-s		Harjattu	Miniviiste	Ei	

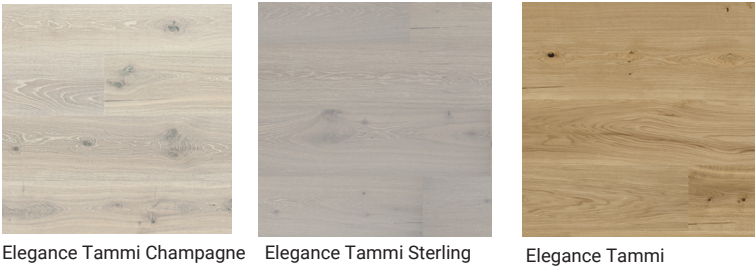

Kuvien värit ovat viitteellisiä. Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian värivaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.