

PROTECTILES +

CERTIFICATION & CLASSIFICATION	NORMES	Protectiles +
Type de revêtement de sol	NF EN 1470	Dalles textiles aiguilletées
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMES	Protectiles +
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5.2 mm (± 0,2mm)
Masse surfacique	NF EN ISO 23997	3060 g/m ² (± 100g)
Format des dalles	NF EN ISO 24342	1 x 2 m
Surface		Fibres 100% polypropylène, ignifugées, 17 décitex
Envers		Envers 100% polyoléfine
Masse surfacique de l'envers		2420 gr/m ² (± 10%)
Poids de velours		640 g/m ² (± 10%)
PERFORMANCES TECHNIQUES	NORMES	Protectiles +
Stabilité dimensionnelle	NF EN 434	<0.2%
Efficacité acoustique	EN ISO 140-8 NF EN ISO 717-2	ΔL _w 19 dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354	α _w = 0,15
Charges électrostatiques	NF EN 1518	<2kV
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} s1
Glissance	NF EN 13893	μ > 0,30 (classe DS)
Compatibilité au sol chauffant		Compatible
Coloris		7

Données techniques en vigueur au moment de la publication (Edition 02/2015).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des essais en laboratoire (non pas in situ), et sont susceptibles d'être modifiées. Pour des informations techniques plus détaillées merci de contacter Tarkett.

DESTINATION


- Protection permettant l'accueil de manifestations extra sportives sur des sols sportifs.

FACILE A INSTALLER

- Pose Libre. 4 personnes ≈ 1h30 pour installer 1 000 m².

ENTRETIEN FACILE

- **Entretien quotidien :** Aspirateur
- **Entretien périodique et/ou retrait de tache :** Machine injection extraction.

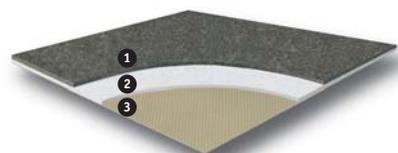


- ① 100% polypropylène
- ② Latex
- ③ Support Polyoléfine

Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

Informations Logistiques



Informations Générales



Protectiles + - 44003 0205 06 - 07/16

ACCESSOIRES

Un chariot est disponible pour la manutention des dalles Protectiles + :

- Capacité : 100 Protectiles +
- 4 roues pleines articulées et 2 freins

