
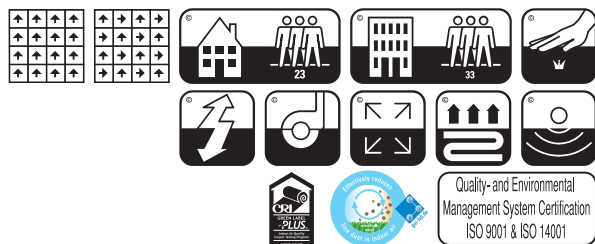


# Essence SoundMaster®

Specifiche preliminare secondo EN 1307

Metodo di produzione	ISO 2424		Tufting 1/10 "
Aspetto	ISO 2424		Bouclé
Tipo di tintura			Tinto in massa
Dimensioni	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (16 piastrelle per scatola)
Supporto primario	ISO 2424		Poliestere vello
Supporto secondario	ISO 2424		DESSO ProBase SoundMaster® (80% poliestere riciclato vello)
Composizione del filato	ISO 2424		BCF Poliammide 6
Spessore totale	ISO 1765	mm	10.5
Spessore felpa	ISO 1766	mm	2.6
Peso totale	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4450
Peso totale felpa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500
Peso felpa rasata	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	310
Densità felpa	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.119
Densità punti	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Test di Stroll - pedonamento	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistenza verticale	ISO 10965	Ohm	-
Resistenza orizzontale	ISO 10965	Ohm	-
Classificazione d'utilizzo	EN 1307		33 Commerciale - utilizzo estremo
Livello di lusso	EN 1307		LC 1
Stabilità dimensionale	EN 986	%	≤ 0,2
Assorbimento al rumore di pedonamento $\Delta L_w$	ISO 10140	dB	30
Assorbimento del suono	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		$\alpha_s$	0.04    0.19    0.39    0.23    0.27    0.32
Riduzione impatto del suono	ISO 354	$\alpha_w$	0.30
Resistenza termica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	≤ 0,17
Reazione al fuoco	EN 13501-1		Bfl - s1 (testato in posa libera)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		

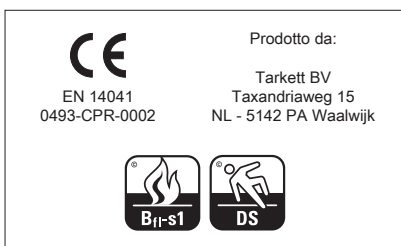

Le pavimentazioni Tarkett devono essere installate in pieno accordo con le istruzioni di posa DESSO e secondo gli standard di mercato esistenti. Un programma di pulizia e manutenzione efficace e regolare è vitale per mantenere un bell'aspetto delle pavimentazioni. I prodotti Tarkett devono esclusivamente essere utilizzati come pavimenti e rivestimenti. Nota: Tarkett si riserva il diritto di modificare tali specifiche senza preavviso. Per le ultime versioni delle specifiche tecniche si prega consultare il sito internet professionals.tarkett.com

IT-20180510