


Safetred  
UniversalSafetred  
Universal  
Plus

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	Safetred Universal	Safetred Universal Plus
Tipologia di pavimento	EN 13845	Pavimento antiscivolo	Pavimento antiscivolo
Certificazione CE	EN 14041	Si	Si
Classificazione	EN 10874 - EN 685	Commerciale: 34 Industriale: 43	Commerciale: 34 Industriale: 43
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	Safetred Universal	Safetred Universal Plus
Safety Clean xp PUR Reinforcement		si	si
Spessore totale	ISO 24346 - EN 428	2.0 mm	2.5 mm
Peso totale/m <sup>2</sup>	ISO 23997 - EN 430	3230 g	3850 g
Imballo	ISO 24341 - EN 426 Rotolo	approx. 20 metri lineari x 200 cm art. no. 3820 _ _ _ 3 cifre codice colore	approx. 15 metri lineari x 200 cm art. no. 3822 _ _ _ 3 cifre codice colore
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	Safetred Universal	Safetred Universal Plus
Stabilità dimensionale	ISO 23999 - EN 434	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Reazione al fuoco	EN 13501-1 EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> s1 su cemento > 8 kW/m <sup>2</sup>	B <sub>fl</sub> s1 su cemento > 8 kW/m <sup>2</sup>
Antiscivolo	TRRL Pendulum 4S (wet) BS 7976 part 2 Rugosità della superficie Rz DIN 51130 DIN 51097 EN 13845 Annex C	> 36 > 20 µm R10 A Es <sub>b</sub> Es <sub>f</sub>	> 45 > 35 µm R11 - Es <sub>b</sub> Es <sub>f</sub>
Abrasioni	EN 13845 Annex D	< 10%	< 5%
Impronta residua	ISO 24343-1 - EN 433	< 0.10 mm	< 0.10 mm
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno	Nessun danno
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno	-
Curvatura del prodotto al calore	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 EN 1081 EN 14041	< 2 kV su cemento > 10 <sup>10</sup> Ohm -	< 2 kV su cemento - Antistatico
Riscaldamento a pavimento	DIN 52612	Idoneo - max. 27° C	Idoneo - max. 27° C
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 - DLw	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB
Resistenza termica	EN 12524	0.01 m <sup>2</sup> K/W	0.01 m <sup>2</sup> K/W
Miglioramento acustico	NF S 31-074	L <sub>n,e,w</sub> = 76 dB	L <sub>n,e,w</sub> = 76 dB
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	Level 7	Level 7
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987 - EN 423	buona resistenza	buona resistenza
Igiene		non contribuisce alla diffusione di infezioni	non contribuisce alla diffusione di infezioni
Colori		16	9

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovuta al miglioramento del prodotto (01/14).  
si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820500000000

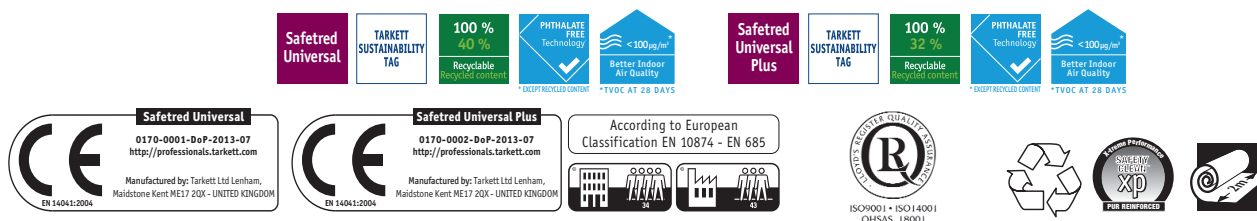

Safetred Universal	Safetred Universal Plus	Cordolo N°	Riflessione della luce	Safetred Universal	Safetred Universal Plus	Cordolo N°	Riflessione della luce	Safetred Universal	Safetred Universal Plus	Cordolo N°	Riflessione della luce	Safetred Universal	Safetred Universal Plus	Cordolo N°	Riflessione della luce
3820 100	3822 100	1292 384	6.10 %	3820 170	3822 170	1294 728	44.50 %	3820 240	-	1292 655	32.90 %	3820 280	3822 280	1288 329	13.10 %
3820 110	3822 110	1294 680	45.90 %	3820 180	3822 180	1291 216	24.10 %	3820 250	-	1287 056	28.30 %	3820 290	-	1287 005	34.80 %
3820 140	-	1287 199	23.80 %	3820 190	3822 190	1288 344	23.30 %	3820 260	-	1288 332	44.20 %	3820 300	3822 300	1287 203	25.20 %
3820 160	-	1291 808	11.60 %	3820 210	3822 210	1294 083	38.70 %	3820 270	3822 270	1292 329	14.90 %	3820 310	-	1287 210	27.30 %