

## Scheda Tecnica

# Sottostrato per supporti umidi Tarkolay

## DESCRIZIONE

Lamina stabilizzante in fibra di vetro rivestita in PVC con rovescio pedunculato che consente la posa desolidarizzata di pavimenti vinilici in rotoli su supporti con presenza di umidità residua.

### Caratteristiche Principali

- Soluzione pronta per l'uso, in grado di gestire un tasso di umidità fino al 7% CCM (base cemento).
- Soluzione più rapida e meno costosa dell'essiccazione del substrato.
- Facile da maneggiare e da installare.
- Soluzione a posa libera facile da rimuovere, senza danneggiare il substrato

### Tipi di sottofondo e applicazioni:

- Applicazioni residenziali e commerciali.
- Legno, sottofondi in cemento.

### Pavimenti compatibili:

- Vinilici eterogenei e omogenei in rotoli.

### Principali segmenti di applicazione:



## INFORMAZIONI TECNICHE

### Product

Dimensioni (m)	45 lung. x 2
Spessore (mm)	Totale: 1.3 Peduncoli: 0.3
Peso unitario (g)	1.16


### Packaging

Dimensione rotolo (cm)	35
Peso rotolo (kg) con anima	107
Rotoli per pallet	10

Dimensione pallet (m)	2.03 lung. x 1.11 largh. x 0.1 altezza
Peso pallet (Kg)	1070
Min. ordine	1 roll

## PULIZIA & MANUTENZIONE

Non è richiesta alcuna pulizia o manutenzione

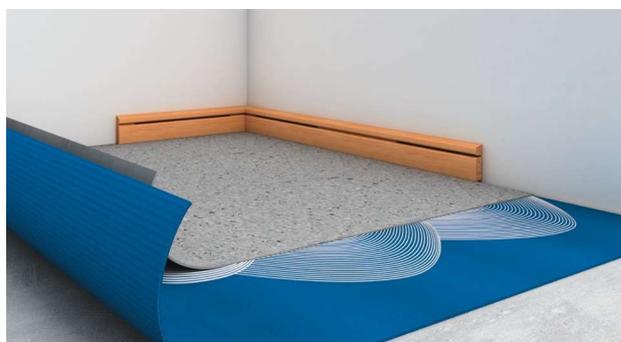

## INSTALLAZIONE

- Il sottofondo deve essere piano, livellato, pulito, senza segni, sano, asciutto, compatto, meccanicamente resistente, liscio e non esposto a umidità superiore al 7% CCM.
- Completamente libero, posato verso il sottofondo.
- Il bordo del Tarkolay e del pavimento deve essere sfalsato di una distanza minima di almeno 20 cm.
- Il Tarkolay deve essere posato parallelo (nella stessa direzione) al pavimento con cui verrà posato.
- Utilizzare battiscopa ventilati.
- Non pedonabile per 24 ore dopo l'installazione.
- Non è consentito il traffico pesante o il posizionamento di mobili per almeno 78 ore dopo l'installazione.

## COD. ARTICOLO

	SAP Code	EAN Code
 Blue	3960 004	4007812054968