
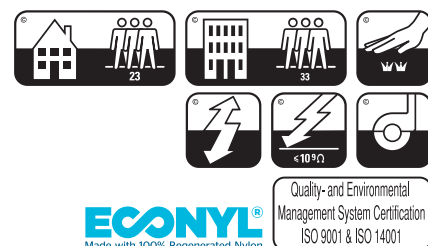


Fields (2m broadloom)

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool, gestructureerd	
Verfmethode		Solution dyed	
Breedte	cm	200	
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	
Rug	ISO 2424	SBR-Latex afwerking	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF PA6 en ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) **	
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.8
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	1800
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	730
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	415
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.148
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 2	
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	
Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl - s1 (verlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		

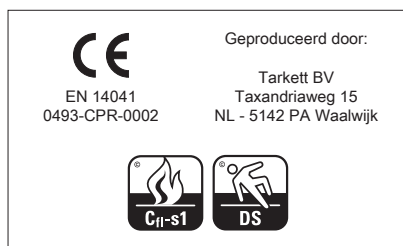

** ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: professionals.tarkett.com

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180510