
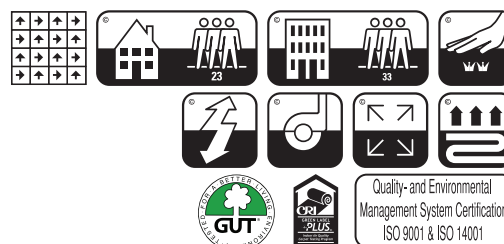


Lita

Produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424			Nålet				
Utseende	ISO 2424			Nålefilt				
Farge metode				Fiber farget				
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)					
Primær bagside	ISO 2424			Polyester klippe				
Sekundær bagside	ISO 2424			DESSO ProBase Polyver®				
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424			BCF Poliamid 6				
Total tykkelse	ISO 1765	mm	9.0					
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	5.0					
Total vekt	ISO 8543	g/m ²	4950					
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m ²	1340					
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m ²	500					
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm ³	0.100					
Tuft antal	ISO 1763	/dm ²						
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-					
Bruksområde	EN 1307			33 Erhverv - kraftig bruk				
Luksus klasse	EN 1307			LC 2				
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2					
Trinnlyddemping ΔL _w	ISO 10140	dB	25					
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.02	0.08	0.12	0.25	0.42	0.50
Støy reduksjon	ISO 354	α _w	0.25					
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.106					
Brandklass	EN 13501-1			Bfl - s1 (løs testet)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			AF2AF244				

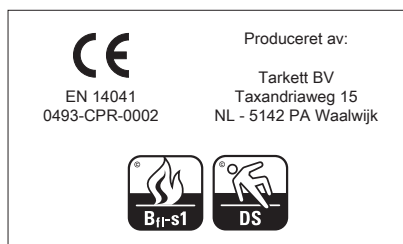

Gulvbeleggingsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegging. Bemerk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage endringer i produktspecificasjonerne uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av spesifikasjonerne på www.desso.com

NO-20180511