

POLYETHYLENE FILM

TILBEHØR TIL PARKETT OG LAMINAT - PRODUKTINFORMASJON

2020


Polyethylene film (PE-folie) er en fuktsperre, også kalt damptett membran. PE-folie benyttes som fukt- og dampspærre under parkett og laminat når det er underlag av betong/avrettingsmasse og/eller gulvvarme.

PE-folie skal benyttes sammen med Tarkett Ullpapp eller Tarkofoam når den benyttes under parkett eller laminat. Kombinasjonen med PE-folie og Tarkofoam kan erstatte bruk av Tarkoflex. PE-folie kan benyttes under alle parkett- og lamintatgulv som monteres flytende.

PE-folie skal legges med en overlapp på min 200 mm i skjøter, og tapes med egnet tape.

Se tabell under
Kontakt forhandler ved spørsmål

	Art nr	Rull størrelse
Polyethylene film	8790307	25 x 2,7 m = 67,5 m ² (bredde 1,35 m)

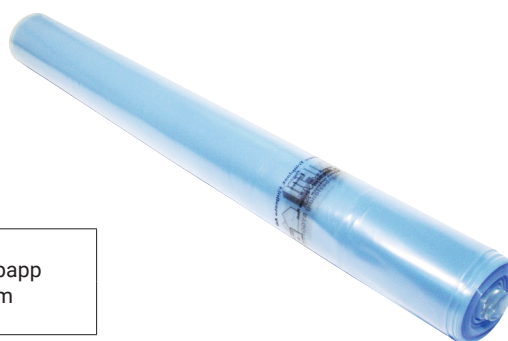

Betong	Polyethylene film	Sammen med ullpapp eller Tarkofoam
Gulvvarme		

TEKNISKE EGENSKAPER	ENHET	VERDI	METODE
Tykkelse	µm	200	
Vekt (ca.)	kg/m ²	0,2	
Aldringsbestandighet (min)	år	30	
Ytre diameter	mm	140	
Antall ruller pr pall	50	ruller	
Vekt pr pall	620	kg	
Strekfasthet MD	4000	mN	ISO 6383-2
Strekfasthet TD	8000	mN	ISO 6383-2
Bruddstyrke MD	22	MPa	ISO 527-3
Bruddforlengelse MD	550	%	ISO 527-3
Fuktbestandighet	3* 10E6	s/m	EN 12086, Method A

Hanaskog 2018.07