


Opis

Heterogeniczna wykładzina podłogowa do wewnątrz o grubości 8,1 mm.

1. Powierzchnia z tłoczonym wzorem.
2. Ochrona powierzchni Top Clean XP.
3. Przezroczysta winylowa warstwa użytkowa.
4. Druk wysokiej rozdzielczości.
5. Nietkane włókno szklane.
6. Jednolity homogeniczny arkusz kalandrowany – winyl z recyklingu.
7. Pianka o zamkniętej strukturze komórkowej dużej gęstości.

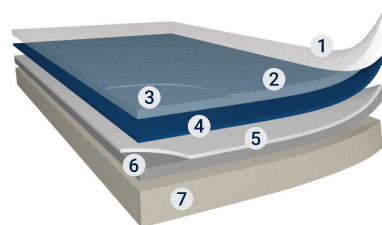

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	OMNISPORTS ACTIVE+
-------------	-------	--------------------

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0120-095-DoP-2020-09

KLASYFIKACJA

Typ pokrycia podłogowego	EN 14904	Heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe
--------------------------	----------	--

CHARAKTERYSTYKA

Grubość całkowita	EN ISO 24346 (EN 428)	8,1 mm
Jednolita warstwa ściernalna	EN ISO 24340	0,7 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997 (EN 430)	4760 g/m ²
Szerokość	EN ISO 24341 (EN 426)	2 m
Długość	EN ISO 24341 (EN 426)	20,5 mb

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA

Tarcie	EN 13036-4	80 to 110
Amortyzacja uderzenia	EN 14808	≥35% (P2)
Odkształcenie pionowe	EN 14809	P2
Połysk zwierciadlany	EN ISO 2813	≤30%

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Odbicie pionowe piłki	EN 12235	≥95%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Cfl-s1*
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤250 mg
Odporność na wgniecenia	EN 1516 (średnia wartość zmierzona)	≤0,3 mm
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	≤0,5 mm
Poprawa akustyki	EN ISO 712-2 NFS-074	Klasa A ≤65 dB 21 dB
Opór cieplny	EN ISO 10456	około 0,12 m ² K/W – zgodne z ogrzewaniem podłogowym
Odporność na mikroorganizmy	ISO 846 – Metoda C	Nie wspiera wzrostu bakterii ani grzybów



* Instalacja klejona i GreenLay™ na betonie.

Poradnik instalacji i konserwacji dostępny na życzenie.

Dane techniczne na moment publikacji (12/2024).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.