


## Opis

Tkanina ochrona na wydarzenia społeczne.  
Skuteczne rozwiązanie do ochrony podłóg sportowych przed dużymi obciążeniami i meblami. Łatwy w instalacji (mniej niż 1,5 godziny do zainstalowania 1000 m<sup>2</sup>) dzięki dedykowanemu wózkowi Protectiles (pojemność 100 płytek)

1. Polipropylen
2. Lateks
3. Spodnia warstwa z poliolefiny

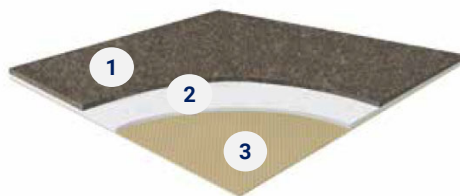

## WŁAŚCIWOŚCI NORMA PROTECTILES

### DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0120-088-DoP-2022-04

### KLASYFIKACJA

Typ pokrycia podłogowego	EN 1307	Włóknina polipropylenowa na podkładzie poliolefinowym
--------------------------	---------	---


### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Grubość całkowita	ISO 1765	5.2mm
Waga całkowita	ISO 8543	3.1kg/m <sup>2</sup>
Szerokość	EN ISO 24342	1m
Długość	EN ISO 24342	2m

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Stabilność wymiarowa	EN 986	<0.2%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1 na podkładach klasy A1 lub A2
Dźwiękochłonność	EN ISO 354	αw = 0.15
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	19dB
Właściwości antystatyczne	ISO 6356	<2kV
Opór cieplny	ISO 8302	0.08 m <sup>2</sup> K/W
Formaldehyd	EN 717-1 EN 727-2	Nie zawiera
Pentachlorophenol	EN 12673	Nie zawiera

## Available colours



PHthalate FREE  
OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY



Stacyjne obciążenie wózka w miejscu składowania : 100 płytek = 200 m<sup>2</sup> = 620 kg  
Obciążenie dynamiczne wózka na nawierzchni sportowej : 70 płytek = 140 m<sup>2</sup> = 434 kg

**Montaż:** przeznaczony do montażu tymczasowego, płytki należy układać krawędzią do krawędzi

#### Konserwacja i czyszczenie:

Rutynowa konserwacja: usunąć pył i żwir poprzez odkurzanie.  
Konserwacja okresowa: umyć mechanicznie za pomocą Rotocleaner (podwójna cylindryczna szczotka przeciwbieżna) z niewielką ilością wody.

Dane techniczne na moment publikacji (10/2024).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.